



TECEspring

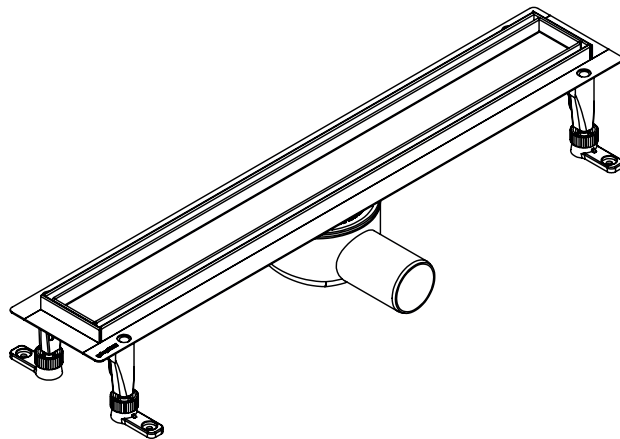

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дренажный канал TECEspring linus

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

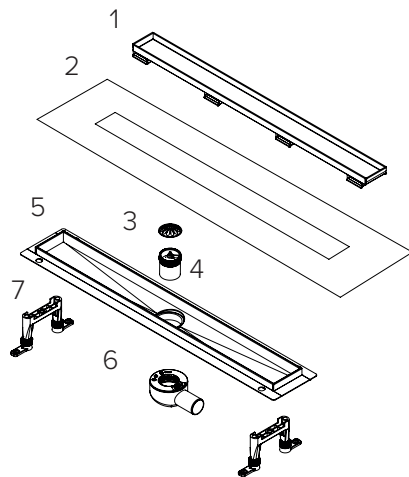

№	Наименование
1	Основа для плитки
2	Гидроизоляционная манжета
3	Решетка для волос
4	Стакан гидрозатвора с мембраной
5	Дренажный канал
6	Сифон DN 50
7	Комплект опор

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Придерживайтесь данной инструкции по монтажу. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильной установки.
2. Перед окончательной фиксацией дренажного канала убедитесь в правильности его положения и высоты относительно уровня чистового пола.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в спецификацию без предварительного предупреждения. Возможные изменения не влияют на особенности монтажа и нацелены на улучшение потребительских свойств продукта.
4. Перед заливанием стяжки необходимо проверить систему на протечки и нормальное функционирование всех компонентов.





Примечания:

Все размеры приведены в миллиметрах.



⚠ OKFF 0 = Уровень чистового пола
▽





ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ





(Единица измерения: мм)

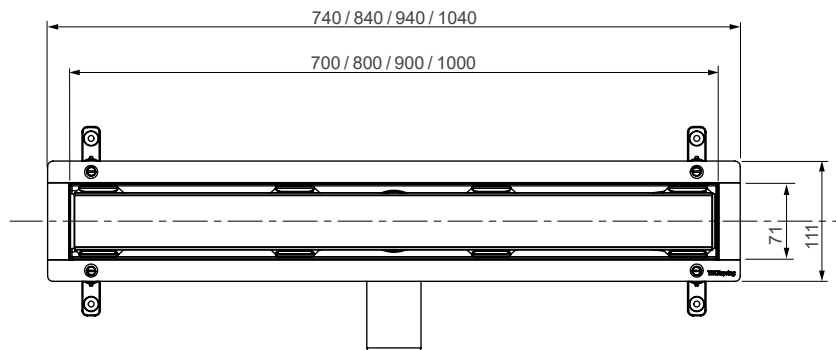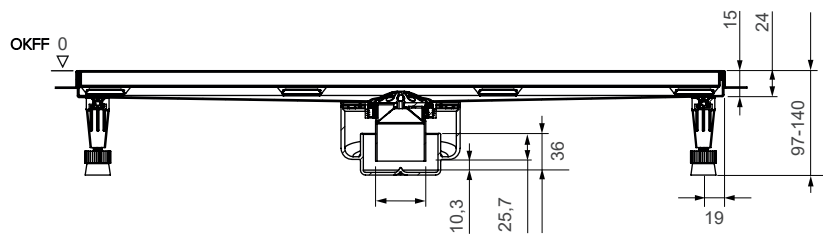


МОНТАЖ

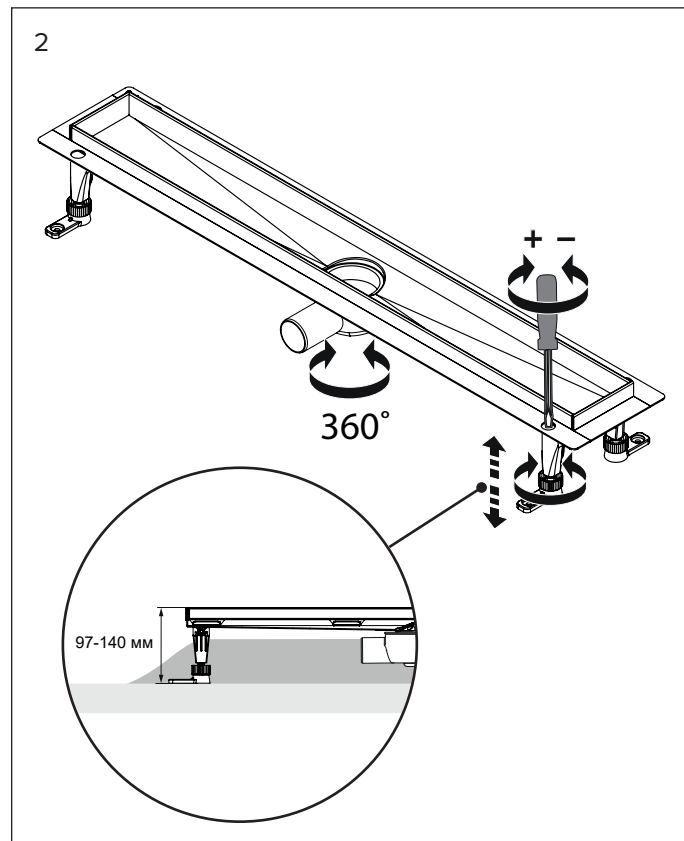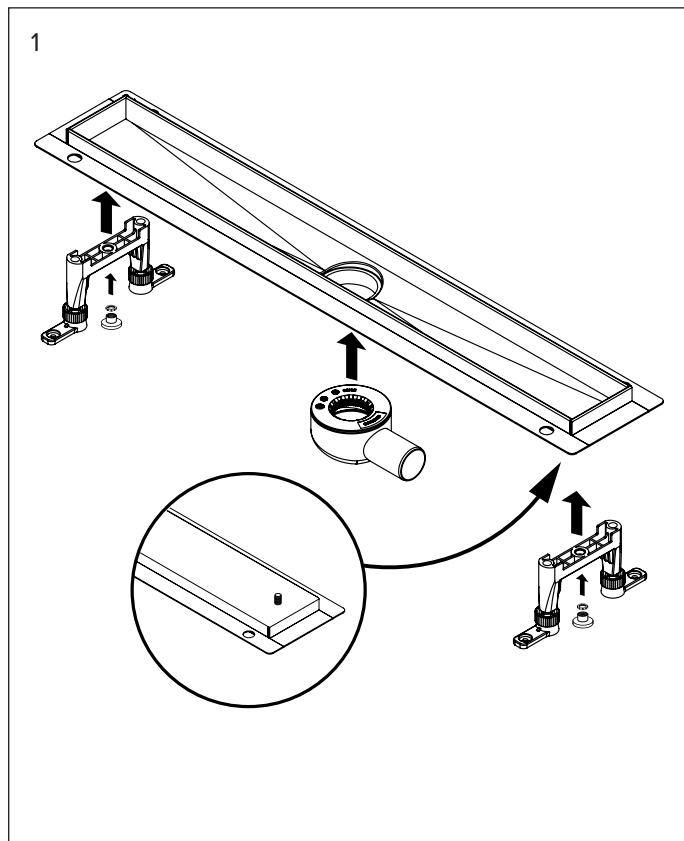

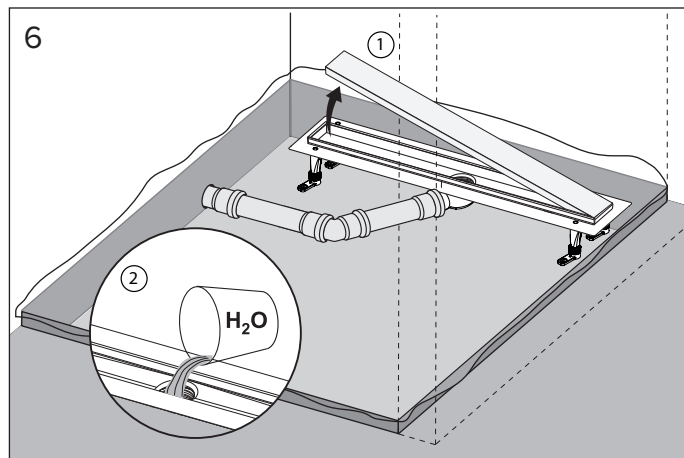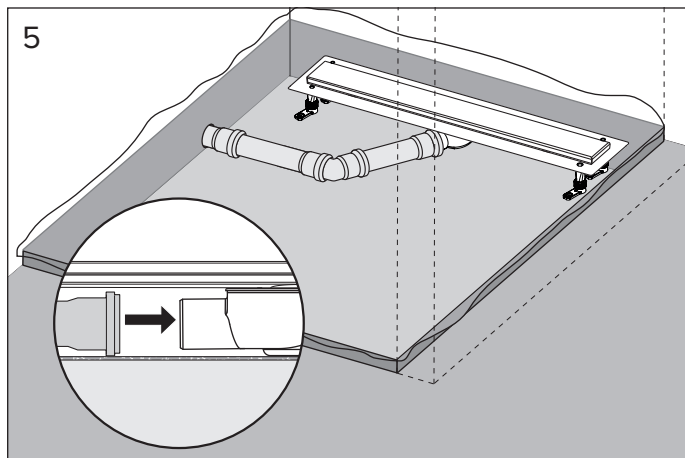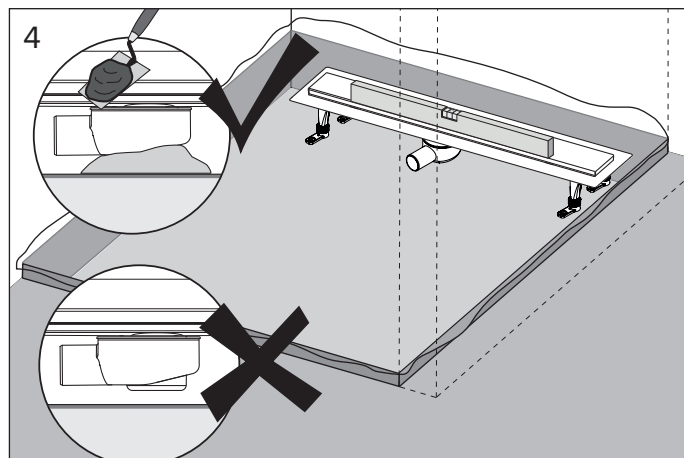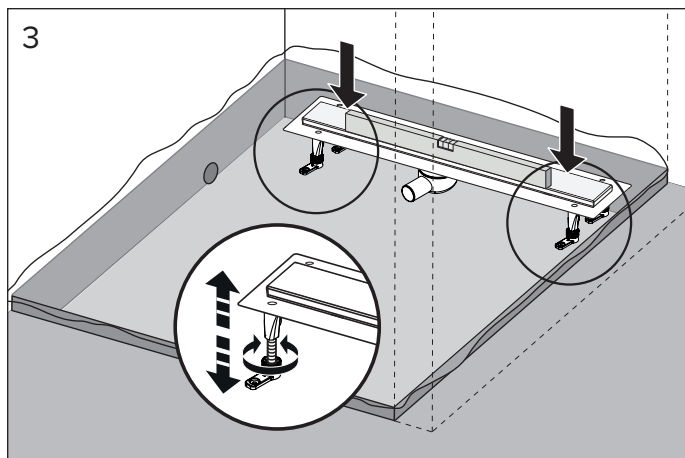


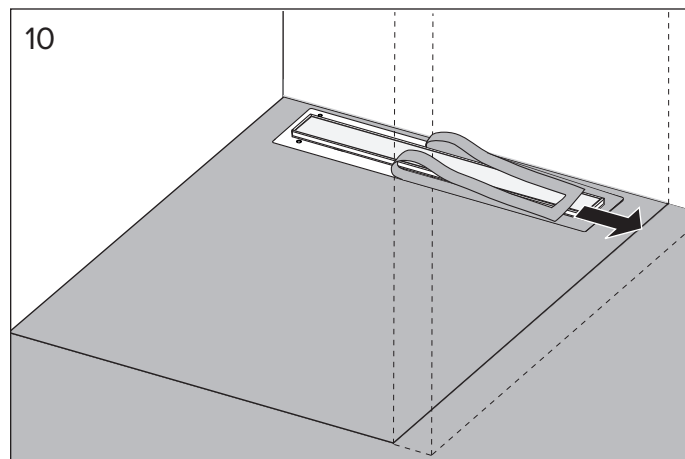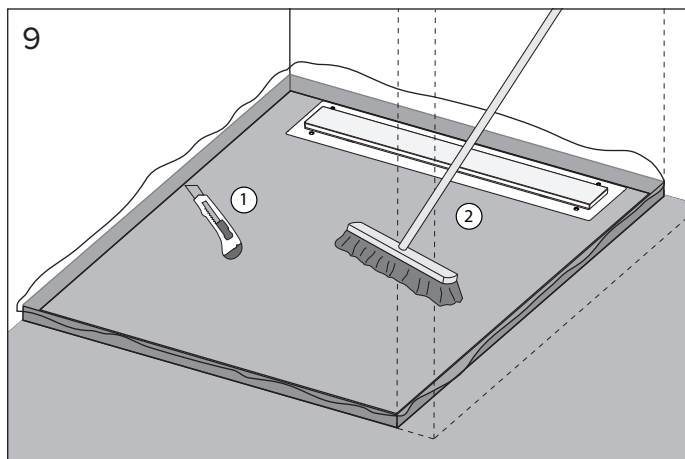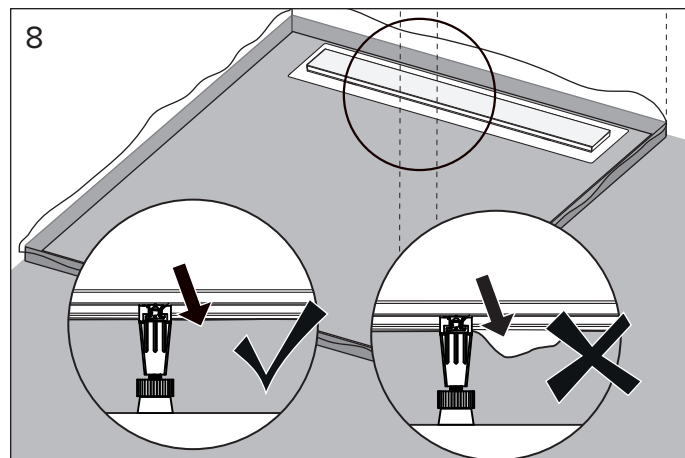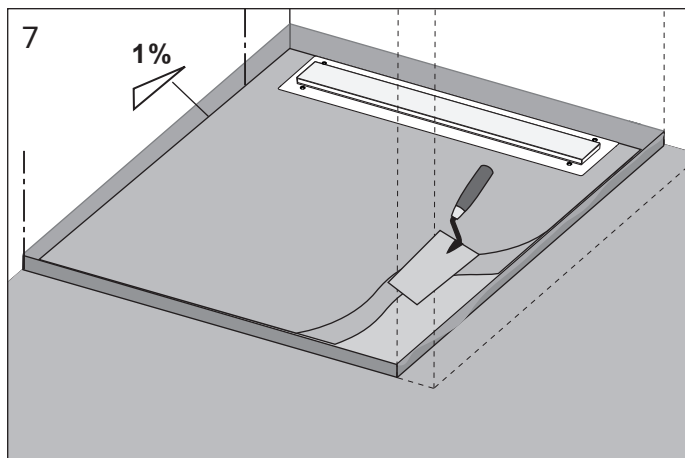


11

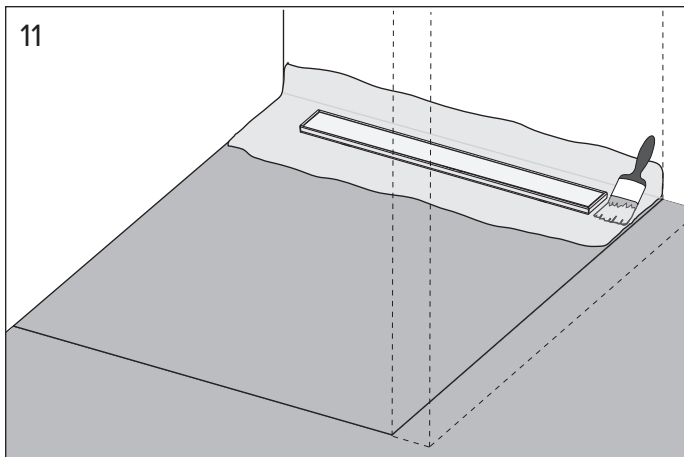


12




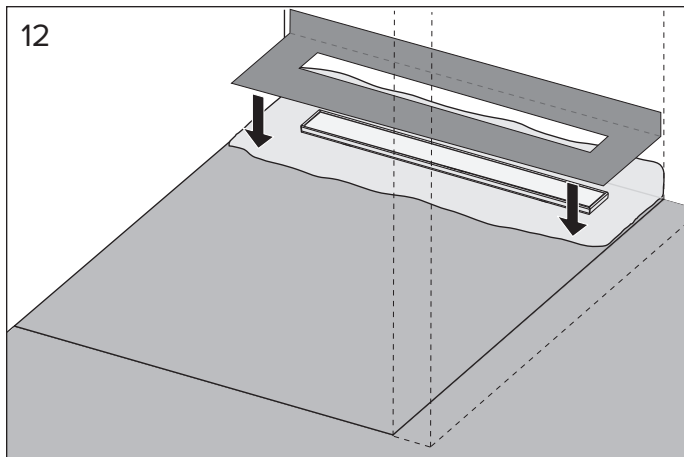






13

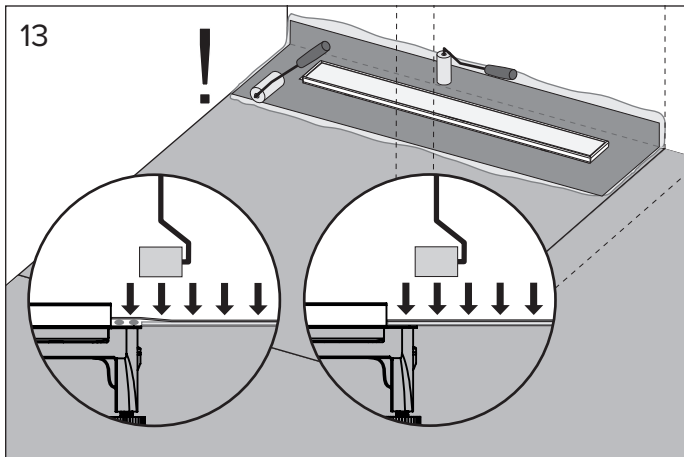


14

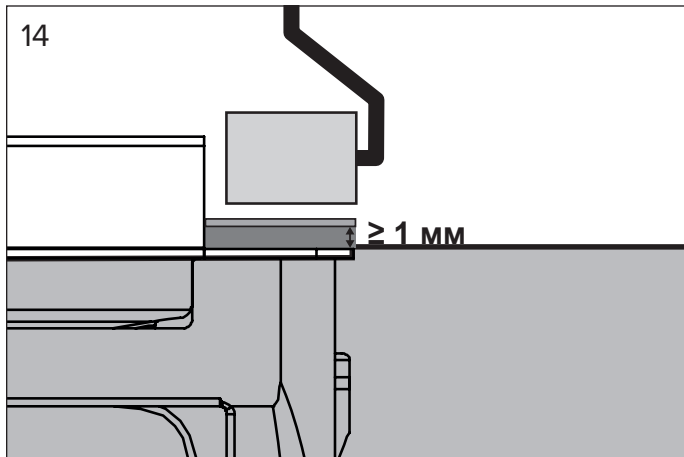

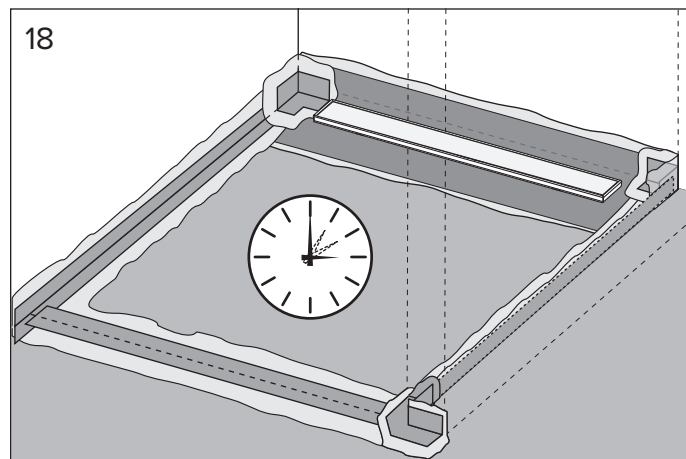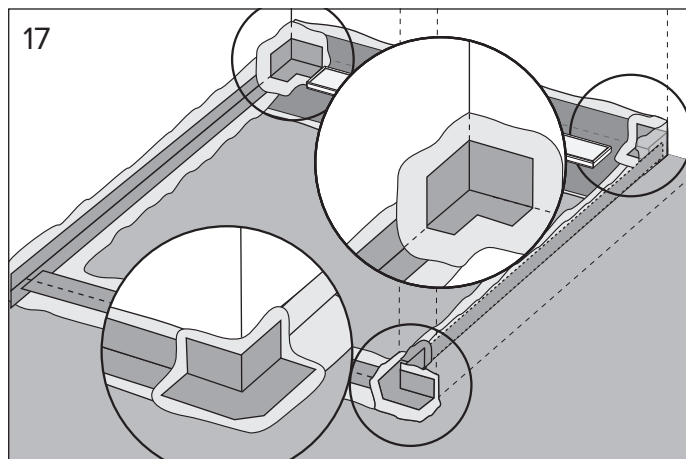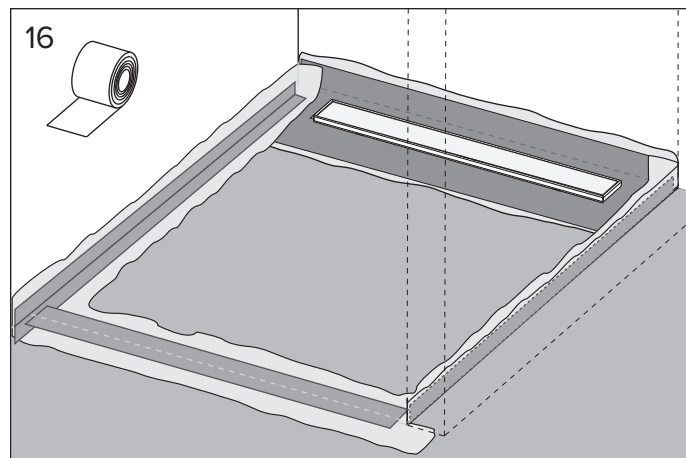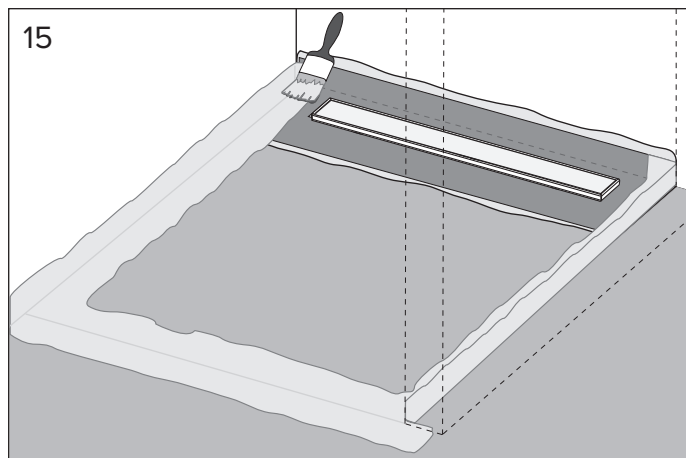

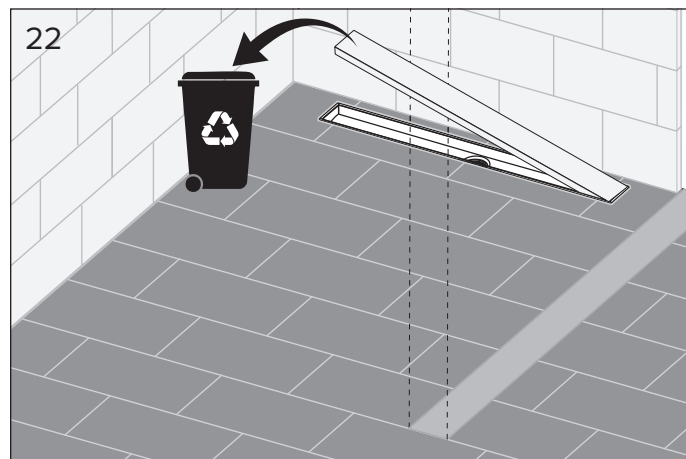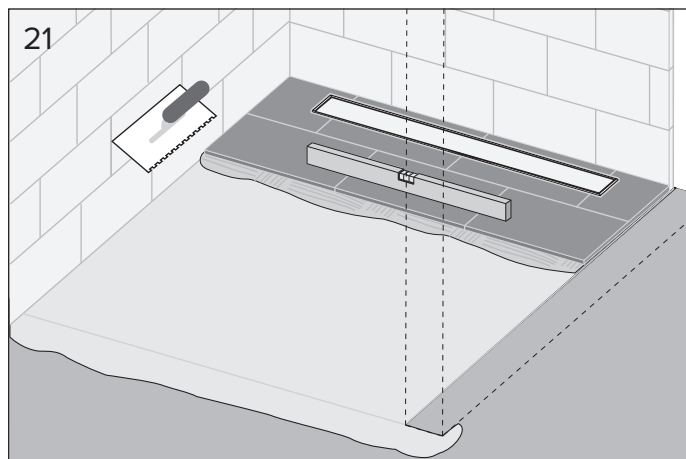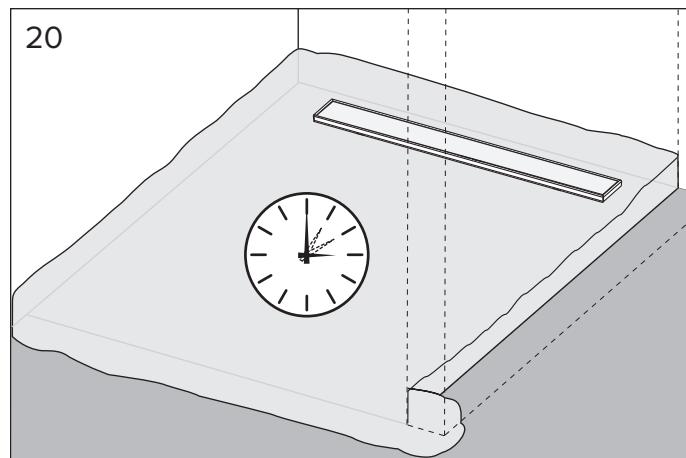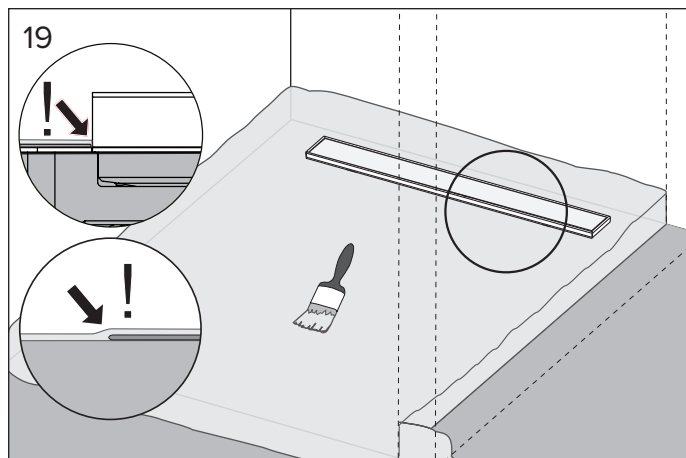


23

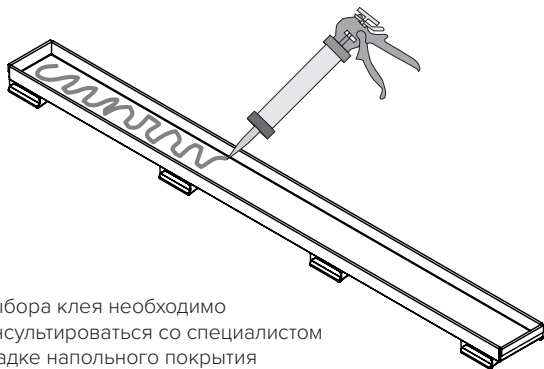


Для выбора клея необходимо
проконсультироваться со специалистом
по укладке напольного покрытия


24

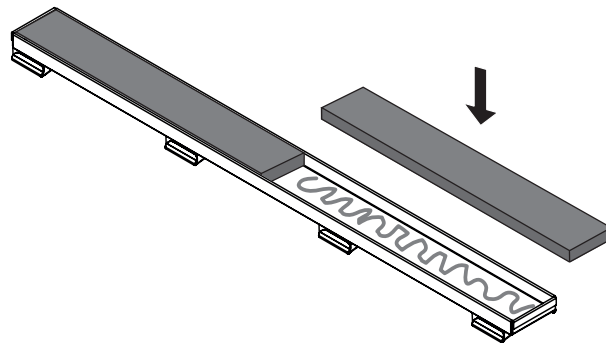

25

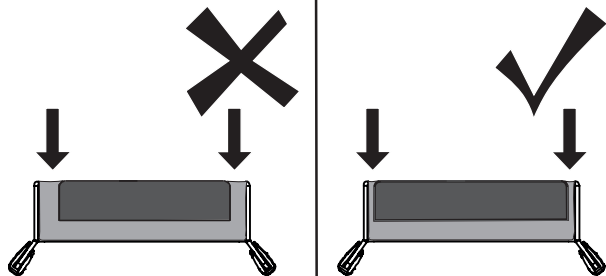


26

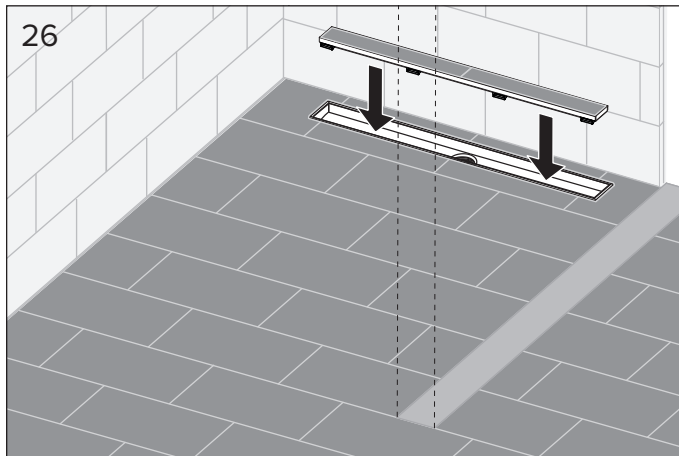

ОЧИСТКА

1. Внутренние поверхности канала легко очищаются тканевой салфеткой. Для очистки сифона необходимо вынуть стакан гидрозатвора и промыть сифон водой из душевой лейки. Если в канализационной трубе возникает засор, его можно удалить вручную с помощью небольшого троса для прочистки труб.

2. TECEspring linus изготовлен из нержавеющей стали 1.4301 (304). Запрещается пользоваться чистящими средствами, которые могут агрессивно воздействовать на материал.

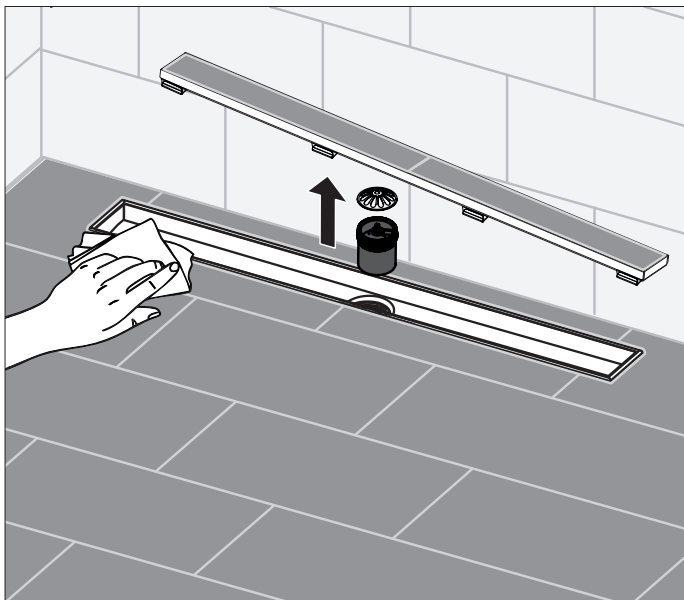

Абразивный порошок



Нейлоновая щетка/ губка

Импортер ООО «ТЕСЕ Системс»
Россия, 121309, Москва, а/я 21
Тел. 8 800 333 83 23