

TECE
close to you

TECE
Best-Nr.: 9 300 500
WP2 100-104
1,0 m

SP260 100



Valvola a squallo chiusa
Echwell geschlossen
flave de escudra cerrada
stop valve closed

Sigillo
Siegel
sello
sello

KOMPAKTNII. UNIVERZALNIJI. JEDNOSTAVNIJI.

TECE Octa II vodokotlić
za TECEprofil i TECEbox.

NOVO



TEHNOLOGIJA ISPIRANJA IZRAĐENA PO MJERI

S dubinom od tek 8 cm i širinom 50 cm, TECE Octa II postavlja nove standarde. U smislu sistematike - kao element u TECEprofil sustavu. U smislu učinkovitosti - zahvaljujući novim komponentama koje ugradnju čine još bržom i jednostavnijom. Te u smislu dizajna - s puno raznolikošću palete TECE aktivacijskih tipki za ispiranje.

MAKSIMALNA FLEKSIBILNOST

TECE Octa II novi je višestruki talent u malim prostorima:
za svaki scenarij ugradnje i za sve potrebe aktivacije.

Kompatibilan sa svim aktivacijskim tipkama za ispiranje


S TECE Octa II vodokotlićem možete iskusiti cijeli svijet TECE aktivacijskih tipki: sve TECE aktivacijske tipke – ručne, elektroničke ili pneumatske – moguće je kombinirati s novom generacijom TECE Octa vodokotlića. Nema više „ili...ili“: sa svojom sofisticiranom tehnologijom, mehanička aktivacijska tipka za ispiranje može se ugraditi čak i kada se ugradi daljinsko upravljanje.




TECEsquare



TECEloop



TECEvelvet




TECEnow



TECEsolid



TECEsolid
elektronika




TECElux Mini




TECEflushpoint s
dvokoličinskim
ispiranjem




TECEflushpoint s
jednokoličinskim
ispiranjem

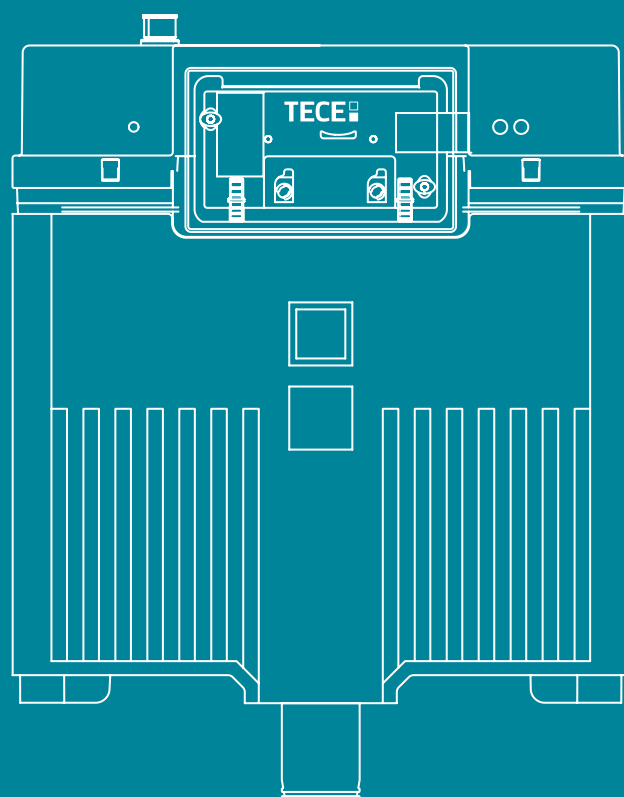


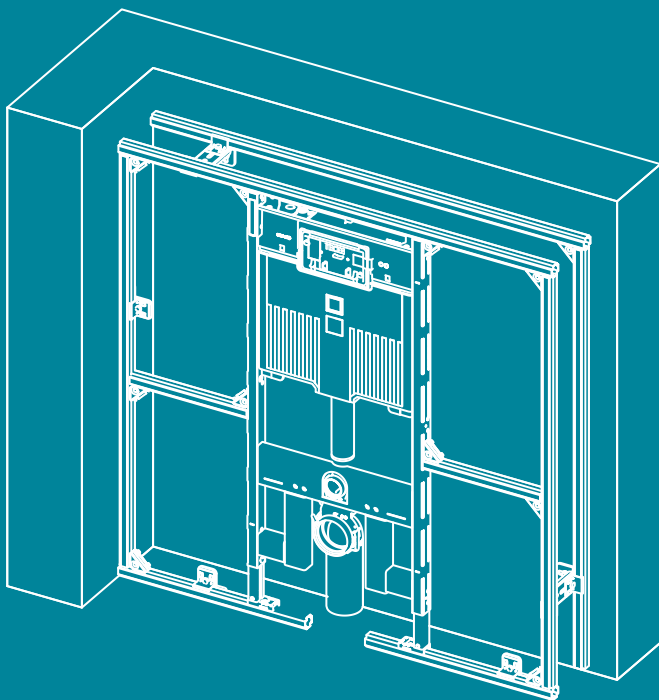


Ugradnja u TECEprofil predzid

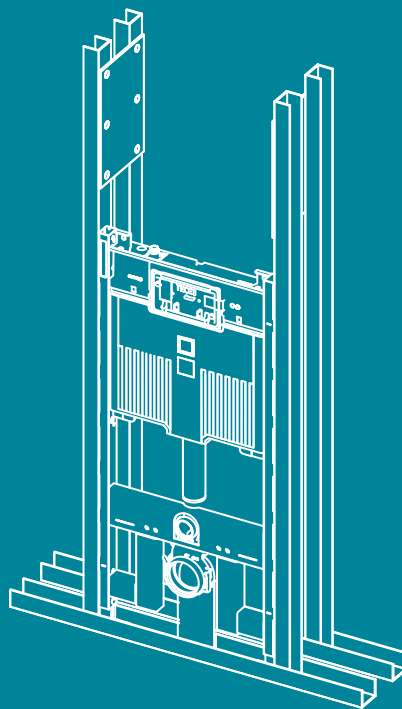

Ugradnja u metalne i drvene konstrukcije

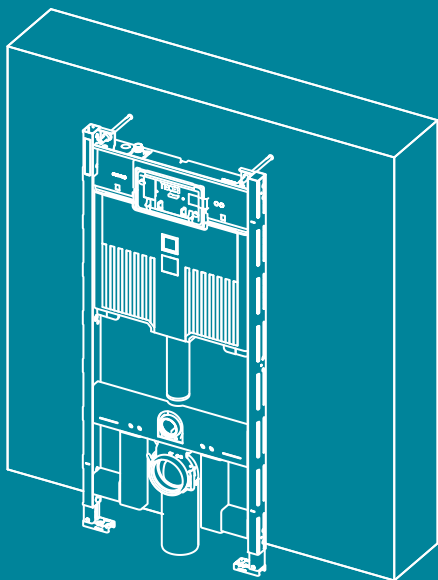

Ugradnja pojedinačnog modula
ispred punog nosivog zida

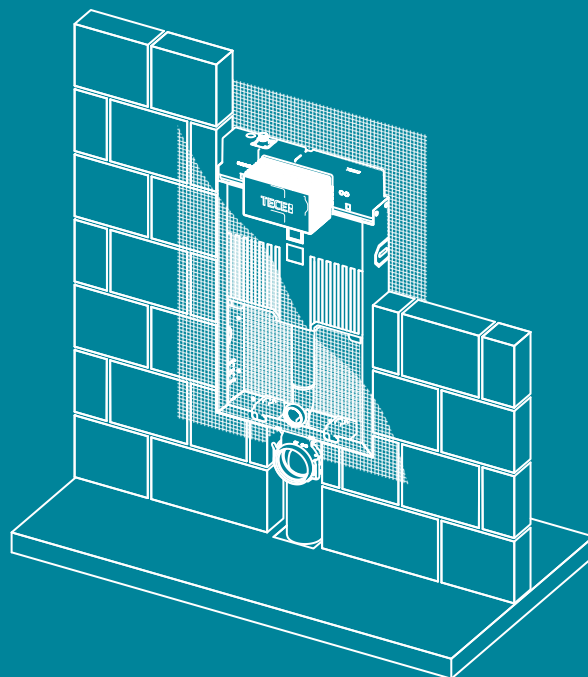


Ugradnja u predzid od opeke

Dizajniran za sve scenarije ugradnje


TECE Octa II dostupan je u standardnom TECEbox modulu za ugradnju u predzid od opeke. A odsad i u TECEprofil modulu za WC za fleksibilnu ugradnju u TECEprofil predzidne sustave, u metalne ili drvene konstrukcije i ispred punog ili gipskartonskog zida.

Uvijek kompatibilan

TECE Octa II vodokotlić kompatibilan je s više od 200 TECE aktivacijskih tipki za ispiranje. To znači da nema ograničenja za raznolik dizajn – a ni za fleksibilnost. S obzirom na to da ih je, za potrebe radova na obnovi i modernizaciji, moguće zamijeniti bez obzira na seriju i godinu proizvodnje. Čak i nakon više desetljeća.




TECEvelvet




TECEloop



TECEsquare



TECEsolid



TECEnow



TECElux Mini



TECEsolid
elektronika




» Tehnologija ispiranja mora biti fleksibilna i pouzdana. Premda se ugrađuje u male prostore, na ničemu se ne štedi – bilo u smislu tehnologije ili opcija dizajna. «



Dokazana tehnologija – još bolje rukovanje

Iz kutije na zid: toliko je jednostavna TECE tehnologija ispiranja. Tome pomažu iskušana svojstva te novi detalji koji rukovanje čine još pouzdanijim. Bez grešaka, bez ponovnog namještanja – otkrijte TECE Octa II vodokotlić s poboljšanom montažom.

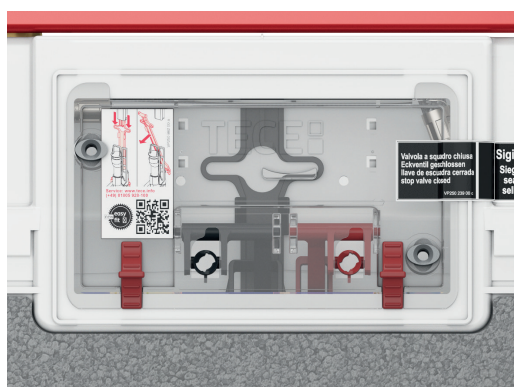

Maksimalno pametno

TECE Octa II vodokotlić već je tvornički sastavljen i zapečaćen, što znači da ga je potrebno otvoriti tek u fazi konačne ugradnje. Nova svojstva, poput easy fit brze instalacije za aktivacijske tipke sada čine ugradnju još bržom i manje stresnom – a upotrebu alata suvišnom na brojnim mjestima.



Minimalno zauzimanje prostora


S uobičajenih 8 cm dubine u TECEprofil modulu, TECE Octa II širok je samo 50 cm i stoga optimalno dizajniran za svaki uobičajeni scenarij ugradnje. S kapacitetom punjenja od 7 litara i dalje omogućuje dodatno ispiranje – bez čekanja.

Novo!

- 500 mm širok – za svaki scenarij ugradnje
- Kompatibilan sa svim TECE aktivacijskim tipkama za ispiranje
- Može se koristiti s mehaničkom, elektro-ničkom i pneumatskom aktivacijom
- easy fit brza montaža bez alata za ugradbene aktivacijske tipke za ispiranje
- Instalacijski tunel sa „zip“ funkcijom: skraćuje se bez alata
- Brzi adapter za priključak za vodu
- Sada dostupan i u TECEprofil modulu za WC, kompatibilan s TECEprofil predzidnim sustavom

SVE INSTALACIJSKE NADOGRADNJE NA PRVI POGLED

novi: 500 mm


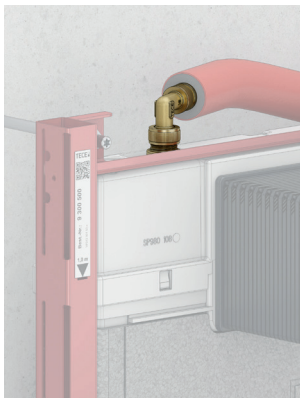


Brzo spajanje – bez brtvljenja

Novi priključak za vodu vodokotliča ima vanjski navoj 1/2" i kompatibilan je s brzim adapterima. Brtvljenje koje oduzima puno vremena? Više ne.

Pojednostavljena montaža

Zahvaljujući brznoj instalaciji easy fit za aktivacijske tipke za ispiranje, uštedjet ćete 60% vremena – i puno brige.

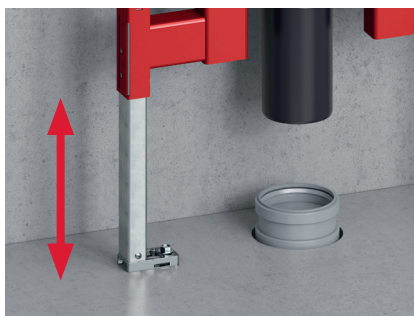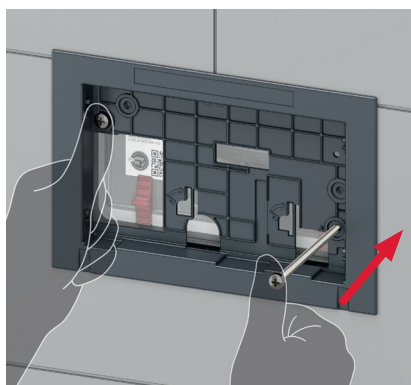

Gore i dolje

TECEprofil modul za WC je podesiv po visini za do 30 cm – za fleksibilnu prilagodbu različitim scenarijima gradnje.



Otkrijte novi TECE Octa II vodokotlić:
u našem novom promotivnom videu na
www.tece.com ili na TECE YouTube kanalu.



ukupne širine



Odgovara!

Sa širinom od 500 mm i dubinom od 80 mm, TECEprofil modul za WC s Octa II vodokotličićem je kompaktan i štedi prostor za svaki scenarij ugradnje.



Uklonjeno jednim „zipom“

Bez oštrog noža, bez oštarih rubova: novi univerzalni vodokotličić ima zaštitu od stiropora u instalacijskom tunelu sa „zip“ funkcijom. Zid se žbuka i oblaže pločicama do instalacijskog tunela. Nakon toga treba jednostavno skinuti zaštitu. Instalacijski tunel se jednostavno jednim „zipom“ može skratiti na potrebnu dubinu. Opasni prostoručni rezovi kod skraćivanja skalpelom ovdje su nepotrebni.

Pojednostavljeni dizajn kupaoalice

TECE Octa II vodokotličić u potpunosti je unaprijed opremljen u TECEprofil modulu za WC za uporabu u TECEprofil predzidnom sustavu. Jednostavna ugradnja postiže se uporabom kutnih spojnika, koji se umeću u utore na okviru modula i spajaju na potpurnu konstrukciju.







Zadržana svojstva:

- Dubina ugradnje od tek 8 cm, idealna je za suhu ugradnju
- Zabrtvljeni spremnik, nije potrebno otvarati u fazi grube gradnje
- Savitljiv, lako uklonjiv izljevni ventil
- Jednostavna prilagodba količine vode za ispiranje
- Set prigušnica za prilagodbu tlaka ispiranja

UGRADNJA AKTIVACIJSKE TIPKE – BRŽA NEGO IKADA!

Pomoću funkcije easy fit, ugradnju aktivacijske tipke za ispiranje moguće je obaviti opušteno i u jednom potezu. Bez naknadnog namještanja i mjerenja.

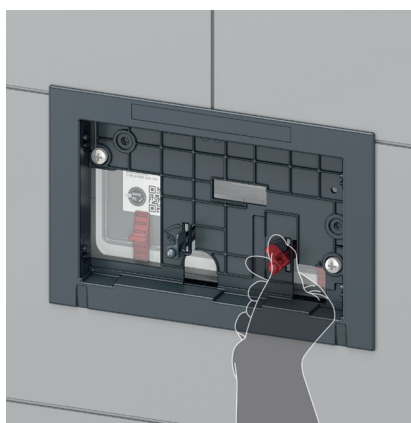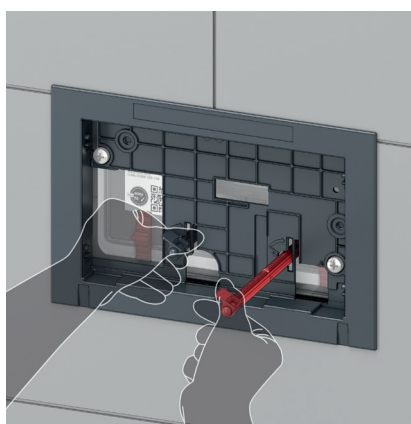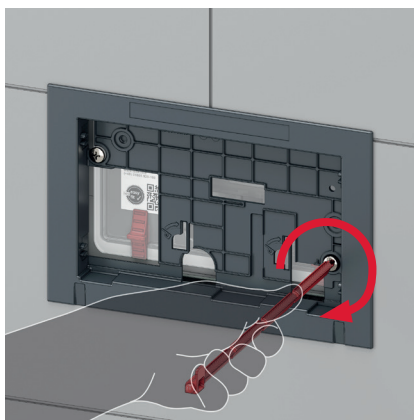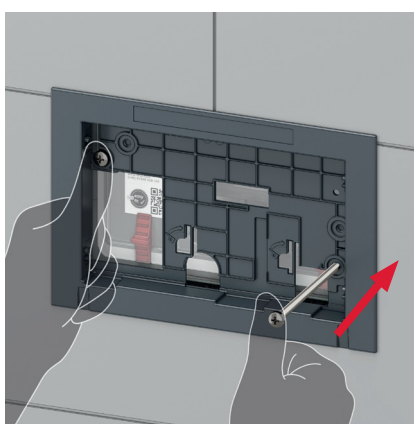

Umetnite vijke, pritisnite ih do kraja i zategnite ih s tek nekoliko okretaja – okvir za pričvršćivanje već je čvrsto postavljen na zaštiti od prskanja. Sada jednostavno umetnite aktivacijske šipke i pričvrstite ih okretanjem za 45 stupnjeva. To ne samo da štedi živce, već i oko dvije trećine vremena!



„Sve aktivacijske tipke odgovaraju. Uvijek“




» U 2021. naša je tehnika ispiranja doživjela cijeli niz nadogradnji. Mnoge od njih proizlaze iz vaših prijedloga ili iz razgovora s vama. Vrijeme je da kažemo hvala! A kao i uvijek, i kod ove nadogradnje vrijedi: potpuna kompatibilnost za cijeli raspon proizvoda. «

Andre Meiermann, Voditelj za proizvode za sanitarne sustave

Sve može!

Sve TECE aktivacijske tipke za ispiranje kompatibilne su s TECE univerzalnim vodokotlićem - bez obzira na seriju, bez obzira na godinu proizvodnje! To jamčimo i za vodokotliće i aktivacijske tipke s i bez funkcije easy fit.

Kombinacije s i bez funkcije easy fit. Tako uspijeva montaža!

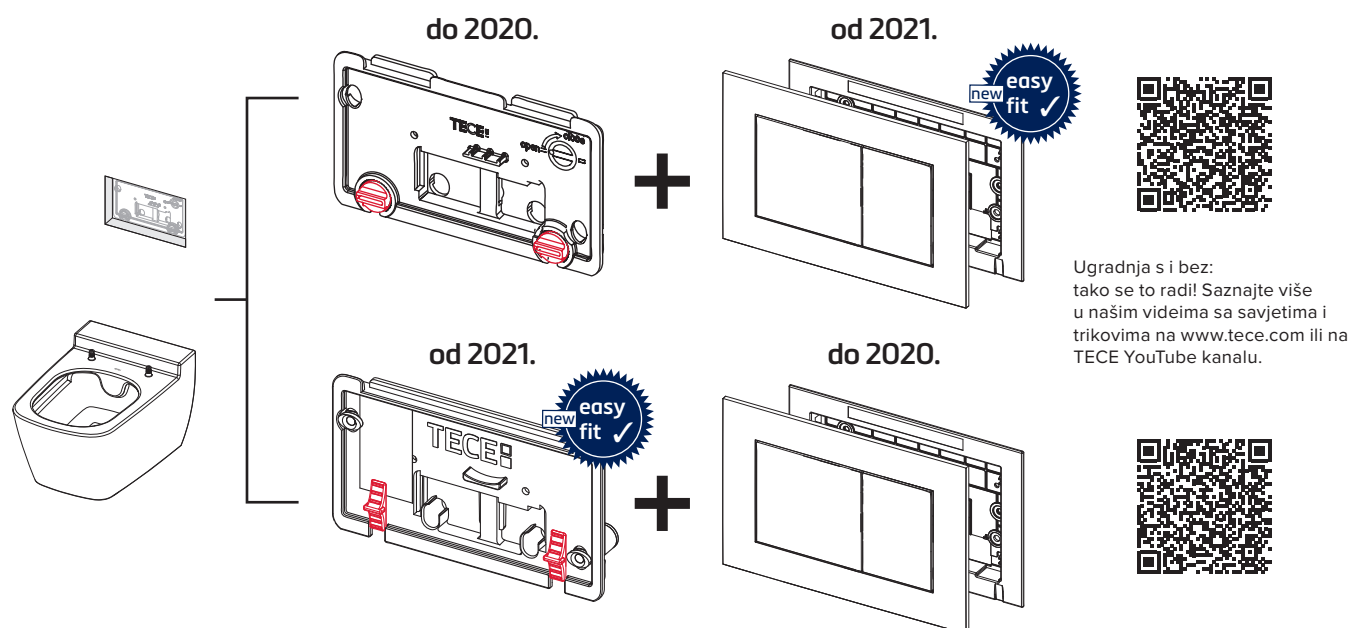

PREDNOST U SUSTAVU


Iz kutije, spremno: u TECEprofil modulu, TECE Octa II vodokotlić spreman je za brzu montažu u gispkartonsku konstrukciju.



TECEprofil pričvrсни kutnik, kutna spojnica i profilna cijev – s tek tri osnovne komponente TECEprofil sustava, cijelu potpornu konstrukciju moguće je izvesti u vrlo kratkom vremenu. Tako je moguće brzo pregraditi prostorije te pouzdano poštivati norme i propise. Jednostavno i sigurno.




Predgotovljeni moduli, npr. ovdje za umivaonik i WC, omogućuju jednostavnu i statički sigurnu gradnju prednjih ili pregradnih zidova do polovine ili pune visine prostorije.

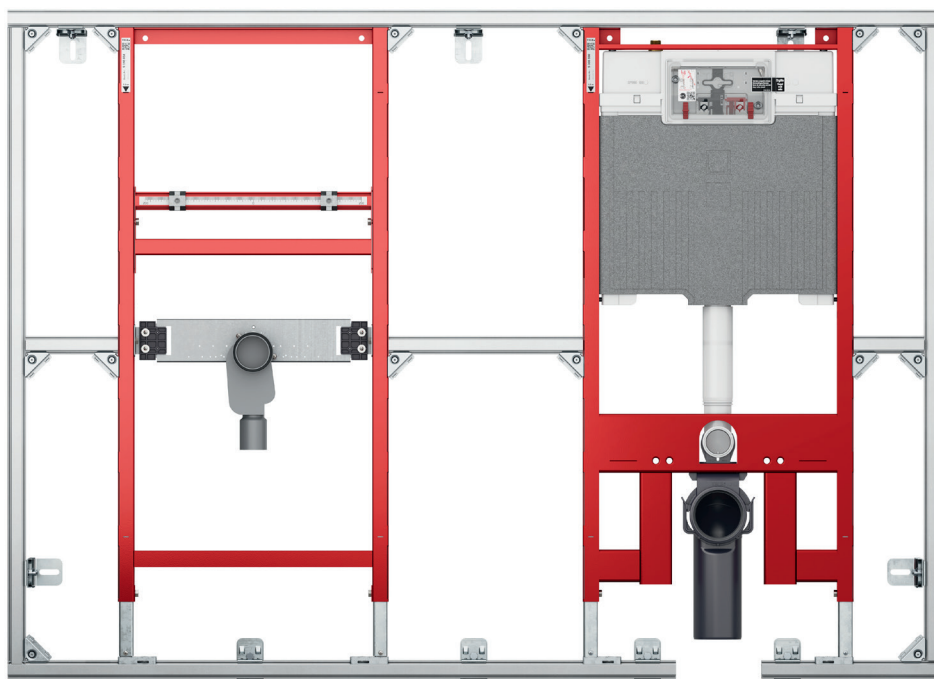

TECEprofil paleta proizvoda

U TECEprofil paleti proizvoda, sve uobičajene sanitarne instalacije pripremljene su kao predgotovljeni moduli za suhu gradnju, ali i za ugradnju u TECEprofil predzid, ispred punog zida ili gipskartonskog zida, ili u metalne ili drvene konstrukcije. Ovo su neki od naših najpopularnijih modela:

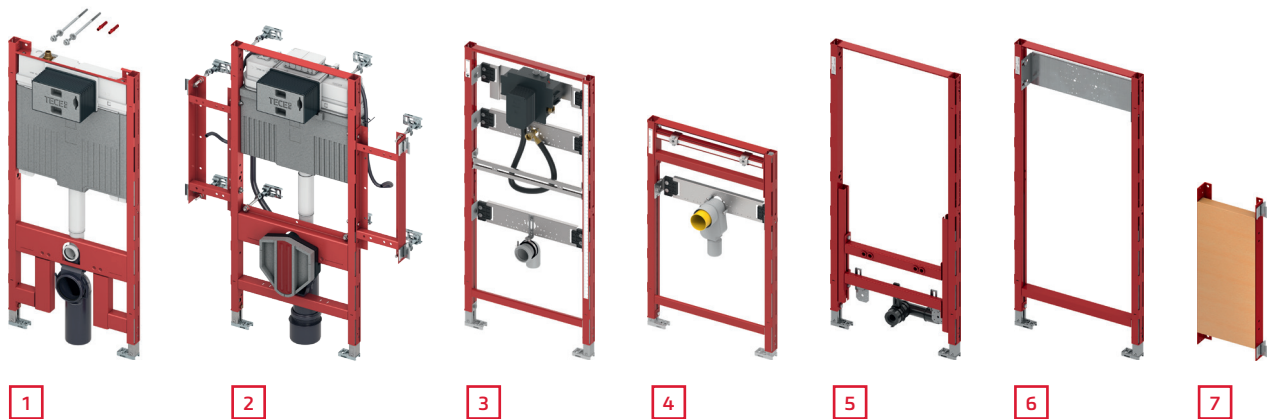


- 1 Modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm
- 2 Modul za WC Geronto s Uni vodokotlićem
- 3 Modul za pisoar s kućištem za ispirać pisoara U 2

- 4 Modul za umivaonik s podžbuknim zatvaračem neugodnih mirisa
- 5 Modul za viseći bide
- 6 Modul za kadu/tuš za nadžbuknu i podžbuknu armaturu
- 7 Pričvrtna ploča za preklopne rukohvate i pridržne sustave

Savršeno i u mokroj gradnji: TECEbox

Za brzu i jednostavnu montažu u mokroj gradnji, TECE Octa II vodokotlić i dalje je dostupan u TECEbox modulu za stajaće ili viseće WC školjke. TECEbox paleta proizvoda također nudi praktične module za montiranje umivaonika i bidea.

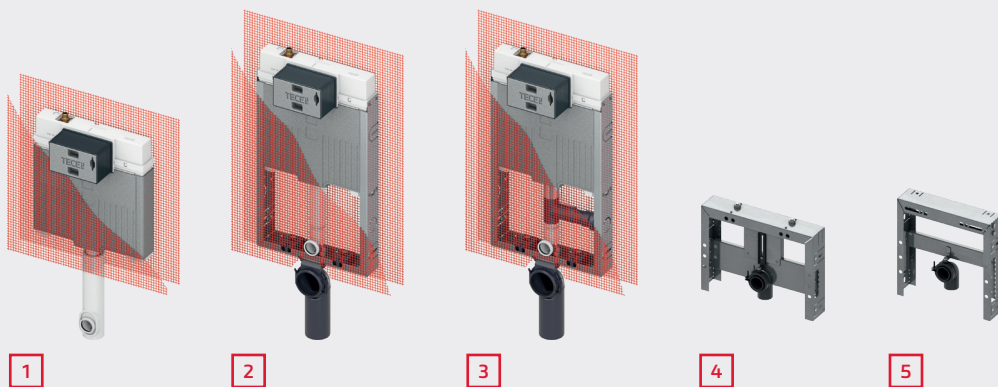


- 1 Octa II vodokotlić, 8 cm, za stajaću WC školjku, s tkaninom za ojačanje
- 2 Modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm za viseću WC školjku
- 3 Modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, za viseću WC školjku s priključkom za odvod neugodnih mirisa

- 4 Modul za umivaonik
- 5 Modul za bide

UNUTARNJE VRIJEDNOSTI KOJE SU BITNE

Savršen za sve scenarije ugradnje: unatoč svojoj maloj dubini ugradnje od tek 8 cm, TECE Octa II vodokotlić ne čini kompromise što se tiče učinkovitosti ispiranja.

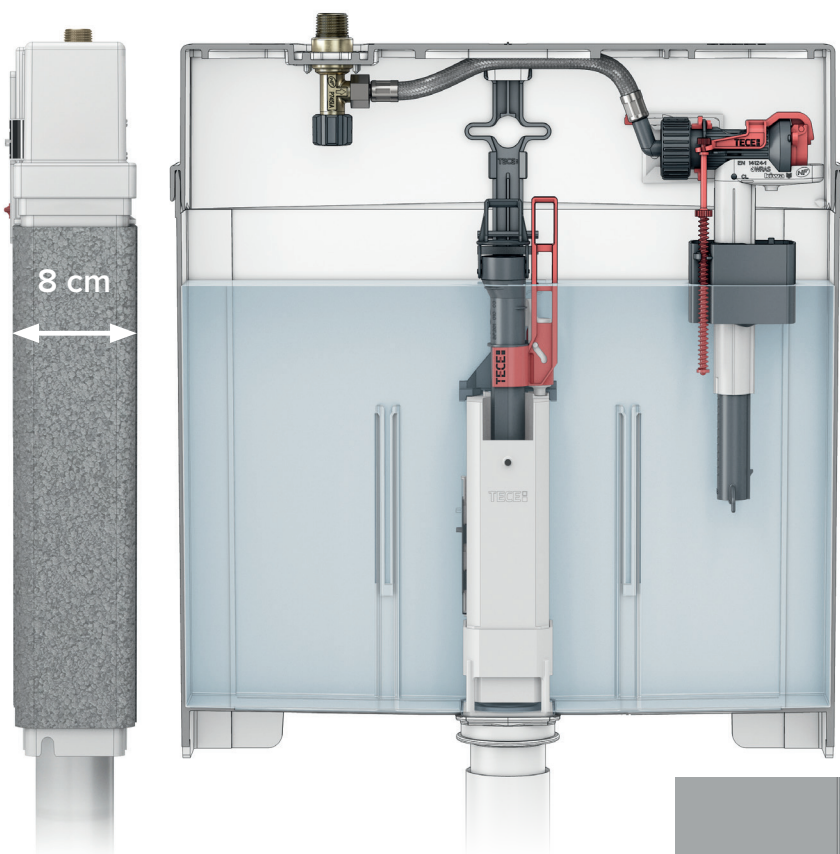

Plitka ugradnja, visoka učinkovitost

U usporedbi s TECE Uni vodokotlićem, TECE Octa II vodokotlić je 5 cm tanji i stoga je savršeno prilagođen ugradnji u pregradne zidove. Sa zapreminom vode od 7 litara, nudi dovoljno rezerve za dodatno ispiranje u bilo kojem trenutku.




Pametno dizajniran

Optimalno rukovanje unatoč manjoj dubini: ako je izljevni ventil potrebno ukloniti tijekom pregleda, može se jednostavno pomaknuti prema gore - to ga čini jednostavnim za uklanjanje čak i iz užeg vodokotlića bez ikakvih problema.

Na ničemu se ne štedi


Velika tehnologija u malom prostoru: unatoč manjoj ugradbenoj dubini, sva vrhunska tehnička svojstva Uni vodokotlića serijski su ugrađena i u ekstra plitki TECE Octa vodokotlić.

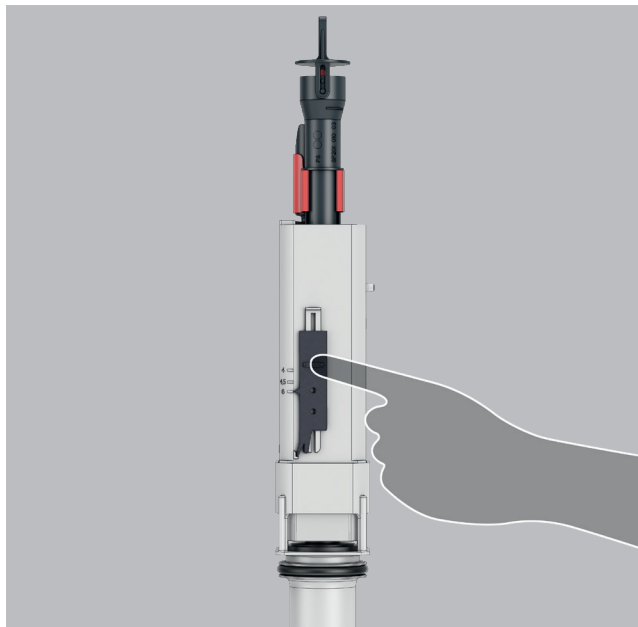

Štedi vodu

Regulator na izljevnom ventilu olakšava promjenu velikog obujma ispiranja sa 6 na 4,5 litre. Mali obujam ispiranja ostaje konstantan na 3 litre.

Opcionalno je moguće postaviti i 4/2 litre.

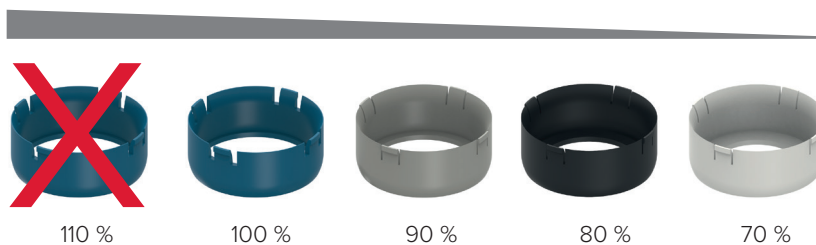

Prilagođeni tlak ispiranja

S odgovarajućim setom prigušnica, tlak ispiranja može se smanjiti do 70%. Uklanjanjem prigušnice možete naknadno povećati tlak ispiranja na 110%.



TECE Octa II vodokotlić dolazi već predmontiran i zapečaćen. To znači da ga je u fazi grube gradnje potrebno samo priključiti na dovod vode - a otvoriti tek tijekom konačne ugradnje.

RAD BEZ OGRANIČENJA

Zahtjevi za vodokotlić su brojni: i u smislu uporabe. Iz tog razloga TECE Octa II vodokotlići ne postavljaju nikakve granice u odabiru aktivacije, bilo vizualne ili funkcionalne.



Privlačna raznolikost

Sve mehaničke, elektroničke i pneumatske tipke iz opsežnog raspona TECE aktivacijskih tipki za ispiranje mogu se kombinirati s vodokotlićem TECE Octa II. Postizanje dizajnerskih naglasaka nikada nije bilo tako jednostavno!



Elektronika – inteligentna elegancija

Bilo da izaberete TECElux Mini, ravnu staklenu aktivacijsku tipku s osvijetljenim funkcijskim područjima, ili TECEsolid elektroniku s najnovijim ToF senzorom i izrađenu od 2 mm debelog nehrđajućeg čelika: TECE elektronika za ispiranje doprinosi higijeni za privatne i javne prostore.

Higijenski i sigurno


Robusna TECEsolid elektronička aktivacijska tipka za ispiranje od nehrđajućeg čelika mjeri i interpretira kretanje u prostoru i vremena zahvaljujući ToF senzorima. Ako osoba zakorači u prostor detekcije, senzori se uključuju. Ako ruka dođe na oko dva centimetra, ispiranje se aktivira bez dodira. Lažni okidači stvar su prošlosti. Ako se zaboravi na ispiranje, program automatski aktivira sigurnosno ispiranje - za dodatnu higijenu u javnim WC-ima.



Pneumatski – nema više ili/ili



Za WC-e bez barijera i javne prostore, TECE Octa II može se rabiti i s pneumatskom aktivacijom i pritom zadržati primarnu aktivacijsku tipku.

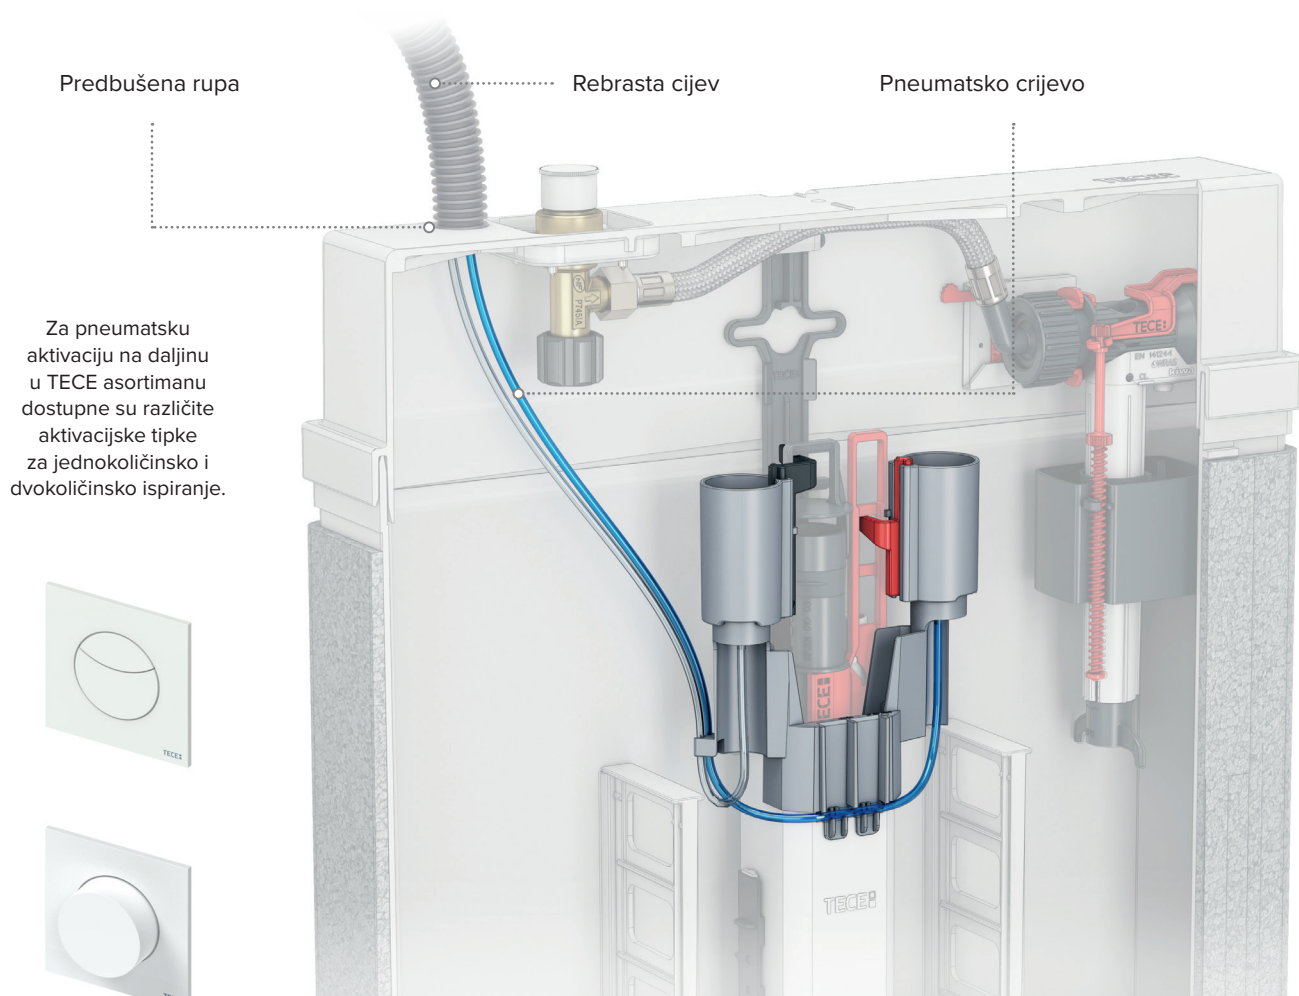


Za pneumatsku aktivaciju na daljinu u TECE asortimanu dostupne su različite aktivacijske tipke za jednokolično i dvokolično ispiranje.

Jednostavna preinaka

Dobro osmišljena pozicija pneumatskog crijeva unutar vodokotlića dozvoljava uporabu pneumatske aktivacije na daljinu i u kombinaciji s ručnom TECE aktivacijskom tipkom za ispiranje ili revizijskim oknom. Stoga se TECE Octa II vodokotlić može jednostavnim „klikom“ opremiti dodatnim gumbom za ispiranje.

Naši novi brojevi artikala :

TECEprofil	Opis	Stari br. artikla*	Novi br. artikla
	TECEprofil modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, visina ugradnje 1120 mm	9300040 →	9300500
	TECEprofil modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, s priključkom za odvod neugodnih mirisa, visina ugradnje 1120 mm	Prethodne varijante nije bilo	9300501
	TECEprofil modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, visina ugradnje 1120 mm, uključuje komplet za zvučnu izolaciju	9300065 →	9300502

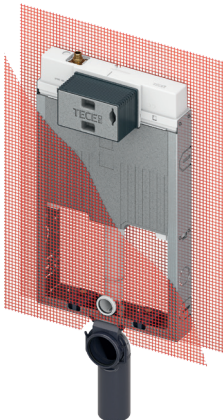TECEbox	Opis	Stari br. artikla*	Novi br. artikla
	TECEbox Octa II vodokotlić, 8 cm, za stajalu WC školjku, s tkaninom za ojačanje, visina ugradnje 1075 mm	9370007 →	9370500
	TECEbox modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, za viseću WC školjku, visina ugradnje 1075 mm	9370008 →	9370501
	TECEbox modul za WC s Octa II vodokotlićem, 8 cm, za viseću WC školjku, s priključkom za odvod neugodnih mirisa, visina ugradnje 1075 mm	9370041 →	9370502
	TECEbox Octa II vodokotlić, 8 cm, za stajalu WC školjku, visina ugradnje 1075 mm	9370038 →	9370504

Za više informacija posjetite našu web stranicu www.tece.hr

TECE GmbH
Njemačka
T +49 25 729 280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba