

TECE
close to you

TECE
Best-Nr.: 9 300 500
WPB 100-100
1,0 m

SPB 100



Valvola a sqaetro chiusa
Echwerell geschlossen
llave de escudra cerrada
stop valve closed

Sigillo
Siegel
sello
sello

KOMPAKTABB. UNIVERZÁLISABB. KÖNNYEBB.

A TECEprofil és a TECEbox rendszerhez
való TECE Octa II WC-tartály.

ÚJ



MÉRETRE SZABOTT ÖBLÍTÉSI TECHNOLÓGIA

Csupán 8 centiméteres mélységével és 50 centiméteres szélességével a TECE Octa II új mércét állít fel. Rendszer szempontjából – mivel a TECEprofil rendszer egyik eleme. Hatékonyság szempontjából – mivel az új alkatrészeknek köszönhetően még gyorsabb és egyszerűbb a beépítése. Kialakítás szempontjából – mivel a TECE teljes nyomólap-választékával kompatibilis.

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG

A TECE Octa II a kis helyek új sokoldalú tehetsége: bármilyen beépítési helyzethez és minden működtetési követelményhez.

Az összes nyomólappal kompatibilis


A TECE Octa II WC-tartálynak köszönhetően a TECE nyomólapok egész világát megtapasztalhatja: a TECE Octa II WC-tartályok új generációjával az összes – manuális, elektronikus vagy pneumatikus – TECE nyomólap használható. Nincs többé vagy-vagy: kifinomult technológiájának köszönhetően a mechanikus nyomólap akkor is beszerelhető, ha távvezérlés van beépítve.




TECESquare



TECEloop



TECEvelvet



TECEnow



TECEsolid



TECEsolid
electronics




TECElux Mini




TECEflushpoint
dual flush




TECEflushpoint
single flush

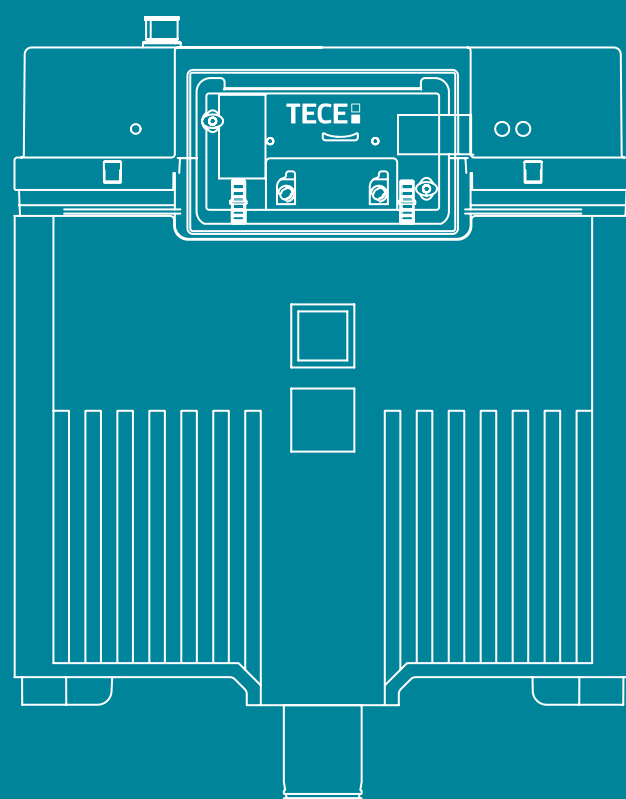


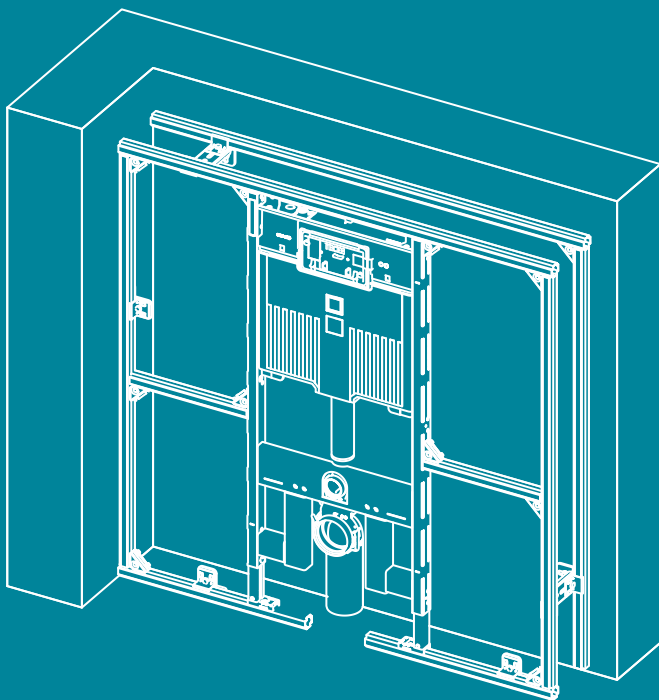


Beépítés TECEprofil előtétfalba

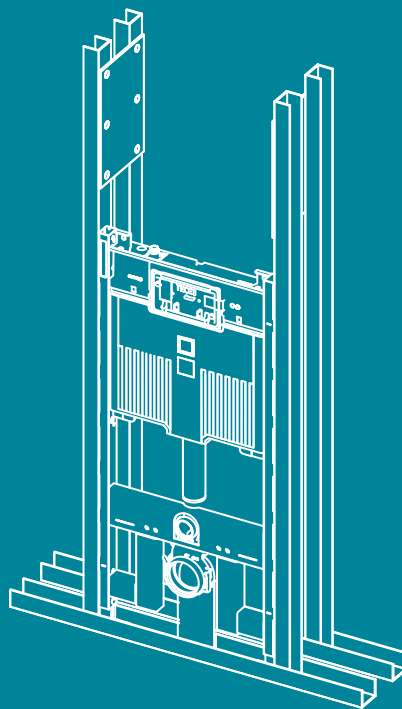

Beépítés fém- és favázas falakba

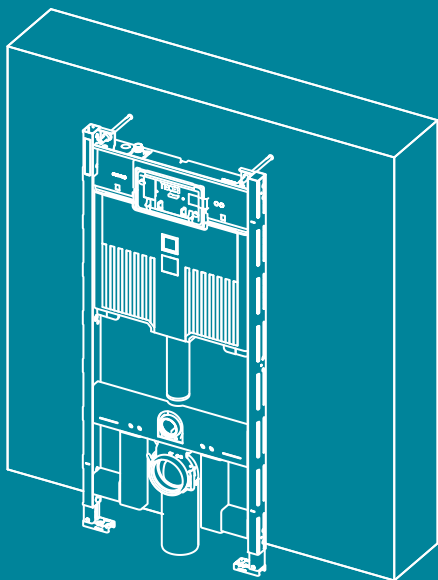

Különálló modul beépítése
vasbeton épületfal elé

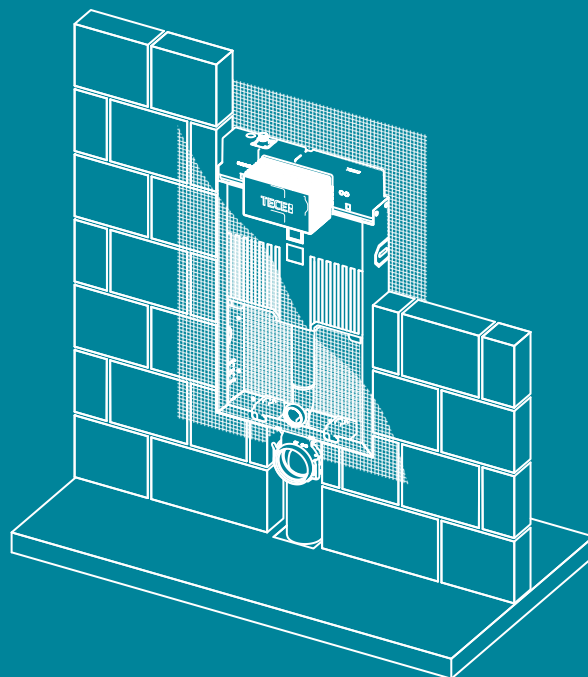


Beépítés falazott előtétfalba

Kialakításának köszönhetően bármilyen beépítési helyzetben megfelelő


Falazott előtétfalba történő beépítéshez a TECE Octa II a szokásos TECEbox modulba beszerelve kapható. Mostantól a TECEprofil WC-modulba beszerelve is kapható a TECEprofil előtétfalas rendszerben és a fém- vagy favázas falakban való rugalmas használathoz, valamint a vasbeton vagy gipszkarton falak elé történő beépítéshez.

Mindig kompatibilis

A TECE Octa II WC-tartály több mint 200 TECE nyomólappal kompatibilis. Így nemcsak tervezési változatosság, de rugalmasság tekintetében sem jelent semmilyen korlátot. Felújítás és korszerűsítés esetén sorozattól és gyártási évtől függetlenül csereszabatosak. Még évtizedek múlva is.




TECEvelvet




TECEloop



TECESquare



TECESolid



TECEnow



TECElux Mini



TECESolid
electronics




“Az öblítési technológiának rugalmasnak és megbízhatónak kell lennie. Bár kis helyre történik a beépítése, semmiről nem kell lemondani – sem a technológia, sem a formavilág tekintetében.”



Bizonyított technológia – még jobb kezelhetőség

A dobozból egyenesen a falra: a TECE öblítési technológiája ilyen egyszerű. A bevált jellemzők, valamint az új részletek még megbízhatóbbá teszik a kezelést. Nincs hiba, nincs utánállítás – fedezze fel a kezelés tekintetében megújult TECE Octa II WC-tartályt.

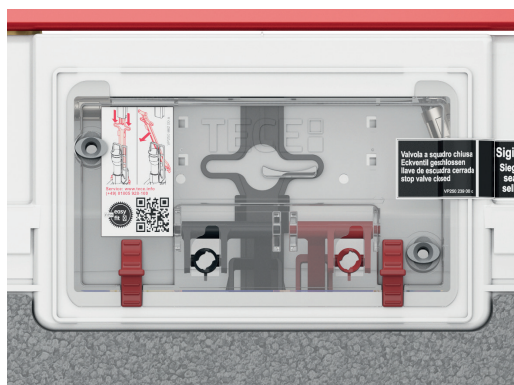

Maximális intelligencia

A TECE Octa II WC-tartály gyárilag előre összeszerelt és tömített, így csak a finom szerelési szakaszban kell kinyitni. Az olyan új jellemzők, mint a nyomólapok easy fit gyors beszerelési funkciója még gyorsabbá és kevésbé stresszessé teszik a beépítést – számos helyen nincs szükség szerszámokra.



Minimális helyigény


A TECEprofil modul szokásos 8 cm-es mélységét kínáló TECE Octa II csupán 50 cm széles, ezért kialakítása bármely szokványos beépítési helyzetben optimális. A 7 literes űrtartalmú tartály továbbra is lehetővé teszi az azonnali öblítést – várakozási idő nélkül.

Új!

- 500 mm széles – bármilyen beépítési helyzethez
- Kompatibilis az összes TECE nyomólappal
- Mechanikus, elektronikus és pneumatikus működtetéssel is használható
- easy fit szerszám nélküli, gyors szerelés nyomólapokhoz
- Szerelődoboz „cipzáros” funkcióval: szerszámok nélküli rövidítés
- Gyors adapter a vízcsatlakozáshoz
- Mostantól a TECEprofil előtétfalas rendszerrel kompatibilis TECEprofil WC-modul esetében is elérhető

AZ ÖSSZES BEÉPÍTÉSI ÚJDONSÁG ÁTTEKINTÉSE

új: 500 mm-es t


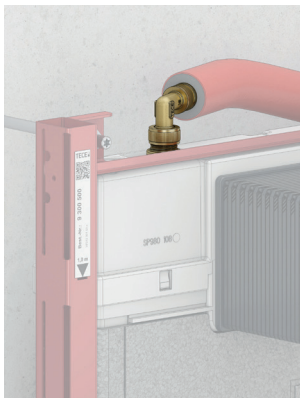


Gyorsan csatlakoztatható – tömítés nélkül

A WC-tartály új vízcsatlakozásának 1/2"-os a külső menete, így kompatibilis a gyors adapterekkel. Időigényes tömítés? Többé már nem.

Egyszerű beépítés

A nyomólapok easy fit gyors beszerelési funkciójának köszönhetően 60% munkaidőt – és sok gondot – takaríthat meg.

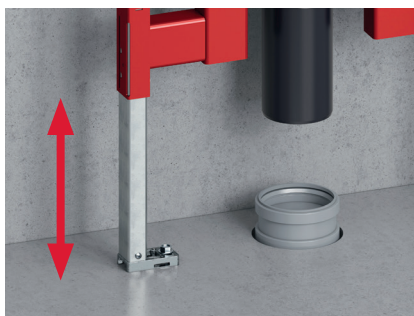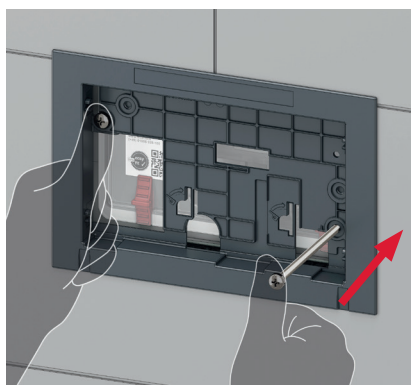

Fel és le.

A TECEprofil WC-modul magassága akár 30 centiméterre állítható – hogy rugalmasan igazodjon számtalan beépítési helyzethez.



Fedezze fel az új TECE Octa II WC-tartályt:
a www.tece.com weboldalon, illetve a TECE
YouTube csatornáján megtekinthető új,
jellemzőket bemutató videónkból.



teljes szélesség



Passzol!

Az 500 mm széles és 80 mm mély Octa II WC-tartállyal felszerelt TECEprofil WC-modul bármilyen beépítési helyzetben kompakt és helytakarékos módon bevezethető.



„Cipzárral” eltávolítva

Nincs éles kés, nincs éles törési szél: az új TECE Octa II WC-tartály esetében a vakolatlan falat védő polisztirol „cipzáros” funkcióval működő szerelődobozban helyezkedik el. A falat egészen a szerelődobozig bevakolják és csempézik. Ezután egyszerűen eltávolítják a vakolatlan falat védő polisztirolt. A szerelődoboz egyszerűen „cipzár” segítségével lehúzható a kívánt mélységben. Nincs szükség veszélyes, sniccerrel történő szabadkézi vágásra a rövidítés során.

Fürdőszoba-kialakítás egyszerűen

A TECE Octa II WC-tartály teljesen be van szerelve a TECEprofil WC-modulba a TECEprofil előtétfalas rendszerben való használatra. Az egyszerű beépítés a sarokösszekötők használatának köszönhető, melyeket a modulkeret hornyaiba kell helyezni, majd a tartószerkezethez kell csatlakoztatni.





Megőrzött jellemzők:



- Csupán 8 cm-es beépítési mélység, ideális gipszkarton falakba való beépítéshez
- Tömített tartály, melyet nem kell kinyitni a szerkezetépítési munkálatok során
- Hajlítható, könnyen eltávolítható leeresztőszelep
- Egyszerű öblítésimennyiség-beállítás
- Fojtószelep-készlet az öblítési nyomás beállításához

NYOMÓLAP BESZERELÉSE – GYORSABBAN, MINT VALAHA!

Az easy fit rendszernek köszönhetően a nyomólap
beszerelése stressz nélkül, egyetlen lépésben elvégezhető.
Nincs szükség ismételt beállításra vagy mérésre.

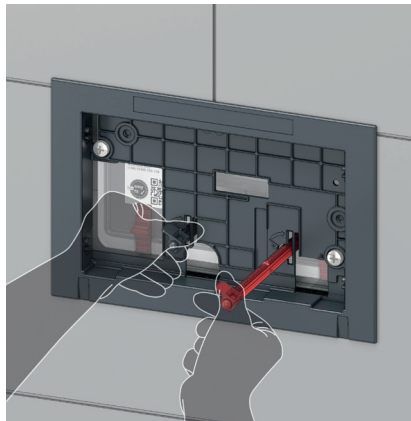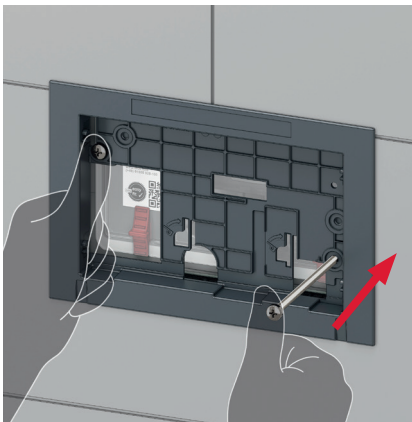

Helyezze be a csavarokat, nyomja át,
majd húzza meg őket néhány fordulattal
– a rögzítőkeret máris szilárdan ül
a freccsenő víz elleni burkolaton.
Most egyszerűen helyezze be a
működtetőrudakat, majd rögzítse őket
egy 45 fokos fordulattal. Ez nemcsak
idegeskedést takarít meg, hanem az idő
mintegy kétharmadát is!

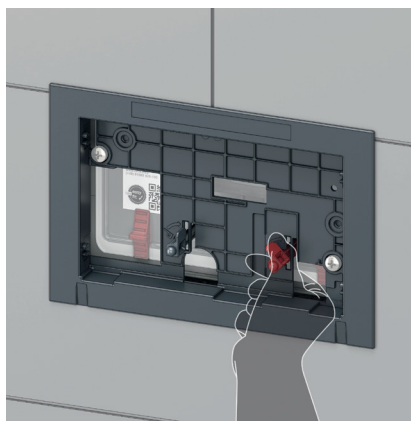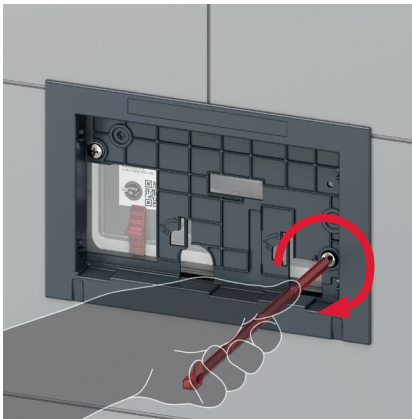

„Minden nyomólap passzol. Mindig!”




“2021-ben egy sor újdonsággal egészítjük ki az öblítési technológiánkat. Ezek közül sokat az Önökkel folytatott beszélgetések során elhangzott javaslatok alapján készítettünk el. Ideje, hogy köszönetet mondjunk Önöknek! És mint mindig, erre az újításra is ugyanaz érvényes: teljesen kompatibilis az egész termékválasztékkal.”

Andre Meiermann, szaniterrendszerekért felelős termékmenedzser

Univerzálisan kompatibilis!

Minden TECE nyomólap kompatibilis a TECE univerzális WC-tartállyal – függetlenül a sorozattól, függetlenül a gyártási évtől! Ezt mind az easy fit rendszer nélküli, mind az azzal felszerelt WC-tartályok és nyomólapok esetében garantáljuk.

Kombinációk easy fit rendszerrel és anélkül. Sikeresé tesszük az összeszerelést!

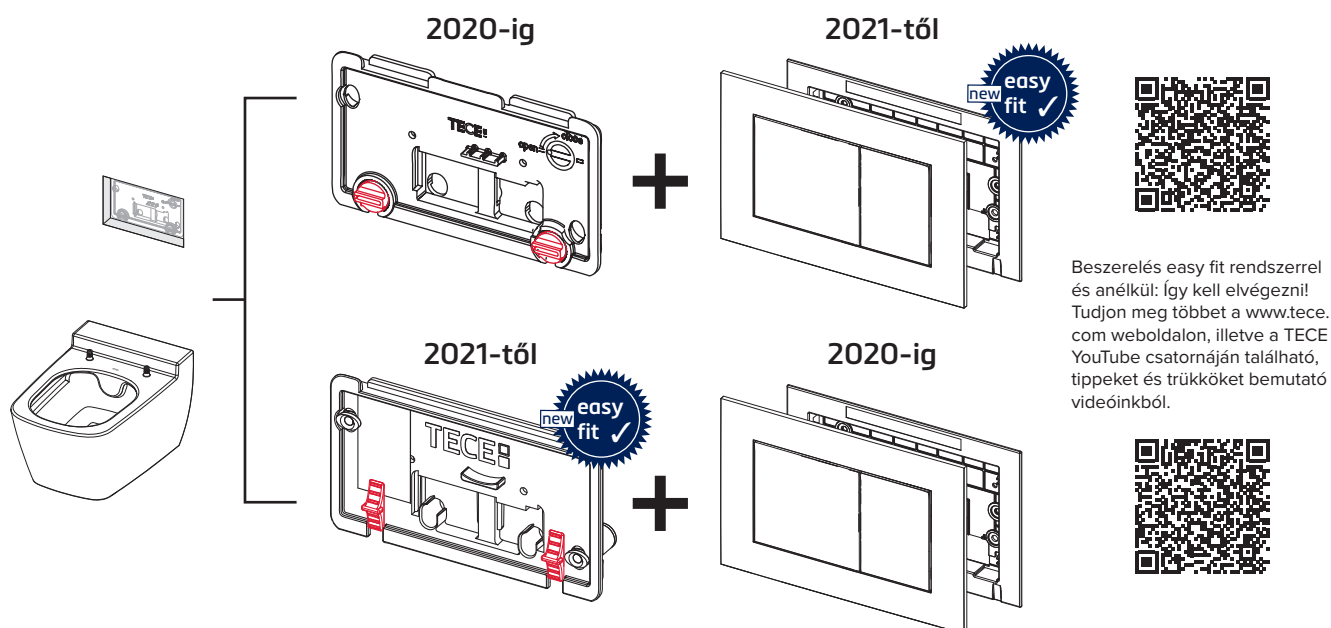

KEZDETI RENDSZERELŐNY


A dobozból kivéve azonnal használható: a TECEprofil modulba szerelt TECE Octa II WC-tartály azonnal készen áll a gipszkarton falszerkezetbe való gyors beépítésre.



TECEprofil rögzítőelem, sarokösszekötő és profilcső – a TECEprofil rendszer csupán három alapelemével szinte pillanatok alatt elkészíthető a teljes tartószerkezet. Így gyorsan megvalósíthatók a különböző térkonceptciók, továbbá megbízhatóan teljesíthetők a szabványok és az előírások. Egyszerűen és biztonságosan




Az előre gyártott modulok, mint például az itt látható mosdóállvány és WC, egyszerű, szerkezetiileg biztonságos beépítést tesznek lehetővé a félmagas, ill. helyiségmagas előtét- vagy válaszfalak esetében.

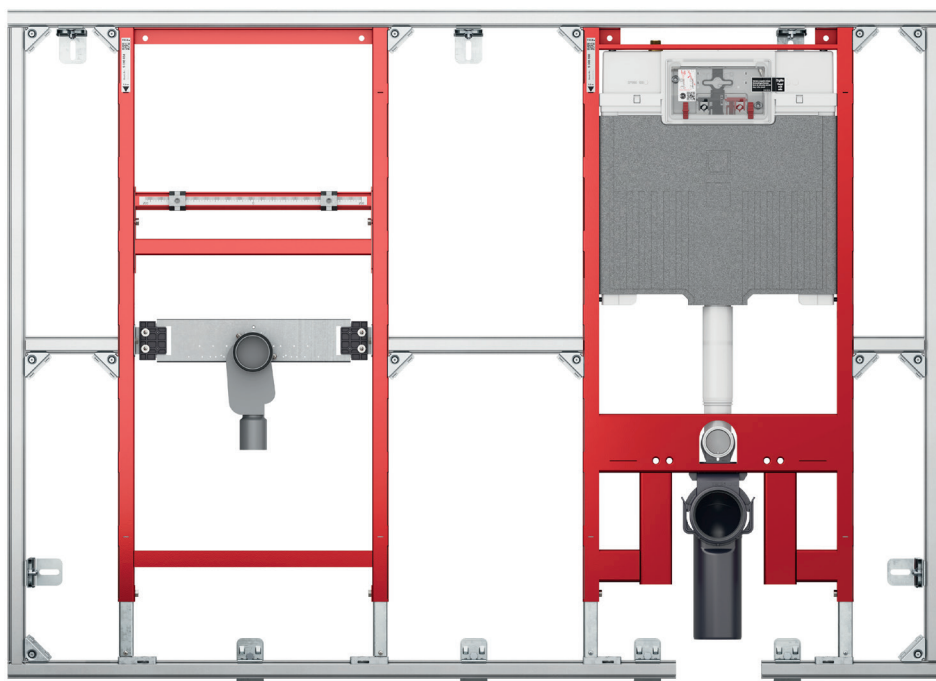

A TECEprofil család

A TECEprofil termékválasztékon belül minden szokványos szaniterberendezés előre összeszerelt modulként kapható gipszkarton falakhoz, de TECEprofil előtétfalba, vasbeton vagy gipszkarton fal elé, illetve fém- vagy faház falba történő beépítéshez is. Íme néhány a legnépszerűbb modelljeink közül:

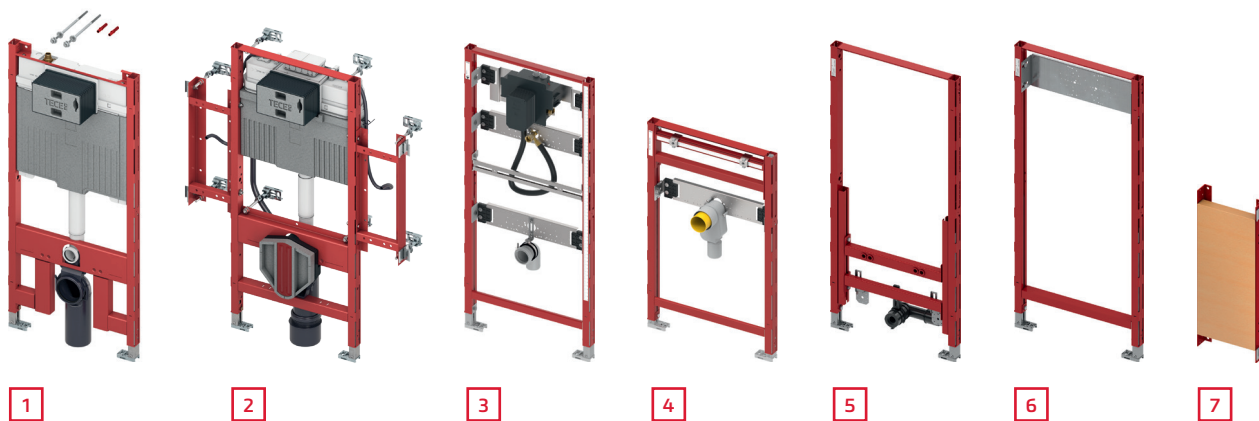


- 1 WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal
- 2 Geronto WC-modul Uni WC-tartállyal
- 3 Piszóármodul U 2 szelepházzal

- 4 Mosóállványmodul süllyesztett búzelzárával
- 5 Bidémodul fali bidéhez
- 6 Fürdőkád-/zuhanymodul süllyesztett és falon kívüli szerelvényekhez
- 7 Rögzítőlemez biztonsági tartókarokhoz és tartórendszerekhez

Tégla fal szerkezetekben is tökéletesen használható: a TECEbox

A téglafal szerkezetekbe történő gyors és egyszerű beépítés érdekében a TECE Octa II WC-tartály továbbra is kapható az álló és fali WC-khez való TECEbox modulba szerelve. A TECEbox család szintén praktikus modulokat kínál mosdók és bidék felszereléséhez.

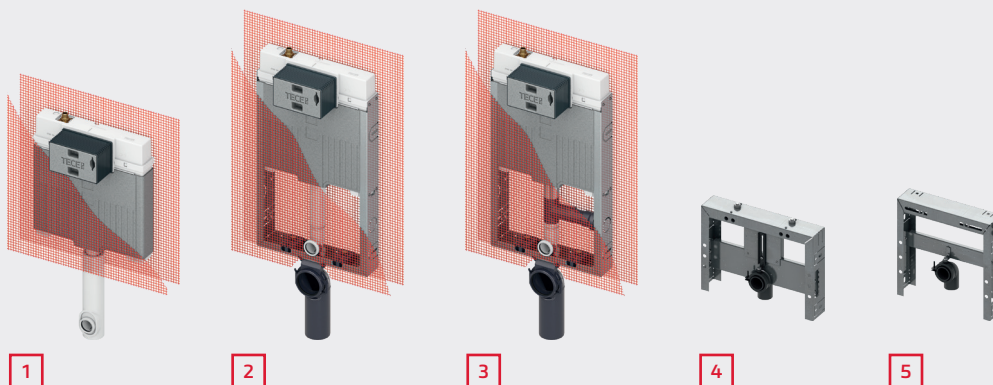


- 1 8 cm mély Octa II WC-tartály álló WC-hez, erősítőszöveggel
- 2 WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal fali WC-hez

- 3 WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal fali WC-hez, szagelszívó-csatlakozással
- 4 Mosdóállványmodul
- 5 Bidémodul

A BELSŐ ÉRTÉKEK SZÁMÍTANAK

Minden beépítési helyzethez tökéletes: annak ellenére, hogy csupán 8 cm a beépítési mélysége, a TECE Octa WC-tartály esetében nem kell kompromisszumot kötnie az öblítési teljesítmény terén.

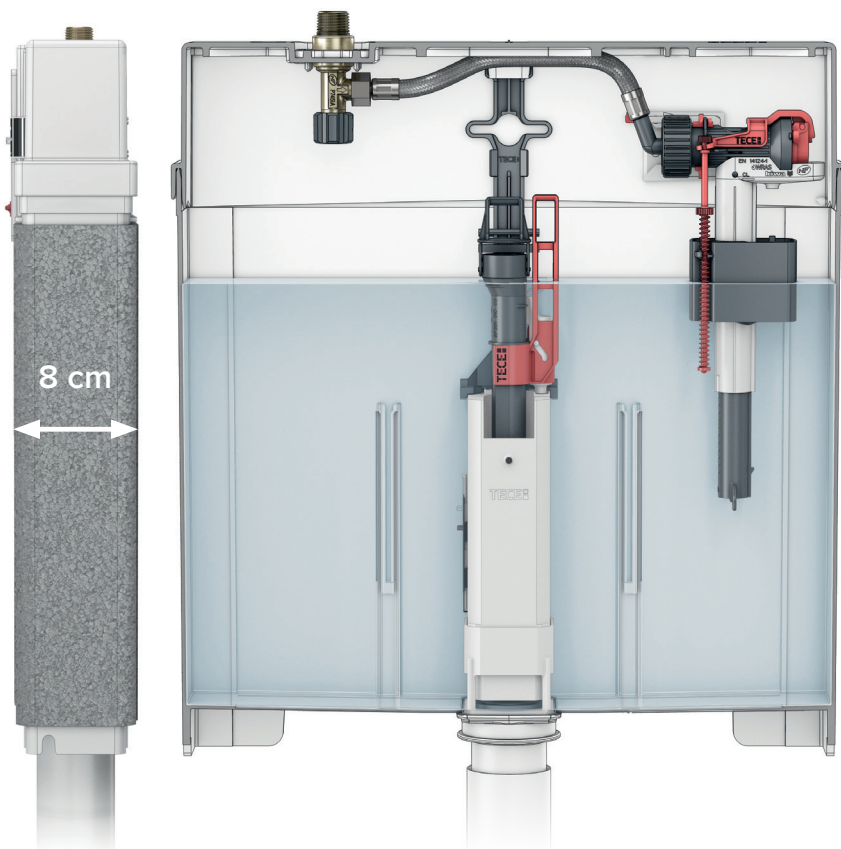

Kis beépítési mélység, nagy teljesítmény

A TECE Uni WC-tartályhoz képest a TECE Octa II WC-tartály 5 cm-rel keskenyebb, így tökéletesen alkalmas a válaszfalakba történő beépítésre. A 7 literes űrtartalmának köszönhetően elegendő tartalékot biztosít, hogy bármikor azonnal elvégezhető legyen az öblítés




Intelligens kialakítás

Optimális kezelés a kisebb mélység ellenére: ha a leeresztőszelepet az egyik ellenőrzés során el kell távolítani, az könnyen a szerelőnyílás tetejéhez mozgatható – így még keskenyebb WC-tartályokból is probléma nélkül, könnyen eltávolítható.


Semmi nem maradt ki

Nagy technológia kis helyen: a kisebb beépítési mélység ellenére az extra lapos TECE Octa WC-tartály termékcsalád is bír az Uni WC-tartály összes kiemelkedő műszaki jellemzőjével.

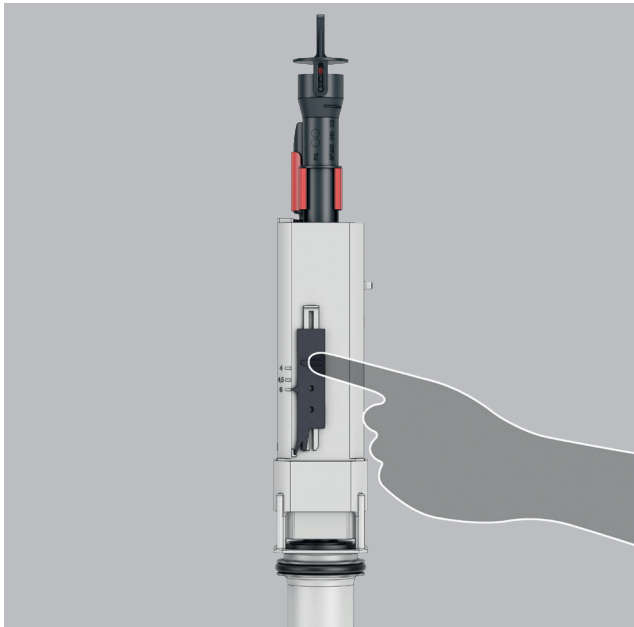

Takarítson meg vizet

A leeresztőszelepen található csúszkával egyszerűen módosítható a nagy öblítési mennyiség 6-ról 4,5 literre. A kis öblítési mennyiség állandó, 3 literes marad. Opcionálisan 4/2 liter is beállítható.

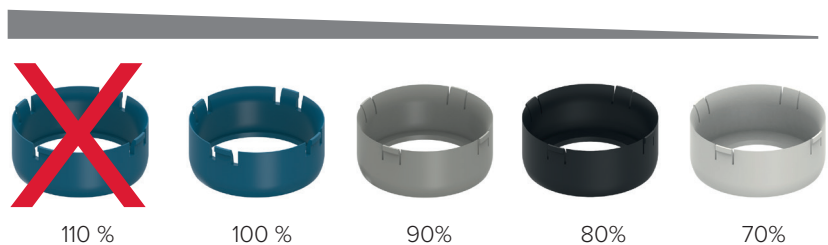

A TECE Octa II WC-tartályt előre összeszerelt és tömített állapotban szállítjuk ki. Ez azt jelenti, hogy a szerkezetépítési munkálatok során csak a vízvezetékhez kell csatlakoztatni – a tartályt csak a finom szerelési munkák során kell kinyitni.

Testre szabott öblítési nyomás

A megfelelő fojtószelepkészlettel az öblítési nyomás 70%-ra csökkenthető. A fojtószelepgyűrű eltávolításával pedig akár 110%-ra növelheti az öblítési nyomást.



KORLÁTOK NÉLKÜLI MŰKÖDÉS

A WC-tartállyal szemben számtalan követelményt támasztanak: használat tekintetében is. Ez az oka annak, hogy a TECE Octa II WC-tartály semmilyen korlátot nem szab sem működtetés, sem külső megjelenés, sem működés szempontjából.



Vonzó változatosság

A TECE nyomólapok széles választékában megtalálható összes mechanikus, elektronikus és pneumatikus működtetőelem kombinálható a TECE Octa II WC-tartállyal. Még sosem volt ilyen egyszerű a belsőépítészeti hangsúlyok elhelyezése!



Elektronika – intelligens elegancia

Függetlenül attól, hogy a TECElux Mini megvilágított funkcióterületekkel ellátott síküveg működtetőelemet vagy a ToF érzékelővel működő, 2 mm vastag rozsdamentes acélból készült TECEsolid elektronikát választja: a TECE öblítési elektronikája higiénit biztosít a magán- és közterületek számára.

Higiénikus és biztonságos


A masszív, rozsdamentes acélból készült TECEsolid elektronikus nyomólap a ToF érzékelőknek köszönhetően térben és időben méri és értelmezi a mozgásokat. Ha a használó belép az érzékelési területre, az érzékelő világítani kezd. Ha a használó keze kb. két centiméteren belüli távolságra kerül az érzékelőtől, az öblítés érintésmentesen aktiválódik. A téves aktiválódás már a múlté. Ha a használó elfelejt öblítést végezni, a program automatikusan biztonsági öblítést indít – a nyilvános WC-k higiénijának növelése érdekében.



Pneumatikus – nincs több vagy-vagy




Akadálymentes WC-k és nyilvános helyiségek esetében a TECE Octa II pneumatikus működtetéssel is használható. A hagyományos működtetés megtartható.

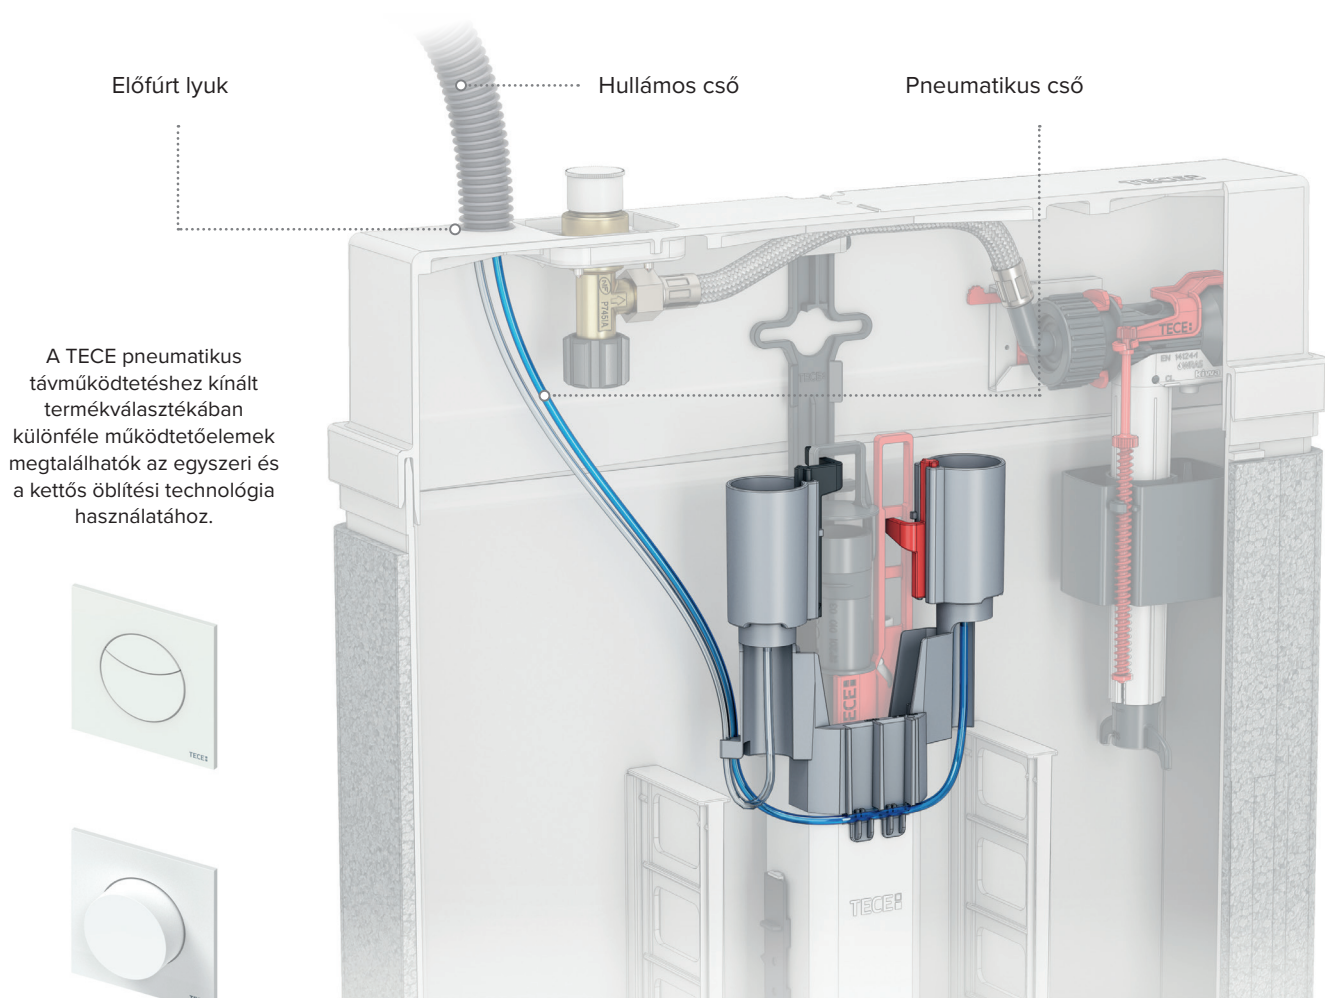


Egyszerű átalakítás

A pneumatikus cső WC-tartályon belüli jól megtervezett elhelyezésének köszönhetően a pneumatikus távműködtetés manuális TECE nyomólappal vagy szervizpanellel kombinálva is használható. A TECE Octa II WC-tartály ezért könnyen, egyetlen mozdulattal felszerelhető egy további öblítőgombbal.

Új cikkszámaink (érvényes: 2021. szeptembertől)

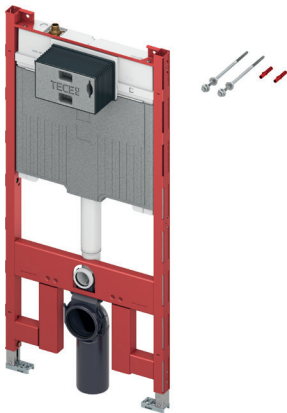TECEprofil	Leírás	Régi cikkszám*	Új cikkszám
	TECEprofil WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal, beépítési magasság: 1120 mm	9300040 →	9300500
	TECEprofil WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal, szagelszívó-csatlakozással, beépítési magasság: 1120 mm	A változat korábban nem volt kapható	9300501
	TECEprofil WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal, beépítési magasság: 1120 mm, hangszigetelő készlettel együtt	9300065 →	9300502

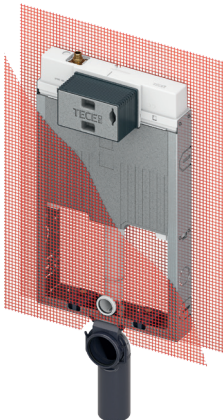TECEbox	Leírás	Régi cikkszám*	Új cikkszám
	TECEbox Octa II WC-tartály, 8 cm, álló WC-hez, erősítőszövevel, beépítési magasság: 1075 mm	9370007 →	9370500
	TECEbox WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal fali WC-hez, beépítési magasság: 1075 mm	9370008 →	9370501
	TECEbox WC-modul 8 cm mély Octa II WC-tartállyal fali WC-hez, szagelszívó-csatlakozással, beépítési magasság: 1075 mm	9370041 →	9370502
	TECEbox Octa II WC-tartály, 8 cm, álló WC-hez, beépítési magasság: 1075 mm	9370038 →	9370504

További információkért látogasson el a www.tece.com weboldalra.

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Horvátország
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Magyarországi Kereskedelmi Képvisellete
T +36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu