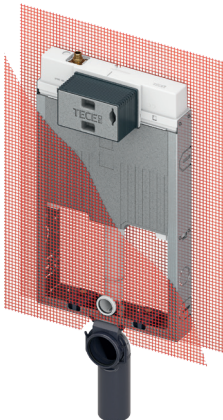


Naše nove številke artiklov (velja od 09/2021):

TECEprofil	Opis	Stara št. art.*	Nova št. art.
	Straniščna enota TECEprofil s splakovalnikom Octa II 8 cm, vgradna višina 1120 mm	9300040 →	9300500
	Straniščna enota TECEprofil s splakovalnikom Octa II 8 cm in priključkom za odsesavanje vonjav, vgradna višina 1120 mm	Ta izvedba je nova.	9300501
	Straniščna enota TECEprofil s splakovalnikom Octa II 8 cm, vgradna višina 1120 mm, s protihrupnim kompletom	9300065 →	9300502

TECEbox	Opis	Stara št. art.*	Nova št. art.
	Splakovalnik TECEbox Octa II 8 cm za samostoječa stranišča z armaturno mrežo, vgradna višina 1075 mm	9370007 →	9370500
	Straniščna enota TECEbox s splakovalnikom Octa II 8 cm za stenska stranišča, vgradna višina 1075 mm	9370008 →	9370501
	Straniščna enota TECEbox s splakovalnikom Octa II 8 cm za stenska stranišča s priključkom za odsesavanje vonjav, vgradna višina 1075 mm	9370041 →	9370502
	Splakovalnik TECEbox Octa II 8 cm za samostoječa stranišča, vgradna višina 1075 mm	9370038 →	9370504

Za dodatne informacije obiščite:
www.tece.com

TECE GmbH
 Nemčija
 T +49 25 729 280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
 Hrvaška
 T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE
close to you

TECE
Best-Nr.: 9 300 500
WP2 100-104
1,0 m

WP200 100



Valvola a sqaetro chiusa
Echventil geschlossen
llave de escudra cerrada
stop valve closed

Sigillo
Siegel
sello
sello

BOLJ KOMPAKTNO. BOLJ UNIVERZALNO. BOLJ PREPROSTO.

Splakovalnik TECE Octa II
za stranišča TECEprofil in TECEbox.

NOVO



SPLAKOVANJE PO MERI


TECE Octa II postavlja nova merila z le 8 cm globine in 50 cm širine. Sistematično – kot element sistema TECEprofil. Učinkovito – z novimi deli, ki še pospešijo in olajšajo vgradnjo. Oblikovno dovršeno – z izredno raznoliko ponudbo upravljalnih plošč TECE.


NAJVEČJA PRILAGODLJIVOST

TECE Octa II je nova vsestranska rešitev za majhne prostore: za vse vgradne situacije in vse vrste upravljanja.


Združljivo z vsemi vrstami upravljanja

S sistemom TECE Octa II lahko uporabljate čisto vse načine upravljanja TECE: ročno, elektronsko ali pnevmatsko – z novo generacijo splakovalnikov TECE Octa lahko uporabljate vse upravljalne elemente TECE. Brez omejitev: s premišljeno tehnologijo je mogoče tudi pri vgradnji daljinskega upravljanja še vedno vgraditi mehansko upravljanje.

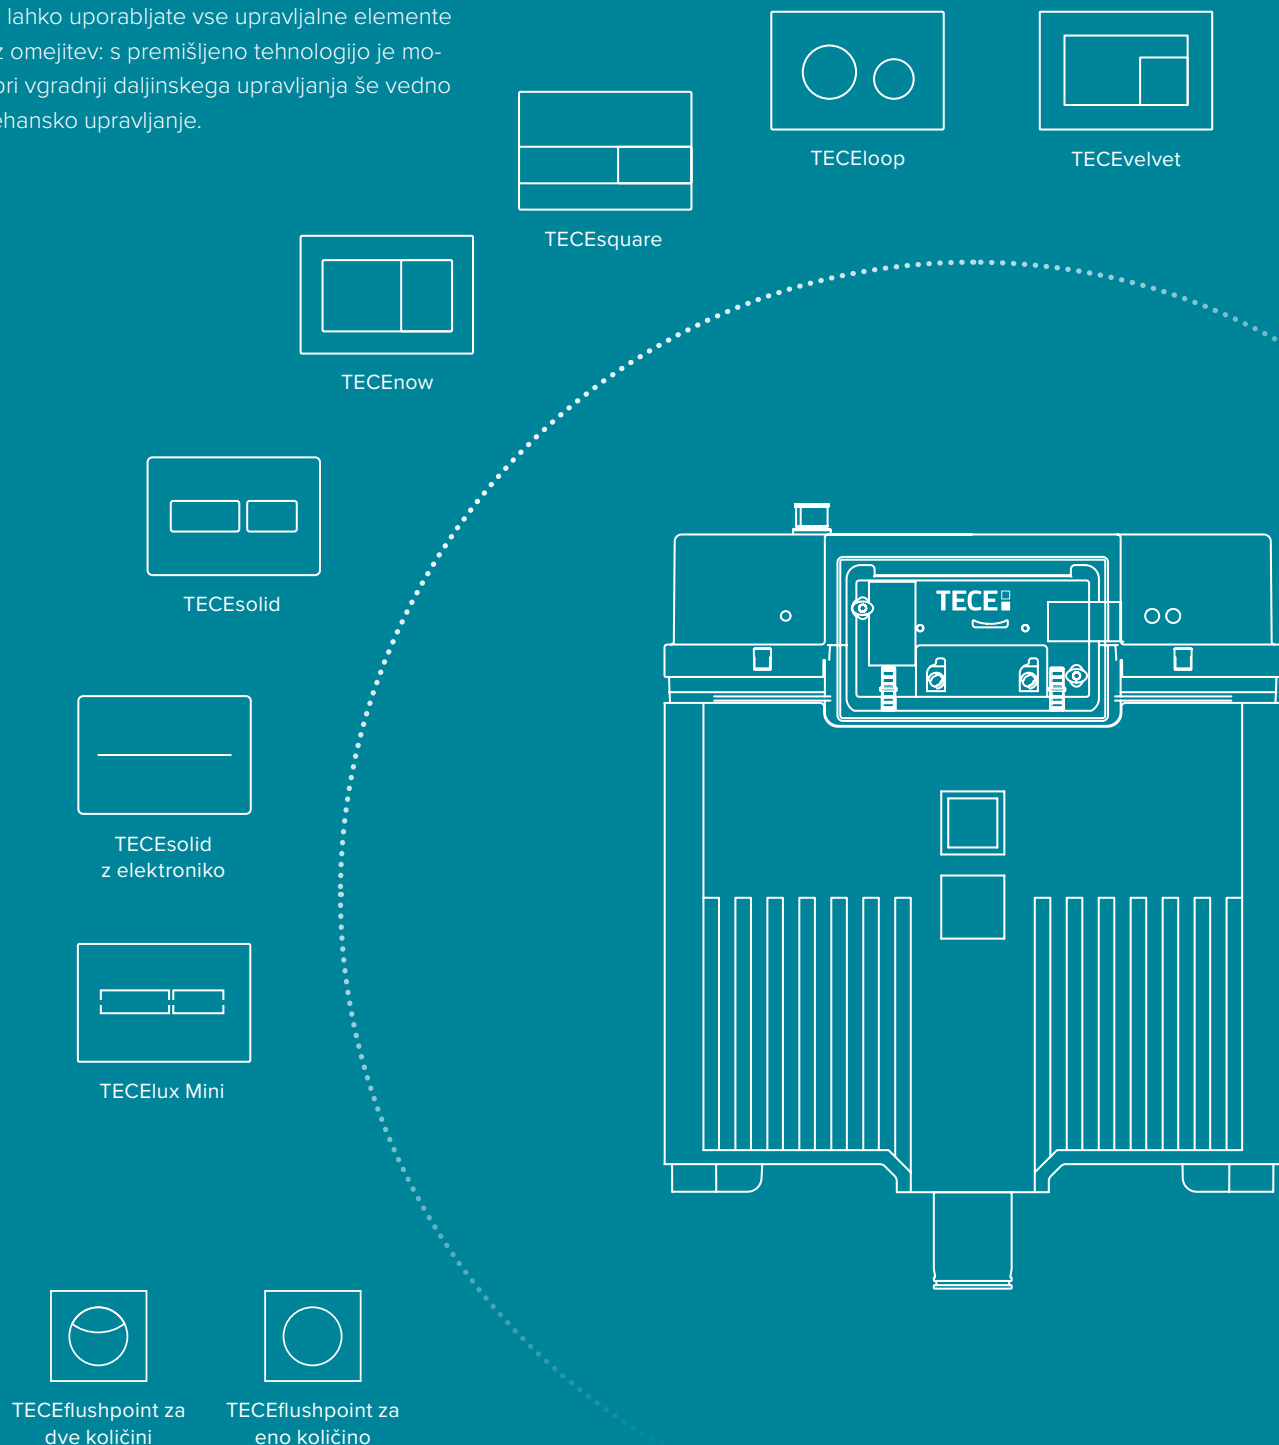


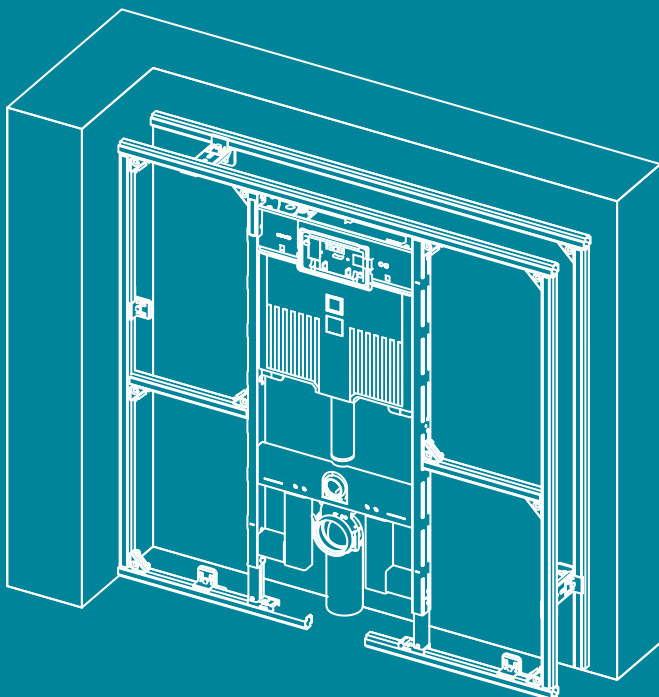


Vgradnja v sprednjo steno TECEprofil

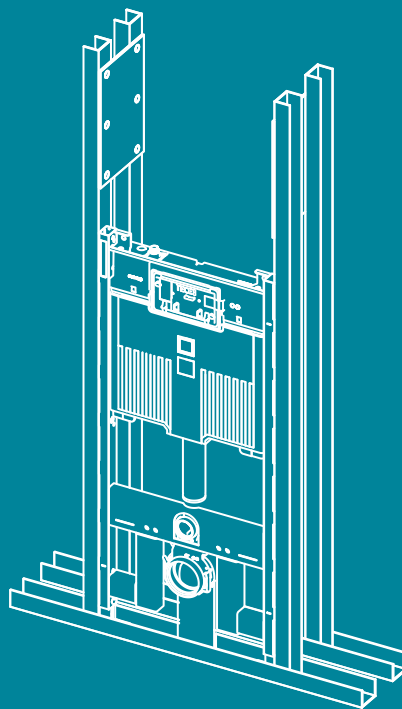

Vgradnja v kovinske profile in stene z lesenimi nosilci

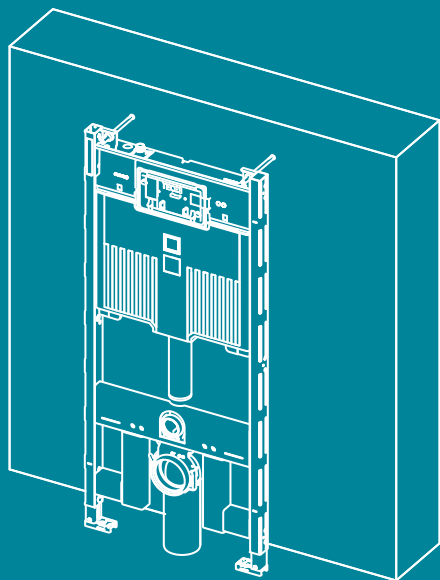

Vgradnja posamezne enote
pred masivno steno

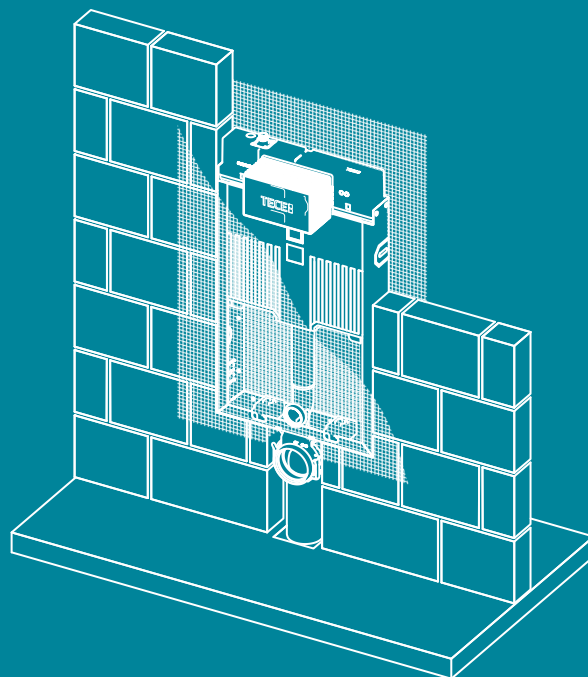


Vgradnja v zidano predsteno

Prilagojeno vsem vgradnim situacijam


Splakovalnik TECE Octa II je kot doslej na voljo v enoti TECEbox za vgradnjo v zidano predsteno. Odslej pa je na voljo tudi v stranski enoti TECEprofil za prilagodljivo uporabo v sistemu TECEprofil za predsteno, v kovinskih ali lesenih nosilcih in vgradnjo pred masivno ali montažno steno.

Vedno združljivo

Splakovalnik TECE Octa II je združljiv z vsemi upravljalnimi ploščami TECE – zdaj jih je na voljo že več kot 200! Tako ni meja za oblikovanje – pa tudi za prilagodljivost. Pri adaptacijah in prenovah lahko tako prosto uporabljate izdelke različnih serij ter letnikov – ali celo desetletij.




TECEvelvet




TECEloop



TECEsquare



TECEsolid



TECEnow



TECElux Mini



TECEsolid
z elektroniko




»Splakovanje mora biti prilago-
dljivo in zanesljivo. Zadoščati
mora malo prostora, vseeno
pa ne sme nič manjkati – ne
tehnologija, ne
možnosti oblikovanja.«



Preverjena tehnologija – še lažje delo

Iz škatle na steno: splakovalna tehnologija TECE je tako preprosta. Pri tem so v pomoč že preverjene lastnosti in nove podrobnosti, ki delo še olajšajo. Brez napak, brez naknadnega nastavljanja – odkrijte TECE Octa II z izboljšavami za lažje delo.

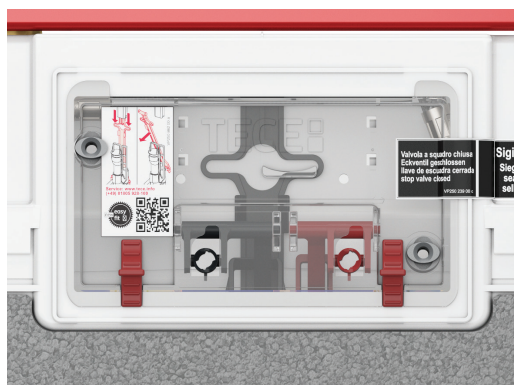

Maksimalno preiščeno

Splakovalnik TECE Octa II je tovarniško sestavljen in zatesnjen, tako da ga je treba odpreti šele za končno vgradnjo. Novosti, kot je hitra vgradnja upravljalnih plošč easy fit, vgradnjo še pospešijo in olajšajo – marsikje sploh ne potrebujete več orodja.



Minimalni poseg v prostor


Splakovalnik TECE Octa II je pri že uveljavljeni globini 8 cm v enoti TECEprofil širok le še 50 cm in s tem optimalen za vse običajne vgradne situacije. S 7 litri pri tem še naprej omogoča tudi takojšnje naknadno splakovanje – brez čakanja.

Nekaj novega!

- Širina 500 mm – za vse vgradne situacije
- Združljivo z vsemi upravljalnimi ploščami TECE
- Možnost uporabe z mehanskim, elektronskim in pnevmatskim upravljanjem
- Hitra vgradnja brez orodja easy fit za upravljalne plošče
- Vgradni predor z »zadrگو«: krajšanje brez orodja
- Hitri prilagodilnik za vodni priključek
- Zdaj je na voljo tudi za straniščno enoto TECEprofil in združljiv s predstenskim sistemom TECEprofil

PREGLED VSEH POSODOBITEV ZA VGRADNJO

Novo: skupna


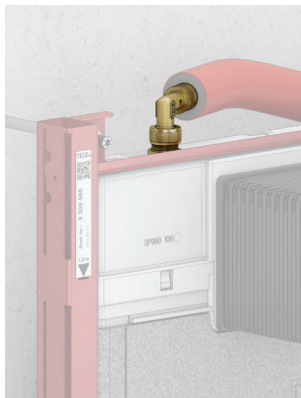


Hitra priključitev – brez tesnjenja

Novi vodni priključek splakovalnika ima zunanji navoj 1/2" in je združljiv s hitrimi prilagodilniki. Zamudno tesnjenje? Odpade.

Lažja vgradnja

S hitro vgradnjo upravljalnih plošč easy fit si prihranite 60 % časa dela – in veliko živcev.

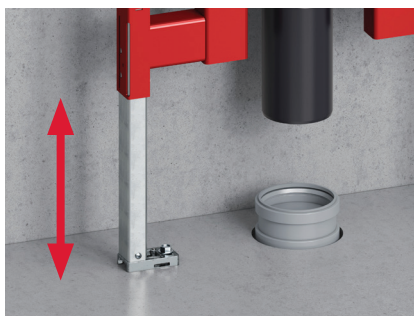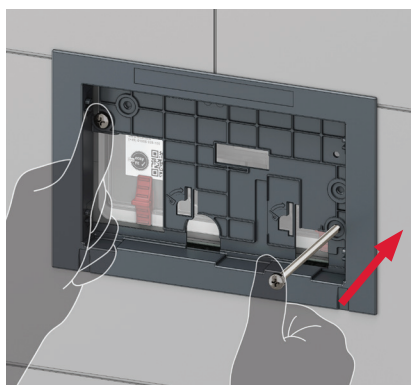

Gor in dol

Straniščna enota TECEprofil je po višini nastavljiva do 30 cm – to omogoča prilagodljivo prilagajanje najrazličnejšim vgradnim situacijam.



Odkrijte novi splakovalnik TECE Octa II: v našem novem videoposnetku s prikazom delovanja na www.tece.com ali kanalu YouTube TECE.



širina 500 mm



Prilega se!

S širino 500 mm in globino 80 mm je straniščna enota TECEprofil s splakovalnikom Octa II kompaktna in prihrani prostor v vseh vgradnih situacijah.




Odstranjeno z enim potegom

Nič več ostrih nožev in odlomljenih robov: zaščita za grobo gradnjo iz stiropora je pri novem splakovalniku TECE Octa II v vgradnem predoru s funkcijo »zadrge«. Steno potem omečemo in obložimo s ploščicami. Nato zaščito za grobo gradnjo preprosto odstranimo. Vgradni predor lahko na potrebni globini preprosto odstranimo po sistemu »zadrge«. Nevarno prosto rezanje s tapetniškim nožem ni več potrebno.

Lahkotno oblikovanje kopalnice

Splakovalnik TECE Octa II je v straniščni enoti TECEprofil vnaprej povsem opremljen za uporabo v predstenskem sistemu TECEprofil. Preprosto vgradnjo omogoča kotni priključek, ki se vstavi v reže v okvirju enote in je povezan z nosilno konstrukcijo.




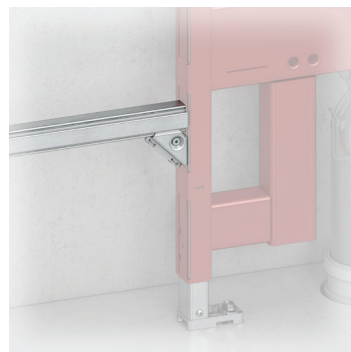


Kaj ostaja:

- Samo 8 cm globine, idealno za vgradnjo v montažne stene
- Zatesnjena posoda, med surovo gradnjo je ni treba odpirati
- Zlahka snemljiv odtočni ventil, ki ga je mogoče prepogniti
- Preprosta prilagoditev količine splakovanja
- Komplet dušilk za prilagoditev tlaka splakovanja

VGRADNJA UPRAVLJALNE PLOŠČE – ŠE NIKOLI TAKO HITRA!

S sistemom easy fit je vgradnja upravljalne plošče končana v enem koraku. Brez naknadnega nastavljanja ali merjenja.

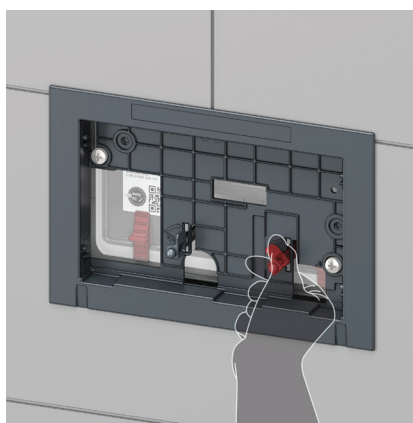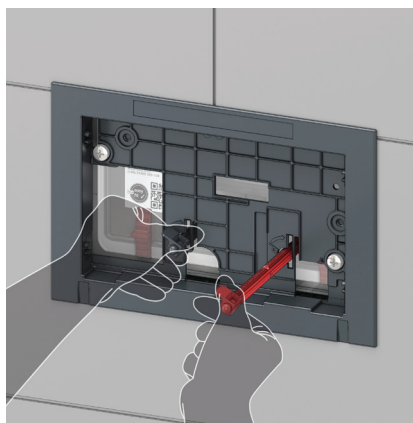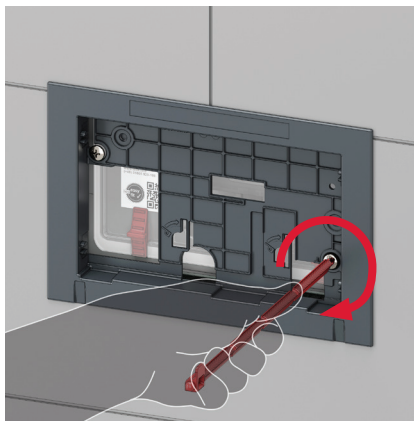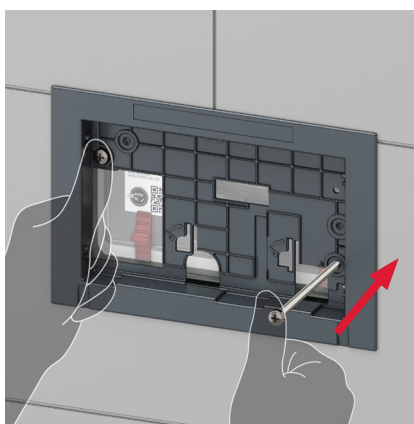

Vstavite vijake, potisnite jih skozi in zategnite z nekaj obrati – pritrdilni okvir je takoj trdno pritrjen na zaščito proti brizganju. Nato samo še vstavite drogove za upravljanje in jih pritrdite z obratom za 45°. To ni le prijazno do vaših živcev, ampak vam tudi prihrani približno dve tretjini delovnega časa!



»Vse plošče se vedno prilegajo!«




»V letu 2021 smo svojo tehnologijo za splakovanje opremili z vrsto posodobitev. Veliko od tega je nastalo na podlagi vaših pobud ali v pogovoru z vami. Čas je, da se vam zato še enkrat zahvalimo! In kot vedno tudi za to posodobitev velja: zagotavljamo popolno združljivost s celotno zgodovino naše ponudbe.«

Andre Meiermann, vodja izdelkov za sanitarne sisteme

Vse je mogoče!

Vse upravljalne plošče TECE so združljive z univerzalnim splakovalnikom TECE – ne glede na serijo ali leto izdelave! To jamčimo tudi za splakovalnike in upravljalne plošče s sistemom easy fit ali brez.

Kombinacije s sistemom easy fit ali brez. To je uspešna vgradnja!

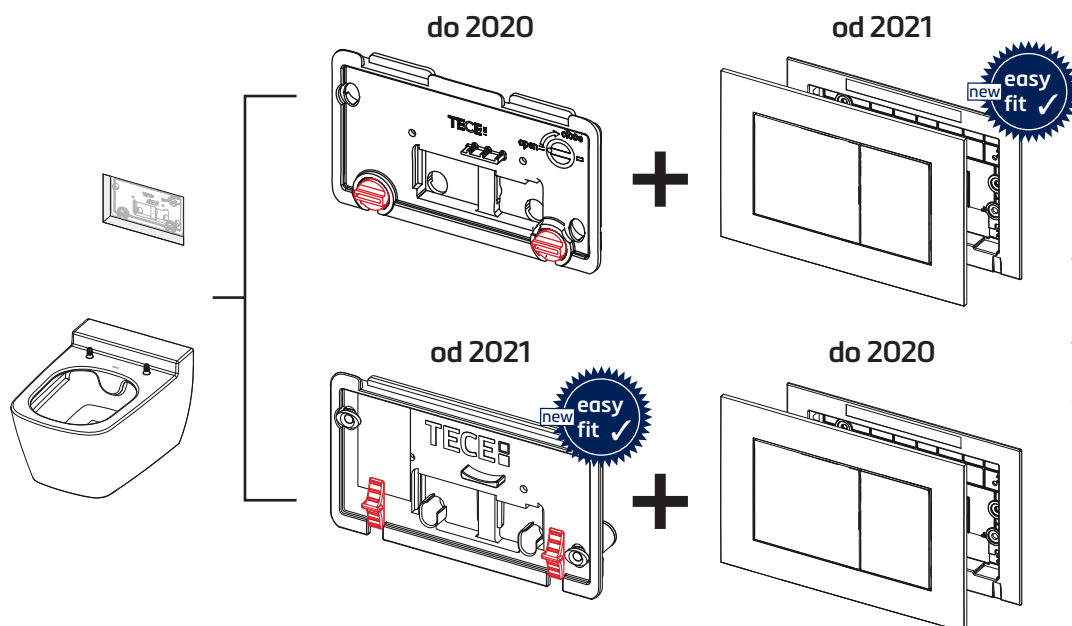

Vgradnja s sistemom easy fit ali brez: vedno uspešno! Še več informacij je na voljo v naših videoposnetkih z nasveti na spletnem mestu www.tece.com ali kanalu YouTube TECE.



SISTEM S PREDNOSTJO


Odstranite karton in se lotite dela: pri enoti TECEprofil je splakovalnik TECE Octa II pripravljen za hitro vgradnjo v montažno steno.



Pritrdilni kotniki, vogalne povezave in profilne cevi TECEprofil – le trije osnovni gradniki sistema TECEprofil omogočajo pripravo celotne nosilne konstrukcije v najkrajšem času. Tako lahko hitro realizirate različne delitve prostorov, pri tem pa zanesljivo zagotovite skladnost s standardi in pravilniki – preprosto in zanesljivo.




Vnaprej izdelane enote, tukaj na primer za umivalnik in stranišče, omogočajo preprosto ter statično trdno sestavljanje predsten in predelnih sten s polovično ali polno višino.

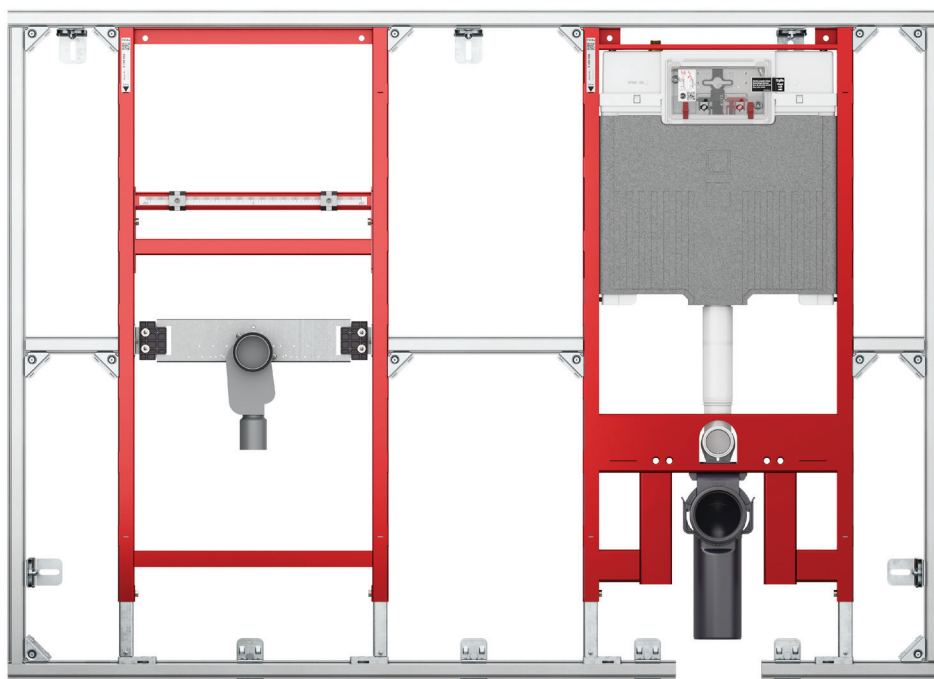

Družina TECEprofil

V ponudbi TECEprofil so vse običajne sanitarne inštalacije pripravljene kot vnaprej sestavljene enote za montažno gradnjo ali za vgradnjo v predsteno TECEprofil, pred masivno ali montažno steno ali v kovinske ali lesene nosilce. To so naši najbolj priljubljeni modeli:

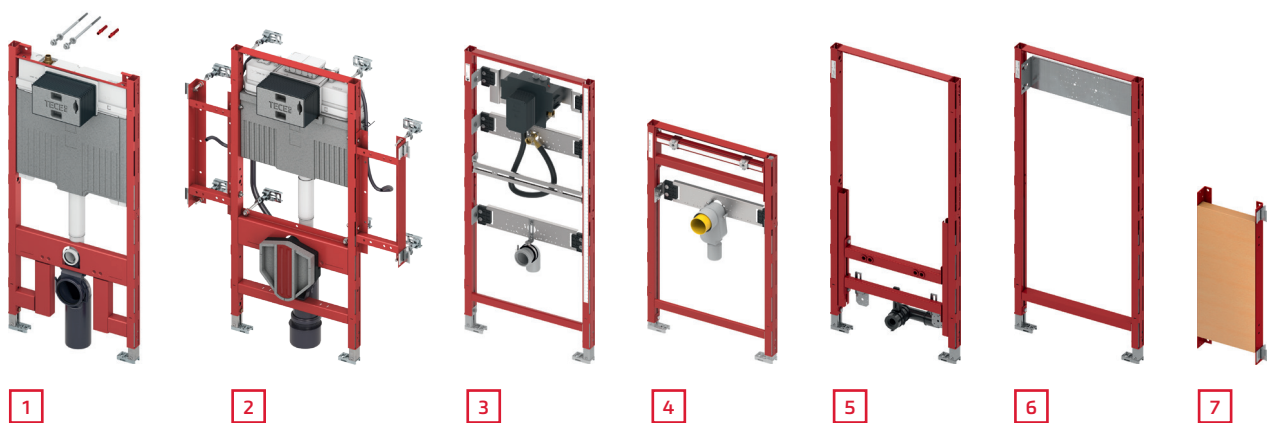


- 1 Straniščna enota s splakovalnikom Octa II 8 cm
- 2 Straniščna enota za starejše s splakovalnikom Uni
- 3 Enota s pisoarjem in ohišjem za splakovalnik U 2

- 4 Enota z umivalnikom in zaporo za vonjave UP
- 5 Enota za stenski bide
- 6 Enota za kad/prho za pod- in nadometne armature
- 7 Pritrdilna plošča za podporne ročaje in držalne sisteme

Popolna rešitev tudi za klasično gradnjo: TECEbox

Za hitro in preprosto klasično vgradnjo je splakovalnik TECE Octa II še naprej na voljo v enoti TECEbox za samostojna in stenska stranišča. Tudi družina TECEbox ponuja praktične enote za vgradnjo umivalnika in bideja.

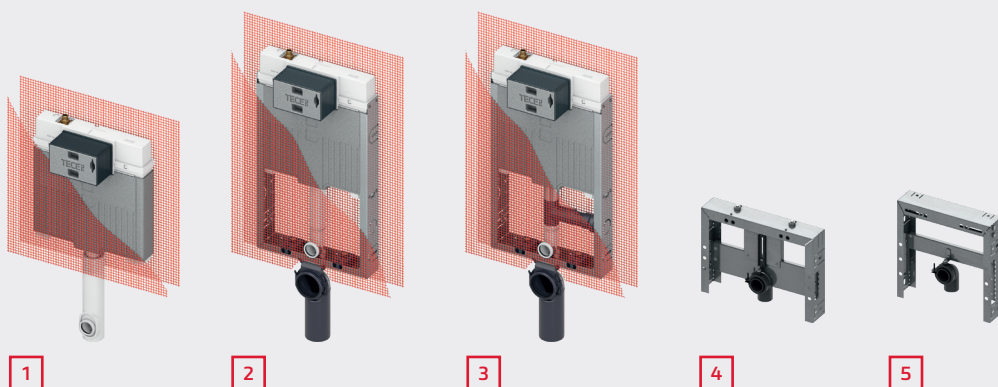


- 1 Splakovalnik Octa II 8 cm za samostojna stranišča z armaturno mrežo
- 2 Straniščna enota s splakovalnikom Octa II 8 cm za stenska stranišča
- 3 Straniščna enota s splakovalnikom Octa II 8 cm za stenska stranišča s priključkom za odsesavanje vonjav

- 4 Enota za umivalnik
- 5 Enota za bide

SKRITE VREDNOTE, KI ŠTEJEJO

Popolna rešitev za vse vgradne situacije: kljub majhni vgradni globini (le 8 cm) splakovalnik TECE Octa II zagotavlja odlično zmogljivost splakovanja.

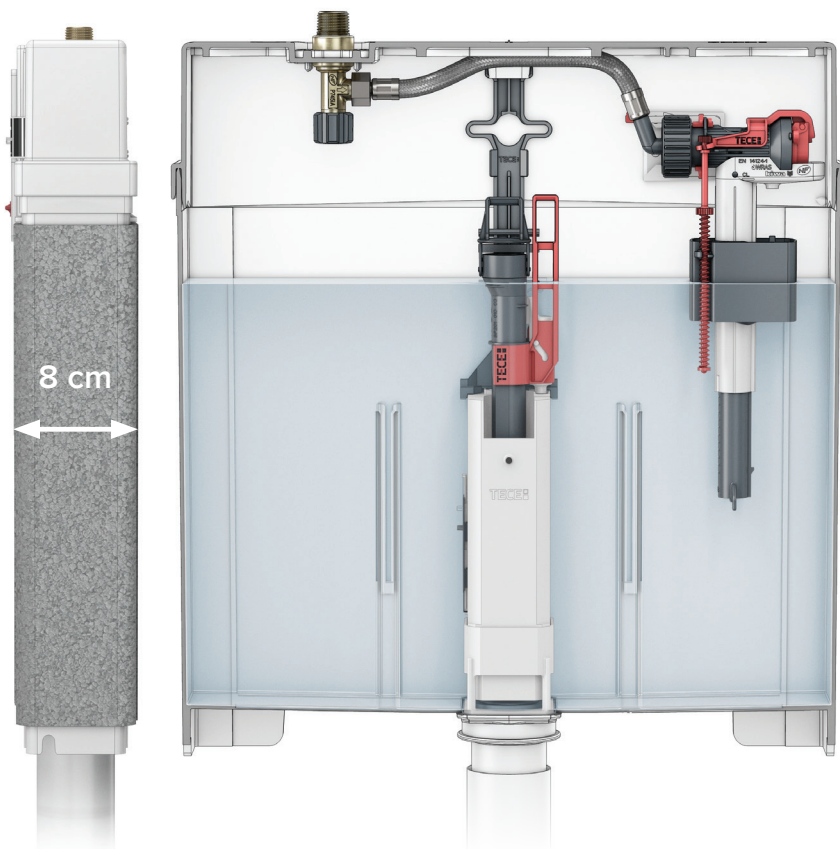

Majhna globina vgradnje, velika zmogljivost

Splakovalnik TECE Octa II je v primerjavi s splakovalnikom TECE Uni tanjši za 5 cm in s tem odlična rešitev za vgradnjo v predelno steno. S 7 litri vode ima tudi vedno dovolj rezerve za takojšnje ponovno splakovanje.




Premišljena rešitev

Optimalno delo kljub majhni globini: če je treba odtočni ventil med revizijo odstraniti, ga lahko preprosto prestavite navzgor – brez težav ga lahko odstranite tudi iz tanjšega splakovalnika.


Ničesar nismo pozabili

Veliko tehnologije v majhnem prostoru: kljub manjši vgradni globini so vse tehnične zmožnosti splakovalnika Uni serijsko vgrajene tudi v posebno ploskem splakovalniku TECE Octa II.

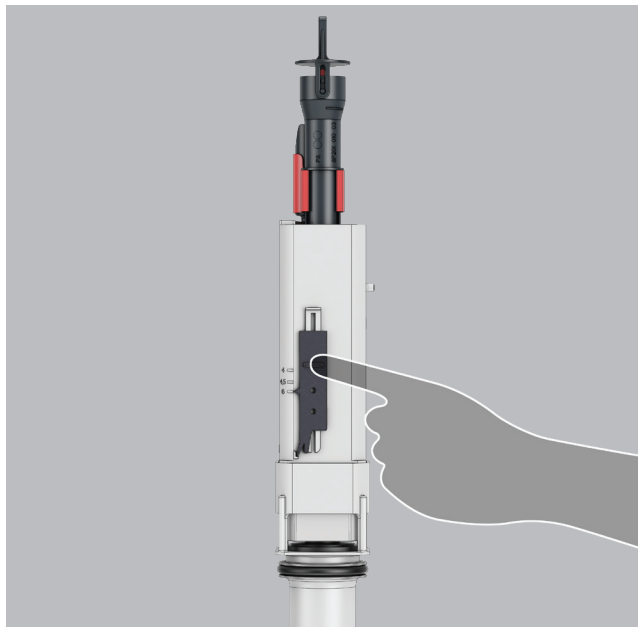

Prihranite vodo

Z drsnikom na odtočnem ventilu preprosto preklopite količino dolgega splakovanja med 6 l in 4,5 l. Količina za kratko splakovanje ostane pri tem vedno enaka, 3 l. Nastavite lahko tudi 4/2 l.

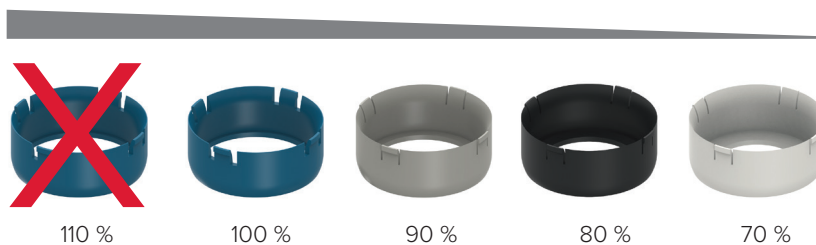

Tlak splakovanja po meri

Z ustreznim kompletom z dušilko lahko tlak splakovanja zmanjšate na do 70 %. Če dušilni obroč odstranite, je mogoče tlak splakovanja tudi povečati na 110 %.



Splakovalnik TECE Octa II je ob nakupu sestavljen in zatesnjen. To pomeni, da ga je treba med surovo gradnjo le priključiti na vodo – odpreti ga je treba šele med fino vgradnjo.

UPRAVLJANJE BREZ MEJA

Do splakovalnikov imamo zelo različne zahteve, tudi glede uporabe. Zato imajo splakovalniki TECE Octa II neomejene možnosti pri izbiri upravljanja, glede videza in delovanja.



Privlačna raznolikost

S splakovalniki TECE Octa II je mogoče kombinirati vse mehanske, elektronske in pnevmatske upravljalne mehanizme iz obsežne ponudbe upravljalnih plošč TECE. Še nikoli ni bilo tako preprosto najti pravega oblikovnega poudarka!



Elektronika – elegantna in premišljena

Vseeno je, ali se odločite za TECElux Mini, plosko stekleno upravljalno ploščo z osvetljenimi območji upravljanja, ali TECEsolid, elektronsko enoto z najsodobnejšim tipalom razdalje ToF iz 2 mm debelega nerjavnega jekla: elektronsko upravljanje splakovanja TECE je odličen dodatek za izboljšanje higiene doma ali v javnih prostorih.

Higienično in varno


Robustna elektronska upravljalna plošča iz nerjavnega jekla TECEsolid za stranišča ima vgrajena tipala ToF, ki premike merijo v prostoru in času. Ko v območje zaznavanja vstopi oseba, tipala zasvetijo. Če dlan približate plošči na približno dva centimetra, se brez dotika sproži splakovanje. Nehotena splakovanja so zdaj preteklost. Če kdo pozabi splakniti, program samodejno opravi varnostno splakovanje – za boljše higieno javnih stranišč.



Pnevmatika – brez omejitev



Za stranišča za gibalno ovirane in javne prostore je mogoče splakovalnik TECE Octa II opremiti tudi s pnevmatskim upravljanjem. Klasično upravljanje lahko pri tem obdržite.

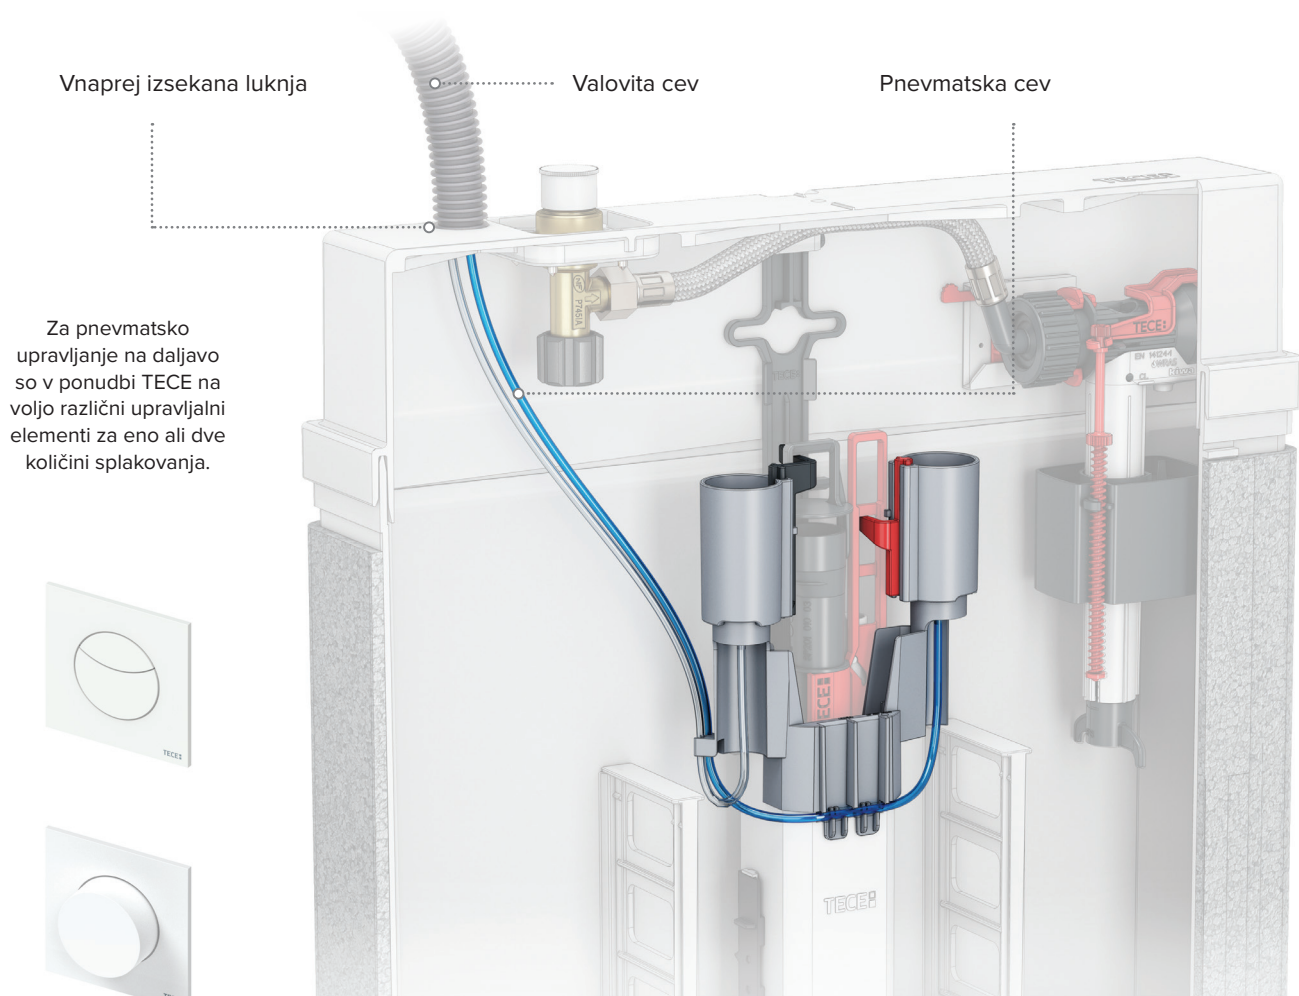

Za pnevmatsko upravljanje na daljavo so v ponudbi TECE na voljo različni upravljalni elementi za eno ali dve količini splakovanja.

Preprosta predelava

Premišljeni položaj pnevmatske cevi v splakovalniku omogoča uporabo pnevmatskega daljinskega upravljanja skupaj z ročno upravljalno ploščo TECE ali revizijskim pokrovom. Splakovalnik TECE Octa II lahko tako z enim klikom opremito z dodatno tipko za splakovanje.