TECEdrainpoint S modularni sustav

Modularni sustav umjesto nepreglednih setova.

TECEdrainpoint S cjelokupni paket

TECEdrainpoint S točkasti odvod uvijek se sastoji od:


A dizajnerske rešetke ili nosača pločica
B nasadnog dijela
C odvoda

A Dizajnerski pokrov



Pokrovi za TECEdrainpoint S dostupni su kao dizajnerske rešetke od plemenitog čelika u dvije izvedbe i veličine (100 x 100 mm / 150 x 150 mm), a također i kao varijanta s navojem. U slučaju umetanja keramičkih pločica, komad pločice se umeće izravno na bezokvirni nosač pločice ili u utor za pločice.

B Nasadni dio



Nasadni dijelovi za TECEdrainpoint S dostupni su s okvirom za rešetku od plastike ili plemenitog čelika.

C Odvod



Asortiman odvoda iz programa TECEdrainpoint S obuhvaća odvode za različite visine izvedbe i za odvodne cijevi DN 50/70/100. Svi odvodi su opremljeni Seal System univerzalnom prirubnicom.


Pribor

TECEdrainpoint S točkaste odvode moguće je dopuniti membranskim zatvaračem neugodnih mirisa, koji se zasebno naručuje, i sitom za skupljanje kose. Osim toga, TECEdrainpoint S program nudi pribor, kao što su pomagala za montažu i protupožarna zaštita.



Savršeno integrirano

Bilo da su u pitanju keramičke pločice malog ili velikog formata: kod točkastog odvoda je neophodne površine s nagibom moguće skladno integrirati u pločice. Sami pokrovi u ravnini s podom dostupni su kao dizajnerske rešetke u dva atraktivna dizajna od poliranog plemenitog čelika, koji se jednostavno održavaju, ili kao nosač pločica s ili bez okvira. Za savršeno integriranje u podnu oblogu – posebice kod prirodnog kamena i fine keramike.

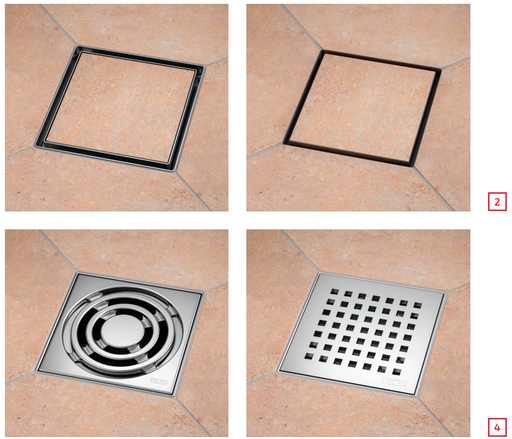

1 Utor za pločicu „plate"
2 Bezokvirni nosač pločice
3 Dizajnerski pokrov, plemeniti čelik
4 Dizajnerski pokrov, „quadratum", plemeniti čelik

Za više informacija posjetite našu web stranicu **www.tece.hr**

TECE GmbH
Njemačka
T +49 25 72 / 9 28 - 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvatska
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.
Predstavništvo Sarajevo
T +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE
close to you

ODVODNJA SVEDENA NA TOČKU.

TECEdrainpoint S - praktični točkasti odvod



U JEDNOJ TOČKI.


Bilo da se radi o centralnom odvodu ili odvodu u blizini zida – TECEdrainpoint S savršeno se integrira u svaki prostor i osvaja kao inovativno i svestrano sustavno rješenje. Tijelo odvoda TECEdrainpoint S ima zatvarač neugodnih mirisa, koji je moguće u svako doba skinuti i očistiti. Dizajnerske rešetke zatim se mogu ponovno postaviti na tijelo odvoda ili pričvrstiti pomoću navoja – ovo posljednje je preferirana varijanta također i za javne objekte.

TECEdrainpoint S: montaža

Jedna prirubnica za sve slučajeve

Seal System univerzalna prirubnica omogućuje spajanje dviju varijanti brtvi s jednom prirubnicom. Moguće je izvesti spojeve s kompozitnim brtvama ili sa steznom prirubnicom, primjerice za spajanje brtvećih traka na bazi bitumena.




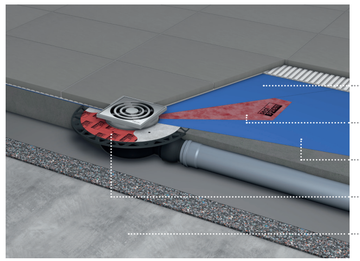


Primjer izvedbe kompozitne brtve sa Seal System brtvećom manšetom i ispitanim brtvećim proizvodom:

1. Drugi sloj kompozitne brtve
2. Seal System brtveća manšeta
3. Prvi sloj kompozitne brtve
4. Zaštitna folija, univerzalna prirubnica
5. Estrih


Primjer brtvljenja odvoda TECEdrainpoint S sa spajanjem steznom prirubnicom i spajanjem s trakastim brtvama.

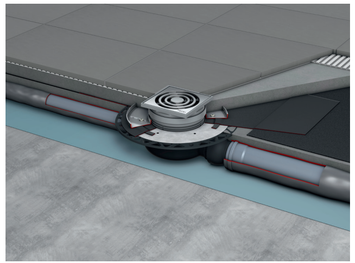


Montaža pomoću Seal System brtveće manšete u kompozitnoj brtvi

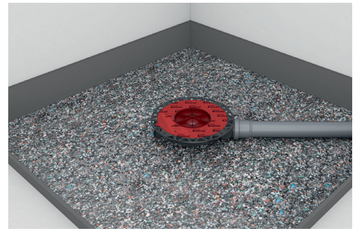


Korak 1: Prije umetanja i spajanja odvoda podlogu stručno pripremiti u pogledu zvučne izolacije.

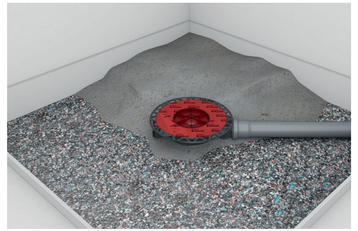


Korak 2: Sada površinu popuniti estrihom.

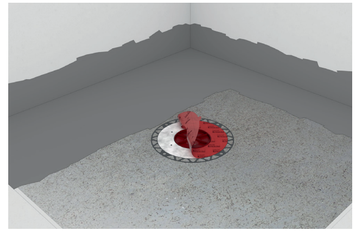


Korak 3: Za nanošenje prvog sloja kompozitne brtve potrebno je skinuti zaštitnu foliju s odvoda.

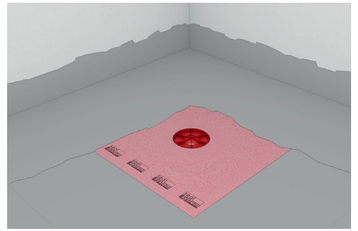

Korak 4: U prvi, još vlažni sloj kompozitne brtve umetnuti Seal System brtveću manšetu i prekriti drugim slojem.

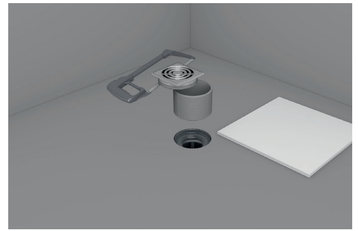

Korak 5: Nakon potpunog postavljanja kompozitne brtve, nasadni dio prilagoditi visini podne obloge

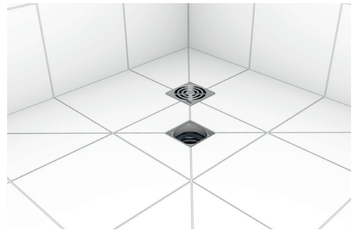

Korak 6: Nakon postavljanja pločica i fugiranja postaviti rešetku. Time je montaža završena.