



PREISLISTE 2016

SCHWEIZ, Stand 04.2016

Vorwand- und Spültechnik
Entwässerungstechnik



TECEprofil/TECE-Spültechnik	Seite
Produktbeschreibung	7–10
Inhaltsverzeichnis	11

TECEbox – Nassbau	
Produktbeschreibung	43–46
Inhaltsverzeichnis	47

TECE-Betätigungen	
Produktbeschreibung	56–58
Inhaltsverzeichnis	59

TECElux	
Produktbeschreibung	100–104
Inhaltsverzeichnis	105

TECEdrainline	
Produktbeschreibung	122–128
Inhaltsverzeichnis	129

TECEdrainpoint S	
Produktbeschreibung	158–162
Inhaltsverzeichnis	163

TECE-Ersatzteile	
Inhaltsverzeichnis	182–183


Artikelschnellsuche	216–223
Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Vertragsbedingungen	224



TECEprofil


TECE:

Intelligente Haustechnik

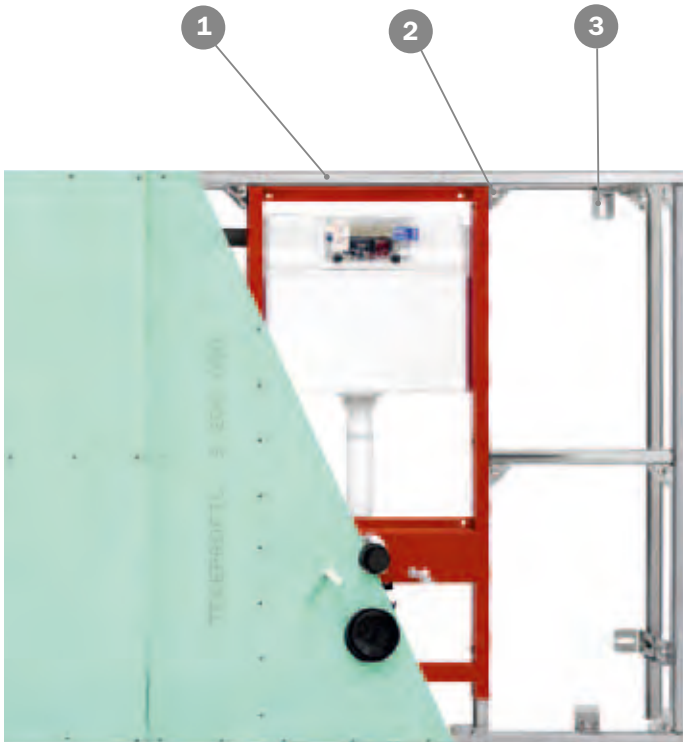

TECEprofil – SCHNELLE MONTAGE MIT NUR DREI BAUTEILEN.

TECEprofil ist ein komplettes Trockenbausystem, bestehend aus Tragwerk, Modulen für die Sanitärinstallation und Beplankung. Mit nur drei Grundbauteilen und ganz ohne Spezialwerkzeug lässt sich mit TECEprofil eine stabile Vorwand montieren. Das übersichtliche Sortiment erleichtert die Bestellung und ermöglicht eine einfache Lagerhaltung.

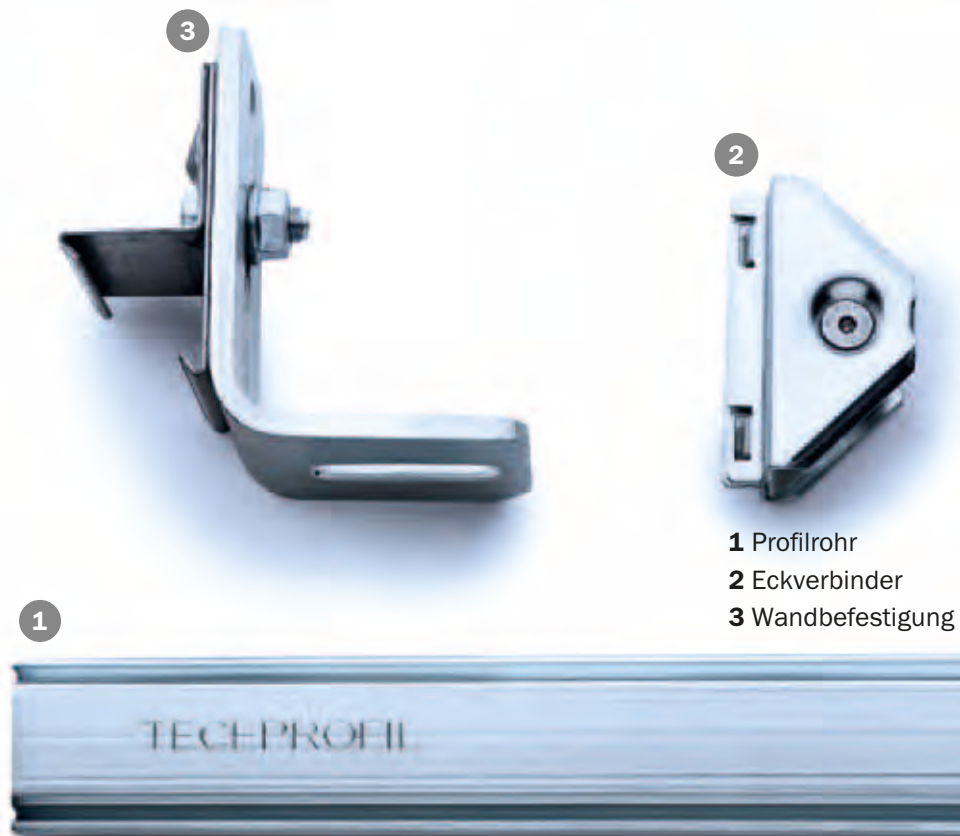

- 1 Profilrohr
- 2 Eckverbinder
- 3 Wandbefestigung



TECEprofil BADPLANUNG


Mit TECEprofil bleibt das Bad von der Planung bis zur verfließungsfertigen Oberfläche das Gewerk des Installateurs. Die Planung von individuellen Privatbädern ist ebenso einfach wie die industrielle Vorfertigung mehrerer Einheiten in der Werkstatt, was sich speziell bei der Sanierung bewohnter Einheiten auszahlt.

Die TECEplasorit Software ist ein nützliches Tool zur Planung und Berechnung von TECEprofil Vorwänden. Mit dem einfach zu bedienenden Programm erschliessen sich dem Anwender alle Vorteile des TECEprofil Systems.



LÖSUNGEN FÜR DAS BARRIEREFREIE BAD

Darüber hinaus bietet TECEprofil auch Lösungen für das barrierefreie Bad. Zum Beispiel das Gerontomodul: Sein Baukastenprinzip ermöglicht die Installation der meisten Stützklappgriffe verschiedener Hersteller. Es ist kompatibel mit allen WC-Elektroniken von TECE und erfüllt die Anforderungen der DIN 18040 für barrierefreies Bauen.

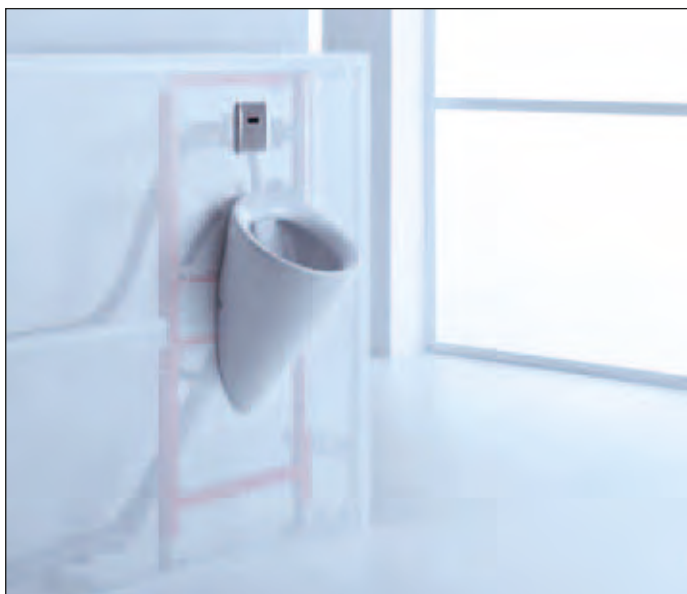

LÖSUNGEN FÜR DEN ÖFFENTLICHEN BEREICH

Auch für Anlagen im öffentlichen Bereich bietet TECEprofil eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, die schnell und einfach zu installieren sind. Die Welt der TECE-Spültechnik bietet verschiedene Betätigungsserien für WC und Urinal mit manuellen oder elektronischen Spülauslösungen.

TECEprofil WC-MODULE: NEUES VOM TECE-SPÜLKASTEN!

Wichtiges Element der TECEprofil WC-Module ist der wegen seiner wassersparenden Zweimengenspültechnik prämierte Spülkasten. Neben seiner ausgefeilten Technik bietet er Zugang zum umfassenden Gesamtprogramm der TECE-Betätigungsplatten.



TECEprofil WC-Module mit TECE-Spülkasten



Für mehr Hygiene am WC:

TECE-Spülkästen und Betätigungsplatten können jederzeit mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs werden einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes geworfen. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.

WELL-Label (Water Efficiency Label)

Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Durch die Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und die Zweimengenspültechnik erreichen die TECE-Spülkästen hier die maximale Punktzahl von vier Sternen.



IMMER AUF DER SICHEREN SEITE – BRAND- UND SCHALLSCHUTZ MIT TECEprofil

Eine Prüfung der Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA) in Braunschweig hat ergeben, dass Brandschutzlösungen mit dem TECEprofil Vorwandsystem einfach, wirtschaftlich und sicher erstellt werden können. Raumtrennwände mit Sanitäreinbauten aus TECEprofil sind statisch geprüft und können je nach Aufbau Feuerwiderstandsklassen von F 30 bis F 120 erfüllen. TECEprofil verfügt über eine VKF-Brandschutzzulassung für nichttragende Innenwände bis EI 90, VKF-Brandschutz-Anwendungsnummer 25552, gültig bis 31.12.2019. Auch beim Schallschutz wird das TECEprofil Vorwandsystem selbst den erhöhten Anforderungen der SIA 181 gerecht.

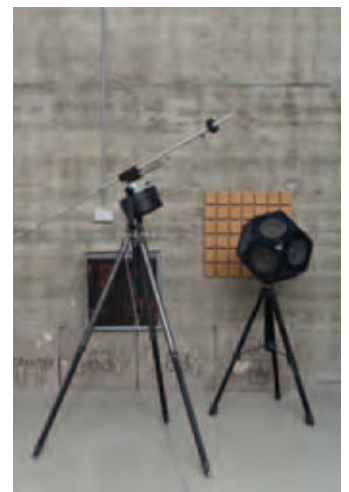


Abb. oben:
Anlage zur Schallpegel-
messung beim Fraunhofer
Institut Stuttgart.

Abb. links:
TECEprofil Brandschutz-
Prüfaufbau bei der MPA in
Braunschweig.

Alle gültigen Zertifikate zum
TECEprofil Vorwandsystem fin-
den Sie auf unserer Internet-
seite unter **www.tece.ch**.



	Seite
TECEprofil – WC-Module, Montagevarianten Dusch-WCs	12–19
TECEprofil – Waschtischmodule	20–21
TECEprofil – Urinalmodule	22–23
TECEprofil – Bidetmodule	24
TECEprofil – Duschmodule	25
TECEprofil – Modulbefestigungen	26
TECEprofil – Modulzubehör	27–28
TECEprofil – Tragwerk	29–31
TECEprofil – Waschtisch-Anschlusseinheiten	32
TECEprofil – Urinalanschlusseinheiten	33
TECEprofil – Armaturenanschlüsse	34–35
TECEprofil – Stützgriffe, Betätigungsplatten	36
TECEprofil – Zubehör Spültechnik	37–39
TECEprofil – Werkzeug	40

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter www.tece.ch.

Hinweise:

LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEprofil – WC-Module

WC-Modul TECEprofil mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwandmodul oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Problemloser Anschluss aller Dusch-WC-Typen mit Strom und Wasser möglich.

Für alle TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10,0 Liter Tankvolumen; 6,0 Liter voreingestellte Standardspülmenge 4,5/7,5/9,0 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar 3,0 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei verstellbare Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, einschliesslich Bau-schutzstopfen
- Leerrohr für Dusch-WC
- Installationstrichter für Wasseranschluss eines Dusch-WCs
- Sicherheitsrohbauschutz zum einfachen Anschluss von Dusch-WCs

Bitte separat bestellen:


- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- WC-Betätigungsplatte (z. B. TECEloop)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Ablaufbogen DN 90/90 oder DN 90/100 aus PE-HD

Hinweis:

Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner als 18 cm ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9300083	875 021	1 St.	10 St.	60 St.	220.00

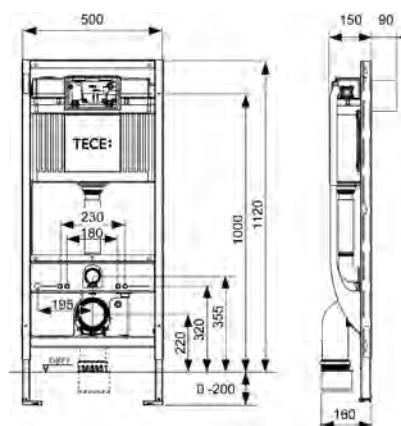

WC-Modul für GIS-Profil mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm

Für alle TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:
TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10,0 Liter Tankvolumen; 6,0 Liter voreingestellte Standardspülmenge 9,0/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar 3,0 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 - Prüfzeugnis P-IX3837/I;
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil-Lap ≤ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck

Modul bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, einschliesslich Bauschutzstopfen
- Leerrohr für Dusch-WC

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (z. B. TECEloop)
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Ablaufbogen DN 90/90 oder DN 90/100 aus PE-HD

Hinweis:

Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner als 18 cm ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

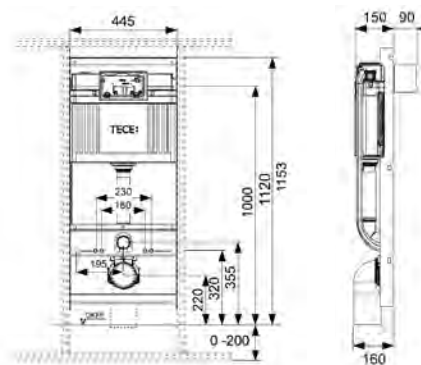

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9041030	875 020	1 St.	10 St.	60 St.	210.00

TECEprofil – WC-Module

WC-Modul TECEprofil mit TECE-Spülkasten, für TOTO Neorest LE/SE WC, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwandmodul oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Für alle TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10,0 Liter Tankvolumen; 6,0 Liter voreingestellte Standardspülmenge
- 9,0/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar
- 3,0 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik
- Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN 19542 geprüft - Prüfzeugnis 7391275-01z
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 - Prüfzeugnis P-IX3837/I;
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil-Lap <= 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck

Modul bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, einschliesslich Bauschutzstopfen
- vormontierter Elektrodose für den Stromanschluss des Dusch-WCs
- vormontiertem Leerrohr mit Steuerkabel zur automatischen Spülung Neorest SE/LE Dusch-WC
- vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungsplatte (z. B. TECEloop)
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Ablaufbogen DN 90/90 oder DN 90/100 aus PE-HD

Hinweis:

Elektrische Spülung nur mit TOTO-Elektromotor (Best.-Nr. TOTO E00004) möglich!

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9300050	1 St.	10 St.	60 St.	389.00

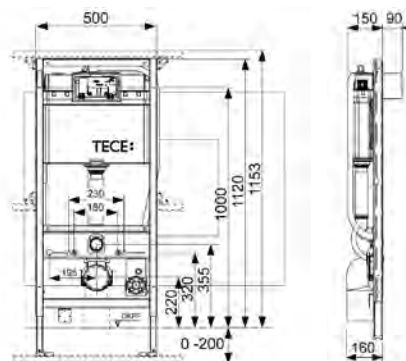

WC-Modul TECEprofil mit 8 cm TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1200 mm

Für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände oder als Vorwandmodul

Für alle TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert. Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 9,5 Liter Tankvolumen: 6 Liter voreingestellte Standard Spülmenge, 4,5/6 und 9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte mit Ein- oder Zweimengenspülung einsetzbar
- Geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:

- Selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90/90
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- Befestigung für Vorwandinstallation

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungen (siehe Betätigungen)

Achtung:

Ohne Leerrohr für Dusch-WC!

WC-Modul mit 8 cm Spülkasten nicht für den Einsatz von Dusch-WCs geeignet!

Nicht für Dusch-WC geeignet.

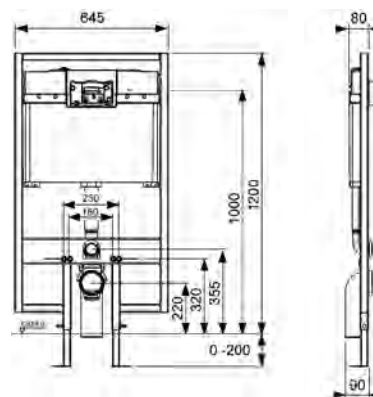

WG 912 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9300040	875 019	1 St.	14 St.	--	204.00

TECEprofil – WC-Module

WC-Modul TECEprofil mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 980 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.
Für alle TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen.

Problemloser Anschluss aller Dusch-WC-Typen mit Strom und Wasser möglich.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder von oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert. Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10,0 Liter Tankvolumen; 6,0 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9,0 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3,0 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- Leerrohr für Dusch-WC
- Installationstrichter für Wasseranschluss eines Dusch-WCs
- Sicherheitsrohbauschutz zum einfachen Anschluss von Dusch-WCs

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000
- WC-Betätigungsplatte (z. B. TECEloop)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Ablaufbogen DN 90/90 oder DN 90/100 aus PE-HD

Achtung:


Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramik: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

Hinweis:

Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner als 18 cm ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9300084	875 015	1 St.	10 St.	60 St.	320.00

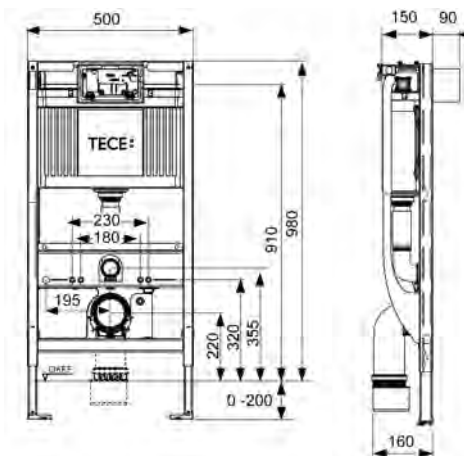

WC-Modul TECEprofil mit TECE-Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 820 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Für alle TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen.

Problemloser Anschluss aller Dusch-WC-Typen mit Strom und Wasser möglich.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten für Betätigung von vorne oder oben:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- hydraulisch optimierter Spülkasten für niedrige Bauhöhen.
- 10,0 Liter Tankvolumen; 6,0 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9,0 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar; 3,0 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- je nach Montage für die Betätigung von oben oder von vorne einsetzbar
- nach DIN EN 14055 geprüft
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil

Modul bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei verstellbare Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Leerrohr für Dusch-WC
- Installationstrichter für Wasseranschluss eines Dusch-WCs
- Sicherheitsrohrbauschutz zum einfachen Anschluss von Dusch-WCs

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000
- WC-Betätigungsplatte (z. B. TECEloop)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Ablaufbogen DN 90/90 oder DN 90/100 aus PE-HD

Achtung:


Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorne montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zu ungewollten Zufällen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B. Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimio 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

Hinweis:

Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner als 18 cm ist der Einbau des Stahlstrebensets 9041029 im unteren Bauraum erforderlich.

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9300085	875 014	1 St.	10 St.	60 St.	320.00

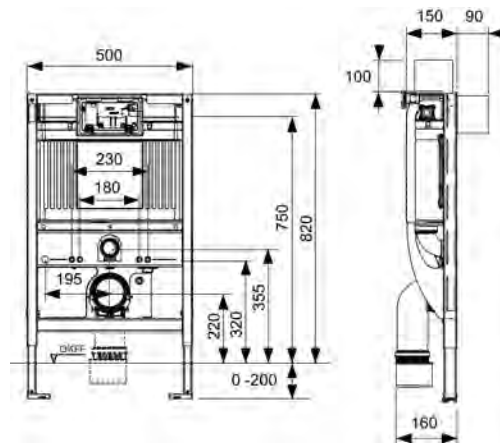

TECEprofil – WC-Module

Wasseranschluss TECEprofil für Dusch-WC

Bestehend aus:

- Panzerschlauch mit integriertem T-Stück für TECE-Spülkästen zum Austausch des bestehenden Panzerschlauches

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9880036	875 097	1 St.	--	--	50.90



Aufrüstset TECEprofil für TOTO SG

Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECEprofil Trockenbaumodulen; geeignet zur Vorrüstung eines Wasseranschlusses für ein Toto SG Dusch-WC.

Bestehend aus:

- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inkl. Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Dichtmanschette
- Befestigungsschrauben

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9880049	1 St.	40.60



TECEone Aufrüstset Trockenbau

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von TECEprofil Trockenbaumodulen für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:

- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Sicherungssplinte für Haltebleche

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9880046 NEU	1 St.	40.60

NEU



Elektroanschluss TECEprofil für Dusch-WC's zur seitlichen Montage am Modul

Bestehend aus:

- Halteblech für Elektrodose
- Elektrodose
- Befestigungsschrauben



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9880035	875 096	1 St.	--	--	19.90

Aufrüstset TECEprofil für Dusch-WC-Aufsätze

Schallentkoppeltes Rohbauset für die Montage an allen TECEprofil Trockenbaumodulen; geeignet für direkten Wasser- und Stromanschluss für Dusch-WC-Aufsätze

Rohbauset bestehend aus:

- Elektrodose
- Halteblech für Elektrodose
- Wandscheibe 1/2" x 1/2" inkl. Schallentkopplung
- Halteblech für Wandscheibe
- Befestigungsschrauben



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9880042	875 079	1 St.	--	--	54.40

Stahlstrebenset TECEprofil

zur zusätzlichen Abstützung im Modulrahmen von WC-Keramiken mit reduzierter Auflagefläche (z. B. V & B Memento, Sentique und Subway 2.0). Passend für den Einbau in allen TECEprofil Trockenbaumodulen.



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9041029	875 109	1 Set	--	--	20.00

TECEprofil – Waschtischmodule

Waschtischmodul TECEprofil, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren – oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl passend für alle gängigen Armaturenanschlüsse nackt inklusive Befestigungsmaterial (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- Ablaufbogenhalter

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)
- Armaturentaverse für UP- und AP-Armaturen 9020041 (Seite 25)

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9310014	875 006	1 St.	10 St.	60 St.	121.00

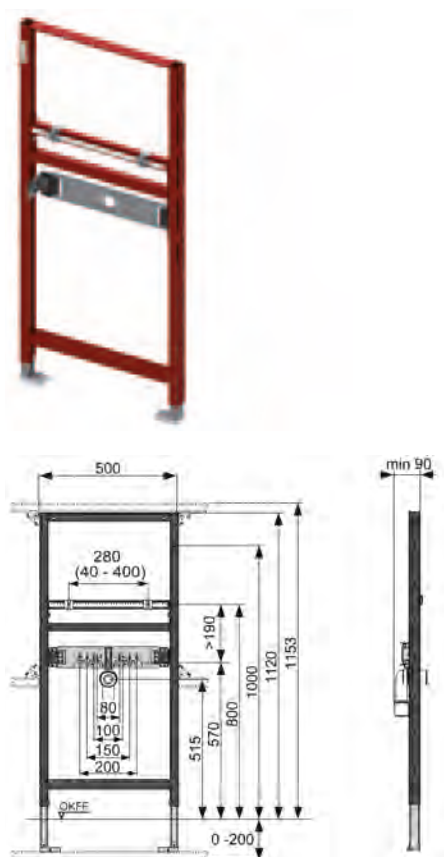

Waschtischmodul TECEprofil, Bauhöhe 980 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl passend für alle gängigen Armaturenanschlüsse nackt inklusive Befestigungsmaterial (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- schallentkoppelter Armaturentaverse zur Befestigung von Armaturenanschlüssen
- Ablaufbogenhalter

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9310015	875 005	1 St.	10 St.	60 St.	121.00

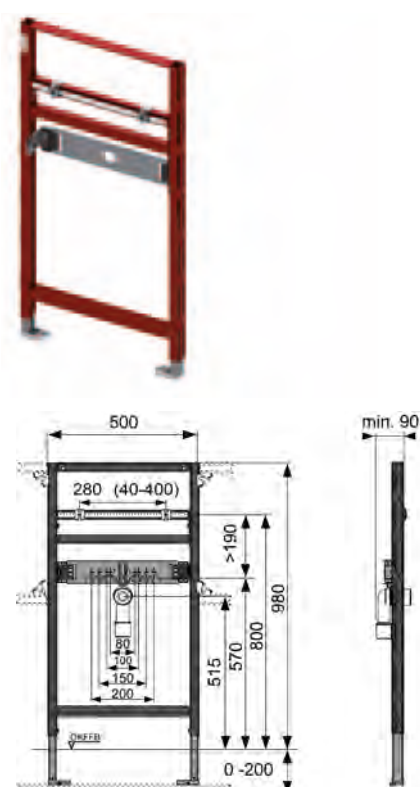

Waschtischmodul TECEprofil mit UP-Geruchverschluss, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Zum Aufbau von unterfahrbaren Waschtischanlagen gemäss DIN 18 040-1 (DIN 18 040-1; Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude)

Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- Bauschutzstopfen
- schallentkoppelte Armaturentaverse zur Befestigung von Wandscheiben, Stichmasse 80, 120, 150, 200 mm
- UP-Geruchverschluss DN 50 mit herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung), inkl. Bauschutzstopfen

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- Anschlussbogen für Siphon/WT 9080001 (Seite 38)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)
- Armaturentaverse für UP- und AP-Armaturen 9020041 (Seite 25)

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9310004	875 008	1 St.	10 St.	60 St.	199.00

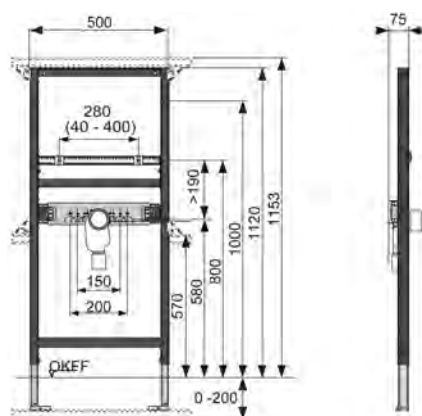

Waschtischmodul TECEprofil für Ausgussbecken, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl passend für alle gängigen Armaturenanschlüsse inklusive Befestigungsmaterial (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- wasserfest verleimter Befestigungsplatte aus Baufurnierholz gemäss DIN 68 705
- Armaturentaverse zur Befestigung von AP-Armaturen
- Ablaufbogenhalter

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9310016	875 007	1 St.	10 St.	60 St.	150.00

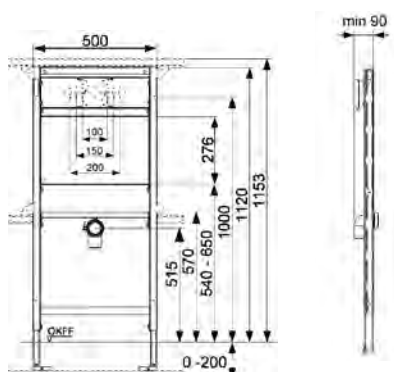

TECEprofil – Urinalmodule

Urinalmodul TECEprofil mit TECE-Spülergehäuse, Bauhöhe 1120 mm

zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabspernung und Rohbauschutz
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarer Abwasseranschluss
- HT-Ablaufbogen DN 50 einschliesslich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Einlaufgarnitur

Bitte separat bestellen:


- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Seite 61 ff.)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)

Achtung:

Nicht geeignet für Halbeinbau-Urinalen, z. B. Keramag Joly und Visit

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9320008	875 022	1 St.	10 St.	60 St.	265.00

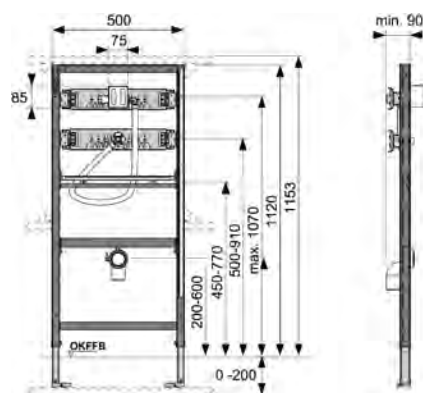

Urinalmodul TECEprofil für AP-Druckspüler, Bauhöhe 1120 mm

zur Aufnahme von AP-Druckspülern. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- HT Ablaufbogen DN 50 einschliesslich Bauschutzstopfen
- Befestigungsmaterial für Urinal

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9320010	875 023	1 St.	10 St.	60 St.	210.00

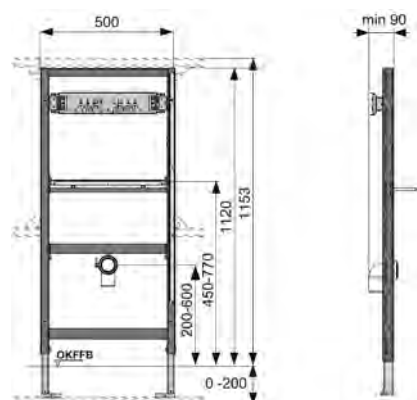

Urinalmodul TECEprofil mit TECE-Spülergehäuse, Bauhöhe 1440 mm

zum Anschluss von Urinal-Keramik Laufen Tamaro zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabspernung und Rohbauschutz
- zwei verstellbaren Füssstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen M 8
- stufenlos verstellbarer Befestigungsschiene
- stufenlos höhenverstellbarer Abwasseranschluss
- Befestigungsmaterial für Urinal
- Erweiterungsstück für Wasseranschluss 1/2"–1"

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Seite 61 ff.)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9320012	875 024	1 St.	10 St.	60 St.	299.00

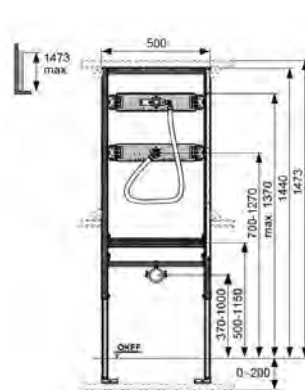

TECEprofil – Bidetmodule

Bidetmodul TECEprofil für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 1120 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul. Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche und zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Ablaufbogenhalter
- Schelle für PE-Ablaufbogen $\varnothing$ 56 mm

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)
- PE-Ablaufbogen

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9330006	875 012	1 St.	10 St.	60 St.	210.00

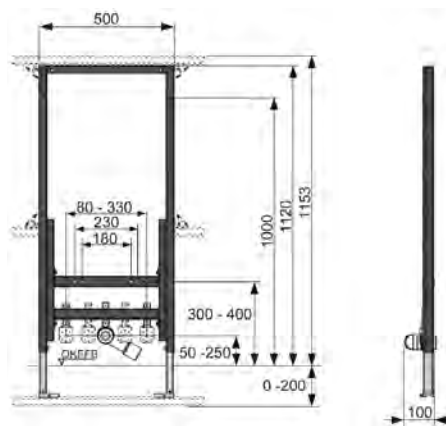

Bidetmodul TECEprofil für wandhängendes Bidet, Bauhöhe 820 mm

zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände, als Vorwand- oder Eckmodul. Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Komplett vormontierte Einheit bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche und zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- stufenlos höhenverstellbarem Abwasseranschluss
- Ablaufbogenhalter DN 40/50, mit Gummimanschette NW 30/50 (zugleich Dichtung), einschliesslich Bauschutzstopfen
- zwei tiefenverstellbare Modulbefestigungen
- Schelle für PE-Ablaufbogen $\varnothing$ 56 mm


In Kombination mit der Teleskopbefestigung 9380001 auch für die Bauhöhe 980 mm in einer TECEprofil Vorwand einsetzbar.

Bitte separat bestellen:

- Befestigung für die Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)
- Teleskopbefestigung TECEprofil für Module, 9380001 (siehe Seite 27)
- PE-Ablaufbogen

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9330007	875 013	1 St.	10 St.	60 St.	210.00

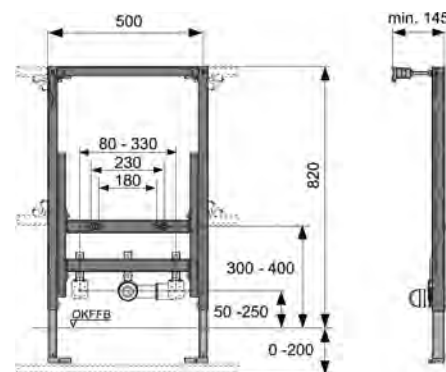

Bad/Duschmodul TECEprofil für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm

zur Aufnahme von Aufputz- oder Unterputzarmaturen.

Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.


Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- stufenlos verstellbarer Traverse zur Aufnahme von UP-Armaturen oder Wandscheiben

Bitte separat bestellen:

- Tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 (Seite 26)
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage (siehe Seite 26 ff.)

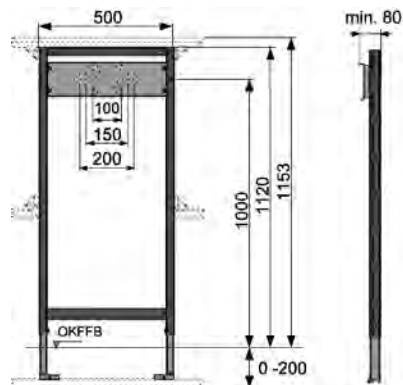


WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9340000	875 001	1 St.	10 St.	60 St.	139.00

Armaturentaverse TECEprofil für UP und AP-Armaturen zum nachträglichen Einbau in Module

Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschliesslich Befestigungsmaterial für den nachträglichen Einbau in TECEprofil Waschtischmodule oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände. Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020041	875 047	1 St.	10 St.	--	40.00

TECEprofil – Modulbefestigungen

Modulbefestigung TECEprofil, tiefenverstellbar


zur Befestigung von Modulen an einer massiven Baukörperwand, Befestigungsabstand 150–240 mm.

Bestehend aus:

- zwei tiefenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380000	875 081	1 St.	10 St.	60 St.	22.10

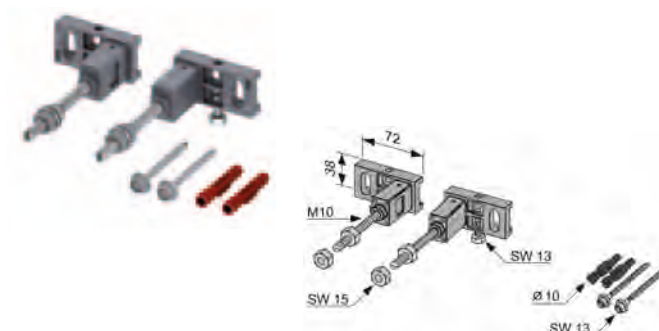

Befestigungssatz TECEprofil für Holzständerwände

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen Holzständern.

Bestehend aus:

- vier Sechskantholzschrauben
- vier Unterlegscheiben

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380005	875 086	1 St.	5 St.	--	3.30



Befestigungssatz TECEprofil für UA-Profilwände

Befestigungsmaterial zur Befestigung der TECEprofil Module an seitlichen UA-Profilen. Geeignet für UA 50 Profile nach DIN 18182 Teil 1.

Bestehend aus:

- vier Schrauben mit Muttern
- acht Unterlegscheiben

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380006	875 087	1 St.	5 St.	--	4.40



Stockschraubenbefestigung TECEprofil für Massivwände

Modulbefestigung mit Stockschrauben vor Massivwänden. Für Tragwerkstiefen von 145–175 mm.

Bestehend aus:

- zwei Stockschrauben mit Dübeln
- vier Flanschmuttern

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380007	875 088	10 St.	40 St.	80 St.	5.40




Teleskopbefestigung TECEprofil für Module

zur Verlängerung der seitlichen Modulstreben und zur Befestigung an einer waagerechten TECEprofil Strebe.

Bestehend aus:

- zwei höhenverstellbaren Modulbefestigungen
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr

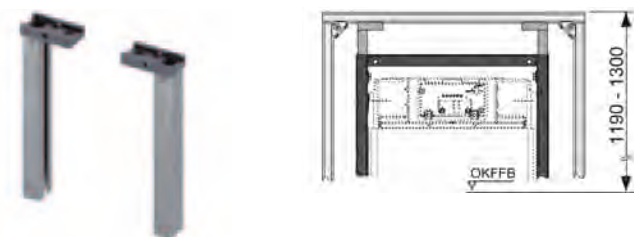**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380001	875 082	1 St.	5 St.	--	25.50

Modulfüsse TECEprofil, verlängerte Ausführung

zum Einbau in TECEprofil Module bei Fussbodenaufbauten von min. 20 cm und max. 50 cm. Verzinkte Ausführung mit TECEprofil Modulfuss.

**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9030028	875 056	1 St.	--	--	47.70

Modulbefestigung TECEprofil, höhenverstellbar für Einzelmontage

zur Befestigung der TECEprofil Module vor einer Massiv- oder Leichtbauwand. Ermöglicht eine variable Tiefen- und Höhenverstellung der Ablagefläche.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche
- zwei Wandbefestigungen, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380002	875 083	1 St.	--	--	50.00

Panelkit TECEprofil für Module

Zur Befestigung der TECEprofil Module in einer Nische aus Massiv- oder Trockenbauwänden. Zwei ausziehbare Seitenstreben ermöglichen den variablen Einbau der Module von 680–1130 mm Breite.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Aufsatzstück für Trockenbaumodule
- Befestigungsmaterial für die Wandmontage

**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380013	1 St.	--	--	45.50

TECEprofil – Modulzubehör

Modulbefestigung TECEprofil für variable Eckmontage


zur Eckbefestigung der TECEprofil Module vor einer Baukörper-ecke. Bei allen Modulen ist eine platzsparende Eckmontage, inklusive der Unterbringung von Fall-, Lüftungs- oder Versorgungsleitungen hinter dem Modul möglich.

Bestehend aus:

- zwei Wandbefestigungen zur Eckmontage mit variablem Winkel
- Befestigungsmaterial für die Montage vor der Wand

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380003	875 084	1 St.	5 St.	--	32.20




Modulbefestigung TECEprofil für Wand-Eckmontage

zur Befestigung der TECEprofil Module in einem Winkel von 45° zu einer Massiv- oder Leichtbauwand. Nur ein Schenkel muss an der Wand verschraubt werden.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Montagetraverse mit verzinkter Oberfläche, höhenverstellbar, zur Anpassung an das Fliesenraster
- verzinktem Leichtbauprofil zur Befestigung der Beplankung
- Befestigungsmaterial für die Montage an der Wand



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9380004	875 085	1 St.	--	--	91.00

Duofix* Adapter Kit


Ermöglichen den Einbau von TECEprofil Modulen in das Geberit Duofix System.

Bestehend aus:

- zwei verzinkte Fussplatten mit Innengewinde
- zwei M 10 Gewindeschrauben mit Unterlegscheiben
- zwei Gewindestangen M 10
- vier Sechskantmuttern M 10

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/Set
9380012	1 Set	--	--	16.50




Profilrohr TECEprofil

zur Erstellung eines Tragwerks für die Aufnahme von TECEprofil Bauteilen. Aus gewalztem Stahl, verschweisst, verzinkt.

WG 900 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/m
9000000	875 031	18 m	630 m	1890 m	5.90

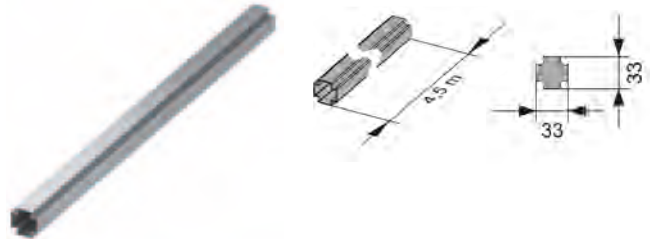**Eckverbinder TECEprofil**

zur kraftschlüssigen, rechtwinkligen Verbindung der TECEprofil Profilrohre. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl. Innensechskantschraube M 5 (SW 3) und Druckfeder.

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9010002	875 032	30 St.	240 St.	1440 St.	1.70

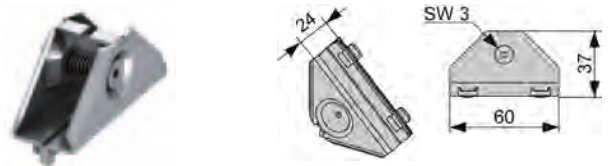
**Befestigungswinkel TECEprofil**

zur Befestigung der TECEprofil Profilrohre am Baukörper. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschliesslich Befestigungsmaterial.

Optional: Schallschutzset TECEprofil für Befestigungswinkel

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9030002	875 052	10 St.	60 St.	240 St.	4.10

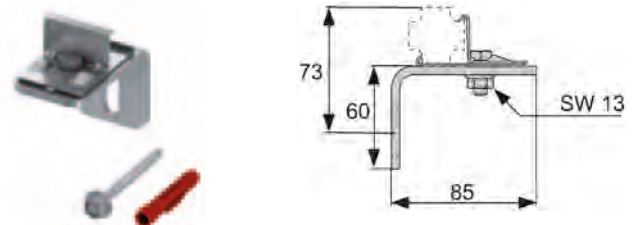
**Doppelbefestigung TECEprofil**

zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Tragwerkstiefen von 140–220 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschliesslich Befestigungsmaterial.

Optional: Schallschutzset TECEprofil für Befestigungswinkel

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9030011	875 053	5 St.	15 St.	60 St.	8.10

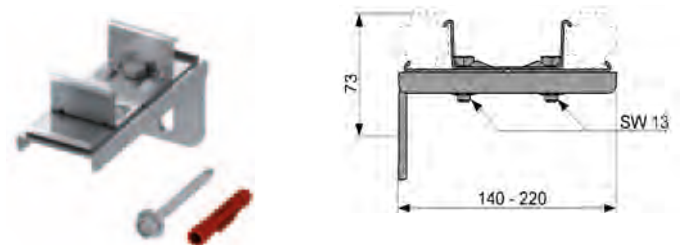
**Doppelbefestigung TECEprofil, lange Ausführung**

zur gleichzeitigen Befestigung von zwei TECEprofil Profilrohren am Baukörper. Für Schacht- und Tragwerkstiefen von 220–300 mm. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, einschliesslich Befestigungsmaterial.

Optional: Schallschutzset TECEprofil für Befestigungswinkel

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9030013	875 054	2 St.	10 St.	--	11.10

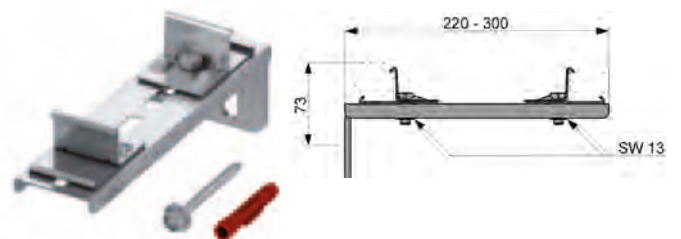**Schallschutzset TECEprofil für Befestigungswinkel**

zur Schallentkopplung der Befestigungswinkel am Baukörper

WG 900 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9021019	875 051	50 St.	100 St.	400 St.	1.90



TECEprofil – Tragwerk

Universalverbinder TECEprofil

zur Verbindung der TECEprofil Profilrohre in beliebiger Winkelstellung. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl.



WG 900 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9018002	875 035	6 St.	30 St.	--	6.70

Multiklemme TECEprofil

zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren.

Bestehend aus:

- Schraube und Mutter M 8
- Bleche aus verzinktem Stahl




WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9010003	875 033	10 St.	30 St.	--	1.30

Profilverbinder TECEprofil

zur stabilen Verbindung von zwei TECEprofil Profilrohren in axialer Richtung.



WG 900 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9010009	875 034	5 St.	50 St.	--	2.00

Einsteckfuss TECEprofil

Stellfuss und Endkappe zum Einstecken in ein TECEprofil Profilrohr. Der Stellfuss ist zur Lastaufnahme z. B. zur Abstützung von Stahlwannen geeignet. Es ist kein zusätzlicher Stahlwannenfuss notwendig.

Bestehend aus:

- Stellfuss zur Höhenausrichtung von TECEprofil Profilrohren
- Endkappe mit Gummiauflage



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9140000	4 St.	20 St.	--	7.70

Befestigungsklammer TECEprofil M 8

zur Aufnahme einer Gewindestange M 8. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, ohne Gewindestange.

**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9040004	875 062	10 St.	30 St.	--	3.30

Befestigungsklammer TECEprofil M 10

zur Aufnahme einer Gewindestange M 10. Vormontierte Einheit aus verzinktem Stahl, ohne Gewindestange.

**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9040001	875 061	10 St.	30 St.	--	3.30

Montageschraube TECEprofil 4,2 x 13 mm

selbstbohrende Kreuzschlitzschraube zur Befestigung von Fremdmaterialien an TECEprofil Profilrohren und Traversen.

**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9018007	875 036	100 St.	500 St.	--	0.10

Stützfuss TECEprofil für freistehende Wände

zur Aussteifung von freistehenden TECEprofil Tragwerken.

Bestehend aus:

- Stützfuss aus verzinktem Stahl
- Befestigungsmaterial zur Befestigung auf dem Rohbaufussboden
- Befestigungsmaterial zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

**WG 900 | RG 3**

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9030017	875 055	1 St.	--	--	38.90


TECEprofil – Waschtisch-Anschlusseinheiten

Anschlusseinheit TECEprofil für Waschtisch

Schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl passend für alle gängigen Armaturenanschlüsse nackt inklusive Befestigungsmaterial (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla), mit Ablaufhalter für Ablaufbogen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammern M 10 und Waschtischbefestigungen.

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020047	875 040	1 St.	10 St.	--	43.30

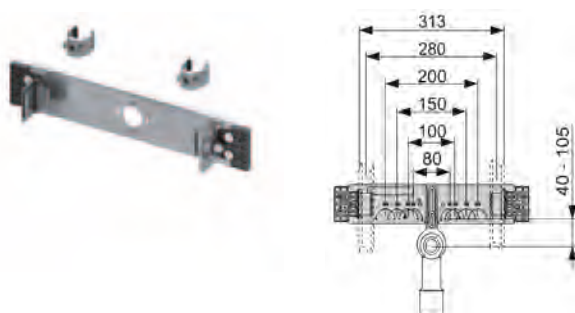

Anschlusseinheit TECEprofil für Waschtisch mit UP-Geruchverschluss


Traverse passend für alle gängigen Armaturenanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla), schallentkoppelte Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von Wandscheiben, mit vormontiertem UP-Geruchverschluss DN 50, herausnehmbarem Siphon-Einsatz NW 30 (zugleich Dichtung) einschl. Bauschutzstopfen, Befestigungsmaterial zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren, 2 x Befestigungsklammern M 10 und Waschtischbefestigungen.

Bitte separat bestellen:

- Anschlussbogen für UP-Geruchsverschluss z. B. Best.-Nr. 9080001 (Seite 38)

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020034	875 042	1 St.	10 St.	--	83.30

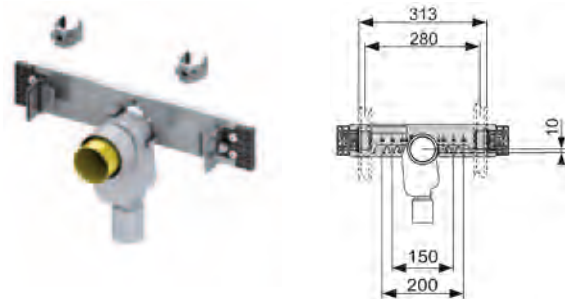

Waschtischträger TECEprofil für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände


Traverse passend für alle gängigen Armaturenanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- zwei Haltebolzen M 10, höhen- und seitenverstellbares Abstandsmass
- Armaturenanschluss traverse
- Ablaufbogenhalter

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9510007	875 091	1 St.	10 St.	60 St.	76.60

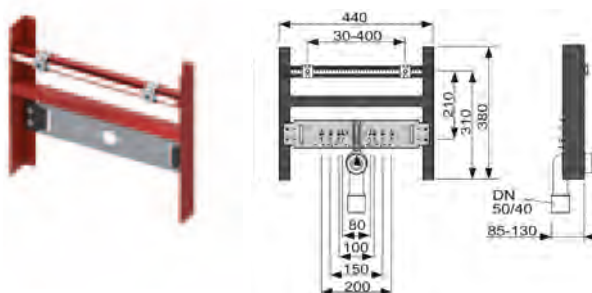

Anschlusseinheit TECEprofil für Urinal mit TECE-Spülergehäuse

zur Aufnahme von manuellen und elektronischen Betätigungssystemen.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:


- schallentkoppelter Traverse aus verzinktem Stahl
- TECE Urinalspülergehäuse mit Vorabspernung und Rohbauschutz
- Armaturenanschluss 1/2" x 1/2"
- 3 x Befestigungsklammern M 8
- Urinalbefestigung
- Einlaufgarnitur

Bitte separat bestellen:

- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Seite 61 ff.)

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020038	875 043	1 St.	--	--	178.00

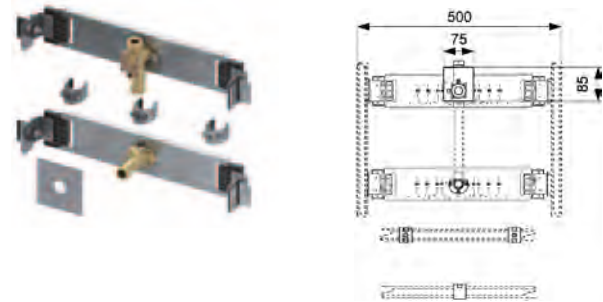

Anschlusseinheit TECEprofil für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse

zur Befestigung von Wandeinbauurinalen an einer TECEprofil Wand. Betätigung wahlweise von links, rechts oder oben.

Bestehend aus:


- TECE Urinalspülergehäuse mit Vorabspernung und Rohbauschutz
- Halteblech aus verzinktem Stahl
- Befestigungsbolzen M 8
- Absauggeruchsverschluss DN 50 mit verzinkter Traverse

Bitte separat bestellen:

- manuelle Betätigung (siehe Seite 61 ff.)
- "Kerafix" und wasserseitiger Anschluss siehe Keramag

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020039	875 044	1 St.	--	--	216.00

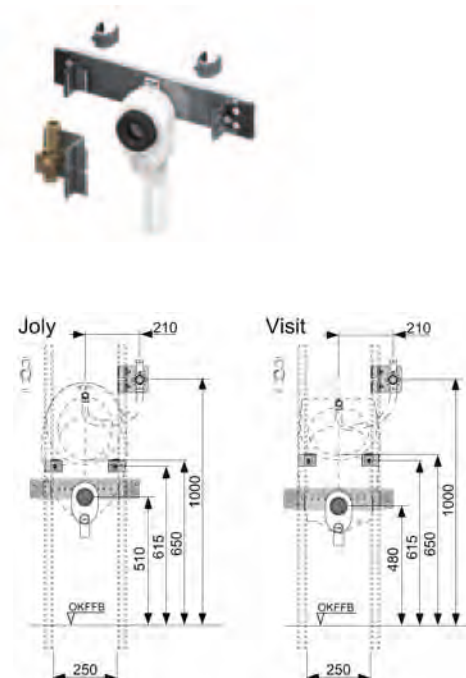

TECEprofil – Armaturenanschlüsse

Anschlusseinheit TECEprofil für Waschmaschine


zum horizontalen oder vertikalen Einbau in ein TECEprofil Tragwerk. Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Bestehend aus:

- Traverse aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Siphon und Wandscheibe
- Wandeinbausiphon für Waschmaschine, DN 40/50
- verchromter Schlauchanschluss
- verchromte Rosette
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einer TECEprofil Strebe

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020036	875 045	1 St.	2 St.	--	59.90

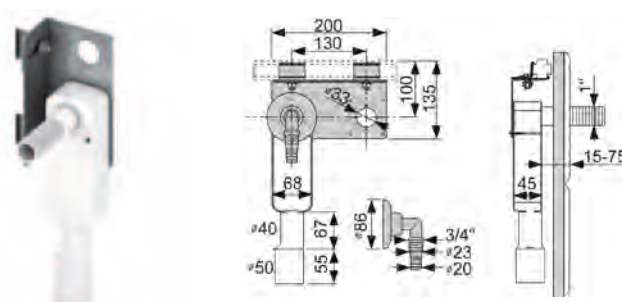

Armaturenanschlusshalter TECEprofil


zum Anschluss einer einzelnen Zapfstelle an das TECEprofil Tragwerk. Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Schallentkopplung vom Tragwerk
- selbstklebende Dichtmanschette zur Abdichtung zwischen Panneele und Wandscheibe
- Befestigungsmaterial zur Befestigung an einem TECEprofil Profilrohr
- Markierungsstopfen

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020046	875 037	1 St.	6 St.	--	8.90

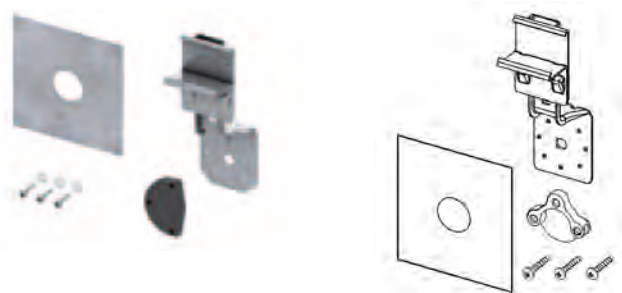

Armaturentaverse TECEprofil für UP- und AP-Armaturen


Traverse aus verzinktem Stahl, zur bauseitigen Montage von UP- und AP-Armaturen, einschliesslich Befestigungsmaterial an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände.

Passend z. B. für Hansa Varox, Hansgrohe i-box und Kludi Flex-Box.

Traverse passend für alle gängigen Armaturanschlüsse nackt (z. B. iFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla)

WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9020040	875 046	1 St.	10 St.	--	31.10

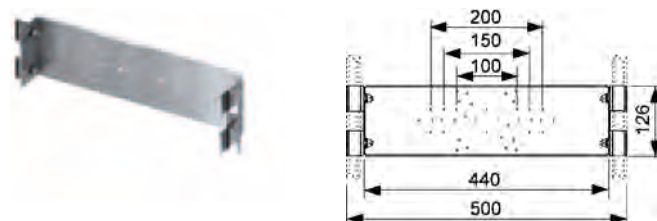


Befestigungsplatte TECEprofil für UP-Armaturen

stufenlos tiefenverstellbare Montageplatte zur Befestigung von UP-Armaturen und anderen Einbauten.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Tragplatte aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäss DIN 68705
- Montagewinkel, verzinkt
- vier Multiklemmen

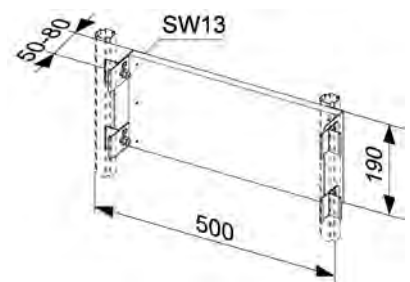


WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9150000	875 065	1 St.	--	--	47.70

Befestigungsplatte TECEprofil für Zusatzeinbauten, 200 x 200 mm

Befestigungsplatte zur stabilen Befestigung von Zusatzeinbauten, z. B. Spiegelschränke in einem TECEprofil Tragwerk.

Aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäss DIN 68705.



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9042005	875 064	1 St.	2 St.	--	27.80

TECEprofil – Stützgriffe, Befestigungsplatten

Modul TECEprofil für Stützgriffe und Haltesysteme


für den Einbau in eine UA-Profil-Ständerwand oder als Vorwandelement.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

- selbsttragendem Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- wasserfest, mehrfach verleimter Baufurnierholzplatte gemäss DIN 68705
- Befestigungsmaterial zur Befestigung in einer UA-Profilwand

Bitte separat bestellen:

- tiefenverstellbare Modulbefestigungen 9380000 für die Vorwandmontage (siehe Seite 26)

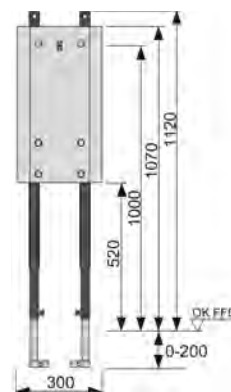

WG 900 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9360000	875 027	1 St.	10 St.	--	188.00

Befestigungsplatte TECEprofil für Stützgriffe und Haltesysteme

zur stabilen Befestigung von Stützgriffen und Haltesystemen in einem TECEprofil Tragwerk.

Vormontierte Einheit, bestehend aus:

- Befestigungsplatte zum Verschrauben mit einem TECEprofil Universalmodul, aus wasserfest verleimtem Baufurnierholz gemäss DIN 68705
- zwei Multiklemmen zur Befestigung am TECEprofil Tragwerk

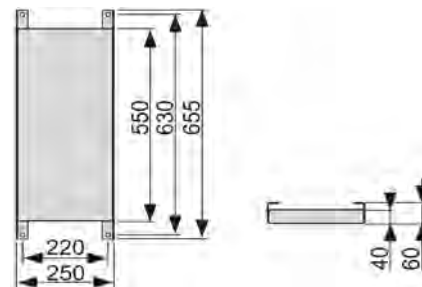


WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9042003	875 063	1 St.	--	--	83.30

WC-Anschlussbogen TECEprofil 90° – DN 90/90

zum Anschluss von einem WC-Modul an eine DN 90 Abwasserleitung, Einbautiefe variabel. Material PE-HD (schweisssbar).




WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820315	875 100	1 St.	10 St.	--	16.50

WC-Übergangsstück TECEprofil DN 90/100

Übergangsstück DN 90/100 für WC-Ablaufbogen DN 90. Auch als waagerechter Anschluss in einem WC-Modul einsetzbar. Material PE-HD (schweisssbar).

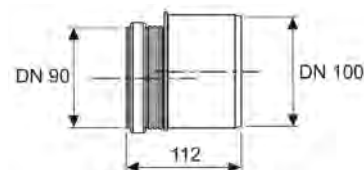


WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820316	875 102	1 St.	10 St.	--	15.00

WC-Ablaufbogen TECEprofil für 8 cm Spülkasten PE-HD DN 90/90

zum Anschluss von einem 8 cm WC-Modul an eine DN 90 Abwasserleitung, Material PE-HD (schweisssbar).




WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820150	1 St.	10 St.	--	16.50

Schallschutzset TECEprofil für WC und Bidet

zur Schallentkopplung zwischen WC- oder Bidet-Keramik und Fliesenbelag.



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9200010	875 075	1 St.	10 St.	60 St.	6.50

Zulaufgarnitur TECEprofil für Urinal

Garnitur bestehend aus:

- 1/2" Anschlussstutzen
- Urinal-Verbinder



WG 905 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820055	875 092	1 St.	--	--	9.90

TECEprofil – Zubehör Spültechnik

WC-Anschlussgarnitur DN 90

Bestehend aus:

- WC-Anschlussrohr 200 mm DN 90
- WC-Spülrohr 200 mm, inkl. Gummimuffe
- Keramik Befestigungssatz in Weiss



WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820057	875 093	1 St.	--	--	14.30

WC-Spülrohr für Geruchsabsaugung

zum Austausch des Standard-Spühlrohres

Spühlrohr mit Geruchsabsaugung DN 70

Nur geeignet für WC-Module mit Bauhöhe 1120 mm.



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820078 rechts	875 095	1 St.	10 St.	--	65.50
9820126 links	875 094	1 St.	10 St.	--	65.50


Hinweis:

Nicht geeignete Keramiken für Geruchsabsaugung:

Hersteller	Produkt	Best.-Nr.
Duravit	Stark 1	021009
	Stark 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

Anschlussbogen TECEprofil für UP-Geruchsverschluss

Anschlussbogen 1 1/4" x DN 32 mit höhenverstellbarem Tauchrohr und Abdeckrosette, Messing verchromt



WG 900 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9080001	1 St.	30 St.	--	55.40

Spülrohranschluss für bodenstehende WC-Keramik

Für bodenstehende WC-Keramiken, weiss, mit Dichtung und Rosette



WG 912 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9221011	1 St.	--	--	20.00

Drosselset

zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46–28 mm.



WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820337	875 057	1 St.	--	--	23.60

Brandschutzplattenset TECEprofil

Brandschutzplatten für Standard-WC-Module mit TECE-Spülkasten. Set bestehend aus zwei nicht brennbaren Steinwolle-Dämmplatten A1.

Abmessungen 1000 x 625 x 30 mm bzw. 711 x 440 x 20 mm



WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9200017	1 St.	10 St.	--	68.70

Reparaturset für Spülkasten aus PP

zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm

bestehend aus:

- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heissklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern



WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9221013	1 St.	--	--	68.70

Eckventilschlüssel

zur Montage/Demontage des Eckventils in TECE-Spülkästen, mit Aufnahme für 1/2" bzw. 1/4" Ratsche



WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9820264	1 St.	--	--	77.30




TECEbox – Nassbau

TECEbox – DER NASSBAUSPÜLKASTEN VON TECE

Der TECE-Spülkasten ist das Herzstück des TECEbox Nassbaumoduls und hat sich seit Jahren hunderttausendfach bewährt.

- vormontiert und versiegelt
- grosser 10 Liter-Sicherheitstank
- Spülkasten aus schlagzähem Kunststoff
- wassersparende Zweimengenspültechnik, wahlweise 4,5/6/7,5/9 Liter (grosse Menge) und 3 Liter (kleine Menge)
- kompatibel zu marktgängigen Ersatzteilen (Standardfüllventil, Glockendichtung, ...)
- passend zu allen Betätigungsplatten von TECE und den WC-Armaturen verschiedener Hersteller
- schallschutzgeprüft gemäss DIN 4109

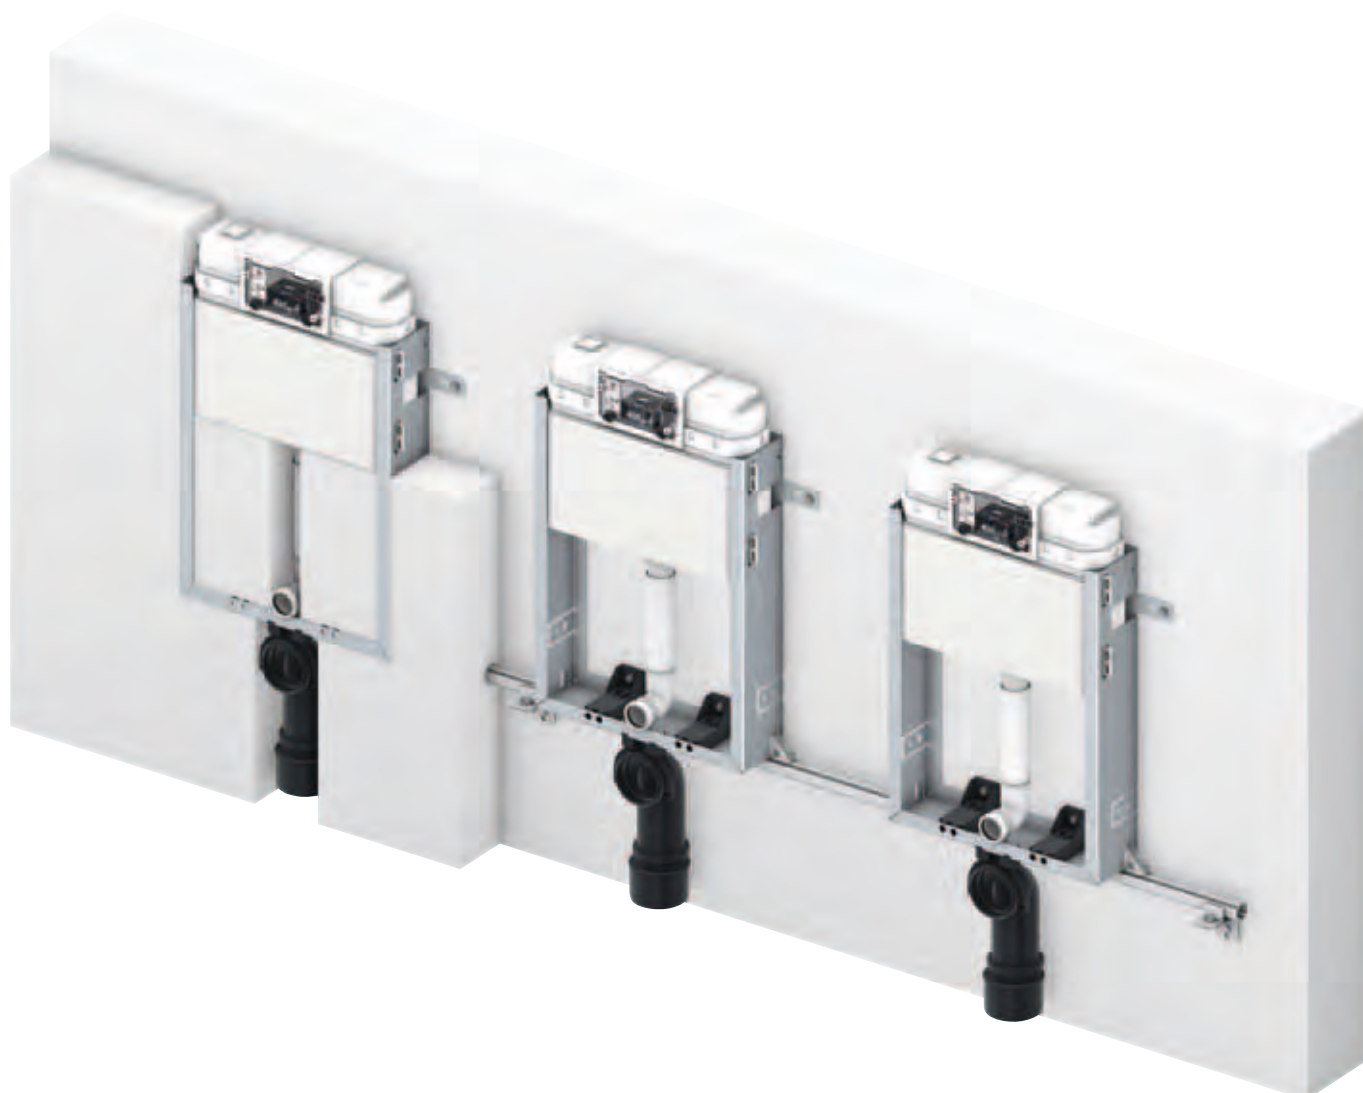

TECEbox plus – EINMAUERN, VERFLIESEN, FERTIG

Kleine aber praktische Details machen den Einbau der TECEbox plus einfach. Durch die variablen Standfüsse lässt sich die richtige Einbauhöhe schnell und genau einstellen.

Mit der als Zubehör erhältlichen Montage-raumabdeckung entsteht eine durchgehende Oberfläche aus Glasfaser-Leicht-betonplatten, die nach dem Einbau sofort verflieset werden kann.



Einfache Montage: Standfüsse und Befestigungswinkel sind variabel.



Zubehör: Die praktische Montage-raumabdeckung.



Fertig montierte TECEbox plus mit verfliesungsfähiger Oberfläche.

WELL-LABEL (WATER EFFICIENCY LABEL)

Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Der TECE-Spülkasten hat durch seine ökologische Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und durch seine Zweimengenspültechnik die maximale Punktzahl von vier Sternen erreicht.



FÜR MEHR HYGIENE AM WC: DER EINWURFSCHACHT FÜR REINIGUNGSTABS

TECEbox kann mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs können einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen werden. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.



TECEbox 8 cm – Produktbeschreibung

Der 8 cm Nassbau Spülkasten von TECE passt in jede Wand.

Der TECE-Spülkasten ist extrem flach und damit ideal für den Einbau in ein 8 cm Mauerwerk.

Die Konstruktion basiert auf deutschem Know-how und ist das Produkt jahrelanger Erfahrung von TECE auf dem Gebiet der Spültechnik.

- Vormontiert und versiegelt – einfach verbinden, das war's!
- Wassersparende Zweimengenspültechnik (4,5/3 Liter, 6/3 und 9/3 Liter)
- 9,5 Liter-Sicherheitstank, genug Wasser, wenn es darauf ankommt
- Einfache Wartung durch einknickbares Ablaufventil
- Geräuscharmes Hydraulik Füllventil nicht nach SIA 181 geprüft
- Je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengen-spülkasten einsetzbar
- Voreingestellte Standardspülmenge 6/3 Liter

Achtung:

Ohne Leerrohr für Dusch-WC!

8 cm Spülkästen sind nicht für den Einsatz von Dusch-WCs geeignet!




Installationsbeispiel

Spart Wasser wenn möglich und spült wenn nötig

- Der TECE-Spülkasten kann wenn nötig mit einer grossen Spülmenge eingestellt werden (9 Liter). Dies bedeutet, dass eine zuverlässige Spülung der Abflussrohre auch unter weniger idealen Bedingungen gewährleistet ist.
- Ein oder Zweimengenspülung um Wasser zu sparen (4,5/3, 6/3 oder 9/3 Liter)
- Einstellbare Einmengen Spülung: Absolute Sicherheit mit jeder Spülung – Wahl zwischen 4,5/6 oder 9 Liter
- Restwassermenge für zusätzliche Spülung, kann unmittelbar nach der Spülung wiederverwendet werden.

Übersichtliche Ausstattung

Das Innere des TECE Spülkastens 8 cm

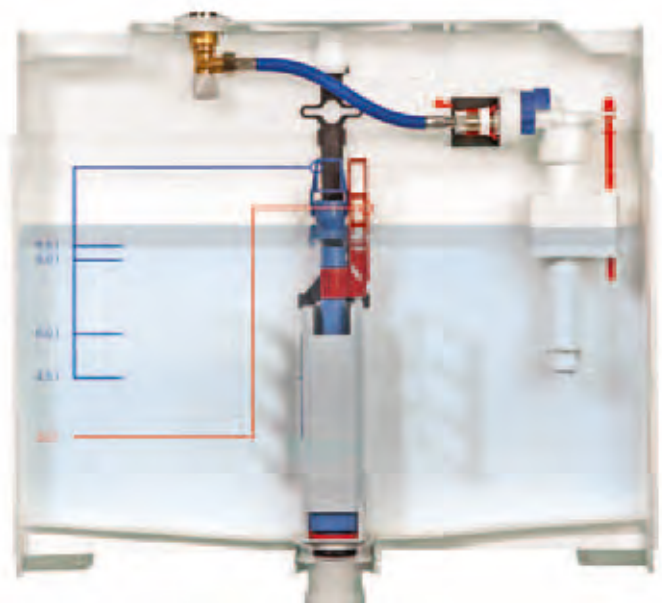

Einstellung der Spülmenge am Ablaufventil



	Seite
TECEbox – WC	48–51
TECEbox plus	52
TECEbox – Waschtisch, Urinal und Bidet	53
TECEbox – Zubehör	54

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter www.tece.ch.

Hinweise:

LE 1 = Mindestbestellmenge je Artikel, teilweise ist eine Liefermengenunterschreitung aus technischen Gründen nicht möglich
LE 2 = Europalette bei Modulen

TECEbox – WC

Nassbauspülkasten TECEbox, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1060 mm

Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!

für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand.
Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten.

Bestehend aus:

- TECE-Nassbauspülkasten
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- nach DIN 19542 geprüft - Prüfzeugnis 7391275-01z
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 - Prüfzeugnis P-IX3837/I;
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil - Lap ≤ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- Leerrohr für Dusch-WC

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- WC-Ablaufbogen
- WC-Anschlussgarnitur

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9370035	875 104	1 St.	10 St.	60 St.	173.00

Montagefüsse TECEbox für Nassbauspülkasten 9370035



Montagehilfe zur Installation von TECEbox Nassbauspülkästen.

Bestehend aus:

- zwei verzinkten Montagefüssen
- Befestigungsmaterial zur Bodenbefestigung

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9030024	875 101	1 St.	--	--	32.20

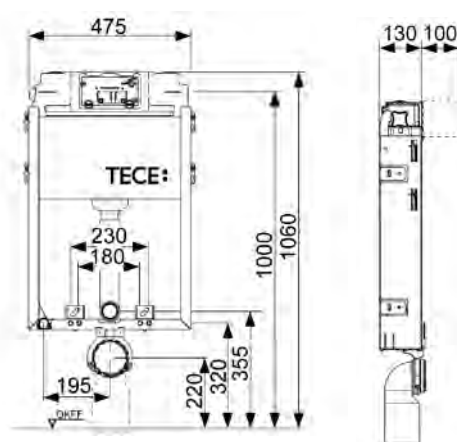

Nassbauspülkasten TECEbox Bauhöhe 820 mm

**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Betätigung von vorne oder oben, für den Einbau in eine gemauerte Vorwand vor einer Massivwand, in der Tiefe verstellbar.
Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten.

Bestehend aus:

- TECE-Nassbauspülkasten, hydraulisch optimiert für niedrige Bauhöhen
- je nach Montage für die Betätigung von vorne oder oben einsetzbar
- 6-Liter-Spülkasten nach DIN 19542, Prüfzeichen 7391275-02, 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- Fliesenträger-Front aus 30 mm Bauplatte
- Leerrohr für Dusch-WC

Bitte separat bestellen:


- WC-Ablaufbogen
- WC-Anschlussgarnitur
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)

Achtung:

Wird bei Spülkästen mit niedriger Bauhöhe die Betätigung von vorn montiert und eine Kompaktkeramik eingesetzt, kann es zum ungewollten Zufallen des WC-Deckels kommen. Bei Verwendung einer Kompaktkeramik (z. B.: Ideal-Standard: SAN REMO slimline R 3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060) nur Betätigung von oben einsetzen.

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9375003	875 108	1 St.	10 St.	60 St.	254.00

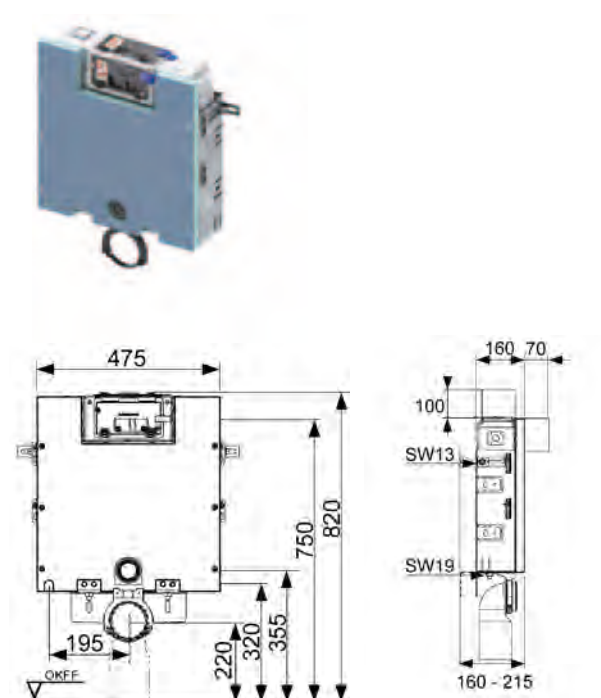

TECEbox – WC

Nassbauspülkasten TECEbox basic, für bodenstehende Toiletten, Tiefe 8 cm, Betätigung von vorne

Für den Einbau in ein Mauerwerk oder vor einer massiven Wand
Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten

Bestehend aus:

- TECE Nassbauspülkasten 8 cm
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde, Spülrohr höhenverstellbar und kürzbar, Bewehrungsnetz
- 9,5 Liter Tankvolumen: 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/6 und 9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- Spülkasten und Spülrohr sind schwitzwasserisoliert
- Je nach Betätigungsplatte mit Ein- oder Zweimengenspülung
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil - Lap ≤ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Anschluss Set für Stand WC

Achtung:


Ohne Leerrohr für Dusch-WC!

8 cm Spülkästen sind nicht für den Einsatz von Dusch-WCs geeignet!

WG 912 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9370007	1 St.	10 St.	--	110.00

Nicht für Dusch-WC geeignet.

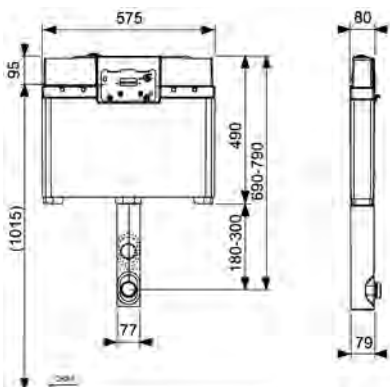

Nassbauspülkasten TECEbox, für wandhängende Toiletten, Betätigung von vorne, Tiefe 8 cm

Für den Einbau in ein Mauerwerk oder vor einer massiven Wand
Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten

Bestehend aus:

- TECE Nassbauspülkasten 8 cm
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde, Bewehrungsnetz
- 9,5 Liter Tankvolumen: 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/6 und 9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- Gegen Schwitzwasser isoliert
- Je nach Betätigungsplatte mit Ein- oder Zweimengenspülung
- Geräuscharmes hydraulisches Füllventil - Lap ≤ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck. Nicht SIA 181 geprüft.
- WC-Ablaufbogen DN 90/90
- WC Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm

Bitte separat bestellen:

- WC-Betätigungen (siehe Betätigungen)
- TECEbox Montagefüsse
- TECEprofil Schallschutzset

Achtung:


Ohne Leerrohr für Dusch-WC!

8 cm Spülkästen sind nicht für den Einsatz von Dusch-WCs geeignet!

WG 912 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9370008	1 St.	10 St.	--	186.00

Nicht für Dusch-WC geeignet.

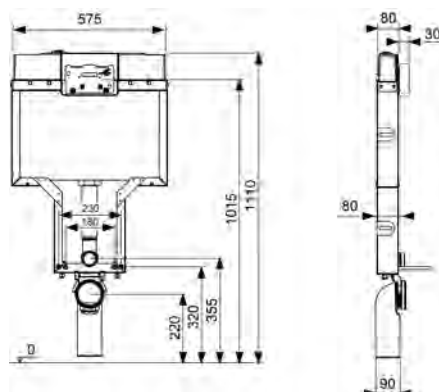

Nassbauspülkasten TECEbox plus, schallisoliert, Betätigung von vorne, Tiefe 8 cm

Für den Einbau in ein Mauerwerk oder vor einer massiven Wand
Für WC-Armatur und TECE-Betätigungsplatten

Bestehend aus:

- TECE Nassbauspülkasten 8 cm
- Schallisolierter und gefütterter unterer Bauraum
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde, Bewehrungsnetz
- 9,5 Liter Tankvolumen: 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 4,5/6 und 9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik, Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar
- Spülkasten gegen Schwitzwasser isoliert
- Je nach Betätigungsplatte mit Ein- oder Zweimengenspülung
- Geräuscharmes hydraulisches Füllventil - Lap ≤ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck
- WC Ablaufbogen DN 90/90
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen
- Schallschutz Set
- Befestigungsabstand 180 oder 230 mm

Bitte separat bestellen:


- WC-Betätigungen (siehe Betätigungen)
- TECEbox Montagefüsse

Achtung:

Ohne Leerrohr für Dusch-WC!

8 cm Spülkästen sind nicht für den Einsatz von Dusch-WCs geeignet!

Nicht für Dusch-WC geeignet.

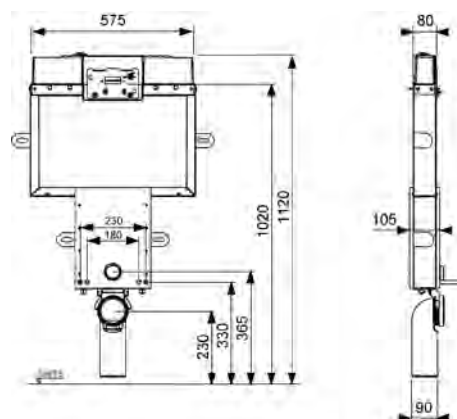

WG 912 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9370009	1 St.	10 St.	--	244.00

TECEbox Montagefüsse für 8 cm Nassbauspülkasten mit Stahl Vertiefung

Geeignet für 9370008, 9370009

Höhenverstellbare Montagefüsse aus Stahl

Inkl. Befestigungsmaterial



WG 912 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9030026	1 St.	--	--	35.50

TECEbox plus

Nassbauspülkasten TECEbox plus, Betätigung von vorne, mit Frontverkleidung aus Glasfaser-Leichtbetonplatte

Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!


für den Einbau in eine gemauerte Vorwand. Geschlossene verfließungsfähige Oberfläche. Für WC-Armaturen und TECE-Betätigungsplatten.

Bestehend aus:

- TECE-Nassbauspülkasten
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit optional einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- je nach Betätigungsplatte als Einmengen- oder Zweimengentechnik einsetzbar
- nach DIN 19542 geprüft – Prüfzeugnis 7391275-01z
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109 – Prüfzeugnis P-IX3837/I
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil – Lap ≤ 17 dB(A) bei 3 bar Fließdruck
- verzinkte Stahlzarge
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12, Befestigungsabstand 180 oder 230 mm
- Leerrohr für Dusch-WC

Bitte separat bestellen:

- Bauraumabdeckung TECEbox plus, Best.-Nr. 9200012
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- WC-Ablaufbogen
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Bauschutzstopfen
- WC-Anschlussgarnitur

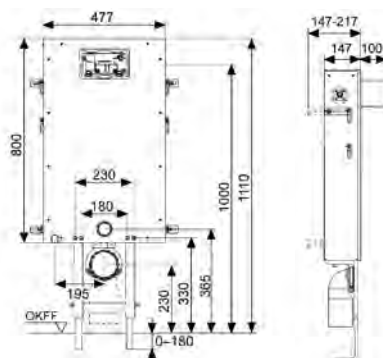

WG 903 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9371001	875 107	1 St.	10 St.	60 St.	332.00

Bauraumabdeckung TECEbox plus

Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte. Zur vollflächigen Verkleidung des unteren Bauraumes der TECEbox plus. Geeignet zur sofortigen Verfließung.

Bestehend aus:

- Stahlblech mit aufgeschraubter Glasfaser-Leichtbetonplatte
- Befestigungsmaterial

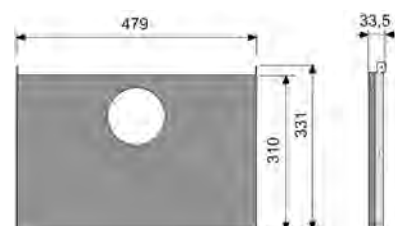

WG 903 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9200012	875 103	1 St.	10 St.	60 St.	51.10

Nassbau Waschtisch Modul TECEbox, Tiefe 8 cm

Zum Einbau in die Wand oder als Vorwandmodul

Bestehend aus:

- Umlaufende Stahlzarge
- Verstellbarer Waschtisch Montageabstand
- Zwei Wandscheiben 1/2" x 1/2" Innengewinde
- Ablaufbogen 50 mm, inkl. Dichtung
- Befestigungsmaterial



WG 912 | RG 3



Best.-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
9370032	1 St.	10 St.	79.90

Nassbauzarge TECEbox für Waschtisch

zum Einmauern vor einer Massivwand, mit vier tiefenverstellbaren Wandbefestigungen, Einbautiefe 8–19 cm, Keramikbefestigungsabstand 17–28 cm

Bestehend aus:

- umlaufende Stahlzarge
- Ablaufbogenhalter
- zwei Gewindestangen M 10 für Keramikbefestigung
- Befestigungsmaterial



WG 903 | RG 3



Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
9370037	873 106	1 St.	98.80

Urinalspülergehäuse TECEbox für Nassbau mit Haltebügel

zur Montage des TECE-Urinalspülers im Nassbau

Bestehend aus:

- TECE-Urinalspülergehäuse mit Vorabsperung und Rohbauschutz
- Haltebügel aus verzinktem Stahl



Bitte separat bestellen:

- manuelle Betätigung oder Elektronik (siehe Seite 61 ff.)

WG 903 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9370021	875 105	1 St.	--	--	76.60

Nassbau Bidet Modul TECEbox, Tiefe 8 cm

Zum Einbau in die Wand oder als Vorwandmodul

Bestehend aus:

- Umlaufende Stahlzarge
- Ablaufbogen 50 mm, inkl. Dichtung
- Zwei Wandscheiben 1/2" x 1/2" Innengewinde
- Befestigungsmaterial
- Bauschutzstopfen



WG 912 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9370031	1 St.	10 St.	--	94.40

Reparaturset für PP-Spülkästen

Reparaturset für Spülkasten aus PP zur Beseitigung von Beschädigungen (z. B. durch Anbohren) bis zu einem Durchmesser von ca. 12 mm.

Bestehend aus:

- fünf Kunststoffscheiben
- Schleifpapier
- Heissklebepistole
- zwei Klebesticks
- Cleaner (125 ml)
- zwei Tüchern

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9221013	1 St.	68.70



TECEone Aufrüstset Nassbau

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von TECEbox Nassbauspülkästen für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:

- Halteblech für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben
- Befestigungsmaterial

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9880047 NEU	1 St.	40.60

NEU



TECEone Aufrüstset Nassbau, 8 cm

Schallentkoppeltes Rohbauset zur Vorrüstung von TECEbox 8 cm Nassbauspülkästen für den TECEone Wasseranschluss.

Rohbauset bestehend aus:

- Haltebleche für Warm- und Kaltwasseranschluss
- Schallschutzelemente für Wandscheiben
- Befestigungsschrauben für Wandscheiben

WG 903 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9880048* NEU	1 St.	40.60

NEU





TECE-Betätigungen




DAS HAT SYSTEM – SPÜLTECHNIK VON TECE

Eine Kollektion von exklusiven Betätigungen nur für den TECE-Spülkasten. Ein breites Sortiment bedient jeden Bedarf im Privat- und Objektbereich. Mit Fronten aus Kunststoff, Glas oder Edelstahl überzeugen die TECE-Betätigungen auch im hochwertigen Bad.



TECElux Mini



TECESquare



TECESquare Glas



TECEloop Glas



TECEloop Kunststoff



TECEplanus




TECEambia



TECEnow

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Bei den Betätigungsplatten der Serien TECEnow und TECElux Mini sowie bei den TECEloop und TECEsquare Betätigungen aus Glas besteht die Option zum flächenbündigen Einbau. Mit dem dafür erhältlichen Einbaurahmen ist die Montage ebenso einfach wie präzise möglich. Der Einbaurahmen ist in verschiedenen Farben für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, mit Aufrüstset sogar bis 36 mm erhältlich.

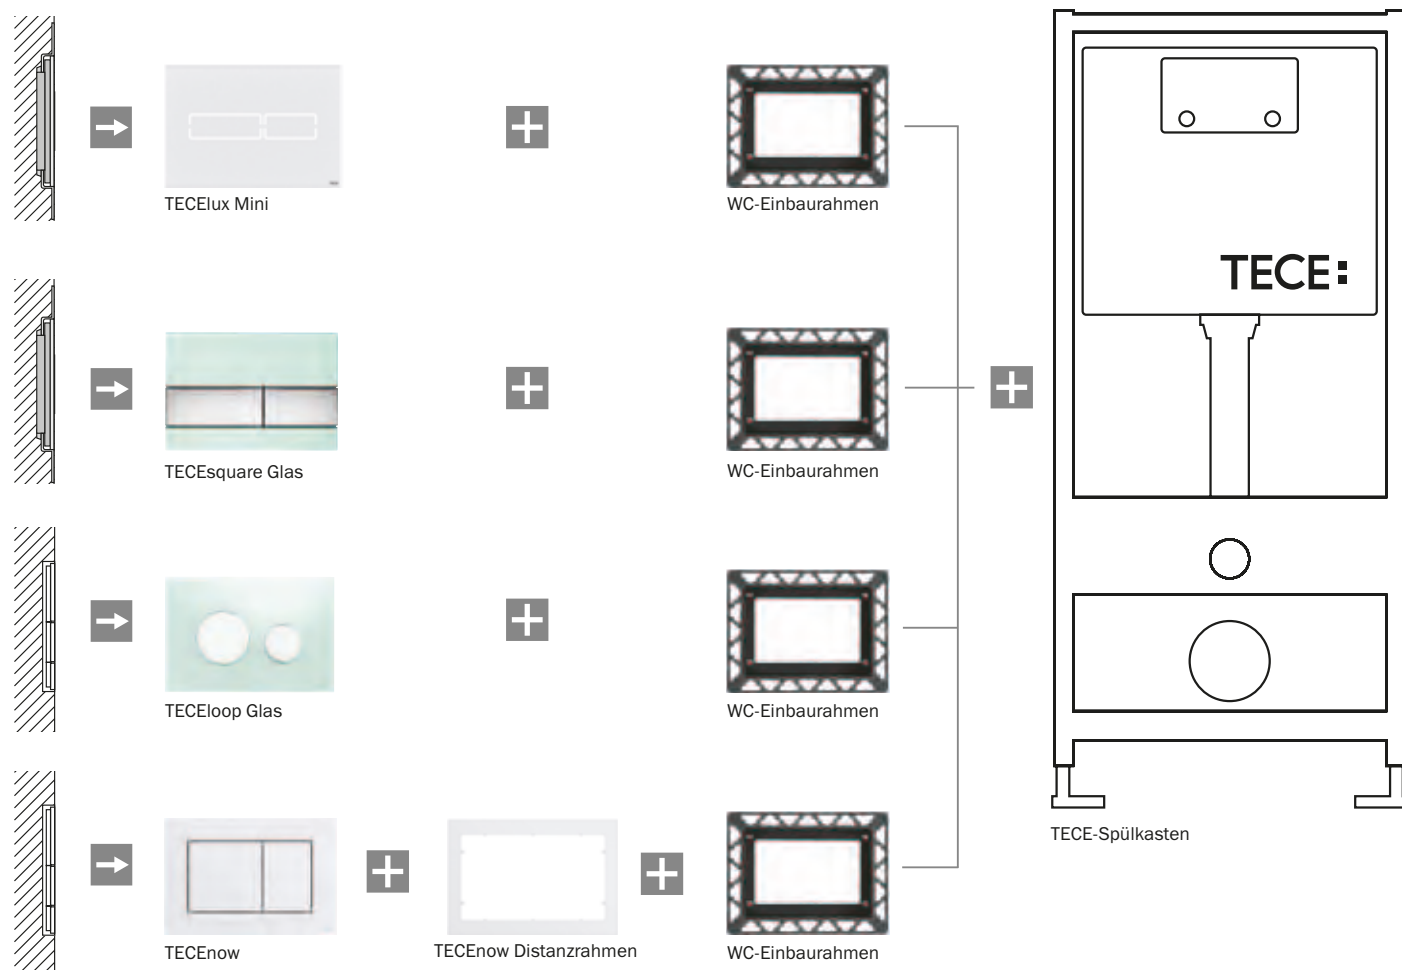


TECEloop BAUKASTEN – EINHUNDERTUNDVIER KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

Der TECEloop Baukasten besteht aus einem Standardsortiment aus 8 Tasten und 13 Blenden. Hierdurch ergeben sich insgesamt 104 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Der Clou: Einige der Glasblenden sind farblich auf die Produkte von Alape, Emco und Burgbad abgestimmt. So hat der Badplaner stets die passende WC-Betätigung zur Hand.



TECEloop Tasten




TECEloop Blende



fertige TECEloop Betätigungsplatte

TECE-SPÜLKÄSTEN UND TECE-BETÄTIGUNGSPLATTEN SIND UNTEREIN-ANDER IMMER KOMPATIBEL!

Die Auswahl der richtigen WC-Betätigung ist bei manchem Spülkastenhersteller gar nicht so einfach. Selbst wenn WC-Betätigung und Spülkasten vom gleichen Hersteller sind, heisst das noch lange nicht, dass sie auch zueinander passen. Anders bei TECE – hier ist die Auswahl der richtigen WC-Betätigung kein Problem.

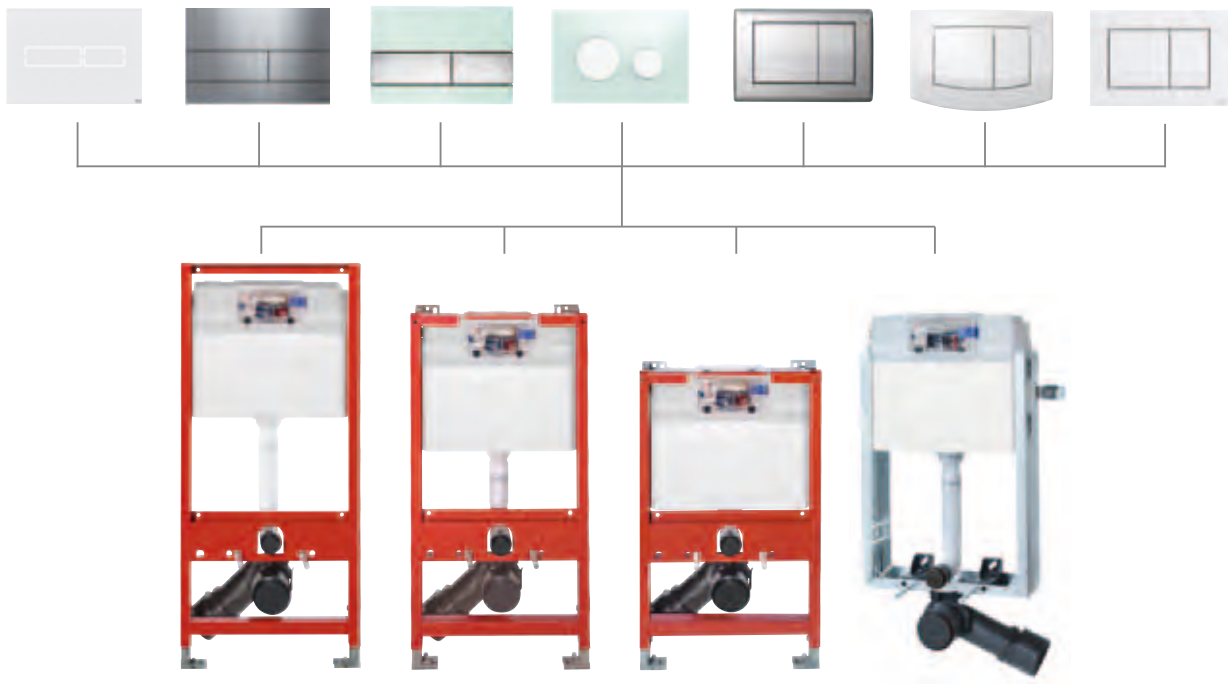

TECEprofil WC-Module und TECEbox Nassbauelement mit TECE-Spülkästen

TECE-SPÜLKÄSTEN BIETEN MEHR...

Für mehr Hygiene am WC:

TECE-Spülkästen können jederzeit mit dem Einwurfschacht für Reinigungstabs ergänzt werden. Die Tabs werden einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.



WELL-Label (Water efficiency label)

Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Durch die Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und die Zweimen-genspültechnik erreichen die TECE-Spülkästen hier die maximale Punktzahl von vier Sternen.





	Seite
TECEnow – Betätigungsplatten	60–61
TECEbase – Betätigungsplatten	62–63
TECEambia – Betätigungsplatten	64–65
TECEloop – Betätigungsplatten	66–73
TECEsquare II – Betätigungsplatten	74–75
TECEsquare – Betätigungsplatten	76–80
TECE-Betätigungsplatten – Sonderanfertigungen	81–85
TECElux Mini – Betätigungsplatten	86–87
TECEplanus – Betätigungsplatten	88–89
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme	90–94
TECEplanus – Elektronische Spülsysteme, Zubehör	95
TECE-Betätigungsplatten – Zubehör	96–97
TECE-Spültechnik – WC-Armaturen	98



TECEnow: Mit extraflachem Aufbau und reduziertem Design beweist die neue Betätigung von TECE, dass gutes Design nicht teuer sein muss. Der speziell für die TECEnow erhältliche Distanzrahmen ermöglicht den Einbau der Betätigung auch bei niedrigem Wandaufbau. Ein flächenbündiger Einbau ist ebenfalls möglich. Die TECEnow setzt auf bewährte Zweimengentechnik mit kleiner und grosser Spülmenge und ist natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.


TECEnow WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit gummigepufferten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen und dem TECEnow Distanzrahmen. Kompatibel zum Einwurfschacht für Reinigungstabs.

220 x 150 x 5 mm

Hinweis:

Mindestwandaufbau 23 mm im Nassbau beachten!

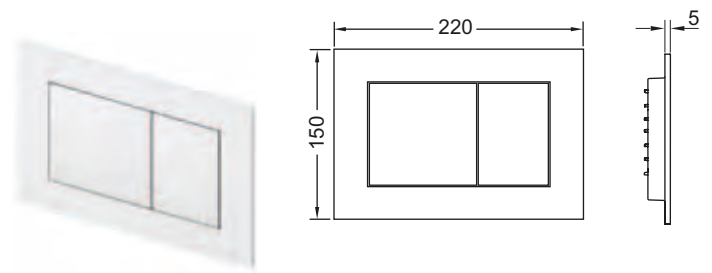


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEnow	weiss	9240400	875 143	1 St.	10 St.	--	65.00
TECEnow	Chrom glänzend	9240401	875 143	1 St.	10 St.	--	85.00
TECEnow	Chrom matt	9240402	875 143	1 St.	10 St.	--	85.00
TECEnow	schwarz	9240403	875 143	1 St.	10 St.	--	85.00

TECEnow Distanzrahmen

Zur Kombination mit der TECEnow Betätigungsplatte. Verwendung als Distanz-Zwischenrahmen oder für die flächenbündige Montage der TECEnow Betätigungsplatte.

220 x 150 x 5 mm

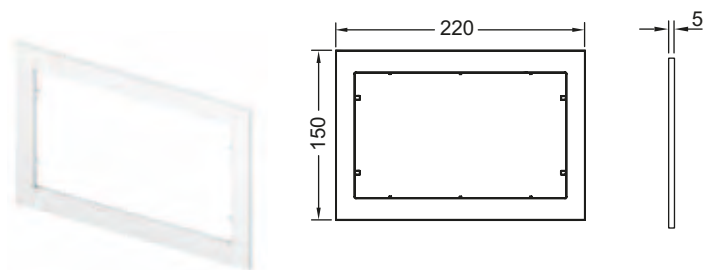

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Distanzrahmen weiss	9240410	875 144	1 St.	10 St.	--	25.00
Distanzrahmen Chrom glänzend	9240411	875 144	1 St.	10 St.	--	35.00
Distanzrahmen Chrom matt	9240412	875 144	1 St.	10 St.	--	35.00
Distanzrahmen schwarz	9240415	875 144	1 St.	10 St.	--	35.00




Die TECEbase Betätigungsplatten mit Zweimengentechnik aus Kunststoff sind die "Basis" der TECE-Betätigungsplatten. Durch ihr technisches, klares Design sind sie vielfach einsetzbar. Die einfache Bedienung erfolgt durch Tasten mit Wipptechnik. Wie alle TECE-Betätigungsplatten sind auch die TECEbase Betätigungen kombinierbar mit allen TECE-Spülkästen.

WC-Betätigungsplatte TECEbase für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte inkl. Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

214 x 145 x 18 mm

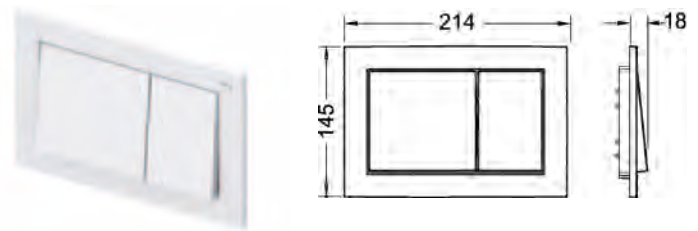

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEbase	weiss	9240700	875 139	1 St.	10 St.	--	38.40
TECEbase	Chrom glänzend	9240701	875 139	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEbase	Chrom matt	9240702	875 139	1 St.	10 St.	--	68.70

Einlegerahmen TECEbase

für Einbausituationen mit zu geringem Wandaufbau



WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEbase	Einlegerahmen weiss	auf Anfrage	1 St.	--	--	51.40
TECEbase	Einlegerahmen Chrom glänzend	auf Anfrage	1 St.	--	--	51.40
TECEbase	Einlegerahmen Chrom matt	auf Anfrage	1 St.	--	--	51.40




TECEambia Betätigungsplatten sind mit ihrer Ein- oder Zweimengentechnik der universelle Kunststoffstandard. Ihre kompakten Abmessungen fügen sich in zahlreichen Variationen harmonisch in jede Badumgebung. Doppelseitige Gummipuffer verhindern zuverlässig Klappergeräusche. Bei der antibakteriell ausgestatteten Version von TECEambia wird das Wachstum von Keimen auf der Oberfläche durch Silberionen gehemmt – ideal für öffentliche Sanitärbereiche. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

WC-Betätigungsplatte TECEambia für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummi-gepufferten Betätigungstasten.

Inkl. Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

214 x 152 x 22 mm

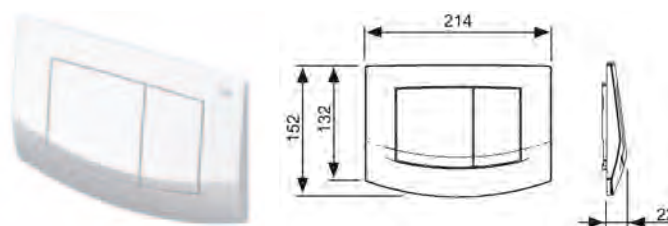

WG 904 | RG 3


Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEambia	weiss	9240200	875 132	1 St.	10 St.	--	45.40
TECEambia	pergamon	9240201	875 132	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEambia	Chrom matt	9240225	875 132	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEambia	Chrom glänzend	9240226	875 132	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEambia	weiss antibakteriell	9240240	875 132	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEambia	Rahmen Chrom matt, Tasten Chrom glänzend	9240253	875 132	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEambia	Rahmen Chrom glänzend, Tasten Chrom matt	9240254	875 132	1 St.	10 St.	--	68.70

WC-Betätigungsplatte TECEambia für Einmengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Kunststoffbetätigungsplatte mit beidseitig gummi-gepuffert Betätigungstaste.

Inkl. Betätigungsstange und Befestigungsmaterial.

214 x 152 x 22 mm

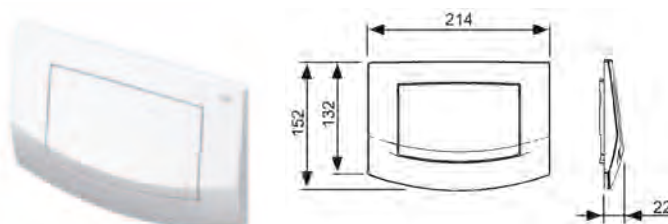

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEambia	weiss	9240100	875 131	1 St.	10 St.	--	45.40
TECEambia	pergamon	9240101	875 131	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEambia	Chrom matt	9240125	875 131	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEambia	Chrom glänzend	9240126	875 131	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEambia	weiss antibakteriell	9240140	875 131	1 St.	10 St.	--	68.70


Urinal-Betätigungsplatte TECEambia inkl. Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541)
Spülmenge verstellbar 1,0, 2,0, 4,0 Liter
Einsetzbar ab Mindestfliessdruck 0,5 bar

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- verschraubbare Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

100 x 120 x 15 mm

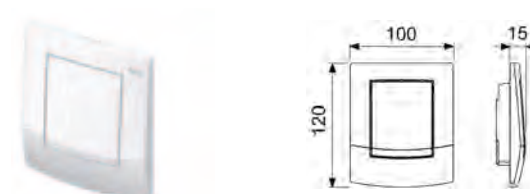

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEambia	weiss	9242100	814 371	1 St.	15 St.	--	138.00
TECEambia	Chrom glänzend	9242126	814 371	1 St.	15 St.	--	138.00
TECEambia	weiss antibakteriell	9242140	814 371	1 St.	15 St.	--	138.00




TECEloop Betätigungsplatten sind in ihrer formalen Erscheinung auf ein Minimum reduziert. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die unterschiedlichen Material- und Farbkombinationen von Rahmen und Tasten, die durch den TECEloop Baukasten noch erweitert werden. Die einzigartige Möglichkeit zum flächenbündigen Einbau ist bei allen Glasvarianten gegeben. Mit Zweimengentechnik für die kleine und grosse Spülmenge. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

WC-Betätigungsplatte TECEloop für Zweimengentechnik, Kunststoff

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Sehr flache Kunststoffbetätigungsplatte mit zwei gefederten Betätigungstasten.

216 x 145 x 6 mm

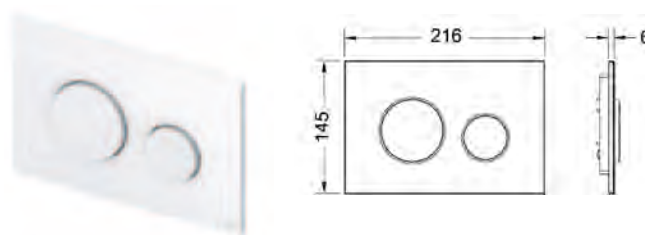

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEloop	weiss	9240600	875 135	1 St.	10 St.	--	45.40
TECEloop	pergamon	9240601	875 135	1 St.	10 St.	--	45.40
TECEloop	Chrom matt	9240625	875 135	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEloop	Chrom glänzend	9240626	875 135	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEloop	weiss, Tasten Chrom glänzend	9240627	875 135	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEloop	weiss antibakteriell	9240640	875 135	1 St.	10 St.	--	57.10


Urinal-Betätigungsplatte TECEloop Kunststoff inkl. Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541)
Spülmenge verstellbar 1,0, 2,0, 4,0 Liter;
Einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- sehr flache Betätigungsplatte aus Kunststoff
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

100 x 120 x 6 mm

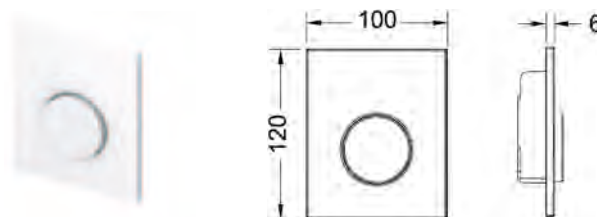

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEloop	weiss	9242600	814 373	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEloop	pergamon	9242601	814 373	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEloop	Chrom matt	9242625	814 373	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEloop	Chrom glänzend	9242626	814 373	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEloop	weiss, Taste Chrom glänzend	9242627	814 373	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEloop	weiss antibakteriell	9242640	814 373	1 St.	15 St.	--	173.00




TECEloop Betätigungsplatten mit Zweimengentechnik sind in ihrer formalen Erscheinung auf ein Minimum reduziert. Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten ergeben sich durch die unterschiedlichen Material- und Farbkombinationen von Rahmen und Tasten, die jetzt durch den TECEloop Baukasten noch erweitert werden. Die einzigartige Möglichkeit zum flächenbündigen Einbau ist bei allen Glasvarianten gegeben.

WC-Betätigungsplatte TECEloop Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne und von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungstasten. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen TECEloop.

220 x 150 x 11 mm

WC-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

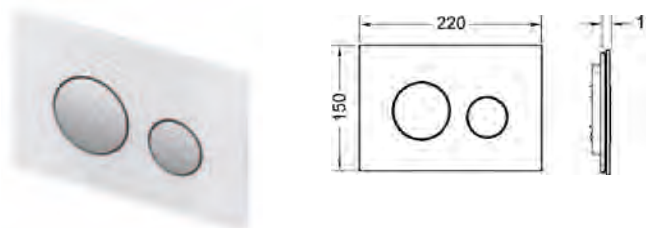


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEloop	Glas weiss, Tasten weiss	9240650	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas grün, Tasten weiss	9240651	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas grün, Tasten Chrom matt	9240652	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas grün, Tasten Chrom glänzend	9240653	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas schwarz, Tasten weiss	9240654	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas schwarz, Tasten Chrom matt	9240655	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240656	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas schwarz, Tasten schwarz	9240657	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas schwarz, Tasten gold	9240658	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas weiss, Tasten Chrom matt	9240659	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00
TECEloop	Glas weiss, Tasten Chrom glänzend	9240660	875 136	1 St.	10 St.	--	192.00

Rohbauschutz für flächenbündige Montage

**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten.

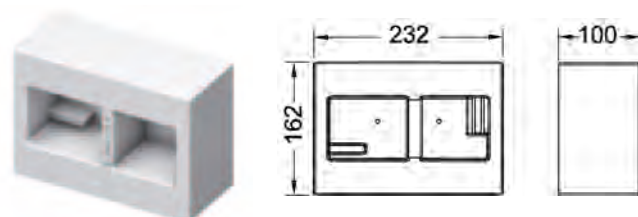

Achtung:

Putzdicke mindestens 25 mm!


WG 903 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
Rohbauschutz für flächenbündige Montage	9030029	875 171	1 St.	22.10

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas und TECESquare Glas sowie für den Einbau der TECESquare Metall (Aufbauhöhe 2 mm). Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm). Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte (Bügelgriffe Best.-Nr. 9820180).

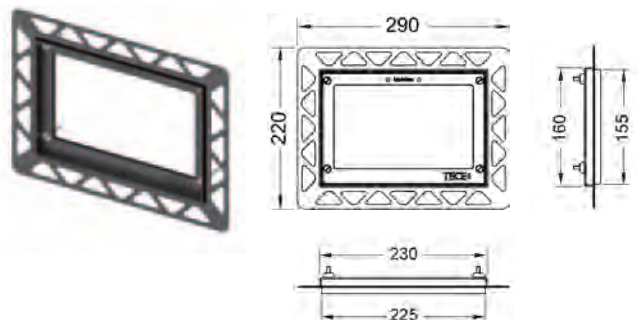

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Metall	9240644	875 146	1 St.	20 St.	--	159.00

TECEloop – Betätigungsplatten

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5–18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18–33 mm).

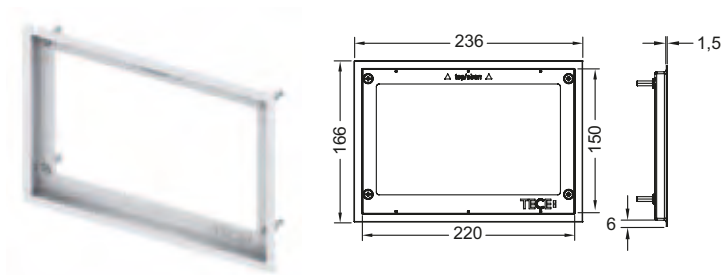

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
WC-Abdeckrahmen Metall	glänzend	9240645	875 147	1 St.	10 St.	169.00
WC-Abdeckrahmen Metall	gebürstet	9240643	875 147	1 St.	10 St.	169.00

Urinal-Betätigungsplatte TECEloop Glas inkl. Kartusche


Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541)
Spülmenge verstellbar 1,0, 2,0, 4,0 Liter. Einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen TECEloop

104 x 124 x 11 mm

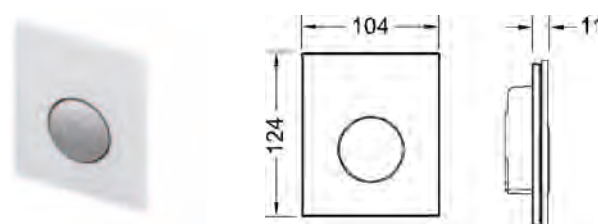

Urinal-Einbaurahmen nicht im Lieferumfang enthalten.

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEloop	Glas weiss, Taste weiss	9242650	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas grün, Taste weiss	9242651	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas grün, Taste Chrom matt	9242652	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas grün, Taste Chrom glänzend	9242653	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas grün, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242662	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas schwarz, Taste weiss	9242654	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas schwarz, Taste Chrom matt	9242655	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	9242656	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas schwarz, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242663	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas schwarz, Taste schwarz	9242657	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas schwarz, Taste gold	9242658	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas weiss, Taste Chrom matt	9242659	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas weiss, Taste Chrom glänzend	9242660	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00
TECEloop	Glas weiss, Taste Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242661	814 374	1 St.	15 St.	--	197.00


Urinal-Einbaurahmen TECEloop für flächenbündige Montage

**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatte TECEloop Glas in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm).

Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

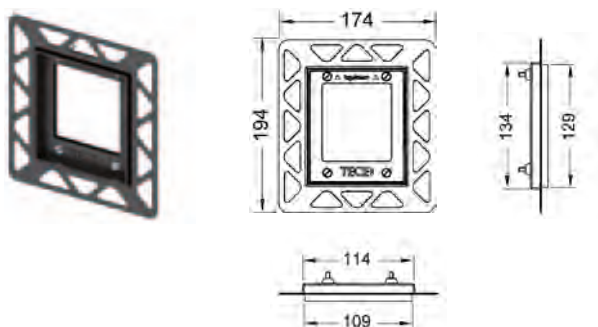

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Chrom glänzend	9242649	814 375	1 St.	10 St.	--	92.00

TECEloop – Betätigungsplatten, Baukasten

TECEloop-Baukasten

Mit dem TECEloop Baukasten können Blende und Tasten individuell kombiniert werden. Durch eine Auswahl von 12 (Glas-)Blendenfarben und einer Schieferplatte sowie acht verschiedenen Tastenfarben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten. Durch die Abstimmung der Blendenfarben auf die Farben der Hersteller wie z. B. Alape, EMCO oder Burgbad kann das Badezimmer harmonisch gestaltet werden.

In Verbindung mit dem Einbaurahmen für WC-Betätigungsplatten geeignet für den flächenbündigen Einbau.

Baukasten besteht aus:


- Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop WC-Betätigungsplatte
- Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte



Betätigungseinheit für TECEloop WC-Betätigungsplatte

Betätigungseinheit mit Tasten für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Blende aus dem TECEloop Baukasten.

Blende nicht im Lieferumfang enthalten.

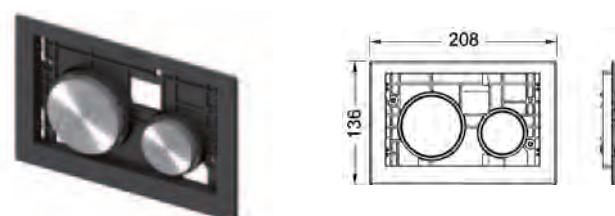


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEloop	Tasten weiss	9240663	875 137	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEloop	Tasten weiss antibac	9240664	875 137	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEloop	Tasten Chrom matt	9240665	875 137	1 St.	10 St.	--	57.10
TECEloop	Tasten Chrom glänzend	9240666	875 137	1 St.	10 St.	--	80.40
TECEloop	Tasten schwarz	9240667	875 137	1 St.	10 St.	--	115.00
TECEloop	Tasten gold	9240668	875 137	1 St.	10 St.	--	115.00
TECEloop	Tasten Edelstahl rundgebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240669	875 137	1 St.	10 St.	--	115.00
TECEloop	Tasten pergamon	9240684	875 137	1 St.	10 St.	--	57.10

Blende für TECEloop WC-Betätigungsplatte

Blende für TECEloop Betätigungsplatten zur Betätigung von vorne oder von oben, zur Kombination mit der Betätigungseinheit aus dem TECEloop Baukasten.

Betätigungseinheit nicht im Lieferumfang enthalten.

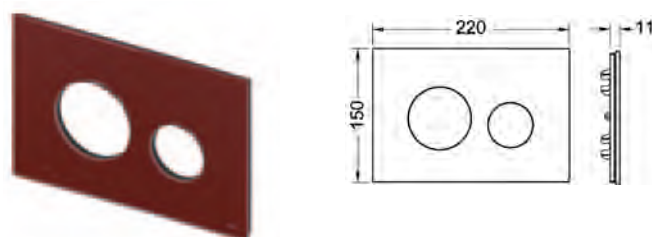

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	passend zu	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEloop	Glas mintgrün		9240670	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas weiss	Emco	9240671	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas asis grün	Emco	9240672	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas orange		9240673	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas schwarz	Alape u. Emco	9240674	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Steinplatte Schiefer		9240675	875 138	1 St.	10 St.	--	255.00
TECEloop	Glas silbergrau	Alape	9240676	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas blaugrau		9240677	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas kaffeebraun		9240678	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas rubinrot	Alape	9240679	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas elfenbein	Alape	9240680	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Spiegel		9240683	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00
TECEloop	Glas grasgrün	Burgbad	9240685	875 138	1 St.	10 St.	--	169.00

Rohbauschutz für flächenbündige Montage


**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten.

Achtung:
Putzdicke mindestens 25 mm!

WG 903 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
Rohbauschutz für flächenbündige Montage	9030029	875 171	1 St.	22.10

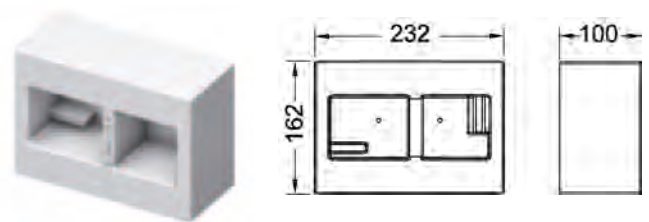

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas und TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall (Aufbauhöhe 2 mm). Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm). Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte (Bügelgriffe Best.-Nr. 9820180).

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Metall	9240644	875 146	1 St.	20 St.	--	159.00

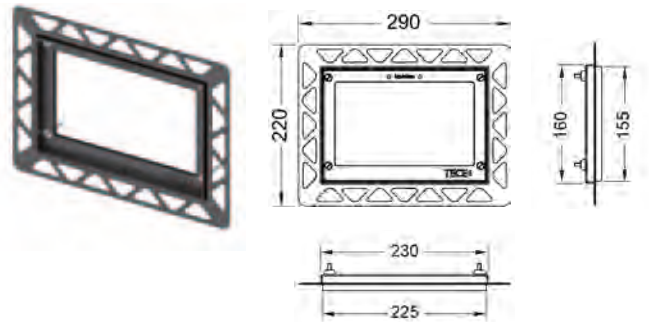

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5–18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18–33 mm).

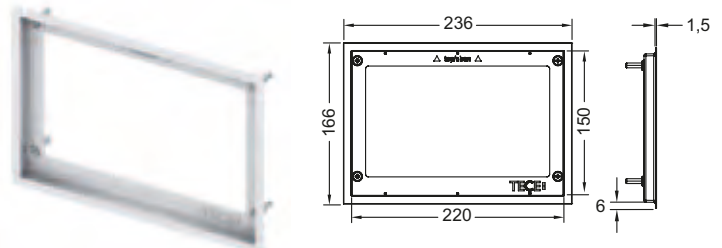

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
WC-Abdeckrahmen Metall	glänzend	9240645	875 147	1 St.	10 St.	169.00
WC-Abdeckrahmen Metall	gebürstet	9240643	875 147	1 St.	10 St.	169.00



TECESquare Metall Betätigungsplatten mit Zweimengentechnik – natürliche Wirkung aus reinem Edelstahl. Ein extraflacher Aufbau und drei schmale Fugen zeichnen die Betätigungen mit einem reduzierten Design aus. Ausgestattet mit einer speziellen Wipptechnik, und einer abriebfesten Schutzschicht gegen Fingerabdrücke auf der Edelstahlvariante, sorgen die Betätigungen für ein makellooses Erscheinungsbild in der modernen Badarchitektur.

TECEsquare II Metall WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik


Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Extraflache Metallbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Inklusive Betätigungsstangen, Befestigungsmaterial und Demontagewerkzeug. Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

220 x 170 x 2 mm

WC-Einbaurahmenfunktion bereits im Produkt integriert, d. h., für die Montage wird jetzt kein Einbaurahmen mehr benötigt.

Hinweis:

Mindestwandaufbau 30 mm im Nassbau beachten!

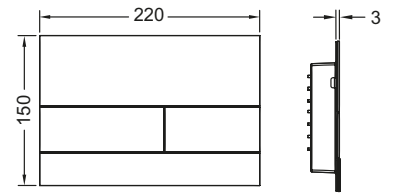

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEsquare II	Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9240830	875 145	1 St.	10 St.	--	448.00
TECEsquare II	Chrom glänzend	9240831	875 145	1 St.	10 St.	--	490.00
TECEsquare II	weiss	9240832	875 145	1 St.	10 St.	--	448.00



Urinal-Betätigungsplatte TECEsquare Metall inkl. Kartusche


**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541)
Spülmenge verstellbar 1, 2, 4 Liter. Einsetzbar ab Mindestfliess-
druck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- besonders flache Metallbetätigung, Aufbauhöhe 2 mm
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

124 x 144 x 2 mm

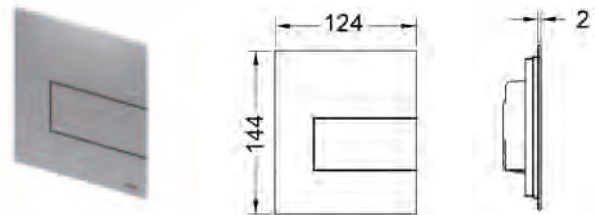

Wichtiger Hinweis:

**Einbau nur in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen für
flächenbündige Montage (Best.-Nr. 9242647), bitte separat
bestellen!**


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEsquare	Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242810	1 St.	15 St.	--	454.00
TECEsquare	Chrom glänzend	9242811	1 St.	15 St.	--	454.00
TECEsquare	weiss	9242812	1 St.	15 St.	--	454.00

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungs-
platten TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der
TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer
Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm (mit Verstellbol-
zen 9820181 von 18 bis 33 mm).

Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

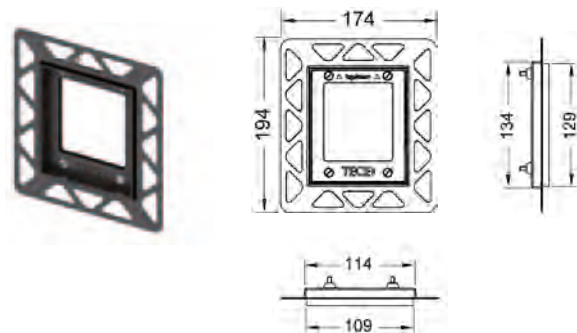

Für die Rohbaumontage erforderlich.

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Chrom glänzend	9242649	814 375	1 St.	10 St.	--	92.00




WC-Betätigungsplatte TECEsquare Glas für Zweimengentechnik

Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen zur Betätigung von vorne oder von oben. Flache Glasbetätigung mit zwei gefederten Betätigungswippen. Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage.

220 x 150 x 11 mm

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

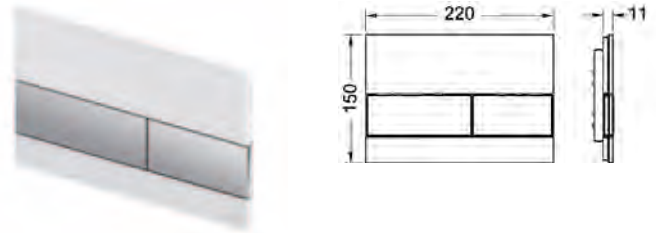


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEsquare	Glas weiss, Tasten weiss	9240800	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas weiss, Tasten Edelstahl gebürstet	9240801	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas weiss, Tasten Chrom glänzend	9240802	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas grün, Tasten weiss	9240803	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas grün, Tasten Edelstahl gebürstet	9240804	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas grün, Tasten Chrom glänzend	9240805	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas schwarz, Tasten Edelstahl gebürstet	9240806	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9240807	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas schwarz, Tasten gold	9240808	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00
TECEsquare	Glas schwarz, Tasten schwarz	9240809	875 140	1 St.	10 St.	--	274.00

Rohbauschutz für flächenbündige Montage

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten.

Putzdicke mindestens 25 mm!

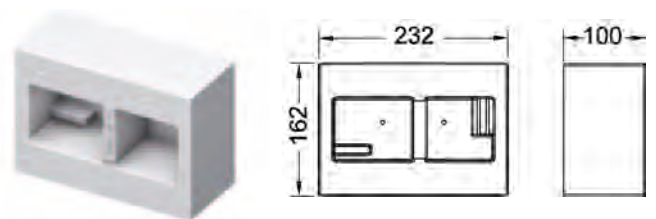

WG 903 | RG 3


Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
Rohbauschutz für flächenbündige Montage	9030029	875 171	1 St.	22.10

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice 052 672 62 23 anrufen!

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas und TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall (Aufbauhöhe 2 mm). Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm). Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte (Bügelgriffe Best.-Nr. 9820180).

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

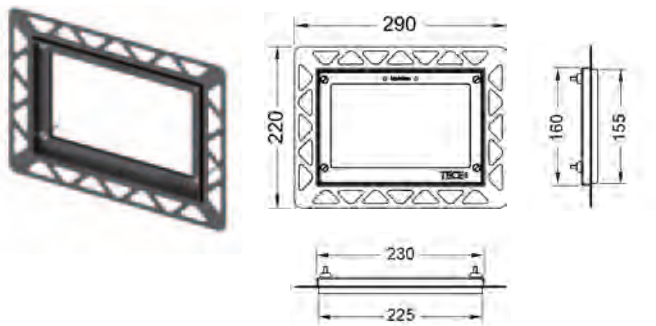


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Metall	9240644	875 146	1 St.	20 St.	--	159.00

TECEsquare – Betätigungsplatten

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbar. Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5–18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18–33 mm).

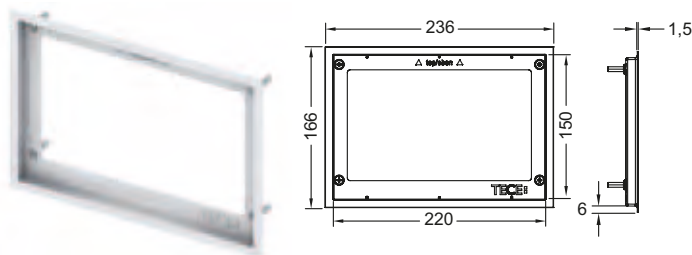

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
WC-Abdeckrahmen Metall	glänzend	9240645	875 147	1 St.	10 St.	169.00
WC-Abdeckrahmen Metall	gebürstet	9240643	875 147	1 St.	10 St.	169.00

Urinal-Betätigungsplatte TECEsquare Glas inkl. Kartusche

Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!


Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse
Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541)
Spülmenge verstellbar 1, 2, 4 Liter. Einsetzbar ab Mindestfluss-
druck 0,5 bar.

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- flache Glasbetätigung
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

Geeignet für den flächenbündigen Einbau in Verbindung mit dem Urinal-Einbaurahmen

104 x 124 x 11 mm

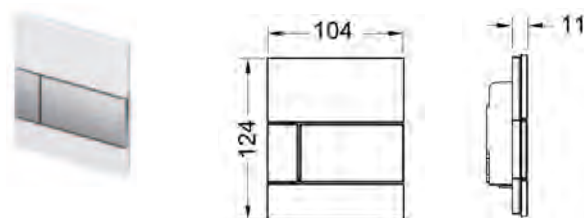

WG 904 | RG 3


Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEsquare	Glas weiss, Taste weiss	9242800	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas weiss, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242801	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas weiss, Taste Chrom glänzend	9242802	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas mintgrün, Taste weiss	9242803	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas mintgrün, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242804	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas mintgrün, Taste Chrom glänzend	9242805	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas schwarz, Taste Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	9242806	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	9242807	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas schwarz, Taste gold	9242808	1 St.	15 St.	--	343.00
TECEsquare	Glas schwarz, Taste schwarz	9242809	1 St.	15 St.	--	343.00

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungs-
platten TECEloop/TECEsquare Glas sowie für den Einbau der
TECEsquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer
Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm (mit Verstellbol-
zen 9820181 von 18 bis 33 mm).

Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

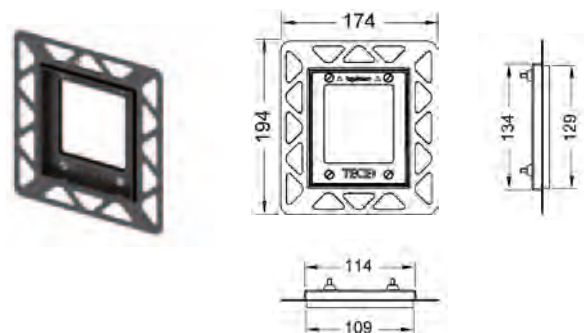

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Chrom glänzend	9242649	814 375	1 St.	10 St.	--	92.00



TECE-Betätigungsplatten – Sonderanfertigungen

WC-Betätigungsplatte TECEloop konfektioniert für Zweimen- gentechnik



WG 904 | RG –

Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
WC-Betätigungsplatte TECEloop konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	990.00
Ausschnitt für WC-Betätigungsplatte TECEloop konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	490.00

Rohbauschutz für flächenbündige Montage

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten.

Putzdicke mindestens 25 mm!



WG 903 | RG 3


Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
Rohbauschutz für flächenbündige Montage	9030029	875 171	1 St.	22.10

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

**Bei Erstinstallation immer TECE-Montageservice
052 672 62 23 anrufen!**

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas und TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall (Aufbauhöhe 2 mm). Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm). Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte (Bügelgriffe Best.-Nr. 9820180).

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

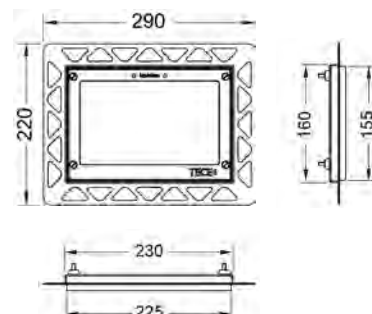


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Metall	9240644	875 146	1 St.	20 St.	--	159.00

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5–18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18–33 mm).

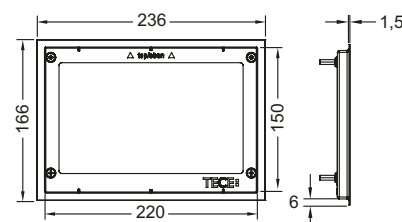

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
WC-Abdeckrahmen Metall	glänzend	9240645	875 147	1 St.	10 St.	169.00
WC-Abdeckrahmen Metall	gebürstet	9240643	875 147	1 St.	10 St.	169.00

Urinal-Betätigungsplatte TECEloop konfektioniert



WG 904 | RG –


Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
Urinal-Betätigungsplatte TECEloop konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	990.00
Ausschnitt für Urinal-Betätigungsplatte konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	490.00

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatten TECEloop/TECESquare Glas sowie für den Einbau der TECESquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm).

Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.

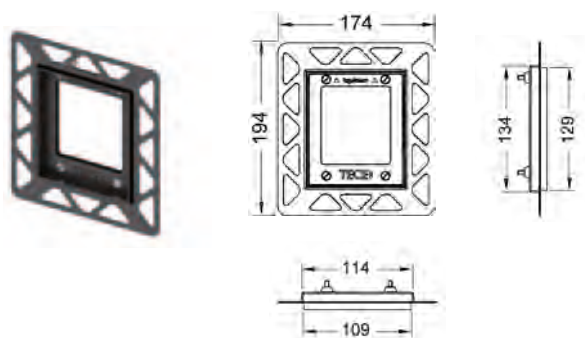

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Chrom glänzend	9242649	814 375	1 St.	10 St.	--	92.00

TECE-Betätigungsplatten – Sonderanfertigungen

WC-Betätigungsplatte TECEsquare konfektioniert für Zweimen- gentechnik




WG 904 | RG –

Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
WC-Betätigungsplatte TECEsquare konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	990.00
Ausschnitt für WC-Betätigungsplatte TECEsquare konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	490.00

Rohbauschutz für flächenbündige Montage

Vergrößerter Rohbauschutz zur Vorbereitung der Montage des Einbaurahmens für WC-Betätigungsplatten.

Putzdicke mindestens 25 mm!

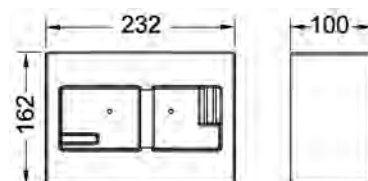


WG 903 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
Rohbauschutz für flächenbündige Montage	9030029	875 171	1 St.	22.10

WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der WC-Betätigungsplatten TECEloop Glas und TECEsquare Glas sowie für den Einbau der TECEsquare Metall (Aufbauhöhe 2 mm). Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm, (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm). Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte. (Bügelgriffe Best.-Nr. 9820180).

Einbaurahmen für die Rohbaumontage erforderlich!

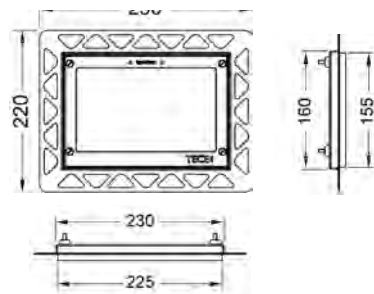


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Metall	9240644	875 146	1 St.	20 St.	--	159.00

WC-Abdeckrahmen für WC-Einbaurahmen

Metall-Abdeckrahmen zur Kombination mit dem WC-Einbaurahmen. Zur Abdeckung von unsauberen Fliesenrändern. Tiefenverstellbarer Abdeckrahmen für Wandbeläge von 5–18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18–33 mm).

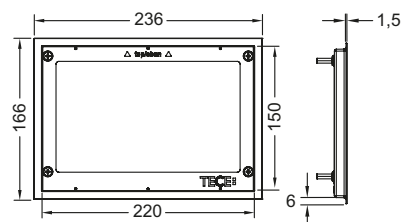

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
WC-Abdeckrahmen Metall	glänzend	9240645	875 147	1 St.	10 St.	169.00
WC-Abdeckrahmen Metall	gebürstet	9240643	875 147	1 St.	10 St.	169.00

Urinal-Betätigungsplatte TECESquare konfektioniert



WG 904 | RG –




Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
Urinal-Betätigungsplatte TECESquare konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	990.00
Ausschnitt für Urinal-Betätigungsplatte TECESquare konfektioniert	Auf Anfrage erhältlich	1 St.	490.00

Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

Einbauset für flächenbündige Montage der Urinal-Betätigungsplatten TECEloop/TECESquare Glas sowie für den Einbau der TECESquare Metall in einer Trockenbauwand. Tiefenverstellbarer Fliesenrahmen für Wandbeläge von 5 bis 18 mm (mit Verstellbolzen 9820181 von 18 bis 33 mm).

Inkl. Demontagewerkzeug für Betätigungsplatte.

Für die Rohbaumontage erforderlich.



WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Fliesenrahmen Chrom glänzend	9242649	814 375	1 St.	10 St.	--	92.00



Die TECElux Mini ist eine Echtglas-Betätigungsplatte mit elektronischer Spülauslösung. Ein Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert – erst dann leuchten die Konturen der Sensorflächen durch die fugenlose Glasplatte auf. Die Spülung wird durch leichtes Tippen oder im Nahbereich auch berührungslos ausgelöst. Die Platte aus Sicherheitsglas baut nur wenig vor der Wand auf. Mit dem Einbaurahmen lässt sie sich auch flächenbündig in die Wand integrieren.

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer Touch-Betätigung*

Elektronische Touch-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m. Fläche Glasbetätigung inkl. Befestigungsmaterial und Auslösemotor. Geeignet für die flächenbündige Montage. Kompatibel mit Funktion der Touch-Elektronik: Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Durch eine Programmierung mit der TECElux Mini Programmier-Fernbedienung (Best.-Nr. 9240971) kann die Elektronik an individuelle Ansprüche angepasst werden.


Programmierbare Funktionen:

- Erkennungsbereich des Sensors
- Hygienespülung
- Aktivierungszeit
- Reinigungsfunktion
- Beleuchtungshelligkeit des Displays

Bitte separat bestellen:

- TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel (Best.-Nr. 9240970)
- WC-Einbaurahmen für flächenbündige Montage

NEU



TECE-Betätigungen

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
TECElux Mini	Glas weiss	9240960 NEU	875 148	1 St.	494.00
TECElux Mini	Glas schwarz	9240961 NEU	875 148	1 St.	549.00

TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel

Trafo für den elektrischen Anschluss der TECElux Mini Betätigungsplatte. Zur Montage in tiefe UP-Dosen mit Durchmesser 60 mm und Tiefe 63 mm. Elektrische Anschlussspannung 230 V, Ausgang 12 V-DC.

NEU



WG 904 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9240970 NEU	1 St.	98.80

TECElux Mini Diebstahlsicherung

Verdeckte Verschraubung zur Diebstahlsicherung des TECElux Mini.

NEU



WG 904 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9820354 NEU	1 St.	18.10

TECElux Mini Programmier-Fernbedienung

Fernbedienung zur Programmierung der TECElux Mini Elektronik. Programmierbare Funktionen: Erkennungsbereich, Hygienespülung, Aktivierungszeit, Reinigungsfunktion und Beleuchtungshelligkeit des Displays.

NEU



WG 904 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
9240971 NEU	1 St.	30.60




TECEplanus Betätigungsplatten aus Edelstahl sind robust, vandalensicher und als Ein- und Zweimengentechnik ideal für hohe Beanspruchungen. Eine verdeckte Schraube sichert sie zusätzlich gegen Diebstahl. So eignen sie sich besonders für öffentliche Sanitärbereiche, Gaststätten oder Hotels. Ihre besonders kompakten Masse und ihr elegantes Design werden jedem Ambiente gerecht. Natürlich kompatibel zu allen TECE-Spülkästen.

WC-Betätigungsplatte TECEplanus für Zweimengentechnik

verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben. Beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inkl. Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Kompatibel mit Einwurfschacht für Reinigungstabs.

214 x 144 x 15 mm

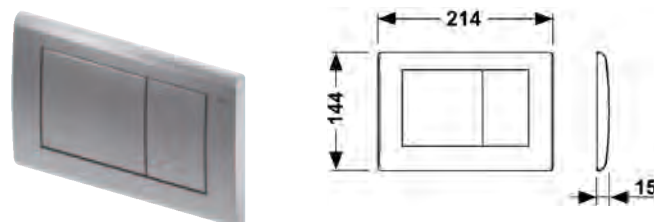


WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEplanus	Edelstahl gebürstet	9240320	875 134	1 St.	10 St.	--	99.00
TECEplanus	Chrom glänzend	9240321	875 134	1 St.	10 St.	--	99.00
TECEplanus	weiss seidenmatt	9240322	875 134	1 St.	10 St.	--	80.40
TECEplanus	weiss glänzend	9240324	875 134	1 St.	10 St.	--	115.00

WC-Betätigungsplatte TECEplanus für Einmengentechnik

verdeckt verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte für TECE-Spülkästen, zur Betätigung von vorne oder von oben. Beidseitig gummigepufferter Anschlag. Inkl. Betätigungsstange und Befestigungsmaterial.

214 x 144 x 15 mm

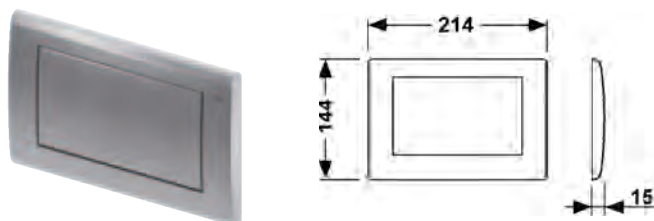

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEplanus	Edelstahl gebürstet	9240310	875 133	1 St.	10 St.	--	97.80
TECEplanus	Chrom glänzend	9240311	875 133	1 St.	10 St.	--	97.80
TECEplanus	weiss seidenmatt	9240312	875 133	1 St.	10 St.	--	68.70
TECEplanus	weiss glänzend	9240314	875 133	1 St.	10 St.	--	115.00

Urinal-Betätigungsplatte TECEplanus inkl. Kartusche

Feinmontage-Set zum TECE-Druckspülergehäuse

Druckspüler Klasse 1,5 und 4 (DIN EN 12541)


Spülmenge verstellbar 1,0, 2,0, 4,0 Liter

Einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar

Bestehend aus:

- Druckspülerkartusche mit automatischer Düsenreinigungsnadel
- verschraubbare Edelstahl-Betätigungsplatte
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

100 x 120 x 12 mm

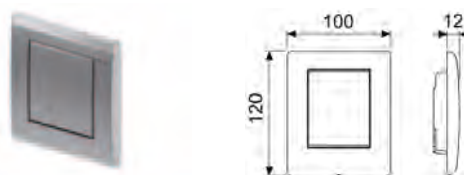

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEplanus	Edelstahl gebürstet	9242310	814 372	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEplanus	Chrom glänzend	9242311	814 372	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEplanus	weiss seidenmatt	9242312	814 372	1 St.	15 St.	--	173.00
TECEplanus	weiss glänzend	9242314	814 372	1 St.	15 St.	--	173.00




WC- und Urinal-Elektroniken von TECE – aus Edelstahl gebürstet, Chrom glänzend oder weiss auf Basis der TECEplanus Betätigungsplatten. Für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle sind die vandalensicheren Betätigungen mit einem Infrarotsensor ausgestattet. Dieser ermöglicht eine hygienische und berührungslose Auslösung der Spülung bei WC und Urinal.

WC-Elektronik TECEplanus mit IR-Sensor, 6 V Batterie

zur berührungslosen Spülauslösung von TECE-Spülkästen. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne und Betätigungshöhe von ca. 1 m.

Bestehend aus:

- Autofokus Infrarotsensor mit zwei Erkennungsbereichen zur Erkennung von stehenden oder sitzenden Personen
- Betätigungsplatte aus Edelstahl zur optionalen manuellen Spülauslösung
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 6,0 oder 9,0 Liter
- Betätigungsstange und Befestigungsmaterial

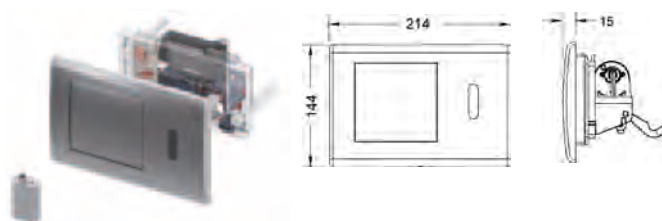

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEplanus	Edelstahl gebürstet	9240350	814 391	1 St.	--	--	814.00
TECEplanus	Chrom glänzend	9240351	814 391	1 St.	--	--	814.00
TECEplanus	weiss glänzend	9240361	814 391	1 St.	--	--	814.00

WC-Elektronik TECEplanus mit IR-Sensor, 230/12 V Netz


wie 9240350/9240351

aber mit

- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr.: 9810003 (siehe Seite 95)
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr.: 9810004 (siehe Seite 95)

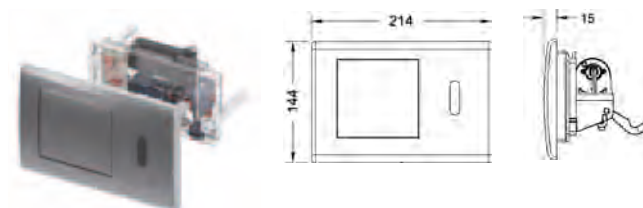

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
TECEplanus	Edelstahl gebürstet	9240352	814 392	1 St.	--	--	814.00
TECEplanus	Chrom glänzend	9240353	814 392	1 St.	--	--	814.00
TECEplanus	weiss glänzend	9240362	814 392	1 St.	--	--	814.00

TECEplanus – Elektronische Spülsysteme

WC-Fernausslösung TECEplanus Funk für Stützklappgriffe, 6 V Batterie

für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über Funkschalter im Stützgriff. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne.

Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die optionale Einmengen-Betätigungsplatte möglich

Passend für Stützgriffe mit Funkauslösung:


- HEWI Serie LifeSystem Stützgriffe 802.50.. mit Aufrüstsatz HEWI 802.50.060R (rechts) oder HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 Stützgriffe 801.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 Stützgriffe 805.50.., mit Aufrüstsatz HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 und 34905 mit Funkauslösung

Bestehend aus:

- nachrüstbarer batteriebetriebener Funkempfänger
- elektrische Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5, 6,0, 7,5, 9,0 Liter
- wasserdichtes Batteriefach zum Einbau in den Spülkasten
- 4 Batterie Typ Mono/D/LR20

Bitte separat bestellen:

- Einmengen-Betätigung, z. B. TECEplanus Edelstahl Best.-Nr.: 9240310 (siehe Seite 89)

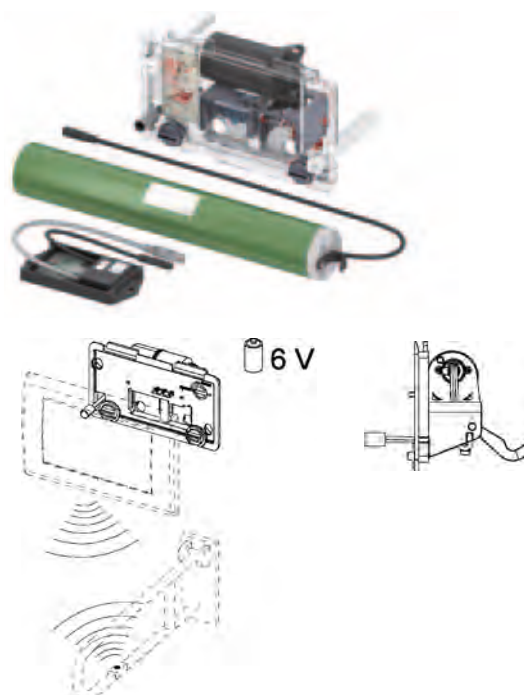

WG 904 | RG 3


Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
WC-Fernausslösung TECEplanus Funk	9240354	1 St.	--	--	1'163.00

WC-Fernausslösung TECEplanus Funk für Stützklappgriffe, 230/12 V Netz

wie 9240354 aber für Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Art.Nr.: 9810003 (siehe Seite 95)
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Art.Nr.: 9810004 (siehe Seite 95)
- Einmengen-Betätigung, z. B. TECEplanus Edelstahl Best.-Nr.: 9240310 (siehe Seite 89)

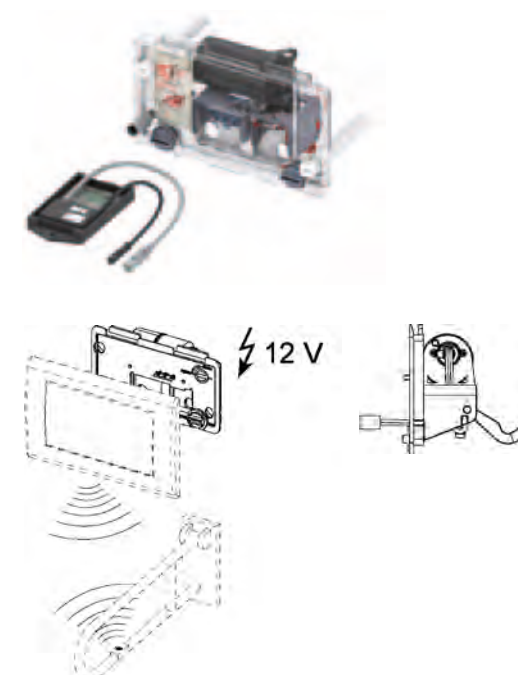

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
WC-Fernausslösung TECEplanus Funk	9240355	1 St.	--	--	1'163.00

WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Elektrotaster, 6 V Batterie

für barrierefreies Bauen, zur Fernauslösung von TECE-Spülkästen über kabelgebundene Elektrotaster im Stützgriff oder an der Wand. Passend für alle TECE-Spülkästen mit Betätigung von vorne.


Zusätzliche manuelle Spülauslösung über die optionale Einmengen-Betätigungsplatte möglich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bestehend aus:

- nachrüstbare, batteriebetriebene Hebevorrichtung mit Servomotor komplett montiert auf Betätigungsbock
- einstellbare Vollspülmenge 4,5, 6,0, 7,5, 9,0 Liter
- wasserdichtes Batteriefach inkl. Lithium Batterie Typ 2CR5, 6 V DC

Bitte separat bestellen:

- Einmengen-Betätigung, z. B. TECEplanus Edelstahl
Best.-Nr.: 9240310 (siehe Seite 89)

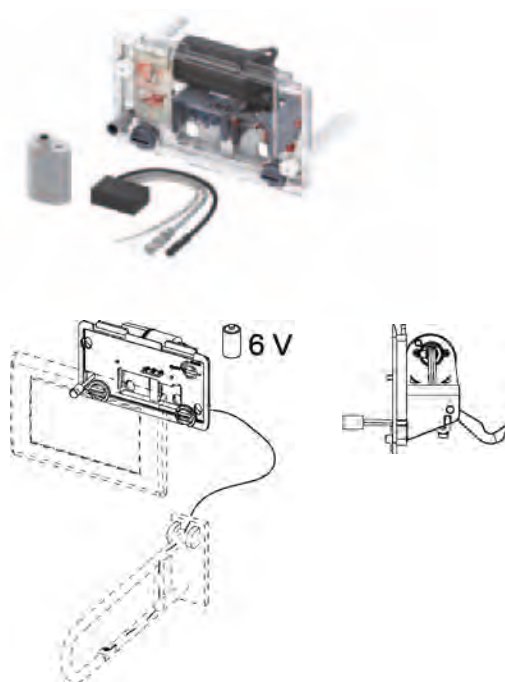

WG 904 | RG 3


Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Elektrotaster	9240356	1 St.	--	--	581.00

WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Elektrotaster, 230/12 V Netz

wie 9240356 aber für Stromversorgung über externen Trafo 230/12 V (Trafo nicht im Lieferumfang enthalten).

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr.: 9810003 (siehe Seite 95)
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr.: 9810004 (siehe Seite 95)
- Einmengen-Betätigung, z. B. TECEplanus Edelstahl
Best.-Nr.: 9240310 (siehe Seite 89)

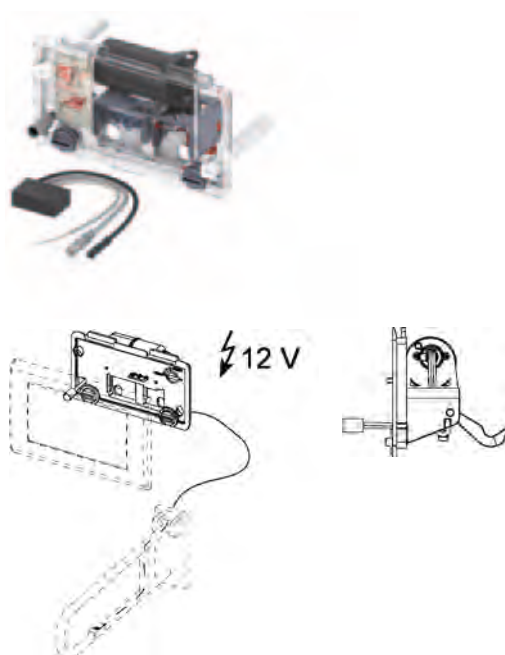

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Elektrotaster	9240357	1 St.	--	--	581.00

TECEplanus – Elektronische Spülsysteme


Elektronik TECEplanus Urinal 6 V-Batterie

Feinmontage-Set für berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung, passend für TECE Urinalspülergehäuse, einsetzbar ab Mindestfließdruck 0,5 bar; Spülzeit, Wasser sparende Pausenfunktion, Reinigungsmodus, Vorspülung und Hygienespülung einstellbar.

Bestehend aus:

- Magnetventil mit grossem Schmutzfilter
- Batterie 6 V DC
- verschraubbare Metallblende mit Sensorfeld
- Befestigungsmaterial
- Programmierschlüssel

100 x 120 x 12 mm

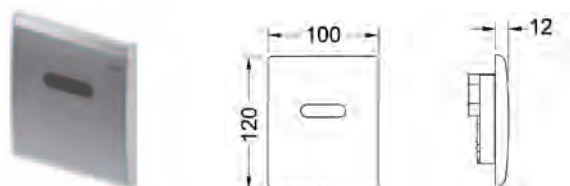

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Elektronik TECEplanus Urinal	Edelstahl gebürstet	9242350	814 381	1 St.	10 St.	--	814.00
Elektronik TECEplanus Urinal	Chrom glänzend	9242351	814 381	1 St.	10 St.	--	814.00
Elektronik TECEplanus Urinal	weiss seidenmatt	9242354	814 381	1 St.	10 St.	--	814.00
Elektronik TECEplanus Urinal	weiss glänzend	9242356	814 381	1 St.	10 St.	--	814.00

Elektronik TECEplanus Urinal 230/12 V-Netz


wie 9242350/9242351/9242354

aber mit

- Netzbetrieb über externen Trafo 230/12 V (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte separat bestellen:

- Trafo TECEplanus 230/12 V – Best.-Nr.: 9810003 (siehe Seite 95)
- Anschlusskabel TECEplanus 12 V – Best.-Nr.: 9810004 (siehe Seite 95)

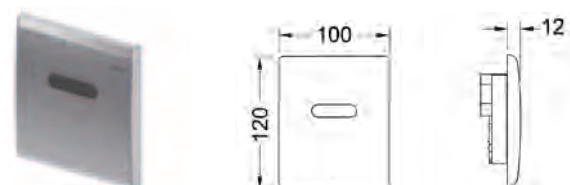

WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Elektronik TECEplanus Urinal	Edelstahl gebürstet	9242352	814 382	1 St.	10 St.	--	814.00
Elektronik TECEplanus Urinal	Chrom glänzend	9242353	814 382	1 St.	10 St.	--	814.00
Elektronik TECEplanus Urinal	weiss seidenmatt	9242355	814 382	1 St.	10 St.	--	814.00
Elektronik TECEplanus Urinal	weiss glänzend	9242357	814 382	1 St.	10 St.	--	814.00

Trafo TECEplanus für 230/12 V Netzelektronik, WC/Urinal

zur Montage in Standard UP-Dosen mit Ø 60 mm, bis zu 5 Urinal- oder 1 WC-Elektronik anschliessbar
Elektrischer Anschluss: 230 V
Ausgang: 12 V DC



WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Trafo TECEplanus	9810003	814 388	1 St.	--	--	115.00

Anschlusskabel TECEplanus für 12 V Netzelektronik, WC/Urinal

zweiadriges Anschlusskabel: 10 m



WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Anschlusskabel TECEplanus	9810004	814 389	1 St.	--	--	33.80

Funktaster TECEplanus

Nachrüstaster für Stützklappgriffe, passend zur TECE-WC-Funkauslösung



WG 904 | RG 3

Bezeichnung	Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
Funktaster TECEplanus	9240360	1 St.	--	--	581.00



Der Einwurfschacht ermöglicht die Verwendung von Reinigungstabs mit dem TECE-Spülkasten. Diese werden einfach durch die geöffnete Klappe in den Auffangbehälter des Spülkastens eingeworfen. Dort geben sie ihre Wirkstoffe ab – und beim Spülen wird die WC-Keramik sauber und frisch gehalten. Alle TECE-Betätigungen und TECElux Varianten sind mit dem Einwurfschacht kombinierbar.

TECE Einwurfschacht für Reinigungstabs

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Spülkasten.
In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux
Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den
flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen
möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau.

Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm

Hinweis:

**Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und
keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.**



WG 904 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9240950	875 172	1 St.	--	--	47.20

TECE-SPÜLTECHNIK – DIE WC-ARMATUR MIT DREHMECHANIK

Warum soll anspruchsvolles Baddesign bei der WC-Betätigung aufhören? Mit der von TECE entwickelten Drehmechanik sind auch WC-Betätigungen im Design hochwertiger Armaturenserien möglich.

Alle WC-Armaturen funktionieren wie eine edle Badarmatur mit hochwertigem Bedienungskomfort – drehen statt drücken. Erstmalig ist so über ein einziges Betätigungselement die Auslösung der Zweimengenfunktion möglich.



Die WC-Armatur – der Seriengedanke

Die WC-Drehmechanik von TECE wird von den jeweiligen Armaturenherstellern mit Blende und Betätigungselement passend zum Design der Armaturenserie versehen.



Firma: **Dornbracht**
serienübergreifend



Firma: **Jado**
Serie: **Lighthouse**



Firma: **Jado**
Serie: **Glance, Geometry, IQ**



Firma: **Oras**
Serie: **Il Bagno Alessi by Oras**

TECE-Armaturenpartner:





TECElux

TECE:
Intelligente Haustechnik



ALLES DRIN – STATT ALLES DRAN

Bei TECElux sind die nützlichen Funktionen unsichtbar in der Wand verborgen. Die Sicherheitsglasplatte schwebt vor der Wand und deckt die Revisionsöffnung ab. Dahinter verbergen sich der Spülkasten, Anschlüsse für Wasser und Strom, die Sitzhöhen-Verstellung und gegebenenfalls auch der Keramik-Geruchsfilter.

- 1 Sitzhöhenverstellung: Die Sitzhöhe ist stufenlos verstellbar – um bis zu acht Zentimeter.
- 2 Obere Glasplatte mit zwei Optionen: Spülauslösung manuell mit Drucktasten oder elektronisch mit Sensorfeldern.
- 3 Mit integriertem Einwurfschacht für Reinigungstabs.
- 4 Keramik-Geruchsfilter – auch nachrüstbar.
- 5 TECE-Spülkasten mit der 100.000-fach bewährten Zweimengen-Spültechnik.
- 6 Untere Glasplatte zum Anschluss aller gängigen wandhängenden WCs – auch spülrandlose und Dusch-WCs.

TECElux Online-Konfigurator als Berater-
tool: www.tece.ch



reddot design award
winner 2011



product
design award
2012



DESIGN PLUS

TECElux wurde bereits mehrfach für seine intelligente Verbindung von Design und Funktion ausgezeichnet.



SPÜLEN MIT DEM SENSOR


TECElux bietet zwei Auslöse-Varianten: Klassische mechanische Spültasten oder eine elektronische Spülauslösung mit einem Näherungssensor. Der erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert, und lässt erst dann die Spültasten leuchten. Mit der elektronischen Spülung kann per Tastendruck oder auch völlig berührungslos gespült werden. Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit pur: Die Sensorvariante ist in eine fugenlose Glasplatte integriert.



Mechanische Spülauslösung über Tasten



Elektronische Spülauslösung




GERUCHSFILTER FÜR GUTE LUFT

Der TECElux Keramik-Geruchsfilter entfernt Gerüche dort, wo sie entstehen: Direkt im WC. Hier wird die schlechte Luft abgesaugt, durch einen keramischen Filter von Geruchsstoffen gereinigt und dann wieder in den Raum zurückgeführt. Es entsteht weder Zugluft noch Wärmeverlust im Winter, weil keine kalte Aussenluft angesaugt wird. Der Filter ist langlebig und muss nur etwa alle fünf Jahre gewechselt werden.



Das WC im Wohnbad – der Geruchsfilter von TECElux sorgt für saubere Luft.



OFFEN FÜR VIELES

Das WC-Terminal ist eine offene Schnittstelle zu Funktionen und Design. Es ist kombinierbar mit fast allen Keramik-WCs – auch spülrandlosen und Dusch-WCs. Das Besondere: Anschlüsse für Wasser und Strom sind vorbereitet. Wird ein Dusch-WC montiert, können alle Kabel und Wasserleitungen unsichtbar geführt werden.




runde WC-Keramik



eckige WC-Keramik




Dusch-WC




SITZHÖHE AUF WUNSCH

Das WC wird üblicherweise in einer Standardhöhe montiert – einmal angebracht, müssen dann Grosse und Kleine, Alte und Junge damit leben. TECElux erlaubt die Voreinstellung der Sitzhöhe – dazu wird einfach die Glasplatte mit der WC-Keramik verstellt. Der Einstellbereich umfasst acht Zentimeter und kann auch nachträglich angepasst werden.

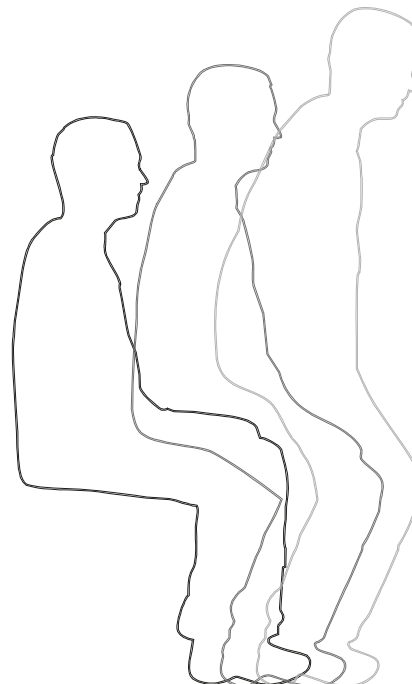

Kleiner Unterschied – grosse Wirkung: Acht Zentimeter mehr oder weniger erscheinen nicht viel, für das bequeme Hinsetzen und wieder Aufstehen am WC sind sie aber entscheidend.



FÜR MEHR HYGIENE AM WC: DER EINWURF-SCHACHT FÜR REINIGUNGSTABS

TECElux ist mit einem Einwurfschacht für Reinigungstabs ausgestattet. Die Tabs können einfach in den Auffangbehälter des Einwurfschachtes eingeworfen werden. So wird die Keramik sauber und frisch gehalten.



WELL-LABEL (WATER EFFICIENCY LABEL)

Das WELL-Label ist ein Produktklassifizierungssystem der europäischen Sanitär- und Armaturenindustrie. Durch die berührungsfreie Spülauslösung mit Stagnationsspülung, die Möglichkeit der Spülmengenreduzierung und durch die Zweimengenspültechnik hat TECElux sen-Touch die maximale Punktzahl von sechs Sternen für den Bereich Public erreicht.

WELL Home Water Efficiency Label	
Hersteller:	TECE GmbH
Produktkategorie:	WC-Spülsystem
Typ:	Spülkasten
Modell:	Wandebau-Spülkasten
Registrierungsnummer:	WS10575-20130219
A B C D A++	
Wasser Effizienz Kriterien:	
Spülmenge 6,0 l	*
Spülmenge 5,0 / 4,0 l	**
Mit Spülstopp-Funktion	*
Zweimengenspülung	**
Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu A Label of EUnited Valves European Valve Manufacturers Association	

WELL Public Water Efficiency Label	
Hersteller:	TECE GmbH
Produktkategorie:	WC-Spülsystem
Typ:	Spülkasten
Modell:	TECElux sen-Touch
Registrierungsnummer:	WS10581-20140710
A B C D E F A+++	
Wasser Effizienz Kriterien:	
Spülmenge 6,0 l	*
Spülmenge 5,0 / 4,0 l	**
Mit Spülstopp-Funktion	*
Zweimengenspülung	**
Berührungsfreie Auslösung	*
Berührungsfreie Auslösung & Stagnationsspülung	**
Informationen Betrieb und Montage: www.well-online.eu A Label of EUnited Valves European Valve Manufacturers Association	



	Seite
TECElux – Sortimentsübersicht	106–107
TECElux – Module	108–110
TECElux – Betätigungsglasplatten	111
TECElux – WC-Befestigungsglasplatten	112–113
TECElux – Zubehör	114–115
TECElux – Schnellkalkulation	116–117
TECElux – Montage	118–119

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter www.tece.ch.


TECElux – Sortimentsübersicht

So bestellen Sie richtig:


Ein TECElux Terminal besteht immer aus:

- (A) einem TECElux Modul,
- (B) einer oberen Betätigungsplatte und
- (C) einer unteren WC-Befestigungsplatte mit Aussparungen für verschiedene Strom- und Wasseranschlüsse.

A TECElux Modul

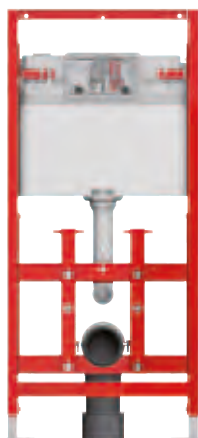

TECElux 100
Best.-Nr. 9600100

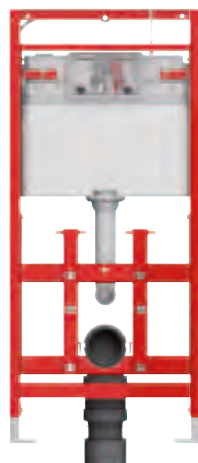

TECElux 200
Best.-Nr. 9600200



TECElux 400
Best.-Nr. 9600400

B Obere Betätigungsplatte



"sen-Touch" (w)
Best.-Nr. 9650002
"sen-Touch" (s)
Best.-Nr. 9650003



Tasten weiss (w)
Best.-Nr. 9650000
Tasten schwarz (s)
Best.-Nr. 9650005




Tasten chrom glänzend (w)
Best.-Nr. 9650001
Tasten chrom glänzend (s)
Best.-Nr. 9650004

C Untere Befestigungsplatte



Standard-WC (w)
Best.-Nr. 9650100
Standard-WC (s)
Best.-Nr. 9650105



Dusch-WC (w)
Best.-Nr. 9650101
Best.-Nr. 9650103
Best.-Nr. 9650104



Dusch-WC-Aufsatz (w)
Best.-Nr. 9650102



TECElux WC-Terminal (w/s)

C Übersicht untere Befestigungsplatten und Zubehör für WCs, Dusch-WC-Aufsätze und Dusch-WCs

	9650100 (w) 9650105 (s)	9660001	9650101 (w) 9650106 (s)	9650102 (w)	9650103 (w) 9650107 (s)	9650104 (w) 9650108 (s)	9650109 (w) 9650110 (s)
Standardkeramiken (Anschlussmass 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC * TOTO Neorest EW *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (mit seitlichen Anschlüssen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (mit verdeckten Anschlüssen: TCF6532C3GV1)		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Mera						X	
Grohe Sensia						X	

* TECElux 400 nicht erforderlich, da Geruchsabsaugung bereits Bestandteil des TOTO Neorest.

Bei Verwendung der oberen Betätigungsplatte "sen-Touch" bleibt die Fernauslösung des TOTO Neorest ohne Funktion.

Bei Verwendung der manuellen Auslösung Steuerkabel (Bestellnummer 9820259) bestellen.

(w) = Glas weiss, (s) = Glas schwarz

TECElux – Module

TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Innengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:

- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsstück DN 90/100, Material PP
- Übergangsstück auch für den waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
- grosser Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 150 mm

Bitte separat bestellen:


- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:

TECElux-Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

WG 920 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9600100	875 181	1 St.	6 St.	12 St.	366.00

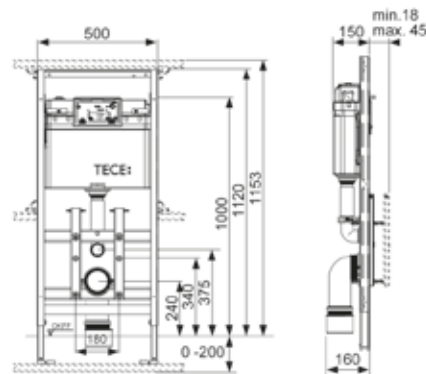

TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar.

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Aussengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:

- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweisssbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
- grosser Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm

Bitte separat bestellen:


- obere Betätigungsglasplatte
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

Optionales Zubehör:

TECElux-Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air (9660000), nur in Verbindung mit oberer Betätigungsglasplatte sen-Touch.

WG 920 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9600200	875 182	1 St.	6 St.	12 St.	519.00

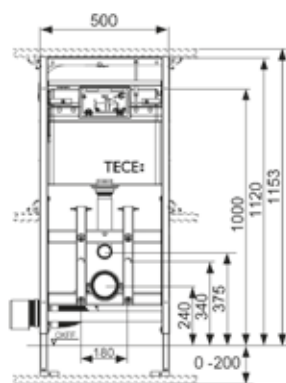

TECElux – Module

TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

Trockenbauelement zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul.

Für TECElux Betätigungsglasplatte sen-Touch und WC-Glasplatte, nachträglich 8 cm manuell höhenverstellbar, inklusive Geruchsabsaugung "ceramic-Air".

Komplett vormontierte Einheit, bestehend aus:

TECE-UP-Spülkasten:

- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- Eckventil und Spülkastenanschluss vormontiert
- Spülkastenanschluss mit 1/2" Aussengewinde
- 10 Liter Tankvolumen, 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge, 9/7,5/4,5 Liter Spülmenge jederzeit optimal einstellbar, 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik. Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- nach DIN EN 14055
- Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil
- Inklusive Einwurfschacht für Reinigungstabs. Ermöglicht die Zugabe von Reinigungstabs in den Spülkasten für eine frische WC-Spülung.

Modul:

- selbsttragender Montagerahmen mit pulverbeschichteter Oberfläche
- tiefenverstellbare Aufnahme für obere Betätigungsglasplatte und untere WC-Glasplatte, auch nachträglich manuell höhenverstellbar
- zwei verstellbaren Fussstützen für einen Fussbodenaufbau von 0–200 mm
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- Aufnahme für WC-Keramiken mit Abstand 180 mm
- Flexibler WC-Ablaufbogen DN 90, Anschlussstück Material PE-HD (schweisssbar), inklusive Übergangsstück DN 90/100 aus PP
- WC-Anschlussgarnitur DN 90, einschliesslich Sicherheitsbauschutzstopfen
- grosser Rohbauschutz
- geeignet für Wandaufbauten bis zu 45 mm
- Abmessungen (H x B x T): 1120 x 500 x 160 mm

Geräuscharme Geruchsabsaugung "ceramic-Air" mit Langzeitfilterkartusche.

Hinweis:


Die Geruchsabsaugung "ceramic-Air" ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen" und in der Tabelle rechts.

Bitte separat bestellen:

- obere Betätigungsglasplatte sen-Touch
- untere WC-Glasplatte
- Befestigung für die einzelne Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage

WG 920 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
9600400	875 183	1 St.	773.00

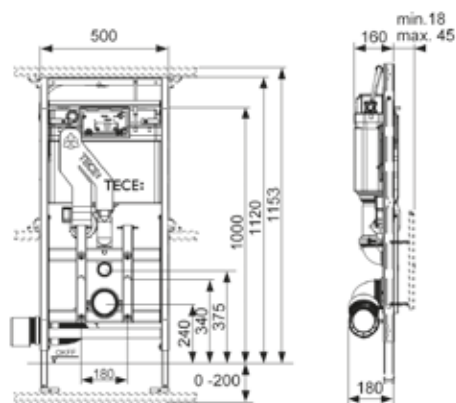

Hinweis:

Nicht geeignete Keramiken für Geruchsabsaugung:


Hersteller	Produkt	Best.-Nr.
Duravit	Stark 1	021009
	Stark 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit zwei gefederten Betätigungstasten. Inklusive Betätigungsstangen und Befestigungsmaterial.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm

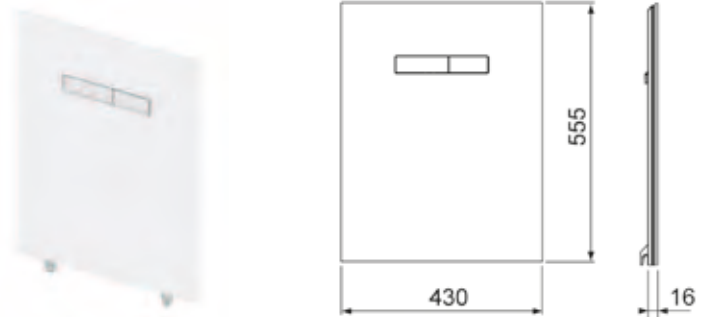

WG 920 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
TECElux	Glas weiss, Tasten weiss	9650000	875 184	1 St.	20 St.	294.00
TECElux	Glas weiss, Tasten Chrom glänzend	9650001	875 184	1 St.	20 St.	334.00
TECElux	Glas schwarz, Tasten Chrom glänzend	9650004	875 184	1 St.	20 St.	334.00
TECElux	Glas schwarz, Tasten schwarz	9650005	875 184	1 St.	20 St.	294.00

TECElux Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung

Obere Betätigungsglasplatte für TECElux Modul mit elektronischen sen-Touch Betätigungstasten und Befestigungsmaterial. Inklusive Stecker-Netzteil (Anschlussspannung 230 V) mit 2-Mengenauflösemotor.

Montage nur in Verbindung mit der unteren WC-Glasplatte.

Abmessungen (H x B x T): 555 x 430 x 16 mm

Funktion der sen-Touch-Elektronik:

Der Sensor erkennt, wenn sich eine Person dem WC nähert und lässt erst dann die Spültasten aufleuchten. Die Auslösung der Spülung erfolgt durch eine leichte Berührung oder auch berührungslos. Die sen-Touch-Elektronik kann individuellen Ansprüchen durch eine Programmierung angepasst werden.

Programmierbare Funktionen:

- Erkennungsbereich des Sensors
- Beleuchtungshelligkeit des Displays
- Hygienespülung
- Nachlaufen der Geruchsabsaugung
- Intensität der Geruchsabsaugung
- Reinigungsfunktion

WG 920 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
TECElux	Glas weiss	9650002	875 185	1 St.	10 St.	787.00
TECElux	Glas schwarz	9650003	875 185	1 St.	10 St.	787.00




TECElux – WC-Befestigungsglasplatten

TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit WC-Keramiken, Befestigungsabstand 180 mm, inklusive Schallschutzset.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm



WG 920 | RG 3


Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
TECElux	Glas weiss	9650100	875 186	1 St.	20 St.	167.00
TECElux	Glas schwarz	9650105	875 186	1 St.	20 St.	167.00

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC TOTO Neorest AC und EW oder Geberit AquaClean 8000/8000plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO Dusch-WCs bitte Anschlussset Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm




WG 920 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
TECElux	Glas weiss	9650101	875 187	1 St.	20 St.	223.00
TECElux	Glas schwarz	9650106	875 187	1 St.	20 St.	223.00

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Duravit Senso-Wash sowie Slim oder V & B ViClean L, inkl. Schallschutzset, Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten und langem Anschluss-Panzerschlauch.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm




WG 920 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
TECElux	Glas weiss	9650103	875 192	1 St.	20 St.	223.00
TECElux	Glas schwarz	9650107	875 192	1 St.	20 St.	223.00

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Geberit Aqua-clean Sela sowie Mera, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK oder GL mit verdeckten Anschlüssen, Grohe Sensia oder V & B ViClean U+ inkl. Schallschutzset und Austauschpanzerschlauch für Spülkasten.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm



WG 920 | RG 3


Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
TECElux	Glas weiss	9650104	875 193	1 St.	20 St.	223.00
TECElux	Glas schwarz	9650108	875 193	1 St.	20 St.	223.00

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Untere WC-Glasplatte zur Kombination mit Dusch-WC Aufsatz TOTO Washlet GL und EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U oder Geberit Aquaclean 5000 und 5000 plus, inklusive Schallschutzset und Austausch-Panzerschlauch für Spülkasten.

Bei Montage eines TOTO bzw. V & B Dusch-WC-Aufsatz bitte Anschluss-set Dusch-WC (9660001) verwenden.

Abmessungen (H x B x T): 446 x 430 x 16 mm



WG 920 | RG 3

Bezeichnung	Farbe	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
TECElux	Glas weiss	9650102	875 188	1 St.	20 St.	223.00

TECElux – Zubehör

TECE-Drosselset

zur Anpassung des Spüldrucks des TECE-Spülkastens. Montage im Ventilsitz des Ablaufventils. Durchmesser 46–28 mm.

WG 905 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
9820337	875 057	1 St.	23.60



TECElux Aufrüstset Geruchsabsaugung ceramic-Air

Aufrüstset zur nachträglichen Installation der Geruchsabsaugung ceramic-Air für WC-Terminal TECElux 100 oder TECElux 200.

Aufrüstset besteht aus:

- Geruchsabsaugungsgehäuse inklusive Lüfter und Luftauslass
- Filterkartusche
- Befestigungsmaterial
- Spülrohr mit Anschluss für Geruchsabsaugung
- Ablaufventil

WG 920 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
9660000	875 189	1 St.	273.00



Hinweis:

Die Geruchsabsaugung "ceramic-Air" ist bei allen gängigen WC-Keramiken möglich. Es gibt jedoch einige Keramiken, bei denen durch eine erhöhte Sitzposition bzw. erhöhten Spülrand das Spülwasser im Spülrohr stehen bleibt und es zu einer Teil-/Vollfüllung kommen kann. Eine Übersicht der betroffenen Keramiken, bei denen die Geruchsabsaugung nicht möglich ist, finden Sie in den aktuellen "Technischen Informationen" und in der Tabelle unten.

Nicht geeignete Keramiken für Geruchsabsaugung:

Hersteller	Produkt	Best.-Nr.
Duravit	Stark 1	021009
	Stark 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

TECElux Anschlussset für Dusch-WC

langer Panzerschlauch mit Anschluss für TOTO Neorest AC und EW, TOTO Washlet GL und EK, TOTO Washlet Giovannoni und V & B viClean U.



WG 920 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
9660001	875 190	1 St.	39.30

TECElux Anschlussset für elektrischen Anschluss

Für den elektrischen Festanschluss der sen-Touch-Glasplatte im Schutzbereich II.

Anschlussset besteht aus:

- Leerdose Schutzklasse IP 44
- Trafo 230/12 V
- Anschlusskabel sen-Touch



WG 920 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
9660002	875 191	1 St.	127.00

TECE Einwurfschacht für Reinigungstabs

Zum Einwerfen von WC-Reinigungstabs in den TECE-Spülkasten. In Kombination mit allen TECE-Betätigungsplatten oder TECElux Betätigungsglasplatten, zum Einbau von vorne. Geeignet für den flächenbündigen Einbau. Nachrüstung bei allen TECE-Betätigungen möglich.

Verwendung im Nassbau ab 16 mm Wandaufbau. Maximaler Wandaufbau: Trockenbau 60 mm, Nassbau 75 mm



Hinweis:

Die zu verwendenden Reinigungstabs dürfen kein Chlor und keine anderen oxidierenden Bestandteile enthalten.

WG 904 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	LE 2	LE 3	CHF/St.
9240950	1 St.	--	--	47.20

TECElux – Schnellkalkulation

Glas, weiss

TECElux 100
9600100
366.00 CHF



Tasten weiss
9650000
294.00 CHF



Tasten chrom
9650001
334.00 CHF



sen-Touch
9650002
787.00 CHF



Standard-WC
9650100
167.00 CHF

Gesamt
827.00 CHF



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102
223.00 CHF

Gesamt
883.00 CHF



Standard-WC
9650100
167.00 CHF

Gesamt
867.00 CHF



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102
223.00 CHF

Gesamt
923.00 CHF



Standard-WC
9650100
167.00 CHF

Gesamt
1'320.00 CHF



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102
223.00 CHF

Gesamt
1'376.00 CHF

TECElux 200
9600200
519.00 CHF



Tasten weiss
9650000
294.00 CHF



Tasten chrom
9650001
334.00 CHF



sen-Touch
9650002
787.00 CHF



Standard-WC
9650100
167.00 CHF

Gesamt
980.00 CHF



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102
223.00 CHF

Gesamt
1'036.00 CHF



Standard-WC
9650100
167.00 CHF

Gesamt
1'020.00 CHF



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102
223.00 CHF

Gesamt
1'076.00 CHF



Standard-WC
9650100
167.00 CHF

Gesamt
1'473.00 CHF



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102
223.00 CHF

Gesamt
1'529.00 CHF

TECElux 400
9600400
773.00 CHF



sen-Touch
9650002
787.00 CHF



Standard-WC
9650100
167.00 CHF

Gesamt
1'727.00 CHF



Dusch-WC
9650101, 9650103, 9650104
Dusch-WC-Aufsatz
9650102
223.00 CHF

Gesamt
1'783.00 CHF

Glas, schwarz

TECElux 100
9600100
366.00 CHF



Tasten schwarz
9650005
294.00 CHF



Tasten chrom
9650004
334.00 CHF



sen-Touch
9650003
787.00 CHF



Standard-WC
9650105
167.00 CHF

**Gesamt
827.00 CHF**



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
223.00 CHF

**Gesamt
883.00 CHF**



Standard-WC
9650105
167.00 CHF

**Gesamt
867.00 CHF**



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
223.00 CHF

**Gesamt
923.00 CHF**



Standard-WC
9650105
167.00 CHF

**Gesamt
1'320.00 CHF**



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
223.00 CHF

**Gesamt
1'376.00 CHF**

TECElux 200
9600200
519.00 CHF



Tasten schwarz
9650005
294.00 CHF



Tasten chrom
9650004
334.00 CHF



sen-Touch
9650003
787.00 CHF



Standard-WC
9650105
167.00 CHF

**Gesamt
980.00 CHF**



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
223.00 CHF

**Gesamt
1'036.00 CHF**



Standard-WC
9650105
167.00 CHF

**Gesamt
1'020.00 CHF**



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
223.00 CHF

**Gesamt
1'076.00 CHF**



Standard-WC
9650105
167.00 CHF

**Gesamt
1'473.00 CHF**



Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
223.00 CHF

**Gesamt
1'529.00 CHF**

TECElux 400
9600400
773.00 CHF



sen-Touch
9650003
787.00 CHF



Standard-WC
9650105
167.00 CHF

**Gesamt
1'727.00 CHF**




Dusch-WC
9650106, 9650107, 9650108
223.00 CHF

**Gesamt
1'783.00 CHF**

TECElux – Montage

Trotz der Funktionsvielfalt des TECElux Moduls erfolgt die Montage in wenigen, einfachen Arbeitsschritten. Dank der ausgereiften TECE-Vorwandtechnik musste das Rad hier nicht neu erfunden werden.

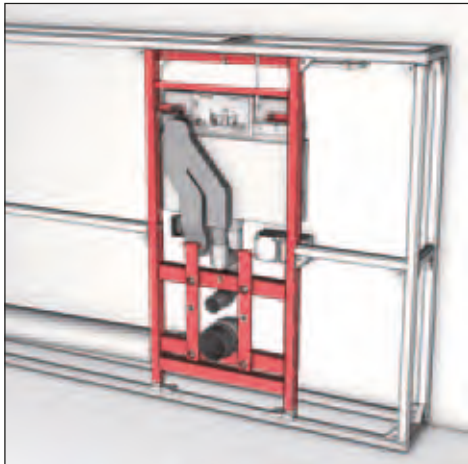

Einbau des Moduls, z. B. in eine TECEprofil Vorwand. Es folgt der Anschluss an Wasser, Abwasser und Strom (Steckdose).



Vor dem Beplanken wird der grosse Rohbauschutz montiert.



Die Vorwand wird mit handelsüblichen Feuchtraumplatten verkleidet. Anschliessend erfolgt der Wandaufbau mit Fliesen oder Putz.



Nach Entnahme des Rohbauschutzes wird die Aufnahme für die untere Glasplatte dem Wandaufbau angepasst.



Nun wird die untere WC-Glasplatte und die Keramik – mit Schallschutzset – montiert.



Mit dem Einbau der oberen Glasplatte ist die Montage abgeschlossen.





TECEdrainline

TECEdrainline

TECE:
Intelligente Haustechnik



TECEdrainline Fliesenmulde


TECEdrainline – GRENZENLOSES DUSCHVERGNÜGEN

TECEdrainline Duschrinnen befreien das Bad von störenden Trennungen wie Duschwannen und erlauben eine einheitliche Bodengestaltung. So entstehen barrierefreie Bäder mit grosszügigem Charakter – echte Lebensräume.

TECEdrainline Duschrinnen gibt es mit Abdeckungen aus Edelstahl und Glas oder als verfliesbare Mulde "plate" bei der nur ein schlichter Spalt im Fussboden sichtbar bleibt.

DER TECEdrainline BAUKASTEN

Das TECEdrainline Programm ist ein Baukastensystem, bestehend aus zahlreichen Abdeckungen, Rinnen und Abläufen. Diese können je nach Wunsch miteinander kombiniert werden.

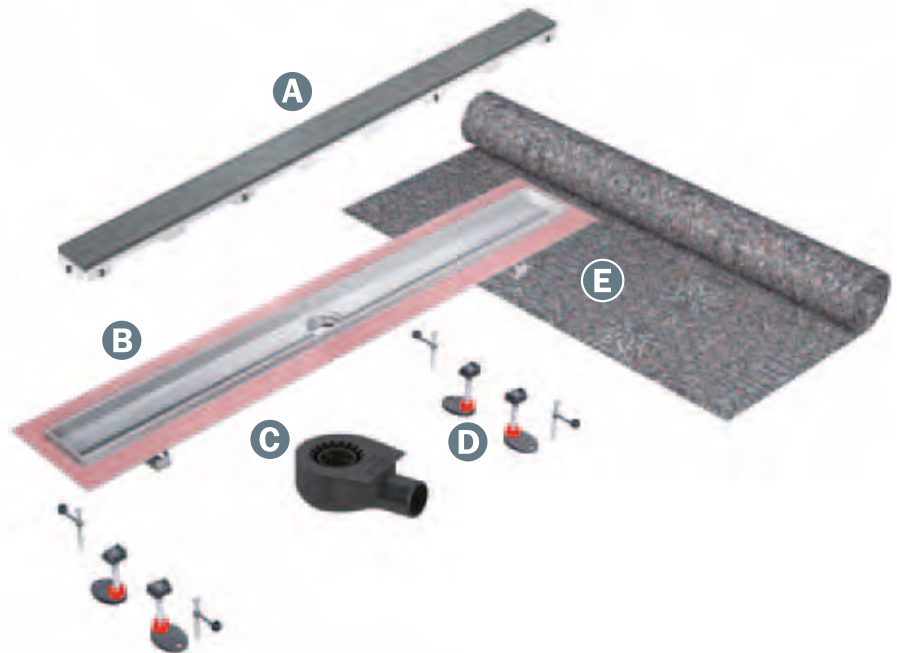

Eine TECEdrainline Duschrinne besteht immer aus:

- (A) einer Rinnenabdeckung aus Glas, befliesbar oder aus Edelstahl
- (B) einer Rinne
- (C) einem Ablauf

Zubehör (optional):

- (D) Montagefüsse
- (E) Schallschutzmatte Drainbase

TECEdrainline ABLÄUFE

Es gibt fünf verschiedene Abläufe für unterschiedliche Anforderungen und bauliche Gegebenheiten: Z. B. Abläufe mit besonders niedriger Bauhöhe für die Altbausanierung oder Abläufe mit besonders hoher Ablaufleistung für Powerduschen. Auch Lösungen für den Brandschutz gehören zum Programm.





DUSCHRINNE TYP "UNSICHTBAR"

TECE hat eine eigene Spezialrinne für Natursteinböden entwickelt, mit der sich Montage und Abdichtung erheblich vereinfachen. Auch optisch hat sich etwas getan: Wo bislang noch Edelstahlkanten den Ablaufspalt rahmten, ist jetzt nur noch ein Schlitz im Naturstein zu sehen.

SO EINFACH KANN HYGIENE SEIN ...

ein klarer Vorteil der TECEdrainline Rinne:




Anheben, auswischen, fertig!

Der Rinnenkörper ist aus Edelstahl und bis zur Oberkante des Bodenbelags durchgehend geschlossen. Er hat keinerlei schlecht zugängliche Bereiche, Spalten oder Schrauben, an denen sich Haare und Schmutz verfangen können. Daher ist er besonders einfach zu reinigen und hygienisch.



TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss

Der neuartige, zweistufige Membran-Geruchsverschluss verhindert zuverlässiger als übliche Siphons, die nur mit Wasser arbeiten, das Entweichen unangenehmer Gerüche. Er minimiert das Verdunsten des Sperrwassers und dient gleichzeitig als Ungeziefersperre. Daher ist er ideal für Objekte wie Hotels, Ferienhäuser usw. Das Tauchrohr aus Kunststoff mit innenliegender Dichtlippenmembran kann jederzeit, auch bei in Gebrauch befindlichen Rinnen, nachgerüstet werden.

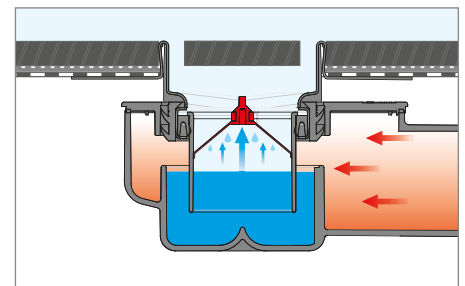

Schnitt TECEdrainline Membran-Geruchsverschluss.

PUNKT LINIE DICHT!

Seal System – der sichere, zertifizierte
Abdichtungsstandard für TECE-Duschrinnen
und Abläufe




Was ist Seal System?

Mit Seal System bietet TECE Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss von Verbundabdichtungen an TECEdrainline Duschrinnen und TECEdrainpoint S Abläufen. Die Prüfungen erfolgten durch das unabhängige Prüfinstitut Kiwa TBU und wurden nach den in Deutschland geltenden bauaufsichtlichen Prüfgrundsätzen durchgeführt. Geprüft wurde die Funktionssicherheit (Dichtigkeit) der Verbundabdichtungsprodukte mit den TECE-Entwässerungsprodukten.



50 Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller erfolgreich geprüften Verbundabdichtungen liegt jedem Produkt bei. Die Zertifikate können unter www.sealsystem.net abgerufen werden.

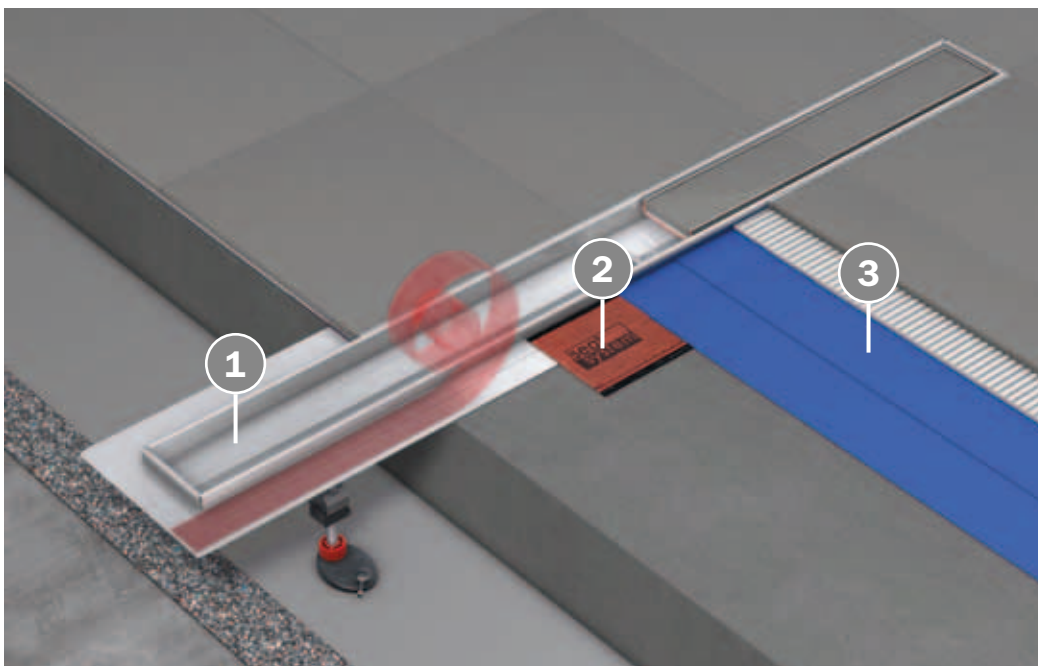

Beispiel für die Seal System
Abdichtung einer
TECEdrainline Duschrinne
Rinne mit einem zertifizierten
Abdichtungsprodukt.

Bei der TECE-Duschrinne besteht Seal System aus folgenden Komponenten:


1. TECEdrainline Duschrinne
2. Seal System Dichtband
3. eines der 50 geprüften und zertifizierten Abdichtungsprodukte

ZERTIFIZIERTER SCHALLSCHUTZ MIT TECEdrainbase

Mit der nur 6 mm dicken TECEdrainbase Schallschutzmatte lassen sich die erhöhten Schallschutzanforderungen der DIN 4109 und der VDI 4100 (SSt III) erfüllen.

Die Matte wird im Duschbereich oder im gesamten Bad unterhalb des Estrichs verlegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen, meist mehrere Zentimeter dicken Schallschutzmatte lässt sich damit auch bei niedrigen Bodenaufbauhöhen der Schallschutz einhalten. Damit ist die TECEdrainbase Schallschutzmatte auch ideal für die Renovierung.

Bei TECEdrainbase beträgt die Stauchung nur 0,6 mm bei 15 t/m² Belastung. Dadurch reduziert sich die übliche Estrichsetzung und die damit verbundene Belastung für die Abdichtung und Verfugung des Boden-Wandübergangs auf ein Minimum. Die Schallschutzeigenschaften wurden beim Fraunhofer Institut geprüft. Die Zertifikate sind auf der TECE-Homepage erhältlich.

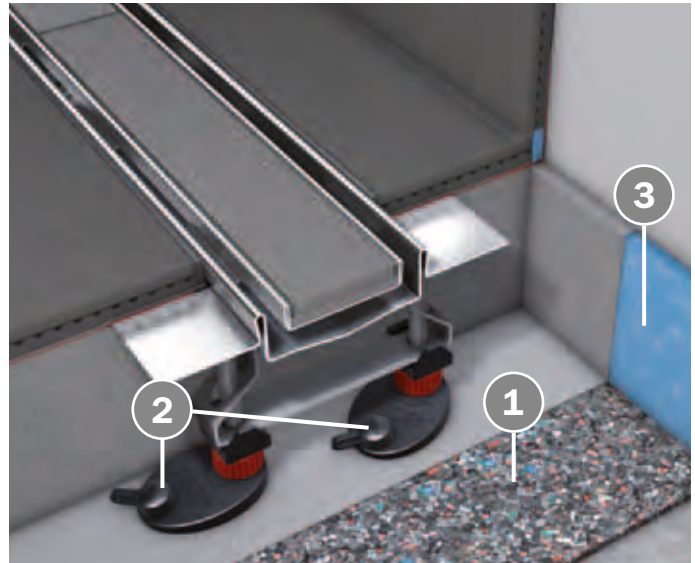

Die schallschutzoptimierte TECEdrainline Duschrinne:

1. Drainbase Schallschutzmatte
2. Montagefüsse mit Schallschutzkappen
3. Randdämmstreifen Estrich

OPTIMIERT FÜR DEN HARTEN BAUSTELLENALLTAG:

Bei den neuen TECEdrainline Abläufen wurde die Verbindungsstelle zwischen Ablauf und Rinne durch einen kräftigen Schnappverschluss mit Krallen optimiert. Beim Aufstecken des Ablaufs auf den Rinnenstutzen entsteht eine dichte und feste Verbindung. Der Ablauf bleibt dabei drehbar und die Richtung der Ablaufleitung kann frei gewählt werden.





Der neue Ablauf schnappt beim Aufstecken zu, bleibt aber weiterhin drehbar.



Der optimierte TECEdrainline Ablauf mit Haltekrallen im Schnitt.

SICHER, EINFACH, SCHNELL – DAS FIRESTOP BRANDSCHUTZSET FÜR TECEdrainline DUSCHRINNEN

Das TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50 ist eine sichere und innovative Brandschutzlösung für den senkrechten Ablauf. Die Brandschutzmanschette wird einfach von unten an den Ablauf geschraubt, fertig! Das übliche Verfüllen der Bohrung ist beim TECE Brandschutzset nicht nötig. Das FireStop Brandschutzset ist geprüft und bauaufsichtlich zugelassen. Es besitzt die Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2:2007 und A1:2009 und eine europäische technische Zulassung (ETA-11/0437).

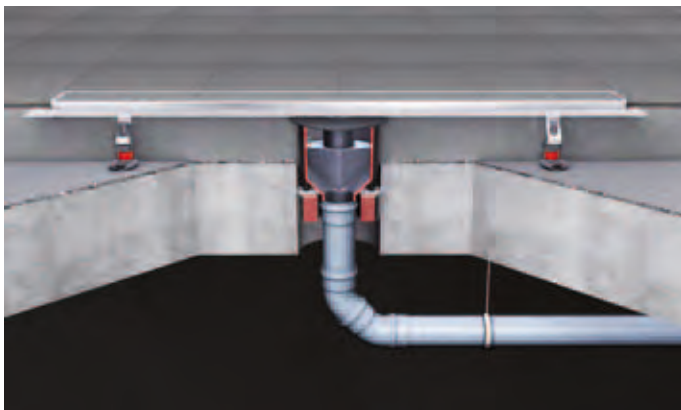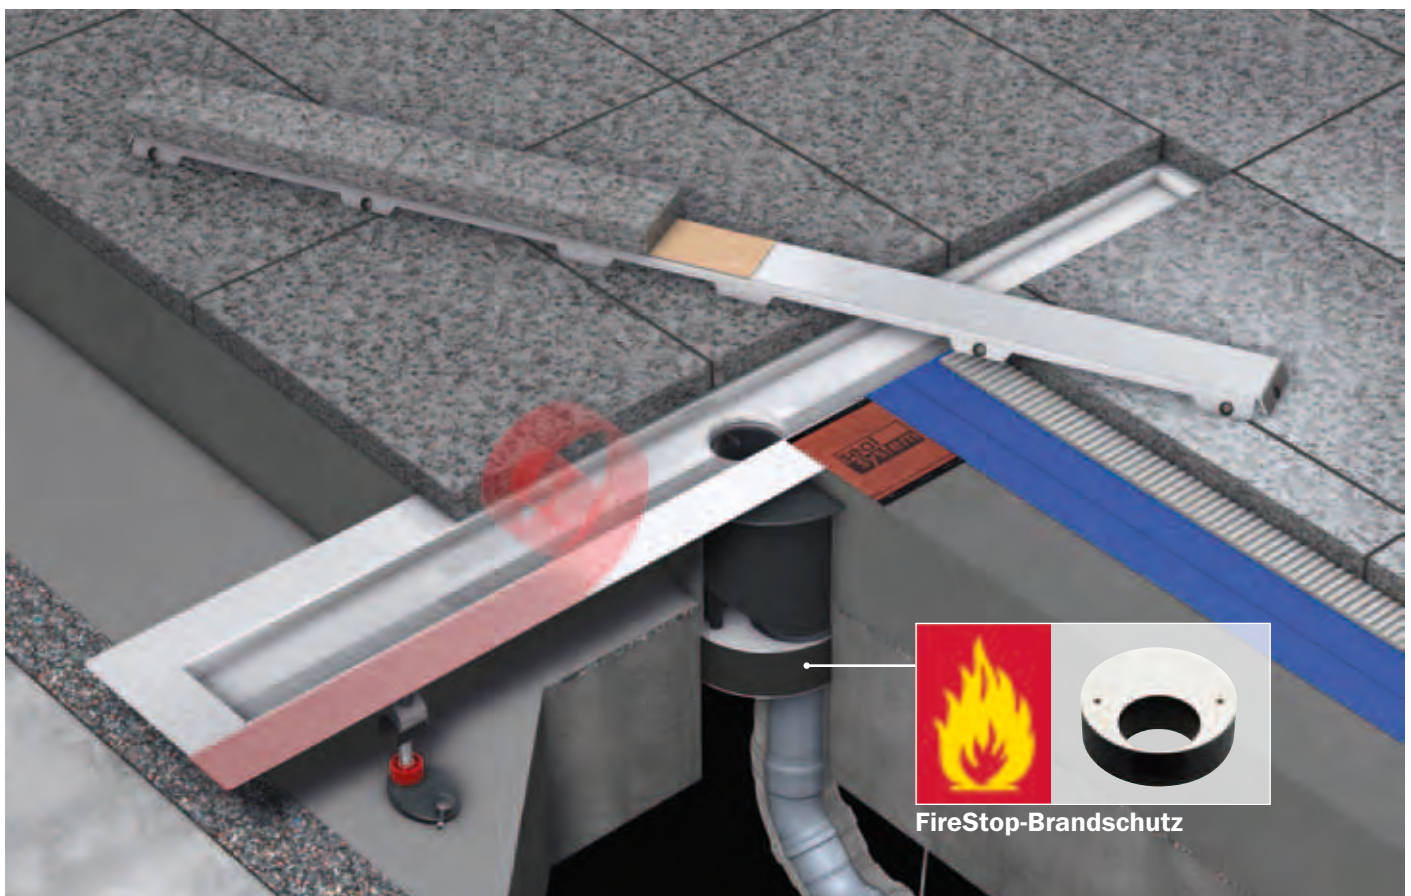



	Seite
TECEdrainline – Rinne gerade	130
TECEdrainline – Rinne gerade, mit Wandaufkantung	131
TECEdrainline – Rinne gerade, für Naturstein	132
TECEdrainline – Winkelrinne	133
TECEdrainline board	134–135
TECEdrainline board – Zubehör	136
TECEdrainline – Abläufe	137–139
TECEdrainline – Montagefüsse, Drainbase	140
TECEdrainline – Designabdeckungen, gerade	141–144
TECEdrainline – Designabdeckungen, 90° Winkelausführung	145
TECEdrainline – Sonderrinne, Aufmassblatt	146–147
TECEdrainline – Rinne mit Wandaufkantung, Aufmassblatt	148–149
TECEdrainline – Sonderrinne für Naturstein, Aufmassblatt	150–151
TECEdrainline board – Sonderboard, Aufmassblatt	152–156

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter www.tece.ch.

TECEDrainline – Rinne, gerade

Rinne TECEDrainline, gerade, mit Seal System* Dichtband

Gerader Rinnenkörper zum Einbau im Unterlagsboden, mit Flansch und Seal System Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEDrainline Rinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System* Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Unterlagsboden und zur Montage von optionalen Montagefüssen
- mit mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen

Rohbaulänge inkl. Flansch = 711, 811, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inkl. Flansch = 151 mm

Sichtbreite nach Einbau = 71 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):


- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäss SIA 181 erhöhter Schallschutz.

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge	Rohbaumass inkl. Isolierflansch L	Sichtmass nach Einbau L - 60 mm	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1	CHF/St.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	146 720	1424 611	1 St.	365.00
800 mm	811 mm	751 mm	600800	146 721	1424 612	1 St.	377.00
900 mm	911 mm	851 mm	600900	146 722	1424 613	1 St.	388.00
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	146 723	1424 614	1 St.	412.00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	146 724	1424 616	1 St.	457.00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	146 725	1424 618	1 St.	515.00

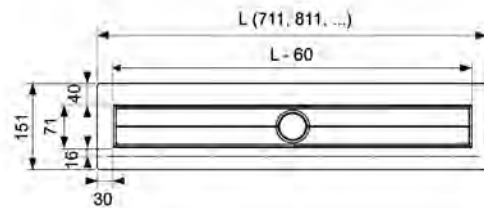

Sonderlängen, exklusive Designs

Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben.
Maximallänge bei Bestellung 3000 mm.

Preise Sonderrinnen:

Preis der nächst grösseren Rinne zuzüglich einem Aufschlag von 30 %. Ab einer Länge von über 1'500 mm erhalten Sie den Preis auf Anfrage.

Lieferzeit:

Ca. 4–6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details.
Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe aus geschlossen.

Rinne TECEdrainline, gerade, mit Wandaufkantung und Seal System* Dichtband

Gerader Rinnenkörper mit Wandaufkantung zum Einbau im Unterlagsboden an der Wand, mit Flansch und Seal System* Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Rinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System* Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Unterlagsboden und zur Montage von optionalen Montagefüssen
- mit mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen

Rohbaulänge inkl. Flansch = 711, 811, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 651, 751, ... mm

Rohbaubreite inkl. Flansch = 124 mm

Sichtbreite nach Einbau = 69 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde
- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäss SIA 181 erhöhter Schallschutz.

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge	Rohbaumass inkl. Isolierflansch L	Sichtmass nach Einbau L - 60 mm	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1	CHF/St.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	146 714	-	1 St.	365.00
800 mm	811 mm	751 mm	600801	146 715	-	1 St.	377.00
900 mm	911 mm	851 mm	600901	146 716	-	1 St.	388.00
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	146 717	-	1 St.	412.00
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	146 718	-	1 St.	457.00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	146 719	-	1 St.	515.00

Sonderlängen, exklusive Designs




Gerne fertigen wir auch Sonderlängen an oder realisieren ein Rostdesign nach Ihren eigenen Vorgaben.
Maximallänge bei Bestellung 3000 mm.

Preise Sonderrinnen:

Preis der nächst grösseren Rinne zuzüglich einem Aufschlag von 30 %. Ab einer Länge von über 1'500 mm erhalten Sie den Preis auf Anfrage.

Lieferzeit:

Ca. 4–6 Wochen nach Freigabe und Klärung aller Details.
Alle Sonderlängen und Sonderanfertigungen sind nach Freigabe nicht mehr stornierbar und von der Warenrückgabe ausgeschlossen.

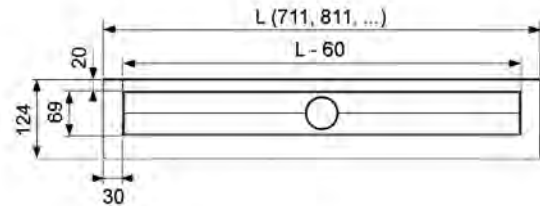

TECEDrainline – Duschrinne für Naturstein

Duschrinne TECEDrainline für Naturstein, gerade, mit Seal System* Dichtband und Edelstahlträger als Set

Gerader Rinnenkörper und Trägerblech für TECEDrainline Duschrinne, zum Einbau im Unterlagsboden und zum bauseitigen Aufbringen von grossformatigen Fliesen/Natursteinplatten, mit Flansch und Seal System* Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEDrainline Rinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System* Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Unterlagsboden und zur Montage von optionalen Montagefüssen
- mit mittigem Anschlussstutzen für Ablauf
- mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Trägerblech aus Edelstahl – Werkstoff 1.4301 (304) – zum Einlegen in den Rinnenkörper
- Dichtungen

Minimale Bauhöhe (ohne Belag) bis Oberkante Rinne:

- 52 mm Ablauf "senkrecht"
- 61,5 mm Ablauf "superflach"
- 87 mm Ablauf "flach"
- 112 mm Ablauf "Norm"
- 140 mm Ablauf "Max"

Belagsausschnitt Länge x Breite: (L - 87 mm) x 68 mm
Breite des umlaufenden Ablaufschlitzes: 6 bis 8 mm
(siehe nebenstehende Zeichnung)



Bitte separat bestellen:

- Ablauf
- Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäss SIA 181 erhöhter Schallschutz.

Achtung: Designrost "steel II" als Sonderanfertigung möglich (siehe Aufmassblatt Sonderrinne Naturstein); alle anderen Designabdeckungen (Fliesenmulde, Glasabdeckungen, Designroste) sind nicht geeignet!

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge	Rohbaulänge inkl. Isolierflansch L	Trägerblechlänge L - 89	Belagauschnittlänge L - 87	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	146 760	1 St.	571.00
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	146 761	1 St.	616.00
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	146 762	1 St.	663.00
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	146 763	1 St.	697.00
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	146 764	1 St.	777.00
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500	146 765	1 St.	914.00

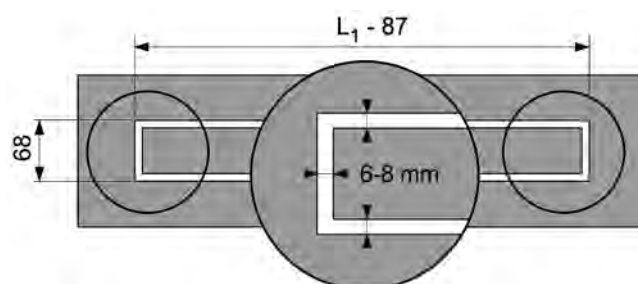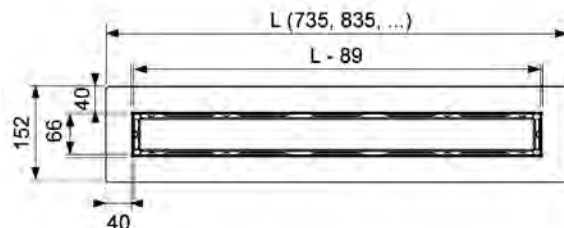

Winkelrinne TECEdrainline mit Seal System* Dichtband

Rinnenkörper in 90° Winkelausführung zum Einbau im Unterlagsboden, mit Flansch und Seal System* Dichtband, zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEdrainline Rinne an die Verbundabdichtung.

Bestehend aus:

- Rinnenkörper mit Flansch aus poliertem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Seal System* Dichtband mit Vlieskaschierung zur bauseitigen Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung
- Anschlussbügel zur Verankerung im Unterlagsboden und zur Montage von optionalen Montagefüssen
- mit zwei Anschlussstutzen für Ablauf
- mit innerem Gefälle zur Verbesserung des Wasserabflusses und Selbstreinigungseffektes
- Dichtungen

Rohbaulänge inkl. Flansch = 944, 1044, ... mm

Sichtlänge nach Einbau = 874, 974, ... mm

Rohbaubreite inkl. Flansch = 151 mm

Sichtbreite nach Einbau = 71 mm

Bauhöhe bis OKFF (je nach Ablauf):

- 67 mm Ablauf "senkrecht"
- 68,5 mm Ablauf "superflach"
- 95 mm Ablauf "flach"
- 120 mm Ablauf "Norm"
- 148 mm Ablauf "Max"


Bitte separat bestellen:

Designrost oder Fliesenmulde

- 2 Abläufe
- 2 Sets Montagefüsse (optional)
- Schallschutzmatte Drainbase (optional), zur Einhaltung des Installationsschallpegels gemäss SIA 181 erhöhter Schallschutz

WG 600 | RG 2

Nennlänge	Gesamtlänge L	Sichtmass nach Einbau L - 70 mm	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
900 x 900 mm	944 x 944 mm	874 x 874 mm	610900	1 St.	768.00
1000 x 1000 mm	1044 x 1044 mm	974 x 974 mm	611000	1 St.	804.00
1200 x 1200 mm	1244 x 1244 mm	1174 x 1174 mm	611200	1 St.	886.00

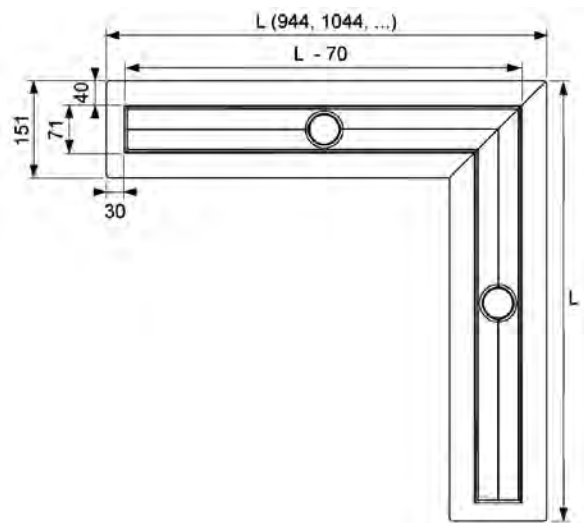

TECEdrainline board

Bodenbündiges Duschelement mit vierseitigem Gefälle


mit Trägerelement 50 mm, Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) und dreiteiligem Unterbauset 20, 30, 40 mm

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde, Ablauf

WG 602 | RG 2

Trägerelement (A x B)	Rinnenlänge	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
900 x 900 mm	700 mm	640700	146 820	1 St.	1'062.00
900 x 1000 mm	700 mm	640701	146 821	1 St.	1'062.00
900 x 1200 mm	700 mm	640702	146 822	1 St.	1'120.00
900 x 1400 mm	700 mm	640703	146 823	1 St.	1'314.00
1000 x 800 mm	800 mm	640800	146 825	1 St.	1'062.00
1000 x 900 mm	800 mm	640801	146 826	1 St.	1'062.00
1000 x 1000 mm	800 mm	640802	146 827	1 St.	1'086.00
1000 x 1200 mm	800 mm	640803	146 828	1 St.	1'279.00
1200 x 800 mm	1000 mm	641000	146 830	1 St.	1'279.00
1200 x 900 mm	1000 mm	641001	146 831	1 St.	1'279.00
1200 x 1000 mm	1000 mm	641002	146 832	1 St.	1'279.00
1200 x 1200 mm	1000 mm	641003	146 833	1 St.	1'428.00
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²		649900	-	1 St.	1'816.00
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²		649901	-	1 St.	2'045.00
weitere Sonderanfertigungen		649902	-	1 St.	auf Anfrage

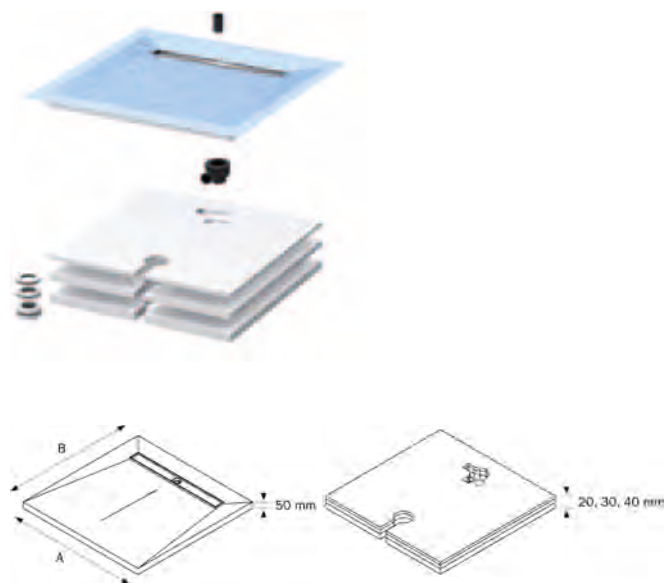

Bodenbündiges Duschelement mit einseitigem Gefälle


Trägerelement 50/30 mm, Rinnenkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) und dreiteiligem Unterbauset 20, 30, 40 mm

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde, Ablauf

WG 602 | RG 2

Trägerelement (A x B)	Rinnenlänge	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
800 x 1200 mm	800 mm	640810	146 850	1 St.	1'348.00
900 x 900 mm	900 mm	640910	146 855	1 St.	1'165.00
900 x 1200 mm	900 mm	640911	146 856	1 St.	1'359.00
900 x 1400 mm	900 mm	640912	146 857	1 St.	1'359.00
1000 x 800 mm	1000 mm	641010	146 860	1 St.	1'200.00
1000 x 900 mm	1000 mm	641011	146 861	1 St.	1'200.00
1000 x 1000 mm	1000 mm	641012	146 862	1 St.	1'200.00
1000 x 1200 mm	1000 mm	641013	146 863	1 St.	1'359.00
1200 x 800 mm	1200 mm	641210	146 865	1 St.	1'200.00
1200 x 900 mm	1200 mm	641211	146 866	1 St.	1'359.00
1200 x 1000 mm	1200 mm	641212	146 867	1 St.	1'359.00
1200 x 1200 mm	1200 mm	641213	146 868	1 St.	1'542.00
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²		649910	-	1 St.	1'919.00
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²		649911	-	1 St.	2'114.00
weitere Sonderanfertigungen		649912	-	1 St.	auf Anfrage

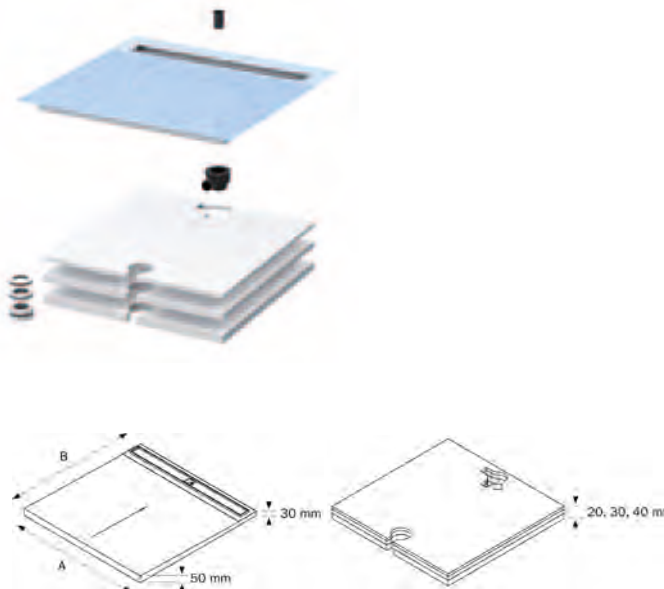

Bodenbündiges Duschelement mit einseitigem Gefälle, Rinnenkörper Wandausführung

Bestehend aus:



- Hartschaum-Trägerelement (H = 50/30 mm) mit werkseitig aufgebracht Vliesabdichtung und Dichtband, 70 mm umlaufend
- integrierter Rinnenkörper Wandausführung aus Edelstahl
- Unterbauelement, 2er Set (70 und 20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde, Ablauf

WG 602 | RG 2

Trägerelement (A x B)	Rinnenlänge	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
800 x 800 mm	800 mm	640811	146 816	1 St.	1'348.00
800 x 1000 mm	800 mm	640812	146 817	1 St.	1'348.00
800 x 1200 mm	800 mm	640813	146 818	1 St.	1'348.00
900 x 900 mm	900 mm	640913	146 819	1 St.	1'165.00
900 x 1000 mm	900 mm	640914	146 824	1 St.	1'165.00
900 x 1200 mm	900 mm	640915	146 834	1 St.	1'359.00
900 x 1400 mm	900 mm	640916	146 835	1 St.	1'359.00
900 x 1500 mm	900 mm	640917	146 836	1 St.	1'560.00
900 x 1800 mm	900 mm	640918	146 837	1 St.	1'560.00
1000 x 800 mm	1000 mm	641014	146 838	1 St.	1'200.00
1000 x 900 mm	1000 mm	641015	146 839	1 St.	1'200.00
1000 x 1000 mm	1000 mm	641016	146 840	1 St.	1'200.00
1000 x 1200 mm	1000 mm	641017	146 841	1 St.	1'359.00
1000 x 1500 mm	1000 mm	641018	146 842	1 St.	1'560.00
1000 x 1800 mm	1000 mm	641019	146 843	1 St.	1'560.00
1200 x 800 mm	1200 mm	641214	146 844	1 St.	1'200.00
1200 x 900 mm	1200 mm	641215	146 845	1 St.	1'359.00
1200 x 1000 mm	1200 mm	641216	146 846	1 St.	1'359.00
1200 x 1200 mm	1200 mm	641217	146 847	1 St.	1'542.00
1200 x 1500 mm	1200 mm	641218	146 848	1 St.	1'542.00
1200 x 1800 mm	1200 mm	641219	146 849	1 St.	1'642.00
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²		649913	-	1 St.	1'919.00
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²		649914	-	1 St.	2'114.00
weitere Sonderanfertigungen		649915	-	1 St.	auf Anfrage

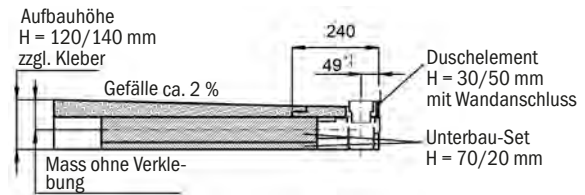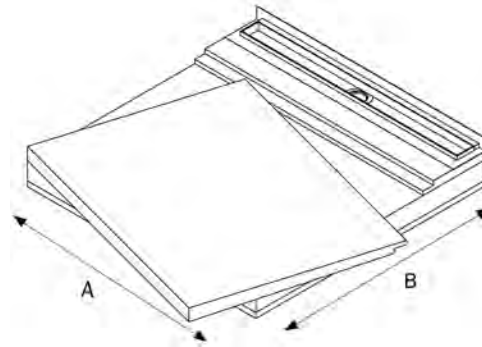

Bodenbündiges Duschelement superflach mit einseitigem Gefälle, Rinnenkörper Wandausführung, mit Ablauf superflach

Bestehend aus:



- Hartschaum-Trägerelement 90/70 mm mit werkseitig aufgebracht Vliesabdichtung und Dichtband, 70 mm umlaufend
- integrierter Rinnenkörper Wandausführung aus Edelstahl
- Ablauf superflach

Bitte separat bestellen:

- Designrost oder Fliesenmulde

WG 602 | RG 2

Trägerelement (A x B)	Rinnenlänge	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
800 x 1200 mm	800 mm	640821	146 851	1 St.	1'550.00
900 x 1200 mm	900 mm	640921	146 852	1 St.	1'720.00
1000 x 1200 mm	1000 mm	641021	146 853	1 St.	1'760.00
1200 x 1200 mm	1200 mm	641221	146 854	1 St.	1'860.00
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²		649921	-	1 St.	1'980.00
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²		649922	-	1 St.	2'540.00
weitere Sonderanfertigungen		649923	-	1 St.	auf Anfrage

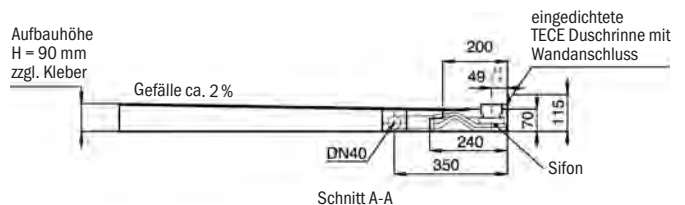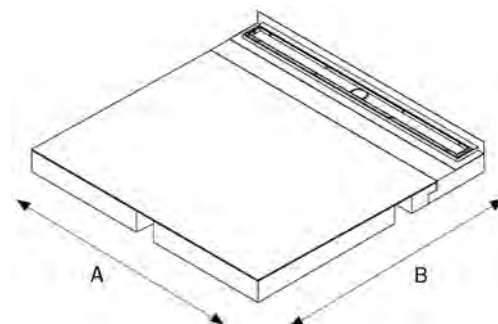

TECEdrainline board – Zubehör

Flexibler Fliesenkleber 5kg TECEdrainline board

5 kg Flexkleber im Sack, reicht für 2,2 m² (6 mm Zahnung)

WG 602 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
660008	146 870	1 St.	90.20




Zahnpachtel TECEdrainline board

Zahnpachtel C2-6 x 6 mm, 180 mm breit

WG 602 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
660009	146 875	1 St.	8.10





Hinweis: Schedel 2-K-Montageschaum: Bestell-/SGVSB Nummer 118 797

Schallschutzmatte Silencio für TECEdrainline board

1,2 m x 1,2 m

WG 601 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
660010	146 869	1 St.	341.00



Ablauf TECEdrainline "superflach", DN 40 Auslauf seitlich, 0,5 l/s

sehr flacher Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur schwenkbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 40 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 68,5 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Designrost "Basic" = 0,5 l/s (ohne Tauchrohr 0,6 l/s)
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm (ohne Tauchrohr 20 mm)



Achtung:

Nicht normgerecht! Nur für Sonderfälle mit geringen Einbauhöhen verwenden.

Aufgrund der geringen Bauhöhe ist keine ausreichende Unterlagsbodenüberdeckung im Bereich des Ablaufes möglich. Daher ausschliesslich mit grossformatigen Fliesen und mit Gewebe zur Rissüberbrückung verwenden.

Nicht rollstuhlbefahrbar!

WG 600 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
650004	146 770	1 St.	33.10

Ablauf TECEdrainline "flach", DN 50 Auslauf seitlich, 0,7 l/s

Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 95 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Designrost "Basic" = 0,7 l/s
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 25 mm



WG 600 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1	CHF/St.
650000	146 771	1424 681	1 St.	28.60

Ablauf TECEdrainline "Norm", DN 50 Auslauf seitlich, 0,8 l/s

Norm-Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 120 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Designrost "Basic" = 0,8 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm, gem. DIN EN 1253



WG 600 | RG 2


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1	CHF/St.
650001	146 772	1424 683	1 St.	33.10

TECEdrainline – Abläufe

Ablauf TECEdrainline "Max", DN 70 Auslauf seitlich 1,2 l/s

grosser Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum seitlichen Anschluss an eine DN 70 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Aufbauhöhe Unterkante Ablauf bis Oberkante Duschrinne = 148 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Designrost "Basic" = 1,5 l/s
- Sperrwasserhöhe = 60 mm; gem. DIN EN 1253 > 50 mm




WG 600 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1	CHF/St.
650002	146 773	1424 685	1 St.	44.60

Ablauf TECEdrainline "senkrecht", DN 50, 1,3 l/s

Senkrechter Ablauf für TECEdrainline Duschrinne zur drehbaren Montage am Rinnenkörper, zum senkrechten Anschluss an eine DN 50 Abwasserleitung, mit demontierbarem Siphontauchrohr

- Minimale Aufbauhöhe Oberkante Rinne bis Unterkante Fussbügel = 67 mm
- Ablaufleistung der Duschrinne mit Designrost "Basic" = 1,4 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm; gem. DIN EN 1253
- Notwendige Kernbohrung = 130 mm



WG 600 | RG 2


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
650003	146 774	1 St.	44.60

TECEdrainline Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50

Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainline DN 50 senkrecht zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 min. Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120, Europäische Technische Zulassung (ETA-11/0437)

Set bestehend aus:

- Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild, 150 mm DN 50 PP-HT Rohr nach DIN EN 1451
- Erforderliche Kernlochbohrung: Ø 130 mm (Ø min = 129 mm, Ø max = 133 mm)
- Anwendungsbereich: Massivdecken von 150 mm bis 325 mm Deckenstärke
- Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig
- Kompatibel zu allen TECEdrainline Rinnen und Abdeckungen



WG 600 | RG 2

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
660006	1 St.	210.00

Haarsieb TECEdrainline

zum Einlegen in den TECEdrainline Rinnenkörper



WG 600 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
660005	146 779	1 St.	11.30

Membran-Geruchsverschluss für Ablauf TECEdrainline

Tauchrohr aus Kunststoff mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungeziefersperre (zweistufiger Siphoneffekt durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran)



WG 600 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.		LE 1	CHF/St.
660015	146 75	f. Ablauf superflach	1 St.	15.40
660016	146 76	f. Ablauf flach	1 St.	16.60
660018	146 77	f. Ablauf Norm	1 St.	19.00
660017	146 78	f. Ablauf Max und senkrecht	1 St.	17.70

TECEDrainline – Montagefüsse, Drainbase

Montagefüsse TECEDrainline, schallentkoppelt

Montagefüsse zum Anbau an den Rinnenkörper der TECEDrainline Duschrinne, zur einfachen Höhenausrichtung des Rinnenkörpers bei Rohbaumontage.

Verstellbereich Unterkante Füße bis OKFFB:


- 92–139 mm – Bestellnummer 660003
- 137–184 mm – Bestellnummer 660004

Bestehend aus:

- 4 x Montagefüsse inkl. Schallschutzelement und Befestigungsmaterial

WG 600 | RG 2

Best.-Nr.		SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1	CHF/St.
660003	92–139 mm	146 777	1424 688	1 Set (4 St.)	24.00
660004	137–184 mm	146 778	-	1 Set (4 St.)	26.20

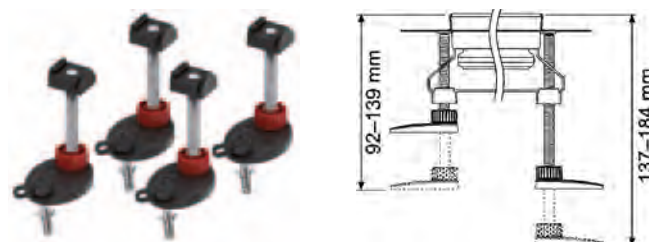

Schallschutzmatte Drainbase für TECEDrainline

Schallschutzmatte zur Montage unter schwimmendem Unterlagsboden im Bereich von bodenebenen Duschen oder im ganzen Bad. Zur Reduzierung von Installationsschallgeräuschen und zur Trittschallverbesserung für Sanierung und Neubau. Installationsschallpegel bei Duscheinstellung Normal: 22 dB(A) mit TECEDrainline.

Erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Ausgabe 2001-01 sowie die erhöhten Schallschutzanforderungen nach VDI 4100 Ausgabe 2007-08 (Gutachten vom Fraunhofer IBP auf Anfrage).


Hergestellt aus hochfestem Gummigranulat auf Recyclingbasis mit PUR-Elastomer gebunden.

- Lieferform: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm und 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (Rolle, ca. 50 kg)
- Brandklasse: B2 (DIN 4102)
- Wärmedurchlasswiderstand: 0,05 (m²·K)/W)
- Stauchung bei 15 t/m²: 0,6 mm

WG 600 | RG 2

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
660001	146 775	1 St.	62.90

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/m
660002	146 776	8 m/Rolle.	44.50

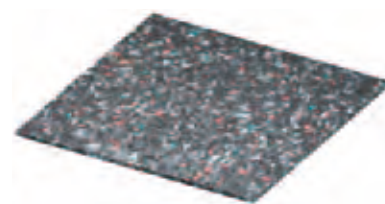

Fliesenmulde TECEdrainline "plate" für Rinne, gerade

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

Achtung:



Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!

Designausführung = "plate"

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1	CHF/St.
700 mm	poliert	600770	146 730	1424 631	1 St.	178.00
800 mm	poliert	600870	146 731	1424 632	1 St.	188.00
900 mm	poliert	600970	146 732	1424 633	1 St.	193.00
1000 mm	poliert	601070	146 733	1424 634	1 St.	215.00
1200 mm	poliert	601270	146 734	1424 636	1 St.	273.00
1500 mm	poliert	601570	146 735	1424 638	1 St.	329.00

Design "plate"



Fliesenmulde TECEdrainline "plate II" für Rinne, gerade

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus poliertem Edelstahl, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

Achtung:



Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!

Designausführung = "plate II"

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
700 mm	poliert	600772	1 St.	178.00
800 mm	poliert	600872	1 St.	188.00
900 mm	poliert	600972	1 St.	193.00
1000 mm	poliert	601072	1 St.	215.00
1200 mm	poliert	601272	1 St.	273.00
1500 mm	poliert	601572	1 St.	329.00

Design "plate II"



TECEDrainline – Designabdeckungen, gerade



Glasabdeckung TECEDrainline für Rinne, gerade

Designrost für TECEDrainline Duschrinne aus Edelstahl mit einer Glasoberfläche zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 - Prüflast 300 kg, drei verschiedene Farbausführungen

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
700 mm	Glas grün	600790	146 740	1 St.	364.00
700 mm	Glas weiss	600791	146 740	1 St.	364.00
700 mm	Glas schwarz	600792	146 740	1 St.	364.00
800 mm	Glas grün	600890	146 741	1 St.	398.00
800 mm	Glas weiss	600891	146 741	1 St.	398.00
800 mm	Glas schwarz	600892	146 741	1 St.	398.00
900 mm	Glas grün	600990	146 742	1 St.	425.00
900 mm	Glas weiss	600991	146 742	1 St.	425.00
900 mm	Glas schwarz	600992	146 742	1 St.	425.00
1000 mm	Glas grün	601090	146 743	1 St.	478.00
1000 mm	Glas weiss	601091	146 743	1 St.	478.00
1000 mm	Glas schwarz	601092	146 743	1 St.	478.00
1200 mm	Glas grün	601290	146 744	1 St.	548.00
1200 mm	Glas weiss	601291	146 744	1 St.	548.00
1200 mm	Glas schwarz	601292	146 744	1 St.	548.00
1500 mm	Glas grün	601590	146 745	1 St.	684.00
1500 mm	Glas weiss	601591	146 745	1 St.	684.00
1500 mm	Glas schwarz	601592	146 745	1 St.	684.00

"Glas"





Designrost TECEDrainline Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Rinne, gerade

Designrost für TECEDrainline Duschrinne (gerade) aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, verschiedene Designausführungen

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	S.T.-Nr.	LE 1 CHF/St.
700 mm	poliert	600782	-	1424 621	1 St. 147.00
700 mm	gebürstet	600783	146 747	-	1 St. 170.00
800 mm	poliert	600882	-	1424 622	1 St. 170.00
800 mm	gebürstet	600883	146 754	-	1 St. 205.00
900 mm	poliert	600982	-	1424 623	1 St. 181.00
900 mm	gebürstet	600983	146 755	-	1 St. 227.00
1000 mm	poliert	601082	-	1424 624	1 St. 205.00
1000 mm	gebürstet	601083	146 756	-	1 St. 250.00
1200 mm	poliert	601282	-	1424 626	1 St. 227.00
1200 mm	gebürstet	601283	146 757	-	1 St. 273.00
1500 mm	poliert	601582	-	1424 628	1 St. 284.00
1500 mm	gebürstet	601583	146 758	-	1 St. 342.00

Design "steel II"



WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1 CHF/St.
700 mm	poliert	600710	-	1 St. 137.00
700 mm	gebürstet	600711	146 748	1 St. 166.00
800 mm	poliert	600810	-	1 St. 146.00
800 mm	gebürstet	600811	-	1 St. 174.00
900 mm	poliert	600910	-	1 St. 155.00
900 mm	gebürstet	600911	-	1 St. 191.00
1000 mm	poliert	601010	-	1 St. 174.00
1000 mm	gebürstet	601011	-	1 St. 191.00
1200 mm	poliert	601210	-	1 St. 219.00
1200 mm	gebürstet	601211	-	1 St. 265.00
1500 mm	poliert	601510	-	1 St. 283.00
1500 mm	gebürstet	601511	-	1 St. 347.00

Design "basic"



WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1 CHF/St.
700 mm	poliert	600720	-	1 St. 191.00
700 mm	gebürstet	600721	146 749	1 St. 256.00
800 mm	poliert	600820	-	1 St. 219.00
800 mm	gebürstet	600821	-	1 St. 256.00
900 mm	poliert	600920	-	1 St. 238.00
900 mm	gebürstet	600921	-	1 St. 283.00
1000 mm	poliert	601020	-	1 St. 283.00
1000 mm	gebürstet	601021	-	1 St. 329.00
1200 mm	poliert	601220	-	1 St. 320.00
1200 mm	gebürstet	601221	-	1 St. 393.00
1500 mm	poliert	601520	-	1 St. 412.00
1500 mm	gebürstet	601521	-	1 St. 502.00

Design "lines"



WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1 CHF/St.
700 mm	poliert	600730	-	1 St. 191.00
700 mm	gebürstet	600731	146 750	1 St. 238.00
800 mm	poliert	600830	-	1 St. 210.00
800 mm	gebürstet	600831	-	1 St. 256.00
900 mm	poliert	600930	-	1 St. 238.00
900 mm	gebürstet	600931	-	1 St. 265.00
1000 mm	poliert	601030	-	1 St. 256.00
1000 mm	gebürstet	601031	-	1 St. 311.00
1200 mm	poliert	601230	-	1 St. 301.00
1200 mm	gebürstet	601231	-	1 St. 365.00
1500 mm	poliert	601530	-	1 St. 393.00
1500 mm	gebürstet	601531	-	1 St. 466.00

Design "drops"



TECEDrainline – Designabdeckungen, gerade

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1 CHF/St.
700 mm	poliert	600740	-	1 St. 274.00
700 mm	gebürstet	600741	146 751	1 St. 329.00
800 mm	poliert	600840	-	1 St. 283.00
800 mm	gebürstet	600841	-	1 St. 347.00
900 mm	poliert	600940	-	1 St. 311.00
900 mm	gebürstet	600941	-	1 St. 375.00
1000 mm	poliert	601040	-	1 St. 347.00
1000 mm	gebürstet	601041	-	1 St. 412.00
1200 mm	poliert	601240	-	1 St. 412.00
1200 mm	gebürstet	601241	-	1 St. 502.00
1500 mm	poliert	601540	-	1 St. 521.00
1500 mm	gebürstet	601541	-	1 St. 631.00

Design "royal"



WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1 CHF/St.
700 mm	poliert	600750	-	1 St. 274.00
700 mm	gebürstet	600751	146 752	1 St. 329.00
800 mm	poliert	600850	-	1 St. 283.00
800 mm	gebürstet	600851	-	1 St. 347.00
900 mm	poliert	600950	-	1 St. 311.00
900 mm	gebürstet	600951	-	1 St. 375.00
1000 mm	poliert	601050	-	1 St. 347.00
1000 mm	gebürstet	601051	-	1 St. 412.00
1200 mm	poliert	601250	-	1 St. 412.00
1200 mm	gebürstet	601251	-	1 St. 502.00
1500 mm	poliert	601550	-	1 St. 521.00
1500 mm	gebürstet	601551	-	1 St. 631.00

Design "quadratum"



WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1 CHF/St.
700 mm	poliert	600760	-	1 St. 412.00
700 mm	gebürstet	600761	146 753	1 St. 502.00
800 mm	poliert	600860	-	1 St. 219.00
800 mm	gebürstet	600861	-	1 St. 265.00
900 mm	poliert	600960	-	1 St. 238.00
900 mm	gebürstet	600961	-	1 St. 283.00
1000 mm	poliert	601060	-	1 St. 283.00
1000 mm	gebürstet	601061	-	1 St. 329.00
1200 mm	poliert	601260	-	1 St. 320.00
1200 mm	gebürstet	601261	-	1 St. 393.00
1500 mm	poliert	601560	-	1 St. 412.00
1500 mm	gebürstet	601561	-	1 St. 502.00

Design "organic"



Fliesenmulde TECEdrainline "plate" für Winkelrinne 90°

Fliesenmulde für TECEdrainline Duschrinne zum Einlegen in den Rinnenkörper, aus Edelstahl, mit polierten Sichtkanten, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg zum bauseitigen Einkleben von Fliesen mit elastischem Kleber z. B. Silikon- oder Epoxidharzkleber.

Achtung:

Kleber auf Fliesenverträglichkeit prüfen!

Designausführung = "plate", zweiteilig

Sichtlänge = Rinnenlänge L - 22,5 mm



Design "plate"*

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
900 x 900 mm	poliert	610970	1 St.	429.00
1000 x 1000 mm	poliert	611070	1 St.	485.00
1200 x 1200 mm	poliert	611270	1 St.	567.00

Designrost TECEdrainline Edelstahl poliert/Edelstahl gebürstet für Winkelrinne 90°

Designrost für TECEdrainline Duschrinne 90° Winkelausführung aus poliertem Edelstahl/gebürstetem Edelstahl zum Einlegen in den Rinnenkörper, belastbar nach Belastungsklasse K3 – Prüflast 300 kg, verschiedene Designausführungen, zweiteilig

Sichtlänge = Rinnenlänge L - 22,5 mm




Design "steel II"*

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
900 x 900 mm	poliert	610982	1 St.	384.00
1000 x 1000 mm	poliert	611082	1 St.	640.00
1200 x 1200 mm	poliert	611282	1 St.	749.00

WG 600 | RG 2

Rinnenlänge L	Oberfläche	Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
900 x 900 mm	poliert	610910	1 St.	283.00
1000 x 1000 mm	poliert	611010	1 St.	320.00
1200 x 1200 mm	poliert	611210	1 St.	393.00

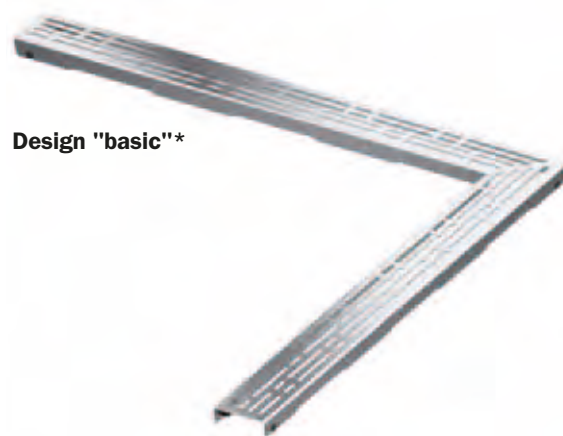

Design "basic"*

TECEdrainline – Sonderrinne, Aufmassblatt

Bauvorhaben _____

TECE Schweiz AG

Gewerbestrasse 8

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel. 052 672 62 20

Fax 052 672 62 21

Objektbeschreibung

Angebotsnummer _____

Name _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Liefertermin _____ (ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Aussendienst/Bearbeiter _____

Beteiligte

Bauherr _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Planer _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Installateur _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Grosshandel _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Bestellnummer _____

Bitte schnellstmögliche Rückgabe bzw. Freigabe!

**Mit Abgabe des unterschriebenen Aufmassblattes ist die Abnahme der
TECEdrainline Sonderrinne verpflichtend.**

**Ohne Angabe von Bauvorhaben, Angebotsnummer und genauer Anschrift
des Installateurs bzw. Grosshandels ist keine Bearbeitung möglich.**

Bauvorhaben _____

Für alle nicht angegebenen Werte werden Standardwerte verwendet.
Die maximale Rinnenlänge (L_1 , L_4 , L_5) beträgt 1500 mm.

L_1 = _____ mm

L_2 = _____ mm*

☐ Ablauf mittig

L_3^{**} = _____ mm*

* max. Abstand Ablauf von Aussenkante Rinne = 750 mm

** nur bei 2. Ablauf

L_4 = _____ mm*

L_5 = _____ mm*



L_6 = _____ mm*

☐ Ablauf mittig

L_7 = _____ mm*

☐ Ablauf mittig

* max. Abstand Ablauf von Aussenkante Rinne = 750 mm

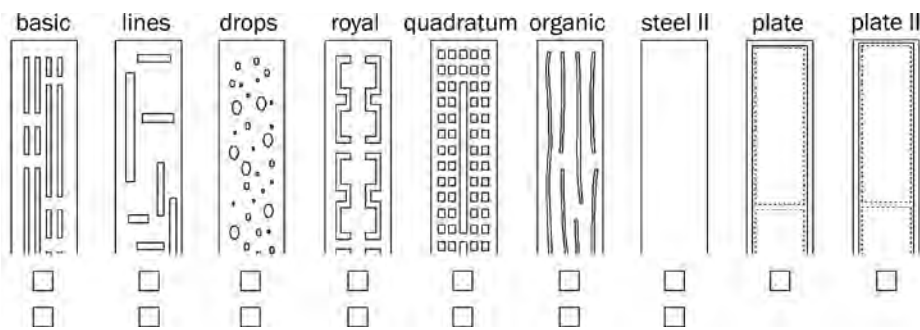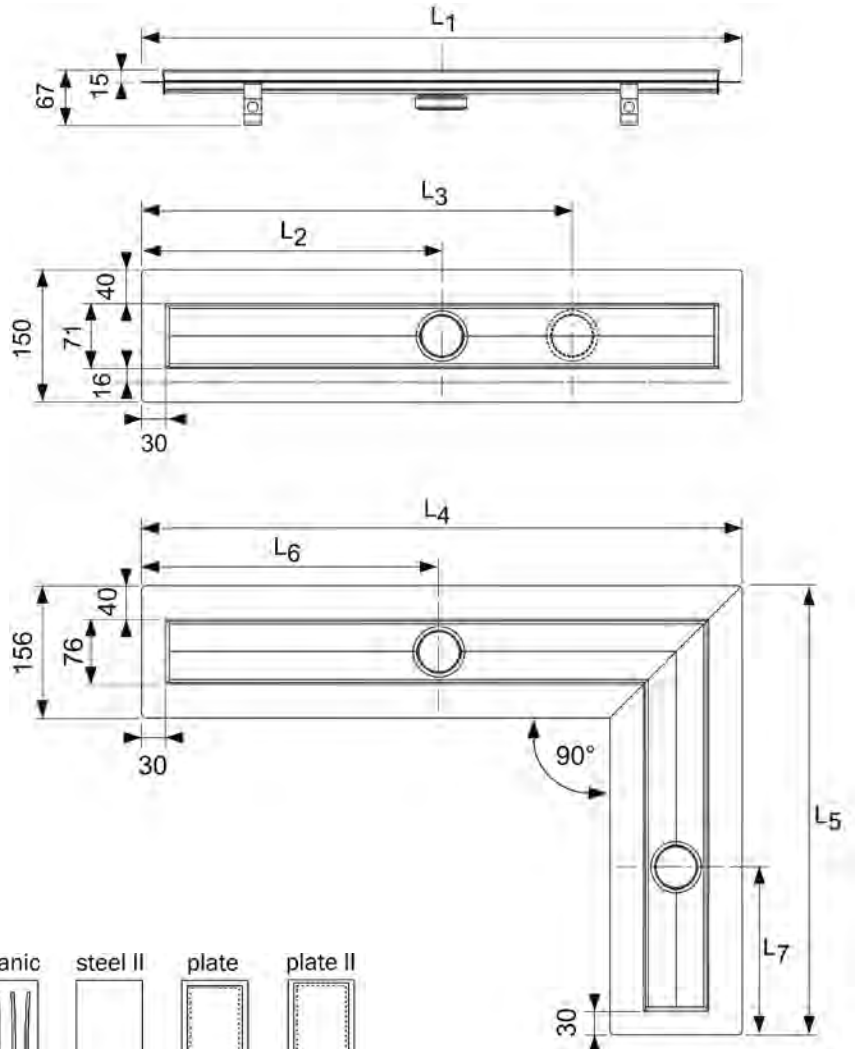

poliert
gebürstet

Bitte Abläufe und Zubehör auswählen (aus aktueller Preisliste) und separat bestellen.
TECEDrainline Sonderrinne inkl. Seal System erhältlich.

Freigabe _____

Datum, Unterschrift _____



TECEdrainline – Sonderrinne mit Wandaufkantung, Aufmassblatt

Bauvorhaben _____

TECE Schweiz AG

Gewerbestrasse 8

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel. 052 672 62 20

Fax 052 672 62 21

Objektbeschreibung

Angebotsnummer _____

Name _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Liefertermin _____ (ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Aussendienst/Bearbeiter _____

Beteiligte

Bauherr _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Planer _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Installateur _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Grosshandel _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Bestellnummer _____

Bitte schnellstmögliche Rückgabe bzw. Freigabe!

**Mit Abgabe des unterschriebenen Aufmassblattes ist die Abnahme der
TECEdrainline Sonderrinne verpflichtend.**

**Ohne Angabe von Bauvorhaben, Angebotsnummer und genauer Anschrift
des Installateurs bzw. Grosshandels ist keine Bearbeitung möglich.**

TECEDrainline – Sonderrinne mit Wandaufkantung, Aufmassblatt

Bauvorhaben _____

Für alle nicht angegebenen Werte werden Standardwerte verwendet.
Die maximale Rinnenlänge beträgt 3000 mm. (L = Länge)



L₁ = _____ mm

L₂ = _____ mm*

☐ Ablauf mittig

L₃* = _____ mm*

* nur bei 2. Ablauf

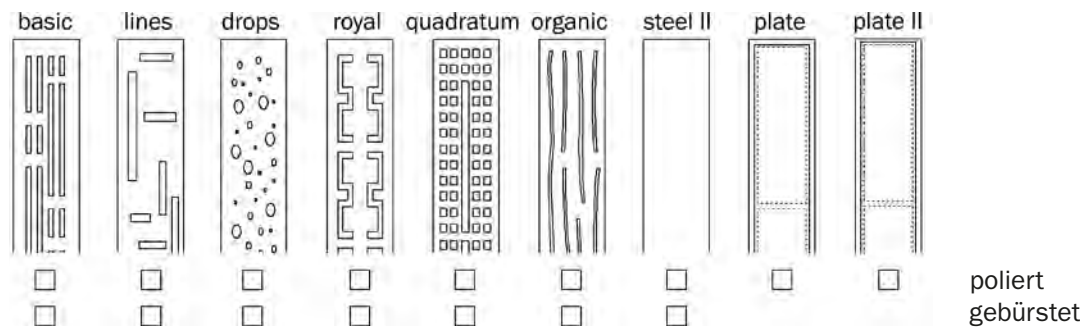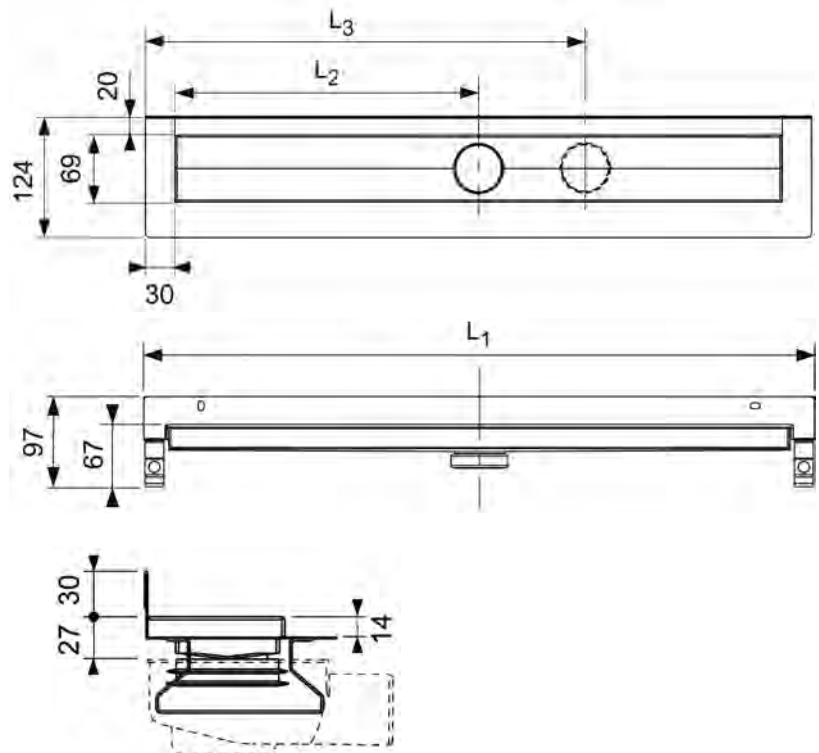

Bitte Abläufe und Zubehör auswählen (aus aktueller Preisliste) und separat bestellen.
TECEDrainline Sonderrinne mit Wandaufkantung inkl. Seal System erhältlich.

Freigabe _____

Datum, Unterschrift _____



TECEdrainline – Sonderrinne für Naturstein, Aufmassblatt

Bauvorhaben _____

TECE Schweiz AG

Gewerbstrasse 8

CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Tel. 052 672 62 20

Fax 052 672 62 21

Objektbeschreibung

Angebotsnummer _____

Name _____

Strasse, Nr. _____

PLZ, Ort _____

Liefertermin _____ (ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Aussendienst/Bearbeiter _____

Beteiligte

Bauherr _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Planer _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Installateur _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Grosshandel _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Bestellnummer _____

Bitte schnellstmögliche Rückgabe bzw. Freigabe!

**Mit Abgabe des unterschriebenen Aufmassblattes ist die Abnahme der
TECEdrainline Sonderrinne für Naturstein verpflichtend.**

**Ohne Angabe von Bauvorhaben, Angebotsnummer und genauer Anschrift
des Installateurs bzw. Grosshandels ist keine Bearbeitung möglich.**

TECEdrainline – Sonderrinne für Naturstein, Aufmassblatt

Bauvorhaben _____

Für alle nicht angegebenen Werte werden Standardwerte verwendet.
Die maximale Rinnenlänge (L_1) beträgt 1535 mm.

L_1 = _____ mm

L_2^* = _____ mm
☐ Ablauf mittig

L_3^{**} = _____ mm


* max. Abstand Ablauf von Aussenkante Rinne = 750 mm
** nur bei 2. Ablauf

Hinweise:
Trägerblech im Lieferumfang enthalten.

Belagsausschnitt Länge x Breite: ($L_1 - 87$ mm) x 68 mm
Breite des umlaufenden Ablaufschlitzes: 6 bis 8 mm

Nur bei Bestellung des Designrostes "steel II":
Abstand von Oberseite Flansch bis Oberkante Fertigfuss-
boden

H_1 = _____ mm

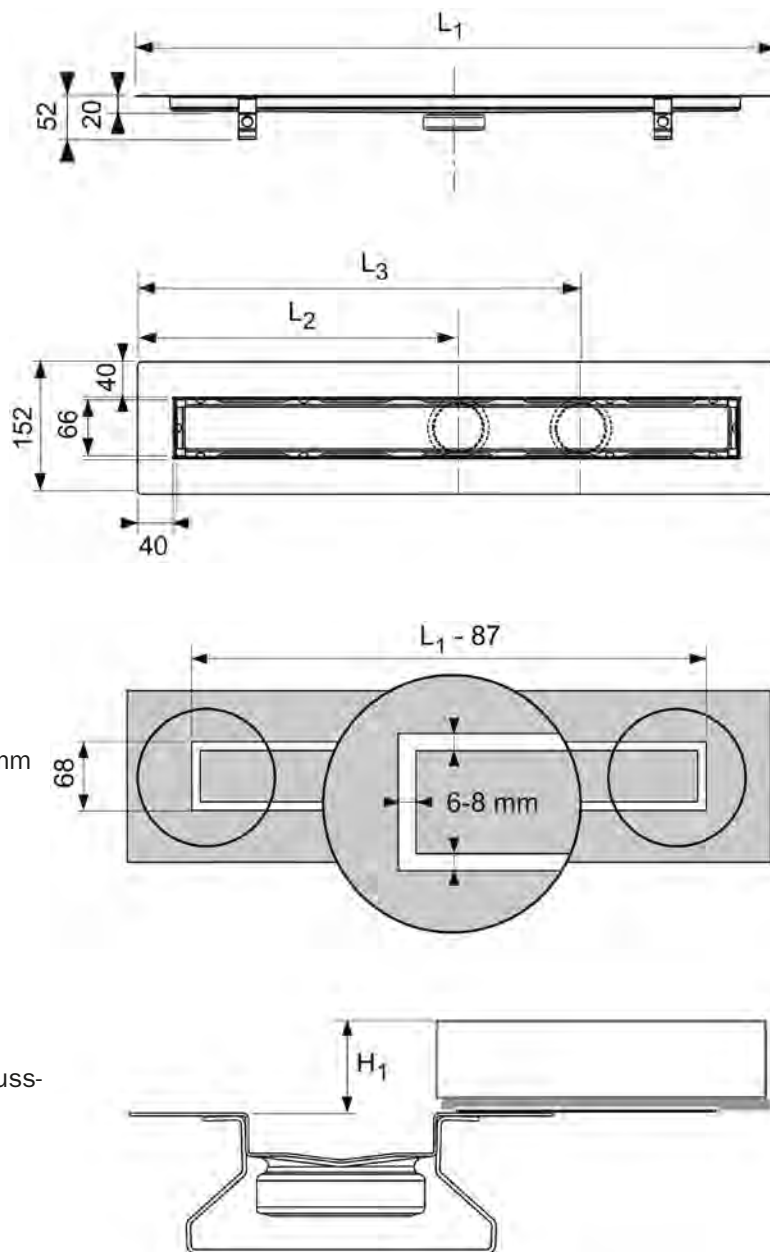

Bitte Abläufe und Zubehör auswählen (aus aktueller Preisliste) und separat bestellen.
TECEdrainline Sonderrinne inkl. Seal System erhältlich.

Freigabe _____

Datum, Unterschrift _____



TECEdrainline board – Sonderboard, Aufmassblatt

Bauvorhaben _____

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. 052 672 62 20
Fax 052 672 62 21

Objektbeschreibung

Angebotsnummer _____
Name _____
Strasse, Nr. _____
PLZ, Ort _____
Liefertermin _____ (ca. 4–6 Wochen nach technischer Freigabe durch den Kunden)

TECE-Aussendienst/Bearbeiter _____

Beteiligte

Bauherr _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Planer _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Installateur _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____

Grosshandel _____

Ansprechpartner _____

Strasse, Ort _____

Telefon/Fax _____


Bestellnummer _____

Bitte schnellstmögliche Rückgabe bzw. Freigabe!

**Mit Abgabe des unterschriebenen Aufmassblattes ist die Abnahme des
TECEdrainline board Sonderboards verpflichtend.**

**Ohne Angabe von Bauvorhaben, Angebotsnummer und genauer Anschrift
des Installateurs bzw. Grosshandels ist keine Bearbeitung möglich.**

Vierseitiges Gefälle

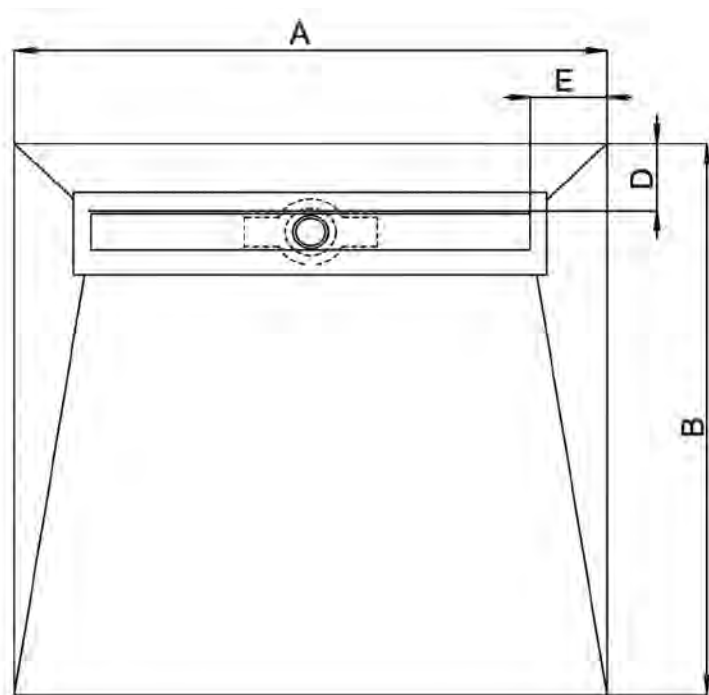

Zur Berechnung der exakten Höhen müssen folgende Masse berücksichtigt werden:

- jede Fliesenkleberschicht ist mit 5 mm Bauhöhe zu berücksichtigen
- die Mindesthöhe für das komplette Duschelement ergibt sich aus BH min. Ablauf + 5 mm Fliesenkleberschicht + Höhe Topboard


Berechnung am Beispiel von 150 mm Aufbauhöhe von Rohbetondecke bis fertig OK Unterlagsboden:

- 150 mm abzüglich Höhe Topboard 50 mm, abzüglich 5 mm Fliesenkleberschicht = 95 mm Aufbauhöhe für Unterbauelemente (UBE) + Kleber
- 95 mm = (1 x UBE 40 mm) + (1 x Sonder-UBE 45 mm) + (2 x Fliesenkleberschicht 5 mm)
- oder
- 95 mm = (1 x Sonder-UBE 90 mm) + (1 x Fliesenkleberschicht 5 mm)

Board-Breite	A in mm:	
Board-Länge	B in mm:	
Position Rinne (mind. 125 mm)	D in mm:	
Position Rinne (mind. 125 mm)	E in mm:	
Rinne mit Standard-Länge	☐ 700 mm ☐ 800 mm ☐ 900 mm ☐ 1000 mm ☐ 1200 mm ☐ 1500 mm	
Rinne mit Sonderlänge	C in mm:	
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 20 mm	Stck:
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 30 mm	Stck:
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 40 mm	Stck:
Unterbauelement (UBE) Sonderhöhe	Höhe H: mm	Stck:
Ablauf flach, 0,7 l/s, BH min. = 67 mm	Best.-Nr.: 650000	☐ abhaken
Ablauf Norm, 0,8 l/s, BH min. = 92 mm	Best.-Nr.: 650001	☐
Ablauf senkrecht, 1,3 l/s, BH min. = 2,5 mm	Best.-Nr.: 650003	☐

TECEdrainline board – Sonderboard, Aufmassblatt

Einseitiges Gefälle

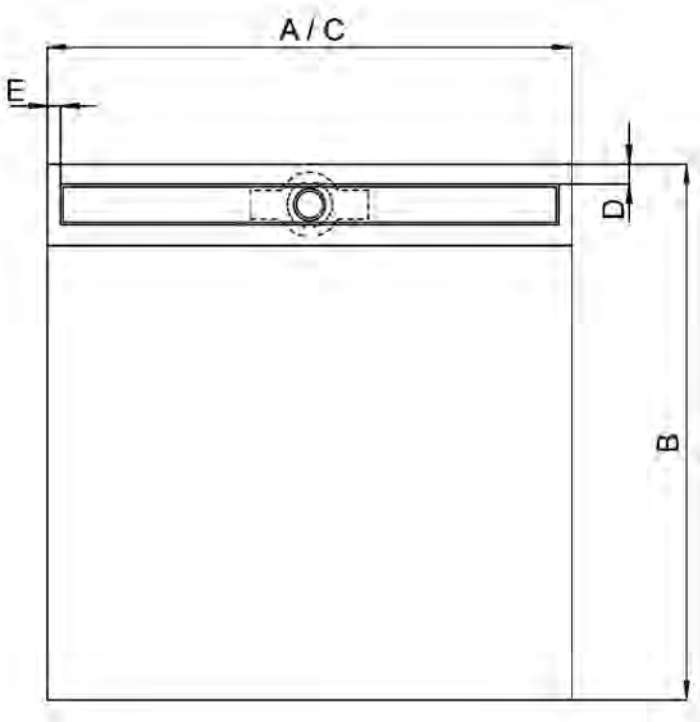

Zur Berechnung der exakten Höhen müssen folgende Masse berücksichtigt werden:


- jede Fliesenkleberschicht ist mit 5 mm Bauhöhe zu berücksichtigen
- die Mindesthöhe für das komplette Duschelement ergibt sich aus BH min. Ablauf + 5 mm Fliesenkleberschicht + Höhe Topboard

Berechnung am Beispiel von 150 mm Aufbauhöhe von Rohbetondecke bis fertig OK Unterlagsboden:

- 150 mm abzüglich Höhe Topboard 50 mm, abzüglich 5 mm Fliesenkleberschicht = 95 mm Aufbauhöhe für Unterbauelemente (UBE) + Kleber
 - 95 mm = (1 x UBE 40 mm) + (1 x Sonder-UBE 45 mm) + (2 x Fliesenkleberschicht 5 mm)
- oder
- 95 mm = (1 x Sonder-UBE 90 mm) + (1 x Fliesenkleberschicht 5 mm)

Board-Breite	A in mm:	
Board-Länge	B in mm:	
Position Rinne (mind. 40 mm)	D in mm:	
Position Rinne (mind. 25 mm)	E in mm:	
Rinne mit Standard-Länge	☐ 700 mm ☐ 800 mm ☐ 900 mm ☐ 1000 mm ☐ 1200 mm ☐ 1500 mm	
Rinne mit Sonderlänge	C in mm:	
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 20 mm	Stck:
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 30 mm	Stck:
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 40 mm	Stck:
Unterbauelement (UBE) Sonderhöhe	Höhe H: mm	Stck:
Ablauf flach, 0,7 l/s, BH min. = 67 mm	Best.-Nr.: 650000	☐ abhaken
Ablauf Norm, 0,8 l/s, BH min. = 92 mm	Best.-Nr.: 650001	☐
Ablauf senkrecht, 1,3 l/s, BH min. = 2,5 mm	Best.-Nr.: 650003	☐

Einseitiges Gefälle, Rinnenkörper Wandausführung

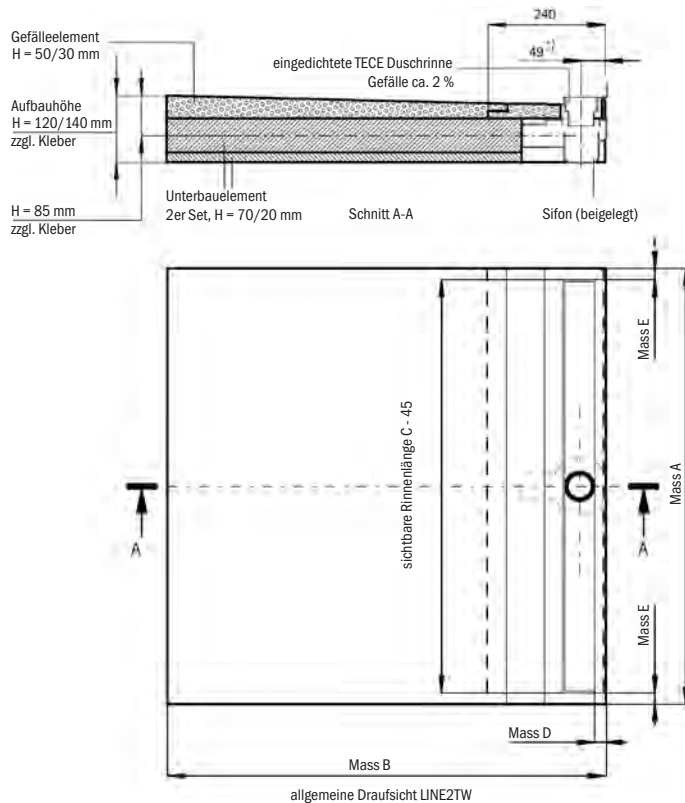

Zur Berechnung der exakten Höhen müssen folgende Masse berücksichtigt werden:

- jede Fliesenkleberschicht ist mit 5 mm Bauhöhe zu berücksichtigen
- die Mindesthöhe für das komplette Duschelement ergibt sich aus BH min. Ablauf + 5 mm Fliesenkleberschicht + Höhe Topboard


Berechnung am Beispiel von 150 mm Aufbauhöhe von Rohbetondecke bis fertig OK Unterlagsboden:

- 155 mm abzüglich Höhe Topboard 50 mm, abzüglich 5 mm Fliesenkleberschicht = 95 mm Aufbauhöhe für Unterbauelemente (UBE) + Kleber
 - 95 mm = (1 x UBE 70 mm) + (1 x Sonder-UBE 20 mm) + (2 x Fliesenkleberschicht 5 mm)
- oder
- 95 mm = (1 x Sonder-UBE 90 mm) + (1 x Fliesenkleberschicht 5 mm)

Board-Breite	A in mm:
Board-Länge	B in mm:
Position Rinne	D: 20 mm
Position Rinne (mind. 25 mm)	E in mm:
Rinne mit Standard-Länge	☐ 700 mm ☐ 800 mm ☐ 900 mm ☐ 1000 mm ☐ 1200 mm ☐ 1500 mm
Rinne mit Sonderlänge	C in mm:
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 70 mm Stck:
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 20 mm Stck:
Unterbauelement (UBE) Sonderhöhe	Höhe H: mm Stck:
Ablauf flach, 0,7 l/s, BH min. = 67 mm	Best.-Nr.: 650000 ☐ abhaken
Ablauf Norm, 0,8 l/s, BH min. = 92 mm	Best.-Nr.: 650001 ☐
Ablauf senkrecht, 1,3 l/s, BH min. = 2,5 mm	Best.-Nr.: 650003 ☐

TECEdrainline board – Sonderboard mit Ablauf superflach, Aufmassblatt

Einseitiges Gefälle, Rinnenkörper Wandausführung, mit Ablauf superflach

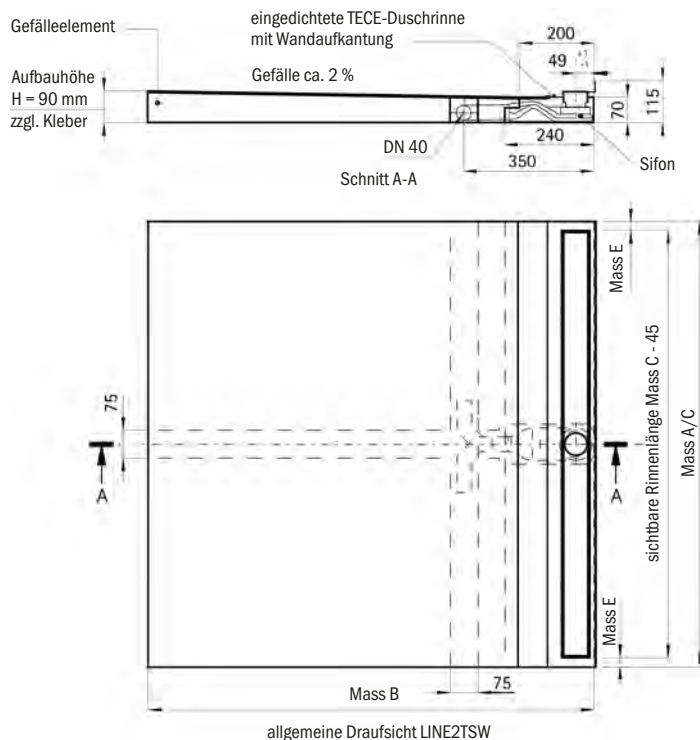

Zur Berechnung der exakten Höhen müssen folgende Masse berücksichtigt werden:

- jede Fliesenkleberschicht ist mit 5 mm Bauhöhe zu berücksichtigen
- die Mindesthöhe für das komplette Duschelement ergibt sich aus BH + 5 mm Fliesenkleberschicht

Berechnung am Beispiel von 95 mm Aufbauhöhe von Rohbetondecke bis fertig OK Unterlagsboden:

- 95 mm abzüglich Höhe Topboard 90 mm, abzüglich 5 mm Fliesenkleberschicht = 95 mm Aufbauhöhe für Unterbauelemente (UBE) + Kleber

Board-Breite	A in mm:
Board-Länge	B in mm:
Position Rinne	D: 20 mm
Position Rinne (mind. 25 mm)	E in mm:
Rinne mit Standard-Länge	☐ 700 mm ☐ 800 mm ☐ 900 mm ☐ 1000 mm ☐ 1200 mm ☐ 1500 mm
Rinne mit Sonderlänge	C in mm:
Unterbauelement (UBE) Standardhöhe	Höhe H: 90 mm Stck:



TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S

TECE:

Intelligente Haustechnik




TECEDrainpoint S – ENTWÄSSERUNG AUF DEN PUNKT GEBRACHT

TECEDrainpoint S: Die schlanke Alternative zu unübersichtlichen "Komplettsortimenten".



- Das Baukastensystem – kleines Sortiment, unzählige Einsatzbereiche:
Stellen Sie "Ihr" Ablaufset aus einem einfachen Baukastensystem zusammen. Wählen Sie Ablauf, Aufsatzstück, Rost und Zubehör nach Ihren Bedürfnissen aus. Alles passt zusammen und kann beliebig kombiniert werden.
- Komplettabläufe: Einfacher geht's nicht! Für die gängigsten Einsatzzwecke sind sechs Ablaufsets erhältlich.
- Der einheitliche Seal System Universalflansch ermöglicht den Anschluss von zwei Abdichtungsvarianten mit einem Flansch. Es können Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen z. B. zur Anbindung von Bitumenschweissbahnen ausgeführt werden.
- Zertifizierte Abdichtungssicherheit durch "Seal System". Über 50 unabhängige Kombinationsprüfungen mit Abdichtungsprodukten namhafter Hersteller setzen neue Massstäbe in puncto Sicherheit beim Anschluss der Verbundabdichtung an den Ablauf.

DAS TECEDrainpoint S BAUKASTENPRINZIP: INDIVIDUELL UND TROTZDEM EINFACH

Die freie Kombinierbarkeit aller Abläufe, Aufsatzstücke und weiterer Zubehörartikel verringert den Aufwand bei der Lagerhaltung und vereinfacht die Bestellung.

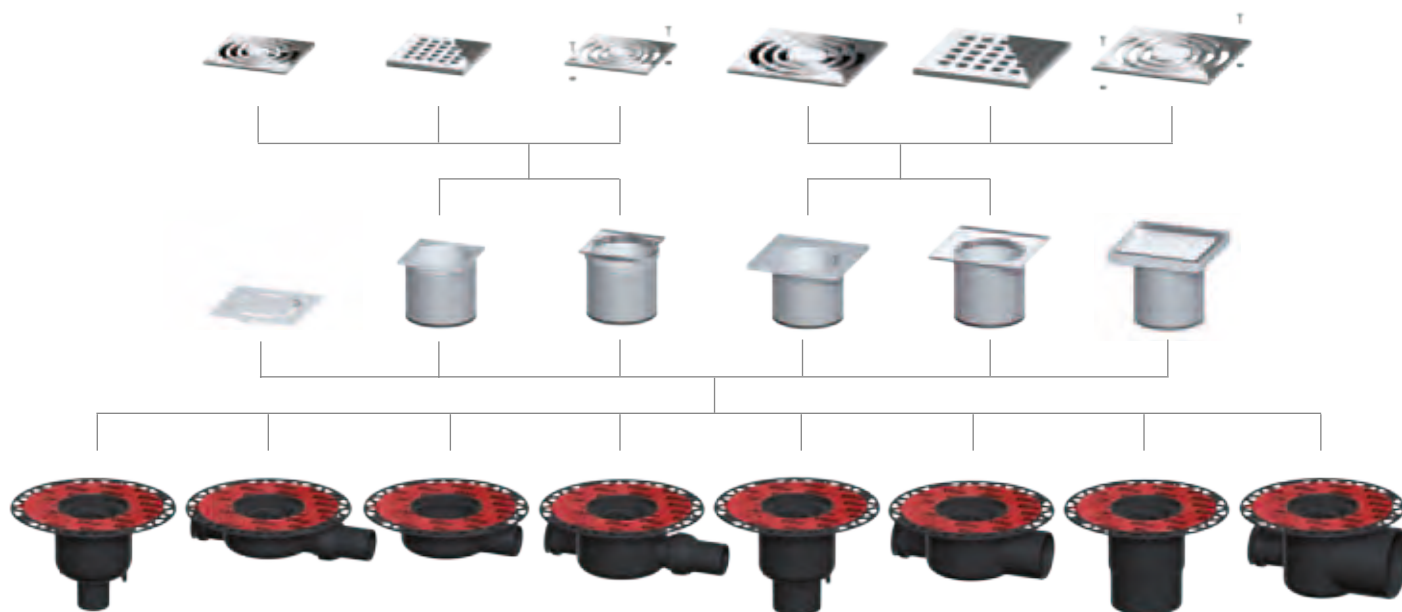

DER SEAL SYSTEM UNIVERSALFLANSCH

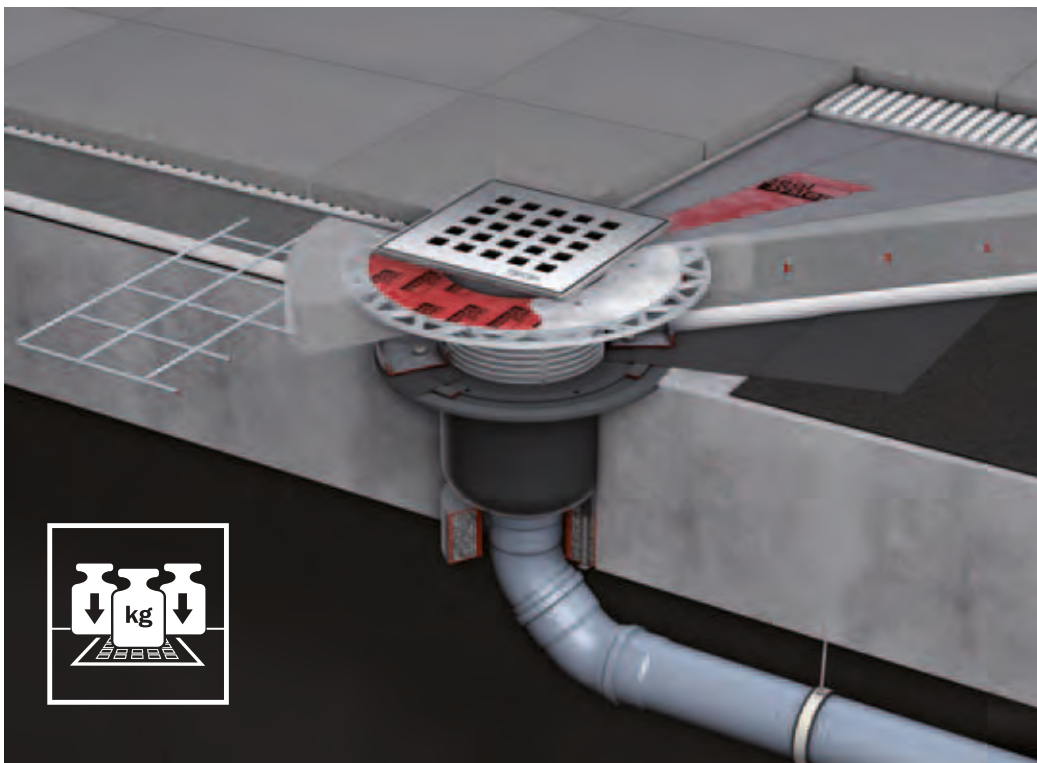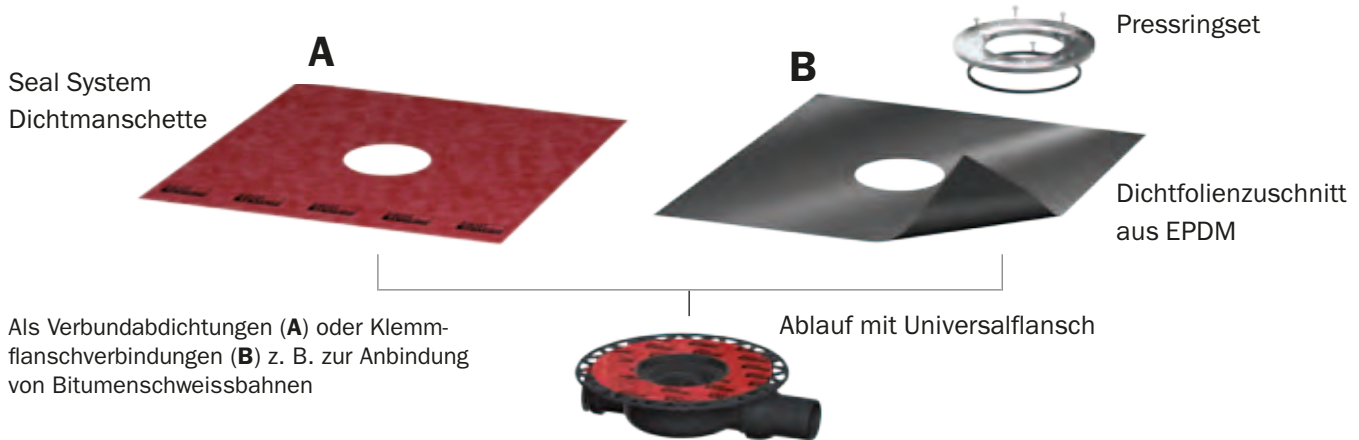


NEUER, EXTREM STABILER PUNKTABLAUF

Das Aufstockungselement für den Objekteinsatz besitzt einen Kragen aus Polymerbeton, einem wasserundurchlässigen, extrem stabilen Baustoff. In den Polymerbetonring ist eine Baustahlmatte eingegossen. So entsteht beim Einbau im Estrich ein kraftschlüssiger Verbund, der dem Gebrauch in Objekten mit hohen Verkehrslasten wie Krankenhäusern oder Hotels zuverlässig standhält. Als Abdeckung dient der in Edelstahl eingerahmte, sechs Millimeter starke, hochwertige Designrost "quadratum". Der Polymerbetonring ist, wie alle Drainpoint S Abläufe, mit dem Seal System Universalflansch ausgestattet.

TECEdrainpoint S – BEFLIESBARE AUFSÄTZE



Ausführung rahmenlos: Sichtbar ist nur ein schmaler, umlaufender Spalt, durch den das Wasser im Boden verschwindet. Die Variante eignet sich daher hervorragend für den Einsatz von Feinsteinzeugfliesen und Natursteinbelägen. Abmessungen ca. 100 x 100 mm.

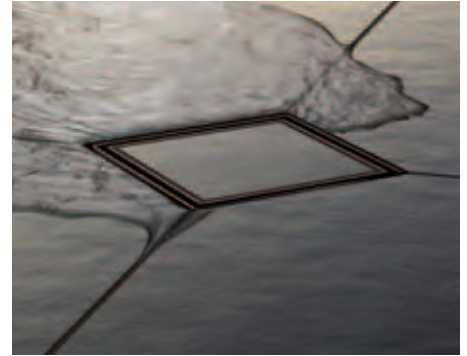


Ausführung "plate" zum Einsatz von Fliesen. Der Einlaufspalt wird von zwei parallel verlaufenden Edelstahllinien optisch eingefasst. Abmessungen 150 x 150 mm.



TECEdrainpoint S

EFFEKTIVER BRANDSCHUTZ MIT FIRESTOP EI 120

Die TECE-Brandschutzmanschette wird einfach unter den Ablauf geschraubt, fertig! Das übliche Verfüllen der Bohrung ist nicht mehr notwendig. Die neuartige Brandschutzlösung ist bauaufsichtlich zugelassen. Feuerwiderstandsklasse EI 120 nach DIN EN 13501-2:2007 und A1:2009, europäische technische Zulassung (ETA-11/0437)

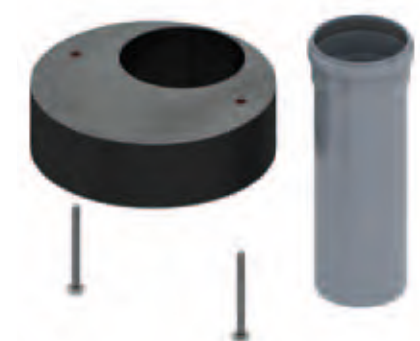



PUNKT LINIE DICHT!


Seal System – der sichere, zertifizierte Abdichtungsstandard für TECE-Duschrinnen und Abläufe

Was ist Seal System?

Mit Seal System bietet TECE Installateuren und Fliesenlegern geprüfte Sicherheit beim Anschluss von Verbundabdichtungen an TECEdrainline Duschrinnen und TECEdrainpoint S Abläufen. Die Prüfungen erfolgten durch das unabhängige Prüfinstitut Kiwa TBU und wurden nach den in Deutschland geltenden bauaufsichtlichen Prüfgrundsätzen durchgeführt. Geprüft wurde die Funktionssicherheit (Dichtigkeit) der Verbundabdichtungsprodukte mit den TECE-Entwässerungsprodukten.



50 Abdichtungsprodukte namhafter Hersteller wurden getestet und zertifiziert. Eine Liste aller erfolgreich geprüften Verbundabdichtungen liegt jedem Produkt bei. Die Zertifikate können unter www.sealsystem.net abgerufen werden.

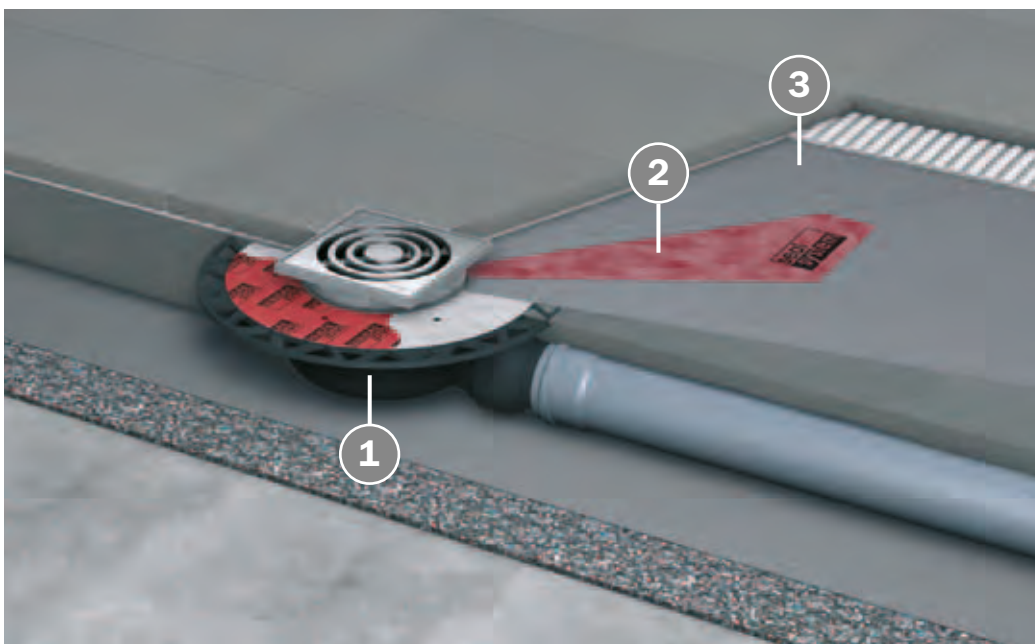

Beispiel für die Seal System Abdichtung eines TECEdrainpoint S Ablaufs mit einem zertifizierten Abdichtungsprodukt.

Bei TECEdrainpoint S besteht Seal System aus folgenden Komponenten:

1. TECEdrainpoint S Ablauf
2. Seal System Dichtmanschette
3. eines der 50 geprüften und zertifizierten Abdichtungsprodukte



	Seite
TECEdrainpoint S – Ablaufsets	164–165
TECEdrainpoint S – Abläufe Baukasten	166–169
TECEdrainpoint S – Designabdeckungen	170–175
TECEdrainpoint S – Zubehör	176–179
TECEdrainpoint S – Ablaufleistungswerte	180

Eine Übersicht der gültigen Leistungserklärungen (DOP) finden Sie im Internet unter www.tece.ch.



DAS NEUE STANDARDWERK ZUR VERBUNDABDICHTUNG

Das 272 Seiten starke Standardwerk zur zertifizierten Verbundabdichtung. Mit mehr als 100 Basis-Prüfzertifikaten der KIWA TBU Greven zu Punkt- und Linienabläufen ist im Buchhandel erhältlich. ISBN 978-3-00-040275-3

PUNKT. LINIE. DICHT!

Von Martin Krabbe, Reinhold P. Bäder, u. a.

Mit vielen Planungs- und Verarbeitungshinweisen rund um die Abdichtung von Sanitärräumen, Übersichten zur Bauwerksabdichtung und Fussbodenaufbauten mit Entwässerungslösungen sowie Erklärungen zu den relevanten Normen.

TECEDrainpoint S – Ablaufsets


TECEDrainpoint S Ablaufset 50 superflach

Bodenablaufset TECEDrainpoint S 50 waagrecht, superflach DN 50

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht, superflach aus Kunststoff (PP)
- mit Halterand
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 0,81 bis 1,12 l/s
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring- Dichtung
- TECEDrainpoint-Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel, Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung



WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
3601050	195 221	1 St.	10 St.	82.30


TECEDrainpoint S Ablaufset 110 superflach mit Seal System* Universalfansch

Bodenablaufset TECEDrainpoint S 110 waagrecht, superflach DN 50

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht superflach aus Kunststoff (PP)
- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 0,61 bis 1,12 l/s
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung
- TECEDrainpoint-Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

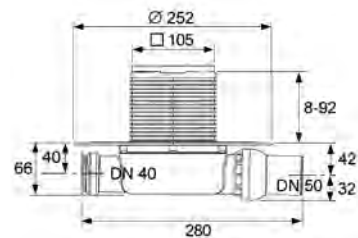

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
3601100	195 222	1 St.	10 St.	137.00

TECEDrainpoint S Ablaufset 120 Norm mit Seal System* Universalfansch

Bodenablaufset TECEDrainpoint S 120 waagrecht, Norm DN 50, geprüft nach DIN EN 1253

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 waagrecht Norm aus Kunststoff (PP)
- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 0,80 bis 1,17 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung
- TECEDrainpoint-Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
3601200	195 223	1 St.	10 St.	172.00

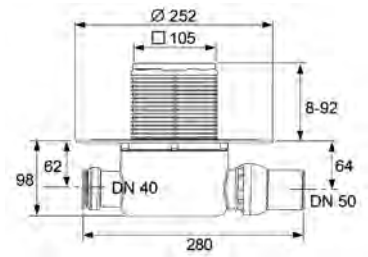

TECEDrainpoint S Ablaufset 130 senkrecht mit Seal System* Universalfansch

Bodenablaufset TECEDrainpoint S 130 senkrecht DN 50, geprüft nach DIN EN 1253

Bestehend aus:

- Ablaufkörper DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP)
- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 1,36 bis 1,52 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253
- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS) und O-Ring-Dichtung
- TECEDrainpoint-Designrost aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	LE 2	CHF/St.
3601300	195 224	1 St.	10 St.	151.00

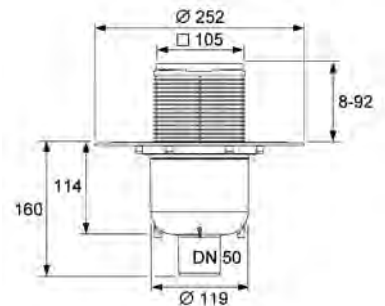

TECEDrainpoint S – Abläufe Baukasten

TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 superflach mit Seal System* Universalfansch

Bodenablauf TECEDrainpoint S DN 50 waagrecht superflach aus Kunststoff (PP)

mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen

- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 0,61 bis 1,15 l/s
- reduzierte Sperrwasserhöhe = 30 mm


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3601400	195 225	1 St.	95.70

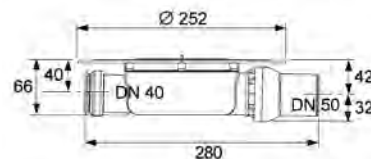

TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 Terrasse mit Seal System* Universalfansch

Bodenablauf als Terrassen- oder Balkonablauf TECEDrainpoint S DN 50 waagrecht superflach aus Kunststoff (PP)

- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- ohne Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 1,33 bis 2,02 l/s


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3601401	195 226	1 St.	82.30



TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 Norm mit Seal System* Universalfansch

Bodenablauf TECEDrainpoint S DN 50 waagrecht Norm aus Kunststoff (PP) geprüft nach DIN EN 1253

mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmfanschverbindungen

- mit Kugelgelenk
- mit seitlichem Zulauf DN 40 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 0,80 bis 1,20 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmfanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3601500	195 227	1 St.	116.00

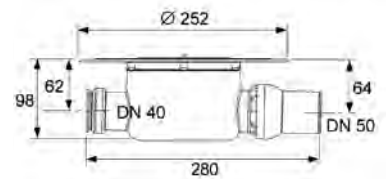

TECEDrainpoint S Ablauf DN 50 senkrecht mit Seal System* Universalfansch

Bodenablauf TECEDrainpoint S DN 50 senkrecht aus Kunststoff (PP) geprüft nach DIN EN 1253

- mit Universalfansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmfanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 1,36 bis 1,64 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmfanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3601600	195 228	1 St.	95.70



TECEDrainpoint S – Abläufe Baukasten

TECEDrainpoint S Ablauf DN 70 mit Seal System* Universalflansch

Bodenablauf TECEDrainpoint S DN 70 waagrecht aus Kunststoff (PP) geprüft nach DIN EN 1253

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- Abflussleistung von 1,24 bis 1,64 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3603500	195 229	1 St.	144.00



TECEDrainpoint S Ablauf DN 70 senkrecht mit Seal System* Universalflansch

Bodenablauf TECEDrainpoint S DN 70 senkrecht aus Kunststoff (PP) geprüft nach DIN EN 1253

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- Abflussleistung von 1,49 bis 2,07 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Auslieferung inkl. Bauzeitschutzdeckel und Bauzeitschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3603600	195 230	1 St.	137.00



TECEDrainpoint S Ablauf DN 100 mit Seal System* Universalflansch

Bodenablauf TECEDrainpoint S DN 100 waagrecht aus Kunststoff (PP)

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit seitlichem Zulauf DN 50 inkl. Verschlussstopfen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 1,22 bis 1,75 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Auslieferung inkl. Bauzeitenschutzdeckel und Bauzeitenschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3607500	195 231	1 St.	157.00

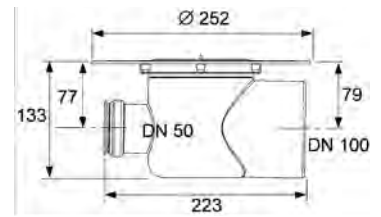

TECEDrainpoint S Ablauf DN 100 senkrecht mit Seal System* Universalflansch

Bodenablauf TECEDrainpoint S DN 100 senkrecht aus Kunststoff (PP)

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
- Ablaufleistung von 1,11 bis 1,62 l/s
- Sperrwasserhöhe = 50 mm gem. DIN EN 1253


Auslieferung inkl. Bauzeitenschutzdeckel und Bauzeitenschutzfolie und Montageanleitung

Bitte separat bestellen – je nach Abdichtungart:

- Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses an die Verbundabdichtung
- Pressringset und Dichtfolienzuschnitt zur Ausführung von Klemmflanschverbindungen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3607600	195 232	1 St.	144.00





TECEdrainpoint S – Designabdeckungen

TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, □ 100 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 8 bis 92 mm
- Designrost TECEdrainpoint aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)





WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660001	195 233	1 St.	68.90

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, □ 100 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 7 bis 89 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost TECEdrainpoint aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)




WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660002	195 234	1 St.	154.00

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, □ 100 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEdrainpoint S Designrost 100 x 100 mm

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 7 bis 89 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost TECEdrainpoint aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidende Gewindehülsen



WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660009	195 253	1 St.	84.50



TECEDrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, □ 150 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) und TECEDrainpoint S Designrost 142 x 142 mm

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12 bis 92 mm
- Designrost TECEDrainpoint aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660003	195 235	1 St.	116.00




TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, □ 150 mm, inkl. Designrost

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEDrainpoint S Designrost 142 x 142 mm

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 9 bis 104 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost TECEDrainpoint aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660004	195 236	1 St.	260.00




TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, □ 150 mm, inkl. Designrost, verschraubbar

Set Aufsatzstück mit Rostrahmen (Edelstahl) und TECEDrainpoint S Designrost 142 x 142 mm

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 9 bis 104 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost TECEDrainpoint aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)
- 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidende Gewindehülsen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660010	195 254	1 St.	139.00



TECEDrainpoint S – Designabdeckungen

TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, □ 100 mm, Designrost "quadratum"


Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 100 x 100 mm

Bestehend aus:

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 7 bis 89 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660007	195 239	1 St.	343.00



TECEDrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, □ 150 mm, Designrost "quadratum"


Set Aufsatzstück mit Edelstahl-Rostrahmen und Designrost "quadratum" 142 x 142 mm

Bestehend aus:

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 9 bis 104 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Designrost "quadratum" aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

WG 607 | RG 3


Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660008	195 240	1 St.	494.00



TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl für Naturstein, □ 100 mm, inkl. Fliesenträger "rahmenlos"

Set mit Edelstahl Rostrahmen und befliesbaren rahmenlosen Fliesenträger 100 x 100 mm

- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = keine, Höhe 1 mm (passend für alle Fliesen-/Natursteinstärken)
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenträger rahmenlos aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 100 x 100 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)

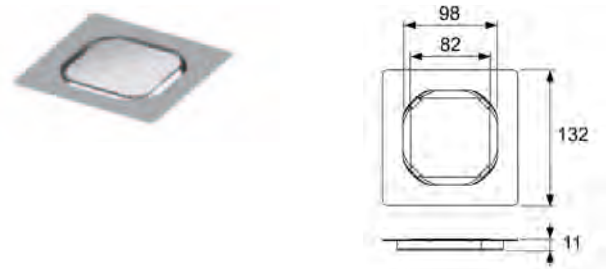

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660016	1 St.	206.00

TECEdrainpoint S Rostrahmen Edelstahl, □ 150 mm, inkl. Fliesenmulde "plate"

Set Aufsatzstück mit Edelstahl Rostrahmen und befliesbarer Fliesenmulde "plate" 142 x 142 mm

- Aufsatzstück aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 23 bis 118 mm
- Rostrahmen aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)
- Fliesenmulde plate aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304), Abmessung 142 x 142 mm Oberfläche poliert, Belastungsklasse K3 (belastbar bis 300 kg)



WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660011	1 St.	237.00

TECEdrainpoint S – Designabdeckungen

TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl 100 x 100 mm


Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)

Bestehend aus:

- Abmessung = 100 x 100 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3665002	195 243	1 St.	48.40



TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl 142 x 142 mm


Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)

Bestehend aus:

- Abmessung = 142 x 142 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3665003	195 244	1 St.	89.50



TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl 100 x 100 mm, verschraubbar


Designrost TECEdrainpoint S 100 x 100 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) verschraubbar

Bestehend aus:

- Abmessung = 100 x 100 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3665000	195 241	1 St.	68.90



TECEdrainpoint S Designrost Edelstahl 142 x 142 mm, verschraubbar


Designrost TECEdrainpoint S 142 x 142 mm aus gezogenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) verschraubbar

Bestehend aus:

- Abmessung = 142 x 142 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)
- inkl. 2 Edelstahl-Senkkopfschrauben und selbstschneidenden Gewindehülsen

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3665001	195 242	1 St.	108.00




TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 100 x 100 mm

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)

Bestehend aus:

- Abmessung = 100 x 100 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)



WG 607 | RG 3



Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3665006	195 245	1 St.	247.00

TECEdrainpoint S Designrost "quadratum" Edelstahl, 142 x 142 mm

aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304)

Bestehend aus:

- Abmessung = 142 x 142 mm (Aussenmasse)
- Oberfläche poliert
- Belastungsklasse K3 (Belastbar bis 300 kg)



WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3665009	195 246	1 St.	343.00

TECEDrainpoint S – Zubehör

TECEDrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 100 mm, ohne Rost

Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10 bis 92 mm




WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660018	1 St.	47.80

TECEDrainpoint S Rostrahmen Kunststoff, 150 mm, ohne Rost

Aufsatzstück mit Rostrahmen (Kunststoff) ohne Rost.

- Aufsatzstück mit Rostrahmen aus Kunststoff (ABS)
- O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 10 bis 92 mm





WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660019	1 St.	69.00

TECEDrainpoint S Aufstockelement mit Seal System* Universalflansch

Aufsatzstück aus Kunststoff mit Universalflansch aus Kunststoff (PP) für Verbund- und Klemmflanschabdichtungen

- mit Universalflansch zur Anbindung von Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen
- inkl. O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 12 bis 95 mm




WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660005	195 237	1 St.	129.00

TECEDrainpoint S Verlängerung

Aufsatzstückverlängerung aus Kunststoff (ABS)

- mit O-Ring Dichtung
- Aussendurchmesser = 110 mm
- Höhenanpassung = 4 bis 85 mm



WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3660006	195 238	1 St.	36.00

TECEDrainpoint S Membran-Geruchsverschluss

Geruchsverschluss aus Kunststoff (PP) mit innenliegender Dichtlippenmembran als Verdunstungsschutz, Geruchs- und Ungezieferpersperre, zweistufiger Geruchsverschluss durch Sperrwasser und Dichtlippenmembran.




WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Ablaufgrösse	LE 1	CHF/St.
3695002	195 250	DN 50 superflach	1 St.	61.70
3695005	195 251	DN 50 Norm und senkrecht, DN 70	1 St.	66.90
3695006	195 252	DN 100	1 St.	72.00

TECEDrainpoint S Haarsieb

aus Kunststoff, zum Einlegen in den TECEDrainpoint S Ablauf



WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3690005	195 255	1 St.	12.60

TECEDrainpoint S Montagefüsse, schallentkoppelt

zur einfachen Höhenausrichtung und Fixierung bei der Rohbaumontage von Drainpoint S Abläufen mit Seal System* Universalflansch



Verstellbereich Unterkante Füsse bis Oberkante Universalflansch: 64 bis 165 mm

Bestehend aus 4 Stück Montagefüsse inkl. Schallschutzelement und Befestigungsmaterial

WG 607 | RG 3



Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/Set
3690007	195 257	1 Set	27.40

TECEDrainpoint S Seal System* Dichtmanschette für Verbundabdichtungen

Seal System* Dichtmanschette zur Ausführung eines geprüften und zertifizierten Anschlusses der TECEDrainpoint S Abläufe an die Verbundabdichtung

Bestehend aus:

- PP-Vlies (Ober- und Unterseite) und innenliegender wasserundurchlässiger PE-Folie
- Abmessung = 480 x 480 mm



WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3690004	195 248	1 St.	82.30

TECEdrainpoint S – Zubehör

TECEdrainpoint S Dichtfolienzuschnitt EPDM für Klemmflanschverbindungen

Dichtmanschette für die Anbindung von Bitumenschweissbahnen, Polymerbitumenschweissbahnen oder EPDM-Dichtbahnen mittels Heissluftschweissverfahren, vollflächigem Schweissen oder Verkleben mit PU-Kleber. Die Fixierung der Dichtmanschette auf dem Universalfansch erfolgt mit dem Pressringset.

- Material: EPDM mit Einlage aus Glasgelege, Unterseite mit polymermodifizierter Bitumenschicht und Feinquarzabstreufung
- Abmessung = 500 x 500 mm
- Materialstärke = 3,1 mm
- Fabrikat: Phoenix Restrix Classic

Bitte separat bestellen:

Set Pressdichtungsring (Bestell Nr. 3690003)

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3690006	195 249	1 St.	123.00



TECEdrainpoint S Pressringset Edelstahl

Set Pressdichtungsring für die Ausführung von Klemmflanschverbindungen

Bestehend aus:

- Pressring aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (304) mit vorgebohrtem Lochkreis
- Dichtring aus Zellkautschuk
- 6 Edelstahlschrauben

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	LE 1	CHF/St.
3690003	195 247	1 St.	103.00



TECEdrainpoint S Brandschutzset FireStop EI 120 DN 50

TECEdrainpoint S Brandschutzset für die direkte Montage am Ablauf TECEdrainpoint S DN 50 senkrecht zur hochfeuerbeständigen Abschottung von Deckendurchführungen in Massivdecken bis 120 Minuten. Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120.

Set besteht aus Brandschutzmanschette, 2 Kreuzschlitzschrauben, Kennzeichnungsschild

Erforderliche Kernlochbohrung:

Durchmesser 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Anwendungsbereich:

Massivdecken von 150 mm bis 325 mm Deckenstärke

Anschlussleitung:

PP-HT Rohrleitung nach DIN EN 1451 (Mindestlänge 100 mm)

Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig.

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
3690050	1 St.	201.00



TECEdrainpoint S Polymerbetonring




Aufstockelement mit Seal System Universalflansch aus Kunststoff, mit Polymerbetonkragen, eingegossener Baustahlmatte und Seal System Universalflansch zum Einbau im Estrich.

- Aufstockelement mit Seal System Universalflansch
- Polymerbetonkragen (ø 325 mm)
- Eingegossene Baustahlmatte (480 x 480 mm)
- O-Ring Dichtung
- Montagefüsse

WG 607 | RG 3

Best.-Nr.	LE 1	CHF/St.
3690008 NEU	1 St.	153.00

NEU

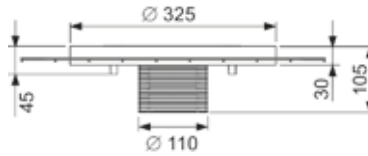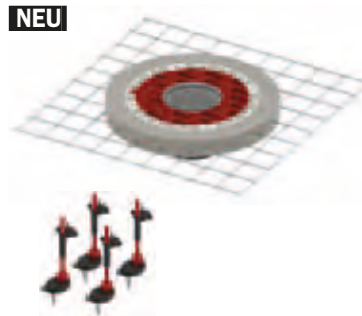


TECEdrainpoint S – Ablaufleistungswerte

Ablaufleistungswerte TECEdrainpoint S

(Angaben in l/s, nach DIN EN 1253)

Ablauf Bezeichnung (Bestellnummer)	Aufsatzstück und Abdeckung (Bestellnummer)	Minimale Höhe des Aufsatzstücks (1)		Maximale Höhe des Aufsatzstücks (2)	
		Stauhöhe über Rost			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 superflach (3601400)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 Norm (3601500)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 senkrecht (3601600)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 Terrasse (3601401)	Aufsatz mit Designrost, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	-*	1,09	-*	1,90
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 100 mm (3660007)	-*	0,89	-*	1,54
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	-*	-*	-*	-*
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	-*	-*	-*	-*
DN 70 waagerecht (3603500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 senkrecht (3603600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 waagerecht (3607500)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 senkrecht (3607600)	Aufsatz mit Designrost, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Aufsatz mit Designrost "quadratum", 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	befliesbarer Aufsatz "rahmenlos", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Aufsatz mit Fliesenmulde "plate", 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

* keine Messung

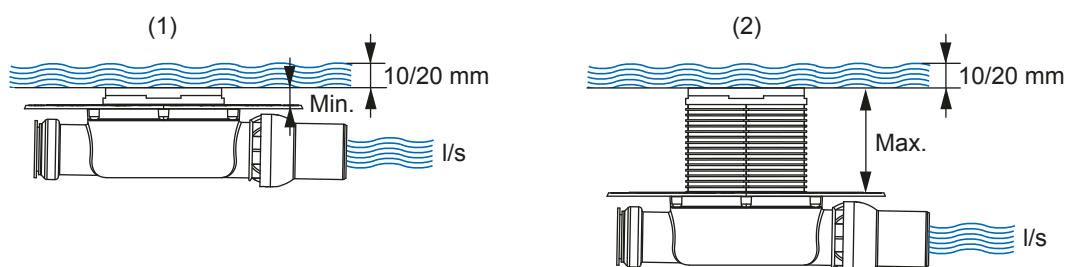



TECE-Ersatzteile

TECE-Ersatzteile

TECE:

Intelligente Haustechnik




	Seite
WC-Module/-Anschlusseinheiten	
9300083 – WC-Modul, Bauhöhe 1120 mm	184
9300084 – WC-Modul, Bauhöhe 980 mm	184
9300085 – WC-Modul, Bauhöhe 820 mm	185
9300050 – WC-Modul für TOTO-Neorest Dusch-WC	185
9300040 – WC-Modul für 8 cm Spülkasten	186
Waschtischmodule/-träger	
9310014 – Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm	187
9310015 – Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm	187
9310004 – Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss	187
9310016 – Waschtischmodul für Ausgussbecken	187
9510007 – Waschtischträger	188
Urinalmodule/-anschlusseinheiten	
9320008 – Urinalmodul	189
9320010 – Urinalmodul für AP-Druckspüler	189
9020038 – Anschlusseinheit für Urinal	190
9020039 – Anschlusseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit	190
Bidetmodule	
9330006 – Bidetmodul, Bauhöhe 1120 mm	191
9330007 – Bidetmodul, Bauhöhe 820 mm	191
Bad-/Duschmodule	
9340000 – Bad-/Duschmodul	192
Einzelteile TECEprofil	193–194
Nassbauspülkasten	
9370035 – Nassbauspülkasten, Bauhöhe 1060 mm	195
9375003 – Nassbauspülkasten, Bauhöhe 820 mm	195
9371001 – Nassbauspülkasten mit Frontverkleidung	195
9370007 – Nassbauspülkasten, Tiefe 8 cm, bodenstehend	196
9370008 – Nassbauspülkasten, Tiefe 8 cm, wandhängend	196
9370009 – Nassbauspülkasten, Tiefe 8 cm, wandhängend, schallisoliert	196
Ersatzteile für 8 cm-Spülkasten	197–198
Spülkasten	
TECE-Spülkästen, komplett mit Leerrohr	199
TECE-Spülkasten, Einzelteile	199
TECE-Spülkasten, Einwurfschacht	199
Füllventil F10	200
Ablaufventilil A2	200
Drosselset	200

	Seite
WC-Betätigungen	
WC-Betätigungsplatte TECEbase	201
WC-Betätigungsplatte TECEambia	201
WC-Betätigungsplatte TECEplanus	201
WC-Betätigungsplatte TECEloop, Glas	202
WC-Betätigungsplatte TECEsquare, Metall	202
WC-Elektroniken	
IR-Elektronik TECEplanus, 6 V-Batterie bzw. 230/12 V-Netz	203
WC-Fernauslösung TECEplanus Funk, 6 V-Batterie bzw. 230/12 V-Netz	203
WC-Fernauslösung TECEplanus für kabelgebundene Taster, 6 V-Batterie bzw. 230/12 V-Netz	204
Urinalbetätigungen	
Urinalbetätigung TECEambia	205
Urinalbetätigung TECEplanus	205
Urinalbetätigung TECEloop, Glas	206
Urinalelektronik	
Elektronik TECEplanus Urinal 6 V-Batterie bzw. 230/12 V-Netz	207
TECElux Mini	
Betätigungsplatte TECElux Mini	208
Trafo TECElux Mini	208
TECElux	
WC-Module 100, 200 und 400	209–210
Betätigungsglasplatte, WC-Glasplatten	210–211
TECEdrainline	
Duschrinne	212
Designabdeckungen, Fliesenmulde	212
Natursteinrinne	213–214
Abläufe	213–214
Verlängerungsadapter	214
Dichtband	214
TECEdrainpoint S	
Geruchsverschlüsse und O-Ring Dichtung	215


WC-Module/WC-Anschlusseinheiten

9300083 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne, Bauhöhe 1120 mm

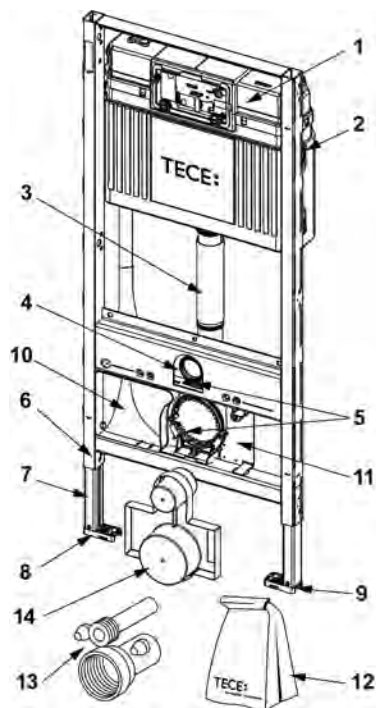


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/905	183.00
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/905	6.00
3	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/905	14.40
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten	3/905	3.60
6	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
7	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
8	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
9	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50
10	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/905	37.40
11	9820345	Halblech für Wandscheiben inkl. Kabeldurchführung	3/900	30.00
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	20.30
13	9820342	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.90
14	9820057	Revisionsdeckel für WC Modul	3/905	14.30

9300084 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 980 mm

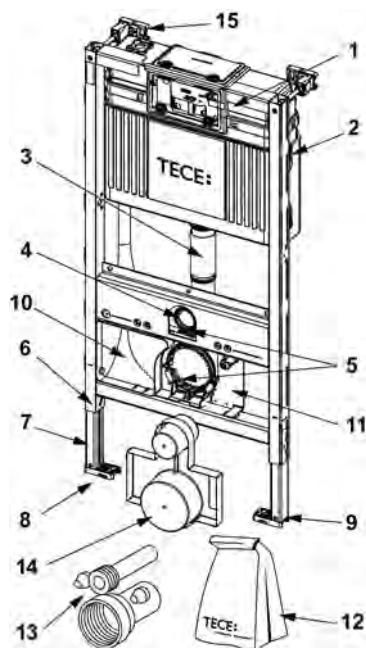


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820101	Spülkasten 980 mm, Betätigung von vorne oder oben	3/905	223.00
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/905	6.00
3	9820099	verkürztes Spülrohr, Länge 185 mm	3/905	17.80
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten	3/905	3.60
6	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
7	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
8	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
9	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50
10	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/905	37.40
11	9820345	Halblech für Wandscheiben inkl. Kabeldurchführung	3/900	30.00
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	20.30
13	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/905	14.90
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
15	9380000	Vorwandbefestigung	3/900	22.10

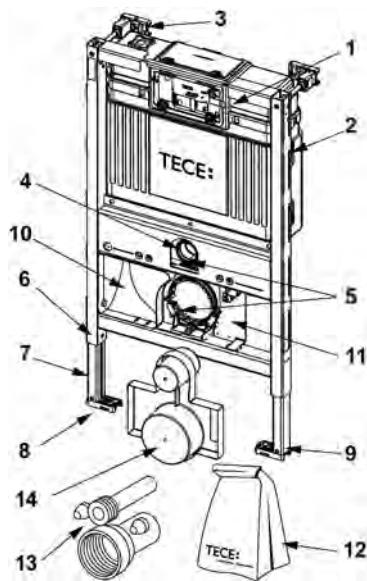


9300085 – TECEprofil WC-Modul mit TECE-Spülkasten, für den universellen Anschluss eines Dusch-WCs, Betätigung von vorne oder oben, Bauhöhe 820 mm

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820100	Spülkasten 820 mm, Betätigung von vorne oder oben	3/905	210.00
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/905	6.00
3	9380000	Vorwandbefestigung	3/900	22.10
4	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
5	9820348	WC-Ablaufbogenhalter komplett, unten	3/905	3.60
6	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
7	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
8	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
9	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50
10	9820340	Trichter für Dusch-WC Anschluss und Leerrohr	3/905	37.40
11	9820345	Halteblech für Wandscheiben inkl. Kabeldurchführung	3/900	30.00
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	20.30
13	9820342	Revisionsdeckel für WC-Modul	3/905	14.90
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30

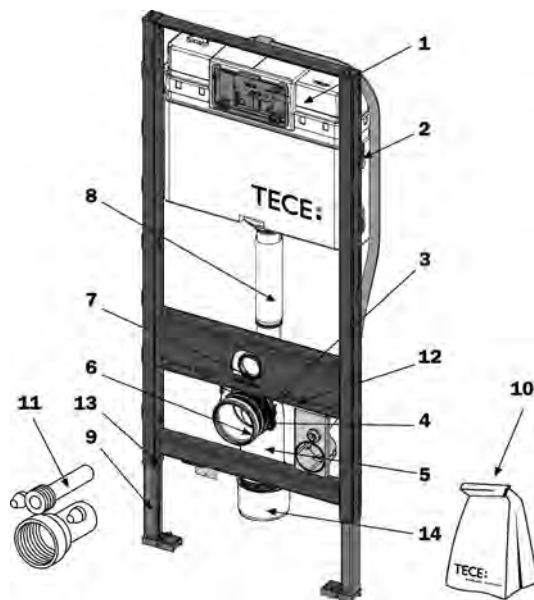

9300050 – WC-Modul für TOTO Neorest LE/SE Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	siehe ET Spülkasten	Spülkasten, Betätigung von vorne (Seite 199 ff)	--	-
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/905	6.00
3	9820041	WC-Ablaufbogenhalter	3/905	3.00
4	9820042	Bügel für WC-Ablaufbogenhalter	3/905	1.40
5	9820069	WC-Ablaufbogen DN 90 (PE)	3/900	16.50
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/905	4.70
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring	3/905	14.40
9	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
	9820332	Modulfuss mit Knebel "links"	3/900	10.50
	9820333	Modulfuss mit Knebel "rechts"	3/900	10.50
10	9820043	Beipack für WC-Modul	3/905	20.30
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
12	9820071	Einnietmutter	3/900	3.40
13	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
14	9820136	Adapter DN 90/100 (PP)	3/905	11.10

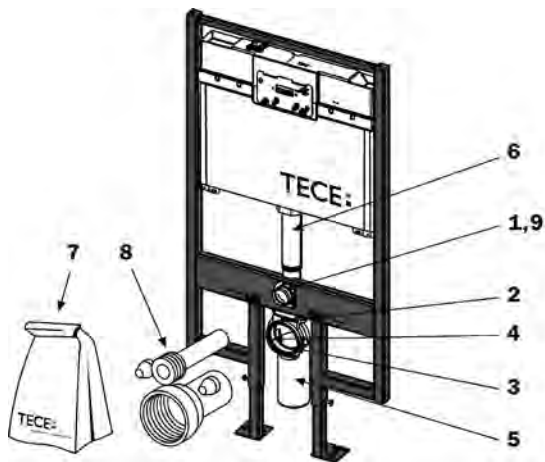


9300040 – WC-Modul TECEprofil mit 8 cm Spülkasten

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
2	9820145	WC-Ablaufbogenhalter	3/900	8.50
3	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/903	1.30
4	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen	3/905	4.70
5	9820150	WC-Ablaufbogen PE-HD DN 90/90	3/900	16.50
6	9820192	Spülrohr PP mit Dichtung	3/905	13.80
7	9820147	Beipack für Nassbauspülkasten 8 cm	3/903	17.60
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
9	9820254	Spülrohr Halterung	3/905	9.80

Waschtischmodule


9310014 – Waschtischmodul, Bauhöhe 1120 mm

9310015 – Waschtischmodul, Bauhöhe 980 mm

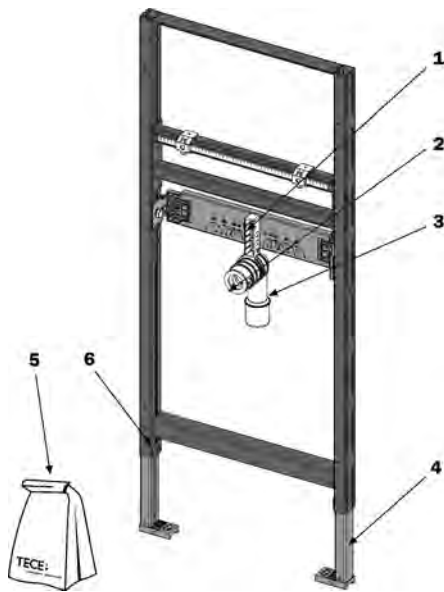


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/900	3.30
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/900	2.80
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/900	3.10
4	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
	9820332	Modulfuss mit Knebel "links"	3/900	10.50
	9820333	Modulfuss mit Knebel "rechts"	3/900	10.50
5	9820067	Beipack für WT-Modul	3/900	21.10
6	9820072	Fussbremse	3/900	2.20

9310004 – TECEprofil Waschtischmodul mit UP-Geruchsverschluss, Bauhöhe 1120 mm

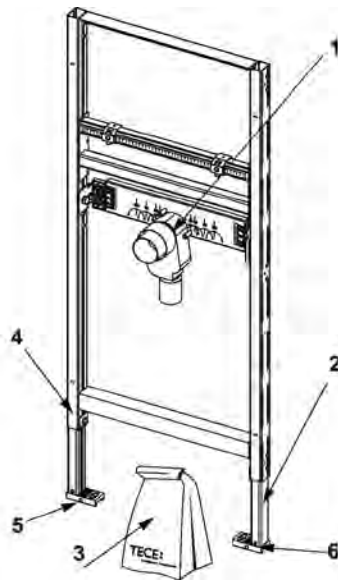


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820070	UP-Siphon (Dallmer)	3/900	69.00
2	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
3	9820067	Beipack für WT-Modul	3/900	21.10
4	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
5	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
6	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50

9310016 – Waschtischmodul für Ausgussbecken

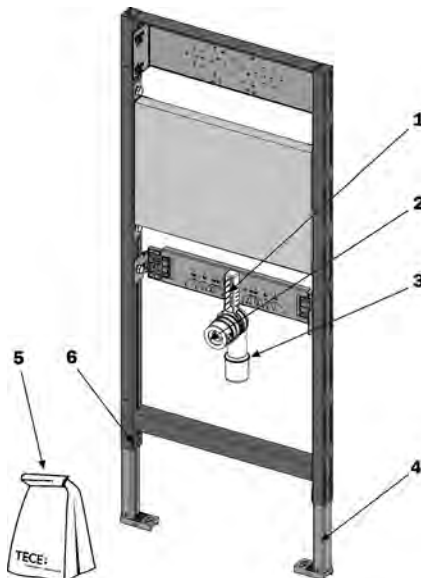


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/900	3.30
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50 für WT-Ablaufbogen	3/900	2.80
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/900	3.10
4	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
	9820332	Modulfuss mit Knebel "links"	3/900	10.50
	9820333	Modulfuss mit Knebel "rechts"	3/900	10.50
5	9820067	Beipack für WT-Modul	3/900	21.10
6	9820072	Fussbremse	3/900	2.20

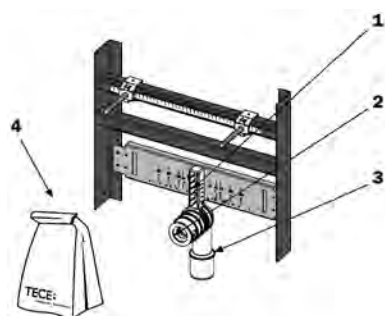


9510007 – Waschtischträger

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/900	3.30
2	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50 für WT-Ablaufbogen	3/900	2.80
3	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/900	3.10
4	9820133	Beipack für Waschtischträger	3/900	24.90

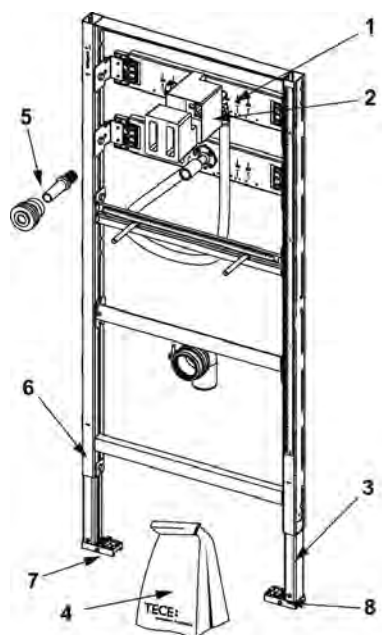

9320008 – TECEprofil Urinalmodul mit TECE-Spülergehäuse


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820074	Urinalspülergehäuse mit Stopfen	3/905	89.20
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben	3/905	8.40
3	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
4	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	40.20
5	9820055	Zulaufgarnitur für Urinal, DN 15	3/905	9.90
6	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
6	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
6	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50

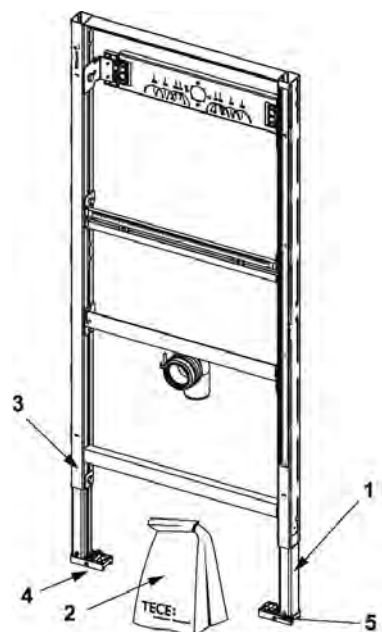

9320010 – TECEprofil Urinalmodul für AP-Druckspüler


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
2	9820079	Beipack für AP-Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/900	29.30
3	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
4	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
5	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50

TECE-Ersatzteile – Urinalmodule/-anschlusseinheiten

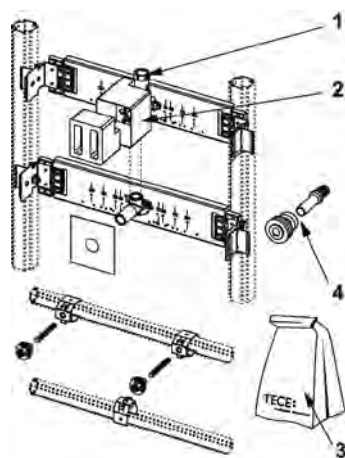


9020038 – TECEprofil Anschlussseinheit für Urinal mit TECE-Spülergehäuse

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820074	Urinalspülergehäuse mit Stopfen	3/905	89.20
2	9820075	Rohbauschutz, Stützkörper, Schrauben	3/905	8.40
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	40.20
4	9820055	Zulaufgarnitur für Urinal, DN 15	3/905	9.90

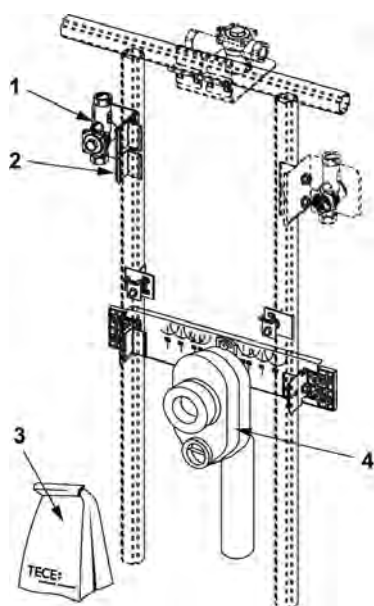


9020039 – TECEprofil Anschlussseinheit für Urinal Keramag Joly und Visit mit TECE-Spülergehäuse

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820074	Urinalspülergehäuse mit Stopfen	3/905	89.20
2	9820102	Halter für Urinalspülergehäuse	3/905	9.50
3	9820076	Beipack für Urinalmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	40.20
4	9820105	Absauggeruchsverschluss DN 50	3/905	47.30

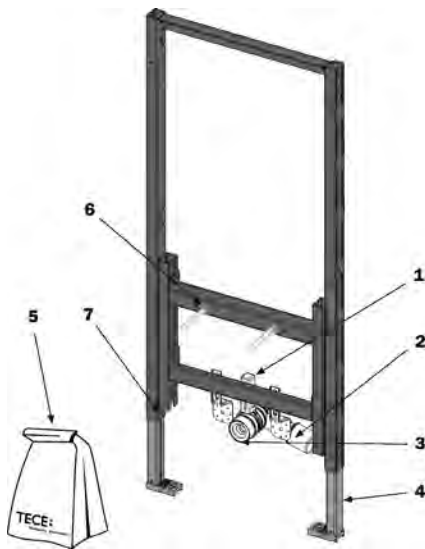

9330006 – Bidetmodul, Bauhöhe 1120 mm


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/900	3.30
2	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/900	3.10
3	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/900	2.80
4	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
	9820332	Modulfuss mit Knebel "links"	3/900	10.50
	9820333	Modulfuss mit Knebel "rechts"	3/900	10.50
5	9820047	Beipack für Bidet-Modul	3/900	15.00
6	9820071	Einnietmutter	3/900	3.40
7	9820072	Fussbremse	3/900	2.20

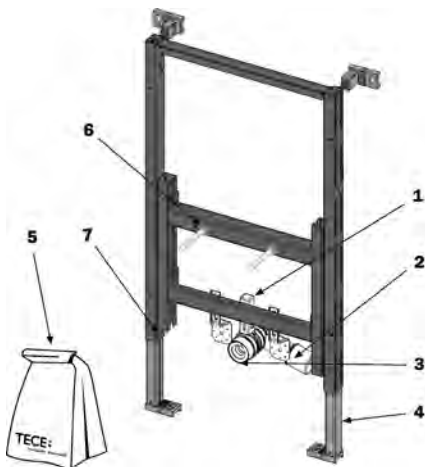

9330007 – Bidetmodul, Bauhöhe 820 mm

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820034	Ablaufbogenhalter DN 50	3/900	3.30
2	9820035	Ablaufbogen DN 50/DN 40	3/900	3.10
3	9820059	KA-Gummimanschette NW 30/50	3/900	2.80
4	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
	9820332	Modulfuss mit Knebel "links"	3/900	10.50
	9820333	Modulfuss mit Knebel "rechts"	3/900	10.50
5	9820047	Beipack für Bidet-Modul	3/900	15.00
6	9820071	Einnietmutter	3/900	3.40
7	9820072	Fussbremse	3/900	2.20

TECE-Ersatzteile – Bad-/Duschmodule

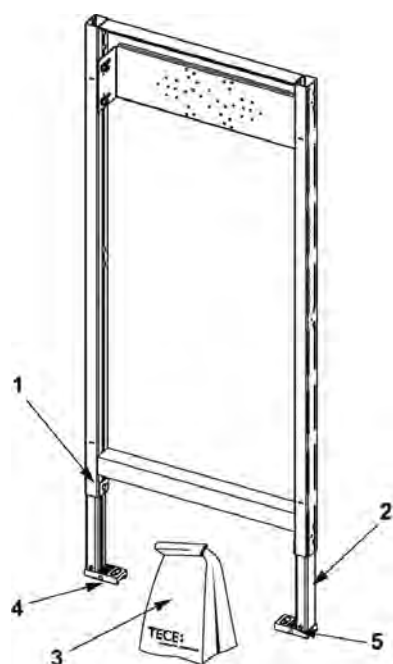

9340000 – TECEprofil Bad-/Duschmodul für UP- und AP-Armaturen, Bauhöhe 1120 mm


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
2	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
3	9820096	Beipack für Bad-/Duschmodul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/904	11.10
4	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
5	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50



Einzelteile TECEprofil


Befestigungssatz für TECE-Module

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820054	Befestigungssatz	3/900	2.90



Dichtmanschette für Wandscheibe

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820125	Dichtmanschette für Wandscheibe	3/900	1.10



Endkappe mit Gummiauflage für TECEprofil-Profilrohr

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820128	Endkappe mit Gummiauflage für Profilrohr	3/900	5.60



WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, PP

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, PP	3/905	15.90



WC-Ablaufbogen DN 90 für Nassbau, PP

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 für Nassbau, PP	3/905	14.40




Dichtung für Spülrohranschluss

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820213	Dichtung für Spülrohranschluss	3/905	9.10




Verlängerte WC-Anschlussgarnitur 30 cm, DN 90, PE

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820214	Verlängerte WC-Anschlussgarnitur 30 cm, DN 90, PE-HD	3/905	55.80



WC-Befestigungssatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820245	WC-Befestigungssatz	3/905	3.60




9880046 – TECEone Aufrüstset Trockenbau

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9880046 NEU	Aufrüstset	3/900	40.60


Nassbauspülkasten TECEbox

9370035 – Nassbauspülkasten, Bauhöhe 1060 mm

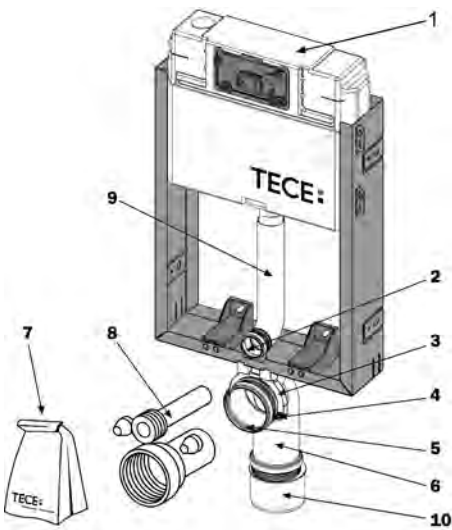


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	siehe ET Spülkasten	Spülkasten, Betätigung von vorne (Seite 199 ff)	-	-
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/903	3.30
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/903	1.30
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/905	4.70
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/905	14.40
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten	3/903	18.00
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
9	9820011	Spülrohr mit O-Ring	3/905	14.40
10	9820136	Adapter DN 90/DN 110	3/905	11.10

9375003 – Nassbauspülkasten, Bauhöhe 820 mm

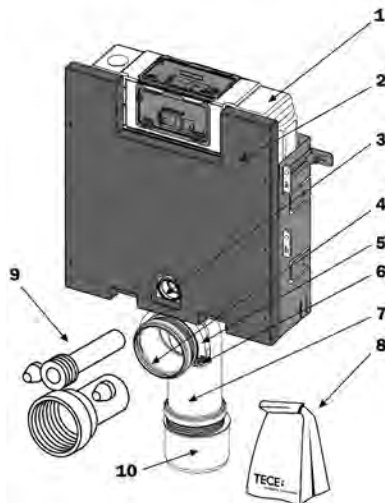


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	siehe ET Spülkasten	Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben (Seite 199 ff)	-	-
2	9820050	Bauplatte mit Schrauben	3/903	61.10
3	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
4	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/905	4.70
5	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/903	3.30
6	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/903	1.30
7	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/905	14.40
8	9820043	Beipack für WC-Modul	3/905	20.30
9	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
10	9820136	Adapter DN 90/DN 110	3/905	11.10

9371001 – Nassbauspülkasten mit Frontverkleidung

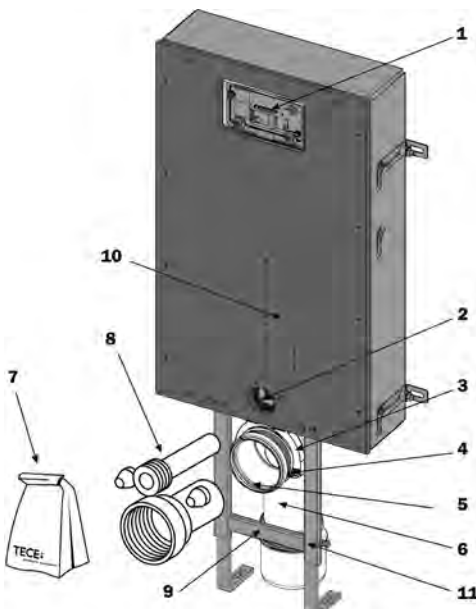


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	siehe ET Spülkasten	Spülkasten, Betätigung von vorne (Seite 199 ff)	-	-
2	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
3	9820048	WC-Ablaufbogenhalter	3/903	3.30
4	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/903	1.30
5	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/905	4.70
6	9820135	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/905	14.40
7	9820051	Beipack für Nassbauspülkasten	3/903	18.00
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
9	9820073	Standfüsse TECEbox plus	3/903	105.00
10	9820011	Spülrohr mit O-Ring	3/905	14.40
11	9820136	Adapter DN 90/DN 110	3/905	11.10



9370007 – Nassbauspülkasten, Bautiefe 8 cm

Für bodenstehende Toiletten


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
2	9820251	Spülrohr PE-HD mit Dichtung	3/903	6.90
3	9820143	Spülrohr Styroporschutz	3/903	10.80
4	9820144	Beipack für Nassbauspülkasten 8 cm	3/903	37.70

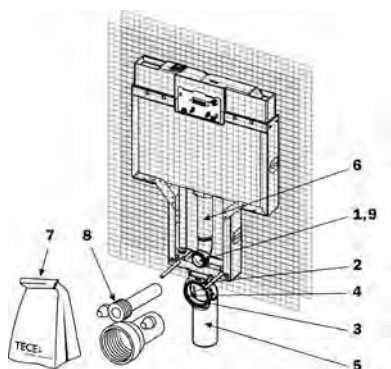

9370008 – Nassbauspülkasten, Bautiefe 8 cm

Für wandhängende Toiletten


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
2	9820256	WC-Ablaufbogenhalter	3/903	8.90
3	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/903	1.30
4	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen	3/905	4.70
5	9820150	WC-Ablaufbogen PE-HD DN 90/90	3/900	16.50
6	9820192	Spülrohr PP mit Dichtung	3/905	13.80
7	9820146	Beipack für Nassbauspülkasten 8 cm	3/903	17.60
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
9	9820255	Spülrohr Halterung	3/903	9.30

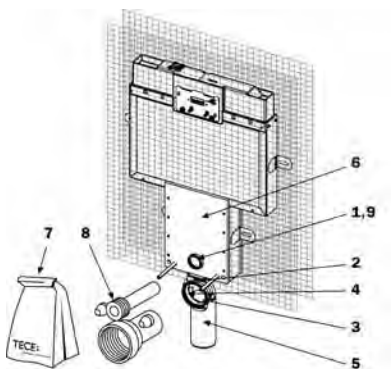

9370009 – Nassbauspülkasten, Schallsoliert, Bautiefe 8 cm

Für wandhängende Toiletten

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
2	9820256	WC-Ablaufbogenhalter	3/903	8.90
3	9820049	Bügel WC-Ablaufbogenhalter	3/903	1.30
4	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen	3/905	4.70
5	9820150	WC-Ablaufbogen PE-HD DN 90/90	3/900	16.50
6	9820192	Spülrohr PP mit Dichtung	3/905	13.80
7	9820146	Beipack für Nassbauspülkasten 8 cm	3/903	17.60
8	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
9	9820255	Spülrohr Halterung	3/903	9.30

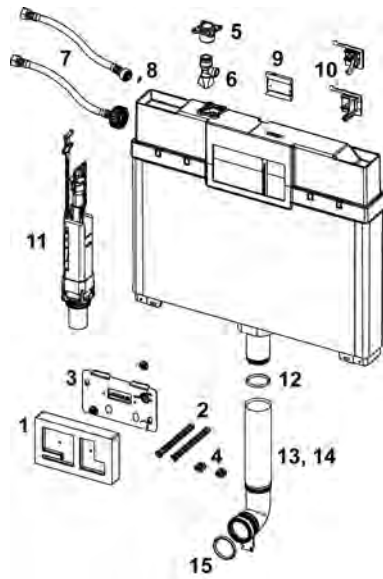

Nassbauspülkasten, Bautiefe 8 cm

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820188	Rohbauschutz, kurz	3/905	8.50
2	9820189	Befestigungsstange, kurz	3/904	12.10
3	9820194	Spritzschutz, komplett	3/905	10.40
4	9820191	Klemmschraube	3/905	13.80
5	9820012	Spülkastenanschluss	3/905	12.50
6	9820013	Eckventil	3/905	7.40
7	9820217	Panzerschlauch mit O-Ring	3/905	12.40
8	9820221	O-Ring	3/905	2.30
9	9820014	O-Ring zwischen Stutzen und Spülrohr	3/905	1.40
10,11	9820251	Spülrohr 8 cm aus PE-HD mit O-Ring	3/903	6.90
12	9820015	O-Ring am Spülrohr	3/905	1.80


Reparaturset für PP-Spülkästen

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9221013	Reparaturset für PP-Spülkästen	3/905	68.70

TECE-Füllventil F1


Aussengewinde 3/8", Einsatzbereich 0,5–10 bar, Armaturengruppe 1 (DIN 4109).

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820006	Füllventil F1 komplett	3/905	30.60

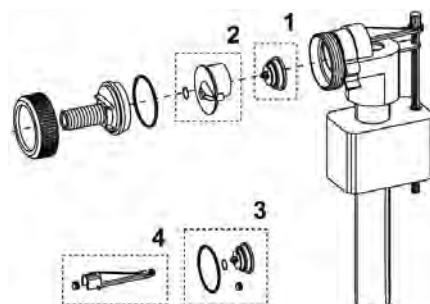

Füllventil F10

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820007	Hutmembran	3/905	8.20
2	9820008	Dichtstück	3/905	7.30
3	9820009	Dichtungsset	3/905	10.80
4	9820010	Hebel	3/905	5.80




Ablaufventil für 8 cm Spülkasten

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820224	Ablaufventil A3	3/905	26.50
2	9820161	Fussdichtung (A3)	3/905	14.90
3	9820163	Niederhalter (A3)	3/905	6.10


TECE-Spülkasten

TECE-Spülkästen, mit Leerrohr, Spülrohr, Spülrohrstopfen und Rohbauschutz

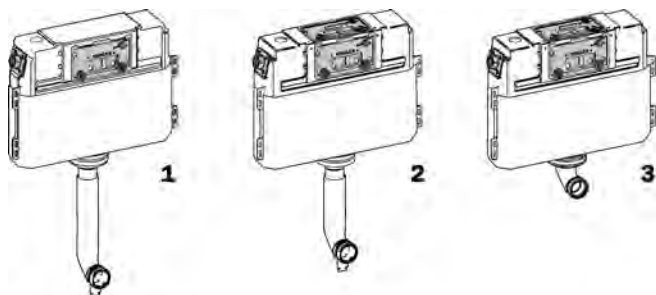


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9041023	Spülkasten 1120	3/905	239.00
2	9041024	Spülkasten 980	3/905	257.00
3	9041025	Spülkasten 820	3/905	213.00

9820103 – TECE-Spülkasten 1120 mm, komplett

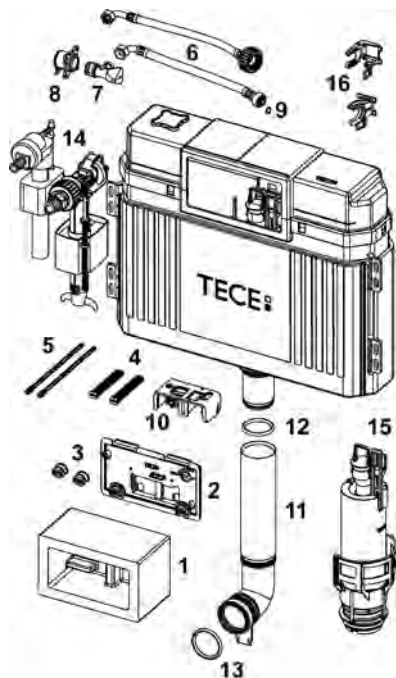


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	SGVSB-Nr.	RG/WG	CHF/St.
1	9820027	Rohbauschutz	--	3/905	7.40
2	9820017	Spritzschutz, komplett	--	3/905	10.70
3	9820018	Klemmschrauben	--	3/905	1.20
4	9820019	Befestigungsstangen	367 51	3/905	4.70
5	9820022	Betätigungsstangen	--	3/904	3.20
6	9820026	Panzerschlauch	--	3/905	10.70
	9820374	Panzerschlauch M 30	--	3/905	22.40
7	9820013	Eckventil	--	3/905	7.40
8	9820012	Spülkastenanschluss	--	3/905	12.50
9	9820025	O-Ring	--	3/904	0.60
10	9820016	Betätigungsbock	--	3/905	7.30
11	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	--	3/905	14.40
	9820331	Verlängertes Spülrohr, Länge 369 mm	--	3/905	28.60
12	9820014	O-Ring	--	3/905	1.40
13	9820015	Spülrohrdichtung	--	3/905	1.80
14	9820006	Füllventil F1	--	3/905	30.60
	9820334*	Füllventil F10	--	3/905	36.00
15	9820223	Ablaufventil A2, mit Ventilsitz und Drosselset	--	3/905	37.50
16	9820372	Füllventilhalter 17 mm	--	3/905	8.60
	9820373	Füllventilhalter 27 mm/M 30	--	3/905	8.60



9240950 – TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820191	Klemmschrauben	3/905	13.80
2	9820263	Befestigungsschraube	3/904	1.30
3	9820349	Führungsstangen	3/904	11.10

TECE-Ersatzteile – TECE-Spülkasten

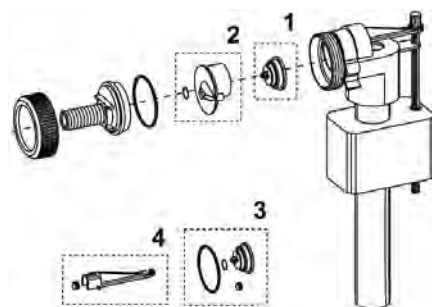

Füllventil F10

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820007	Hutmembran	3/905	8.20
2	9820008	Dichtstück	3/905	7.30
3	9820009	Dichtungsset	3/905	10.80
4	9820010	Hebel	3/905	5.80

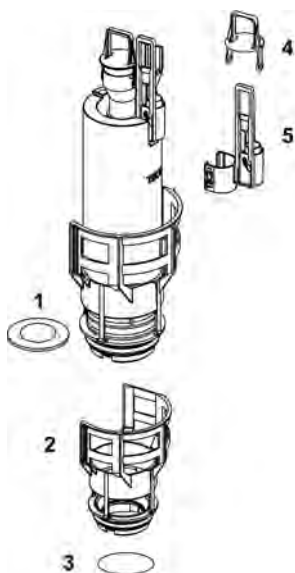

9820223 – TECE-Ablaufventil A2

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820233	Fussdichtung (Ablaufventil)	3/905	2.40
2	9820231	Ventilsitz mit Standarddrossel (ø 42 mm)	3/905	8.40
3	9820005	O-Ring (Ventilsitz)	3/905	1.30
4	9820222	Zugöse	3/905	6.50
5	9820229	Zugstange für elektrische Betätigung	3/905	6.70



Drosselset


Durchmesser 46–28 mm für TECE-Universalspülkasten

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9820337	Drosselset	3/905	23.60

WC-Betätigungen


TECEbase WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820241	Tastenset, weiss	3/904	8.30
2	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/904	1.30
3	9820263	Befestigungsschraube	3/904	1.30
4	9820022	Betätigungsstangen	3/904	3.20
5	9820030	Verlängerungsset (um max. 12 cm)	3/904	17.30

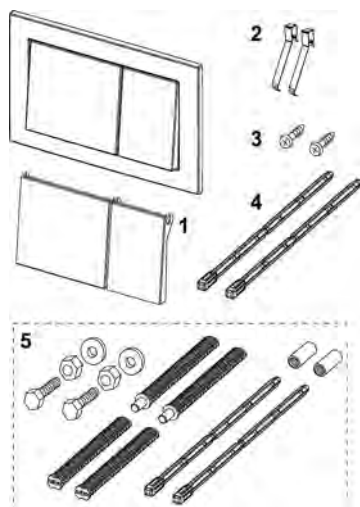


WC-Betätigungsplatte TECEambia

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/904	1.30
2	9820021	Arretierungsgummi	3/904	2.00
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/904	1.30
4	9820022	Betätigungsstangen	3/904	3.20
5	9820030	Verlängerungsset (um max. 12 cm)	3/904	17.30

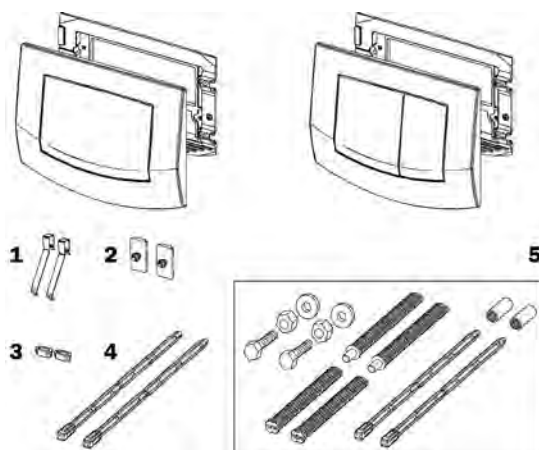


TECEplanus WC-Betätigungsplatte für Zweimengentechnik

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/904	1.30
2	9820021	Arretierungsgummi	3/904	2.00
3	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/904	1.30
4	9820022	Betätigungsstangen	3/904	3.20
5	9820030	Verlängerungsset (um max. 12 cm)	3/904	17.30
6	9820327	Befestigungsrahmen	3/904	14.20
7	9820263	Befestigungsschraube	3/904	1.30

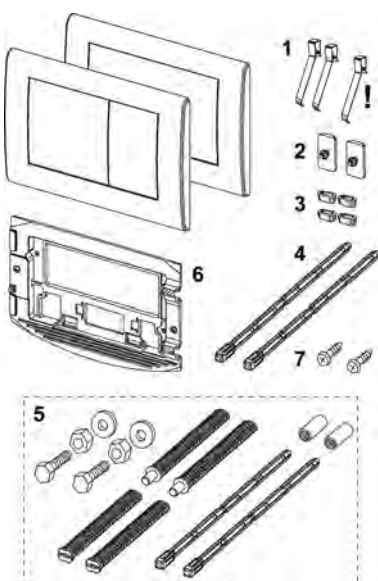


TECE-Ersatzteile – TECE-Betätigungen

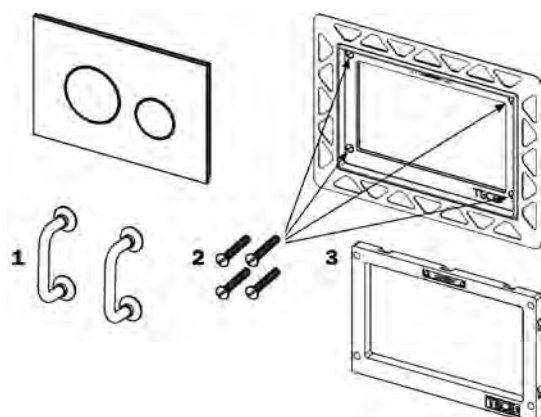

WC-Betätigungsplatte TECEloop, Glas

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820180	Bügelgriffe	3/904	16.50
2	9820181	Verstellbolzen 18-33 mm (Verlängerung)	3/904	48.10
3	9820196	Stützrahmen WC für flächenbündige Montage	3/904	1.70




WC-Betätigungsplatte TECESquare Metall für Zweimengentechnik


Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
9240810	Edelstahl gebürstet (mit Anti-Fingerprint)	3/904	258.00
9240811	Chrom glänzend	3/904	278.00
9240812	weiss	3/904	258.00

WC-Elektroniken

IR-Elektronik TECEplanus, 6 V-Batterie

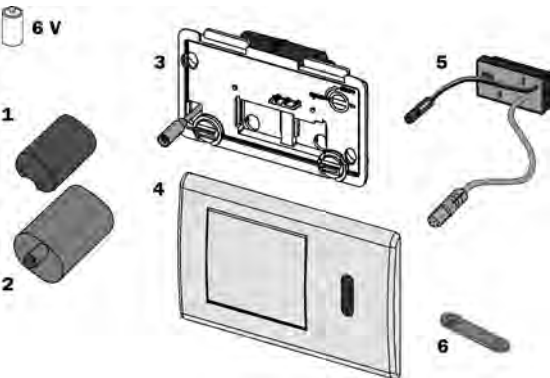


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/904	34.10
2	9820195	Batteriegehäuse	3/904	9.40
3	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/904	170.00
4		Betätigungsplatte TECEplanus		
	9820199	Edelstahl, gebürstet	3/904	85.00
	9820200	Chrom glänzend	3/904	85.00
5	9820198	IR-Sensor 6 V	3/904	332.00
6	9820080	Programmierstick	3/904	14.70

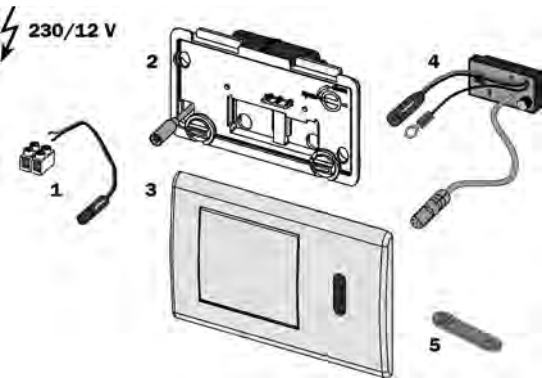

IR-Elektronik TECEplanus, 230/12 V-Netz


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820094	Netzanschlussadapter	3/904	15.90
2	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/904	170.00
3		Betätigungsplatte TECEplanus		
	9820199	Edelstahl, gebürstet	3/904	85.00
	9820200	Chrom glänzend	3/904	85.00
4	9820201	IR-Sensor 12 V	3/904	371.00
5	9820080	Programmierstick	3/904	14.70

TECE-Ersatzteile – TECE-Betätigungen

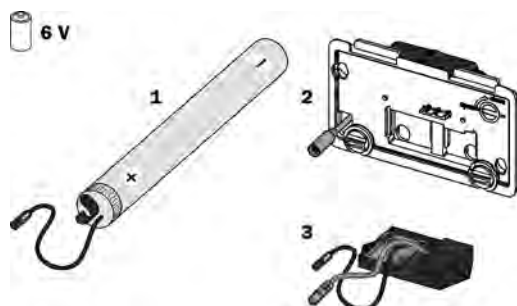


WC-Fernausslösung TECEplanus Funk, 6 V-Batterie

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820202	Batteriegehäuse, lang	3/904	85.90
2	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/904	170.00
3	9820203	Funkelektronik 6 V	3/904	947.00

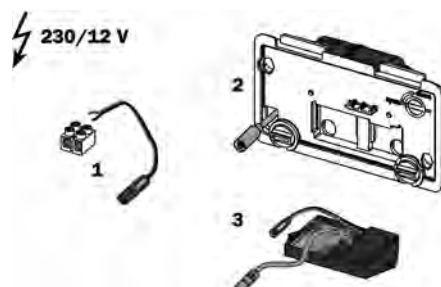


WC-Fernausslösung TECEplanus Funk, 230/12 V-Netz

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820094	Netzanschlussadapter	3/904	15.90
2	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/904	170.00
3	9820204	Funkelektronik 12 V	3/904	1'095.00

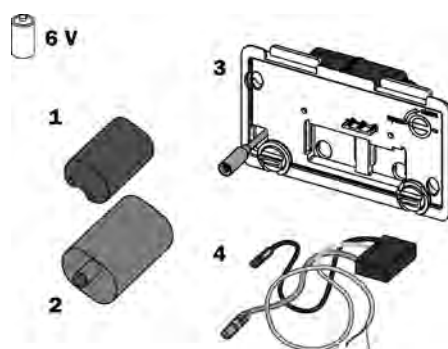

WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Taster, 6 V-Batterie

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820092	6 V-Batterie 2CR5	3/904	34.10
2	9820195	Batteriegehäuse	3/904	9.40
3	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/904	170.00
4	9820205	Elektronik 6 V, kabelgebunden	3/904	165.00

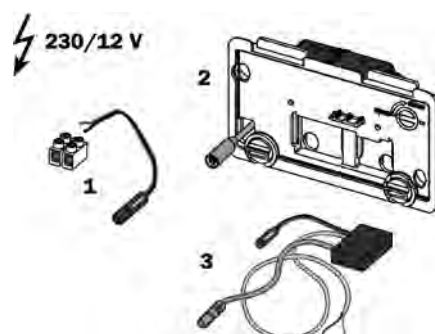


WC-Fernausslösung TECEplanus für kabelgebundene Taster, 230/12 V-Netz


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820094	Netzanschlussadapter	3/904	15.90
2	9820140	Motor mit Spritzschutz	3/904	170.00
3	9820206	Elektronik 12 V, kabelgebunden	3/904	312.00

Urinalbetätigungen

Urinalbetätigung TECEambia

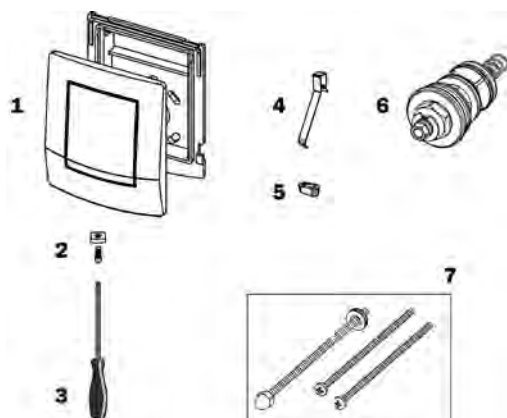


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820081	Betätigungsplatte TECEambia weiss	3/904	10.80
	9820129	weiss, antibakteriell	3/904	12.90
2	9820097	Befestigungsschraube	3/904	2.10
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/904	4.40
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/904	1.30
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/904	1.30
6	9820031	Kartusche	3/904	63.60
7	9820095	Verlängerungsset (max. 13 cm)	3/904	27.00

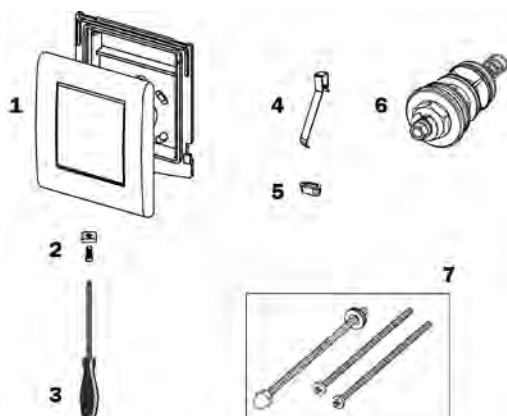

Urinalbetätigung TECEplanus

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820082	Betätigungsplatte TECEplanus weiss seidenmatt	3/904	32.40
	9820083	Edelstahl gebürstet	3/904	29.20
	9820084	Chrom glänzend	3/904	35.00
2	9820097	Befestigungsschraube	3/904	2.10
3	9820091	Innensechskantschlüssel	3/904	4.40
4	9820020	Tastenfedern, 2er-Set	3/904	1.30
5	9820024	Gummipuffer, 2er-Set	3/904	1.30
6	9820031	Kartusche	3/904	63.60
7	9820095	Verlängerungsset (max. 13 cm)	3/904	27.00

TECE-Ersatzteile – TECE-Betätigungen

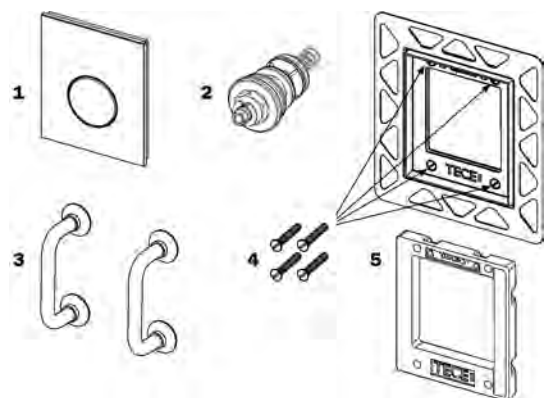


Urinal-Einbaurahmen für flächenbündige Montage


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1		Betätigungseinheit TECEloop		
	9820169	Glas weiss, Taste weiss	3/904	94.90
	9820178	Glas weiss, Taste Chrom matt	3/904	96.60
	9820179	Glas weiss, Taste Chrom glänzend	3/904	100.00
	9820170	Glas grün, Taste weiss	3/904	93.10
	9820171	Glas grün Taste Chrom matt	3/904	96.10
	9820172	Glas grün Taste Chrom glänzend	3/904	96.60
	9820173	Glas schwarz, Taste weiss	3/904	92.80
	9820174	Glas schwarz, Taste Chrom matt	3/904	96.60
	9820175	Glas schwarz, Taste Chrom glänzend	3/904	96.60
	9820176	Glas schwarz, Taste schwarz	3/904	100.00
	9820177	Glas schwarz, Taste gold glänzend	3/904	119.00
2	9820031	Kartusche	3/904	63.60
3	9820180	Bügelgriffe	3/904	16.50
4	9820181	Verstellbolzen 18-33 mm (Verlängerung)	3/904	48.10
5	9820197	Stützrahmen Urinal für flächenbündige Montage	3/904	3.40

Urinalelektronik

Elektronik TECEplanus Urinal 6 V-Batterie

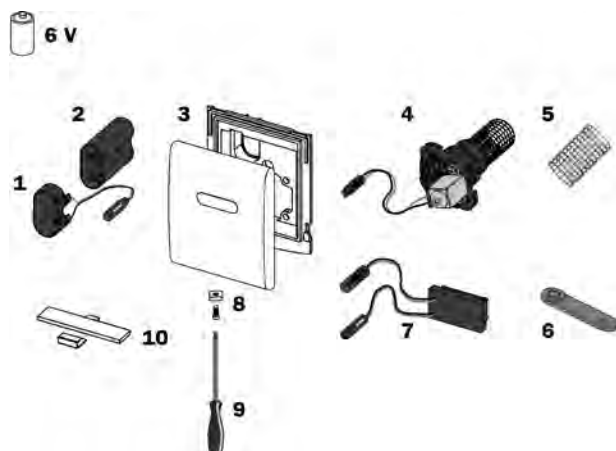


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820093	Batterieanschlussadapter	3/904	43.60
2	9820092	6 V-Batterie	3/904	34.10
3		Abdeckplatte TECEplanus		
	9820098	weiss seidenmatt	3/904	22.50
	9820085	Edelstahl gebürstet	3/904	31.10
	9820086	Chrom glänzend	3/904	32.50
4	9820089	Urinalkartusche, elektrisch	3/904	121.00
5	9820090	Siebگیرter	3/904	5.10
6	9820080	Programmierschlüssel	3/904	14.70
7	9820087	Infrarotsensor 6 V-Batterie	3/904	350.00
8	9820097	Befestigungsschraube	3/904	2.10
9	9820091	Innensechskantschlüssel	3/904	4.40
10	9820211	Vandalenzusatzsicherung	3/904	24.80

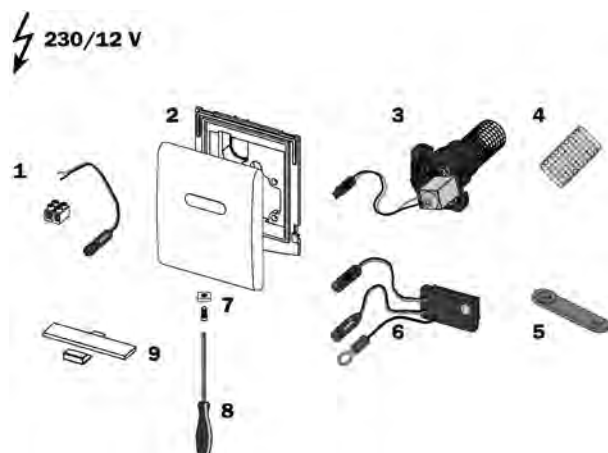

Elektronik TECEplanus Urinal 230/12 V-Netz

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820094	Netzanschlussadapter	3/904	15.90
2		Abdeckplatte TECEplanus		
	9820098	weiss seidenmatt	3/904	22.50
	9820085	Edelstahl gebürstet	3/904	31.10
	9820086	Chrom glänzend	3/904	32.50
3	9820089	Urinalkartusche, elektrisch	3/904	121.00
4	9820090	Siebگیرter	3/904	5.10
5	9820080	Programmierschlüssel	3/904	14.70
6	9820088	Infrarotsensor 12 V-Netz	3/904	416.00
7	9820097	Befestigungsschraube	3/904	2.10
8	9820091	Innensechskantschlüssel	3/904	4.40
9	9820211	Vandalenzusatzsicherung	3/904	24.80

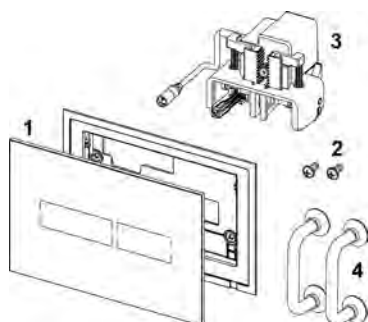

TECElux Mini

TECElux Mini Betätigungsplatte mit elektronischer Touch-Betätigung

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820369	Abdeckplatte Glas weiss	3/904	325.00
	9820370*	Abdeckplatte Glas schwarz	3/904	363.00
2	9820263	Befestigungsschraube	3/904	1.30
3	9820284	Auslösemotor	3/920	198.00
4	9820180	Bügelgriffe	3/904	16.50




9240970 – TECElux Mini Trafo inkl. Anschlusskabel

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820352	Anschlusskabel (3 Meter)	3/904	24.40


TECElux

9600100 – TECElux WC-Modul 100, Bauhöhe 1120 mm

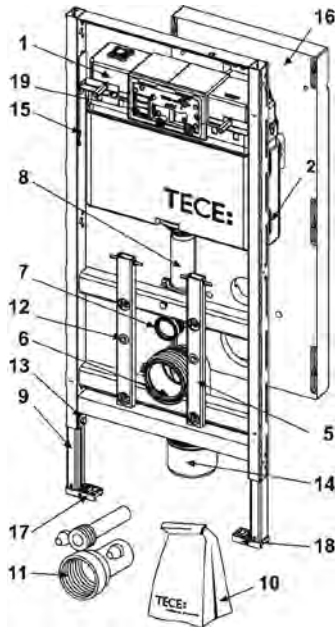


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/905	183.00
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/905	6.00
5	9820134	WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)	3/905	15.90
6	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/905	4.70
7	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
8	9820011	Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm	3/905	14.40
9	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
10	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	20.30
11	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
12	9820071	Einnietmutter	3/900	3.40
13	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/905	11.10
15	9820329	Sicherungsseil	3/920	15.00
16	9820330	Rohbauschutz	3/905	19.00
17	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
18	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50
19	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/904	47.20

9600200 – TECElux WC-Modul 200, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar

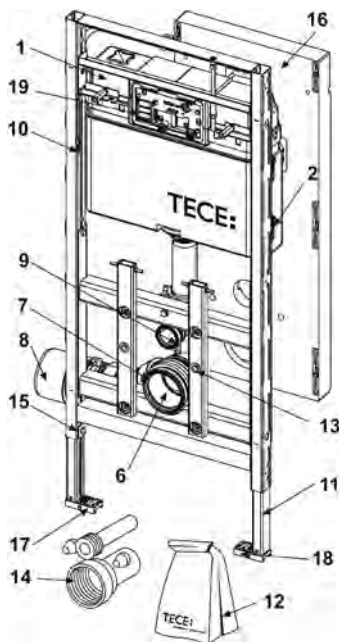


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/905	183.00
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/905	6.00
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschlussstück aus PE-HD	3/920	96.50
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/905	4.70
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/905	11.10
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
10	9820302	Ablaufventil TECElux	3/920	35.10
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	20.30
13	9820071	Einnietmutter	3/900	3.40
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
15	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
16	9820329	Sicherungsseil	3/920	15.00
17	9820330	Rohbauschutz	3/905	19.00
18	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
19	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50
20	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/904	47.20

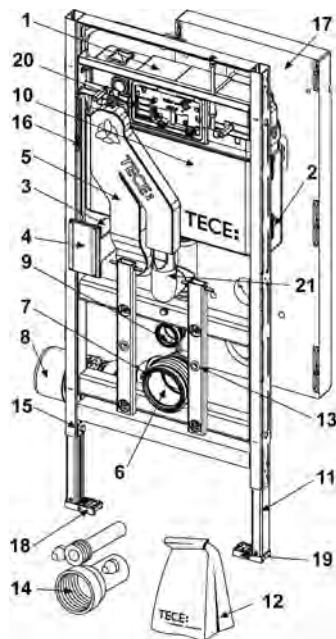


9600400 – TECElux WC-Modul 400, Bauhöhe 1120 mm, nachträglich höhenverstellbar, mit Geruchsabsaugung

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820103	Spülkasten 1120 mm, Betätigung von vorne	3/905	183.00
2	9820040	Montageset für Spülkasten	3/905	6.00
3	9820301	Filterkartusche	3/920	50.30
4	9820300	Luftauslass	3/920	8.40
5	9820311	Geruchsabsaugung ceramic-Air	3/920	204.00
6	9820317	WC-Ablaufbogen DN 90 für Trockenbau, Anschlussstück aus PE-HD	3/920	96.50
7	9820139	Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter	3/905	4.70
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/905	11.10
9	9820015	Spülrohrdichtung	3/905	1.80
10	9820302	Ablaufventil TECElux	3/920	35.10
11	9820335	C-Profil für Modulfuss	3/900	10.50
12	9820043	Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)	3/905	20.30
13	9820071	Einnietmutter	3/900	3.40
14	9820057	Anschlussgarnitur DN 90 für WC	3/905	14.30
15	9820072	Fussbremse	3/900	2.20
16	9820329	Sicherungsseil	3/920	15.00
17	9820330	Rohbauschutz	3/905	19.00
18	9820332	Modulfuss mit Knebel links	3/900	10.50
19	9820333	Modulfuss mit Knebel rechts	3/900	10.50
20	9240950	TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs	3/904	47.20
21	9820350	O-Ring für Geruchsabsaugung	3/920	2.00




TECElux Betätigungsglasplatte mit manueller Betätigung

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820287	Verstellmagnete	3/920	19.90
2	9820288	Tastenset, weiss	3/920	23.30
	9820289	Tastenset Chrom glänzend	3/920	27.80
3	9820290	Zubehör Tastenset	3/920	10.10

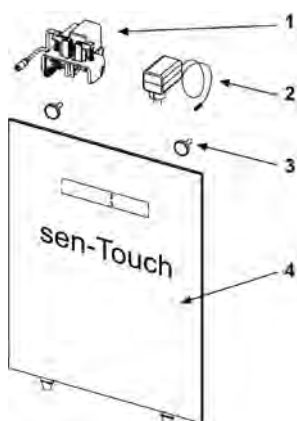


Betätigungsglasplatte mit elektronischer sen-Touch Betätigung

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820284	Auslösemotor	3/920	198.00
2	9820286	Stecker-Netzteil	3/920	85.20
3	9820287	Verstellmagnete	3/920	19.90
4	9820285	sen-Touch Glasplatte (weiss)	3/920	689.00



TECElux WC-Glasplatte für Standard-WC

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820291	Glasschutzkappen	3/920	4.30
2	9820351	Schallschutzband	3/920	9.90



TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Toto, Geberit)

TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Duravit etc.)


TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC (Aquaclean Sela etc.)

9650102 – TECElux WC-Glasplatte für Dusch-WC-Aufsatz

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	9820291	Glasschutzkappen	3/920	4.30

TECEdrainline


Duschrinne, Ablauf

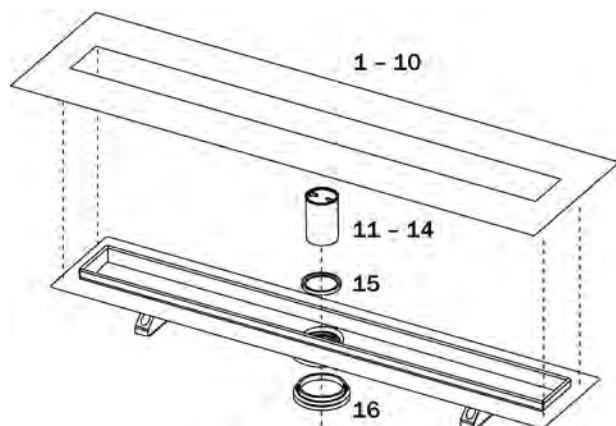


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668000*	Dichtmanschette gerade 700 mm	2/600	25.20
2	668001*	dito 800 mm	2/600	29.10
3	668002*	dito 900 mm	2/600	32.40
4	668003*	dito 1000 mm	2/600	36.00
5	668004*	dito 1200 mm	2/600	50.10
6	668005*	dito 1500 mm	2/600	56.70
7	668006*	Dichtmanschette Winkel 900 x 900 mm	2/600	68.20
8	668007*	dito 1000 x 1000 mm	2/600	75.70
9	668008*	dito 1200 x 1200 mm	2/600	90.10
10	668009*	dito 1500 x 1500 mm	2/600	114.00
11	668025	Tauchrohr für Ablauf superflach	2/600	2.30
12	668010	Tauchrohr für Ablauf flach	2/600	2.30
13	668011	Tauchrohr für Ablauf Norm	2/600	2.30
14	668019	Tauchrohr für Ablauf Max und senkrecht	2/600	2.60
15	668012	Tauchrohrdichtung	2/600	5.40
16	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf	2/600	8.10

* für Rinnen bis Ende Januar 2013

Designabdeckungen, Fliesenmulde

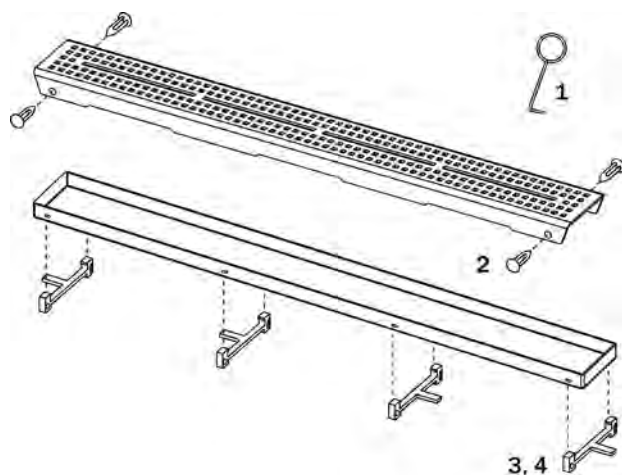


Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668014	Aushebewerkzeug	2/600	3.80
2	668016	Distanzkrampe (10 St.)	2/600	0.60
3	668024	Muldenfuss, Edelstahl (bis August 2007)	2/600	31.30
4	668020	Muldenfuss, grau (ab August 2007)	2/600	0.60

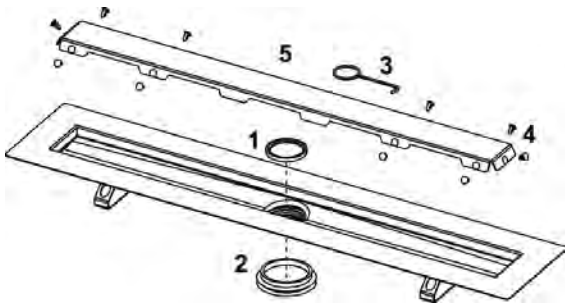


TECEdrainline Duschrinne für Naturstein, gerade, mit Seal System Dichtband und Edelstahlträger als Set

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668012	Tauchrohrdichtung	2/600	5.40
2	668013	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf, bis 2015	2/600	8.10
3	668014	Aushebewerkzeug	2/600	3.80
4	668016	Distanzkrampe	2/600	0.60
5	668026	Trägerblech Duschrinne Naturstein 700 mm	2/600	242.00
	668027	Trägerblech Duschrinne Naturstein 800 mm	2/600	272.00
	668028	Trägerblech Duschrinne Naturstein 900 mm	2/600	298.00
	668029	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1000 mm	2/600	327.00
	668030	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1200 mm	2/600	387.00
	668031	Trägerblech Duschrinne Naturstein 1500 mm	2/600	476.00




650004 – TECEdrainline Ablauf "superflach", DN 40 Auslauf seitlich

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668025	Tauchrohr (H = 25 mm) für Ablauf superflach	2/600	2.30
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/600	13.60



650000 – TECEdrainline Ablauf "flach", DN 50 Auslauf seitlich

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668010	Tauchrohr (H = 49 mm) für Ablauf flach	2/600	2.30
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/600	13.60




650001 – TECEdrainline Ablauf "Norm", DN 50 Auslauf seitlich

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668011	Tauchrohr (H = 74 mm) für Ablauf Norm	2/600	2.30
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/600	13.60



650002 – TECEdrainline Ablauf "Max", DN 70 Auslauf seitlich
650003 – TECEdrainline Ablauf "senkrecht", DN 50

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668019	Tauchrohr (H = 94 mm) für Ablauf Max und senkrecht	2/600	2.60
2	668032	Dichtung zwischen Rinne und Ablauf mit Haltekralle, ab 2015	2/600	13.60

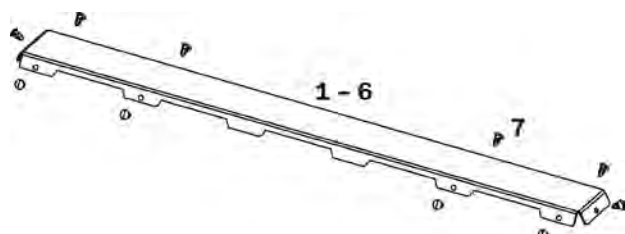

Natursteinrinne

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
1	668026	Trägerblech Duschrinne für Naturstein 700 mm	2/600	242.00
2	668027	dito 800 mm	2/600	272.00
3	668028	dito 900 mm	2/600	298.00
4	668029	dito 1000 mm	2/600	327.00
5	668030	dito 1200 mm	2/600	387.00
6	668031	dito 1500 mm	2/600	476.00
7	668016	Distanzkrampe	2/600	0.60

Verlängerungsadapter TECEdrainline

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
auf Anfrage erhältlich	zur Erhöhung des Naturstein-Belagsträgers	2/600	14.90
auf Anfrage erhältlich	zur Erhöhung von Designabdeckungen aus Edelstahl mit Lochmustern	2/600	14.90
auf Anfrage erhältlich	zur Erhöhung der Designabdeckung "steel II"	2/600	14.90
auf Anfrage erhältlich	zur Erhöhung der Fliesenmulde "plate II"	2/600	14.90



Seal System* Dichtband für TECEdrainline

Selbstklebendes Butyldichtband mit Vlieskaschierung zur Abdichtung der TECEdrainline Duschrinnen. Zum direkten bauseitigen Verkleben mit dem Edelstahlflansch der Duschrinne. Mit Vlieskaschierung zur Einarbeitung in die flüssige oder bahnenförmige Verbundabdichtung. Rollenlänge: 3,9 m, Rollenbreite: 100 mm

Pos	Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/m
1	660019	Dichtband	2/600	9.00

TECEdrainpoint S

Geruchverschlüsse



Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
3695000	Geruchverschluss superflach aus PP für waagerechte Abläufe DN 50 superflach	3/607	41.20
3695001	Geruchverschluss Norm aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 50 Norm, DN 70 und DN 100	3/607	41.20
3695004	Geruchverschluss-Set aus PP für waagerechte und senkrechte Abläufe DN 100	3/607	41.20



O-Ring-Dichtung

Art.-Nr.	Bezeichnung	RG/WG	CHF/St.
3695003	O-Ring-Dichtung für Aufsatzstück mit 110 mm	3/607	2.30

Artikelschnellsuche

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite	TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
3601050	195 221		82.30	607	3	174	600740			274.00	600	2	144
3601100	195 222		137.00	607	3	174	600741	146 751		329.00	600	2	144
3601200	195 223		172.00	607	3	175	600750			274.00	600	2	144
3601300	195 224		151.00	607	3	175	600751	146 752		329.00	600	2	144
3601400	195 225		95.70	607	3	176	600760			412.00	600	2	144
3601401	195 226		82.30	607	3	176	600761	146 753		502.00	600	2	144
3601500	195 227		116.00	607	3	177	600770	146 730	1424 631	178.00	600	2	141
3601600	195 228		95.70	607	3	177	600772			178.00	600	2	141
3603500	195 229		144.00	607	3	178	600782		1424 621	147.00	600	2	142
3603600	195 230		137.00	607	3	178	600783	146 747		170.00	600	2	142
3607500	195 231		157.00	607	3	179	600790	146 740		364.00	600	2	142
3660005	195 237		129.00	607	3	186	600791	146 740		364.00	600	2	142
3660006	195 238		36.00	607	3	186	600792	146 740		364.00	600	2	142
3660007	195 239		343.00	607	3	182	600800	146 721	1424 612	377.00	600	2	130
3660008	195 240		494.00	607	3	182	600801	146 715		377.00	600	2	131
3660010	195 254		139.00	607	3	181	600810			146.00	600	2	143
3660011			237.00	607	3	183	600811			174.00	600	2	143
3660016			206.00	607	3	183	600820			219.00	600	2	143
3660018			47.80	607	3	186	600821			256.00	600	2	143
3660019			69.00	607	3	186	600830			210.00	600	2	143
3665000	195 241		68.90	607	3	184	600831			256.00	600	2	143
3665001	195 242		108.00	607	3	184	600840			283.00	600	2	144
3665002	195 243		48.40	607	3	184	600841			347.00	600	2	144
3665003	195 244		89.50	607	3	184	600850			283.00	600	2	144
3665006	195 245		247.00	607	3	185	600851			347.00	600	2	144
3665009	195 246		343.00	607	3	185	600860			219.00	600	2	144
3690003	195 247		103.00	607	3	188	600861			265.00	600	2	144
3690004	195 248		82.30	607	3	187	600870	146 731	1424 632	188.00	600	2	141
3690005	195 255		12.60	607	3	187	600872			188.00	600	2	141
3690006	195 249		123.00	607	3	188	600882		1424 622	170.00	600	2	142
3690007	195 257		27.40	607	3	187	600883	146 754		205.00	600	2	142
3690008			153.00	607	3	189	600890	146 741		398.00	600	2	142
3690050			201.00	607	3	188	600891	146 741		398.00	600	2	142
3695000			41.20	607	3	215	600892	146 741		398.00	600	2	142
3695001			41.20	607	3	215	600900	146 722	1424 613	388.00	600	2	130
3695002	195 250		61.70	607	3	177	600901	146 716		388.00	600	2	131
3695003			2.30	607	3	215	600910			155.00	600	2	143
3695004			41.20	607	3	215	600911			191.00	600	2	143
3695005	195 251		66.90	607	3	177	600920			238.00	600	2	143
3695006	195 252		72.00	607	3	177	600921			283.00	600	2	143
600700	146 720	1424 611	365.00	600	2	130	600930			238.00	600	2	143
600701	146 714		365.00	600	2	131	600931			265.00	600	2	143
600710			137.00	600	2	143	600940			311.00	600	2	144
600711	146 748		166.00	600	2	143	600941			375.00	600	2	144
600720			191.00	600	2	143	600950			311.00	600	2	144
600721	146 749		256.00	600	2	143	600951			375.00	600	2	144
600730			191.00	600	2	143	600960			238.00	600	2	144
600731	146 750		238.00	600	2	143	600961			283.00	600	2	144

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite	TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
600970	146 732	1424 633	193.00	600	2	141	601292	146 744		548.00	600	2	142
600972			193.00	600	2	141	601500	146 725	1424 618	515.00	600	2	130
600982		1424 623	181.00	600	2	142	601501	146 719		515.00	600	2	131
600983	146 755		227.00	600	2	142	601510			283.00	600	2	143
600990	146 742		425.00	600	2	142	601511			347.00	600	2	143
600991	146 742		425.00	600	2	142	601520			412.00	600	2	143
600992	146 742		425.00	600	2	142	601521			502.00	600	2	143
601000	146 723	1424 614	412.00	600	2	130	601530			393.00	600	2	143
601001	146 717		412.00	600	2	131	601531			466.00	600	2	143
601010			174.00	600	2	143	601540			521.00	600	2	144
601011			191.00	600	2	143	601541			631.00	600	2	144
601020			283.00	600	2	143	601550			521.00	600	2	144
601021			329.00	600	2	143	601551			631.00	600	2	144
601030			256.00	600	2	143	601560			412.00	600	2	144
601031			311.00	600	2	143	601561			502.00	600	2	144
601040			347.00	600	2	144	601570	146 735	1424 638	329.00	600	2	141
601041			412.00	600	2	144	601572			329.00	600	2	141
601050			347.00	600	2	144	601582		1424 628	284.00	600	2	142
601051			412.00	600	2	144	601583	146 758		342.00	600	2	142
601060			283.00	600	2	144	601590	146 745		684.00	600	2	142
601061			329.00	600	2	144	601591	146 745		684.00	600	2	142
601070	146 733	1424 634	215.00	600	2	141	601592	146 745		684.00	600	2	142
601072			215.00	600	2	141	610900			768.00	600	2	133
601082		1424 624	205.00	600	2	142	610910			283.00	600	2	145
601083	146 756		250.00	600	2	142	610970			429.00	600	2	145
601090	146 743		478.00	600	2	142	610982			384.00	600	2	145
601091	146 743		478.00	600	2	142	611000			804.00	600	2	133
601092	146 743		478.00	600	2	142	611010			320.00	600	2	145
601200	146 724	1424 616	457.00	600	2	130	611070			485.00	600	2	145
601201	146 718		457.00	600	2	131	611082			640.00	600	2	145
601210			219.00	600	2	143	611200			886.00	600	2	133
601211			265.00	600	2	143	611210			393.00	600	2	145
601220			320.00	600	2	143	611270			567.00	600	2	145
601221			393.00	600	2	143	611282			749.00	600	2	145
601230			301.00	600	2	143	640700	146 820		1'062.00	602	2	134
601231			365.00	600	2	143	640701	146 821		1'062.00	602	2	134
601240			412.00	600	2	144	640702	146 822		1'120.00	602	2	134
601241			502.00	600	2	144	640703	146 823		1'314.00	602	2	134
601250			412.00	600	2	144	640800	146 825		1'062.00	602	2	134
601251			502.00	600	2	144	640801	146 826		1'062.00	602	2	134
601260			320.00	600	2	144	640802	146 827		1'086.00	602	2	134
601261			393.00	600	2	144	640803	146 828		1'279.00	602	2	134
601270	146 734	1424 636	273.00	600	2	141	640810	146 850		1'348.00	602	2	134
601272			273.00	600	2	141	640811	146 816		1'348.00	602	2	135
601282		1424 626	227.00	600	2	142	640812	146 817		1'348.00	602	2	135
601283	146 757		273.00	600	2	142	640813	146 818		1'348.00	602	2	135
601290	146 744		548.00	600	2	142	640821	146 851		1'550.00	602	2	135
601291	146 744		548.00	600	2	142	640910	146 855		1'165.00	602	2	134

Artikelschnellsuche

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite	TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
640911	146 856		1'359.00	602	2	134	650001	146 772	1424 683	33.10	600	2	137
640912	146 857		1'359.00	602	2	134	650002	146 773	1424 685	44.60	600	2	138
640913	146 819		1'165.00	602	2	135	650003	146 774		44.60	600	2	138
640914	146 824		1'165.00	602	2	135	650004	146 770		33.10	600	2	137
640915	146 834		1'359.00	602	2	135	650700	146 760		571.00	600	2	132
640916	146 835		1'359.00	602	2	135	650800	146 761		616.00	600	2	132
640917	146 836		1'560.00	602	2	135	650900	146 762		663.00	600	2	132
640918	146 837		1'560.00	602	2	135	651000	146 763		697.00	600	2	132
640921	146 852		1'720.00	602	2	135	651200	146 764		777.00	600	2	132
641000	146 830		1'279.00	602	2	134	651500	146 765		914.00	600	2	132
641001	146 831		1'279.00	602	2	134	660001	146 775		62.90	600	2	140
641002	146 832		1'279.00	602	2	134	660002	146 776		44.50	600	2	140
641003	146 833		1'428.00	602	2	134	660003	146 777	1424 688	24.00	600	2	140
641010	146 860		1'200.00	602	2	134	660004	146 778		26.20	600	2	140
641011	146 861		1'200.00	602	2	134	660005	146 779		11.30	600	2	139
641012	146 862		1'200.00	602	2	134	660006			210.00	600	2	138
641013	146 863		1'359.00	602	2	134	660008	146 870		90.20	602	2	136
641014	146 838		1'200.00	602	2	135	660009	146 875		8.10	602	2	136
641015	146 839		1'200.00	602	2	135	660010	146 869		341.00	601	2	136
641016	146 840		1'200.00	602	2	135	660015	146 75		15.40	600	2	139
641017	146 841		1'359.00	602	2	135	660016	146 76		16.60	600	2	139
641018	146 842		1'560.00	602	2	135	660017	146 78		17.70	600	2	139
641019	146 843		1'560.00	602	2	135	660018	146 77		19.00	600	2	139
641021	146 853		1'760.00	602	2	135	660019			9.00	600	2	214
641210	146 865		1'200.00	602	2	134	668000			25.20	600	2	212
641211	146 866		1'359.00	602	2	134	668001			29.10	600	2	212
641212	146 867		1'359.00	602	2	134	668002			32.40	600	2	212
641213	146 868		1'542.00	602	2	134	668003			36.00	600	2	212
641214	146 844		1'200.00	602	2	135	668004			50.10	600	2	212
641215	146 845		1'359.00	602	2	135	668005			56.70	600	2	212
641216	146 846		1'359.00	602	2	135	668006			68.20	600	2	212
641217	146 847		1'542.00	602	2	135	668007			75.70	600	2	212
641218	146 848		1'542.00	602	2	135	668008			90.10	600	2	212
641219	146 849		1'642.00	602	2	135	668009			114.00	600	2	212
641221	146 854		1'860.00	602	2	135	668010			2.30	600	2	212,213
649900			1'816.00	602	2	134	668011			2.30	600	2	212,213
649901			2'045.00	602	2	134	668012			5.40	600	2	212,213
649902		auf Anfrage		602	2	134	668013			8.10	600	2	212,213
649910			1'919.00	602	2	134	668014			3.80	600	2	212,213
649911			2'114.00	602	2	134	668016			0.60	600	2	212,213,214
649912		auf Anfrage		602	2	134	668019			2.60	600	2	212,214
649913			1'919.00	602	2	135	668020			0.60	600	2	212
649914			2'114.00	602	2	135	668024			31.30	600	2	212
649915		auf Anfrage		602	2	135	668025			2.30	600	2	212,213
649921			1'980.00	602	2	135	668026			242.00	600	2	213,214
649922			2'540.00	602	2	135	668027			272.00	600	2	213,214
649923		auf Anfrage		602	2	135	668028			298.00	600	2	213,214
650000	146 771	1424 681	28.60	600	2	137	668029			327.00	600	2	213,214

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite	TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
668030			387.00	600	2	213,214	9240200	875 132		45.40	904	3	65
668031			476.00	600	2	213,214	9240201	875 132		57.10	904	3	65
668032			13.60	600	2	213,214	9240225	875 132		68.70	904	3	65
9000000	875 031		5.90	900	3	29	9240226	875 132		68.70	904	3	65
9010002	875 032		1.70	900	3	29	9240240	875 132		68.70	904	3	65
9010003	875 033		1.30	900	3	30	9240253	875 132		68.70	904	3	65
9010009	875 034		2.00	900	3	30	9240254	875 132		68.70	904	3	65
9018002	875 035		6.70	900	3	30	9240310	875 133		97.80	904	3	89
9018007	875 036		0.10	900	3	31	9240311	875 133		97.80	904	3	89
9020034	875 042		83.30	900	3	32	9240312	875 133		68.70	904	3	89
9020036	875 045		59.90	900	3	34	9240314	875 133		115.00	904	3	89
9020038	875 043		178.00	905	3	33	9240320	875 134		99.00	904	3	89
9020039	875 044		216.00	905	3	33	9240321	875 134		99.00	904	3	89
9020040	875 046		31.10	900	3	34	9240322	875 134		80.40	904	3	89
9020041	875 047		40.00	900	3	25	9240324	875 134		115.00	904	3	89
9020046	875 037		8.90	900	3	34	9240350	814 391		814.00	904	3	91
9020047	875 040		43.30	900	3	32	9240351	814 391		814.00	904	3	91
9021019	875 051		1.90	900	3	29	9240352	814 392		814.00	904	3	91
9030002	875 052		4.10	900	3	29	9240353	814 392		814.00	904	3	91
9030011	875 053		8.10	900	3	29	9240354			1'163.00	904	3	92
9030013	875 054		11.10	900	3	29	9240355			1'163.00	904	3	92
9030017	875 055		38.90	900	3	31	9240356			581.00	904	3	93
9030024	875 101		32.20	903	3	48	9240357			581.00	904	3	93
9030026			35.50	912		51	9240360			581.00	904	3	95
9030028	875 056		47.70	900	3	27	9240361	814 391		814.00	904	3	91
9030029	875 171		22.10	903	3	69,73,79,82,84	9240362	814 392		814.00	904	3	91
9040001	875 061		3.30	900	3	31	9240400	875 143		65.00	904	3	61
9040004	875 062		3.30	900	3	31	9240401	875 143		85.00	904	3	61
9041023			239.00	905	3	199	9240402	875 143		85.00	904	3	61
9041024			257.00	905	3	199	9240403	875 143		85.00	904	3	61
9041025			213.00	905	3	199	9240410	875 144		25.00	904	3	61
9041029	875 109		20.00	900	3	19	9240411	875 144		35.00	904	3	61
9041030	875 020		210.00	905	3	13	9240412	875 144		35.00	904	3	61
9042003	875 063		83.30	900	3	36	9240415	875 144		35.00	904	3	61
9042005	875 064		27.80	900	3	35	9240600	875 135		45.40	904	3	67
9080001			55.40	900	3	38	9240601	875 135		45.40	904	3	67
9140000			7.70	900	3	30	9240625	875 135		57.10	904	3	67
9150000	875 065		47.70	900	3	35	9240626	875 135		57.10	904	3	67
9200010	875 075		6.50	900	3	37	9240627	875 135		57.10	904	3	67
9200012	875 103		51.10	903	3	52	9240640	875 135		57.10	904	3	67
9200017			68.70	905	3	39	9240643	875 147		169.00	904	3	70,73,80,82,84
9221011			20.00	912	3	39	9240644	875 146		159.00	904	3	69,73,79,82,84
9221013			68.70	905	3	40,54,197	9240645	875 147		169.00	904	3	70,73,80,82,84
9240100	875 131		45.40	904	3	65	9240650	875 136		192.00	904	3	69
9240101	875 131		57.10	904	3	65	9240651	875 136		192.00	904	3	69
9240125	875 131		68.70	904	3	65	9240652	875 136		192.00	904	3	69
9240126	875 131		68.70	904	3	65	9240653	875 136		192.00	904	3	69
9240140	875 131		68.70	904	3	65	9240654	875 136		192.00	904	3	69

Artikelschnellsuche

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite	TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
9240655	875 136		192.00	904	3	69	9240961	875 148		549.00	904	3	87
9240656	875 136		192.00	904	3	69	9240970			98.80	904	3	87
9240657	875 136		192.00	904	3	69	9240971			30.60	904	3	87
9240658	875 136		192.00	904	3	69	9242100	814 371		138.00	904	3	65
9240659	875 136		192.00	904	3	69	9242126	814 371		138.00	904	3	65
9240660	875 136		192.00	904	3	69	9242140	814 371		138.00	904	3	65
9240663	875 137		57.10	904	3	72	9242310	814 372		173.00	904	3	89
9240664	875 137		57.10	904	3	72	9242311	814 372		173.00	904	3	89
9240665	875 137		57.10	904	3	72	9242312	814 372		173.00	904	3	89
9240666	875 137		80.40	904	3	72	9242314	814 372		173.00	904	3	89
9240667	875 137		115.00	904	3	72	9242350	814 381		814.00	904	3	94
9240668	875 137		115.00	904	3	72	9242351	814 381		814.00	904	3	94
9240669	875 137		115.00	904	3	72	9242352	814 382		814.00	904	3	94
9240670	875 138		169.00	904	3	72	9242353	814 382		814.00	904	3	94
9240671	875 138		169.00	904	3	72	9242354	814 381		814.00	904	3	94
9240672	875 138		169.00	904	3	72	9242355	814 382		814.00	904	3	94
9240673	875 138		169.00	904	3	72	9242356	814 381		814.00	904	3	94
9240674	875 138		169.00	904	3	72	9242357	814 382		814.00	904	3	94
9240675	875 138		255.00	904	3	72	9242600	814 373		173.00	904	3	67
9240676	875 138		169.00	904	3	72	9242601	814 373		173.00	904	3	67
9240677	875 138		169.00	904	3	72	9242625	814 373		173.00	904	3	67
9240678	875 138		169.00	904	3	72	9242626	814 373		173.00	904	3	67
9240679	875 138		169.00	904	3	72	9242627	814 373		173.00	904	3	67
9240680	875 138		169.00	904	3	72	9242640	814 373		173.00	904	3	67
9240683	875 138		169.00	904	3	72	9242649	814 375		92.00	904	3	71,77,80,83,85
9240684	875 137		57.10	904	3	72	9242650	814 374		197.00	904	3	71
9240685	875 138		169.00	904	3	72	9242651	814 374		197.00	904	3	71
9240700	875 139		38.40	904	3	63	9242652	814 374		197.00	904	3	71
9240701	875 139		68.70	904	3	63	9242653	814 374		197.00	904	3	71
9240702	875 139		68.70	904	3	63	9242654	814 374		197.00	904	3	71
9240800	875 140		274.00	904	3	79	9242655	814 374		197.00	904	3	71
9240801	875 140		274.00	904	3	79	9242656	814 374		197.00	904	3	71
9240802	875 140		274.00	904	3	79	9242657	814 374		197.00	904	3	71
9240803	875 140		274.00	904	3	79	9242658	814 374		197.00	904	3	71
9240804	875 140		274.00	904	3	79	9242659	814 374		197.00	904	3	71
9240805	875 140		274.00	904	3	79	9242660	814 374		197.00	904	3	71
9240806	875 140		274.00	904	3	79	9242661	814 374		197.00	904	3	71
9240807	875 140		274.00	904	3	79	9242662	814 374		197.00	904	3	71
9240808	875 140		274.00	904	3	79	9242663	814 374		197.00	904	3	71
9240809	875 140		274.00	904	3	79	9242800			343.00	904	3	80
9240810			258.00	904	3	202	9242801			343.00	904	3	80
9240811			278.00	904	3	202	9242802			343.00	904	3	80
9240812			258.00	904	3	202	9242803			343.00	904	3	80
9240830	875 145		448.00	904	3	75	9242804			343.00	904	3	80
9240831	875 145		490.00	904	3	75	9242805			343.00	904	3	80
9240832	875 145		448.00	904	3	75	9242806			343.00	904	3	80
9240950	875 172		47.20	904	3	97,115,199, 209,210	9242807			343.00	904	3	80
9240960	875 148		494.00	904	3	87	9242808			343.00	904	3	80

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite	TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas- Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
9242809			343.00	904	3	80	9600200	875 182		519.00	920	3	109
9242810			454.00	904	3	77	9600400	875 183		773.00	920	3	110
9242811			454.00	904	3	77	9650000	875 184		294.00	920	3	111
9242812			454.00	904	3	77	9650001	875 184		334.00	920	3	111
9300040	875 019		204.00	912		15	9650002	875 185		787.00	920	3	111
3607600	195 232		144.00	607	3	169	9650003	875 185		787.00	920	3	111
3660001	195 233		68.90	607	3	170	9650004	875 184		334.00	920	3	111
3660002	195 234		154.00	607	3	170	9650005	875 184		294.00	920	3	111
3660009	195 253		84.50	607	3	170	9650100	875 186		167.00	920	3	112
3660003	195 235		116.00	607	3	171	9650101	875 187		223.00	920	3	112
3660004	195 236		260.00	607	3	171	9650102	875 188		223.00	920	3	113
9300050			389.00	905	3	14	9650103	875 192		223.00	920	3	112
9300083	875 021		220.00	905	3	12	9650104	875 193		223.00	920	3	113
9300084	875 015		320.00	905	3	16	9650105	875 186		167.00	920	3	112
9300085	875 014		320.00	905	3	17	9650106	875 187		223.00	920	3	112
9310004	875 008		199.00	900	3	21	9650107	875 192		223.00	920	3	112
9310014	875 006		121.00	900	3	20	9650108	875 193		223.00	920	3	113
9310015	875 005		121.00	900	3	20	9660000	875 189		273.00	920	3	114
9310016	875 007		150.00	900	3	21	9660001	875 190		39.30	920	3	115
9320008	875 022		265.00	905	3	22	9660002	875 191		127.00	920	3	115
9320010	875 023		210.00	900	3	22	9810003	814 388		115.00	904	3	95
9320012	875 024		299.00	905	3	23	9810004	814 389		33.80	904	3	95
9330006	875 012		210.00	900	3	24	9820005			1.30	905	3	200
9330007	875 013		210.00	900	3	24	9820006			30.60	905	3	197,199
9340000	875 001		139.00	900	3	25	9820007			8.20	905	3	198,200
9360000	875 027		188.00	900	3	36	9820008			7.30	905	3	198,200
9370007			110.00	912		50	9820009			10.80	905	3	198,200
9370008			186.00	912		50	9820010			5.80	905	3	198,200
9370009			244.00	912		51	9820011			14.40	905	3	184 ff.,195, 199,209
9370021	875 105		76.60	903	3	53	9820012			12.50	905	3	197,199
9370031			94.40	912		53	9820013			7.40	905	3	197,199
9370032			79.90	912		53	9820014			1.40	905	3	197,199
9370035	875 104		173.00	903	3	48	9820015			1.80	905	3	184 ff.,195 ff., 199,209 ff.
9370037	873 106		98.80	903	3	53	9820016			7.30	905	3	199
9371001	875 107		332.00	903	3	52	9820017			10.70	905	3	199
9375003	875 108		254.00	903	3	49	9820018			1.20	905	3	199
9380000	875 081		22.10	900	3	26,184,185	9820019	367 51		4.70	905	3	199
9380001	875 082		25.50	900	3	27	9820020			1.30	904	3	201,205
9380002	875 083		50.00	900	3	27	9820021			2.00	904	3	201
9380003	875 084		32.20	900	3	28	9820022			3.20	904	3	199,201
9380004	875 085		91.00	900	3	28	9820024			1.30	904	3	201,205
9380005	875 086		3.30	900	3	26	9820025			0.60	904	3	199
9380006	875 087		4.40	900	3	26	9820026			10.70	905	3	199
9380007	875 088		5.40	900	3	26	9820027			7.40	905	3	199
9380012			16.50	900	3	28	9820030			17.30	904	3	201
9380013			45.50	900	3	27	9820031			63.60	904	3	205,206
9510007	875 091		76.60	900	3	32							
9600100	875 181		366.00	920	3	108							

Artikelschnellsuche

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
9820034			3.30	900	3	187,188,191
9820035			3.10	900	3	187,188,191
9820040			6.00	905	3	184,185,209,210
9820041			3.00	905	3	185
9820042			1.40	905	3	185
9820043			20.30	905	3	184,185,195, 209,210
9820047			15.00	900	3	191
9820048			3.30	903	3	195
9820049			1.30	903	3	186,195,196
9820050			61.10	903	3	195
9820051			18.00	903	3	195
9820054			2.90	900	3	193
9820055	875 092		9.90	905	3	37,189,190
9820057	875 093		14.30	905	3	38,184 ff., 195 ff., 209 ff.
9820059			2.80	900	3	187,188,191
9820067			21.10	900	3	187
9820069			16.50	900	3	185
9820070			69.00	900	3	187
9820071			3.40	900	3	185,191,209,210
9820072			2.20	900	3	184 ff.,187 ff., 191 ff., 209 ff.
9820073			105.00	903	3	195
9820074			89.20	905	3	189,190
9820075			8.40	905	3	189,190
9820076			40.20	905	3	189,190
9820078	875 095		65.50	900	3	38
9820079			29.30	900	3	189
9820080			14.70	904	3	203,207
9820081			10.80	904	3	205
9820082			32.40	904	3	205
9820083			29.20	904	3	205
9820084			35.00	904	3	205
9820085			31.10	904	3	207
9820086			32.50	904	3	207
9820087			350.00	904	3	207
9820088			416.00	904	3	207
9820089			121.00	904	3	207
9820090			5.10	904	3	207
9820091			4.40	904	3	205,207
9820092			34.10	904	3	203,204,207
9820093			43.60	904	3	207
9820094			15.90	904	3	203,204,207
9820095			27.00	904	3	205
9820096			11.10	904	3	192
9820097			2.10	904	3	205,207
9820098			22.50	904	3	207
9820099			17.80	905	3	184

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
9820100			210.00	905	3	185
9820101			223.00	905	3	184
9820102			9.50	905	3	190
9820103			183.00	905	3	184,209,210
9820105			47.30	905	3	190
9820125			1.10	900	3	193
9820126	875 094		65.50	900	3	38
9820128			5.60	900	3	193
9820129			12.90	904	3	205
9820133			24.90	900	3	188
9820134			15.90	905	3	193,209
9820135			14.40	905	3	193,195
9820136			11.10	905	3	185,195,209,210
9820139			4.70	905	3	185 ff.,195 ff.,209 ff.
9820140			170.00	904	3	203,204
9820143			10.80	903	3	196
9820144			37.70	903	3	196
9820145			8.50	900	3	186
9820146			17.60	903	3	196
9820147			17.60	903	3	186
9820150			16.50	900	3	37,186,196
9820161			14.90	905	3	198
9820163			6.10	905	3	198
9820169			94.90	904	3	206
9820170			93.10	904	3	206
9820171			96.10	904	3	206
9820172			96.60	904	3	206
9820173			92.80	904	3	206
9820174			96.60	904	3	206
9820175			96.60	904	3	206
9820176			100.00	904	3	206
9820177			119.00	904	3	206
9820178			96.60	904	3	206
9820179			100.00	904	3	206
9820180			16.50	904	3	202,206,208
9820181			48.10	904	3	202,206
9820188			8.50	905	3	197
9820189			12.10	904	3	197
9820191			13.80	905	3	197,199
9820192			13.80	905	3	186,196
9820194			10.40	905	3	197
9820195			9.40	904	3	203,204
9820196			1.70	904	3	202
9820197			3.40	904	3	206
9820198			332.00	904	3	203
9820199			85.00	904	3	203
9820200			85.00	904	3	203
9820201			371.00	904	3	203

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
9820202			85.90	904	3	204
9820203			947.00	904	3	204
9820204			1'095.00	904	3	204
9820205			165.00	904	3	204
9820206			312.00	904	3	204
9820211			24.80	904	3	207
9820213			9.10	905	3	194
9820214			55.80	905	3	194
9820217			12.40	905	3	197
9820221			2.30	905	3	197
9820222			6.50	905	3	200
9820223			37.50	905	3	199
9820224			26.50	905	3	198
9820229			6.70	905	3	200
9820231			8.40	905	3	200
9820233			2.40	905	3	200
9820241			8.30	904	3	201
9820245			3.60	905	3	194
9820251			6.90	903	3	196,197
9820254			9.80	905	3	186
9820255			9.30	903	3	196
9820256			8.90	905	3	196
9820263			1.30	904	3	199,201,208
9820264			77.30	905	3	40
9820284			198.00	920	3	208,210
9820285			689.00	920	3	210
9820286			85.20	920	3	210
9820287			19.90	920	3	210
9820288			23.30	920	3	210
9820289			27.80	920	3	210
9820290			10.10	920	3	210
9820291			4.30	920	3	211
9820300			8.40	920	3	210
9820301			50.30	920	3	210
9820302			35.10	920	3	209,210
9820311			204.00	920	3	210
9820315	875 100		16.50	900	3	37
9820316	875 102		15.00	900	3	37
9820317			96.50	920	3	209,210
9820327			14.20	904	3	201
9820329			15.00	920	3	209,210
9820330			19.00	905	3	209,210
9820331			28.60	905	3	199
9820332			10.50	900	3	184 ff.,187 ff., 199 ff.,209 ff.

TECE Best.-Nr.	SGVSB-Nr.	Sanitas-Troesch-Nr.	Bruttopreis in CHF	WG	RG	Seite
9820333			10.50	900	3	184 ff.,187 ff., 191 ff.,209 ff.
9820334			36.00	905	3	199
9820335			10.50	900	3	184 ff.,187 ff., 199 ff.,209 ff.
9820337	875 057		23.60	905	3	39,114,200
9820340			37.40	905	3	184,185
9820342			14.90	905	3	184,185
9820345			30.00	900	3	184,185
9820348			3.60	905	3	184,185
9820349			11.10	904	3	199
9820350			2.00	920	3	210
9820351			9.90	920	3	211
9820352			24.40	904	3	208
9820354			18.10	904	3	87
9820369			325.00	904	3	208
9820370			363.00	904	3	208
9820372			8.60	905	3	199
9820373			8.60	905	3	199
9820374			22.40	905	3	199
9880035	875 096		19.90	900	3	19
9880036	875 097		50.90	900	3	18
9880042	875 079		54.40	900	3	19
9880046			40.60	900	3	18,194
9880047			40.60	903	3	54
9880048			40.60	903	3	54
9880049			40.60	905	3	18

Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Vertragsbedingungen der Firma TECE GmbH, Hollefeldstraße 57, 48282 Emsdetten

1. Geltung der Bedingungen

1.1 Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der TECE GmbH, Hollefeldstr. 57, 48282 Emsdetten, nachfolgend kurz TECE genannt, erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware/Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers und dem Hinweis auf dessen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

1.2 Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn TECE sie ausdrücklich schriftlich bestätigt.

1.3 Diese Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

2. Angebot und Vertragsschluss

2.1 Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so kann TECE dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.

2.2 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Daten und sonstigen Unterlagen behält sich TECE Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für solche Informationen, insbesondere schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von TECE.

2.3 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Derartige Angaben sind nicht als Beschaffenheitsgarantien zu verstehen.

3. Anwendungstechnische Beratung

3.1 Anwendungstechnische Beratung, z. B. Installationsanleitungen, Betriebsanweisungen, Anfertigung bzw. Errechnung von Aufmaßen etc., gibt TECE nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Waren von TECE befreien den Kunden nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke; derartige Auskünfte sind unverbindlich und begründen grundsätzlich kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Liefervertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Für derartige Ausnahmefälle gelten nachst. Ziff. 3.2 und 3.3.

3.2 Für anwendungstechnische Beratung haftet TECE nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt unbeschränkt für die Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit der Anwendung von Produktneuentwicklungen. In anderen Fällen haftet TECE auch für einfache Fahrlässigkeit, allerdings nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, wobei die Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sowie für sonstige Folgeschäden ausgeschlossen ist.

3.3 Soweit TECE keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung im Übrigen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4. Liefer- und Leistungszeit, Verzug

4.1 Der Beginn der von TECE angegebenen Lieferzeit setzt die Klärung aller technischen Fragen voraus.

4.2 Die von TECE genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Beschaffungsrisiken werden von TECE grundsätzlich nicht übernommen.

4.3 Lieferungs- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und/oder aufgrund von Ereignissen, welche TECE die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. B. Streik, Aussperrung etc.), ermächtigen TECE, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinaus zuzuschieben. Entsprechendes gilt, wenn die vorstehenden Hindernisse bei Lieferanten von TECE oder deren Unterprioritäten eingetreten sind.

4.4 Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

4.5 Hat TECE eine fällige Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt, kann der Käufer vom Vertrag nicht zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der ganzen Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, soweit die Pflichtverletzung von TECE unerheblich ist.

4.6 TECE gerät nur durch eine Mahnung in Verzug, soweit sich aus dem Gesetz oder dem Vertrag nichts anderes ergibt. Mahnungen und Fristsetzungen des Käufers bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform.

4.7 Die Einhaltung der Lieferverpflichtungen von TECE setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. TECE ist zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt.

4.8 Soweit TECE eine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und unter der Voraussetzung der schuldhaften Verletzung einer Vertragspflicht seitens TECE unbeschadet der weiteren Voraussetzung gemäß nachstehender Ziffer Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Weitere Voraussetzung ist, dass der Käufer eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat und diese Frist erfolglos abgelaufen ist.

4.9 Der Käufer ist verpflichtet, die Nachfrist gemäß vorstehender Ziff. 4.8 mit der eindeutigen Erklärung zu verbinden, dass er nach dem fruchtlosen Verstreichen der Nachfrist die Lieferung ablehnen und die aus vorstehender Ziff. 4.8 resultierenden Rechte gegenüber TECE geltend machen wird.

4.10 Wurde die Leistung bereits teilweise bewirkt, kann der Käufer Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, soweit dies sein Interesse an der gesamten Leistung erfordert. Ein Rücktritt vom ganzen Vertrag ist in diesem Fall nur möglich, soweit der Käufer an einer Teilleistung nachweislich kein Interesse hat.

4.11 Gerät TECE aus Gründen, die TECE zu vertreten hat, in Verzug, so ist die Schadensersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorbezeichnete Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit der Verzug darauf beruht, dass TECE schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. In diesen Fällen ist die Haftung von TECE nach Maßgabe nachstehender Ziff. 4.13 auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für den Fall einer von TECE zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung haftet TECE nach den gesetzlichen Bestimmungen. Weitergehend Entschädigungsansprüche des Käufers sind in allen Fällen verspäteter Lieferungen, auch nach Ablauf einer TECE etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht soweit in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und für Körperschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden.

4.12 Im Falle des Annahmeverzuges seitens des Käufers bzw. im Falle der Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten des Käufers ist TECE berechtigt, die TECE zustehenden gesetzlichen Ansprüche geltend zu machen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

4.13 Kommt TECE in Verzug, kann der Käufer - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - im Fall einfacher Fahrlässigkeit unbeschadet der Haftungsbeschränkung gemäß vorstehender Ziff. 4.11 max. eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 10 % des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.

5. Gefahrübergang, Verpackung

5.1 Sofern keine abweichende Absprache getroffen wurde, ist Lieferung ab Lager von TECE „Emsdetten“ vereinbart. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager von TECE verlassen hat; dies gilt auch dann, wenn TECE den Transport mit eigenen Kräften besorgt.

5.2 Falls der Versand ohne Verschulden von TECE unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

5.3 Sofern der Käufer es wünscht, wird TECE die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer.

5.4 Die Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind mehrfach verwendbare Transportmittel wie Paletten, Gitterboxen, Druckflaschen usw. Der Käufer ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Einwegverpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Die mehrfach verwendbaren Transportmittel werden dem Käufer nur teilweise überlassen; der Käufer ist zur Rückgabe in ordnungsgemäßem Zustand, d. h. restentleert und ohne Beschädigung verpflichtet; bei Verunreinigung oder Beschädigung der Transportmittel trägt der Käufer die Instandsetzungskosten bzw. er ist TECE zum Wertersatz verpflichtet, soweit eine Instandsetzung unmöglich ist.

6. Preise und Zahlungen

6.1 Maßgebend sind die in den jeweils aktuellen Preislisten von TECE ausgewiesenen Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

6.2 Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk von TECE „Emsdetten“ einschließlich normaler Verpackung.

6.3 Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig.

6.4 Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist TECE berechtigt, die sich aus § 288 BGB ergebenden Rechte geltend zu machen.

6.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von TECE anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

6.6 Sind TECE Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, ist TECE berechtigt, Anzahlungen oder Sicherheitsleistungen unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche zu verlangen.

6.7 Schecks und Wechsel, deren Annahme TECE sich vorbehält, gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Etwaige Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers.

6.8 Die Ware wird nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Soweit TECE mit dem Käufer Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-/Wechselverfahrens vereinbart, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von TECE akzeptierten Wechsels durch den Käufer und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen.

7. Gewährleistung

7.1 Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7.2 Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Käufers gegen TECE bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat.

7.3.1 Soweit ein von TECE zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, ist TECE zunächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen zu gewähren. TECE ist nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.

7.3.2 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde; es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7.4.1 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung und/oder bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und/oder auf Grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen und/oder die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

7.4.2 Werden die von TECE vorgegebenen Betriebs- und/oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen nicht zulässiger Art an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht und/oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt die Haftung von TECE für Sachmängel, etwas anderes gilt nur dann, soweit der Gewährleistungsfall nachweislich nicht auf einen der vorgenannten Ausschlussgründe zurückzuführen ist.

7.5 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten; die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.

7.6.1 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. TECE haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet TECE nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.

7.6.2 Sofern TECE fahrlässig eine Kardinalspflicht oder eine vertragsspezifische Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht von TECE auf die Deckungsleistung der Produkthaftpflichtversicherung in Höhe von 1,5 Millionen Euro beschränkt; soweit die Versicherung keine Deckung gewährt, ist TECE verpflichtet, insoweit selbst einzutreten. TECE ist bereit, dem Käufer auf Verlangen Einblick in diese Police zu gewähren. TECE verpflichtet sich, die Versicherung bis zum Ablauf der Gewährleistungspflicht nach Maßgabe dieser Bedingungen aufrechtzuerhalten.

7.6.3 Vorstehende Haftungsfreizeichnungen gelten nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; sie gelten ferner nicht in Fällen von Körper- und/oder Gesundheitsschäden sowie in den Fällen, in denen der Käufer wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft Schadensersatzansprüche geltend macht, es sei denn, der Zweck der Beschaffenheitsgarantie erstreckt sich lediglich auf die Vertragsgemäßheit der zu Grunde liegenden Lieferung, nicht aber auf das Risiko von Mangelhaftgeschäden. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

8. Gesamthaltung

8.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 7. vorgesehene, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.

8.2 Der Haftungsausschluss gemäß vorstehender Ziff. 8.1 gilt nicht für Ansprüche gemäß dem Produkthaftungsgesetz und in Fällen von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

8.3 Soweit die Haftung von TECE ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von TECE.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen TECE und dem Käufer Eigentum von TECE. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine fikt. Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwerts bei TECE.

9.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist TECE dazu berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch TECE liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, TECE hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt.

9.3 In der Pfändung der Kaufsache durch TECE liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. TECE ist nach der Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.

9.4 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pflichtig zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

9.5 Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter ist TECE unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit TECE Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, TECE die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen Ausfall.

9.6 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt TECE jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (inkl. Mehrwertsteuer) der TECE zustehenden Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. TECE nimmt die Abtretung an, ist die abgetretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine fikt. Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen worden, bezieht sich die Abtretung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen „kausalen Saldo“. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von TECE, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. TECE verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, kann TECE verlangen, dass der Käufer TECE die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, sie zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

9.7 Die Bearbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für TECE vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, TECE nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt TECE das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen z. Zt. der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

9.8 Wird die Vorbehaltsware mit anderen, TECE nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt TECE das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer TECE anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für TECE.

9.9 TECE verpflichtet sich, die TECE zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der TECE zustehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt TECE.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

10.1 Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von TECE „Emsdetten“. TECE ist jedoch berechtigt, den Käufer auch vor dessen Wohnsitzgericht zu verklagen.

10.2 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von TECE „Emsdetten“ Erfüllungsort.


10.3 Für diese Geschäftsbedingungen und gesamten Rechtsbeziehungen zwischen TECE und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf, BGBl. 1989 II S. 558, b.e.r. 1990 II, 1699) ist ausgeschlossen.


Emsdetten im Dezember 2014

TECE GmbH, Hollefeldstraße 57, 48282 Emsdetten

Rechtsform: GmbH, Amtsgericht Steinfurt, HRB Nr. 7461

Geschäftsführer: Hans-Joachim Sahlmann, Dipl.-Betriebswirt André Welle, Dipl.-Ing. Dr. Michael Freitag

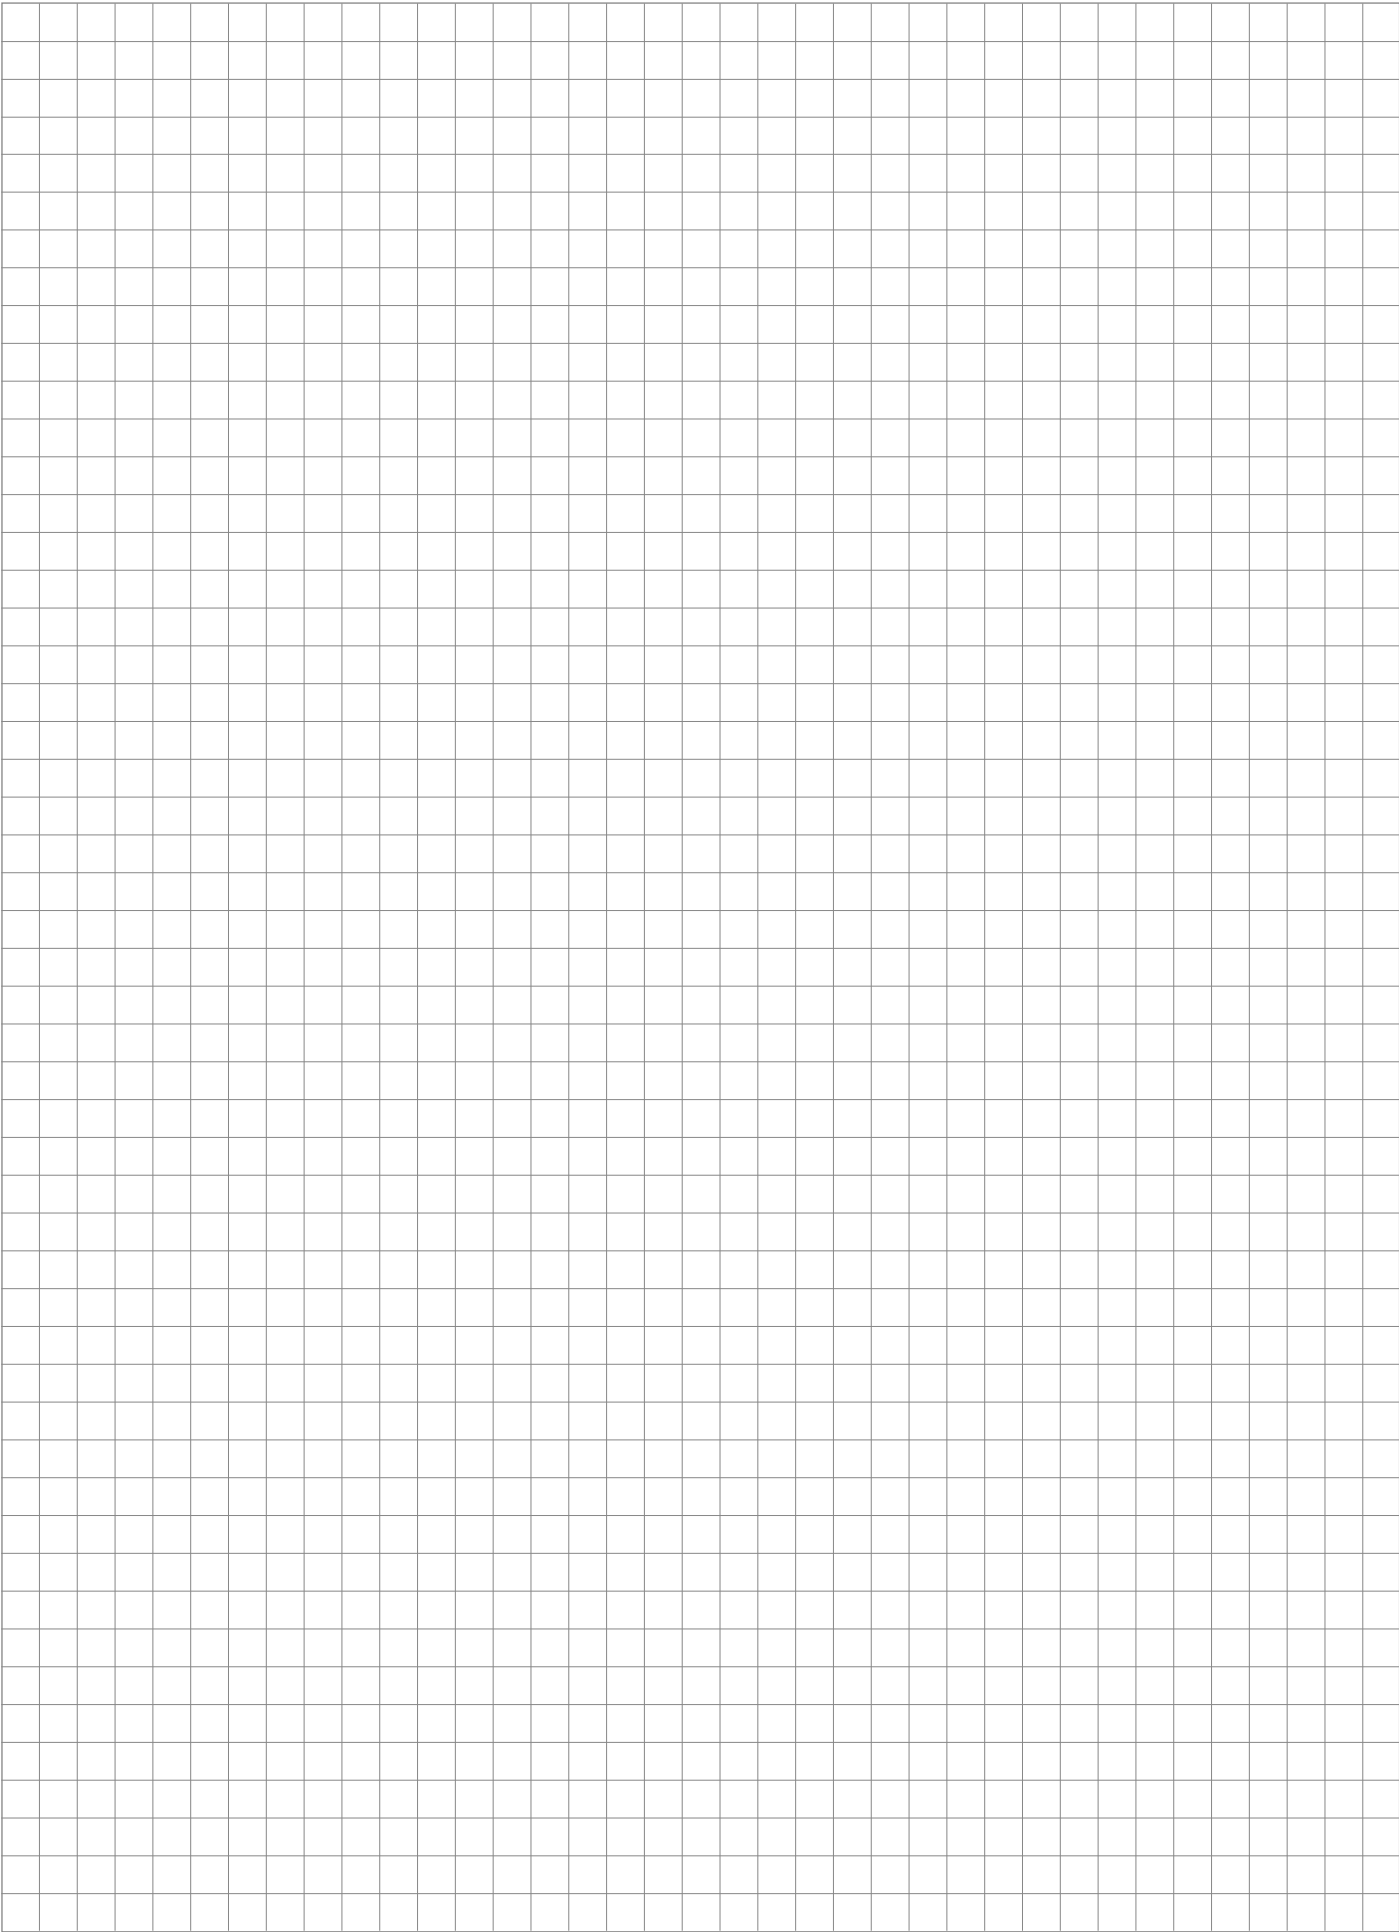

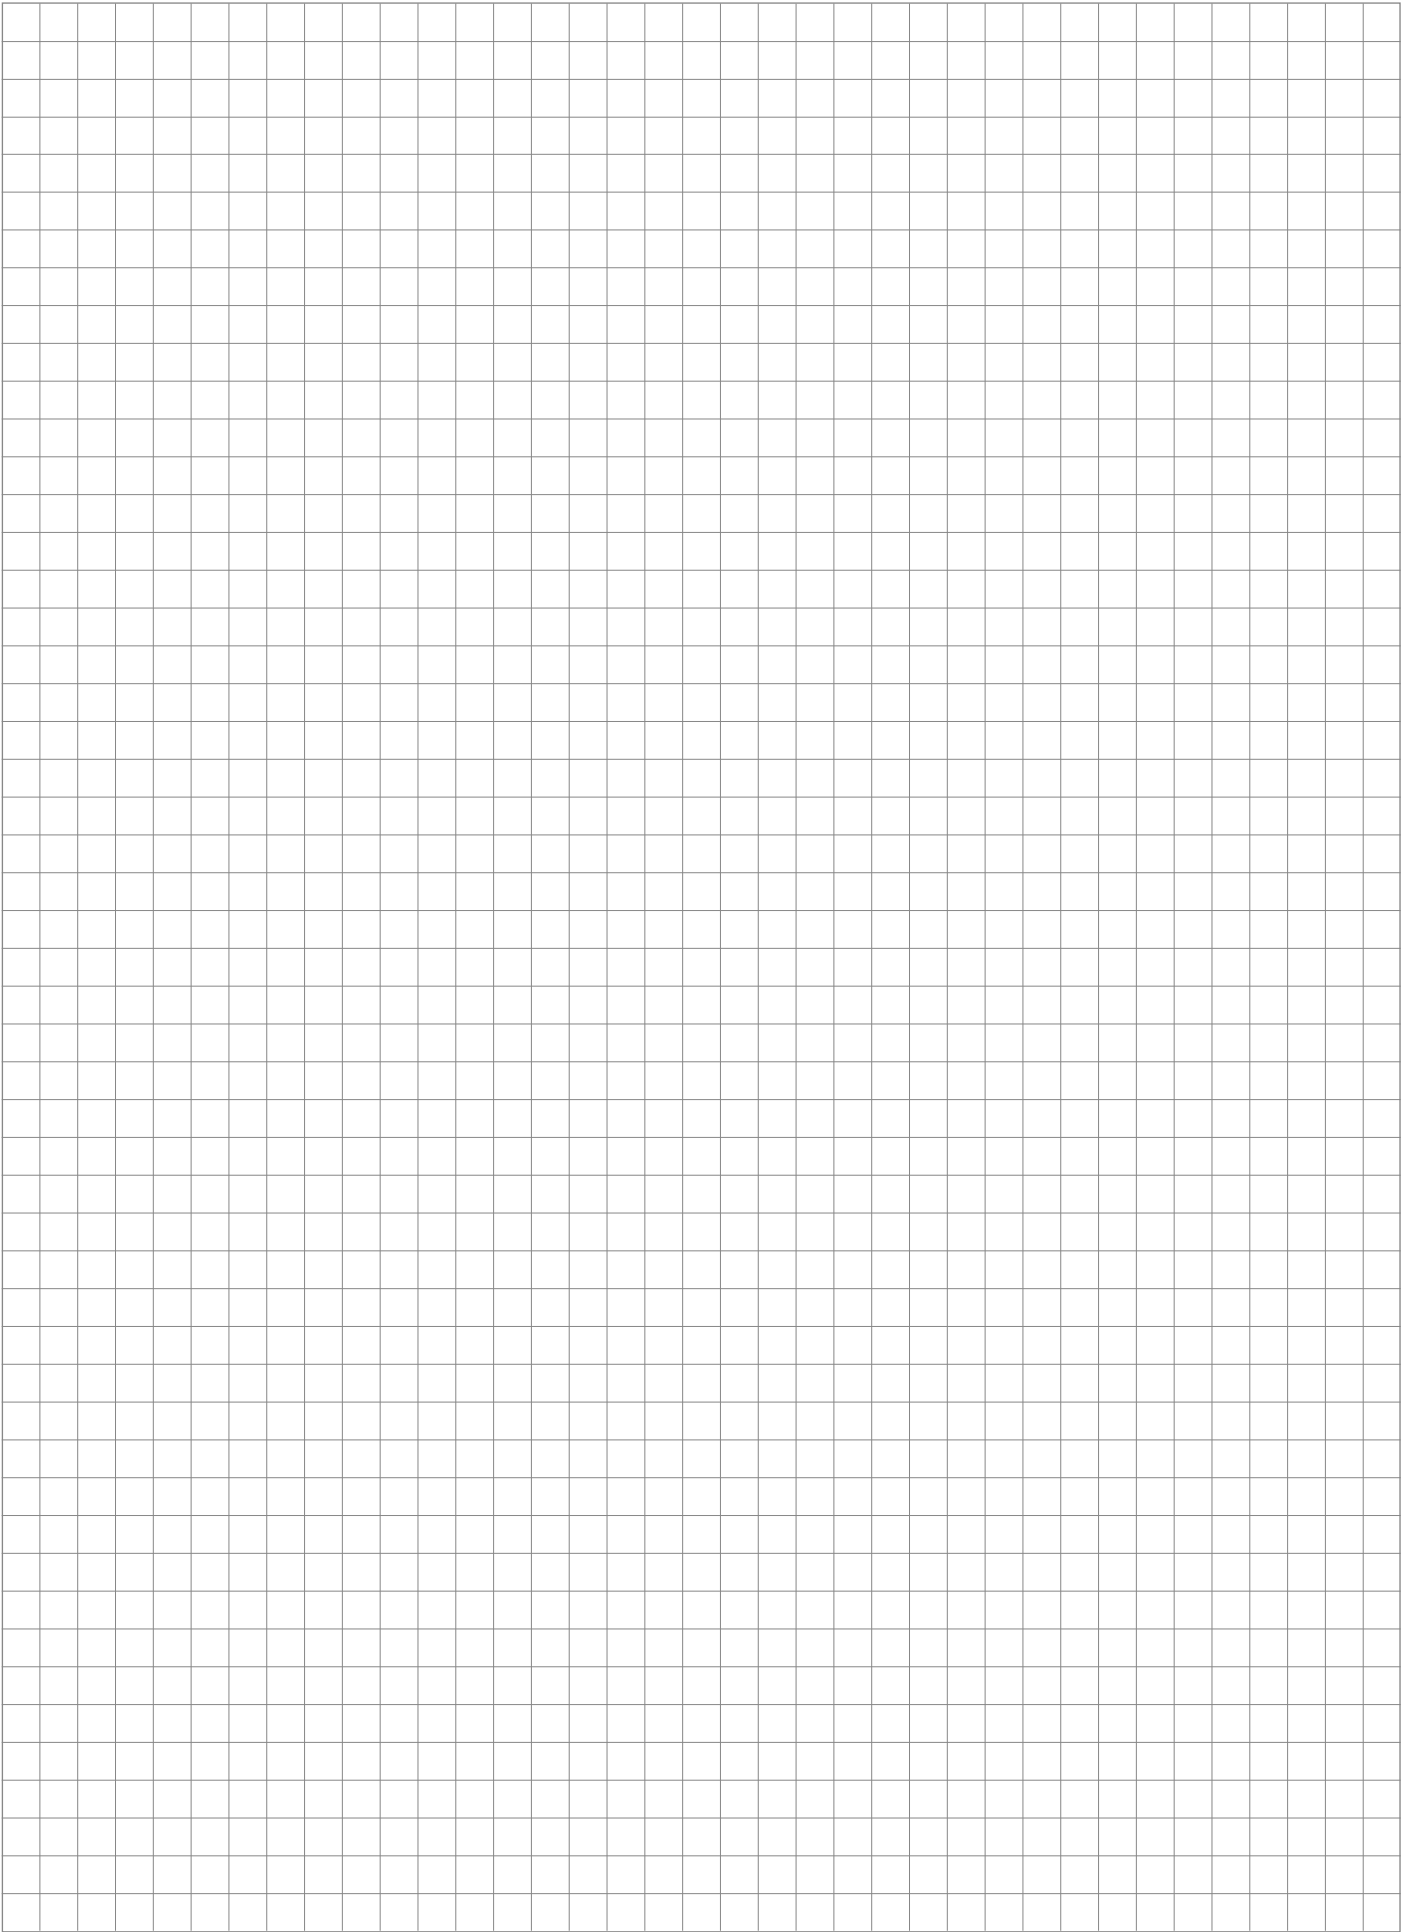



Unter **www.tece.ch** finden Sie viele weitere Informationen zu unseren Produkten.

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
info@tece.ch
www.tece.ch

TECE GmbH
Hollefeldstrasse 57
D-48282 Emsdetten
info@tece.de
www.tece.de

TECE:
Intelligente Haustechnik