



Eesti

SANITAARSÜSTEEMID HINNAKIRI 2021

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Valgevene

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@tece.by
www.tece.by

Belgia

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

Hiina

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Horvaatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Tšehhi Vabariik

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Eesti

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EST - 75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Phone: +372 6 781100
Faks: +372 6 780111
info@tece.ee
www.tece.ee

Prantsusmaa

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Saksamaa

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Suurbritannia

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharastra
Phone: +91 98200 26291
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Itaalia

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Läti

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Leedu

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT-49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Holland

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norra

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poola

TECE Sp. z o.o.
Wrocławskaw 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Rumeenia

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Venemaa

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapur

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Hispaania

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
15180 Culleredo
A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Rootsi

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Šveits

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraina

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

Sanitaarsüsteemid

TECE sanitaarkeraamika	5
TECEone	9
WC keraamika	19
TECElux – WC-terminal	25
TECE loputusnupud – WC-pottide ja pissuaaride kollektsioon	39
WC-poti loputusnupp	43
Pissuaari loputusnupud	67
TECE sanitaarmoodulid – Alati õige lahendus	85
TECEprofil – Kipsseinamoodulid	89
TECEconstruct – Moodulid	117
TECEbox – Kiviseinamoodulid	125
TECEbase – Moodulid	139

Profiilitoru lahendused

TECEprofil – Kiire seinasisene paigaldus ainult kolme komponendiga	147
--	-----

Äravoolusüsteemid

TECEDrainprofile – Kaunis, praktiline, süvistatud. TECE dušiprofiil.	161
TECEDrainline – Põrandaga tasapinnaline dušisüsteem	171
TECEDrainpoint S – Plastist trappide valik	189

Lisa

Näidised	213
Toote kiirotsing	227

Sanitaarsüsteemid

SANITAAR- KERAAMIKA

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEone	9
WC keraamika	19

Sanitaarsüsteemid

TECEone

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Bideefunktsiooniga WC-pott	12
Seinapealne WC-pott	13
Lisatarvikud	14
Paigalduskomplektid	17

TECEone – Bideefunktsiooniga WC-pott

TECEone bideefunktsiooniga tualetikeraamika

Ilma prill-lauata tualetikeraamika sisseehitatud bideefunktsiooniga enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon toimib ilma elektrita kohapeal tehtavate sooja ja külma vee ühenduste abil. Seinale kinnitatav tualetikeraamika.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate valikulülititega
- Veemahu pidev kohandamine kuni mahuni 5,6 l/min
- Vee temperatuuri saab reguleerida (10–38 °C)
- Isepuhastuvad bideeotsikud
- Vahetatavad bideeotsiku korgid
- Vastab standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1 baar (max 10 bar)

Tualetikeraamika omadused:

- Seinale kinnitatav WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Kompaktne disain – sügavus seinast 540 mm, paigaldusala 180 mm
- Varjatud seinapaigaldus ja veeühendused
- Prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsmega
- Eelmonteeritud kindel prill-laua kinnitus TECEone kaanega prill-lauale
- Materjal: valge tualetikeraamika
- Optimaalne hügieeniline disain, millel on vähem nurki, servi ja liitekohti
- Vastab standardile EN 997
- Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

Tarnepakend:

- Tualetikeraamika koos varjatud kinnitusega
- Eelmonteeritud kinnitus prill-lauale
- Eelmonteeritud juhtnupud
- Tugevdatud voolikud veeühendusteks standardsete nurkventiilidega




Palun tellige eraldi:

- TECEone kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel (tellimiskood 9650109 või 9650110).

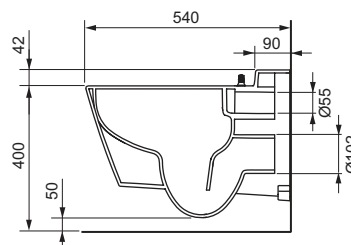

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9700200	1 tk	4 tk	8 tk	990,00

TECEone'i tualetikeraamika**Uus**

Ilma prill-lauata tualetikeraamika seinasisesele paagile.

Tualetikeraamika omadused:




- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsmega
- Kompaktne konstruktsioon – väljaulatuv osa 540 mm
- Varjatud seinapaigaldus, kinnituspunktide vahekaugus 180 mm
- Materjal: Valge sanitaarkeraamika
- Täisvalu teel tööstuslikult valmistatud ja eelmonteeritud prill-laua kinnitus TECEone'i kaanega prill-lauale
- Vastab standardile EN 997
- Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos WC-poti varjatud kinnitusega
- Eelmonteeritud prill-laua kinnitus

Palun tellige eraldi:

- Kaanega prill-laud TECEone (tootekood 9700600)

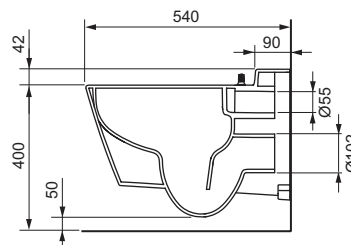

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9700204	Uus	1 tk	6 tk	315,00

TECEone – Lisatarvikud

TECEone'i kaanega prill-laud

Kaanega prill-laud, sobib TECEone'i tualetikeraamikaga.

WC-poti prill-laua omadused:

- Kroomitud metallhinged automaatse vaikselt sulguva langetussüsteemiga
- Valmistatud valgest väändekindlast duroplastist
- Täisvalu teel valmistatud ja eelmonteeritud TECEone'i WC-poti prill-laua kindlaks kinnitamiseks
- Prill-laua ja kaane komplekti saab puhastamiseks täielikult eemaldada
- Kruvidega kinnitav prill-laua ja kaane komplekt
- Ergonoomilise disainiga prill-laud
- Vastab standardile DIN 195 16



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9700600	1 tk	4 tk	202,00

TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on kuni 8,5 cm


Heliisolatsiooniga komplekt kiviseinale kinnitatava veepaagi eelpaigalduseks, paigaldussügavus kuni 8,5 cm; mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880048	1 tk	27,10



TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on 13 cm


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone'ile mõeldud kiviseinamoodulite eelpaigalduseks, paigaldussügavus 13 cm.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880047	1 tk	27,10

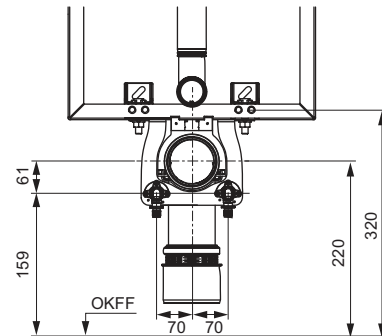

TECEone täienduskomplekt kipsseinale


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone täienduskomplekt kipsseinale mõeldud kipsseinamoodulite eelpaigalduseks (paigaldussügavus vähemalt 15 cm).

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatidele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880046	1 tk	32,77

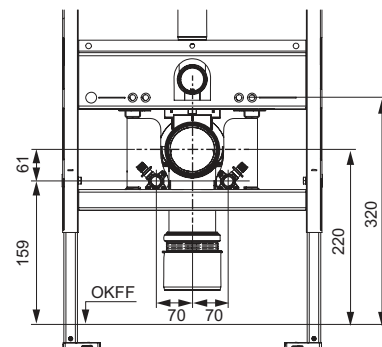

TECEone – Lisatarvikud

TECEone'i täienduskomplekt Octa-paagiga WC-moodulile TECEconstruct, 8 cm

Uus


Heliisolatsiooniga komplekt Octa-paagiga WC-mooduli TECEconstruct eelpaigalduseks, 8 cm, mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9880056	Uus	1 tk	10 tk	60 tk	36,72

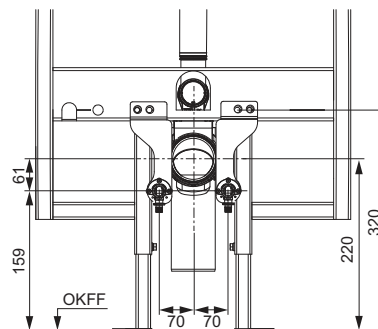

TECEone'i nurkventiilid

Uus

Kaks kroomitud nurkventiili (1/2" x 3/8") koos rosettidega.

Tootekood		Pak. 1	EUR/kompl.
9820464	Uus	1 kompl.	16,83



TECEone'i punasest messingist/silikoonpronksist seinakannad

Uus

Kaks seinakanda 1/2" x 1/2" sisekeermega. Võimalik kombineerida TECEone'i täienduskomplektiga, et luua universaalühendused tavapäraste torusüsteemidega.



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9021032	Uus	1 tk	35 tk	28,87

TECEprofil ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile

Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks WC-poti universaalmooduliga.

Tarnekomplekt:

- 3/8" SK survevoolik, pikk
- Survevoolik koos 3/8" VK torukolmikuga
- 3/8" VK keermesmuhv
- 3/8" plastadapter täiteklapile F 10



Version	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Mooduli kõrgus 1120 mm	9880052	1 tk	48,53
Mooduli kõrgus 980 mm	9880053	1 tk	46,71
Mooduli kõrgus 820 mm	9880054	1 tk	44,79



Sanitaarsüsteemid

WC KERAAMIKA

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Seinapealne WC-pott	22
Lisatarvikud	23

WC keraamika – Seinapealne WC-pott




TECE sanitaarkeraamika seinale kinnitatav WC-pott, väikese loputusega **Uus**

Väikese loputusega tualetikeraamika seinasisestele paakidele.

Tualetikeraamika omadused:

- Seinale kinnitatav väikese loputusega WC-pott
- Kompaktne konstruktsioon – väljaulatuv osa 540 mm, paigaldusvahe 180 mm
- Materjal: Sanitaarkeraamika, valge
- Kaugus põrandast 6,5 cm
- Vastab standardile DIN EN 997
- Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 355 x 355 x 540 mm

Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	9700004	Uus	1 tk	12 tk	61,00

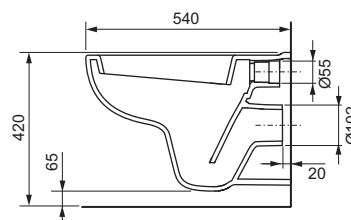

TECE sanitaarkeraamika kaanega prill-laud**Uus**

WC-poti prill-laua omadused:

- Kroomitud metallhinged
- Valmistatud valgest väändekindlast duroplastist
- Vastab standardile DIN 19516



Värv	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Valge	9700601	Uus	1 tk	24,00

TECE sanitaarkeraamika kaanega prill-laud, vaikselt sulguv**Uus**

WC-poti prill-laua omadused:

- Kroomitud metallhinged automaatse vaikselt sulguva langetussüsteemiga
- Valmistatud valgest väändekindlast duroplastist
- Vastab standardile DIN 19516



Värv	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Valge	9700602	Uus	1 tk	38,00



Sanitaarsüsteemid

TECElux WC-TERMINAL

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Tootevaliku ülevaade	28
WC-moodulid	30
Klaaspaneelid	33
Lisatarvikud	36

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Kuidas õigesti tellida:

TECElux terminal koosneb:

- (A) TECElux WCraam,
- (B) Ülemine klaaspaneel
- (C) Alumine klaaspaneel WC-poti paigalduseks


A TECElux seinaraamid



TECElux 100
Tootekood 9600100



TECElux 200
Tootekood 9600200

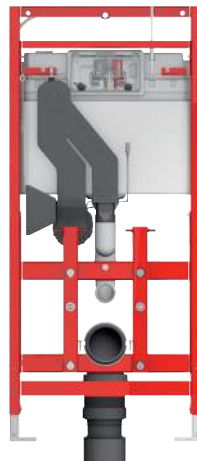


TECElux 400
Tootekood 9600400

B Ülemine klaaspaneel



“sen-Touch” (v)
Tootekood 9650002
“sen-Touch” (m)
Tootekood 9650003




Valged nupud (v)
Tootekood 9650000
Mustad nupud (m)
Tootekood 9650005




Läikivkroomid nupud (v)
Tootekood 9650001
Läikivkroomid nupud (m)
Tootekood 9650004


C Alumine klaaspaneel



Standardsele WC potile (v)
Tootekood 9650100
Standardsele WC potile (m)
Tootekood 9650105



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650101
Tootekood 9650103
Tootekood 9650104
Bideefunktsiooniga potile (m)
Tootekood 9650106
Tootekood 9650107
Tootekood 9650108




Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650102



TECElux tualeti terminal (v/m)

(v) = valge klaas, (m) = must klaas

C Ülevaade alumistest klaaspaneelidest ja tarvikutest

							
	9650100 (v) 9650105 (m)	9660001	9650101 (v) 9650106 (m)	9650102 (vw)	9650103 (vw) 9650107 (m)	9650104 (v) 9650108 (m)	9650109 (v) 9650110 (m)
Standardkeraamika (aukude vahe 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (külghendustega: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (külghendustega: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 pole vajalik, sest lõhnaeemaldus on juba TOTO Neoresti komplektis. Kasutades "sen-Touch" ülemist klaaspaneeli, siis TOTO Neoresti kaugjuhtimine ei tööta. (Tootekood 9820259).

** Ei sobitu "sen-Touch" ülemise klaasiga

(v) = valge klaas, (m) = must klaas

TECElux – WC-moodulid

TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ja seinasisese või nurga-moodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile ja tavalisele klaaspaneelile.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- Katsetatud vastavalt standardile EN 14055
- Liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp
- Puhastustablette sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.

Moodul:


- Isetoetuv kinnitusraam, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusala
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- Adapter sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Väga tõhus paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele
- Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 1120 x 500 x 160 mm

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.

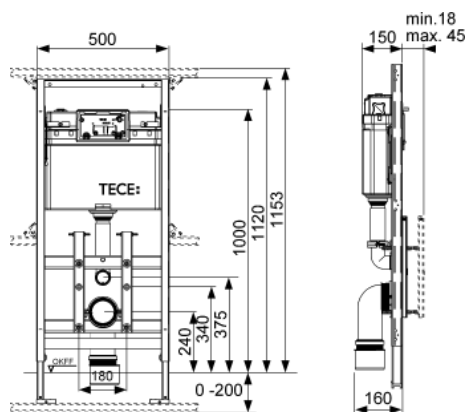

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9600100	1 tk	6 tk	12 tk	287,36

TECElux WC-moodul 200, paigalduskõrgus 1120 mm, kõrguse reguleerimise võimalusega

Kuivkonstruktsiooni element TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- Katsetatud vastavalt standardile DIN EN 14055
- Mürataseme rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Vaikne hüdrauline täiteklapp
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värske ja puhtuse.

Moodul:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli reguleeritava kõrgusega paigaldus, kõrgust saab käsitsi reguleerida ka pärast paigaldust
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusala
- Paindub WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorki
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib ideaalselt kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele
- Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 1120 x 500 x 180 mm

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul


Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.

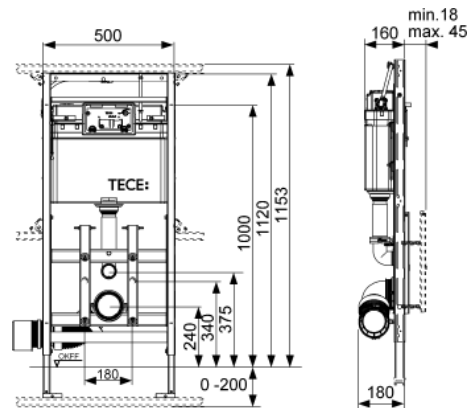

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9600200	1 tk	6 tk	12 tk	444,38

- Ülemine nappudega klaaspaneel sen-Touch
- Alumine klaaspaneel
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassi-
ga seinte puhul

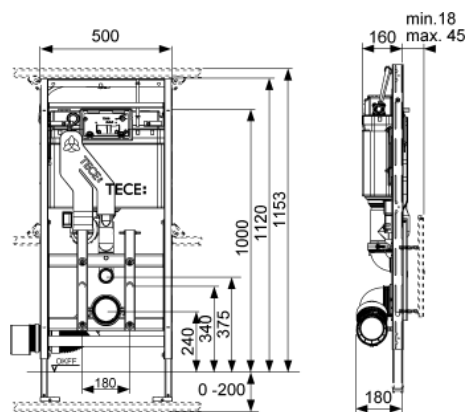
32

TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Ülemine klaaspaneel koos nupuga TECElux moodulile, millel on kaks vedru-süsteemiga loputusnuppu. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valged nupud	Jah	9650000	1 tk	20 tk	231,08
Valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650001	1 tk	20 tk	245,89
Must klaas, mustad nupud	—	9650005	1 tk	20 tk	277,01
Must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650004	1 tk	20 tk	317,09

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Ülemine nuppudega klaaspaneel TECElux moodulile, elektroonilise käivitus-süsteemiga sen-Touch ja paigaldusmaterjalidega.

Sisaldab sisselükatavat pistikut (ühenduspinge 230 V) ja kahesüsteemse lopu-tuse käivitismootorit.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga, millel on WC-poti kinnitus.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm

Elektroonilise süsteemi sen-Touch funktsioon:


Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputus käivitatakse kerge puudutusega või kontaktivabalt. Elektroonilise süsteemi sen-Touch saab programmeerida kasutaja isiklike eel-istuste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid:

- Anduri tuvastusulatus
- Valgustuse heledus
- Hügieeniloputus
- Edasine lõhnaeemaldus
- Lõhnaeemalduse tugevus
- Puhastusfunktsioon

Märkus:

Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlet RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9650002	1 tk	10 tk	592,50
Must klaas	Jah	9650003	1 tk	10 tk	736,74

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECElux klaaspaneel TECEone'i jaoks

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks TECEone'i bideefunktsiooniga tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt ning survevoolikud kuuma ja külma vee ühenduste tegemiseks tavapärase nurkventiilide abil.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm

Märkus:

Kasutamiseks koos kohapeal ette valmistatavate nurkventiilidega.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650109	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650110	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks 180 mm paigaldusvahega tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9650100	1 tk	20 tk	136,28
Must klaas	Jah	9650105	1 tk	20 tk	152,06


Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott TOTO Neorest AC ja EW või Geberit AquaClean 8000/8000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadpter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO bideefunktsiooniga WC-poti montaažiks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650101	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650106	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott Duravit SensoWash C ning Slim või V & B ViClean L, sh heliisolatsioonikomplekt, pikk asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650103	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650107	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Aquaclean Sela jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: Geberit Aquaclean Sela bideefunktsiooniga WC-pott, Mera ja Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK või GL varjatud ühendustega, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ või Laufen Riva, sh heliisolatsioonikomplekt ning asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650104	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650108	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-poti kinnitus TOTO Washlet GL ja EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U või Geberit AquaClean 5000 ja 5000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO või V & B bideefunktsiooniga WC-poti prill-laua paigaldamiseks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9650102	1 tk	20 tk	189,61

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air täienduskomplekt

Täienduskomplekt WC-terminalidele TECElux 100 või TECElux 200 mõeldud lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air paigalduseks.

Täienduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Lõhnaemaldaja korpus koos ventilaatori ja õhu väljalaskevaga
- Filtrikassett
- Paigaldusmaterjal
- Äravoolutoru koos lõhnaemaldusühendusega
- Äravooluklapp

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air. Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9660000	1 tk	179,22

TECElux bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekt

Pikem tugevdatud voolik ühendusega toodete TOTO Neorest AC ja EW, TOTO Washlet GL ja EK, TOTO Washlet Giovannoni ning V & B viClean U jaoks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9660001	1 tk	17,93

TECElux elektriühenduste ühenduskomplekt

Klaaspaneeli sen-Touch püsiva elektriühenduse tegemiseks kaitsealas II.

Ühenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Tühi pesa, kaitseklass IP 44
- Trafo 230/12 V
- Paneeli sen-Touch toitekaabel



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9660002	1 tk	107,53

TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

LOPUTUSNUPUD

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-poti loputusnupp	43
Pissuaari loputusnupud	67

Sanitaarsüsteemid

WC-POTI LOPUTUSNUPUD

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECElux Mini	46
TECEsquare	48
TECEloop	51
TECEsolid	54
TECEsolid elektroonilised loputussüsteemid	55
TECEplanus	57
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	58
TECEnow	62
TECEambia	64
TECEbase	65
Lisatarvikud	66

WC-poti loputusnupp – TECElux Mini

TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Puutevaba käivitusega elektrooniline loputusnupp TECE standardsetele paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m. Madal klaasist loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja kahesüsteemse loputuse käivitusmootoriga. Sobib süvispaigalduseks. Ühildub puhastustabletti de sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 8 mm

Elektroonika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. Programmeerides süsteemi TECElux Mini programmeerimispuldiga (tootekood 9240971), saab elektroonika kohandada individuaalsete nõudmiste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid (programmeerimispuldiga):


- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusaeg
- Turvaloputus
- Kuva valgustuse heledus

Palun tellige eraldi:

- TECElux mini trafo koos toitekaabliga (tootekood 9240970)
- WC-poti paigaldusraam süvispaigalduseks
- Programmeeritav kaugjuhtimispult (tootekood 9240971)

Märkus:

- TECElux Mini vajab toiteühendust.
- Ei ühildu toodetega TOTO Washlet RX ja SX

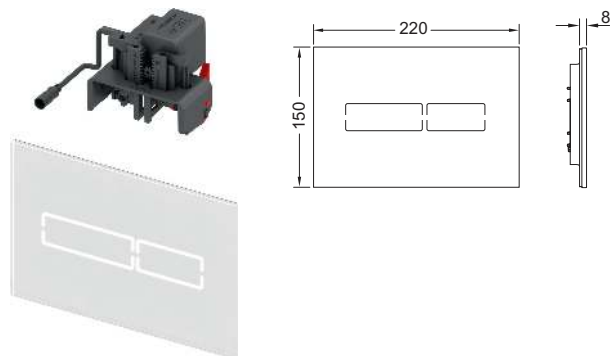

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9240960	1 tk	377,43
Must klaas	Jah	9240961	1 tk	419,46

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux Mini trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini loputusnupu elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi läbimõõduga 60 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240970	1 tk	75,48

TECElux Mini vargakindel seade

Varjatud keermesühendus TECElux Mini vargakindluse tagamiseks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820354	1 tk	14,67

TECElux Mini programmeerimispuul

Kaugjuhtimispuul TECElux mini elektroonika programmeerimiseks. Programmeeritavad funktsioonid: tuvastusulatus, hügieeniloputus, käivitusaeg, turvaloputus ja kuva valgustuse heledus.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240971	1 tk	23,41

Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECEsquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tellimiskood 9820181).


Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92

Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

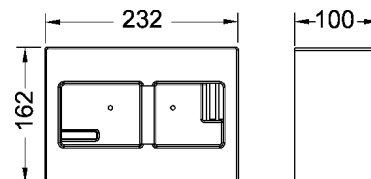

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

WC-poti loputusnupp – TECESquare

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise PVD-kattega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustabletti-de sisestusavaga.


PVD-viimistlused sobivad värvi poolest kokku TECEdrainprofile'i dušiprofiili ja juhtivate tootjate kõige uuemate pakkumistega, sh tootjate hansgrohe/AXOR kollektsioonidega.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Toode tarnitakse koos sisseehtitud loputusnupu paigaldusraamiga!

Märkus:

Veenduge, et kiviseina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.

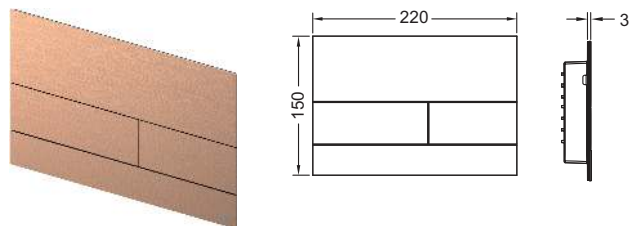

Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	Jah	9240836	1 tk	10 tk	515,10
Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 tk	10 tk	515,10
Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 tk	10 tk	515,10
Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	Jah	9240839	1 tk	10 tk	515,10
Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 tk	10 tk	515,10
Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	Jah	9240841	1 tk	10 tk	515,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega


Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustabletti-de sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Toode tarnitakse koos sisseehtitud loputusnupu paigaldusraamiga!

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.

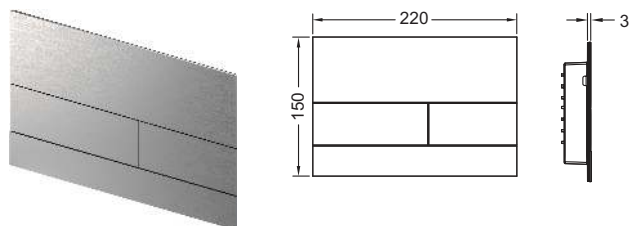


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240830	1 tk	10 tk	293,76
Läikivkroom	Jah	9240831	1 tk	10 tk	293,76
Läikiv valge	Jah	9240832	1 tk	10 tk	293,76
Matt valge	Jah	9240834	1 tk	10 tk	293,76
Must matt	Jah	9240833	1 tk	10 tk	361,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos süvispaigaldatava loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda loputusnupu paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

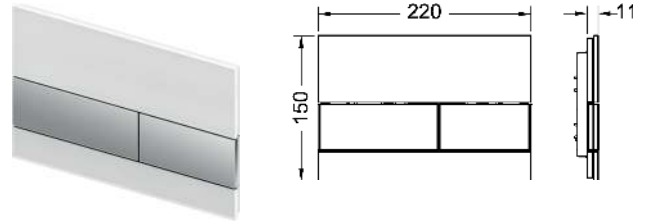

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valged nupud	Jah	9240800	1 tk	10 tk	155,24
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240801	1 tk	10 tk	186,57
Valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240802	1 tk	10 tk	170,90
Piparmündiroheline klaas, valged nupud	—	9240803	1 tk	10 tk	155,24
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (harjatud roostevabast terasest)	Jah	9240804	1 tk	10 tk	186,57
Piparmündiroheline klaas, läikivkroomid nupud	—	9240805	1 tk	10 tk	170,90
Must klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240806	1 tk	10 tk	186,57
Must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240807	1 tk	10 tk	170,90
Must klaas, kuldsed nupud	—	9240808	1 tk	10 tk	311,39
Must klaas, mustad nupud	Jah	9240809	1 tk	10 tk	170,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECESquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisvõimega – tellimiskood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECExbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029). Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

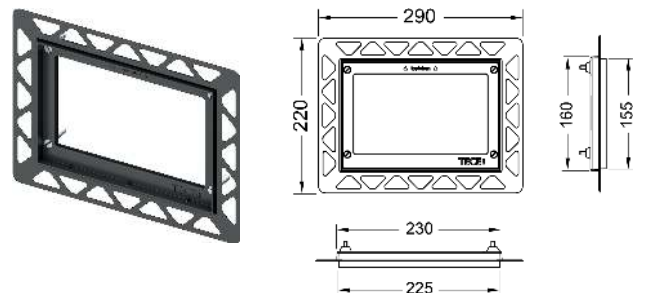


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESquare

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispolldiga – tootekood 9820181).




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92

Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

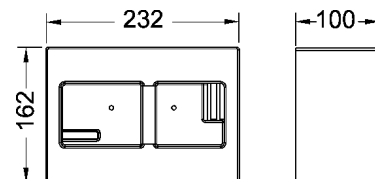

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

TECEloop moodulsüsteem

TECEloop moodulsüsteemiga on võimalik kombineerida nuppude katteid ja loputusnuppe. Katete ja erinevate nuppude värvide valik annavad hulgaliselt kombinatsioone.

Kombineerides koos loputusnuppude paigaldusraamiga, sobivad ka süvistatult paigaldamiseks.

Moodulsüsteem, mis koosneb:


- TECEloopi loputusnupud
- TECEloopi loputusnupu kate

Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

**TECEloop nupusüsteem loputusnupule**

Nupusüsteem TECEloop loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi kattega.

Tarnekomplekt ei sisalda katet.

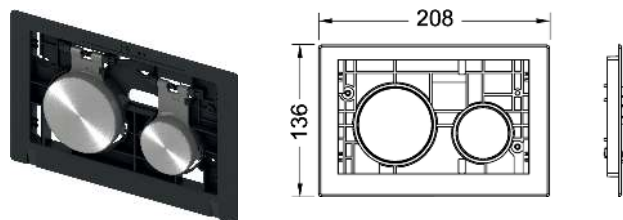


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valged nupud	Jah	9240663	1 tk	10 tk	33,57
Valged nupud, antibakteriaalsed	—	9240664	1 tk	10 tk	44,03
Mattkroomid nupud	Jah	9240665	1 tk	10 tk	54,86
Läikivkroomid nupud	Jah	9240666	1 tk	10 tk	54,86
Mustad nupud	—	9240667	1 tk	10 tk	54,86
Kuldsed nupud	—	9240668	1 tk	10 tk	162,62
Harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240669	1 tk	10 tk	64,23

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop klaaspind loputusnupule

TECEloop klaaspind loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi nupusüsteemiga.

Tarnekomplekt ei sisalda nupusüsteemi.

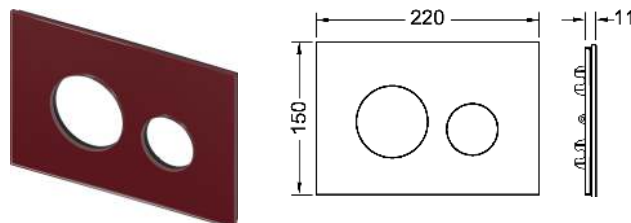

Värv	Näidised	Sobib järgnevale:	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	-	9240671		1 tk	10 tk	107,91
Roheline klaas	—	Emco	9240672		1 tk	10 tk	132,44
Must klaas	—	Alape/Emco	9240674		1 tk	10 tk	107,91
Kohvipruun klaas	Jah	-	9240678		1 tk	10 tk	132,44
Rubiinpunane klaas	Jah	Alape	9240679		1 tk	10 tk	132,44
Kiitkiviplaat	Jah	-	9240675*		1 tk	10 tk	168,90
Piparmündiroheline klaas	—	-	9240670	Lõpumüük	1 tk	10 tk	107,91
Oranž klaas	—	-	9240673	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Hõbehall klaas	—	Alape	9240676	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Sinakashall klaas	—	-	9240677	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Elevandiluvvärvi klaas	—	Alape	9240680	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Muroheline klaas	—	Burgbad	9240685	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Peegel	—	-	9240683	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


WC-poti loputusnupp – TECEloop

TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda WC-poti paigaldusraami.

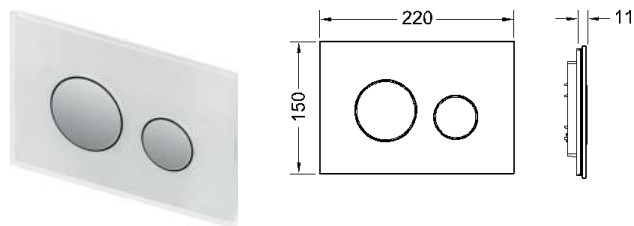


Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valged nupud	Jah	9240650		1 tk	10 tk	101,76
Valge klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240659		1 tk	10 tk	110,10
Valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240660		1 tk	10 tk	110,10
Piparmündiroheline klaas, valged nupud	—	9240651	Lõpumüük	1 tk	10 tk	101,76
Piparmündiroheline klaas, mattkroomid nupud	—	9240652	Lõpumüük	1 tk	10 tk	123,49
Piparmündiroheline klaas, läikivkroomid nupud	—	9240653	Lõpumüük	1 tk	10 tk	123,49
Must klaas, valged nupud	Jah	9240654		1 tk	10 tk	101,76
Must klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240655		1 tk	10 tk	123,49
Must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240656		1 tk	10 tk	123,49
Must klaas, mustad nupud	Jah	9240657		1 tk	10 tk	141,13
Must klaas, kuldsed nupud	Jah	9240658		1 tk	10 tk	270,52

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Lisaraam TECE

Kombineerimiseks loputusnupuga TECEnow. Kasutatav vahepealse lisaraami-
na või loputusnupu TECEnow süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

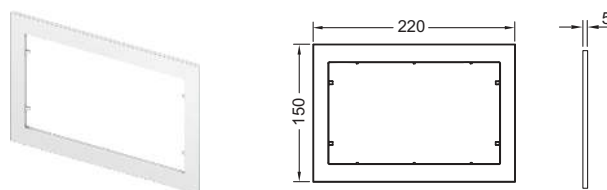


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240410	1 tk	10 tk	16,48
Läikivkroom	—	9240411	1 tk	10 tk	24,28
Mattkroom	—	9240412	1 tk	10 tk	24,28
Must	—	9240415	1 tk	10 tk	24,28

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal plastist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga nuppu. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 216 x 145 x 6 mm

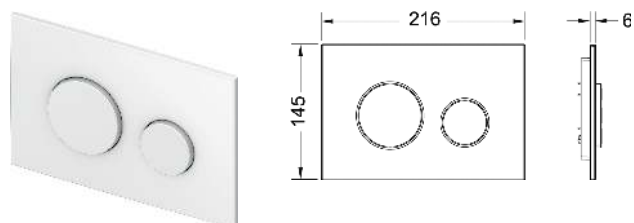

Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240600	Lõpumüük	1 tk	10 tk	45,69
Valge, antibakteriaalne	—	9240640	Lõpumüük	1 tk	10 tk	52,60
Valge, läikivkroomid nupud	—	9240627	Lõpumüük	1 tk	10 tk	61,23
Mattkroom	—	9240625	Lõpumüük	1 tk	10 tk	59,55
Läikivkroom	—	9240626	Lõpumüük	1 tk	10 tk	66,77

Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECEsquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisposidiga – tellimiskood 9820181).


Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

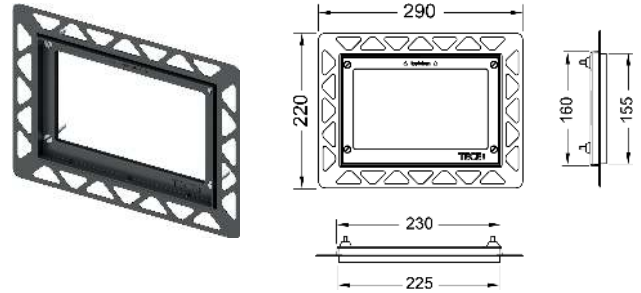


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiata jaotisest "Näidised".

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimisposidiga – tootekood 9820181).

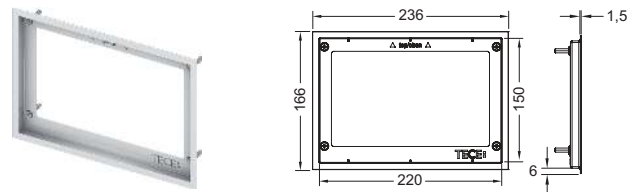


Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92

Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

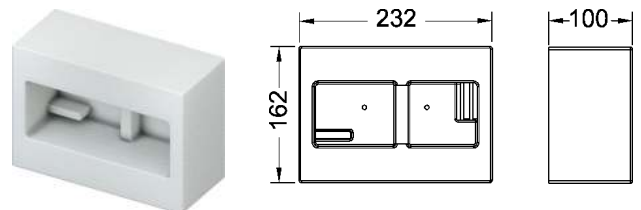

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

WC-poti loputusnupp – TECESolid

TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega



Uus

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (Laius x kõrgus x sügavus): 225 x 150 x 6 mm

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.



Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Läikiv valge	Jah	9240432	Uus	1 tk	10 tk	132,60
Matt valge	—	9240433	Uus	1 tk	10 tk	132,60
Harjatud roostevaba teras	—	9240430	Uus	1 tk	10 tk	117,30
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240434	Uus	1 tk	10 tk	168,30
Läikivkroom	Jah	9240431	Uus	1 tk	10 tk	132,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid peitekruid

Uus

Vargakindel peitekruidide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.

Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9240442	Uus	1 tk	9,79




TECESolid lisaraam

Uus

Kombineerimiseks loputusnupuga TECESolid. Kasutatav vahepealse lisaraamina.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 4 mm



Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	9240440	Uus	1 tk	10 tk	19,69
Hall	9240441	Uus	1 tk	10 tk	19,69

TECEsolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Uus

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1m (loputusnupu keskelt). Madal roostevaba terasest loputusnupp koos paigaldusmaterjalide, veekindla akupe-saga (neli patareid MONO/D/L/R 20) ja loputuse käivitismootoriga ühe- või ka-hesüsteemseks loputuseks. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECEsolid elektroonilisi nuppe saab kohandada individuaalsete nõudmiste jär-gi kasutades mobiilirakendust.


Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothiga ja mobiilirakendusega):

- Ühesüsteemne või kaheüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusae
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Kuva valgustuse heledus

Logi pidamise funktsioon mobiilirakenduse kaudu, maja haldussüsteemi liides, kaugjuhtimise võimalus invakäetoel asuva nupuga.

Tähelepanu:

- Ei sobi TOTO Washlet RX ja SX pottidega.

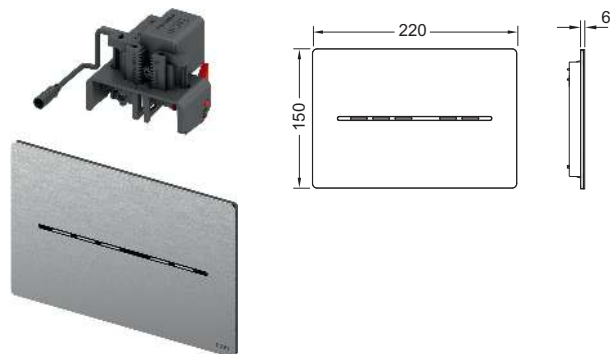

Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Läikivkroom	—	9240461	Uus	1 tk	642,60
Läikiv valge	—	9240462	Uus	1 tk	642,60
Matt valge	—	9240463	Uus	1 tk	642,60
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240464	Uus	1 tk	642,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESolid elektroonilised loputussüsteemid

TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide

Uus

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus ca 1 m (loputusnupu keskelt). Madal roostevaba terasest loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja loputuse käivitusemootoriga ühe- või kahesüsteemseks loputuseks. Ühildub puhastustablettide sisetustavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid elektroonilisi nuppe saab kohandada individuaalsete nõudmistega järgi kasutades mobiilirakendust.

Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothiga ja mobiilirakendusega):

- Ühesüsteemne või kahesüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Kaivitsusaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Kuva valgustuse heledus


Logi pidamise funktsioon mobiilirakenduse kaudu, maja haldussüsteemi liides, kaugjuhtimise võimalus invakäetoel asuva nupuga, 9V aku avariitoiteallikaks.

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V ühenduse trafo koos kaabliga, tootekood 9810012

Tähelepanu:

- TECESolid tualetielektronika vajab vooluühendust.
- Ei sobi TOTO Washlet RX ja SX pottidega.

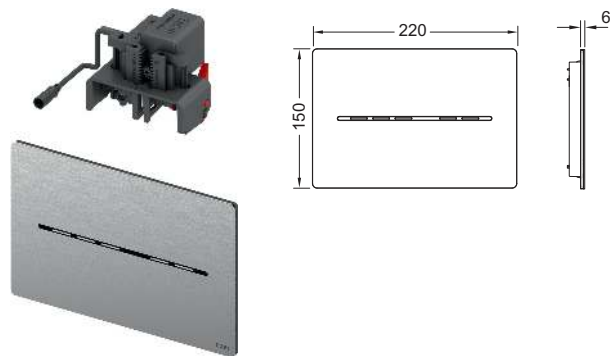

Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Läikivkroom	—	9240451	Uus	1 tk	550,80
Läikiv valge	—	9240452	Uus	1 tk	550,80
Matt valge	—	9240453	Uus	1 tk	550,80
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240454	Uus	1 tk	550,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid elektroonilise loputusnupu vargakaitse

Uus

Peidetud kruviühendus TECESolid elektroonilisele loputusnupule.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9240443	Uus	1 tk	25,50

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Uus

Trafo TECESolid loputusnupu elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 60 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9810012	Uus	1 tk	75,48

TECEplanus loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Roostevabast terasest loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, kinnitus varjatud kruvidega. Konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastusvahendite sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 144 x 15 mm

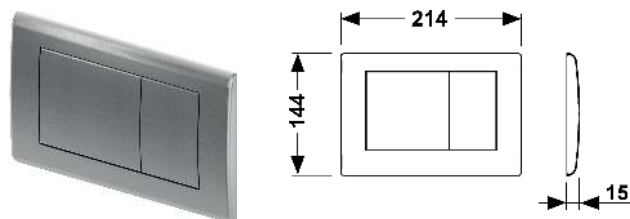


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9240322	1 tk	10 tk	67,08
Läikiv valge	Jah	9240324	1 tk	10 tk	67,08
Harjatud roostevaba teras	Jah	9240320	1 tk	10 tk	76,54
Läikivkroom	Jah	9240321	1 tk	10 tk	82,81
Antiikvask	Jah	9240365	1 tk	10 tk	315,41
Antiikpronks	Jah	9240366	1 tk	10 tk	315,41

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEplanus loputusnupp, ühesüsteemse loputusega

Roostevabast terasest loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, kinnitus varjatud kruvidega. Konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvarrast ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastusvahendite sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 144 x 15 mm

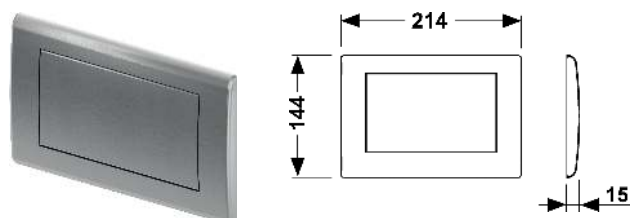

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9240312	1 tk	10 tk	67,08
Läikiv valge	Jah	9240314	1 tk	10 tk	67,08
Harjatud roostevaba teras	Jah	9240310	1 tk	10 tk	84,30
Läikivkroom	Jah	9240311	1 tk	10 tk	90,25

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid


TECEplanus tualetielektronika infrapunaanduriga, 6 V aku

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m.

Sisaldab järgnevat:

- Automaatse teravustamisega infrapunaandur, millel on kaks tuvastusulatust seisvate ja istuvate inimeste tuvastamiseks
- Roostevabast terasest loputusnupp valikulise manuaalse loputuse käivitamiseks
- Veekindel akupesa koos liitiumakuga, tüüp 2CR5, 6 V DC
- Elektriline tõsteseade täielikult käivitusplokile paigaldatud ajamiga
- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid
- Programmeerimisvõti
- Seadistada saab ka hügieenifunktsiooni

Ühilduv puhastustablettide sisestusavaga.

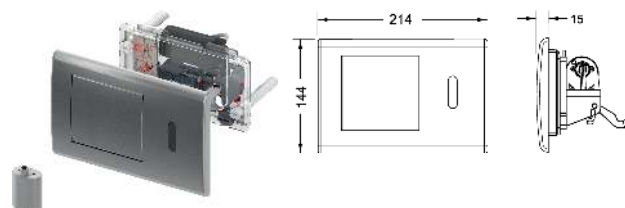

Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras	9240350	1 tk	492,53
Läikivkroom	9240351	1 tk	492,53
Läikiv valge	9240361	1 tk	425,23

TECEplanus tualetielektronika infrapunaanduriga, 12 V toide

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1m.


Sisaldab järgnevat:

- Automaatse teravustamisega infrapunaandur, millel on kaks tuvastusulatust seisvate ja istuvate inimeste tuvastamiseks
- Roostevabast terasest loputusnupp valikulise manuaalse loputuse käivitamiseks
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (ei kuulu tarnekomplekti)
- Elektriline tõsteseade täielikult käivitusplokile paigaldatud ajamiga
- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid
- Programmeerimisvõti
- Seadistada saab ka hügieenifunktsiooni

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V trafo TECEplanus – tootekood 9810003
- 12 V ühenduskaabel TECEplanus – tootekood 9810004

Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

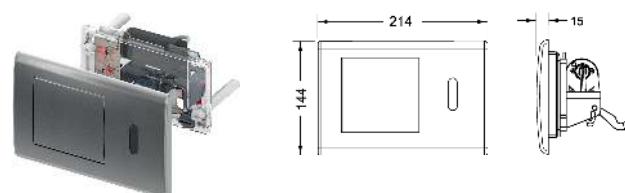

Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras	9240352	1 tk	529,71
Läikivkroom	9240353	1 tk	529,71
Läikiv valge	9240362	1 tk	425,23

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 6V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva raadionupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.

Sobib juhtimispuldiga käetugele:

- HEWI seeria LifeSystem 802.50..., komplektis HEWI 802.50.060R (paremal) või HEWI 802.50.060L (vasakul)
- HEWI seeria 801 käetoed 802.50..., koos HEWI 802.50.060
- HEWI seeria 805 käetoed 805.50..., koos HEWI 802.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ja 34905 koos puldiga


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel patareide pesa paagis
- 4 patareid, tüüp Mono/D//LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne loputusnupp
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240354	1 tk	668,78

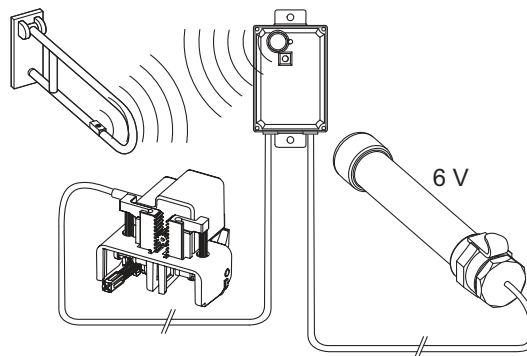

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 12V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva raadionupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.

Sobib juhtimispuldiga käetugele:

- HEWI seeria LifeSystem 802.50..., komplektis HEWI 802.50.060R (paremal) või HEWI 802.50.060L (vasakul)
- HEWI seeria 801 käetoed 802.50..., koos HEWI 802.50.060
- HEWI seeria 805 käetoed 805.50..., koos HEWI 802.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ja 34905 koos puldiga


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toiteallikas välise trafoga 230V/12V (transformaator ei kuulu komplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformaator 230V/12V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240355	1 tk	602,31

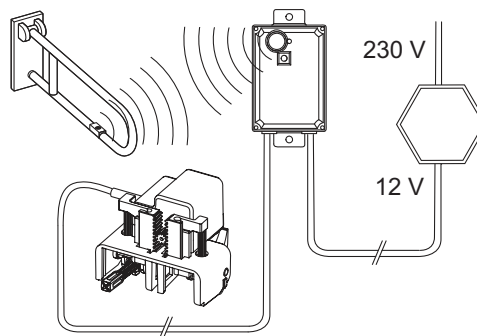

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva kaabelühendusega nupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akukarp koos liitiumakuga, tüüp 2CR5, 6 VDC
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240356	1 tk	262,80

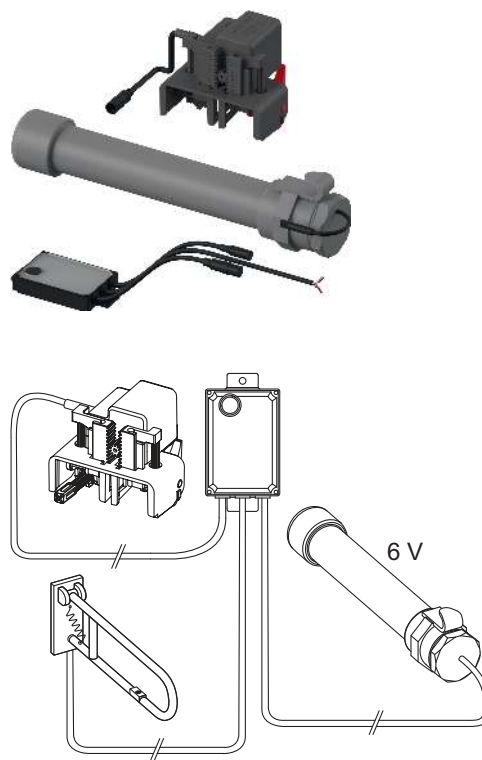

TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva kaabelühendusega nupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toiteallikas välise trafoga 230V/12V (transformaator ei kuulu komplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformaator 230V/12V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240357	1 tk	281,55

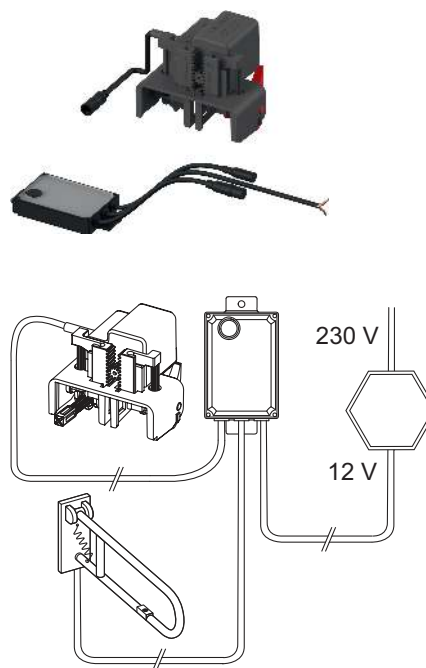

TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-poti/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühenda-da saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.

Elektriühendus: 230 V

Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810003	1 tk	54,12

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus ühenduskaabel 12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Kahesoone line toitekaabel, pikkus 10 m.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810004	1 tk	15,44



TECEplanus raadionupp

Kohandatud nupp invakäetoole, sobib TECE raadiojuhitavale WC-poti loputussüsteemile.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240360	1 tk	302,77



WC-poti loputusnupp – TECEnow


TECEnow loputusnupp, kahe süsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastusablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

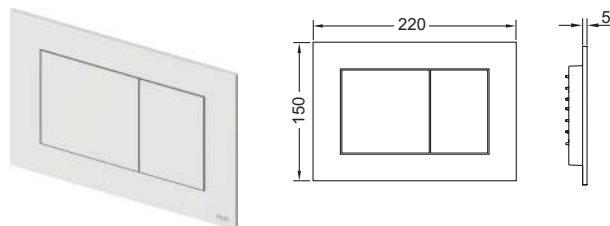


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240400	1 tk	10 tk	45,69
Valge, antibakteriaalne	—	9240405	1 tk	10 tk	60,67
Läikivkroom	Jah	9240401	1 tk	10 tk	60,92
Mattkroom	Jah	9240402	1 tk	10 tk	60,42
Must	Jah	9240403	1 tk	10 tk	60,92
Must matt	Jah	9240407	1 tk	10 tk	79,46

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Lisaraam TECE

Kombineerimiseks loputusnupuga TECEnow. Kasutatav vahepealse lisaraamina või loputusnupu TECEnow süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

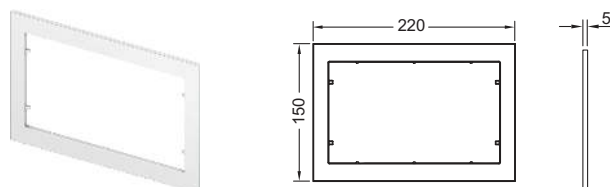

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240410	1 tk	10 tk	16,48
Läikivkroom	—	9240411	1 tk	10 tk	24,28
Mattkroom	—	9240412	1 tk	10 tk	24,28
Must	—	9240415	1 tk	10 tk	24,28

Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECESquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispolldiga – tellimiskood 9820181).


Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

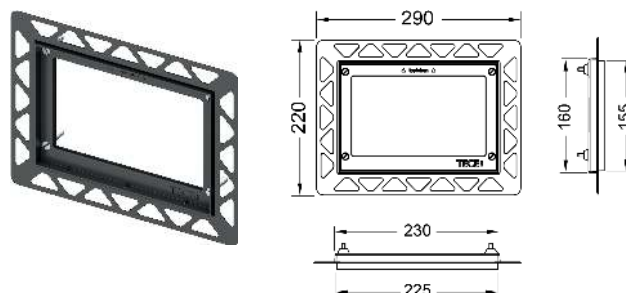


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispoldiga – tootekood 9820181).




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92

Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

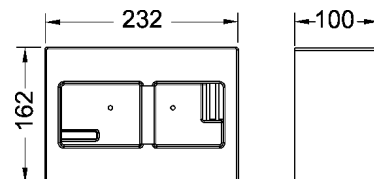


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

WC-poti loputusnupp – TECEambia

TECEambia loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 152 x 22 mm

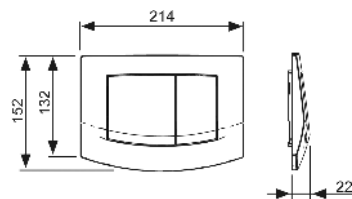


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240200	1 tk	10 tk	31,40
Valge, antibakteriaalne	Jah	9240240	1 tk	10 tk	35,72
Mattkroom	Jah	9240225	1 tk	10 tk	47,27
Läikivkroom	Jah	9240226	1 tk	10 tk	47,27
Mattkroom raam, läikivkroomid nupud	Jah	9240253	1 tk	10 tk	51,24
Läikivkroom raam, mattkroomid nupud	Jah	9240254	1 tk	10 tk	51,24

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEambia loputusnupp, ühesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvarrast ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 152 x 22 mm

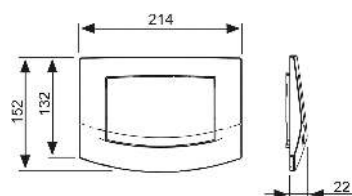


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240100	1 tk	10 tk	32,21
Valge, antibakteriaalne	—	9240140	1 tk	10 tk	38,97
Mattkroom	—	9240125	1 tk	10 tk	51,61
Läikivkroom	—	9240126	1 tk	10 tk	51,61

TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp koos loputusvarraste ja paigaldusmaterjalidega. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 145 x 18 mm

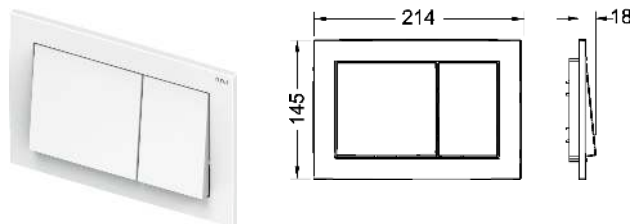

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240700	1 tk	10 tk	21,62
Läikivkroom	—	9240701	1 tk	10 tk	31,76
Mattkroom	—	9240702	1 tk	10 tk	31,76

WC-poti loputusnupp – Lisatarvikud

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussügavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina puhul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

Pikenduskomplekt TECE WC-poti loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 12 cm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820030	1 tk	22,61



Pikenduskomplekt paigaldusraami süvispaigalduseks

Neli 18–33 mm reguleerimispolti koos turvaseibidega WC-poti, pissuaari ja TECEfilo paigaldusraami jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820181	1 tk	18,55



Sanitaarsüsteemid

PISSUAARI LOPUTUSNUPUD

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid	70
TECESquare	74
TECEloop	76
TECESolid	78
TECEplanus	79
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	80
TECEnow	82
TECEambia	83
Lisatarvikud	84

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


TECEfilo roostevabast terasest pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

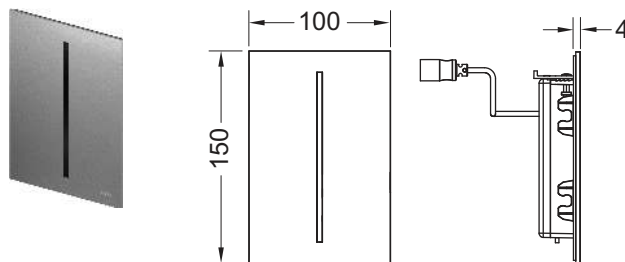

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242070	1 tk	10 tk	390,15

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEfilo roostevabast terasest pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V))

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

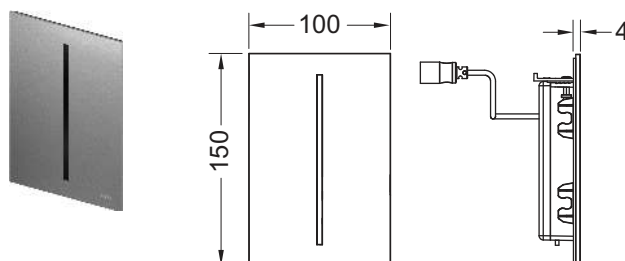

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242071	1 tk	10 tk	476,85

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo klaasist pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

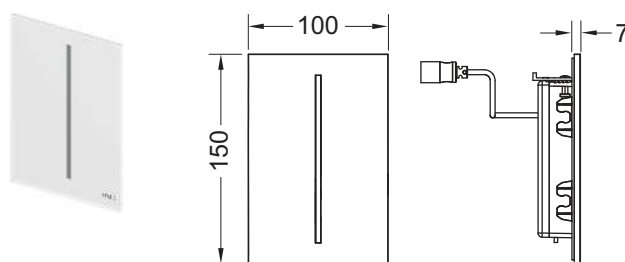

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9242060	1 tk	10 tk	338,13
Must klaas	—	9242062	1 tk	10 tk	390,15

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo klaasist pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V DC aku

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

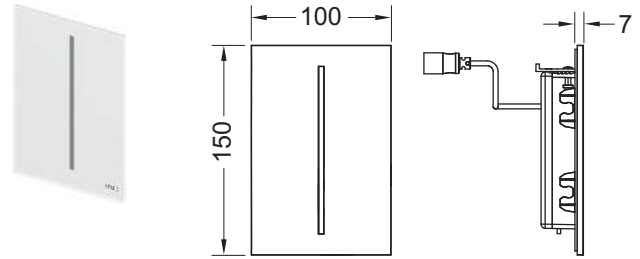

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9242061	1 tk	10 tk	424,83
Must klaas	—	9242063	1 tk	10 tk	476,85

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEfilo-Solid pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 6 mm

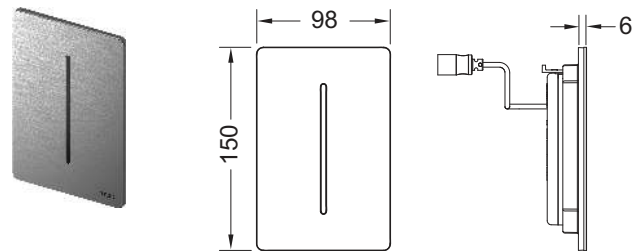

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Läikiv valge	—	9242032	1 tk	465,00
Matt valge	—	9242036	1 tk	465,00
Harjatud roostevaba teras	—	9242030	1 tk	435,00
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242037	1 tk	487,00
Läikivkroom	—	9242031	1 tk	465,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


TECEfilo-Solid pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V))

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 6 mm

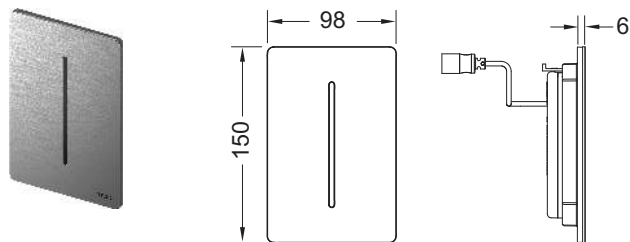

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Läikiv valge	—	9242035	1 tk	520,00
Matt valge	—	9242038	1 tk	520,00
Harjatud roostevaba teras	—	9242033	1 tk	490,00
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242039	1 tk	542,00
Läikivkroom	—	9242034	1 tk	520,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo plastist pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

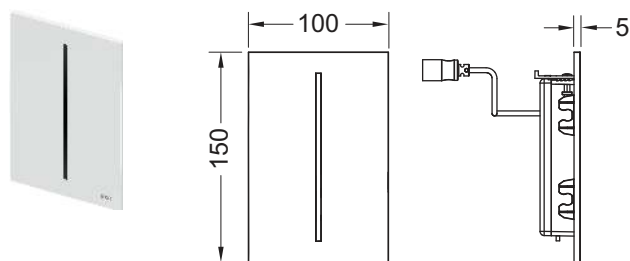

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242050	1 tk	10 tk	251,43
Läikivkroom	Jah	9242054	1 tk	10 tk	286,11

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo plastist pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatakse alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal krüvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V DC aku

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

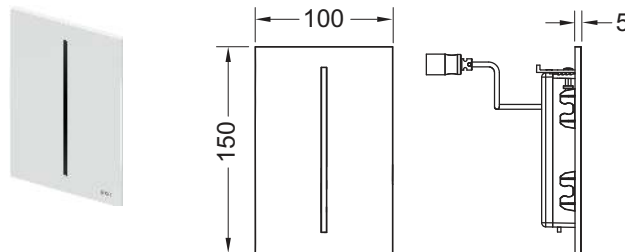

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242051	1 tk	10 tk	316,46
Läikivkroom	Jah	9242055	1 tk	10 tk	342,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEfilo paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt TECEfilo klaasist ja plastist pissuaarielektronika süvispaigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisvõimega – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista kattepaneeli demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Hoiatus:

Ainult paigalduseks kipsseina. Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

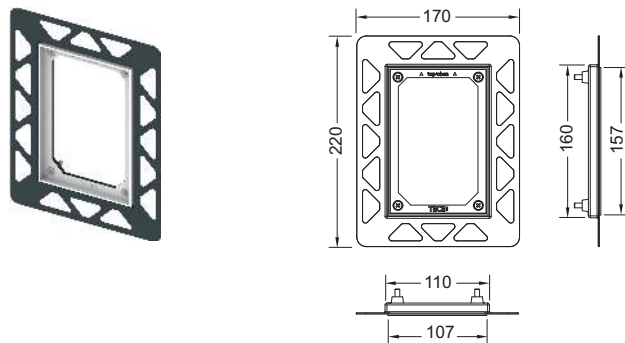

Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Läikivkroom	9242040	1 tk	89,22
Valge	9242041	1 tk	59,48
Must	9242042	1 tk	59,48

Pissuaari loputusnupud – TECESquare

TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 124 x 144 x 2 mm

Paigaldus ainult koos pissuaari paigaldusraamiga (tootekood 9242647), palun tellige eraldi!

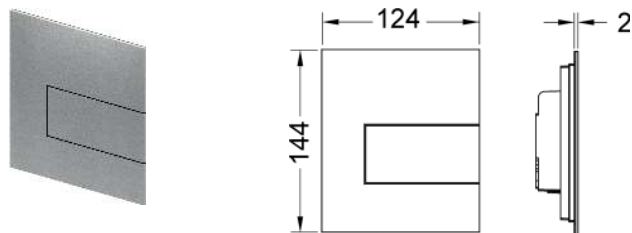

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242810	1 tk	10 tk	257,40
Läikivkroom	Jah	9242811	1 tk	10 tk	257,40
Läikiv valge	Jah	9242812	1 tk	10 tk	257,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele. Loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541). Reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit. Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp koos automaatse puhastusnõelaga
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks (tootekood 9242647).

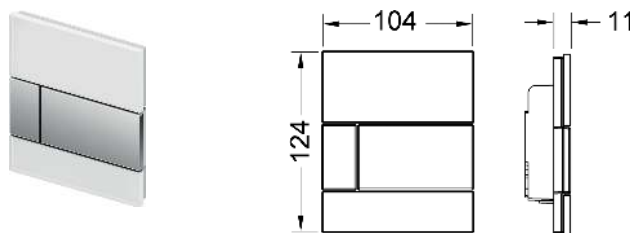

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valge nupp	Jah	9242800	1 tk	15 tk	155,24
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindlad)	—	9242801	1 tk	15 tk	186,57
Valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242802	1 tk	15 tk	170,90
Piparmündiroheline klaas, valge nupp	—	9242803	1 tk	15 tk	155,24
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindlad)	—	9242804	1 tk	15 tk	186,57
Piparmündiroheline klaas, läikivkroom nupp	—	9242805	1 tk	15 tk	170,90
Must klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindlad)	Jah	9242806	1 tk	15 tk	186,57
Must klaas, läikivkroom nupp	—	9242807	1 tk	15 tk	170,90
Must klaas, kuldne nupp	—	9242808	1 tk	15 tk	311,39
Must klaas, must nupp	—	9242809	1 tk	15 tk	170,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele pak-
susega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, toote-
kood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

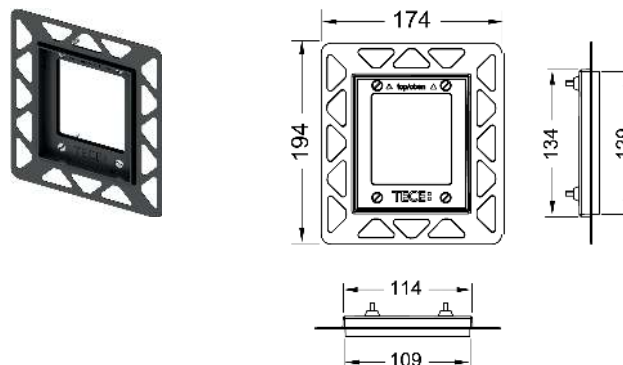

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	33,21
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	33,21
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,80
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	272,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEloop

TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk	
Valge klaas, valge nupp	Jah	9242650	1 tk	15 tk	141,13	
Valge klaas, mattkroom nupp	Jah	9242659	1 tk	15 tk	135,74	
Valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242660	1 tk	15 tk	141,17	
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242661	1 tk	15 tk	127,06	
Piparmündiroheline klaas, valge nupp	—	9242651	Lõpumüük	1 tk	15 tk	141,13
Piparmündiroheline klaas, mattkroom nupp	—	9242652	Lõpumüük	1 tk	15 tk	159,08
Piparmündiroheline klaas, läikivkroom nupp	—	9242653	Lõpumüük	1 tk	15 tk	159,08
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242662	Lõpumüük	1 tk	15 tk	141,78
Must klaas, valge nupp	Jah	9242654	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, mattkroom nupp	Jah	9242655	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242656	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242663	1 tk	15 tk	127,06	
Must klaas, must nupp	Jah	9242657	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, kuldne nupp	Jah	9242658	1 tk	15 tk	270,52	

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 6 mm



Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242600		1 tk	15 tk	73,59
Valge, antibakteriaalne	—	9242640	Lõpumüük	1 tk	15 tk	81,03
Valge, läikivkroom nupp	Jah	9242627		1 tk	15 tk	88,11
Mattkroom	Jah	9242625		1 tk	15 tk	88,10
Läikivkroom	Jah	9242626		1 tk	15 tk	88,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECEsquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECEsquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele pak-
susega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, toote-
kood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

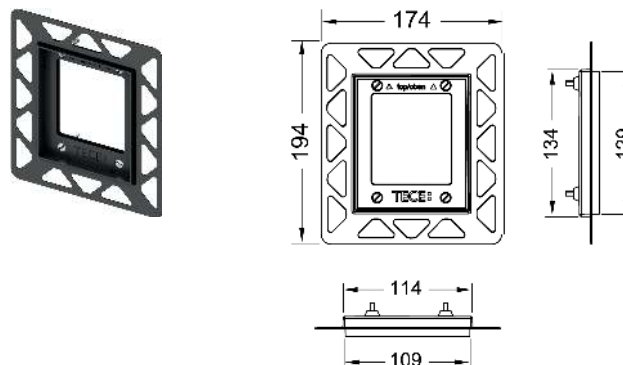

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	33,21
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	33,21
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,80
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	272,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECESolid

TECESolid pissuaari loputusnupp


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 6 mm

Uus



Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Läikiv valge	—	9242432	Uus	1 tk	15 tk	146,88
Matt valge	—	9242433	Uus	1 tk	10 tk	146,88
Harjatud roostevaba teras	—	9242430	Uus	1 tk	15 tk	131,58
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242434	Uus	1 tk	15 tk	182,58
Läikivkroom	—	9242431	Uus	1 tk	15 tk	146,88

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid peitekruid

Uus

Vargakindel peitekruide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9240442	Uus	1 tk	9,79


TECEplanus pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Kruvikinnitusega roostevabast terasest loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 12 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9242312	1 tk	15 tk	106,47
Läikiv valge	Jah	9242314	1 tk	15 tk	108,86
Harjatud roostevaba teras	Jah	9242310	1 tk	15 tk	100,69
Läikivkroom	Jah	9242311	1 tk	15 tk	106,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid


TECEplanus pissuaarielektronika, 6 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 1; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar; loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- 6 V (2CR5) aku
- Kruvikinnitusega metallist kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 12 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9242354	1 tk	10 tk	309,56
Harjatud roostevaba teras	Jah	9242350	1 tk	10 tk	297,74
Läikivkroom	Jah	9242351	1 tk	10 tk	297,74
Läikiv valge	—	9242356	1 tk	10 tk	309,56

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEplanus pissuaarielektronika, toitepinge 12 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputussüsteemile. Sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U1. Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Kruvikinnitusega metallist kattepaneel koos anduriväljaga
- Paigaldusmaterjalid
- Programmeerimisvõti
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (ei kuulu tarnekomplekti)

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 12 mm

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V trafo TECEplanus – tootekood 9810003
- 12 V ühenduskaabel TECEplanus – tootekood 9810004



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9242355	1 tk	10 tk	309,56
Harjatud roostevaba teras	Jah	9242352	1 tk	10 tk	288,73
Läikivkroom	Jah	9242353	1 tk	10 tk	288,73
Läikiv valge	—	9242357	1 tk	10 tk	309,56

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühenda-da saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika. Elektriühendus: 230 V
Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810003	1 tk	54,12

TECEplanus ühenduskaabel 12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Kahesoone line toitekaabel, pikkus 10 m.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810004	1 tk	15,44

Pissuaari loputusnupud – TECEnow

TECEnow pissuaari loputusnupp


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp, paigalduskõrgus 5 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks (tootekood 9242649).

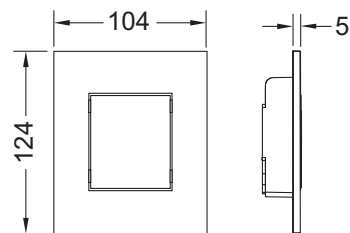

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242400	1 tk	15 tk	79,41
Valge, antibakteriaalne	—	9242405	1 tk	15 tk	87,31
Läikivkroom	Jah	9242401	1 tk	15 tk	99,07
Mattkroom	Jah	9242402	1 tk	15 tk	99,07
Must	—	9242403	1 tk	15 tk	99,07

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele pak-susega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, toote-kood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

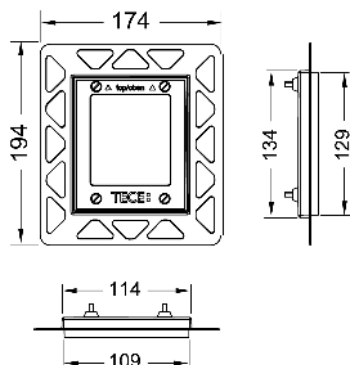

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	33,21
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	33,21
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,80
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	272,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEambia pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Kruvikinnitusega plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 15 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242100	1 tk	15 tk	71,09
Valge, antibakteriaalne	Jah	9242140	1 tk	15 tk	80,47
Läikivkroom	—	9242126	1 tk	15 tk	84,81

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – Lisatarvikud

Pikenduskomplekt TECE pissuaari loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 13 cm. Loputusventiili korpussele U 1.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820095	1 tk	24,56



Sanitaarsüsteemid

SANITAAR- MOODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEprofil	89
TECEconstruct	117
TECEbox	125
TECEbase	139

Sanitaarsüsteemid

TECEprofil KIPSSEINA- MODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid	92
Valamumoodulid	102
Pissuaarimoodulid	104
Vanni-/dušimoodul	107
Bideemoodulid	108
Lisatarvikud	110

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamooduli-na; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina.
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud WC-poti liitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke


Võimalik on lisada tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: barjäärivaba ehitus – 1. osa: avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisselaskeava
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

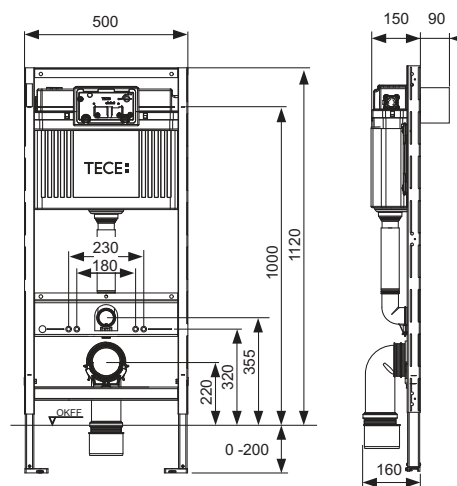

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300000	1 tk	10 tk	60 tk	184,16

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 980 mm

TECEprofil seinasisene WC-moodul paigaldamiseks karkassile või kiviseina ette.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud WC-poti liitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava (ainult eest aktiveeritav)
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusnuppu.

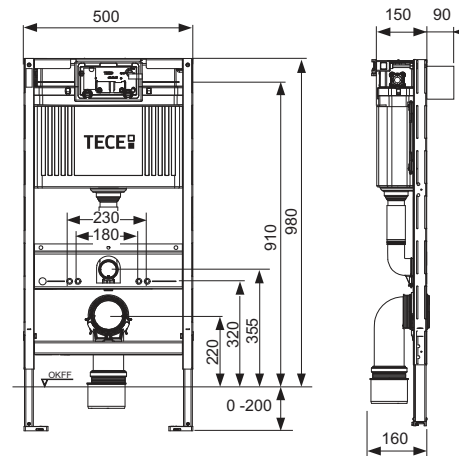

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300022	1 tk	10 tk	60 tk	209,64

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava (ainult eest aktiveeritav)
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Hoiatus:

Kui loputusnupp on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktsset keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsse keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusnuppu.

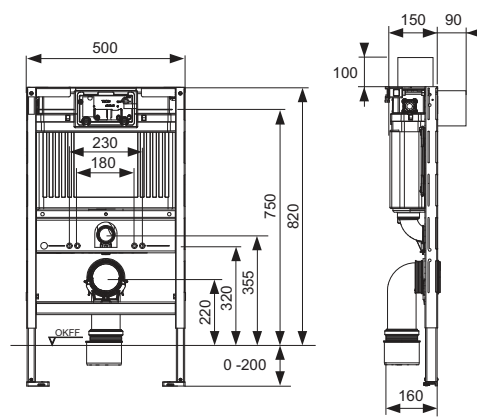

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300001	1 tk	10 tk	60 tk	209,64

TECEprofil, WC-moodul TECEprofil koos Uni-paagiga seadmele TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina.
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp


Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud WC-poti liitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Eelmonteeritud juhtkaabel automaatse loputuse aktiveerimiseks dušš-WC-potiga TOTO Neorest
- Eelmonteeritud seinasse paigaldatav dušš-WC-poti elektriühenduse karp
- Eelmonteeritud kinnitusplaat dušš-WC-poti veeühenduseks
- 1/2" x 1/2" seinakand koos heliisolatsiooniga
- Neli reguleeritava sügavusega seinakinnitust

Võimalik on lisada tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: barjäärivaba ehitus – 1. osa: avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava

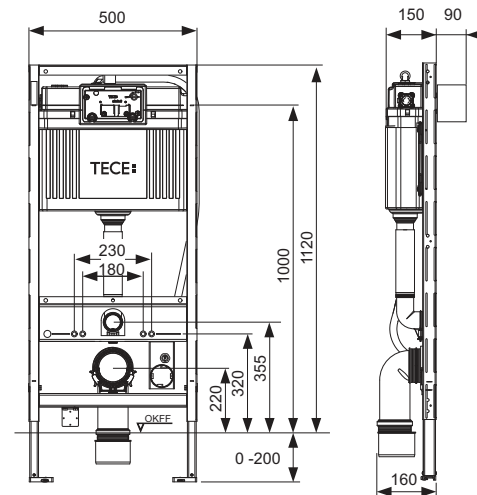

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300044	1 tk	10 tk	60 tk	333,08

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil WC-poti inva-moodul, Uni-paagiga, vastab standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks TECEprofil profiilitorude või süvispaigaldusega seinaprofiilide külge või kiviseinale.

Võimaldab luua barjäärivaba konstruktsiooni tõstetud keraamiliste elementidega.

Moodul koos külgmiste terasraamide ja kanalitega kaablite tarbeks, koos paigaldusmaterjalidega.

Invakäetugi = 760 mm

Osaliselt eelmonteeritud süsteem, mis sisaldab järgnevat:

Uni-paak, eesmise käivitusega:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit.
- Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude, tualetielektronika ja WC-poti loputuskäepidemete jaoks
- Sõltuvalt kasutatavast loputusnupust saab selle määrata ühe- või kahesüsteemseks paagiks
- Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 14055
- Mürataseme rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul sisaldab järgnevat:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Kaheksa reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Neli multiklambrit kinnitamiseks TECEprofil seina külge
- Külgmised terasraamid terasplaatide hoidmiseks
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Palun tellige eraldi:


- Terasplaatide komplekt invakäetugede hoidmiseks (90420xx)
- Tualetielektronika (nagu nt TECEplanus lahendus WC-poti kaugkäivituseks)
- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEone täienduskomplekt kipsseinale

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamisel (= kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Hoiatus:


Sobiv teras-/puitplaatide komplekt invakäetoe toetamiseks tuleb tellida eraldi! Olenevalt tootjast ei pruugi kõigi invakäetugede puhul olla võimalik kasutada varjatud kaabeldust.

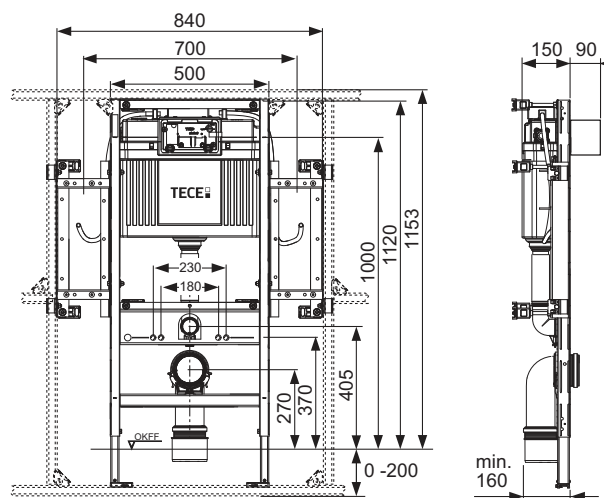

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300009	1 tk	10 tk	60 tk	301,11

TECEprofil, terasplaatide komplekt inva-käetoe hoidmiseks

Koosneb kahest terasplaadist ja kinnitusvahenditest paigalduseks WC Geronto moodulile. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.

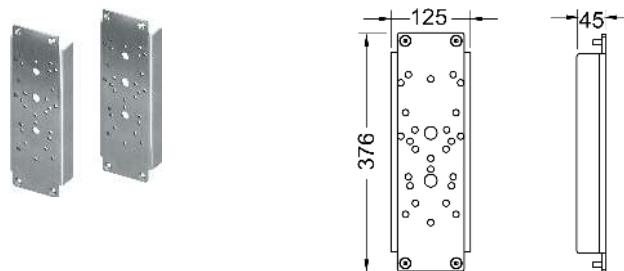

Tootekood	Tootja	Tüüp
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-, B-, D- und E-Serie
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serie 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Serie 400/Serie 300/Serie 250

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042011	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042012	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042013	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042016	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042017	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042018	1 kompl.	10 kompl.	82,28


TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, tugiplaatide komplekt inva-käetoe kinnitamiseks

Tugiplaadikomplekt, mis koosneb kahest veekindlast liimitud vineerplaadist ja paigaldusmaterjalidest invaraami külge. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.

Märkus:

Pole ettevalmistatud kaabliühendusega loputusega inva-käetoe jaoks.

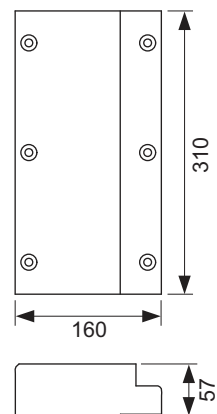

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	76,47

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamooduli-na; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Võimaldab peidetud vee- ja elektriühendusega dušš-WC-poti (nt Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care) universaalset ühendamist.

Ühendada saab ka teiste tootjate tooteid. Ühenduskohad tuleb aga eelnevalt kindlaks teha.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina.
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90
- Kanalid, sh sisestusava veeühenduse universaalpaigalduseks
- Elektriühenduse universaalpaigalduse kaablikarp
- Kaitsekorkidega heliisolatsiooniga komplekti kate


Võimalik on lisada keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: barjäärivaba ehitus – 1. osa: avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitus
- Puhastustablettide sisselaskeava
- Paigalduskomplekt universaalsele 1120 mm Bidee-WC-moodulile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (nt V & B Memento, Subway 2.0) tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tuge komplekt 9041029.

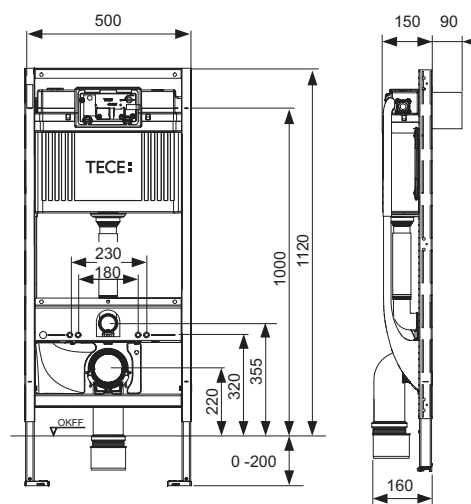

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300079	1 tk	10 tk	60 tk	308,45

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

TECEprofil seinasisene WC-moodul paigaldamiseks karkassile või kiviseina ette.

Võimaldab peidetud vee- ja elektriühendusega dušš-WC-poti (nt Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care) universaalset ühendamist.

Ühendada saab ka teiste tootjate tooteid.

Ühenduskohad tuleb aga eelnevalt kindlaks teha.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90
- Kanalid, sh sisestusava veeühenduse universaalpaigalduseks
- Elektriühenduse universaalpaigalduse kaablikarp
- Kaitsekorkidega heliisolatsiooniga komplekti kate

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt aktiveerimisi)
- Puhastustablettide sisselaskeava
- Paigalduskomplekt universaalsele 980 mm Bidee-WC-mooduliile

Märkus:

- Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.
- Kui loputusplaat on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda.
- Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusplaati.

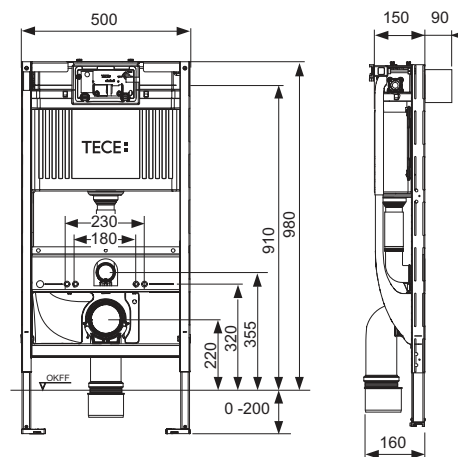

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300082	1 tk	10 tk	60 tk	333,08

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul paigalduseks seinasisese TECEprofil paagiga või kiviseina ette.

Võimaldab peidetud vee- ja elektriühendusega dušš-WC-poti (nt Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care) universaalset ühendamist.

Ühendada saab ka teiste tootjate tooteid. Ühenduskohad tuleb aga eelnevalt kindlaks teha.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90
- Kanalid, sh sisestusava veeühenduse universaalpaigalduseks
- Elektriühenduse universaalpaigalduse kaablikarp
- Kaitsekorkidega heliisolatsiooniga komplekti kate

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava
- Paigalduskomplekt universaalsele 820 mm Bidee-WC-moodulile

Märkus:

- Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.
- Kui loputusnupp on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda.
- Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusnuppu.

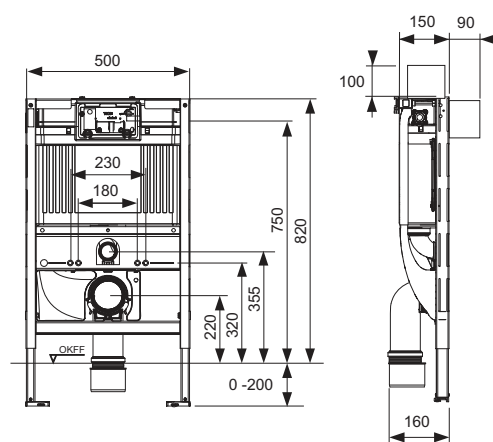

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300080	1 tk	10 tk	60 tk	333,08

TECEprofil – Valamumoodulid

TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul
- Paigalduse risttala süvispaigaldusega/välise liitmike tarbeks 9020041



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9310000	1 tk	10 tk	60 tk	106,95

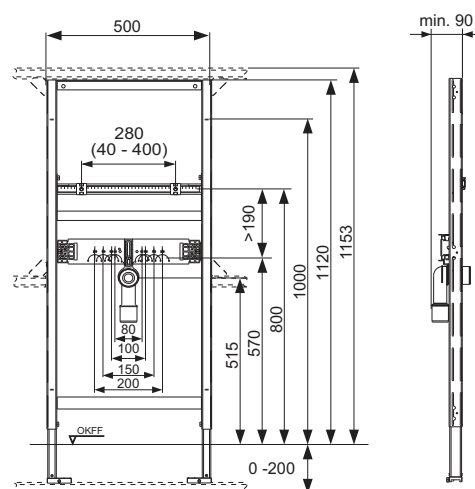

TECEprofil, valamumoodul, paigalduskõrgus 980 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9310011	1 tk	10 tk	60 tk	119,97

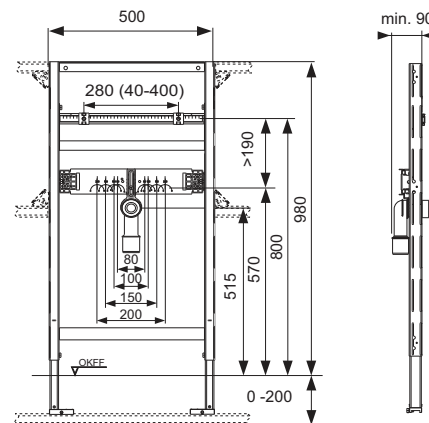

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil, pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul kombineerimiseks TECEfilo pissuaari elektroonikaga, TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 2 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- 230 V / 12 V integreeritud trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Paigaldussügavus 75 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigaldusmaterjal
- Sisendliitmik 1/2"

Tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnuppude jaotist)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused

Ettevaatust:

Ei sobi pooleldi süvistatud pissuaaride jaoks.

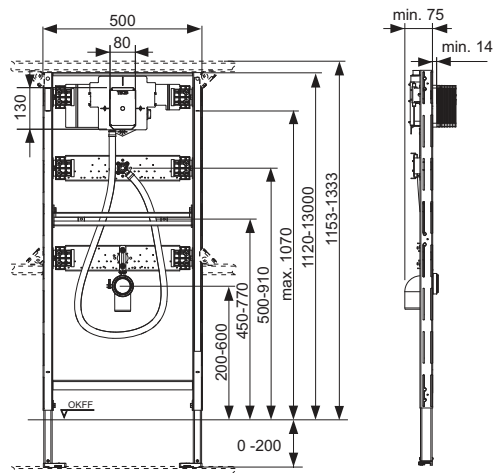

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9320013	1 tk	10 tk	254,90

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul manuaalsete ja elektrooniliste käivitussüsteemide tarbeks. TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloonisüsteemiga
- Ühendus Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega sifooniühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigalduseks vajalikud materjalid
- Sisendliitmik 1/2"

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne käivitus või elektrooniline käivitus (pissuaarid TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ja TECEnow)
- Kinnitus eraldi montaažiks seina sisse, nurka või puitkarkassiga seina

Ettevaatust:

Ei sobi poolsüvistatud pissuaaride puhul.

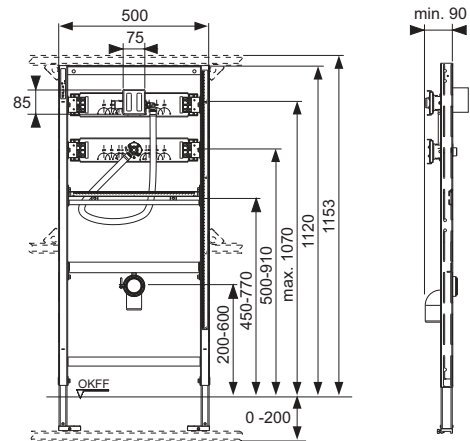

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9320008	1 tk	10 tk	60 tk	199,02

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil, pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Välise loputusventiilide jaoks. TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- DN 50 kõrge temperatuuri äravoolupõlv, sh kaitsekork
- Pissuaari paigaldusmaterjal

Tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9320010	1 tk	10 tk	60 tk	135,16

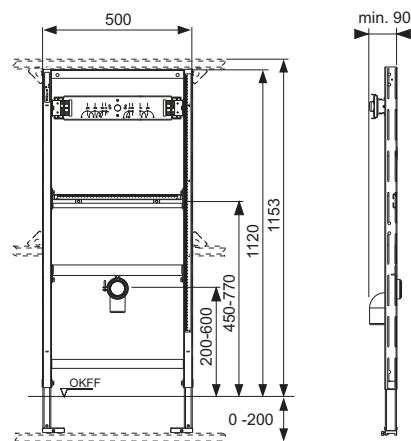

TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja väliste tarvikute jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm


Väliste või süvispaigaldusega tarvikute tarbeks.

TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Reguleeritav risttala süvispaigaldusega liitmike või seinakandade tarbeks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9340000	1 tk	10 tk	60 tk	87,67

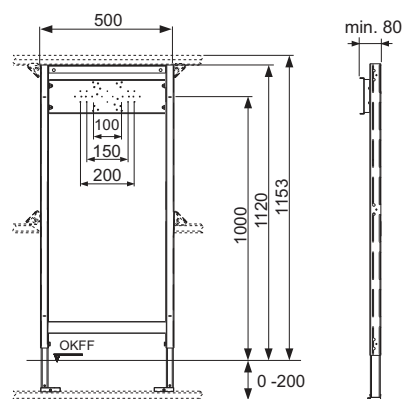

TECEprofil – Bideemoodulid

TECEprofil, bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil profiiltorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork

Tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi liitmik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9330000	1 tk	10 tk	60 tk	118,32

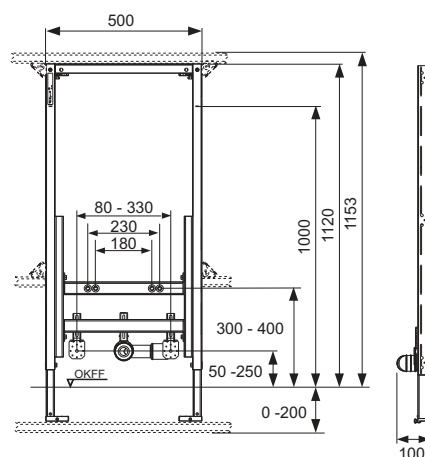

TECEprofil, bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

TECEprofil profiiltorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Koos teleskoopkinnitusega 9380001 saab seda paigaldada ka seinasisesse TECEprofil paaki paigalduskõrgusega 980 mm.

Tellige eraldi:

- Nurgamooduli või puitkarkassi paigalduse kinnitused
- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECLogo 16 x 1/2" või TECLogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Teleskoopiline kinnitus TECEprofil moodulitele 9380001

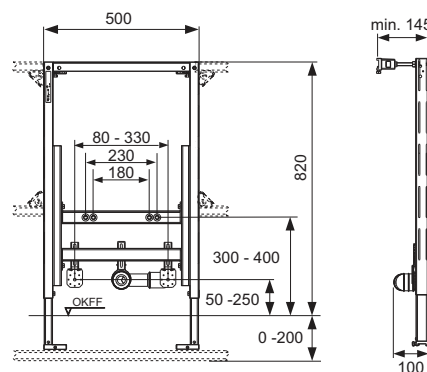

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9330005	1 tk	10 tk	60 tk	118,32

TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiilseina paigalduseks

Tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9360000	1 tk	10 tk	60 tk	107,00

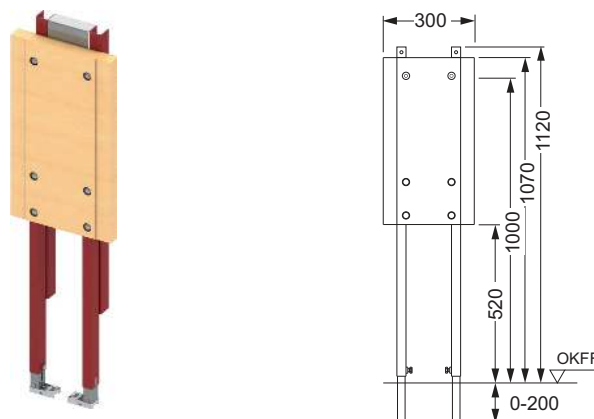


TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugis-
struktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmooduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugisstruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9042003	1 tk	55,30

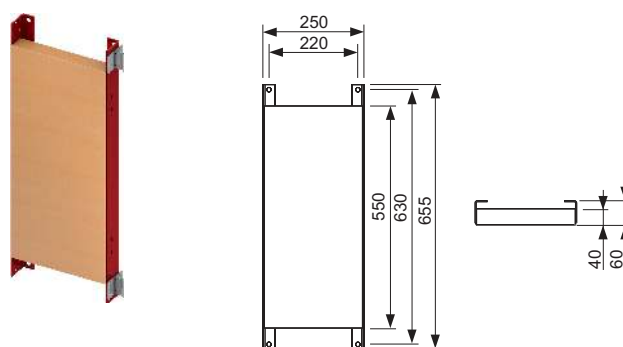

TECEprofil, mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemise- ga

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed
150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380014	Uus 1 tk	15,50



TECEprofil, seinakinnitus

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380300	1 tk	20 tk	8,04



TECEprofil, seinakinnitus 45°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale 45° nurga all.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380301	1 tk	20 tk	12,61




TECEprofil, seinasüvandite komplekt

Teleskoopiline kinnitusdetail TECEprofil moodulite montaažiks ja kinnituseks 680–1130 mm seinasüvendisse, sisaldab paigaldusmaterjale.

Märkus:

Pealt aktiveerimine ei ole võimalik, kui kasutatakse koos paigalduskõrgusega 820/980 mm WC-mooduliga.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380013	1 tk	37,81


**TECEprofil, moodulite teleskoopiline kinnitus**

Mooduli külgmiste tugede pikendamiseks ja horisontaalse TECEprofil toe külge kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjal kinnitamiseks TECEprofil profiilitorule

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380001	1 tk	5 tk	12,51

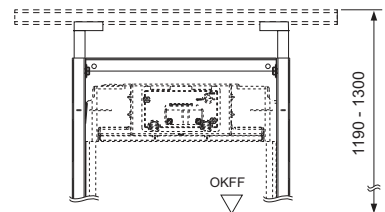
**TECEprofil, reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitus individuaalseks paigalduseks**

TECEprofil moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale. Võimaldab reguleerida hoiupindade sügavust ja kõrgust.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud pinnaga montaaži risttala
- Kaks seinakinnitust, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Paigaldusmaterjal seina ette paigaldamiseks

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380002	1 tk	23,67


**TECEprofil, mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale**

TECEprofil moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale 45° nurga all. Seinale tuleb kruvida ainult üks külg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud montaaži risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Galvaniseeritud kerge seinaprofiil esiplaadi kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380004	1 tk	42,95

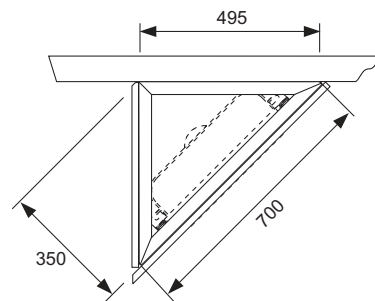


TECEprofil, mooduli kinnitus muudetavaks nurgaiühenduseks

TECEprofil moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toititorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevalt:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seinale ette paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	16,20

TECEprofil, terasest tugede komplekt

Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspildi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib paigaldamiseks kõikidele TECEprofil WC-moodulitele.




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9041029	1 tk	17,73

TECEprofil, mooduli jalad, pikendatud disain

Paigaldamiseks TECEprofil moodulitesse pikenduseks min 20 cm ja max 50 cm. Galvaniseeritud versioon TECEprofil mooduli jalaga.




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030028	1 tk	27,23



TECEprofil, 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/100

WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 100, materjal PE-HD (keevitav).


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820069	1 tk	11,39



TECEprofil, 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, kolm reguleeritavat sügavust.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PE-HD	9820315	1 tk	10 tk	18,17
PP	9820134	1 tk	-	11,30



TECEprofil paindub WC-poti ühenduspõlv DN 90

Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820317	1 tk	53,85

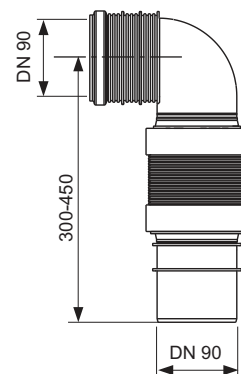**TECEprofil, pikendatud tualettühenduse komplekt 30 cm, DN 90**

PE-ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820214	1 tk	27,38

**TECEprofil 90° WC-poti ühendus – DN 90/100**

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PP	9820136	1 tk	10 tk	10,36
PVC	9820137	1 tk	10 tk	10,36
PE-HD	9820316	1 tk	10 tk	12,92

**TECEprofil, äravoolutoru lõhna eemaldamiseks**

Asendus äravoolutoru ventilatsiooni ühenduse jaoks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	42,77
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	42,77
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	42,77

**TECEprofil, täienduskomplekt bideega WC-potile**

Heliisolatsiooniga komplekt paigalduseks kõigile kipsseina TECEprofil moodulitele; sobib vee- ja elektriühenduse ettevalmistamiseks bideega WC-pottide jaoks, nagu Duravit SensoWash D-Code ja SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovanni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Heliisolatsiooniga komplekt, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakarp
- Seinakarbi kinnitusplaat mooduli raami küljele paigaldamiseks
- Heliisolatsiooniga seinakand 1/2" x 1/2"
- Seinakanna kinnitusplaat
- Tihendusmuhv
- Kinnituskruvid



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880037	1 tk	35,90

TECEprofil – Lisatarvikud

TECEprofil veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile

Asendussurvevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni-paakidele.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880036	1 tk	33,08

TECEprofil ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile

Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks WC-poti universaalmooduliga.

Tarnekomplekt:

- 3/8" SK survevoolik, pikk
- Survevoolik koos 3/8" VK torukolmikuga
- 3/8" VK keermesmuhv
- 3/8" plastadapter täiteklapile F 10



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Mooduli kõrgus 1120 mm	9880052	1 tk	48,53
Mooduli kõrgus 980 mm	9880053	1 tk	46,71
Mooduli kõrgus 820 mm	9880054	1 tk	44,79

TECEone täienduskomplekt kipsseinale


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone täienduskomplekt kipsseinale mõeldud kipsseinamoodulite eelpaigalduseks (paigaldussügavus vähemalt 15 cm).

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatidele




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880046	1 tk	32,77

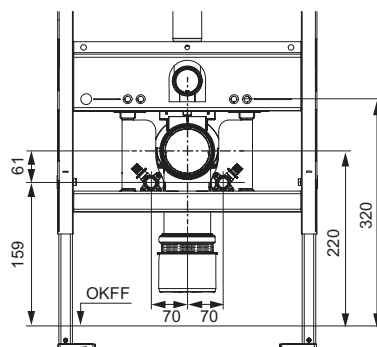

TECEprofil, heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooniks WC-poti või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9200010	1 tk	10 tk	60 tk	6,66



TECEprofil, pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820055	1 tk	9,23

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demon-
taažiks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820264	1 tk	33,74

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussü-
gavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega
klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE
loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina pu-
hul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid
aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

TECE äravooluklapp A 2

TECE standardsete paakide jaoks (paigaldussügavus 13 cm), sh klapipesa,
äravoolurõngaste komplekt ja ülekandemehhanismid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820223	1 tk	39,35

TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

TECEconstruct SANITAAR- MODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	120
WC-moodulid Octa-paagiga	121
Lisatarvikud	123

TECEconstruct – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEconstruct, nelja jalaga WC-moodul, Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul sobib iseseisvaks paigalduseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:



- Isetoetuv nelja jalaga paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

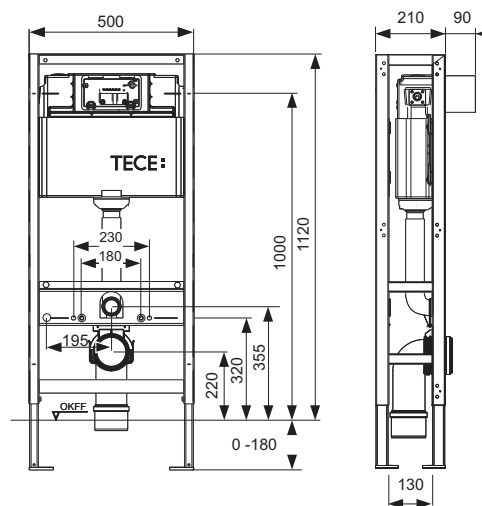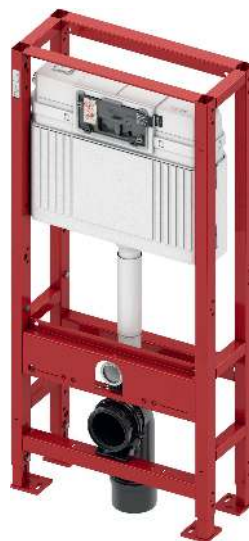

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9300093	1 tk	16 tk	225,95

TECEconstruct, WC-moodul Octa-paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1200 mm

WC-moodul, mis on mõeldud paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga sein-
tesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina, sobib ka ühes tükis paigal-
duseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Octa-paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus, paagi ühendus 1/2" sisekeer-
mega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit;
igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse
loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejaanud mahtu saab kasu-
tada koheseks puhastuspesuks
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüs-
teemse loputuspaagina
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- 180 või 230 mm keraamika paigaldusvahe Helisolatsiooni komplekt
- Äravoolupõlv DN 90/90
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos üleminekuga DN 90/100
- Kinnitus seinapaigalduseks (vt 9380007)

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEone täienduskomplekt 8 cm kipsplaadile

Märkus:

Ei sobi elektroonilistele loputusnuppudele.

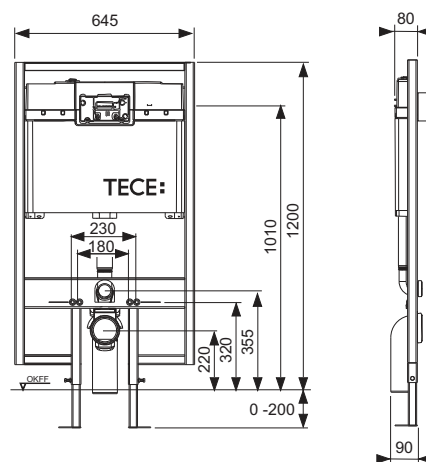

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9300065	1 tk	14 tk	233,58

TECEconstruct – WC-moodulid Octa-paagiga

TECEconstruct, WC-moodul Octa-paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1200 mm

WC-moodul, mis on mõeldud paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga sein-
tesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina, sobib ka ühes tükis paigal-
duseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Octa-paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus, paagi ühendus 1/2" sisekeer-
mega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit;
igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse
loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasu-
tada koheseks puhastuspesuks
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüs-
teemse loputuspaagina
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- 180 või 230 mm keraamika paigaldusvahe
- Äravoolupõlv DN 90/90
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90
- Kinnitus seinapaigalduseks (vt 9380007)

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEone täienduskomplekt 8 cm kipsplaadile
- Üleminek DN 90/100 (vt. 9820136)

Märkus:

Ei sobi elektroonilistele loputusnuppudele.

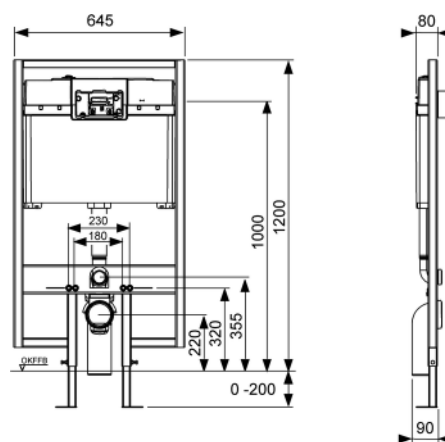

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9300040	1 tk	14 tk	213,13

TECEprofil, pikendatud tualettühenduse komplekt 30 cm, DN 90


PE-ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820214	1 tk	27,38

**TECEprofil, heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks**

Heliisolatsiooniks WC-poti või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9200010	1 tk	10 tk	60 tk	6,66

**TECEone'i täienduskomplekt Octa-paagiga WC-moodulile
TECEconstruct, 8 cm****Uus**


Heliisolatsiooniga komplekt Octa-paagiga WC-mooduli TECEconstruct eelpaigalduseks, 8 cm, mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9880056	Uus	1 tk	10 tk	60 tk	36,72

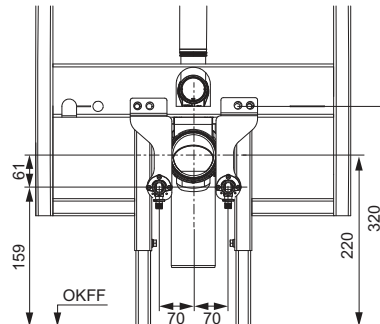**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECEconstruct – Lisatarvikud

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pessa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37



TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 8,5 cm **Uus**

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 8,5 cm). Paigaldus äravooluklapi pessa, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820394	Uus 1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

TECEbox KIVISEINA- MODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	128
WC-moodulid Octa-paagiga	131
Valamu, pissuaar	134
Lisatarvikud	135

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Sisaldab järgnevat:

Uni-paak, eesmise käivitusega:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit.
- Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepidemete jaoks
- Sõltuvalt kasutatavast loputusnupust saab selle määrata ühe- või kahesüsteemseks paagiks
- Katsetatud vastavalt standardile DIN EN 14055
- Mürataseme rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul sisaldab järgnevat:


- Kuumsingitud terasest raam
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90 koos PP-st valmistatud ühendusliitmikuga DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnuppe)
- Puhastustablettide sisestusava
- Montaažijalad 9030024
- TECEone täienduskomplekt kiviseinale

Märkus:

Sobib ideaalselt montaažiks ridadena, fikseerides elemendid otse nurgaihendustega ja kasutades joonduse lihtsustamiseks TECEprofil toru.

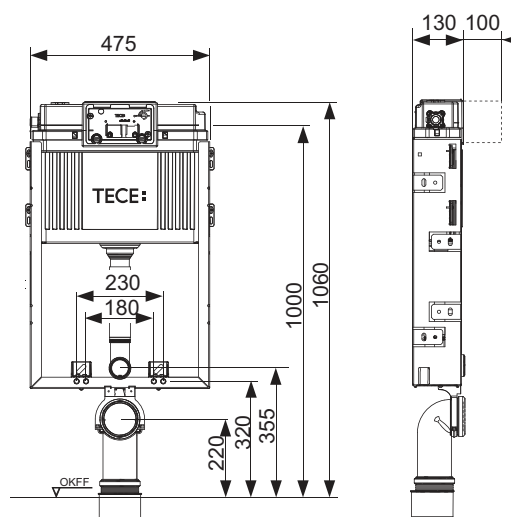

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9370000	1 tk	10 tk	60 tk	149,66

TECEbox, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul kiviseinale paigaldatav, reguleeritav sügavus.

Koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusplaate)
- Puhastustablettide sisselaskeava (ainult eest aktiveeritav)

Ettavaatust:

Kui loputusplaat on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusplaati.

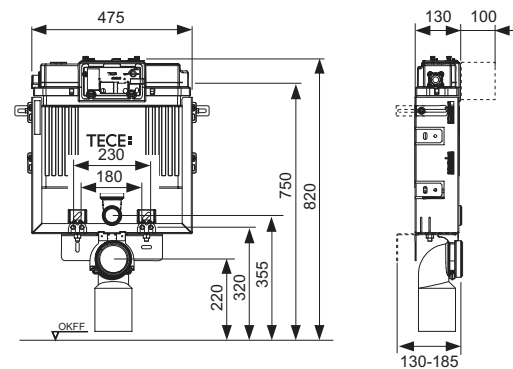

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9375004	1 tk	10 tk	172,43


TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox, Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Uni-paak kiviseinale paigalduseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus, paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit.
- Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina.
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109 – katsesertifikaat P-IX3837/I
- Vaikne hüdrauliline täiteklapp
- Sisaldab paigaldusplaati ja paigaldusmaterjale
- Äravoolupõlv
- Sisaldab ühenduskomplekti põrandapealse WC-poti jaoks

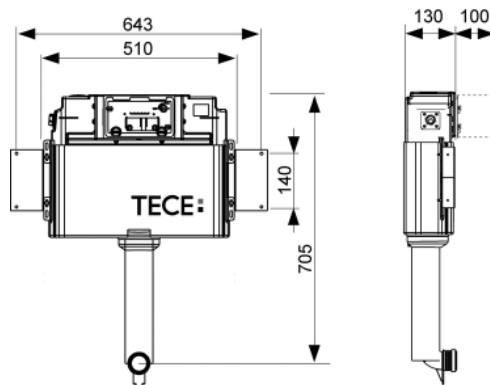

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9041008	1 tk	30 tk	112,85

TECEbox, Octa-paak, 8 cm, pörandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1110 mm

Octa-paak pörandapealsele WC-potile, sügavus 8 cm, paigaldamiseks seinale või kiviseina ette.



Koosneb alljärgnevast:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEbox äravoolutoru ühendus

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9370007	1 tk	25 tk	130,41

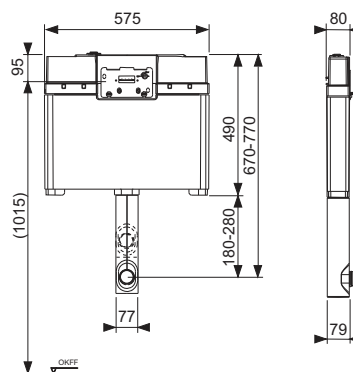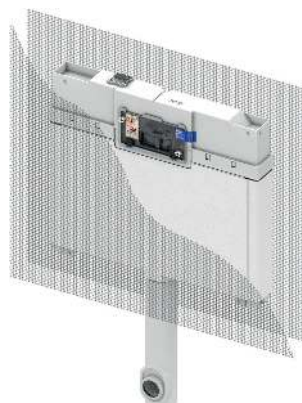

TECEbox – WC-moodulid Octa-paagiga

TECEbox, WC-moodul Octa-paagiga, 8 cm, sein-WC-poti jaoks, paigalduskõrgus 1110 mm

Seinapealse WC-poti WC-moodul, sügavus 8 cm, paigalduseks telliskiviseina sisse või kiviseina ette.

Koosneb alljärgnevast:

Octa-paak, 8 cm, eest aktiveeritav:



- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Äravoolupõlv DN 90/90 PE-HD
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- 180 või 230 mm keraamika paigaldusvahe

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEbox mooduli jalad
- TECEprofil heliisolatsioonikomplekt
- TECEone täienduskomplekt telliskiviseinale, paakidele paigaldussügavusega kuni 8,5 cm

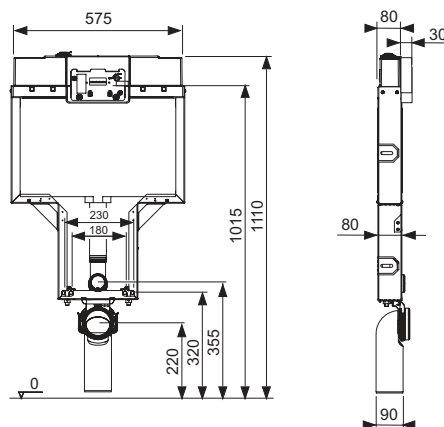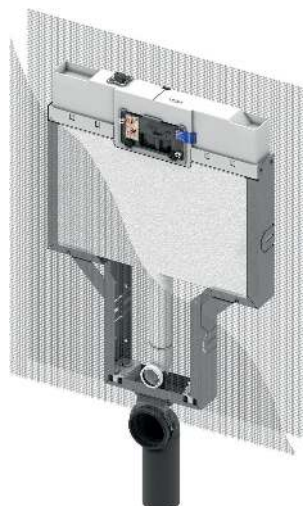

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9370008	1 tk	18 tk	183,27

TECEbox, WC-moodul Octa-paagiga, 8 cm, ühendusega lõhna eemaldamiseks, paigalduskõrgus 1110 mm

Seinapealse WC-poti WC-moodul, sügavus 8 cm, paigalduseks telliskiviseina sisse või kiviseina ette.

Koosneb alljärgnevast:

Octa-paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Moodul koosneb alljärgnevast:



- Äravoolupõlv DN 90/90 PE-HD
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Ühendus DN 50 lõhna eemaldamiseks
- 180 või 230 mm keraamika paigaldusvahe

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEone täienduskomplekt telliskiviseinale, paakidele paigaldussügavusega kuni 8,5 cm

Märkus:

Lõhna eemaldamine on võimalik kõigi tavaliste tualetikeraamikate korral. Mõningate kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga keraamikate korral jääb loputusvesi äravoolutorusse seisma, mistõttu pott täitub osaliselt või täielikult. Kehtivas tehnilises teabes on toodud ülevaade keraamikate kohta, mille korral ei ole võimalik lõhnaeemaldussüsteemi paigaldada.

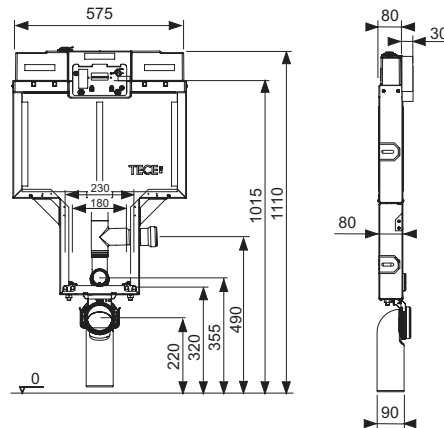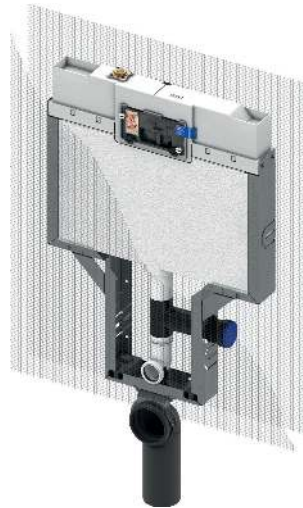

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9370041	1 tk	18 tk	220,63


TECEbox – Valamu, pissuaar

TECEbox, raam kiviseinale valamu jaoks

Hermeetiliseks kinnituseks kiviseina ette, kasutades nelja reguleeritava sügavusega seinakinnitust, paigaldussügavus 8–19 cm, keraamika paigaldusvahe 17–28 cm.

Koosneb alljärgnevast:

- Ümbritsev terasraam
- DN 40/50 ühenduspõlv, NW 30/50 kummist kraega (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks keermestatud varrast M 10 keraamika paigalduseks
- Kinnitusmaterjal

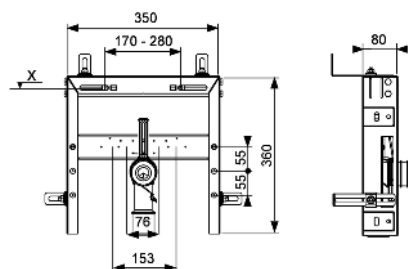

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9370033	1 tk	57,14

TECEbox, pissuaari loputusventiili korpus U 2


TECE-pissuaari ventiili U 2 paigaldamiseks kiviseina TECEfilo pissuaari elektroonikaga.

Koosneb alljärgnevast:

- Pissuaari loputusventiili korpus U 2 ja paigaldusšabloon
- Integreeritud 230 V / 12 V trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT 1/2"
- sh paigalduspõlv ja paigaldusmaterjalid

Tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnupud)

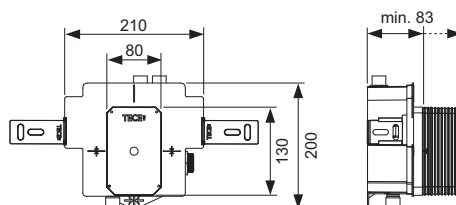

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9370040	1 tk	73,74

TECEbox, pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos kinnitusklambriga


Pissuaari loputusventiili korpus TECE-pissuaari loputusventiili U 1 paigaldamiseks kiviseina konstruktsioonile.

Koosneb alljärgnevast:

- Ühendus 1/2" IT
- Pissuaari loputusventiili korpus U 1 sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- Galvaniseeritud terasest kinnitusklamber

Tellige eraldi:

- Manuaalne või elektrooniline (TECESquare, TECeloop, TECesolid, TECepianus ning TECenow) pissuaari loputusnupp

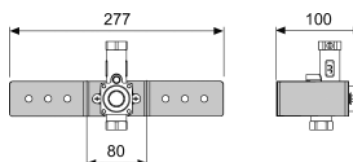

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9370021	1 tk	66,43

TECEbox, montaažijalad

TECEbox WC-mooduli paigaldusjalad.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks galvaniseeritud montaažijalga
- Paigaldusmaterjalid põrandale kinnitamiseks

Ettevaatust:

TECEbox montaažijalad ei sobi paigaldamiseks TECEprofil ega karkass-seina.



Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
9030024	1 kompl.	25,64

TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on kuni 8,5 cm


Heliisolatsiooniga komplekt kiviseinale kinnitatava veepaagi eelpaigalduseks, paigaldussügavus kuni 8,5 cm; mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880048	1 tk	27,10

**TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on 13 cm**


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone'ile mõeldud kiviseinamoodulite eelpaigalduseks, paigaldussügavus 13 cm.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880047	1 tk	27,10

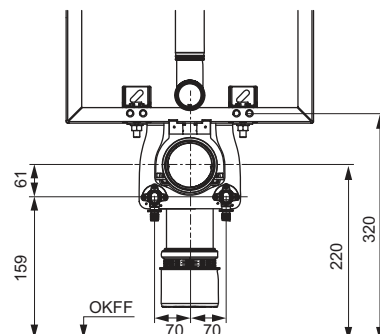

TECEbox – Lisatarvikud

TECEbox, montaažijalad WC-moodulitele Octa-paagiga, 8 cm

Terasest montaažijalad, kõrgus reguleeritav vahemikus 290–495 mm, sh paigaldusmaterjalid TECEbox WC-moodulile Octa-paagiga, 8 cm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
9030026	1 kompl.	36,95




Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

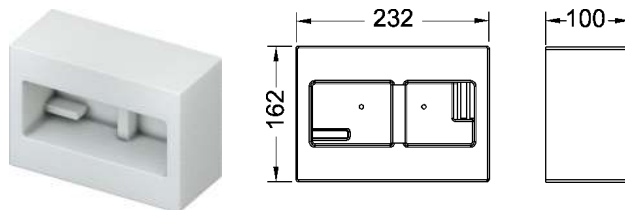

TECEbox, ühenduskomplekt pörandapealse WC-poti jaoks

Pörandapealse WC-poti ühenduskomplekt, valge, äravoolutoru tihend.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9221011	1 tk	11,40



TECEprofil, pikendatud tualettühenduse komplekt 30 cm, DN 90

PE-ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820214	1 tk	27,38



TECEprofil 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PP	9820136	1 tk	10 tk	10,36
PVC	9820137	1 tk	10 tk	10,36
PE-HD	9820316	1 tk	10 tk	12,92



TECEprofil, heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooniks WC-poti või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9200010	1 tk	10 tk	60 tk	6,66



TECEprofil, pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820055	1 tk	9,23

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demon-
taažiks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820264	1 tk	33,74

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussü-
gavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega
klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE
loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina pu-
hul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid
aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

TECE äravooluklapp A 2

TECE standardsete paakide jaoks (paigaldussügavus 13 cm), sh klapipesa,
äravoolurõngaste komplekt ja ülekandemehhanismid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820223	1 tk	39,35

TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37



TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 8,5 cm Uus

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 8,5 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820394	Uus 1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

TECEbase SANITAAR- MODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid Base-paagiga	142
Lisatarvikud	144

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase, WC-moodul Base-paagiga, sh valge kahesüsteemne loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul ühes plokis paigalduseks seinamoodulina kiviseina ette ja metall- või puitkarkassiga seintesse.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Base-paak, eest aktiveeritav.

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kiviseina paigalduskomplekt
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Kahesüsteemne TECEbase-loputusnupp, valge

Hoiatus:


Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupu. Muud loputusnupud ega WC-poti liitmikud ei ole ühilduvad.

Tellige eraldi:

- TECEone täienduskomplekt kipsplaadi jaoks.

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tuge komplekt 9041029.

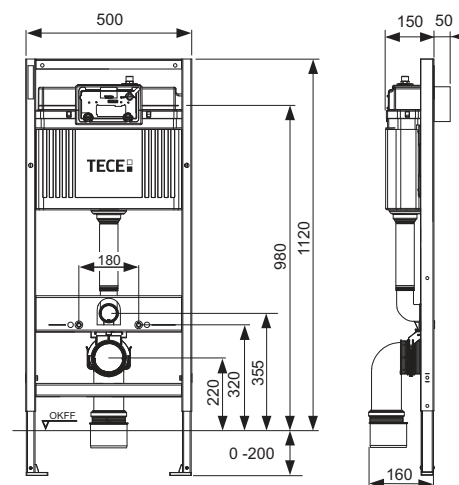

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9400000	1 tk	10 tk	60 tk	180,66

TECEbase, WC-moodul Base-paagiga, sh läikivkroom kahesüsteemne loputusnupp, müraisolatsioonikomplekt ja seinakinnitus, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul ühes plokis paigalduseks seinamoodulina kiviseina ette ja metall- või puitkarkassiga seintesse.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Base-paak, eest aktiveeritav.

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud pinnaga
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli neetmutrit paigaldusvahele 180 või 230 mm
- Kiviseina paigalduskomplekt
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Särav kroomitud kahesüsteemne TECEbase loputusnupp
- WC-poti müraisolatsioonikomplekt

Tellige eraldi:


- Puhastustablettide sisselaskeava
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadi jaoks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugele komplekt 9041029.

Hoiatus:

Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupuga. Muud loputusnupud ega WC-poti liitmikud ei ole ühilduvad.

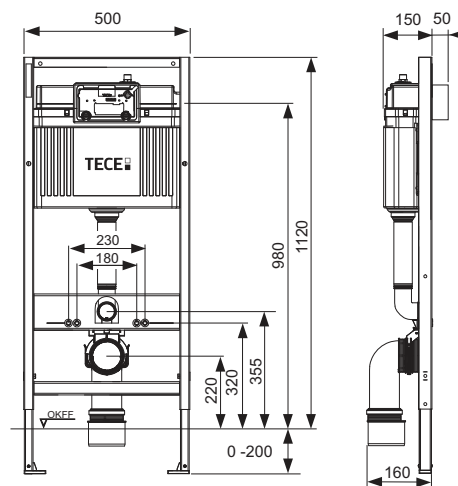

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9400006	1 tk	10 tk	60 tk	184,76

TECEprofil, mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemise- Uus

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevalt:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9380014	Uus	1 tk	15,50

TECEprofil, seinakinnitus

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380300	1 tk	20 tk	8,04



TECEprofil, seinakinnitus 45°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale 45° nurga all.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380301	1 tk	20 tk	12,61




TECEprofil, mooduli kinnitus muudetavaks nurgaühenduseks

TECEprofil moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toititorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevalt:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seina ette paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	16,20

TECEprofil, 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, kolm reguleeritavat sügavust.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PE-HD	9820315	1 tk	10 tk	18,17
PP	9820134	1 tk	-	11,30



TECEprofil paindub WC-poti ühenduspõlv DN 90

Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820317	1 tk	53,85

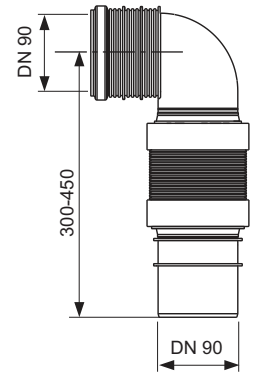**TECEprofil 90° WC-poti ühendus – DN 90/100**

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PP	9820136	1 tk	10 tk	10,36
PVC	9820137	1 tk	10 tk	10,36
PE-HD	9820316	1 tk	10 tk	12,92

**TECEone täienduskomplekt kipsseinale**


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone täienduskomplekt kipsseinale mõeldud kipsseinamoodulite eelpaigalduseks (paigaldussügavus vähemalt 15 cm).

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatidele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880046	1 tk	32,77

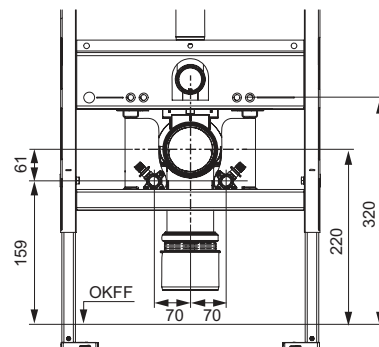

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussügavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina puhul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

TECE äravooluklapp A 2

TECE standardsete paakide jaoks (paigaldussügavus 13 cm), sh klapipesa, äravoolurõngaste komplekt ja ülekandemehhanismid.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820223	1 tk	39,35



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37





Profiitoru lahendused

TECEprofil SEINASISENE PROFIIL

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Põhikomponendid	150
WC-poti ühendusmoodulid	151
Valamuühendused	152
Liitmikuühendused	154
Inva-käetugede paigaldusplaadid	156
Tugiraami tarvikud	157
Tööriistad	159

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida


Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – Põhikomponendid

TECEprofil sektsioontoru

Profiiltoru, et luua tugiraamistik konstruktsiooniliste TECEprofil komponentide hoidmiseks; valmistatud valtsitud terasest, keevitatud ja tsingitud.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	5,05

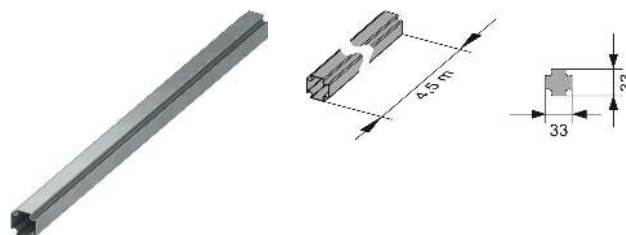

TECEprofil nurkühendus

Nurkühendus tugevaks täisnurkseks ühenduseks TECEprofil sektsioontorudega; tsinkterasest eelmonteeritud moodul; M5 kuuskantkrugi (SW 3) ja survevedru.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9010002	30 tk	240 tk	5400 tk	1,14

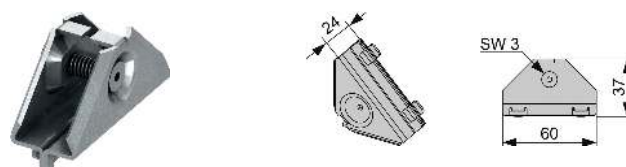


TECEprofil nurkkronstein

TECEprofil kinnitusdetail profiiltorude paigaldamiseks konstruktsioonidele. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9030002	10 tk	60 tk	240 tk	3,59

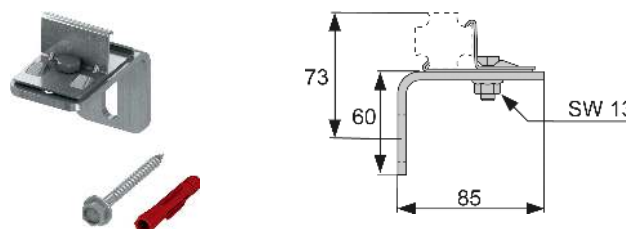


TECEprofil topeltühendus

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Tugiraami sügavustele 140–220 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9030011	5 tk	15 tk	60 tk	6,51

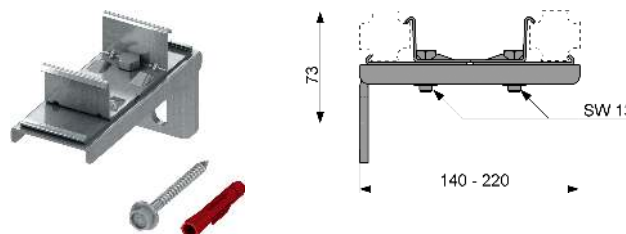


TECEprofil topeltühendus, pikk versioon

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Kanali ja tugiraami sügavustele 220–300 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9030013	2 tk	10 tk	14,83

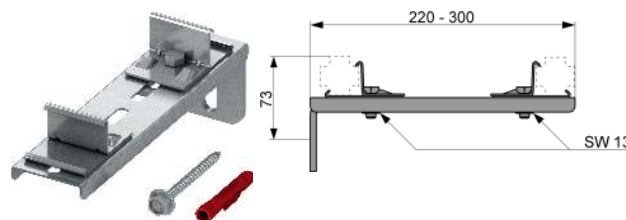

TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinidele

Heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinitele konstruktsioonilise raami juures.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9021019	50 tk	200 tk	400 tk	1,43



TECEprofil WC-poti ühenduselement Uni-paagiga

WC-poti ühendus Uni-paagile.

Koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalseks loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahe-süsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahe-süsteemse loputuspaagina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- 180 või 230 mm risttalad WC-poti kinnitamiseks
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritavat tuge 0–200 mm põrandaeenditele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Palun tellida eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava

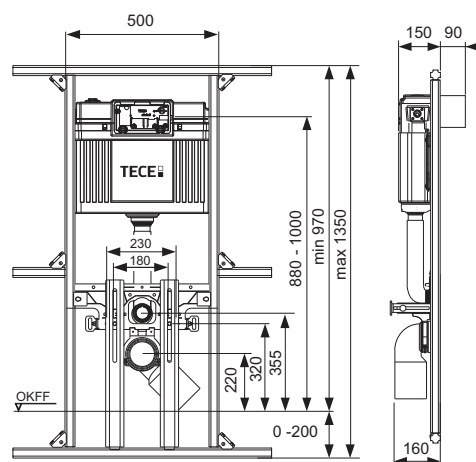

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9041006	1 tk	10 tk	60 tk	154,02

TECEprofil – Valamuühendused


TECEprofil ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, nimiläbimõõt 30/50, kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:


- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9020033	1 tk	10 tk	31,21

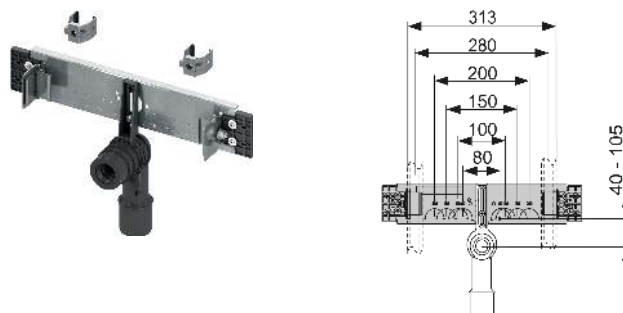

TECEprofil ühenduselement valamualusele, sh TECEflex või TECElogo seinakannad

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala, eelmonteeritud seinakannad ettevalmistatud 80 mm auguga, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummikrae, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

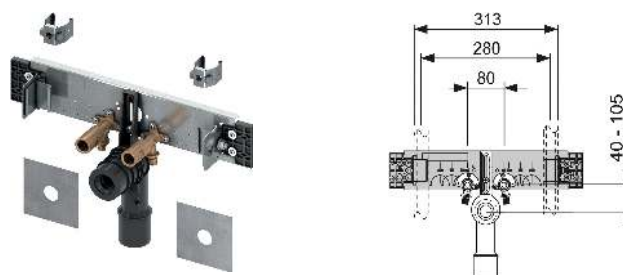


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
TECEflex 16 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020049	1 tk	10 tk	59,67
TECElogo 20 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020050	1 tk	10 tk	66,81

TECEprofil ühenduselement valamualusele, koos peidetud haisulukuga

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud DN 50 peidetud haisulukk, NW 30, eemaldatav U-põlve vahetükk (toimib ka tihendina), sh kaitsekorgid, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Peidetud haisuluku põlv 9080001

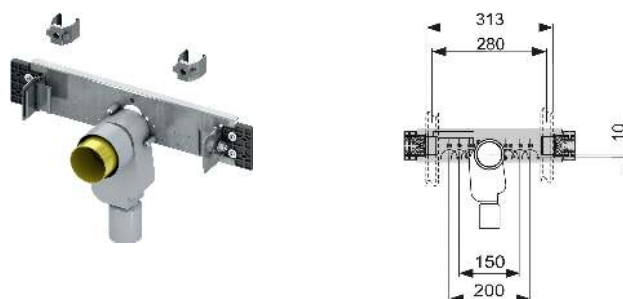

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9020034	1 tk	10 tk	60,85


TECEprofil ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud äravoolu hoidik, paigaldamiseks C-profiiliga seintesse.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- WC-poti äravoolupõlv DN 50/40
- Kummist krae ND 30/50

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
440 mm	9020048	1 tk	10 tk	29,48

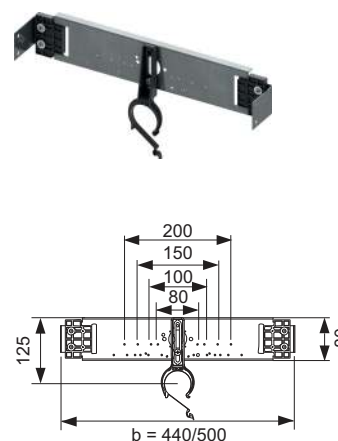


TECEprofil valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Paigaldusraam, pulberkattega
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja külgsuunas reguleeritava kaugusega
- Risttalale paigaldamise ühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, NW 30/50, kaitsekork

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9510003	1 tk	10 tk	46,54

TECEprofil – Liitmikuühendused


TECEprofil paigaldus-risttala seina sisse paigaldatavatele ja välistele liitmikele

Tsinkterasest risttalad seina sisse paigaldatavate ja väliste liitmike monteerimiseks; sisaldab paigaldusmaterjali TECEprofil sektsioontorudele või metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks. Ühilduvad näiteks Hansa Varox, Hansgrohe iBox ja Kludi Flex-Box.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9020040	1 tk	10 tk	23,36

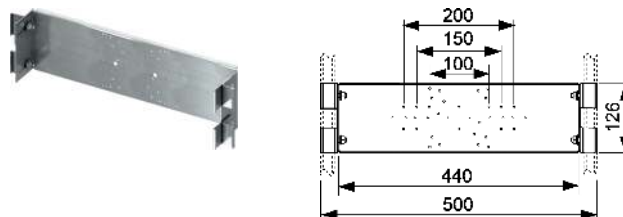


TECEprofil paigaldusplaat seina sisse paigaldatavatele liitmikele

Reguleeritava kõrgusega koosteplaat seina sisse paigaldatavate liitmike ja muude detailide kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Alusplaat, mis on valmistatud veekindlast, liimitud ehitusvineerist vastavalt Saksa standardile DIN 68705
- Paigalduspõlv, tsingitud
- Neli multikronsteini

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9150000	1 tk	30,60

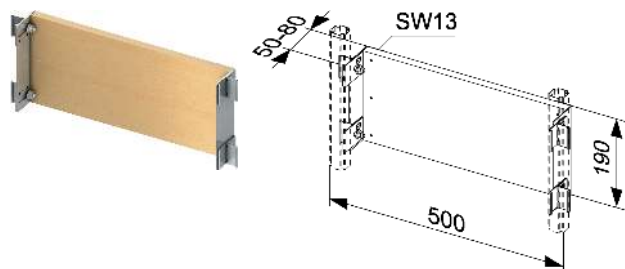

TECEprofil ühenduselement pesumasinale

Horisontaalseks või vertikaalseks paigaldamiseks TECEprofil tugiraamis.


Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest risttalad U-põlve ja seinakanna kinnitamiseks
- Sisesehitatud U-põlv pesumasinale, DN 40/50
- Kroomitud voolikuühendus
- Kroomitud rosett
- TECEprofil kronsteini kinnitusmaterjal

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9020036	1 tk	2 tk	28,11

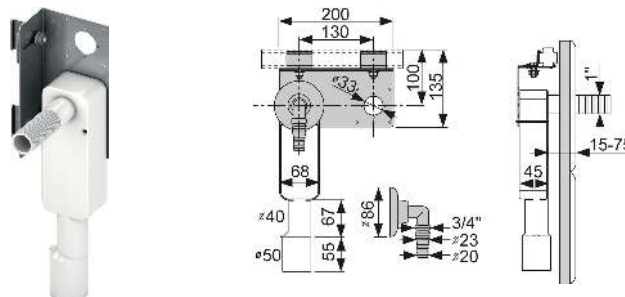

TECEprofil paigaldusühendus

Üksiku kraaniühenduse TECEprofil tugiraamile kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakand TECEflex 16 x 1/2", pikk või TECE 1/2" x 1/2", pikk või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Heliisolatsioon tugiraamilt
- Isekleepuv tihend paneeli ja seinakanna vahele
- Kinnitusmaterjal material TECEprofil sektsioontorule kinnitamiseks
- Märkimiskork




Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Ilma seinakannata	9020046	1 tk	4 tk	6,07
TECEflex 16 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020051	1 tk	4 tk	24,89
TECElogo 20 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020052	1 tk	4 tk	28,56

TECEprofil – Inva-käetugede paigaldusplaadid

TECEprofil paigaldusplaat lisaementidele, 200 mm x 200 mm

Paigaldusplaat lisaelementide stabiilseks kinnitamiseks, nt peeglikapp
TECEprofil tugiraamis; valmistatud veekindlast liimitud ehitusvineerist,
DIN 68705.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9042005	1 tk	10 tk	15,73



TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9360000	1 tk	10 tk	60 tk	107,00

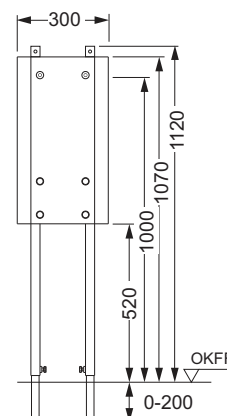


TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugis-
struktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kruvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmoo-
duli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9042003	1 tk	55,30

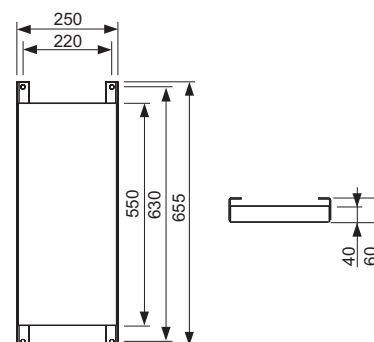


TECEprofil jalg

Uus

TECEprofil jalg tugiraamile. Võimaldab kinnitada eelmonteeritud TECEprofil seinu lae alla või põrandale.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Parem	9820461	Uus 1 tk	16,52
Vasak	9820462	Uus 1 tk	16,52



TECEprofil ühendus kuulliigendiga

Universaalne kinnitus komponentide kinnitamiseks TECEprofil tugiraamile. Kuulliigendi abil on võimalik seada mis tahes nurk ja asend.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9018011	2 tk	10 tk	21,42



TECEprofil universaalühendus

TECEprofil sektsioontorude mis tahes nurga all ühendamiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9018002	6 tk	30 tk	4,63




TECEprofil multiklambrid

Süsteemiväliste materjalide TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- M 8 mutter ja polt
- Tsinkterasest plaadid

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9010003	10 tk	30 tk	1,17



TECEprofil kinnituskronstein

Keermestatud varda hoidmiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul, keermestatud vardata.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
M 8	9040004	10 tk	30 tk	3,42
M 10	9040001	10 tk	30 tk	3,45



TECEprofil otsakork koos kummikattega sektsioontorule


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820128	1 tk	4,59



TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil sektsioontoru ühendus

Kahe TECEprofil sektsioontoru vahel stabiilse telgühenduse loomiseks.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9010009	5 tk	50 tk	1,63

TECEprofil tugijalg vaheseintele

Eraldiseisvate TECEprofil tugiraamade toetamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest tugijalg
- Kinnitusmaterjal liitmike pörandale kinnitamiseks
- Kinnitusmaterjal TECEprofil tugikonstruktsioonile kinnitamiseks



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030017	1 tk	27,52


TECEprofil tasandusjalg

Tasandusjalg ja otsakork TECEprofil torusse paigaldamiseks.

Tasandusjalg sobib kandevkonstruktsioonile, nt terasest vannide toetamiseks. Täiendav terasest vanni jalg ei ole vajalik.

Koosneb alljärgnevast:

- Tasandusjalg, et reguleerida TECEprofil sektsioontorude kõrgust
- Otsakork kummist kattega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9140000	4 tk	20 tk	7,85

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demon-
taažiks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820264	1 tk	33,74

TECEprofil magnet**Uus**

Paigaldustööriist TECEprofil profiilitorustiku ehitamiseks. Võimaldab kahe sekt-
sioontoru ajutist hoidmist ilma nurkühendusi kasutamata.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9018012	Uus	1 tk	12,25





Äravoolusüsteemid

TECEdrainprofile DUŠIPROFIIL

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Dušiprofiilid	164
Trapid	166
Lisatarvikud	168

TECEDrainprofile – Dušiprofiilid

TECEDrainprofile dušiprofiil


TECEDrainprofile sifoonidele ette nähtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest dušiprofiil, mille saab sobivasse pikkusesse lõigata, sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, materjal 1.4301 (304)
- Dušiprofiili saab lõigata pikkusesse ≥ 500 mm
- Profiili kate valmistatud roostevabast terasest, Push-funktsiooniga käsitsi eemaldamiseks, materjal 1.4301 (304)
- Ühendusdetailid ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja plaadiliimiga tugeva ühenduse tagamiseks
- Põrandatele paksusega 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp

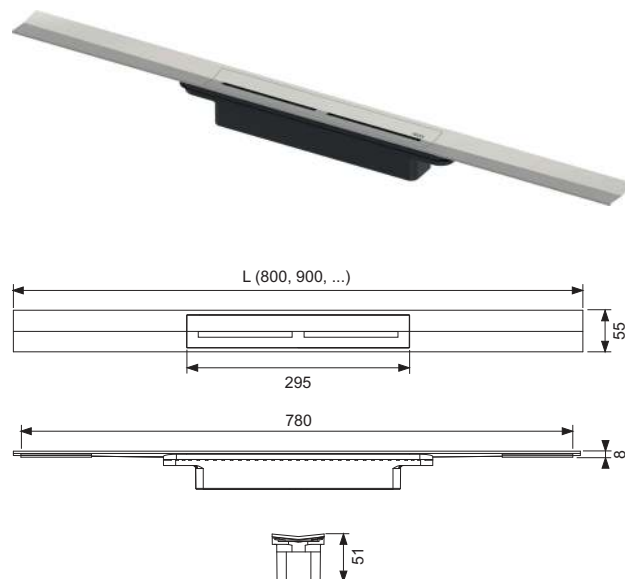

Pikkus	Laius	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
800 mm	55 mm	harjatud	670800	1 tk	170,85
800 mm	55 mm	poleeritud	670810	1 tk	214,20
900 mm	55 mm	harjatud	670900	1 tk	179,78
900 mm	55 mm	poleeritud	670910	1 tk	228,23
1000 mm	55 mm	harjatud	671000	1 tk	196,35
1000 mm	55 mm	poleeritud	671010	1 tk	253,73
1200 mm	55 mm	harjatud	671200	1 tk	229,50
1200 mm	55 mm	poleeritud	671210	1 tk	299,63

TECEdrainprofile dušiprofiil, värvilise PVD pinnaga*

Dušiprofiil dušiaravoolu jaoks, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


PVD viimistluste värvitoonid sobivad TECESquare II metallist WC-poti loputusnuppudega ja uusimate pakkumistega juhtivatelt tootjatelt, nende hulgas hansgrohe/AXOR kollektsioonid.

Sisaldab järgnevat:

- Dušiprofiil, mida saab sobivale pikkusele lõigata, sisemise kallakuga vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lühendada kuni ≥ 500 mm
- Vajutatav profiilikaas käsitsi eemaldamiseks, koormusklass K3 - koormatav kuni 300 kg
- Dušiprofiil ja profiilikaas on valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD kattega
- Ühenduselemendid TECEdrainprofile trapiga ühendamiseks
- Monteerimistugi heaks nakkuvuseks plaatiliimiga
- Põrandatele alates 8–25 mm (koos liimialusega)
- Süvistatult seina sisse paigaldamiseks, seinakatete korral alates 10 mm (koos liimialusega)
- Paigaldamiseks seinale (süvistatult) või mis tahes kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEdrainprofile trapp

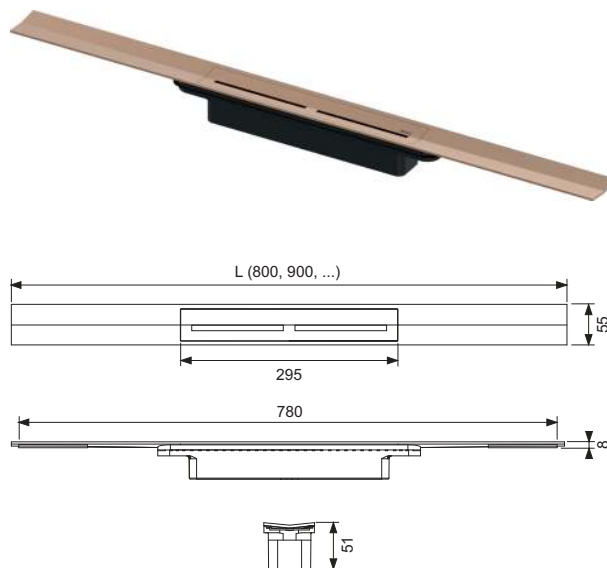

Pikkus	Laius	Värv	Sobib järgnevale:	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	670801	1 tk	325,38
800 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	670811	1 tk	406,98
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670802	1 tk	325,38
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670812	1 tk	406,98
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670803	1 tk	325,38
800 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670813	1 tk	406,98
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	670901	1 tk	341,70
900 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	670911	1 tk	432,48
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670902	1 tk	341,70
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670912	1 tk	432,48
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670903	1 tk	341,70
900 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670913	1 tk	432,48
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	671001	1 tk	374,34
1000 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	671011	1 tk	481,44
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671002	1 tk	374,34
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671012	1 tk	481,44
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671003	1 tk	374,34
1000 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671013	1 tk	481,44
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	671201	1 tk	436,56
1200 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	671211	1 tk	570,18
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671202	1 tk	436,56
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671212	1 tk	570,18
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671203	1 tk	436,56
1200 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671213	1 tk	570,18

TECEdrainprofile – Trapid

TECEdrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt*

Trapp TECEdrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile, ühenduseks


DN 40 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega Seal Systemi tihenduslint, standardile DIN 18534 vastava ühenduse loomiseks komposiitihendiga.

- Min. Paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 30 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal System
- Sobib eelmonteeritud heliisolatsiooniribadele
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEdrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
673001	1 tk	128,78

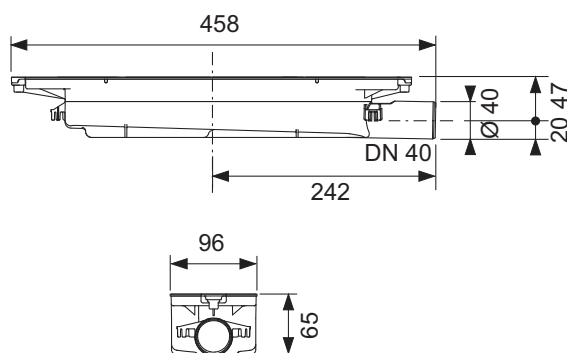

TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile, ühenduseks DN 50 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega Seal Systemi tihenduslint, standardile DIN 18534 vastava ühenduse loomiseks komposiitühendiga.

- Min. Paigalduskõrgus 95 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,6/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib eelmonteeritud heliisolatsiooniribadele
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
673002	1 tk	128,78

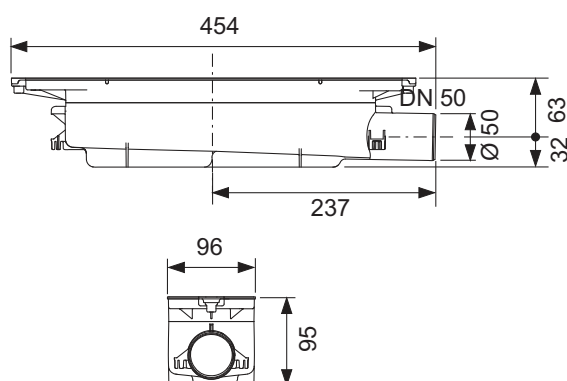


TECEDrainprofile – Lisatarvikud

TECEDrainprofile monteerimisjalad

Monteerimisjalad TECEDrainprofile ülimaldala ja standardsele sifoonile. Lihtsustab sifooni reguleerimist monteerimise ajal. Reguleerimise kõrgus ülimaldala sifoonile 65–164 mm, standardsele sifoonile 95–194 mm.

Sisaldab:

- 3 monteerimisjalga koos heliisolatsiooni korkidega

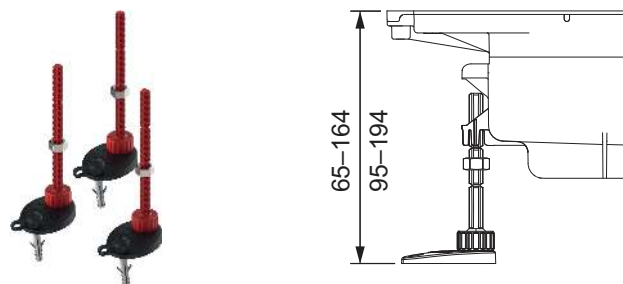

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	12,75

TECEDrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus **Uus**

Montaažikinnitus trappide "flat" või "standard" tarvis, seinale või põrandale paigaldamiseks. Lihtsaks kõrguse reguleerimiseks ja paigutamiseks korpuse paigaldamisel.

- Montaažikinnitust saab lahti monteerida ja uuesti kasutada, kui seda kasutatakse seinakoostuks.
- Reguleeritavad seinaintervallid 0 kuni 97/145 mm (seina ülaservast trapi esiküljeni/keskkohani)
- Põrandale paigaldamisel on kõrgus reguleeritav vahemikus 95–185 mm (jalgade alaservast trapi ülaservani või betooni ülaservani)



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
674001	Uus	1 tk	18 tk	15,93

TECEDrainprofile karvatõke **Uus**

Roostevaba terasest karvatõke TECEDrainprofile dušiprofiilide jaoks. Vajutusfunktsiooniga lihtsaks eemaldamiseks. Komplektis kaks karvatõket ühe dušiprofiili jaoks.



Tootekood		Pak. 1	EUR/kompl.
674002	Uus	1 kompl.	26,32

Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil dušide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elasto-meeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660001	1 tk	16 tk	33,17

Drainbase heliisolatsioonimatt (rull) TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkususumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	EUR/m
660002	8 m	21,46



Äravoolusüsteemid

TECEdrainline DUŠIRENNID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Duširenn, sirge	174
Disainrestid, sirged	178
Nurgarenn	182
Disainvõred nurgarennile	183
Duširenn looduslikule kivipõrandale	184
Trapid	185
Lisatarvikud	187

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEdrainline-Evo duširenn*

Uus

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEdrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduse kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklaamid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskse ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 111 mm




Nähtav laius pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SST) I kuni III

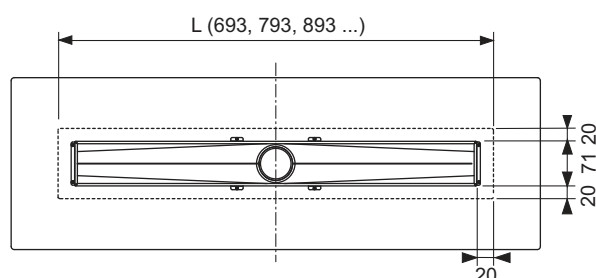

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600702	Uus	1 tk	49 tk	163,20
800 mm	793 mm	751 mm	600802	Uus	1 tk	49 tk	169,32
900 mm	893 mm	851 mm	600902	Uus	1 tk	49 tk	177,48
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	Uus	1 tk	49 tk	183,60
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	Uus	1 tk	49 tk	196,86

TECEDrainline-Evo duširenn seinäärikuga*

Uus

Sirge roostevaba terasest seinäärikuga duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamise
- Kesksed ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius pärast paigaldust = 84,5 mm




Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trappist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"

Tähelepanu: Ei ühildu "max" sifooniga.

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemega (SSt) I kuni III

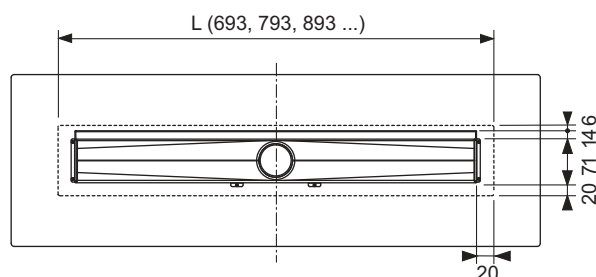

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600703	Uus	1 tk	49 tk	175,44
800 mm	793 mm	751 mm	600803	Uus	1 tk	49 tk	181,56
900 mm	893 mm	851 mm	600903	Uus	1 tk	49 tk	189,72
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	Uus	1 tk	49 tk	195,84
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	Uus	1 tk	49 tk	211,14

TECEdrainline – Duširenn, sirge

TECEdrainline duširenn, sirge, Seal System hüdroisoleerimisilindriga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, äärikuga ja Seal System hüdroisoleerimisilindriga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEdrainline'i duširenni ja komposiitühendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisoleerimisilinti paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskse ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 150 mm




Nähtav laius pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisoleerimisilindri Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus määratset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SS) I kuni III

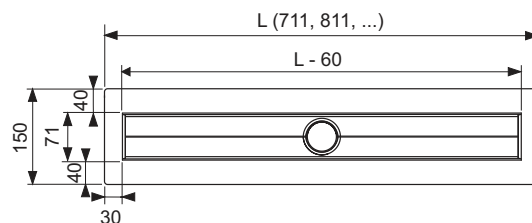

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 tk	40 tk	147,71
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 tk	40 tk	154,04
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 tk	40 tk	160,64
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 tk	40 tk	167,25
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 tk	20 tk	180,18
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 tk	20 tk	199,73

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEdrainline sirge duširenn, seinääärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEdrainline sirge duširenn vertikaalse äärikuga paigalduseks sein vastu, koos Seal System hüdroisolatsioonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 124 mm

Nähtav laius pärast paigaldust = 69 mm




Paigalduskõrgus valmis pörandi ülaservani (sõltuvalt sifoonist):

- 67 mm sifoon "vertical"
- 68,5 mm sifoon "extra-flat"
- 95 mm sifoon "flat"
- 120 mm sifoon "standard"

Ettevaatust: Ei ühildu sifooniga "max"!

Palun tellida eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Sifoon
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetematega (SSt) I kuni III

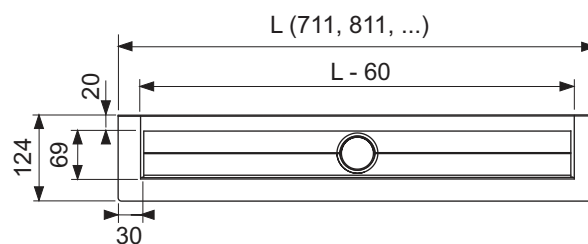

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 tk	32 tk	156,57
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 tk	32 tk	163,28
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 tk	32 tk	171,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 tk	32 tk	178,96
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 tk	16 tk	191,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 tk	16 tk	211,71

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline – Disainrestid, sirged

TECEDrainline plaaditav renn "plate II", duširennile, sirge

Plaaditav renn TECEDrainline duširennile, paigalduseks renni korpusesse, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600772	1 tk	91,86
800 mm	poleeritud	600872	1 tk	104,24
900 mm	poleeritud	600972	1 tk	116,47
1000 mm	poleeritud	601072	1 tk	129,17
1200 mm	poleeritud	601272	1 tk	153,64
1500 mm	poleeritud	601572	1 tk	190,35



Disain „Plate II“



TECEDrainline plaaditav renn "plate", sirgele duširennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600770	1 tk	68,16
800 mm	poleeritud	600870	1 tk	77,20
900 mm	poleeritud	600970	1 tk	86,27
1000 mm	poleeritud	601070	1 tk	95,69
1200 mm	poleeritud	601270	1 tk	113,80
1500 mm	poleeritud	601570	1 tk	141,00



Disain "plate"



TECEdrainline klaaskate sirgele duširennile

TECEdrainline klaaspinnaga disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg, kolm erinevat värvilahendust.


Märkus:

Eripikkuste tootmine pole võimalik!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	Roheline klaas	600790	1 tk	193,11
700 mm	Valge klaas	600791	1 tk	197,52
700 mm	Must klaas	600792	1 tk	192,54
800 mm	Roheline klaas	600890	1 tk	215,02
800 mm	Valge klaas	600891	1 tk	220,35
800 mm	Must klaas	600892	1 tk	214,76
900 mm	Roheline klaas	600990	1 tk	224,90
900 mm	Valge klaas	600991	1 tk	231,16
900 mm	Must klaas	600992	1 tk	225,38
1000 mm	Roheline klaas	601090	1 tk	259,23
1000 mm	Valge klaas	601091	1 tk	261,28
1000 mm	Must klaas	601092	1 tk	255,68
1200 mm	Roheline klaas	601290	1 tk	295,96
1200 mm	Valge klaas	601291	1 tk	301,36
1200 mm	Must klaas	601292	1 tk	292,06
1500 mm	Roheline klaas	601590	1 tk	369,77
1500 mm	Valge klaas	601591	1 tk	375,35
1500 mm	Must klaas	601592	1 tk	364,77



Disain "glass"

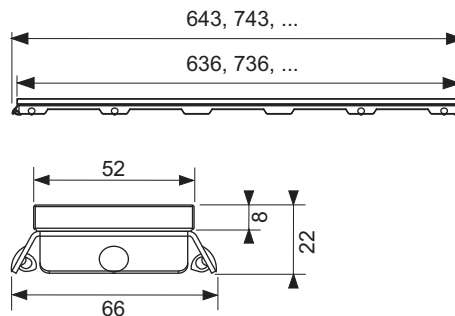
**TECEdrainline disainvõre "steel II", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile**

TECEdrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600782	1 tk	91,17
800 mm	poleeritud	600882	1 tk	105,67
900 mm	poleeritud	600982	1 tk	108,61
1000 mm	poleeritud	601082	1 tk	129,16
1200 mm	poleeritud	601282	1 tk	146,77
1500 mm	poleeritud	601582	1 tk	184,93



Disain "steel II"

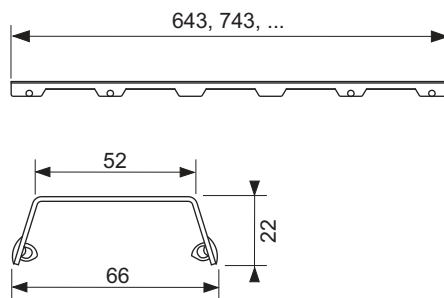

TECEdrainline – Disainrestid, sirged


TECEdrainline disainvõre "basic", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEdrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600710	1 tk	54,93
800 mm	poleeritud	600810	1 tk	61,76
900 mm	poleeritud	600910	1 tk	69,49
1000 mm	poleeritud	601010	1 tk	76,55
1200 mm	poleeritud	601210	1 tk	90,98
1500 mm	poleeritud	601510	1 tk	113,14



Disain "basic"

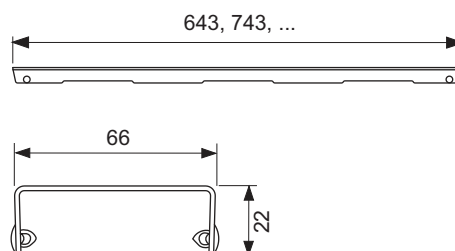


TECEdrainline disainvõre "lines", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEdrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600720	Lõpumüük	1 tk 82,26
800 mm	poleeritud	600820	Lõpumüük	1 tk 93,00
900 mm	poleeritud	600920	Lõpumüük	1 tk 104,07
1000 mm	poleeritud	601020	Lõpumüük	1 tk 114,81
1200 mm	poleeritud	601220	Lõpumüük	1 tk 136,64
1500 mm	poleeritud	601520	Lõpumüük	1 tk 169,53



Disain "lines"

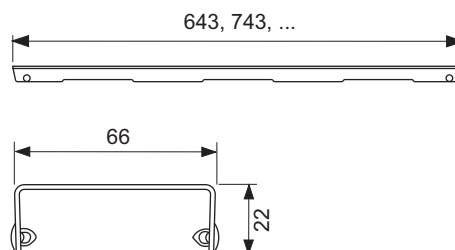


TECEdrainline disainvõre "drops", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEdrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600730	1 tk	82,26
800 mm	poleeritud	600830	1 tk	93,00
900 mm	poleeritud	600930	1 tk	104,07
1000 mm	poleeritud	601030	1 tk	114,81
1200 mm	poleeritud	601230	1 tk	136,64
1500 mm	poleeritud	601530	1 tk	169,53



Disain "drops"

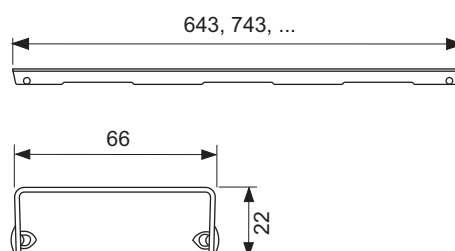


TECEDrainline disainvõre "royal", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600740	Lõpumüük	1 tk	109,77
800 mm	poleeritud	600840	Lõpumüük	1 tk	124,22
900 mm	poleeritud	600940	Lõpumüük	1 tk	138,66
1000 mm	poleeritud	601040	Lõpumüük	1 tk	153,42
1200 mm	poleeritud	601240	Lõpumüük	1 tk	182,64
1500 mm	poleeritud	601540	Lõpumüük	1 tk	226,27



Disain "royal"

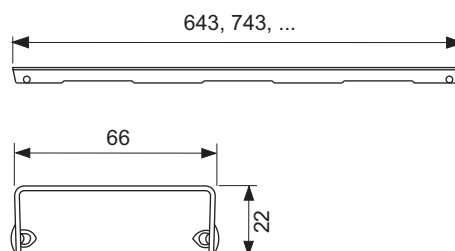**TECEDrainline disainvõre "quadratum", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile**


TECEDrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud roostevabast terasest/harjatud roostevabast terasest, koormusklass K3 – katsekoormus 300 kg.

Maksimaalne libisemiskindlus märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, klass C vastavalt standardile DIN 51097 (harjatud pindade puhul).

Nimipikkus	Pind	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600750		1 tk	109,77
800 mm	poleeritud	600850		1 tk	124,22
900 mm	poleeritud	600950		1 tk	138,66
1000 mm	poleeritud	601050		1 tk	153,42
1200 mm	poleeritud	601250		1 tk	182,64
1500 mm	poleeritud	601550		1 tk	226,27



Disain "quadratum"

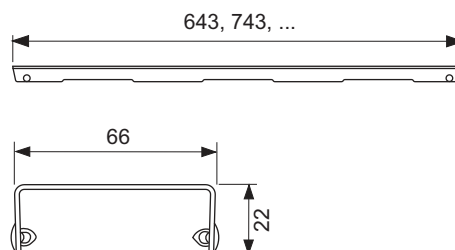
**TECEDrainline disainvõre "organic", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile**

TECEDrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600760		1 tk	82,26
800 mm	poleeritud	600860		1 tk	93,00
900 mm	poleeritud	600960		1 tk	104,07
1000 mm	poleeritud	601060		1 tk	114,81
1200 mm	poleeritud	601260		1 tk	136,64
1500 mm	poleeritud	601560		1 tk	169,53



Disain "organic"

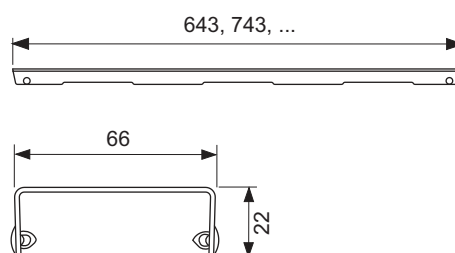

TECEdrainline nurgarenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEdrainline 90° nurgaga duširenn horisontaalse äärikuga ja Seal System hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kaks ühendusdetaili äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihendid

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 156 mm



Nähtav laius pärast paigaldust = 76 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellida eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Kaks trapi komplekti
- Kaks montaažijalgade komplekti (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

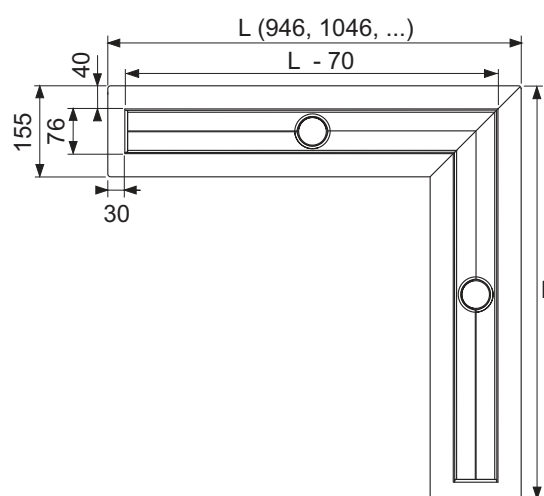

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust: L - 70 mm	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 tk	9 tk	323,31
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 tk	9 tk	336,50
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 tk	9 tk	363,16

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline plaaditav renn "plate", 90° nurgaga rennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades nt. silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.

Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Disain "plate", kahes osas.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
900 x 900 mm	poleeritud	610970*	1 tk	210,50
1000 x 1000 mm	poleeritud	611070*	1 tk	243,48
1200 x 1200 mm	poleeritud	611270*	1 tk	276,63



Disain "plate"

TECEDrainline disainvõre "steel II", poleeritud roostevabast terasest, 90° nurgaga duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, 90° nurgaga versioon, valmistatud poleeritud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg, kahes osas.

Tellimisel saadaval harjatud võred!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
900 x 900 mm	poleeritud	610982*	1 tk	253,92
1000 x 1000 mm	poleeritud	611082*	1 tk	278,86
1200 x 1200 mm	poleeritud	611282*	1 tk	296,48



Disain "steel II"

TECEDrainline disainvõre "basic", poleeritud roostevabast terasest, 90° nurgaga duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, 90° nurgaga versioon, valmistatud poleeritud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg, kahes osas.

Tellimisel saadaval harjatud võred!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
900 x 900 mm	poleeritud	610910*	1 tk	135,29
1000 x 1000 mm	poleeritud	611010*	1 tk	149,40
1200 x 1200 mm	poleeritud	611210*	1 tk	177,93



Disain "basic"

TECEdrainline – Duširenn looduslikule kivipõrandale

TECEdrainline sirge duširenn looduskivile, Seal System hüdroisoleerimisilindiga*

TECEdrainline sirge duširenn, suurte plaatide/looduskivi paigaldamiseks tasanduskihti, koos Seal System hüdroisoleerimisilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisoleerimisilind paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Võre, valmistatud roostevabast terasest – materjal 1.4301 (304) – renni korpusesse paigaldamiseks
- Tihendid

Minimaalne paigalduskõrgus (ilma katteta) renni ülaservani:




- 52 mm trapp, "vertical"
- 61,5 mm trapp, "extra-flat"
- 87 mm trapp, "flat"
- 112 mm trapp, "standard"
- 140 mm trapp, "max"

Katte lõike pikkus x laius: (L - 87 mm) x 68 mm
 ümbritseva trapiava laius: 6–8 mm
 (vt joonist paremal)

Palun tellida eraldi:

- Trapp
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Heliisoleerimis Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

Märkus: Disainvõret "steel II" saab kasutada kohandatud võrena; kõik muud disainkatted (plaaditav renn, klaaskatted, disainvõred) on sobimatud!

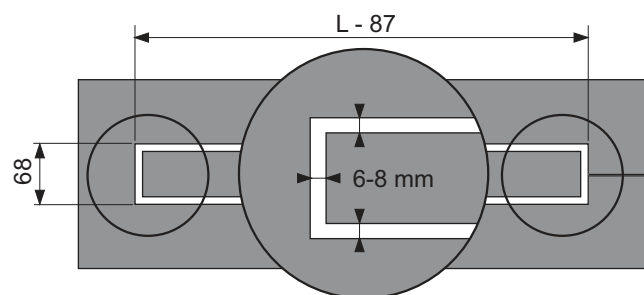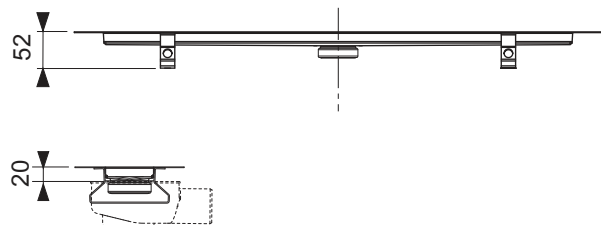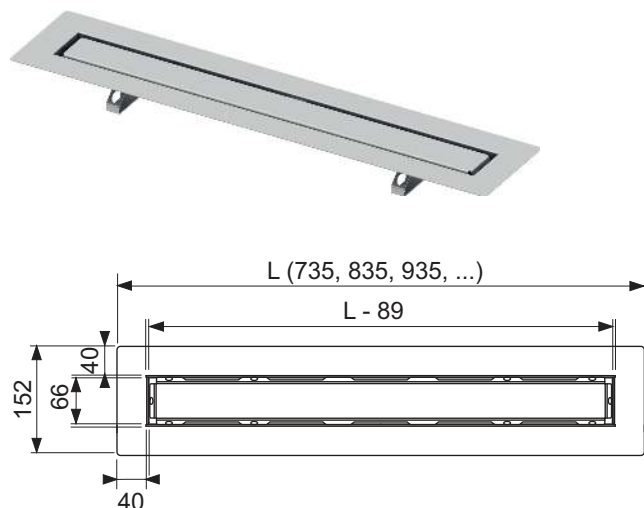

Nimipikkus	Kogupikkus L	Võre pikkus L - 89	Nähtava osa pikkus L - 87	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 tk	40 tk	311,88
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 tk	40 tk	335,05
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 tk	40 tk	358,22
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 tk	40 tk	381,48
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 tk	20 tk	427,69
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 tk	20 tk	497,73

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

TECEDrainline eriti madal sifoon duširennile, horisontaalne DN 40 äravool, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaserani = 68,5 mm
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 30 mm


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 0,5/0,6 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Ettevaatust:

Madala paigalduskõrguse tõttu ei ole sifooni alas võimalik saavutada piisavat betoonkatet. Seepärast kasutage ainult suuri plaate ja armatuuri, et vältida pragusid.

Ei sobi ratastoolidele!

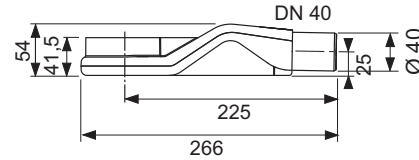

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650004	1 tk	320 tk	16,30


TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, renni korpusele paigaldamiseks, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaserani = 95 mm
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 25 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10 mm/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 0,8/0,8 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

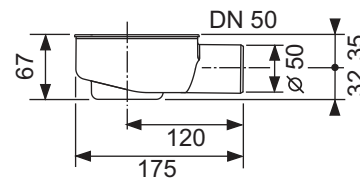

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650000	1 tk	270 tk	16,30


TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, renni korpusele paigaldamiseks, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaserani = 120 mm
- Vesiluku kõrgus = 50 mm, vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 0,8/0,9 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650001	1 tk	210 tk	16,30

TECEDrainline – Trapid

TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp


TECEDrainline sifoon duširennile, renni korpusele paigaldamiseks, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 70 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaservani = 148 mm
- Vesiluku kõrgus = 60 mm, vastavalt standardile DIN EN 1253 > 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10 mm/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 1,2/1,4 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650002	1 tk	75 tk	29,34

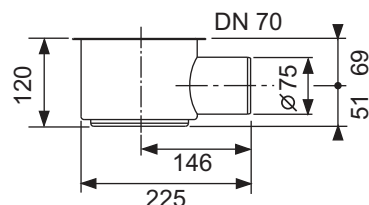

TECEDrainline "vertical", DN 50 trapp


TECEDrainline vertikaalne sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Minimaalne paigalduskõrgus renni ülaservast jaluse alaservani = 67 mm
- Vesiluku kõrgus = 50 mm, vastavalt standardile DIN EN 1253
- Vajalik ava = 130 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 1,3/1,3 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650003	1 tk	175 tk	22,82

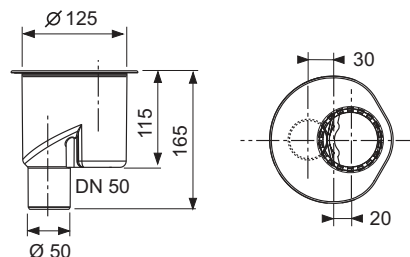

TECEdrainline paigaldusjalad

Paigaldusjalad, mida on lihtne reguleerida ja fikseerida duširenni paigalduse ajal.

Sisaldab järgnevat:

- 4 x montaažijalat, sh helikindel kork ja paigaldusmaterjal

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
94-142 mm	660003	1 kompl.	45 kompl.	10,11
139-187 mm	660004	1 kompl.	30 kompl.	10,76

**TECEdrainline tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50**

Tulekaitse komplekt vertikaalseks paigalduseks TECEdrainline DN 50 sifooni-le, et luua tulepüsiv eraldus lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN 13501, tulekindluse klass EI 120, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437).

Komplekti kuulub alljärgnev.

- Tulekaitse muhv, 2 ristpeitkrui, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile DIN EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ maks = 133 mm)
- Rakendusala: Massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.
- Ühildub kõigi TECEdrainline rennide ja katetega.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660006	1 tk	50 tk	135,01

TECE karvatõke


Karvatõke, valmistatud roostevabast terasest, rennikorpuse paigaldamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660005	1 tk	10 tk	6,52

**TECEdrainline membraaniga kuivlukk trappidele**

Plastist sisemise membraaniga kuivlukk, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest (vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku).

Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Trapile "extra-flat"	24 mm	660015	1 tk	150 tk	7,16
Trapile "flat"	45 mm	660016	1 tk	100 tk	7,16
Trapile "max" ja "vertical"	94 mm	660017	1 tk	100 tk	7,16
Trapile "standard"	74 mm	660018	1 tk	100 tk	7,16



Seal System hüdroisolatsioonilint TECEDrainline jaoks*

Iseliimuv butüül-tihendusteip koos matiga, et tihendada TECEDrainline duširenne. Kliendi poolseks vahetuks kleepimiseks duširenni roostevabast terasest äärikule. Matt vedelale või ribakujulisele komposiittihendile paigaldamiseks.

Rulli laius: 100 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m
660019	3,9 m	31,2 m	34,69

Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil dušside alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660001	1 tk	16 tk	33,17

Drainbase heliisolatsioonimatt (rull) TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil dušside alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	EUR/m
660002	8 m	21,46

Äravoolusüsteemid

TECEdrainpoint S TRAPID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Trapikomplektid	192
Trapid	197
Tõsterõngad	201
Võred	206
Lisatarvikud	208
Trappide läbilaske väärtused	211

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEdrainpoint S – Trapikomplektid

Trapikomplekt TECEdrainpoint S 50, eriti madal

Trapikomplekt TECEdrainpoint S 50, horisontaalne, eriti madal, DN 50.


Sisaldab järgnevat:

- Sifooni korpus, DN 50, horisontaalne, eriti madal, plastist (PP)
- Kinnitusserv
- Eemaldatav haisulukk
- Väiksem veetaseme kõrgus = 30 mm
- Tõsterõngas plastist (ABS) krae ja rõngastihendiga
- Tõmmatud roostevabast terasest disainvõre TECEdrainpoint S, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (kandevõime kuni 300 kg)

Äravooluhulk vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on ka kaitsekork, kaitsekile ja montaažijuhend.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601050	1 tk	10 tk	28,70

TECEdrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S 110 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiittihendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatav haisulukuga
- Äravoolu maht 0,62 kuni 0,98 l/s
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 30 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihendiga
- TECEdrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601100	1 tk	10 tk	38,86

TECEdrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEdrainpoint S 112 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan-kuivlukuga.

- Trapi korpus: DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava membraan-kuivlukuga
- 20 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihend
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,51/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601102	1 tk	10 tk	45,69

TECEdrainpoint S – Trapikomplektid

TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt horisontaalne, standardne, DN 50, testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

Sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50 horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võreraamiga ja rõngastihend
- TECEdrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601200	1 tk	10 tk	41,84

TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt "horisontaalne", DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan kuivlukuk.

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava membraan-kuivlukuga
- 50 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega and rõngastihend
- Võrekorpas valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõdmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,54/0,85 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,71/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekle kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

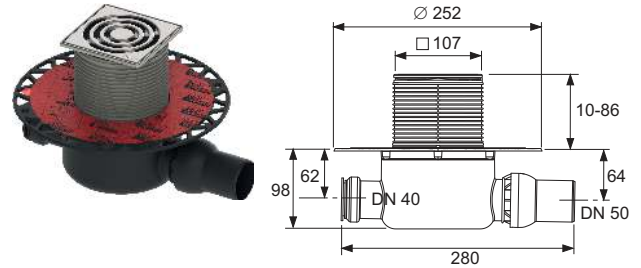

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601202	1 tk	10 tk	48,66

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt, vertikaalne, DN 50, testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

Sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253
- Trapikate plastikust (ABS) võrekorpussega ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Vajamineva augufreesi:

Diameeter 120 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601300	1 tk	10 tk	38,86

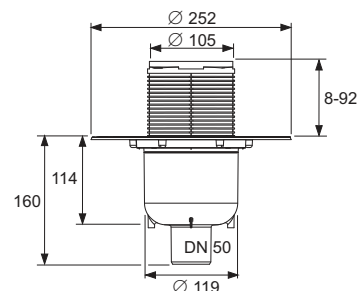

TECEDrainpoint S 114 trapikomplekt eriti madal, eelpaigaldatud Seal-System tihendiga* **Uus**

TECEDrainpoint S 114 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal DN 50, heliisolatsiooni elemendiga, plastist võrekorpus koos roostevabast terasest võrega ja eelpaigaldatud Seal-System tihendiga.

Komplekt koosneb:

- Trapi korpus DN 50, eriti madal, valmistatud plastikust (PP), äärikuga plastist või elastomeeridest tihendite ühendamiseks
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 30 mm
- Eemaldatava membraan-kuivlukuga
- Paigalduselement koos kinnitustega kinnitamiseks betoonpõrandale
- Plastist tõsterõngas (ABS) koos eelpaigaldatud Seal-System tihendiga, komposiitühendite ühendamiseks vastavalt DIN 18534
- TECEDrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevaba terasest, materjal 1.4301 (304), mõõdud 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Paigalduselement kasutamiseks tõsterõnga asemel tasanduskihi valamisel
- Põrandakatete jaoks vahemikus 8 – 25mm (koos aluspinnaga)



Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/0,54 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Palun tellida eraldi:

- Sururõngas ja mõõtu lõigatud tihend äärikuühenduste jaoks (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601104	Uus 1 tk	71,30

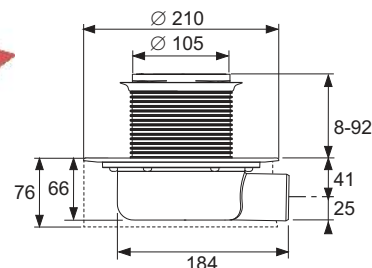

TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga*

Põrandatrapp TECEDrainpoint S DN 50, horisontaalne, eriti madal, plastist (PP).

- Universaalse äärikuga komposiitühendite ühendamiseks kooskõlas standardiga DIN 18534 või klammerdatud äärikuühenduste tegemiseks
- Kuulliigendiga
- Külgsissevool DN 40 koos sulgekorgiga
- Eemaldatav haisulukk
- Väiksem veetaseme kõrgus = 30 mm

Äravooluhulk vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on ka kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja montaažijuhend.


Palun tellige eraldi – sõltuvalt tihendi tüübist:

- Seal System tihend eraldi katsetatava komposiitühendiga ühenduse loomiseks
- Sururõngakomplekt ja mõõtu lõigatud tihend klammerdatud äärikuühenduste tarbeks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601400	1 tk	25,57

**TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga***

TECEDrainpoint S trapp DN 50, terrassi- või rõdutrappina, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastist (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Ilma haisulukuta

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,66/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,50/1,51 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601401	1 tk	23,57



TECEdrainpoint S – Trapid

TECEdrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601500	1 tk	28,22

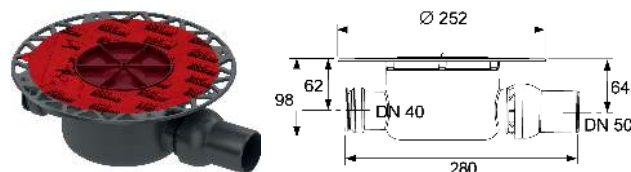

TECEdrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Vajamineva augufreesi:
Diameeter 120 mm


Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601600	1 tk	25,57

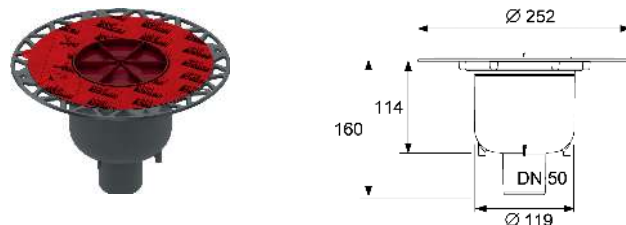

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,62/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,87/1,74 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3603500	1 tk	29,90

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/1,81 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,63/1,84 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Vajamineva augufreesi:


Diameeter 122 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3603600	1 tk	29,90

TECEdrainpoint S – Trapid

TECEdrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,90/1,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,86/2,03 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.

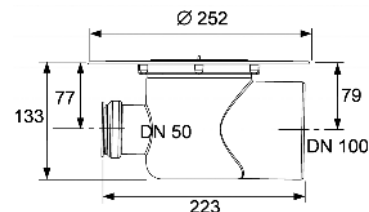

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3607500	1 tk	29,90

TECEdrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,76/1,42 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,80/2,10 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Vajamineva augufreesi:


Diameeter 132 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3607600	1 tk	29,90

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus

Komplekt, mis sisaldab plaaditavat tõsterõngast ja plaaditavat raamita alust, mõõtmetega 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest.

- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrgus = 1 mm (sobib kõigile plaatide, looduskivi paksustele)
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Raamita plaadialus, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 83 x 83 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660016	1 tk	41,28

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast, võrekorpusi ja plaaditavat resti "plate", mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 23–118 mm
- Plaaditava vahetüki sisemine kõrgus = 10,5 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav rest "plate", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660011	1 tk	52,74

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (plastikust) ja TECEDrainpoint S disainrestiga mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpusega
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660001	1 tk	21,26

TECEDrainpoint S – Tõsterõngad

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660002	1 tk	39,85

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660009	1 tk	43,17

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, **Uus** tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpus (ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiitihendiga ja seeria TECEDrainpoint S disainvõre, 100 x 100 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpus
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud Seal System tihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- Sarja TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660020	Uus 1 tk	50,00

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (plastikust) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpusega
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660003	1 tk	22,91

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12-88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660004	1 tk	42,84

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12-88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660010	1 tk	49,81

TECEdrainpoint S – Tõsterõngad

TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, Uus
 tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpusega ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiitihendiga ja seeria TECEdrainpoint S disainvõrega, 142 x 142 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpusega
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud tihend Seal System
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
3660021	Uus	1 tk	68,80

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusega ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass L 15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
3660007		1 tk	83,68

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpusega ja "quadratum" disainresti, mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12-88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass L 15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
3660008		1 tk	140,14

TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga*

Plastkorpusega tõsterõngas (PP) universaalse äärikuga komposiit- või klamberkinnitusega sururõnga kinnituseks.

- Universaalne äärik, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või liim-äärikuühendused
- Sh rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–95 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660005	1 tk	15,61

TECEDrainpoint S pikendus

Plastikust (ABS) tõsterõnga pikendus.

- Rõngastihendiga
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 14–95 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660006	1 tk	9,30

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Tõsterõngas plastikust võrekorpuselga (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660018	1 tk	8,85

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Plastikust (ABS) trapikate
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660019	1 tk	11,04

TECEDrainpoint S – Võred

TECEDrainpoint S disainrest, roostevaba teras, 100 mm, kruvikinnitusega

TECEDrainpoint S disainrest 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermes-muhvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665000	1 tk	16,26

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm, kruvikinnitusega

TECEDrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermes-muhvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665001	1 tk	20,26

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 100 mm

TECEDrainpoint S disainrest, 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665002	1 tk	11,96

TECEDrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm

TECEDrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665003	1 tk	15,94

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 100 mm

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum" 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097





Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665006	1 tk	68,74

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 150 mm

TECEdrainpoint S disainrest "quadratum" 142 x 142 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665009	1 tk	127,85

TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

TECEDrainpoint S tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitse komplekt trappile paigaldamiseks. TECEDrainpoint S DN 50 trapp vertikaalne, tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN 13501, tulekindluse klass EI 120, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437).


Komplektis sisalduvad tulekaitse muhv, 2 ristpeitkrui, märgistussilt ja 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile DIN EN 1451.

Nõutav puurava:

Läbimõõt 120 mm (min = 119 mm, maks = 123 mm)

Rakendusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3690050	1 tk	50 tk	166,05

TECEDrainpoint S tulekaitse muhv, DN 70/DN 100

Tulekaitse muhv lae alla paigaldamiseks, kasutades vertikaalseid TECEDrainpoint S põrandatrappe suuruses DN 70 ja DN 100 koos PP-HT ära-voolutoruga, vastavalt standardile EN 1451. Tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN 13501, tulekaitse klass EI 120-U/U, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-18/0537).


Nõutav puurava:

- DN 70: läbimõõt 122 mm
- DN 100: läbimõõt 132 mm

Rakendusala:

Massiivlaed ≥ 200 mm lae paksus

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.




Versioon	D	d	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 tk	10 tk	173,19
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 tk	10 tk	179,50

TECEDrainpoint S Seal System tihend komposiitihendite*

Seal System tihend TECEDrainpoint S trappide paigaldamiseks sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- PP fliis (peal ja alaküljel) ning sisemine veekindel PE kile
- Mõõtmed = 480 x 480 mm



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3690004	1 tk	14,94



TECEDrainpoint S sururõnga komplekt roostevabast terasest

Äärikuga sururõnga komplekt TECEDrainpoint S trappide jaoks, et luua klambriga äärikühendus.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest sururõngas, materjal 1.4301 (304) ette puuritud aukude ringiga
- Vahtkummist tihendrõngas
- Kuus roostevabast terasest kruvi



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3690003	1 tk	20,95



TECEDrainpoint S EPDM tihend EPDM äärikuga sururõnga kinnituseks

TECEDrainpoint S tihend trappidele, et ühendada bituumen-membraanlehti, polümeer-bituumen-membraanlehti või EPDM tihendribasid, kasutades kuuma õhuga keevitust või täiskeevitust. Tihend kinnitatakse universaalsele äärikule, kasutades sururõnga komplekti.

- Materjal: EPDM koos klaaskiust tugevdusega, alaküljel polümeer-modifitseeritud bituumen ja peenkvartsist kate
- Mõõtmed = 500 x 500 mm
- Materjali paksus = 3,1 mm
- Tootja: Phoenix Restrix MB

Palun tellida eraldi:


- Sururõnga komplekt (tellimiskood 3690003)



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3690006	1 tk	23,57

TECEDrainpoint S membraan kuivlukk

Haisulukk TECEDrainpoint S trappidele, valmistatud plastikust (PP) ja millel on sisemine tihendservaga membraan, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest, vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku. Sobib kõikidele TECEDrainpoint S trappidele.



Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Trapile DN 50 eriti madal	50 mm	3695002	1 tk	7,97
Trappidele DN 50 standardne ja vertikaalne ning DN 70	83 mm	3695005	1 tk	7,97
Trappidele DN 100	117 mm	3695006	1 tk	7,97

TECEDrainpoint S karvatõke

Karvatõke, valmistatud plastikust, TECEDrainpoint S trappi paigaldamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3690005	1 tk	100 tk	6,98

TECEdrainpoint S – Lisatarvikud

TECEdrainpoint S montaažijalad, heliisolatsiooniga

Montaažijalad TECEdrainpoint S universaalse äärikuga trappidele, et lihtsustada kõrguse reguleerimist ja asendi fikseerimist paigaldamisel.

Reguleerimisvahemik jalgade alumisest servast universaalse ääriku ülemise servani: 64–165 mm

Koosneb 4 montaažijalast, sh helikindlast elemendist ja paigaldusmaterjalist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	12,96

Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660001	1 tk	16 tk	33,17

Drainbase heliisolatsioonimatt (rull) TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)





Tootekood	Pak. 1	EUR/m
660002	8 m	21,46

TECEDrainpoint S läbilaske väärtused

Määratletud l/s, vastavalt EN 1253

Trapi tähistus (Tootekood)	Tõsterõngas ja rest (Tootekood)	Minimaalne tõsterõnga kõrgus (1)		Maksimaalne tõsterõnga kõrgus (2)	
		Veetase resti peal			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 eriti madal (3601400)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standardne (3601500)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikaalne (3601600)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terrassitrapp (3601401)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horisontaalne (3603500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikaalne (3603600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horisontaalne (3607500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikaalne (3607600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20

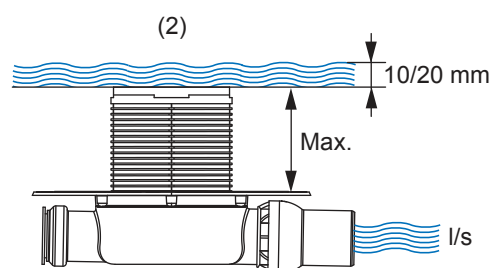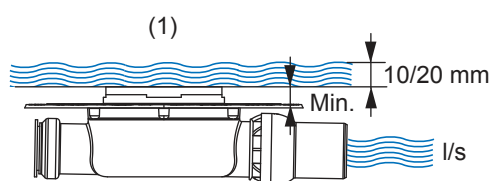



Lisa

NÄIDISED

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEone	216
TECElux	217
WC-poti loputusnupud	219
Pissuaari loputusnupud	222
TECEdrainline	225

Edastame teile näidiste hinnad nõudmisel.

Näidised – TECEone

TECEone näidis

Näidis käsitsi pikendatava dušivardaga.

Tellige eraldi:

- TECEone kaanega prill-laud

Tootekood
9700900



TECEone pritsmekaitse

Läbipaistev plastkate dušifunktsiooni esitlemiseks.

Tootekood
9820371




TECElux klaasist loputusnupu näidis käsitsi aktiveerimisega

Ülemine klaaspaneel nuppudega süsteemi TECElux moodulile, millel on kaks aktiveerimisnuppu, koos alumise klaasist esiküljega.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Valge klaas, valged nupud	9650500
Valge klaas, läikivkroomid nupud	9650501
Must klaas, läikivkroomid nupud	9650505

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch**

Ülemine klaasist esikülg süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg standardsele tualetile, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Valge klaas	9650502
Must klaas	9650504

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch, bideega WC-poti kaanele**

Ülemine klaasist loputusplaat süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg bideega WC-poti kaanele, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm


Värv	Tootekood
Valge klaas	9650503

**TECElux nädissein raamiga**

Nädis sein TECEprofil-raamiga. Kombineerimiseks TECElux-mooduli, ülemise klaasist esikülje ja alumise paigaldusplaadiga.

Mõõtmed: 816 x 1203 x 203 mm

Värv	Tootekood
Punane (toon RAL 3001)	9650551
Must (toon RAL 7021)	9650552



Näidised – TECElux

TECElux infopaneel

TECElux selgitustabel, kasutamiseks koos süsteemi TECElux funktsiooniekraanide ja süsteemi TECElux näidismoodulitega.

Mõõtmed:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)



Version	Tootekood
sen-Touch ja ceramic-Air	9650553
Käsitsi aktiveerimine	9650554

TECElux Mini WC-poti loputusnupu näidis, kahe süsteemne

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm


(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge klaas	9240565
Must klaas	9240567

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis, värvilise PVD-pin-naga


Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood	
Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	9240590	Uus
Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	9240592	Uus
Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	9240591	Uus

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm




Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejälgjekindel)	9240560
Läikivkroom	9240561
Särav valge	9240562
Mattvalge	9240568
Mattmust	9240564

TECESquare klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge klaas, valged nupud	9240530
Valge klaas, roostevabast terasest nupud	9240536
Valge klaas, läikivkroomid nupud	9240531
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest nupud (sõrmejälgjekindlad)	9240539
Must klaas, harjatud roostevabast terasest nupud (sõrmejälgjekindel)	9240532
Must klaas, läikivkroomid nupud	9240538
Must klaas, mustad nupud	9240537

Näidised – WC-poti loputusnupud

TECEloop klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge klaas, valged nupud	9240511
Valge klaas, mattkroomid nupud	9240524
Valge klaas, läikivkroomid nupud	9240525
Must klaas, valged nupud	9240515
Must klaas, mattkroomid nupud	9240516
Must klaas, läikivkroomid nupud	9240517
Must klaas, mustad nupud	9240518
Must klaas, kuldsed nupud	9240519
Rubiinpunane klaas (Alape), harjatud roostevabast terasest nupud	9240528
Kiviplaat, harjatud roostevabast terasest nupud	9240540*
Hõbehall klaas (Alape), mattkroomid nupud	9240541
Kohvipruun klaas, läikivkroomid nupud	9240542
Kiviplaat, läikivkroomid nupud	9240549*
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest surunupud	9240550
Rubiinpunane klaas (Alape), valged nupud	9240551

TECEplanus WC-poti loputusnupu näidis, kahesüsteemne

Mõõtmed: 214 x 144 x 15 mm



Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9240505
Särav valge	9240521
Harjatud roostevaba teras	9240502
Läikivkroom	9240503

TECEplanus WC-poti loputusnupu näidis, ühe loputusega süsteem

Mõõtmed: 214 x 144 x 15 mm




Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9240504
Särav valge	9240520
Harjatud roostevaba teras	9240500
Läikivkroom	9240501

TECEnow WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge	9240555
Läikivkroom	9240556
Mattkroom	9240557
Must	9240558

TECEambia WC-poti loputusnupu näidis, kahe süsteemne

Mõõtmed: 214 x 152 x 22 mm

Värv	Tootekood
Valge / valge antibakteriaalne	9240900
Mattkroom	9240901
Läikivkroom	9240902
Mattkroom raam, läikivkroomid nupud	9240903
Läikivkroom raam, mattkroomid nupud	9240904


TECE näidis süvispaigaldatava WC-poti paigaldusraam

Näidis TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare ja TECEnow süvispaigaldatavate WC-poti loputusnuppude paigaldusraam.

Mõõtmed: 225 x 155 x 15 mm

Värv	Tootekood
Valge	9240543
Must	9240544
Läikivkroom	9240522



Näidised – Pissuaari loputusnupud

TECEfilo pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Värv	Tootekood
Plastist valge	9242920
Plastist läikivkroom	9242921
Valge klaas	9242925
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242930



TECEfilo-Solid pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm

Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242939



TECESquare metallist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 124 x 144 x 2 mm

Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242533
Läikivkroom	9242534
Valge	9242535



TECESquare klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Valge klaas, valge nupp	9242530
Valge klaas, läikivkroom nupp	9242531
Must klaas, harjatud roostevabast terasest nupp (sõrmejäljekindel)	9242532



TECEloop klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Valge klaas, valge nupp	9242511
Valge klaas, mattkroom nupp	9242524
Valge klaas, läikivkroom nupp	9242525
Must klaas, valge nupp	9242515
Must klaas, mattkroom nupp	9242516
Must klaas, läikivkroom nupp	9242517
Must klaas, must nupp	9242518
Must klaas, kuldne nupp	9242519



TECEloop plastist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 100 x 120 x 6 mm

Värv	Tootekood
Valge	9242507
Valge, läikivkroom nupp	9242523
Mattkroom	9242509
Läikivkroom	9242510

**TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, manuaalne**

Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm

Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9242902
Särav valge	9242909
Harjatud roostevaba teras	9242900
Läikivkroom	9242901

**TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, elektrooniline**

Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm

Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9242906
Harjatud roostevaba teras	9242903
Läikivkroom	9242904

**TECEnow pissuaari loputusnupu näidis**

Mõõtmed: 104 x 124 x 5 mm

Värv	Tootekood
Valge	9242536
Läikivkroom	9242537
Mattkroom	9242538

**TECEambia pissuaari loputusnupu näidis**

Mõõtmed: 100 x 120 x 15 mm

Värv	Tootekood
Valge	9242905
Valge, antibakteriaalne	9242908



Näidised – Pissuaari loputusnupud

TECE näidis süvispaigaldatava pissuaari paigaldusraam

Näidis TECEloop ja TECESquare süvispaigaldatava pissuaari loputuspaneeli paigaldusraam.

Mõõtmed: 129 x 109 x 15 mm



Värv

Läikivkroom

Tootekood

9242522

TECEdrainline näidisrennid, aluskorpus

Näidisrenn, 10 mm kõrge aluskorpus, A- ja B-tüüpi näidisvõrede või rohelise, valge, musta klaasist katte näidise paigaldamiseks. Saab kasutada ka plaaditava renni näidisena.

Pikkus: 850 mm

**Tootekood**

669002

TECEdrainline klaasist katte näidis

Näidis klaasist kate, paigaldamiseks renni korpusele.

Pikkus: 850 mm

**Värv****Tootekood**

Roheline

669009

Valge

669010

Must

669011

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
600700	-	1	40	-	176
600701	-	1	32	-	177
600702	Uus	1	49	-	174
600703	Uus	1	49	-	175
600710	-	1	-	-	180
600720	Lõpu- müük	1	-	-	180
600730	-	1	-	-	180
600740	Lõpu- müük	1	-	-	181
600750	-	1	-	-	181
600760	-	1	-	-	181
600770	-	1	-	-	178
600772	-	1	-	-	178
600782	-	1	-	-	179
600790	-	1	-	-	179
600791	-	1	-	-	179
600792	-	1	-	-	179
600800	-	1	40	-	176
600801	-	1	32	-	177
600802	Uus	1	49	-	174
600803	Uus	1	49	-	175
600810	-	1	-	-	180
600820	Lõpu- müük	1	-	-	180
600830	-	1	-	-	180
600840	Lõpu- müük	1	-	-	181
600850	-	1	-	-	181
600860	-	1	-	-	181
600870	-	1	-	-	178
600872	-	1	-	-	178
600882	-	1	-	-	179
600890	-	1	-	-	179
600891	-	1	-	-	179
600892	-	1	-	-	179
600900	-	1	40	-	176
600901	-	1	32	-	177
600902	Uus	1	49	-	174
600903	Uus	1	49	-	175
600910	-	1	-	-	180
600920	Lõpu- müük	1	-	-	180
600930	-	1	-	-	180
600940	Lõpu- müük	1	-	-	181
600950	-	1	-	-	181
600960	-	1	-	-	181
600970	-	1	-	-	178
600972	-	1	-	-	178
600982	-	1	-	-	179
600990	-	1	-	-	179

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
600991	-	1	-	-	179
600992	-	1	-	-	179
601000	-	1	40	-	176
601001	-	1	32	-	177
601002	Uus	1	49	-	174
601003	Uus	1	49	-	175
601010	-	1	-	-	180
601020	Lõpu- müük	1	-	-	180
601030	-	1	-	-	180
601040	Lõpu- müük	1	-	-	181
601050	-	1	-	-	181
601060	-	1	-	-	181
601070	-	1	-	-	178
601072	-	1	-	-	178
601082	-	1	-	-	179
601090	-	1	-	-	179
601091	-	1	-	-	179
601092	-	1	-	-	179
601200	-	1	20	-	176
601201	-	1	16	-	177
601202	Uus	1	49	-	174
601203	Uus	1	49	-	175
601210	-	1	-	-	180
601220	Lõpu- müük	1	-	-	180
601230	-	1	-	-	180
601240	Lõpu- müük	1	-	-	181
601250	-	1	-	-	181
601260	-	1	-	-	181
601270	-	1	-	-	178
601272	-	1	-	-	178
601282	-	1	-	-	179
601290	-	1	-	-	179
601291	-	1	-	-	179
601292	-	1	-	-	179
601500	-	1	20	-	176
601501	-	1	16	-	177
601510	-	1	-	-	180
601520	Lõpu- müük	1	-	-	180
601530	-	1	-	-	180
601540	Lõpu- müük	1	-	-	181
601550	-	1	-	-	181
601560	-	1	-	-	181
601570	-	1	-	-	178
601572	-	1	-	-	178
601582	-	1	-	-	179
601590	-	1	-	-	179

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
601591	-	1	-	-	179
601592	-	1	-	-	179
610900	-	1	9	-	182
610910	-	1	-	-	183
610970	-	1	-	-	183
610982	-	1	-	-	183
611000	-	1	9	-	182
611010	-	1	-	-	183
611070	-	1	-	-	183
611082	-	1	-	-	183
611200	-	1	9	-	182
611210	-	1	-	-	183
611270	-	1	-	-	183
611282	-	1	-	-	183
650000	-	1	270	-	185
650001	-	1	210	-	185
650002	-	1	75	-	186
650003	-	1	175	-	186
650004	-	1	320	-	185
650700	-	1	40	-	184
650800	-	1	40	-	184
650900	-	1	40	-	184
651000	-	1	40	-	184
651200	-	1	20	-	184
651500	-	1	20	-	184
660001	-	1	16	-	168, 188, 210
660002	-	8	-	-	169, 188, 210
660003	-	1	45	-	187
660004	-	1	30	-	187
660005	-	1	10	-	187
660006	-	1	50	-	187
660015	-	1	150	-	187
660016	-	1	100	-	187
660017	-	1	100	-	187
660018	-	1	100	-	187
660019	-	3,9	31,2	-	188
669002	-	1	-	-	225
669009	-	1	-	-	225
669010	-	1	-	-	225
669011	-	1	-	-	225
670800	-	1	-	-	164
670801	-	1	-	-	165
670802	-	1	-	-	165
670803	-	1	-	-	165
670810	-	1	-	-	164
670811	-	1	-	-	165
670812	-	1	-	-	165
670813	-	1	-	-	165
670900	-	1	-	-	164
670901	-	1	-	-	165

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
670902	-	1	-	-	165
670903	-	1	-	-	165
670910	-	1	-	-	164
670911	-	1	-	-	165
670912	-	1	-	-	165
670913	-	1	-	-	165
671000	-	1	-	-	164
671001	-	1	-	-	165
671002	-	1	-	-	165
671003	-	1	-	-	165
671010	-	1	-	-	164
671011	-	1	-	-	165
671012	-	1	-	-	165
671013	-	1	-	-	165
671200	-	1	-	-	164
671201	-	1	-	-	165
671202	-	1	-	-	165
671203	-	1	-	-	165
671210	-	1	-	-	164
671211	-	1	-	-	165
671212	-	1	-	-	165
671213	-	1	-	-	165
673001	-	1	-	-	166
673002	-	1	-	-	167
674000	-	1	50	-	168
674001	Uus	1	18	-	168
674002	Uus	1	-	-	168
3601050	-	1	10	-	192
3601100	-	1	10	-	192
3601102	-	1	10	-	193
3601104	Uus	1	-	-	196
3601200	-	1	10	-	194
3601202	-	1	10	-	195
3601300	-	1	10	-	196
3601400	-	1	-	-	197
3601401	-	1	-	-	197
3601500	-	1	-	-	198
3601600	-	1	-	-	198
3603500	-	1	-	-	199
3603600	-	1	-	-	199
3607500	-	1	-	-	200
3607600	-	1	-	-	200
3660001	-	1	-	-	201
3660002	-	1	-	-	202
3660003	-	1	-	-	203
3660004	-	1	-	-	203
3660005	-	1	-	-	205
3660006	-	1	-	-	205
3660007	-	1	-	-	204
3660008	-	1	-	-	204

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
3660009	-	1	-	-	202
3660010	-	1	-	-	203
3660011	-	1	-	-	201
3660016	-	1	-	-	201
3660018	-	1	-	-	205
3660019	-	1	-	-	205
3660020	Uus	1	-	-	202
3660021	Uus	1	-	-	204
3665000	-	1	-	-	206
3665001	-	1	-	-	206
3665002	-	1	-	-	206
3665003	-	1	-	-	206
3665006	-	1	-	-	207
3665009	-	1	-	-	207
3690003	-	1	-	-	209
3690004	-	1	-	-	208
3690005	-	1	100	-	209
3690006	-	1	-	-	209
3690007	-	1	10	-	210
3690050	-	1	50	-	208
3690070	-	1	10	-	208
3690100	-	1	10	-	208
3695002	-	1	-	-	209
3695005	-	1	-	-	209
3695006	-	1	-	-	209
9000000	-	18	630	1890	150
9010002	-	30	240	5400	150
9010003	-	10	30	-	157
9010009	-	5	50	-	158
9018002	-	6	30	-	157
9018011	-	2	10	-	157
9018012	Uus	1	-	-	159
9020033	-	1	10	-	152
9020034	-	1	10	-	152
9020036	-	1	2	-	154
9020040	-	1	10	-	154
9020046	-	1	4	-	155
9020048	-	1	10	-	152
9020049	-	1	10	-	152
9020050	-	1	10	-	152
9020051	-	1	4	-	155
9020052	-	1	4	-	155
9021019	-	50	200	400	150
9021032	Uus	1	35	-	16
9030002	-	10	60	240	150
9030011	-	5	15	60	150
9030013	-	2	10	-	150
9030017	-	1	-	-	158
9030024	-	1	-	-	135
9030026	-	1	-	-	136

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9030028	-	1	-	-	112
9030029	-	1	-	-	47, 50, 53, 63, 136
9040001	-	10	30	-	157
9040004	-	10	30	-	157
9041006	-	1	10	60	151
9041008	-	1	30	-	130
9041029	-	1	-	-	112
9042003	-	1	-	-	110, 156
9042005	-	1	10	-	156
9042008	-	1	10	-	98
9042010	-	1	10	-	97
9042011	-	1	10	-	97
9042012	-	1	10	-	97
9042013	-	1	10	-	97
9042016	-	1	10	-	97
9042017	-	1	10	-	97
9042018	-	1	10	-	97
9140000	-	4	20	-	158
9150000	-	1	-	-	154
9200010	-	1	10	60	114, 123, 136
9221011	-	1	-	-	136
9240100	-	1	10	-	64
9240125	-	1	10	-	64
9240126	-	1	10	-	64
9240140	-	1	10	-	64
9240200	-	1	10	-	64
9240225	-	1	10	-	64
9240226	-	1	10	-	64
9240240	-	1	10	-	64
9240253	-	1	10	-	64
9240254	-	1	10	-	64
9240310	-	1	10	-	57
9240311	-	1	10	-	57
9240312	-	1	10	-	57
9240314	-	1	10	-	57
9240320	-	1	10	-	57
9240321	-	1	10	-	57
9240322	-	1	10	-	57
9240324	-	1	10	-	57
9240350	-	1	-	-	58
9240351	-	1	-	-	58
9240352	-	1	-	-	58
9240353	-	1	-	-	58
9240354	-	1	-	-	59
9240355	-	1	-	-	59
9240356	-	1	-	-	60
9240357	-	1	-	-	60
9240360	-	1	-	-	61
9240361	-	1	-	-	58

Toote kiirtsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240362	-	1	-	-	58
9240365	-	1	10	-	57
9240366	-	1	10	-	57
9240400	-	1	10	-	62
9240401	-	1	10	-	62
9240402	-	1	10	-	62
9240403	-	1	10	-	62
9240405	-	1	10	-	62
9240407	-	1	10	-	62
9240410	-	1	10	-	52, 62
9240411	-	1	10	-	52, 62
9240412	-	1	10	-	52, 62
9240415	-	1	10	-	52, 62
9240430	Uus	1	10	-	54
9240431	Uus	1	10	-	54
9240432	Uus	1	10	-	54
9240433	Uus	1	10	-	54
9240434	Uus	1	10	-	54
9240440	Uus	1	10	-	54
9240441	Uus	1	10	-	54
9240442	Uus	1	-	-	54, 78
9240443	Uus	1	-	-	56
9240451	Uus	1	-	-	56
9240452	Uus	1	-	-	56
9240453	Uus	1	-	-	56
9240454	Uus	1	-	-	56
9240461	Uus	1	-	-	55
9240462	Uus	1	-	-	55
9240463	Uus	1	-	-	55
9240464	Uus	1	-	-	55
9240500	-	1	-	-	220
9240501	-	1	-	-	220
9240502	-	1	10	-	220
9240503	-	1	10	-	220
9240504	-	1	-	-	220
9240505	-	1	10	-	220
9240511	-	1	-	-	220
9240515	-	1	-	-	220
9240516	-	1	-	-	220
9240517	-	1	-	-	220
9240518	-	1	-	-	220
9240519	-	1	-	-	220
9240520	-	1	10	-	220
9240521	-	1	10	-	220
9240522	-	1	-	-	221
9240524	-	1	-	-	220
9240525	-	1	-	-	220
9240528	-	1	10	-	220
9240530	-	1	10	-	219
9240531	-	1	10	-	219

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240532	-	1	10	-	219
9240536	-	1	10	-	219
9240537	-	1	10	-	219
9240538	-	1	10	-	219
9240539	-	1	10	-	219
9240540	-	1	10	-	220
9240541	-	1	10	-	220
9240542	-	1	10	-	220
9240543	-	1	-	-	221
9240544	-	1	-	-	221
9240549	-	1	10	-	220
9240550	-	1	10	-	220
9240551	-	1	10	-	220
9240555	-	1	10	-	220
9240556	-	1	10	-	220
9240557	-	1	10	-	220
9240558	-	1	10	-	220
9240560	-	1	10	-	219
9240561	-	1	10	-	219
9240562	-	1	10	-	219
9240564	-	1	10	-	219
9240565	-	1	-	-	219
9240567	-	1	-	-	219
9240568	-	1	10	-	219
9240590	Uus	1	-	-	219
9240591	Uus	1	-	-	219
9240592	Uus	1	-	-	219
9240600	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240625	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240626	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240627	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240640	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240643	-	1	10	-	47, 50, 53, 63
9240644	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240645	-	1	10	-	47, 50, 53, 63
9240646	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240647	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240648	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240649	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240650	-	1	10	-	52
9240651	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240652	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240653	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240654	-	1	10	-	52
9240655	-	1	10	-	52

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240656	-	1	10	-	52
9240657	-	1	10	-	52
9240658	-	1	10	-	52
9240659	-	1	10	-	52
9240660	-	1	10	-	52
9240663	-	1	10	-	51
9240664	-	1	10	-	51
9240665	-	1	10	-	51
9240666	-	1	10	-	51
9240667	-	1	10	-	51
9240668	-	1	10	-	51
9240669	-	1	10	-	51
9240670	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240671	-	1	10	-	51
9240672	-	1	10	-	51
9240673	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240674	-	1	10	-	51
9240675	-	1	10	-	51
9240676	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240677	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240678	-	1	10	-	51
9240679	-	1	10	-	51
9240680	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240683	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240685	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240700	-	1	10	-	65
9240701	-	1	10	-	65
9240702	-	1	10	-	65
9240800	-	1	10	-	49
9240801	-	1	10	-	49
9240802	-	1	10	-	49
9240803	-	1	10	-	49
9240804	-	1	10	-	49
9240805	-	1	10	-	49
9240806	-	1	10	-	49
9240807	-	1	10	-	49
9240808	-	1	10	-	49
9240809	-	1	10	-	49
9240830	-	1	10	-	48
9240831	-	1	10	-	48
9240832	-	1	10	-	48
9240833	-	1	10	-	48
9240834	-	1	10	-	48
9240836	-	1	10	-	48
9240837	-	1	10	-	48

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240838	-	1	10	-	48
9240839	-	1	10	-	48
9240840	-	1	10	-	48
9240841	-	1	10	-	48
9240900	-	1	-	-	221
9240901	-	1	10	-	221
9240902	-	1	10	-	221
9240903	-	1	10	-	221
9240904	-	1	10	-	221
9240950	-	1	-	-	66, 115, 137, 146
9240960	-	1	-	-	46
9240961	-	1	-	-	46
9240970	-	1	-	-	46
9240971	-	1	-	-	47
9242030	-	1	-	-	71
9242031	-	1	-	-	71
9242032	-	1	-	-	71
9242033	-	1	-	-	72
9242034	-	1	-	-	72
9242035	-	1	-	-	72
9242036	-	1	-	-	71
9242037	-	1	-	-	71
9242038	-	1	-	-	72
9242039	-	1	-	-	72
9242040	-	1	-	-	73
9242041	-	1	-	-	73
9242042	-	1	-	-	73
9242050	-	1	10	-	72
9242051	-	1	10	-	73
9242054	-	1	10	-	72
9242055	-	1	10	-	73
9242060	-	1	10	-	70
9242061	-	1	10	-	71
9242062	-	1	10	-	70
9242063	-	1	10	-	71
9242070	-	1	10	-	70
9242071	-	1	10	-	70
9242100	-	1	15	-	83
9242126	-	1	15	-	83
9242140	-	1	15	-	83
9242310	-	1	15	-	79
9242311	-	1	15	-	79
9242312	-	1	15	-	79
9242314	-	1	15	-	79
9242350	-	1	10	-	80
9242351	-	1	10	-	80
9242352	-	1	10	-	80
9242353	-	1	10	-	80
9242354	-	1	10	-	80

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242355	-	1	10	-	80
9242356	-	1	10	-	80
9242357	-	1	10	-	80
9242400	-	1	15	-	82
9242401	-	1	15	-	82
9242402	-	1	15	-	82
9242403	-	1	15	-	82
9242405	-	1	15	-	82
9242430	Uus	1	15	-	78
9242431	Uus	1	15	-	78
9242432	Uus	1	15	-	78
9242433	Uus	1	10	-	78
9242434	Uus	1	15	-	78
9242507	-	1	-	-	223
9242509	-	1	-	-	223
9242510	-	1	-	-	223
9242511	-	1	-	-	222
9242515	-	1	-	-	222
9242516	-	1	-	-	222
9242517	-	1	-	-	222
9242518	-	1	-	-	222
9242519	-	1	-	-	222
9242522	-	1	-	-	224
9242523	-	1	-	-	223
9242524	-	1	-	-	222
9242525	-	1	-	-	222
9242530	-	1	-	-	222
9242531	-	1	-	-	222
9242532	-	1	-	-	222
9242533	-	1	10	-	222
9242534	-	1	10	-	222
9242535	-	1	10	-	222
9242536	-	1	-	-	223
9242537	-	1	-	-	223
9242538	-	1	-	-	223
9242600	-	1	15	-	76
9242625	-	1	15	-	76
9242626	-	1	15	-	76
9242627	-	1	15	-	76
9242640	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242646	-	1	40	-	75, 77, 82
9242647	-	1	40	-	75, 77, 82
9242648	-	1	40	-	75, 77, 82
9242649	-	1	40	-	75, 77, 82
9242650	-	1	15	-	76
9242651	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242652	Lõpu- müük	1	15	-	76

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242653	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242654	-	1	15	-	76
9242655	-	1	15	-	76
9242656	-	1	15	-	76
9242657	-	1	15	-	76
9242658	-	1	15	-	76
9242659	-	1	15	-	76
9242660	-	1	15	-	76
9242661	-	1	15	-	76
9242662	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242663	-	1	15	-	76
9242800	-	1	15	-	74
9242801	-	1	15	-	74
9242802	-	1	15	-	74
9242803	-	1	15	-	74
9242804	-	1	15	-	74
9242805	-	1	15	-	74
9242806	-	1	15	-	74
9242807	-	1	15	-	74
9242808	-	1	15	-	74
9242809	-	1	15	-	74
9242810	-	1	10	-	74
9242811	-	1	10	-	74
9242812	-	1	10	-	74
9242900	-	1	10	-	223
9242901	-	1	10	-	223
9242902	-	1	10	-	223
9242903	-	1	10	-	223
9242904	-	1	10	-	223
9242905	-	1	-	-	223
9242906	-	1	15	-	223
9242908	-	1	15	-	223
9242909	-	1	10	-	223
9242920	-	1	-	-	222
9242921	-	1	-	-	222
9242925	-	1	-	-	222
9242930	-	1	-	-	222
9242939	-	1	-	-	222
9300000	-	1	10	60	92
9300001	-	1	10	60	94
9300009	-	1	10	60	96
9300022	-	1	10	60	93
9300040	-	1	14	-	122
9300044	-	1	10	60	95
9300065	-	1	14	-	121
9300079	-	1	10	60	99
9300080	-	1	10	60	101
9300082	-	1	10	60	100
9300093	-	1	16	-	120

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9310000	-	1	10	60	102
9310011	-	1	10	60	103
9320008	-	1	10	60	105
9320010	-	1	10	60	106
9320013	-	1	10	-	104
9330000	-	1	10	60	108
9330005	-	1	10	60	109
9340000	-	1	10	60	107
9360000	-	1	10	60	110, 156
9370000	-	1	10	60	128
9370007	-	1	25	-	131
9370008	-	1	18	-	132
9370021	-	1	-	-	134
9370033	-	1	-	-	134
9370040	-	1	-	-	134
9370041	-	1	18	-	133
9375004	-	1	10	-	129
9380001	-	1	5	-	111
9380002	-	1	-	-	111
9380003	-	1	5	-	112, 144
9380004	-	1	-	-	111
9380013	-	1	-	-	111
9380014	Uus	1	-	-	110, 144
9380300	-	1	20	-	110, 144
9380301	-	1	20	-	110, 144
9400000	-	1	10	60	142
9400006	-	1	10	60	143
9510003	-	1	10	-	153
9600100	-	1	6	12	30
9600200	-	1	6	12	31
9600400	-	1	6	12	32
9650000	-	1	20	-	33
9650001	-	1	20	-	33
9650002	-	1	10	-	33
9650003	-	1	10	-	33
9650004	-	1	20	-	33
9650005	-	1	20	-	33
9650100	-	1	20	-	34
9650101	-	1	20	-	34
9650102	-	1	20	-	35
9650103	-	1	20	-	35
9650104	-	1	20	-	35
9650105	-	1	20	-	34
9650106	-	1	20	-	34
9650107	-	1	20	-	35
9650108	-	1	20	-	35
9650109	-	1	20	-	34
9650110	-	1	20	-	34
9650500	-	1	-	-	217
9650501	-	1	-	-	217

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9650502	-	1	-	-	217
9650503	-	1	-	-	217
9650504	-	1	-	-	217
9650505	-	1	-	-	217
9650551	-	1	3	-	217
9650552	-	1	3	-	217
9650553	-	1	-	-	218
9650554	-	1	-	-	218
9660000	-	1	-	-	36
9660001	-	1	-	-	36
9660002	-	1	-	-	36
9700004	Uus	1	12	-	22
9700200	-	1	4	8	12
9700204	Uus	1	6	-	13
9700600	-	1	4	-	14
9700601	Uus	1	-	-	23
9700602	Uus	1	-	-	23
9700900	-	1	4	-	216
9810003	-	1	-	-	60, 80
9810004	-	1	-	-	61, 81
9810012	Uus	1	-	-	56
9820030	-	1	-	-	66
9820055	-	1	-	-	115, 137
9820069	-	1	-	-	112
9820078	-	1	-	-	113
9820095	-	1	-	-	84
9820126	-	1	-	-	113
9820127	-	1	-	-	113
9820128	-	1	-	-	157
9820134	-	1	-	-	112, 144
9820136	-	1	10	-	113, 136, 145
9820137	-	1	10	-	113, 136, 145
9820181	-	1	-	-	66
9820214	-	1	-	-	113, 123, 136
9820223	-	1	-	-	115, 137, 146
9820264	-	1	-	-	115, 137, 159
9820315	-	1	10	-	112, 144
9820316	-	1	10	-	113, 136, 145
9820317	-	1	-	-	113, 145
9820337	-	1	-	-	37, 116, 124, 138, 146
9820353	-	1	10	240	36, 116, 123, 138, 146
9820354	-	1	-	-	46
9820371	-	1	-	-	216
9820394	Uus	1	-	-	124, 138
9820461	Uus	1	-	-	157
9820462	Uus	1	-	-	157
9820464	Uus	1	-	-	16
9880036	-	1	-	-	114
9880037	-	1	-	-	113

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9880046	-	1	-	-	15, 114, 145
9880047	-	1	-	-	15, 135
9880048	-	1	-	-	14, 135
9880052	-	1	-	-	17, 114
9880053	-	1	-	-	17, 114
9880054	-	1	-	-	17, 114
9880056	Uus	1	10	60	16, 123

Rohkem infot
www.tece.ee

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
T +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee