



Nederland

**SANITAIR-
SYSTEMEN
ASSORTIMENTS-
LIJST 2023/24**

Accountmanagers

Regio:

Postcodes: 1000 t/m 1199,
1500 t/m 2899,
3400 t/m 3499,
3600 t/m 3699

Naam: Dhr. Koen Scheefhals
Mobiel: 06-51124797
E-mail: koen.scheefhals@tece.nl

Regio:

Postcodes: 1200 t/m 1499,
3500 t/m 3599,
3700 t/m 3999,
6700 t/m 6799,
7300 t/m 7399,
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens
Mobiel: 06-51395377
E-mail: marcel.saelens@tece.nl

Regio:

Postcodes: 2900 t/m 3399,
4200 t/m 4999,
5100 t/m 5199

Naam: Dhr. Peter Boekholt
Mobiel: 06-22837645
E-mail: peter.boekholt@tece.nl

Regio:

Postcodes: 4000 t/m 4199,
5000 t/m 5099,
5200 t/m 6699,
6800 t/m 6999

Naam: Dhr. Jan Megens
Mobiel: 06-51395375
E-mail: jan.megens@tece.nl

Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,
7400 t/m 8199,
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar
Mobiel: 06-53552701
E-mail: eppie.wagenaar@tece.nl

Projectmanager**Regio:**

Postcodes: 1200 t/m 1499,
3500 t/m 3599,
3700 t/m 3999,
6700 t/m 6799,
7300 t/m 7399,
8200 t/m 8299

Naam: Dhr. Marcel Saelens
Mobiel: 06-51395377
E-mail: marcel.saelens@tece.nl

Regio:

Postcodes: 7000 t/m 7299,
7400 t/m 8199,
8300 t/m 9999

Naam: Dhr. Eppie Wagenaar
Mobiel: 06-53552701
E-mail: eppie.wagenaar@tece.nl

Salesmanager

Naam: Dhr. Thomas Mulder
Mobiel: 06-13469386
E-mail: thomas.mulder@tece.nl

Algemene informatie:

info@tece.nl

Bestellingen:

bestelling@tece.nl

Offerteaanvragen:

calculatie@tece.nl

Vragen over facturen of prijzen:

factuur@tece.nl

TECE Nederland BV
W.A. Scholtenweg 7a
9422 BR Smilde
Telefoon: (0592) 415074
E-mail: info@tece.nl

... bezoek ook eens onze website
www.tece.nl

Sanitairsystemen

TECE-Sanitair keramiek	5
TECEone	9
TECElux – Het WC-inbouwframe	23
TECE bedieningsplaten – De ultieme collectie voor WC en urinoir	41
WC-bediensplaat	45
Urinoir-bediensplaat	79
TECE inbouwframes – Altijd de passende oplossing	101
TECEprofiel – Droogbouw-inbouwframes	105
TECEbox – Natbouw-inbouwframes	163

Installatiewanden

TECEprofiel – Snelle voorwandmontage met slechts drie onderdelen	181
TECESystem – Industriële prefabricage van systeemwanden	195

Afvoertechniek

TECEDrainprofiel – Mooi, praktisch, gelijk met de nis Het doucheprofiel van TECE.	199
TECEDrainline – De vlakke douche met het slimme afvoersysteem	217
TECEDrainpoint S – Het assortiment kunststof afvoeren	239

Appendix

Showroommodellen	253
Artikelnummer index	267
Assortimentveranderingen	278

Sanitairsystemen

SANITAIR KERAMIEK

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
TECEone	9

TECE 

Sanitairsystemen

TECEone

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
WC met douchefunctie	12
Keramiek standaard	14
Toebehoren	15
Reserveonderdelen	18

TECEone – WC met douchefunctie

TECEone WC met douchefunctie

Randloze toiletspot met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een wateraansluiting voor warm- en koud water. Toiletspot voor wandinbouw-spoelkasten.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening via draaiknoppen aan de zijkant voor watertemperatuur en waterhoeveelheid
- douchestraal traploos tot 5,6 l/min. instelbaar
- watertemperatuur individueel traploos instelbaar (10-38 °C)
- zelfreinigende douchekop
- vervangbare sproeikoppen
- goedkeuring conform EN 17 17
- minimale stromingsdruk 1 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de toiletspot:

- hangende diepspoel-toiletspot voor 6 en 4,5 liter spoelvolumes
- compact model - diepte 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en verborgen wateraansluitingen
- randloze toiletspot met geïntegreerd spatscherm
- in de fabriek gegoten en vooraf geplaatste WC-zitting-bevestiging voor TECEone WC-zitting met deksel
- Materiaal: Sanitair keramiek, kleur wit
- toiletspot ontworpen voor optimale hygiëne met weinig hoeken, randen en naden
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Levering:

- toiletspot inclusief verborgen WC-bevestiging
- voorgesmonteerde WC-zitting-bevestiging
- voorgesmonteerde bedieningsknoppen
- gewapende slangen voor wateraansluiting op de in de handel verkrijgbare hoekstopkranen

Separaat te bestellen:




- TECEone WC-zitting met deksel (bestelnr. 9700600)

Let op:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een aansluiting voor warm en koud water op hoekstopkranen worden gerealiseerd (zie upgradesets). De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

KG 6 | 20.0950.0020

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9700200	1 st.	4 st.	8 st.

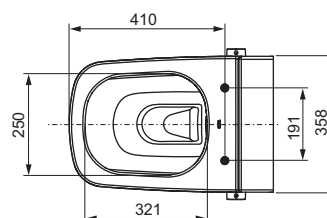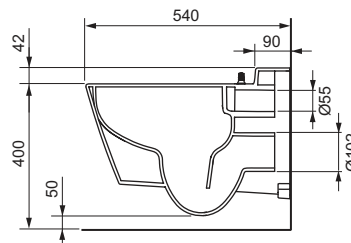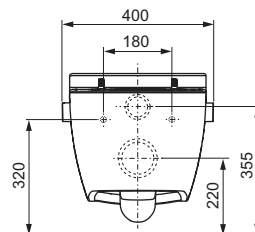

TECEone WC met douchefunctie, koud water

Randloze toiletspot met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, alleen een wateraansluiting voor koud water. WC voor inbouwreservoir.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknop aan de zijkant voor het instellen van de waterhoeveelheid
- traploos instelbare waterstraal tot 5,6 liter/min.
- zelfreinigende douchekop
- vervangbare sproeikoppen
- goedgekeurd conform EN 1717
- minimale stromingsdruk 1 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de WC:

- WC-diepspoeler voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- compacte bouwvorm - diepte 540 mm, bevestigingsafstand 180 mm
- verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
- randloze wc met spatbescherming
- meegegoten bevestiging voor TECEone WC-zitting met deksel
- Materiaal: WC, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving met weinig hoeken, randen en naden
- goedgekeurd conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC inclusief verborgen WC-bevestiging
- voorgesmonteerde bevestiging voor WC-zitting
- voorgesmonteerde bedieningsknop
- gewapende slang voor de aansluiting op gangbare hoekstopkraan

Separaat te bestellen:

- TECEone WC-zitting met deksel (bestelnr. 9700600)




Opmerking:

Voor de douchefunctie moet ter plekke een aansluiting voor koud water met hoekstopkraan worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste bevestigingsplaten met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

KG 6 | 20.0950.0020

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9700201	1 st.	4 st.	8 st.

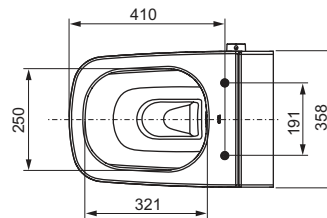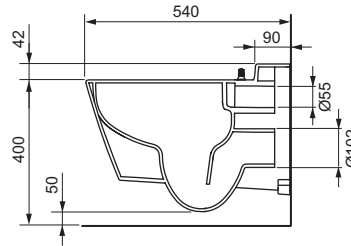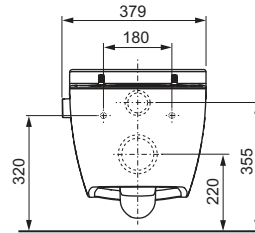

TECEone – Keramiek standaard

TECEone keramiek standaard

Randloze WC zonder douchefunctie voor inbouwreservoir.

Kenmerken van de WC:

- WC diepspoeler voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- randloze WC met spatbescherming
- compact bouwvorm - uitlading 540 mm
- verborgen wandbevestiging, bevestigingsafstand 180 mm
- Materiaal: WC, kleur wit
- meegegoten bevestiging voor TECEone WC-zitting met deksel
- goedgekeurd conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:




- WC incl. verborgen WC-bevestiging
- voorgemonteerde bevestiging voor WC-zitting

Separaat te bestellen:

- TECEone WC-zitting met deksel (bestelnr. 9700600)

KG 6 | 20.0951.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9700204	1 st.	6 st.

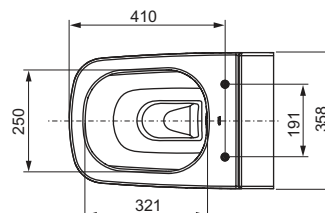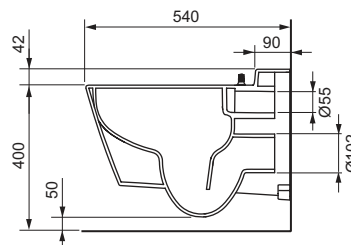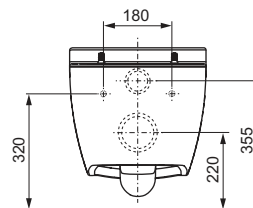

TECEone WC-zitting met deksel

WC-zitting met deksel, geschikt voor TECEone toiletotten.

Kenmerken van de WC-zitting:

- verchromde metalen scharnieren met "Soft-Close" automatische sluiting
- van stabiel Duroplast, kleur wit
- voor vaste gegoten en vooraf gemonteerde WC-zitting en dekselbevestiging
- complete zitting- en dekseenheid verwijderbaar voor reiniging
- deksel- en zittingeenheid vastschroefbaar
- WC-zitting met bijzonder ergonomische vormgeving
- goedkeuring conform DIN 195 16

KG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9700600	1 st.	4 st.

**TECEone upgradeset voor natbouw, voor spoelkasten met bouwdiepte 13 cm**


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor natbouw met een bouwdiepte van 13 cm voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempelen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal

KG 3 | 20.0903.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880047	1 st.

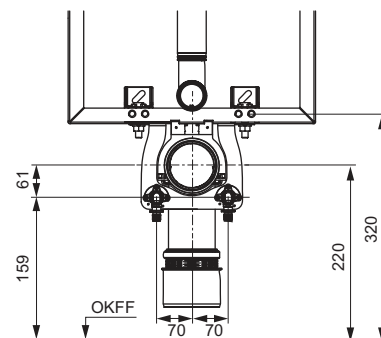

TECEone – Toebehoren

TECEone upgradeset droogbouw


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor droogbouw (bouwdiepte minstens 15 cm) voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddemperelementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- zekeringspennen voor bevestigingsplaat

KG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880046	1 st.

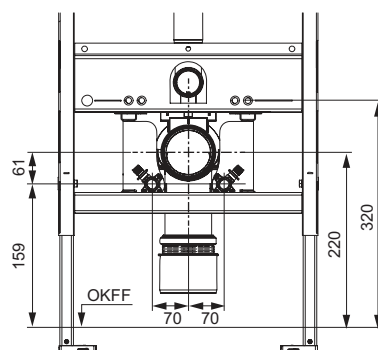

TECEone upgradeset voor WC-inbouwframe met 8 cm spoelkast


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van een WC-inbouwframe met 8 cm spoelkast, voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven M 12 x 20 inclusief afstandshulzen

KG 3 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9880056	1 st.	10 st.	60 st.

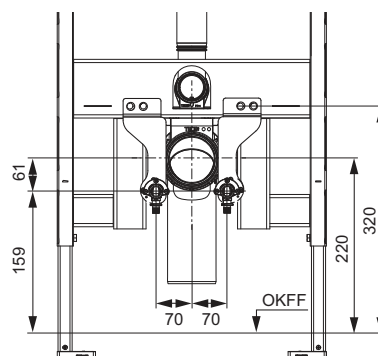

TECEone hoekventiel

Twee verchromde hoekventielen (1/2" x 3/8") inclusief rozetten.

KG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	VE 1
9820464	1 set



TECEone muurplaten van silicium brons

Twee muurplaten 1/2" x 1/2" binnendraad. Optioneel te combineren met de TECEone upgradeset, als universele overgang naar gangbare leidingsystemen.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9021032	1 st.	35 st.

**TECEone ontkalkingsset**

Set voor het ontkalken van de TECEone met douchefunctie.

Bestaande uit:

- TECEone spat afscherming
- TECEone ontkalkingstabletten
- afsluitdop

KG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	VE 1
9820580	1 st.

**TECEone ontkalkingstabletten**

4 tabletten voor het ontkalken van de TECEone met douchefunctie.


KG 6 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9820591	1 set	108 set




TECEone – Reserveonderdelen

9700200 – TECEone WC met douchefunctie

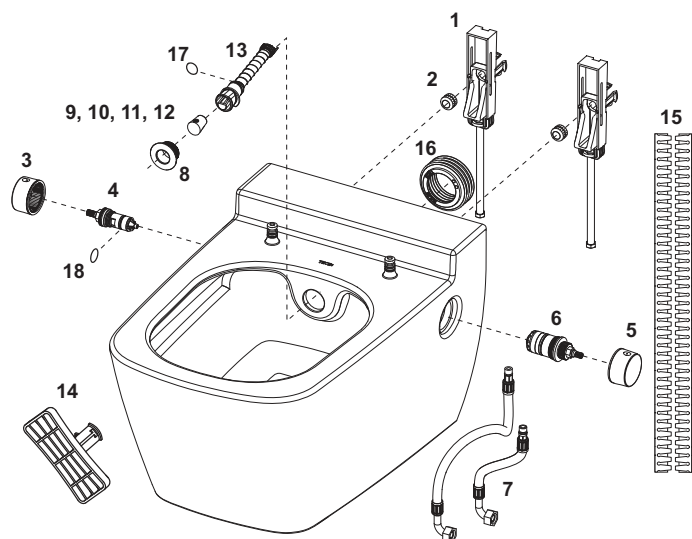

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	6/20.0950.0040	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	6/20.0950.0040	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	6/20.0950.0040	1 st.
3	9820362	Bedieningsknop waterhoeveelheid	6/20.0950.0040	1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	6/20.0950.0040	1 st.
5	9820361	Bedieningsknop watertemperatuur	6/20.0950.0040	1 st.
6	9820360	Thermostaatventiel	6/20.0950.0040	1 st.
7	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	6/20.0950.0040	1 st.
	9820365	Gewapende slangen warm en koud (tot 2020)	6/20.0950.0040	1 st.
8	9820364	Rozet	6/20.0950.0040	1 st.
9	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	6/20.0950.0040	1 st.
10	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	6/20.0950.0040	1 st.
11	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	6/20.0950.0040	1 st.
12	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	6/20.0950.0040	1 st.
13	9820363	Douchestaaf, complete set	6/20.0950.0040	1 st.
14	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	6/20.0950.0040	1 st.
15	9820351	Geluidsisolatie tape	3/20.0920.0030	1 st.
16	9820484	Afdichting voor TECEone spoelbuisaansluiting	6/20.0950.0040	1 st.
17	9820585	O-ring voor TECEone-veerhouder douchekop	6/20.0950.0040	1 st.
18	9820586	O-ring voor TECEone veiligheidsvoorziening EN 1717	6/20.0950.0040	1 st.


9700201 – TECEone WC met douchefunctie, koud water

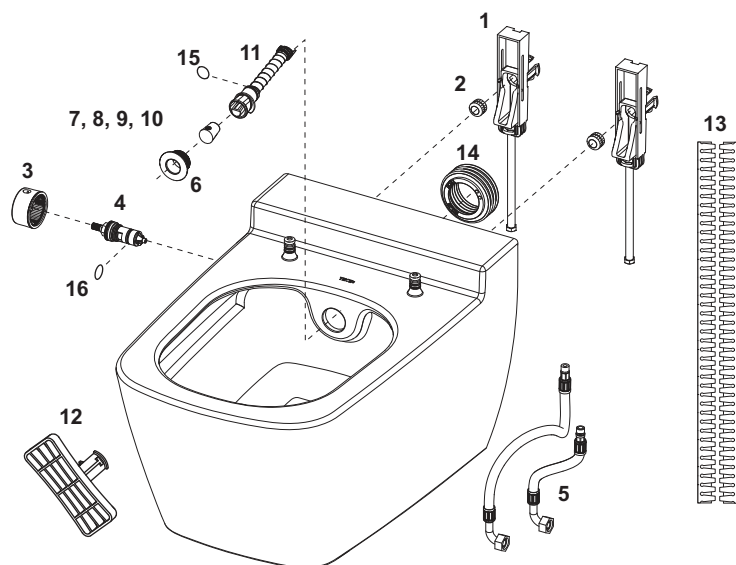

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	6/20.0950.0040	VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	6/20.0950.0040	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	6/20.0950.0040	1 st.
3	9820362	Bedieningsknop waterhoeveelheid	6/20.0950.0040	1 st.
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	6/20.0950.0040	1 st.
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	6/20.0950.0040	1 st.
6	9820364	Rozet	6/20.0950.0040	1 st.
7	9820403	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 75°	6/20.0950.0040	1 st.
8	9820404	Douchekop mondstuk (3 x) "standaard" 90°	6/20.0950.0040	1 st.
9	9820405	Douchekop mondstuk (3 x) "medium" 90°	6/20.0950.0040	1 st.
10	9820406	Douchekop mondstuk (3 x) "klein" 90°	6/20.0950.0040	1 st.
11	9820363	Douchestaaf, complete set	6/20.0950.0040	1 st.
12	9820422	Demontagereedschap douchestaaf	6/20.0950.0040	1 st.
13	9820351	Geluidsisolatie tape	3/20.0920.0030	1 st.
14	9820484	Afdichting voor TECEone spoelbuisaansluiting	6/20.0950.0040	1 st.
15	9820585	O-ring voor TECEone-veerhouder douchekop	6/20.0950.0040	1 st.
16	9820586	O-ring voor TECEone veiligheidsvoorziening EN 1717	6/20.0950.0040	1 st.


TECEone – Reserveonderdelen

9700204 – TECEone keramiek standaard

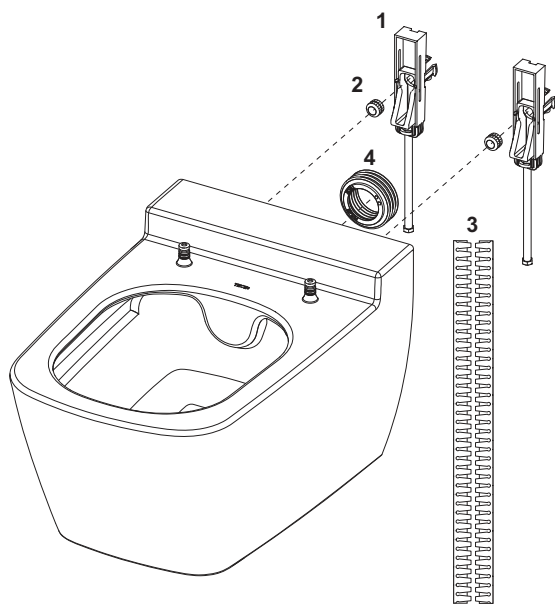

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	6/20.0950.0040	1 st.
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	6/20.0950.0040	1 st.
3	9820351	Geluidsisolatie tape	3/20.0920.0030	1 st.
4	9820484	Afdichting voor TECEone spoelbuisaansluiting	6/20.0950.0040	1 st.

9700600 – TECEone WC-zitting met deksel

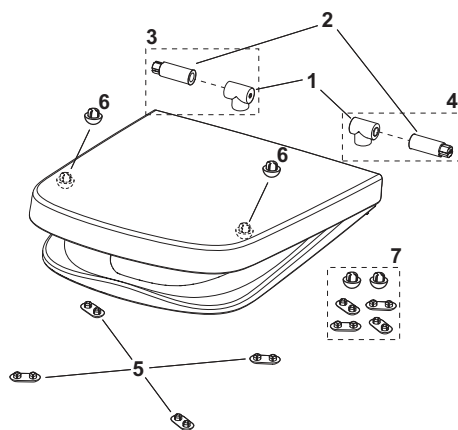

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820367	Bevestigingsset (tot 2021)	6/20.0950.0040	1 st.
2	9820366	Demperset WC-zitting en deksel	6/20.0950.0040	1 st.
3	9820581	Beslag en demper links (vanaf 2021)	6/20.0950.0040	1 st.
4	9820582	Beslag en demper rechts (vanaf 2021)	6/20.0950.0040	1 st.
5	9820423	WC-zitting plaatsingsbuffer (4 stuks)	6/20.0950.0040	1 st.
6	9820465	WC deksel buffer	6/20.0950.0040	1 st.
7	9820583	Plaatsingsbuffer compleet (vanaf 2021)	6/20.0950.0040	1 st.

TECEone douchestaaf, complete set

Douchestaaf inclusief uitbouwgereedschap, douchestaafkap ("standaard" 75") en rozet.

KG 6 | 20.0950.0040

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Wit	9820363	1 st.





Sanitairsystemen

TECElux
WC-INBOUWFRAME

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
Assortimentoverzicht	26
WC-inbouwframes	28
Glasplaten	31
Toebehoren	34
Reserveonderdelen	36

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.nl.

TECElux – Assortimentoverzicht

Zo besteld u op de correcte wijze:

Een complete set TECElux bestaat altijd uit:

- (A) een TECElux WC inbouwframe,
- (B) een bedieningsglasplaat met bedieningseenheid en
- (C) een bevestigingsglasplaat met sparingen voor stroom- en wateraansluitingen.


A TECElux WC inbouwframe



TECElux 100
Art.nr. 9600100



TECElux 200
Art.nr. 9600200

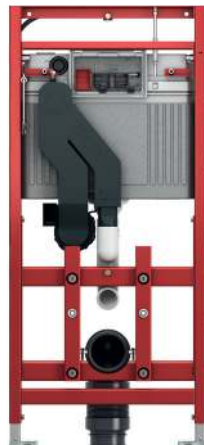


TECElux 400
Art.nr. 9600400


B Bedieningsglasplaat met bedieningseenheid



„sen-Touch“ (w)
Art.nr. 9650002
„sen-Touch“ (z)
Art.nr. 9650003




Toetsen wit (w)
Art.nr. 9650000
Toetsen zwart (z)
Art.nr. 9650005




Toetsen glanzend chroom (w)
Art.nr. 9650001
Toetsen glanzend chroom (z)
Art.nr. 9650004


C Bevestigingsglasplaat met sparingen



Standaard WC (w)
Art.nr. 9650100
Standaard WC (z)
Art.nr. 9650105



Douche WC (w)
Art.nr. 9650101
Art.nr. 9650103
Art.nr. 9650104
Douche WC (z)
Art.nr. 9650106
Art.nr. 9650107
Art.nr. 9650108










Douche WC Aanbouwset (w)
Art.nr. 9650102



TECElux opstelling (w/z)

(w) = Kleur wit, (z) = Kleur zwart

C Overzicht bevestigingsglasplaten met springen en toebehoren voor WC's en Douche WC's

							
	9650100 (w) 9650105 (z)	9660001	9650101 (w) 9650106 (z)	9650102 (w)	9650103 (w) 9650107 (z)	9650104 (w) 9650108 (z)	9650109 (w) 9650110 (z)
Standard keramiek (Bevestigingsafstand 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovanni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 niet vereist, omdat de geurafzuiging al een onderdeel is van de TOTO Neorest douche-wc

Bij het toepassen van de hierboven genoemde bedieningsglasplaten „sen-Touch“, zal de draadloze bediening van de TOTO Neorest niet functioneren.

Voor het gebruik van de handmatige bediening dient de stuurstroomkabel (Art.nr. 9820259) separaat besteld te worden.

(w) = Kleur wit, (z) = Kleur zwart

TECElux – WC-inbouwframes

TECElux WC-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouw inbouwreservoir voor bevestiging aan TECEprofil- profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling.

Voor TECElux bedienings- en bevestigingsglasplaat.

TECE-UP-spoelkast:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" aan de zijkant, te combineren met sneladapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 9/7,5/4,5 liter spoelvolume op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in de spoelkast voor fris spoelen.

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

Separaat te bestellen:


- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

Optioneel:

TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

KG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600100	1 st.	6 st.	12 st.

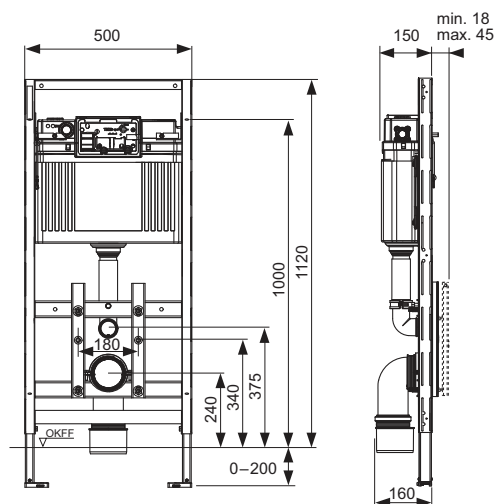

TECElux WC-inbouwframe 200, achteraf in hoogte verstelbaar, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouwelement voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule.

Voor TECElux bedieningsglasplaat en WC-glasplaat, achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar.

TECE-UP-spoelkast:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 9/7,5/4,5 liter spoelvolume op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in de spoelkast voor fris spoelen.

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

Separaat te bestellen:


- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

Optioneel:

TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

KG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600200	1 st.	6 st.	12 st.

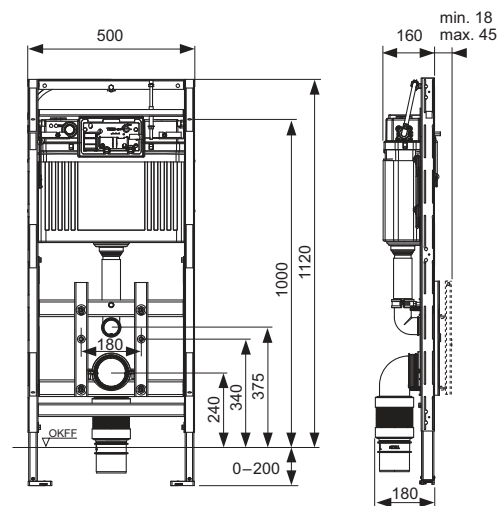

TECElux – WC-inbouwframes

TECElux WC-inbouwframe 400, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouwelement voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule.

Voor TECElux bedieningsglasplaat sen-Touch en WC-glasplaat, achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar, inclusief geurafzuiging ceramic-Air.

TECE-UP-spoelkast:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 9/7,5/4,5 liter spoelvolume op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek. Resthoeveelheid direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor hetwerpen van reinigingstabletten in de spoelkast voor fris spoelen.

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

Geluidsarme geurafzuiging ceramic-Air met duurzame filtercartouche.

Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air (alleen compatibel met TECElux sen-Touch) is geschikt voor alle gangbare keramische toilettenpotten. Echter bij enkele toiletten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen.


Een overzicht van de toiletten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.

Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

KG 3 | 20.0920.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9600400	1 st.	6 st.	12 st.

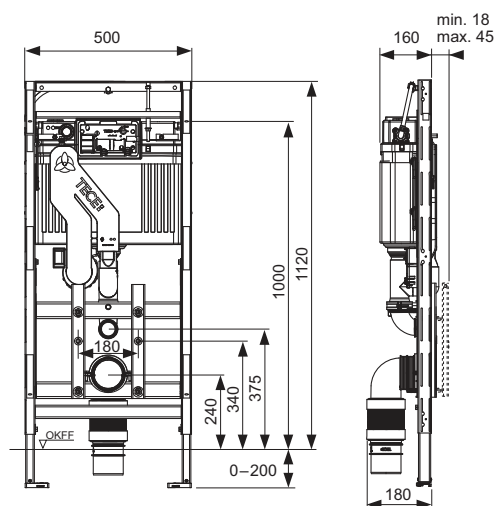


TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met twee geveerde bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm

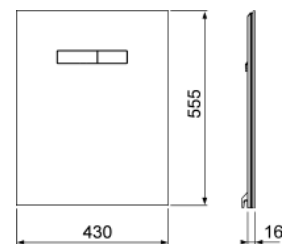**KG 3 | 20.0920.0020**

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toetsen wit	Ja	9650000	1 st.	20 st.
Glas wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9650001	1 st.	20 st.
Glas zwart, toetsen zwart	—	9650005	1 st.	20 st.
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9650004	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met elektrische sen-Touch-toetsen en bevestigingsmateriaal. Inclusief adapter (aansluitspanning 230 V) met duospoelmotor.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm

Functie van de sen-Touch-elektronica:

De sensor herkent wanneer een persoon het toilet nadert en laat dan pas de toetsen oplichten. De spoeling wordt geactiveerd door de toetsen even licht aan te raken of door de beweging van de hand direct voor de toetsen.

De sen-Touch-elektronica kan met behulp van programmering aan individuele wensen worden aangepast.

Programmeerbare functies:

- herkenningbereik van de sensor
- lichtsterkte van de display
- hygiënisch spoelen
- nalooptijd van de geurafzuiging
- intensiteit van de geurafzuiging
- schoonmaakfunctie


Notitie:

Niet compatibel met TOTO Washlet RX en SX.

KG 3 | 20.0920.0020

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9650002	1 st.	10 st.
Glas zwart	Ja	9650003	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

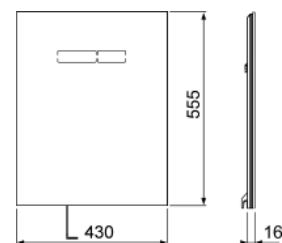

TECElux – Glasplaten

TECElux


TECElux bevestigingsglasplaat voor TECEone

Onderste bevestigingsglasplaat voor de TECEone toiletpot met bidetfunctie, incl. geluidsisolatieset en gewapende slangen voor de aansluiting op gangbare hoekstopkranen met warm en koud water.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

Opmerking:

Voor de combinatie met voorgemonteerde hoekstopkranen.

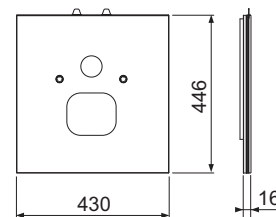


KG 3 | 20.0920.0020

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	9650109	1 st.	20 st.
Glas zwart	—	9650110	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-WC

Onderste bevestigingsglasplaat voor keramische toiletputten, bevestigingsafstand 180 mm.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

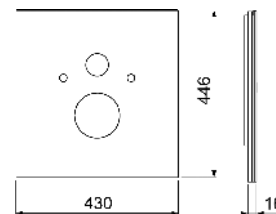

KG 3 | 20.0920.0020

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9650100	1 st.	20 st.
Glas zwart	Ja	9650105	1 st.	20 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (TOTO, Geberit)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC TOTO Neorest AC en EW of Geberit AquaClean 8000/8000plus, inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkasten en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-WC aansluitset douche-WC (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

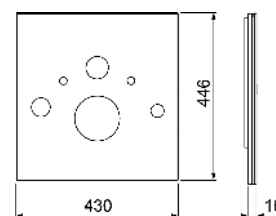


KG 3 | 20.0920.0020

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	9650101	1 st.	20 st.
Glas zwart	—	9650106	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (Duravit etc.)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC Duravit SensoWash C of V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, inclusief geluiddempingsset, vervangbare gewapende slang voor spoelkast en lange gewapende slang voor aansluiting en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

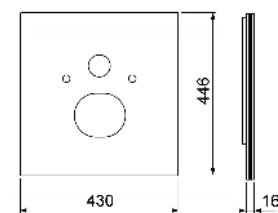
**KG 3 | 20.0920.0020**

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas zwart	—	9650107	1 st.	20 st.
Glas wit	—	9650103	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (AquaClean Mera etc.)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC Geberit AquaClean Mera en Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK of GL met verborgen aansluitingen, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ of Laufen Riva inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkast en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

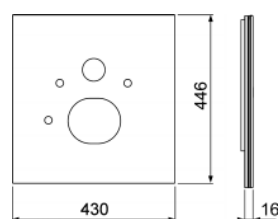**KG 3 | 20.0920.0020**


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	9650104	1 st.	20 st.
Glas zwart	—	9650108	1 st.	20 st.

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC TOTO Washlet GL en EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U of Geberit AquaClean 5000 en 5000plus, inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor spoelkasten en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-WC of V & B-douche-WC aansluitset douche-WC (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

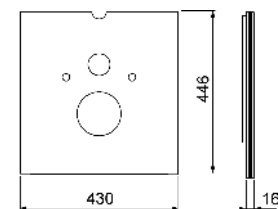**KG 3 | 20.0920.0020**

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9650102	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux – Toebehoren

TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air

Upgradeset voor installatie achteraf van de geurafzuiging ceramic-Air voor WC-module TECElux 100 of TECElux 200.

Upgradeset bestaat uit:

- behuizing inclusief ventilator en luchtafvoer
- filterpatroon
- bevestigingsmateriaal
- valpijp met aansluiting voor geurafzuiging
- spoelklok

Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air is geschikt voor alle gangbare keramische toilet-potten. Echter bij enkele toilet-potten blijft het spoelwater door een hogere zit-positie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen. Een overzicht van de toilet-potten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.

KG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	VE 1
9660000	1 st.



TECElux aansluitset voor douche-WC

Lange gewapende slang met aansluiting voor TOTO Neorest AC en EW, TOTO Washlet GL en EK, TOTO Washlet Giovannoni en V & B ViClean U.

KG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	VE 1
9660001	1 st.



TECElux aansluitset voor elektrische aansluiting

Voor de elektrische aansluiting van de sen-Touch-bedieningsglasplaat volgens veiligheidsklasse II.

Aansluitset bestaat uit:

- centraaldoos beschermingsgraad IP 44
- trafo 230/12 V
- aansluitkabel sen-Touch

KG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	VE 1
9660002	1 st.



TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuys instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.



TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE-spoelkast (inbouwraam 13 cm). Montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 46-28 mm.

KG 3 | 20.0905.0070**Best.-Nr.**

9820337

VE 1


1 st.



TECElux – Reserveonderdelen


9600100 – TECElux WC-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	3/20.0920.0030	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	3/20.0920.0030	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	3/20.0904.0120	1 st.

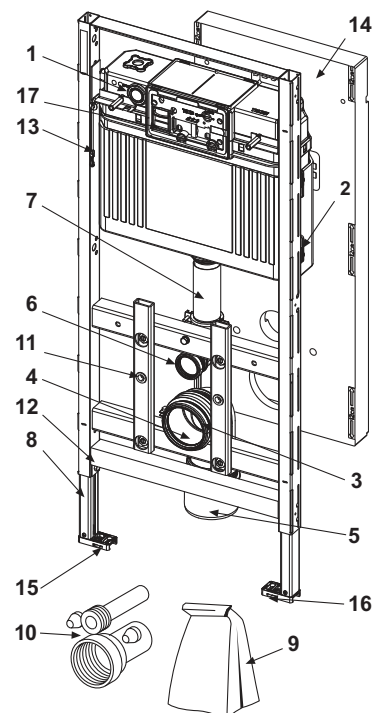


9600200 – TECElux WC-inbouwframe 200, achteraf in hoogte verstelbaar, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820317	Flexibele WC-afvoerbocht DN 90 voor droogbouw, aansluitstuk van PE-HD	3/20.0920.0040	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	3/20.0920.0030	1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	3/20.0920.0030	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
17	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	3/20.0904.0120	1 st.

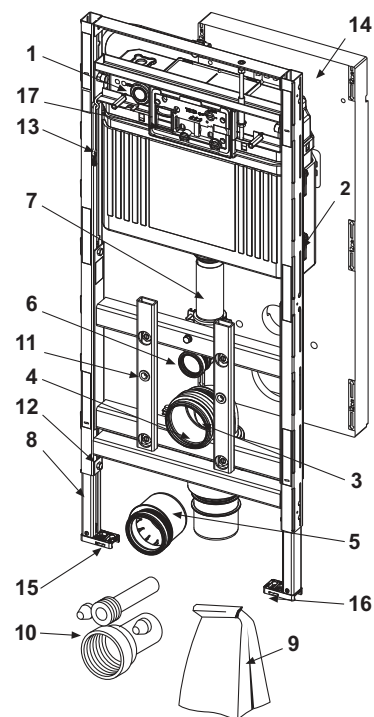


9600400 – TECElux WC-inbouwframe 400, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging, bouw-hoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820575	Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe	3/20.0905.0070 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070 1 st.
3	9820317	Flexibele WC-afvoerbocht DN 90 voor droogbouw, aansluitstuk van PE-HD	3/20.0920.0040 1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050 1 st.
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070 1 st.
7	9820302	Spoelklok TECElux	3/20.0920.0030 1 st.
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070 1 st.
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwre-servoir	3/20.0905.0070 1 st.
10	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070 1 st.
11	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070 1 st.
12	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070 1 st.
13	9820329	Veiligheidskabel	3/20.0920.0030 1 st.
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	3/20.0920.0030 1 st.
15	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070 1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070 1 st.
17	9240950	Inworschacht voor reinigingstabletten	3/20.0904.0120 1 st.
18	9820301	Filterpatroon	3/20.0920.0030 1 st.
19	9820300	Luchtafvoer	3/20.0920.0030 1 st.
20	9820311	Geurafzuiging ceramic- <i>Air</i>	3/20.0920.0040 1 st.
21	9820350	O-ring geurafzuiging	3/20.0920.0030 1 st.

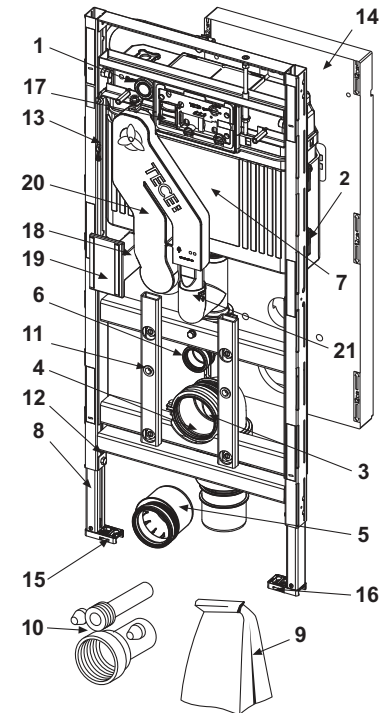


TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820287	Bevestigingsmagneten	3/20.0920.0030 1 st.
2	9820288	Set toetsen wit	3/20.0920.0030 1 st.
	9820289	Toetsenset glanzend chroom	3/20.0920.0030 1 st.
3	9820290	Toebehoren toetsenset	3/20.0920.0030 1 st.

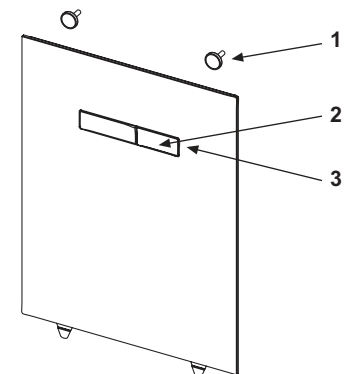

TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030 1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820286	Adapter	3/20.0920.0030 1 st.
3	9820287	Bevestigingsmagneten	3/20.0920.0030 1 st.
4	9820285	sen-Touch glasplaat (wit)	3/20.0920.0030 1 st.

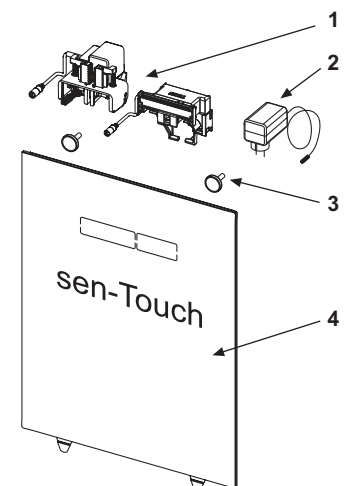

TECElux – Reserveonderdelen


TECElux bevestigingsglasplaat voor TECEone

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	3/20.0920.0030	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie tape	3/20.0920.0030	1 st.
3	9820425	Gewapende slang voor TECEone	3/20.0920.0030	1 st.

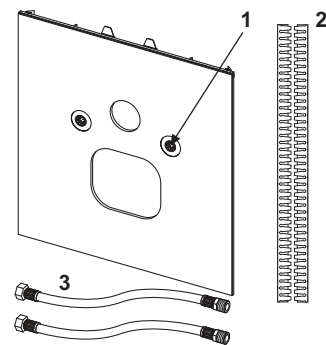


TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-WC

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	3/20.0920.0030	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie tape	3/20.0920.0030	1 st.

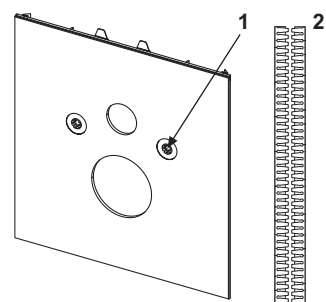


TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (TOTO, Geberit) TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (AquaClean Mera etc.) TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	3/20.0920.0030	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie tape	3/20.0920.0030	1 st.
3	9880036	Watersluiting voor douche-WC	3/20.0900.0060	1 st.

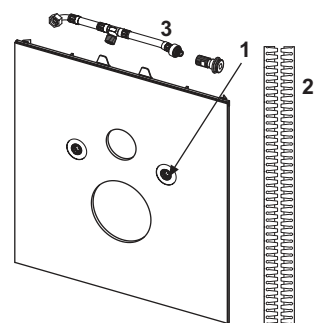


TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (Duravit etc.)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	3/20.0920.0030	1 st.
2	9820351	Geluidsisolatie tape	3/20.0920.0030	1 st.
3	9880036	Watersluiting voor douche-WC	3/20.0900.0060	1 st.
4	9820425	Gewapende slang voor TECEone	3/20.0920.0030	1 st.

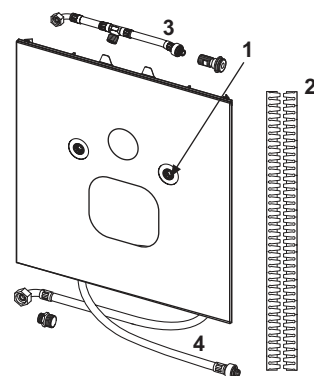


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	3/20.0905.0050	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.

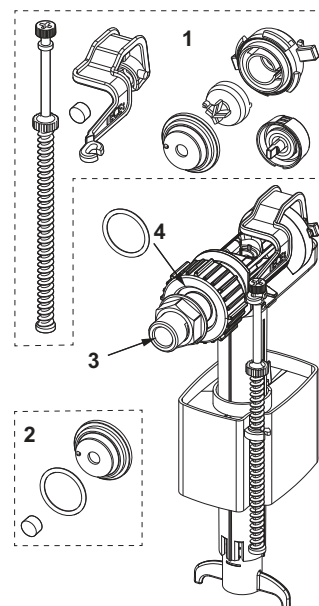


TECE Uni-spoelkast voor TECElux inbouwframe

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9240950	Inworpschacht voor reinigingstabletten	3/20.0904.0120	1 st.
2	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820191	Set klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820025	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.

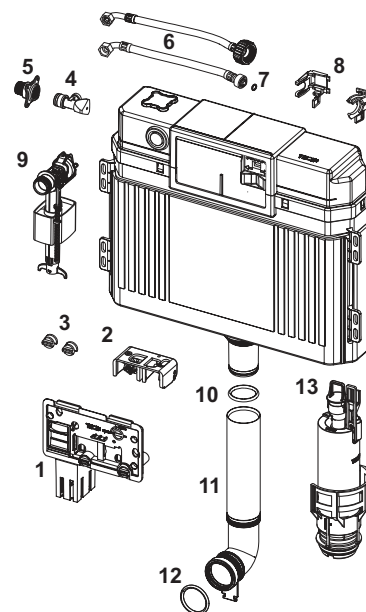

9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820191	Set klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	3/20.0904.0110	1 st.

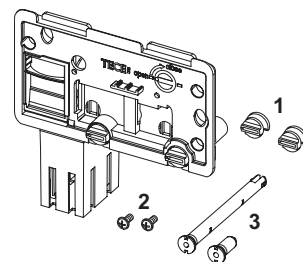

TECElux – Reserveonderdelen

9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 36 mm)	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820222	Trekoog	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	3/20.0905.0070	1 st.

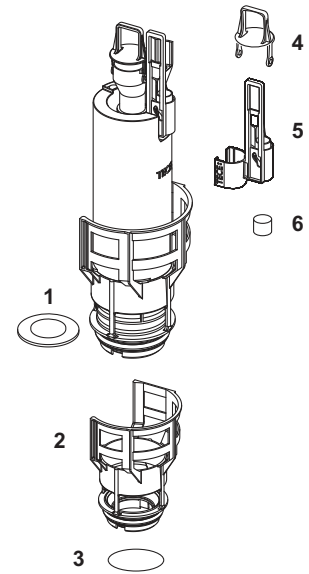

TECE wateraansluiting voor douche-WC

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-spoelkasten, inclusief 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.



KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880036	1 st.



Sanitairsystemen

BEDIENINGS- PLATEN

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
WC-bedieningsplaat	45
Urinoir-bedieningsplaat	79

Sanitairsystemen

WC- BEDIENINGS- PLATEN

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024


	Pagina
TECElux Mini	48
TECEsquare	50
TECEvelvet	53
TECEloop	55
TECEsolid	58
TECEsolid - elektronische spoelsystemen	59
TECEplanus	62
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	63
TECEnow	67
TECEflushpoint	69
Toebehoren	71
Reserveonderdelen	72

WC-bedieningsplaat – TECElux Mini

TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Elektronische bedieningsplaat met handsfree activering voor TECE-spoelkasten met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (midden bedieningsplaat). Vlakke glazen bedieningsplaat inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor duospoeltechniek. Geschikt voor vlakke inbouw. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 8 mm

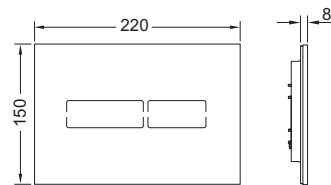

Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Door programmering met de TECElux Mini programmeerbare afstandsbediening (best.-nr. 9240971) kan de elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (met programmeerbare afstandsbediening):

- herkenningbereik van de sensor
- hygiënespoeling
- activeringstijd
- veiligheidspoeling
- verlichtingshelderheid van het display

Separaat te bestellen:

- TECE-trafo voor WC-elektronica inclusief aansluitkabel (bestelnr. 9810012)
- TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw
- programmeerbare afstandsbediening (bestelnr. 9240971)

Opmerking:

- Voor TECElux Mini is een stroomaansluiting vereist.
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met de TOTO Washlet RX en SX.

KG 3 | 20.0904.0250

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Glas wit	Ja	9240960	1 st.
Glas zwart	Ja	9240961	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE-transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel

Trafo voor de elektrische aansluiting van de TECElux Mini en de TECEsolid WC-elektronica (installatiehoogte ca. 1 m in het midden van de bedieningsplaat). Per bedieningsplaat kan één trafo worden aangesloten. Voor montage in een inbouwdoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm, elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC, kabellengte 5 m.



KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9810012	1 st.

TECElux Mini antidiefstal

Verborgschroef om diefstal van de TECElux Mini te voorkomen.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9820354	1 st.



TECElux Mini programmeerbare afstandsbediening

Afstandsbediening voor het programmeren van de TECElux Mini elektronica. Programmeerbare functies: herkenningbereik, hygiënespoeling, activerings-tijd, veiligheidspoeling en lichtsterkte van de display.




KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9240971	1 st.

TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

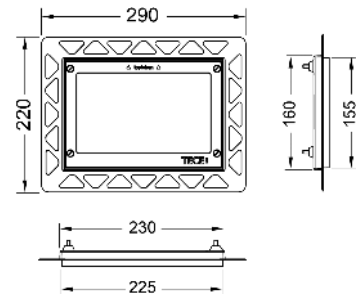

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.


KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

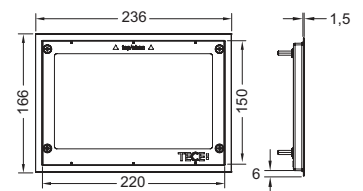

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.


TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

KG 3 | 20.0903.0050


Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

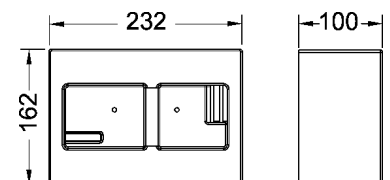

WC-bedieningsplaat – TECEsquare

TECEsquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met geëld oppervlak

Bedieningsplaat voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Extra vlakke metalen bedieningsplaat met PVD-coating en twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bedieningsmateriaal en demontagegereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

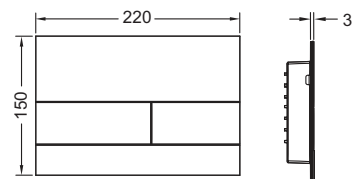

De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de TECEdrainprofiel douche profielen.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!


KG 3 | 20.0904.0071

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Geborsteld Zwart Chroom	—	9240836	Uitv.	1 st.	10 st.
Geborsteld Zwart Chroom (met anti-vingerprint)	Ja	9240846	NIEUW	1 st.	10 st.
Gepolijst Zwart Chroom	—	9240837	Uitv.	1 st.	10 st.
Geborsteld Goud Optisch	—	9240838	Uitv.	1 st.	10 st.
Geborsteld Goud Optisch (met anti-vingerprint)	—	9240847	NIEUW	1 st.	10 st.
Gepolijst Goud Optisch	Ja	9240839		1 st.	10 st.
Geborsteld Rood Goud	—	9240840	Uitv.	1 st.	10 st.
Geborsteld Rood Goud (met anti-vingerprint)	—	9240848	NIEUW	1 st.	10 st.
Gepolijst Rood Goud	—	9240841	Uitv.	1 st.	10 st.
Geborsteld Nikkel (met anti-vingerprint)	—	9240843	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front of planchetbediening. Extra vlakke metalen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontage gereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

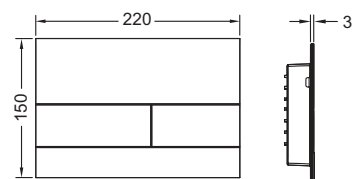

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!

KG 3 | 20.0904.0070


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240830		1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240831		1 st.	10 st.
Glanzend wit	Ja	9240832		1 st.	10 st.
Mat wit	Ja	9240834		1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240833		1 st.	10 st.
Geroest staal	Ja	9240845	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare II WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek **NIEUW**

Bedieningsplaat voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontagegereedschap. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandsraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 7 mm

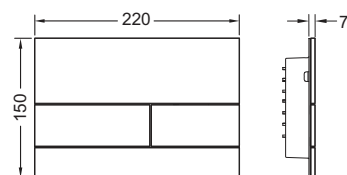

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!

KG 3 | 20.0904.0060


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Glas wit gesatineerd	Ja	9240824	NIEUW	1 st.	10 st.
Glas zwart gesatineerd	Ja	9240825	NIEUW	1 st.	10 st.
Glas signaalgrijs gesatineerd	—	9240826	NIEUW	1 st.	10 st.
Glas zandbeige gesatineerd	Ja	9240827	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met een WC-inbouwraam voor vlakke inbouw (bijv. bestelnr. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

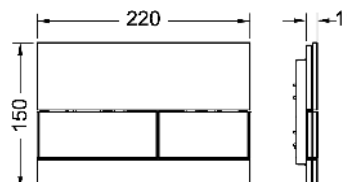

WC-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen. Separaat te bestellen!

KG 3 | 20.0904.0060

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	Ja	9240800		1 st.	10 st.
Glas glanzend wit, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240801		1 st.	10 st.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240802		1 st.	10 st.
Glas glanzend mintgroen, toetsen glanzend wit	—	9240803	Uitv.	1 st.	10 st.
Glas glanzend mintgroen, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9240804	Uitv.	1 st.	10 st.
Glas glanzend mintgroen, toetsen glanzend chroom	—	9240805	Uitv.	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240806		1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240807		1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen goud	—	9240808	Uitv.	1 st.	10 st.
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	Ja	9240809		1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEsquare


TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

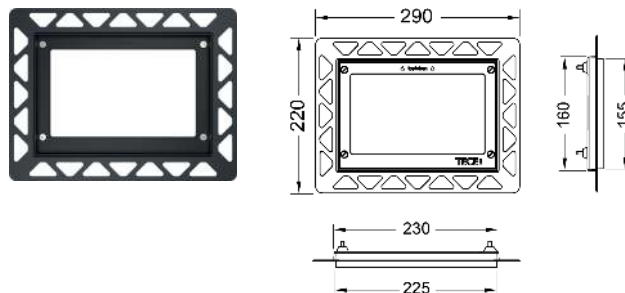

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

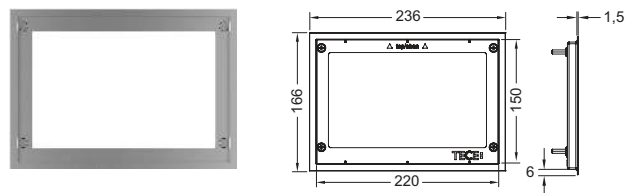


TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!


KG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

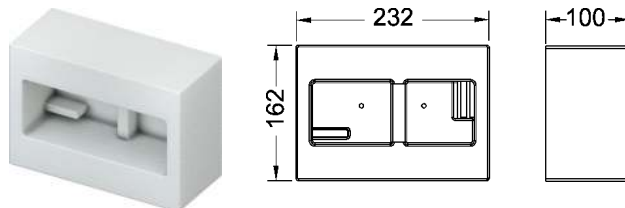

TECEvelvet WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke bedieningsplaat met FENIX NTM-oppervlak (FENIX® by Arpa Industriale). Mat Soft Touch-oppervlak met anti-vingerprint. Rubbergedempte bedieningstoetsen, incl. bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten. Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

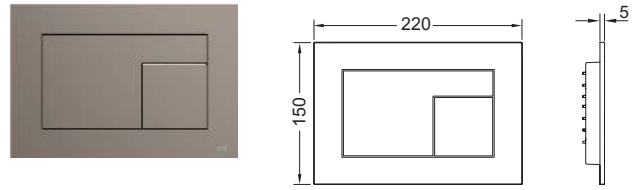

Design by Konstantin Grcic

Opmerking:

Minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

KG 3 | 20.0904.0270


Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 st.	10 st.
Zwart	FENIX NTM® Nero Ingo	Ja	9240732	1 st.	10 st.
Beige-bruin	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9240730	1 st.	10 st.
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	Ja	9240733	1 st.	10 st.
Antraciet	FENIX NTM® Londra	Ja	9240731	1 st.	10 st.
Stengrijs	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE afstandhouder

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof en TECEvelvet.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

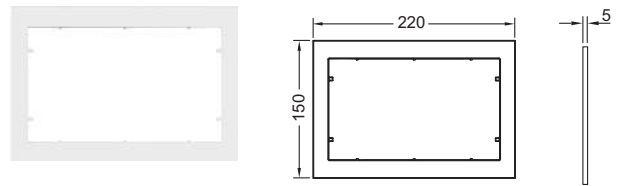

KG 3 | 20.0904.0240

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240415	1 st.	10 st.

TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!


Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

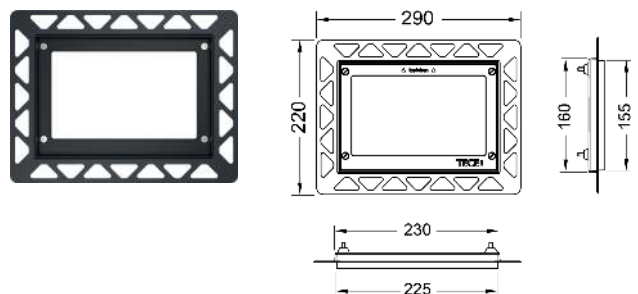


WC-bedieningsplaat – TECEvelvet

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

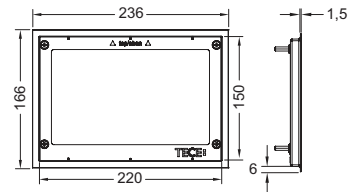


TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

KG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

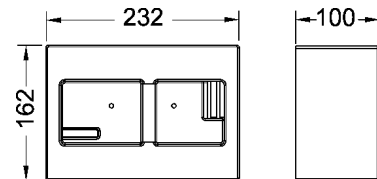

TECEloop modulair

Met het TECEloop modulaire systeem kunnen frontplaten en toetsen individueel worden gecombineerd. Door een selectie van verschillende kleuren glazen frontplaten en verschillende kleuren toetsen, is een veelvoud van combinaties mogelijk.

In combinatie met een WC inbouwraam is de TECEloop modulair geschikt voor het vlak inbouwen in de muur.

Het modulaire systeem bestaat uit:


- Bedieningselement voor TECEloop bedieningsplaat
- Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaat

Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.



TECEloop bedieningselement voor WC-bedieningsplaat

Bedieningselement met toetsen voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met frontplaten uit het TECEloop modulaire systeem.

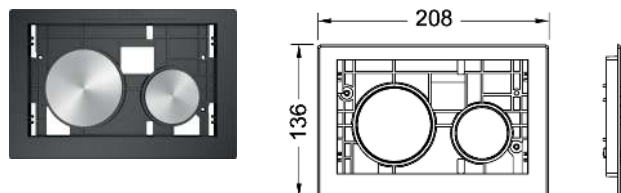

Frontplaat niet in de levering inbegrepen.


KG 3 | 20.0904.0050

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Toetsen wit	Ja	9240663	1 st.	10 st.
Toetsen wit antibac	—	9240664	1 st.	10 st.
Toetsen mat chroom	Ja	9240665	1 st.	10 st.
Toetsen glanzend chroom	Ja	9240666	1 st.	10 st.
Toetsen zwart	—	9240667	1 st.	10 st.
Toetsen goud	—	9240668	1 st.	10 st.
Toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240669	1 st.	10 st.
Toetsen mat wit	—	9240618	1 st.	10 st.
Toetsen mat zwart	Ja	9240619	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop frontplaat voor WC-bedieningsplaat

Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met bedieningselement uit het TECEloop modulaire systeem.

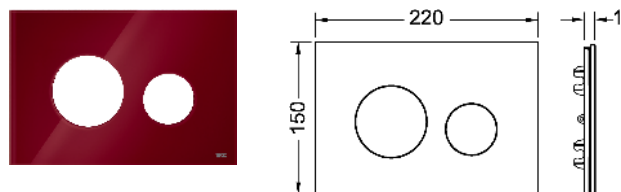

Bedieningselement niet in de levering inbegrepen.

KG 3 | 20.0904.0050

Kleur	Showroommodel	Te combineren met	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit	—	-	9240671	1 st.	10 st.
Glas zwart	—	Alape/Emco	9240674	1 st.	10 st.
Glas koffiebruin	Ja	-	9240678	1 st.	10 st.
Glas robijnrood	Ja	Alape	9240679	1 st.	10 st.
Glas nachtblauw	—	-	9240615	1 st.	10 st.
Glas titanium	—	-	9240616	1 st.	10 st.
Glas lichtbeige	—	-	9240617	1 st.	10 st.
Eikenhout	Ja	-	9240612*	1 st.	10 st.
Marmer wit	Ja	-	9240613*	1 st.	10 st.
Beton lichtgekleurd	Ja	-	9240614*	1 st.	10 st.
Leisteen plaat	Ja	-	9240675*	1 st.	10 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

* Natuurproduct, kan afwijken van tentoongesteld oppervlak.

WC-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde bedieningstoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam (bijv. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

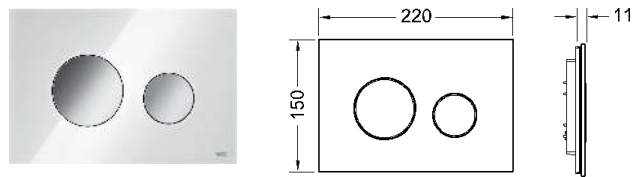

WC-inbouwraam niet in de levering inbegrepen.


KG 3 | 20.0904.0050

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toetsen wit	Ja	9240650	1 st.	10 st.
Glas wit, toetsen mat chroom	Ja	9240659	1 st.	10 st.
Glas wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240660	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen wit	Ja	9240654	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen mat chroom	Ja	9240655	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240656	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen zwart	Ja	9240657	1 st.	10 st.
Glas zwart, toetsen goud	Ja	9240658	Uitv.	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met rubbergedempte bedieningstoetsen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

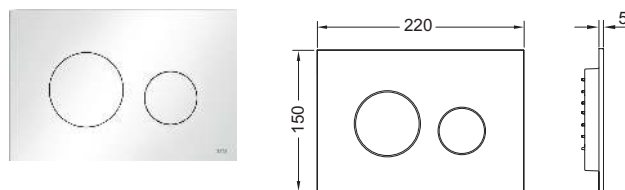


KG 3 | 20.0904.0040

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240920	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240921	1 st.	10 st.
Mat chroom	Ja	9240922	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240924	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240925	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240926	1 st.	10 st.
Wit, toetsen glanzend chroom	—	9240927	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek **NIEUW**

Bedieningsplaat voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandsraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

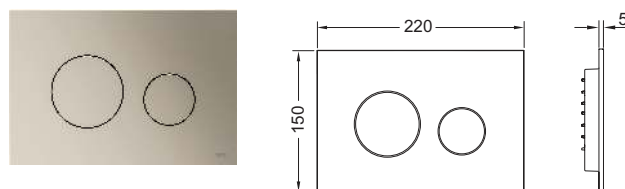

KG 3 | 20.0904.0040


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Nikkel metallic	—	9240935	NIEUW	1 st.
Messing metallic	Ja	9240936	NIEUW	1 st.
Roodbrons metallic	Ja	9240937	NIEUW	1 st.
Grafiet metallic	—	9240938	NIEUW	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE afstandhouder

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof en TECEvelvet.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

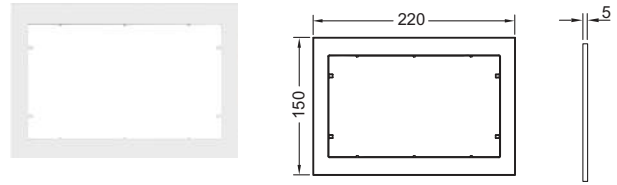

KG 3 | 20.0904.0240

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240415	1 st.	10 st.

TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

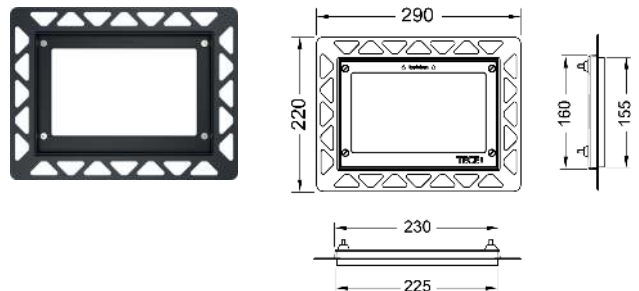

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

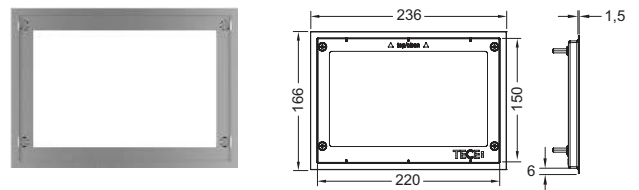


TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

KG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.


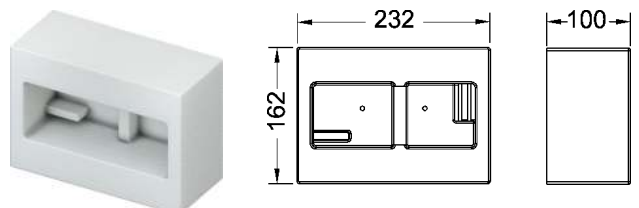


WC-bedieningsplaat – TECEsolid

TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke roestvrijstalen bedieningsplaat met rubber gebufferde drukknoppen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Bedieningsplaat kan d.m.v. verdekte schroeven worden vastgezet. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

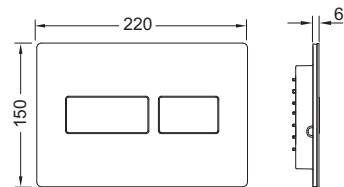

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!

KG 3 | 20.0904.0100

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	Ja	9240432	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240433	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240434	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240431	1 st.	10 st.
Mat zwart	—	9240416	1 st.	10 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, met gestructureerd oppervlak

NIEUW

Bedieningsplaat met gestructureerd oppervlak voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke roestvrijstalen bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Bedieningsplaat met onzichtbare schroeven. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

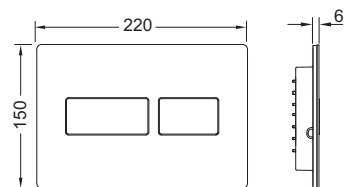

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!

KG 3 | 20.0904.0100

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Nikkel geborsteld met lijnstructuur	—	9240437	NIEUW	1 st. 10 st.
Grafiët geborsteld met lijnstructuur	Ja	9240438	NIEUW	1 st. 10 st.
Geborsteld brons met ruitstructuur	—	9240435	NIEUW	1 st. 10 st.
Geborsteld messing met ruitstructuur	Ja	9240436	NIEUW	1 st. 10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid met onzichtbare schroeven

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.

KG 3 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	VE 1
9240442	1 st.




TECEsolid afstandsraam

Voor de combinatie met de TECEsolid bedieningsplaat, gebruik als afstandsraam.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 4 mm

KG 3 | 20.0904.0100

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	9240440	1 st.	10 st.
Grijs	9240441	1 st.	10 st.

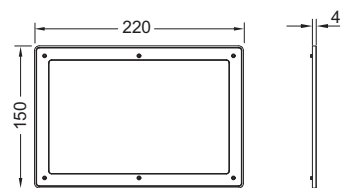

TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 6 V batterij

Elektronische bedieningsplaat met handsfree hygiënische activering voor TECE-spoelkasten met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (mid-den bedieningsplaat). Zeer vlakke bedieningsplaat van RVS inclusief bevestigingsmateriaal, waterdicht batterijvak voor inbouw in de spoelkast (met vier batterijen type Mono/D/LR 20) en aandrijfmotor voor enkele of dubbele spoeling. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Dankzij de app-programmering kan de TECESolid WC-elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- eenvoudige spoeling of waterbesparende duospoeling
- herkenningbereik van de sensor
- Interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidspoeling)
- verlichtingshelderheid van het display

Evaluatie-/logboekfunctie via app, interface met het gebouwbeheersysteem en voor spoeling op afstand via bedrade elektronische drukknop op de steunbeugel.



Opmerking:

- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met TOTO Washlets RX en SX.

KG 3 | 20.0904.0100

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend chroom	—	9240461	1 st.
Glanzend wit	—	9240462	1 st.
Mat wit	—	9240463	1 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240464	1 st.
Mat zwart	—	9240465	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

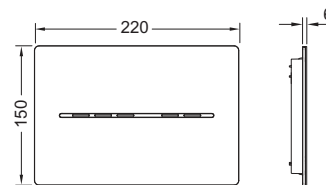

WC-bedieningsplaat – TECESolid - elektronische spoelsystemen

TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 12 V net

Elektronische bedieningsplaat met handsfree hygiënische activering voor TECE-spoelkasten met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (mid-den bedieningsplaat). Zeer vlakke bedieningsplaat van RVS inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor enkele spoeling of duospoeling. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Dankzij de app-programmering kan de TECESolid WC-elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- enkele spoeling of waterbesparende duospoeling
- herkenningbereik van de sensor
- Interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidspoeling)
- verlichtingshelderheid van het display

Evaluatie-/logboekfunctie via app, interface met het gebouwbeheersysteem en voor spoeling op afstand via bedrade elektronische drukknop op de steunbeugel, inclusief blokbatterij van 9 volt voor noodstroomvoorziening.

Separaat te bestellen:

- voor 230/12 V-aansluiting: Trafo inclusief aansluitkabel (aansluitspanning 230 V, bestelnr. 9810012)

Opmerking:

- Voor de TECESolid WC-elektronica is een stroomaansluiting nodig.
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met TOTO Washlets RX en SX.

KG 3 | 20.0904.0100

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend chroom	—	9240451	1 st.
Glanzend wit	—	9240452	1 st.
Mat wit	—	9240453	1 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240454	1 st.
Mat zwart	—	9240455	1 st.



Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESolid WC-elektronica, diefstalbeveiliging

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECESolid WC-elektronica.

KG 3 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	VE 1
9240443	1 st.

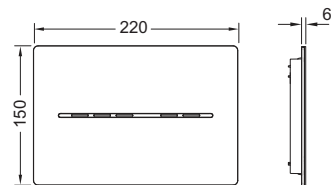

TECE-transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel

Trafo voor de elektrische aansluiting van de TECElux Mini en de TECESolid WC-elektronica (installatiehoogte ca. 1 m in het midden van de bedieningsplaat). Per bedieningsplaat kan één trafo worden aangesloten. Voor montage in een inbouwdoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm, elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC, kabellengte 5 m.




KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9810012	1 st.

WC-bedieningsplaat – TECEplanus

TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Onzichtbaar vastschroefbare rvs bedieningsplaat voor TECE reservoir, voor front- of planchetbediening, met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stootrand. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 214 x 144 x 15 mm

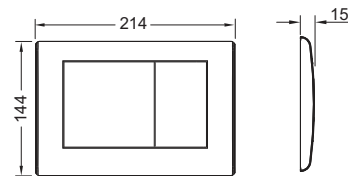


KG 3 | 20.0904.0020

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Mat zijdewit	Ja	9240322	1 st.	10 st.
Glanzend wit	Ja	9240324	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	Ja	9240320	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240321	1 st.	10 st.
Antiek koper	Ja	9240365	1 st.	10 st.
Oud messing	Ja	9240366	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek

Onzichtbaar vastschroefbare rvs bedieningsplaat voor TECE reservoir, voor front- of planchetbediening, met twee toetsen die elk zijn voorzien van een rubber stootrand. Inclusief bedieningsstang en bevestigingsmateriaal. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.
Afmetingen (b x h x d): 214 x 144 x 15 mm

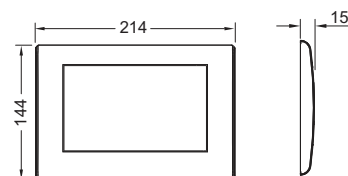

KG 3 | 20.0904.0020

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Mat zijdewit	Ja	9240312	1 st.	10 st.
Glanzend wit	Ja	9240314	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	Ja	9240310	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240311	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij

Voor het automatisch spoelen van TECE inbouwreservoirs. Geschikt voor alle TECE reservoirs (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m.


Bestaande uit:

- infraroodsensor met autofocus en twee detectiebereiken voor het detecteren van staande en zittende personen
- optionele bedieningsplaat van rvs voor handmatige bediening
- waterdicht batterijvak incl. lithiumbatterij type 2CR5, 6 V DC
- elektronische kantelhevel met servomotor compleet gemonteerd
- vooraf in te stellen maximale spoelhoeveelheid 4,5/6/7,5 of 9 liter
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- instelbare hygiënefunctie

Te combineren met inworpshoel voor reinigingstabletten.

KG 3 | 20.0904.0030

Kleur	Best.-Nr.	Uitv.	VE 1
Geborsteld rvs	9240350	Uitv.	1 st.
Glanzend chroom	9240351	Uitv.	1 st.
Glanzend wit	9240361	Uitv.	1 st.

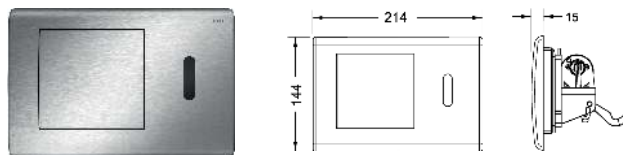

TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor

Voor het automatisch spoelen van TECE inbouwreservoirs. Geschikt voor alle TECE reservoirs (bouwdiepte 13 cm) met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m.

Bestaande uit:

- infraroodsensor met autofocus en twee detectiebereiken voor het detecteren van staande en zittende personen
- optionele bedieningsplaat van rvs voor handmatige bediening
- aansluiting op het stroomnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- elektronische kantelhevel met servomotor compleet gemonteerd
- vooraf in te stellen maximale spoelhoeveelheid 4,5/6/7,5 of 9 liter
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- instelbare hygiënefunctie


Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004

Te combineren met inworpshoel voor reinigingstabletten.

KG 3 | 20.0904.0030

Kleur	Best.-Nr.	Uitv.	VE 1
Geborsteld rvs	9240352	Uitv.	1 st.
Glanzend chroom	9240353	Uitv.	1 st.
Glanzend wit	9240362	Uitv.	1 st.

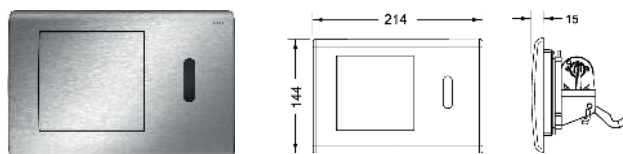

WC-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V batterij

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een RF-schakelaar in de steungrip. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).

Geschikt voor steungrepen met activering met afstandsbediening:

- HEWI Serie LifeSystem steungrepen 802.50., met uitbreidings-part HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steungrepen 801.50., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steungrepen 805.50., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 en 34905 met activering met afstandsbediening

Bestaande uit:


- instelbare spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in de spoelkast kan worden ingebouwd
- vier batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- handmatige bedieningsplaat
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

KG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	VE 1
9240354	1 st.

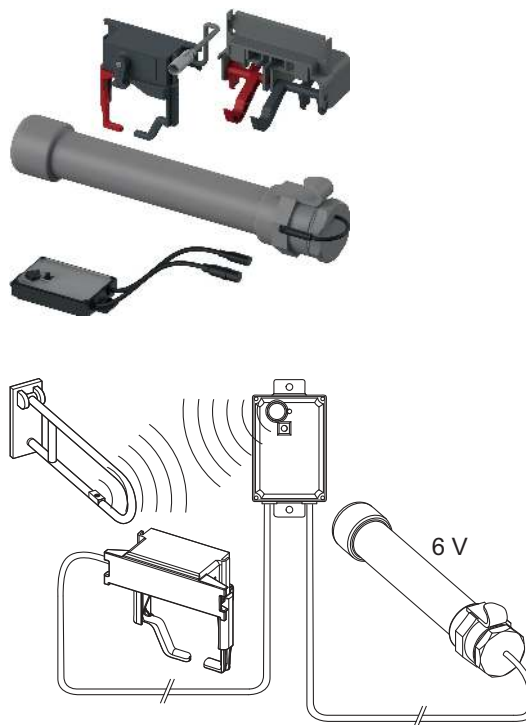

TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V adapter

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-spoelkasten via een RF-schakelaar in de steungrip. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk.

Geschikt voor steungrepen met activering met afstandsbediening:

- HEWI Serie LifeSystem steungrepen 802.50., met uitbreidings-part HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steungrepen 801.50., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steungrepen 805.50., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 en 34905 met activering met afstandsbediening

Bestaande uit:


- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

KG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	VE 1
9240355	1 st.

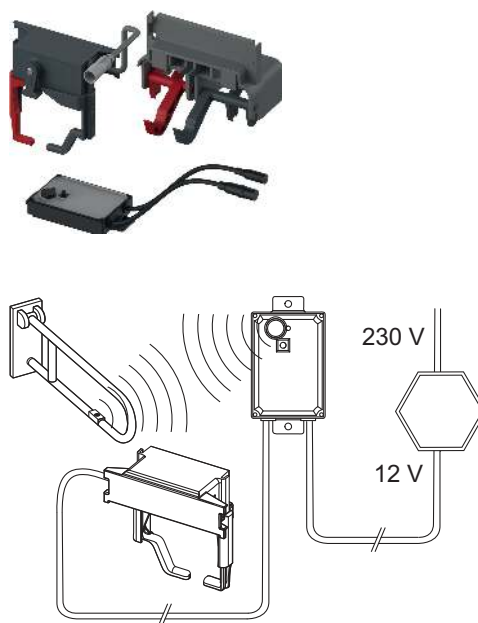

TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V batterij

Voor barrièrevrij bouwen. Voor spoeling op afstand van TECE-spoelkasten via een met een kabel verbonden elektronische drukknop in de steungrip of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).

Bestaande uit:


- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in de spoelkast kan worden ingebouwd
- vier batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

KG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	VE 1
9240356	1 st.

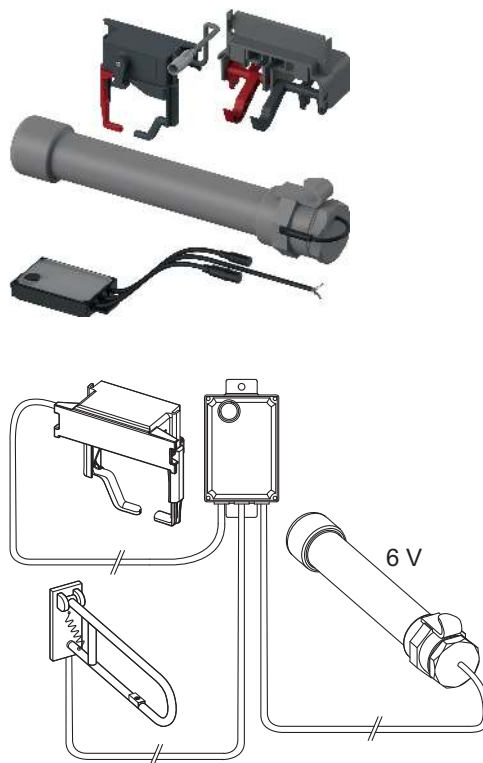

TECEplanus spoeling op afstand met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V adapter

Voor barrièrevrij bouwen. Voor spoeling op afstand van TECE-spoelkasten via een met een kabel verbonden elektronische drukknop in de steungrip of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-spoelkasten met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).

Bestaande uit:


- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via een externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

KG 3 | 20.0904.0030

Best.-Nr.	VE 1
9240357	1 st.

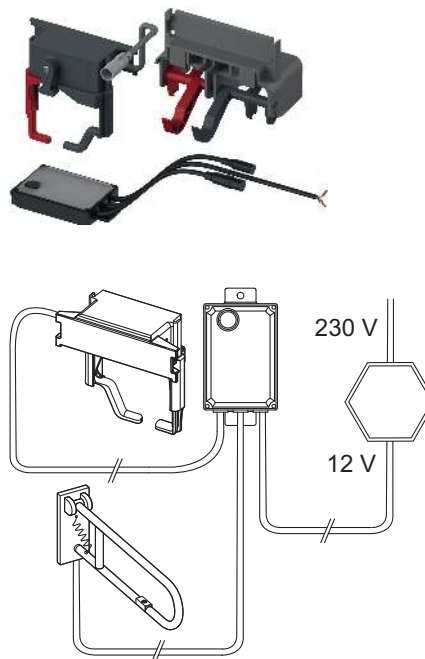

TECEplanus trafo voor 230 V/12 V elektronica, WC/urinoir

Voor inbouw in standaard holle wanddozen met ø 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 WC-bedieningsplaat met IR-sensor. Elektrische aansluiting: 230 V
Uitgang: 12 V DC

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9810003	1 st.



WC-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V elektronica, WC/urinoir

Aansluitkabel twee aders, lengte 10 m.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9810004	1 st.



TECEplanus radiografische bediening

Extra drukknop voor opklapbare steunbeugels. Te combineren met TECE radiografische bediening.

KG 3 | 20.0904.0120


Best.-Nr.	VE 1
9240360	1 st.



TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeling

Bedieningsplaat voor TECE reservoir voor front- of planchetbediening. Bijzonder vlakke kunststof bedieningsplaat met rubber gedempte bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE afstandhouder. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

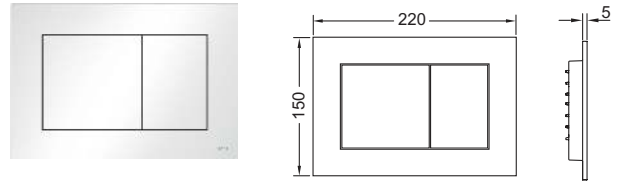

Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

KG 3 | 20.0904.0240

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240400	1 st.	10 st.
Wit antibacterieel	—	9240405	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9240401	1 st.	10 st.
Mat chroom	Ja	9240402	1 st.	10 st.
Zwart	Ja	9240403	1 st.	10 st.
Mat zwart	Ja	9240407	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9240417	1 st.	10 st.


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

NIEUW

Bedieningsplaat voor TECE-spoelkast voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-afstandsraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

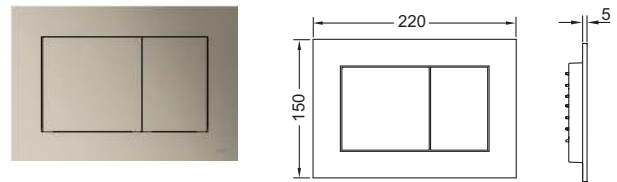

Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

KG 3 | 20.0904.0240


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Nikkel metallic	Ja	9240418	NIEUW	1 st.	10 st.
Messing metallic	—	9240419	NIEUW	1 st.	10 st.
Roodbrons metallic	—	9240422	NIEUW	1 st.	10 st.
Grafiet metallic	Ja	9240423	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE afstandhouder

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof en TECEvelvet.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

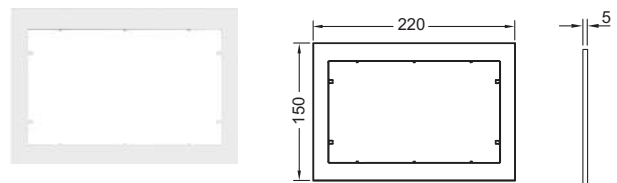

KG 3 | 20.0904.0240

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9240410	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9240411	1 st.	10 st.
Mat chroom	—	9240412	1 st.	10 st.
Zwart	—	9240415	1 st.	10 st.

WC-bedieningsplaat – TECEnow

TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop Glas, TECEloop Kunststof, TECEvelvet, TECEsquare Glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!


Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw. Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

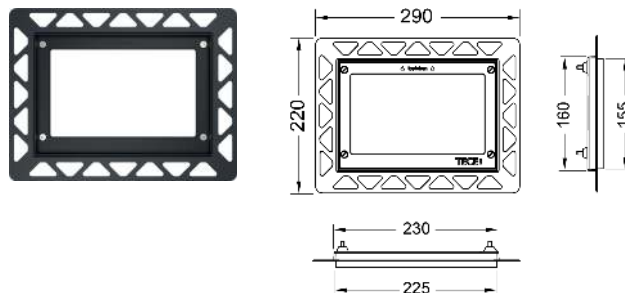


TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwframe

Metalen inbouwframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.

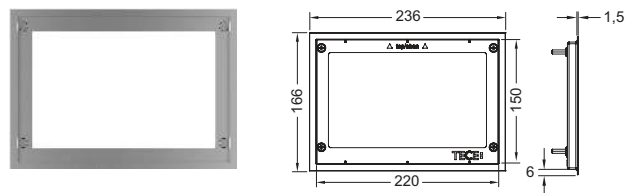


TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

KG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

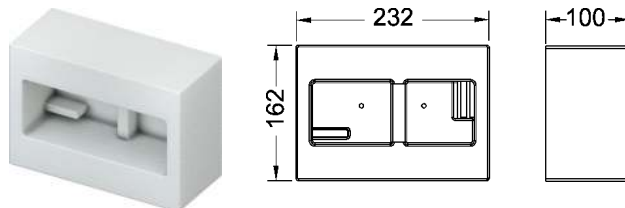

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor Uni-spoelkast, ruwbouwset

Pneumatische bediening op afstand voor Uni-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een manuele TECE-bedieningsplaat of een inspectiepaneel. Voor gebruik in de massief- en droogbouw, of bij interieur montage.

Bestaande uit: pneumatische aandrijving voor Uni-reservoir, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m mantelbuis, inbouwdiepte: 75 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240984 (apart bestellen alstublieft).

KG 3 | 20.0904.0280

Best.-Nr.	VE 1
9240976	1 st.



TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor spoelkasten met afvoerventiel A 5, ruwbouwset

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-spoelkasten met afvoerventiel A 5 voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.

Bestaande uit: pneumatische aandrijving voor spoelkast, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m lege buis, inbouwdiepte: 75 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240984 (apart bestellen alstublieft).

KG 3 | 20.0904.0280

Best.-Nr.	VE 1
9240977	1 st.



TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor duo spoeling, afbouwset vierkante uitvoering

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-spoelkasten voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm




Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in hoekige uitvoering, grote en kleine kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).

KG 3 | 20.0904.0280

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Wit	9240978	1 st.
Glanzend chroom	9240979	1 st.
Mat chroom	9240980	1 st.



WC-bedieningsplaat – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor duo spoeling, afbouwset ronde uitvoering

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-spoelkasten voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm


Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in ronde uitvoering, grote en kleine kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).

KG 3 | 20.0904.0280

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Wit	9240981	1 st.
Glanzend chroom	9240982	1 st.
Mat chroom	9240983	1 st.

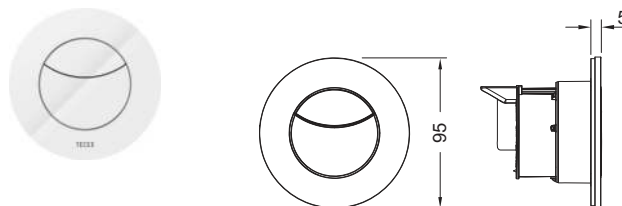

TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor enkel spoeling, afbouwset vierkant met ronde knop

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-spoelkasten voor decentrale bediening van de spoelkast in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm


Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in hoekige uitvoering, grote uitstekende kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).

KG 3 | 20.0904.0280

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Wit	9240984	1 st.

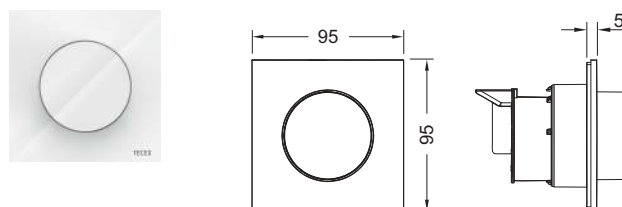


TECEflushpoint afdekplaat

Afdekplaat zonder spoelfunctie met "easy fit" bevestigingsschroeven, kan gebruikt worden in combinatie met pneumatische spoeling op afstand, geschikt voor alle TECE-spoelkasten.

KG 3 | 20.0904.0280

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Geborsteld rvs	9240999	1 st.

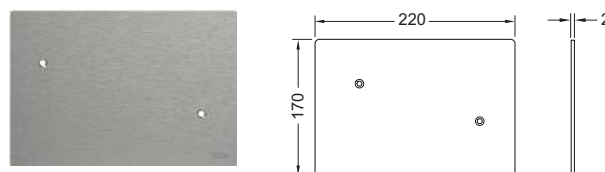

TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9240950	1 st.

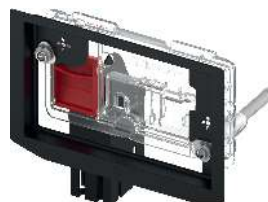

Verlengingsset voor TECE WC-bedieningsplaten

Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 12 cm.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9820030	1 st.



Verlengingsset voor inbouwraam voor vlakke inbouw

4 stelbouten 18-33 mm incl. veiligheidsplaat. Voor WC-, urinoir- en TECEfilo inbouwramen.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9820181	1 st.




WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820369	Afdekplaat glas wit	3/20.0904.0110	1 st.
	9820370	Afdekplaat glas zwart	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820397	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030	1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.

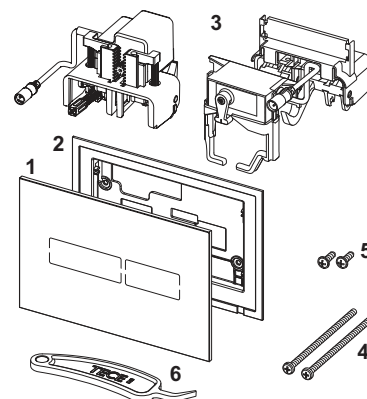


TECE WC-inbouwframe voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820196	Subframe voor WC voor vlakke inbouw	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110	1 st.

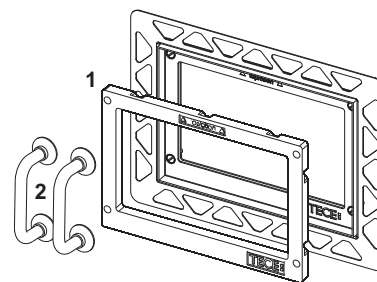


TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820347	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110	1 st.
5	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.

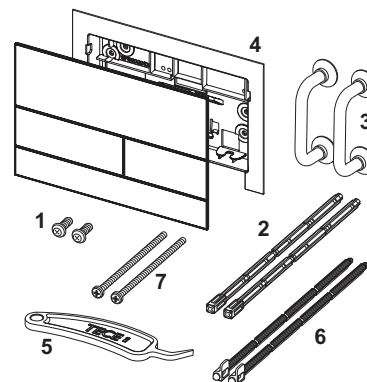


TECESquare WC-bedieningsplaat van metaal voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820253	Toetsveren, 2 stuks	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820249	Borgschroef	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
5	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820328	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110	1 st.
7	9820391	TECESquare metaal, rvs	3/20.0904.0110	1 st.
	9820392	TECESquare metaal, glanzend chroom	3/20.0904.0110	1 st.
	9820393	TECESquare metaal, wit	3/20.0904.0110	1 st.
8	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.

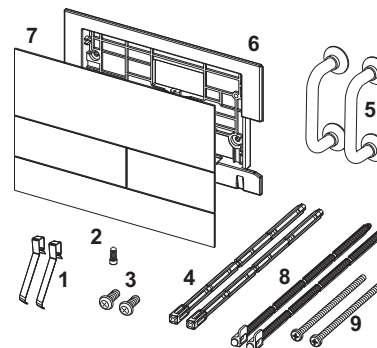


TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820253	Toetsveren, 2 stuks	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820249	Borgschroef	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110 1 st.
5	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110 1 st.
6	9820328	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110 1 st.
7	9820557	Bedieningsknoppen wit	3/20.0904.0110 1 st.
	9820559	Bedieningsknoppen rvs-optiek geborsteld	3/20.0904.0110 1 st.
	9820558	Bedieningsknoppen glanzend chroom	3/20.0904.0110 1 st.
	9820560	Bedieningsknoppen zwart	3/20.0904.0110 1 st.
8	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.
9	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.

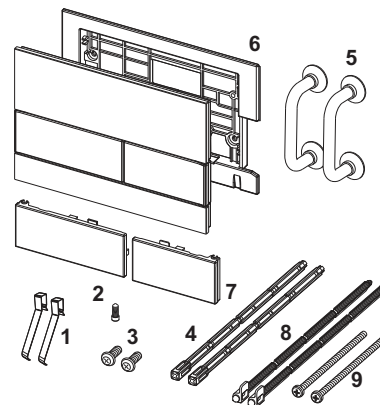


TECEvelvet WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820346	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110 1 st.

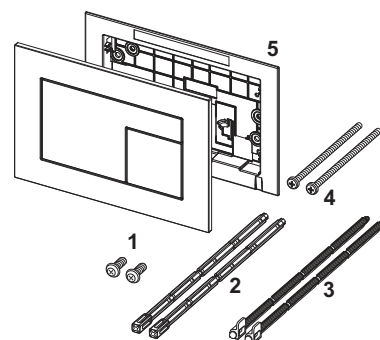


TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110 1 st.
4	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.

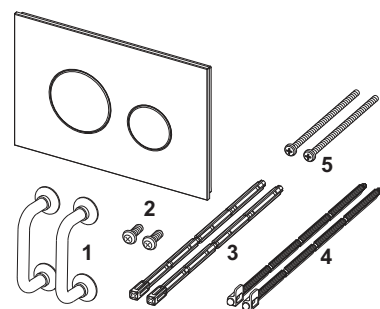

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820346	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110 1 st.

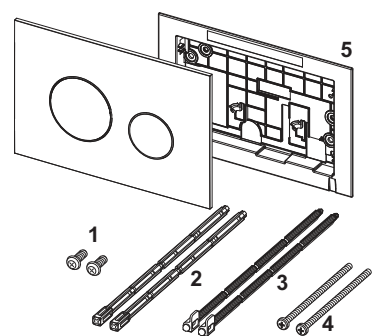


WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

Bedieningsplaten


TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.

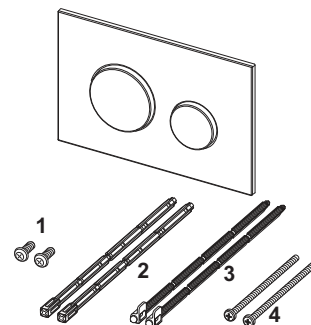


TECESolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820426	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.

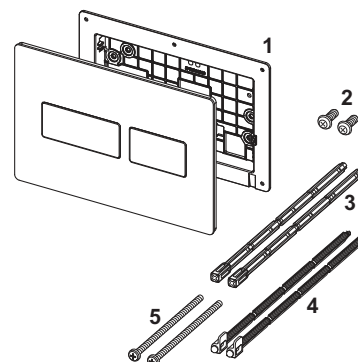


TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 6 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820479	Afdekplaat glanzend chroom	3/20.0904.0110	1 st.
	9820480	Afdekplaat glanzend wit	3/20.0904.0110	1 st.
	9820481	Afdekplaat mat wit	3/20.0904.0110	1 st.
	9820478	Afdekplaat geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820426	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030	1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.
7	9820202	Batterijvak, lang	3/20.0904.0110	1 st.

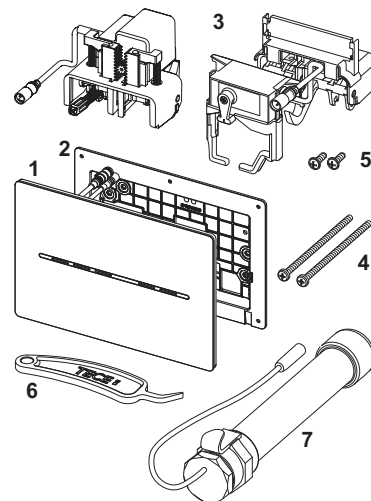


TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 12 V net

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820475	Afdekplaat glanzend chroom	3/20.0904.0110	1 st.
	9820476	Afdekplaat glanzend wit	3/20.0904.0110	1 st.
	9820477	Afdekplaat mat wit	3/20.0904.0110	1 st.
	9820474	Afdekplaat geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820426	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030	1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.

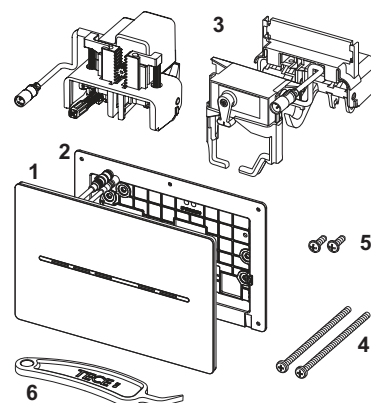


TECEplanus WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek TECEplanus WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820020	Toetsveren, 2 stuks	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820021	Aanslagrubber	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	3/20.0904.0110 1 st.
4	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110 1 st.
5	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
6	9820327	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110 1 st.
7	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.
8	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070 1 st.

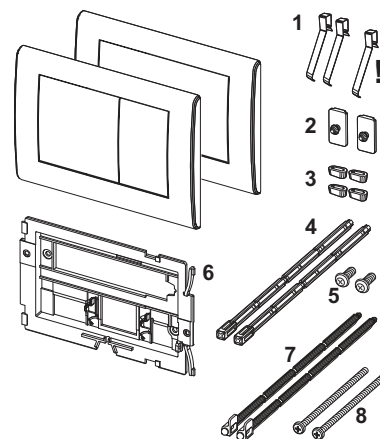


TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820327	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820199	Bedieningsplaat geborsteld rvs	3/20.0904.0110 1 st.
	9820200	Bedieningsplaat glanzend chroom	3/20.0904.0110 1 st.
4	9820092	6 V batterij 2CR5	3/20.0904.0110 1 st.
5	9820195	Batterijvak	3/20.0904.0110 1 st.
6	9820198	Infraroodsensor 6 V	3/20.0904.0110 1 st.
7	9820080	Programmeersleutel	3/20.0904.0110 1 st.
8	9820020	Toetsveren, 2 stuks	3/20.0904.0110 1 st.
9	9820021	Aanslagrubber	3/20.0904.0110 1 st.
10	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	3/20.0904.0110 1 st.
11	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
12	9820091	Inbussleutel	3/20.0904.0110 1 st.

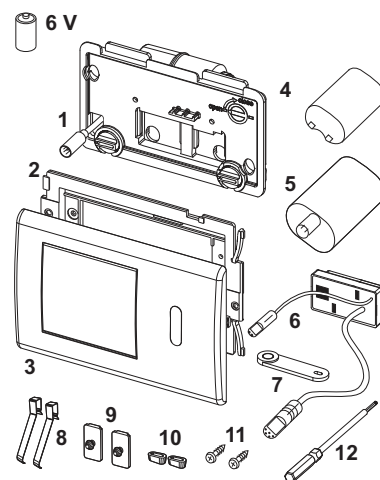

TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820327	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820199	Bedieningsplaat geborsteld rvs	3/20.0904.0110 1 st.
	9820200	Bedieningsplaat glanzend chroom	3/20.0904.0110 1 st.
4	9820094	Netvoedingsadapter	3/20.0904.0110 1 st.
5	9820201	Infraroodsensor 12 V	3/20.0904.0110 1 st.
6	9820080	Programmeersleutel	3/20.0904.0110 1 st.
7	9820020	Toetsveren, 2 stuks	3/20.0904.0110 1 st.
8	9820021	Aanslagrubber	3/20.0904.0110 1 st.
9	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	3/20.0904.0110 1 st.
10	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
11	9820091	Inbussleutel	3/20.0904.0110 1 st.

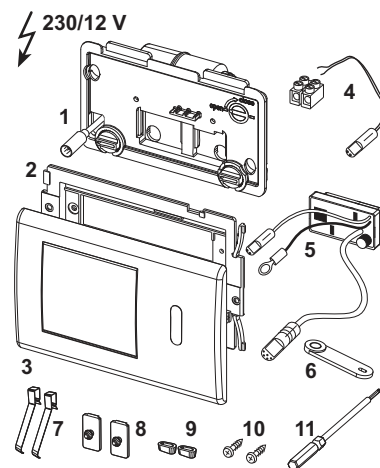


WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

9240354 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V batterij


Geldig vanaf: september 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.	
2	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030	1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	3/20.0904.0110	1 st.

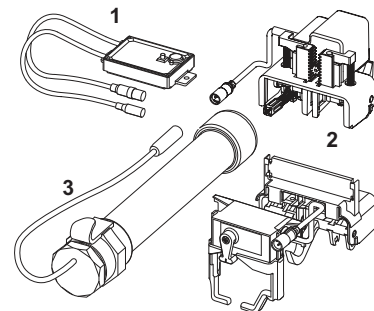

Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820203	Infrarood-elektronica 6 V (tot 08/2019)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	3/20.0904.0110	1 st.

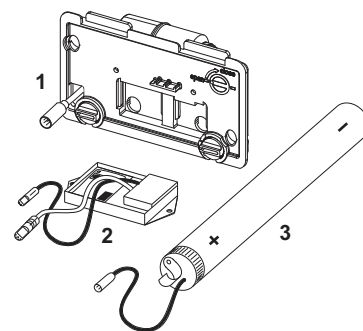

9240355 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V adapter


Geldig vanaf: september 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.	
2	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030	1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	3/20.0904.0110	1 st.

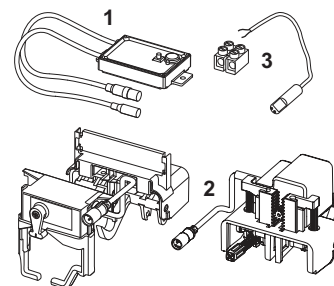

Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820204	Infrarood-elektronica 12 V (tot 08/2019)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	3/20.0904.0110	1 st.

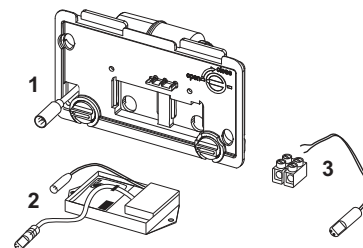

9240356 – TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V batterij


Geldig vanaf: januari 2020

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	1 st.	
2	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030	1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820202	Batterijvak, lang	3/20.0904.0110	1 st.

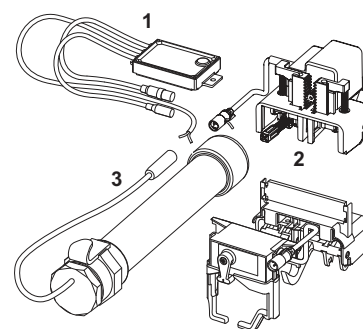

Geldig tot: december 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820205	Elektronica 6 V, bedraad (tot 12/2019)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820092	6 V batterij 2CR5	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820195	Batterijvak	3/20.0904.0110	1 st.

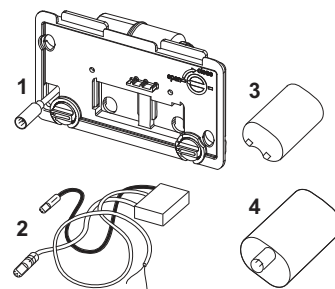

9240357 – TECEplanus spoeling op afstand met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V adapter


Geldig vanaf: januari 2020

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820284	Aandrijfmotor	3/20.0920.0030	1 st.
	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-spoelkast (bouwdiepte 13 en 8 cm)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	3/20.0904.0110	1 st.

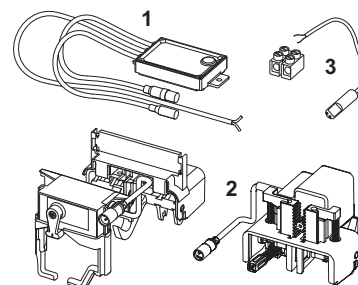


Geldig tot: december 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820140	Motor met spatbescherming	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820206	Elektronica 12 V, bedraad (tot 12/2019)	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820094	Netvoedingsadapter	3/20.0904.0110	1 st.

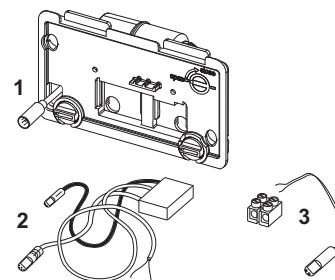


TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeling

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110	1 st.
4	9820346	Bevestigingsframe	3/20.0904.0110	1 st.
5	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.

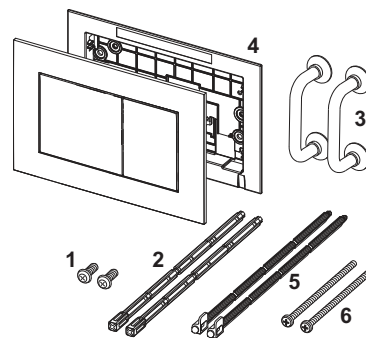

9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820191	Set klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	3/20.0904.0110	1 st.

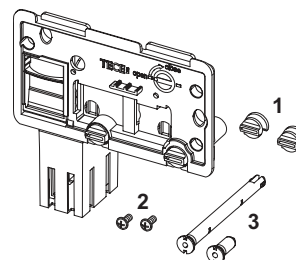



Sanitairsystemen

URINOIR- BEDIENINGS- PLATEN

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
TECEfilo - elektronische spoelsystemen	82
TECESquare	86
TECEloop	88
TECESolid	90
TECEplanus	91
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	92
TECEnow	94
Toebehoren	95
Reserveonderdelen	96

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen



Ventieleenheid (1.) en sensor afdekking (2.)

TECEfilo urinoir-electronica

TECEfilo urinoir-electronica kan aangesloten worden op 230/12 V of 7,2 V batterij versie.

Let op: separaat bestellen:

1. TECEfilo ventieleenheid (230/12 V of 7,2 V batterij versie)
2. TECEfilo sensor afdekking

TECEfilo ventieleenheid 230/12 V netspanning

NIEUW

Magneetventiel 230/12 V-netspanning met vuilfilter; te gebruiken vanaf minimale stromingsdruk 0,5 bar. Voor combinatie met de TECEfilo sensorafdekking en de drukspoeler U 2.

KG 3 | 20.0904.0130

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9242092	NIEUW	1 st.	10 st.



TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij

NIEUW

Magneetventiel 7,2 V-batterij met vuilfilter; te gebruiken vanaf minimale stromingsdruk 0,5 bar. Voor combinatie met de TECEfilo sensorafdekking en de drukspoeler U 2, inclusief batterij 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).

KG 3 | 20.0904.0130

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
9242091	NIEUW	1 st.	10 st.



TECEfilo sensorafdekking rvs

NIEUW

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 4 mm


Let op:

Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.

KG 3 | 20.0904.0130

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242068	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

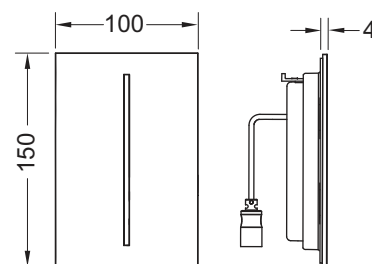

TECEfilo sensorafdekking glas

NIEUW

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 7 mm


Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

KG 3 | 20.0904.0130

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Glas wit	Ja	9242064	NIEUW	1 st.	10 st.
Glas zwart	—	9242065	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

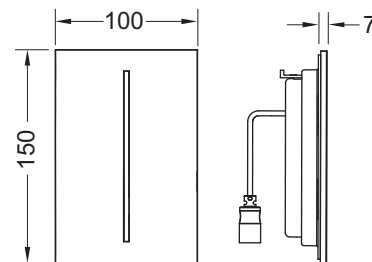

TECEfilo-Velvet sensorafdekking

NIEUW

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met FENIX NTM-oppervlakken (FENIX® by Arpa Industriale); met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm


Let op:

Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.

KG 3 | 20.0904.0270

Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Wit	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	NIEUW	1 st.	10 st.
Zwart	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	NIEUW	1 st.	10 st.
Beige-bruin	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9242083	NIEUW	1 st.	10 st.
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	NIEUW	1 st.	10 st.
Antraciet	FENIX NTM® Londra	Ja	9242085	NIEUW	1 st.	10 st.
Steengrijs	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

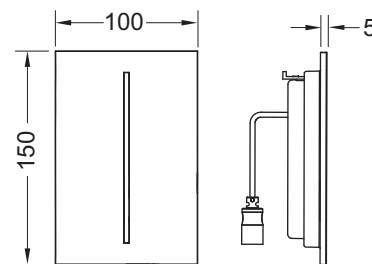

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen

TECEfilo-Solid sensorafdekking

NIEUW

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 98 x 150 x 6 mm


Let op:

Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.

KG 3 | 20.0904.0130

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Glanzend wit	—	9242072	NIEUW	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9242073	NIEUW	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	—	9242074	NIEUW	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242075	NIEUW	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	—	9242076	NIEUW	1 st.	10 st.
Mat zwart	—	9242077	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

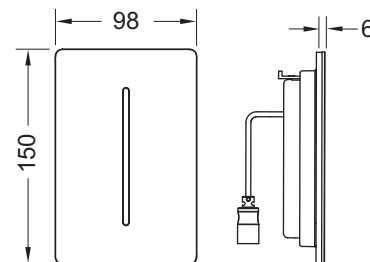

TECEfilo sensorafdekking kunststof

NIEUW

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm


Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

KG 3 | 20.0904.0130

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242066	NIEUW	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242067	NIEUW	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

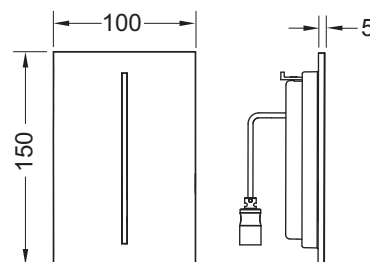

Urinoir-bedieningsplaat - TECEfilo - elektronische spoelsystemen


TECEfilo urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwset voor de vlakke montage van de TECEfilo Glas, TECEfilo-kunststof en TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor afdekpaneel.

Vereist voor de ruwbouwmontage.

Let op:

Alleen voor droogbouw. Maak gebruik van een waterstraalsnijmachine voor het verkrijgen van rechte snijvlakken bij het bewerken van tegels.

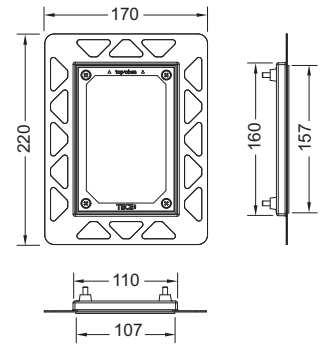

KG 3 | 20.0904.0130

Kleur	Best.-Nr.	VE 1
Glanzend chroom	9242040	1 st.
Wit	9242041	1 st.
Zwart	9242042	1 st.

Urinoir-bedieningsplaat – TECESquare


TECESquare urinoir-bedieningsplaat van metaal incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- extra vlakke metalen bedieningsplaat, opbouwhoogte 2 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 124 x 144 x 2 mm

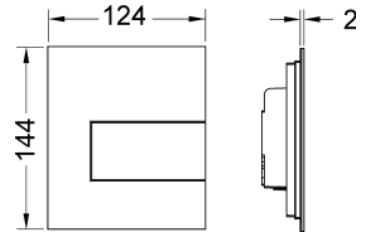

Montage alleen mogelijk met een urinoirinbouwraam (bestelnr. 9242647).
Separaat te bestellen!

KG 3 | 20.0904.0070

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242810	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242811	1 st.	10 st.
Glanzend wit	Ja	9242812	1 st.	10 st.
Mat zwart	—	9242813	1 st.	10 st.
Mat wit	—	9242814	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche


Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler met naald voor automatische straalreiniging
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoirinbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm

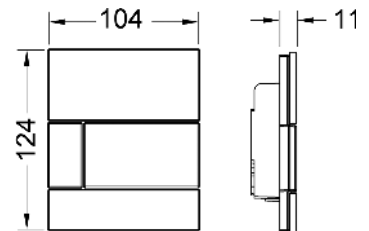

Urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242647) niet in de levering inbegrepen.

KG 3 | 20.0904.0060

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	Ja	9242800	1 st.	15 st.
Glas glanzend wit, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242801	1 st.	15 st.
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	Ja	9242802	1 st.	15 st.
Glas glanzend mintgroen, toets glanzend wit	—	9242803	Uitv.	1 st.
Glas glanzend mintgroen, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242804	Uitv.	1 st.
Glas glanzend mintgroen, toets glanzend chroom	—	9242805	Uitv.	1 st.
Glas glanzend zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242806	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets glanzend chroom	—	9242807	1 st.	15 st.
Glas glanzend zwart, toets goud	—	9242808	Uitv.	1 st.
Glas glanzend zwart, toets glanzend zwart	—	9242809	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.


Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

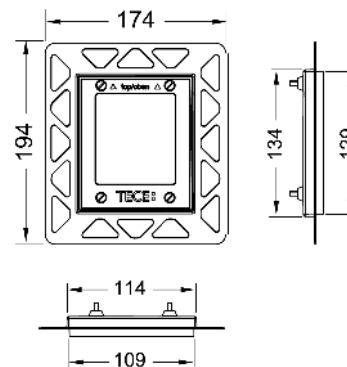

Urinoir-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.


Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm

Urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242649) niet in de levering inbegrepen.

KG 3 | 20.0904.0050

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glas wit, toets wit	Ja	9242650	1 st.	15 st.
Glas wit, toets mat chroom	Ja	9242659	1 st.	15 st.
Glas wit, toets glanzend chroom	Ja	9242660	1 st.	15 st.
Glas wit, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242661	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets wit	Ja	9242654	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets mat chroom	Ja	9242655	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets glanzend chroom	Ja	9242656	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242663	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets zwart	Ja	9242657	1 st.	15 st.
Glas zwart, toets goud	—	9242658	Uitv.	1 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

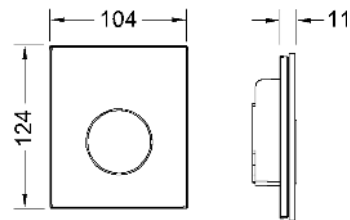


TECEloop urinoir-bedieningsplaat van kunststof incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 6 mm

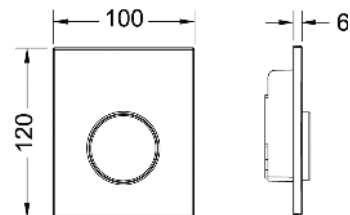

KG 3 | 20.0904.0040

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242600	1 st.	15 st.
Wit, toets glanzend chroom	Ja	9242627	1 st.	15 st.
Mat chroom	Ja	9242625	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242626	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouw wand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

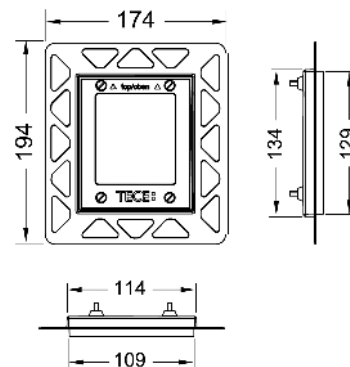

KG 3 | 20.0904.0120


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEsolid

TECEsolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Onderdelenset voor TECE-drukspoelerbehuizing U 1;
drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541);
spoelvolume instelbaar op 1, 2 of 4 liter;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar;
bedieningsplaat kan d.m.v. verdeckte schroeven worden vastgezet.

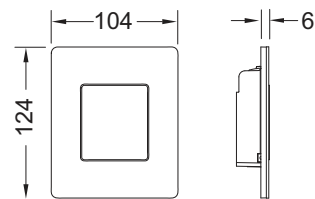

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke metalen bedieningsplaat, constructiehoogte 6 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 6 mm

KG 3 | 20.0904.0100

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Glanzend wit	—	9242432	1 st.	15 st.
Mat wit	—	9242433	1 st.	15 st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242434	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	—	9242431	1 st.	15 st.
Mat zwart	—	9242435	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid met onzichtbare schroeven

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.

KG 3 | 20.0904.0100

Best.-Nr.	VE 1
9240442	1 st.




TECEplanus urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vastschroefbare rvs bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm

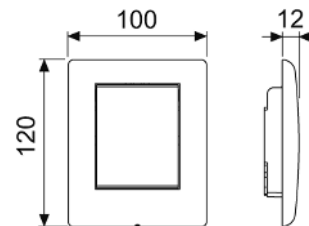

KG 3 | 20.0904.0020


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Mat zijdewit	Ja	9242312	1 st.	15 st.
Glanzend wit	Ja	9242314	1 st.	15 st.
Geborsteld rvs	Ja	9242310	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242311	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V batterij

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen; past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

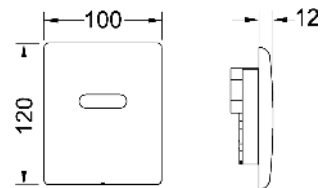

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- batterij 6 V (2CR5)
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm


KG 3 | 20.0904.0030

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Mat zijdewit	Ja	9242354	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	Ja	9242350	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242351	1 st.	10 st.
Glanzend wit	—	9242356	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEplanus urinoirelektronica 12 V adapter

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen; past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar; spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie, instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

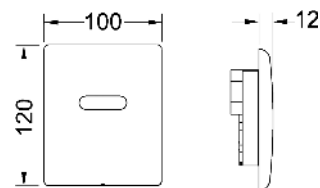

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004

KG 3 | 20.0904.0030

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Mat zijdewit	Ja	9242355	1 st.	10 st.
Geborsteld rvs	Ja	9242352	1 st.	10 st.
Glanzend chroom	Ja	9242353	1 st.	10 st.
Glanzend wit	—	9242357	1 st.	10 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEplanus trafo voor 230 V/12 V elektronica, WC/urinoir

Voor inbouw in standaard hollewanddozen met ø 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 WC-bedieningsplaat met IR-sensor. Elektrische aansluiting: 230 V
Uitgang: 12 V DC



KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9810003	1 st.

Urinoir-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V elektronica, WC/urinoir

Aansluitkabel twee aders, lengte 10 m.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9810004	1 st.



Urinoir-bedieningsplaat – TECEnow

TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat, opbouwhoogte 5 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.



Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 5 mm

Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw (bestelnr. 9242649) niet in de levering inbegrepen.

KG 3 | 20.0904.0240

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	Ja	9242400	1 st.	15 st.
Wit antibacterieel	—	9242405	1 st.	15 st.
Glanzend chroom	Ja	9242401	1 st.	15 st.
Mat chroom	Ja	9242402	1 st.	15 st.
Zwart	—	9242403	1 st.	15 st.
Mat zwart	—	9242406	1 st.	15 st.
Mat wit	—	9242407	1 st.	15 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

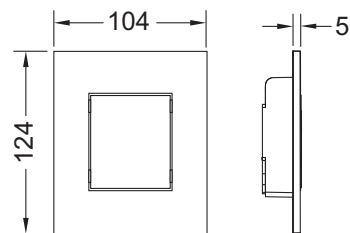


TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECEsquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwmuur. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

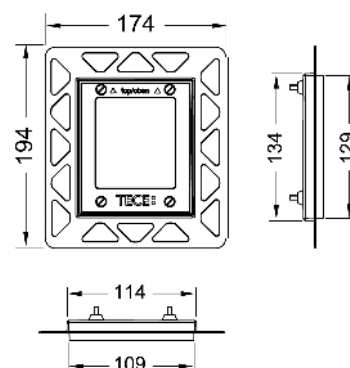

KG 3 | 20.0904.0120

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Verlengingsset voor TECE urinoir-bedieningsplaten

Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 13 cm.
Voor drukspoelerbehuizing U 1.

KG 3 | 20.0904.0120




Best.-Nr.	VE 1
9820095	1 st.

Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen


TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820546	Batterijhouder	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	3/20.0904.0110	1 st.

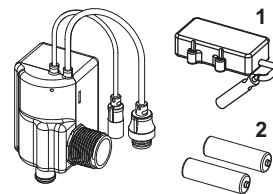


TECEfilo sensorafdekking rvs TECEfilo sensorafdekking glas

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820645	Montageframe voor TECEfilo glas en metaal	3/20.0904.0110	NIEUW 1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.

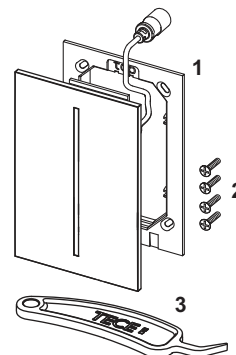


TECEfilo-Velvet sensorafdekking

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820646	Montageframe voor TECEfilo kunststof	3/20.0904.0110	NIEUW 1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.

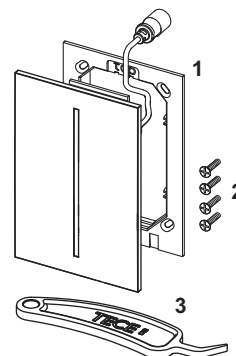


TECEfilo-Solid sensorafdekking

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820647	Montageframe voor TECEfilo-Solid grijs	3/20.0904.0110	NIEUW 1 st.
	9820648	Montageframe voor TECEfilo-Solid zwart	3/20.0904.0110	NIEUW 1 st.
	9820649	Montageframe voor TECEfilo-Solid wit	3/20.0904.0110	NIEUW 1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.

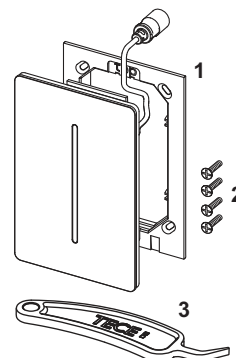


TECEfilo sensorafdekking kunststof

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820646	Montageframe voor TECEfilo kunststof	3/20.0904.0110	NIEUW 1 st.
2	9820554	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	3/20.0904.0110	1 st.

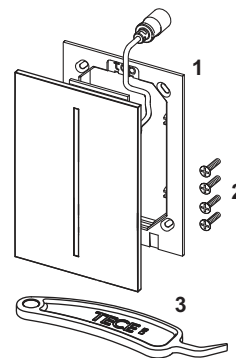


TECESquare urinoir-bedieningsplaat van metaal incl. cartouche TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	3/20.0905.0070	1 st.

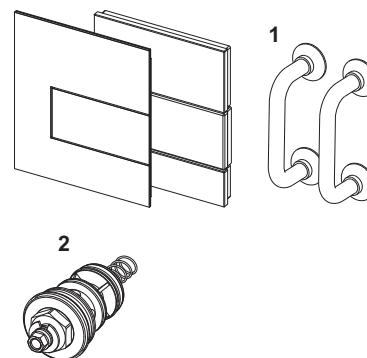


TECE urinoirinbouwraam voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820197	Subframe voor urinoir voor vlakke inbouw	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110	1 st.

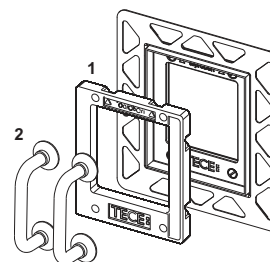


TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820180	Zuignappen	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	3/20.0905.0070	1 st.

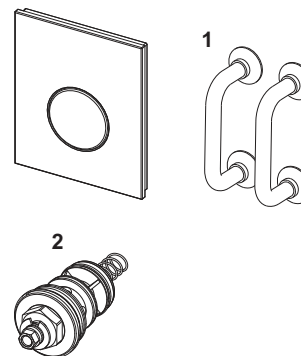

TECEloop urinoir-bedieningsplaat van kunststof incl. cartouche


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	3/20.0905.0070	1 st.



Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen


TECESolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.	




TECEplanus urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820083	Bedieningsplaat geborsteld rvs	1 st.	
	9820084	Bedieningsplaat glanzend chroom	1 st.	
	9820082	Bedieningsplaat zijdemat wit	1 st.	
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.	
3	9820091	Inbussleutel	1 st.	
4	9820020	Toetsveren, 2 stuks	1 st.	
5	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	1 st.	
6	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.	

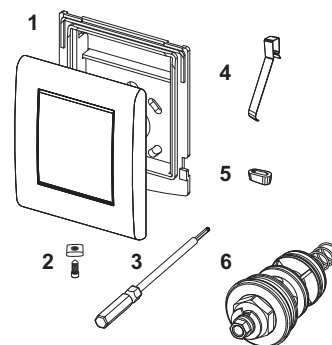


TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.	
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.	
	9820098	Afdekplaat zijdemat wit	1 st.	
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.	
3	9820091	Inbussleutel	1 st.	
4	9820092	6 V batterij 2CR5	1 st.	
5	9820093	Batterij-adapter	1 st.	
6	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.	
7	9820087	Infraroodsensor 6 V batterij	1 st.	
8	9820090	Zeef	1 st.	
9	9820080	Programmeersleutel	1 st.	

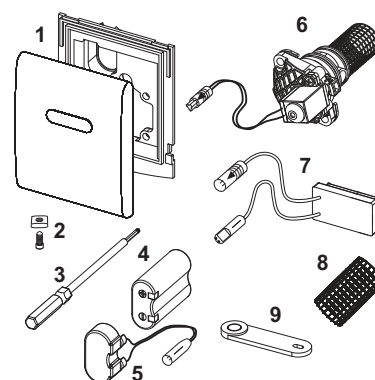

TECEplanus urinoirelektronica 12 V adapter



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0904.0110	VE 1
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.	
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.	
	9820098	Afdekplaat zijdemat wit	1 st.	
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.	
3	9820091	Inbussleutel	1 st.	
4	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.	
5	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.	
6	9820088	Infraroodsensor 12 V	1 st.	
7	9820090	Zeef	1 st.	
8	9820080	Programmeersleutel	1 st.	

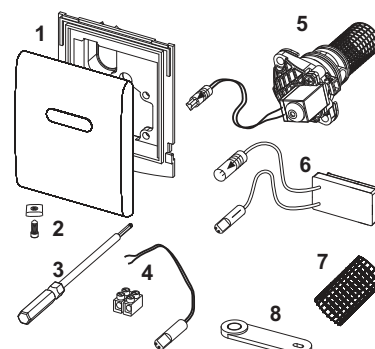

Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	3/20.0905.0070 1 st.







Sanitairsystemen

INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
TECEprofiel	105
TECEbox	163



Sanitairsystemen

TECEprofil DROOGBOUW- INBOUWFRAMES

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-spoelkast	108
Wc-inbouwframes met hygiënespoelfunctie	118
WC-inbouwframes met Octa II-spoelkast	120
Wastafel-inbouwframes	121
Urinoir-inbouwframes	124
Bad-/douche-inbouwframes	127
Bidet-inbouwframes	129
Toebehoren	131
Onderdelenkoffer	140
Reserveonderdelen	142

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.nl.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- WC-geluidempingsset
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300345	1 st.	10 st.	60 st.

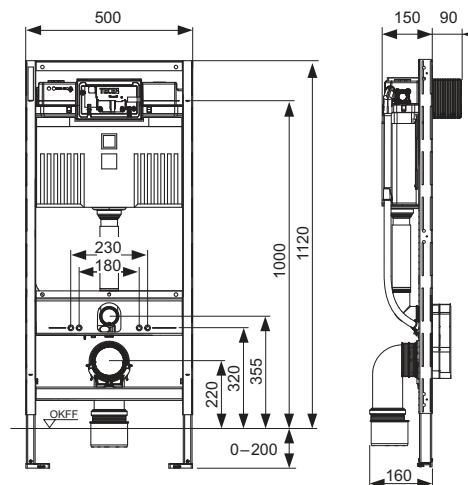

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:


Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 904 1029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, dan kan het voorkomen dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300322	1 st.	10 st.	60 st.

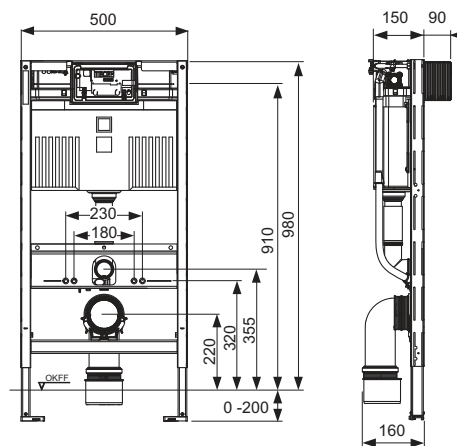

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:


Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 904 1029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toiletput, dan kan het voorkomen dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300301	1 st.	10 st.	60 st.

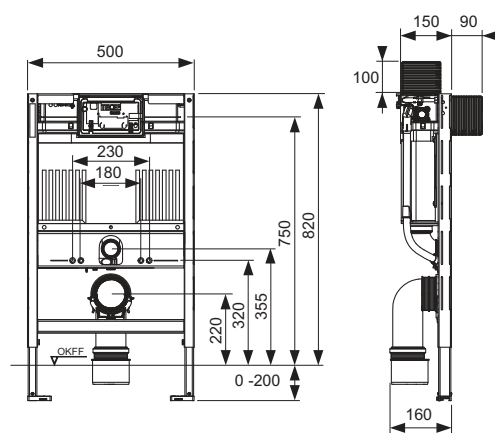

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni 750-spoelkast, bouwhoogte 750 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Uni 750-spoelkast voor bediening van de bovenkant:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" aan de zijkant, compatibel met sneladapters
- 8 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en afdekking voor trafo

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- TECEone upgradeset droge afbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0 - moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300291	1 st.	10 st.	60 st.

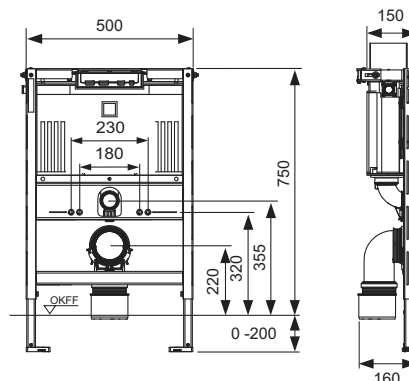

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

TECEprofil WC-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voormonteerde stuurstroombekabel voor het activeren van de automatische spoeling bij een TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- voormonteerde holle wanddoos voor de stroomvoorziening van de douche-WC
- voormonteerde bevestigingsplaat voor de wateraansluiting van de douche-WC
- akoestisch ontkoppelde muurplaat 1/2" x 1/2"
- 4 in diepte verstelbare wandbevestigingshaken



Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300344	1 st.	10 st.	60 st.

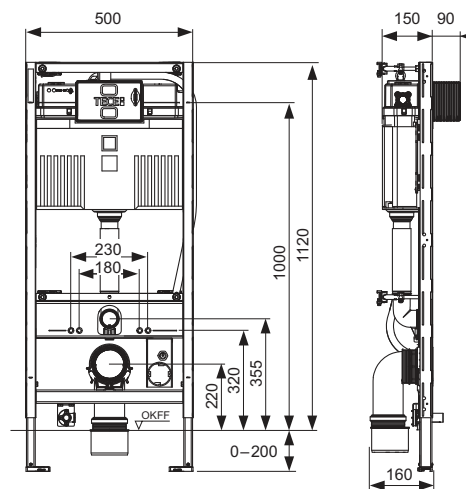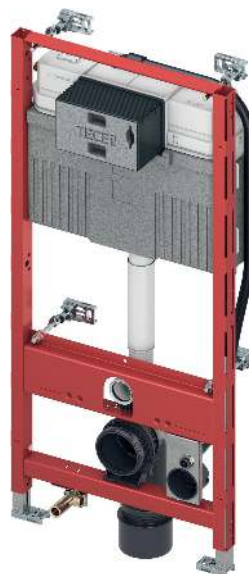

TECEprofil WC-gerontomodule met Uni-spoelkast, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of montage in een UA-profielwand of voor een massieve wand. Voor barrièrevrij bouwen met bevestigingsplaat voor verhoogde toiletspot. Inbouwreservoir met staalframes aan de zijkant en mantelbuis voor bekabeling, incl. bevestigingsmateriaal.

Hoogte opklapbare steunbeugel = 760 mm

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- acht in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir
- vier multiklemmen voor het bevestigen aan een TECEprofil wand
- staalframes aan de zijkant voor bevestiging staalplatenset
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:

- staal-/houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels (90420xx)
- WC-elektronica (bijv. TECEplanus spoeling op afstand)
- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- TECEone upgradeset droge afbouw (optioneel)

Opmerking:



Bij keramische toiletspotten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Bij de opklapbare steungrepen van sommige fabrikanten kan de bekabeling niet onopvallend worden weggewerkt.

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300309	1 st.	10 st.	60 st.

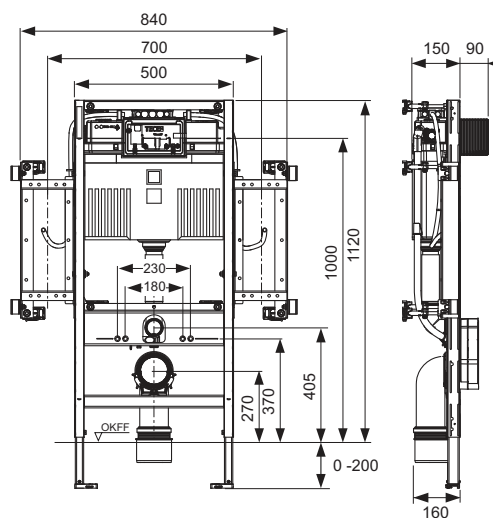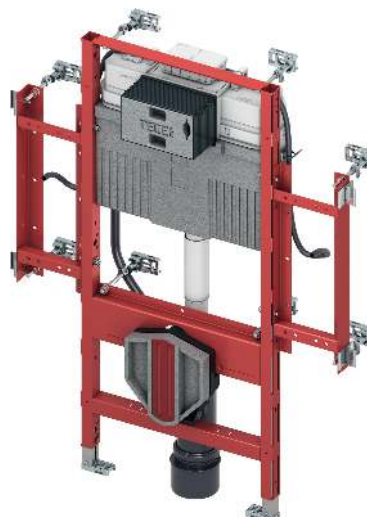

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

TECEprofil houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels


Houtplatenset bestaand uit twee oppervlakwaterbestendige houten platen van meervoudig verlijmd beukenhoutfineer, inclusief bevestigingsmateriaal voor montage aan WC-gerontomodule. De bevestigingsschroeven voor de montage van de opklapbare steunbeugels zijn niet in de levering inbegrepen.

Let op:

Niet voorbereid voor steungrepen met activering met snoer.

KG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9042008	1 set	10 set

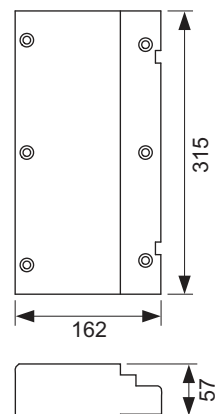

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bijpassende ventilatoren zoals bv. Maico ER 100

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrièrevrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

Opmerking:

- Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.
- Geurafzuiging is bij alle gangbare keramische toiletputten mogelijk.
- Maar bij sommige toiletten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kunnen vollopen. Een overzicht van de toiletten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties".

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300303	1 st.	10 st.	60 st.

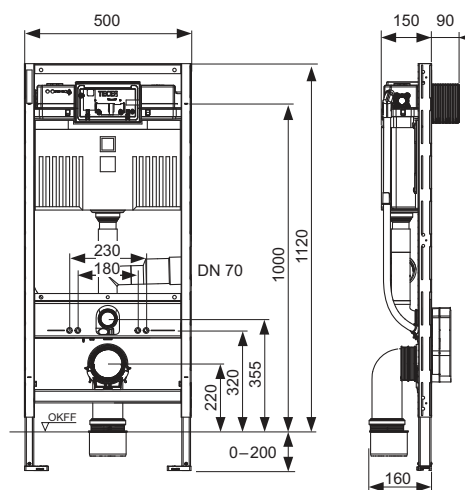

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- WC-aansluitbocht

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300388	1 st.	10 st.	60 st.

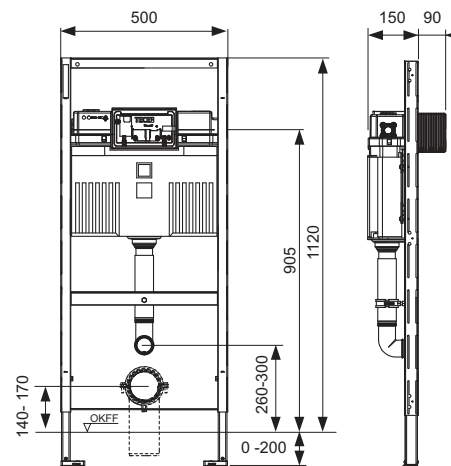

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor Geberit Publica uitstortgootsteen, bouwhoogte 1340 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- en houtprofielwanden en als voorwand- of hoekinbouwframe.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voormonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee voormonteerde, akoestisch ontkoppelde 1/2" x 1/2" muurplaten voor het bevestigen van wandkranen
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworp schacht voor reinigingstabletten (optioneel)

KG 3 | 20.0905.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9300366	1 st.	8 st.	16 st.

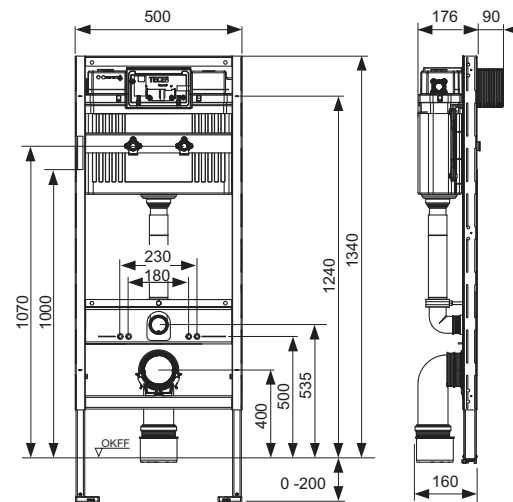

TECEprofil – Wc-inbouwframes met hygiënespoelfunctie

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde **NIEUW** hygiënespoelfunctie warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- spoelkast met geïntegreerde hygiënefunctie
- compleet vooraf geïnstalleerde spoelenheid met hygiënespoelfunctie
- meewegafsluiters met functie voor het doorspoelen van de leidingen voor de inbedrijfstelling
- twee spoelkastaansluitingen met R 1/2" buitendraad boven, voor het spoelen van warme en koude waterleidingen (2 x koud water mogelijk), compatibel met sneladapters
- veiligheidstank uit slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5/7,5/9 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armaturen
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- netaansluiting met trafo inclusief aansluitkabel
- niveausensor, beschermt tegen terugloop in de spoelkast

Bediening:

- via Bluetooth-interface met TECE-app Smartflow
- optioneel via GLT-interface
- traploos instelbare spoelintervallen en spoelvolume
- instellen van de spoeldagen en spoelvolume
- registratie van de spoelhistorie

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en afdekking voor trafo

De toiletspot kan op een zithoogte van 48 cm worden bevestigd volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrièrevrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Let op:


- Niet compatibel met TECE-inworpschacht voor reinigingstabletten.

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand
- aansluitkabel voor gebouwentechniek (optioneel)
- TECEone uitbreidings-part droge afbouw (optioneel)

KG 6 | 20.0908.0010

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300102	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

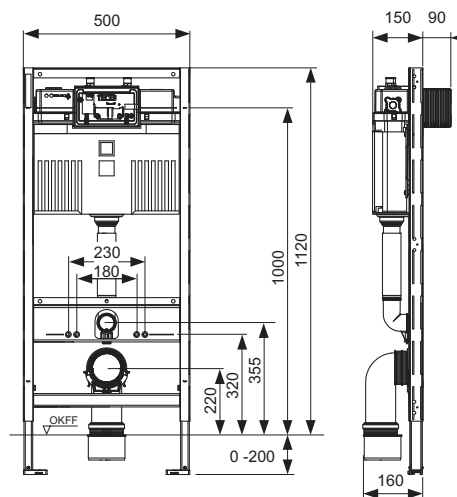

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde **NIEUW** hygiënespoelfunctie koud water, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- spoelkast met geïntegreerde hygiënefunctie
- compleet vooraf geïnstalleerde spoelenheid met hygiënespoelfunctie koud water
- meewegafsluiter met functie voor het doorspoelen van de leiding voor de inbedrijfstelling
- spoelkastaansluiting met R 1/2" buitendraad boven, voor het spoelen van de koudwaterleiding, compatibel met sneladapters
- veiligheidstank uit slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5/7,5/9 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armaturen
- als enkel- of duospoeling-spoelkast te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- netaansluiting met trafo inclusief aansluitkabel
- niveausensor, beschermt tegen terugloop in de spoelkast

Bediening:

- via Bluetooth-interface met TECE-app Smartflow
- optioneel via GLT-interface
- traploos instelbare spoelintervallen en spoelvolume
- instellen van de spoeldagen en spoelvolume
- registratie van de spoelhistorie

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee fixeerpennen en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en afdekking voor trafo

De toiletspot kan op een zithoogte van 48 cm worden bevestigd volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière vrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Let op:


- Niet compatibel met TECE-inworpschacht voor reinigingstabletten.

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand
- aansluitkabel voor gebouwentechniek (optioneel)
- TECEone uitbreidings-part droge afbouw (optioneel)

KG 6 | 20.0908.0010

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3
9300103	NIEUW	1 st.	10 st.	60 st.

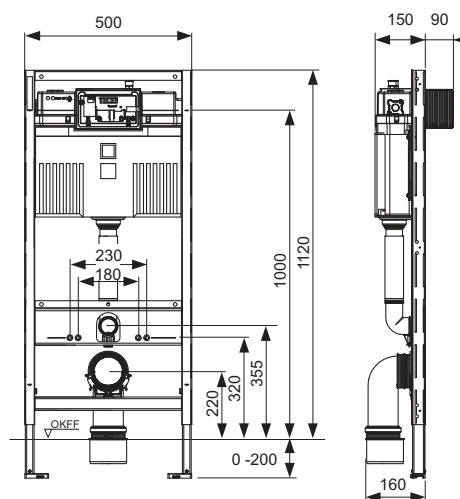

TECEprofil – WC-inbouwframes met Octa II-spoelkast

TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Octa II-spoelkast 8 cm voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" boven, compatibel met snelkoppelingen
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100, inclusief ruwbouwstop
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- geschikt voor wandopbouw tot 30 cm
- keramiek-bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- 2 wandbevestigingen
- TECE geluidsdempingsset

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand (optioneel)
- TECEone upgradeset droogbouw (optioneel)

KG 3 | 20.0905.0040

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9300502	1 st.	10 st.

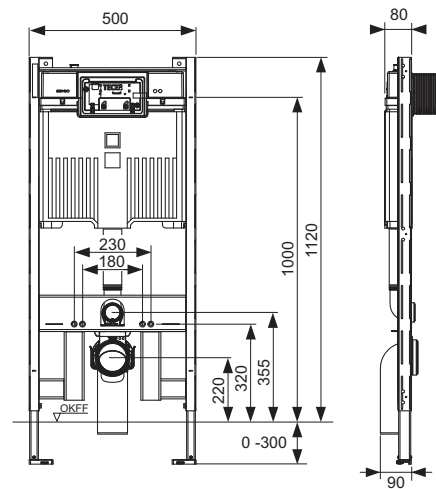

TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020041
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310000	1 st.	10 st.	60 st.

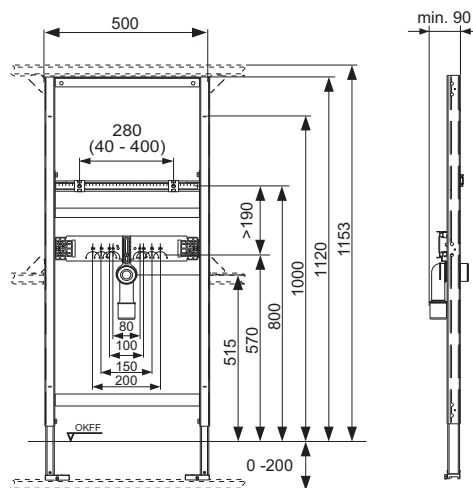

TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Voor de montage van een onderrijdbare wastafelopstelling volgens DIN 18024-1 (Barrière vrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen)

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten, steekmaten 150 mm en 200 mm
- inbouwsifon DN 50 met uitneembaar sifoninzetstuk NW 30 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- aansluitbocht voor inbouwsifon 9080001
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020041
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310004	1 st.	10 st.	60 st.

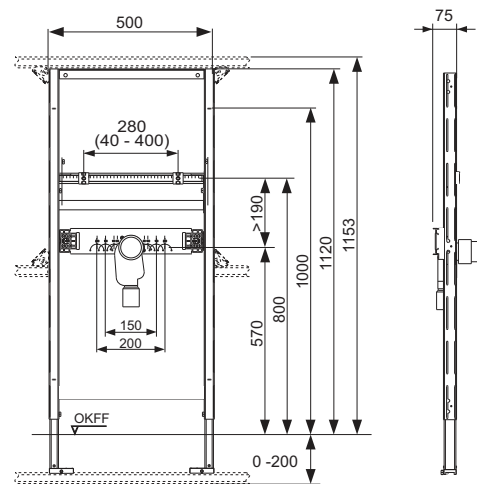

TECEprofil wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- waterbestendig verlijmd bevestigingsplaat van houtfineer volgens DIN 68705
- bevestigingsplaat voor wandkranen
- HT aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9310002	1 st.	10 st.	60 st.

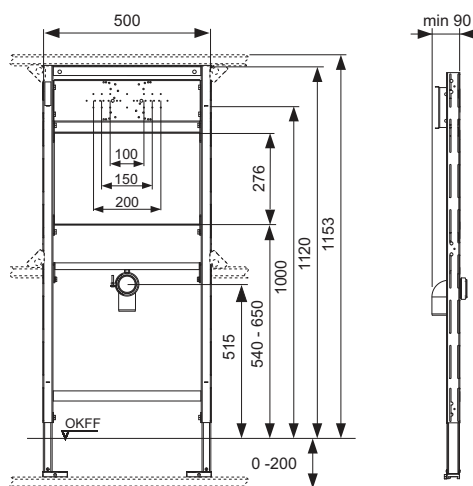

TECEprofil – Urinoir-inbouwframes

TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouw-
hoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor combinatie met TECEfilo ventieleenheid en senso-
rafdekking, voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in
metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekmodule.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- TECE urinoirspoelerbehuizing U 2 met voorafsluiting en ruwbouwbeveili-
ging
- 230 V/12 V- trafo voor de directe 230 V- aansluiting geïntegreerd
- aansluiting R 1/2"
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- bouwdiepte 75 mm
- 2 fixeerpennen M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"



Separaat te bestellen:


- TECEfilo ventieleenheid (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- TECEfilo sensorafdekking (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- Bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of hout-
profielwand

Let op:

Niet geschikt voor opbouw-urinoirs.

KG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320013	1 st.	10 st.	60 st.

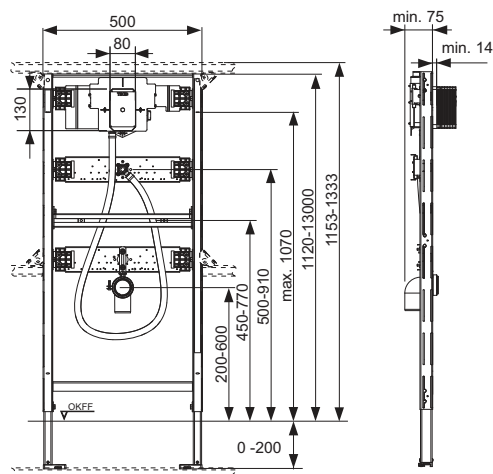

TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouw- hoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor bevestiging van handmatige en elektronische bedieningssystemen. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekopstelling.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- TECE urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- aansluiting Rp 1/2"
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in de hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"

Separaat te bestellen:


- handmatige urinoir-bediening of elektronisch (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus en TECEnow)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- urinoir siphon (bestelnr. 9820338)

Let op:

Niet geschikt voor opbouw urinoirs.

KG 3 | 20.0905.0020

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320008	1 st.	10 st.	60 st.

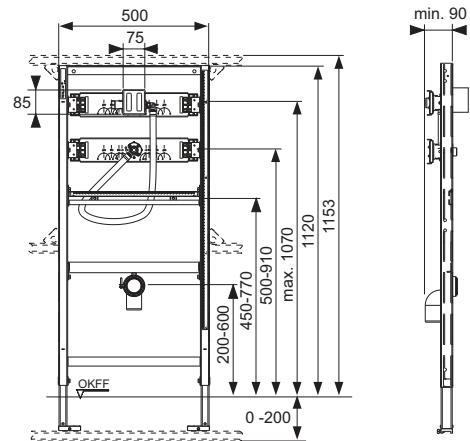

TECEprofil – Urinoir-inbouwframes

TECEprofil urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm

Urinoirinbouwframe voor bevestiging van opbouwdruckspoeler. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- en houtprofielwanden en in voorwand- of hoekopstelling.

Compleet voormonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- HT afvoerbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir

Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- urinoir siphon (bestelnr. 9820338)

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9320010	1 st.	10 st.	60 st.

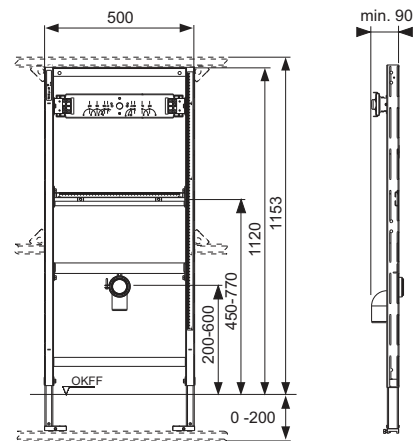

TECEprofil bad-/douche inbouwframe voor wandkranen met TECE-Hygiënebox, bouwhoogte 1120 mm

Bad-/douche inbouwframe voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- of houtprofielwanden.



Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe, gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- traploos verstelbare bevestigingsplaat voor wandkranen
- TECE-Hygiënebox incl. twee TECEflex aansluitadapters afm. 16
- 2 TECEflex stromende muurplaten afm. 16, geïsoleerd tegen warmte en geluid
- Seal System afdichtingsset voor wanddoorvoeren

De TECE-hygiënebox dient voor de thermische ont koppeling van de warmwaterleiding met de kraanaansluiting, voor aansluiting op een circulatie- of ringleiding. Verbinding van de warmwaterleiding via aansluitadapter. Komt overeen met GEG 2021 (bijlage 8, regel aa).

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9340001	1 st.	10 st.	60 st.

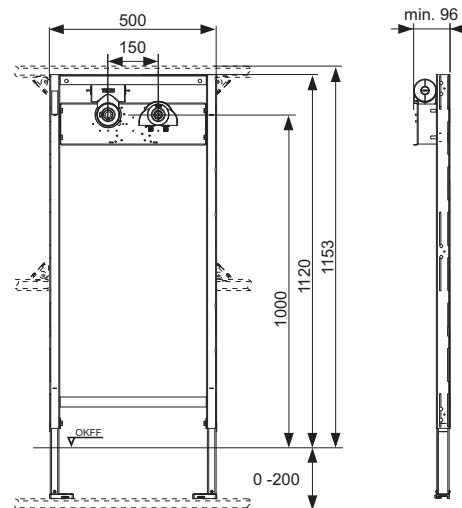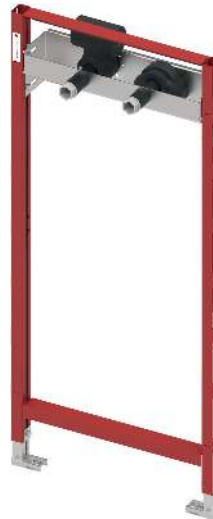

TECEprofil – Bad-/douche-inbouwframes

TECEprofil bad-/douche-inbouwframe voor inbouw- en wandkranen, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging van inbouw- en wandkranen.


Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voormonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- traploos verstelbare bevestigingsplaat voor inbouwkranen of muurplaten

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9340000	1 st.	10 st.	60 st.

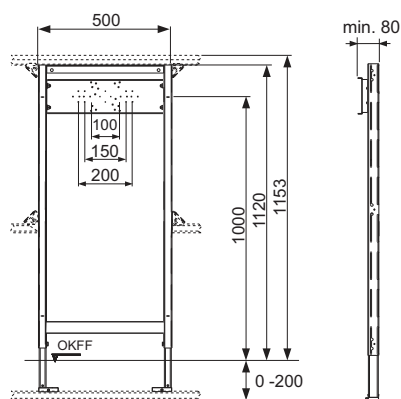

TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop


Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9330000	1 st.	10 st.	60 st.

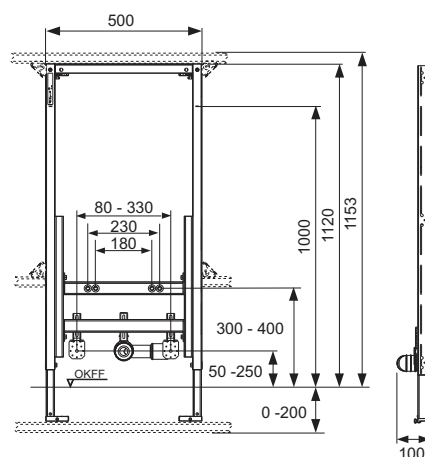

TECEprofil – Bidet-inbouwframes

TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen, voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir


In combinatie met telescoopbevestiging 9380001 ook voor de bouwhoogte 980 mm in een TECEprofil voorwand toepasbaar.

Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor hoekopstelling of montage in houtprofielwanden
- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- telescoopbevestiging TECEprofil voor inbouwreservoir 9380001

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9330005	1 st.	10 st.	60 st.

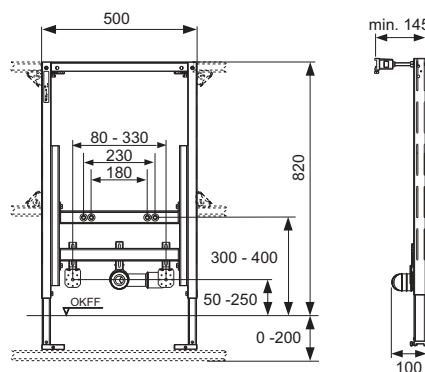

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor montage in een UA-profielwand of als voorwandsysteem.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een UA-profielwand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9360000	1 st.	10 st.	60 st.

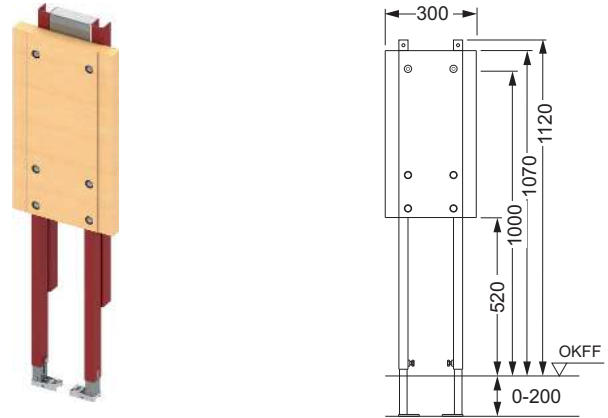

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen


Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een UA-profielwand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

KG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	VE 1
9042003	1 st.

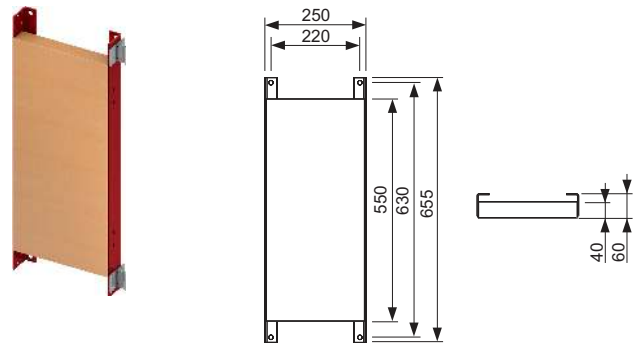

Inbouwframes

TECEprofil inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting

Voor bevestiging van inbouwframes aan een massieve wand en aan TECEprofil profielbuizen, bevestigingsafstand 150-240 mm.

Bestaande uit:

- 2 in diepte verstelbare bevestigingshaken voor inbouwframe
- bevestigingsmateriaal

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380014	1 st.	15 st.



TECE inbouwframe bevestiging 90°

Eenvoudige inbouwframe bevestiging aan een massieve wand.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380300	1 st.	20 st.



TECEprofil – Toebehoren

TECE stokeinden voor massieve wanden

Stokeinden voor het bevestigen van inbouwreservoirs aan een massieve wand. Voor wanddiepten van 145-175 mm

Bestaande uit:

- 2 stokeinden met pluggen
- 4 flensmoeren

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380007	10 st.	40 st.



TECE bevestigingsset voor TECE Metal Stud wanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden. Geschikt voor UA 50-profielwanden volgens DIN 18182 Deel 1.

Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380006	1 set	5 set



TECE bevestigingsset voor houtprofielwanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECE inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.

Bestaande uit:

- vier zeskant houtschroeven
- vier sluitringen

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380005	1 set	5 set



TECE telescoopbevestiging, in breedte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir


Opzetstuk voor TECE-modules voor montage en bevestiging in nissen van 680-1130 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking:

Gebruik van de paneelkit alleen mogelijk in combinatie met frontbediening.

KG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	VE 1
9380013	1 st.

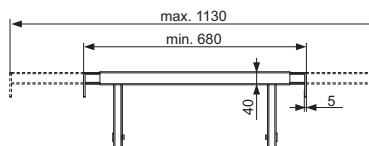

TECEprofil telescoopbevestiging voor inbouwreservoir


Voor verlenging van de zijprofielen van het inbouwreservoir en voor bevestiging aan een horizontaal TECEprofil profielbuis.

Bestaande uit:

- 2 in hoogte verstelbare bevestigingshaken voor het inbouwreservoir
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan een TECEprofil profielbuis

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380001	1 st.	5 st.

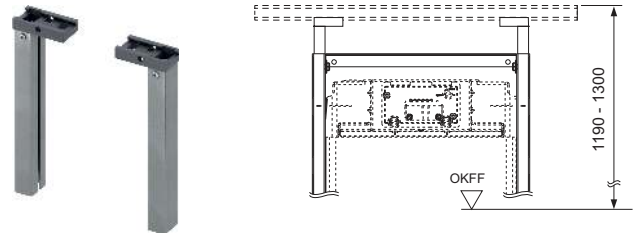

TECE telescoopframe, in hoogte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir


Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir aan een massieve wand of gipswand. Maakt het mogelijk om de diepte en de hoogte van het planchet variabel in te stellen.

Compleet voorgemonteerd bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel
- 2 in hoogte verstelbare wandbevestigingen voor aanpassing aan het tegelpatroon
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9380002	1 st.

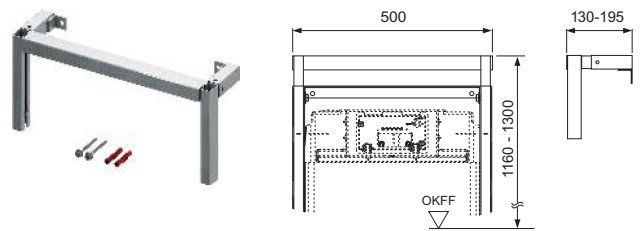

TECE wandbevestiging voor hoekmontage van WC-inbouwframe


Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir onder een hoek van 45° aan een massieve wand of gipswand. Er hoeft slechts één zijsteun aan de wand te worden geschroefd.

Compleet voorgemonteerd bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel, in hoogte verstelbaar voor aanpassing aan het tegelpatroon
- verzinkte profielen voor het bevestigen van de bekleding
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9380004	1 st.

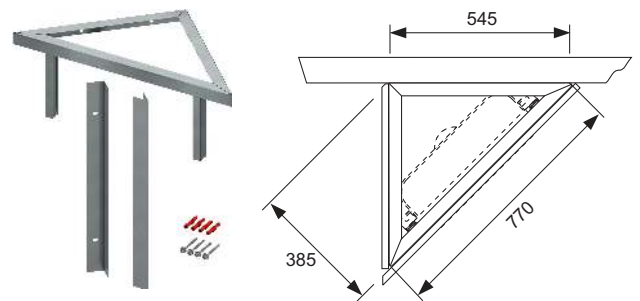

TECEprofil wandbevestiging voor variabele hoekmontage van WC-inbouwframe


Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir in een hoekopstelling. Bij alle inbouwreservoirs levert dit een ruimtebesparing op en wordt er vrije ruimte achter het inbouwreservoir gecreëerd voor het wegwerken van leidingen.

Bestaande uit:

- 2 wandbevestigingen voor hoekmontage met variabele hoek
- bevestigingsmateriaal voor voorwandmontage

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380003	1 set	5 set

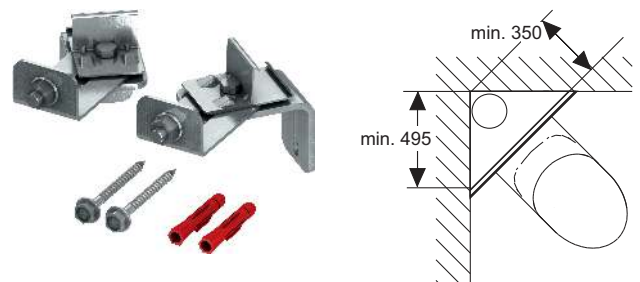

TECEprofil – Toebehoren

TECE set stalen steunen

Voor extra ondersteuning in het inbouwframe van WC-keramiek met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0. Geschikt voor TECE-droogbouwmodules met spoelkasten van 13 cm.




KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9041029	1 st.

TECEprofil voetsteunen voor WC-inbouwframe, verlengde uitvoering

Voor inbouw in TECEprofil inbouwreservoir bij vloerconstructies van min. 20 cm en max. 50 cm. Verzinkte uitvoering met TECEprofil voetsteun voor inbouwreservoir.

Bestaande uit 2 voetsteunen.




KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9030028	1 st.

TECE WC-afvoerbocht 90° - DN 90/90

WC-aansluitbocht voor het aansluiten van een WC-inbouwframe op een DN 90 afvoerleiding, verstelbaar in 3 verschillende dieptes.

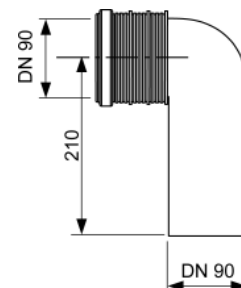

KG 3 | 20.0905.0050


Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PE-HD	9820315	1 st.	10 st.
PP	9820134	1 st.	-

TECE flexibele WC-afvoerbocht DN 90

Flexibele afvoerbocht DN 90, aansluitstuk van PE-HD (lasbaar).

KG 3 | 20.0920.0040

Best.-Nr.	VE 1
9820317	1 st.

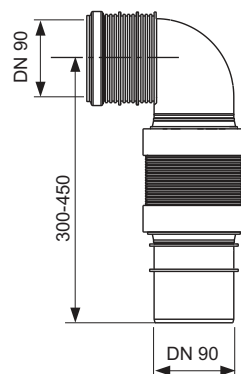

TECE WC-aansluitset, DN 90

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:

- afvoerbuys met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen

KG 3 | 20.0905.0070

Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	200 mm	9820057	1 st.	30 st.
PE	300 mm	9820214	1 st.	-
PE	400 mm	9820305	1 st.	-

**TECE WC-verloop DN 90/100**

WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.

KG 3 | 20.0905.0050

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	9820136	1 st.	10 st.
PE-HD	9820316	1 st.	10 st.

**TECE spoelbuis voor geurafzuiging**

Reservespoelbuis voor het aansluiten van een geurafzuiging.

KG 3 | 20.0905.0070

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
DN 70 "rechts", 90°	9820078	1 st.
DN 70 "links", 90°	9820126	1 st.
DN 50 "rechts", 45°	9820127	1 st.

**TECE-WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90**

PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.

KG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9880073	1 set	10 set



TECEprofil – Toebehoren

TECE upgradeset voor toiletzitting met douche-WC functie

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor montage in alle TECEprofil inbouwreservoirs voor droogbouw; geschikt voor het voorbereiden van een water- en stroomaansluiting voor een toekomstige douche-WC, bijv. Duravit SensoWash D-Code en SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, Aqua-Clean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Ruwbouwset bestaande uit:

- hollewanddoos
- bevestigingsplaat voor hollewanddoos voor montage aan de zijkant van het inbouwframe
- muurplaat 1/2" x 1/2" incl. akoestische ont koppeling
- metalen bevestigingsplaat voor muurplaat
- afdichtingsmanchet
- bevestigingsschroeven

KG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880037	1 st.



TECE wateraansluiting voor douche-WC

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-spoelkasten, inclusief 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880036	1 st.



TECE aansluitset voor universeel WC-inbouwframe voor douche-WC

Fijnbouwset voor het aansluiten van een douche-WC op een TECE-WC-inbouwframe met voorgemonteerde mantelbuis of trechter.

Leveringsomvang:

- gewapende slang 3/8" bi.dr., lang
- gewapende slang inclusief 3/8" T-stuk met bu.dr.
- schroefkoppeling 3/8" bu.dr.
- 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10
- 3/8" hoek

KG 3 | 20.0905.0060

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
Framehoogte 1120 mm	9880052	1 st.
Framehoogte 980 mm	9880053	1 st.
Framehoogte 820 mm	9880054	1 st.



TECEone upgradeset droogbouw


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor droogbouw (bouwdiepte minstens 15 cm) voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- zekeringspennen voor bevestigingsplaat

KG 3 | 20.0905.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880046	1 st.

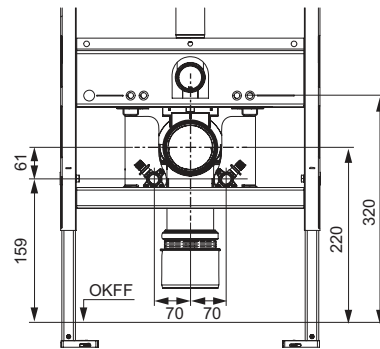


TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet

Geluidsdempingsset voor akoestische ont koppeling van toiletspot of bidet van keramiek en tegels.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200010	1 st.	10 st.	50 st.



TECEone upgradeset voor WC-inbouwframe met 8 cm spoelkast


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van een WC-inbouwframe met 8 cm spoelkast, voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven M 12 x 20 inclusief afstandshulzen

KG 3 | 20.0950.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9880056	1 st.	10 st.	60 st.

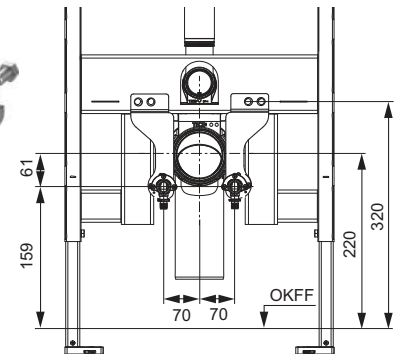

TECEprofil – Toebehoren

TECE inlaatgarnituur voor urinoir

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820055	1 st.



TECE-urinoir-afzuigsifon

Urinoir-afzuigsifon voor horizontale afvoer, voor aansluiting op DN 50, met afdichting.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820338	1 st.



TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.

KG 7 | 20.0905.0070


Best.-Nr.	VE 1
9820264	1 st.



TECE brandbeschermingsset spoelkast

KG 3 | 20.0900.0060


Best.-Nr.	VE 1
9880050	1 st.



TECE brandbeschermingsset afvoer

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880051	1 st.



TECE inworpshacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9240950	1 st.

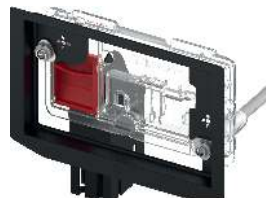

TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuïs instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer

**KG 3 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE-spoelkast (inbouwraam 13 cm). Montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 46-28 mm.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.

**TECE reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte tot 8,5 cm**

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE spoelkasten met geringe bouwdiepte (tot 8,5 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 32-28 mm.

KG 3 | 20.0906.0030

Best.-Nr.	VE 1
9820394	1 st.




TECEprofil – Onderdelenkoffer

TECE onderdelenkoffer voor Uni-spoelkast

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-spoelkast.



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
7	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
9	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	2
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	2
11	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
12	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
13	9820025	O-ring	10
14	9820018	Klemschroeven	5
15	9820022	Bedieningsstangen	5
16	9820263	Bevestigingsschroeven	10
17	9820019	Bevestigingsstangen	4
18	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	10
19	9820020	Toetsveren, 2 stuks	10
20	9820180	Zuignappen	1
21	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

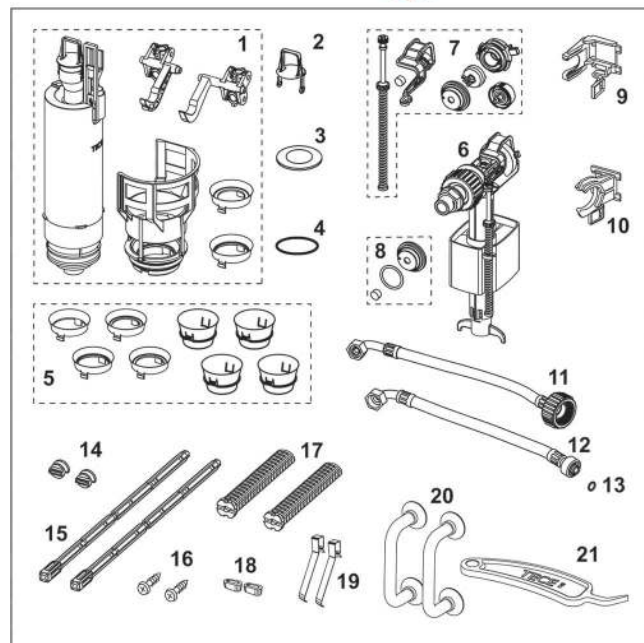

KG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820000	1 st.

TECEprofil onderdelenkoffer voor Uni 750-spoelkast


Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni 750-spoelkast.



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820588	Spoelklok A 6	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	10
7	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1
9	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	2
10	9820596	Gewapende slang M 30 Uni 750-spoelkast	1
11	9820025	O-ring	1
12	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit"	5
13	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit"	9
14	9820496	Bevestiging "easy fit"	4
15	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	10
16	9820020	Toetsveren, 2 stuks	10
17	9820180	Zuignappen	1
18	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

KG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820599	1 st.

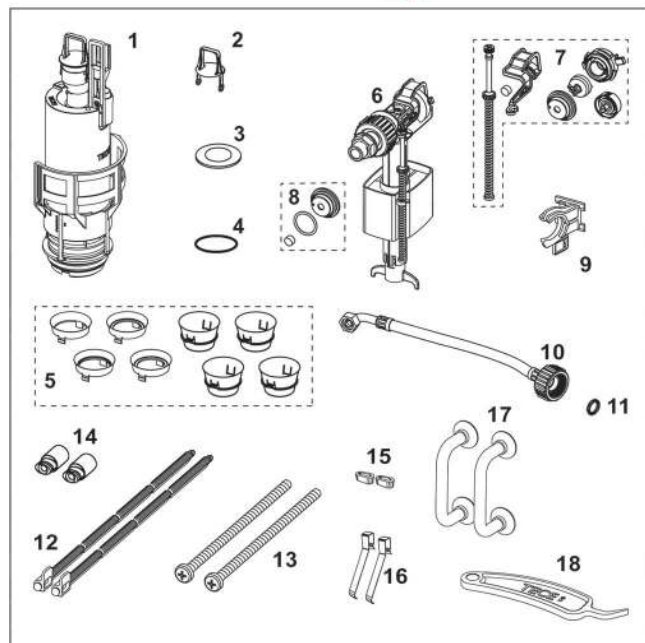


Inbouwframes

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300345 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	1 st.	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.	
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.	
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.	
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.	
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.	
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.	
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.	
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.	
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	3/20.0905.0050	1 st.	
10	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.	
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.	
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.	
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.	
14	9820568	WC-aansluitdoos	3/20.0905.0050	1 st.	
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.	
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.	

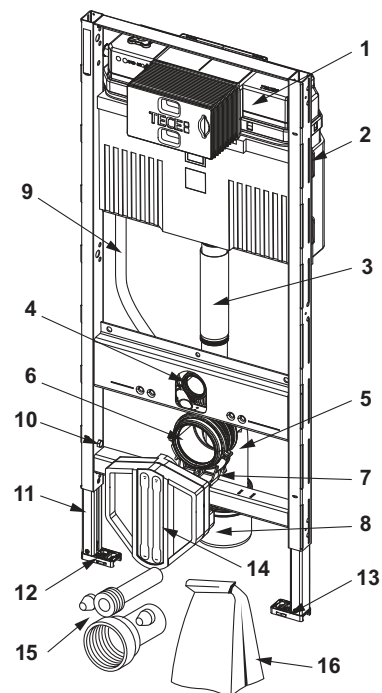


9300045 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	1 st.	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.	
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.	
3	9820041	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.	
	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.	
4	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.	
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.	
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.	
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.	
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.	
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.	
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.	
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.	
12	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.	
13	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.	
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.	
15	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.	
16	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.	
17	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060	1 st.	

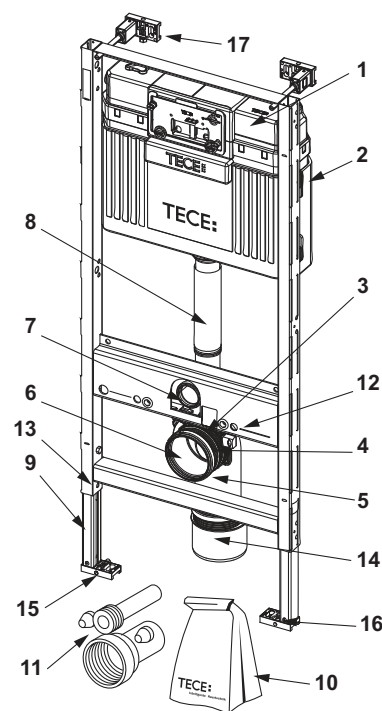


9300322 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	3/20.0905.0050	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
17	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060	1 st.

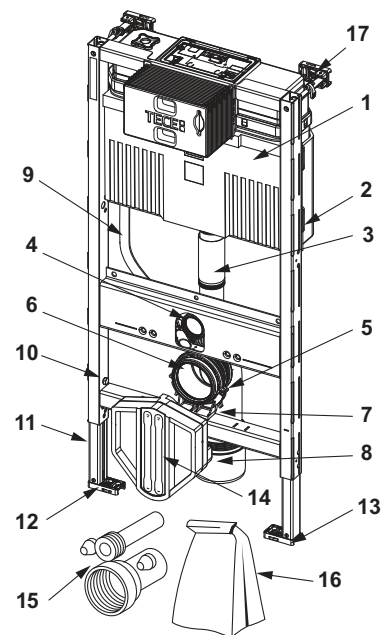

9300022 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 980 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820041	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
4	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
14	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060	1 st.
15	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
16	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
17	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

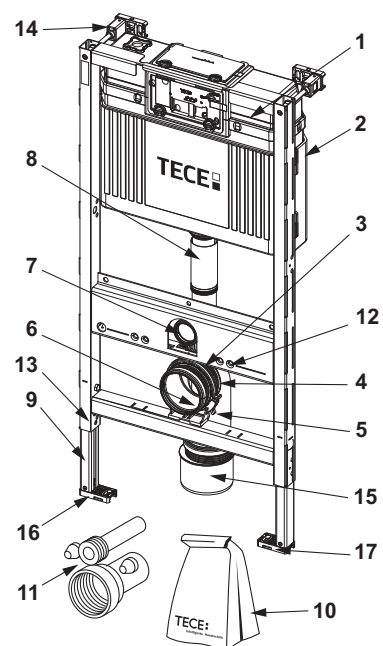

TECEprofiel – Reserveonderdelen


9300301 – TECEprofiel WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.	
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.	
3	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.	
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.	
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.	
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	
12	9820332	Voetsteun links	1 st.	
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.	
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.	
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.	

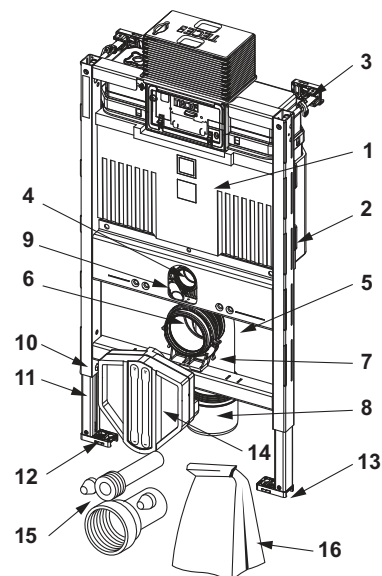


9300001 – TECEprofiel WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	1 st.	
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	1 st.	
3	9820041	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.	
	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	
4	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	1 st.	
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	
9	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	1 st.	
10	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	1 st.	
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	1 st.	
12	9820071	Klinkmoer	1 st.	
13	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	1 st.	
15	9820332	Voetsteun links	1 st.	
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	

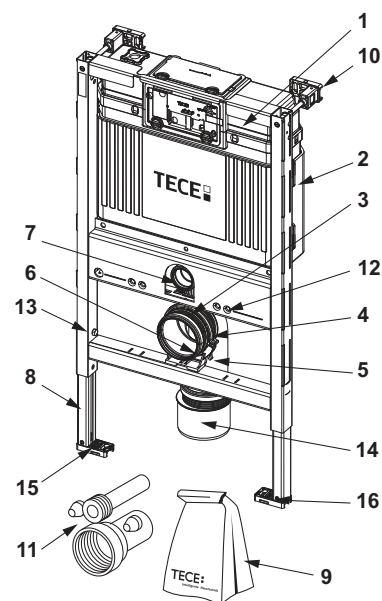


9300291 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni 750-spoelkast, bouwhoogte 750 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820633	Uni 750-spoelkast	3/20.0905.0070 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070 1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070 1 st.
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070 1 st.
6	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050 1 st.
7	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050 1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070 1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070 1 st.
10	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070 1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070 1 st.
12	9820592	Ruwbouwbeveiliging voor douche-WC-aansluiting Uni 750-spoelkast	3/20.0905.0050 1 st.
13	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070 1 st.
14	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070 1 st.
15	9820634	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling	3/20.0900.0060 1 st.

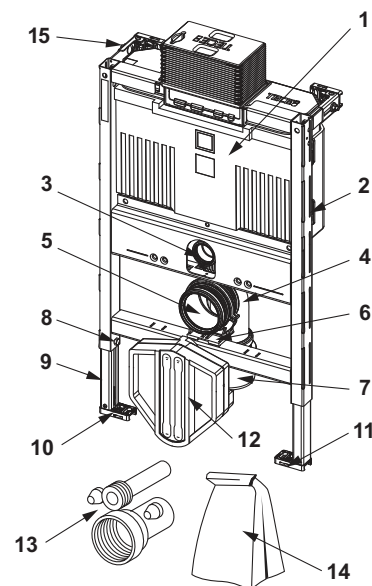

9300344 – TECEprofil WC-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070 1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070 1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070 1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070 1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050 1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050 1 st.
9	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070 1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070 1 st.
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070 1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070 1 st.
14	9820259	Stuurstroomkabel	3/20.0905.0070 1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070 1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070 1 st.
17	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	3/20.0905.0070 1 st.

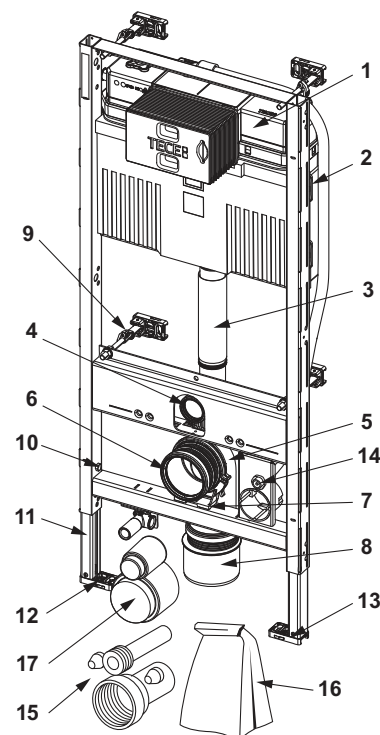

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300044 – TECEprofil WC-inbouwframe met universele spoelkast, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820041	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820259	Stuurstroombus	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
17	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

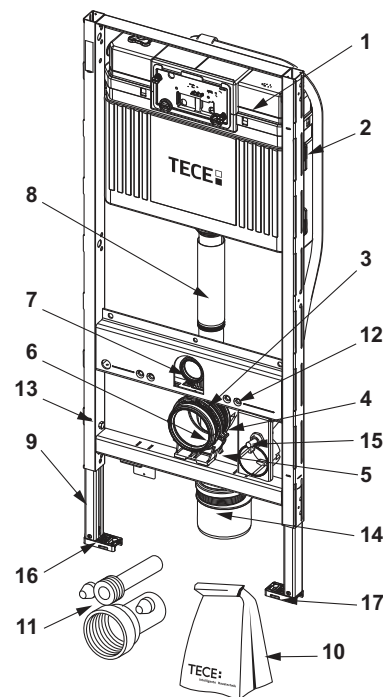


9300309 – TECEprofil WC-gerontomodule met Uni-spoelkast, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	3/20.0905.0050	1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
17	9820437	Houderframeset (tot 09/2022)	3/20.0900.0070	1 st.
	9820655	Houderframeset (vanaf 10/2022)	3/20.0900.0070	NIEUW 1 st.
18	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060	1 st.

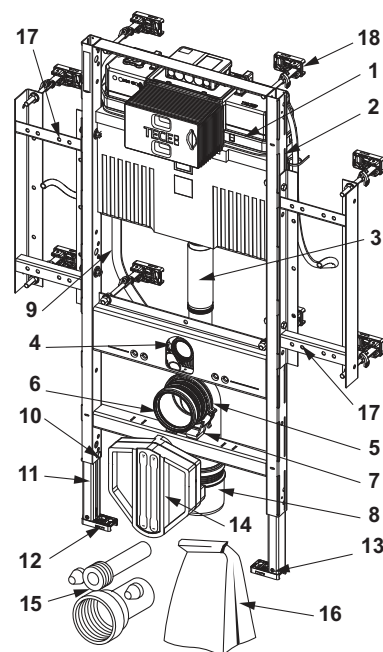


9300009 – TECEprofil WC-gerontomodule, met Uni-spoelkast, conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820041	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
4	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
17	9820437	Houderframeset (tot 09/2022)	3/20.0900.0070	1 st.
18	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060	1 st.

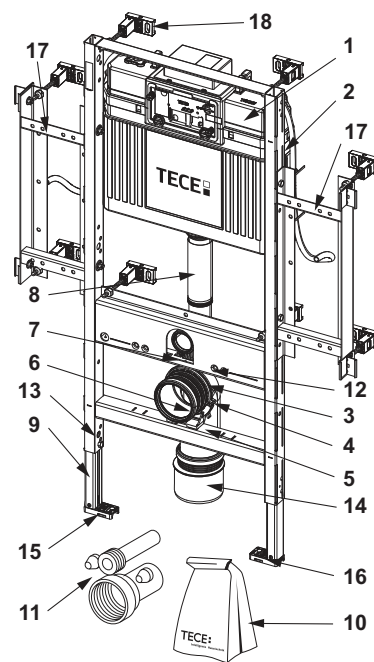

9300303 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820078	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 rechts, 90°	3/20.0905.0070	1 st.
	9820126	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 links, 90°	3/20.0905.0070	1 st.
	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts, 45°	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	3/20.0905.0050	1 st.
10	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.

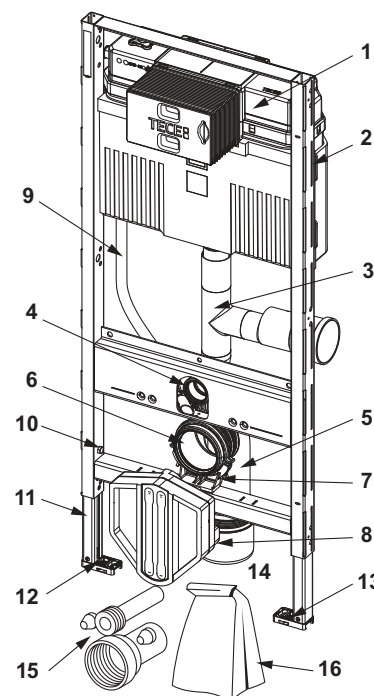

TECEprofil – Reserveonderdelen

9300003 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070 1 st.
3	9820041	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070 1 st.
	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050 1 st.
4	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070 1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070 1 st.
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070 1 st.
8	9820078	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 rechts, 90°	3/20.0905.0070 1 st.
	9820126	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 links, 90°	3/20.0905.0070 1 st.
	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts, 45°	3/20.0905.0070 1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070 1 st.
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070 1 st.
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070 1 st.
12	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070 1 st.
13	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070 1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050 1 st.
15	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070 1 st.
16	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070 1 st.

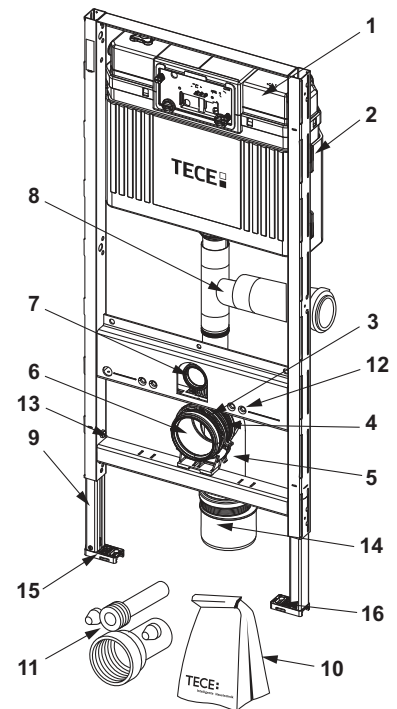

9300388 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm


9300088 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor staand kindertoilet, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070 1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070 1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070 1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070 1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070 1 st.
6	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070 1 st.
7	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070 1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070 1 st.
9	9820400	Kit voor WC-inbouwframe voor staand kindertoilet	3/20.0905.0070 1 st.

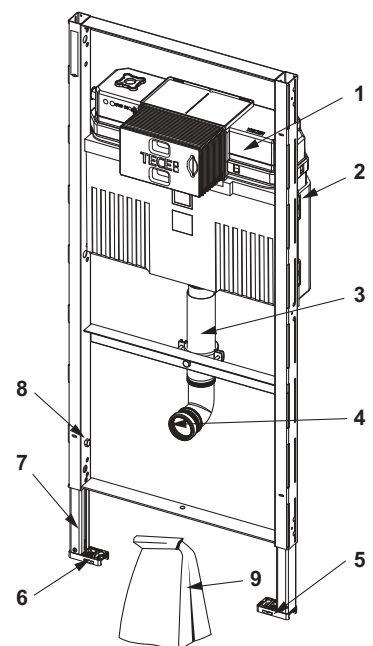


9300366 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor Geberit Publica uitstortgootsteen, bouwhoogte 1340 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	1 st.	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.	
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.	
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.	
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.	
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.	
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.	
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.	
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.	
9	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	3/20.0905.0070	1 st.	
10	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.	
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.	
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.	
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.	
14	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.	
15	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.	

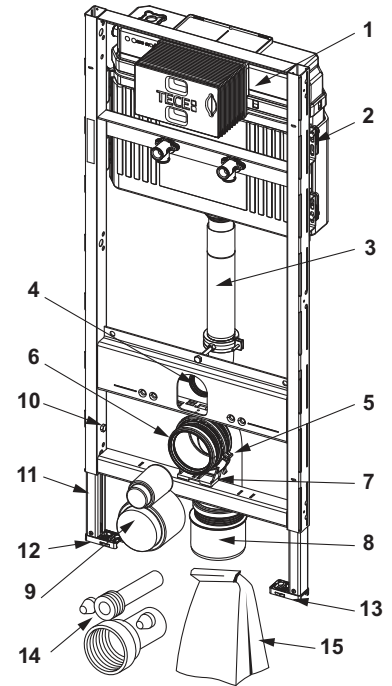

9300066 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor Geberit Publica uitstortgootsteen, bouwhoogte 1340 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	1 st.	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.	
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.	
3	9820041	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.	
	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.	
4	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.	
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.	
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.	
7	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.	
8	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.	
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.	
10	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.	
11	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.	
12	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.	
13	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.	
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.	
15	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.	
16	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.	

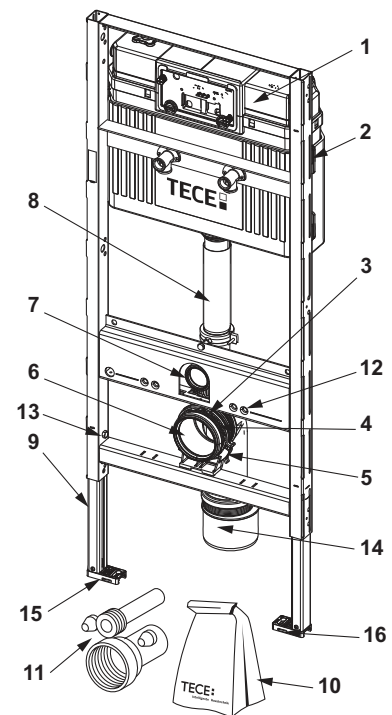

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300079 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-WC, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
6	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820340	Doorvoer voor douche-WC aansluiting incl. loze buis	3/20.0905.0050	1 st.
13	9820341	Doorvoer voor kabelaanluiting	3/20.0905.0050	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820342	Revisiekap voor WC-Inbouwreservoir	3/20.0905.0050	1 st.
17	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.

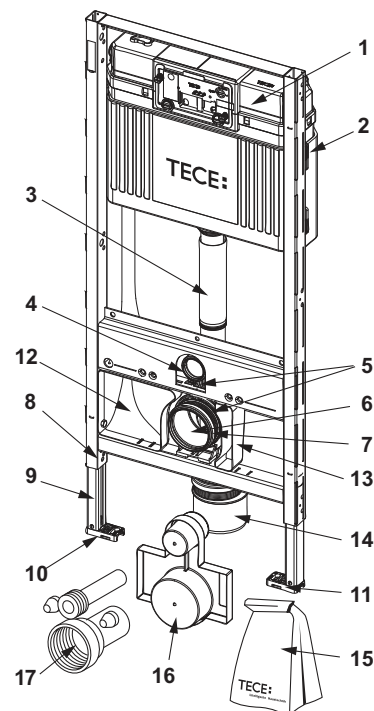


9300082 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-WC, bouwhoogte 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820101	Uni-spoelkast 980 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
6	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820340	Doorvoer voor douche-WC aansluiting incl. loze buis	3/20.0905.0050	1 st.
13	9820341	Doorvoer voor kabelaanluiting	3/20.0905.0050	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820342	Revisiekap voor WC-Inbouwreservoir	3/20.0905.0050	1 st.
17	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
18	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060	1 st.

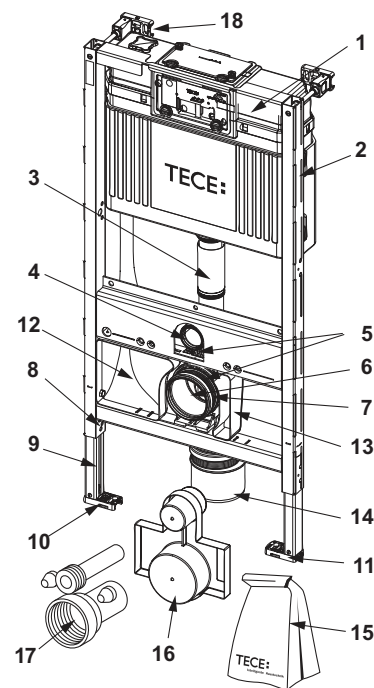


9300080 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast voor de universele aansluiting van een douche-WC, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9380014	Variabel verstelbare wandbevestiging	3/20.0900.0060	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
6	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoer-buis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820340	Doorvoer voor douche-WC aansluiting incl. loze buis	3/20.0905.0050	1 st.
13	9820341	Doorvoer voor kabelaansluiting	3/20.0905.0050	1 st.
14	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820342	Revisiekap voor WC-Inbouwreservoir	3/20.0905.0050	1 st.
17	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.

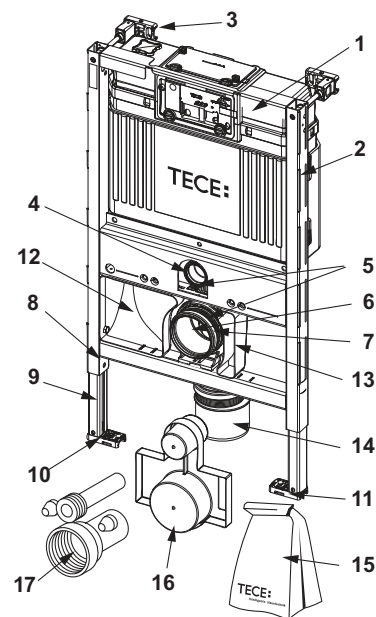

9300102 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
9	9820441	Hygiënespoelenheid	6/20.0908.0020	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
17	9820442	Afsluiter 3-weg	6/20.0908.0020	NIEUW 1 st.
18	9820443	Afsluiter 4-weg	6/20.0908.0020	NIEUW 1 st.
19	9820573	Buisverbinding voor hygiëne spoelunit	6/20.0908.0020	NIEUW 1 st.
20	9810010	Trafo inclusief aansluitkabel	6/20.0908.0030	NIEUW 1 st.

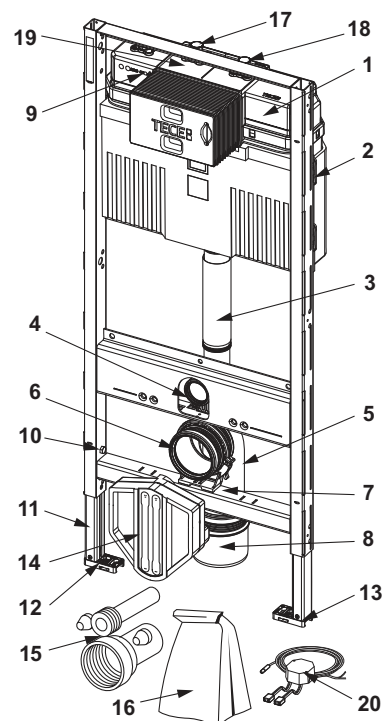

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300103 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie koud water, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820040	Montageset voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	3/20.0905.0050	1 st.
8	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
9	9820572	Hygiëne spoelunit koud water	6/20.0908.0020	NIEUW 1 st.
10	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
13	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
14	9820568	WC-aansluitdoos	3/20.0905.0050	1 st.
15	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
17	9820443	Afsluiter 4-weg	6/20.0908.0020	NIEUW 1 st.
18	9820573	Buisverbinding voor hygiëne spoelunit	6/20.0908.0020	NIEUW 1 st.
19	9810010	Trafo inclusief aansluitkabel	6/20.0908.0030	NIEUW 1 st.

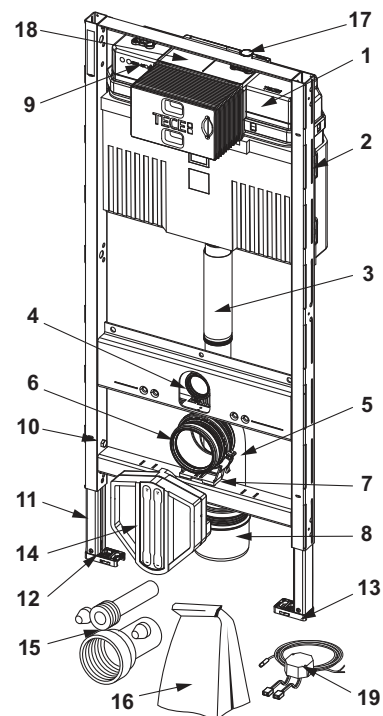


9300502 – TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-spoelkast, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820565	Spoelkast Octa II	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820563	Spoelbuis	3/20.0905.0050	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820145	Houder voor WC-afvoerbocht/afvoerhouder voor droogbouwmodule, clipbaar	3/20.0900.0070	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor 8 cm reservoir	3/20.0903.0080	1 st.
7	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht (tot 03/2017)	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820567	C-profiel voor voetsteun	3/20.0905.0050	1 st.
10	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
11	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
12	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820147	Toebehoren WC-inbouwframe met Octa-spoelkast, 8 cm (bevestigingsmateriaal etc.)	3/20.0903.0080	1 st.

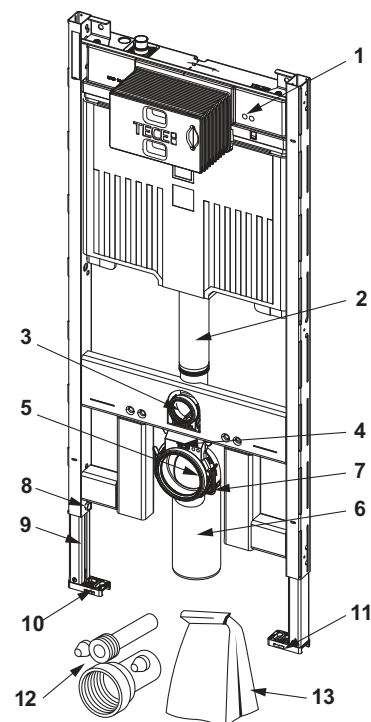


9310000 – TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	3/20.0900.0070	1 st.
2	9820059	Rubber manchet NW 30/50	3/20.0900.0070	1 st.
3	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 st.
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
5	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	3/20.0900.0070	1 st.
6	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
8	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

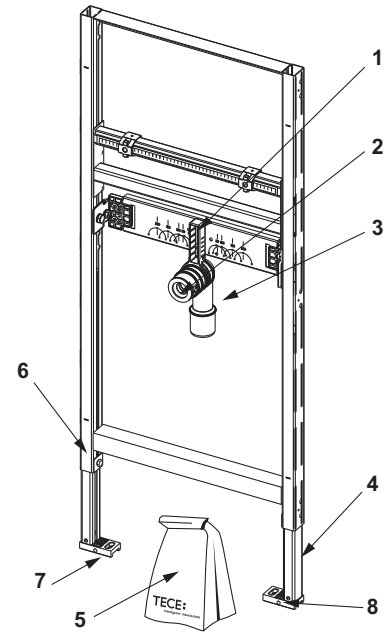

9310004 – TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820070	Inbouwsifon (Dallmer)	3/20.0900.0070	1 st.
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
3	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	3/20.0900.0070	1 st.
4	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
6	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

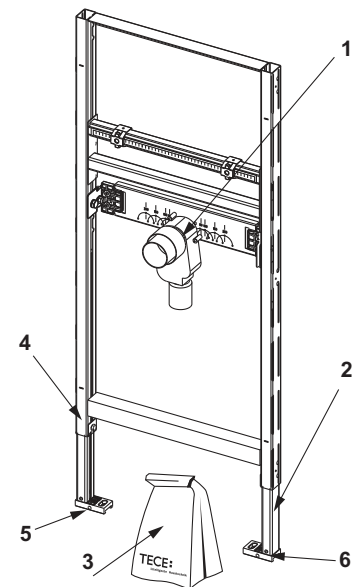

TECEprofiel – Reserveonderdelen


9310002 – TECEprofiel wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
2	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	3/20.0900.0070	1 st.
3	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

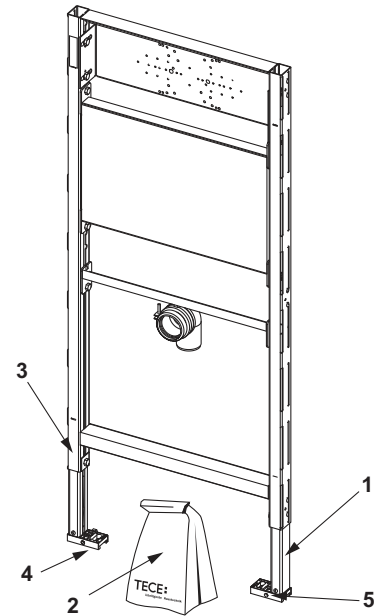


9320013 – TECEprofiel urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	3/20.0904.0110	1 st.
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
3	9820440	Toebehoren voor urinoir drukspoeler U 2	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
7	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.
8	9820424	Afdichting waterafvoer	3/20.0904.0110	1 st.
9	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	3/20.0904.0110	1 st.

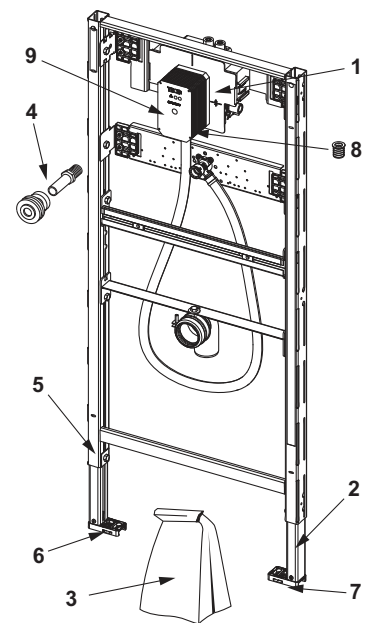


9320008 – TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820074	Urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met stop	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820075	Ruwbouwbescherming, steunelement, schroeven drukspoelerbehuizing U 1	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
4	9820076	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor urinoir-inbouwframe	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
8	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

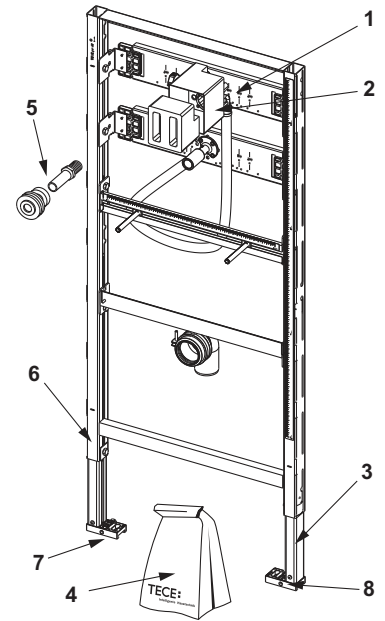

9320010 – TECEprofil urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
2	9820079	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor opbouw urinoir-inbouwframe	3/20.0900.0070	1 st.
3	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

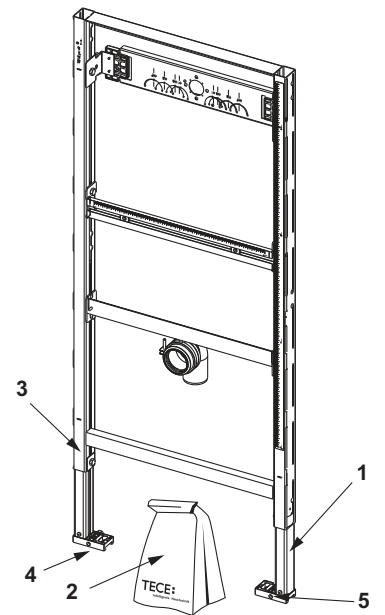

TECEprofil – Reserveonderdelen


TECEprofil bad-/douche inbouwframe voor wandkranen met TECE-Hygiënebox, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
2	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820401	Kit douche-inbouwframe voor TECE-hygiënebox	3/20.0900.0070	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

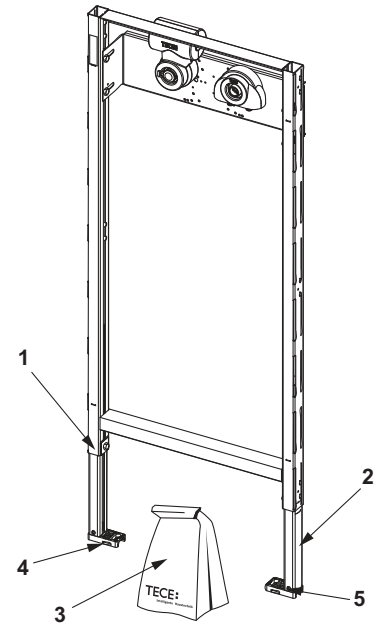

9340000 – TECEprofil bad-/douche-inbouwframe voor inbouw- en wandkranen, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
2	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820096	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bad-/douche-inbouwframe	3/20.0900.0070	1 st.
4	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
5	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

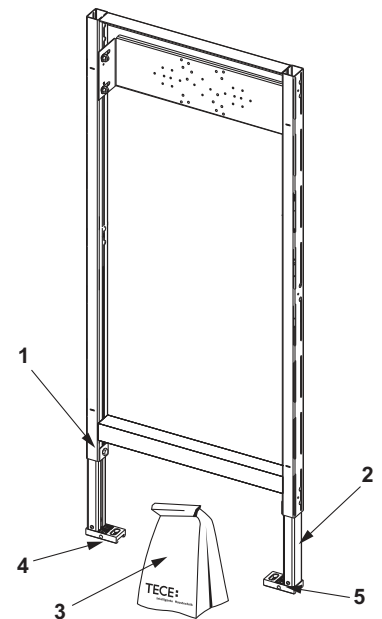

9330000 – TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm


9330005 – TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	3/20.0900.0070	1 st.
2	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	3/20.0900.0070	1 st.
3	9820059	Rubber manchet NW 30/50	3/20.0900.0070	1 st.
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	3/20.0900.0070	1 st.
5	9820047	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bidet-inbouwframe	3/20.0900.0070	1 st.
6	9820071	Klinkmoer	3/20.0900.0070	1 st.
7	9820447	Voetrem met stalen veer	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820332	Voetsteun links	3/20.0900.0070	1 st.
9	9820333	Voetsteun rechts	3/20.0900.0070	1 st.

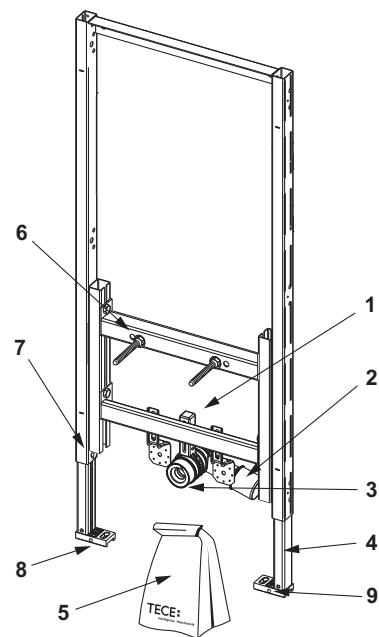


9240950 – TECE inworschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820191	Set klenschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110	1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworschacht	3/20.0904.0110	1 st.

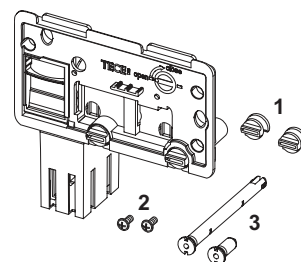

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	3/20.0905.0050	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.

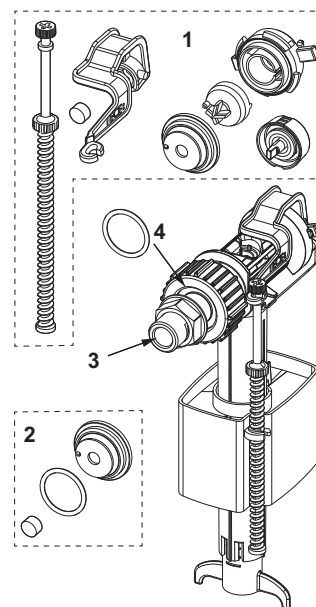


TECEprofil – Reserveonderdelen

9820103 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	3/20.0905.0070	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.

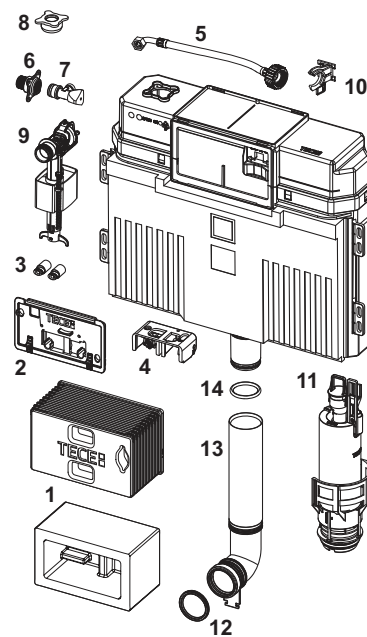

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820025	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.

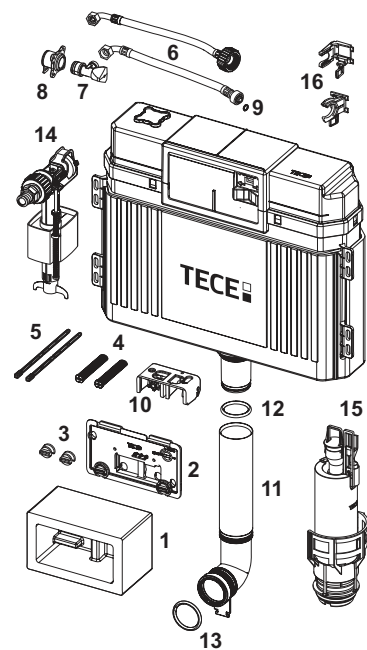

9820101 – TECE Uni-spoelkast 980 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	3/20.0905.0070	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820012	Reservoir aansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.

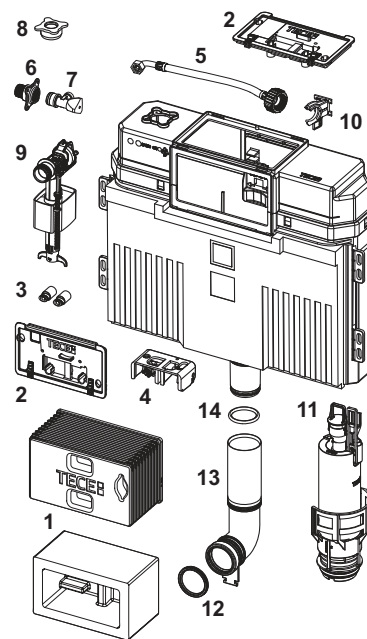

Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820012	Reservoir aansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820025	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.

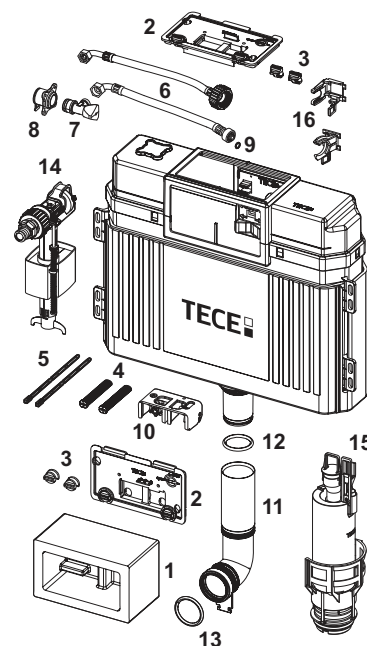


TECEprofil – Reserveonderdelen

9820100 – TECE Uni-spoelkast 820 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	3/20.0905.0070	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820012	Reservoir aansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.

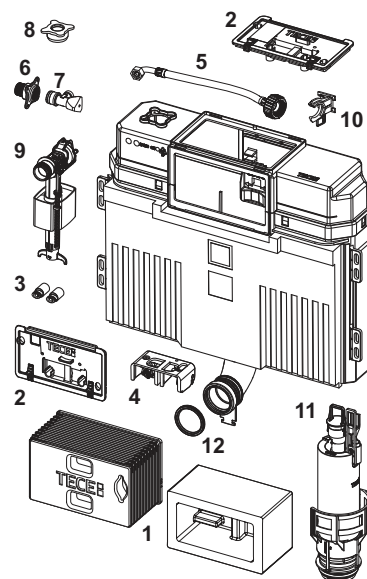


Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820012	Reservoir aansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820025	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.

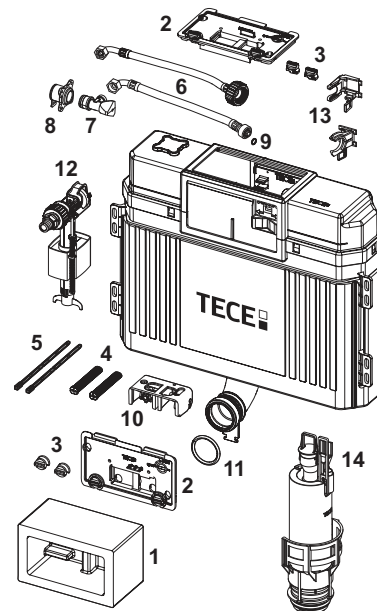


9820633 – TECE Uni 750-spoelkast

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820598	Installatietunnel incl. styroporblok Uni 750-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820593	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0050	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820595	Bedieningsframe Uni 750-spoelkast	3/20.0905.0050	1 st.
5	9820596	Gewapende slang M 30 Uni 750-spoelkast	3/20.0905.0050	1 st.
6	9820012	Reservoir aansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820588	Spoelklok A 6	3/20.0905.0050	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.

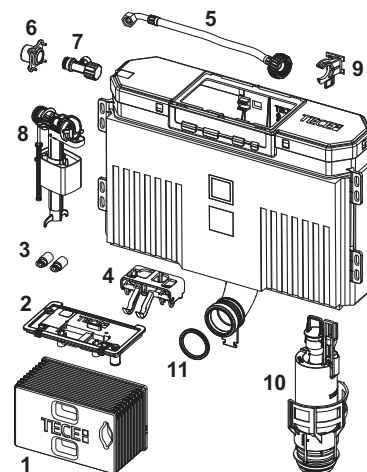


9820565 – TECE reservoir Octa II

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820194	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820561	Spoelklok A 5	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820562	Gewapende slang	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820375	Vulventielhouder voor Octa-spoelkast (27 mm/M 30)	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820563	Spoelbuis	3/20.0905.0050	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820439	Verstevigingselement incl. fixeerinrichting	3/20.0905.0070	NIEUW 1 st.
15	9820163	Omlaaghouder (spoelklok smal)	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820574	Bevestigingsschroeven "easy fit", kort	3/20.0904.0110	NIEUW 1 st.

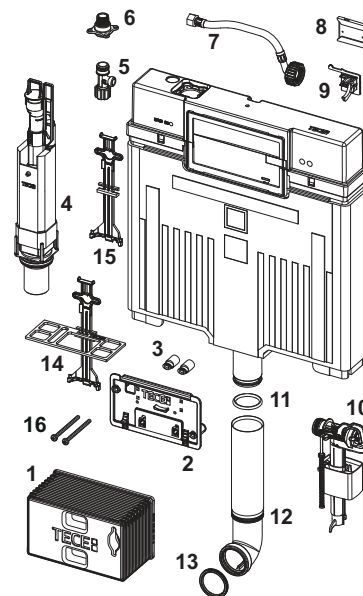


9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 36 mm)	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820222	Trekoog	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	3/20.0905.0070	1 st.

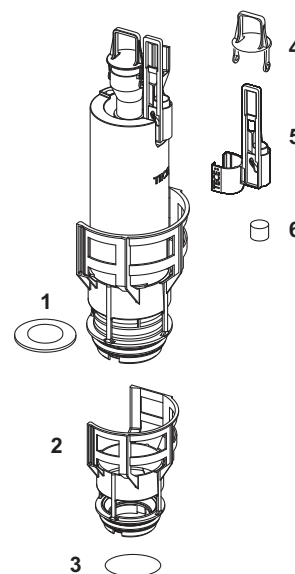

9820588 – TECE-spoelklok A 6 voor Uni 750-spoelkast


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820653	Klepzitting voor spoelklok A 6 inclusief reduceerring	3/20.0905.0070	NIEUW 1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820222	Trekoog	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	3/20.0905.0070	1 st.

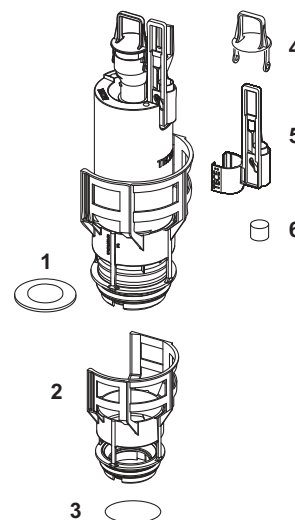

TECEprofil – Reserveonderdelen

9820561 – TECE spoelklok A 5

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	VE 1
1	9820564	Trekoog spoelklok A 5	1 st.	
2	9820275	Extra gewicht	1 st.	
3	9820446	O-ring scharnier afvoerventiel A 3 (10 stuks)	1 st.	
4	9820161	Voetpakking (spoelklok smal)	1 st.	
5	9820220	O-ring voor spoelzitting	1 st.	

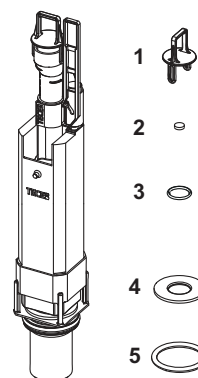

TECE-cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



TECE spoelbuisafdichting

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.





Sanitairsystemen

TECEbox NATBOUW- SPOELKASTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-spoelkast	166
Wastafel, urinoir	169
Toebehoren	170
Onderdelenkoffer	174
Reserveonderdelen	175

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.nl.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEbox – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- staalframe, verzinkt
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- stelvoetjes 9030024 (optioneel)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset voor natbouw (optioneel)

Opmerking:

Ideaal voor seriemontage, door directe montage met hoekverbinder en TECEprofiel buis als uitlijnhulp.

KG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9370300	1 st.	10 st.	60 st.

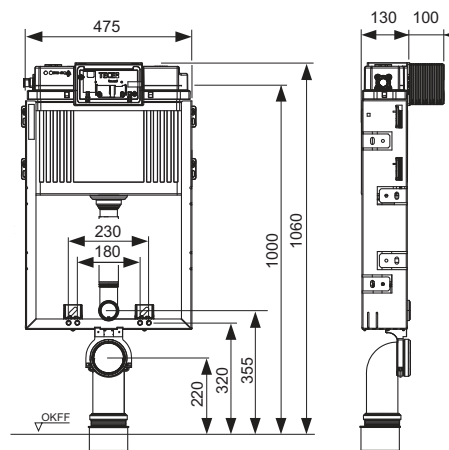

TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand, in diepte verstelbaar.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- staalframe met tegeldrager-front uit constructieplaat van 30 mm, verzinkt
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECEone upgradeset voor natbouw (optioneel)

Let op:

Wanneer er bij spoelkasten met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, kan het gebeuren dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

KG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9375300	1 st.	10 st.	60 st.

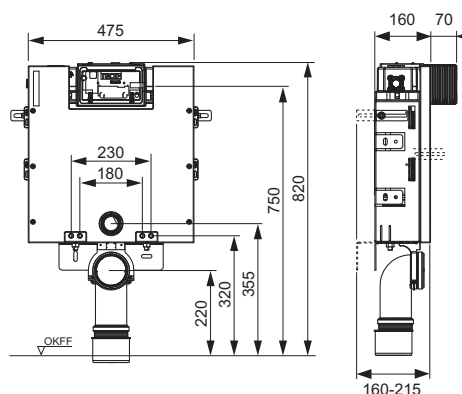

TECEbox – WC-inbouwframes met Uni-spoelkast

TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaat montage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand; gesloten, te betegelen oppervlak uit glasvezel lichtgewicht beton.

Uni-spoelkast voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- spoelkast volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snelkoppelingen
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- staalframe, verzinkt
- 2 bevestigingsbouten en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voorgemonteerde, in hoogte verstelbare voetsteunen

Separaat te bestellen:

- TECEbox afwerkplaat (bestelnr. 9200012)
- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECEone upgradeset voor natbouw (optioneel)

KG 3 | 20.0903.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9371300	1 st.	10 st.	60 st.

TECEbox afwerkplaat



Staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat. Voor het volledig bekleden van het onderste deel van de bouwconstructie voor de TECEbox met betegelbare glasvezelbetonplaat.

Bestaande uit:

- staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat
- bevestigingsmateriaal

KG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200012	1 st.	10 st.	60 st.

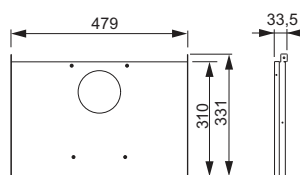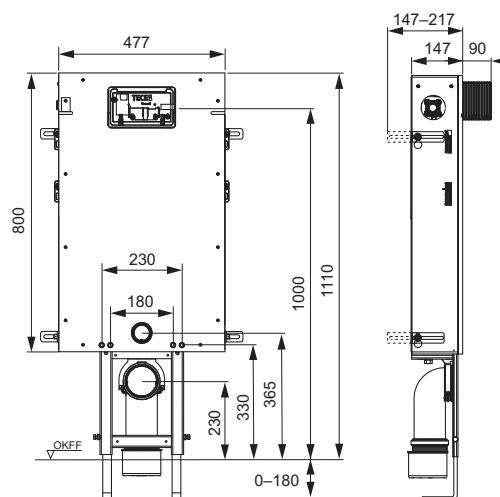

TECEbox urinoir drukspoeler beh. U 2

Voor inbouw van de TECE-urinoirspoeler U2 in natbouw, voor combinatie met TECEfilo ventieleenheid en sensorafdekking.

Bestaande uit:


- urinoir-spoelerbehuizing U 2 met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- 230 V/12 V trafo voor de directe 230 V-aansluiting
- geïntegreerde aansluiting 1/2" bi.dr.
- incl. L-stuk en bevestigingsmateriaal

Separaat te bestellen:

- TECEfilo ventieleenheid (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- TECEfilo sensorafdekking (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)

KG 3 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	VE 1
9370040	1 st.

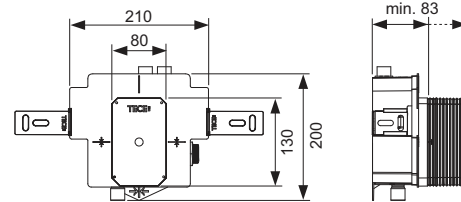

TECEbox urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met bevestigingsbeugel

Urinoir-drukspoelerbehuizing voor de bevestiging van een TECE-urinoirspoeler U 1 in natbouw.

Bestaande uit:


- aansluiting 1/2" IG
- urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- bevestigingsbeugel van verzinkt staal

Separaat te bestellen:

- handmatige urinoir-bediening of elektronisch (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus en TECEnow urinoir)

KG 3 | 20.0903.0020

Best.-Nr.	VE 1
9370021	1 st.

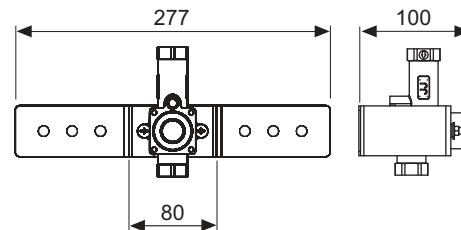

TECEbox – Toebehoren

TECEbox steunvoeten

Montagehulp voor inbouw van TECEbox WC-inbouwframe zonder frontplaat.

Bestaande uit:


- twee verzinkte voetsteunen
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de vloer

Let op:

TECEbox voetsteunen zijn niet geschikt voor montage in een TECEprofiel voorwandsysteem of staande wand.

KG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9030024	1 set	10 set

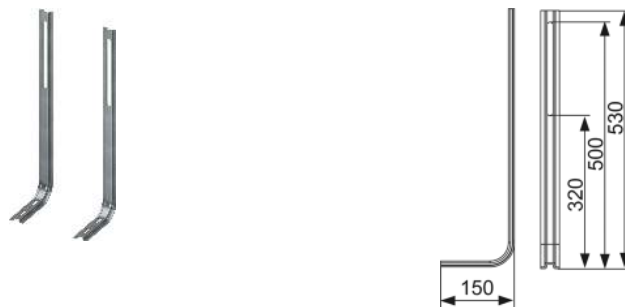

TECEone upgradeset voor natbouw, voor spoelkasten met bouwdiepte 13 cm


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van inbouwframes voor natbouw met een bouwdiepte van 13 cm voor de TECEone wateraansluiting.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor wateraansluiting voor warm en koud water
- geluiddempelementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal

KG 3 | 20.0903.0060

Best.-Nr.	VE 1
9880047	1 st.

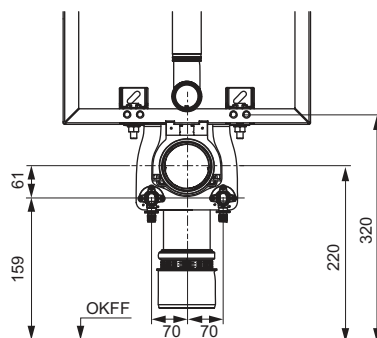


TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

KG 3 | 20.0903.0050

Best.-Nr.	VE 1
9030029	1 st.

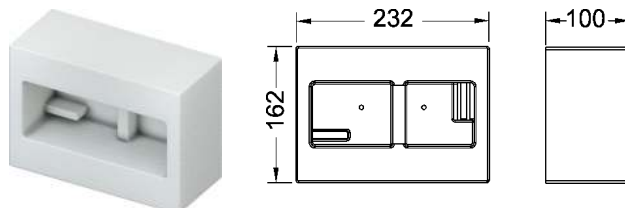

TECE reparatieset voor spoelkast van PP

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes

**KG 3 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	VE 1
9221013	1 st.

TECE WC-aansluitset, DN 90

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:

- afvoerbuis met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen

**KG 3 | 20.0905.0070**

Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	200 mm	9820057	1 st.	30 st.
PE	300 mm	9820214	1 st.	-
PE	400 mm	9820305	1 st.	-

TECE WC-verloop DN 90/100

WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.

KG 3 | 20.0905.0050

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
PP	9820136	1 st.	10 st.
PE-HD	9820316	1 st.	10 st.

**TECE-WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90**

PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletotten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.

KG 3 | 20.0905.0060


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9880073	1 set	10 set

**TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet**

Geluidsdempingsset voor akoestische ont koppeling van toiletspot of bidet van keramiek en tegels.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200010	1 st.	10 st.	50 st.



TECEbox – Toebehoren

TECE inlaatgarnituur voor urinoir

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820055	1 st.



TECE-urinoir-afzuigsifon

Urinoir-afzuigsifon voor horizontale afvoer, voor aansluiting op DN 50, met afdichting.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820338	1 st.



TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.

KG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820264	1 st.



TECE inworpshacht voor reinigingstabletten

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in TECE spoelkasten (bouwdiepte 13 cm). Te combineren met nagenoeg alle TECE bedieningsplaten of TECElux bedieningsplaten van glas, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw. Nagenoeg alle TECE bedieningsplaten kunnen worden uitgebreid.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 16 mm.
Maximale wandopbouw: Droogbouw 60 mm, natbouw 75 mm

Let op:

De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.

KG 3 | 20.0904.0120

Best.-Nr.	VE 1
9240950	1 st.

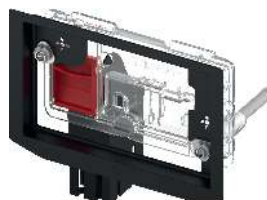

TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuïs instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer

**KG 3 | 20.0905.0070**

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

TECE-reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE-spoelkast (inbouwraam 13 cm). Montage in de ventielzitting van het afvoerventiel, diameter 46-28 mm.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820337	1 st.

**TECE reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte tot 8,5 cm**

Voor het aanpassen van de spoeldruk van de TECE spoelkasten met geringe bouwdiepte (tot 8,5 cm). Montage in de ventielzitting van de spoelklok, diameter 32-28 mm.

KG 3 | 20.0906.0030

Best.-Nr.	VE 1
9820394	1 st.




TECEbox – Onderdelenkoffer

TECE onderdelenkoffer voor Uni-spoelkast

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-spoelkast.



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen-set voor spoelkasten met een bouwdiepte van 13 cm	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
7	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
9	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	2
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	2
11	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
12	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
13	9820025	O-ring	10
14	9820018	Klemschroeven	5
15	9820022	Bedieningsstangen	5
16	9820263	Bevestigingsschroeven	10
17	9820019	Bevestigingsstangen	4
18	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	10
19	9820020	Toetsveren, 2 stuks	10
20	9820180	Zuignappen	1
21	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

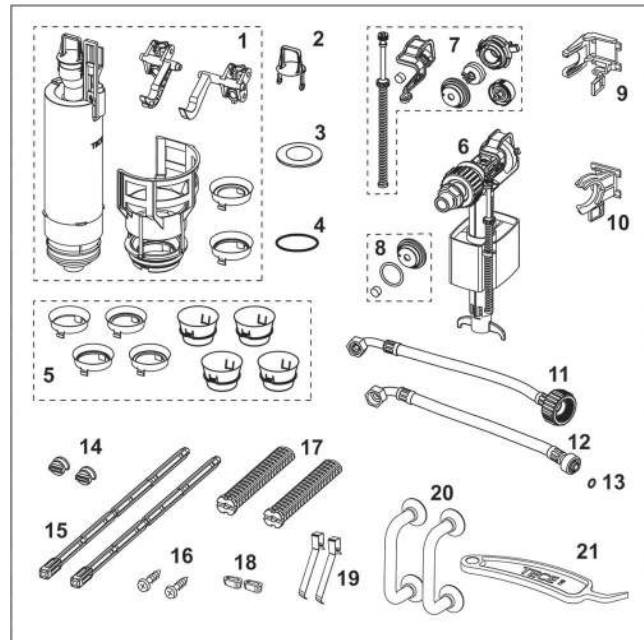


KG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820000	1 st.


9370300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouw-spoelkasten	3/20.0903.0060	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	3/20.0905.0070	1 st.

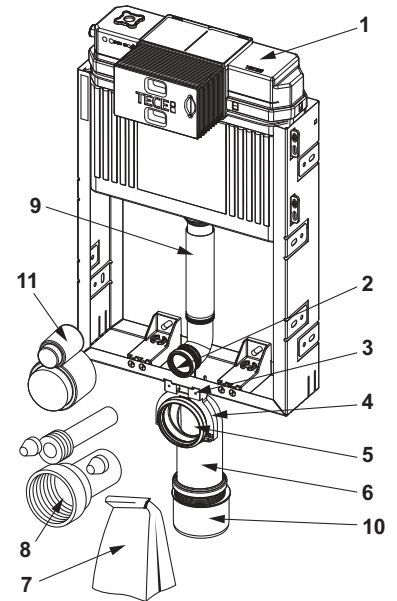


9370000 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, bouwhoogte 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouw-spoelkasten	3/20.0903.0060	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.

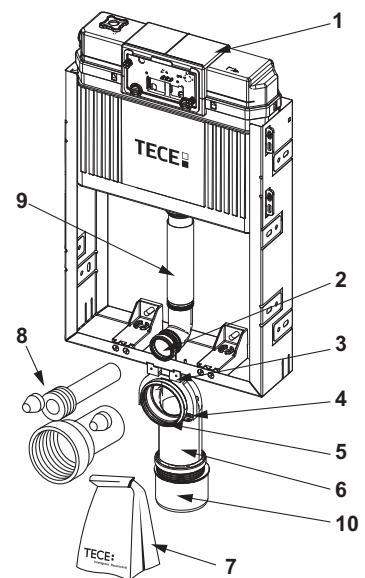

9375300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820050	Bouwpaneel met schroeven	3/20.0903.0060	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820048	WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
6	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
7	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 st.
8	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	3/20.0905.0070	1 st.

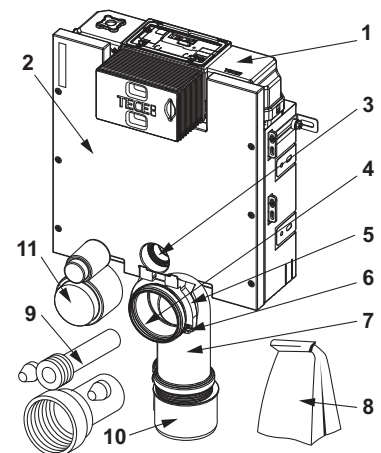

TECEbox – Reserveonderdelen


9375000 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820100	Uni-spoelkast 820 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820050	Bouwpaneel met schroeven	3/20.0903.0060	1 st.
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820048	WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
6	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
7	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 st.
8	9820043	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor inbouwreservoir	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.

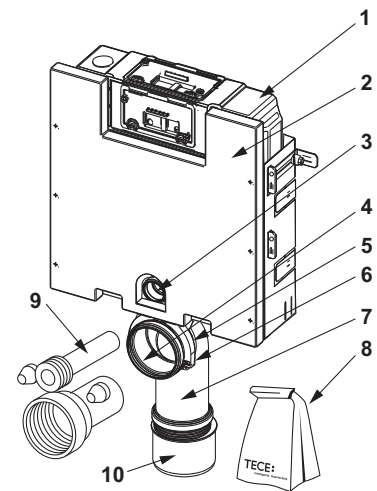


9371300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060	1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0903.0060	1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwspiegelkasten	3/20.0903.0060	1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820073	Voetsteunen TECEboxVoetsteunen	3/20.0903.0060	1 st.
10	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050	1 st.
12	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	3/20.0905.0070	1 st.

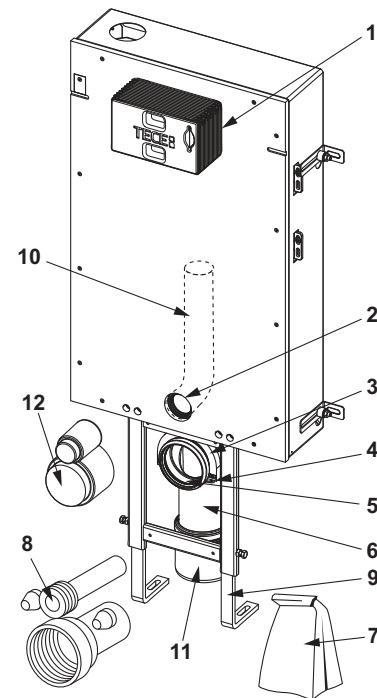


9371000 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820103	Uni-spoelkast 1120 mm	3/20.0905.0070 1 st.
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070 1 st.
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060 1 st.
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	3/20.0903.0060 1 st.
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	3/20.0905.0070 1 st.
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	3/20.0903.0060 1 st.
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouw-spoelkasten	3/20.0903.0060 1 st.
8	9820057	Aansluitset DN 90 voor WC	3/20.0905.0070 1 st.
9	9820073	Voetsteunen TECEboxVoetsteunen	3/20.0903.0060 1 st.
10	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070 1 st.
11	9820136	Adapter DN 90/DN 100 (PP)	3/20.0905.0050 1 st.

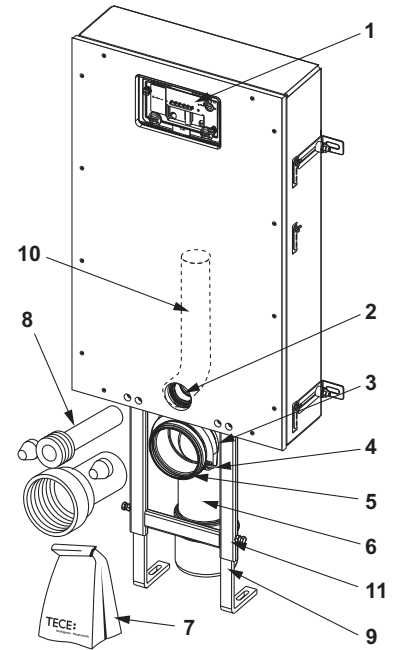


TECEbox urinoir drukspoeler beh. U 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	3/20.0904.0110 1 st.
2	9820424	Afdichting waterafvoer	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820440	Toebehoren voor urinoir drukspoeler U 2	3/20.0905.0070 1 st.
4	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	3/20.0904.0110 1 st.

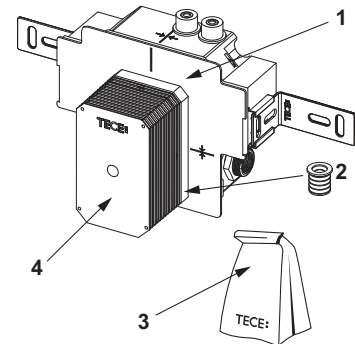

9240950 – TECE inworpshacht voor reinigingstabletten


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	9820191	Set klemmschroeven	3/20.0905.0070 1 st.
2	9820263	Bevestigingsschroeven	3/20.0904.0110 1 st.
3	9820349	Geleidestangen voor inworpshacht	3/20.0904.0110 1 st.

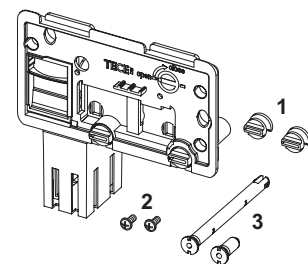

TECEbox – Reserveonderdelen

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	3/20.0905.0050	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.

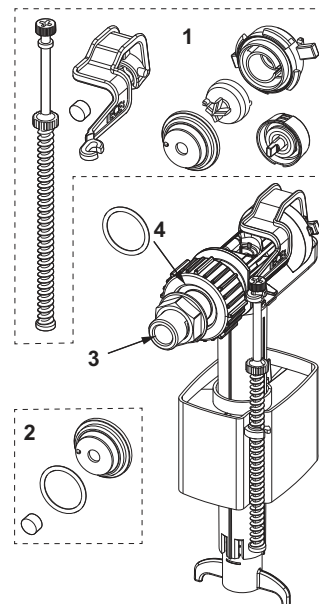

9820103 – TECE Uni-spoelkast 1120 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	3/20.0905.0070	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.

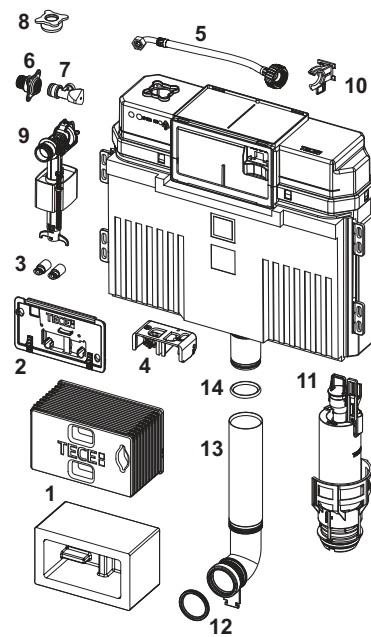

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820025	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	3/20.0905.0070	1 st.
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820014	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
15	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.

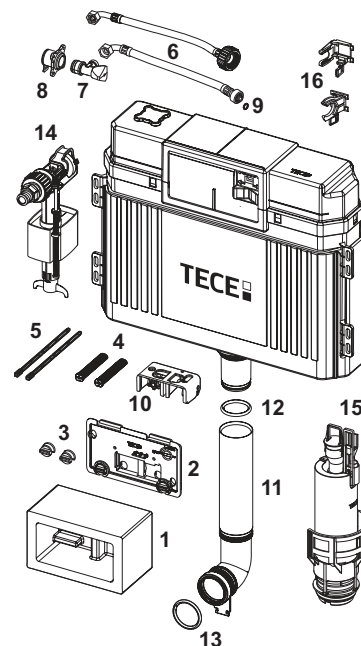

9820100 – TECE Uni-spoelkast 820 mm

Geldig vanaf: april 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	3/20.0905.0070	VE 1
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	3/20.0905.0070	1 st.
	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820496	Bevestiging "easy fit"	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-spoelkast	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.

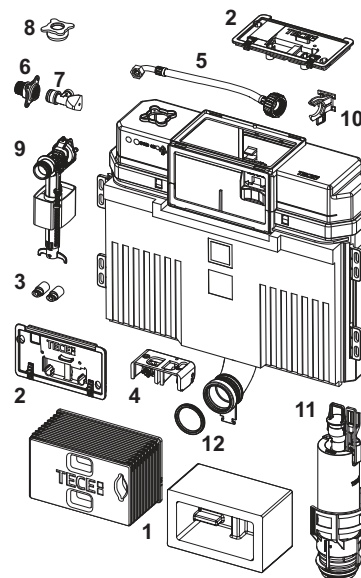

TECEbox – Reserveonderdelen


Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820027	Ruwbouwbescherming	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820017	Spatbescherming, compleet	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820018	Klemschroeven	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820019	Bevestigingsstangen	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820022	Bedieningsstangen	3/20.0904.0110	1 st.
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
7	9820013	Hoekstopkraan	3/20.0905.0070	1 st.
8	9820012	Reservoiraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.
9	9820025	O-ring	3/20.0905.0070	1 st.
10	9820016	Kantelhevel	3/20.0905.0070	1 st.
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	3/20.0905.0070	1 st.
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	3/20.0905.0070	1 st.
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (17 mm, 3/8", tot 2019)	3/20.0905.0070	1 st.
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-spoelkast (27 mm, M 30, vanaf 2020)	3/20.0905.0070	1 st.
14	9820223	Spoelklok A 2	3/20.0905.0070	1 st.

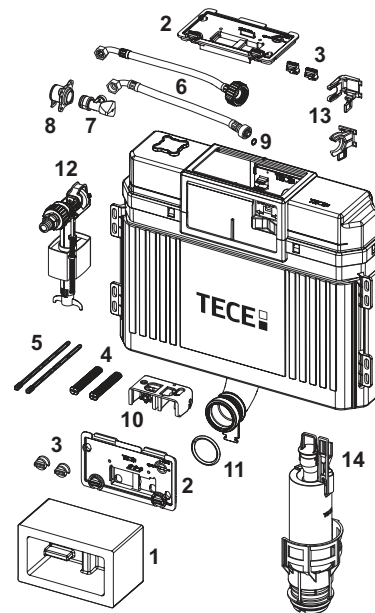

9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820231	Ventielzitting met standaard reduceerring (ø 36 mm)	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	3/20.0905.0070	1 st.
4	9820222	Trekoog	3/20.0905.0070	1 st.
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	3/20.0905.0070	1 st.
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	3/20.0905.0070	1 st.

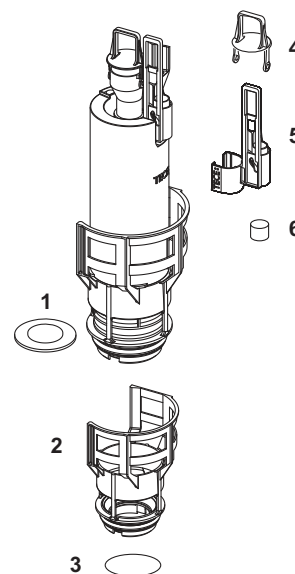

TECE-cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



TECE spoelbuisafdichting

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.





Installatiewanden

TECEprofil PROFIEL VOOR DROOGBOUW

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
Basiscomponenten	184
Steunbeugels, bevestigingsplaten	186
Toebehoren wanden	187
Bekleding	190
Gereedschappen	191
Reserveonderdelen	192

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.nl.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEprofil – Basiscomponenten

TECEprofil profielbuis


Profielbuis voor het construeren van een wand voor het bevestigen van TECEprofil bouwelementen; van gewalst staal, gelast en verzinkt.

KG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

Voor lengte vracht geldt:

- Bij afname VE 1 worden € 10,- transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.

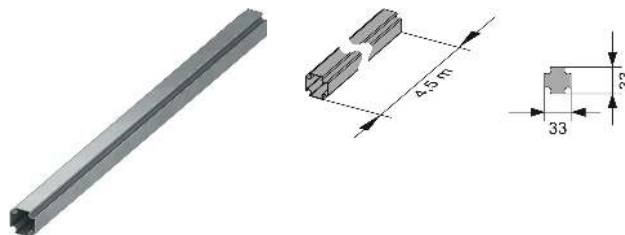


TECEprofil hoekverbinder

Hoekverbinder voor een stevige, haakse bevestiging van de TECEprofil profielbuizen. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inbus-bout M5 (SW3) en drukveer.

KG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9010002	30 st.	240 st.	5400 st.

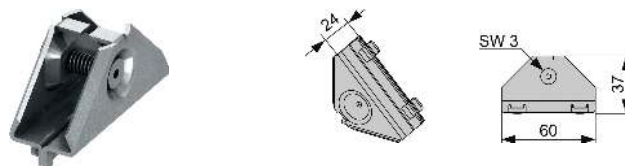


TECEprofil bevestigingshoek

Bevestigingshoek voor het bevestigen van de TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voorgemonteerde eenheid van verzinkt staal, inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

KG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9030002	10 st.	60 st.	240 st.

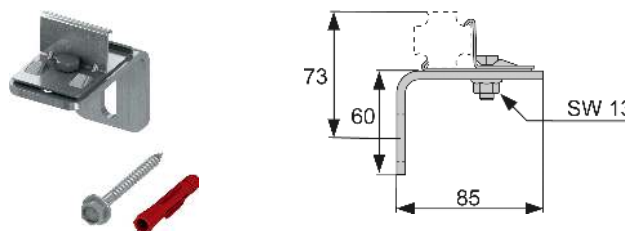


TECEprofil dubbele bevestigingsplaat

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor wanddiepten van 140-220 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

KG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9030011	5 st.	15 st.	60 st.

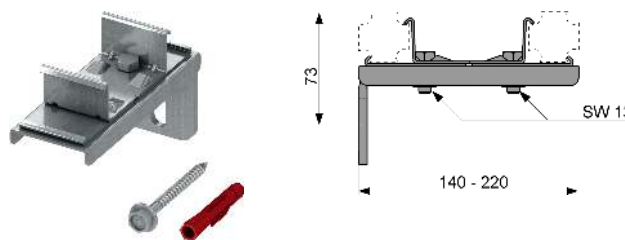


TECEprofil dubbele bevestigingsplaat, lange uitvoering

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor schacht- en wanddiepten van 220-300 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

KG 3 | 20.0900.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9030013	2 st.	10 st.

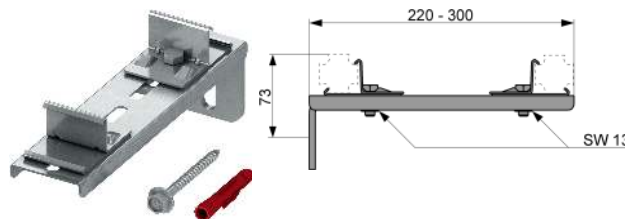

TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek

Geluidsisolatieset voor het akoestisch ontkoppelen van de bevestigingshoek aan vloer en/of wand.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9021019	50 st.	200 st.	400 st.




TECEprofil – Steunbeugels, bevestigingsplaten

TECEprofil bevestigingsplaat voor extra inbouwelementen, 200 mm x 200 mm

Bevestigingsplaat voor het stabiel bevestigen van extra inbouwelementen, bijv. spiegelkasten in TECEprofil wanden; gemaakt van waterbestendig verlijmd houtfineer volgens DIN 68705.

KG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9042005	1 st.	10 st.

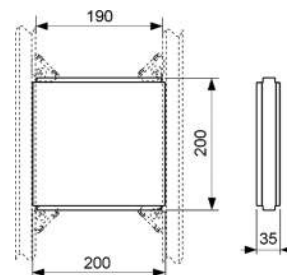

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor montage in een UA-profielwand of als voorwandsysteem.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een UA-profielwand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

KG 3 | 20.0900.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9360000	1 st.	10 st.	60 st.

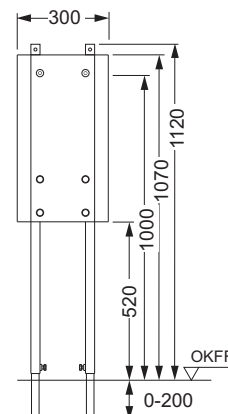

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen


Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een UA-profielwand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

KG 3 | 20.0900.0040

Best.-Nr.	VE 1
9042003	1 st.

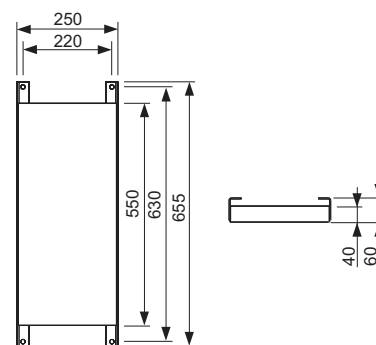

TECEprofil verbindingselement met kogelverbinding

Voor het universeel bevestigen van bouwelementen in TECEprofil wanden. Met de kogelverbinding kunnen nagenoeg alle gewenste hoeken en posities worden ingesteld.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9018011	2 st.	10 st.




TECEprofil universeel verbindingselement

Voor verbinding van TECEprofil profielbuizen in elke gewenste hoek. Voorge-monteerd bevestigingselement van verzinkt staal.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9018002	6 st.	30 st.

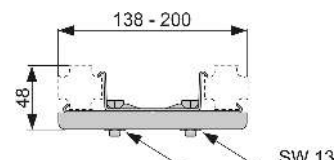

TECE bevestigingsset voor TECE Metal Stud wanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden. Geschikt voor UA 50-profielwanden volgens DIN 18182 Deel 1.

Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380006	1 set	5 set



TECE bevestigingsset voor houtprofielwanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECE inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.

Bestaande uit:

- vier zeskant houtschroeven
- vier sluitringen

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9380005	1 set	5 set



TECEprofil multiklem


Voor het bevestigen van ander materiaal aan TECEprofil profielbuizen.

Bestaande uit:

- bout en moer M 8
- platen van verzinkt staal

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9010003	10 st.	30 st.

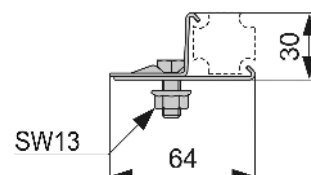

TECEprofil – Toebehoren wanden

TECEprofil bevestigingsklem

Voor het bevestigen van een draadeind. Voorgemonteerde bevestigingsklem van verzinkt staal, zonder draadeind.

KG 3 | 20.0900.0060

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
M 8	9040004	10 st.	30 st.
M 10	9040001	10 st.	30 st.



TECEprofil afsluitdop met rubber laag voor profielbuis

KG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820128	1 st.




TECEprofil profielbuisverbinder

Voor het stabiel verbinden van twee TECEprofil profielbuizen in axiale richting.

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9010009	5 st.	50 st.



TECEprofil dubbele steun voor smalle scheidingswanden

NIEUW


Insteekbeugel voor TECEprofil profielbuizen, voor de bouw van enkelvoudige TECEprofil scheidingswanden. De bevestiging wordt gemaakt op massieve cascovloeren en op massieve muren.

Bestaande uit:

- dubbele houder van gecoat staal
- bevestigingsmateriaal

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9030030	NIEUW 2 st.

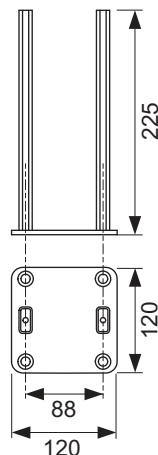

TECEprofil insteekbeugel

NIEUW


Korte insteekbeugel voor de TECEprofil profielbuis, voor montage op massieve wanden en vloeren.

Bestaande uit:

- insteekbeugel van gecoat staal
- bevestigingsmateriaal

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9030031	NIEUW 5 st.



TECEprofil voetsteun voor vrijstaande wanden


Voor het verstevigen van vrijstaande TECEprofil wanden.

Bestaande uit:

- steunvoet van verzinkt staal
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging op de ruwbouwvloer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de TECEprofil wand

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1
9030017	1 st.

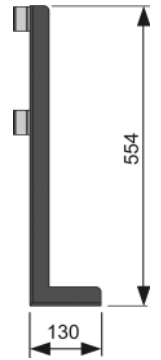

TECEprofil insteekvoet


Insteekvoet en afsluitdop voor bevestiging in TECEprofil profielbuizen. De stelvoet is geschikt voor lastopname bijv. Voor het ondersteunen van stalen baden. Er is geen extra stalen badvoet nodig.

Bestaande uit:

- insteekvoet voor hoogte-instelling van TECEprofil profielbuizen
- afsluitdop met rubber laag

KG 3 | 20.0900.0060

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9140000	4 st.	20 st.

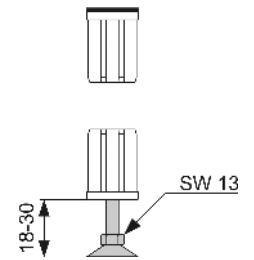


TECEprofil – Bekleding

TECEprofil paneel

Paneel voor vochtige ruimtes voor de bekleding van de TECEprofil wand en het TECEprofil inbouwframe. Geïmpregneerde gipsplaat, niet brandbaar volgens DIN 4102-A2.

KG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200000	30 st.	60 st.	120 st.

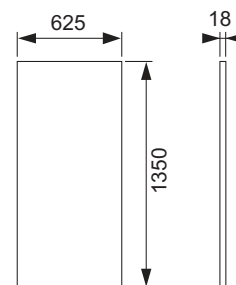

TECEprofil paneelschroef, zelftappend

Voor het bevestigen van TECEprofil panelen aan TECEprofil profielbuizen van staal, 3,5 mm x 35 mm (bit PH2).

KG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9200002	250 st.	4500 st.	9000 st.



PH2

TECEprofil set brandwerende panelen

Brandwerende panelen voor TECEprofil inbouwreservoir met TECE reservoir. Set bestaat uit twee niet-ontvlambare steenwol isolatieplaten A1. Afmetingen (b x h x d): 1000 x 625 x 30 mm resp. 711 x 440 x 20 mm

KG 3 | 20.0900.0050

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
9200017	1 st.	10 st.



TECE reparatieset voor spoelkast van PP

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9221013	1 st.



TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.

KG 7 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820264	1 st.



TECEprofil houdermagneet

Installatiehulp voor het maken van een TECEprofil-ondersteuningsstructuur. Maakt het mogelijk om twee profielstutten kortstondig vast te zetten zonder hoekverbindingen.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9018012	1 st.	15 st.	1200 st.



TECEprofil – Reserveonderdelen

TECE-cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor spoelventielbehuizing U 1.

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820031	1 st.



TECE bevestigingsset

KG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820054	1 st.



TECE afdichtingsmanchet voor muurplaat

KG 3 | 20.0900.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820125	1 st.



TECE spoelbuisafdichting

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820213	1 st.



TECE WC-bevestigingsset

KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1
9820245	1 st.



TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE spoelkasten en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwspoelkasten van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuys instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer




KG 3 | 20.0905.0070

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3
9820353	1 st.	10 st.	240 st.

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	9820382	Vulventiel F 10 ventiel-hevelset	3/20.0905.0070	1 st.
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3/20.0905.0070	1 st.
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	3/20.0905.0050	1 st.
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	3/20.0905.0070	1 st.

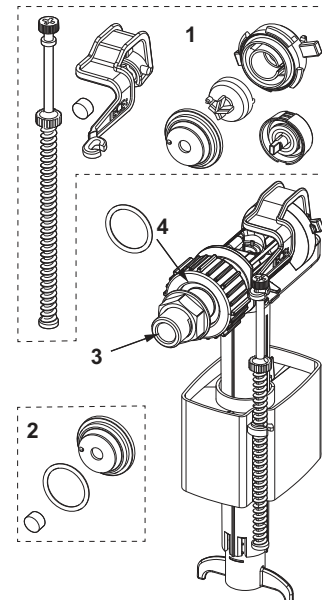





Installatiewanden

TECEsystem SYSTEEMBOUW

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024



AAN DE ZEKERE KANT

Industrieel geprefabriceerde TECEsystem sanitairwanden en systeemschachten optimaliseren bij projectbouw de factoren tijd, kwaliteit en kosten. De voorwandregisters worden individueel gepland, op maat gemaakt en op de dag van inbouw just-in-time op de bouwplaats geleverd. Tot het uitgebreide TECEsystem servicepakket behoort een complete projectbegeleiding door de TECE project adviseurs.

» Maandagmorgen krijgen we 30 registers geleverd. Vrijdagmiddag is alles geïnstalleerd. Dankzij deze planningszekerheid heb ik ruimte voor andere zaken.«



1



2



3



1 Planning op maat

TECE project adviseurs berekenen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het project de technische en wettelijke eisen. De op maat gemaakt sanitairwand wordt met een prototype gecontroleerd. Ten slotte worden de definitieve specificaties in de constructietekeningen opgenomen.

2 Productie op maat

Industriële, gestandaardiseerde prefabricage garandeert een hoog kwaliteitsniveau. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en worden volgens de normen gemonteerd. Hiermee worden de handelingen van het werk geoptimaliseerd en de montagetijden verkort.

3 Individuele levering

De gefabriceerde registers worden in overleg met de bouwleiding volgens een vastgesteld tijdschema aangeleverd. Desgewenst kunnen er ook containers of trailers worden geleverd.

Product-highlights

- Individuele planning
- Productie op maat
- Just-in-time levering op de bouwplaats
- Geoptimaliseerde werkhandelingen
- Kortere bouwtijden
- Kostenbesparing door snelle inbouw
- Montage volgens geldende normen
- Grote projecten tegen gunstige kosten te realiseren
- Hoge kwaliteitsstandaard
- Totalservice bij het project



Totaalservice bij elke projectfase

Voor een probleemloos bouwproces biedt TECE een totaalservice van het begin tot het einde van het bouwproces. Bij de eerste planning worden de eisen bepaald en worden er in overleg met architect en planner plattegronden en doorsnede tekeningen gemaakt. Desgewenst worden de uitvoerende installateurs op de bouwplaats geïnstrueerd, zodat elke handeling klopt en de inbouw soepel verloopt. En hierna ondersteunt de after-sales service het bouwproject. Op deze manier worden er indien nodig geschikte reserveonderdelen geleverd of ondersteuning geboden bij het verhelpen van eventuele storingen.



Kostenbesparing

Door de snelle, eenvoudige inbouw van de systemen dalen de montagekosten op de bouwplaats en wordt het risico van bouwvertraging geminimaliseerd. Door de just-in-time-levering ontstaan er geen opslagkosten. Bij modernisering helpt de snelle bouwprocedure bij het voorkomen van huur derving.



Afvoertechniek

TECEdrainprofile DOUCHEPROFIEL

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
Doucheprofielen	202
Doucheprofielsets	205
Afvoeren	206
Toebehoren	209
Reserveonderdelen	211

TECEdrainprofiel – Doucheprofielen

TECEdrainprofiel doucheprofiel

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:


- inkortbaar doucheprofiel, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect
- doucheprofiel kan worden ingekort ≥ 500 mm
- profieldeksel met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testlast 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel van RVS, materiaal 1.4301 (304)
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmbed)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding vanaf 10 mm (incl. lijmbed)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofiel afvoer

KG 2 | 30.0608.0010

Lengte	Breedte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld	670800	1 st.
800 mm	55 mm	Gepolijst	670810	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld	670900	1 st.
900 mm	55 mm	Gepolijst	670910	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld	671000	1 st.
1000 mm	55 mm	Gepolijst	671010	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld	671200	1 st.
1200 mm	55 mm	Gepolijst	671210	1 st.
1600 mm	55 mm	Geborsteld	671600	1 st.

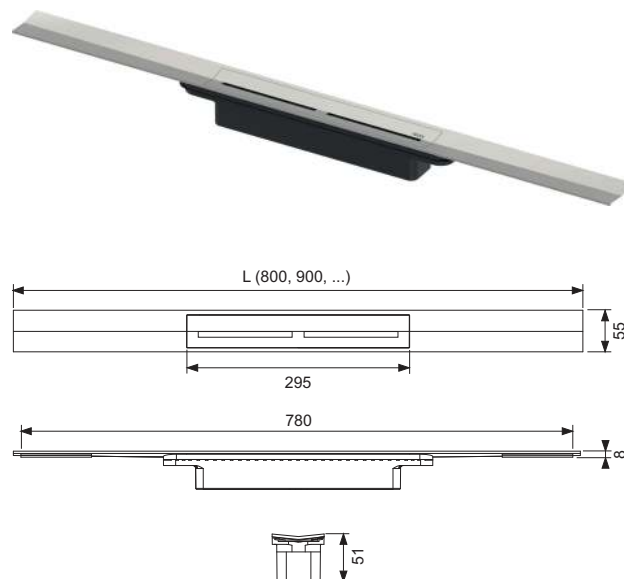

TECEdrainprofiel doucheprofiel met zwarte coating

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:


- inkortbaar doucheprofiel, schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- doucheprofiel in te korten tot ≥ 500 mm
- profieldeksel met "push-functie" voor verwijdering met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testbelasting 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel van rvs, grondstof 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofiel afvoer
- grijpelementen voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofiel afvoer

KG 2 | 30.0608.0011

Lengte	Breedte	Uitvoering	Kleur	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld	zwart	670821	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld	zwart	670921	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld	zwart	671021	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld	zwart	671221	1 st.
1600 mm	55 mm	Geborsteld	zwart	671621*	NIEUW 1 st.

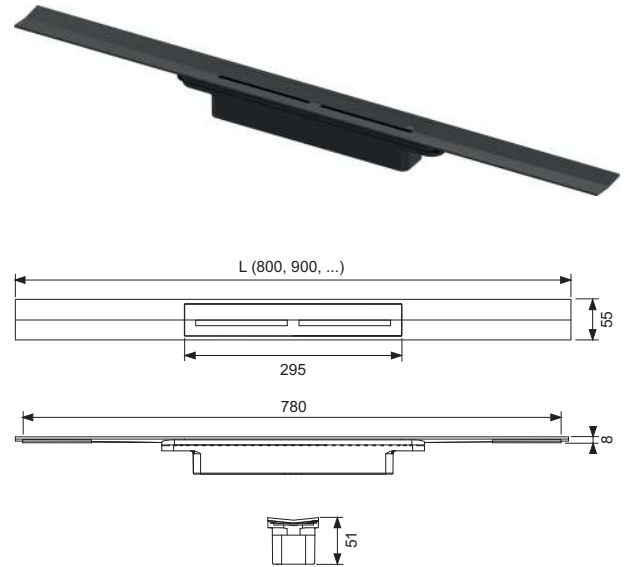

TECEdrainprofile – Doucheprofilen

TECEdrainprofile doucheprofiel met gekleurde coating

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de WC-bedieningsplaten TECEsquare II Metall.

Bestaande uit:


- inkortbaar doucheprofiel, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect
- doucheprofiel kan worden ingekort tot ≥ 500 mm
- profieldeksel met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testlast 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel, van RVS, materiaal 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofile afvoer
- grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerbedekkingen van 8-25 mm (incl. lijmbed)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding vanaf 10 mm (incl. lijmbed)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur) of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofile afvoer

KG 2 | 30.0608.0011

Lengte	Breedte	Kleur	Best.-Nr.		VE 1
800 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	670801		1 st.
800 mm	55 mm	Gepolijst Zwart Chroom	670811	Uitv.	1 st.
800 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	670802		1 st.
800 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	670812		1 st.
800 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	670803		1 st.
800 mm	55 mm	Gepolijst Rood Goud	670813	Uitv.	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	670901		1 st.
900 mm	55 mm	Gepolijst Zwart Chroom	670911	Uitv.	1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	670902		1 st.
900 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	670912		1 st.
900 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	670903		1 st.
900 mm	55 mm	Gepolijst Rood Goud	670913	Uitv.	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	671001		1 st.
1000 mm	55 mm	Gepolijst Zwart Chroom	671011	Uitv.	1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	671002		1 st.
1000 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	671012		1 st.
1000 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	671003		1 st.
1000 mm	55 mm	Gepolijst Rood Goud	671013	Uitv.	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld Zwart Chroom	671201		1 st.
1200 mm	55 mm	Gepolijst Zwart Chroom	671211	Uitv.	1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld Goud Optisch	671202		1 st.
1200 mm	55 mm	Gepolijst Goud Optisch	671212		1 st.
1200 mm	55 mm	Geborsteld Rood Goud	671203		1 st.
1200 mm	55 mm	Gepolijst Rood Goud	671213	Uitv.	1 st.

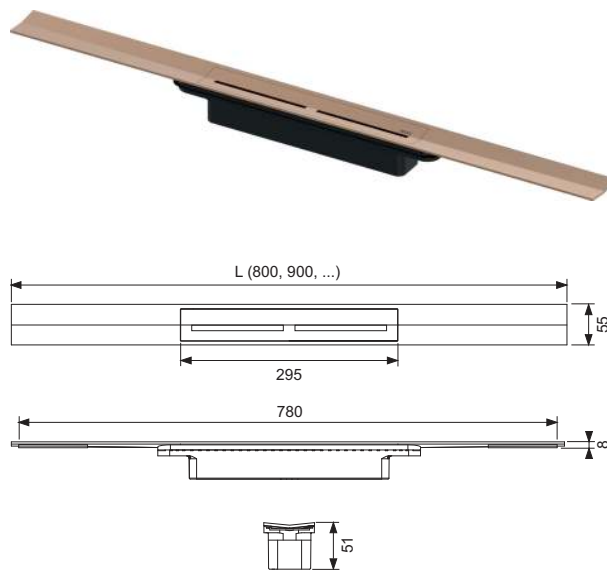

TECEdrainprofiel doucheprofielset*

Doucheprofielset bestaande uit een doucheprofiel (geborsteld), een afvoer "laag" en drie montagevoeten.

KG 2 | 30.0608.0010

Lengte	Best.-Nr.	VE 1
800 mm	640822	1 st.
900 mm	640922	1 st.
1000 mm	641022	1 st.
1200 mm	641222	1 st.



TECEdrainprofiel doucheprofielset met zwarte coating

NIEUW

Doucheprofielset bestaande uit een doucheprofiel met zwart PVD-oppervlak, een afvoer "vlak", drie steunvoeten en een standaard afdichtingsmanchet.

KG 2 | 30.0612.0010

Lengte	Breedte	Uitvoering	Kleur	Best.-Nr.	VE 1
1000 mm	55 mm	Geborsteld	zwart	641025	NIEUW 1 set



TECEdrainprofile – Afvoeren

TECEdrainprofile afvoer "laag", DN 40, horizontale afvoer*

Afvoer voor TECEdrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 40 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.


- min. constructiehoogte 65 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- sperwaterhoogte 25 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbare/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofile doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluiddempende mat Drainbase (optioneel)

KG 2 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	VE 1
673001	1 st.

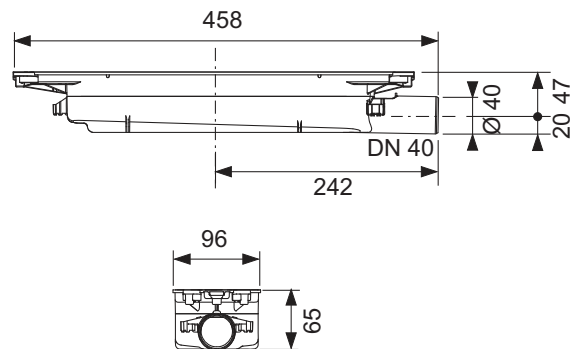

TECEdrainprofiel afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer*

Afvoer voor TECEdrainprofiel doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 50 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor uitvoering van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.


- min. constructiehoogte 95 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- sperwaterhoogte 50 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbare/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEdrainprofiel doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluiddempende mat Drainbase (optioneel)

KG 2 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	VE 1
673002	1 st.

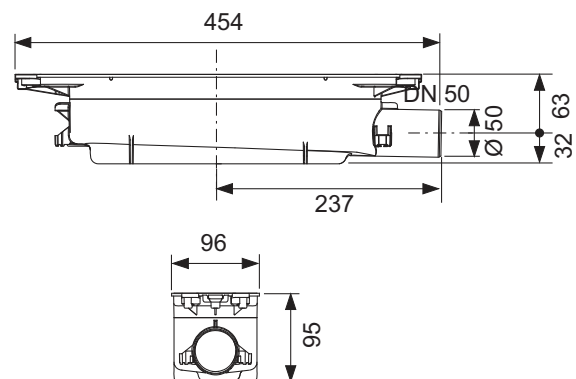

TECEdrainprofile – Afvoeren

TECEdrainprofile afvoer "loodrecht", DN 50*

Afvoer voor TECEdrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor verticale aansluiting aan een DN 50-afvoer. Met Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd) voor het aanleggen van een aansluiting conform DIN 18534 aan de gelaagde afdichting.



- min. installatiehoogte 47 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoervermogen $\geq 1,31 \geq 1,37$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- waterslohoogte 50 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- geïntegreerde dekvloerverankering
- meegegoten klikbaar en flexibel afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsset
- beschermingsplaat
- schuif-/verplaatsingsafdichting voor aansluiting op TECEdrainprofile doucheprofiel en ter compensatie van structurele toleranties

Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluiddempende mat Drainbase (optioneel)
- brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50 (optioneel)

KG 2 | 30.0608.0020

Best.-Nr.	VE 1
673003	1 st.

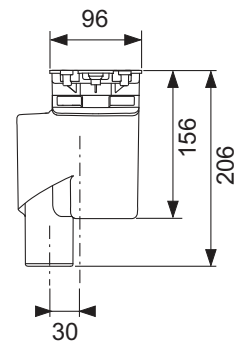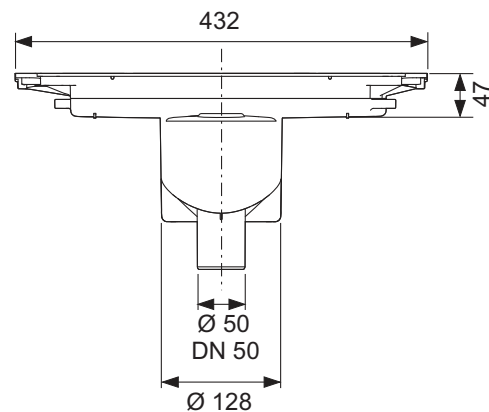

TECEdrainprofile montagevoet

Steunvoeten voor alle TECEdrainprofile afvoeren, voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage. Instelbereik bij afvoer "normaal" 95-194 mm, bij afvoer "laag" 65-164 mm, bij afvoer "verticaal" 58-157 mm (onderkant voeten tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer).

Bestaande uit:

- 3 steunvoeten incl. geluidsdempende bekleding en bevestigingsmateriaal

KG 2 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
674000	1 set	50 set

**TECEdrainprofile wand- en vloermontagebeugels**

Montagebeugel voor alle TECEdrainprofile afvoeren voor wand- of vloermontage. Voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage.

- De montagebeugel kan worden gedemonteerd en hergebruikt bij gebruik voor wandmontage.
- instelbare wandafstanden van 0 tot 97/145 mm (bovenkant van de wand tot aan de afvoer voor/midden van de afvoer)
- hoogte-instelling bij vloermontage 95-185 mm (onderkant voeten tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer)

KG 2 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
674001	1 st.	18 st.

**TECEdrainprofile haarzeef**

Haarzeef van rvs voor in het TECEdrainprofile doucheprofiel. Met "push-functie" voor eenvoudige verwijdering met de hand.

Voor een doucheprofiel is een set (bestaande uit twee haarzeven) nodig.

KG 2 | 30.0608.0030

Best.-Nr.	VE 1
674002	1 set

**TECEdrainline/TECEdrainprofile brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50**

Brandbeveiligingsset voor directe montage aan de afvoeren TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 verticaal, voor het brandwerend afdichten van plafonddoorvoeren in massieve plafonds tot 120 min., classificatie conform EN 13501 voor brandbeveiligingsklasse EI 120, Europese technische goedkeuring (ETA-11/0437).

Set bestaande uit:

- brandbeveiligingsmanchet, 2 kruiskopschroeven, typeplaatje, 150 mm DN 50 PP-HT buis conform EN 1451
- noodzakelijke kerngatboring: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- toepassingsgebied: Massieve plafonds met een dikte van 150 mm tot 325 mm
- tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel
- geschikt voor alle TECEdrainline douchegoten en designroosters

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660006	1 st.	50 st.



TECEdrainprofile – Toebehoren

Drainbase geluïdsisolatiemat voor TECEdrainprofile, TECEdrainline en TECEdrainpoint S

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluïdsisolatie op aanvraag).

- Levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- Thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- Compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- Contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660001	1 st.	16 st.



Drainbase geluïdsisolatiemat (rol) voor TECEdrainprofile, TECEdrainline en TECEdrainpoint S

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluïdsisolatie op aanvraag).


- Levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- Brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- Thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- Compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- Contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1
660002	8 m




TECEdrainprofile doucheprofiel

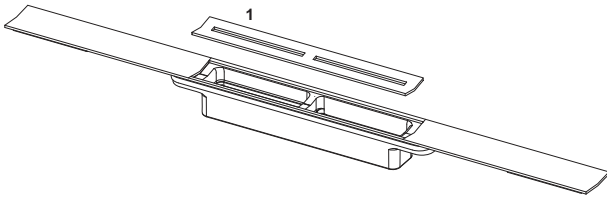


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675000	Profieldeksel rvs geborsteld	2/30.0608.0040 1 st.
	675001	Profieldeksel rvs gepolijst	2/30.0608.0040 1 st.

TECEdrainprofile doucheprofiel met zwarte coating

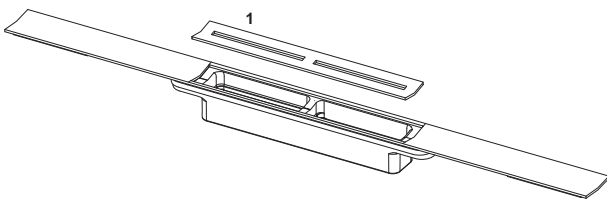

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675019	Profieldeksel rvs geborsteld, zwart, voor 800-1000 mm	2/30.0608.0040 1 st.
	675020	Profieldeksel rvs geborsteld, zwart, voor 1200 mm	2/30.0608.0040 1 st.


TECEdrainprofile doucheprofiel met gekleurde coating

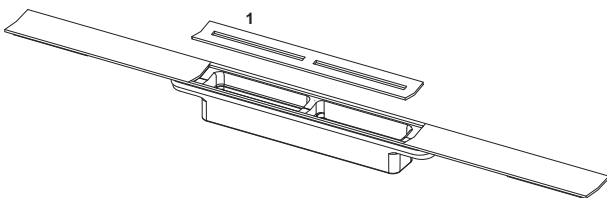

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675010	Profieldeksel rvs, geborsteld zwart chroom	2/30.0608.0040 1 st.
	675012	Profieldeksel rvs, geborsteld goud optisch	2/30.0608.0040 1 st.
	675014	Profieldeksel rvs, geborsteld rood goud	2/30.0608.0040 1 st.
	675011	Profieldeksel rvs, gepolijst zwart chroom	2/30.0608.0040 1 st.
	675013	Profieldeksel rvs, gepolijst goud optisch	2/30.0608.0040 1 st.
	675015	Profieldeksel rvs, gepolijst rood goud	2/30.0608.0040 1 st.


TECEdrainprofile – Reserveonderdelen

TECEdrainprofile doucheprofilset met zwarte coating

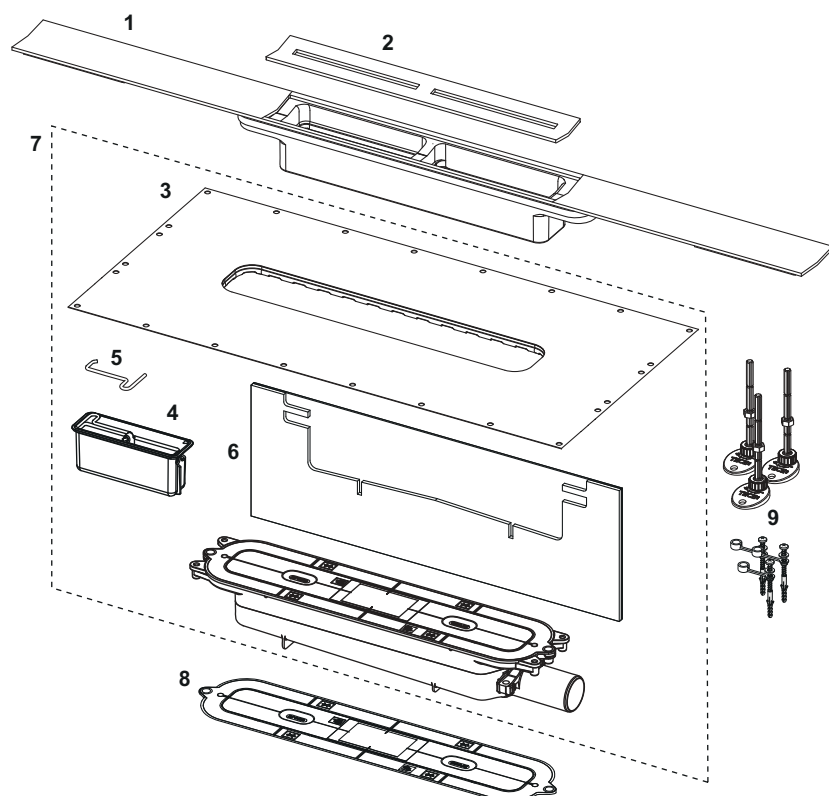

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	671021	Doucheprofiel, 1000 mm, rvs geborsteld, zwart	2/30.0608.0011	1 st.
2	675002	Profieldekseel rvs, zwart	2/30.0608.0040	NIEUW 1 st.
3	675022	Klikbare standaard afdichtingsmanchet	2/30.0612.0010	NIEUW 1 st.
4	675008	Stankafsluiter voor afvoer "Norm"	2/30.0608.0040	1 st.
5	675009	Haak voor de stankafsluiter	2/30.0608.0030	1 st.
6	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	2/30.0608.0040	1 st.
7	673001	Afvoer "laag", DN 40	2/30.0608.0020	1 st.
8	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	2/30.0608.0040	1 st.
9	674000	Montagevoet	2/30.0608.0030	1 set


TECEdrainprofile afvoer "laag", DN 40, horizontale afvoer

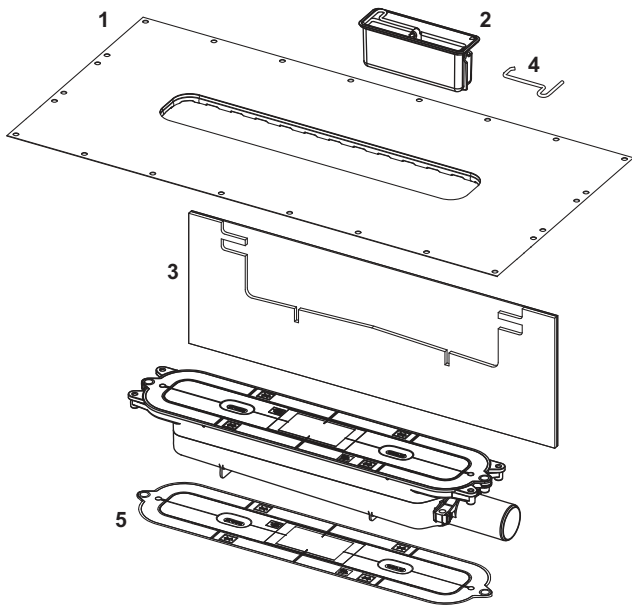

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	2/30.0608.0040	1 st.
2	675006	Stankafsluiter voor afvoer "vlak"	2/30.0608.0040	1 st.
3	675004	Geluiddempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	2/30.0608.0040	1 st.
4	675009	Haak voor de stankafsluiter	2/30.0608.0030	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	2/30.0608.0040	1 st.


TECEdrainprofile – Reserveonderdelen

TECEdrainprofile afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

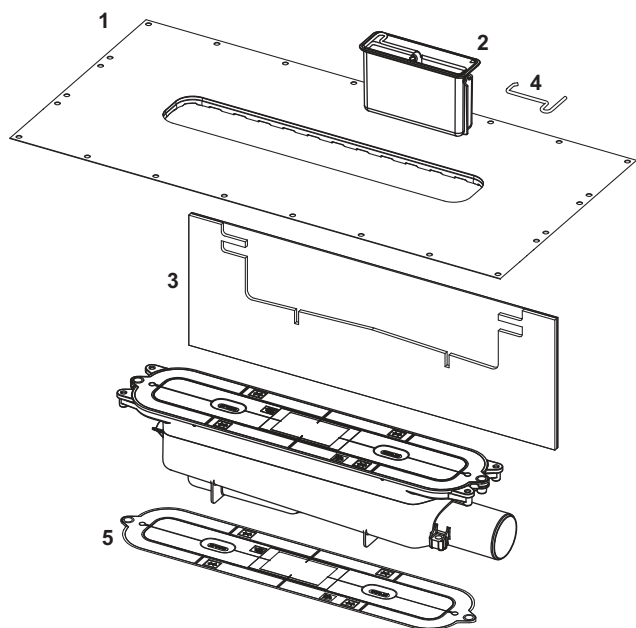


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	2/30.0608.0040	1 st.
2	675008	Stankafsluiter voor afvoer "Norm"	2/30.0608.0040	1 st.
3	675004	Geluidempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	2/30.0608.0040	1 st.
4	675009	Haak voor de stankafsluiter	2/30.0608.0030	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	2/30.0608.0040	1 st.

TECEdrainprofile afvoer "loodrecht", DN 50

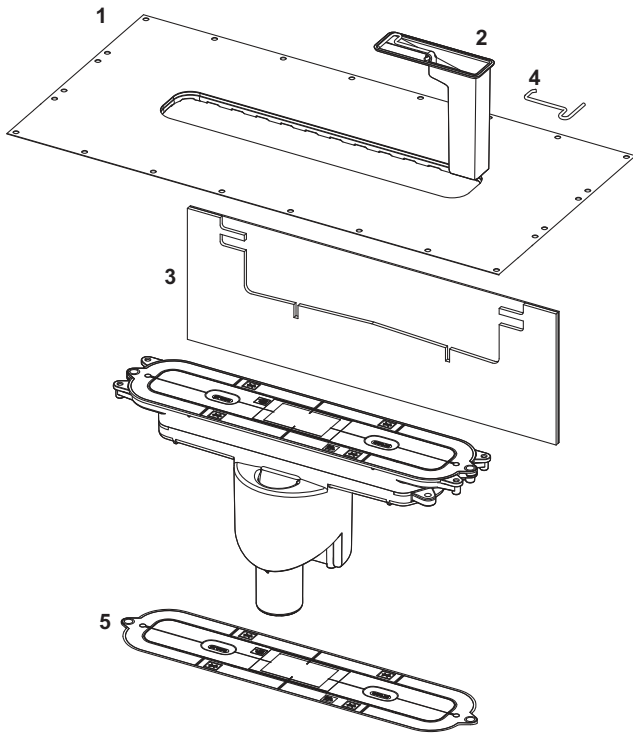

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	2/30.0608.0040	1 st.
2	675018	Sifon voor afvoer loodrecht	2/30.0608.0040	1 st.
3	675004	Geluiddempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	2/30.0608.0040	1 st.
4	675009	Haak voor de stankafsluiter	2/30.0608.0030	1 st.
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	2/30.0608.0040	1 st.


674001 – TECEdrainprofile wand- en vloermontagebeugels

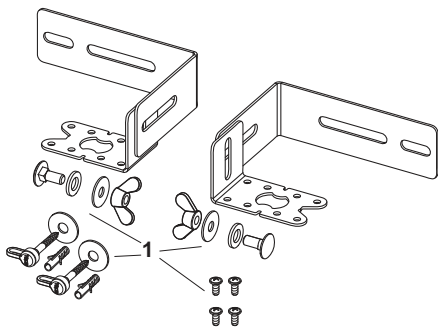

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	675017	Reserveonderdelenset (schroeven) voor wand- en vloermontagebeugels voor afvoeren	2/30.0608.0040	1 st.

TECEdrainprofile – Reserveonderdelen

671021 – TECEdrainprofile douche profiel met zwarte coating

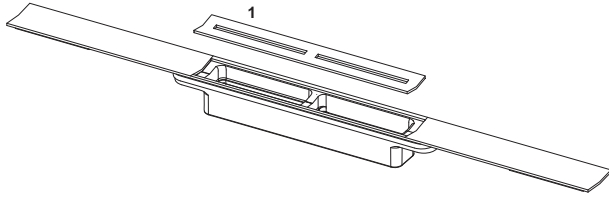

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	675019	Profieldekseel rvs geborsteld, zwart, voor 800-1000 mm	2/30.0608.0040 1 st.



Afvoertechniek

TECEdrainline DOUCHEGOTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
Douchegoot, recht	220
Douchegotensets	224
Designrooster, recht	225
Douchegoot, recht, type "Stone"	229
Afvoeren	230
Toebehoren	232
Evo toebehoren	234
Reserveonderdelen	235

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.nl.

TECEDrainline – Douchegoot, recht

TECEDrainline - Evo-douchegoot*

Douchegoot uit rvs, inclusief meegegoten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEDrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- capillairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelpootjes
- nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellering
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 111 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"
- 149 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelpootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

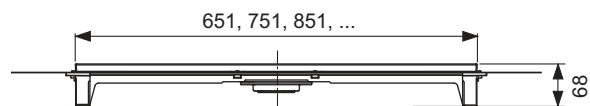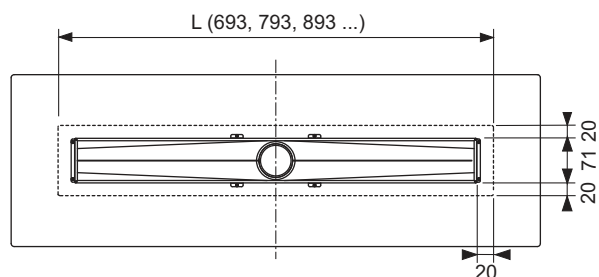

KG 2 | 30.0600.0010

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 st.	49 st.
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 st.	49 st.
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 st.	49 st.
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 st.	49 st.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 st.	49 st.

TECEdrainline - Evo-douchegoot met wandtegelaafdekking*

Douchegoot uit rvs, inclusief meegegoten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw aan de wand in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEdrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304) met wandtegelaafdekking
- capillairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivelleringsring
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- geluiddempingsset
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbreedte incl. flens = 111 mm

Zichtbreedte na inbouw = 84,5 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"




Opgelet: Niet geschikt voor afvoer "max".

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelootjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

KG 2 | 30.0600.0010

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 st.	49 st.
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 st.	49 st.
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 st.	49 st.
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 st.	49 st.
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 st.	49 st.

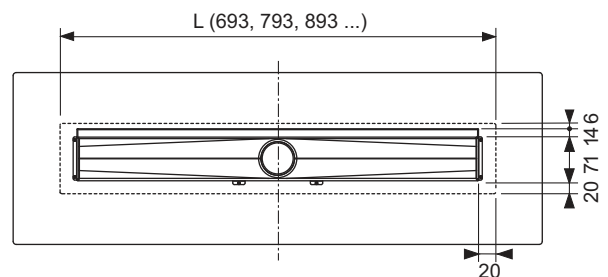

TECEdrainline – Douchegoot, recht

TECEdrainline douchegoot, recht, met Seal System afdichtingsband*

Rechte douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelplaatjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 150 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelplaatjes (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

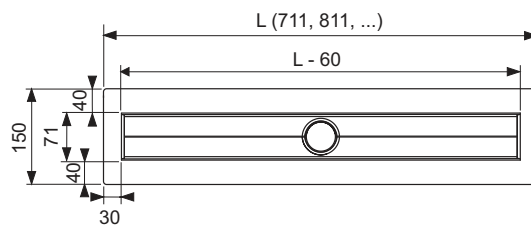

KG 2 | 30.0600.0010

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 st.	40 st.
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 st.	40 st.
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 st.	40 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 st.	40 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 st.	40 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 st.	40 st.

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline douchegoot, recht, met muurflens en Seal System afdichtingsband*

Rechte douchegoot met wandkant voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 124 mm

Zichtbreedte na inbouw = 69 mm




Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"

Let op: Niet compatibel met de afvoer "maximaal"!

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- stelootjes (optioneel)

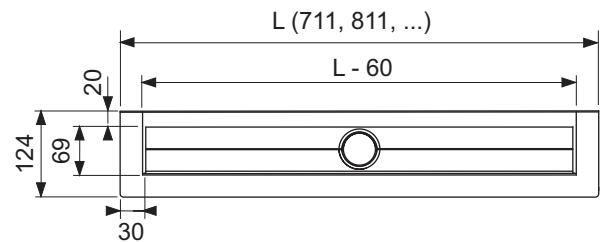

KG 2 | 30.0600.0010

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 st.	32 st.
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 st.	32 st.
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 st.	32 st.
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 st.	32 st.
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 st.	32 st.
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 st.	32 st.

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd. Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline – Douchegotensets

TECEdrainline douchegotenset

Douchegotenset bestaande uit een rechte douchegoot, een designrooster "basic", een afvoer "minimaal" en vier stelootjes.

KG 2 | 30.0600.0010

Nominale lengte	Best.-Nr.		VE 1
700 mm	640720		1 st.
800 mm	640820		1 st.
900 mm	640920		1 st.
1000 mm	641020	NIEUW	1 st.



TECEdrainline douchegotenset

Douchegotenset bestaande uit een rechte douchegoot, een tegelgoot "plate II", een afvoer "minimaal" en vier stelootjes.

KG 2 | 30.0600.0070

Nominale lengte	Best.-Nr.		VE 1
700 mm	640721		1 st.
800 mm	640823		1 st.
900 mm	640923		1 st.
1000 mm	641023	NIEUW	1 st.



TECEDrainline designrooster "plate II", voor douchegoot, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot, rvs, met gepolijste zichtzijden, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg) voor het op locatie verlijmen van tegels met elastische lijm bijv. siliconenlijm of epoxylijm.

Let op:



Controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!

KG 2 | 30.0600.0040

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600772	1 st.
800 mm	Gepolijst	600872	1 st.
900 mm	Gepolijst	600972	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601072	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601272	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601572	1 st.



Design "plate II"

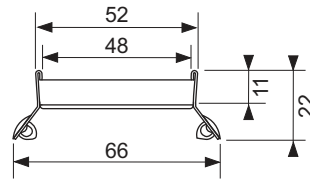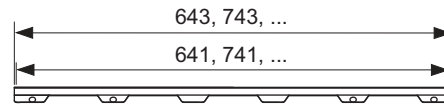

TECEDrainline glasafdekking voor douchegoot, gesatineerd

NIEUW

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van RVS met een gesatineerd glasoppervlak voor plaatsing in het gootlichaam, belastbaar volgens belastingsklasse K3 – testlast 300 kg.

Opmerking:



Speciale lengtes zijn niet mogelijk!

KG 2 | 30.0600.0060

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Glas wit gesatineerd	600793	NIEUW 1 st.
700 mm	Glas zwart gesatineerd	600794	NIEUW 1 st.
800 mm	Glas wit gesatineerd	600893	NIEUW 1 st.
800 mm	Glas zwart gesatineerd	600894	NIEUW 1 st.
900 mm	Glas wit gesatineerd	600993	NIEUW 1 st.
900 mm	Glas zwart gesatineerd	600994	NIEUW 1 st.
1000 mm	Glas wit gesatineerd	601093	NIEUW 1 st.
1000 mm	Glas zwart gesatineerd	601094	NIEUW 1 st.
1200 mm	Glas wit gesatineerd	601293	NIEUW 1 st.
1200 mm	Glas zwart gesatineerd	601294	NIEUW 1 st.
1500 mm	Glas wit gesatineerd	601593	NIEUW 1 st.
1500 mm	Glas zwart gesatineerd	601594	NIEUW 1 st.



Design "glas"

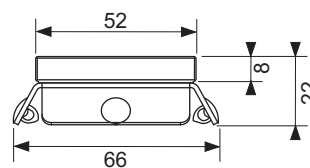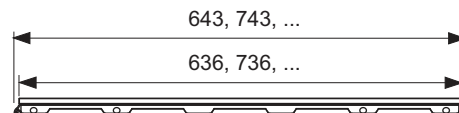

TECEdrainline – Designrooster, recht

TECEdrainline glazen designrooster, voor douchegoot, recht

Designrooster voor TECEdrainline douchegoot, rvs, met glazen afdekking, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg), drie verschillende kleuren.

Opmerking:



Speciale lengtes zijn niet mogelijk!

KG 2 | 30.0600.0060

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.		VE 1
700 mm	Glas groen	600790	Uitv.	1 st.
700 mm	Glas wit	600791	Uitv.	1 st.
700 mm	Glas zwart	600792	Uitv.	1 st.
800 mm	Glas groen	600890	Uitv.	1 st.
800 mm	Glas wit	600891	Uitv.	1 st.
800 mm	Glas zwart	600892	Uitv.	1 st.
900 mm	Glas groen	600990	Uitv.	1 st.
900 mm	Glas wit	600991	Uitv.	1 st.
900 mm	Glas zwart	600992	Uitv.	1 st.
1000 mm	Glas groen	601090	Uitv.	1 st.
1000 mm	Glas wit	601091	Uitv.	1 st.
1000 mm	Glas zwart	601092	Uitv.	1 st.
1200 mm	Glas groen	601290	Uitv.	1 st.
1200 mm	Glas wit	601291	Uitv.	1 st.
1200 mm	Glas zwart	601292	Uitv.	1 st.
1500 mm	Glas groen	601590	Uitv.	1 st.
1500 mm	Glas wit	601591	Uitv.	1 st.
1500 mm	Glas zwart	601592	Uitv.	1 st.



Design "glas"

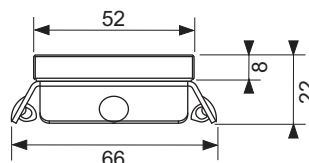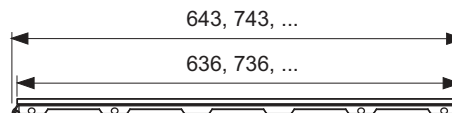

TECEdrainline designrooster "steel II", voor douchegoot, rvs gepolijst/ geborsteld, recht



Designrooster voor TECEdrainline douchegoot (recht) van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

KG 2 | 30.0600.0050

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.		VE 1
700 mm	Gepolijst	600782		1 st.
700 mm	Geborsteld	600783		1 st.
800 mm	Gepolijst	600882		1 st.
800 mm	Geborsteld	600883		1 st.
900 mm	Gepolijst	600982		1 st.
900 mm	Geborsteld	600983		1 st.
1000 mm	Gepolijst	601082		1 st.
1000 mm	Geborsteld	601083		1 st.
1200 mm	Gepolijst	601282		1 st.
1200 mm	Geborsteld	601283		1 st.
1500 mm	Gepolijst	601582		1 st.
1500 mm	Geborsteld	601583		1 st.



Design "steel II"

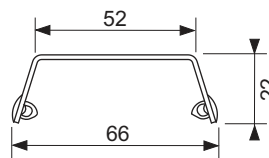

TECEDrainline designrooster "basic", voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld, recht



Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

KG 2 | 30.0600.0050

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600710	1 st.
700 mm	Geborsteld	600711	1 st.
800 mm	Gepolijst	600810	1 st.
800 mm	Geborsteld	600811	1 st.
900 mm	Gepolijst	600910	1 st.
900 mm	Geborsteld	600911	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601010	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601011	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601210	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601211	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601510	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601511	1 st.



Design "basic"

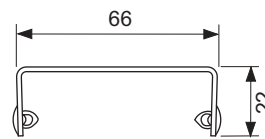

TECEDrainline designrooster "drops", voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld, recht



Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

KG 2 | 30.0600.0050

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600730	1 st.
700 mm	Geborsteld	600731	1 st.
800 mm	Gepolijst	600830	1 st.
800 mm	Geborsteld	600831	1 st.
900 mm	Gepolijst	600930	1 st.
900 mm	Geborsteld	600931	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601030	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601031	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601230	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601231	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601530	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601531	1 st.



Design "drops"

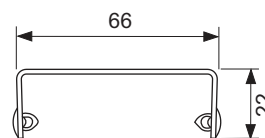

TECEDrainline – Designrooster, recht

TECEDrainline designrooster "quadratum", voor douchegoot, rvs gepolijst/ geborsteld, recht

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).


Hoogste antislipwaardes blootsvoets in natte ruimtes, klasse C conform DIN 51097 (voor geborstelde oppervlakken).

KG 2 | 30.0600.0050

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600750	1 st.
700 mm	Geborsteld	600751	1 st.
800 mm	Gepolijst	600850	1 st.
800 mm	Geborsteld	600851	1 st.
900 mm	Gepolijst	600950	1 st.
900 mm	Geborsteld	600951	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601050	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601051	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601250	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601251	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601550	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601551	1 st.



Design "quadratum"

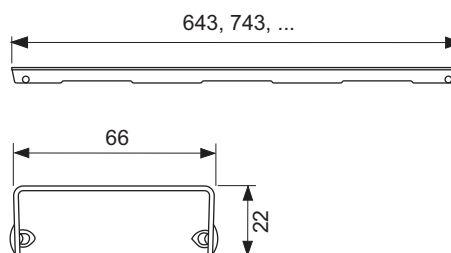

TECEDrainline designrooster "organic", voor douchegoot, rvs gepolijst/ geborsteld, recht


Designrooster voor TECEDrainline douchegoot (recht) van rvs gepolijst/geborsteld, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg).

KG 2 | 30.0600.0050

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1
700 mm	Gepolijst	600760	1 st.
700 mm	Geborsteld	600761	1 st.
800 mm	Gepolijst	600860	1 st.
800 mm	Geborsteld	600861	1 st.
900 mm	Gepolijst	600960	1 st.
900 mm	Geborsteld	600961	1 st.
1000 mm	Gepolijst	601060	1 st.
1000 mm	Geborsteld	601061	1 st.
1200 mm	Gepolijst	601260	1 st.
1200 mm	Geborsteld	601261	1 st.
1500 mm	Gepolijst	601560	1 st.
1500 mm	Geborsteld	601561	1 st.



Design "organic"

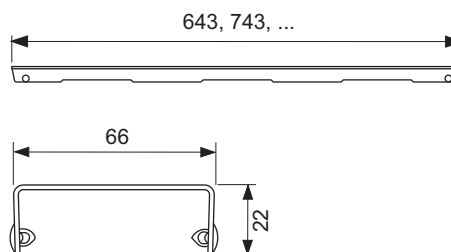

TECEdrainline – Douchegoot, recht, type "Stone"

TECEdrainline douchegoot, recht, type "Stone", met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set*

TECEdrainline douchegoot, recht, met rvs tegelrooster, voor inbouw in een dekvloer en voor het aanbrengen van grote tegels/natuursteenplaten, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele stelootjes
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- tegelgoot van rvs voor douchegoot, materiaal 1.4301 (304)
- afdichtingen

Minimale constructiehoogte (zonder bekleding) tot bovenkant goot:

- 52 mm afvoer "loodrecht"
- 61,5 mm afvoer "superlaag"
- 87 mm afvoer "minimaal"
- 112 mm afvoer "normaal"
- 140 mm afvoer "maximaal"

Uitsparing voor tegels lengte x breedte: (L - 87 mm) x 68 mm

Breedte van de afvoergleuf: 6 tot 8 mm





(zie afbeelding hiernaast)

Separaat te bestellen:

- afvoer
- stelootjes (optioneel)

Let op:

TECEdrainline designrooster "steel II" kan op maat worden vervaardigd; alle andere designroosters zijn hiervoor niet geschikt!

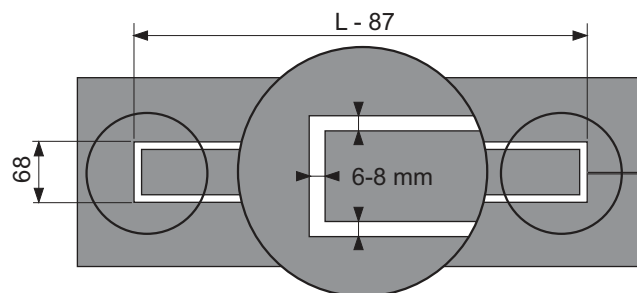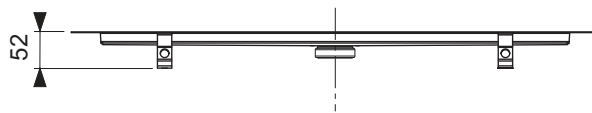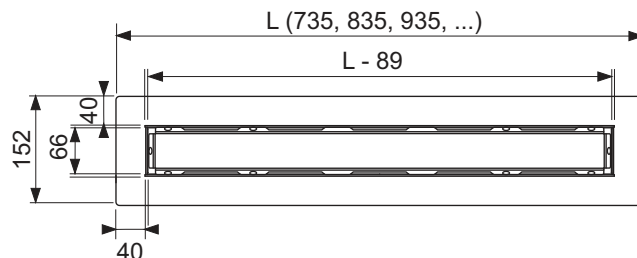

KG 2 | 30.0600.0030

Nominale lengte	Ruwbouw lengte L (incl. flens)	Lengte tegelgoot L - 89	Lengte tegelsparing L - 87	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 st.	40 st.
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 st.	40 st.
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 st.	40 st.
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 st.	40 st.
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 st.	40 st.
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 st.	20 st.

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline – Afvoeren

TECEdrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Extra lage afvoer voor draaibare montage aan een TECEdrainline douchegoot, voor horizontale aansluiting op DN 40 afvoerbuiss, met uitneembare dompelbuis voor sifon.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 68,5 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 30 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,5/0,6 l/s
- designrooster "steel II": 0,5/0,6 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s


Let op:

Door de geringe constructiehoogte kan de dekvloer bij de afvoer niet voldoende worden afgedekt. Gebruik daarom uitsluitend tegels met een groot formaat en vezels die scheurvorming voorkomen.

Niet geschikt voor rolstoelen!

KG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650004	1 st.	320 st.

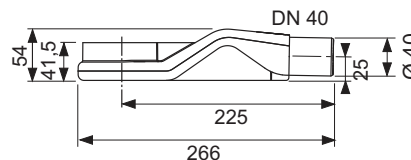

TECEdrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuiss, met uitneembare dompelbuis voor sifon.


- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 95 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 25 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,8 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

KG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650000	1 st.	270 st.

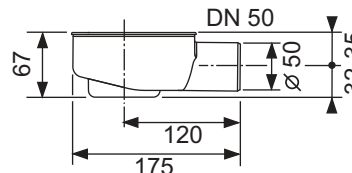

TECEdrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuiss, met uitneembare dompelbuis voor sifon.


- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 120 mm
- waterslotheogte = 50 mm, conform EN 1253

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,9 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

KG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650001	1 st.	210 st.

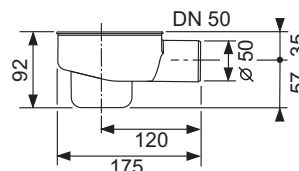

TECEdrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draai-
baar, voor horizontale aansluiting op DN 70 afvoerbuis, met uitneembare
dompelbuis voor sifon.


- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 148 mm
- waterslohoogte = 60 mm, conform EN 1253 > 50 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het roos-
ter:

- designrooster "basic": 1,2/1,4 l/s
- designrooster "steel II": 1,2/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

KG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650002	1 st.	75 st.

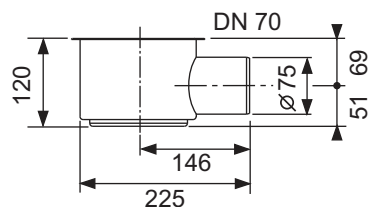

TECEdrainline afvoer "loodrecht", DN 50

Verticale afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer
360° draaibaar, voor verticale aansluiting op DN 50 afvoerbuis, met uitneem-
bare dompelbuis voor sifon.

- minimale constructiehoogte bovenkant goot tot onderkant bevestigings-
beugel = 67 mm
- waterslohoogte = 50 mm, conform EN 1253
- vereiste kerngatboring = 130 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het roos-
ter:


- designrooster "basic": 1,3/1,3 l/s
- designrooster "steel II": 1,3/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

Separaat te bestellen:

- Brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50 (optioneel)

KG 2 | 30.0600.0080

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
650003	1 st.	175 st.

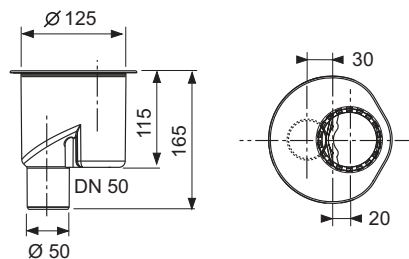

TECEdrainline – Toebehoren

TECEdrainline stelplaatjes

Stelplaatjes voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie van de douchegoot tijdens de ruwbouw.

Bestaande uit:

- 4 x montagevoet inclusief geluiddempingskap en bevestigingsmateriaal

KG 2 | 30.0600.0090

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
94-142 mm	660003	1 set	45 set
139-187 mm	660004	1 set	30 set



TECEdrainline/TECEdrainprofile brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50

Brandbeveiligingsset voor directe montage aan de afvoeren TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 verticaal, voor het brandwerend afdichten van plafonddoorvoeren in massieve plafonds tot 120 min., classificatie conform EN 13501 voor brandbeveiligingsklasse EI 120, Europese technische goedkeuring (ETA-11/0437).

Set bestaande uit:

- brandbeveiligingsmanchet, 2 kruiskopschroeven, typeplaatje, 150 mm DN 50 PP-HT buis conform EN 1451
- noodzakelijke kerngatboring: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- toepassingsgebied: Massieve plafonds met een dikte van 150 mm tot 325 mm
- tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel
- geschikt voor alle TECEdrainline douchegoten en designroosters

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660006	1 st.	50 st.



TECE-haarzeef voor douchegoten

Haarzeef van rvs voor in de douchegoot.

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660005	1 st.	10 st.




TECEdrainline stankafsluiter voor TECEdrainline afvoeren

Kunststof dompelbuis met inwendig zelfsluitend membraan om verdamping te voorkomen, met slot tegen geurhinder en ongedierte (2-traps effect door waterslot en zelfsluitend membraan).

KG 2 | 30.0600.0090

Uitvoering	H	Best.-Nr.	VE 1	VE 2
voor afvoer "superlaag"	24 mm	660015	1 st.	150 st.
voor afvoer "minimaal"	45 mm	660016	1 st.	100 st.
voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	94 mm	660017	1 st.	100 st.
voor afvoer "normaal"	74 mm	660018	1 st.	100 st.



Seal System afdichtingsband voor TECEDrainline*

Zelfklevende butylband met vlieslaag voor het afdichten van TECEDrainline douchegoten. Wordt direct ter plaatse op de rvs flens van de douchegoot gelijmd. Met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen.

Rolbreedte: 100 mm

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660019	3,9 m	31,2 m

**Drainbase geluidsisolatiemat voor TECEDrainprofiel, TECEDrainline en TECEDrainpoint S**

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw. Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- Levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- Thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- Compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- Contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660001	1 st.	16 st.

**Drainbase geluidsisolatiemat (rol) voor TECEDrainprofiel, TECEDrainline en TECEDrainpoint S**

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw. Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- Levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- Brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- Thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- Compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- Contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)

KG 2 | 30.0600.0090

Best.-Nr.	VE 1
660002	8 m



TECEdrainline – Evo toebehoren

TECEdrainline-Evo wandhouder

TECEdrainline-Evo wandhouder voor bevestiging aan bouwbescherming van de douchegoot.


- voor installatie vlak tegen of dicht bij de muur
- voor het eenvoudig en stabiel aanpassen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage
- de wandhouder kan worden gedemonteerd en hergebruikt
- instelbare wandafstanden van 0-97 mm (van de wand tot de schaal van de douchegoot) of 0-117 mm (van de wand tot de capillairbescherming).



KG 2 | 30.0600.0090


Best.-Nr.	VE 1	VE 2
660021	1 set	18 set

TECEDrainline - Evo-douchegoot
 TECEDrainline - Evo-douchegoot met wandtegelafdekking

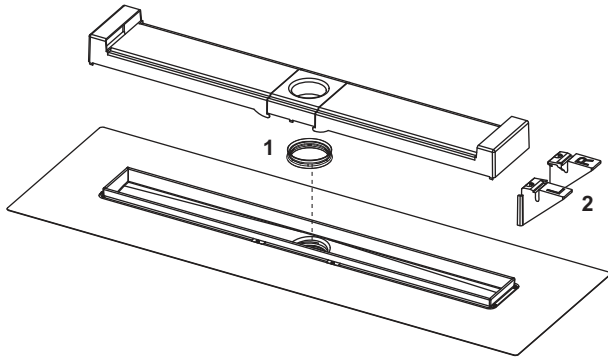


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668033	Afdichting voor dompelbuis	2/30.0600.0100 1 st.
2	668034	Nivelleerpunten	2/30.0600.0100 1 st.

TECEDrainline douchegoot, recht, met Seal System afdichtingsband
 TECEDrainline douchegoot, recht, met muurflens en Seal System afdichtingsband

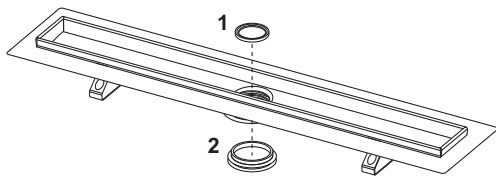

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668012	Afdichting voor waterslot	2/30.0600.0100 1 st.
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer, tot 2015	2/30.0600.0100 1 st.


TECEDrainline designrooster "plate II", voor douchegoot, recht

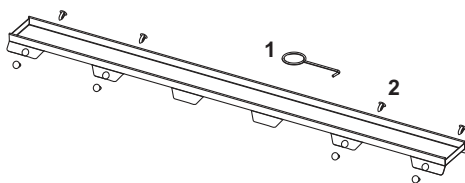

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1
1	668014	Uitneemhaak	2/30.0600.0100 1 st.
2	668016	Afstandhouder	2/30.0600.0100 10 st.


TECEDrainline – Reserveonderdelen

TECEDrainline glasafdekking voor douchegoot, gesatineerd
 TECEDrainline glazen designrooster, voor douchegoot, recht
 TECEDrainline designrooster "steel II", voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld, recht
 TECEDrainline designrooster "basic", voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld, recht
 TECEDrainline designrooster "drops", voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld, recht
 TECEDrainline designrooster "quadratum", voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld, recht
 TECEDrainline designrooster "organic", voor douchegoot, rvs gepolijst/geborsteld, recht

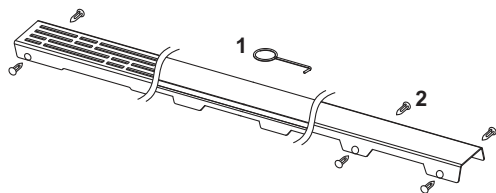

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	668014	Uitneemhaak	2/30.0600.0100	1 st.
2	668016	Afstandhouder	2/30.0600.0100	10 st.


TECEDrainline douchegoot, recht, type "Stone", met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set

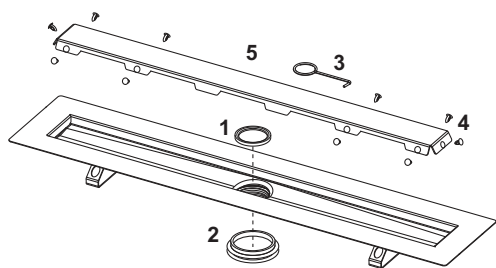

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	668012	Afdichting voor waterslot	2/30.0600.0100	1 st.
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer, tot 2015	2/30.0600.0100	1 st.
3	668014	Uitneemhaak	2/30.0600.0100	1 st.
4	668016	Afstandhouder	2/30.0600.0100	10 st.
5	668026	Tegelgoot douchegoot natuursteen 700 mm	2/30.0600.0100	1 st.
	668027	Tegelgoot douchegoot natuursteen 800 mm	2/30.0600.0100	1 st.
	668028	Tegelgoot douchegoot natuursteen 900 mm	2/30.0600.0100	1 st.
	668029	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1000 mm	2/30.0600.0100	1 st.
	668030	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1200 mm	2/30.0600.0100	1 st.
	668031	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1500 mm	2/30.0600.0100	1 st.


650004 – TECEDrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	668025	Waterslot (H = 25 mm) voor afvoer "superlaag"	2/30.0600.0100	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	2/30.0600.0100	1 st.




650000 – TECEDrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	668010	Waterslot (H = 49 mm) voor afvoer "minimaal"	2/30.0600.0100	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	2/30.0600.0100	1 st.




650001 – TECEDrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	668011	Waterslot (H = 74 mm) voor afvoer "normaal"	2/30.0600.0100	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	2/30.0600.0100	1 st.




650002 – TECEDrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer 650003 – TECEDrainline afvoer "loodrecht", DN 50

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	668019	Waterslot (H = 94 mm) voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	2/30.0600.0100	1 st.
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	2/30.0600.0100	1 st.

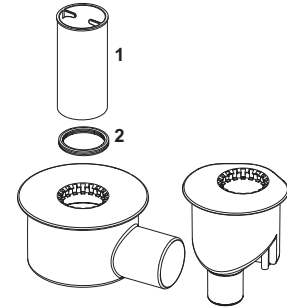

TECEDrainline-Evo wandhouder

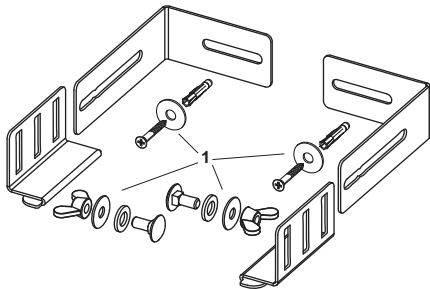

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1
1	668035	Schroevenset voor wandbeugel TECEDrainline-Evo	2/30.0600.0100	1 st.

TECEDrainline - Evo nivelleerpunt

Nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellering.

KG 2 | 30.0600.0100

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
668034	1 st.	40 st.





Afvoertechniek

TECEdrainpoint S AFVOERPUTTEN

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
Afvoersets	242
Reserveonderdelen	251

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DOP) vindt u op www.tece.nl.

TECEdrainpoint S – Afvoersets

TECEdrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

Afvoerset TECEdrainpoint S 50 horizontaal, "superlaag" DN 50.

Bestaande uit:

- afvoerput DN 50 horizontaal, "superlaag", van kunststof (PP)
- met bevestigingsrand
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (belastbaar tot 300 kg)


Afvoercapaciteit volgens EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601050	1 st.	10 st.

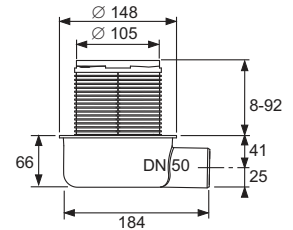

TECEdrainpoint S 110 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEdrainpoint S 110 horizontaal, zeer vlak DN 50.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	Uitv.	VE 1	VE 2
3601100	Uitv.	1 st.	10 st.

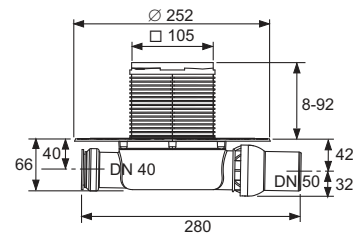

TECEDrainpoint S 111 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens, zonder toevoer* **NIEUW**

Bodemafvoerset TECEDrainpoint S 111 horizontaal, zeer vlak DN 50.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor de verbinding van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslohoogte = 27 mm
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s


Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor de uitvoering van een onafhankelijk geteste aansluiting op de gelaagde afdichting
- drukringset en afdichtingsfolie voor de uitvoering van klemflensverbindingen

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.		VE 1
3601105**	NIEUW	1 st.

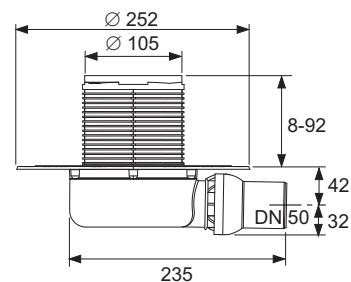

TECEdrainpoint S – Afvoersets

TECEdrainpoint S 112 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs roosterrand*

Bodemafvoerset TECEdrainpoint S 112 horizontaal, zeer vlak DN 50, RVS-roosterrand met RVS-rooster en 2-traps membraansifon.

Bestaande uit:

- afvoerput DN 50 horizontaal, "superlaag", van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 inclusief afsluitstop
- met uitneembare 2-traps membraansifon
- waterslotheogte = 20 mm en extra zelfsluitend membraan
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring
- roosterrand van getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken RVS, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,51/0,61 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,56/1,23 l/s


Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.		VE 1	VE 2
3601102	Uitv.	1 st.	10 st.

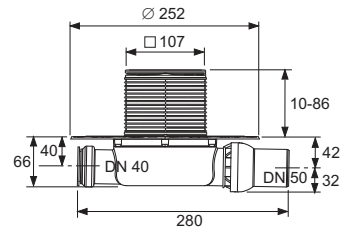

TECEDrainpoint S 113 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs-roosterrand, zonder toevoer* **NIEUW**

Bodemafvoerset TECEDrainpoint S 113 horizontaal, zeer vlak DN 50, RVS-roosterrand met RVS-rooster.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor de verbinding van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met uitneembare sifon
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- roosterframe uit getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,51/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,56/1,23 l/s


Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor de uitvoering van een onafhankelijk geteste aansluiting op de gelaagde afdichting
- drukringset en afdichtingsfolie voor de uitvoering van klemflensverbindingen

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.		VE 1
3601106**	NIEUW	1 st.

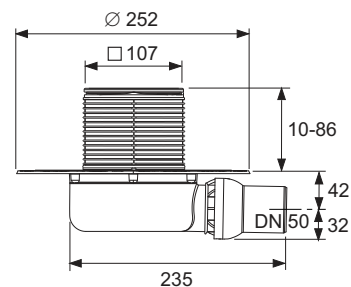

TECEdrainpoint S – Afvoersets

TECEdrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEdrainpoint S 120 horizontaal, normaal, DN 50, getest conform EN 1253.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare sifon
- waterslotheogte = 50 mm conform EN 1253
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,89 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,35 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601200	1 st.	10 st.

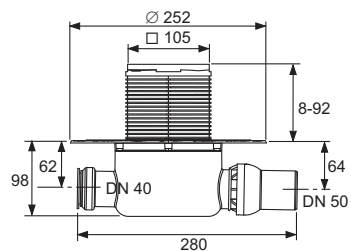

TECEdrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand*

Bodemafvoerset TECEdrainpoint S 122 horizontaal, normaal, DN 50, RVS-roosterrand met RVS-rooster en 2-traps membraansifon.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 inclusief afsluitstop
- met uitneembare 2-traps membraansifon
- waterslotheogte = 50 mm conform EN 1253 en extra zelfsluitend membraan
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring
- roosterrand van getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken RVS, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,54/0,85 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,71/1,35 l/s


Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601202	1 st.	10 st.

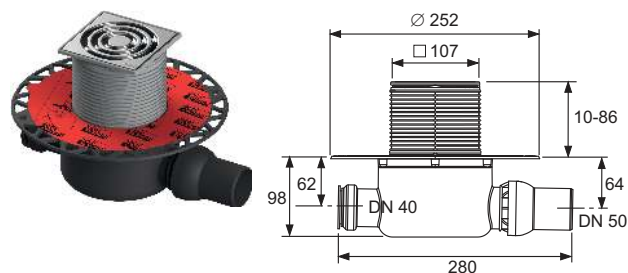

TECEdrainpoint S – Afvoersets

TECEdrainpoint S 130 afvoerset verticaal met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEdrainpoint S 130 verticaal, DN 50, getest conform EN 1253.

Bestaat uit:

- afvoer DN 50 verticaal van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare sifon
- waterslohoogte = 50 mm conform EN 1253
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEdrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens klasse K3 (tot 300 kg)

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,36 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,70/1,56 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Noodzakelijke kernboring:


Diameter 120 mm

Afzonderlijk te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	VE 1	VE 2
3601300	1 st.	10 st.

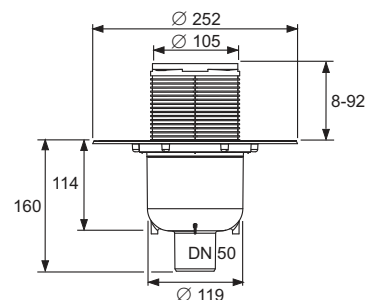

TECEDrainpoint S 114 afvoerset "superlaag" met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet*

Bodemafvoerset TECEDrainpoint S 114 horizontaal, zeer vlak DN 50, met akoestisch ontkoppeld montage-element, opzetstuk met kunststof roosterframe en af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal zeer vlak van kunststof (PP), met klemflens voor de aansluiting van afdichtstroken van kunststof of elastomeren
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- met uitneembare 2-traps membraansifon
- montage-element met bevestigingsmateriaal voor akoestisch ontkoppelde montage op de onbewerkte betonplaat
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) met af fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet met Seal System voor het aansluiten van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)
- bekistingselement van EPS als plaatshouder voor het opzetstuk voor gebruik tijdens het maken van de dekvloer.
- Voor vloerbedekkingen van 8 tot 25 mm (incl. lijmband)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:



- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,47/0,54 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,65/0,88 l/s

Separaat te bestellen:

- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen (optioneel)

KG 3 | 30.0607.0010

Best.-Nr.	VE 1
3601104	1 st.

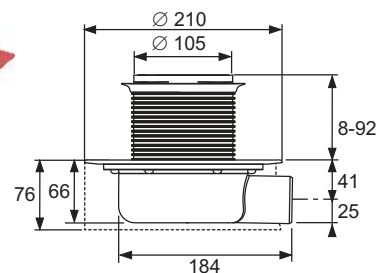

TECEDrainpoint S – Afvoersets

TECEDrainpoint S 115 afvoerset "superlaag" met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet en watersifon* **NIEUW**

Bodemafvoerset TECEDrainpoint S 115 horizontaal, zeer vlak DN 50, met akoestisch ontkoppeld montage-element, opzetstuk met kunststof roosterframe en af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal zeer vlak van kunststof (PP), met klemflens voor de aansluiting van afdichtstroken van kunststof of elastomeren
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- met uitneembare sifon
- montage-element met bevestigingsmateriaal voor akoestisch ontkoppelde montage op de onbewerkte betonplaat
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) met af fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet met Seal System voor het aansluiten van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken RVS, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)
- bekistingselement van EPS als plaatshouder voor het opzetstuk voor gebruik tijdens het maken van de dekvloer.
- voor vloerbedekkingen van 8 tot 25 mm (incl. lijmband)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:



- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Separaat te bestellen:

- drukringset en afdichtingsfolie voor het maken van klemflensafdichtingen (optioneel)

KG 3 | 30.0607.0010


Best.-Nr.		VE 1
3601107**	NIEUW	1 st.

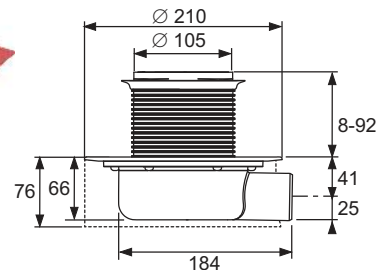

3601050 – TECEDrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

3601100 – TECEDrainpoint S 110 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens

3601102 – TECEDrainpoint S 112 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs roosterrand




Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE	1
1	3695000	Stankafsluiter "superlaag" van PP voor horizontale afvoeren DN 50 "superlaag", hoogte 50 mm	3/30.0607.0040	1 st.
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	3/30.0607.0040	1 st.

3601200 – TECEDrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens

3601202 – TECEDrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand

3601300 – TECEDrainpoint S 130 afvoerset verticaal met Seal System universele flens



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE	1
1	3695001	Stankafsluiter "normaal" van PP voor horizontale en verticale afvoeren DN 50 "normaal" en DN 70, hoogte 83 mm	3/30.0607.0040	1 st.
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	3/30.0607.0040	1 st.



Appendix

SHOWROOM- MODELLEN

ASSORTIMENTSLIJST 2023/2024

	Pagina
TECEone	256
TECElux	257
WC-bedieningen	258
Urinoir-bedieningen	262
TECEdrainprofile	265
TECEdrainline	266

Prijzen van showroommodellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Showroommodellen – TECEone

TECEone showroommodel

Tentoonstellingsmodel met handmatig uitschuifbare douchekop.

Separaat te bestellen:

- TECEone WC-bril met deksel

Best.-Nr.

9700900



TECEone spatbescherming

Doorzichtige kunststof kap voor presentatie van de douchefunctie.

Best.-Nr.

9820371



TECElux glazen showroommodel met handmatige bediening

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met twee bedienings-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toetsen wit	9650500
Glas wit, toetsen glanzend chroom	9650501
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	9650505

**TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor standaard-WC**

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor standaard-WC, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit	9650502
Glas zwart	9650504

**TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor douche-WC**

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor douche-WC, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas wit	9650503

**TECElux infobord**

TECElux toelichtingsbord voor showrooms, voor combinatie met TECElux functiedisplays en TECElux showroommodules.

Afmetingen:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Uitvoering	Best.-Nr.
Sen-Touch en ceramic-Air	9650553
Handmatige bediening	9650554



Showroommodellen – WC-bedieningen

TECElux Mini showroom-bedieningsplaat voor WC duospoeltechniek

Adapter meegeleverd.

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas wit	9240565
Glas zwart	9240567

TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat met gekleurd oppervlak

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld Zwart Chroom	9240590
Gepolijst Goud Optisch	9240592

TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240560
Glanzend chroom	9240561
Glanzend wit	9240562
Mat wit	9240568
Mat zwart	9240564
Geroest staal	9240492 NIEUW

TECESquare glazen WC-showroombedieningsplaat

NIEUW

Afmetingen: 220 x 150 x 7 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glas wit gesatineerd	9240493 NIEUW
Glas zwart gesatineerd	9240494 NIEUW
Glas zandbeige gesatineerd	9240495 NIEUW

TECESquare glazen showroom-bedieningsplaat voor WC

Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	9240530
Glas glanzend wit, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240536
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	9240531
Glas glanzend zwart, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240532
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	9240538
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	9240537

TECEvelvet WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Zwart	9240583
Beige-bruin	9240584
Greige	9240913
Antraciet	9240912

TECEloop showroom-bedieningsplaat voor WC uit glas/natuurlijk materiaal


Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toetsen wit	9240511
Glas wit, toetsen mat chroom	9240524
Glas wit, toetsen glanzend chroom	9240525
Glas zwart, toetsen wit	9240515
Glas zwart, toetsen mat chroom	9240516
Glas zwart, toetsen glanzend chroom	9240517
Glas zwart, toetsen zwart	9240518
Glas zwart, toetsen goud	9240519
Glas robijnrood (Alape), toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240528
Leisteen plaat, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240540*
Glas koffiebruin, toetsen glanzend chroom	9240542
Leisteen plaat, toetsen glanzend chroom	9240549*
Glas wit, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240550
Glas robijnrood (Alape), toetsen wit	9240551
Beton lichtgekleurd, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240586
Marmer wit, toetsen glanzend chroom	9240587
Eiken, toetsen mat zwart	9240588
Glas nachtblauw, toetsen wit	9240589

TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm




Kleur	Best.-Nr.
Wit	9240740
Mat chroom	9240741
Mat zwart	9240742

Showroommodellen – WC-bedieningen

TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC

NIEUW

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)




Kleur	Best.-Nr.
Messing metallic	9240597 NIEUW
Roodbrons metallic	9240598 NIEUW

TECESolid WC-showroommodel

Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9240572
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240574
Glanzend chroom	9240571



TECESolid WC-showroombedieningsplaat, met gestructureerd oppervlak **NIEUW**

Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm


Kleur	Best.-Nr.
Grafiet geborsteld met lijnstructuur	9240490 NIEUW
Geborsteld messing met ruitstructuur	9240491 NIEUW



TECESolid WC-elektronica, showroom-bedieningsplaat

Adapter meegeleverd.
Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm


Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240581



TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor WC, duospoeltechniek

Afmetingen: 214 x 144 x 15 mm

Kleur	Best.-Nr.
Mat zijdewit	9240505
Glanzend wit	9240521
Geborsteld rvs	9240502
Glanzend chroom	9240503



TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor WC, enkelspoeltechniek

Afmetingen: 214 x 144 x 15 mm




Kleur	Best.-Nr.
Mat zijdewit	9240504
Glanzend wit	9240520
Geborsteld rvs	9240500
Glanzend chroom	9240501

TECEnow WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm opbouwhoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Wit	9240555
Glanzend chroom	9240556
Mat chroom	9240557
Zwart	9240558
Mat zwart	9240908

TECEnow WC-showroombedieningsplaat

NIEUW

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Nikkel metallic	9240594 NIEUW
Grafiet metallic	9240595 NIEUW

TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, WC

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECElux Mini, TECElloop, TECESquare en TECEnow WC-bedieningsplaten.

Afmetingen: 225 x 155 x 15 mm



Kleur	Best.-Nr.
Wit	9240543
Zwart	9240544
Glanzend chroom	9240522

Showroommodellen – Urinoir-bedieningen

TECEfilo urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Kleur	Best.-Nr.
Kunststof wit	9242920
Kunststof, chroom glanzend	9242921
Glas wit	9242925
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242930



TECEfilo-Velvet showroombedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Beige-bruin	9242942
Antraciet	9242943



TECEfilo-Solid showroommodel voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242939



TECEsquare metalen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 124 x 144 x 2 mm

Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242533
Glanzend chroom	9242534
Glanzend wit	9242535



TECEsquare glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	9242530
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	9242531
Glas glanzend zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242532



TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas wit, toets wit	9242511
Glas wit, toets mat chroom	9242524
Glas wit, toets glanzend chroom	9242525
Glas zwart, toets wit	9242515
Glas zwart, toets mat chroom	9242516
Glas zwart, toets glanzend chroom	9242517
Glas zwart, toets zwart	9242518

TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 100 x 120 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Wit	9242507
Wit, toets glanzend chroom	9242523
Mat chroom	9242509
Glanzend chroom	9242510

TECESolid showroommodel voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242574

TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor urinoir, handmatig

Afmetingen: 100 x 120 x 12 mm



Kleur	Best.-Nr.
Mat zijdewit	9242902
Glanzend wit	9242909
Geborsteld rvs	9242900
Glanzend chroom	9242901

TECEplanus showroom-bedieningsplaat voor urinoir, elektronisch

Afmetingen: 100 x 120 x 12 mm




Kleur	Best.-Nr.
Mat zijdewit	9242906
Geborsteld rvs	9242903
Glanzend chroom	9242904

Showroommodellen – Urinoir-bedieningen

TECEnow urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 104 x 124 x 5 mm



Kleur	Best.-Nr.
Wit	9242536
Glanzend chroom	9242537
Mat chroom	9242538

TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, urinoir

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECEloop en TECESquare urinoirbedieningsplaten.

Afmetingen: 129 x 109 x 15 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend chroom	9242522

TECEdrainprofiel showroom-doucheprofiel

Doucheprofiel met profieldeksel op basiseenheid, voor inbouw in de vloer.

Bestaande uit:

- profiel en profieldeksel van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- basiseenheid van hout

lengte: 900 mm

breedte: 55 mm

hoogte: 10 mm



Uitvoering	Best.-Nr.
Geborsteld	679000

TECEdrainprofiel showroom-doucheprofiel met zwarte coating

Doucheprofiel met profieldeksel op basiseenheid, voor inbouw in de vloer.

Bestaande uit:

- doucheprofiel en profieldeksel van rvs geborsteld, materiaal 1.4301 (304)
- basiseenheid van hout

lengte: 900 mm

breedte: 55 mm

hoogte: 10 mm



Uitvoering	Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld	Zwart	679012

Showroommodellen – TECEdrainline

TECEdrainline voorbeeld-goten, basiseenheid

Voorbeeldgoot, 10 mm hoge basiseenheid, kan ook worden gebruikt als een showroom-tegelgoot.

Lengte: 850 mm



Best.-Nr.

669002

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600700	-	1	40	-	222
600701	-	1	32	-	223
600702	-	1	49	-	220
600703	-	1	49	-	221
600710	-	1	-	-	227
600711	-	1	-	-	227
600730	-	1	-	-	227
600731	-	1	-	-	227
600750	-	1	-	-	228
600751	-	1	-	-	228
600760	-	1	-	-	228
600761	-	1	-	-	228
600772	-	1	-	-	225
600782	-	1	-	-	226
600783	-	1	-	-	226
600790	Uitv.	1	-	-	226
600791	Uitv.	1	-	-	226
600792	Uitv.	1	-	-	226
600793	NIEUW	1	-	-	225
600794	NIEUW	1	-	-	225
600800	-	1	40	-	222
600801	-	1	32	-	223
600802	-	1	49	-	220
600803	-	1	49	-	221
600810	-	1	-	-	227
600811	-	1	-	-	227
600830	-	1	-	-	227
600831	-	1	-	-	227
600850	-	1	-	-	228
600851	-	1	-	-	228
600860	-	1	-	-	228
600861	-	1	-	-	228
600872	-	1	-	-	225
600882	-	1	-	-	226
600883	-	1	-	-	226
600890	Uitv.	1	-	-	226
600891	Uitv.	1	-	-	226
600892	Uitv.	1	-	-	226
600893	NIEUW	1	-	-	225
600894	NIEUW	1	-	-	225
600900	-	1	40	-	222
600901	-	1	32	-	223
600902	-	1	49	-	220
600903	-	1	49	-	221
600910	-	1	-	-	227
600911	-	1	-	-	227
600930	-	1	-	-	227
600931	-	1	-	-	227
600950	-	1	-	-	228
600951	-	1	-	-	228

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600960	-	1	-	-	228
600961	-	1	-	-	228
600972	-	1	-	-	225
600982	-	1	-	-	226
600983	-	1	-	-	226
600990	Uitv.	1	-	-	226
600991	Uitv.	1	-	-	226
600992	Uitv.	1	-	-	226
600993	NIEUW	1	-	-	225
600994	NIEUW	1	-	-	225
601000	-	1	40	-	222
601001	-	1	32	-	223
601002	-	1	49	-	220
601003	-	1	49	-	221
601010	-	1	-	-	227
601011	-	1	-	-	227
601030	-	1	-	-	227
601031	-	1	-	-	227
601050	-	1	-	-	228
601051	-	1	-	-	228
601060	-	1	-	-	228
601061	-	1	-	-	228
601072	-	1	-	-	225
601082	-	1	-	-	226
601083	-	1	-	-	226
601090	Uitv.	1	-	-	226
601091	Uitv.	1	-	-	226
601092	Uitv.	1	-	-	226
601093	NIEUW	1	-	-	225
601094	NIEUW	1	-	-	225
601200	-	1	40	-	222
601201	-	1	32	-	223
601202	-	1	49	-	220
601203	-	1	49	-	221
601210	-	1	-	-	227
601211	-	1	-	-	227
601230	-	1	-	-	227
601231	-	1	-	-	227
601250	-	1	-	-	228
601251	-	1	-	-	228
601260	-	1	-	-	228
601261	-	1	-	-	228
601272	-	1	-	-	225
601282	-	1	-	-	226
601283	-	1	-	-	226
601290	Uitv.	1	-	-	226
601291	Uitv.	1	-	-	226
601292	Uitv.	1	-	-	226
601293	NIEUW	1	-	-	225
601294	NIEUW	1	-	-	225

Index

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
601500	-	1	40	-	222
601501	-	1	32	-	223
601510	-	1	-	-	227
601511	-	1	-	-	227
601530	-	1	-	-	227
601531	-	1	-	-	227
601550	-	1	-	-	228
601551	-	1	-	-	228
601560	-	1	-	-	228
601561	-	1	-	-	228
601572	-	1	-	-	225
601582	-	1	-	-	226
601583	-	1	-	-	226
601590	Uitv.	1	-	-	226
601591	Uitv.	1	-	-	226
601592	Uitv.	1	-	-	226
601593	NIEUW	1	-	-	225
601594	NIEUW	1	-	-	225
640720	-	1	-	-	224
640721	-	1	-	-	224
640820	-	1	-	-	224
640822	-	1	-	-	205
640823	-	1	-	-	224
640920	-	1	-	-	224
640922	-	1	-	-	205
640923	-	1	-	-	224
641020	NIEUW	1	-	-	224
641022	-	1	-	-	205
641023	NIEUW	1	-	-	224
641025	NIEUW	1	-	-	205
641222	-	1	-	-	205
650000	-	1	270	-	230
650001	-	1	210	-	230
650002	-	1	75	-	231
650003	-	1	175	-	231
650004	-	1	320	-	230
650700	-	1	40	-	229
650800	-	1	40	-	229
650900	-	1	40	-	229
651000	-	1	40	-	229
651200	-	1	40	-	229
651500	-	1	20	-	229
660001	-	1	16	-	210, 233
660002	-	8	-	-	210, 233
660003	-	1	45	-	232
660004	-	1	30	-	232
660005	-	1	10	-	232
660006	-	1	50	-	209, 232
660015	-	1	150	-	232
660016	-	1	100	-	232

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
660017	-	1	100	-	232
660018	-	1	100	-	232
660019	-	3,9	31,2	-	233
660021	-	1	18	-	234
668010	-	1	-	-	236
668011	-	1	-	-	237
668012	-	1	-	-	235, 236
668013	-	1	-	-	235, 236
668014	-	1	100	-	235, 236
668016	-	10	-	-	235, 236
668019	-	1	-	-	237
668025	-	1	-	-	236
668026	-	1	-	-	236
668027	-	1	-	-	236
668028	-	1	-	-	236
668029	-	1	-	-	236
668030	-	1	-	-	236
668031	-	1	-	-	236
668032	-	1	-	-	236, 237
668033	-	1	-	-	235
668034	-	1	40	-	235, 237
668035	-	1	-	-	237
669002	-	1	-	-	266
670800	-	1	-	-	202
670801	-	1	-	-	204
670802	-	1	-	-	204
670803	-	1	-	-	204
670810	-	1	-	-	202
670811	Uitv.	1	-	-	204
670812	-	1	-	-	204
670813	Uitv.	1	-	-	204
670821	-	1	-	-	203
670900	-	1	-	-	202
670901	-	1	-	-	204
670902	-	1	-	-	204
670903	-	1	-	-	204
670910	-	1	-	-	202
670911	Uitv.	1	-	-	204
670912	-	1	-	-	204
670913	Uitv.	1	-	-	204
670921	-	1	-	-	203
671000	-	1	-	-	202
671001	-	1	-	-	204
671002	-	1	-	-	204
671003	-	1	-	-	204
671010	-	1	-	-	202
671011	Uitv.	1	-	-	204
671012	-	1	-	-	204
671013	Uitv.	1	-	-	204
671021	-	1	-	-	203, 212

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
671200	-	1	-	-	202
671201	-	1	-	-	204
671202	-	1	-	-	204
671203	-	1	-	-	204
671210	-	1	-	-	202
671211	Uitv.	1	-	-	204
671212	-	1	-	-	204
671213	Uitv.	1	-	-	204
671221	-	1	-	-	203
671600	-	1	-	-	202
671621	NIEUW	1	-	-	203
673001	-	1	-	-	206, 212
673002	-	1	-	-	207
673003	-	1	-	-	208
674000	-	1	50	-	209, 212
674001	-	1	18	-	209
674002	-	1	-	-	209
675000	-	1	-	-	211
675001	-	1	-	-	211
675002	NIEUW	1	-	-	212
675004	-	1	-	-	212-215
675005	-	1	-	-	213-215
675006	-	1	-	-	213
675008	-	1	-	-	212, 214
675009	-	1	-	-	212-215
675010	-	1	-	-	211
675011	-	1	-	-	211
675012	-	1	-	-	211
675013	-	1	-	-	211
675014	-	1	-	-	211
675015	-	1	-	-	211
675016	-	1	8	-	212-215
675017	-	1	-	-	215
675018	-	1	-	-	215
675019	-	1	-	-	211, 216
675020	-	1	-	-	211
675022	NIEUW	1	-	-	212
679000	-	1	-	-	265
679012	-	1	-	-	265
3601050	-	1	10	-	242
3601100	Uitv.	1	10	-	242
3601102	Uitv.	1	10	-	244
3601104	-	1	-	-	249
3601105	NIEUW	1	-	-	243
3601106	NIEUW	1	-	-	245
3601107	NIEUW	1	-	-	250
3601200	-	1	10	-	246
3601202	-	1	10	-	247
3601300	-	1	10	-	248
3695000	-	1	-	-	251

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
3695001	-	1	-	-	251
3695003	-	1	-	-	251
9000000	-	18	630	1890	184
9010002	-	30	240	5400	184
9010003	-	10	30	-	187
9010009	-	5	50	-	188
9018002	-	6	30	-	187
9018011	-	2	10	-	187
9018012	-	1	15	1200	191
9021019	-	50	200	400	185
9021032	-	1	35	-	17
9030002	-	10	60	240	184
9030011	-	5	15	60	184
9030013	-	2	10	-	184
9030017	-	1	-	-	189
9030024	-	1	10	-	170
9030028	-	1	-	-	134
9030029	-	1	-	-	49, 52, 54, 57, 68, 170
9030030	NIEUW	2	-	-	188
9030031	NIEUW	5	-	-	188
9040001	-	10	30	-	188
9040004	-	10	30	-	188
9041029	-	1	-	-	134
9042003	-	1	-	-	131, 186
9042005	-	1	10	-	186
9042008	-	1	10	-	114
9140000	-	4	20	-	189
9200000	-	30	60	120	190
9200002	-	250	4500	9000	190
9200010	-	1	10	50	137, 171
9200012	-	1	10	60	168
9200017	-	1	10	-	190
9221013	-	1	-	-	171, 191
9240310	-	1	10	-	62
9240311	-	1	10	-	62
9240312	-	1	10	-	62
9240314	-	1	10	-	62
9240320	-	1	10	-	62
9240321	-	1	10	-	62
9240322	-	1	10	-	62
9240324	-	1	10	-	62
9240350	Uitv.	1	-	-	63
9240351	Uitv.	1	-	-	63
9240352	Uitv.	1	-	-	63
9240353	Uitv.	1	-	-	63
9240354	-	1	-	-	64
9240355	-	1	-	-	64
9240356	-	1	-	-	65
9240357	-	1	-	-	65

Artikelnummer index

Index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240360	-	1	-	-	66
9240361	Uitv.	1	-	-	63
9240362	Uitv.	1	-	-	63
9240365	-	1	10	-	62
9240366	-	1	10	-	62
9240400	-	1	10	-	67
9240401	-	1	10	-	67
9240402	-	1	10	-	67
9240403	-	1	10	-	67
9240405	-	1	10	-	67
9240407	-	1	10	-	67
9240410	-	1	10	-	53, 57, 67
9240411	-	1	10	-	53, 57, 67
9240412	-	1	10	-	53, 57, 67
9240415	-	1	10	-	53, 57, 67
9240416	-	1	10	-	58
9240417	-	1	10	-	67
9240418	NIEUW	1	10	-	67
9240419	NIEUW	1	10	-	67
9240422	NIEUW	1	10	-	67
9240423	NIEUW	1	10	-	67
9240431	-	1	10	-	58
9240432	-	1	10	-	58
9240433	-	1	10	-	58
9240434	-	1	10	-	58
9240435	NIEUW	1	10	-	58
9240436	NIEUW	1	10	-	58
9240437	NIEUW	1	10	-	58
9240438	NIEUW	1	10	-	58
9240440	-	1	10	-	58
9240441	-	1	10	-	58
9240442	-	1	-	-	58, 90
9240443	-	1	-	-	60
9240451	-	1	-	-	60
9240452	-	1	-	-	60
9240453	-	1	-	-	60
9240454	-	1	-	-	60
9240455	-	1	-	-	60
9240461	-	1	-	-	59
9240462	-	1	-	-	59
9240463	-	1	-	-	59
9240464	-	1	-	-	59
9240465	-	1	-	-	59
9240490	NIEUW	1	10	-	260
9240491	NIEUW	1	10	-	260
9240492	NIEUW	1	10	-	258
9240493	NIEUW	1	10	-	258
9240494	NIEUW	1	10	-	258
9240495	NIEUW	1	10	-	258
9240500	-	1	-	-	261

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240501	-	1	-	-	261
9240502	-	1	10	-	260
9240503	-	1	10	-	260
9240504	-	1	-	-	261
9240505	-	1	10	-	260
9240511	-	1	-	-	259
9240515	-	1	-	-	259
9240516	-	1	-	-	259
9240517	-	1	-	-	259
9240518	-	1	-	-	259
9240519	-	1	-	-	259
9240520	-	1	10	-	261
9240521	-	1	10	-	260
9240522	-	1	-	-	261
9240524	-	1	-	-	259
9240525	-	1	-	-	259
9240528	-	1	10	-	259
9240530	-	1	10	-	258
9240531	-	1	10	-	258
9240532	-	1	10	-	258
9240536	-	1	10	-	258
9240537	-	1	10	-	258
9240538	-	1	10	-	258
9240540	-	1	10	-	259
9240542	-	1	10	-	259
9240543	-	1	-	-	261
9240544	-	1	-	-	261
9240549	-	1	10	-	259
9240550	-	1	10	-	259
9240551	-	1	10	-	259
9240555	-	1	10	-	261
9240556	-	1	10	-	261
9240557	-	1	10	-	261
9240558	-	1	10	-	261
9240560	-	1	10	-	258
9240561	-	1	10	-	258
9240562	-	1	10	-	258
9240564	-	1	10	-	258
9240565	-	1	-	-	258
9240567	-	1	-	-	258
9240568	-	1	10	-	258
9240571	-	1	10	-	260
9240572	-	1	10	-	260
9240574	-	1	10	-	260
9240581	-	1	-	-	260
9240583	-	1	10	-	259
9240584	-	1	10	-	259
9240586	-	1	10	-	259
9240587	-	1	10	-	259
9240588	-	1	10	-	259

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240589	-	1	10	-	259
9240590	-	1	-	-	258
9240592	-	1	-	-	258
9240594	NIEUW	1	10	-	261
9240595	NIEUW	1	10	-	261
9240597	NIEUW	1	10	-	260
9240598	NIEUW	1	10	-	260
9240612	-	1	10	-	55
9240613	-	1	10	-	55
9240614	-	1	10	-	55
9240615	-	1	10	-	55
9240616	-	1	10	-	55
9240617	-	1	10	-	55
9240618	-	1	10	-	55
9240619	-	1	10	-	55
9240643	-	1	10	-	49, 52, 54, 57, 68
9240644	-	1	20	-	49, 52, 53, 57, 68
9240645	-	1	10	-	49, 52, 54, 57, 68
9240646	-	1	20	-	49, 52, 53, 57, 68
9240647	-	1	20	-	49, 52, 53, 57, 68
9240648	-	1	20	-	49, 52, 53, 57, 68
9240649	-	1	20	-	49, 52, 53, 57, 68
9240650	-	1	10	-	56
9240654	-	1	10	-	56
9240655	-	1	10	-	56
9240656	-	1	10	-	56
9240657	-	1	10	-	56
9240658	Uitv.	1	10	-	56
9240659	-	1	10	-	56
9240660	-	1	10	-	56
9240663	-	1	10	-	55
9240664	-	1	10	-	55
9240665	-	1	10	-	55
9240666	-	1	10	-	55
9240667	-	1	10	-	55
9240668	-	1	10	-	55
9240669	-	1	10	-	55
9240671	-	1	10	-	55
9240674	-	1	10	-	55
9240675	-	1	10	-	55
9240678	-	1	10	-	55
9240679	-	1	10	-	55
9240730	-	1	10	-	53
9240731	-	1	10	-	53
9240732	-	1	10	-	53

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240733	-	1	10	-	53
9240734	-	1	10	-	53
9240735	-	1	10	-	53
9240740	-	1	10	-	259
9240741	-	1	10	-	259
9240742	-	1	10	-	259
9240800	-	1	10	-	51
9240801	-	1	10	-	51
9240802	-	1	10	-	51
9240803	Uitv.	1	10	-	51
9240804	Uitv.	1	10	-	51
9240805	Uitv.	1	10	-	51
9240806	-	1	10	-	51
9240807	-	1	10	-	51
9240808	Uitv.	1	10	-	51
9240809	-	1	10	-	51
9240824	NIEUW	1	10	-	51
9240825	NIEUW	1	10	-	51
9240826	NIEUW	1	10	-	51
9240827	NIEUW	1	10	-	51
9240830	-	1	10	-	50
9240831	-	1	10	-	50
9240832	-	1	10	-	50
9240833	-	1	10	-	50
9240834	-	1	10	-	50
9240836	Uitv.	1	10	-	50
9240837	Uitv.	1	10	-	50
9240838	Uitv.	1	10	-	50
9240839	-	1	10	-	50
9240840	Uitv.	1	10	-	50
9240841	Uitv.	1	10	-	50
9240843	NIEUW	1	10	-	50
9240845	NIEUW	1	10	-	50
9240846	NIEUW	1	10	-	50
9240847	NIEUW	1	10	-	50
9240848	NIEUW	1	10	-	50
9240908	-	1	10	-	261
9240912	-	1	10	-	259
9240913	-	1	10	-	259
9240920	-	1	10	-	56
9240921	-	1	10	-	56
9240922	-	1	10	-	56
9240924	-	1	10	-	56
9240925	-	1	10	-	56
9240926	-	1	10	-	56
9240927	-	1	10	-	56
9240935	NIEUW	1	10	-	56
9240936	NIEUW	1	10	-	56
9240937	NIEUW	1	10	-	56
9240938	NIEUW	1	10	-	56

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240950	-	1	-	-	36, 37, 39, 71, 138, 172
9240960	-	1	-	-	48
9240961	-	1	-	-	48
9240971	-	1	-	-	49
9240976	-	1	-	-	69
9240977	-	1	-	-	69
9240978	-	1	-	-	69
9240979	-	1	-	-	69
9240980	-	1	-	-	69
9240981	-	1	-	-	70
9240982	-	1	-	-	70
9240983	-	1	-	-	70
9240984	-	1	-	-	70
9240999	-	1	-	-	70
9242040	-	1	-	-	85
9242041	-	1	-	-	85
9242042	-	1	-	-	85
9242064	NIEUW	1	10	-	83
9242065	NIEUW	1	10	-	83
9242066	NIEUW	1	10	-	84
9242067	NIEUW	1	10	-	84
9242068	NIEUW	1	10	-	82
9242072	NIEUW	1	10	-	84
9242073	NIEUW	1	10	-	84
9242074	NIEUW	1	10	-	84
9242075	NIEUW	1	10	-	84
9242076	NIEUW	1	10	-	84
9242077	NIEUW	1	10	-	84
9242081	NIEUW	1	10	-	83
9242082	NIEUW	1	10	-	83
9242083	NIEUW	1	10	-	83
9242084	NIEUW	1	10	-	83
9242085	NIEUW	1	10	-	83
9242086	NIEUW	1	10	-	83
9242091	NIEUW	1	10	-	82
9242092	NIEUW	1	10	-	82
9242310	-	1	15	-	91
9242311	-	1	15	-	91
9242312	-	1	15	-	91
9242314	-	1	15	-	91
9242350	-	1	10	-	92
9242351	-	1	10	-	92
9242352	-	1	10	-	92
9242353	-	1	10	-	92
9242354	-	1	10	-	92
9242355	-	1	10	-	92
9242356	-	1	10	-	92
9242357	-	1	10	-	92
9242400	-	1	15	-	94

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242401	-	1	15	-	94
9242402	-	1	15	-	94
9242403	-	1	15	-	94
9242405	-	1	15	-	94
9242406	-	1	15	-	94
9242407	-	1	15	-	94
9242431	-	1	15	-	90
9242432	-	1	15	-	90
9242433	-	1	15	-	90
9242434	-	1	15	-	90
9242435	-	1	15	-	90
9242507	-	1	-	-	263
9242509	-	1	-	-	263
9242510	-	1	-	-	263
9242511	-	1	-	-	263
9242515	-	1	-	-	263
9242516	-	1	-	-	263
9242517	-	1	-	-	263
9242518	-	1	-	-	263
9242522	-	1	-	-	264
9242523	-	1	-	-	263
9242524	-	1	-	-	263
9242525	-	1	-	-	263
9242530	-	1	-	-	262
9242531	-	1	-	-	262
9242532	-	1	-	-	262
9242533	-	1	10	-	262
9242534	-	1	10	-	262
9242535	-	1	10	-	262
9242536	-	1	-	-	264
9242537	-	1	-	-	264
9242538	-	1	-	-	264
9242574	-	1	15	-	263
9242600	-	1	15	-	89
9242625	-	1	15	-	89
9242626	-	1	15	-	89
9242627	-	1	15	-	89
9242646	-	1	40	-	87, 89, 94
9242647	-	1	40	-	87, 89, 94
9242648	-	1	40	-	87, 89, 94
9242649	-	1	40	-	87, 89, 94
9242650	-	1	15	-	88
9242654	-	1	15	-	88
9242655	-	1	15	-	88
9242656	-	1	15	-	88
9242657	-	1	15	-	88
9242658	Uitv.	1	15	-	88
9242659	-	1	15	-	88
9242660	-	1	15	-	88
9242661	-	1	15	-	88

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242663	-	1	15	-	88
9242800	-	1	15	-	86
9242801	-	1	15	-	86
9242802	-	1	15	-	86
9242803	Uitv.	1	15	-	86
9242804	Uitv.	1	15	-	86
9242805	Uitv.	1	15	-	86
9242806	-	1	15	-	86
9242807	-	1	15	-	86
9242808	Uitv.	1	15	-	86
9242809	-	1	15	-	86
9242810	-	1	10	-	86
9242811	-	1	10	-	86
9242812	-	1	10	-	86
9242813	-	1	10	-	86
9242814	-	1	10	-	86
9242900	-	1	10	-	263
9242901	-	1	10	-	263
9242902	-	1	10	-	263
9242903	-	1	10	-	263
9242904	-	1	10	-	263
9242906	-	1	15	-	263
9242909	-	1	10	-	263
9242920	-	1	-	-	262
9242921	-	1	-	-	262
9242925	-	1	-	-	262
9242930	-	1	-	-	262
9242939	-	1	-	-	262
9242942	-	1	10	-	262
9242943	-	1	10	-	262
9300102	NIEUW	1	10	60	118
9300103	NIEUW	1	10	60	119
9300291	-	1	10	60	111
9300301	-	1	10	60	110
9300303	-	1	10	60	115
9300309	-	1	10	60	113
9300322	-	1	10	60	109
9300344	-	1	10	60	112
9300345	-	1	10	60	108
9300366	-	1	8	16	117
9300388	-	1	10	60	116
9300502	-	1	10	-	120
9310000	-	1	10	60	121
9310002	-	1	10	60	123
9310004	-	1	10	60	122
9320008	-	1	10	60	125
9320010	-	1	10	60	126
9320013	-	1	10	60	124
9330000	-	1	10	60	129
9330005	-	1	10	60	130

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9340000	-	1	10	60	128
9340001	-	1	10	60	127
9360000	-	1	10	60	131, 186
9370021	-	1	-	-	169
9370040	-	1	-	-	169
9370300	-	1	10	60	166
9371300	-	1	10	60	168
9375300	-	1	10	60	167
9380001	-	1	5	-	133
9380002	-	1	-	-	133
9380003	-	1	5	-	133
9380004	-	1	-	-	133
9380005	-	1	5	-	132, 187
9380006	-	1	5	-	132, 187
9380007	-	10	40	-	132
9380013	-	1	-	-	132
9380014	-	1	15	-	131, 142-147, 150, 151
9380300	-	1	20	-	131
9600100	-	1	6	12	28
9600200	-	1	6	12	29
9600400	-	1	6	12	30
9650000	-	1	20	-	31
9650001	-	1	20	-	31
9650002	-	1	10	-	31
9650003	-	1	10	-	31
9650004	-	1	20	-	31
9650005	-	1	20	-	31
9650100	-	1	20	-	32
9650101	-	1	20	-	32
9650102	-	1	20	-	33
9650103	-	1	20	-	33
9650104	-	1	20	-	33
9650105	-	1	20	-	32
9650106	-	1	20	-	32
9650107	-	1	20	-	33
9650108	-	1	20	-	33
9650109	-	1	20	-	32
9650110	-	1	20	-	32
9650500	-	1	-	-	257
9650501	-	1	-	-	257
9650502	-	1	-	-	257
9650503	-	1	-	-	257
9650504	-	1	-	-	257
9650505	-	1	-	-	257
9650553	-	1	-	-	257
9650554	-	1	-	-	257
9660000	-	1	-	-	34
9660001	-	1	-	-	34
9660002	-	1	-	-	34

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9700200	-	1	4	8	12
9700201	-	1	4	8	13
9700204	-	1	6	-	14
9700600	-	1	4	-	15
9700900	-	1	4	-	256
9810003	-	1	-	-	65, 92
9810004	-	1	-	-	66, 93
9810010	NIEUW	1	-	-	151, 152
9810012	-	1	-	-	48, 61
9820000	-	1	-	-	140, 174
9820005	-	1	-	-	40, 140, 141, 161, 174, 180
9820011	-	1	-	-	36, 39, 142, 145-152, 158, 175-179
9820012	-	1	-	-	39, 158-161, 178-180
9820013	-	1	-	-	39, 158-161, 178-180
9820014	-	1	-	-	39, 158, 159, 161, 178, 179
9820015	-	1	-	-	36, 37, 39, 142-152, 158-161, 175-180
9820016	-	1	-	-	39, 158-160, 178-180
9820017	-	1	-	-	158-160, 178-180
9820018	-	1	-	-	140, 158-160, 174, 179, 180
9820019	-	1	-	-	140, 158-160, 174, 179, 180
9820020	-	1	-	-	75, 98, 140, 141, 174
9820021	-	1	-	-	75
9820022	-	1	-	-	72-75, 77, 140, 158-160, 174, 179, 180
9820024	-	1	-	-	75, 98, 140, 141, 174
9820025	-	1	-	-	39, 140, 141, 158-160, 174, 179, 180
9820026	-	1	-	-	39, 140, 158-160, 174, 179, 180
9820027	-	1	-	-	158-160, 178-180
9820030	-	1	-	-	71
9820031	-	1	-	-	97-99, 162, 180, 192
9820034	-	1	-	-	153, 157
9820035	-	1	-	-	153, 157

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820040	-	1	-	-	36, 37, 142-152
9820041	-	1	-	-	142-144, 146-149
9820042	-	1	-	-	142-144, 146-149, 152
9820043	-	1	-	-	36, 37, 142-152, 175, 176
9820047	-	1	-	-	157
9820048	-	1	-	-	175-177
9820049	-	1	-	-	175-177
9820050	-	1	-	-	175, 176
9820051	-	1	-	-	175-177
9820054	-	1	-	-	192
9820055	-	1	-	-	138, 154, 155, 172
9820057	-	1	30	-	36, 37, 135, 142-152, 171, 175-177
9820059	-	1	-	-	153, 157
9820067	-	1	-	-	153, 154
9820070	-	1	-	-	153
9820071	-	1	-	-	36, 37, 142-144, 146-149, 157
9820073	-	1	-	-	176, 177
9820074	-	1	-	-	155
9820075	-	1	-	-	155
9820076	-	1	-	-	155
9820078	-	1	-	-	135, 147, 148
9820079	-	1	-	-	155
9820080	-	1	-	-	75, 98
9820082	-	1	-	-	98
9820083	-	1	-	-	98
9820084	-	1	-	-	98
9820085	-	1	-	-	98
9820086	-	1	-	-	98
9820087	-	1	-	-	98
9820088	-	1	-	-	98
9820089	-	1	-	-	98
9820090	-	1	-	-	98
9820091	-	1	-	-	75, 98
9820092	-	1	-	-	75, 77, 98
9820093	-	1	-	-	98
9820094	-	1	-	-	75-77, 98
9820095	-	1	-	-	95
9820096	-	1	-	-	156
9820097	-	1	-	-	98
9820098	-	1	-	-	98
9820099	-	1	-	-	143, 150, 159
9820100	-	1	-	-	144, 151, 175, 176

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820101	-	1	-	-	143, 150
9820103	-	1	-	-	142, 145-152, 175-177
9820125	-	1	-	-	192
9820126	-	1	-	-	135, 147, 148
9820127	-	1	-	-	135, 147, 148
9820128	-	1	-	-	188
9820134	-	1	-	-	36, 134, 142-152
9820135	-	1	-	-	175-177
9820136	-	1	10	-	36, 37, 135, 142-152, 171, 175-177
9820139	-	1	-	-	36, 37, 142-152, 175-177
9820140	-	1	-	-	75-77
9820145	-	1	-	-	152
9820147	-	1	-	-	152
9820150	-	1	-	-	152
9820161	-	1	-	-	162
9820163	-	1	-	-	161
9820180	-	1	-	-	72, 73, 77, 97, 140, 141, 174
9820181	-	1	-	-	71
9820191	-	1	-	-	39, 77, 157, 177
9820194	-	1	-	-	161
9820195	-	1	-	-	75, 77
9820196	-	1	-	-	72
9820197	-	1	-	-	97
9820198	-	1	-	-	75
9820199	-	1	-	-	75
9820200	-	1	-	-	75
9820201	-	1	-	-	75
9820202	-	1	-	-	74, 76
9820203	-	1	-	-	76
9820204	-	1	-	-	76
9820205	-	1	-	-	77
9820206	-	1	-	-	77
9820213	-	1	-	-	162, 180, 192
9820214	-	1	-	-	135, 171
9820216	-	1	-	-	161
9820220	-	1	-	-	162
9820222	-	1	-	-	40, 140, 141, 161, 174, 180
9820223	-	1	-	-	39, 140, 158-160, 174, 178-180
9820229	-	1	-	-	40, 161, 180
9820231	-	1	-	-	40, 161, 180
9820233	-	1	-	-	40, 140, 141, 161, 174, 180

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820245	-	1	-	-	192
9820249	-	1	-	-	72, 73
9820253	-	1	-	-	72, 73
9820259	-	1	-	-	145, 146
9820263	-	1	-	-	39, 72-75, 77, 140, 157, 174, 177
9820264	-	1	-	-	138, 172, 191
9820275	-	1	-	-	162
9820284	-	1	-	-	37, 72, 74, 76, 77
9820285	-	1	-	-	37
9820286	-	1	-	-	37
9820287	-	1	-	-	37
9820288	-	1	-	-	37
9820289	-	1	-	-	37
9820290	-	1	-	-	37
9820291	-	1	-	-	38
9820300	-	1	-	-	37
9820301	-	1	-	-	37
9820302	-	1	-	-	37
9820305	-	1	-	-	135, 171
9820311	-	1	-	-	37
9820312	-	1	-	-	145, 149, 175, 176
9820315	-	1	10	-	134
9820316	-	1	10	-	135, 171
9820317	-	1	-	-	36, 37, 134
9820327	-	1	10	-	75
9820328	-	1	-	-	72, 73
9820329	-	1	-	-	36, 37
9820330	-	1	-	-	36, 37
9820331	-	1	-	-	158, 178, 179
9820332	-	1	-	-	36, 37, 142-157
9820333	-	1	-	-	36, 37, 142-157
9820335	-	1	-	-	36, 37, 142-157
9820337	-	1	-	-	35, 139-141, 173, 174
9820338	-	1	-	-	138, 172
9820340	-	1	-	-	150, 151
9820341	-	1	-	-	150, 151
9820342	-	1	-	-	150, 151
9820346	-	1	-	-	73, 77
9820347	-	1	-	-	72
9820348	-	1	-	-	142-152
9820349	-	1	-	-	39, 77, 157, 177
9820350	-	1	-	-	37

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820351	-	1	-	-	18–20, 38
9820353	-	1	10	240	34, 39, 139–141, 158–161, 173, 174, 178–180, 193
9820354	-	1	-	-	48
9820356	-	1	-	-	18–20
9820357	-	1	-	-	18–20
9820360	-	1	-	-	18
9820361	-	1	-	-	18
9820362	-	1	-	-	18, 19
9820363	-	1	-	-	18, 19, 21
9820364	-	1	-	-	18, 19
9820365	-	1	-	-	18
9820366	-	1	-	-	20
9820367	-	1	-	-	20
9820369	-	1	-	-	72
9820370	-	1	-	-	72
9820371	-	1	-	-	256
9820372	-	1	-	-	39, 140, 158–160, 174, 179, 180
9820373	-	1	-	-	39, 140, 141, 158–160, 174, 178–180
9820374	-	1	-	-	39, 140, 158–160, 174, 178–180
9820375	-	1	-	-	161
9820382	-	1	-	-	39, 140, 141, 157, 174, 178, 193
9820383	-	1	-	-	39, 140, 141, 157, 174, 178, 193
9820390	-	1	-	-	72, 74, 96, 97, 140, 141, 174
9820391	-	1	-	-	72
9820392	-	1	-	-	72
9820393	-	1	-	-	72
9820394	-	1	-	-	139, 173
9820397	-	1	-	-	72
9820398	-	1	-	-	39, 157, 178, 193
9820400	-	1	-	-	148
9820401	-	1	-	-	156
9820403	-	1	-	-	18, 19
9820404	-	1	-	-	18, 19
9820405	-	1	-	-	18, 19
9820406	-	1	-	-	18, 19
9820420	-	1	-	-	40, 161, 180
9820422	-	1	-	-	18, 19
9820423	-	1	-	-	20

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820424	-	1	-	-	154, 177
9820425	-	1	-	-	38
9820426	-	1	-	-	74
9820437	-	1	-	-	146, 147
9820439	NIEUW	1	-	-	161
9820440	-	1	-	-	154, 177
9820441	NIEUW	1	-	-	151
9820442	NIEUW	1	-	-	151
9820443	NIEUW	1	-	-	151, 152
9820446	-	1	-	-	162
9820447	-	1	-	-	36, 37, 142–157
9820459	-	1	-	-	76
9820460	-	1	-	-	76, 77
9820464	-	1	-	-	16
9820465	-	1	-	-	20
9820469	-	1	-	-	18, 19
9820470	-	1	-	-	154, 177
9820471	-	1	-	-	18, 19
9820474	-	1	-	-	74
9820475	-	1	-	-	74
9820476	-	1	-	-	74
9820477	-	1	-	-	74
9820478	-	1	-	-	74
9820479	-	1	-	-	74
9820480	-	1	-	-	74
9820481	-	1	-	-	74
9820484	-	1	-	-	18–20
9820493	-	1	-	-	37, 72, 74, 76, 77
9820495	-	1	-	-	158–160, 178, 179
9820496	-	1	250	-	141, 158–161, 178, 179
9820497	-	1	200	-	72–75, 77, 141
9820498	-	1	200	-	72–75, 77, 141
9820499	-	1	-	-	158–161, 178, 179
9820545	-	1	-	-	96
9820546	-	1	-	-	96
9820553	-	1	-	-	154, 177
9820554	-	1	-	-	96, 97
9820557	-	1	-	-	73
9820558	-	1	-	-	73
9820559	-	1	-	-	73
9820560	-	1	-	-	73
9820561	-	1	-	-	161
9820562	-	1	-	-	161
9820563	-	1	-	-	152, 161
9820564	-	1	-	-	162

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820565	-	1	-	-	152
9820567	-	1	-	-	152
9820568	-	1	-	-	142-144, 146, 147, 151, 152
9820569	-	1	-	-	142-144, 146, 147
9820572	NIEUW	1	-	-	152
9820573	NIEUW	1	-	-	151, 152
9820574	NIEUW	1	250	-	161
9820575	-	1	-	-	36, 37
9820580	-	1	-	-	17
9820581	-	1	10	-	20
9820582	-	1	10	-	20
9820583	-	1	10	-	20
9820585	-	1	-	-	18, 19
9820586	-	1	-	-	18, 19
9820587	-	1	-	-	39, 157, 178, 193
9820588	-	1	-	-	141, 160
9820591	-	1	108	-	17
9820592	-	1	-	-	145
9820593	-	1	-	-	160
9820595	-	1	-	-	160
9820596	-	1	-	-	141, 160
9820598	-	1	-	-	160
9820599	-	1	-	-	141
9820633	-	1	-	-	145
9820634	-	1	15	-	145
9820645	NIEUW	1	-	-	96
9820646	NIEUW	1	-	-	96, 97
9820647	NIEUW	1	-	-	96
9820648	NIEUW	1	-	-	96
9820649	NIEUW	1	-	-	96
9820653	NIEUW	1	48	-	161
9820655	NIEUW	1	-	-	146
9880036	-	1	-	-	38, 40, 136
9880037	-	1	-	-	136
9880046	-	1	-	-	16, 137
9880047	-	1	-	-	15, 170
9880050	-	1	-	-	138
9880051	-	1	-	-	138
9880052	-	1	-	-	136
9880053	-	1	-	-	136
9880054	-	1	-	-	136
9880056	-	1	10	60	16, 137
9880073	-	1	10	-	135, 171

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
600790	TECEDrainline glazen designrooster, groen, 700 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600791	TECEDrainline glazen designrooster, wit, 700 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600792	TECEDrainline glazen designrooster, zwart, 700 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600793	TECEDrainline glazen designrooster, wit gesatineerd, 700 mm	NIEUW	
600794	TECEDrainline glazen designrooster, zwart gesatineerd, 700 mm	NIEUW	
600890	TECEDrainline glazen designrooster, groen, 800 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600891	TECEDrainline glazen designrooster, wit, 800 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600892	TECEDrainline glazen designrooster, zwart, 800 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600893	TECEDrainline glazen designrooster, wit gesatineerd, 800 mm	NIEUW	
600894	TECEDrainline glazen designrooster, zwart gesatineerd, 800 mm	NIEUW	
600990	TECEDrainline glazen designrooster, groen, 900 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600991	TECEDrainline glazen designrooster, wit, 900 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600992	TECEDrainline glazen designrooster, zwart, 900 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
600993	TECEDrainline glazen designrooster, wit gesatineerd, 900 mm	NIEUW	
600994	TECEDrainline glazen designrooster, zwart gesatineerd, 900 mm	NIEUW	
601090	TECEDrainline glazen designrooster, groen, 1000 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601091	TECEDrainline glazen designrooster, wit, 1000 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601092	TECEDrainline glazen designrooster, zwart 1000 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601093	TECEDrainline glazen designrooster, wit gesatineerd, 1000 mm	NIEUW	
601094	TECEDrainline glazen designrooster, zwart gesatineerd, 1000 mm	NIEUW	
601290	TECEDrainline glazen designrooster, groen, 1200 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601291	TECEDrainline glazen designrooster, wit, 1200 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601292	TECEDrainline glazen designrooster, zwart, 1200 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601293	TECEDrainline glazen designrooster, wit gesatineerd, 1200 mm	NIEUW	
601294	TECEDrainline glazen designrooster, zwart gesatineerd, 1200 mm	NIEUW	
601590	TECEDrainline glazen designrooster, groen, 1500 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601591	TECEDrainline glazen designrooster, wit, 1500 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601592	TECEDrainline glazen designrooster, zwart 1500 mm, rvs gepolijst	Uitv.	
601593	TECEDrainline glazen designrooster, wit gesatineerd, 1500 mm	NIEUW	
601594	TECEDrainline glazen designrooster, zwart gesatineerd, 1500 mm	NIEUW	
641020	TECEDrainline douchegotenset, 1000 mm, met twee afvoeren en designgoot "basic"	NIEUW	
641023	TECEDrainline douchegotenset, 1000 mm, met twee afvoeren en tegelgoot "plate II"	NIEUW	
641025	TECEDrainprofile doucheprofielset met PVD kleur, zwart, 1000 mm	NIEUW	
669009	TECEDrainline showroomglasafdekking, groen	Vervallen	
669010	TECEDrainline showroomglasafdekking, wit	Vervallen	
669011	TECEDrainline showroomglasafdekking, zwart	Vervallen	
670811	TECEDrainprofile doucheprofiel, 800 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Uitv.	
670813	TECEDrainprofile doucheprofiel, 800 mm, rvs, gepolijst rood goud	Uitv.	
670911	TECEDrainprofile doucheprofiel, 900 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Uitv.	
670913	TECEDrainprofile doucheprofiel, 900 mm, rvs, gepolijst rood goud	Uitv.	
671011	TECEDrainprofile doucheprofiel, 1000 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Uitv.	
671013	TECEDrainprofile doucheprofiel, 1000 mm, rvs, gepolijst rood goud	Uitv.	
671211	TECEDrainprofile doucheprofiel, 1200 mm, rvs, gepolijst zwart chroom	Uitv.	
671213	TECEDrainprofile doucheprofiel, 1200 mm, rvs, gepolijst rood goud	Uitv.	
671621	TECEDrainprofile doucheprofiel, 1600 mm, rvs geborsteld, zwart	NIEUW	
675002	TECEDrainprofile profieldeksel rvs, zwart	NIEUW	
675022	TECE reserve onderdeel klikbare standaard afdichtingsmanchet, grijs	NIEUW	
3601100	TECEDrainpoint S 110 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens	Uitv.	3601105
3601102	TECEDrainpoint S 112 afvoerset zeer vlak	Uitv.	3601106

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
3601105	TECEDrainpoint S 111 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens, zonder toevoer	NIEUW	
3601106	TECEDrainpoint S 113 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs-roosterrand, zonder toevoer	NIEUW	
3601107	TECEDrainpoint S 115 afvoerset "superlaag" met af fabriek gemonteerde Seal System af-dichtingsmanchet en watersifon	NIEUW	
9030030	TECEprofiel dubbele steun voor smalle scheidingswanden	NIEUW	
9030031	TECEprofiel insteekbeugel	NIEUW	
9240100	TECEambia WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, wit	Vervallen	
9240125	TECEambia WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, mat chroom	Vervallen	
9240126	TECEambia WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, glanzend chroom	Vervallen	
9240140	TECEambia WC-bedieningsplaat voor enkelspoeltechniek, wit antibacterieel	Vervallen	
9240200	TECEambia WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, wit	Vervallen	
9240225	TECEambia WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, mat chroom	Vervallen	
9240226	TECEambia WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, glanzend chroom	Vervallen	
9240240	TECEambia WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, wit antibacterieel	Vervallen	
9240253	TECEambia WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, lijst mat chroom, toetsen glanzend chroom	Vervallen	
9240254	TECEambia WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, lijst glanzend chroom, toetsen mat chroom	Vervallen	
9240350	TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij, geborsteld rvs	Uitv.	
9240351	TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij, glanzend chroom	Uitv.	
9240352	TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor, geborsteld rvs	Uitv.	
9240353	TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor, glanzend chroom	Uitv.	
9240361	TECEplanus WC-elektronica met infraroodsensor, 6 V batterij, glanzend wit	Uitv.	
9240362	TECEplanus WC-elektronica 12 V adapter met infraroodsensor, glanzend wit	Uitv.	
9240418	TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, nikkel metallic	NIEUW	
9240419	TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, messing metallic	NIEUW	
9240422	TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, roodbrons metallic	NIEUW	
9240423	TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, grafiet metallic	NIEUW	
9240435	TECESolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld brons met ruitstructuur	NIEUW	
9240436	TECESolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld messing met ruitstructuur	NIEUW	
9240437	TECESolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, nikkel geborsteld met lijnstructuur	NIEUW	
9240438	TECESolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, grafiet geborsteld met lijnstructuur	NIEUW	
9240490	TECESolid WC-showroombedieningsplaat, grafiet geborsteld met lijnstructuur	NIEUW	
9240491	TECESolid WC-showroombedieningsplaat, geborsteld messing met ruitstructuur	NIEUW	
9240492	TECESquare II WC-showroombedieningsplaat, geroest staal	NIEUW	
9240493	TECESquare glazen WC-showroombedieningsplaat, glas wit gesatineerd	NIEUW	
9240494	TECESquare glazen WC-showroombedieningsplaat, glas zwart gesatineerd	NIEUW	
9240495	TECESquare glazen WC-showroombedieningsplaat, glas zandbeige gesatineerd	NIEUW	
9240539	TECESquare glazen showroombedieningsplaat voor WC, glas mintgroen, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	Vervallen	
9240541	TECEloop glazen showroombedieningsplaat voor WC, glas zilvergrijs (Alape), toetsen chroom mat	Vervallen	
9240591	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat, gepolijst rood goud	Vervallen	
9240594	TECEnow WC-showroombedieningsplaat, nikkel metallic	NIEUW	
9240595	TECEnow WC-showroombedieningsplaat, grafiet metallic	NIEUW	
9240597	TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC, messing metallic	NIEUW	
9240598	TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC, roodbrons metallic	NIEUW	
9240658	TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, zwart, toetsen goud	Uitv.	
9240803	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend mintgroen, toetsen glanzend wit	Uitv.	

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9240804	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend mintgroen, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Uitv.	
9240805	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend mintgroen, toetsen glanzend chroom	Uitv.	
9240808	TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas glanzend zwart, toetsen goud	Uitv.	
9240824	TECESquare II WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas wit gesatineerd	NIEUW	
9240825	TECESquare II WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas zwart gesatineerd	NIEUW	
9240826	TECESquare II WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas signaalgrijs gesatineerd	NIEUW	
9240827	TECESquare II WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek, glas zandbeige gesatineerd	NIEUW	
9240836	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld zwart chroom	Uitv.	9240846
9240837	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, gepolijst zwart chroom	Uitv.	
9240838	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld goud optisch	Uitv.	9240847
9240840	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld rood goud	Uitv.	9240848
9240841	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, gepolijst rood goud	Uitv.	
9240843	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld nikkel (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240845	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geroest staal	NIEUW	
9240846	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld zwart chroom (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240847	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, gepolijst goud optisch (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240848	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, geborsteld rood goud (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240900	TECEambia WC-showroombedieningsplaat, duospoeltechniek, wit/wit antibacterieel	Vervallen	
9240901	TECEambia WC-showroombedieningsplaat, duospoeltechniek, chroom mat	Vervallen	
9240902	TECEambia WC-showroombedieningsplaat, duospoeltechniek, chroom glanzend	Vervallen	
9240903	TECEambia WC-showroombedieningsplaat, duospoeltechniek, frame mat chroom, toetsen glanzend chroom	Vervallen	
9240904	TECEambia WC-showroombedieningsplaat, duospoeltechniek, frame glanzend chroom, toetsen mat chroom	Vervallen	
9240935	TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, nikkel metallic	NIEUW	
9240936	TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, messing metallic	NIEUW	
9240937	TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, roodbrons metallic	NIEUW	
9240938	TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, grafiet metallic	NIEUW	
9242018	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij, Bianco Kos	Vervallen	
9242019	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V net, Bianco Kos	Vervallen	
9242020	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij, Castoro Ottawa	Vervallen	
9242021	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V net, Castoro Ottawa	Vervallen	
9242022	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij, Grigio Londra	Vervallen	
9242023	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V net, Grigio Londra	Vervallen	
9242024	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij, Nero Ingo	Vervallen	
9242025	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V net, Nero Ingo	Vervallen	
9242026	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij, Beige Arizona	Vervallen	
9242027	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V net, Beige Arizona	Vervallen	
9242028	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 7,2 V batterij, Grigio Efeso	Vervallen	
9242029	TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica 230 V net, Grigio Efeso	Vervallen	
9242030	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V net, rvs geborsteld	Vervallen	
9242031	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V net, glanzend chroom	Vervallen	
9242032	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V net, wit glanzend	Vervallen	
9242033	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij, rvs geborsteld	Vervallen	
9242034	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij, glanzend chroom	Vervallen	

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9242035	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij, wit glanzend	Vervallen	
9242036	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V net, mat wit	Vervallen	
9242037	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V net, rvs geborsteld met anti-vingerprint	Vervallen	
9242038	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij, mat wit	Vervallen	
9242039	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij, rvs geborsteld met anti-vingerprint	Vervallen	
9242043	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 230 V net, mat zwart	Vervallen	
9242044	TECEfilo-Solid urinoir-elektronica 7,2 V batterij, mat zwart	Vervallen	
9242050	TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 230 V net, wit	Vervallen	
9242051	TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 7,2 V batterij, wit	Vervallen	
9242054	TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 230 V net, glanzend chroom	Vervallen	
9242055	TECEfilo urinoir-elektronica, kunststof, 7,2 V batterij, glanzend chroom	Vervallen	
9242060	TECEfilo urinoir-elektronica, 230 V net, glas wit	Vervallen	
9242061	TECEfilo urinoir-elektronica, 7,2 V batterij, glas wit	Vervallen	
9242062	TECEfilo urinoir-elektronica, 230 V net, glas zwart	Vervallen	
9242063	TECEfilo urinoir-elektronica, 7,2 V batterij, glas zwart	Vervallen	
9242064	TECEfilo sensorafdekking, glas wit	NIEUW	
9242065	TECEfilo sensorafdekking, glas zwart	NIEUW	
9242066	TECEfilo sensorafdekking kunststof, wit	NIEUW	
9242067	TECEfilo sensorafdekking kunststof, glanzend chroom	NIEUW	
9242068	TECEfilo sensorafdekking geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9242070	TECEfilo urinoir-elektronica, 230 V net, rvs geborsteld	Vervallen	
9242071	TECEfilo urinoir-elektronica, rvs, 7,2 V batterij	Vervallen	
9242072	TECEfilo-Solid sensorafdekking, glanzend wit	NIEUW	
9242073	TECEfilo-Solid sensorafdekking, mat wit	NIEUW	
9242074	TECEfilo-Solid sensorafdekking, geborsteld rvs	NIEUW	
9242075	TECEfilo-Solid sensorafdekking, geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9242076	TECEfilo-Solid sensorafdekking, glanzend chroom	NIEUW	
9242077	TECEfilo-Solid sensorafdekking, mat zwart	NIEUW	
9242081	TECEfilo-Velvet sensorafdekking, wit	NIEUW	
9242082	TECEfilo-Velvet sensorafdekking, zwart	NIEUW	
9242083	TECEfilo-Velvet sensorafdekking, beige-bruin	NIEUW	
9242084	TECEfilo-Velvet sensorafdekking, greige	NIEUW	
9242085	TECEfilo-Velvet sensorafdekking, antraciet	NIEUW	
9242086	TECEfilo-Velvet sensorafdekking, steengrijs	NIEUW	
9242091	TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij	NIEUW	
9242092	TECEfilo ventieleenheid 230/12 V netspanning	NIEUW	
9242100	TECEambia urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, wit	Vervallen	
9242126	TECEambia urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, glanzend chroom	Vervallen	
9242140	TECEambia urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, wit antibacterieel	Vervallen	
9242519	TECEloop glazen showroombedieningsplaat voor urinoir, glas zwart, toets goud	Vervallen	
9242658	TECEloop urinoir-bedieningsplaat incl. cartouche, glas zwart, toets goud	Uitv.	
9242803	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend mintgroen, toets glanzend wit	Uitv.	
9242804	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend mintgroen, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Uitv.	
9242805	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend mintgroen, toets glanzend chroom	Uitv.	
9242808	TECESquare urinoir-bedieningsplaat van glas incl. cartouche, glas glanzend zwart, toets goud	Uitv.	
9242905	TECEambia showroombedieningsplaat voor urinoir, wit	Vervallen	
9242908	TECEambia showroombedieningsplaat voor urinoir, antibacterieel wit	Vervallen	

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9300102	TECEprofiel WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie warm en koud water, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300103	TECEprofiel WC-inbouwframe met Uni-spoelkast, met geïntegreerde hygiënespoelfunctie koud water, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9650551	TECElux functiedisplay, rood (RAL 3001)	Vervallen	
9650552	TECElux functiedisplay, zwart (RAL 7021)	Vervallen	
9810010	TECE Trafo inclusief aansluitkabel	NIEUW	
9820081	TECEambia bedieningsplaat wit	Vervallen	
9820129	TECEambia bedieningsplaat wit antibacterieel	Vervallen	
9820326	TECEambia bevestigingsframe, vervangend onderdeel	Vervallen	
9820340	TECE reserveoend. doorvoer voor douche-WC aansluiting incl. loze buis	Vervallen	
9820341	TECEprofiel doorvoer voor kabelaansluiting	Vervallen	
9820342	TECEprofiel revisiekap voor WC-Inbouwreservoir	Vervallen	
9820427	TECEfilo-Solid afdekplaat rvs geborsteld met anti-vingerprint, reserveonderdeel	Vervallen	
9820433	TECEfilo-Solid afdekplaat glanzend chroom, reserveonderdeel	Vervallen	
9820434	TECEfilo-Solid afdekplaat glanzend wit, reserveonderdeel	Vervallen	
9820435	TECEfilo-Solid afdekplaat matwit, reserveonderdeel	Vervallen	
9820436	TECEfilo-Solid afdekplaat rvs geborsteld zonder beschermlaag tegen vingerafdrukken, reserveonderdeel	Vervallen	
9820439	TECE verstevigingselement incl. fixeerinrichting voor Octa-spoelkast	NIEUW	
9820441	TECEprofiel hygiënespoelenheid	NIEUW	
9820442	TECEprofiel afsluiter 3-weg	NIEUW	
9820443	TECEprofiel afsluiter 4-weg	NIEUW	
9820533	TECEfilo ventieleenheid 230 V net	Vervallen	
9820534	TECEfilo afdekplaat kunststof wit	Vervallen	
9820535	TECEfilo afdekplaat kunststof glanzend chroom	Vervallen	
9820537	TECEfilo afdekplaat glas wit	Vervallen	
9820538	TECEfilo afdekplaat rvs geborsteld	Vervallen	
9820540	TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij	Vervallen	
9820550	TECEfilo afdekplaat glas zwart	Vervallen	
9820572	TECE reserve onderdeel hygiëne spoelunit, koud water	NIEUW	
9820573	TECE reserve onderdeel buisverbinding voor hygiëne spoelunit	NIEUW	
9820574	TECE reserve onderdeel "easy fit" bevestigingsschroeven, kort	NIEUW	
9820645	TECE reserve onderdeel montageframe voor TECEfilo glas en metaal	NIEUW	
9820646	TECE reserve onderdeel montageframe voor TECEfilo kunststof	NIEUW	
9820647	TECE reserve onderdeel montageframe voor TECEfilo-Solid grijs	NIEUW	
9820648	TECE reserve onderdeel montageframe voor TECEfilo-Solid zwart	NIEUW	
9820649	TECE reserve onderdeel montageframe voor TECEfilo-Solid wit	NIEUW	
9820653	TECE reserve onderdeel klepzitting voor spoelklok A 6 inclusief reduceerring, D = 44 mm	NIEUW	
9820655	TECE reserve onderdeel houderframeset gerontomodule (vanaf 10/2022)	NIEUW	

Met ingang van deze prijslijst vervallen alle rechten op eerdere prijslijsten.
De prijzen in deze prijslijst zijn allemaal excl. BTW.
Typefouten en technische veranderingen voorbehouden.

Voor meer informatie
www.tece.nl

TECE Nederland BV
T +31 592 - 41 50 74
info@tece.nl
www.tece.nl

DS001.009.45 a