

TECE
close to you


**ENKEL,
SIKKER,
UNIVERSELL**

TECE innbyggingssisterner



ALLTID EN SISTERNE SOM PASSER TIL DITT PROSJEKT

TECE innbyggingssisterner har utmerket spyleteknikk klar for installasjon. Alltid en løsning som passer ditt prosjekt.





Enda enklere å installere!


Kjenner du innbyggingssisternene fra TECE? Se funksjonene som gjør installasjonen enda raskere og enklere. TECE «Easy fit» for hurtig montering av betjeningsplater.

TECE innbyggingssisterner er kompatible med mer enn hundrevis av TECE betjeningsplater.


Du vil garantert finne den betjeningsplaten som passer ditt behov. Alle mekaniske og elektroniske TECE betjeningsplater er utskiftbare uavhengig av årsmodell.

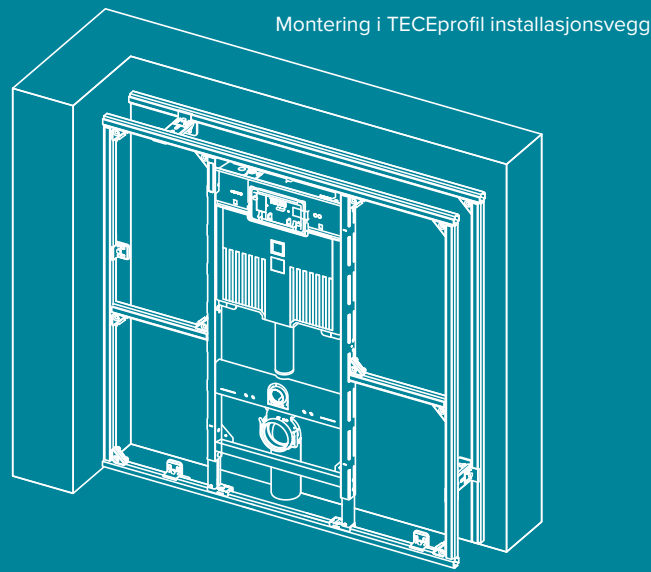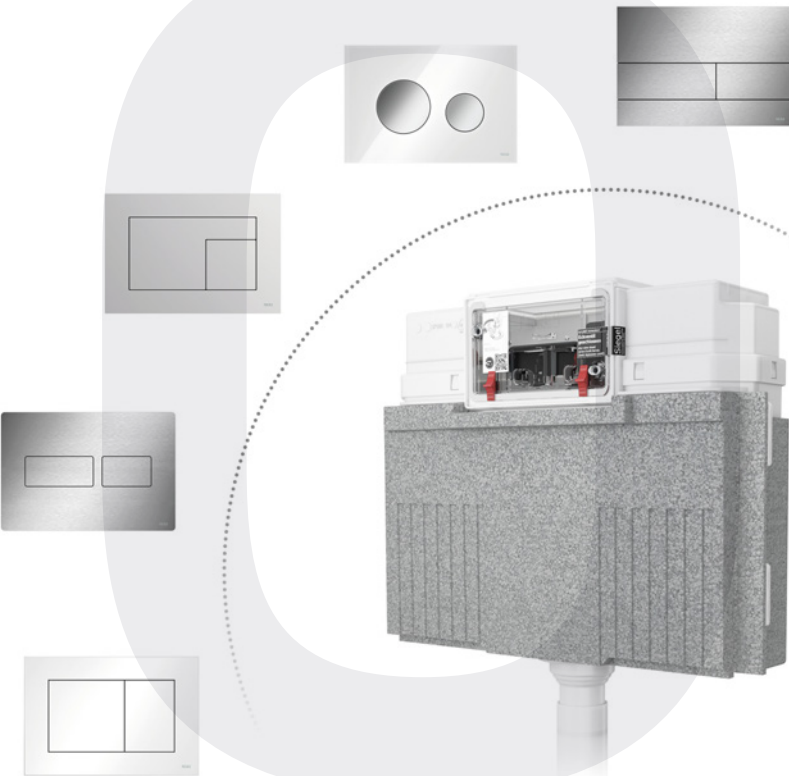

Montering i TECEprofil installasjonsvegg

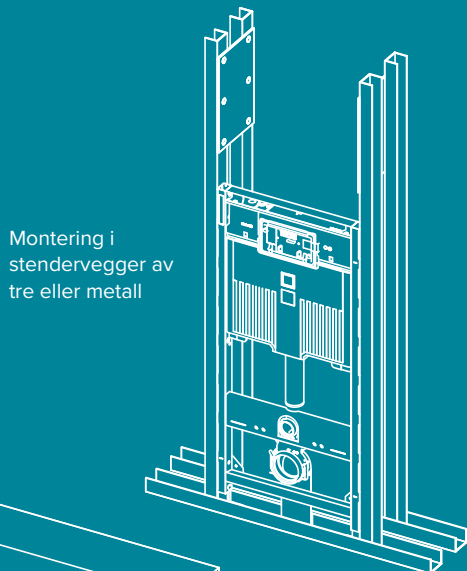

Montering i stendervegger av tre eller metall

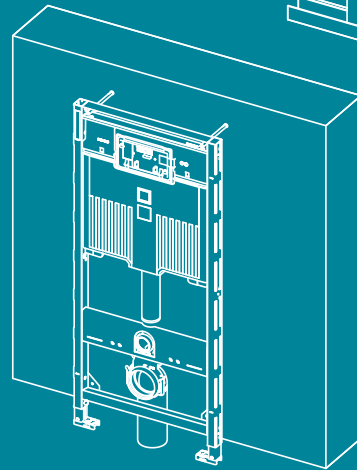

Montering foran massive vegger

For enhver montasje

Enten det er i TECEprofil installasjonsvegg, metall- eller trebjelkelag, eller foran en massiv vegg: TECEprofil passer alltid ditt prosjekt.

«Baderom er forskjellige. Men jeg trenger alltid det samme: Spyleteknikk som fungerer»



Spesielt for trekonstruksjoner


Takket være den vanntette bagen som dekker hele tanken og spylørøret er det ikke behov for tettesjikt bak sisternen i vegg. Nå også med en høyde på 980 mm.



980 mm monteringshøyde

TECEPROFIL INNBYGGINGSSISTERNE MED SEALINGBAG

TECEprofil innbyggingsisterne med Sealingbag kan monteres trygt og effektivt direkte inn i veggkonstruksjonen. Tettesjiktet bak sisternen i vegg er ikke nødvendig!

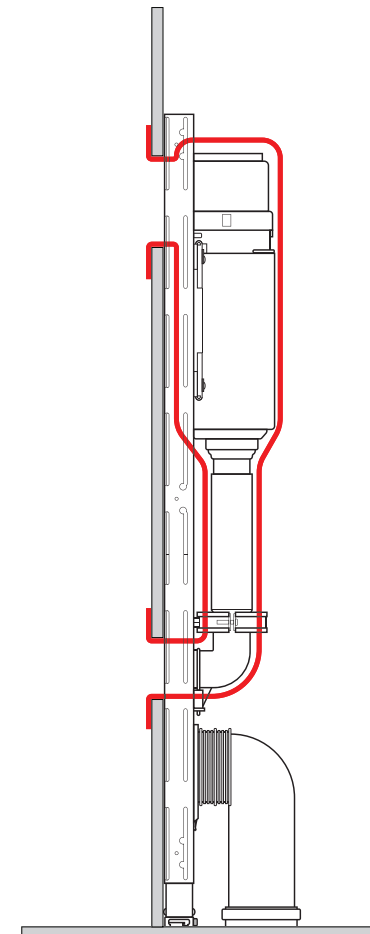

Tett rett og slett: TECE Sealingbag dekker hele tanken og spylørøret og ved en eventuell lekkasje, renner vannet ut under toalettskålen. På denne måten blir treverket i vegg beskyttet.



TECEprofil innbyggingsisterne med Sealingbag av aldersbestandig PVC finnes i høydene 1120/980/820 mm.

Produktfordeler

- Kompatibel med alle TECE betjeningsplater
- Passer til all veggmonterte WC:er (EN 33: 2011)
- 25 års funksjons- og reservedelsgaranti
- Tilgjengelig i høydene 820 mm, 980 mm og 1120 mm

PLASSBESPARENDE, ENKELT, TRYGT!


Takket være Sealingbag kan sisternen bygges direkte inn i veggkonstruksjonen. Tettesjikt bak sisternen? Utgår!



Overbevisende enkelt

Med ordinære sisterner må trekonstruksjoner beskyttes av et tettesjikt rundt hele sisternen i vegg. Med Sealingsbag trenger du kun et tettesjikt foran vegg.

- 1 Sisternen TECEprofil med Sealingbag er montert i trekonstruksjon og tilkoblet vanntilførsel.
- 2 Trekk ut Sealingbags flenskrager utenfor veggplaten.
- 3 Smøremembran påføres flenskragene i henhold til monteringsanvisningen.

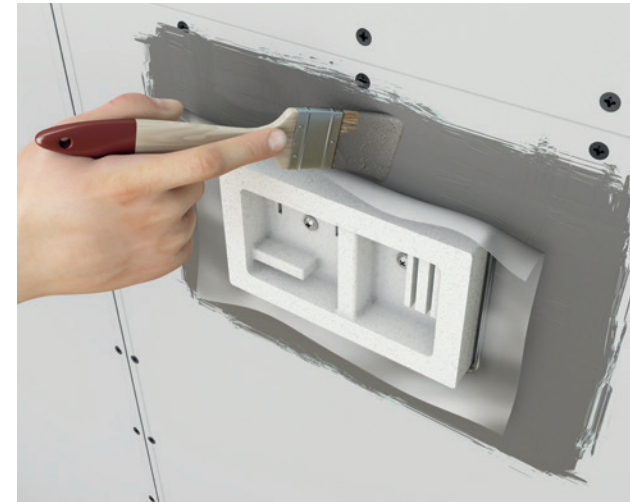

Det må passe

Forseglingen er bare helt tett hvis alle materialer passer sammen. Derfor testet vi 20 standard vanntettingssystemer med TECE Sealingbag. Så da kan du være sikker på at vanntettingsproduktene er compatible.

1



2

3

Testet tetthet

TECEprofil sisterner med Sealingbag er testet og godkjent med 20 vanntettingssystemer: Alfix, Centro, LIP, CC Höganäs, Mira, Mapei, PCI, Schönox, Bostik, Weber, Ardex, Casco, FF Kakel, Kiilto, Kullafärg, Adda, Biltrema foliesystem, Impervius - Englundgruppen, GKHero pro, Zebra og Sopro. Vanntetthet verifiseres ved testing i henhold til ETAG 022.




TECEPROFIL SISTERNE MED UNI-CISTERNE 2.0


Enkel montering på et nytt nivå: Med nye funksjoner som gjør installasjonen enda enklere.

Utprøvd teknologi - enda bedre håndtering

Vi stiller oss hele tiden dette spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enda mer fleksibelt, bedre, enklere? Resultatet er den nye TECE Uni sisternen med Easy Fit-oppdateringen.

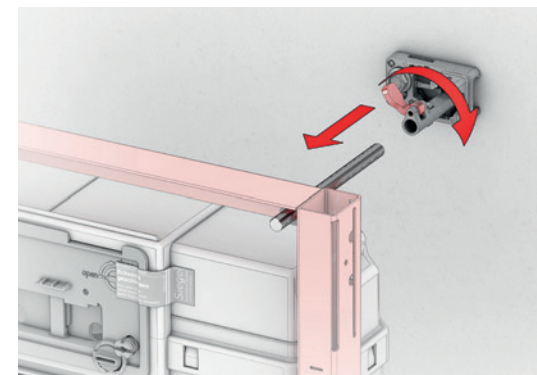

Bevist god: Med klikk-veggbraketten kan sisternen raskt og enkelt festes til veggen og justeres.

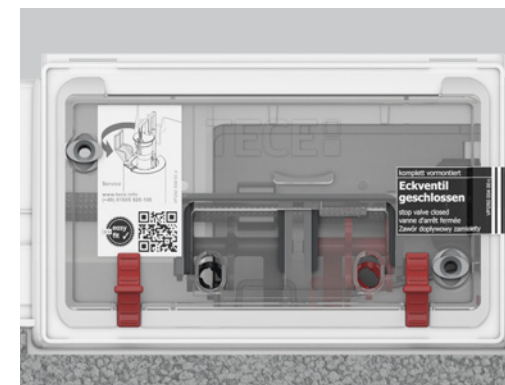

Rask montering: Beskyttelsesdekslet for sisternen kan åpnes uten verktøy og gjør det enklere enn noen gang å installere betjeningspanelet. Kompatibiliteten opprettholdes - uansett hvilken serie, uansett årsmodell!

Oppdater

- Easy Fit verktøyfri hurtigmontering for betjeningsplater.
- Flisemal med "glidelåsfunksjon": kapp uten verktøy
- Tomt rør for universalkobling av dusjtoalett

Godt og utprøvd

- Kan kombineres med alle TECE betjeningsplater
- 10 liters sikkerhetstank - for direkte etterspyling (uten å vente)
- Passer til alle veggmonterte WCer
- Sertifisert i henhold til DIN EN 14055

OPPGRADERING FOR UNI-CISTERNEN

Vårt multitalent fungerer nå enda bedre under installasjon – takket være smarte oppgraderinger, som gjør installasjonen enkel.





Fjernet med en «zip»

Ingen skarp kniv, ingen skarpe kanter: Med den nye Uni-sisternen sitter flisemalen i en installasjonstunnel med glidelåsfunksjon. Veggen har veggkledning frem til installasjonstunnelen. Flisemalen kan enkelt tas av og trekkes i ønsket dybde med en "glidelås". Farlige frihåndskutt unngås.




Egnet for fremtiden

Med den oppdaterte sisternen kan elektroniske dusjtoaletter enkelt ettermonteres. Vannslangen for dusjfunksjonen trekkes trygt inn i sisternen via et tomt rør. En koblingsboks er integrert for å få strømforsyning til elektroniske betjeningsplater eller dusjtoaletter. Toalettssystemet kan selvsagt også utstyres med et oppgraderingssett for det strømløse dusjtoalettet TECEone, som kan bestilles separat.



Installer betjeningsplaten - raskere enn noen gang!

Raskere til målet: Med Easy Fit kan betjeningsplaten installeres enklere enn noen gang. Uten etterjustering eller måling. Sett inn skruene, skyv gjennom og stram med noen omdreininger - monteringsrammen sitter allerede godt på sisternen. Trykkstengene blir da kun presset inn og festet med en rotasjon ved 45 grader. Dette sparer cirka en tredjedel av installasjonstiden!

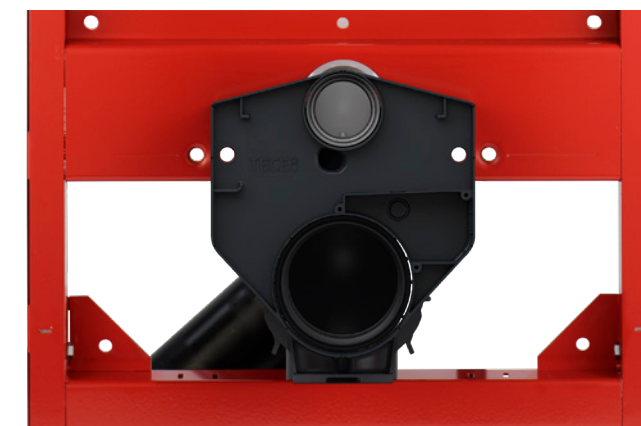

Skallbeskyttelse på sitt beste


Det nye isoporskallet beskytter ikke bare spylør og avløpsrør, det beskytter også tilkoblingsflaten for strøm og dusjtoalett og er lett å flislegge med bare noen få rette skjæringer. Gjengestengene for finmontering er inne i skallbeskyttelsen, klar til bruk og beskyttet mot skitt.

FORDELEN MED SYSTEMET


TECEprofil-familien - innbyggingssisterner for alle byggesituasjoner.

TECEprofil-serien inkluderer sisterner for alle byggesituasjoner.

For montering i TECEprofil installasjonsvegg, foran massiv eller lett vegg, eller i metall- og trebjelkelag

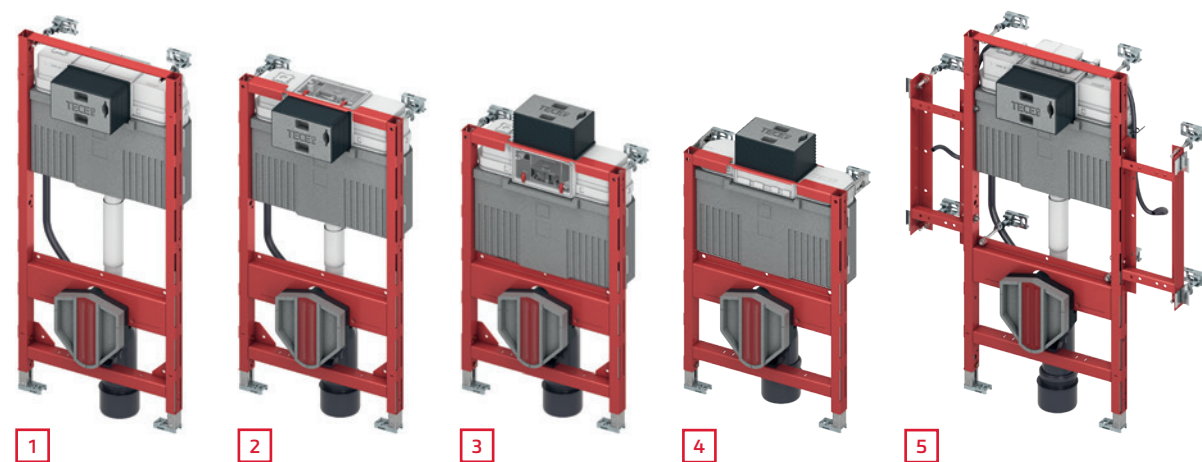

- 1 TECEprofil innbyggingssisterne 1120 mm
- 2 TECEprofil innbyggingssisterne 980 mm
- 3 TECEprofil innbyggingssisterne 820 mm
- 4 TECEprofil innbyggingssisterne 750 mm
- 5 TECEprofil innbyggingssisterne for montasje i barrierefritt miljø 1120 mm

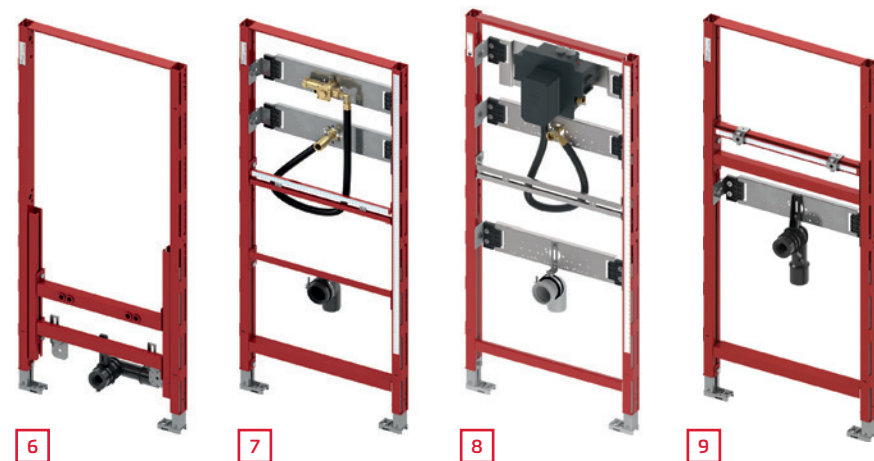

- 6 TECEprofil ramme 1120 mm for veggmontert bidé
- 7 TECEprofil innbyggingsramme for urinal
- 8 TECEfilo urinalramme, U2 ventilhus 1120 mm
- 9 TECEprofil innbyggingsramme Servantmodul 1120 mm

SÅ LAV SOM INGEN ANDRE!


TECEprofil sisterner med kun 750 mm byggehøyde. Små dimensjoner - for størst mulig designfrihet.



Ideell i kombinasjon med benkeplater. Kun 750 mm høy!

Ny byggehøyde, nye muligheter

Toalettinnredningens totale høyde er ikke bare viktig for skråtak, takløft eller foran vinduer. Ut fra en designer sitt synspunkt er ikke alltid høydeforskjeller ønskelig på et bad. Med det nye sisternen TECE-profil med en totalhøyde på kun 750 mm blir det ingen nivåforskjell mellom toalett og servant.

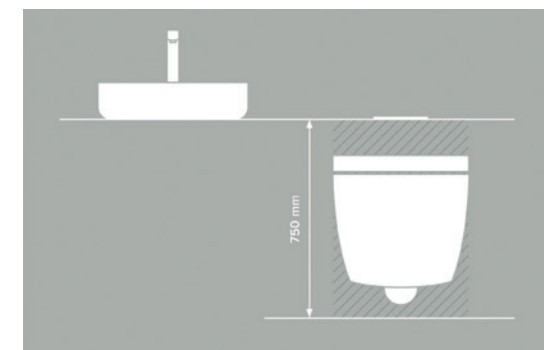


På en linje

Med en totalhøyde på kun 750 mm kan sisternen TECEprofil monteres i samme høyde som benkeplaten med servant på toppen. Det skaper rette linjer og elegant oppbevaringsplass selv på et lite badrom.



TECEBASE INNBYGGINGSSISTERNE

Den praktiske sisternen TECEbase for større prosjekter kan installeres raskt og sikkert. Nå enda bedre takket være nye oppgraderinger for installasjon og igangkjøring.

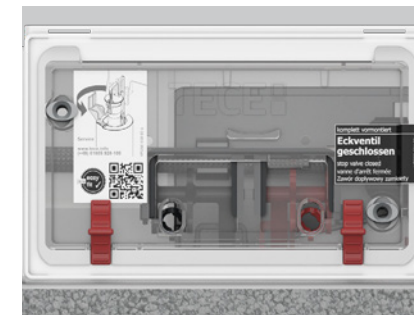

Maksimal sikkerhet, maksimal komfort.

Beskyttelsesdekslet hindrer smuss i å trenge inn og kan åpnes uten verktøy. Enklere montering av trykkstengene gjør det lettere å montere mekaniske og elektroniske betjeningsplater.



Sikkert feste

Forbedret klammer for avløpsbendet letter installasjonen av avløpet.



Nyhet!

- Forbedret beskyttelsesdeksel
- Kompatibel med alle TECE betjeningsplater
- Easy Fit hurtigmontering for betjeningsplater
- Optimalisert fiksering for avløpsbendet



TECEONE - TOALETT MED DUSJFUNKSJON

Forfriskende - enkelt og behagelig

Hygienisk friskhet, lett tilgjengelig. Med TECEone kommer det varme vannet til dusjfunksjonen direkte fra varmtvannsrøret. Takket være enkel og ukomplisert teknologi er dusjtoalettet både enkelt å installere og vedlikeholde.

1



2



3



4



Oppdag hele TECEone-familien:



med dusj-
funksjon
kald/varm




uten dusj-
funksjon


- 1 Dusjarmen forlenges under vanntrykk. Hettene på dusjdysen fås i fire versjoner, med varierende intensitet och plassering av dusjstrålen.
- 2 Temperaturkontrollknapp
- 3 Vannmengderatt
- 4 Selvrensende dusjarm

STORT UTVALG


TECE tilbyr flere hundre forskjellige betjeningsplater i et bredt spekter av materialer, former og funksjoner.




TECElux Mini
Det moderne designelementet på badet. Den raffinerte glassflaten med et sensorfelt som aktiverer spylingen uten kontakt og blir et ledelys om natten.




TECESquare
Materialer av høy kvalitet i den mest utsøkte form. Denne betjeningsplaten for dobbel spyling er tilgjengelig i både rustfritt stål og glass.



TECEvelvet och TECEfilo-Velvet
TECEvelvet er en helt ny type betjeningsplate. Ultramyk berøring, supermatt utseende og motstandsdyktig mot fingeravtrykk, riper og vaskemidler.




TECEloop
Som komplett betjeningsplate eller som deler i et modulsystem. Med TECEloop kan du få mer enn hundre mulige varianter gjennom kombinasjonen av forskjellige materialer og farger på frontene




TECEsolid WC-elektronikk
TECEsolid er en robust og vannbesparende betjeningsplater for offentlige rom. Berøringsfri - en innovativ sensor aktiverer spyling på en pålitelig måte.




TECEfilo
Smal urinal betjeningsplate med sensorfunksjon. Alene, eller som den perfekte følgesvenn til våre betjeningsplater TECESquare og TECEnow.

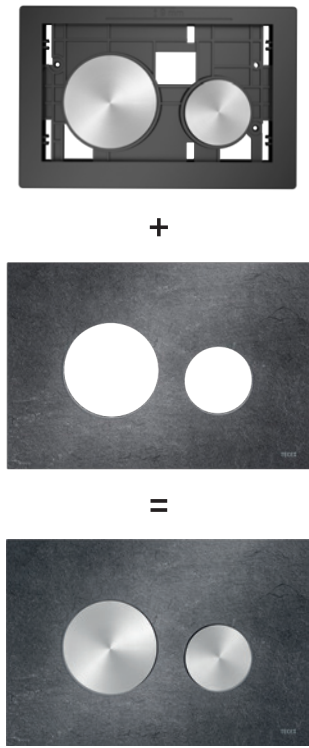

TECEloop modulsystem består av elleve fronter og ni knapper.




TECESolid och TECEfilo-Solid
Lekker design, robust installasjon, attraktiv pris - funksjoner som gjør TECESolid betjeningsplater spesielt interessant for bruk i offentlige rom.



TECEnow
Med brede kanter: sjenerøse knapper i en ekstra flat ramme kjennetegner TECEnows moderne utseende.




TECEplanus
Ideell for spesielle utfordringer: den robuste knappen i rustfritt stål for offentlige rom. Tilgjengelig med manuell spyling eller i kombinasjon med manuell spyling og sensorfunksjon.




TECEambia
Den første betjeningsplaten fra TECE - og fortsatt aktuell: TECEambia betjeningsknapp for enkel eller dobbel spyling.

Alt går bra!
Alle TECE betjeningsplater er kompatible med innbyggingssisternene fra TECE – uansett serie, uansett årsmodell! Det gjelder også for betjeningsplater med og uten Easy Fit.

Kombinasjoner med og uten Easy Fit. Slik lykkes du med monteringen!

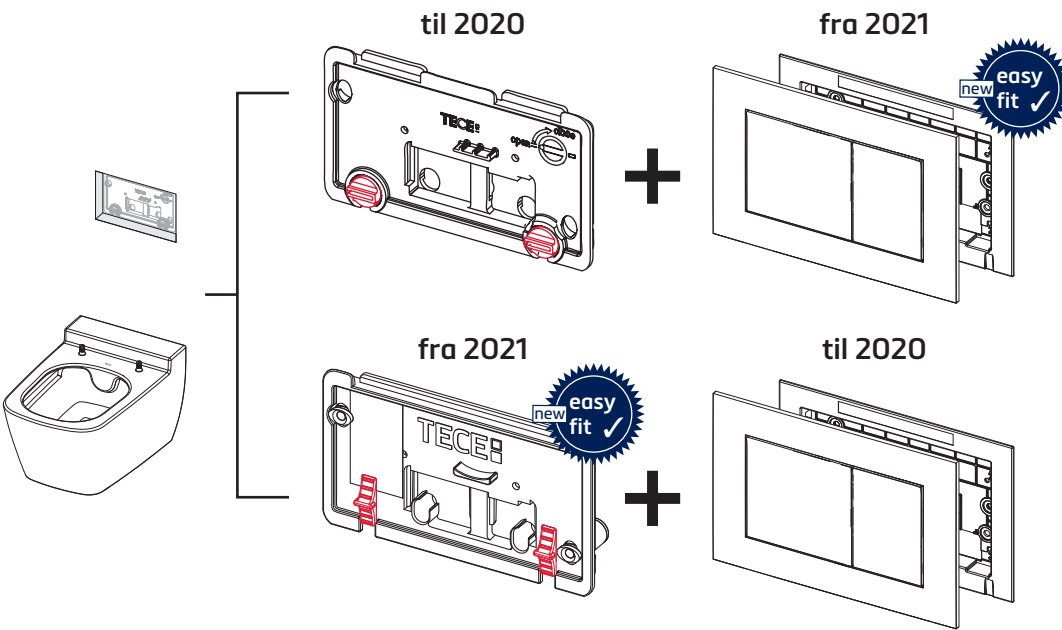

TECEprofil innbyggingssisterne med Sealingbag	Beskrivelse	NRF nr.
	TECEprofil innbyggingssisterne Sealingbag 1120 mm	NRF 6122374
	TECEprofil innbyggingssisterne Sealingbag 980 mm	NRF 6192728
	TECEprofil innbyggingssisterne Sealingbag 820 mm	NRF 6122375

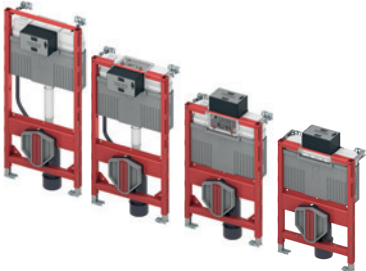TECEprofil innbyggingssisterne	Beskrivelse	NRF nr.
	TECEprofil innbyggingssisterne 1120 mm	NRF 6123072
	TECEprofil innbyggingssisterne 980 mm	NRF 6192776
	TECEprofil innbyggingssisterne 820 mm	NRF 6122304
	TECEprofil innbyggingssisterne 750 mm	NRF 6192777

TECEbase innbyggingssisterne	Beskrivelse	NRF nr.
	TECEbase innbyggingssisterne 1120 mm	NRF 6192727

TECE toalettskål	Beskrivelse	NRF nr.
	TECEone toalettskål med dusjfunksjon kaldt/varmtvann	NRF 6122452
	TECEone toalettskål uten dusjfunksjon	NRF 6122757
	TECEone toalettsete med lokk, Soft close tilpasset TECEone toalettskål.	NRF 6122454
	TECE toalettskål med soft close toalettsete	NRF 6123151

For mer informasjon, besøk:
www.tece.no

TECE Norge AS
T +47 915 03 654
ordre@tece.se