



Svizzera

**LISTA
ASSORTIMENTO
2024
AGGIORNATO
04.2024**

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
AT - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
info@tece.at
www.tece.at

Belarus

IOOO «TECE»
Menkovsky Trakt 10, Office 408-411
BY - Minsk
Republic Belarus
Phone: +375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by

Belgium

TECE Belgium BVBA
Jules Moretuslei 187-189,
BE - 2610 Antwerpen - Wilrijk
Phone: +32 2 401 61 37
info@tece.be
www.tece.be

China

**TECE Sanitary & Building Material
(Shanghai) Co., Ltd.**
No.3037, Kaixuan Road,
Xuhui District
CN - 200030 Shanghai, China
Phone: +86 21 32555030
info@tece.cn
www.tece.cn

Croatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

Czech Republic

TECE Česká republika s.r.o.
Vocáňova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Estonia

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EE - 75312 Peetri alevik
Rae vald, Harjumaa
Phone: +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee

France

TECE France Sarl
185, rue Louise Labbé, Bat C
FR - 69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
info@tece.fr
www.tece.fr

Germany

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
DE - 48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
info@tece.de
www.tece.de

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west)
IN - 400080 Mumbai Maharashtra
Phone +91 22 2167 6767
info@tece.in
www.tece.in

Italy

TECE Italia srl. a socio unico
Via dell'Industria, 24 A
IT - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
info@teceitalia.com
www.tece.it

Latvia

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV - 1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
info@tece.lv
www.tece.lv

Lithuania

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT - 49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
info@tece.lt
www.tece.lt

Netherlands

TECE Nederland B.V.
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
info@tece.nl
www.tece.nl

Norway

TECE NORGE A/S
Snipetjernveien 4
NO - 1405 Langhus
Phone: +47 915 03 654
ordre@tece.no
www.tece.no

Poland

TECE Sp. z o.o.
Ul. Wrocławska 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
tece@tece.pl
www.tece.pl

Romania

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, 13A, com. Chiajna
RO - 077040 jud. Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
info@tece.ro
www.tece.ro

Russia

OOO TECE Systems
Highway „Baltija“ 26 km, BC «Riga Land»,
Building 6, Entrance 5, floor 5
Moscow Region,
Krasnogorsky District - Ilyinskoye
RU - 143421 Moscow
Phone +8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapore

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
273 Thomson Road,
Novena Gardens, #04-02
SG - 307644 Singapore
Phone: +65 67 43 48 86
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Spain

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
ES - 15180 Culleredo, A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

Sweden

TECE Sverige AB
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 10 200 81 40
info@tece.se
www.tece.se

Switzerland

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraine

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03189 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
info@tece.ua
www.tece.ua

United Kingdom

TECE Ltd.
Wirral Park Road
Glastonbury, Somerset
UK - BA6 9XE Somerset
Phone +44 844 335 0811
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

Sistemi sanitari

TECE ceramiche bagno – Un valore aggiunto per il WC	5
TECElux – Il terminale WC multifunzione	29
Placche TECE – La collezione per WC e orinatoio	47
Placche di comando WC	51
Placche di comando orinatoio	83
Moduli sanitari TECE – Abbiamo sempre la giusta soluzione	105
TECEprofil – Moduli per pareti leggere	109
TECEbox – Moduli per pareti in muratura	181

Strutture idrauliche

TECEprofil – Sistemi di costruzione per pareti leggere	205
TECEsystem – Prefabbricazione industriale di sistemi a parete	221

Tecnologia di drenaggio

TECEdrainprofile – Piacevole, pratico, a incasso. Il profilo doccia tagliabile.	225
TECEdrainline – La canalina doccia a filo pavimento di tipo modulare	239
TECEdrainpoint S – La gamma di scarichi a pavimento	261

Appendice

Modello da esposizione	289
Ricerca veloce articolo	303
Modifiche assortimento	314

Condizioni generali di vendita, consegna e contrattuali dell'azienda

TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten

1. Validità delle presenti condizioni

- 1.1 Le consegne, prestazioni e offerte di TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten, di seguito denominata TECE, sottostanno esclusivamente alle presenti condizioni commerciali. Esse valgono pertanto anche per tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non esplicitamente concordato. Le presenti condizioni entrano in vigore al più tardi con la presa in consegna della merce/prestazione. Contestualmente si rifiuta la necessità di una conferma dell'acquisto nonché la validità delle condizioni di contratto e di acquisto dello stesso.
- 1.2 Deroghe al presente contratto sono valide esclusivamente se confermate espressamente e per iscritto da TECE.
- 1.3 Le seguenti condizioni generali di vendita e consegna si applicano ai nostri rapporti commerciali con i nostri clienti. I clienti ai sensi di questi termini e condizioni possono essere sia consumatori che imprenditori. Il cliente è un consumatore, nella misura in cui lo scopo delle consegne e dei servizi ordinati non è prevalentemente commerciale o indipendente attività professionale può essere attribuita. Al contrario, un imprenditore è qualsiasi persona fisica o giuridica o persona con capacità giuridica società di persone che, al momento della conclusione della propria attività commerciale o professionale autonoma atti compresi soggetti giuridici di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico ai sensi della Sezione 310 (1) BGB.

2. Offerta e conclusione del contratto

- 2.1 Nel caso in cui l'ordine debba essere considerato offerta ai sensi dell'art. 145 BGB, TECE ha la facoltà di accettare lo stesso entro un periodo di 4 settimane.
- 2.2 Per le illustrazioni, i disegni, i calcoli, i dati e ulteriori materiali, TECE si riserva i diritti di proprietà e d'autore; questi non devono essere diffusi a terzi. Ciò vale anche per quelle informazioni, in particolare documenti in forma scritta, da considerarsi riservate. Per l'inoltro a terzi l'acquirente necessita dell'espressa autorizzazione scritta di TECE.
- 2.3 I segni, le illustrazioni, le dimensioni, i pesi o altri dati sono vincolanti solamente qualora ciò che venga espressamente accordato per iscritto. Tali dati non devono essere considerati caratteristiche garantite.

3. Consulenza tecnica per l'uso

- 3.1 TECE fornisce consulenza tecnica applicativa, ad es. manuali di installazione, istruzioni operative, stesura e calcolo delle misurazioni, in base alle migliori conoscenze disponibili. Tutti i dati e le informazioni relativi alla compatibilità e all'uso della merce di TECE non esonerano il cliente dall'obbligo di verificare e controllare personalmente la compatibilità dei prodotti con i processi e gli usi previsti. Tali informazioni devono essere considerate con riserva e in linea di massima non fondano alcun rapporto giuridico contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di fornitura, se non diversamente ed espressamente concordato in forma scritta. Per eccezioni simili sono validi i segg. punti 3.2 e 3.3.
- 3.2 TECE è responsabile per la consulenza tecnico-applicativa solo in caso di intenzionalità e negligenza grave. Ciò vale illimitatamente per attività di consulenza in relazione all'uso di prodotti di nuovo sviluppo. In altri casi TECE è responsabile anche per colpa lieve, tuttavia solo nel caso di violazione di un obbligo contrattuale fondamentale. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno, per danni derivanti da rivendicazioni di terzi nei confronti del cliente nonché per altri danni derivati.
- 3.3 Nella misura in cui a TECE non venga attribuita alcuna violazione contrattuale intenzionale, la responsabilità per il risarcimento danni è limitata inoltre ai danni prevedibili e tipici.

4. Periodo di fornitura e prestazione, ritardo

- 4.1 L'inizio del periodo di fornitura indicato da TECE presuppone il previo chiarimento di tutte le questioni tecniche.
- 4.2 I termini indicati da TECE sono di natura non vincolante qualora non sia stato accordato diversamente ed espressamente per iscritto. TECE non si assume alcuna responsabilità sui rischi legati all'approvvigionamento.
- 4.3 Ritardi nelle consegne o nelle prestazioni di servizi a causa di forza maggiore e/o a causa di eventi che ostacolano considerevolmente o rendono impossibile la consegna da parte di TECE (ad es. scioperi, blocchi, ecc.), TECE ha facoltà di posporre le consegne o prestazioni per il termine della durata dell'impedimento oltre a un adeguato periodo iniziale. Lo stesso vale nel caso in cui gli impedimenti di cui sopra sopravvengano presso i fornitori di TECE o presso i loro subfornitori.
- 4.4 È fatta salva la correttezza e puntualità delle forniture dei nostri subfornitori.
- 4.5 Qualora TECE abbia prestatato un servizio dovuto non conformemente al contratto, l'acquirente non può recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento danni invece che l'intera prestazione o un indennizzo per le spese non andate a buon fine qualora la violazione dell'obbligo di TECE sia irrilevante.
- 4.6 TECE cade in mora solamente per tramite di un sollecito qualora non si desuma diversamente dalla legge o dal contratto. Le lettere di messa in mora o per la fissazione di un termine da parte dell'acquirente necessitano per essere valide della forma scritta.
- 4.7 Il rispetto degli obblighi di consegna di TECE presuppone l'adempimento puntuale e conforme degli obblighi dell'acquirente. È fatta salva l'eccezione di inadempimento contrattuale. TECE è in ogni momento autorizzata ad una fornitura ripartita o ad una prestazione parziale.
- 4.8 Qualora TECE non fornisca un servizio dovuto o non lo fornisca come previsto, l'acquirente può recedere dal contratto e a condizione che vi sia violazione colposa di un obbligo contrattuale da parte di TECE fatto salvo l'ulteriore requisito in conformità a seguenti punti, può richiedere il risarcimento danni anziché la prestazione o il rimborso delle spese non andate a buon fine. Un'ulteriore condizione è che l'acquirente abbia stabilito un termine adeguato per l'adempimento della prestazione o per l'adempimento successivo e che tale termine sia scaduto senza che sia avvenuto l'adempimento.
- 4.9 L'acquirente è tenuto a concedere un termine successivo in conformità al presente punto 4.8 con la dichiarazione inequivocabile che, a seguito della scadenza infruttuosa del termine successivo, rifiuterà la consegna e farà valere nei confronti di TECE i diritti risultanti dal presente punto 4.8.
- 4.10 Qualora la prestazione sia già stata in parte erogata, l'acquirente può richiedere il risarcimento danni anziché l'intera prestazione solamente nel caso in cui dimostri il proprio interesse a richiedere l'intera prestazione. In tal caso è possibile una rescissione dal contratto completo solo se l'acquirente può dimostrare di non aver interesse a un adempimento parziale.
- 4.11 Qualora TECE cada in mora per motivi di cui TECE si farà rappresentante, la responsabilità per il risarcimento danni è esclusa nel caso di incuranza usuale. La limitazione di responsabilità di cui sopra non vale nel caso in cui la mora sia dovuta alla violazione dolosa di un obbligo contrattuale rilevante. In tal caso la responsabilità è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto, come indicato al punto 4.13. In caso di violazione dolosa del contratto da parte di TECE, TECE è responsabile secondo le disposizioni di legge. Altre pretese di risarcimento danni dell'acquirente sono comunque escluse per tutti i casi di ritardata fornitura, anche dopo la scadenza di un termine fissato a TECE per la fornitura stessa. Ciò non vale nei casi di dolo, colpa grave o per rispondere obbligatoriamente di lesioni al corpo; questo fatto non è collegato a un'eventuale modifica dell'onere probatorio a svantaggio dell'acquirente.
- 4.12 Nel caso di mora nell'accettazione da parte dell'acquirente o nel caso di violazione di altri obblighi concorrenti dell'acquirente, TECE è autorizzata a far portare avanti le richieste per cui TECE ha diritto. Il rischio del perimento per caso fortuito e/o del peggioramento per caso fortuito dell'oggetto della compravendita si trasferisce all'acquirente al più tardi al momento in cui costui cade in mora nell'accettazione.
- 4.13 Qualora TECE cada in mora, l'acquirente - a condizione che presenti il fatto di aver subito un danno - nel caso di negligenza semplice, fatta salva la limitazione di responsabilità in conformità al presente punto 4.11, può richiedere max. un risarcimento per ciascuna settimana di ritardo pari a rispettivamente lo 0,5% complessivo, tuttavia non oltre il 10% del prezzo per la quota della consegna che non ha potuto adeguatamente offrire a causa del ritardo.

5. Trasferimento del rischio, imballaggio

- 5.1 Qualora non diversamente previsto, la consegna viene accordata dal magazzino di TECE "Emsdetten". Il rischio si trasferisce all'acquirente non appena la merce è stata consegnata alla persona incaricata del trasporto della merce, o ha lasciato il magazzino di TECE per essere spedita; ciò vale anche nel caso in cui TECE si occupi personalmente del trasporto.
- 5.2 Qualora la consegna si rende impossibile senza colpa da parte di TECE, il rischio si trasferisce all'acquirente con l'avviso di pronta spedizione.
- 5.3 Se l'acquirente lo desidera, TECE provvederà a coprire la consegna con un'assicurazione per il trasporto; i costi da ciò derivanti vengono sostenuti dall'acquirente.
- 5.4 Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi non saranno ripresi in custodia in conformità alla direttiva sugli imballaggi; costituiscono un'eccezione i supporti utilizzabili più volte come pallet, box con griglia, recipienti sotto pressione, ecc. L'acquirente è tenuto a sostenere autonomamente i costi relativi allo smaltimento dell'imballaggio monouso. I mezzi di trasporto riutilizzabili più volte vengono consegnati all'acquirente solo in forma di prestito; l'acquirente si impegna a restituirli in condizioni adeguate, vale a dire vuoti e privi di danni; in caso di sporcizia o danni del mezzo di trasporto l'acquirente si assume i costi per la riparazione ovvero, se una riparazione non fosse possibile, si impegna nei confronti di TECE al rimborso del valore.
- 5.5 Qualora TECE sia a conoscenza di circostanze che mettano in discussione il merito creditizio dell'acquirente, TECE è autorizzata a richiedere pagamenti anticipati o di sicurezza fatte salve ulteriori pretese di legge.
- 5.6 Assegni e cambiali, di cui TECE si riserva l'accettazione, sono validi come pagamento solo dietro riscossione. Eventuali spese bancarie e di sconto sono a carico dell'acquirente.
- 5.7 La merce viene consegnata conformemente alle presenti condizioni commerciali sotto riserva di proprietà. Se TECE ha concordato con l'acquirente il pagamento del prezzo di acquisto con assegno o cambiale, la riserva di proprietà si estende anche alla riscossione da parte dell'acquirente della cambiale accettata da TECE e non si estingue con l'accredito di quanto ricevuto.

7. Garanzia legale

- 7.1 I diritti di garanzia dell'acquirente presuppongono che questi abbia ottemperato debitamente ai propri obblighi di controllo e obiezione ai sensi dell'art. 377 HGB.
- 7.2 I diritti di ricorso dell'acquirente previsti dalla legge nei confronti di TECE esistono solo nella misura in cui l'acquirente non abbia stipulato alcun accordo con il suo cliente in merito alle richieste di legge per i vizi.
- 7.3.1 Qualora sia presente un vizio nella merce acquistata di cui TECE sia responsabile, TECE sarà tenuta quanto prima all'adempimento successivo della questione entro un termine adeguato. TECE è autorizzata a procedere all'eliminazione dei vizi o al ripristino tramite sostituzione.
- 7.3.2 Se l'adempimento successivo fallisce, l'acquirente, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni, può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto. Sono escluse eventuali pretese dell'acquirente dovute ad oneri connessi all'adempimento ritardato, in particolare spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, se detti oneri aumentano in conseguenza del fatto che l'oggetto della fornitura sia stato spedito successivamente in un luogo diverso dal luogo dell'adempimento, a meno che il trasporto non sia conforme agli utilizzi previsti.
- 7.4.1 Non sussistono pretese legate a vizi in caso di differenza solo irrilevante rispetto alla qualità concordata, in caso di danneggiamento solo irrilevante dell'utilizzabilità, in caso di usura naturale e/o danni insorti a seguito del trasferimento del rischio dovuto a un trattamento errato o negligente, a stress eccessivo, ad apparecchiature inadeguate e/o a motivi legati ad influenze esterne, e/o non previsti dal contratto.
- 7.4.2 Qualora non vengano rispettate le istruzioni operative e/o di manutenzione di TECE, apportate modifiche non consentite ai prodotti, sostituite parti e/o utilizzati materiali di consumo che non corrispondono alle specifiche originali, è esclusa la responsabilità di TECE per i vizi materiali; altre disposizioni si applicano nella misura in cui la richiesta di garanzia non sia dimostrabile e attribuibile ad uno dei motivi di esclusione sopra menzionati.
- 7.5 Le richieste per vizi materiali cadono in prescrizione dopo 12 mesi; il termine ha inizio con il trasferimento del rischio. Le disposizioni di cui sopra non valgono nei casi in cui la legge, ai sensi degli artt. 438, c. 1, punto 2, (cose per opere edili), 479 c. 1 (pretese di regresso) e 634 a (vizi edili) BGB non prescrivano termini più lunghi.
- 7.6.1 Salvo quanto diversamente specificato a seguito, sono escluse ulteriori richieste dell'acquirente, indipendentemente dalle ragioni giuridiche. Di conseguenza, TECE non risponde di danni che non sono insorti sull'oggetto medesimo della fornitura e in particolare non risponde del mancato guadagno o altri danni patrimoniali dell'acquirente.
- 7.6.2 Qualora TECE violi in modo negligente un obbligo principale o un obbligo contrattuale essenziale, l'obbligo di risarcimento di TECE è limitato alla copertura dell'assicurazione relativa alla responsabilità obbligatoria per i prodotti per l'ammontare di 1,5 milioni di euro; qualora l'assicurazione non fornisca copertura, TECE è tenuta ad agire autonomamente. TECE è disposta a richiesta a concedere all'acquirente la visione della polizza in questione. TECE si impegna a mantenere l'assicurazione fino al termine dell'obbligo di garanzia come indicato nelle presenti condizioni.
- 7.6.3 Le suddette non responsabilità non si applicano se la causa del danno è relativa a intenzionalità o negligenza grave; inoltre, non si applicano in caso di lesioni fisiche e/o alla salute e nei casi in cui l'acquirente avanza richieste di risarcimento danni a causa dell'assunzione di una garanzia per l'esistenza di una proprietà, a meno che lo scopo della garanzia di qualità si estenda unicamente alla conformità contrattuale della consegna sottostante, tuttavia non al rischio di danni conseguenti. Le precedenti disposizioni non comportano l'eventuale modifica dell'onere della prova a scapito dell'acquirente.
- 7.7 I rimborsi effettuati da TECE senza una specifica responsabilità devono essere considerati a titolo di pura cortesia commerciale.
8. Responsabilità
- 8.1 Un'ulteriore responsabilità per il risarcimento danni così come prevista nel punto 7. è esclusa - a prescindere dalla natura giuridica della richiesta sostenuta - in particolare in seguito a violazione degli obblighi derivanti dal rapporto obbligatorio e dal trattamento non autorizzato.
- 8.2 L'esclusione di responsabilità ai sensi del punto 8.1 non si applica per le richieste relative alla legge sulla responsabilità dei prodotti e in caso di danni letali, fisici o alla salute.
- 8.3 Qualora la responsabilità di TECE sia esclusa o limitata, ciò si applica anche alla responsabilità personale degli impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausili di TECE.
- 8.4 Il cliente garantisce espressamente che ha diritto alla pubblicazione dei testi e dei motivi nonché alla loro riproduzione. Il cliente garantisce in particolare che curerà gli interessi legati alla protezione dei dati o dei diritti personali previsti per legge di tutte le parti interessate. Il cliente si impegna a non trasmettere dati il cui contenuto violi i diritti di protezione di terzi (in particolare di natura concorrenziale o del diritto d'autore) ovvero vizi leggi in vigore o vadano contro il buon senso. Il cliente si assume la piena responsabilità per questo e libera TECE da tutte le rivendicazioni di terzi, in particolare quelle sulla concorrenza sul diritto d'autore. Se TECE dovesse essere citata in giudizio, dovrà essere anche esentata dai costi legali dell'azione penale attraverso la necessaria difesa legale.

9. Riservato dominio

- 9.1 La merce consegnata rimane proprietà di TECE fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale tra TECE e l'acquirente. Il trasferimento di singoli crediti ad una fattura aperta o la chiusura di un saldo con relativa accettazione non influiscono sulla riserva di proprietà. Come pagamento s'intende il ricevimento del controvalore da parte di TECE.
- 9.2 In caso di violazione contrattuale dell'acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, TECE ha facoltà di riappropriarsi del bene oggetto d'acquisto. Il ritiro dell'oggetto della compravendita da parte di TECE non comporta il recesso dal contratto, salvo il caso in cui ciò sia stato espressamente accettato da TECE.
- 9.3 Il pignoramento dei beni acquistati da TECE presuppone sempre una rescissione del contratto. Dopo il ritiro dell'oggetto della compravendita TECE è autorizzata al suo ulteriore utilizzo. I proventi dell'utilizzo devono essere imputati alle obbligazioni dell'acquirente decurtati di adeguate spese di utilizzo.
- 9.4 L'acquirente è tenuto a trattare con cura la merce acquistata; in particolare, è tenuto ad assicurarsi a proprie spese contro i rischi derivanti da incendi, acqua e danni da furto per un valore sufficiente al prezzo del prodotto nuovo. Se dovessero essere necessari interventi di manutenzione o ispezione, l'acquirente deve eseguirli a tempo debito a proprie spese.
- 9.5 In caso di pignoramento o altre misure adottate da terzi, TECE deve essere tempestivamente informata in merito per iscritto, affinché TECE possa presentare un'azione legale ai sensi dell'art. 771 ZPO. Se detti terzi non sono in grado di rimborsare a TECE i costi giuridici ed extragiudiziali di un'istanza secondo art. 771 ZPO (codice di procedura civile tedesco), l'acquirente sarà responsabile per la perdita arrecata.
- 9.6 L'acquirente ha diritto di rivendere le merci di proprio dominio nel corso della normale attività commerciale; assegna tuttavia a TECE già ora tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale in fattura (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) dovuti a TECE derivanti dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che il bene acquistato sia stato rivenduto in presenza di una trasformazione o senza trasformazione. TECE accetta la cessione. Nel caso in cui il credito ceduto nei confronti dell'acquirente della merce riservata sia stato inserito in una fattura aperta (estratto conto a partite aperte), la cessione si riferisce al saldo riconosciuto nonché, nel caso di insolvenza del compratore al "saldo causale". L'acquirente resta autorizzato alla riscossione di tale credito anche a cessione avvenuta. È fatta salva la facoltà di TECE di riscuotere direttamente il credito. Tuttavia TECE si impegna a non riscuotere il credito se l'acquirente fa fronte ai propri obblighi di pagamento derivanti dai proventi riscossi, se egli non è in ritardo con i pagamenti e in particolar modo se non è stata presentata istanza di apertura di una procedura fallimentare o se non sussiste una situazione di cessazione dei pagamenti. In caso contrario TECE può esigere che l'acquirente comunichi i crediti ceduti ed i loro debitori, fornisca tutti i dati necessari per la riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
- 9.7 La trasformazione o la conversione delle merci di riservato dominio da parte dell'acquirente è sempre effettuata da TECE. Qualora la merce riservata venga lavorata con altri oggetti non di proprietà di TECE, TECE acquisirà la proprietà della nuova merce prodotta in proporzione al valore, misurato al momento della lavorazione, della merce riservata (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto al valore degli altri oggetti lavorati. Per il resto, alla nuova merce risultante dalla lavorazione si applicano le stesse disposizioni valide per la merce fornita sotto riserva di proprietà.
- 9.8 Qualora la merce riservata venga mescolata indistintamente con altri oggetti non di proprietà di TECE, TECE acquisirà la proprietà della nuova merce prodotta in proporzione al valore, misurato al momento della mescolanza, della merce riservata (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto al valore degli altri oggetti mescolati. Se la commistione avviene in modo tale che il prodotto dell'acquirente è da considerarsi il prodotto principale, si concorderà che l'acquirente cederà a TECE una quota proporzionale della proprietà. L'acquirente si impegna a custodire per TECE la proprietà esclusiva o la proprietà venutasi a creare in tal modo.
- 9.9 TECE si impegna a rilasciare le garanzie a cui TECE ha diritto su richiesta dell'acquirente nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie dovute a TECE superi i crediti da assicurare di oltre il 10%; la selezione delle garanzie da rilasciare spetta a TECE.
10. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale
- 10.1 Per tutte le richieste attive e future derivanti dalla relazione commerciale con aziende, persone giuridiche ed enti speciali di diritto pubblico, ivi inclusi crediti di assegni e cambiali, il foro competente è la sede di TECE "Emsdetten". TECE è tuttavia autorizzata a citare in giudizio l'acquirente anche presso il foro competente di quest'ultimo.
- 10.2 Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, il luogo dell'adempimento è la sede commerciale di TECE "Emsdetten".
- 10.3 Per queste relazioni commerciali e tutti i restanti rapporti giuridici tra TECE e l'acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l'applicazione delle norme delle Nazioni Unite sull'acquisto di merci (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti internazionali per l'acquisto di merci dell'11 aprile 1980, BGBl. (Gazzetta ufficiale tedesca) 1989 II p. 588, ber. 1990 II, 1699).

Emsdetten, luglio 2023

TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten

Forma giuridica: GmbH, Tribunale di Steinfurt, nr. HRB 7461

Amministratori: Hans-Joachim Sahlmann, Peter Fehlings, André Welle, Dr. Michael Freitag

Sistemi sanitari

CERAMICHE BAGNO

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
WC bidet	8
TECEneo	8
TECEone	10
Accessori	12
Ricambi	18
Vasi WC	24
TECEneo	24
TECEone	25
Accessori	26
Ricambi	27

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

WC bidet – TECEneo

TECEneo - WC con bidet

NEW

Ceramica WC senza brida a risparmio idrico con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. Funzione bidet senza elettricità tramite allacciamento acqua calda e acqua fredda in loco, ceramica WC per cassette ad incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate.

Caratteristiche funzione bidet:

- Funzionamento intuitivo tramite manopole di azionamento laterali per regolazione temperatura e volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 litri/min.
- Temperatura dell'acqua regolabile in modo personalizzato (max. 38 °C)
- Cappuccio per ugello doccetta sostituibile
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funzionamento mediante pressione dell'acqua - non è richiesto un collegamento elettrico

Caratteristiche della ceramica WC:

- WC washdown sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a cicloni (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - proiezione 540 mm, distanza di montaggio 180 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECeone)
- Materiale: ceramica bianca
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Certificato a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm

Dotazione:

- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopole di funzionamento di design preassemblate in acciaio inox spazzolato
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio asta della doccetta
- Dispositivo per unità decalcificante
- Scatola di pulizia

Da ordinare separatamente:




- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

Nota:

Per la funzione doccetta è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda e acqua calda con valvole ad angolo (vedi set aggiuntivi). In combinazione con TECElux si deve selezionare la lastra in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.

RG 5 | 20.0950.0070

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9700205*	311233 NEW	1 pz	4 pz	8 pz

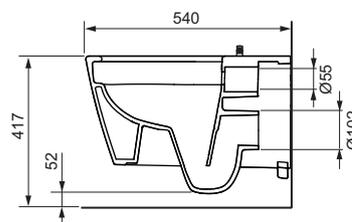

TECEneo - WC con bidet, acqua fredda**NEW**

Ceramica WC senza brida a risparmio idrico con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. Funzione bidet senza elettricità tramite allacciamento acqua fredda in loco, ceramica WC per cassette da incasso, nuova installazione o retrofit semplificati, possibilità di combinazione personalizzate.

Caratteristiche funzione bidet:

- Funzionamento intuitivo tramite manopola di azionamento laterale per volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 litri/min.
- Cappuccio per ugello doccetta sostituibile
- Conforme a norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)
- Funzionamento mediante pressione dell'acqua - non è richiesto un collegamento elettrico

Caratteristiche della ceramica WC:

- WC washdown sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a cicloni (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - proiezione 540 mm, distanza di montaggio 180 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECEneo)
- Materiale: ceramica bianca
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Certificato a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm

Dotazione:

- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopole di funzionamento di design preassemblate in acciaio inox spazzolato
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard
- Isolamento acustico
- Utensile di montaggio asta della doccetta
- Dispositivo per unità decalcificante
- Scatola di pulizia

Da ordinare separatamente:




- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

Nota:

Per la funzione doccetta è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda con valvola ad angolo (vedi set di aggiornamento).
In combinazione con TECElux si deve selezionare il pannello in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.

RG 5 | 20.0950.0070

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9700207*	311234 NEW	1 pz	4 pz	8 pz

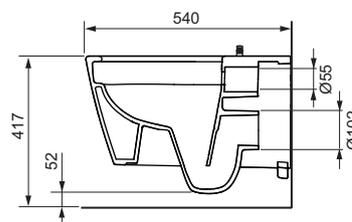

WC bidet – TECEone

TECEone - Ceramica WC con funzione bidet

Ceramica WC senza brida con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet sfrutta gli allacciamenti acqua calda e acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità. Ceramica WC per cassette da incasso.

Caratteristiche della funzione bidet:

- Funzionamento intuitivo tramite manopole di azionamento laterali per regolazione temperatura e volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 litri/min.
- Temperatura dell'acqua regolabile in modo personalizzato (max. 38 °C)
- Ugello doccetta autopulente
- Cappuccio per ugello doccetta sostituibile
- Conforme alla norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)

Caratteristiche della ceramica WC:

- WC washdown sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Design compatto - proiezione 540 mm, distanza di montaggio 180 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECEone)
- Materiale: ceramica bianca
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Certificato a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 358 x 350 x 540 mm

Dotazione:

- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopole di azionamento pre-assemblata
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard

Da ordinare separatamente:

- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC TECE con coperchio SLIM (cod. 9700603)




Nota:

Per la funzione doccetta è necessario installare in loco un allacciamento acqua fredda e acqua calda con valvole ad angolo (vedi set di aggiornamento).

In combinazione con TECElux si deve selezionare la lastra in cristallo di fissaggio inferiore, codice 9650109 o 9650110.

RG 5 | 20.0950.0020

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9700200	311230	1 pz	4 pz	8 pz

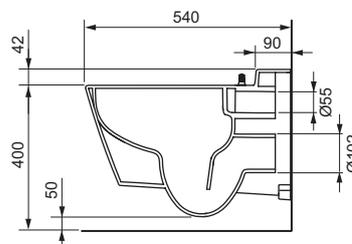

TECEone - Ceramica WC con funzione bidet, acqua fredda

Ceramica WC senza brida con funzione bidet integrata per una confortevole igiene intima. La funzione bidet sfrutta gli allacciamenti acqua fredda dell'edificio, pertanto non richiede elettricità. Ceramica WC per cassette da incasso.

Caratteristiche della funzione bidet:

- Funzionamento intuitivo tramite manopola di azionamento laterale per volume dell'acqua
- Getto d'acqua regolabile in continuo fino a 5,6 litri/min.
- Asta della doccetta autopulente
- Cappuccio per ugelli doccetta sostituibile
- Conforme alla norma EN 1717
- Pressione di flusso minima 1,5 bar (max. 10 bar)

Caratteristiche della ceramica WC:

- WC washdown sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Design compatto - proiezione 540 mm, distanza di montaggio 180 mm
- Fissaggio a parete ad incasso e allacciamenti acqua ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECEone)
- Materiale: ceramica bianca
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Certificato a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 358 x 350 x 540 mm

Dotazione:

- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Manopola di comando premontata
- Tubi rinforzati per allacciamento acqua sulla valvola ad angolo standard

Da ordinare separatamente:




- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

Nota:

È necessario prevedere un allacciamento acqua fredda con valvola ad angolo per la funzione doccetta (vedere kit aggiuntivi). In combinazione con TECElux deve essere selezionata la lastra in cristallo di fissaggio inferiore (codice 9650109 o 9650110).

RG 5 | 20.0950.0020

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9700201	311232	1 pz	4 pz	8 pz

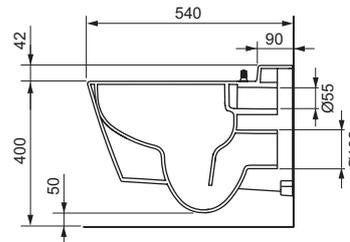

WC bidet – Accessori

TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

NEW

Sedile WC con coperchio dal design particolarmente sottile, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:

- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516

RG 5 | 20.0950.0030

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9700603*	351341 NEW	1 pz	5 pz



TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Sedile WC con coperchio, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:

- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516

RG 5 | 20.0950.0030

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9700600	351340	1 pz	5 pz



TECE Set per installazione di precisione per modulo universale WC con doccia

Set per installazione di precisione per il collegamento di un WC con doccia a un modulo WC universale.

Dotazione della consegna:

- Tubo rinforzato 3/8" filettatura esterna,
- Valvola ad angolo 1/2"
- Giunto a vite 3/8" filettatura esterna
- Adapter a Y da 3/8"


**RG 2 | 20.0905.0060**

Descrizione	Codice	No USGRS	UF 1
Altezza modulo 1120 mm	9880067	875028	1 pz
Altezza modulo 980 mm	9880068	875029	1 pz
Altezza modulo 820 mm	9880069	875030	1 pz

TECE - Pannello retrofit per WC doccia

Pannello universale per il retrofit di una doccia TECEone con acqua fredda in un bagno esistente.

- Ideale per lavori di ristrutturazione
- Materiale di base in poliuretano su base di schiuma rigida
- Laminazione superficiale in materiale HPL con superficie opaca e antimpronta
- Bordo incollato su tutto il perimetro
- Schiena con fori per il passaggio del tubo flessibile blindato e per l'allacciamento del WC
- Materiale resistente agli ambienti umidi e alla pressione, testato secondo diverse norme DIN
- Possibilità di taglio individuale dell'accesso per la piastra di azionamento
- Dimensioni circa: 1200 x 520 x 16,6 mm

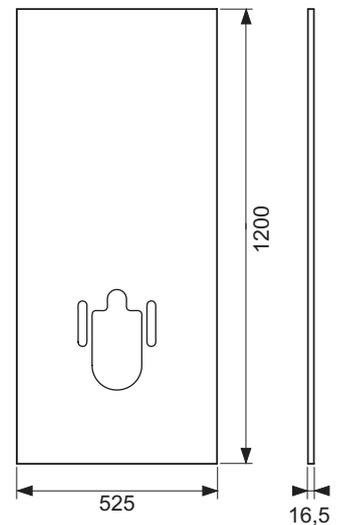**RG 5 | 20.0950.0030**

Colore	Codice	UF 1	UF 2
Bianco opaco	9700620	1 pz	20 pz
Nero opaco	9700621	1 pz	20 pz

TECE - Manopola di azionamento WC con bidet**NEW**

Per la sostituzione di manopole di azionamento esistenti su TECEno e TECEone, rientranze laterali per una presa migliore, sostituzione mediante semplice inserimento.

**RG 5 | 20.0950.0030**

Colore	Codice	No USGRS	UF 1
Nero opaco	9700606*	31105 NEW	1 pz
Acciaio inox spazzolato	9700608*	31105 NEW	1 pz

WC bidet – Accessori

TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura 8 cm per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione della cassetta con montaggio su parete in muratura con cassette Octa II per l'allacciamento acqua di un WC bidet TECEone.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per l'allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete

RG 2 | 20.0903.0090

Codice	UF 1
9880048	1 pz



TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura per WC bidet TECEone


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione con montaggio su pareti in muratura di cassette Uni (profondità di montaggio 13 cm) per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Materiale di montaggio

RG 2 | 20.0903.0060

Codice	No USGRS	UF 1
9880047	875060	1 pz

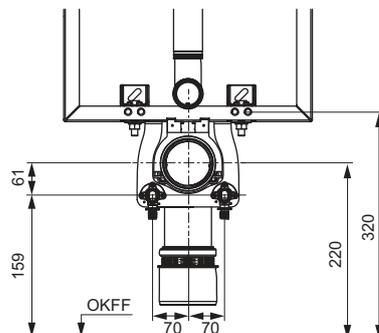

TECE - Set aggiuntivo parete a secco per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Uni e Base per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Perni di sicurezza per piastre di sostegno

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1
9880046	1 pz

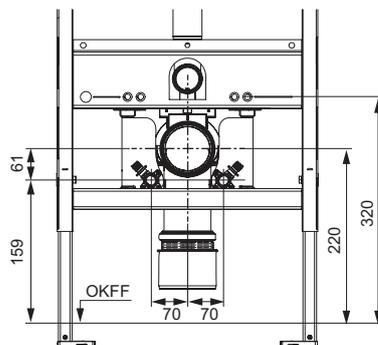

TECE - Set aggiuntivo idoneo per Duofix per WC con bidet TECE*


Set guscio fonoassorbente per la pre-installazione di moduli WC Duofix Geberit per l'allacciamento acqua di un WC bidet TECEone.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamento acqua calda e fredda
- Terminali a parete 1/2" x 1/2"
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Perni di sicurezza per piastra di sostegno
- Materiale di montaggio per terminali a parete

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	No USGRS	UF 1
9880066	875080	1 pz

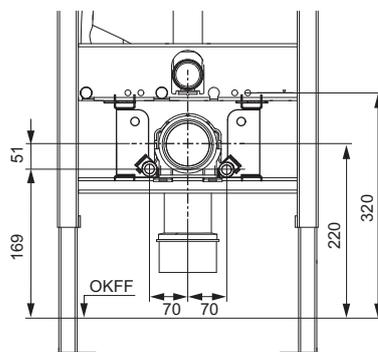

* "Duofix" è un marchio registrato di Geberit International AG.

WC bidet – Accessori

TECE - Set aggiuntivo parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12 x 20 incluse boccole distanziatrici

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9880056	1 pz	10 pz	60 pz

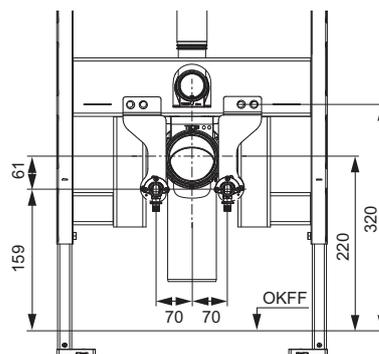

TECE - Set disincrostante

Set per la decalcificazione di WC con bidet TECE.

Composto da:

- Protezione anti-schizzi
- Tavolette decalcificanti
- Cover di chiusura

RG 5 | 20.0950.0030

Codice	UF 1
9820580	1 pz



TECE - Tavolette disincrostanti

4 tavolette per la decalcificazione dei WC con bidet TECE.

RG 5 | 20.0950.0030

Codice	UF 1	UF 2
9820591	1 set	108 set



TECE - Cassetta di pulizia WC con bidet per asta della doccetta

NEW

Per una pulizia facile e senza contatto con l'asta della doccetta, con supporto per una normale spugna per la pulizia domestica.

RG 5 | 20.0950.0030

Codice	No USGRS	UF 1
9700605*	311237 NEW	1 pz



TECEneo - Unità decalcificante**NEW**

Integrazione al WC con bidet TECEneo per una decalcificazione semplificata.

Composta da:


- Alloggiamento decalcificazione in ottone
- Tappo di decalcificazione con supporto per tavoletta decalcificante TECE incluso ausilio di rotazione
- Tavolette decalcificanti TECE (4 pezzi)
- Tubi rinforzati
- Cappuccio di decalcificazione per asta della doccetta

**RG 5 | 20.0950.0030**

Codice	No USGRS	UF 1
9700625*	311236 NEW	1 pz


WC bidet – Ricambi

9700205 – TECeNeo - WC con bidet

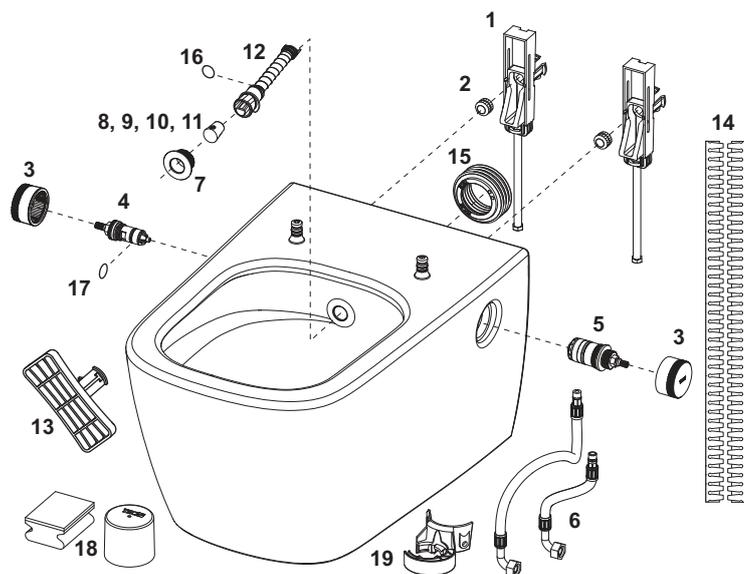

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
3	9700606*	Manopola di comando, nero opaco	5/20.0950.0030	NEW 1 pz
	9700608*	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato	5/20.0950.0030	NEW 1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 17 17	5/20.0950.0040	1 pz
5	9820360	Cartuccia termostatica	5/20.0950.0040	1 pz
6	9820471	Tubi rinforzati (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
7	9820364	Rosone	5/20.0950.0040	1 pz
8	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°	5/20.0950.0040	1 pz
9	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
10	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
11	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
12	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco	5/20.0950.0040	1 pz
13	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta	5/20.0950.0040	1 pz
14	9820351	Nastro di isolamento acustico	2/20.0920.0030	1 pz
15	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico TECeNeo	5/20.0950.0040	1 pz
16	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta TECeNeo	5/20.0950.0040	1 pz
17	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 17 17	5/20.0950.0040	1 pz
18	9700605*	Cassetta di pulizia per asta doccetta	5/20.0950.0030	NEW 1 pz
19	9820697*	Supporto per unità di decalcificazione	5/20.0950.0040	NEW 1 pz

9700207 – TECeNeo - WC con bidet, acqua fredda

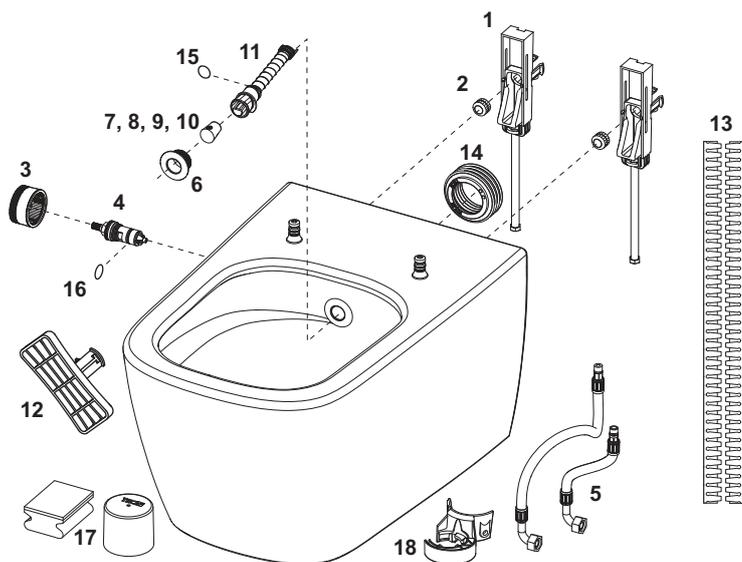


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
3	9700606*	Manopola di comando, nero opaco	5/20.0950.0030	NEW 1 pz
	9700608*	Manopola di comando, acciaio inox spazzolato	5/20.0950.0030	NEW 1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717	5/20.0950.0040	1 pz
5	9820471	Tubi rinforzati (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
6	9820364	Rosone	5/20.0950.0040	1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°	5/20.0950.0040	1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco	5/20.0950.0040	1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta	5/20.0950.0040	1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico	2/20.0920.0030	1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico TECeNeo	5/20.0950.0040	1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta TECeNeo	5/20.0950.0040	1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717	5/20.0950.0040	1 pz
17	9700605*	Cassetta di pulizia per asta doccetta	5/20.0950.0030	NEW 1 pz
18	9820697*	Supporto per unità di decalcificazione	5/20.0950.0040	NEW 1 pz

* Disponibilità prevista da Aprile 2024


WC bidet – Ricambi

9700200 – TECEone - Ceramica WC con funzione bidet

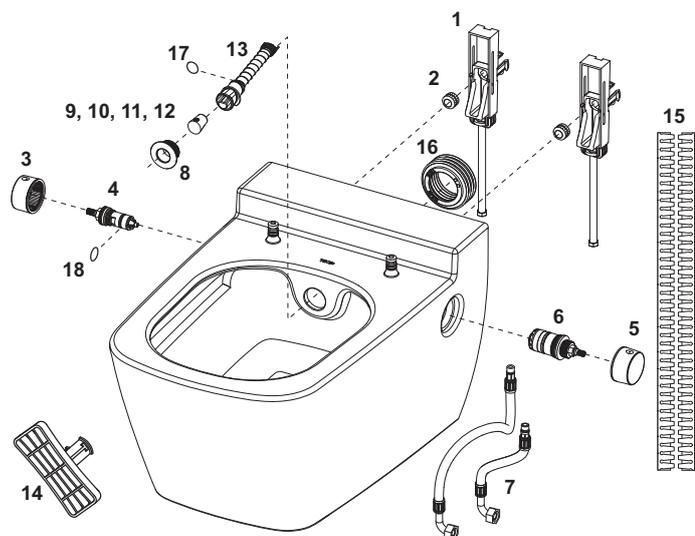


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua	5/20.0950.0040	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 1717	5/20.0950.0040	1 pz
5	9820361	Manopola di regolazione temperatura	5/20.0950.0040	1 pz
6	9820360	Cartuccia termostatica	5/20.0950.0040	1 pz
7	9820471	Tubi rinforzati (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
	9820365	Tubi rinforzati caldo e freddo (fino a 2020)	5/20.0950.0040	1 pz
8	9820364	Rosone	5/20.0950.0040	1 pz
9	9820403	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 75°	5/20.0950.0040	1 pz
10	9820404	Cappuccio ugello doccia (3 x) "standard" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
11	9820405	Cappuccio ugello doccia (3 x) "medium" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
12	9820406	Cappuccio ugello doccia (3 x) "small" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
13	9820363	Set completo braccio doccia, bianco	5/20.0950.0040	1 pz
14	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccia	5/20.0950.0040	1 pz
15	9820351	Nastro di isolamento acustico	2/20.0920.0030	1 pz
16	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico TECEone	5/20.0950.0040	1 pz
17	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccia TECEone	5/20.0950.0040	1 pz
18	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 1717	5/20.0950.0040	1 pz

9700201 – TECEone - Ceramica WC con funzione bidet, acqua fredda

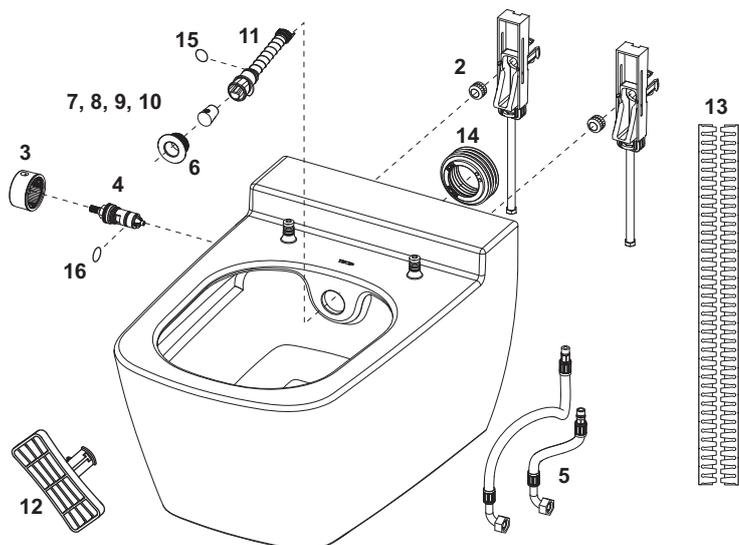

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
3	9820362	Manopola di regolazione volume d'acqua	5/20.0950.0040	1 pz
4	9820469	Cartuccia in ceramica inclusa protezione EN 17 17	5/20.0950.0040	1 pz
5	9820471	Tubi rinforzati (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
6	9820364	Rosone	5/20.0950.0040	1 pz
7	9820403	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 75°	5/20.0950.0040	1 pz
8	9820404	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "standard" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
9	9820405	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "medium" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
10	9820406	Cappuccio ugello doccetta (3 x) "small" 90°	5/20.0950.0040	1 pz
11	9820363	Set completo braccio doccetta, bianco	5/20.0950.0040	1 pz
12	9820422	Utensile di smontaggio per asticella doccetta	5/20.0950.0040	1 pz
13	9820351	Nastro di isolamento acustico	2/20.0920.0030	1 pz
14	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico TECEone	5/20.0950.0040	1 pz
15	9820585	O-ring per fermo molla braccio doccetta TECEone	5/20.0950.0040	1 pz
16	9820586	O-ring per dispositivo di sicurezza EN 17 17	5/20.0950.0040	1 pz

9700603 – TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

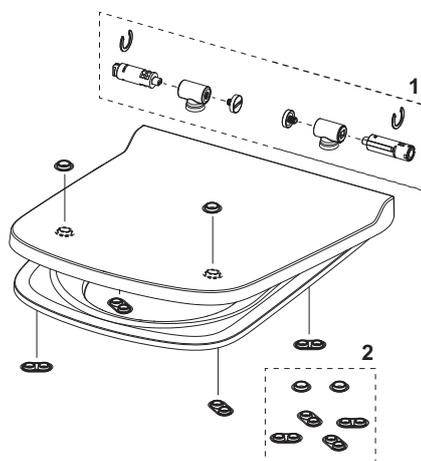


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820672*	Montaggio e ammortizzatore a destra per sedile/coperchio SLIM	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
2	9820673*	Set di tamponi per sedile/coperchio SLIM	5/20.0950.0040	NEW 1 pz

* Disponibilità prevista da Aprile 2024


WC bidet – Ricambi

9700600 – TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

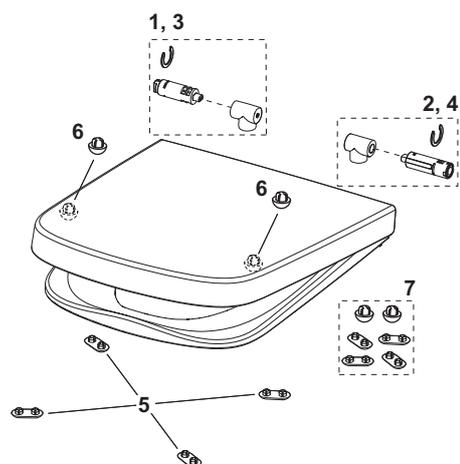

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
2	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
3	9820695*	Montaggio e smorzamento a sinistra (dal 03/2023)	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
4	9820696*	Montaggio e smorzamento a destra (dal 03/2023)	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
5	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	5/20.0950.0040	1 pz
6	9820465	Copricuscinetto coperchio	5/20.0950.0040	1 pz
7	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz

9700625 – TECEno - Unità decalcificante

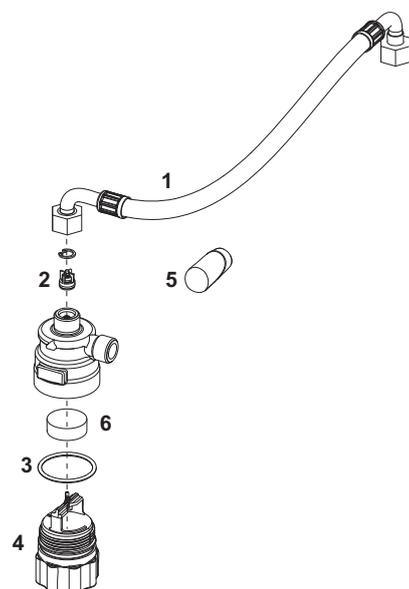

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820658*	Tubo flessibile di collegamento rinforzato	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
2	9820660*	Inibitore del flusso di ritorno	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
3	9820659*	O-ring di chiusura	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
4	9820657*	Tappo rotante per la decalcificazione	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
5	9820677*	Cappuccio braccio della doccetta Decalcificazione/installazione	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
6	9820591	Pastiglie per la decalcificazione (4 pezzi)	5/20.0950.0030	1 set

TECE - Set completo braccio doccia

Braccio doccia incluso strumento di rimozione, cappuccio ugello doccia ("standard" 75°) e rosetta.

RG 5 | 20.0950.0040

Colore	Codice	UF 1
Bianco	9820363	1 pz



Vasi WC – TECEneo

TECEneo - Ceramica WC

NEW

Ceramica WC senza brida e a risparmio idrico per cassette da incasso. Opzioni di combinazione personalizzate con sedile e coperchio.

Caratteristiche della ceramica WC:

- WC washdown sospeso per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Tecnologia di scarico a cicloni (scarico completo e silenzioso)
- Tecnologia cera clean (speciale rivestimento superficiale per una facile pulizia)
- Design compatto - proiezione 540 mm, distanza di montaggio 180 mm
- Fissaggio a parete ad incasso
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con doccetta TECeone)
- Materiale: ceramica bianca
- Design ceramica ottimizzato per l'igiene
- Certificato a norma EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 365 x 540 mm

Dotazione:


- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso
- Isolamento acustico

Da ordinare separatamente:

- TECE sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

RG 5 | 20.0951.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9700209*	311234 NEW	1 pz	6 pz



Ceramica WC TECEone

Ceramica WC senza brida senza funzione bidet per cassette ad incasso.

Caratteristiche della ceramica WC:

- WC washdown montato a parete per volumi di scarico 6 e 4,5 litri
- Ceramica senza brida con protezione anti-schizzi integrata
- Forma compatta - sporgenza 540 mm
- Fissaggio a parete ad incasso, distanza di montaggio 180 mm
- Materiale: ceramica per sanitari, colore bianco
- Tecnologia di prefissaggio: fissaggio sedile WC e coperchio senza oscillazioni (compatibile con tutti i sedili WC con bidet TECEone)
- Conforme a EN 997
- Dimensioni (L x A x P): 358 x 350 x 540 mm

Dotazione:




- Ceramica WC incluso montaggio WC ad incasso

Da ordinare separatamente:

- TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC (cod. 9700600)
- TECE - Sedile WC con coperchio SLIM (cod. 9700603)

RG 5 | 20.0951.0010

Codice		UF 1	UF 2
9700204	E.S.	1 pz	6 pz



Vasi WC – Accessori

TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

NEW

Sedile WC con coperchio dal design particolarmente sottile, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:

- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516

RG 5 | 20.0950.0030

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9700603*	351341 NEW	1 pz	5 pz



TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

Sedile WC con coperchio, idoneo per WC (con doccetta) TECE con tecnologia di prefissaggio.

Caratteristiche del sedile WC:


- Design particolarmente sottile, sedile con coperchio
- Tecnologia di prefissaggio per sedile e coperchio senza oscillazioni
- Rapida installazione grazie alla tecnologia di prefissaggio: avvitare e stringere la vite se necessario.
- Cerniere realizzate in materiale plastico ad alte prestazioni rinforzato con fibre di vetro con meccanismo di chiusura automatico "soft-close"
- Facile da rimuovere: La vite a testa scanalata può essere svitata senza utensili
- Facile da pulire: è possibile rimuovere l'intera unità coperchio e sedile
- Sedile WC dal design ergonomico per una seduta confortevole
- Previene gli schizzi, ad es. con i bambini piccoli, grazie all'estensione in avanti del sedile.
- Realizzato in Duroplast resistente alla torsione, colore bianco
- Approvato a norma DIN 19516

RG 5 | 20.0950.0030

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9700600	351340	1 pz	5 pz




9700209 – TECeNeo - Ceramica WC
 9700204 – Ceramica WC TECeNeo

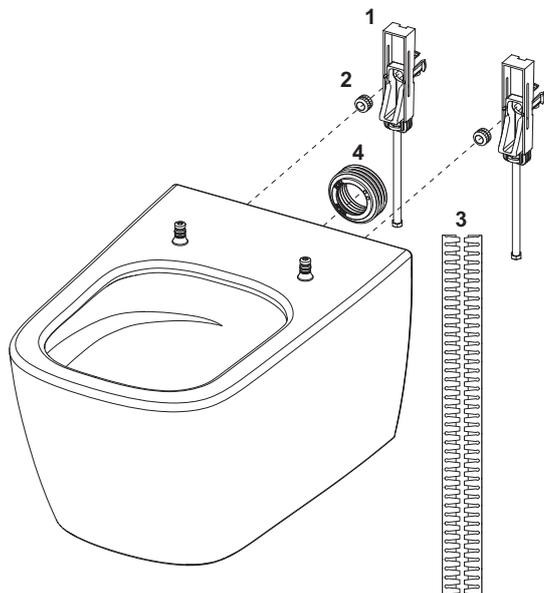

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820356	Montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
2	9820357	Dado zigrinato (2 x) per il montaggio a scomparsa	5/20.0950.0040	1 pz
3	9820351	Nastro di isolamento acustico	2/20.0920.0030	1 pz
4	9820484	Guarnizione per collegare il tubo di scarico TECeNeo	5/20.0950.0040	1 pz

9700603 – TECE - Sedile WC con coperchio SLIM

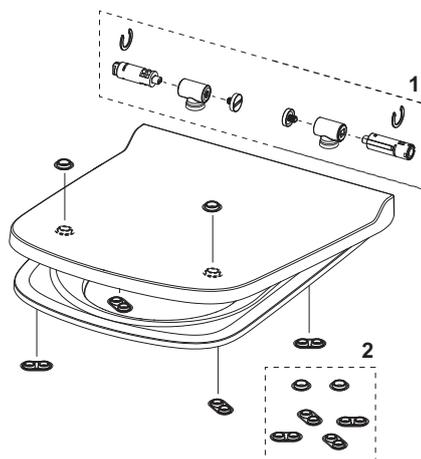


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820672*	Montaggio e ammortizzatore a destra per sedile/coperchio SLIM	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
2	9820673*	Set di tamponi per sedile/coperchio SLIM	5/20.0950.0040	NEW 1 pz

* Disponibilità prevista da Aprile 2024

Vasi WC – Ricambi

9700600 – TECE - Sedile WC con coperchio CLASSIC

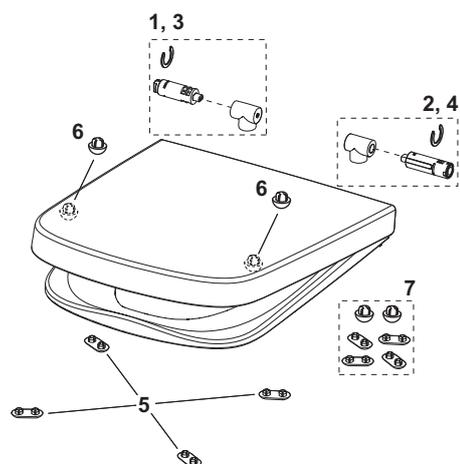

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820581	Raccordo e ammortizzatore, sx (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
2	9820582	Raccordo e ammortizzatore, dx (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz
3	9820695*	Montaggio e smorzamento a sinistra (dal 03/2023)	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
4	9820696*	Montaggio e smorzamento a destra (dal 03/2023)	5/20.0950.0040	NEW 1 pz
5	9820423	Guarnizioni di appoggio per sedile WC (4 pezzi)	5/20.0950.0040	1 pz
6	9820465	Copricuscinetto coperchio	5/20.0950.0040	1 pz
7	9820583	Tampone di supporto completo (dal 2021)	5/20.0950.0040	1 pz

Sistemi sanitari

TECElux TERMINALE WC

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
Panoramica generale	32
Moduli per WC	34
Lastra in cristallo	37
Accessori	40
Ricambi	42

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DOP) valide su www.tece.ch.

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECElux – Panoramica generale

Come ordinare correttamente:

Un terminale TECElux è sempre composto da:

(A) un modulo TECElux

(B) una lastra superiore in cristallo

(C) una lastra inferiore in cristallo con differenti aperture per connessioni idriche ed elettriche.

A Modulo TECElux



TECElux 100
Cod. 9600100



TECElux 200
Cod. 9600200



TECElux 400
Cod. 9600400

B Lastra superiore in cristallo



“sen-Touch” (b)
Cod. 9650002
“sen-Touch” (n)
Cod. 9650003




Tasti bianchi lucidi (b)
Cod. 9650000
Tasti neri lucidi (n)
Cod. 9650005




Tasti cromati lucidi (b)
Cod. 9650001
Tasti cromati lucidi (n)
Cod. 9650004


C Lastra inferiore in cristallo



WC standard (b)
Cod. 9650100
WC standard (n)
Cod. 9650105
TECEone, TECEneo (b)
Cod. 9650109
TECEone, TECEneo (n)
Cod. 9650110



WC con doccetta (b)
Cod. 9650101
Cod. 9650103
Cod. 9650104
WC con doccetta (n)
Cod. 9650106
Cod. 9650107
Cod. 9650108



WC con doccetta da sedile (b)
Cod. 9650102



Terminale WC TECElux (b/n)

(b) = cristallo bianco lucido, (n) = cristallo nero lucido

C Panoramica della combinazione delle lastre inferiori TECElux ed i principali WC con accessori

							
	9650100 (b) 9650105 (n)	9660001	9650101 (b) 9650106 (n)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (n)	9650104 (b) 9650108 (n)	9650109 (b) 9650110 (n)
WC standard (dimensioni installazione 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (con attacchi laterali: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (con attacchi laterali: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (con attacchi nascosti: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (con attacchi nascosti: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECeneo							X

* Il TECElux 400 non è necessario perchè il sanitario TOTO Neorest è già dotato del sistema di estrazione odori.
Se si utilizza la lastra superiore "sen Touch", il funzionamento remoto del sanitario non funziona.
Se si utilizza il funzionamento manuale, occorre ordinare il cavo di collegamento (Cod. 9820259).

** Non compatibile con la lastra superiore in cristallo "sen-Touch".

(b) = cristallo bianco lucido, (n) = cristallo nero lucido

TECElux – Moduli per WC

TECElux 100 - Modulo WC, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per lastra in cristallo TECElux con comandi.

Cassetta di scarico TECE ad incasso:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l'inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC.

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per lastra in cristallo superiore con tasti di comando e lastra in cristallo inferiore con unità WC
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico flessibile per WC DN 90 inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Pezzo di transizione idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Da ordinare separatamente:


- Lastra superiore in cristallo con comandi
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, intelaiature ad angolo o in legno

Accessori opzionali:

Set aggiuntivo TECElux con purificatore aria "ceramic-Air" (cod. 9660000), solo in combinazione con la lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch".

RG 2 | 20.0920.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9600100	875268	1 pz	6 pz	12 pz

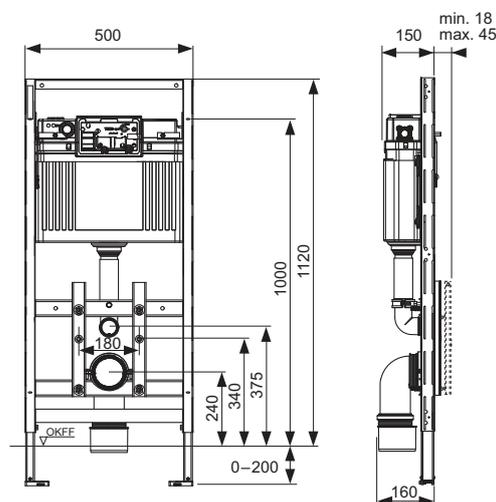

TECElux 200 - Modulo WC con regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per rivestimento con cristallo TECElux con unità di azionamento e lastra in cristallo, possibilità di regolazione manuale dell'altezza di 8 cm.

Cassetta di scarico TECE ad incasso:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto esterno 1/2" FE
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l'inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per rivestimento in cristallo superiore con unità di azionamento e rivestimento di fissaggio in cristallo inferiore con unità WC, altezza regolabile manualmente anche in un secondo momento
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico WC flessibile DN 90, attacco in PE-HD (saldabile), inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Da ordinare separatamente:


- Lastra superiore in cristallo con comandi
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, intelaiature ad angolo o in legno

Accessori opzionali:

Set aggiuntivo TECElux con purificatore aria "ceramic-Air" (cod. 9660000), solo in combinazione con la lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch".

RG 2 | 20.0920.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9600200	875269	1 pz	6 pz	12 pz

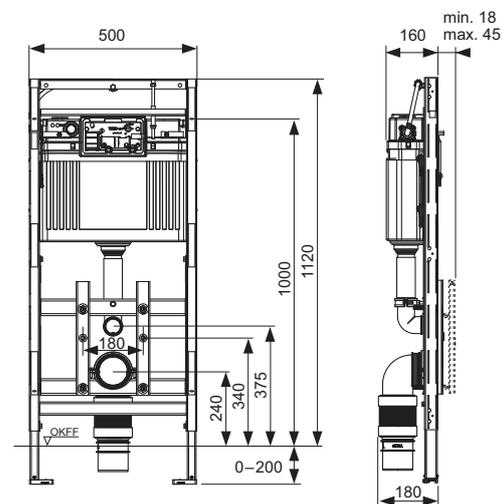

TECElux – Moduli per WC

TECElux 400 - Modulo WC con purificatore aria e regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per rivestimento in cristallo TECElux con unità di azionamento "sen-Touch" e lastra in cristallo, possibilità di regolazione successiva dell'altezza manuale 8 cm, incl. purificatore aria "ceramic-Air".

Cassetta di scarico TECE ad incasso:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto esterno 1/2" FE
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l'inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per rivestimento in cristallo superiore con unità di azionamento e rivestimento di fissaggio in cristallo inferiore con unità WC, altezza regolabile manualmente anche in un secondo momento
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico WC flessibile DN 90, attacco in PE-HD (saldabile), inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Sistema di purificazione aria "ceramic-Air" a bassa rumorosità con cartuccia filtro a lunga durata.

Nota:


Il purificatore aria "ceramic-Air" può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di una brida di altezza maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico, provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica completa dei sanitari in cui il sistema di purificazione aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

Da ordinare separatamente:

- Lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch"
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, in intelaiature ad angolo o in legno

RG 2 | 20.0920.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9600400	875270	1 pz	6 pz	12 pz

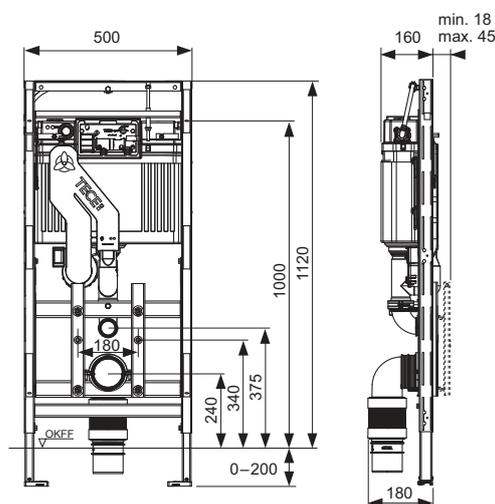


TECElux - Lastra in cristallo con comandi manuali

Lastra superiore in cristallo per modulo TECElux con due tasti ammortizzati. Completa di aste di azionamento e materiale di fissaggio.

Montaggio solo in combinazione con la lastra inferiore per WC.

Dimensioni (A x L x P): 555 x 430 x 16 mm



RG 2 | 20.0920.0020

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Sì	9650000	875271	1 pz	20 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Sì	9650001	875271	1 pz	20 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	—	9650005	-	1 pz	20 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Sì	9650004	-	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECElux - Lastra in cristallo con comandi elettronici "sen-Touch"

Lastra superiore in cristallo per modulo TECElux con tasti di comando elettronici "sen-Touch" e materiale di fissaggio. Inclusa alimentazione elettrica (tensione 230 V) con motorino di azionamento doppio.

Montaggio solo in combinazione con la lastra inferiore in cristallo per WC.

Dimensioni (A x L x P): 555 x 430 x 16 mm

Funzione del sistema "sen-Touch":

Il sensore rileva che l'utente si avvicina al WC e fa illuminare i tasti per l'attivazione dello scarico. L'attivazione dello scarico avviene sfiorando i tasti o senza contatto. Il sistema "sen-Touch" può essere adattato alle esigenze individuali grazie alle possibilità di programmazione personalizzate.

Funzioni programmabili:

- Area di rilevamento del sensore
- Luminosità del display
- Risciacquo igienico
- Estrazione odore
- Intensità del purificatore aria
- Funzione di pulizia


Nota:

Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.

RG 2 | 20.0920.0020

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650002	875271	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9650003	875271	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE



TECElux – Lastra in cristallo


TECElux - Lastra in cristallo per WC con bidet TECE

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con un WC con doccetta TECE, incluso kit di isolamento acustico e tubi rinforzati per allacciamento acqua calda e acqua fredda a valvole ad angolo standard.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

Nota:

Per la combinazione con valvole angolari preparate in cantiere.

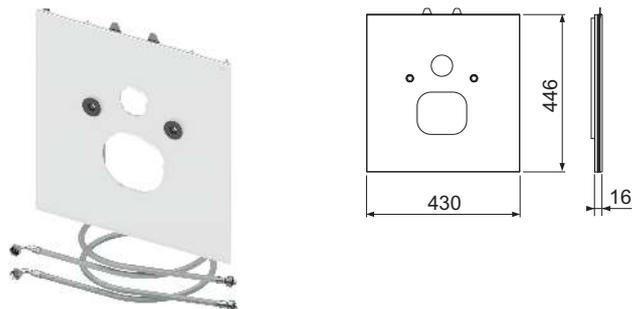


RG 2 | 20.0920.0020

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650109	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650110	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per WC standard

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con WC standard, distanza di fissaggio 180 mm, incluso set insonorizzante.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

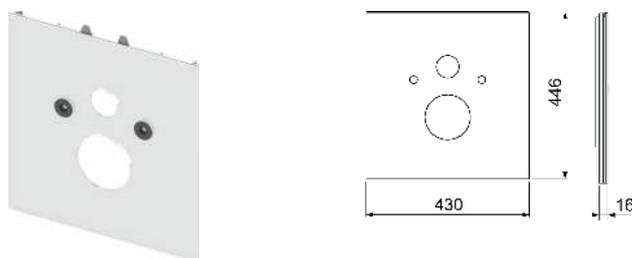

RG 2 | 20.0920.0020

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650100	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9650105	1 pz	20 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC (TOTO, Geberit)

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con doccetta WC TOTO Neorest AC ed EW o Geberit AquaClean 8000/8000plus, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio rinforzato per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Per il montaggio di una doccetta WC TOTO utilizzare il set di collegamento doccetta WC (9660001).

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

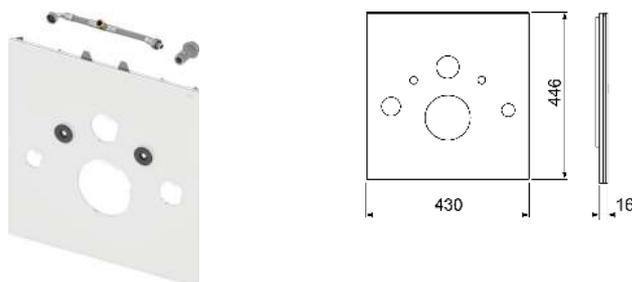


RG 2 | 20.0920.0020

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650101	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650106	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Duravit

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con doccetta WC Duravit SensoWash C nonché Slim o V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio lungo rinforzato per cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

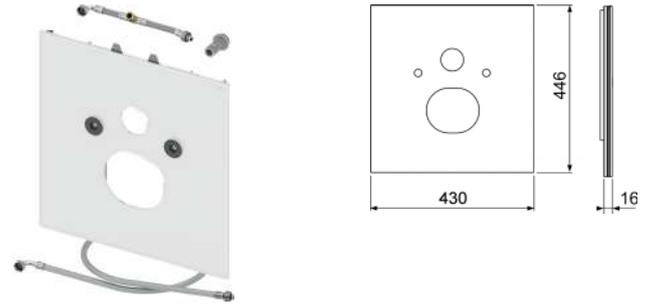


RG 2 | 20.0920.0020

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650103	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650107	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Aquaclean Mera

Rivestimento in cristallo inferiore per la combinazione con WC con doccetta Geberit Aquaclean Mera e Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK o GL con collegamenti nascosti, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ o Laufen Riva incl. kit di isolamento acustico e tubo rinforzato di ricambio per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

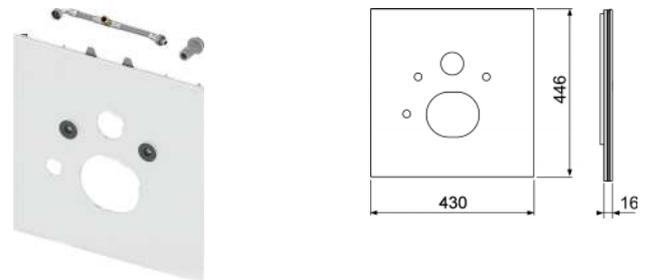

RG 2 | 20.0920.0020


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650104	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650108	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC da sedile

Rivestimento in cristallo inferiore per WC per combinazione per fissaggio doccetta WC TOTO Washlet GL ed EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U o Geberit AquaClean 5000 e 5000plus, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio rinforzato per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Per il montaggio di un sedile doccetta WC TOTO o V & B, utilizzare il set di collegamento doccetta WC (9660001).

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

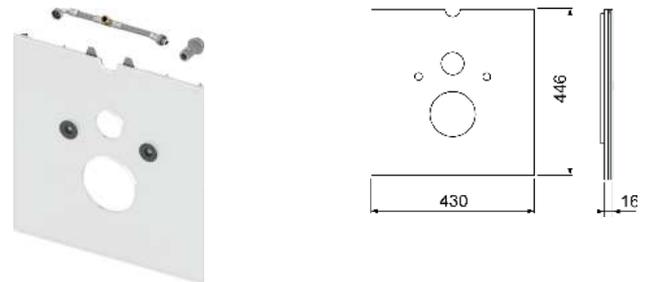

RG 2 | 20.0920.0020

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650102	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECElux - Set aggiuntivo per purificatore aria "ceramic-Air"

Set aggiuntivo per la successiva installazione del purificatore aria "ceramic-Air" sui terminali TECElux 100 o TECElux 200.

Il set è composto da:

- Alloggiamento purificatore aria, inclusa ventola e scarico aria.
- Cartuccia filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Canotto di scarico con attacco per purificatore aria.
- Valvola di scarico.

Nota:

Il sistema di purificazione aria "ceramic-Air" può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di una brida di altezza maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica dei sanitari in cui il purificatore aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

RG 2 | 20.0920.0040

Codice	UF 1
9660000	1 pz



TECElux - Set di collegamento per doccetta WC

Tubo flessibile lungo con attacco per TOTO Neorest AC e EW, TOTO Washlet GL e EK, TOTO Washlet Giovannoni e V & B ViClean U.

RG 2 | 20.0920.0040

Codice	UF 1
9660001	1 pz



TECElux - Set di collegamento per allacciamento elettrico

Per il cablaggio elettrico della lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch" nella classe di protezione II.

Composto da:

- Scatola vuota grado di protezione IP 44
- Trasformatore 230/12 V
- Cavo "sen-Touch"

RG 2 | 20.0920.0040

Codice	UF 1
9660002	1 pz



TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820223	875278	1 pz



TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:

- Connessione da 3/8" in metallo
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Regolazione tubo di uscita
- A basso impatto acustico in accordo con la norma del gruppo acustico I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio

**RG 2 | 20.0905.0070**

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	875285	1 pz	10 pz	240 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820337	875282	1 pz

**TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile****NEW**

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.


RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820670*	36724 NEW	1 pz




9600100 – TECElux 100 - Modulo WC, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/ adattatore	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070	1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820071	Rivetto	2/20.0900.0070	1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070	1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	2/20.0920.0030	1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	2/20.0920.0030	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070	1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070	1 pz
17	9240950	Kit per pastiglie igienizzanti	2/20.0904.0120	E.S. 1 pz
	9240951*	Kit II per pastiglie igienizzanti	2/20.0904.0120	NEW 1 pz

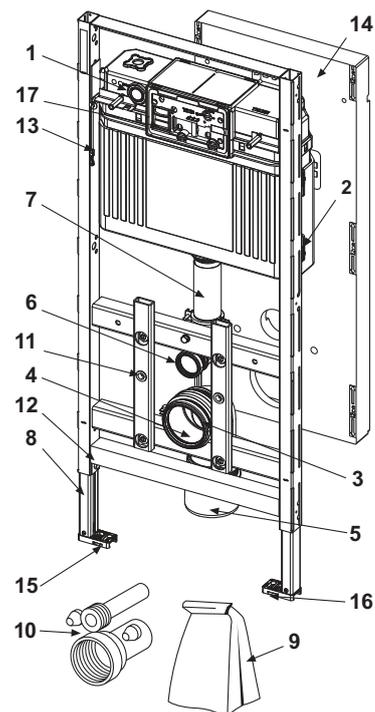


9600200 – TECElux 200 - Modulo WC con regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820317	Curva di scarico per WC DN 90 per parete in cartongesso, set di collegamento in PE-HD	2/20.0920.0040	1 pz
4	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/ adattatore	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070	1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820071	Rivetto	2/20.0900.0070	1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070	1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	2/20.0920.0030	1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	2/20.0920.0030	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070	1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070	1 pz
17	9240950	Kit per pastiglie igienizzanti	2/20.0904.0120	E.S. 1 pz
	9240951*	Kit II per pastiglie igienizzanti	2/20.0904.0120	NEW 1 pz

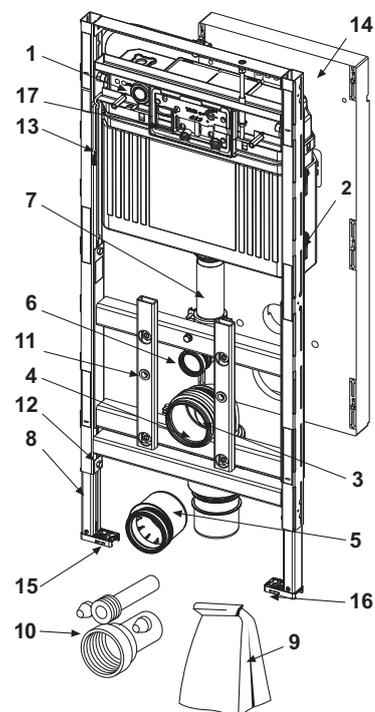


9600400 – TECElux 400 - Modulo WC con purificatore aria e regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820317	Curva di scarico per WC DN 90 per parete in cartongesso, set di collegamento in PE-HD	2/20.0920.0040 1 pz
4	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/ adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820302	TECElux valvola di drenaggio	2/20.0920.0030 1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820071	Rivetto	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	2/20.0920.0030 1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	2/20.0920.0030 1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
17	9240950	Kit per pastiglie igienizzanti	2/20.0904.0120 E.S. 1 pz
	9240951*	Kit II per pastiglie igienizzanti	2/20.0904.0120 NEW 1 pz
18	9820301	Cartuccia filtro	2/20.0920.0030 1 pz
19	9820300	Bocchettone scarico aria	2/20.0920.0030 1 pz
20	9820311	Sistema ceramic-Air per aspirazione aria	2/20.0920.0040 1 pz
21	9820350	O-ring estrazione odori	2/20.0920.0030 1 pz

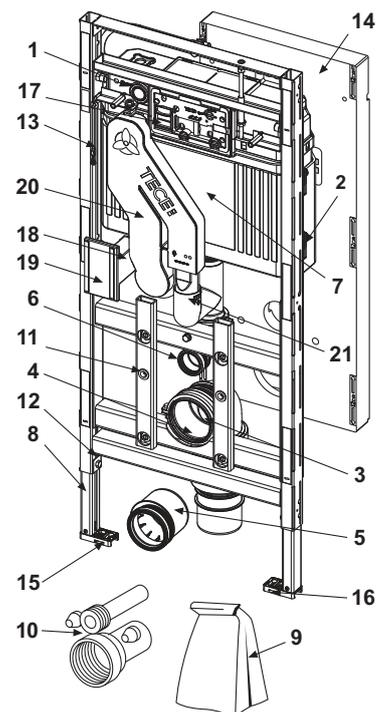

TECElux - Lastra in cristallo con comandi manuali

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820287	Magnete di regolazione	2/20.0920.0030 1 pz
2	9820288	Set tasti bianchi	2/20.0920.0030 1 pz
	9820289	Set di tasti cromato lucido	2/20.0920.0030 1 pz
3	9820290	Accessori set tasti	2/20.0920.0030 1 pz

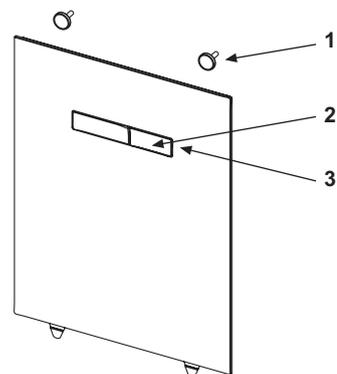


TECElux - Lastra in cristallo con comandi elettronici "sen-Touch"

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	1 pz
2	9820286	Alimentatore connettore	1 pz
3	9820287	Magnete di regolazione	1 pz
4	9820285	Placca in cristallo "sen-Touch" (bianco)	1 pz

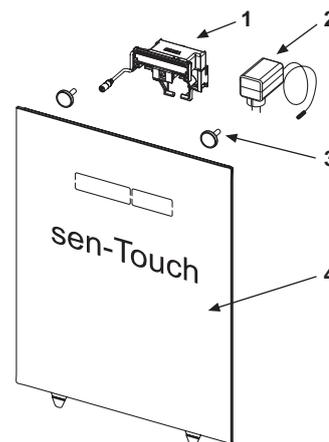


TECElux - Lastra in cristallo per WC con bidet TECE

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9820425	Tubo flessibile per TECEone	1 pz




TECElux - Lastra inferiore in cristallo per WC standard

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz




TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccia WC (TOTO, Geberit) TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccia WC Aquaclean Mera TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccia WC da sedile

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9880036	Collegamento acqua per doccia WC	1 pz




TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Duravit

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	2/20.0920.0030 1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	2/20.0920.0030 1 pz
3	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	2/20.0900.0060 1 pz
4	9820425	Tubo flessibile per TECEone	2/20.0920.0030 1 pz

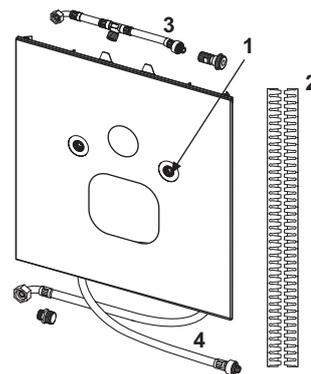


9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820231	Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm)	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	2/20.0905.0070 1 pz

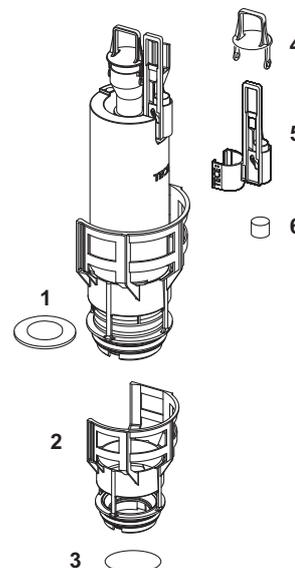


9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0050 1 pz
4	9820587	O-ring M30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz

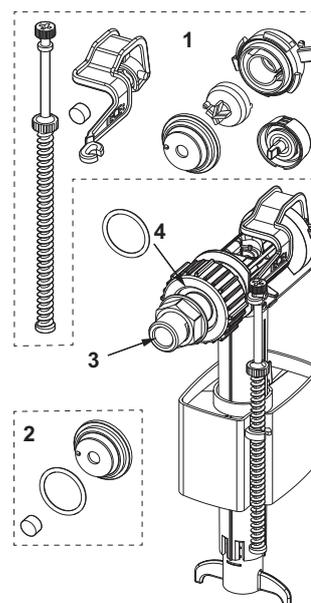


TECE - Cassetta Uni per moduli TECElux

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9240951*	Kit II per pastiglie igienizzanti	NEW 1 pz
	9240950	Kit per pastiglie igienizzanti	E.S. 1 pz
2	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
3	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	1 pz
4	9820013	Valvola angolare	1 pz
5	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820025	O-ring	1 pz
8	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
10	9820014	O-ring	1 pz
11	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
13	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz

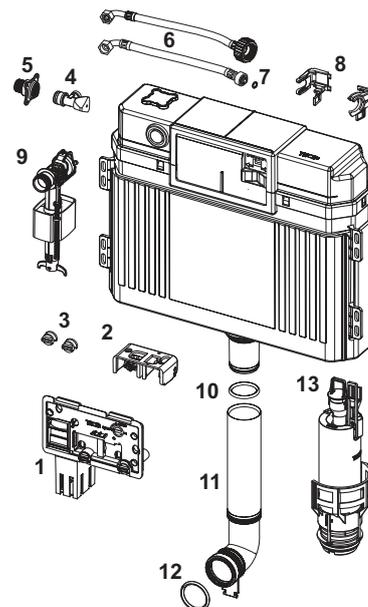


9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	2/20.0904.0110 1 pz



TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688*	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	NEW 1 pz



TECE - Allacciamento acqua per doccetta WC

Tubo rinforzato di ricambio con raccordo a T integrato per cassette Uni, incluso adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10.



RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9880036	1 pz



Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
Placche di comando WC	51
Placche di comando orinatoio	83

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO WC

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
TECElux Mini	54
TECEsquare	56
TECEvelvet	59
TECEloop	61
TECESolid	65
TECESolid – Sistemi elettronici	67
TECEplanus – Sistemi elettronici	70
TECEnow	73
Accessori	75
Ricambi	77

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3


E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Placche di comando WC – TECElux Mini

TECElux Mini - Placca di comando con azionamento elettronico senza contatto

Placca di comando elettronica con azionamento senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Azionamento piatto in cristallo, incluso materiale di montaggio e motorino per doppio scarico. Adatta per montaggio a filo. Compatibile con il kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 8 mm



Funzionamento del sistema elettronico:

Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. Mediante la programmazione con il telecomando TECElux Mini (cod. 9240971), il sistema elettronico può essere regolato secondo le proprie esigenze.

Funzioni programmabili (con telecomando di programmazione):

- Area di rilevamento del sensore
- Risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Risciacquo di sicurezza
- Luminosità del display

Da ordinare separatamente:

- Trasformatore TECE per elettronica WC incluso cavo di collegamento (cod. 9810012)
- Telaio per il montaggio delle placche di comando a filo parete
- Telecomando programmazione TECElux Mini (cod. 9240971)

Nota:

- TECElux Mini richiede un collegamento elettrico.
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm.
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.

RG 2 | 20.0904.0250

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1
Cristallo bianco lucido	Sì	9240960	875225	1 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9240961	875225	1 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECE - Trasformatore per elettronica WC

Trasformatore per l'allacciamento elettrico dell'elettronica WC TECElux Mini e TECEsolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.



RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9810012	875276	1 pz

TECElux Mini - Protezione antifurto

Bocchettone nascosto antifurto per TECElux Mini.



RG 2 | 20.0904.0120

Codice	UF 1
9820354	1 pz

TECElux Mini - Telecomando programmazione

Telecomando per la programmazione dell'elettronica TECElux Mini. Funzioni programmabili: campo di rilevamento del sensore, risciacquo igienico, tempo di attivazione, funzione di lavaggio e luminosità dell'illuminazione del display.




RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240971	875226	1 pz

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.



Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.


RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Metallo lucido	—	9240644	875215	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).



RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Lucido	9240645	875214	1 pz	10 pz
Satinato	9240643	875214	1 pz	10 pz


TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!

RG 2 | 20.0903.0050

Codice	UF 1
9030029	1 pz



Placche di comando WC – TECESquare

TECESquare Il metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie colorata

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in metallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e utensile di smontaggio inclusi. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Le superfici sono coordinate cromaticamente ai profili doccia TECEdrainprofile.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 3 mm


Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!

RG 2 | 20.0904.0071

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Black Chrome spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240846	875222	1 pz	10 pz
Gold Optic spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240847	875222	1 pz	10 pz
Gold Optic lucido	Sì	9240839	875222	1 pz	10 pz
Red Gold spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240848	875222	1 pz	10 pz
Nichel spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9240843	875222	1 pz	10 pz
Acciaio effetto ruggine	Sì	9240845	875222	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE



TECESquare Il metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in metallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Aste di azionamento, materiale di fissaggio e utensile di smontaggio inclusi. Compatibile il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti (solo con cassetta da 13 cm).

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 3 mm


Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!

RG 2 | 20.0904.0070

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240830	875222	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240831	875222	1 pz	10 pz
Bianco lucido	Sì	9240832	875222	1 pz	10 pz
Bianco opaco	Sì	9240834	875222	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240833	875222	1 pz	10 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE



TECESquare Il cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in cristallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Comprende aste di azionamento, materiali di montaggio e attrezzo di smontaggio. Idonea per montaggio a filo in combinazione con telaio di montaggio WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 7 mm

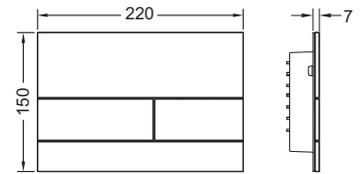

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 30 mm!

RG 2 | 20.0904.0060


Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco satinato	Sì	9240824	875221	1 pz	10 pz
Cristallo nero satinato	Sì	9240825	875221	1 pz	10 pz
Cristallo grigio satinato	—	9240826	875221	1 pz	10 pz
Cristallo beige effetto sabbia satinato	Sì	9240827	875221	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECESquare cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in cristallo con due pulsanti basculanti di azionamento con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio WC per filo parete (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti (solo con cassetta da 13 cm).

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm

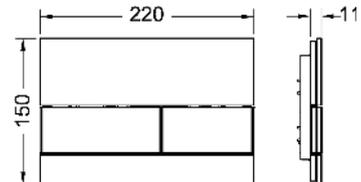

Per l'installazione a filo parete è necessario ordinare separatamente il telaio di montaggio!

RG 2 | 20.0904.0060

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Sì	9240800	875220	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240801	875220	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Sì	9240802	875220	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240806	875220	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Sì	9240807	875220	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	Sì	9240809	875220	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECESquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!


Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Metallo lucido	—	9240644	875215	1 pz	20 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

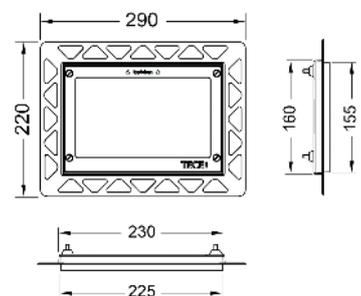

Placche di comando WC – TECEsquare

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).




RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Lucido	9240645	875214	1 pz	10 pz
Satinato	9240643	875214	1 pz	10 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!



RG 2 | 20.0903.0050

Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEvelvet - Placca di comando WC, tecnologia doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di azionamento extra piatta con superficie FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale). Superficie opaca e morbida con antimpronta. Pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

Design by Konstantin Grcic


Nota:

Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 23 mm!

RG 2 | 20.0904.0270

Colore	compatibile con	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	875219	1 pz	10 pz
Nero	FENIX NTM® Nero Ingo	Si	9240732	875219	1 pz	10 pz
Marrone beige	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Si	9240730	875219	1 pz	10 pz
Grigio beige	FENIX NTM® Beige Arizona	Si	9240733	875219	1 pz	10 pz
Antracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Si	9240731	875219	1 pz	10 pz
Grigio pietra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	875219	1 pz	10 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

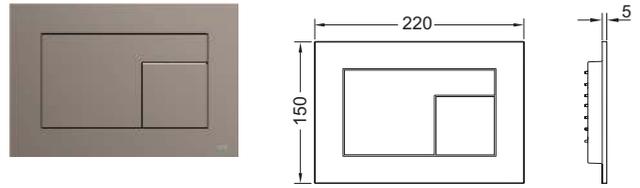

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica e TECEvelvet.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

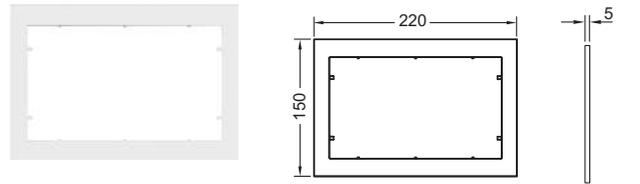

RG 2 | 20.0904.0240

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	875205	1 pz	10 pz

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECESquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!


Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Metallo lucido	—	9240644	875215	1 pz	20 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

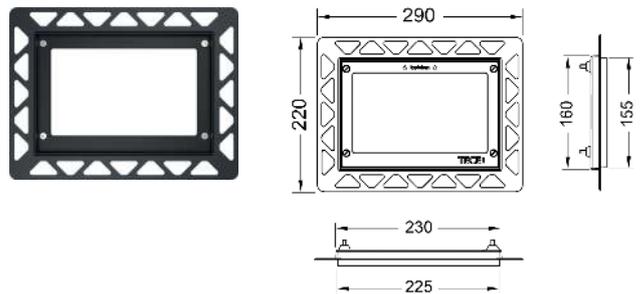

Placche di comando WC – TECEvelvet

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).

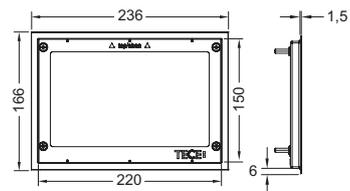


RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Lucido	9240645	875214	1 pz	10 pz
Satinato	9240643	875214	1 pz	10 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

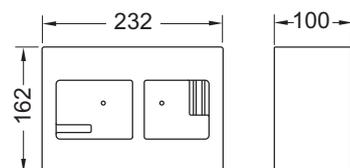

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!

RG 2 | 20.0903.0050

Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEloop – Sistema modulare

Il sistema modulare TECEloop è utilizzato per combinare a piacimento cover e tasti. La scelta dei differenti abbinamenti crea molteplici combinazioni possibili.

Utilizzando lo speciale telaio di installazione, è possibile montarle a filo della parete.

Per il sistema modulare occorre ordinare:

- Pulsantiera di comando TECEloop per WC;
- Cover TECEloop per WC.


Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.



TECEloop - Pulsantiera di comando per cover

Pulsantiera di comando per placche TECEloop con azionamento frontale o dall'alto, per l'uso in combinazione con la cover del sistema modulare TECEloop.

Cover di rivestimento non compresa nella dotazione.

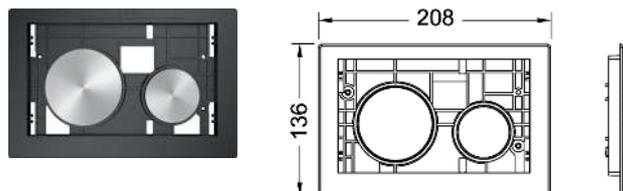

RG 2 | 20.0904.0050


Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Tasti bianchi lucidi	Sì	9240663	875217	1 pz	10 pz
Tasti bianchi antibatterici	—	9240664	875217	1 pz	10 pz
Tasti cromati satinati	Sì	9240665	875217	1 pz	10 pz
Tasti cromati lucidi	Sì	9240666	875217	1 pz	10 pz
Tasti neri lucidi	—	9240667	875217	1 pz	10 pz
Tasti oro	—	9240668	875217	1 pz	10 pz
Tasti acciaio satinati (con trattamento antimpronta)	Sì	9240669	875217	1 pz	10 pz
Tasti bianco opaco	—	9240618	875213	1 pz	10 pz
Tasti nero opaco	Sì	9240619	875213	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEloop - Cover di rivestimento per pulsantiera di comando

Cover per placche di comando TECEloop con azionamento frontale o dall'alto, per l'uso in combinazione con la pulsantiera di comando del sistema modulare TECEloop.

Pulsantiera di comando non compresa nella dotazione.

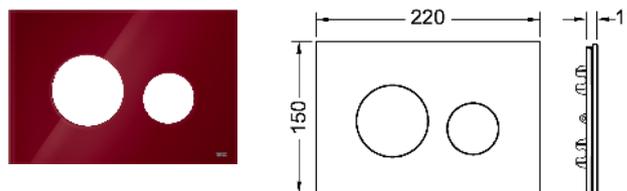

RG 2 | 20.0904.0050

Colore	Modello da esposizione	compatibile con	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	-	9240671	875218	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido	Sì	Alape/Emco	9240674	875218	1 pz	10 pz
Cristallo caffè lucido	Sì	-	9240678	875218	1 pz	10 pz
Cristallo rubino lucido	Sì	Alape	9240679	875218	1 pz	10 pz
Cristallo blu notte lucido	Sì	-	9240615	875213	1 pz	10 pz
Cristallo titanio lucido	—	-	9240616	875213	1 pz	10 pz
Cristallo beige chiaro lucido	—	-	9240617	875213	1 pz	10 pz
Legno di rovere	Sì	-	9240612*	875213	1 pz	10 pz
Marmo bianco	Sì	-	9240613*	875213	1 pz	10 pz
Cemento chiaro	Sì	-	9240614*	875213	1 pz	10 pz
Ardesia	Sì	-	9240675*	875218	1 pz	10 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

Placche di comando WC – TECEloop


TECEloop - Supporto cover per placca di comando WC, piastrellabile **NEW**

Supporto cover per placche di comando TECEloop per azionamento frontale o dall'alto, superficie piastrellabile. Per la combinazione con la placca di comando del sistema modulare TECEloop. Idoneo per installazione a filo in combinazione con telaio di montaggio WC (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti. Dimensioni (L x A x P): 216 x 145 x 6 mm

Unità operativa e telaio di montaggio WC non inclusi.

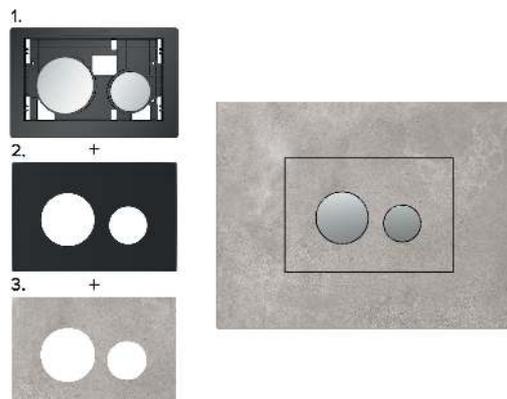

Unità di azionamento (1.) + Cover di supporto (2.) + piastrella (3.) = parete piastrellata in combinazione con il telaio di installazione per il montaggio a filo parete




RG 2 | 20.0904.0040

Colore	Codice		UF 1	UF 2
Nero	9240631	NEW	1 pz	10 pz

TECEloop cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o superiore. Placca di azionamento piatta in cristallo con due pulsanti di scarico con montaggio a molla. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC (ad es. codice 9240649). Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti (solo con cassetta da 13 cm). Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 11 mm

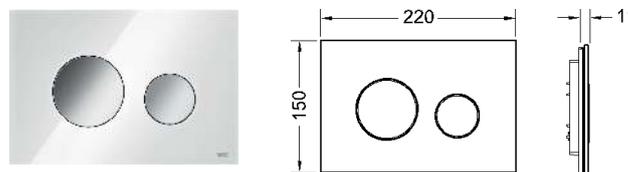

Telaio per il montaggio delle placche a filo parete non fornito in dotazione.

RG 2 | 20.0904.0050


Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Si	9240650	875216	1 pz	10 pz
Cristallo bianco lucido, tasti cromati satinati	Si	9240659	875216	1 pz	10 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Si	9240660	875216	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido, tasti bianchi lucidi	Si	9240654	875216	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido, tasti cromati satinati	Si	9240655	875216	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Si	9240656	875216	1 pz	10 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	Si	9240657	875216	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'altro. Placca di azionamento in plastica extra piatta, pulsanti di scarico con inserti in gomma, comprese aste di azionamento e materiali di montaggio. Adatta per installazione a filo in combinazione con il telaio di installazione WC e cornice distanziatrice. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti (solo con cassetta da 13 cm).

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

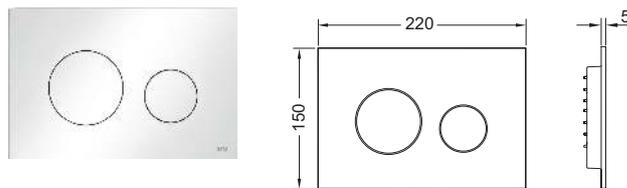

RG 2 | 20.0904.0040


Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Si	9240920	875223	1 pz	10 pz
Cromato lucido	—	9240921	875223	1 pz	10 pz
Cromato satinato	Si	9240922	875223	1 pz	10 pz
Nero lucido	—	9240924	875223	1 pz	10 pz
Nero opaco	Si	9240925	875223	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240926	875223	1 pz	10 pz
Bianco lucido, tasti cromo lucidi	—	9240927	875223	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica e TECEvelvet.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

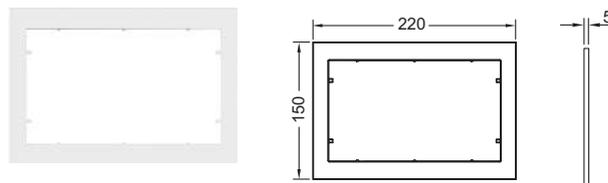

RG 2 | 20.0904.0240

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	875205	1 pz	10 pz

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!

Attenzione:


Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029).

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Metallo lucido	—	9240644	875215	1 pz	20 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

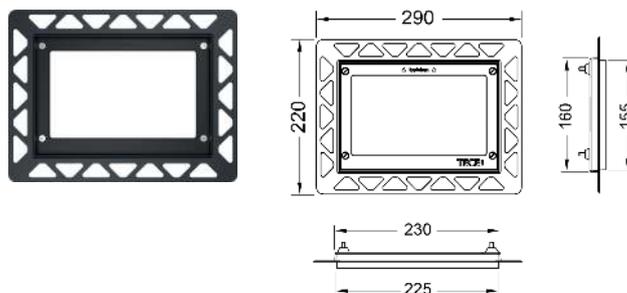

Placche di comando WC – TECEloop

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).




RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Lucido	9240645	875214	1 pz	10 pz
Satinato	9240643	875214	1 pz	10 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.





Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!

RG 2 | 20.0903.0050

Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassette di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando piatta in acciaio inox con guarnizioni in gomma sui pulsanti di scarico, comprende aste di azionamento e materiali di montaggio. Placca con protezione antifurto tramite viti a scomparsa. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti (solo con cassetta da 13 cm).
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm



Nota:

Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 26 mm!


RG 2 | 20.0904.0100

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9240432	875206	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240433	875206	1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9240430	875206	1 pz	10 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240434	875206	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240431	875206	1 pz	10 pz
Nero opaco	—	9240416	875206	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEsolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie testurizzata

Placca di comando con superficie strutturata per cassette TECE con azionamento frontale o dall'alto. Ultrasottile in acciaio inox con inserti in gomma sui pulsanti di scarico, incluse aste di azionamento e materiali di montaggio. Placca di comando con viti a scomparsa. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.
Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm



Nota:

Lo spessore minimo del rivestimento (intonaco+piastrella) deve essere di 26 mm!

RG 2 | 20.0904.0100

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Nichel spazzolato con struttura lineare	—	9240437	875206	1 pz	10 pz
Grafite spazzolato con struttura lineare	Sì	9240438	875206	1 pz	10 pz
Bronzo spazzolato con struttura a diamante	—	9240435	875206	1 pz	10 pz
Ottone spazzolato con struttura a diamante	Sì	9240436	875206	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEsolid - Viti a scomparsa

Viti a scomparsa per la protezione antifurto della placca di comando TECEsolid, comprende attrezzo di montaggio.

RG 2 | 20.0904.0100

Codice	No USGRS	UF 1
9240442	875209	1 pz



Placche di comando WC – TECESolid


TECESolid - Cornice distanziatrice

Da combinare con la placca di azionamento TECESolid, utilizzabile come cornice distanziatrice intermedia.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 4 mm

RG 2 | 20.0904.0100

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco	9240440	875208	1 pz	10 pz
Grigio	9240441	875208	1 pz	10 pz



TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, batteria da 6 V

Placca di comando elettronica con azionamento igienico senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Placca di comando in acciaio inox ultrasottile con materiale di fissaggio, vano batterie a tenuta ermetica per il montaggio nella cassetta (con quattro batterie tipo Mono/D/LR 20) e motorino di azionamento per scarico singolo o doppio. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm

Funzionamento del sistema elettronico:

Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. L'elettronica WC TECESolid può essere adattata alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite APP.

Funzioni programmabili (via interfaccia Bluetooth e app):

- Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico
- Raggio di rilevamento del sensore
- Intervallo di risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Pre-risciacquo
- Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza)
- Luminosità display

Funzione di valutazione/registrazione tramite app, interfaccia al sistema di gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico cablato, posto sul maniglione di sicurezza.


Nota:

- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX

RG 2 | 20.0904.0100

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1
Cromato lucido	—	9240461	875212	1 pz
Bianco lucido	—	9240462	875212	1 pz
Bianco opaco	—	9240463	875212	1 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240464	875212	1 pz
Nero opaco	—	9240465	875212	1 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE


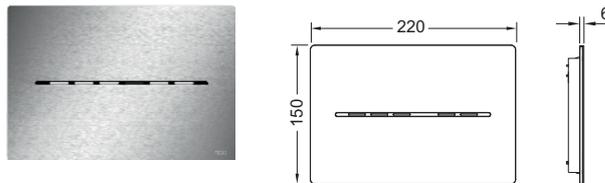


Placche di comando WC – TECESolid – Sistemi elettronici

TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, rete da 12 V

Placca di comando elettronica con azionamento igienico senza contatto per cassette TECE con scarico frontale e altezza di azionamento circa 1 m (centro della placca). Placca di comando in acciaio inox ultrasottile con materiale di fissaggio e motorino di azionamento per scarico singolo o doppio.

Compatibile con l'alloggiamento del contenitore per pastiglie igienizzanti. Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 6 mm



Funzionamento del sistema elettronico:

Il sensore rileva quando l'utente si avvicina al WC e solo allora attiva l'illuminazione dei tasti di scarico. L'azionamento dello scarico è senza contatto e senza toccare l'area del tasto. L'elettronica WC TECESolid può essere adattata alle singole esigenze utilizzando la programmazione tramite APP.

Funzioni programmabili (via interfaccia Bluetooth e app):

- Scarico singolo o doppio per il risparmio idrico
- Raggio di rilevamento del sensore
- Intervallo del risciacquo igienico
- Tempo di attivazione
- Pre-risciacquo
- Risciacquo automatico (risciacquo di sicurezza)
- Luminosità display

Funzione di valutazione/registrazione tramite app, interfaccia al sistema di gestione dell'edificio e per azionamento remoto tramite pulsante elettrico cablato, posto sul maniglione di sicurezza, incluso blocco batteria da 9 volt per l'alimentazione di emergenza.

Da ordinare separatamente:

- Per collegamento 230/12 V: trasformatore incluso cavo di alimentazione (tensione di collegamento 230 V, cod. 9810012)

Nota:

- L'elettronica WC TECESolid richiede un collegamento elettrico
- Non compatibile con moduli WC con altezze di montaggio 980, 820 e 750 mm
- Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX

RG 2 | 20.0904.0100

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1
Cromato lucido	—	9240451	875211	1 pz
Bianco lucido	—	9240452	875211	1 pz
Bianco opaco	—	9240453	875211	1 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9240454	875211	1 pz
Nero opaco	—	9240455	875211	1 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECESolid elettronica - Dispositivo antivandalo

Collegamento nascosto tramite vite per proteggere la placca elettronica TECESolid dai possibili atti vandalici.



RG 2 | 20.0904.0100

Codice	No USGRS	UF 1
9240443	875210	1 pz

TECE - Trasformatore per elettronica WC

Trasformatore per l'allacciamento elettrico dell'elettronica WC TECElux Mini e TECESolid (placca di comando centrale circa 1 m). Possibilità di collegare una placca di azionamento per trasformatore. Per il montaggio in una presa a filo con diametro 60 mm e profondità 63 mm. Tensione di collegamento 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uscita 12 V DC. Lunghezza cavo 5 m.



RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9810012	875276	1 pz

Placche di comando WC – TECEplanus – Sistemi elettronici

TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione a batteria 6 V

Per assenza di barriere architettoniche, per l'azionamento remoto delle cassette TECE tramite interruttore radio nel maniglione di sicurezza. Per tutte le cassette TECE con azionamento frontale all'altezza di circa 1 m. Possibilità di azionamento manuale aggiuntivo dello scarico mediante placca di azionamento (non inclusa nella dotazione).

Idoneo per maniglioni di sicurezza con azionamento radio:

- Maniglioni di sicurezza HEWI serie LifeSystem 802.50..., con set aggiuntivo HEWI 802.50.060R (dx) o HEWI 802.50.060L (sx)
- Maniglioni di sicurezza HEWI serie 801 801.50..., con set aggiuntivo HEWI 801.50.060
- Maniglioni di sicurezza HEWI serie 805 805.50..., con set aggiuntivo HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 e34905 con azionamento radio

Include:


- Volume di scarico regolabile 4,5/6/7,5 o 9 litri
- Vano batterie a tenuta ermetica per il montaggio nella cassetta
- quattro batterie tipo Mono/D/LR20
- motorino di azionamento

Ordinare separatamente:

- placca di comando a pulsante singolo

RG 2 | 20.0904.0030

Codice	UF 1
9240354	1 pz

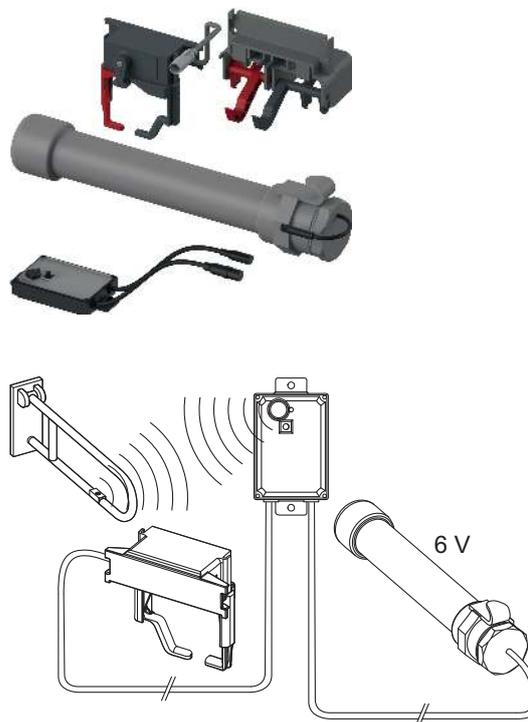

TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione da rete 230/12 V

Per assenza di barriere architettoniche, per l'azionamento remoto delle cassette TECE tramite interruttore radio nel maniglione di sicurezza. Per tutte le cassette TECE con azionamento frontale all'altezza di circa 1 m. Possibilità di azionamento manuale aggiuntivo dello scarico mediante placca di comando (non inclusa nella dotazione).

Idoneo per maniglioni di sicurezza con azionamento radio:

- Maniglioni di sicurezza HEWI serie LifeSystem 802.50..., con set aggiuntivo HEWI 802.50.060R (dx) o HEWI 802.50.060L (sx)
- Maniglioni di sicurezza HEWI serie 801 801.50..., con set aggiuntivo HEWI 801.50.060
- Maniglioni di sicurezza HEWI serie 805 805.50..., con set aggiuntivo HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 e 34905 con azionamento radio

Include:

- Volume di scarico regolabile 4,5/6/7,5 o 9 litri
- Alimentazione elettrica mediante trasformatore 230/12 V esterno (non incluso nella dotazione)
- Motorino di azionamento

Ordinare separatamente:

- trasformatore TECEplanus 230/12 V – cod. 98 10003
- cavo di collegamento TECEplanus 12 V – cod. 98 10004
- placca di comando per cassetta a scarico singolo

RG 2 | 20.0904.0030

Codice	UF 1
9240355	1 pz



TECEplanus - Comando a distanza per modulo WC, per pulsante elettronico via cavo, batteria da 6 V

Per assenza di barriere architettoniche, per azionamento remoto delle cassette TECE tramite pulsanti elettrici con collegamento mediante cavo all'interno del maniglione di sicurezza o nella parete. Per tutte le cassette TECE con azionamento frontale e altezza di azionamento di circa 1 m. Possibilità di azionamento manuale aggiuntivo dello scarico mediante placca di azionamento (non inclusa nella dotazione).

Include:


- Volume di scarico regolabile 4,5/6/7,5 o 9 litri
- Vano batterie a tenuta ermetica per il montaggio nella cassetta
- Quattro batterie tipo Mono/D/LR20
- Motorino di azionamento

Ordinare separatamente:

- placca di comando a pulsante singolo

RG 2 | 20.0904.0030

Codice	UF 1
9240356	1 pz

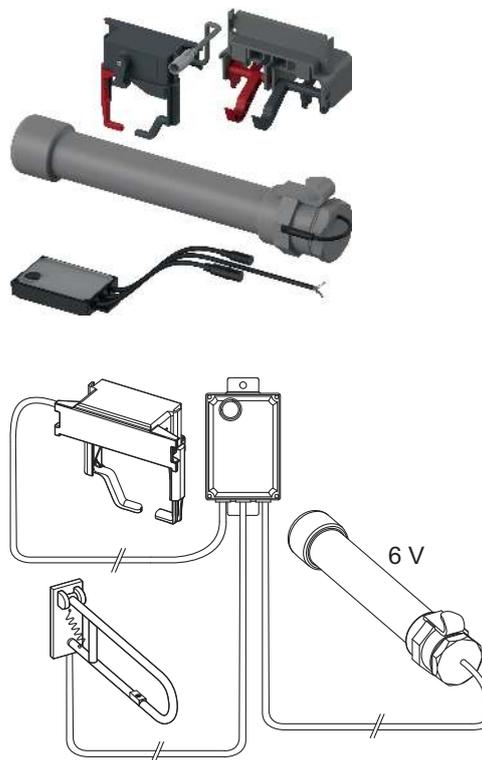

TECEplanus - Attivazione a distanza per WC, per pulsante elettronico via cavo, rete da 12 V

Per assenza di barriere architettoniche, per azionamento remoto delle cassette TECE tramite pulsanti elettrici con collegamento mediante cavo all'interno del maniglione di sicurezza o nella parete. Per tutte le cassette TECE con azionamento frontale e altezza di azionamento di circa 1 m. Possibilità di azionamento manuale aggiuntivo dello scarico mediante placca di comando (non inclusa nella dotazione).

Include:


- Volume di scarico regolabile 4,5/6/7,5 o 9 litri
- Alimentazione elettrica mediante trasformatore 230/12 V esterno (trasformatore non incluso nella dotazione)
- Motorino di azionamento

Ordinare separatamente:

- trasformatore TECEplanus 230/12 V – cod. 98 10003
- cavo di collegamento TECEplanus 12 V – cod. 98 10004
- placca di comando per cassetta a scarico singolo

RG 2 | 20.0904.0030

Codice	UF 1
9240357	1 pz

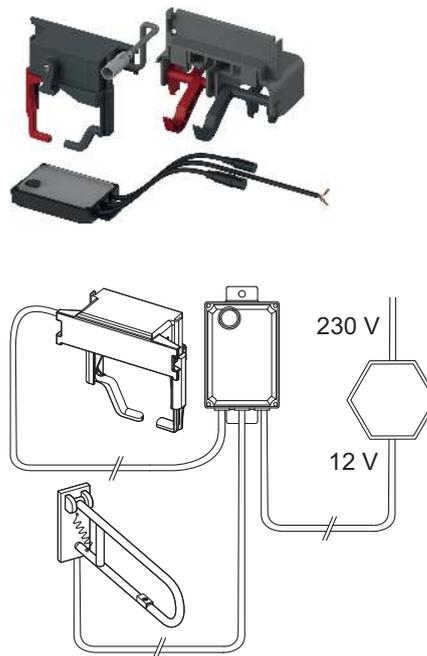

TECEplanus - Trasformatore di rete 230/12 V per WC/orinatoio ad infrarossi

Per l'installazione standard ad incasso con ø 60 mm, è possibile collegare fino a 5 elettroniche per orinatoio o 1 elettronica per WC.

Alimentazione elettrica: 230 V

Uscita: 12 V

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9810003	875272	1 pz



Placche di comando WC – TECEplanus – Sistemi elettronici

TECEplanus - Cavo di alimentazione alla rete da 12 V, WC/orinatoio

Cavo di allacciamento a due fili, lunghezza 10 m.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9810004	875273	1 pz



TECEplanus - Pulsante a distanza

Pulsante per installazione su maniglioni di sicurezza, adatto per attivazione a distanza per WC TECE.

RG 2 | 20.0904.0120


Codice	No USGRS	UF 1
9240360	875203	1 pz



TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Per cassetta di scarico TECE con azionamento frontale o dall'alto. Placca di comando in materiale plastico, tasti a filo placca e guarnizioni in gomma su entrambi i lati. Aste di azionamento e materiale di fissaggio inclusi. Adatta anche per l'installazione a filo parete in abbinamento con telaio di montaggio delle placche e telaio distanziale TECE. Compatibile con il kit per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti (solo con cassetta da 13 cm).

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

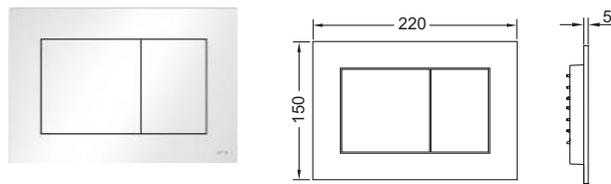

Nota:

Lo spessore minimo dell'intonaco/rivestimento deve essere di 23 mm!

RG 2 | 20.0904.0240


Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9240400	875204	1 pz	10 pz
Bianco, antibatterico	—	9240405	875204	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9240417	875207	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9240401	875204	1 pz	10 pz
Cromato satinato	Sì	9240402	875204	1 pz	10 pz
Nero lucido	Sì	9240403	875204	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9240407	875204	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE

TECE - Cornice distanziatrice

Utilizzo come telaio distanziatore intermedio per le placche di comando in plastica TECEnow e TECEloop e per il montaggio a filo di TECEnow, TECEloop in plastica e TECEvelvet.

Dimensioni (L x A x P): 220 x 150 x 5 mm

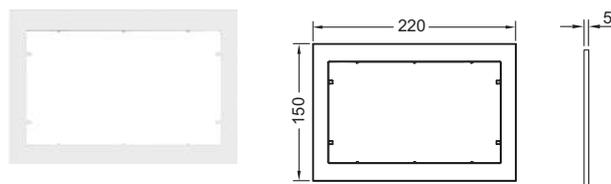

RG 2 | 20.0904.0240

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco	9240410	875205	1 pz	10 pz

TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Kit per installazione a filo delle placche di comando WC TECEloop cristallo, TECEloop plastica, TECEvelvet, TECEsquare cristallo, TECElux Mini e TECEnow. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio placca di azionamento.

Necessario il telaio di montaggio durante l'installazione del guscio!


Attenzione:

Adatto a moduli WC per parete a secco; anche per pareti in muratura in combinazione con il sistema di protezione parete TECEbox (cod. 9030029). Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Metallo lucido	—	9240644	875215	1 pz	20 pz


In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE

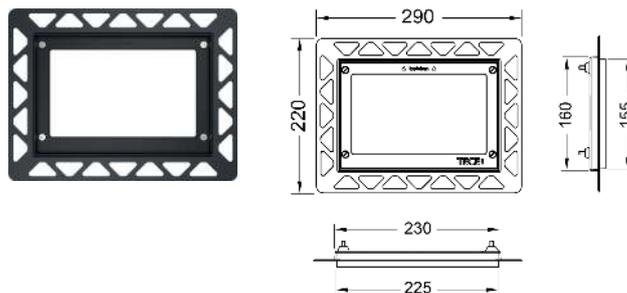

Placche di comando WC – TECEnow

TECE - Cornice riparatrice per la predisposizione dell'installazione del telaio di montaggio per placche WC

Cornice riparatrice in metallo per placche a filo parete. Per copertura di bordi di piastrelle irregolari. Da utilizzare in abbinamento con il telaio di montaggio placche a filo parete. Cornice per piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (oppure da 18 a 33 mm con perni di regolazione cod. 9820181).

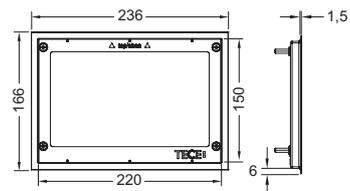


RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Lucido	9240645	875214	1 pz	10 pz
Satinato	9240643	875214	1 pz	10 pz

TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!

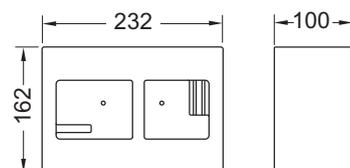

RG 2 | 20.0903.0050

Codice	UF 1
9030029	1 pz

TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti per WC con cassette Uni e Base; in combinazione con tutte le placche di comando TECE o le placche di comando in cristallo TECElux; per montaggio frontale; idoneo per montaggio a filo; possibilità di retrofit con tutte le placche di comando TECE.

Spessore minimo del rivestimento (intonaco + piastrelle): 16 mm
 Spessore massimo del rivestimento (intonaco+ piastrelle): 60 mm su parete a secco, 75 mm su parete in muratura

Nota:


Non utilizzare pastiglie igienizzanti contenenti cloro o altri componenti ossidanti.

Attenzione:

Non adatto per cassette TECEbox Octa da 8 cm.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240950	875224 E.S.	1 pz



TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow) NEW

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECESquare cristallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.


Uso in installazioni su pareti in muratura da 22 mm.
 Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Installazione per pareti a secco 79 mm, per pareti in muratura 98 mm

Attenzione:

Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240951*	311238 NEW	1 pz

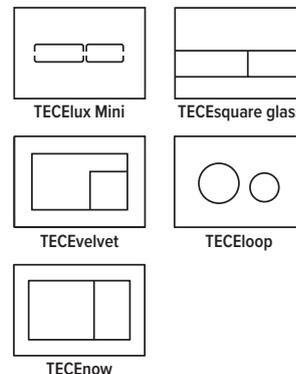

TECE - Alloggiamento per l'inserimento di pastiglie igienizzanti (TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECEsolid) NEW

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECEsolid; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.


Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm.
 Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.

Attenzione:

Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240952*	311239 NEW	1 pz



* Disponibilità prevista da Giugno 2024

Placche di comando WC – Accessori

TECE - Set prolunga per placche di azionamento WC

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 12 cm.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9820030	36715	1 pz



TECE - Set prolunga per telaio di installazione per montaggio a filo parete

4 bulloni di regolazione 18-33 mm con rondella di sicurezza. Per telaio di installazione WC, orinatoio e TECEfilo.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	UF 1
9820181	1 pz



TECE - Materiale di montaggio e aste di azionamento per montaggio placca di comando (2003-2020) **NEW**

Set di montaggio per la combinazione di cassette vecchie (2003-2020) con placche di comando TECE nuove (dal 2021), e placche di comando TECE vecchie (2003-2020) con cassette nuove (dal 2020).

RG 2 | 20.0904.0110

Codice		UF 1	UF 2
9820692	NEW	1 pz	50 pz



TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile **NEW**

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.


RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820670*	36724 NEW	1 pz




TECElux Mini - Placca di comando con azionamento elettronico senza contatto

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820369	Copertura in cristallo bianco	2/20.0904.0110 1 pz
	9820370	Copertura in cristallo nero	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820397	Telaio di supporto	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

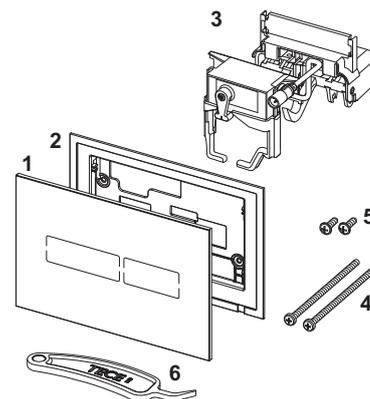


9810012 – TECE - Trasformatore per elettronica WC

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820352	Cavo di collegamento (5 m)	2/20.0904.0120 1 pz

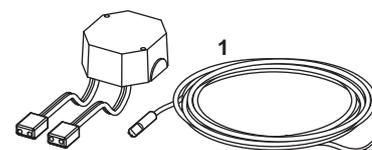


TECE - Telaio di montaggio WC per montaggio a filo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820196	Cornice di protezione per telaio WC per montaggio a filo	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz

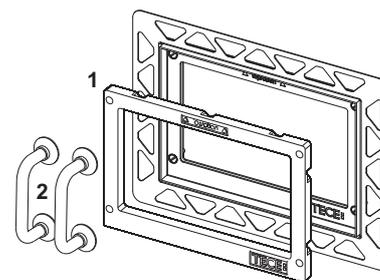

TECEsquare II metallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico con superficie colorata


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820347	Cornice di sostegno	2/20.0904.0110 1 pz
5	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz

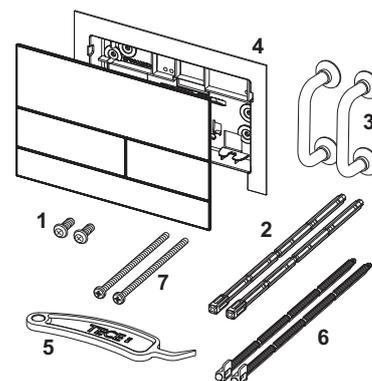

Placche di comando WC – Ricambi


TECESquare metallo - Placca di comando per tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820253	Molle azionamento tasti, set di due	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820249	Perno di sicurezza	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
5	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820328	Telaio di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
7	9820391	TECESquare in metallo, acciaio inox	2/20.0904.0110 1 pz
	9820392	TECESquare in metallo, cromato lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820393	TECESquare in metallo, bianco	2/20.0904.0110 1 pz
8	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz

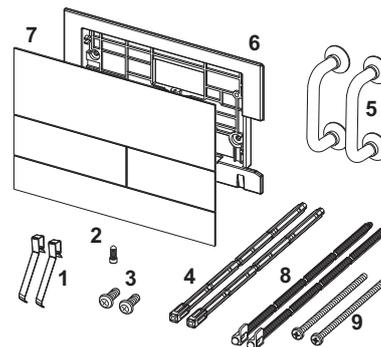


TECESquare cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820253	Molle azionamento tasti, set di due	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820249	Perno di sicurezza	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
5	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820328	Telaio di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
7	9820557	Pulsanti di scarico bianchi	2/20.0904.0110 1 pz
	9820559	Pulsanti di scarico, simil-acciaio inox spazzolato	2/20.0904.0110 1 pz
	9820558	Pulsanti di scarico, cromato lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820560	Pulsanti di scarico neri	2/20.0904.0110 1 pz
8	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz

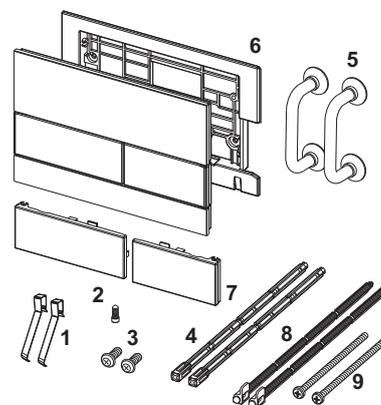


TECEvelvet - Placca di comando WC, tecnologia doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820346	Cornice di sostegno	2/20.0904.0110 1 pz

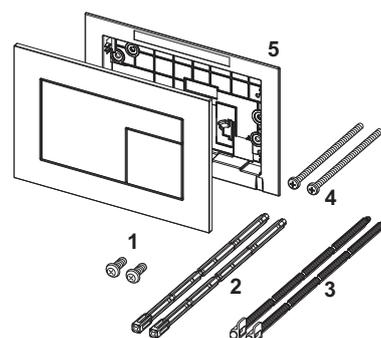


TECEloop cristallo - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz

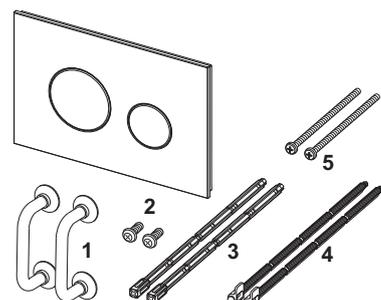


TECEloop - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820346	Cornice di sostegno	2/20.0904.0110 1 pz

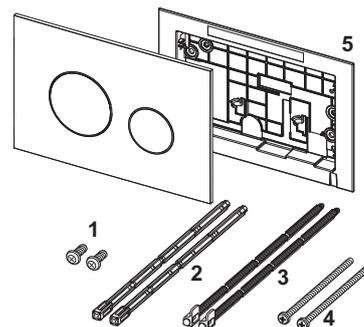


TECESolid - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820426	Telaio di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz

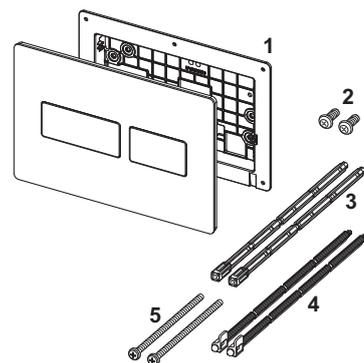


TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, batteria da 6 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820479	Cover placca cromato lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820480	Cover placca bianco lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820481	Cover placca bianco opaco	2/20.0904.0110 1 pz
	9820478	Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820426	Telaio di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz
7	9820202	Alloggiamento batteria, lungo	2/20.0904.0110 1 pz

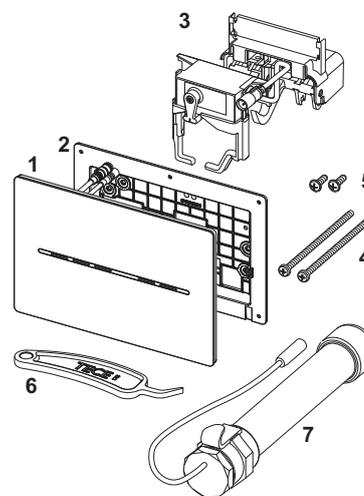

TECESolid - Placca elettronica per WC con azionamento senza contatto, rete da 12 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820475	Cover placca cromato lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820476	Cover placca bianco lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820477	Cover placca bianco opaco	2/20.0904.0110 1 pz
	9820474	Cover placca acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820426	Telaio di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

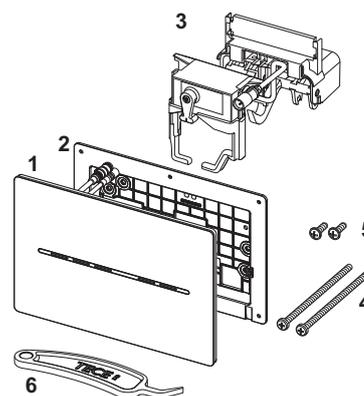


Placche di comando WC – Ricambi

9240354 – TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione a batteria 6 V


Valido da: settembre 2019

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820459	Elettronica radio a batteria e da rete (dal 09/2019)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820202	Alloggiamento batteria, lungo	2/20.0904.0110 1 pz

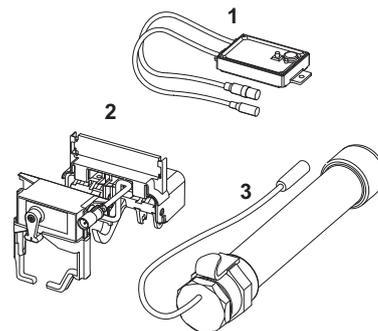

Valido fino: agosto 2019


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820140	Motore con protezione anti-schizzi	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820203	Elettronica radio 6 V (fino a 08/2019)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820202	Alloggiamento batteria, lungo	2/20.0904.0110 1 pz

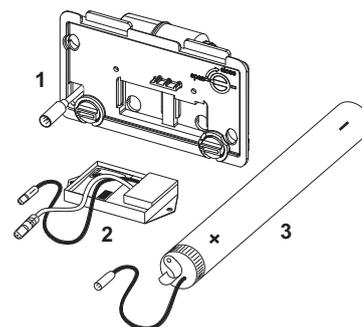

9240355 – TECEplanus - Comando wireless per modulo WC disabili, alimentazione da rete 230/12 V


Valido da: settembre 2019

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820459	Elettronica radio a batteria e da rete (dal 09/2019)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820094	Adattatore per allacciamento alla rete	2/20.0904.0110 1 pz



Valido fino: agosto 2019


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820140	Motore con protezione anti-schizzi	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820204	Elettronica radio 12 V (fino a 08/2019)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820094	Adattatore per allacciamento alla rete	2/20.0904.0110 1 pz

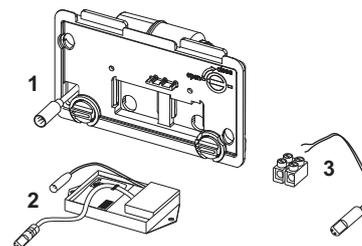

9240356 – TECEplanus - Comando a distanza per modulo WC, per pulsante elettronico via cavo, batteria da 6 V


Valido da: gennaio 2020

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820460	Elettronica a batteria e da rete (dal 01/2020), cablata	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820202	Alloggiamento batteria, lungo	2/20.0904.0110 1 pz

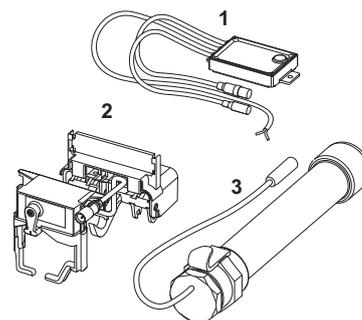

Valido fino: dicembre 2019


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820140	Motore con protezione anti-schizzi	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820205	Elettronica 6 V, cablata (fino a 12/2019)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820092	Batteria da 6 V 2CR5	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820195	Alloggiamento batteria	2/20.0904.0110 1 pz



9240357 – TECEplanus - Attivazione a distanza per WC, per pulsante elettronico via cavo, rete da 12 V


Valido da: gennaio 2020

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820460	Elettronica a batteria e da rete (dal 01/2020), cablata	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820493	Motore di azionamento per cassetta TECE (profondità di installazione 13 e 8 cm)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820094	Adattatore per allacciamento alla rete	2/20.0904.0110 1 pz




Valido fino: dicembre 2019

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820140	Motore con protezione anti-schizzi	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820206	Elettronica 12 V cablata (fino a 12/2019)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820094	Adattatore per allacciamento alla rete	2/20.0904.0110 1 pz




TECEnow - Placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820346	Cornice di sostegno	2/20.0904.0110 1 pz
5	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz

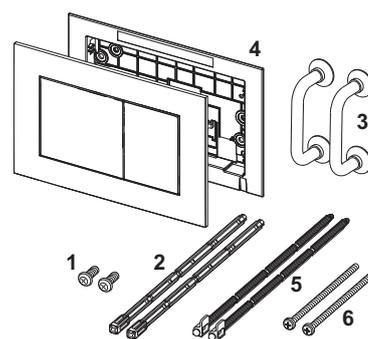

9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra di protezione	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	2/20.0904.0110 1 pz



Placche di comando WC – Ricambi


TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF	1
1	9820688*	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	2/20.0904.0110	NEW 1 pz



TECE - Alloggiamento per l'inserimento di pastiglie igienizzanti (TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECEsolid)

Pos.	Codice	Descrizione	UF	1
1	9820693*	Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II)	2/20.0904.0110	NEW 1 pz



Sistemi sanitari

PLACCHE DI COMANDO ORINATOIO

LISTA ASSORTIMENTO 2024

Tabella dei contenuti Placche di comando orinatoio

	Pagina
TECEfilo – Sistemi elettronici	86
TECEsquare	90
TECEloop	92
TECEsolid	94
TECEplanus	95
TECEplanus – Sistemi elettronici	96
TECEnow	98
Accessori	99
Ricambi	100

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici



Unità valvola (1.) e Cover sensore (2.)

TECEfilo elettronica per orinatoio

TECEfilo elettronica per orinatoio può essere utilizzata per un collegamento alla rete elettrica 230/12 V o alla batteria 7,2 V.

Attenzione, da ordinare separatamente:

1. TECEfilo unità valvola (rete 230/12 V o batteria 7,2 V)
2. TECEfilo cover del sensore

TECEfilo - Unità valvola rete da 230/12 V

Elettrovalvola rete 230/12 V con filtro antisporco; utilizzabile a partire da una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Combinabile con copertura sensore TECEfilo e valvola di scarico U 2.

RG 2 | 20.0904.0130

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9242092	875232	1 pz	10 pz



TECEfilo - Unità valvola batteria 7,2 V

Elettrovalvola batteria 7,2 V con filtro antisporco; utilizzabile a partire da una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Combinabile con copertura sensore TECEfilo e valvola di scarico U 2, inclusa batteria 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).

RG 2 | 20.0904.0130

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9242091	875231	1 pz	10 pz



TECEfilo - Cover sensore in acciaio inox

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:

- Cover extra piatta avvitabile (viti anti-effrazione) con sensore di rilevamento
- Materiale di montaggio


Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 4 mm

Attenzione:

Unità valvola da ordinare separatamente

RG 2 | 20.0904.0130

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242068	875228	1 pz	15 pz

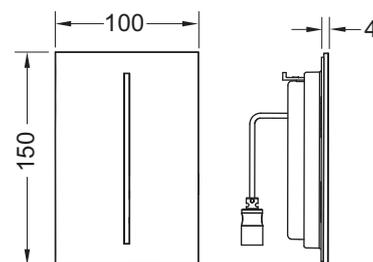

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEfilo - Cover sensore in cristallo

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:

- Pannello di copertura da avvitare piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 7 mm


Attenzione:

- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

RG 2 | 20.0904.0130

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9242064	875228	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido	—	9242065	875228	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

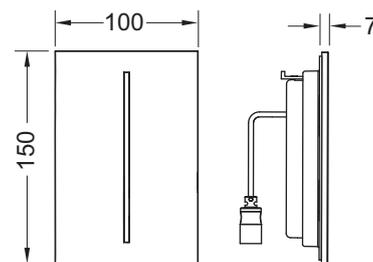

TECEfilo-Velvet - Cover sensore

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi senza contatto combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico orinatoio U 2, con superfici FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale); può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:

- Pannello di copertura avvitabile piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm


Attenzione:

- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

RG 2 | 20.0904.0270

Colore	compatibile con	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	875230	1 pz	15 pz
Nero	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	875230	1 pz	15 pz
Marrone beige	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Sì	9242083	875230	1 pz	15 pz
Grigio beige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	875230	1 pz	15 pz
Antracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Sì	9242085	875230	1 pz	15 pz
Grigio pietra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	875230	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

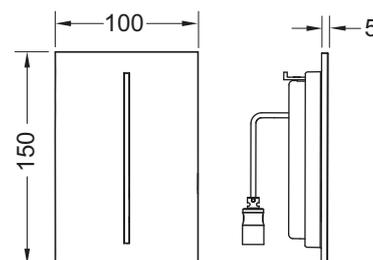

Placche di comando orinatoio – TECEfilo – Sistemi elettronici

TECEfilo-Solid - Cover sensore

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:

- Pannello di copertura avvitabile piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 98 x 150 x 6 mm


Attenzione:

Unità valvola da ordinare separatamente.

RG 2 | 20.0904.0130

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	—	9242072	875229	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242073	875229	1 pz	15 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9242074	875229	1 pz	15 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Si	9242075	875229	1 pz	15 pz
Cromato lucido	—	9242076	-	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242077	875229	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

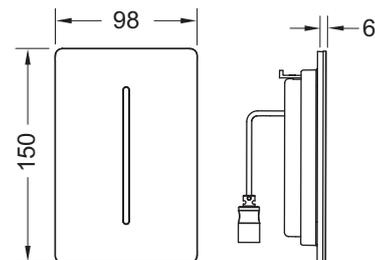

TECEfilo - Cover sensore in plastica

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:

- Pannello di copertura da avvitare piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm


Attenzione:

- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

RG 2 | 20.0904.0130

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Si	9242066	875228	1 pz	15 pz
Cromato lucido	Si	9242067	875228	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

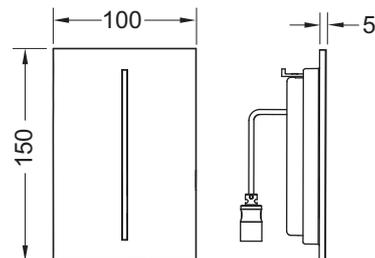


TECEfilo - Telaio di installazione per montaggio a filo parete

Set di installazione per montaggio a filo dell'elettronica per orinatoio TECEfilo in cristallo, TECEfilo in plastica e TECEfilo Velvet su parete a secco. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio per pannello di copertura.

Necessario per l'installazione del guscio.

Attenzione:

Solo per installazione su parete a secco. Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.



RG 2 | 20.0904.0130

Colore	Codice	No USGRS	UF 1
Cromato lucido	9242040	875227	1 pz

Placche di comando orinatoio – TECESquare


TECESquare metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio

Set per montaggio placca di comando con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categorie valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:

- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento in metallo extra piatta, spessore 2 mm
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 124 x 144 x 2 mm

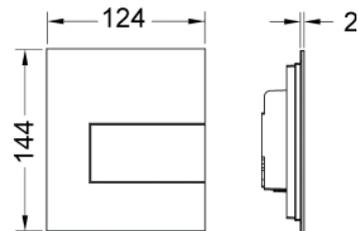

Installazione solo in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio (cod. 9242647), da ordinare separatamente.

RG 2 | 20.0904.0070

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242810	875240	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242811	-	1 pz	10 pz
Bianco lucido	Sì	9242812	875240	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9242813	875240	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9242814	875240	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE


TECESquare cristallo - Placca di comando per orinatoio

Set per il montaggio comprensivo di alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composta da:

- Cartuccia per valvola di scarico.
- Placca di azionamento piatta in cristallo.
- Asta di azionamento e materiale di fissaggio

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 11 mm

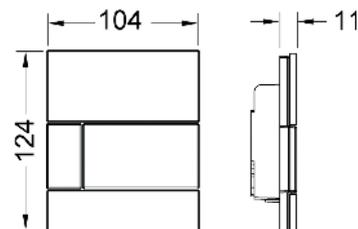

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242647).

RG 2 | 20.0904.0060

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	Sì	9242800	875239	1 pz	15 pz
Cristallo bianco, tasto in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242801	875239	1 pz	15 pz
Cristallo bianco, tasto cromato lucido	Sì	9242802	875239	1 pz	15 pz
Cristallo nero, tasto in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242806	875239	1 pz	15 pz
Cristallo nero, tasto cromato lucido	—	9242807	875239	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto nero lucido	—	9242809	875239	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE


TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/TECEloop/TECESquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECESquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

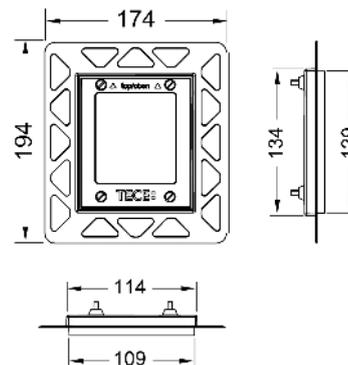

RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

Placche di comando orinatoio – TECEloop

TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.


Composto da:

- Cartuccia valvola di scarico
- Placca di azionamento piatta in cristallo
- Aste di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio.

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 11 mm

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242649).

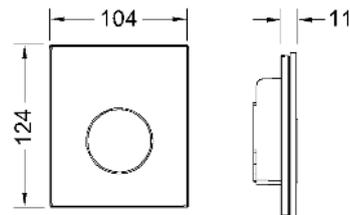

RG 2 | 20.0904.0050

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	Si	9242650	875238	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto cromo satinato	Si	9242659	875238	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto cromo lucido	Si	9242660	-	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242661	875238	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto bianco lucido	Si	9242654	875238	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto cromo satinato	Si	9242655	875238	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto cromo lucido	Si	9242656	-	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242663	875238	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto nero lucido	Si	9242657	875238	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categorie valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:


- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento in plastica extra piatta
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 6 mm

RG 2 | 20.0904.0040

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Si	9242600	875238	1 pz	15 pz
Bianco lucido, tasto cromo lucido	Si	9242627	875238	1 pz	15 pz
Cromato satinato	Si	9242625	-	1 pz	15 pz
Cromato lucido	Si	9242626	-	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

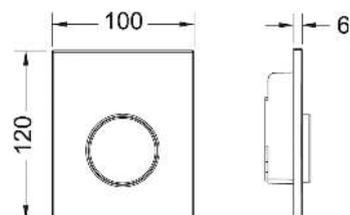


TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/TECEloop/TECESquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECESquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

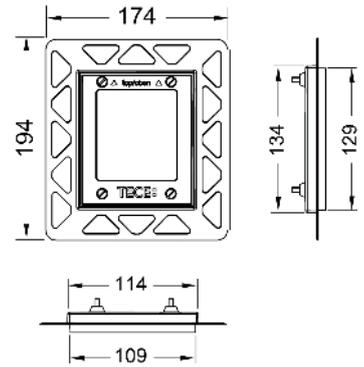

RG 2 | 20.0904.0120


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

Placche di comando orinatoio – TECEsolid

TECEsolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Cover con vite a scomparsa antifurto.



Composto da:

- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento extra piatta in metallo, spessore 6 mm
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 6 mm

RG 2 | 20.0904.0100

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	—	9242432	-	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242433	875237	1 pz	15 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9242430	875237	1 pz	15 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242434	875237	1 pz	15 pz
Cromato lucido	—	9242431	-	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242435	875237	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE

TECEsolid - Viti a scomparsa

Viti a scomparsa per la protezione antifurto della placca di comando TECEsolid, comprende attrezzo di montaggio.

RG 2 | 20.0904.0100

Codice	No USGRS	UF 1
9240442	875209	1 pz




TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U 1;

Categorie valvola di scarico 1.5 e 4 (EN 12541);

Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri;

Utilizzabile da una pressione di flusso minima di 0,5 bar.



Composto da:

- Cartuccia valvola di scarico
- Placca di comando in acciaio inox avvitabile
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 12 mm

RG 2 | 20.0904.0020


Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco satinato	9242312	875233 E.S.	1 pz	15 pz
Bianco lucido	9242314	- E.S.	1 pz	15 pz
Acciaio inox spazzolato	9242310	875233 E.S.	1 pz	15 pz
Cromato lucido	9242311	- E.S.	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

Placche di comando orinatoio – TECEplanus – Sistemi elettronici

TECEplanus - Elettronica orinatoio batteria da 6 V

Set di assemblaggio per placche di azionamento senza contatto ad infrarossi. Adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 1; utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar. È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio idrico, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e risciacquo igienico.



Composto da:

- Valvola magnetica con filtro antisporcizia
- Batteria da 6 V (2CR5)
- Cover in metallo da avvitare con sensore di campo
- Accessori di fissaggio
- Chiave di programmazione

Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 12 mm


RG 2 | 20.0904.0030

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco satinato	Sì	9242354	875234	1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	Sì	9242350	875234	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242351	875234	1 pz	10 pz
Bianco lucido	—	9242356	-	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEplanus - Elettronica orinatoio rete da 12 V

Set di montaggio per azionamento del risciacquo a distanza con infrarossi; comprensivo di alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio. Pressione minima di funzionamento 0,5 bar. È possibile impostare il tempo di risciacquo, la funzione pausa per risparmio idrico, la modalità blocco per pulizia, il pre-risciacquo e il risciacquo igienico.



Composta da:

- Elettrovalvola con ampio filtro antisporcico
- Placca in metallo avvitabile con area sensore
- Materiale di fissaggio
- Chiave di programmazione
- Allacciamento alla rete tramite trasformatore esterno 230/12 V (non fornito in dotazione)

Dimensioni (L x H x): 100 x 120 x 12 mm

Da ordinare separatamente:

- Trasformatore TECEplanus 230/12 V – cod. 9810003
- Cavo di collegamento TECEplanus 12 V – cod. 9810004

RG 2 | 20.0904.0030

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco satinato	Sì	9242355	875235	1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	Sì	9242352	875235	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242353	-	1 pz	10 pz
Bianco lucido	—	9242357	-	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECEplanus - Trasformatore di rete 230/12 V per WC/orinatoio ad infrarossi

Per l'installazione standard ad incasso con ø 60 mm, è possibile collegare fino a 5 elettroniche per orinatoio o 1 elettronica per WC.

Alimentazione elettrica: 230 V

Uscita: 12 V



RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9810003	875272	1 pz

TECEplanus - Cavo di alimentazione alla rete da 12 V, WC/orinatoio

Cavo di allacciamento a due fili, lunghezza 10 m.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9810004	875273	1 pz



Placche di comando orinatoio – TECEnow

TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:

- Cartuccia valvola di scarico
- Placca di azionamento extra piatta in plastica, altezza di montaggio 5 mm
- Asta di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio.



Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 5 mm

Per l'installazione a filo parete è obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242649).

RG 2 | 20.0904.0240

Colore	Modello da esposizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9242400	875236	1 pz	15 pz
Bianco, antibatterico	—	9242405	875236	1 pz	15 pz
Cromato lucido	Sì	9242401	-	1 pz	15 pz
Cromato satinato	Sì	9242402	-	1 pz	15 pz
Nero lucido	—	9242403	875236	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242406	875236	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242407	875236	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

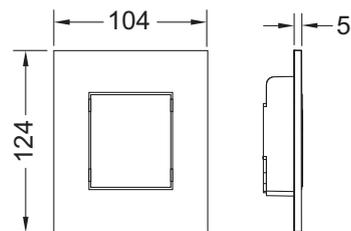


TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/TECEloop/TECESquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

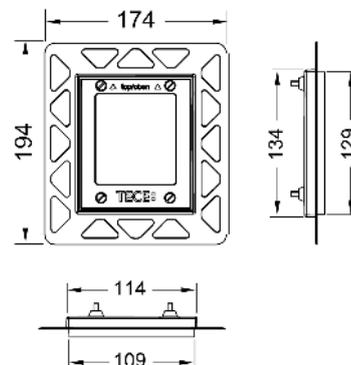

RG 2 | 20.0904.0120

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE

TECE - Set prolunga per placche di comando orinatoio

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 13 cm. Per alloggiamento valvola di scarico U 1.

RG 2 | 20.0904.0120



Codice

UF 1


9820095

1 pz

Placche di comando orinatoio – Ricambi


TECEfilo - Unità valvola batteria 7,2 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820546	Supporto batteria	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820545	Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	2/20.0904.0110 1 pz




TECEfilo - Cover sensore in acciaio inox TECEfilo - Cover sensore in cristallo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820645	TECEfilo telaio per il montaggio, in cristallo e metallo	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

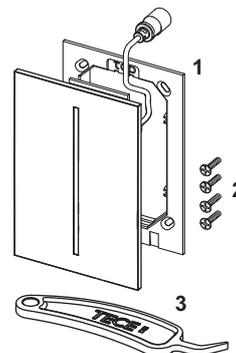


TECEfilo-Velvet - Cover sensore

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820646	TECEfilo telaio per il montaggio, in plastica	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

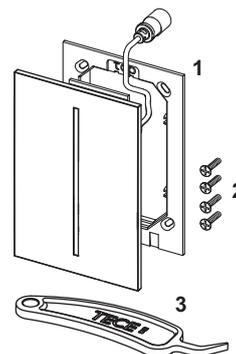


TECEfilo-Solid - Cover sensore

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820647	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio grigio	2/20.0904.0110 1 pz
	9820648	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio nero	2/20.0904.0110 1 pz
	9820649	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio bianco	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

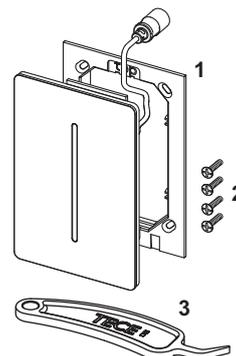


TECEfilo - Cover sensore in plastica

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820646	TECEfilo telaio per il montaggio, in plastica	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

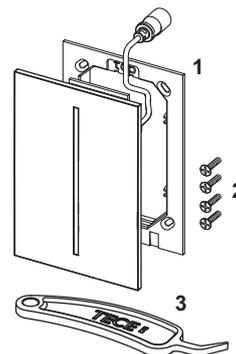


TECESquare metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio TECESquare cristallo - Placca di comando per orinatoio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	2/20.0905.0070 1 pz

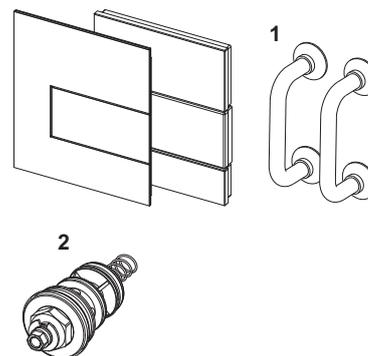


TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820197	Cornice di protezione per telaio orinatoio per montaggio a filo	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz




TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	2/20.0905.0070 1 pz

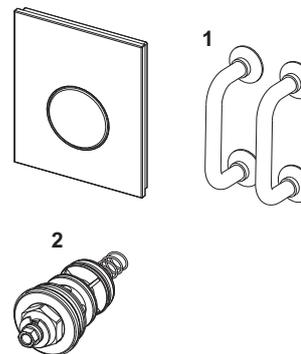

TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl. cartuccia


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	2/20.0905.0070 1 pz



Placche di comando orinatoio – Ricambi


TECESolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	2/20.0905.0070 1 pz




TECEplanus - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820083	Cover placca acciaio inox spazzolato	2/20.0904.0110 1 pz
	9820084	Cover placca cromato lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820082	Cover placca bianco satinato	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820097	Vite di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820091	Chiave a brugola	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820020	Molle azionamento tasti, set di due	2/20.0904.0110 1 pz
5	9820024	Guarnizione in gomma, set di due	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	2/20.0905.0070 1 pz




TECEplanus - Elettronica orinatoio batteria da 6 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820085	Cover placca acciaio inox spazzolato	2/20.0904.0110 1 pz
	9820086	Cover placca cromato lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820098	Cover placca bianco satinato	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820097	Vite di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820091	Chiave a brugola	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820092	Batteria da 6 V 2CR5	2/20.0904.0110 1 pz
5	9820093	Adattatore collegamento batteria	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820089	Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1	2/20.0905.0050 1 pz
7	9820087	Sensore infrarossi batteria 6 V	2/20.0904.0110 1 pz
8	9820090	Griglia setaccio	2/20.0904.0110 1 pz
9	9820080	Chiavetta di programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

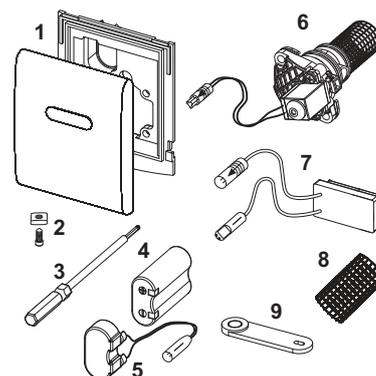



TECEplanus - Elettronica orinatoio rete da 12 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820085	Cover placca acciaio inox spazzolato	2/20.0904.0110 1 pz
	9820086	Cover placca cromato lucido	2/20.0904.0110 1 pz
	9820098	Cover placca bianco satinato	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820097	Vite di fissaggio	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820091	Chiave a brugola	2/20.0904.0110 1 pz
4	9820094	Adattatore per allacciamento alla rete	2/20.0904.0110 1 pz
5	9820089	Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1	2/20.0905.0050 1 pz
6	9820088	Sensore infrarossi rete 12 V	2/20.0904.0110 1 pz
7	9820090	Griglia setaccio	2/20.0904.0110 1 pz
8	9820080	Chiavetta di programmazione	2/20.0904.0110 1 pz

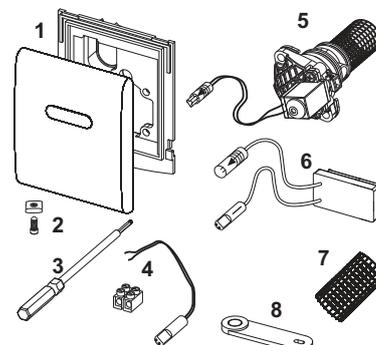

TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	2/20.0905.0070 1 pz







Sistemi sanitari

MODULI SANITARI

LISTA ASSORTIMENTO 2024

Tabella dei contenuti Moduli sanitari TECE

	Pagina
TECEprofil	109
TECEbox	181

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte



Sistemi sanitari

TECEprofil MODULI PER PARETI LEGGERE

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
Moduli WC con cassetta Uni	112
Moduli WC con cassetta Compact 320	126
Moduli WC con cassetta igienica	127
Moduli WC con cassetta Octa II	129
Moduli lavabo	132
Moduli orinatoio	140
Moduli bidet	144
Accessori	146
Valigetta ricambi	157
Ricambi	160

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su www.tece.ch.

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per il collegamento universale di una doccetta WC, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Adatto per l'installazione in una parete metallica o in legno, come elemento pre-murale o anche per l'installazione in un unico blocco. Un imbuto di connessione consente il collegamento universale di un WC doccia con allacciamento idrico ed elettrico nascosto. Le posizioni di collegamento necessarie devono essere verificate in anticipo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia. È possibile impostare un volume di risciacquo di 4/2 litri abbassando il livello dell'acqua.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Convogliatore ad innesto per la posa universale dell'allacciamento idrico
- Piastra di sostegno per il cavo elettrico e l'allacciamento acqua calda TECEone
- Sistema di protezione fronte parete per il facile collegamento dei WC con doccetta

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Sportellino per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- Curva di collegamento WC

Nota:

Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal bullone di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio del centro non maggiore di 18 centimetri) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300304	875249	1 pz	10 pz	60 pz

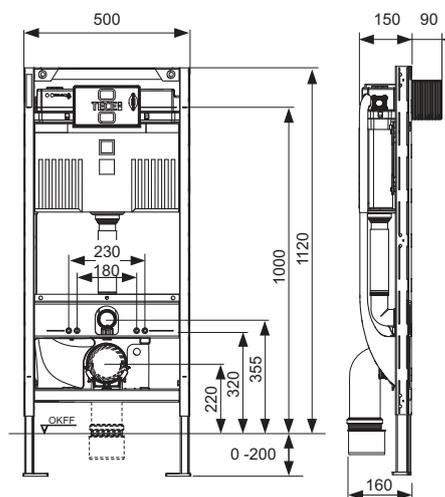

TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per il collegamento universale di una doccetta WC, altezza di montaggio 980 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Adatto per l'installazione in una parete metallica o in legno, come elemento pre-murale o anche per l'installazione in un unico blocco. Un imbuto di connessione consente il collegamento universale di un WC doccia con allacciamento idrico ed elettrico nascosto. Le posizioni di collegamento necessarie devono essere verificate in anticipo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia. È possibile impostare un volume di risciacquo di 4/2 litri abbassando il livello dell'acqua.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Convogliatore ad innesto per la posa universale dell'allacciamento idrico
- Piastra di sostegno per il cavo elettrico e l'allacciamento acqua calda TECEone
- Sistema di protezione fronte parete per il facile collegamento dei WC con doccetta

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Sportellino per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- Curva di collegamento WC

Nota:

Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal bullone di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio del centro non maggiore di 18 centimetri) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300305	875250	1 pz	10 pz	60 pz

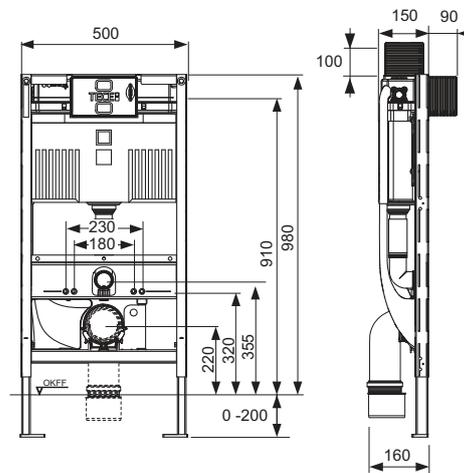

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per il collegamento universale di una doccetta WC, altezza di montaggio 820 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Adatto per l'installazione in una parete metallica o in legno, come elemento pre-murale o anche per l'installazione in un unico blocco. Un imbuto di connessione consente il collegamento universale di un WC doccia con allacciamento idrico ed elettrico nascosto. Le posizioni di collegamento necessarie devono essere verificate in anticipo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia. È possibile impostare un volume di risciacquo di 4/2 litri abbassando il livello dell'acqua.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Convogliatore ad innesto per la posa universale dell'allacciamento idrico
- Piastra di sostegno per il cavo elettrico e l'allacciamento acqua calda TECEone
- Sistema di protezione fronte parete per il facile collegamento dei WC con doccetta

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Sportellino per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- Curva di collegamento WC

Nota:

Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal bullone di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio del centro non maggiore di 18 centimetri) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300306	875251	1 pz	10 pz	60 pz

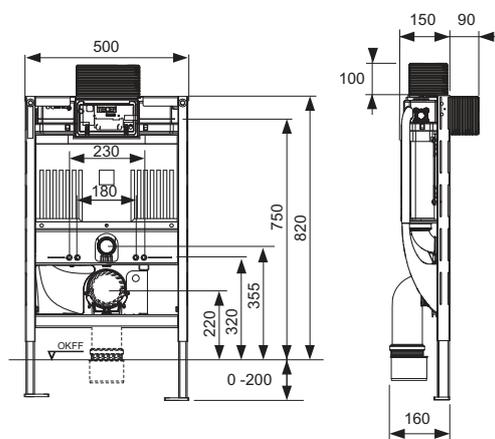

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, in conformità con DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Costruzione di edifici accessibili – Principi di progettazione – Parte 1: Edifici accessibili al pubblico).

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:

Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300300	1 pz	10 pz	60 pz

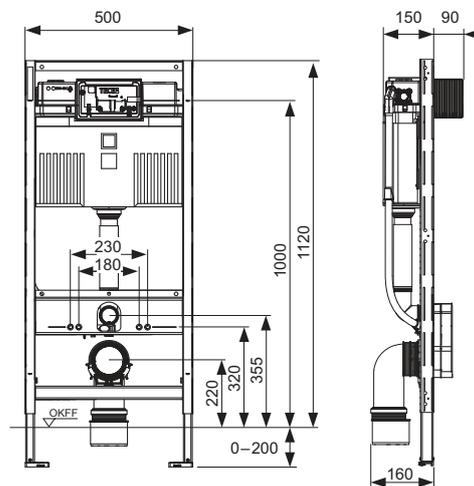

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 980 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio a sezioni tubolari TECEprofil o come moduli controparete o ad angolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale o dall'alto:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Due fissaggi modulo regolabili in profondità
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:



Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

Attenzione:

Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300322	1 pz	10 pz	60 pz

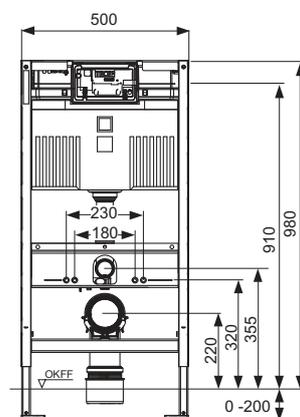

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 820 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o come moduli parete o angolari.

Cassetta Uni per azionamento frontale o dall'alto:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:


Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

Attenzione:

Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300301	1 pz	10 pz	60 pz

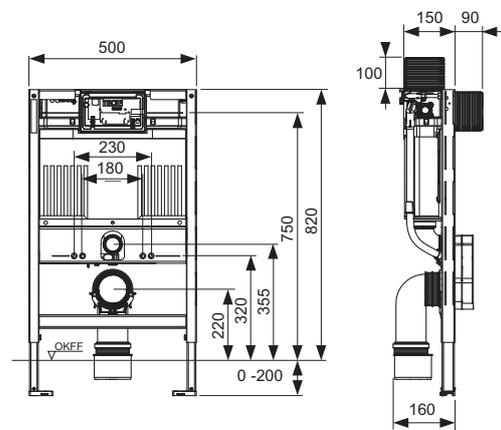

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

Modulo WC TECEprofil con cassetta Uni 750, altezza di montaggio 750 mm

Modulo WC incluso montaggio placca di comando con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni 750 per azionamento dall'alto:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata
- Collegamento cassetta con filetto esterno R 1/2" sul lato, compatibile con adattatori ad azione rapida
- Volume serbatoio 8 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; il volume di scarico 4,5 litri può essere reimpostato in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri per sistema a doppio scarico; risciacquo immediato per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Montaggio placca di comando con sistema "easy fit"
- Tunnel di installazione con apertura zip, può essere accorciato senza utensili
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, gruppo acustico 1 in conformità a DIN 4109

Telaio modulo:

- autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con protezione parete grezza e scatola di giunzione

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche di azionamento)
- Fissaggio per struttura a parete, angolare o con montanti in legno
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:

Se si utilizzano ceramiche WC con superficie di supporto ridotta (= la distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di supporto non supera 18 cm) - ad es. V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare il set montanti in acciaio cod. 9041029 nello spazio costruttivo inferiore.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300291	875243	1 pz	10 pz	60 pz

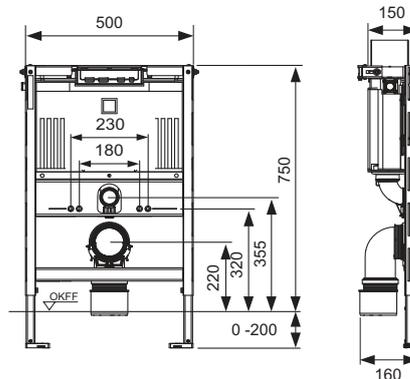

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, per TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione
- Cavo di controllo premontato per azionamento automatico dello scarico con TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Scatola premontata per l'allacciamento elettrico della doccetta WC
- Piastra premontata per l'allacciamento idrico della doccetta WC
- Terminale a parete 1/2" x 1/2" con isolamento acustico
- Quattro fissaggi modulo regolabili in profondità


È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, secondo la DIN 18040 (DIN 18040: Costruzione senza barriere - Parte 1: Edifici e luoghi di pubblico accesso).

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300344	875246	1 pz	10 pz	60 pz

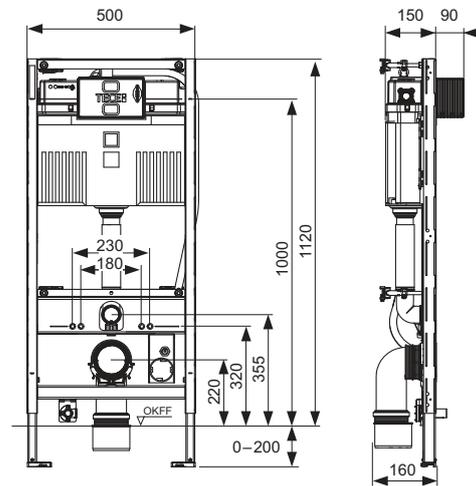

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Modulo WC Geronto con cassetta Uni, fissaggio ceramica per altezza seduta di 48 cm in conformità alla norma tedesca DIN 18040-1, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per pareti con profilo a filo o di fronte a una parete solida. Per una costruzione senza barriere con fissaggio ceramica rialzato. Modulo con telai in acciaio laterali e condotti per la posa dei cavi, inclusi materiali di montaggio.

Supporto maniglione di sicurezza altezza = 760 mm

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE ed elettronica WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due piedini regolabili in altezza da 0-200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Otto predisposizioni per regolare il modulo sanitario in profondità
- Quattro multi-clips per il fissaggio a una parete TECEprofil
- Telaio in acciaio per il sostegno delle placche di comando
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Da ordinare separatamente:

- Set placche in acciaio/legno per il supporto dei maniglioni di sicurezza (90420xx)
- Elettronica WC (come l'attivazione remota WC TECEplanus)
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:



Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal entro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

Attenzione:

A seconda del produttore, un cablaggio incassato potrebbe non essere possibile per tutti i supporti dei maniglioni di sicurezza.


RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300309	875245	1 pz	10 pz	60 pz

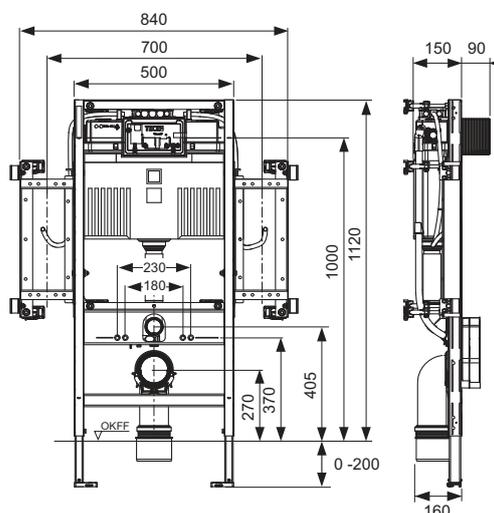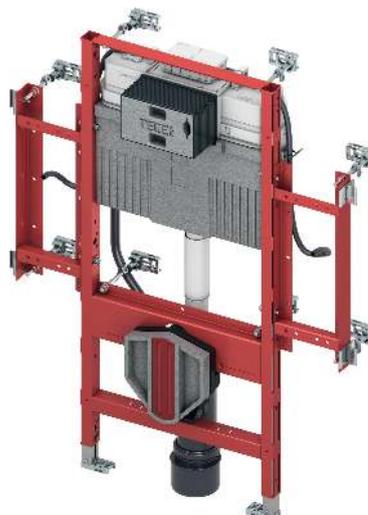

TECEprofil - Set piastre di sostegno per maniglioni nel modulo Geronto

Comprende due piastre in acciaio e materiale di montaggio per l'installazione sul modulo WC Geronto. Le viti di fissaggio per l'assemblaggio dei maniglioni di sicurezza, non sono incluse nella confezione.

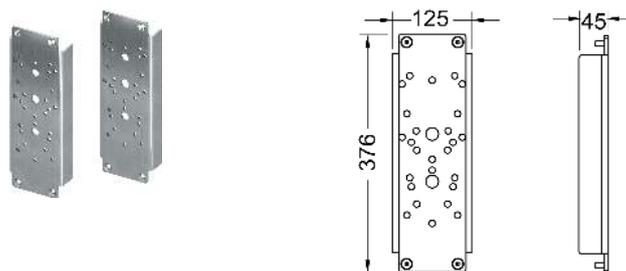

Codice	Produttore	Tipo		
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt		
	Hewi	serie 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Attenzione: solo modelli con 4 punti di attacco)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
		Linido	LI2603	
9042012	Erlau	XSE, XSK, XSR		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL a.o. la serie 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-serie, B-serie	
		Terma	Wlon	
9042016	Deubad	DEU-WAVE		
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 a 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542		
		Hewi	serie 950	
		Normbau	Cavere Care-Vario	
		9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
		9042018	Erlau	ASK
			PROVEX	serie 400, serie 300, serie 250

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1	UF 2
9042010	1 set	10 set
9042011	1 set	10 set
9042012	1 set	10 set
9042013	1 set	10 set
9042016	1 set	10 set
9042017	1 set	10 set
9042018	1 set	10 set

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Set piastre in legno per il supporto dei maniglioni di sicurezza


Composto da due supporti in legno impermeabile impiallacciato e materiale di fissaggio per l'installazione sul modulo WC Geronto. Le viti di fissaggio per l'assemblaggio dei maniglioni di sicurezza non sono incluse nella confezione.

Nota:

Non predisposto per supporto maniglione di sicurezza con scarico collegato al cavo.

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1	UF 2
9042008	1 set	10 set

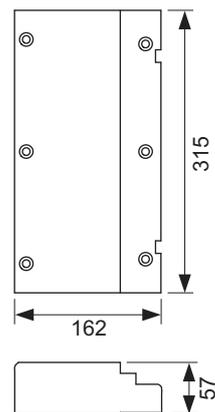

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Collegamento per estrazione odori (DN 70), ventola abbinata ad es. Maico ER 100

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, in conformità con DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Costruzione di edifici accessibili – Principi di progettazione – Parte 1: Edifici accessibili al pubblico).

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

Nota:

- In caso di utilizzo di ceramiche per WC con ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro dei perni di supporto al bordo inferiore della superficie di contatto non maggiore di 18 cm) - ad es. V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.
- Il sistema di aspirazione può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di un bordo maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico, provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica completa dei sanitari in cui il purificatore aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300303	875244	1 pz	10 pz	60 pz

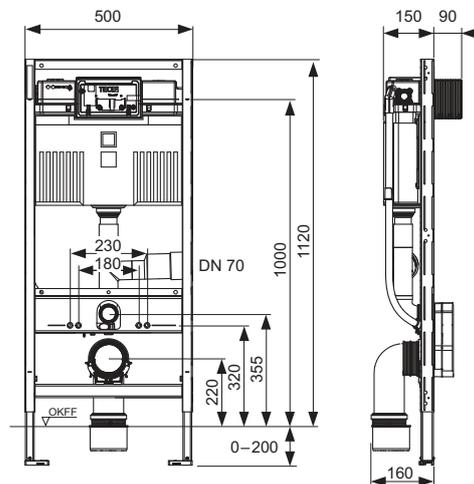

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni per WC a terra per bambini, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:



- Autoportante, verniciato a polvere

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- Curva di collegamento WC

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9300388	1 pz	10 pz	60 pz

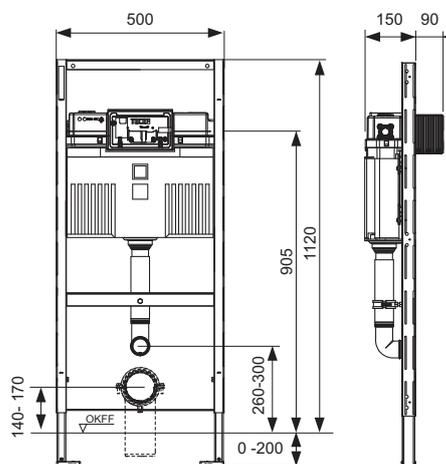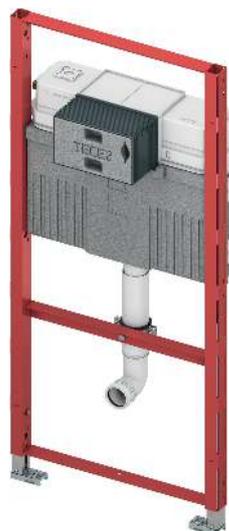

TECEprofil modulo WC con cassetta, per lavabo Geberit Publica, altezza di installazione 1340 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento "easy fit". Per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
- Collegamento cassetta con filettatura esterna R 1/2" sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppioscarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Installazione placca di azionamento "easy fit"
- Tunnel di installazione per apertura di servizio, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:


- autoportante, verniciato a polvere
- Due supporti regolabili per proiezioni pavimento da 0-200 mm
- Due terminali a parete preassemblati e fonoassorbenti 1/2" x 1/2" per raccordi con montaggio a parete
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Distanza di montaggio 180 mm o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Si prega di ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Sportellino per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300366	875247	1 pz	8 pz	16 pz

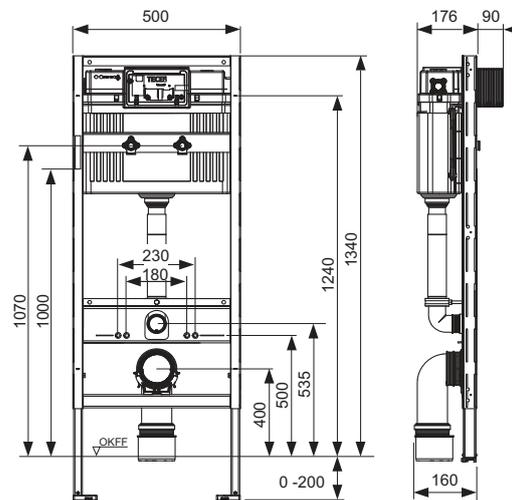

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Compact 320

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Compact 320, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Compact 320 per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE dall'alto, compatibile con adattatori rapidi
- Valvola angolare a 3 vie; valvola di intercettazione con funzione di risciacquo quando è montata la valvola di riempimento
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri; volume di scarico 4,5 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico; possibilità di impostare volume di scarico di 4/2 litri a richiesta. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura zip, può essere accorciato senza utensili
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:


- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 incl. adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza

Da ordinare separatamente

- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- TECE - Set di montaggio TECE 320 per pareti a secco per WC bidet (opzionale)

RG 2 | 20.0905.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300600	875248	1 pz	15 pz	90 pz

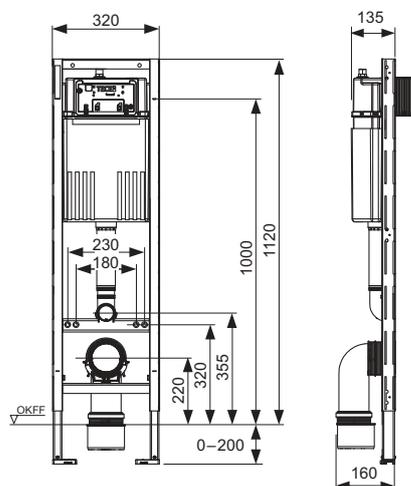

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di scarico igienico ad acqua calda e fredda integrato, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Cassetta con risciacquo igienico integrato
- Unità di risciacquo completamente premontata con funzione di risciacquo igienico
- Valvole di intercettazione a più vie con funzione per il risciacquo della tubatura prima della messa in funzione
- Due collegamenti cassetta con filetto esterno R 1/2" in alto, per il risciacquo dei tubi dell'acqua calda e fredda (possibilità di 2 x acqua fredda), compatibili con adattatori ad azione rapida
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; volume di scarico 4,5/7,5/9 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Idoneo per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Montaggio placca di comando con sistema "easy fit"
- Tunnel di installazione con apertura zip, può essere accorciato senza utensili
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, gruppo acustico 1 in conformità a DIN 4109
- Collegamento alla rete con trasformatore, incluso cavo di collegamento
- Sensore livello di riempimento, protegge dal riflusso nella cassetta

Funzionamento:

- Tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app TECE Smartflow
- Opzionalmente tramite interfaccia BMS
- Regolazione in continuo degli intervalli di risciacquo e del volume di scarico
- Impostazione dei giorni di risciacquo e del volume di scarico
- Accesso allo storico dei risciacqui

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con protezione grezza, con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Possibilità di impostazione di un fissaggio ceramica rialzato per altezza seduta 48 cm, in conformità con DIN 18040 (DIN 18040-1: Assenza di barriere architettoniche - Principi di progettazione- Parte 1: Edifici di pubblico accesso).

Attenzione:


- **Non compatibile con lo sportellino TECE per l'inserimento delle tavolette igienizzanti.**

Da ordinare separatamente:

- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- Cavo di alimentazione per sistema di gestione degli edifici (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

RG 2 | 20.0908.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300102	875241	1 pz	10 pz	60 pz

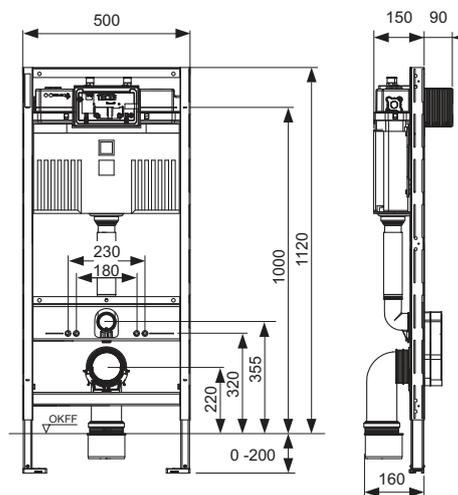

TECEprofil – Moduli WC con cassetta igienica

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di scarico igienico ad acqua fredda integrato, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:

- Cassetta con risciacquo igienico ad acqua fredda integrato
- Unità di risciacquo completamente premontata con funzione di risciacquo igienico
- Valvola di intercettazione a più vie con funzione per il risciacquo della tubatura prima della messa in funzione
- Collegamento cassetta con filetto esterno R 1/2" in alto, per il risciacquo del tubo dell'acqua fredda, compatibile con adattatori ad azione rapida
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; volume di scarico 4,5/7,5/9 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Idoneo per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Montaggio placca di comando con sistema "easy fit"
- Tunnel di installazione con apertura zip, può essere accorciato senza utensili
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, gruppo acustico 1 in conformità a DIN 4109
- Collegamento alla rete con trasformatore, incluso cavo di collegamento
- Sensore livello di riempimento, protegge dal riflusso nella cassetta

Funzionamento:

- Tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app TECE Smartflow
- Opzionalmente tramite interfaccia BMS
- Regolazione in continuo degli intervalli di risciacquo e del volume di scarico
- Impostazione dei giorni di risciacquo e del volume di scarico
- Accesso allo storico dei risciacqui

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con protezione grezza, con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Possibilità di impostazione di un fissaggio ceramica rialzato per altezza seduta 48 cm, in conformità con DIN 18040 (DIN 18040-1: Assenza di barriere architettoniche - Principi di progettazione- Parte 1: Edifici di pubblico accesso).

Attenzione:


- **Non compatibile con lo sportellino TECE per l'inserimento delle tavolette igienizzanti.**

Da ordinare separatamente:

- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- Cavo di alimentazione per sistema di gestione degli edifici (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

RG 2 | 20.0908.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9300103	875242	1 pz	10 pz	60 pz

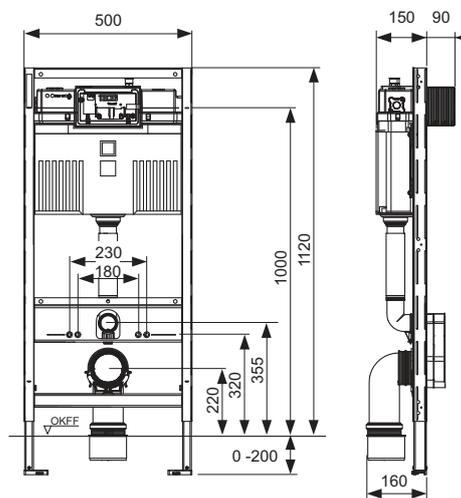

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:


- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Curva di scarico WC DN 90/90 PE-HD, con tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Adatto per massetti fino a 30 cm
- Interasse di fissaggio sanitario 180 mm o 230 mm
- Con fissaggio a parete

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Fissaggio per strutture angoli o per pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

RG 2 | 20.0905.0040

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9300500	875058	1 pz	10 pz

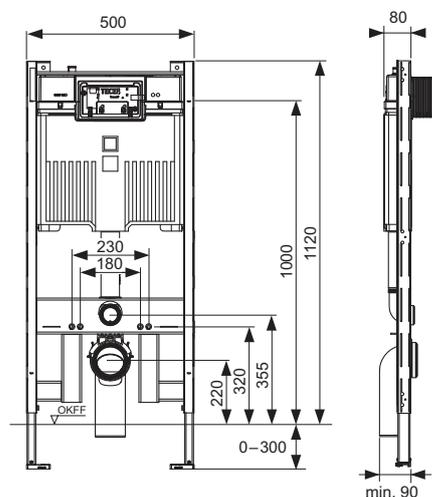

TECEprofil – Moduli WC con cassetta Octa II

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Con collegamento per estrazione odori DN 50
- Con fissaggio a parete

Telaio modulo:


- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Curva di scarico WC DN 90/90 PE-HD, con tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Adatto per massetti fino a 30 cm
- Interasse di fissaggio sanitario 180 mm o 230 mm

Da ordinare separatamente:

- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

RG 2 | 20.0905.0040

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9300501	875059	1 pz	10 pz

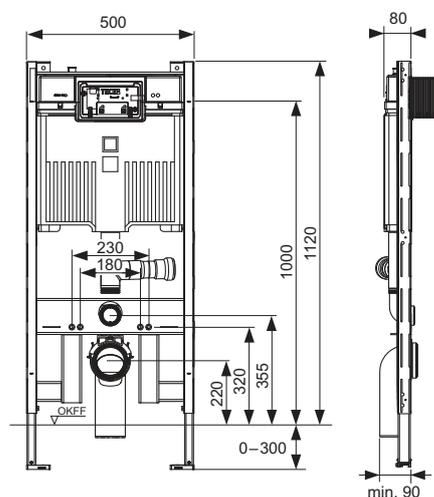

TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, 8 cm, altezza di installazione 1120 mm

NEW

Modulo WC incluso montaggio placca di comando con sistema “easy fit”. Per il fissaggio alla sezione tubolare TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo controparete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio a blocco unico.

Cassetta Octa II 8 cm per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, conforme a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; volume di scarico 4,5 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con tecnologia a doppio scarico; opzionalmente è possibile impostare un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di comando e rubinetteria di azionamento WC TECE
- Utilizzabile come cassetta a singolo o a doppio scarico
- Montaggio placca di comando con sistema “easy fit”
- Tunnel di installazione con apertura a zip, che può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:


- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dadi
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP, incluso tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Adatto per massetti fino a 20 cm
- Interasse di fissaggio sanitario 180 o 230 mm

Da ordinare separatamente:

- Placca di comando WC (vedere placche di comando)
- Fissaggio per montaggio fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno (opzionale)
- Set aggiuntivo costruzione per pareti a secco TECE 8 cm per WC con bidet TECE (opzionale)

RG 2 | 20.0905.0040

Codice		UF 1	UF 2
9300505*	NEW	1 pz	10 pz

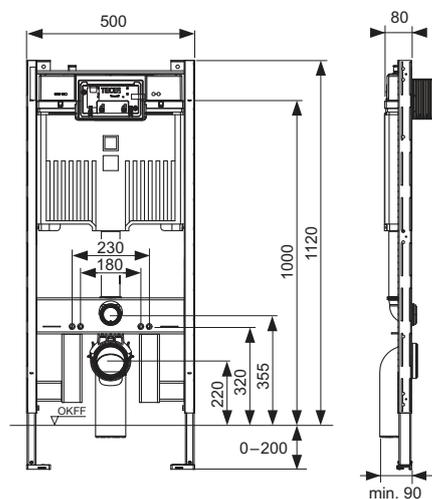

Moduli sanitari

TECEprofil – Moduli lavabo

TECEprofil - Modulo lavabo


Modulo lavabo adatto per il montaggio in una parete con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo. Traversa in acciaio zincato insonorizzata per il fissaggio di tutti i consueti collegamenti di montaggio.

Unità completamente preassemblata composta da:

- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due bulloni di serraggio M10, distanziometro regolabile verticalmente e lateralmente
- Traverse di montaggio insonorizzate
- Supporto curva di scarico

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9310023	875257	1 pz	10 pz	60 pz

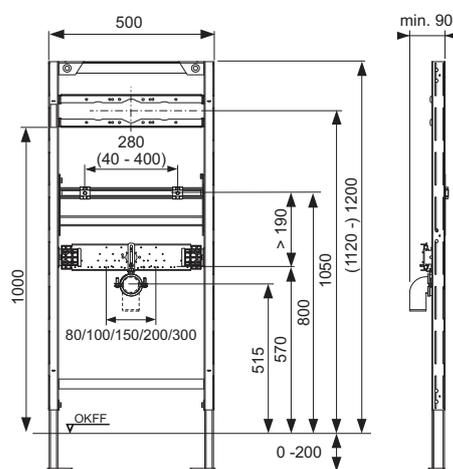

TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:


- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per rubinetteria con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco 9020041

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9310000	875252	1 pz	10 pz	60 pz

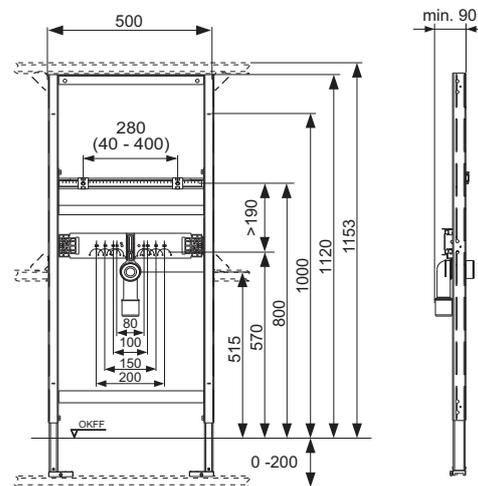

TECEprofil – Moduli lavabo

TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 820-980 mm

Modulo lavabo per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno e come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:


- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due bulloni di fissaggio M 10 regolabili in altezza e profondità, distanziometro regolabile in altezza e lateralmente
- Traverse di montaggio fonoassorbenti da fissare ai terminali a parete
- Curva di collegamento DN 40/50 con collare in gomma, NW 30/50 (funge anche da guarnizione), con tappi di protezione

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 collegamento universale x 1/2"
- Fissaggio per montaggio fronte parete, angolare o su strutture con montanti in legno

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9310018	1 pz	10 pz	60 pz

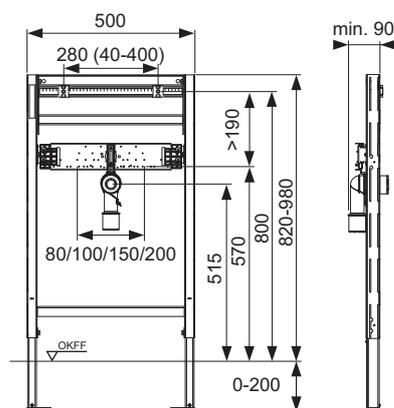

TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo. Per il montaggio di lavabi sospesi accessibili a disabili conformi a DIN 18040-1 (DIN 18040-1, Costruzioni senza barriere architettoniche – parte 1: Edifici ad accesso pubblico)

Unità completamente premontata, composta da:


- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per rubinetteria, con isolamento acustico, per il fissaggio di terminali a parete, calibro 150 mm e 200 mm
- Tappo antiodore sotto intonaco DN 50 con inserto per sifone estraibile NW 30 (anche con funzione di guarnizione), incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco 9020041

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9310004	875254	1 pz	10 pz	60 pz

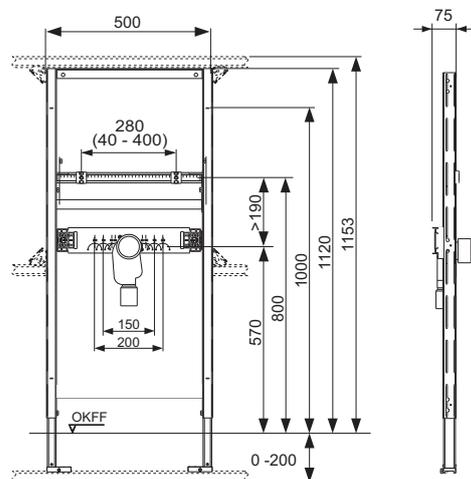

TECEprofil – Moduli lavabo

TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 820-980 mm

Modulo lavabo per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare Per la costruzione di unità lavabo con una altezza dal pavimento conforme a DIN 18040-1 (costruzione di edifici accessibili - Parte 1: edifici accessibili al pubblico)

Unità completamente preassemblata, composta da:


- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di serraggio M 10, distanziometro regolabile verticalmente e lateralmente
- Traverse di montaggio insonorizzate per fissare terminali a parete, indicatori di perforazione 150 mm e 200 mm
- Sifone sotto intonaco DN 50 con inserto rimovibile, NW 30 (funge anche da guarnizione), incl. tappo protettivo

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 collegamento universale x 1/2"
- Fissaggio per montaggio fronte parete, angolare o su strutture con montanti in legno

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9310019	1 pz	10 pz	60 pz

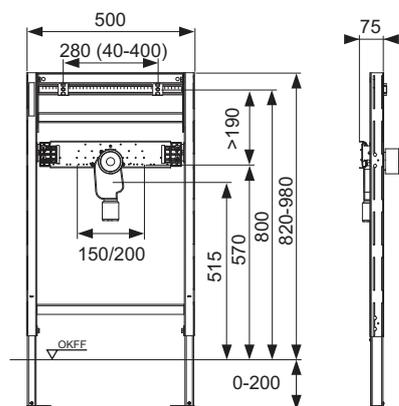

Modulo lavabo TECEprofil per montaggio asimmetrico per scaldacqua istantaneo e lavabo, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo lavabo per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo oppur fronte-parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata composta da:


- Telaio di montaggio autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa di montaggio fonoassorbente, rondelle parete con scatola igienica per acqua fredda e acqua calda rettificata
- Curva acqua di scarico HT eccentrica DN 50 più riduzione HT DN 50 x 32 mm
- Ingresso acqua potabile pre-inserito 3/4" FE
- Blocco di montaggio per contatore acqua F 2" coassiale (modello HWW), collegamento Rp 3/4"
- Tubo acqua potabile isolato e pre-inserito per acqua calda e acqua fredda con uscite filetto esterno 1/2"
- Traversa di montaggio con due terminali a parete per allacciamento acqua calda e acqua fredda, distanza 100 mm
- Pannello in legno per il fissaggio dello scaldacqua istantaneo a controllo elettronico
- Sistema di tubazioni TECEflex inserito, pre-isolato, combinato a raccordi TECEflex in bronzo al silicio

Nota:

- Capsula di misurazione 2" coassiale non inclusa nella dotazione.
- Scaldacqua istantaneo a controllo elettronico non incluso nella dotazione.
- Controllare la tubazione premontata durante la prova di pressione in loco.
- Il lavabo si estende in modo asimmetrico oltre il modulo a destra.

RG 2 | 20.0908.0050

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9310022	875256	1 pz	10 pz	60 pz

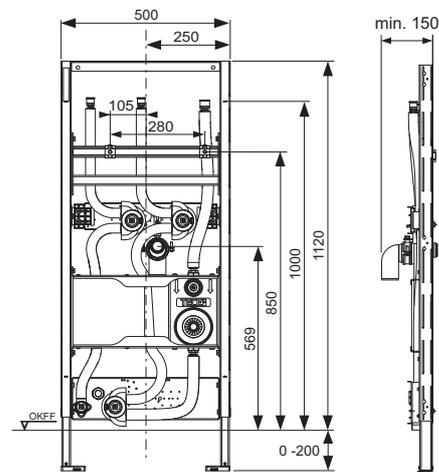

TECEprofil – Moduli lavabo

TECEprofil modulo lavabo con due blocchi modulari per il montaggio delle capsule per la misurazione della portata idrica, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo lavabo per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno e come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:

- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due bulloni di fissaggio M 10 regolabili in altezza e profondità, distanziometro regolabile in altezza e lateralmente
- Traverse di montaggio fonoassorbenti da fissare ai terminali a parete
- Curva di collegamento DN 40/50 con collare in gomma, NW 30/50 (funge anche da guarnizione), con tappo di protezione
- Due blocchi modulari per misuratore di portata coassiale G 2" (modello HWW) con collegamento FI 3/4"


Da ordinare separatamente:

- Due set di montaggio finale per valvola a filo, cromati
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 connessioni universali x 1/2"
- Raccordo per strutture fronte parete, angolari o con montanti in legno



RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9310017	875255	1 pz	10 pz	60 pz

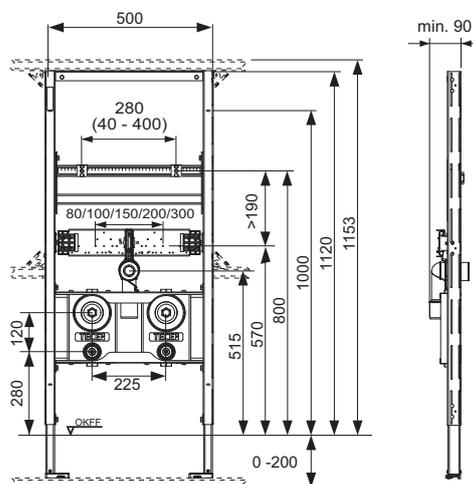

TECEprofil - Modulo lavabo per lavelli, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:


- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Lastra di fissaggio incollata, impermeabile, in legno impiallacciato per costruzioni conformi a DIN 68705
- Traversa per rubinetteria per il fissaggio di rubinetteria sopra intonaco
- Curva di giunzione HT DN 50 incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:

- Parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9310002	875253	1 pz	10 pz	60 pz

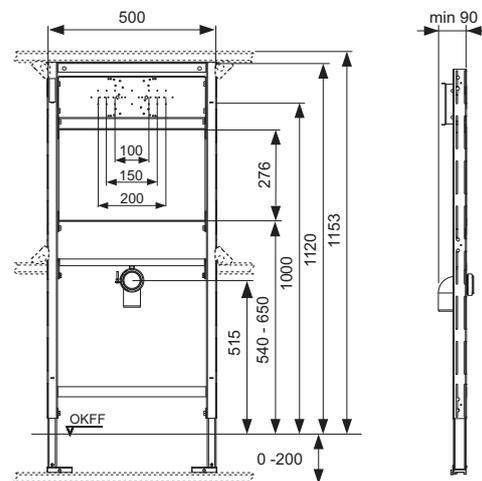

TECEprofil – Moduli orinatoio

TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 2, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo orinatoio combinabile con unità valvola TECEfilo e copertura sensore, per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte-parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:

- Alloggiamento valvola di scarico orinatoio TECE U 2 con controllo flusso d'ingresso e protezione parete grezza
- Trasformatore 230 V/12 V integrato per il collegamento diretto a 230 V
- Attacco R 1/2"
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Profondità di montaggio 75 mm
- Due perni filettati con dado M 8
- Guide di fissaggio a regolazione continua
- Collegamento scarico con regolazione continua dell'altezza
- Curva di collegamento DN 50 con tappo di sicurezza
- Materiale di montaggio per orinatoio
- Raccordo di mandata 1/2"



Da ordinare separatamente:


- Unità valvola TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Cover sensore TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno

Attenzione:

Non adatto per orinatoio semi-incassati.

RG 2 | 20.0905.0020

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9320013	875260	1 pz	10 pz	60 pz

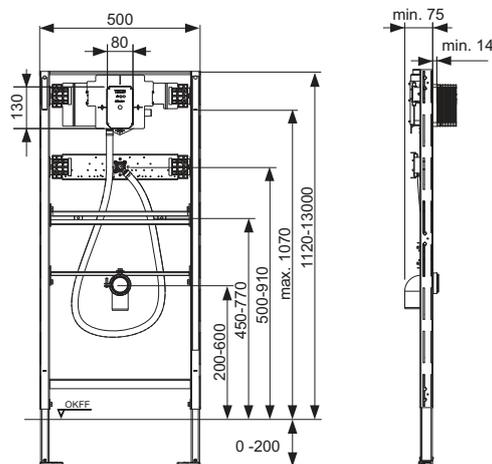

TECEprofil modulo orinatoio con unità di controllo integrata e con sistema waterless, altezza di montaggio 1120-1300 mm


Modulo orinatoio adatto per l'installazione in pareti con montanti in metallo e legno e come modulo fronte parete o ad angolo; adatto anche per il montaggio come blocco singolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:

- Telaio di montaggio autoportante, verniciato a polvere
- Due piedini con altezza regolabile per l'installazione a pavimento da 0-200 mm
- Due perni di fissaggio M 8
- Guide di fissaggio a regolazione continua
- Allacciamento scarico con regolazione continua dell'altezza
- Materiale di montaggio per orinatoio
- Staffa per curva di scarico
- Terminale a parete da 1/2" incluso

RG 2 | 20.0905.0020

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9320019	1 pz	10 pz	60 pz

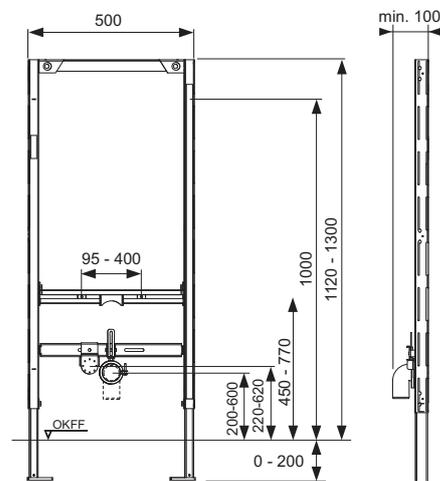

TECEprofil – Moduli orinatoio

TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo orinatoio per sistemi di azionamento manuale o elettronico. Per il montaggio su tubolari TECEprofil o su strutture con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare.

Unità completamente preassemblata, composta da:

- Alloggiamento valvola di scarico TECE U 1 con controllo flusso d'ingresso e protezione per pareti in muratura
- Collegamento 1/2" FI
- Due piedini con altezza regolabile per l'installazione a pavimento da 0-200 mm
- Due perni di fissaggio M 8
- Guide di fissaggio a regolazione continua
- Allacciamento scarico con regolazione continua dell'altezza
- Curva di scarico DN 50 con tappo di protezione
- Materiale di fissaggio orinatoio
- Raccordo d'ingresso da 1/2"



Da ordinare separatamente:


- Azionamento manuale o elettronico (orinatoio ECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus e TECEnow)
- Fissaggio per montaggio fronte parete singola, ad angolo o su parete con montanti in legno

Attenzione:

Non adatto per orinatoio semi-incassati.

RG 2 | 20.0905.0020

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9320008	875258	1 pz	10 pz	60 pz

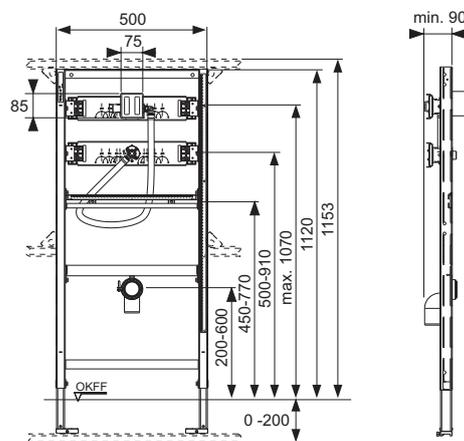

TECEprofil - Modulo orinatoio per valvola di scarico esterna, altezza di montaggio 1120 mm

Modulo orinatoio per il sostegno delle valvole di scarico con montaggio a parete. Per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare.

Unità completamente preassemblata, composta da:


- Telaio di montaggio autoportante, verniciato a polvere
- Due supporti regolabili per proiezioni pavimento da 0-200 mm
- Due perni di fissaggio M 8
- Guide di fissaggio regolabili in continuo
- Connessione di scarico con regolazione continua in altezza
- Curva di scarico DN 50 per alte temperature con tappo di protezione
- Materiali di montaggio per orinatoio

Da ordinare separatamente:

- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9320010	875259	1 pz	10 pz	60 pz

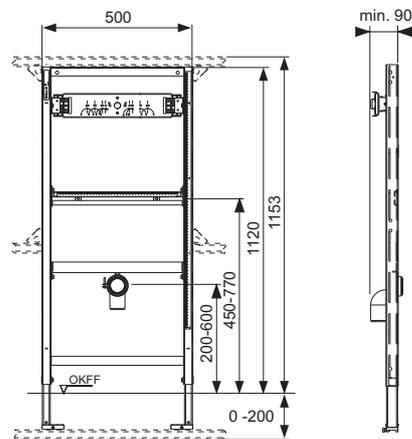

TECEprofil – Moduli bidet

TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:


- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Due perni di supporto e dadi M 12
- Allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:

- Parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9330000	875261	1 pz	10 pz	60 pz

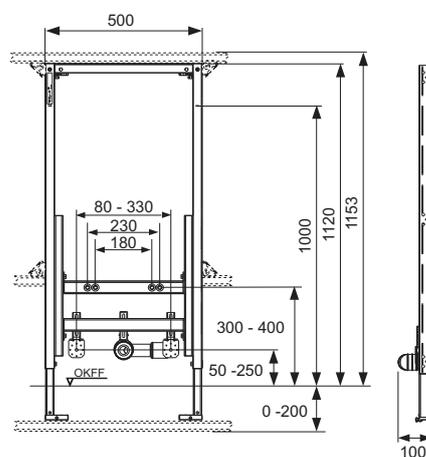

TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:

- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Due perni di supporto e dadi M 12
- Allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete
- Due fissaggi per modulo regolabili in profondità


In combinazione con il fissaggio telescopico 9380001 utilizzabile anche per altezza di montaggio 980 mm in una parete fronte muro TECEprofil.

Da ordinare separatamente:

- Fissaggio per il montaggio angolare o in struttura in legno
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x fissaggio telescopico 1/2"
- Fissaggio telescopico TECEprofil per moduli 9380001

RG 2 | 20.0900.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9330005	875262	1 pz	10 pz	60 pz

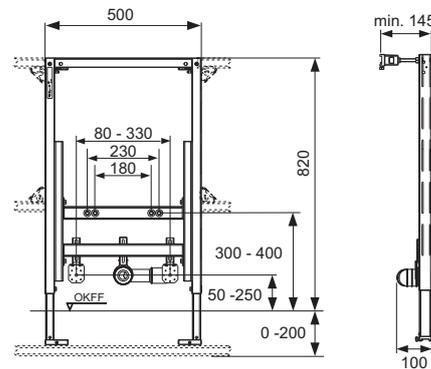

TECEprofil – Accessori

TECEprofil - Lastra di fissaggio per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno


Per un fissaggio stabile dei maniglioni di sicurezza e dei sistemi di sostegno in una struttura portante TECEprofil o su parete solida con profilo a U.

Unità preassemblata, composta da:

- Piastra di fissaggio da avvitare ad un modulo universale TECEprofil, in legno impiallacciato impermeabile
- Due fissaggi multipli per il fissaggio alla struttura portante TECEprofil

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	No USGRS	UF 1
9042003	875198	1 pz

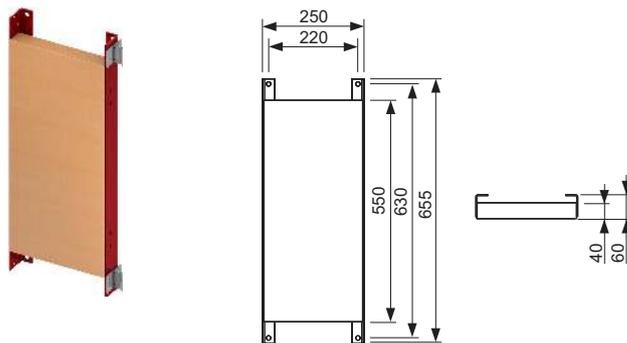

TECEprofil - Fissaggio per modulo con regolazione della profondità e chiusura rapida

Per il fissaggio di moduli su parete piena e al tubolare TECEprofil, distanza di montaggio 150-240 mm.

Composto da:

- Due fissaggi regolabili in profondità
- Materiali di montaggio

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9380014	875287	1 pz	15 pz



TECE Set per installazione di precisione per modulo universale WC con doccia

Set per installazione di precisione per il collegamento di un WC con doccia a un modulo WC universale.

Dotazione della consegna:

- Tubo rinforzato 3/8" filettatura esterna,
- Valvola ad angolo 1/2"
- Giunto a vite 3/8" filettatura esterna
- Adapter a Y da 3/8"

RG 2 | 20.0905.0060

Descrizione	Codice	No USGRS	UF 1
Altezza modulo 1120 mm	9880067	875028	1 pz
Altezza modulo 980 mm	9880068	875029	1 pz
Altezza modulo 820 mm	9880069	875030	1 pz



TECE Fissaggio a parete 45°

NEW

Fissaggio per moduli per montaggio a una parete piena a angolo di 45°.

Composto da:

- Due staffe da parete 45°
- Materiale di fissaggio

RG 2 | 20.0900.0060

Codice		UF 1	UF 2
9380301	NEW	1 pz	20 pz



TECE - Kit viti di fissaggio a doppia filettatura per pareti in muratura

Per profondità della struttura portante da 145 a 175 mm.

Composta da:

- Due viti con tasselli
- Quattro dadi a flangia

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9380007	875266	10 pz	40 pz

**TECE - Kit di fissaggio per profili laterali ad U**

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECEprofil a profili ad U laterali. Adatto per profili ad U da 50 mm conformi a DIN 18182 parte 1.

Composta da:

- Quattro viti con dadi
- Otto rondelle

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9380006	875265	1 set	5 set

**TECE - Kit di fissaggio per intelaiature in legno**

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECE a strutture in legno.

Composta da:

- Quattro viti da legno a testa esagonale
- Quattro rondelle

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9380005	875264	1 set	5 set

**TECEprofil - Fissaggio telescopico per moduli**


Per il prolungamento dei montanti laterali del modulo e per il fissaggio ad un montante orizzontale TECEprofil.

Composta da:

- Due fissaggi per modulo regolabili in profondità
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a un tubo profilato TECEprofil

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1	UF 2
9380001	1 pz	5 pz

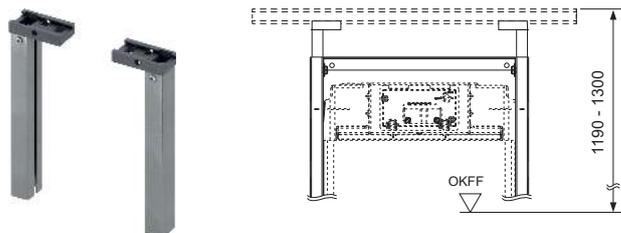**TECE - Fissaggio per modulo, per montaggio indipendente**


Per il fissaggio a moduli TECE davanti a parete piena o in cartongesso. Consente la regolazione in profondità e in altezza della superficie di contatto.

Unità completamente premontata, composta da:

- Traversa di montaggio con superficie zincata
- Due fissaggi a parete, regolabili in altezza, per l'adattamento al disegno delle piastrelle
- Materiale di fissaggio per il montaggio

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9380002	1 pz

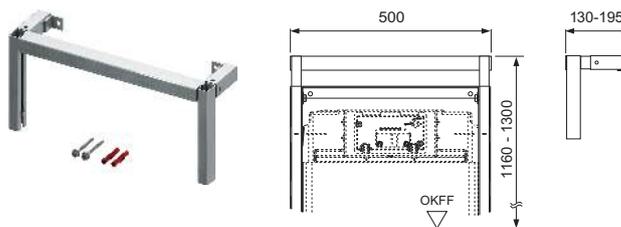

TECEprofil – Accessori

TECE - Fissaggio per moduli per montaggio ad angolo a parete


Per il fissaggio a 45° dei moduli TECE davanti a parete piena o in cartongesso. Alla parete deve essere fissato solo un lato.

Unità completamente premontata, composta da:

- Traversa di montaggio con superficie zincata, regolabile in altezza, per l'adattamento al disegno delle piastrelle
- Profilo zincato per il fissaggio al rivestimento
- Materiale di fissaggio per il montaggio alla parete

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9380004	1 pz

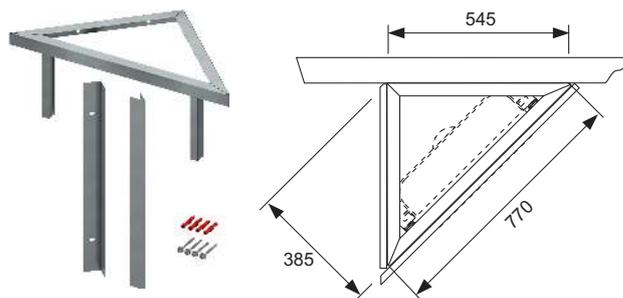

TECEprofil - Fissaggio modulo 320 per montaggio ad angolo sulla parete


Per il fissaggio di moduli TECE con larghezza telaio 320 mm e angolo di 45° a una parete solida o in cartongesso. Solo una gamba deve essere avvitata alla parete.

Unità completamente premontata, composta da:

- Traversa di montaggio con superficie zincata, regolabile in altezza, per adattamento al disegno delle piastrelle
- Profilo zincato per il fissaggio al rivestimento
- Materiale di fissaggio per il montaggio alla parete

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9380015	1 pz

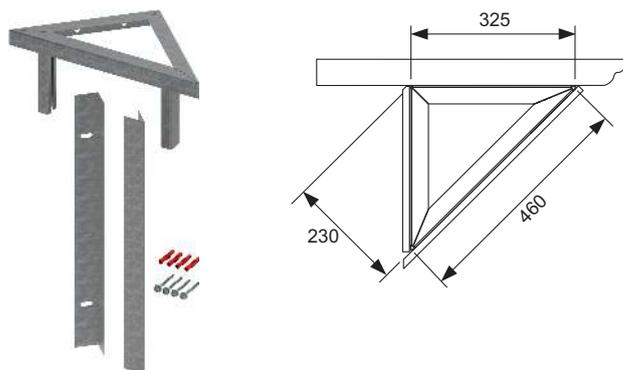

TECEprofil - Fissaggio per moduli per montaggio ad angolo variabile


Per il fissaggio angolare dei moduli TECE davanti ad un angolo della parete. Per tutti i moduli è possibile il montaggio angolare, a spazio ridotto. L'alloggiamento dei tubi di scarico, dell'aerazione e dei cavi di alimentazione viene posto dietro al modulo.

Composta da:

- Due fissaggi da parete per il montaggio angolare con angolo variabile
- Materiale di fissaggio per il montaggio

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9380003	875263	1 set	5 set

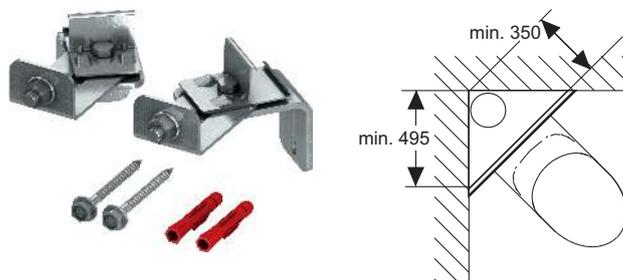

TECE - Set montanti in acciaio

Per un supporto aggiuntivo nei telai modulo per ceramiche WC con una ridotta superficie di supporto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di supporto inferiore a 18 cm) - ad es. V & B Memento e Subway 2.0. Adatto per moduli per parete a secco TECE con cassette Uni 750, Uni o Base.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1
9041029	875197	1 pz



TECEprofil kit adattatore Duofix*


Per l'installazione di moduli TECEprofil nel sistema Geberit Duofix.

Composto da:

- Due piastre di supporto zincate con filetto femmina.
- Due perni M 10 filettati con rondelle.
- Due aste filettate M 10.
- Quattro dadi esagonali M 10.

RG 2 | 20.0900.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9380012	875267	1 pz

**TECEprofil - Piedini modulo, versione prolungata**

Per l'installazione in moduli TECEprofil con rivestimenti del pavimento da un minimo di 20 cm ad un massimo di 50 cm. Versione zincata con piedino per modulo TECEprofil.

Composta da 2 piedini per modulo.

RG 2 | 20.0900.0060


Codice	UF 1
9030028	1 pz

**TECE - Curva di allacciamento 90° per WC DN 90/90**

Curva di collegamento WC, per collegare un modulo WC a uno scarico DN 90, regolabile su tre profondità.

RG 2 | 20.0905.0050


Descrizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
PE-HD	9820315	875280	1 pz	10 pz
PP	9820134	-	1 pz	-

**TECE - Curva di collegamento WC DN 90, flessibile**

Curva di scarico flessibile DN 90, giunto di allacciamento in PE-HD (saldabile).

RG 2 | 20.0920.0040

Codice	UF 1
9820317	1 pz

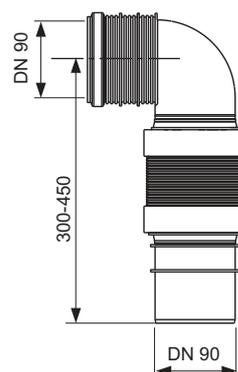

TECEprofil – Accessori

TECE - Set di collegamento WC, DN 90

Set di collegamento WC per WC montati a parete.

Composto da:

- Tubo di collegamento acqua di scarico con guarnizione
- Collegamento tubo di scarico con guarnizione
- Set di montaggio WC con tappi



RG 2 | 20.0905.0070


Descrizione	Lunghezza	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
PP	200 mm	9820057	-	1 pz	30 pz
PE	300 mm	9820214	875277	1 pz	-
PE	400 mm	9820305	875279	1 pz	-

TECEprofil montante aggiuntivo per modulo orinatoio

Traversa in acciaio zincato, per aggiunta alle posizioni di collegamento sul modulo orinatoio.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9020058	1 pz



TECE - Adattatore per WC DN 90/100

Adattatore per collegare il modulo WC ad una condotta di scarico DN 100. Idoneo anche al montaggio orizzontale.

RG 2 | 20.0905.0050

Descrizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
PP	9820136	-	1 pz	10 pz
PE-HD	9820316	875281	1 pz	10 pz



TECE - Tubo di risciacquo per WC per aspirazione odori

Tubo di scarico di ricambio per il collegamento di un sistema di estrazione odori per cassette Uni e Base.

RG 2 | 20.0905.0070

Descrizione	Codice	No USGRS	UF 1
DN 70 "destra", 90°	9820078	36717	1 pz
DN 70 "sinistra", 90°	9820126	36719	1 pz
DN 50 "destra", 45°	9820127	-	1 pz



TECE - Set di collegamento WC a due livelli 25 mm, DN 90

Set di collegamento in PE a due livelli 25 mm per WC sospesi, DN 90, inclusi materiali di montaggio.

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9880073	875286	1 set	10 set



TECE - Set di montaggio doccetta su sedile WC

Set insonorizzato per struttura grezza per il montaggio su tutti i moduli per parete in cartongesso TECEprofil; predisposizione all'allaccio idrico ed elettrico per WC con doccetta, per es. Duravit SensoWash D-Code e SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL/EK, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Composta da:

- Presa ad incasso per i dispositivi
- Terminale da parete 1/2" x 1/2" incluso isolamento acustico
- Guaina di tenuta
- Viti di fissaggio

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1
9880037	1 pz

**TECE - Set di allacciamento per doccetta WC TOTO SG**

Set guscio fonoassorbente per l'installazione in tutti i moduli per parete a secco TECEprofil; adatto per la predisposizione di un allacciamento idrico per Toto Washlet™ SG 2.0

Il set guscio è composto da:

- Terminale a parete 1/2" x 1/2" incluso isolamento acustico
- Piastra di fissaggio per terminale a parete
- Manicotto sigillante
- Viti di fissaggio

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1
9880049	1 pz

**TECE - Allacciamento acqua per doccetta WC**

Tubo rinforzato di ricambio con raccordo a T integrato per cassette Uni, incluso adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9880036	1 pz

**TECE - Set per installazione di precisione per WC bidet per modulo igienico/cassetta igienica** NEW

Set per installazione di precisione per il collegamento di un WC con doccetta a un modulo WC TECE con scarico igienico integrato.

Dotazione:

- Tubo rinforzato FI 3/8", lungo
- Tubo rinforzato incluso raccordo a T 3/8" con FE
- Giunto filettato FE 3/8"
- Angolo 3/8"

RG 2 | 20.0908.0030

Codice	UF 1
9820616*	1 pz



TECEprofil – Accessori

TECE - Set aggiuntivo parete a secco per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Uni e Base per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Perni di sicurezza per piastre di sostegno

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1
9880046	1 pz

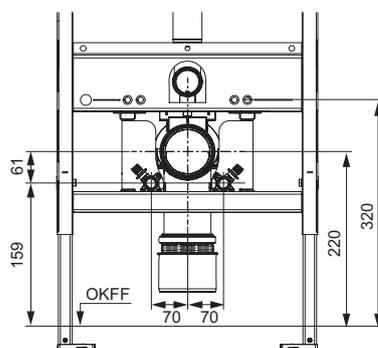

TECE - Set aggiuntivo parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12 x 20 incluse boccole distanziatrici

RG 2 | 20.0905.0060

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9880056	1 pz	10 pz	60 pz

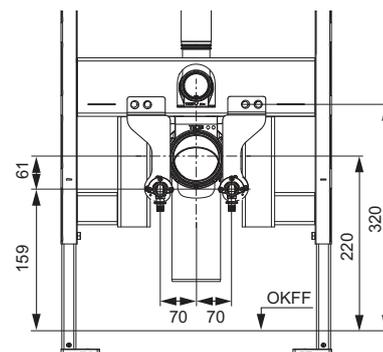


TECE - Set isolamento acustico per WC e bidet

Kit di isolamento acustico per la insonorizzazione tra la ceramica WC o bidet e le piastrelle.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9200010	875200	1 pz	10 pz	50 pz




TECE curva di collegamento per sifone ad incasso

Curva di collegamento 1 1/4" x DN 32 con sifone ad altezza regolabile e piastra di fissaggio, in ottone cromato.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9080001	875199	1 pz	30 pz

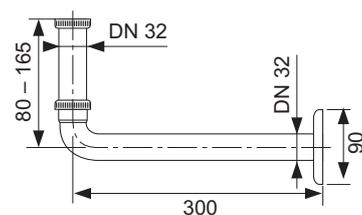

TECE - Kit mandata per orinatoio

Rubinetteria composta da:

- Manicotto di allacciamento da 1/2"
- Connettore per orinatoio

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820055	1 pz

**TECE - Sifone di aspirazione per orinatoio**

Sifone di aspirazione per orinatoio per scarico orizzontale, per collegamento a DN 50, con guarnizione.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820338	875283	1 pz

**TECE - Chiave per valvola di carico**

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820264	1 pz

**TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti**

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti per WC con cassette Uni e Base; in combinazione con tutte le placche di comando TECE o le placche di comando in cristallo TECElux; per montaggio frontale; idoneo per montaggio a filo; possibilità di retrofit con tutte le placche di comando TECE.

Spessore minimo del rivestimento (intonaco + piastrelle): 16 mm

Spessore massimo del rivestimento (intonaco+ piastrelle): 60 mm su parete a secco, 75 mm su parete in muratura

Nota:


Non utilizzare pastiglie igienizzanti contenenti cloro o altri componenti ossidanti.

Attenzione:

Non adatto per cassette TECEbox Octa da 8 cm.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240950	875224 E.S.	1 pz



TECEprofil – Accessori

TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow) **NEW**

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in installazioni su pareti in muratura da 22 mm.


Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Installazione per pareti a secco 79 mm, per pareti in muratura 98 mm

Attenzione:

Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240951*	311238 NEW	1 pz

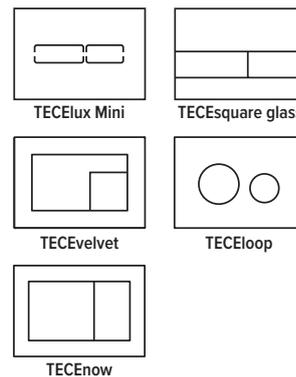

TECE - Alloggiamento per l'inserimento di pastiglie igienizzanti (TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECEsolid) **NEW**

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECEsolid; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm.


Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.

Attenzione:

Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240952*	311239 NEW	1 pz



TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820223	875278	1 pz



Valvola di drenaggio TECE A 6 per cassetta Uni 750

RG 2 | 20.0905.0050

Codice	UF 1
9820588	1 pz



TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:

- Connessione da 3/8" in metallo
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Regolazione tubo di uscita
- A basso impatto acustico in accordo con la norma del gruppo acustico I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio



RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	875285	1 pz	10 pz	240 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820337	875282	1 pz

**TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320** NEW

Set di riduzione della pressione per cassette di scarico Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 32-28 mm.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820394	NEW	1 pz

**TECE - Cavo di alimentazione per la tecnologia di controllo degli edifici**

Cavo di alimentazione per il collegamento dell'unità di risciacquo igienico alla tecnologia di controllo dell'edificio, lunghezza del cavo di 5 m.

RG 2 | 20.0908.0030

Codice	No USGRS	UF 1
9810011	875275	1 pz



TECEprofil – Accessori

TECE - Valvola di scarico A 5

Valvola di scarico per combinazione con cassette Octa II, Base 8, Compact 320 e Base 320, inclusa sede valvola e riduzione di pressione.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820561	1 pz



TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile

NEW

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820670*	36724 NEW	1 pz



TECE - Valigetta ricambi per cassetta Uni


Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni.



Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820223	Valvola di scarico A 2	1
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	2
3	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	3
4	9820005	O-Ring per valvola di scarico	3
5	9820337	Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base	1
6	9820670*	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile	1
7	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
8	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	3
9	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	3
10	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1
11	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1
12	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1
13	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	3
16	9820022	Aste di azionamento	3
17	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	3
18	9820019	Aste di fissaggio	4
19	9820496	Attacchi per "easy fit"	3
20	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	3
21	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	3
22	9820024	Guarnizione in gomma, set di due	3
23	9820020	Molle azionamento tasti, set di due	3
24	9820180	Maniglie a ventosa	1
25	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820000	1 pz

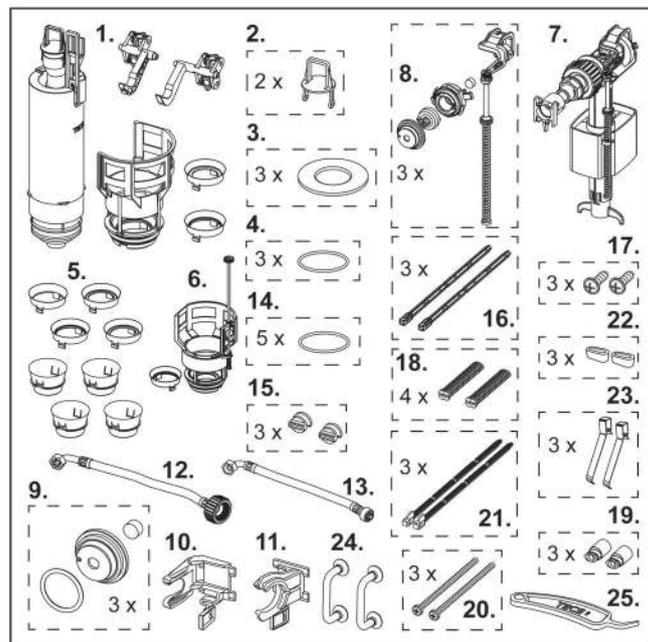

Moduli sanitari


TECEprofil – Valigetta ricambi

Valigetta ricambi TECEprofil per cassetta Uni 750

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni 750.



Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820588	Valvola di scarico A6	1
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	2
3	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	5
4	9820005	O-Ring per valvola di scarico	10
5	9820337	Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base	1
6	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	10
7	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	3
8	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1
9	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2
10	9820596	Tubo rinforzato M 30 cassetta Uni 750	1
11	9820025	O-ring	1
12	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	5
13	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	9
14	9820496	Attacchi per "easy fit"	4
15	9820024	Guarnizione in gomma, set di due	10
16	9820020	Molle azionamento tasti, set di due	10
17	9820180	Maniglie a ventosa	1
18	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1

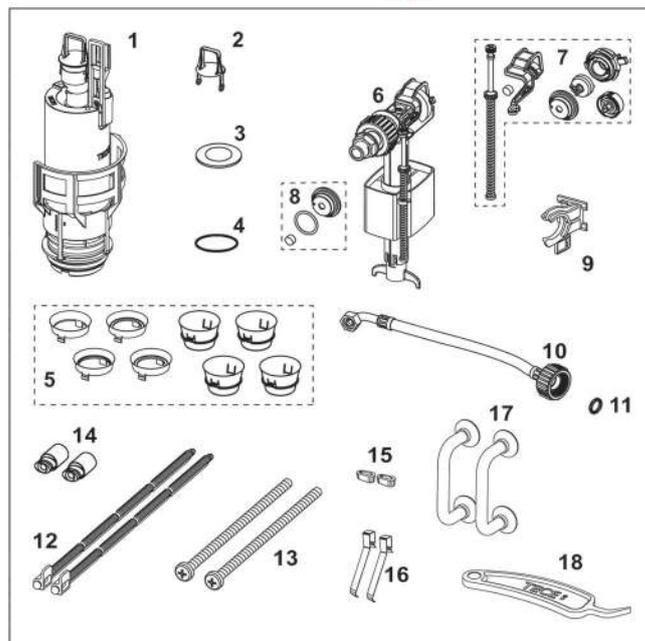

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820599	1 pz

TECE - Ricambi per cassetta con funzione di scarico igienico

NEW


Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni con funzione di scarico igienico integrata.



Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820223	Valvola di scarico A 2	1
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	2
3	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	5
4	9820005	O-Ring per valvola di scarico	10
5	9820337	Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base	1
6	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
7	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	3
8	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	3
9	9810010	Trasformatore compreso cavo di alimentazione	1
10	9820442	Valvola di arresto a 3 vie	1
11	9820443	Valvola di arresto a 4 vie	1
12	9820381	Clip di protezione per valvola angolare a innesto, tipo 2	10
13	9820472	Dispositivo di scarico per cassetta Base	1
14	9820378	Nipplo di collegamento acqua 1/2" per cassette Base e Compact	6
15	9820573	Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico	1
16	9820496	Attacchi per "easy fit"	6

RG 2 | 20.0908.0020

Codice	UF 1
9820589*	NEW 1 pz

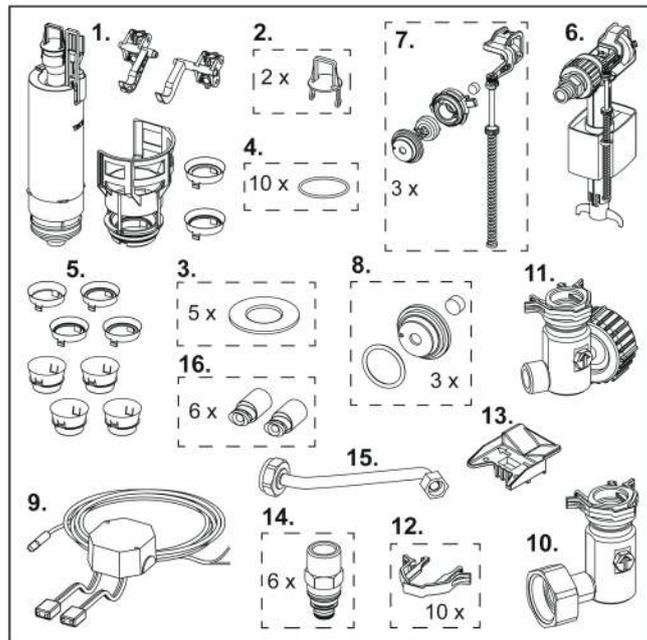


Moduli sanitari

TECEprofil – Ricambi


TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per il collegamento universale di una doccetta WC, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820048	Supporto per curva di scarico WC	2/20.0903.0060 1 pz
6	9820421	Protezione per costruzione per modulo WC con doccetta universale	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820340	Invito per collegamento doccetta WC doccia	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
11	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	2/20.0900.0060 1 pz

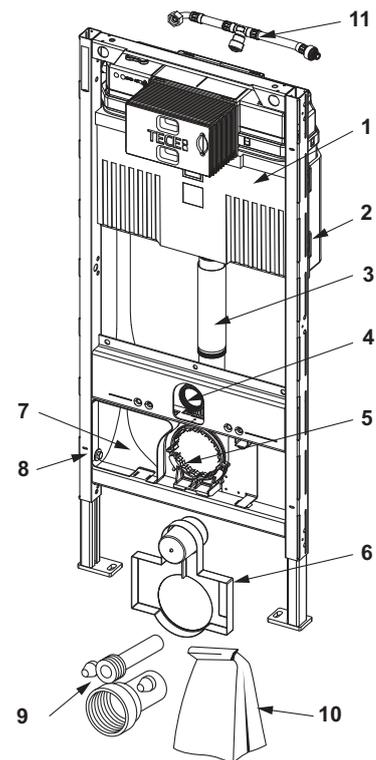


TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per il collegamento universale di una doccetta WC, altezza di montaggio 980 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820101	Cassetta Uni 980 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820099	Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
6	9820421	Protezione per costruzione per modulo WC con doccetta universale	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820340	Invito per collegamento doccetta WC doccia	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
11	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	2/20.0900.0060 1 pz

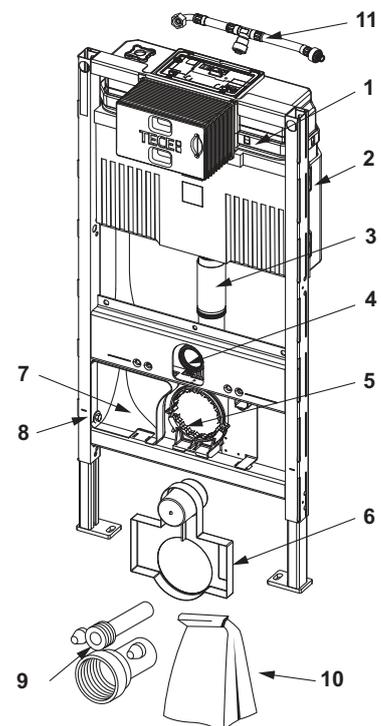


TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per il collegamento universale di una doccetta WC, altezza di montaggio 820 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820100	Cassetta Uni 820 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
5	9820421	Protezione per costruzione per modulo WC con doccetta universale	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820340	Invito per collegamento doccetta WC doccia	2/20.0905.0050 1 pz
7	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
10	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	2/20.0900.0060 1 pz

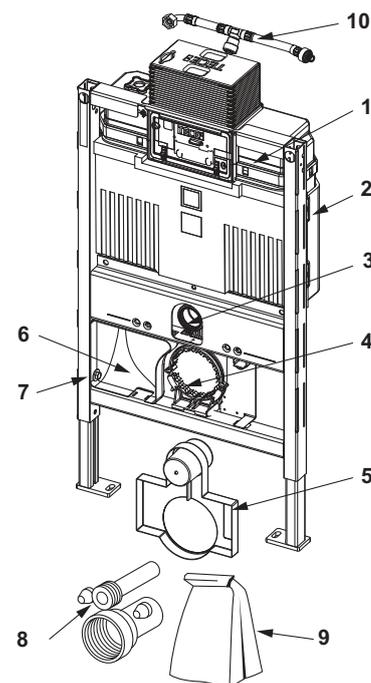


9300300 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	2/20.0905.0050 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	2/20.0905.0050 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz

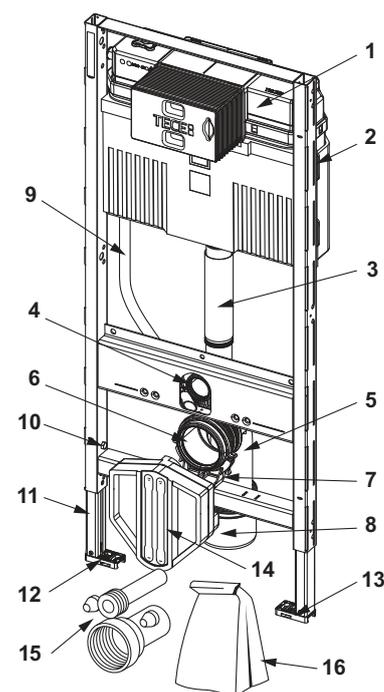


9300322 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 980 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820101	Cassetta Uni 980 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820099	Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	2/20.0905.0050 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	2/20.0905.0050 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
17	9380014	Attacco a parete con chiusura rapida	2/20.0900.0060 1 pz

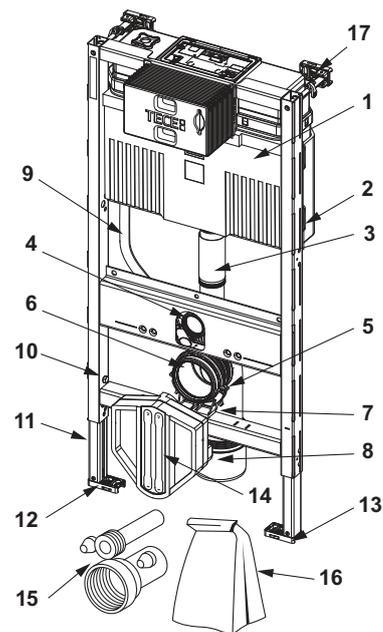


9300301 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 820 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820100	Cassetta Uni 820 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9380014	Attacco a parete con chiusura rapida	2/20.0900.0060 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	2/20.0905.0050 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	2/20.0905.0050 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz

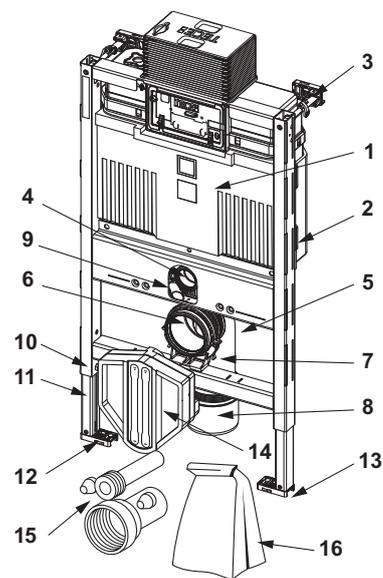


9300291 – Modulo WC TECEprofil con cassetta Uni 750, altezza di montaggio 750 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820633	Cassetta Uni 750	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
7	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
10	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
11	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820592	Guscio protettivo per rivestimento per collegamento WC bidet cassetta Uni 750	2/20.0905.0050 1 pz
13	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
14	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
15	9820634	Fissaggio modulo con regolazione profondità	2/20.0900.0060 1 pz

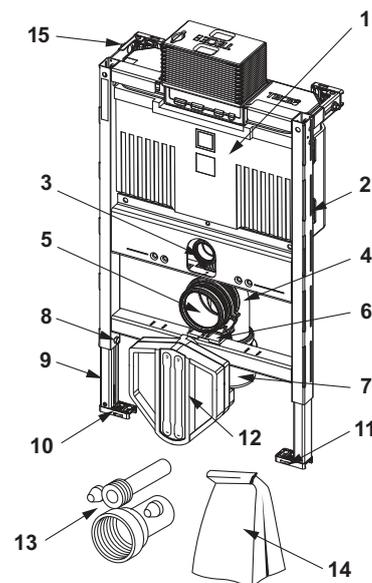

9300344 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, per TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, altezza di montaggio 1120 mm


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9380014	Attacco a parete con chiusura rapida	2/20.0900.0060 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820259	Cavo di controllo	2/20.0905.0070 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
17	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	2/20.0905.0070 1 pz

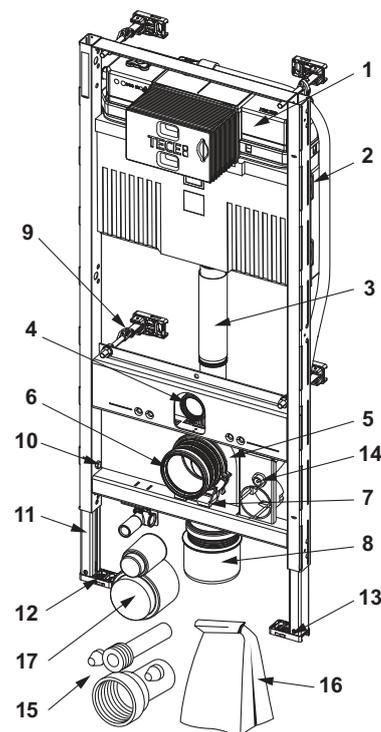

TECEprofil – Ricambi


9300309 – TECEprofil - Modulo WC Geronto con cassetta Uni, fissaggio ceramica per altezza seduta di 48 cm in conformità alla norma tedesca DIN 18040-1, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	2/20.0905.0050 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	2/20.0905.0050 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
17	9820437	Set telai di supporto	2/20.0900.0070 1 pz
	9820655	Set telai di supporto (dal 10/2022)	2/20.0900.0070 1 pz
18	9380014	Attacco a parete con chiusura rapida	2/20.0900.0060 1 pz

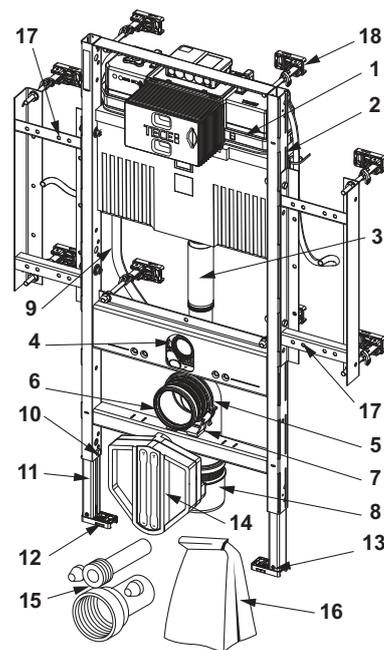


9300303 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820078	Tubo di scarico con estrazione odori DN 70 destra, 90°	2/20.0905.0070 1 pz
	9820126	Tubo di scarico con estrazione odori DN 70 sinistra, 90°	2/20.0905.0070 1 pz
	9820127	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra, 45°	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820569	Tubo corrugato e Clip fissaggio	2/20.0905.0050 1 pz
10	9820071	Rivetto	2/20.0900.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	2/20.0905.0050 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz

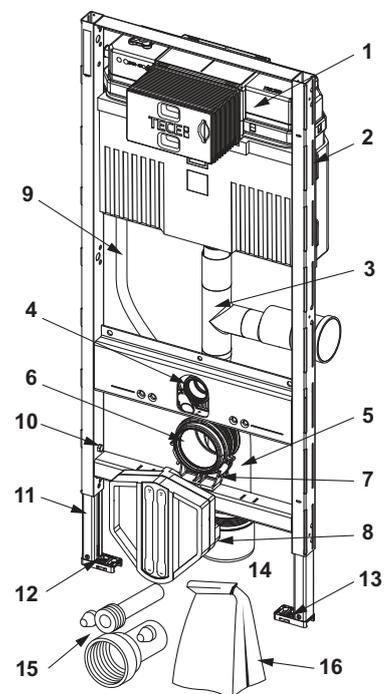


9300388 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni per WC a terra per bambini, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
6	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
7	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820400	Complementi per modulo WC per WC sospesi per bambini	2/20.0905.0070 1 pz

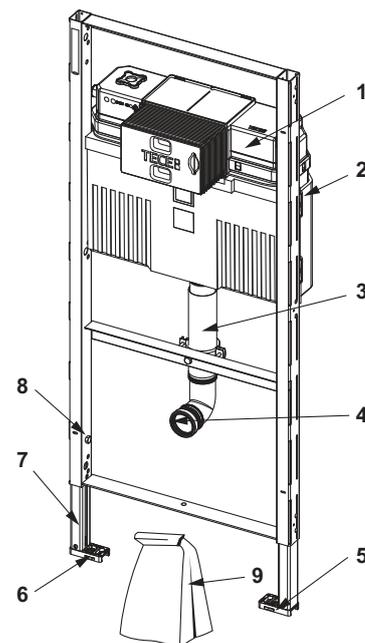


9300366 – TECEprofil modulo WC con cassetta, per lavabo Geberit Publica, altezza di installazione 1340 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
15	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz

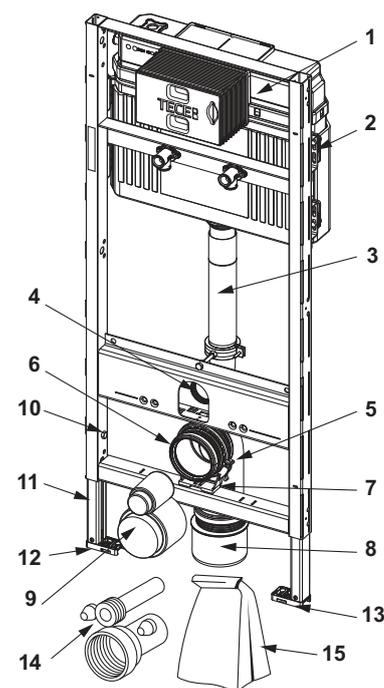


9300600 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Compact 320, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820107	Cassetta Compact 320	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820668	Tubo di scarico per cassette	2/20.0905.0050 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
7	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
11	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
14	9820494	Complementi	2/20.0905.0070 1 pz

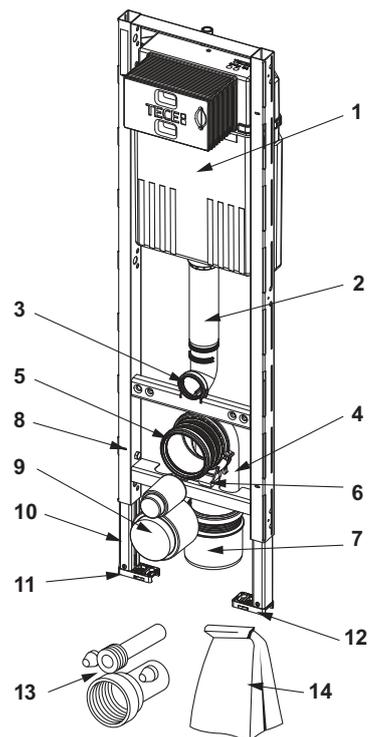


9300102 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di scarico igienico ad acqua calda e fredda integrato, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820441	Unità di risciacquo igienico	2/20.0908.0020 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	2/20.0905.0050 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
17	9820442	Valvola di arresto a 3 vie	2/20.0908.0020 1 pz
18	9820443	Valvola di arresto a 4 vie	2/20.0908.0020 1 pz
19	9820573	Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico	2/20.0908.0020 1 pz
20	9810010	Trasformatore compreso cavo di alimentazione	2/20.0908.0030 1 pz
21	9820352	Cavo di collegamento (5 m)	2/20.0904.0120 1 pz

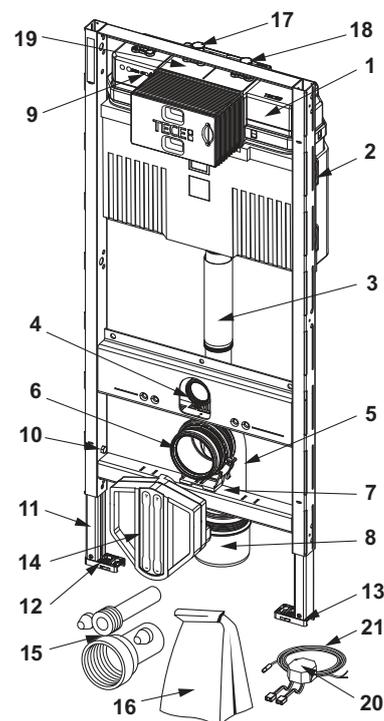


9300103 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di scarico igienico ad acqua fredda integrato, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820348	Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017)	2/20.0905.0050 1 pz
8	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
9	9820572	Unità di risciacquo igienico acqua fredda	2/20.0908.0020 1 pz
10	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
13	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
14	9820568	Box di collegamento WC	2/20.0905.0050 1 pz
15	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
17	9820443	Valvola di arresto a 4 vie	2/20.0908.0020 1 pz
18	9820573	Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico	2/20.0908.0020 1 pz
19	9810010	Trasformatore compreso cavo di alimentazione	2/20.0908.0030 1 pz
20	9820352	Cavo di collegamento (5 m)	2/20.0904.0120 1 pz

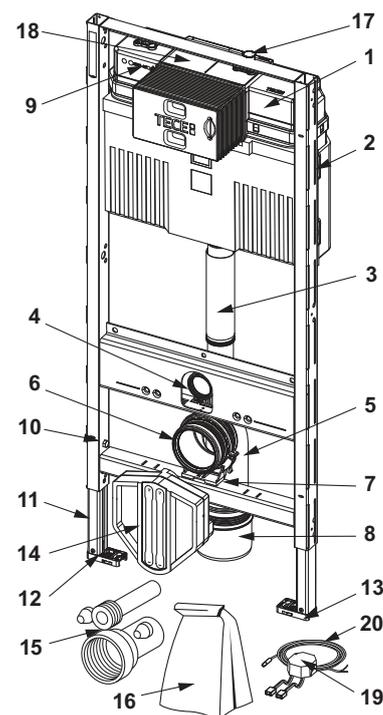

9300500 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II da 8 cm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo	2/20.0905.0050 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820145	Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile	2/20.0900.0070 1 pz
5	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	2/20.0903.0080 1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC (fino a 03/2017)	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820567	Profilo a C lungo per piedino modulo	2/20.0905.0050 1 pz
10	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
11	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
12	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
13	9820147	Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	2/20.0903.0080 1 pz

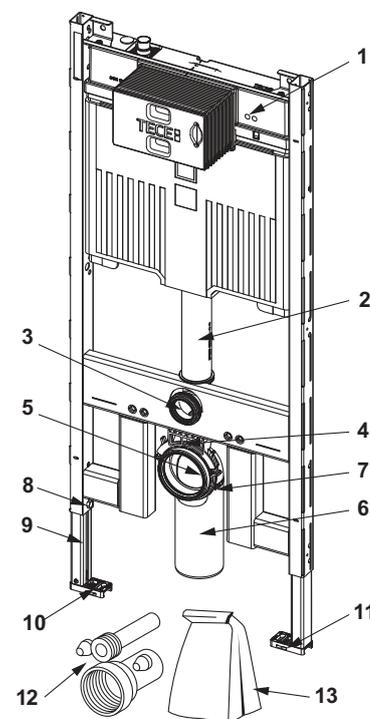


Moduli sanitari

TECEprofil – Ricambi


9300501 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II da 8 cm	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820579	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra	2/20.0905.0040	NEW 1 pz
	9820578	Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 sinistra	2/20.0905.0040	NEW 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820145	Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile	2/20.0900.0070	1 pz
5	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070	1 pz
6	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	2/20.0903.0080	1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC (fino a 03/2017)	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820567	Profilo a C lungo per piedino modulo	2/20.0905.0050	1 pz
10	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070	1 pz
11	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070	1 pz
12	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070	1 pz
13	9820147	Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	2/20.0903.0080	1 pz

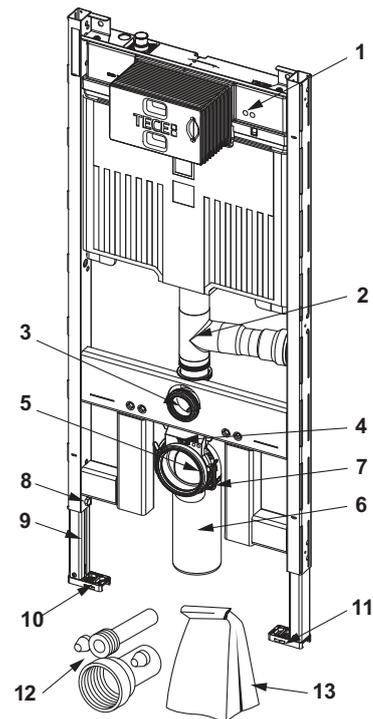

9300505 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, 8 cm, altezza di installazione 1120 mm


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II da 8 cm	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo	2/20.0905.0050	1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820145	Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile	2/20.0900.0070	1 pz
5	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070	1 pz
6	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	2/20.0903.0080	1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC (fino a 03/2017)	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070	1 pz
10	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070	1 pz
11	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070	1 pz
12	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070	1 pz
13	9820147	Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	2/20.0903.0080	1 pz
14	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050	1 pz

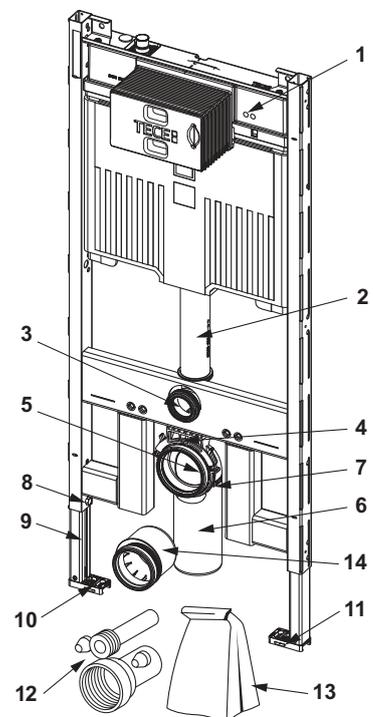

TECEprofil - Modulo lavabo


TECEprofil modulo orinatoio con unità di controllo integrata e con sistema waterless, altezza di montaggio 1120-1300 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz

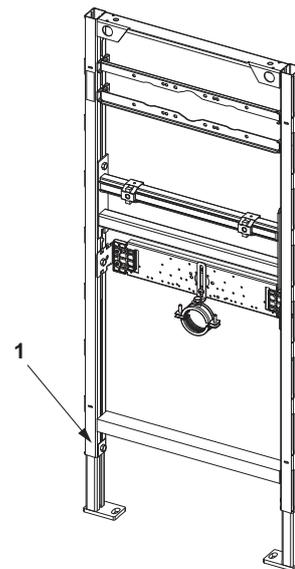


9310000 – TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	2/20.0900.0070 1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	2/20.0900.0070 1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	2/20.0900.0070 1 pz
4	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
5	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070 1 pz
6	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
8	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz

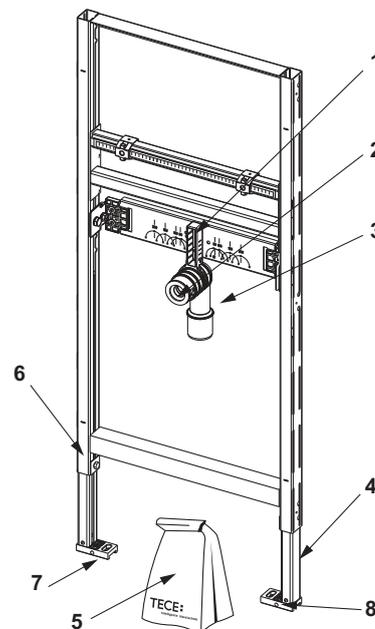

9310018 – TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 820-980 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	2/20.0900.0070 1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	2/20.0900.0070 1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	2/20.0900.0070 1 pz
4	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
5	9030028	Piedini per moduli, tipo lungo	2/20.0900.0060 1 pz
6	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070 1 pz

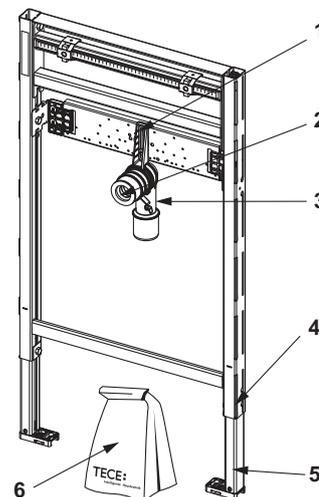


Moduli sanitari

TECEprofil – Ricambi


9310004 – TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820070	Sifone sotto-traccia	2/20.0900.0070 1 pz
2	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
3	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070 1 pz
4	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
6	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz

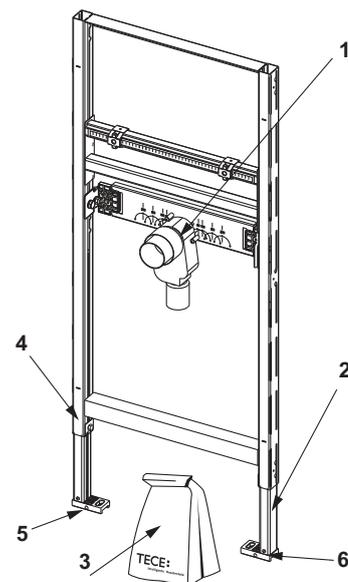


9310019 – TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 820-980 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820070	Sifone sotto-traccia	2/20.0900.0070 1 pz
2	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
3	9030028	Piedini per moduli, tipo lungo	2/20.0900.0060 1 pz
4	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070 1 pz

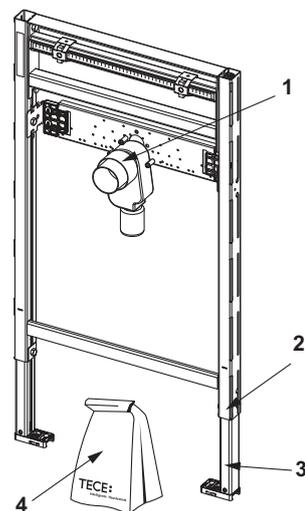


9310022 – Modulo lavabo TECEprofil per montaggio asimmetrico per scaldacqua istantaneo e lavabo, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070	1 pz
3	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070	1 pz
4	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070	1 pz
5	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070	1 pz
6	9820691	Parte superiore interna 3/4" per alloggiamento contatore acqua	2/20.0900.0070	NEW 1 pz

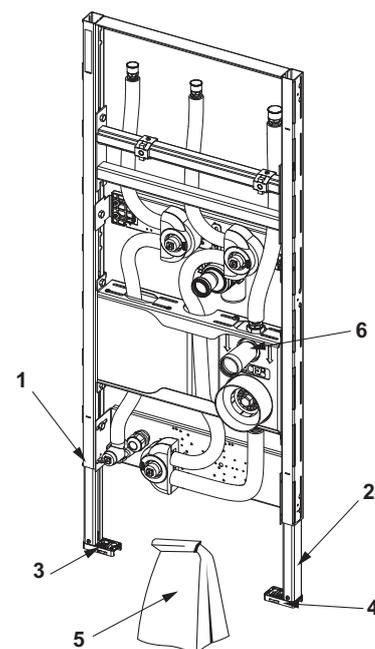


9310017 – TECEprofil modulo lavabo con due blocchi modulari per il montaggio delle capsule per la misurazione della portata idrica, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	2/20.0900.0070	1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	2/20.0900.0070	1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	2/20.0900.0070	1 pz
4	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070	1 pz
5	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070	1 pz
6	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070	1 pz
8	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070	1 pz
9	9820691	Parte superiore interna 3/4" per alloggiamento contatore acqua	2/20.0900.0070	NEW 1 pz

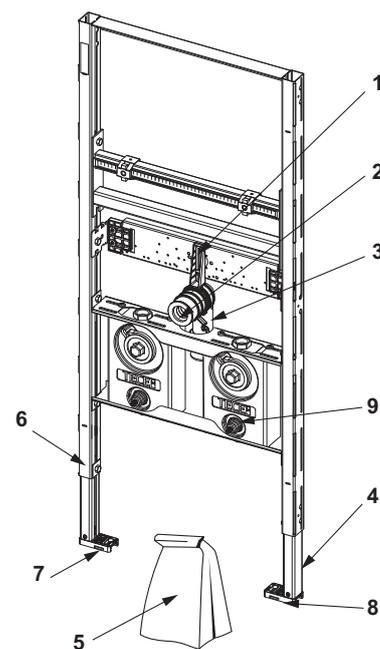


9310002 – TECEprofil - Modulo lavabo per lavelli, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
2	9820067	Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070 1 pz
3	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz

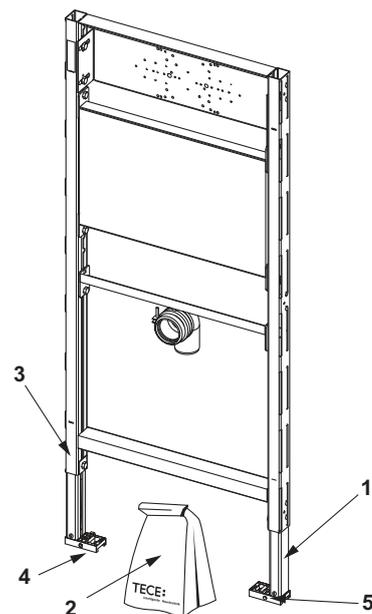


9320013 – TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 2, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820553	Trasformatore 230 V/12 V	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
3	9820440	Accessori supplementari per valvola di scarico U 2	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820055	Kit mandata per orinatoio, 1/2"	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
7	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz
8	9820424	Guarnizione scarico acqua	2/20.0904.0110 1 pz
9	9820470	Protezione parete in muratura dell'alloggiamento valvola di scarico U 2 per orinatoio	2/20.0904.0110 1 pz

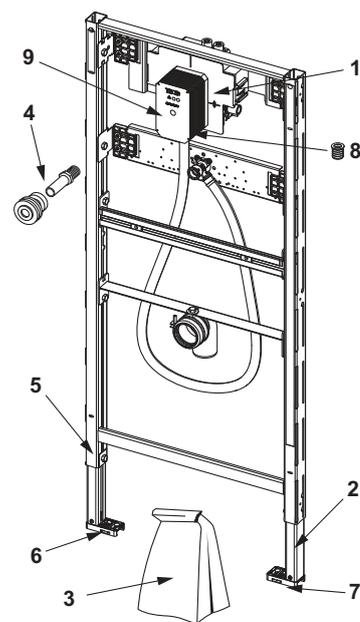


9320008 – TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820074	Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con tappo	1 pz
2	9820075	Scatola di protezione per parete con supporto e viti, per valvola di scarico U 1	1 pz
3	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
4	9820076	Accessori supplementari per modulo orinatoio (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
5	9820055	Kit mandata per orinatoio, 1/2"	1 pz
6	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
7	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
8	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

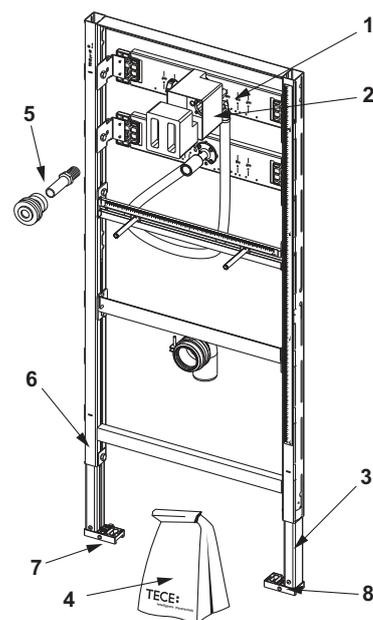

9320010 – TECEprofil - Modulo orinatoio per valvola di scarico esterna, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
2	9820079	Accessori supplementari per modulo orinatoio su traccia (materiale di fissaggio, ecc.)	1 pz
3	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
4	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
5	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz

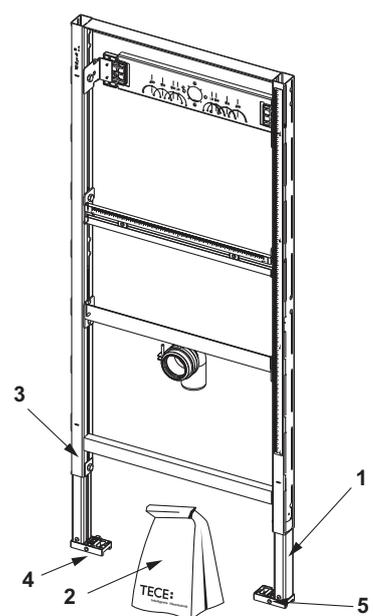


TECEprofil – Ricambi

9330000 – TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm


9330005 – TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	2/20.0900.0070 1 pz
2	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	2/20.0900.0070 1 pz
3	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	2/20.0900.0070 1 pz
4	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	2/20.0900.0070 1 pz
5	9820047	Accessori supplementari per modulo bidet (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070 1 pz
6	9820071	Rivetto	2/20.0900.0070 1 pz
7	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	2/20.0900.0070 1 pz
9	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	2/20.0900.0070 1 pz

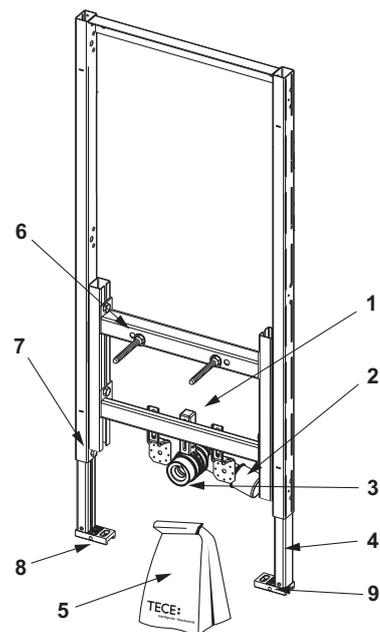


9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra di protezione	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	2/20.0904.0110 1 pz




TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688*	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	2/20.0904.0110 NEW 1 pz




TECE - Alloggiamento per l'inserimento di pastiglie igienizzanti (TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECEsolid)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820693*	Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II)	2/20.0904.0110 NEW 1 pz




9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820231	Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm)	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	2/20.0905.0070 1 pz

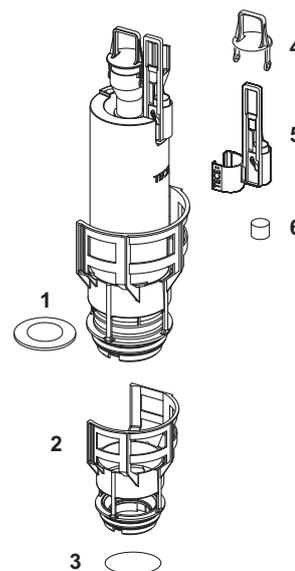


9820588 – Valvola di drenaggio TECE A 6 per cassetta Uni 750

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820653	Sede valvola di scarico A6 incl. riduzione	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	2/20.0905.0070 1 pz

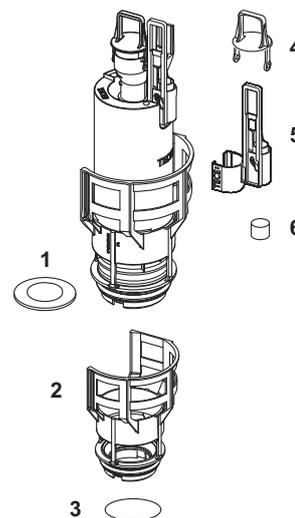


9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0050 1 pz
4	9820587	O-ring M30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz

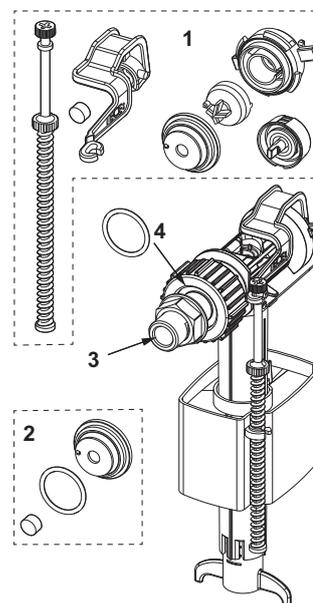

9820561 – TECE - Valvola di scarico A 5


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820564	Gancio per leva valvola di scarico A 5	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820275	Peso supplementare	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820446	O-ring dello snodo per valvola di scarico A 3 (10 pezzi)	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820161	Guarnizione (valvola di scarico stretta)	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820220	O-ring alla sede della valvola	2/20.0905.0070 1 pz

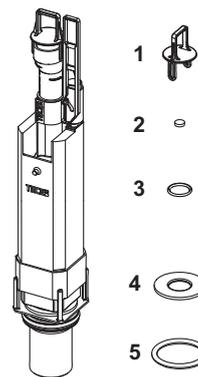

9820103 – TECE Uni - Cassetta di scarico 1120 mm


Valido da: aprile 2021

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070 1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
13	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm	2/20.0905.0070 1 pz
14	9820014	O-ring	2/20.0905.0070 1 pz

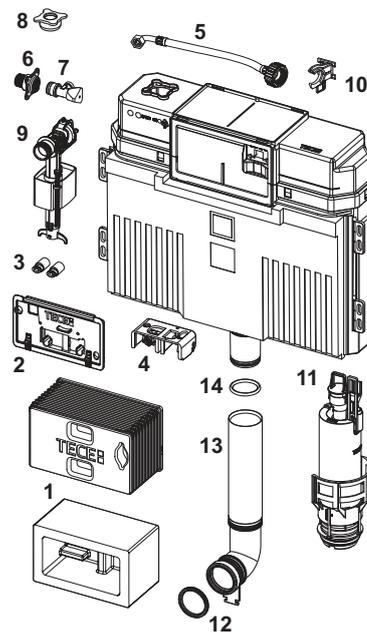

Valido fino: marzo 2021


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	2/20.0905.0070 1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820025	O-ring	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm	2/20.0905.0070 1 pz
12	9820014	O-ring	2/20.0905.0070 1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
14	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070 1 pz
15	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	2/20.0905.0070 1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz

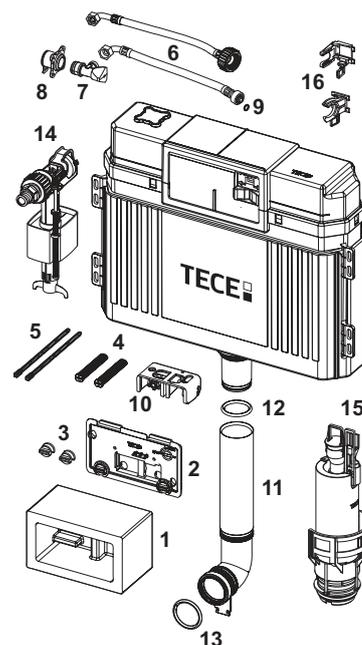

9820101 - TECE - Cassetta Uni 980 mm

Valido da: aprile 2021

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070 1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
13	9820099	Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm	2/20.0905.0070 1 pz
14	9820014	O-ring	2/20.0905.0070 1 pz

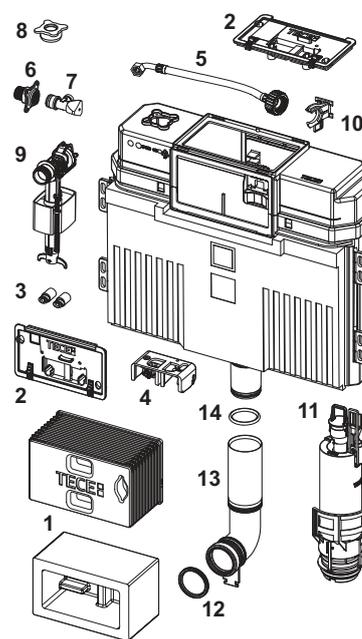


Moduli sanitari

TECEprofil – Ricambi

Valido fino: marzo 2021


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	2/20.0905.0070	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820025	O-ring	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820099	Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm	2/20.0905.0070	1 pz
12	9820014	O-ring	2/20.0905.0070	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
14	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
15	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070	1 pz
	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	2/20.0905.0070	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz

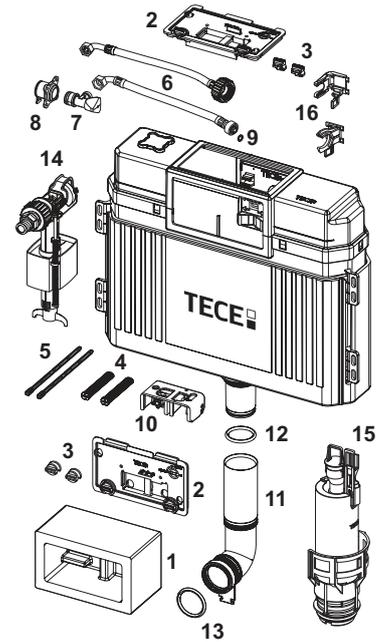

9820100 – TECE Uni - Cassetta di scarico 820 mm


Valido da: aprile 2021

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070	1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz

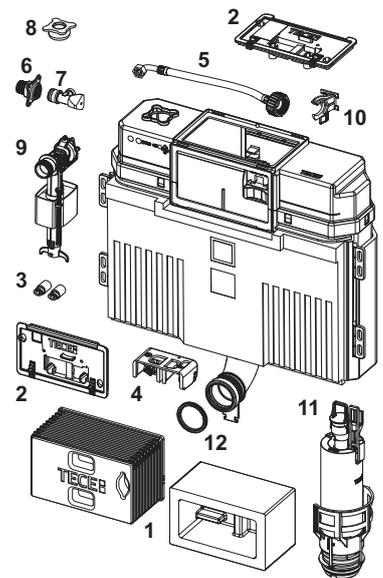


Valido fino: marzo 2021

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	2/20.0905.0070	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820025	O-ring	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
12	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
13	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	2/20.0905.0070	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
14	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070	1 pz

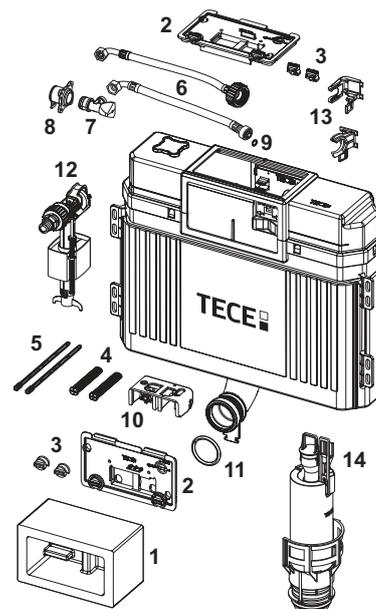


9820633 – Cassetta Uni 750

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820598	Tunnel di installazione incl. blocco in polistirene cassetta Uni 750	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820593	Protezione anti-schizzi, completa	2/20.0905.0050	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820595	Blocco di azionamento cassetta Uni 750	2/20.0905.0050	1 pz
5	9820596	Tubo rinforzato M 30 cassetta Uni 750	2/20.0905.0050	1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820588	Valvola di scarico A6	2/20.0905.0050	1 pz
11	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz

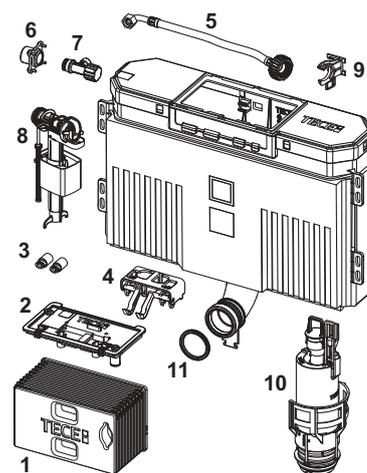

9820107 – TECE - Cassetta Compact 320

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820194	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820234	Nipplo di collegamento acqua filettatura esterna da 1/2" con O-ring	2/20.0905.0070	1 pz
6	9820235	O-ring per nipplo di collegamento acqua da 1/2"	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820381	Clip di protezione per valvola angolare a innesto, tipo 2	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820492	Valvola di arresto a 3 vie	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820667	Pressore per valvola di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820561	Valvola di scarico A5	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
12	9820668	Tubo di scarico per cassette	2/20.0905.0050	1 pz
13	9820014	O-ring	2/20.0905.0070	1 pz

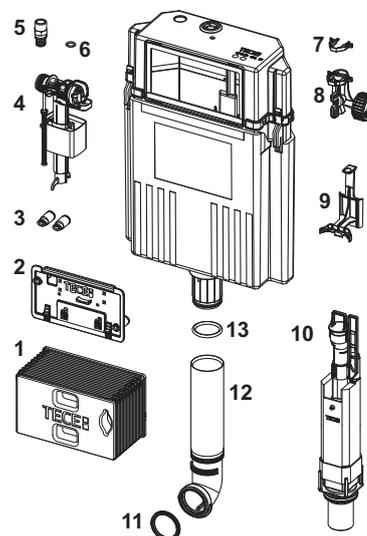


Moduli sanitari

TECEprofil - Ricambi

9820565 – TECE Octa II - Cassetta di scarico

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820194	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820561	Valvola di scarico A5	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070	1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820562	Tubo rinforzato	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820216	Binario per valvola di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820375	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30)	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820014	O-ring	2/20.0905.0070	1 pz
12	9820563	Tubo di risciacquo	2/20.0905.0050	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
14	9820439	Elemento di indurimento con pressore	2/20.0905.0070	1 pz
15	9820163	Chiave di fermo per valvola di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
16	9820574	"Easy fit" viti di fissaggio, corte	2/20.0904.0110	1 pz

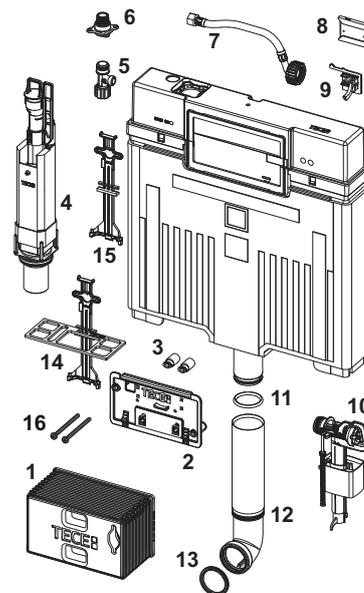

TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820031	1 pz



TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820213	1 pz





Sistemi sanitari

TECEbox MODULI PER PARETI IN MURATURA

LISTA ASSORTIMENTO 2024

Moduli sanitari

	Pagina
Moduli WC con cassetta Uni 13 cm	184
Moduli WC con cassetta Octa 8 cm	187
Moduli per lavabo, orinatoio	189
Accessori	190
Valigetta ricambi	196
Ricambi	197

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su www.tece.ch.

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEbox – Moduli WC con cassetta Uni 13 cm

TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1060 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per l'installazione ad incasso fronte parete solida.

Cassetta Uni per sanitario sospeso, per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Telaio in acciaio, galvanizzato
- Due perni di fissaggio M 12 e dadi M 12, interasse di montaggio 180 o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Sportellino per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti in muratura per WC bidet (opzionale)

Nota:

Ideale per l'assemblaggio in fila tramite fissaggio diretto con giunti angolari e tubolare TECEprofil come ausilio all'allineamento.

RG 2 | 20.0903.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9370300	875002	1 pz	10 pz	60 pz

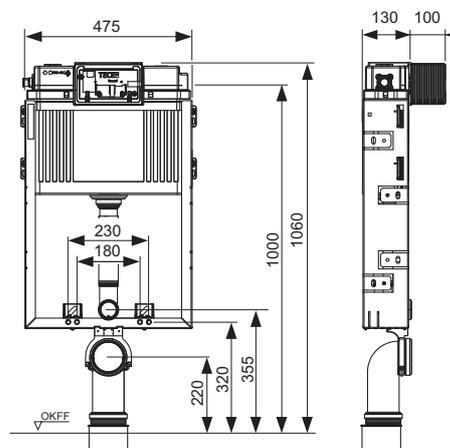

TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni e base piastrellabile frontale, altezza di montaggio 820 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per l'installazione su una parete in muratura di fronte a una parete solida, regolabile in profondità.

Cassetta Uni per sanitario sospeso, per azionamento frontale o dall'alto:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:

- Telaio in acciaio con base piastrelle frontale con bordo strutturale di 30 mm, galvanizzato
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Da ordinare separatamente:


- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set di montaggio per pareti in muratura per WC bidet (opzionale)

Attenzione:

Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

RG 2 | 20.0903.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9375300	875004	1 pz	10 pz	60 pz

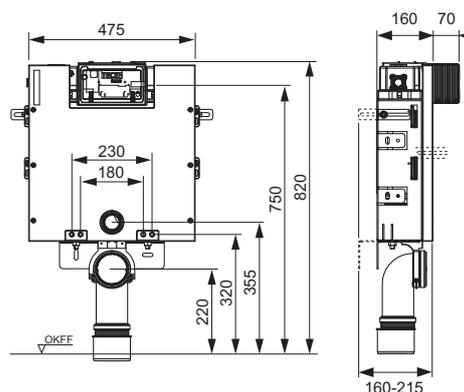

TECEbox – Moduli WC con cassetta Uni 13 cm

TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, con rivestimento frontale piastrellabile, altezza di montaggio 1110 mm

Modulo WC con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per l'installazione ad incasso; superficie chiusa piastrellabile realizzata con una piastra in cemento leggero e fibra di vetro.

Cassetta Uni per sanitario sospeso, per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:


- Telaio in acciaio, galvanizzato
- Due perni di fissaggio M 12 e dadi M 12, interasse di montaggio 180 o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione
- Piedi di supporto regolabili in altezza preassemblati

Da ordinare separatamente:

- TECEbox copertura area di montaggio (cod. 9200012)
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti in muratura per WC bidet (opzionale)

RG 2 | 20.0903.0010

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9371300	875003	1 pz	10 pz	60 pz

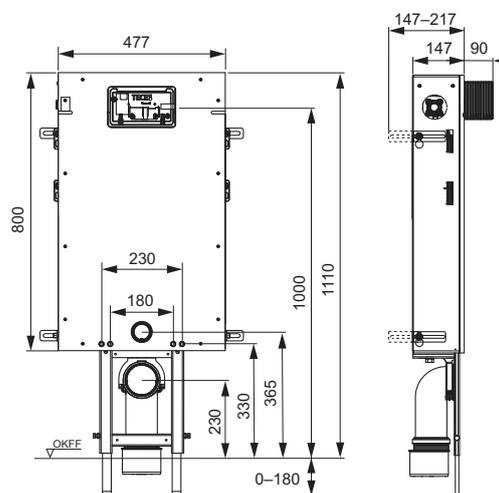

TECEbox - Cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC a terra, con tessuto di rinforzo, altezza di montaggio 1075 mm

Cassetta Octa II con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per WC a terra, profondità 8 cm; per l'installazione ad incasso o di fronte a una parete solida.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:



- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Strutture di rinforzo per il montaggio

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Canotto di collegamento (cod. 9221011)

RG 2 | 20.0903.0070

Codice	UF 1	UF 2
9370500	1 pz	10 pz

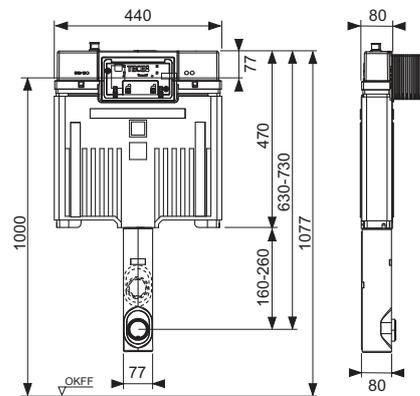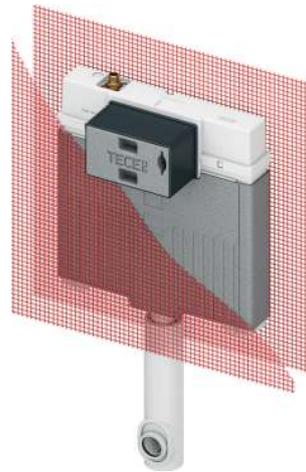

TECEbox – Moduli WC con cassetta Octa 8 cm

TECEbox - Modulo WC con cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso, altezza di montaggio 1075 mm

Cassetta Octa II con sistema "easy fit" per il montaggio delle placche. Per WC sospeso, profondità 8 cm; per l'installazione ad incasso o di fronte a una parete solida.

Cassetta Octa II da 8 cm, per sanitario sospeso, per azionamento frontale:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Strutture di rinforzo per il montaggio

Telaio modulo:



- Telaio in acciaio, galvanizzato
- Due perni di fissaggio M 12 e dadi M 12, interasse di montaggio 180 o 230 mm
- Curva di scarico WC DN 90 in PE-HD
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- TECE - Set di montaggio per parete in muratura da 8 cm per WC bidet (opzionale)

RG 2 | 20.0903.0070

Codice	UF 1	UF 2
9370501	1 pz	10 pz

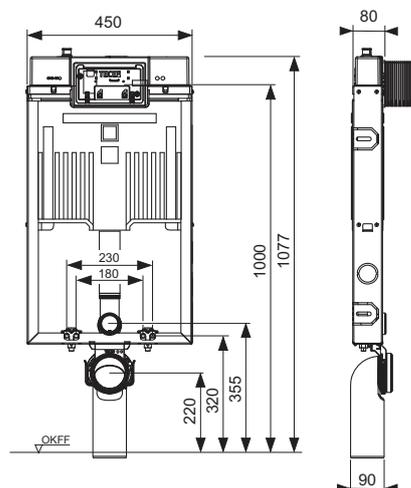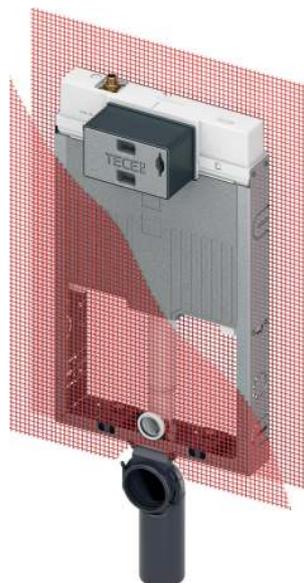

TECEbox - Kit valvola di scarico U 2

Per il montaggio della valvola orinatoio TECE U 2 su pareti in muratura, combinabile con unità valvola TECEfilo e copertura sensore.

Include:


- Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 2 con controllo flusso d'ingresso e protezione parete grezza
- Trasformatore 230 V/12 V integrato per il collegamento diretto a 230 V
- Attacco 1/2" FI
- Con gomiti di collegamento e materiale di montaggio

Da ordinare separatamente:

- Unità valvola TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Cover sensore TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)

RG 2 | 20.0903.0020

Codice	UF 1
9370040	1 pz

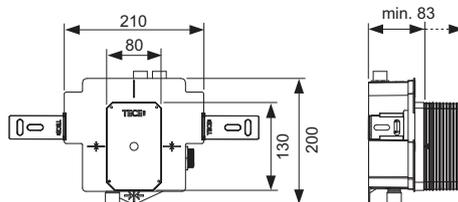

TECEbox - Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con staffa di supporto

Alloggiamento valvola di scarico orinatoio TECE per il montaggio della valvola U 1 in pareti di muratura.

Composta da:


- Collegamento 1/2" FI
- Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con controllo flusso d'ingresso e sistema di protezione per pareti in muratura
- Clip di serraggio in acciaio zincato

Da ordinare separatamente:

- Placca di azionamento orinatoio manuale o elettronica (orinatoio TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus nonché TECEnow)

RG 2 | 20.0903.0020

Codice	UF 1
9370021	1 pz

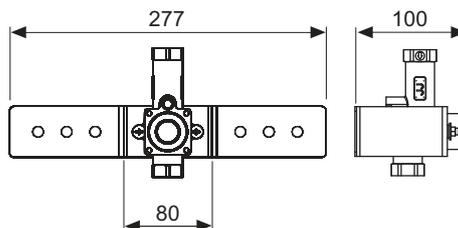

TECEbox – Accessori

TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura 8 cm per WC con bidet TECE


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione della cassetta con montaggio su parete in muratura con cassette Octa II per l'allacciamento acqua di un WC bidet TECEone.

Set guscio composto da:

- Piastre di sostegno per l'allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete

RG 2 | 20.0903.0090

Codice	UF 1
9880048	1 pz



TECE - Set aggiuntivo per parete in muratura per WC bidet TECEone


Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione con montaggio su pareti in muratura di cassette Uni (profondità di montaggio 13 cm) per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:

- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Materiale di montaggio

RG 2 | 20.0903.0060

Codice	No USGRS	UF 1
9880047	875060	1 pz

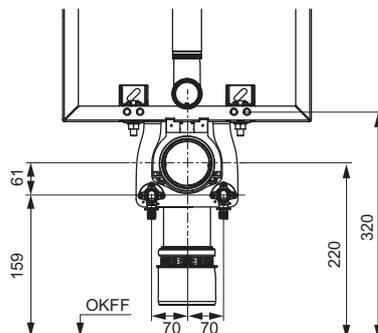


TECEbox - Guscio di protezione per installazione a filo parete

Sistema di protezione parete più ampio per pareti in muratura, per predisporre l'installazione del telaio di montaggio per placche di comando WC. Adatto per tutti i moduli WC TECEbox.

Spessore minimo dell'intonaco 30 mm!

RG 2 | 20.0903.0050

Codice	UF 1
9030029	1 pz



TECE - Set di riparazione per cassette di scarico

Per la riparazione di danni accidentali con diametro massimo di circa 12 mm.

Composta da:

- 5 dischi in plastica
- Carta vetrata
- Pistola per incollaggio a caldo
- 2 stick di colla
- Solvente (125 ml)
- 2 panni

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9221013	1 pz

**TECE - Set di collegamento WC, DN 90**

Set di collegamento WC per WC montati a parete.

Composto da:

- Tubo di collegamento acqua di scarico con guarnizione
- Collegamento tubo di scarico con guarnizione
- Set di montaggio WC con tappi

RG 2 | 20.0905.0070

Descrizione	Lunghezza	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
PP	200 mm	9820057	-	1 pz	30 pz
PE	300 mm	9820214	875277	1 pz	-
PE	400 mm	9820305	875279	1 pz	-

**TECE - Adattatore per WC DN 90/100**

Adattatore per collegare il modulo WC ad una condotta di scarico DN 100. Idoneo anche al montaggio orizzontale.

RG 2 | 20.0905.0050

Descrizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
PP	9820136	-	1 pz	10 pz
PE-HD	9820316	875281	1 pz	10 pz

**TECE - Set di collegamento WC a due livelli 25 mm, DN 90**

Set di collegamento in PE a due livelli 25 mm per WC sospesi, DN 90, inclusi materiali di montaggio.

RG 2 | 20.0905.0060


Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9880073	875286	1 set	10 set

**TECE - Set isolamento acustico per WC e bidet**

Kit di isolamento acustico per la insonorizzazione tra la ceramica WC o bidet e le piastrelle.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9200010	875200	1 pz	10 pz	50 pz



TECEbox – Accessori

TECE - Kit mandata per orinatoio

Rubineria composta da:

- Manicotto di allacciamento da 1/2"
- Connettore per orinatoio

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820055	1 pz



TECE - Sifone di aspirazione per orinatoio

Sifone di aspirazione per orinatoio per scarico orizzontale, per collegamento a DN 50, con guarnizione.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820338	875283	1 pz



TECE - Chiave per valvola di carico

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820264	1 pz



TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti per WC con cassette Uni e Base; in combinazione con tutte le placche di comando TECE o le placche di comando in cristallo TECElux; per montaggio frontale; idoneo per montaggio a filo; possibilità di retrofit con tutte le placche di comando TECE.

Spessore minimo del rivestimento (intonaco + piastrelle): 16 mm

Spessore massimo del rivestimento (intonaco+ piastrelle): 60 mm su parete a secco, 75 mm su parete in muratura

Nota:


Non utilizzare pastiglie igienizzanti contenenti cloro o altri componenti ossidanti.

Attenzione:

Non adatto per cassette TECEbox Octa da 8 cm.

RG 2 | 20.0904.0120

Codice	No USGRS	UF 1
9240950	875224 E.S.	1 pz



TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow) **NEW**

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECESquare cristallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in installazioni su pareti in muratura da 22 mm.


Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Installazione per pareti a secco 79 mm, per pareti in muratura 98 mm

Attenzione:


Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.

RG 2 | 20.0904.0120


Codice	No USGRS	UF 1
9240951*	311238 NEW	1 pz



TECElux Mini




TECESquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE - Alloggiamento per l'inserimento di pastiglie igienizzanti (TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECESolid) **NEW**

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECESquare II metallo, TECESquare II cristallo e TECESolid; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm.


Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.

Attenzione:


Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.

RG 2 | 20.0904.0120


Codice	No USGRS	UF 1
9240952*	311239 NEW	1 pz



TECESquare II metal



TECESquare II glass



TECESolid

TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820223	875278	1 pz



TECEbox – Accessori

TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:

- Connessione da 3/8" in metallo
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Regolazione tubo di uscita
- A basso impatto acustico in accordo con la norma del gruppo acustico I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio



RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	875285	1 pz	10 pz	240 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820337	875282	1 pz



TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320 NEW

Set di riduzione della pressione per cassette di scarico Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 32-28 mm.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820394	NEW 1 pz



TECE - Valvola di scarico A 5

Valvola di scarico per combinazione con cassette Octa II, Base 8, Compact 320 e Base 320, inclusa sede valvola e riduzione di pressione.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820561	1 pz



TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile

NEW

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1
9820670*	36724 NEW	1 pz




TECEbox – Valigetta ricambi

TECE - Valigetta ricambi per cassetta Uni

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni.



Pos.	Codice	Descrizione	Quantità
1	9820223	Valvola di scarico A 2	1
2	9820222	Gancio per leva scarico grande	2
3	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	3
4	9820005	O-Ring per valvola di scarico	3
5	9820337	Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base	1
6	9820670*	Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile	1
7	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1
8	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	3
9	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	3
10	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1
11	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1
12	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1
13	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	3
16	9820022	Aste di azionamento	3
17	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	3
18	9820019	Aste di fissaggio	4
19	9820496	Attacchi per "easy fit"	3
20	9820497	Viti di fissaggio "easy fit"	3
21	9820498	Aste di azionamento "easy fit"	3
22	9820024	Guarnizione in gomma, set di due	3
23	9820020	Molle azionamento tasti, set di due	3
24	9820180	Maniglie a ventosa	1
25	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1

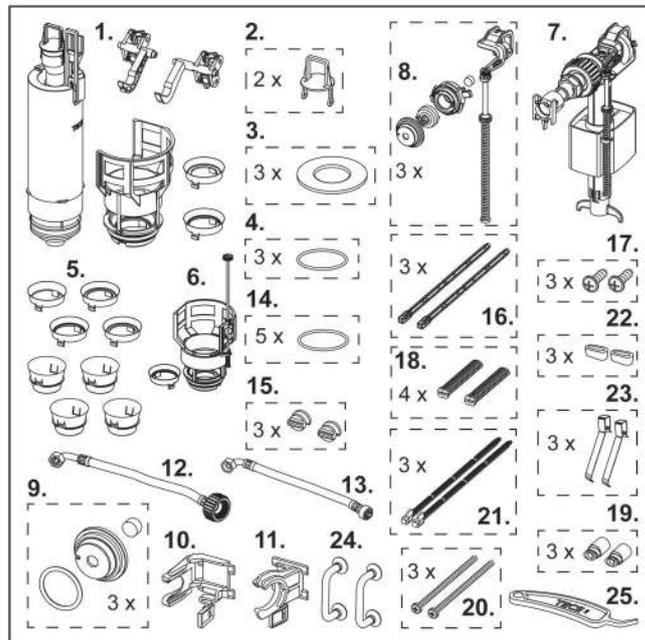


RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820000	1 pz


9370300 – TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1060 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820048	Supporto per curva di scarico WC	2/20.0903.0060 1 pz
4	9820049	Staffa per supporto curva di scarico WC	2/20.0903.0060 1 pz
5	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820135	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0903.0060 1 pz
7	9820051	Accessori supplementari per cassetta per parete in muratura (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0903.0060 1 pz
8	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
11	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	2/20.0905.0070 1 pz

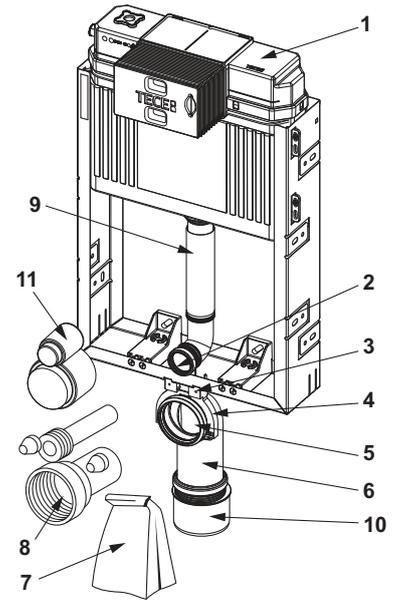

9375300 – TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni e base piastrellabile frontale, altezza di montaggio 820 mm


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820100	Cassetta Uni 820 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820050	Piastra strutturale con viti	2/20.0903.0060 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820048	Supporto per curva di scarico WC	2/20.0903.0060 1 pz
6	9820049	Staffa per supporto curva di scarico WC	2/20.0903.0060 1 pz
7	9820135	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0903.0060 1 pz
8	9820043	Accessori complementari per modulo WC (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
11	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	2/20.0905.0070 1 pz

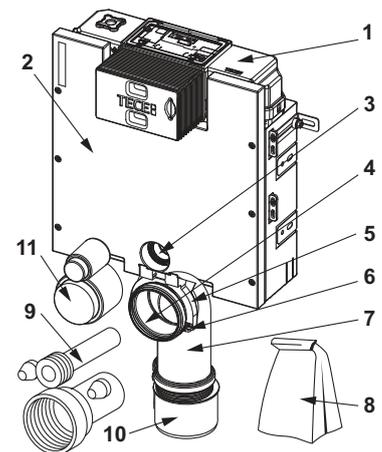

TECEbox – Ricambi


9371300 – TECEbox - Modulo WC con cassetta Uni, con rivestimento frontale piastrellabile, altezza di montaggio 1110 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820103	Cassetta Uni 1120 mm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820048	Supporto per curva di scarico WC	2/20.0903.0060 1 pz
4	9820049	Staffa per supporto curva di scarico WC	2/20.0903.0060 1 pz
5	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820135	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	2/20.0903.0060 1 pz
7	9820051	Accessori supplementari per cassetta per parete in muratura (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0903.0060 1 pz
8	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820073	Piedini di supporto TECEbox plus	2/20.0903.0060 1 pz
10	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820136	Adattatore DN 90/DN 100 (PP)	2/20.0905.0050 1 pz
12	9820312	Tappo di protezione per curva di scarico WC	2/20.0905.0070 1 pz

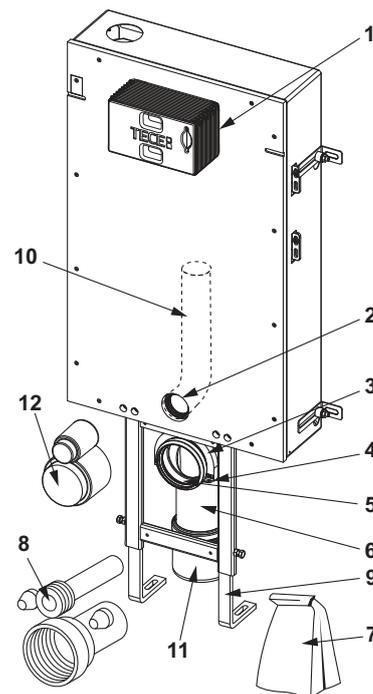


9370500 – TECEbox - Cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC a terra, con tessuto di rinforzo, altezza di montaggio 1075 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II da 8 cm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo	2/20.0905.0050 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820143	Protezione in polistirene per tubo di scarico per cassetta Octa, 8 cm	2/20.0903.0080 1 pz
5	9820144	Accessori supplementari per cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	2/20.0903.0080 1 pz

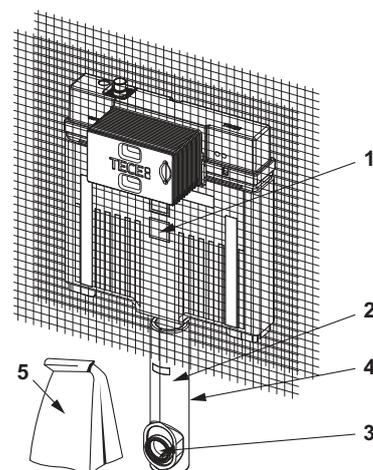


9370501 – TECEbox - Modulo WC con cassetta di scarico Octa II, da 8 cm, per WC sospeso, altezza di montaggio 1075 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820565	Cassetta Octa II da 8 cm	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820563	Tubo di risciacquo	2/20.0905.0050 1 pz
3	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820254	Supporto tubo di scarico per WC	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820256	Supporto per curva di scarico per cassetta Octa, 8 cm	2/20.0903.0080 1 pz
6	9820139	Guarnizione per curva di scarico per WC/adattatore	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820042	Staffa per supporto per curva di scarico WC (fino a 03/2017)	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820150	Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm	2/20.0903.0080 1 pz
9	9820057	Kit di allacciamento per WC DN 90	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820146	Accessori supplementari per cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.)	2/20.0903.0080 1 pz

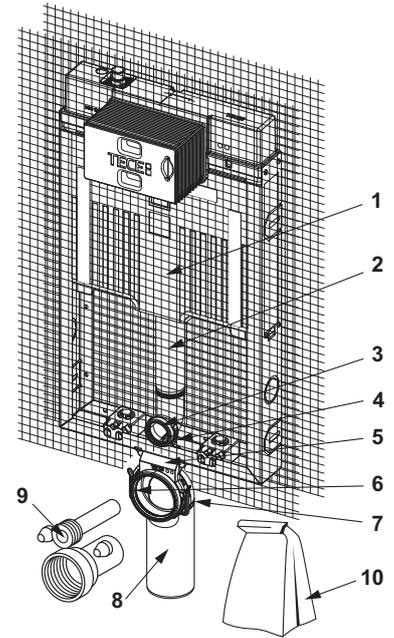


TECEbox - Kit valvola di scarico U 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820553	Trasformatore 230 V/12 V	2/20.0904.0110 1 pz
2	9820424	Guarnizione scarico acqua	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820440	Accessori supplementari per valvola di scarico U 2	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820470	Protezione parete in muratura dell'alloggiamento valvola di scarico U 2 per orinatoio	2/20.0904.0110 1 pz

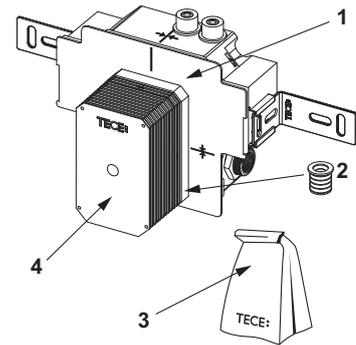


9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820191	Vite di bloccaggio piastra di protezione	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820263	Vite di fissaggio (2003-2020)	2/20.0904.0110 1 pz
3	9820349	Guide per scorrimento slitta	2/20.0904.0110 1 pz




TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688*	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	2/20.0904.0110 NEW 1 pz




TECE - Alloggiamento per l'inserimento di pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820693*	Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II)	NEW 1 pz




9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820231	Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm)	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	2/20.0905.0070 1 pz

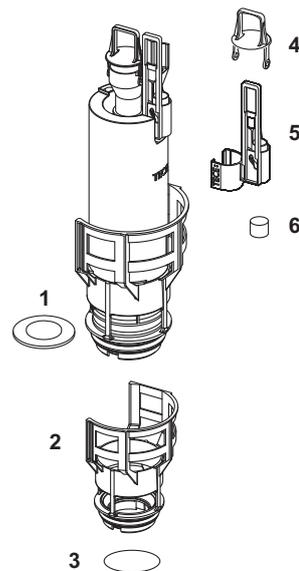


9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0050 1 pz
4	9820587	O-ring M30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070 1 pz

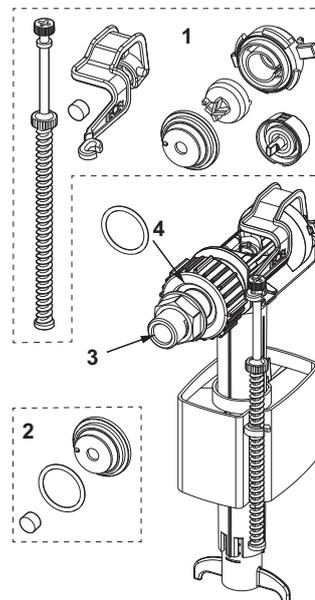

9820561 – TECE - Valvola di scarico A 5


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820564	Gancio per leva valvola di scarico A 5	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820275	Peso supplementare	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820446	O-ring dello snodo per valvola di scarico A 3 (10 pezzi)	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820161	Guarnizione (valvola di scarico stretta)	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820220	O-ring alla sede della valvola	2/20.0905.0070 1 pz

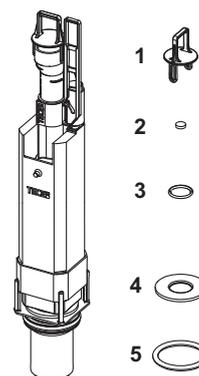

9820103 – TECE Uni - Cassetta di scarico 1120 mm

Valido da: aprile 2021

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070 1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
13	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm	2/20.0905.0070 1 pz
14	9820014	O-ring	2/20.0905.0070 1 pz

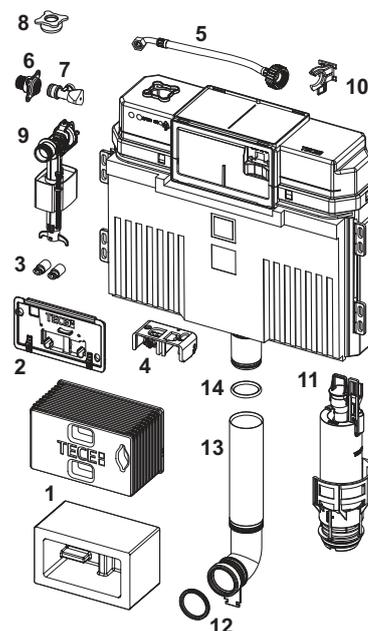


Moduli sanitari

TECEbox – Ricambi

Valido fino: marzo 2021


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110 1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	2/20.0905.0070 1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820025	O-ring	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	2/20.0905.0070 1 pz
	9820331	Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm	2/20.0905.0070 1 pz
12	9820014	O-ring	2/20.0905.0070 1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz
14	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070 1 pz
15	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070 1 pz
16	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	2/20.0905.0070 1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz

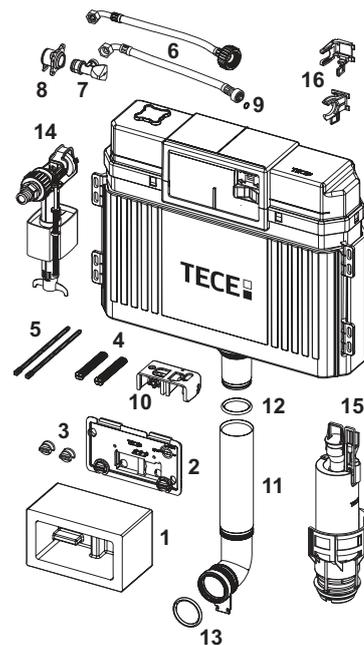

9820100 – TECE Uni - Cassetta di scarico 820 mm


Valido da: aprile 2021

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070 1 pz
5	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070 1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070 1 pz
8	9820495	Tappo chiusura cassetta Uni	2/20.0905.0070 1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070 1 pz
10	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070 1 pz
11	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070 1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070 1 pz

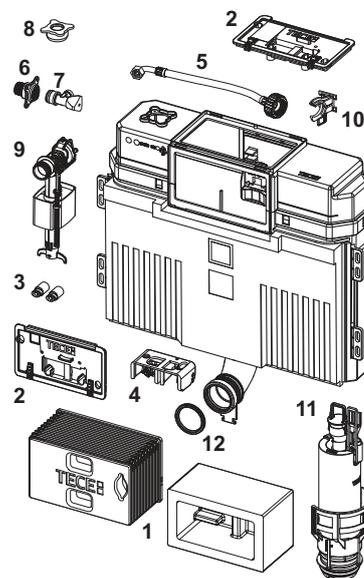


Valido fino: marzo 2021

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820027	Protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820017	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820018	Viti fissaggio paraspruzzi	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820019	Aste di fissaggio	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820022	Aste di azionamento	2/20.0904.0110	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	2/20.0905.0070	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820025	O-ring	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820016	Blocco di azionamento	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
12	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
13	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	2/20.0905.0070	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	2/20.0905.0070	1 pz
14	9820223	Valvola di scarico A 2	2/20.0905.0070	1 pz

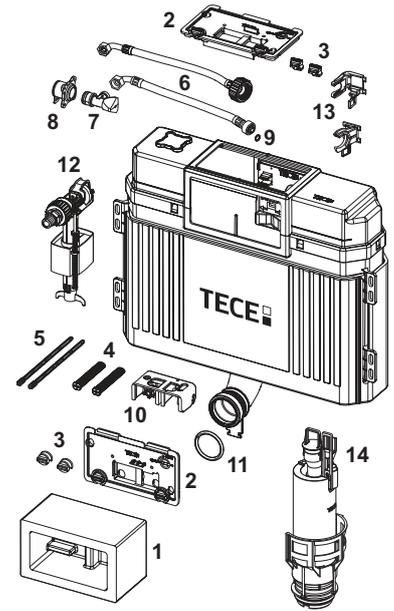

9820565 - TECE Octa II - Cassetta di scarico

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820499	Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820194	Piastra di protezione completa	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820496	Attacchi per "easy fit"	2/20.0905.0070	1 pz
4	9820561	Valvola di scarico A5	2/20.0905.0070	1 pz
5	9820013	Valvola angolare	2/20.0905.0070	1 pz
6	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
7	9820562	Tubo rinforzato	2/20.0905.0070	1 pz
8	9820216	Binario per valvola di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
9	9820375	Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30)	2/20.0905.0070	1 pz
10	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	2/20.0905.0070	1 pz
11	9820014	O-ring	2/20.0905.0070	1 pz
12	9820563	Tubo di risciacquo	2/20.0905.0050	1 pz
13	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	2/20.0905.0070	1 pz
14	9820439	Elemento di indurimento con pressore	2/20.0905.0070	1 pz
15	9820163	Chiave di fermo per valvola di scarico	2/20.0905.0070	1 pz
16	9820574	"Easy fit" viti di fissaggio, corte	2/20.0904.0110	1 pz

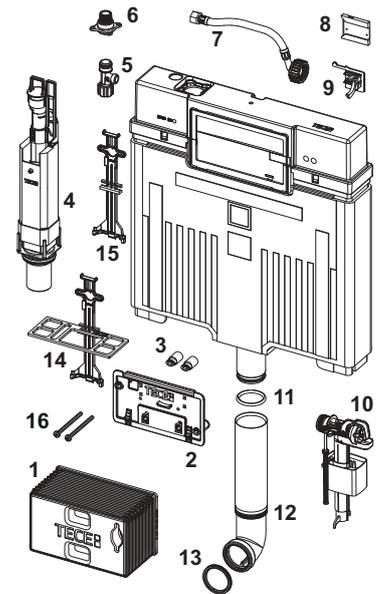

TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820031	1 pz



TECEbox - Ricambi

TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

RG 2 | 20.0905.0070



Codice

UF 1

9820213

1 pz



Strutture idrauliche

TECEprofil STRUTTURE A PARETE

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
Elementi di base	208
Unità di fissaggio per lavabo	210
Unità di fissaggio per orinatoio	211
Fissaggi per rubinetteria	212
Maniglioni di sicurezza, lastre di fissaggio	213
Accessori struttura portante	214
Rivestimento	217
Attrezzi	218
Ricambi	219

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su www.tece.ch.

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte


TECEprofil – Elementi di base

TECEprofil - Tubo profilato

Tubo profilato per l'assemblaggio di una struttura portante per l'alloggiamento di componenti TECEprofil; in acciaio laminato, saldato, zincato.

RG 2 | 20.0900.0030

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9000000	18 m	630 m	1890 m

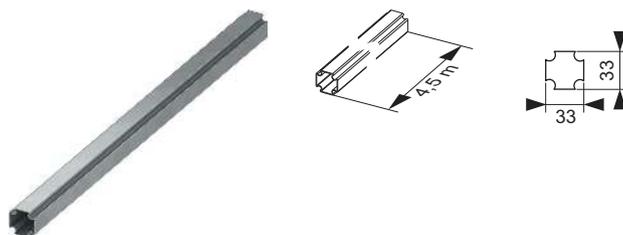


TECEprofil - Giunto angolare

Giunto angolare per un solido collegamento ad angolo retto con sezioni tubolari TECEprofil; unità premontata in acciaio zincato; vite T25 e molla di compressione.

RG 2 | 20.0900.0030

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9010002	30 pz	240 pz	5400 pz

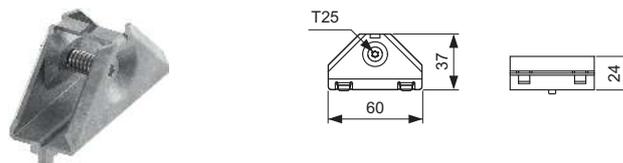


TECEprofil - Angolare di fissaggio

Angolare per il fissaggio di tubi profilati TECEprofil alla parete. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.

RG 2 | 20.0900.0030

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9030002	10 pz	60 pz	240 pz

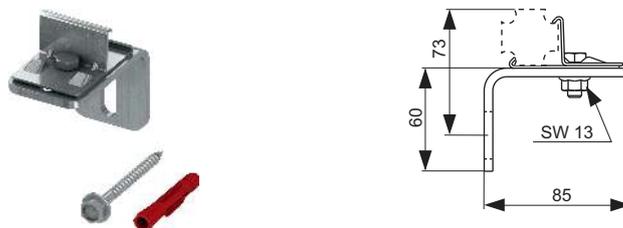


TECEprofil - Fissaggio doppio

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete. Per profondità della struttura portante da 140 a 220 mm. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.

RG 2 | 20.0900.0030

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9030011	5 pz	15 pz	60 pz

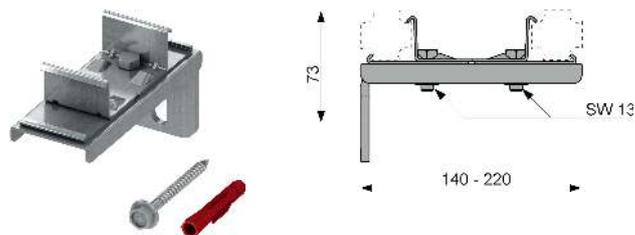


TECEprofil - Fissaggio doppio, allungato

Per l'ancoraggio contemporaneo di due tubi profilati TECEprofil alla parete. Per profondità della struttura portante da 220 a 300 mm. Unità premontata in acciaio zincato, incluso materiale di fissaggio.

Opzionale: Set isolamento acustico TECEprofil per angolare di fissaggio 9021019.

RG 2 | 20.0900.0030

Codice	UF 1	UF 2
9030013	2 pz	10 pz

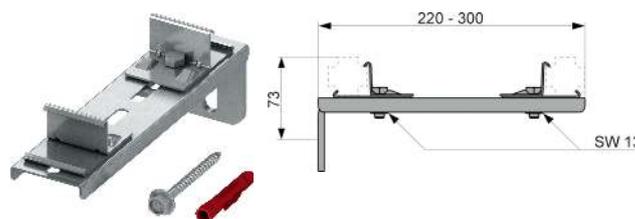

TECEprofil - Set isolamento acustico per angolare di fissaggio

Set per l'isolamento acustico di angolare di fissaggio dalla parete.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9021019	50 pz	200 pz	400 pz




TECEprofil – Unità di fissaggio per lavabo

TECEprofil kit di collegamento per lavabo

Montante fonoassorbente in acciaio galvanizzato, idoneo a tutti i collegamenti valvole tradizionali inclusi i materiali di fissaggio (es. IFIT, Instaflex, Sanipex, Optiflex, Pushfit, Mepla), con supporto per scarico e curva di scarico, materiali di montaggio per tubolari TECEprofil, 2 staffe di fissaggio M 10 e fissaggi lavabo.

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	UF 1	UF 2
9020047	1 pz	10 pz

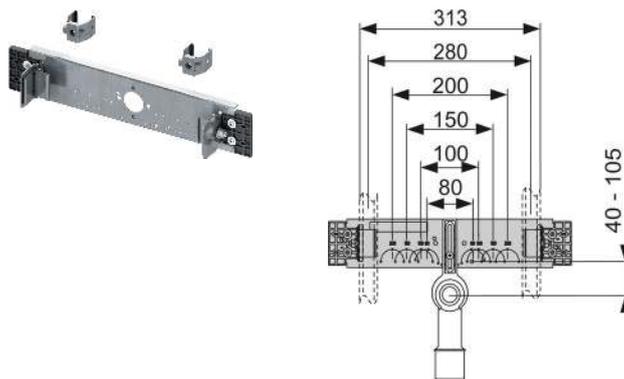

TECEprofil - Kit di fissaggio per lavabo con sifone sotto intonaco

Traversa ad isolamento acustico in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di terminali a parete, con sifone premontato DN 50, attacco per sifone estraibile diametro nominale 30 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete, materiale di fissaggio per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil, 2 barre filettate M 10 e fissaggi per lavabo.

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	UF 1	UF 2
9020034	1 pz	10 pz



TECE - Staffe di supporto per lavabo per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno

Unità premontata, composta da:


- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per allacciamento rubinetteria
- Curva di scarico premontata DN 40/50, con guaina in gomma diametro nominale 30/50, tappo di protezione parete

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9510003	1 pz	10 pz	42 pz

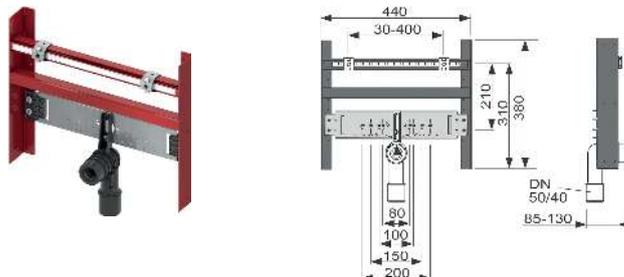

TECEprofil - Kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1

Per l'alloggiamento di sistemi di azionamento manuali ed elettronici.

Unità completamente premontata, composta da:


- Traversa con isolamento acustico in acciaio zincato
- Alloggiamento per valvola di scarico per orinatoio TECE con dispositivo di pre-bloccaggio e protezione della struttura in muratura
- Allacciamento per rubinetteria 1/2" x 1/2"
- 3 barre filettate M 8
- Fissaggio per orinatoio
- Set erogazione

Da ordinare separatamente:

- Azionamento manuale o elettronico (vedi sezione placche orinatoio)

RG 2 | 20.0905.0020

Codice	UF 1
9020038	1 pz



TECEprofil – Fissaggi per rubinetteria

TECEprofil - Traversa per rubinetteria per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco

Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione successiva in pareti con strutture metalliche o in legno.


Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push
- 20 raccordo universale x 1/2"

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	UF 1	UF 2
9020040	1 pz	10 pz

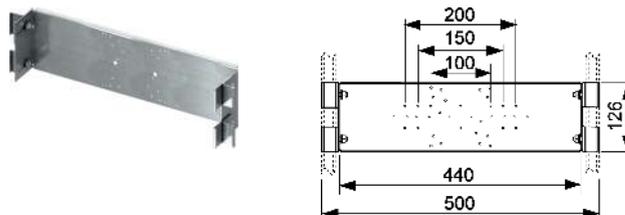

TECEprofil - Traversa per rubinetteria per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco per l'installazione successiva in moduli lavabo


Traversa in acciaio zincato per il montaggio in cantiere di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, incluso materiale di fissaggio per il montaggio successivo in moduli per lavabo TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno. Adatto ad es. per Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal e Kludi Flex-Box.

Da ordinare separatamente:

- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push
- 20 raccordo universale x 1/2"

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	UF 1	UF 2
9020041	1 pz	10 pz

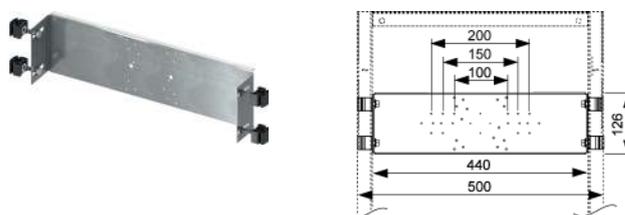

TECEprofil - Lastra di fissaggio per rubinetteria sotto intonaco


Lastra di montaggio regolabile in profondità a piacere per il fissaggio di rubinetteria sotto intonaco e altre installazioni.

Unità premontata composta da:

- Lastra di supporto incollata, impermeabile, in legno impiallacciato per costruzioni conformi a DIN 68705
- Angolare di montaggio, zincato
- Quattro morsetti per il fissaggio alla struttura TECEprofil

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	UF 1
9150000	1 pz

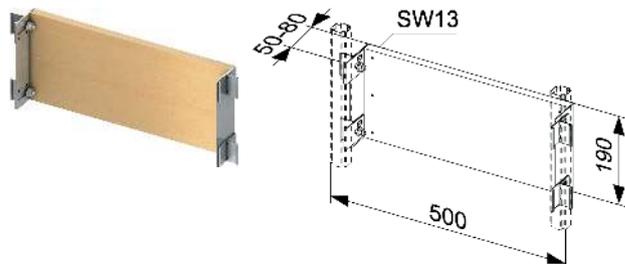


TECEprofil - Lastra di fissaggio per inserti supplementari, 200 mm x 200 mm

Piastra per fissare in modo stabile strutture supplementari, per es armadi con specchio in strutture portanti TECEprofil; in legno impiallacciato per costruzioni conforme a DIN 68705.

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	UF 1	UF 2
9042005	1 pz	10 pz



TECEprofil - Lastra di fissaggio per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno


Per un fissaggio stabile dei maniglioni di sicurezza e dei sistemi di sostegno in una struttura portante TECEprofil o su parete solida con profilo a U.

Unità preassemblata, composta da:

- Piastra di fissaggio da avvitare ad un modulo universale TECEprofil, in legno impiallacciato impermeabile
- Due fissaggi multipli per il fissaggio alla struttura portante TECEprofil

RG 2 | 20.0900.0040

Codice	No USGRS	UF 1
9042003	875 198	1 pz

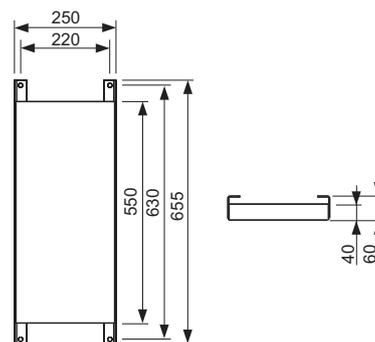


TECEprofil – Accessori struttura portante

TECEprofil - Piede di regolazione

Piede di regolazione per telaio di supporto TECEprofil. Consente il fissaggio di pareti TECEprofil preassemblate a soffitto o sul pavimento.

RG 2 | 20.0900.0060

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
Destra	9820461	1 pz	
Sinistra	9820462	1 pz	



TECEprofil - Giunto sferico universale

Per il fissaggio universale di componenti nella struttura portante TECEprofil. Grazie al giunto a sfera è possibile impostare pressoché tutti gli angoli e le posizioni.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1	UF 2
9018011	2 pz	10 pz




TECEprofil - Giunto universale

Per il collegamento di tubi profilati TECEprofil a qualsiasi angolo. Unità premontata in acciaio zincato.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1	UF 2
9018002	6 pz	30 pz



TECE - Kit di fissaggio per profili laterali ad U

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECEprofil a profili ad U laterali. Adatto per profili ad U da 50 mm conformi a DIN 18182 parte 1.

Composta da:

- Quattro viti con dadi
- Otto rondelle

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9380006	875265	1 set	5 set



TECE - Kit di fissaggio per intelaiature in legno

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECE a strutture in legno.

Composta da:

- Quattro viti da legno a testa esagonale
- Quattro rondelle

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
9380005	875264	1 set	5 set



TECEprofil - Morsetto multiplo


Per il fissaggio ai tubi profilati e a traverse TECEprofil di materiali di altri produttori.

Composta da:

- Vite e dado M 8
- Lamiere in alluminio zincato

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1	UF 2
9010003	10 pz	30 pz



TECEprofil - Morsetto di fissaggio

Per l'alloggiamento di una barra filettata.

Unità premontata in acciaio zincato, inclusa una barra filettata.

RG 2 | 20.0900.0060

Descrizione	Codice	UF 1	UF 2
M 8	9040004	10 pz	30 pz
M 10	9040001	10 pz	30 pz



TECEprofil - Tappo terminale con rivestimento in gomma per tubo profilato

RG 2 | 20.0900.0070

Codice	UF 1
9820128	1 pz




TECEprofil - Raccordo per tubolari

Per il collegamento stabile di due tubi profilati TECEprofil in posizione assiale.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1	UF 2
9010009	5 pz	50 pz



TECEprofil - Supporto doppio per pareti divisorie strette

Supporto a innesto per strutture TECEprofil, per l'installazione di pareti divisorie. Il fissaggio viene eseguito su pavimenti solidi non finiti e su pareti solide.

Include:


- Doppio supporto in acciaio rivestito
- Materiale di montaggio

Nota:

È sempre necessario in aggiunta un supporto a innesto TECEprofil (cod. 9030031) per la costruzione di una parete divisoria stretta.

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9030030	2 pz

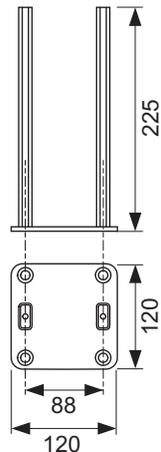

TECEprofil – Accessori struttura portante

TECEprofil - Supporto a innesto


Supporto a innesto corto per struttura TECEprofil, per il fissaggio a pareti solide e pavimenti.

Include:

- Supporto a innesto in acciaio rivestito
- Materiale di montaggio

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9030031	5 pz



TECEprofil - Piedino di supporto per pareti libere

Per l'irrigidimento di strutture portanti TECEprofil indipendenti.

Composta da:

- Piedino di supporto in acciaio zincato
- Materiale di fissaggio per l'applicazione al pavimento della struttura rustica
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a una struttura portante TECEprofil

RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9030017	1 pz



TECEprofil - Set di lastre antincendio

Lastre antincendio per moduli WC TECEprofil con cassette TECE.
Il set è composto da due piastre isolanti ignifughe in lana di roccia A1.
Dimensioni (L x A x P): 1000 x 625 x 30 mm e 711 x 440 x 20 mm.

Le lastre di protezione antincendio devono essere utilizzate per rispettare i requisiti di protezione antincendio per pareti divisorie con moduli WC. Le pareti ignifughe in TECEprofil da F 30 a F 120 devono essere montate in conformità con "abP P-3226/492/11-MPA BS".

**RG 2 | 20.0900.0050**

Codice	UF 1	UF 2
9200017	1 pz	10 pz

TECEprofil - Attrezzi

TECE - Set di riparazione per cassette di scarico

Per la riparazione di danni accidentali con diametro massimo di circa 12 mm.

Composta da:

- 5 dischi in plastica
- Carta vetrata
- Pistola per incollaggio a caldo
- 2 stick di colla
- Solvente (125 ml)
- 2 panni

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9221013	1 pz



TECE - Chiave per valvola di carico

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820264	1 pz



TECEprofil - Chiave

NEW

Chiave Torx idonea per giunti angolari TECEprofil (T25).


RG 2 | 20.0900.0060

Codice	UF 1
9880080	NEW 1 pz




9510003 – TECE - Staffe di supporto per lavabo per l'installazione in pareti con strutture metalliche e in legno

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820034	Supporto curva di scarico DN 50	2/20.0900.0070 1 pz
2	9820059	Collare in gomma, diametro nominale 30/50	2/20.0900.0070 1 pz
3	9820035	Curva di scarico DN 50/DN 40	2/20.0900.0070 1 pz
4	9820133	Accessori complementari per supporto lavabo (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0900.0070 1 pz

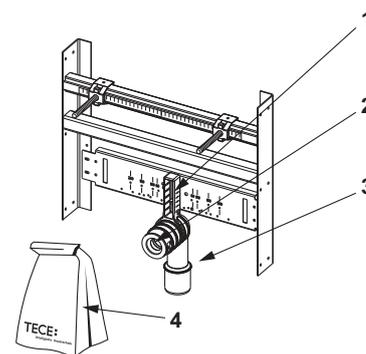

9020038 – TECEprofil - Kit di fissaggio per orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820074	Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con tappo	2/20.0905.0070 1 pz
2	9820075	Scatola di protezione per parete con supporto e viti, per valvola di scarico U 1	2/20.0905.0070 1 pz
3	9820076	Accessori supplementari per modulo orinatoio (materiale di fissaggio, ecc.)	2/20.0905.0070 1 pz
4	9820055	Kit mandata per orinatoio, 1/2"	2/20.0905.0070 1 pz

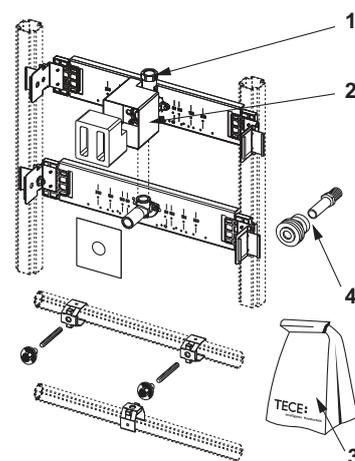

TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820031	1 pz



TECE - Set di montaggio

RG 2 | 20.0900.0070

Codice	UF 1
9820054	1 pz



TECE - Guaina di tenuta per terminale a parete

RG 2 | 20.0900.0070

Codice	UF 1
9820125	1 pz



TECEprofil – Ricambi

TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820213	1 pz



TECE - Kit di fissaggio per WC

RG 2 | 20.0905.0070

Codice	UF 1
9820245	1 pz



TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:

- Connessione da 3/8" in metallo
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Regolazione tubo di uscita
- A basso impatto acustico in accordo con la norma del gruppo acustico I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio




RG 2 | 20.0905.0070

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	875285	1 pz	10 pz	240 pz

9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070	1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070	1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0050	1 pz
4	9820587	O-ring M30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	2/20.0905.0070	1 pz

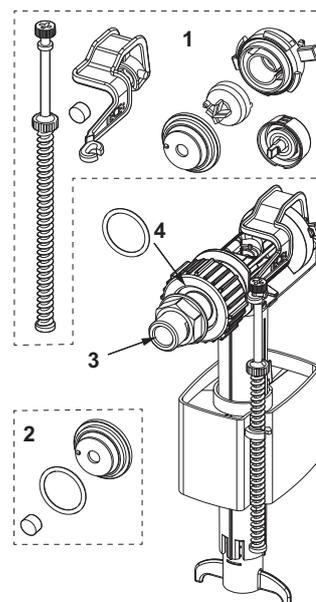



Strutture idrauliche

TECEsystem
SOLUZIONI
PREFABBRICATE

LISTA ASSORTIMENTO 2024



DI PIÙ È POSSIBILE

La prefabbricazione industriale è la chiave per una maggiore produttività nell'edilizia. TECE vanta oltre 30 anni di esperienza nella prefabbricazione di strutture controparete. TECE è molto più di un sistema di montaggio pronto per l'installazione. Oltre al prodotto, comprende anche un processo di controllo qualità, un'assistenza completa e garanzie affidabili.

“All'inizio della settimana, 30 strutture a parete vengono consegnate in cantiere. Entro venerdì all'ora di pranzo, tutto è stato installato. Una simile pianificazione elimina lo stress dalla mia vita.”



1 Progettazione personalizzata

I tecnici delle applicazioni TECE lavorano di comune accordo con i responsabili di progetto per stabilire i requisiti tecnici e legali. Il concept per la parete sanitaria su misura viene testato su un prototipo. Quindi, vengono incorporate le specifiche finali nei disegni di produzione.

2 Produzione su misura

I componenti standardizzati e prefabbricati garantiscono una qualità elevata. Tutti i componenti sono perfettamente coordinati e assemblati in conformità agli standard. Questo semplifica le procedure per le interfacce tra i lavori e riduce i tempi di montaggio.

3 Consegna personalizzata

Le pareti leggere vengono consegnate secondo uno schema preciso a stretto contatto con la direzione dei lavori. Vengono forniti anche container o casse mobili a seconda delle esigenze.

Caratteristiche prodotto

- Progettazione personalizzata
- Produzione personalizzata
- Consegna just in time in cantiere
- Procedure ottimizzate
- Tempi di costruzione ridotti
- Risparmio di costi grazie all'installazione rapida
- Montaggio conforme agli standard
- Possibilità di realizzare grandi progetti in tempi rapidi
- Standard di alta qualità
- Assistenza completa



Assistenza completa durante ogni fase del progetto

TECE offre un'assistenza completa durante tutti i passaggi della costruzione per garantire un processo lineare. Durante la fase di progettazione preliminare, vengono stabiliti i requisiti, elaborate le piante e i prospetti a stretto contatto con architetti e progettisti. Su richiesta, vengono istruiti gli installatori direttamente sul cantiere per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e per garantire che l'installazione venga eseguita rapidamente. L'assistenza post-vendita assicura il supporto necessario anche a seguito del completamento del progetto. Se necessario, l'assistenza post-vendita è in grado di procurare ricambi o contribuire alla riparazione di guasti.



Efficienza dei costi

L'installazione rapida e semplice dei sistemi riduce i costi di assemblaggio in cantiere e minimizza i rischi di ritardo. Non sono presenti costi di stoccaggio grazie alla consegna just in time. Grazie ai ridotti tempi d'installazione sul cantiere, i locatori avranno meno affitti persi.



Tecnologia di drenaggio

TECEdrainprofile PROFILO DOCCIA

LISTA ASSORTIMENTO 2024

Tabella dei contenuti TECEdrainprofile

	Pagina
Profili doccia	228
Pozzetti di scarico	230
Accessori	233
Ricambi	235

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEdrainprofile – Profili doccia

TECEdrainprofile - Profilo doccia

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo per piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Include:


- Profilo doccia che può essere tagliato alla lunghezza desiderata, con pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato a ≥ 500 mm
- Copertura profilo con funzione "push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e copertura profilo in acciaio inox materiale 1.4301 (304)
- Attacchi per il collegamento a un pozzetto TECEdrainprofile
- Elementi di tenuta per un facile montaggio e un collegamento aderente all'adesivo per piastrelle
- Per coperture pavimento da 8-25 mm (incl. strato adesivo)
- Per installazione a filo parete per coperture parete da 10 mm (incl. strato adesivo)
- Per montaggio a parete (a filo) o a qualsiasi distanza specifica dalla parete

Da ordinare separatamente:

- Pozzetto di scarico TECEdrainprofile

RG 3 | 30.0608.0010

Lunghezza	Larghezza	Finitura	Codice	No USGRS	UF 1
800 mm	55 mm	Spazzolata	670800	147 180	1 pz
800 mm	55 mm	Lucida	670810	147 180	1 pz
900 mm	55 mm	Spazzolata	670900	147 181	1 pz
900 mm	55 mm	Lucida	670910	147 181	1 pz
1000 mm	55 mm	Spazzolata	671000	147 182	1 pz
1000 mm	55 mm	Lucida	671010	147 182	1 pz
1200 mm	55 mm	Spazzolata	671200	147 183	1 pz
1200 mm	55 mm	Lucida	671210	147 183	1 pz
1600 mm	55 mm	Spazzolata	671600	146737	1 pz

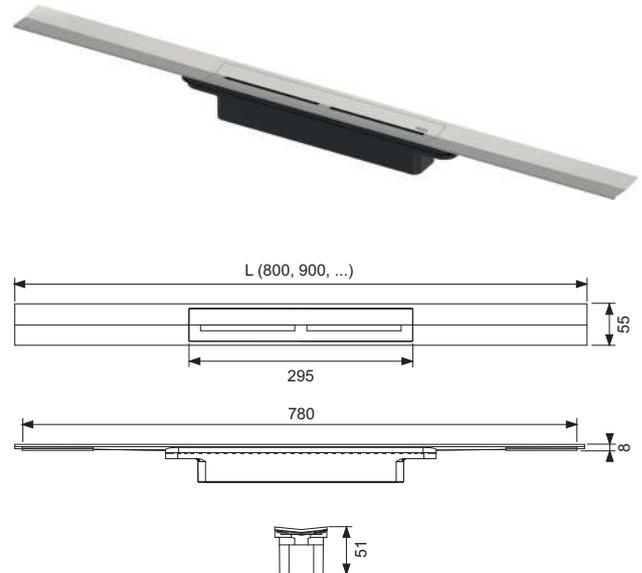

TECEdrainprofile - Profilo doccia in nero spazzolato

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Include:


- Profilo doccia con pendenza interna per un drenaggio ottimale dell'acqua e funzione autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato fino a ≥ 500 mm
- Profilo coperchio con "funzione push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304) con rivestimento PVD colorato
- Raccordo di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
- Elementi di bloccaggio per una facile installazione e un solido collegamento con l'adesivo per piastrelle
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a parete (a filo) o a qualsiasi distanza dalla parete

Da ordinare separatamente:

- Pozzetto di scarico TECEdrainprofile

RG 3 | 30.0608.0011

Lunghezza	Colore	Larghezza	Finitura	Codice	No USGRS	UF 1
800 mm	Nero	55 mm	Spazzolata	670821	147 180	1 pz
900 mm	Nero	55 mm	Spazzolata	670921	147 181	1 pz
1000 mm	Nero	55 mm	Spazzolata	671021	147 182	1 pz
1200 mm	Nero	55 mm	Spazzolata	671221	147 183	1 pz
1600 mm	Nero	55 mm	Spazzolata	671621	-	1 pz

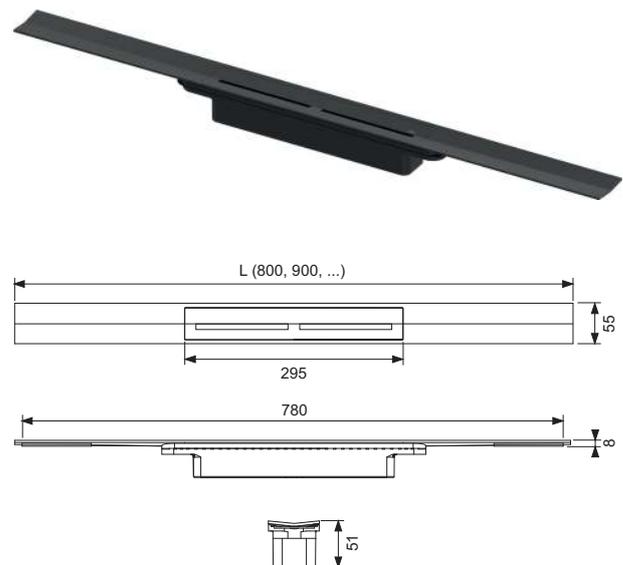

TECEdrainprofile - Profilo doccia con superficie colorata

Profilo per il drenaggio doccia, da installare nell'adesivo per piastrelle sopra il massetto e il sigillante.

Finiture combinate cromaticamente alle placche di comando WC in metallo TECEsquare II.

Include:


- Profilo doccia che può essere tagliato alla lunghezza desiderata, con pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Il profilo doccia può essere accorciato a ≥ 500 mm
- Profilo coperchio con funzione "push" per la rimozione manuale, resistente alla classe di carico K3 - carico di prova massimo 300 kg
- Profilo doccia e profilo coperchio in acciaio inox materiale 1.4301 (304) con rivestimento PVD colorato
- Raccordi di collegamento con uno scarico TECEdrainprofile
- Elementi di bloccaggio per un'facile installazione e un solido collegamento con l'adesivo per piastrelle
- Per pavimenti da 8-25 mm (incl. letto adesivo)
- Per installazione a filo parete di coperture da 10 mm (incl. letto adesivo)
- Per montaggio a parete (a filo) o a qualsiasi distanza dalla parete

Da ordinare separatamente:

- TECEdrainprofile pozzetto di scarico

RG 3 | 30.0608.0011

Lunghezza	Larghezza	Colore	Codice	No USGRS	UF 1
800 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	670801	147 180	1 pz
800 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	670802	147 180	1 pz
800 mm	55 mm	Gold Optic lucido	670812	147 180	1 pz
800 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	670803	147 180	1 pz
900 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	670901	147 181	1 pz
900 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	670902	147 181	1 pz
900 mm	55 mm	Gold Optic lucido	670912	147 181	1 pz
900 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	670903	147 181	1 pz
1000 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	671001	147 182	1 pz
1000 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	671002	147 182	1 pz
1000 mm	55 mm	Gold Optic lucido	671012	147 182	1 pz
1000 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	671003	147 182	1 pz
1200 mm	55 mm	Black Chrome spazzolato	671201	147 183	1 pz
1200 mm	55 mm	Gold Optic spazzolato	671202	147 183	1 pz
1200 mm	55 mm	Gold Optic lucido	671212	147 183	1 pz
1200 mm	55 mm	Red Gold spazzolato	671203	147 183	1 pz

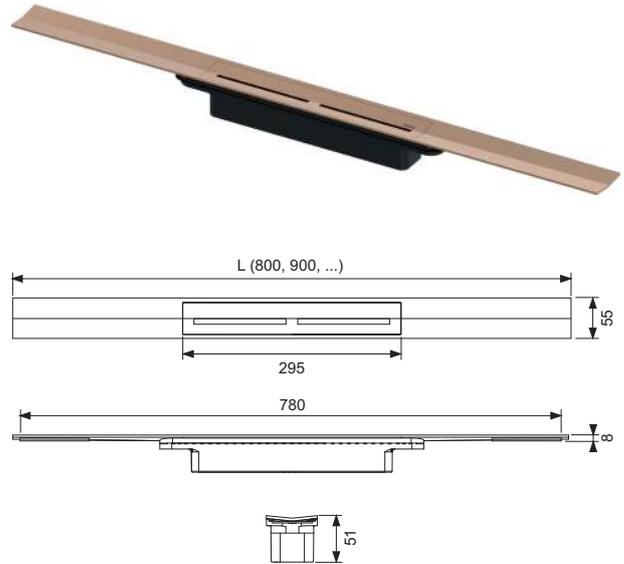

TECEdrainprofile – Pozzetti di scarico

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40*

Pozzetto di scarico per profilo doccia TECEdrainprofile, per l'installazione nel massetto, per il collegamento laterale con un tubo di scarico DN 40. Con manicotto sigillante Seal System a scatto premontato in fabbrica per stabilire un collegamento conforme a DIN 18534 della guarnizione composta


- Altezza min. di installazione 65 mm (dal bordo inferiore dello scarico al bordo superiore del massetto)
- Capacità drenante $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (a norma EN 1253 con accumulo di 10/20 mm sopra la copertura del profilo)
- Altezza della barriera d'acqua 25 mm
- Membrana cattura odori rimovibile
- Fissaggio del massetto integrato
- Manicotto sigillante Seal System premontato in fabbrica, a scatto e flessibile
- Adatto alle fasce di isolamento acustico prefabbricate
- Copertura di protezione della struttura
- Tenuta scorrevole/mobile per il collegamento con il profilo doccia TECEdrainprofile e per compensare le tolleranze strutturali

Da ordinare separatamente:

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

RG 3 | 30.0608.0020

Codice	No USGRS	UF 1
673001	147187	1 pz

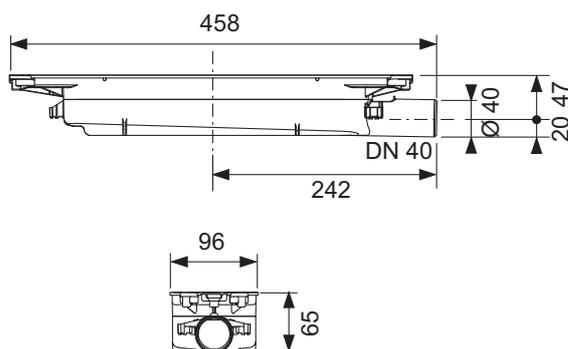

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50*

Pozzetto di scarico per profilo doccia TECEdrainprofile, per l'installazione nel massetto, per il collegamento sul lato di un tubo di scarico DN 50. Con manicotto sigillante Seal System a scatto premontato in fabbrica per stabilire un collegamento conforme a DIN 18534 della guarnizione composta



- Altezza min. di installazione 95 mm (dal bordo inferiore dello scarico al bordo superiore del massetto)
- Capacità drenante $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (a norma EN 1253 con accumulo di 10/20 mm sopra la copertura del profilo)
- Altezza della barriera d'acqua 50 mm
- Membrana cattura odori rimovibile
- Fissaggio del massetto integrato
- Manicotto sigillante Seal System premontato in fabbrica, a scatto e flessibile
- Adatto alle fasce di isolamento acustico prefabbricate
- Copertura di protezione della struttura
- Tenuta scorrevole/mobile per il collegamento con il profilo doccia TECEdrainprofile e per compensare le tolleranze strutturali

Da ordinare separatamente:

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente TECE Drainbase (opzionale)

RG 3 | 30.0608.0020

Codice	No USGRS	UF 1
673002	147188	1 pz

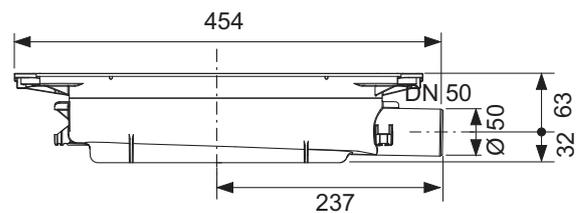

TECEdrainprofile – Pozzetti di scarico

TECEdrainprofile pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50*

Pozzetto di scarico per profilo doccia TECEdrainprofile, per l'installazione nel massetto, per il collegamento verticale a una linea di scarico DN 50. Con manicotto sigillante Seal System a scatto premontato in fabbrica per stabilire un collegamento conforme a DIN 18534 del sigillante composito.



- Min. altezza di montaggio 47 mm (dal bordo inferiore del pozzetto al bordo superiore del massetto)
- Capacità di drenaggio $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (a norma EN 1253 con ampliamento di 10/20 mm sopra il profilo coperchio)
- Altezza barriera d'acqua 50 mm
- Sifone cattura odori rimovibile
- Ancoraggio per il massetto integrato
- Manicotto sigillante a scatto, flessibile e premontato con Seal System
- Adatto a strisce di isolamento acustico prefabbricate
- Copertura protettiva di costruzione
- Guarnizione scorrevole/mobile per il collegamento al profilo doccia TECEdrainprofile e la compensazione delle tolleranze strutturali

Da ordinare separatamente:

- Staffe di montaggio a parete e a pavimento o piedini di montaggio (opzionali)
- Drainbase materassino fonoassorbente (opzionale)
- Set antincendio FireStop EI 120 DN 50 (opzionale)

RG 3 | 30.0608.0020

Codice	UF 1
673003	1 pz

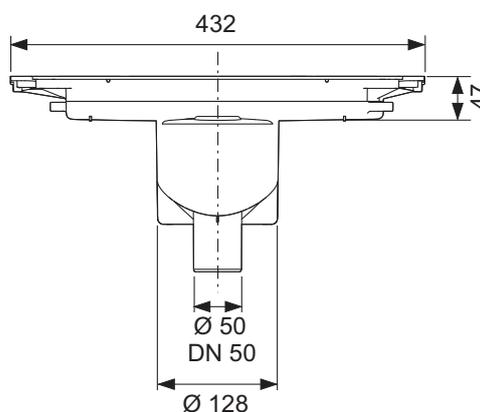

TECEdrainprofile - Piedini di montaggio

Piedini di montaggio per pozzetti TECEdrainprofile per una facile regolazione in altezza e il fissaggio in posizione in fase di installazione. Range di regolazione per pozzetto "standard" 95-194 mm, per pozzetto "piatto" 65-164 mm, per pozzetto "verticale" 58-157 mm (dal bordo inferiore dei piedini al bordo superiore del pozzetto o margine superiore del massetto).

Include:

- 3 piedini di montaggio incl. cappuccio fonoassorbente e materiale di fissaggio

**RG 3 | 30.0608.0030**

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
674000	147189	1 set	50 set

TECEdrainprofile - Staffa per montaggio a parete e pavimento

Staffa di montaggio a parete o a pavimento per tutti i pozzetti di drenaggio TECEdrainprofile. Per una regolazione in altezza e un facile posizionamento durante l'installazione.

- La staffa di montaggio può essere smontata e riutilizzata se usata per il montaggio a parete.
- Spaziatori parete regolabili da 0 a 97/145 mm (dal bordo superiore della parete alla parte frontale/centro dello scarico)
- Regolazione in altezza con il montaggio a pavimento 95-185 mm (dal bordo inferiore dei piedini al bordo superiore dello scarico o bordo superiore del massetto)

**RG 3 | 30.0608.0030**

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
674001	147185	1 pz	18 pz

TECEdrainprofile - Setaccio per capelli

Setaccio per capelli in acciaio inox, da inserire nel pozzetto del profilo doccia TECEdrainprofile. Funzione "push" per una facile rimozione manuale. Un set (composto da due setacci per capelli) è necessario per ciascun pozzetto.

**RG 3 | 30.0608.0030**

Codice	No USGRS	UF 1
674002	147184	1 set

Tappo antiodore TECEdrainprofile

Tappo antiiodori per pozzetti di scarico TECEdrainprofile come barriera antiiodore e contro i parassiti. Idoneo per tutti i pozzetti TECEdrainprofile, possibilità di retrofit. Per un profilo doccia è richiesto un set (composto da due tappi antiiodori).

Capacità di drenaggio a norma EN 1253 con livello di acqua sopra la copertura profilo di 10/20 mm:

- Pozzetto "piatto" DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- Pozzetto "standard" DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- Pozzetto "verticale" DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s

RG 3 | 30.0608.0030

Codice	UF 1	UF 2
674006	1 set	40 set



TECEdrainprofile – Accessori

TECEdrainline/TECEdrainprofile - Set di protezione antincendio FireStop EI 120 DN 50

Set antincendio FireStop per pozzetto di drenaggio verticale DN 50 TECEdrainline/TECEdrainprofile, per la realizzazione di una barriera antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio EI 120, omologazione ETA-11/0437.

Il set è composto da:

- Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 145 1
- Foro di carotaggio richiesto: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- Area di applicazione: Soffitti solidi con spessore soffitto 150-325 mm
- Non richiede stucco o riempimento del foro
- Compatibile con tutte le canaline e le covers TECEdrainline



RG 1 | 30.0600.0090

Codice	UF 1	UF 2
660006	1 pz	50 pz

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
- Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (per massetto da 50 mm)

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
660001	146775	1 pz	16 pz



TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase (rotolo) per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).


- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
- Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: $\Delta L_w = 20$ dB(A) (per massetto da 50 mm)

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1
660002	146776	8 m




TECEdrainprofile - Profilo doccia

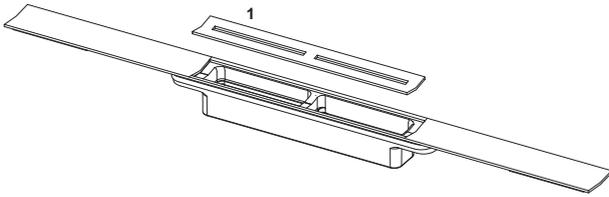


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	675000	Cover in acciaio inox spazzolato	3/30.0608.0040	1 pz
	675001	Cover in acciaio inox lucido	3/30.0608.0040	1 pz

TECEdrainprofile - Profilo doccia in nero spazzolato

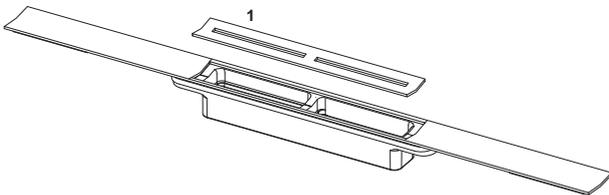

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	675019	Cover del pozzetto in acciaio inox satinato nero, per 800 – 1000 mm	3/30.0608.0040	1 pz
	675020	Cover in acciaio inox, PVD nero spazzolato per lunghezza 1200 mm	3/30.0608.0040	E.S. 1 pz
	675024	Cover profilo in acciaio inox spazzolato, nero (per profili doccia a partire dal 07/2023)	3/30.0608.0040	NEW 1 pz


TECEdrainprofile - Profilo doccia con superficie colorata

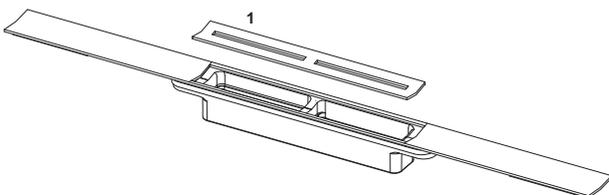

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	675010	Cover in acciaio inox, "Black Chrome spazzolato"	3/30.0608.0040	1 pz
	675012	Cover in acciaio inox, "Gold Optic spazzolato"	3/30.0608.0040	1 pz
	675014	Cover in acciaio inox, "Red Gold spazzolato"	3/30.0608.0040	1 pz
	675011	Cover in acciaio inox, "Black Chrome lucido"	3/30.0608.0040	1 pz
	675013	Cover in acciaio inox, "Gold Optic lucido"	3/30.0608.0040	1 pz
	675015	Cover in acciaio inox, "Red Gold lucido"	3/30.0608.0040	1 pz
	675025	Cover profilo in acciaio inox, Black Chrome spazzolato (per i profili doccia dal 07/2023)	3/30.0608.0040	NEW 1 pz
	675027	Cover profilo in acciaio inox, Gold Optic spazzolato (per profili doccia dal 12/2023)	3/30.0608.0040	NEW 1 pz
	675026	Cover profilo in acciaio inox, Red Gold spazzolato (per profili doccia dal 12/2023)	3/30.0608.0040	NEW 1 pz


TECEdrainprofile - Ricambi

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "piatto", scarico laterale DN 40

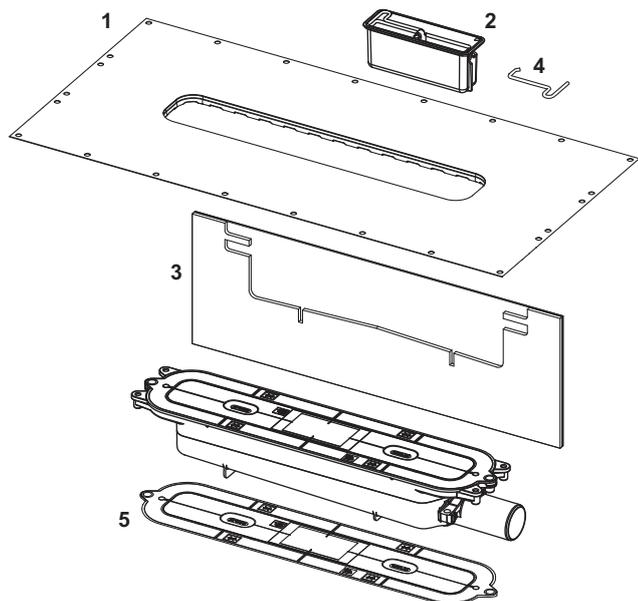


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	675005	Collare di tenuta Seal System con aggancio a click	3/30.0608.0040	1 pz
2	675006	Sifone antiodore per pozzetto "piatto"	3/30.0608.0040	1 pz
3	675004	Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale"	3/30.0608.0040	1 pz
4	675009	Gancio di rimozione per sifone cattura odori	3/30.0608.0030	1 pz
5	675016	Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio	3/30.0608.0040	1 pz

TECEdrainprofile - Pozzetto di drenaggio "standard", scarico laterale DN 50

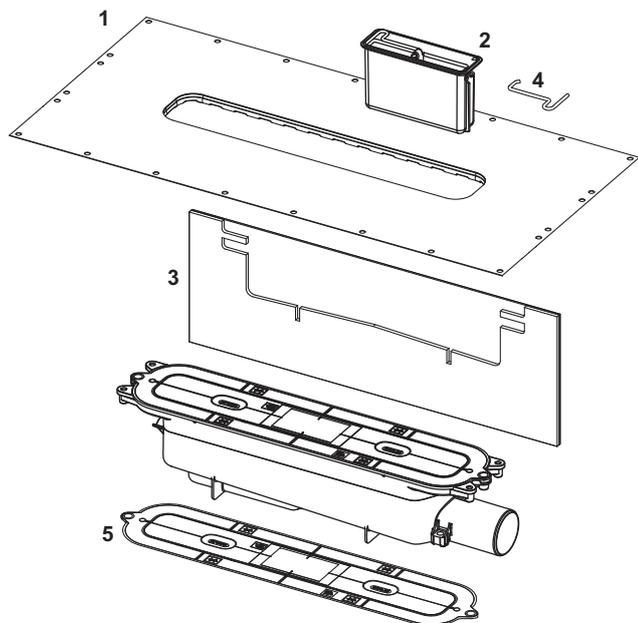


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	675005	Collare di tenuta Seal System con aggancio a click	3/30.0608.0040	1 pz
2	675008	Sifone antiodore per pozzetto "standard"	3/30.0608.0040	1 pz
3	675004	Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale"	3/30.0608.0040	1 pz
4	675009	Gancio di rimozione per sifone cattura odori	3/30.0608.0030	1 pz
5	675016	Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio	3/30.0608.0040	1 pz

TECEdrainprofile pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50

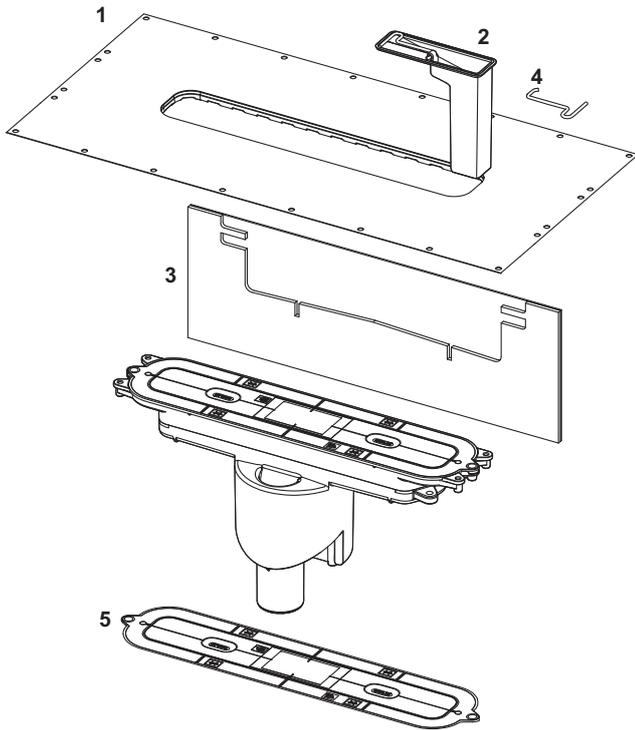

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	675005	Collare di tenuta Seal System con aggancio a click	3/30.0608.0040	1 pz
2	675018	Filtro anti-odore per scarico "verticale"	3/30.0608.0040	1 pz
3	675004	Strisce di isolamento acustico per pozzetto di drenaggio "standard", "piatto" e "verticale"	3/30.0608.0040	1 pz
4	675009	Gancio di rimozione per sifone cattura odori	3/30.0608.0030	1 pz
5	675016	Cover protettiva per pozzetto, incl. viti di fissaggio	3/30.0608.0040	1 pz

674001 - TECEdrainprofile - Staffa per montaggio a parete e pavimento

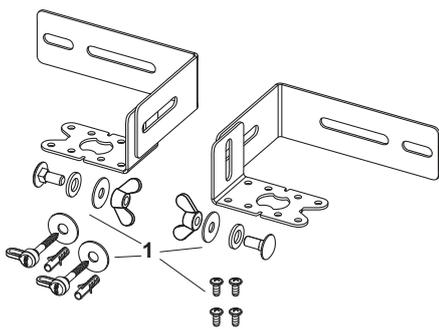

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	675017	Set ricambi (viti) per staffe di montaggio a parete e pavimento per pozzetti	3/30.0608.0040	1 pz





Tecnologia di drenaggio

TECEdrainline CANALETTA DOCCIA

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
Canalina a filo pavimento, lineare	242
Covers di design, canaline piastrellabili	248
Canalina "Stone" per pietra naturale	251
Pozzetti di drenaggio	252
Accessori	254
Accessori Evo	256
Ricambi	257

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DOP) valide su www.tece.ch.

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEdrainline – Canalina a filo pavimento, lineare

Canalina doccia TECEdrainline-Evo*

Corpo canalina diritto in acciaio inox con manicotto sigillante Seal System premontato con copertura protettiva di costruzione per l'installazione nel massetto, per la creazione di un collegamento conforme a DIN 18534 della canalina doccia TECEdrainline per il sigillante composito.

Include:

- Corpo canalina chiuso in continuo in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Bordo anticapillare per evitare la penetrazione dell'acqua sotto le piastrelle per via capillare
- Drenaggio secondario antiritorno con guscio rigido in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Manicotto sigillante Seal System premontato per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a strisce
- Copertura protettiva con sigillo di originalità per canalità in acciaio inox e collare di sigillatura Seal System
- Rientranza per il montaggio di eventuali piedini di montaggio e per l'ancoraggio nel massetto
- Punti di livellamento (a destra e sinistra) per il fissaggio e la formazione di un bordo di gocciolamento del massetto più largo per un livellamento più facile
- Supporto canalina centrale per collegare lo scarico
- Pendenza interna per un drenaggio migliorato dell'acqua e funzione autopulente
- Guarnizione tubo a immersione
- Drenaggio secondario opzionale

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 693, 793, ... mm

Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm

Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 111 mm

Larghezza visibile

dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al bordo superiore del pavimento finito (a seconda dello scarico):




- 68 mm scarico "verticale"
- 70 mm scarico "extrapiatto"
- 96 mm scarico "piatto"
- 121 mm scarico "standard"
- 149 mm scarico "max"

Da ordinare separatamente:

- Griglia di design o canalina piastrellabile
- Pozzetto di scarico
- Piedi di montaggio (opzionali)
- Membrana fonoassorbente Drainbase (opzionale), per la conformità al livello acustico di montaggio come da DIN 4109 e al livello di protezione acustica VDI 4100 (SSt) da I a III

RG 1 | 30.0600.0010

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
700 mm	693 mm	651 mm	600702	146806	1 pz	49 pz
800 mm	793 mm	751 mm	600802	146807	1 pz	49 pz
900 mm	893 mm	851 mm	600902	146808	1 pz	49 pz
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	146809	1 pz	49 pz
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	146810	1 pz	49 pz

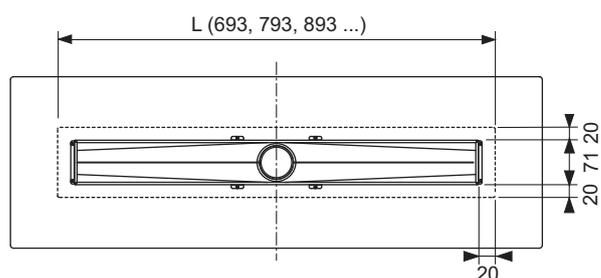

Canalina doccia TECEdrainline-Evo con supporto piastrellato a parete*

Corpo canalina dritto in acciaio inox con manicotto sigillante Seal System premontato con copertura protettiva di costruzione per l'installazione a parete nel massetto, per la creazione di un collegamento conforme a DIN 18534 della canalina doccia TECEdrainline per il sigillante composito.

Include:

- Corpo canalina chiuso in continuo in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304) con supporto piastrellatura a parete
- Bordo anticapillare per evitare la penetrazione dell'acqua sotto le piastrelle per via capillare
- Drenaggio secondario antiritorno con guscio rigido in plastica rinforzata con fibra di vetro
- Manicotto sigillante Seal System premontato per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a strisce
- Copertura protettiva con sigillo di originalità per canalità in acciaio inox e collare di sigillatura Seal System
- Rientranza per il montaggio di eventuali piedini di montaggio e per l'ancoraggio nel massetto
- Punti di livellamento (a destra e sinistra) per il fissaggio e la formazione di un bordo di gocciolamento del massetto più largo per un livellamento più facile
- Supporto canalina centrale per collegare lo scarico
- Pendenza interna per un drenaggio migliorato dell'acqua e funzione autopulente
- Strisce di isolamento acustico
- Guarnizione tubo a immersione
- Drenaggio secondario opzionale

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 693, 793, ... mm

Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm

Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 111 mm

Larghezza visibile

dopo l'installazione = 84.5 mm

Altezza di montaggio fino al bordo superiore del pavimento finito (a seconda dello scarico):

- 68 mm scarico "verticale"
- 70 mm scarico "extrapiatto"
- 96 mm scarico "piatto"
- 121 mm scarico "standard"




Attenzione: Incompatibile con lo scarico "max".

Da ordinare separatamente:

- Griglia di design o canalina piastrellabile
- Pozzetto di scarico
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Membrana fonoassorbente Drainbase (opzionale), per la conformità al livello acustico di montaggio come da DIN 4109 e al livello di protezione acustica VDI 4100 (SSt) da I a III

RG 1 | 30.0600.0010

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
700 mm	693 mm	651 mm	600703	146726	1 pz	49 pz
800 mm	793 mm	751 mm	600803	146727	1 pz	49 pz
900 mm	893 mm	851 mm	600903	146728	1 pz	49 pz
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	146729	1 pz	49 pz
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	146736	1 pz	49 pz

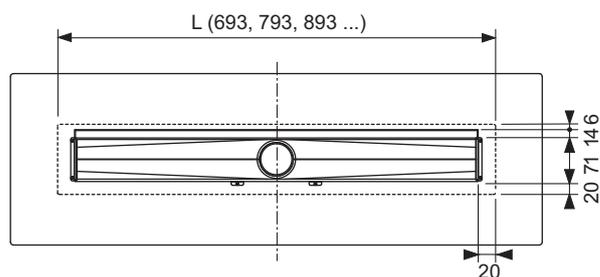

TECEdrainline – Canalina a filo pavimento, lineare

TECEdrainline-Evo - Canalina doccia, rivestimento colorato*

NEW

Corpo canalina in acciaio inox colorato con manicotto sigillante Seal System preassemblato per un collegamento conforme a DIN 18534 della canalina doccia TECEdrainline alla guarnizione composita.

Composto da:

- Corpo canalina continuo chiuso in acciaio inox lucido rivestito 1.4301 (304)
- Bordo anticapillare per impedire l'infiltrazione dell'acqua della doccia sotto le piastrelle
- Drenaggio secondario antideflusso tramite il guscio rigido in plastica rinforzata in fibra di vetro
- Manicotto sigillante Seal System preassemblato per l'incorporazione in loco nel sigillante composito liquido o a fogli
- Protezione durante il periodo di costruzione con sigillo anti-manomissione per canalina in acciaio inox rivestito e manicotto sigillante Seal System
- Supporto per il montaggio di piedini di montaggio opzionali e per l'ancoraggio nel massetto
- Punti di livellamento (a sinistra e a destra) per il fissaggio e la formazione di un bordo di scarico del massetto più largo per un livellamento semplificato
- Presa grondaia centrale per il collegamento del pozzetto di scarico
- Pendenza interna per un miglioramento del drenaggio dell'acqua e dell'effetto autopulente
- Guarnizione tubo a immersione
- Drenaggio secondario opzionale

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 693, 793, ... mm

Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm

Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 111 mm

Larghezza visibile




dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al bordo superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di scarico):

- 68 mm pozzetto di scarico "verticale"
- 70 mm pozzetto di scarico "ultrapiatto"
- 96 mm pozzetto di scarico "piatto"
- 121 mm pozzetto di scarico "normale"
- 149 mm pozzetto di scarico "maxi"

Da ordinare separatamente:

- Griglia di design colorata
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello di rumore di installazione secondo DIN 4109 e i livelli di isolamento acustico (SSt) da I a III VDI 4100

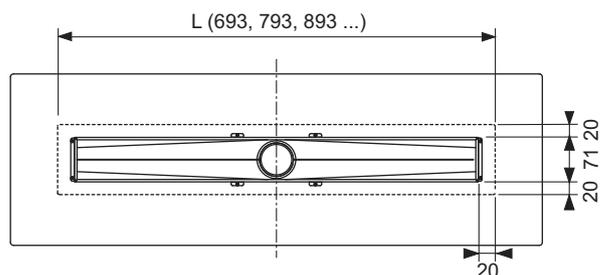

RG 1 | 30.0600.0010

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
700 mm	693 mm	651 mm	Nero opaco	600707	146806	NEW	1 pz 49 pz
800 mm	793 mm	751 mm	Nero opaco	600807	146807	NEW	1 pz 49 pz
900 mm	893 mm	851 mm	Nero opaco	600907	146808	NEW	1 pz 49 pz
1000 mm	993 mm	951 mm	Nero opaco	601007	146809	NEW	1 pz 49 pz
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Nero opaco	601207	146810	NEW	1 pz 49 pz
700 mm	693 mm	651 mm	Bianco opaco	600708	146806	NEW	1 pz 49 pz
800 mm	793 mm	751 mm	Bianco opaco	600808	146807	NEW	1 pz 49 pz
900 mm	893 mm	851 mm	Bianco opaco	600908	146808	NEW	1 pz 49 pz
1000 mm	993 mm	951 mm	Bianco opaco	601008	146809	NEW	1 pz 49 pz
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Bianco opaco	601208	146810	NEW	1 pz 49 pz

TECEdrainline - Canalina con fascia sigillante Seal System*

Corpo canalina lineare per l'installazione nel massetto, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:

- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componenti di collegamento centrali per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm

Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm

Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 150 mm

Larghezza visibile




dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di drenaggio):

- 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"
- 148 mm pozzetto di drenaggio "maxi"

Da ordinare separatamente:

- Griglia design o inserto piastrellabile
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del Livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

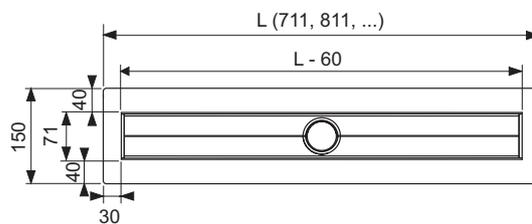

RG 1 | 30.0600.0010

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
700 mm	711 mm	651 mm	600700	146720	1 pz	40 pz
800 mm	811 mm	751 mm	600800	146721	1 pz	40 pz
900 mm	911 mm	851 mm	600900	146722	1 pz	40 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	146723	1 pz	40 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	146724	1 pz	40 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	146725	1 pz	40 pz

Lunghezze speciali e design esclusivi

Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Lunghezza massima ordinabile 3000 mm.

Prezzi canaline speciali: Prezzo della canalina nella fascia di dimensioni successiva più maggiorazione del 30 %. A partire da una lunghezza di 1500 mm il prezzo è a richiesta.

Tempi di consegna: Dalle 4 alle 6 settimane dalla conferma finale dell'ordine. Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.

TECEdrainline – Canalina a filo pavimento, lineare

TECEdrainline - Canalina con flangia piegata da parete e fascia sigillante Seal System*

Corpo canalina lineare con flangia per l'installazione a parete, con nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:

- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componente di collegamento centrale per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm

Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm

Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 124 mm

Larghezza visibile

dopo l'installazione = 69 mm

Altezza di montaggio fino al margine superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di drenaggio):




- 67 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 120 mm pozzetto di drenaggio "normale"

Attenzione:

Non compatibile con il pozzetto di drenaggio "maxi"!

Da ordinare separatamente:

- Griglia design o inserto piastrellabile
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

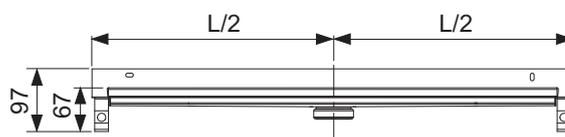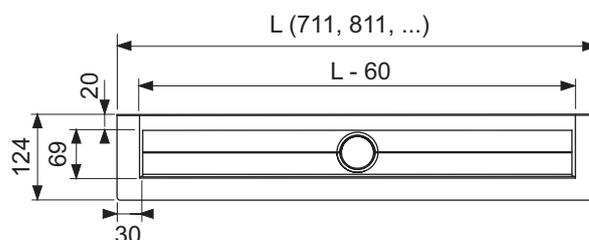

RG 1 | 30.0600.0010

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
700 mm	711 mm	651 mm	600701	146714	1 pz	32 pz
800 mm	811 mm	751 mm	600801	146715	1 pz	32 pz
900 mm	911 mm	851 mm	600901	146716	1 pz	32 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	146717	1 pz	32 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	146718	1 pz	32 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	146719	1 pz	32 pz

Lunghezze speciali e design esclusivi

Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Lunghezza massima ordinabile 3000 mm.

Prezzi canaline speciali: Prezzo della canalina nella fascia di dimensioni successiva più maggiorazione del 30 %. A partire da una lunghezza di 1500 mm il prezzo è a richiesta.

Tempi di consegna: Dalle 4 alle 6 settimane dalla conferma finale dell'ordine. Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.

TECEdrainline - Canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System* **NEW**

Corpo canalina colorato per l'installazione nel massetto, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito.

Composto da:

- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido rivestito, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componenti di collegamento centrali per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Sigillante

Lunghezza della struttura grezza incl. flangia = 711, 811, ... mm

Lunghezza visibile dopo l'installazione = 651, 751, ... mm

Larghezza della struttura grezza incl. flangia = 150 mm

Larghezza visibile




dopo l'installazione = 71 mm

Altezza di montaggio fino al bordo superiore del pavimento finito (a seconda del pozzetto di scarico):

- 67 mm pozzetto di scarico "verticale"
- 68,5 mm pozzetto di scarico "ultrapiatto"
- 95 mm pozzetto di scarico "piatto"
- 120 mm pozzetto di scarico "normale"
- 148 mm pozzetto di scarico "maxi"

Da ordinare separatamente:

- Griglia di design colorata
- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello di insonorizzazione dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

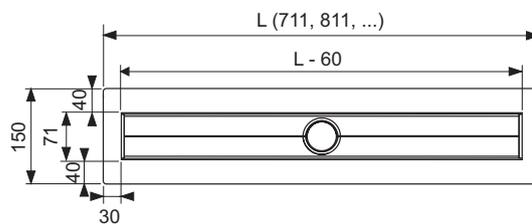

RG 1 | 30.0600.0010

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Misura visibile dopo l'installazione	Colore	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
700 mm	711 mm	651 mm	Nero opaco	600705	146720 NEW	1 pz	40 pz
800 mm	811 mm	751 mm	Nero opaco	600805	146721 NEW	1 pz	40 pz
900 mm	911 mm	851 mm	Nero opaco	600905	146722 NEW	1 pz	40 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	Nero opaco	601005	146723 NEW	1 pz	40 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Nero opaco	601205	146724 NEW	1 pz	40 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Nero opaco	601505	146725 NEW	1 pz	40 pz
700 mm	711 mm	651 mm	Bianco opaco	600706	146720 NEW	1 pz	40 pz
800 mm	811 mm	751 mm	Bianco opaco	600806	146721 NEW	1 pz	40 pz
900 mm	911 mm	851 mm	Bianco opaco	600906	146722 NEW	1 pz	40 pz
1000 mm	1011 mm	951 mm	Bianco opaco	601006	146723 NEW	1 pz	40 pz
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Bianco opaco	601206	146724 NEW	1 pz	40 pz
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Bianco opaco	601506	146725 NEW	1 pz	40 pz

TECEDrainline – Covers di design, canaline piastrellabili

TECEDrainline "plate II" - Insetto piastrellabile per doccia a filo pavimento

Insetto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEDrainline da inserire nel corpo della canalina. In acciaio inox lucidato, classe di carico K3 - carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

Attenzione:



Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

RG 1 | 30.0600.0040

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	No USGRS	UF 1
700 mm	Lucida	600772	146800	1 pz
800 mm	Lucida	600872	146801	1 pz
900 mm	Lucida	600972	146802	1 pz
1000 mm	Lucida	601072	146803	1 pz
1200 mm	Lucida	601272	146804	1 pz
1500 mm	Lucida	601572	146805	1 pz



Design "plate II"



TECEDrainline "plate" - Insetto piastrellabile per doccia a filo pavimento

Insetto piastrellabile per doccia a filo pavimento TECEDrainline da inserire nel corpo della canalina. In acciaio inox con bordi a vista lucidati, classe di carico K3 - carico di prova 300 kg. Per l'incollaggio in cantiere di piastrelle con collante elastico, ad es. collante al silicone o in resina epossidica.

Attenzione:



Verificare la compatibilità di collante e piastrelle!

RG 1 | 30.0600.0040

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	No USGRS	UF 1
700 mm	Lucida	600770	146730	1 pz
800 mm	Lucida	600870	146731	1 pz
900 mm	Lucida	600970	146732	1 pz
1000 mm	Lucida	601070	146733	1 pz
1200 mm	Lucida	601270	146734	1 pz
1500 mm	Lucida	601570	146735	1 pz



Design "plate"



TECEdrainline - Cover in cristallo per doccia a filo pavimento, satinata

Griglia design per canalina doccia TECEdrainline, in acciaio inox con superficie in cristallo satinato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

Le finiture sono abbinate cromaticamente alle placche di comando WC in cristallo TECEsquare II.

Nota:


Realizzazione di lunghezze speciali non possibile!

RG 1 | 30.0600.0060

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	UF 1
700 mm	Cristallo bianco satinato	600793	1 pz
700 mm	Cristallo nero satinato	600794	1 pz
800 mm	Cristallo bianco satinato	600893	1 pz
800 mm	Cristallo nero satinato	600894	1 pz
900 mm	Cristallo bianco satinato	600993	1 pz
900 mm	Cristallo nero satinato	600994	1 pz
1000 mm	Cristallo bianco satinato	601093	1 pz
1000 mm	Cristallo nero satinato	601094	1 pz
1200 mm	Cristallo bianco satinato	601293	1 pz
1200 mm	Cristallo nero satinato	601294	1 pz
1500 mm	Cristallo bianco satinato	601593	1 pz
1500 mm	Cristallo nero satinato	601594	1 pz



Design "Cristallo"

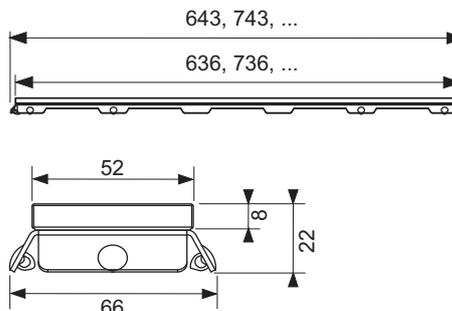

TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox lucidato/spazzolato per doccia a filo pavimento


Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline in acciaio inox lucidato/spazzolato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

RG 1 | 30.0600.0050

Lunghezza canalina	Finitura	Codice	No USGRS	UF 1
700 mm	Lucida	600782	146747	1 pz
700 mm	Spazzolata	600783	146747	1 pz
800 mm	Lucida	600882	146754	1 pz
800 mm	Spazzolata	600883	146754	1 pz
900 mm	Lucida	600982	146755	1 pz
900 mm	Spazzolata	600983	146755	1 pz
1000 mm	Lucida	601082	146756	1 pz
1000 mm	Spazzolata	601083	146756	1 pz
1200 mm	Lucida	601282	146757	1 pz
1200 mm	Spazzolata	601283	146757	1 pz
1500 mm	Lucida	601582	146758	1 pz
1500 mm	Spazzolata	601583	146758	1 pz



Design "steel II"

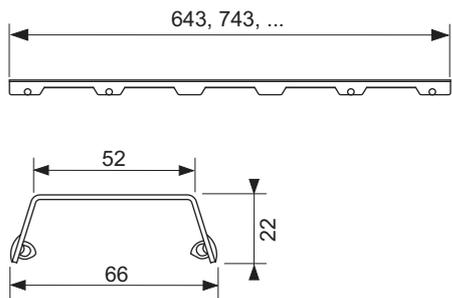

TECEdrainline – Covers di design, canaline piastrellabili

TECEdrainline - Griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia **NEW**


Griglia design per doccia a filo pavimento TECEdrainline, in acciaio inox con rivestimento colorato da inserire nel corpo della canalina. Classe di carico K3 – carico di prova 300 kg.

RG 1 | 30.0600.0050

Lunghezza canalina	Colore	Codice	No USGRS		UF 1
700 mm	Nero opaco	600785	146766	NEW	1 pz
700 mm	Bianco opaco	600786	146766	NEW	1 pz
800 mm	Nero opaco	600885	146767	NEW	1 pz
800 mm	Bianco opaco	600886	146767	NEW	1 pz
900 mm	Nero opaco	600985	146768	NEW	1 pz
900 mm	Bianco opaco	600986	146768	NEW	1 pz
1000 mm	Nero opaco	601085	146769	NEW	1 pz
1000 mm	Bianco opaco	601086	146769	NEW	1 pz
1200 mm	Nero opaco	601285	146783	NEW	1 pz
1200 mm	Bianco opaco	601286	146783	NEW	1 pz
1500 mm	Nero opaco	601585	146784	NEW	1 pz
1500 mm	Bianco opaco	601586	146784	NEW	1 pz



Design "steel"

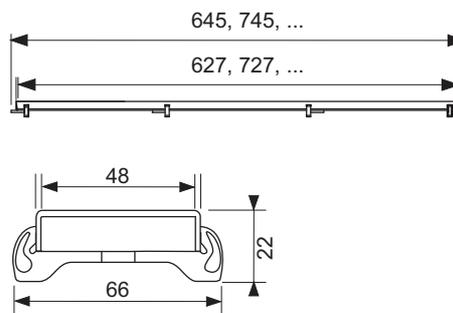

TECEdrainline - Canalina "Stone" per pietra naturale

TECEdrainline "stone" - Canalina a filo pavimento per pietra naturale, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile*

Corpo canalina lineare e pellicola di supporto per canalina doccia TECEdrainline, per l'installazione nel massetto e la posa in opera da parte del cliente di piastrelle di grandi dimensioni/piastrelle in pietra naturale, con flangia e nastro sigillante Seal System, per la creazione di un collegamento della canalina doccia TECEdrainline al sigillante composito, testato in maniera indipendente.

Composto da:

- Corpo canalina con flangia in acciaio inox lucido, materiale 1.4301 (304)
- Nastro sigillante Seal System con materassino per l'installazione ad opera del cliente nel sigillante composito liquido o a fasce
- Clip di collegamento per l'ancoraggio nel massetto e l'integrazione di piedini di montaggio opzionali
- Componente di collegamento centrale per lo scarico
- Pendenza interna per un migliore drenaggio dell'acqua e un effetto autopulente
- Pellicola di supporto realizzata in acciaio inox - materiale 1.4301 (304) - per l'integrazione nel corpo canalina
- Sigillanti

Altezza minima di installazione (senza rivestimento) fino al bordo superiore della canalina:

- 52 mm pozzetto di drenaggio "verticale"
- 61,5 mm pozzetto di drenaggio "ultrapiatto"
- 87 mm pozzetto di drenaggio "piatto"
- 112 mm pozzetto di drenaggio "normale"
- 140 mm pozzetto di drenaggio "maxi"





Taglio del rivestimento lunghezza x larghezza: (L - 87 mm) x 68 mm
Larghezza della fessura perimetrale per pozzetto di drenaggio: da 6 a 8 mm (vedere schema accanto)

Da ordinare separatamente:

- Pozzetto di drenaggio
- Piedini di montaggio (opzionali)
- Materassino fonoassorbente Drainbase (opzionale), per il rispetto del livello sonoro dell'installazione secondo DIN 4109 e secondo il livello di isolamento acustico VDI 4100 (SSt) I - III

Attenzione:

Griglia design "steel II" possibile in versione speciale; tutti gli altri inserti design (inserto piastrellabile, coperture in cristallo, griglie design) non sono adatti!

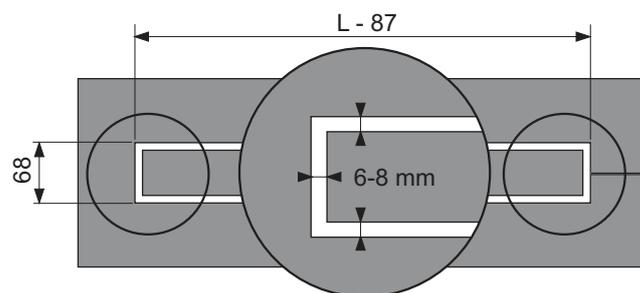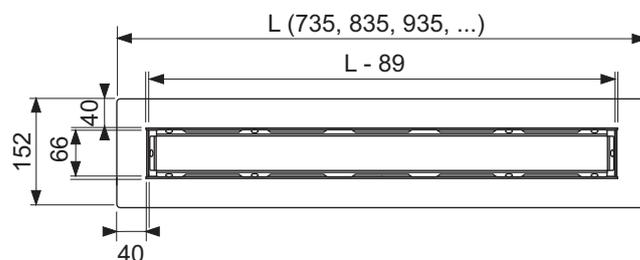

RG 1 | 30.0600.0030

Lunghezza canalina	Lunghezza complessiva L	Lunghezza lamiera di supporto L - 89	Taglio del rivestimento L - 87	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	146760	1 pz	40 pz
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	146761	1 pz	40 pz
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	146762	1 pz	40 pz
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	146763	1 pz	40 pz
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	146764	1 pz	40 pz
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	146765	1 pz	20 pz

Lunghezze speciali e design esclusivi

Siamo lieti di fornire anche lunghezze speciali o di realizzare griglie dal design personalizzato. Lunghezza massima ordinabile 3000 mm.

Prezzi canaline speciali: Prezzo della canalina nella fascia di dimensioni successiva più maggiorazione del 30 %. A partire da una lunghezza di 1500 mm il prezzo è a richiesta.

Tempi di consegna: Dalle 4 alle 6 settimane dalla conferma finale dell'ordine. Dopo la conferma definitiva, gli ordini relativi a tutti i prodotti personalizzati o con lunghezze speciali non possono più essere annullati; è inoltre esclusa la restituzione della merce.

TECEdrainline – Pozzetti di drenaggio

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale, 0,5 lt/s

Pozzetto di drenaggio ultra piatto per canaline a filo pavimento TECEdrainline con montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, per l'allacciamento laterale alla condotta di scarico DN 40, sifone estraibile.

- Altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo superiore della doccia a filo pavimento = 68,5 mm
- Altezza acqua nel pozzetto = 30 mm

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10/20 mm su griglia:


- Griglia design "basic": 0,5 l/s; 0,6 l/s
- Insetto piastrellabile "plate"/"plate II": 0,5 l/s; 0,6 l/s

Attenzione:

A causa della ridotta altezza di montaggio, nell'area dello scarico non è possibile coprire in modo sufficiente il massetto. Utilizzare quindi solo piastrelle grandi e rinforzi per evitare crepe.
Non adatto per sedie a rotelle!

RG 1 | 30.0600.0080

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
650004	146770	1 pz	320 pz

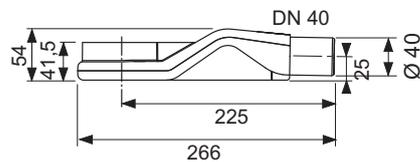

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7 lt/s

Pozzetto di drenaggio per canaline a filo pavimento TECEdrainline con montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio girevole a 360°, per l'allacciamento laterale alla condotta di scarico DN 50, con sifone estraibile.


- Altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo superiore della doccia a filo pavimento = 95 mm
- Altezza acqua nel pozzetto = 25 mm

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10/20 mm su griglia:

- Griglia design "basic": 0,8 l/s; 0,8 l/s
- Insetto piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7 l/s; 0,8 l/s

RG 1 | 30.0600.0080

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
650000	146771	1 pz	270 pz

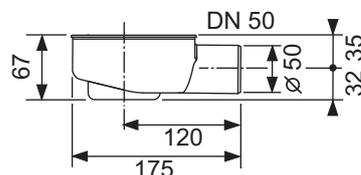

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s

Pozzetto di drenaggio per canaline a filo pavimento TECEdrainline con montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio girevole a 360°, per l'allacciamento laterale alla condotta di scarico DN 50, con sifone estraibile.


- Altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo superiore della doccia a filo pavimento = 120 mm
- Altezza acqua nel pozzetto = 50 mm

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10/20 mm su griglia:

- Griglia design "basic": 0,8 l/s; 0,9 l/s
- Insetto piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7 l/s; 0,8 l/s

RG 1 | 30.0600.0080

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
650001	146772	1 pz	210 pz



TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s

Pozzetto di drenaggio per canalina a filo pavimento TECEdrainline con montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio girevole a 360°, per l'allacciamento laterale alla condotta di scarico DN 70, con sifone estraibile


- Altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo superiore della doccia a filo pavimento = 148 mm
- Altezza acqua nel pozzetto = 60 mm

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10/20 mm su griglia:

- Griglia design "basic": 1,4 l/s; 1,5 l/s
- inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 1,1 l/s; 1,2 l/s

RG 1 | 30.0600.0080

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
650002	146773	1 pz	75 pz

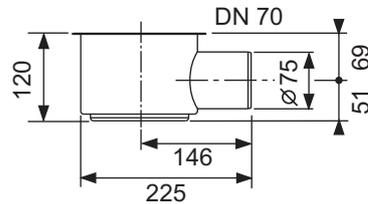

TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50, 1,3 lt/s

Pozzetto di drenaggio verticale per canalina a filo pavimento TECEdrainline per il montaggio al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio girevole a 360°, per l'allacciamento verticale alla condotta di drenaggio DN 50, con sifone estraibile

- Altezza minima di montaggio dal bordo superiore canalina al bordo inferiore, staffa del piedino = 67 mm
- Altezza acqua nel pozzetto = 50 mm
- Foro di carotaggio necessario = 130 mm

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10/20 mm su griglia:


- Griglia design "basic": 1,3 l/s; 1,4 l/s
- Inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 1,1 l/s; 1,3 l/s

Da ordinare separatamente:

- Set antincendio FireStop EI 120 DN 50 (opzionale)

RG 1 | 30.0600.0080

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
650003	146774	1 pz	175 pz

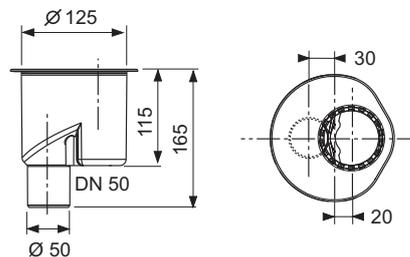

TECEDrainline – Accessori

TECEDrainline - Piedini di montaggio

Piedini di montaggio per una facile regolazione in altezza e il fissaggio in posizione del corpo della canalina.

Composti da:

- 4 piedini di montaggio, incl. cappuccio fonoassorbente e materiale di fissaggio

RG 1 | 30.0600.0090

Descrizione	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
94-142 mm	660003	146777	1 set	45 set
139-187 mm	660004	146778	1 set	30 set



TECEDrainline/TECEDrainprofile - Set di protezione antincendio FireStop EI 120 DN 50

Set antincendio FireStop per pozzetto di drenaggio verticale DN 50 TECEDrainline/TECEDrainprofile, per la realizzazione di una barriera antincendio ad alta resistenza per canalizzazioni in solai massicci fino a 120 min., classificazione secondo EN 13501 per classe di protezione antincendio EI 120, omologazione ETA-11/0437.

Il set è composto da:

- Manicotto di protezione antincendio, 2 viti a croce ad incasso, targhetta identificativa, tubo PP-HT DN 50 da 150 mm conforme a EN 145 1
- Foro di carotaggio richiesto: \varnothing 130 mm (\varnothing min = 129 mm, \varnothing max = 133 mm)
- Area di applicazione: Soffitti solidi con spessore soffitto 150-325 mm
- Non richiede stucco o riempimento del foro
- Compatibile con tutte le canaline e le covers TECEDrainline

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	UF 1	UF 2
660006	1 pz	50 pz



TECEDrainline - Setaccio per capelli per canalina doccia

Setaccio in acciaio inox da inserire nel corpo della canalina.

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
660005	146779	1 pz	10 pz




TECEDrainline - Sifone antiodore con membrana per pozzetti di drenaggio

Tubo a immersione in plastica con membrana di tenuta interna antievaporazione, barriera antiodore e contro i parassiti (effetto sifone a due stadi tramite barriera d'acqua e membrana di tenuta).

RG 1 | 30.0600.0090

Descrizione	H	Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
per pozzetto "ultrapiatto"	24 mm	660015	14675	1 pz	150 pz
per pozzetto "piatto"	45 mm	660016	14676	1 pz	100 pz
per pozzetto "maxi" e "verticale"	94 mm	660017	14678	1 pz	100 pz
per pozzetto "normale"	74 mm	660018	14677	1 pz	100 pz



TECEdrainline - Fascia sigillante Seal System*

Fascia autoadesiva in butile con rivestimento in tessuto non tessuto per l'impermeabilizzazione delle docce a filo pavimento TECEdrainline. Per l'incollaggio direttamente sulla flangia in acciaio inox della canalina TECEdrainline. Rivestimento in tessuto non tessuto per l'installazione nell'impermeabilizzazione composita liquida o a fasce.

Larghezza del rotolo: 100 mm

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
660019	146782	3.9 m	31.2 m

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
- Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
660001	146775	1 pz	16 pz

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase (rotolo) per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).

- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
- Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1
660002	146776	8 m



TECEdrainline – Accessori Evo

Staffa da parete TECEdrainline-Evo

TECEdrainline-Evo - Staffa da parete per il fissaggio alla cover protettiva per costruzione della canalina doccia.

- Per installazione a filo o vicino alla parete
- Per un allineamento e fissaggio della posizione facili e stabili in fase di installazione del guscio
- La staffa da parete può essere smontata e riutilizzata
- Distanza dalla parete regolabile da 0-97 mm (dalla parete al guscio rigido della canalina doccia) o 0-117 mm (dalla parete al bordo anticapillare)




RG 1 | 30.0600.0090

Codice	UF 1	UF 2
660021	1 set	18 set

Canalina doccia TECEdrainline-Evo

Canalina doccia TECEdrainline-Evo con supporto piastrellato a parete

TECEdrainline-Evo - Canalina doccia, rivestimento colorato

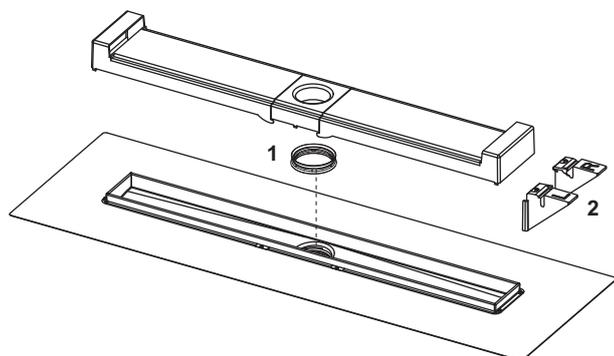


Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	668033	Guarnizione tubo a immersione	1/30.0600.0100	1 pz
2	668034	Punti di livellamento	1/30.0600.0100	1 pz

TECEdrainline - Canalina con fascia sigillante Seal System


TECEdrainline - Canalina con flangia piegata da parete e fascia sigillante Seal System

TECEdrainline - Canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System

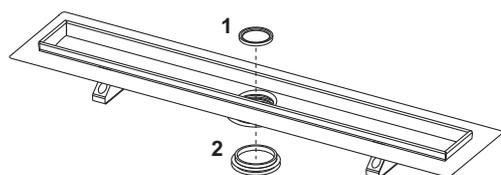

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	668012	Guarnizione di tenuta per sifone	1/30.0600.0100	1 pz
2	668013	Guarnizione di tenuta tra canalina e pozzetto (fino al 2015)	1/30.0600.0100	1 pz


TECEdrainline "plate II" - Inserto piastrellabile per doccia a filo pavimento

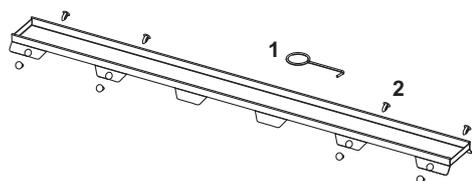

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1/30.0600.0100	1 pz
2	668016	Distanziatore in gomma	1/30.0600.0100	10 pz

TECEdrainline – Ricambi


TECEdrainline "plate" - Insetto piastrellabile per doccia a filo pavimento

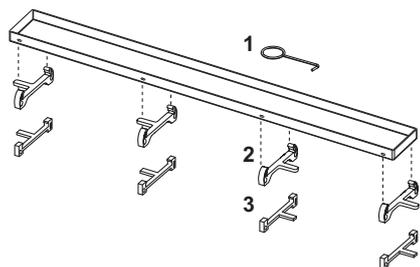

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1/30.0600.0100 1 pz
2	668020	Piedini, grigio (dal 08/2007)	1/30.0600.0100 1 pz
3	668024	Piedini in acciaio inox (fino al 08/2007)	1/30.0600.0100 1 pz


TECEdrainline - Cover in cristallo per doccia a filo pavimento, satinata

TECEdrainline "steel II" - Griglia design acciaio inox lucidato/spazzolato per doccia a filo pavimento

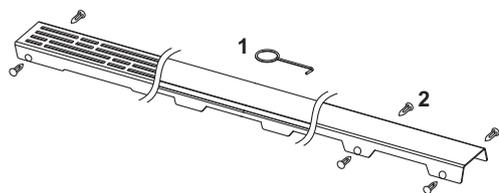


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1/30.0600.0100 1 pz
2	668016	Distanziatore in gomma	1/30.0600.0100 10 pz

TECEdrainline - Griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia

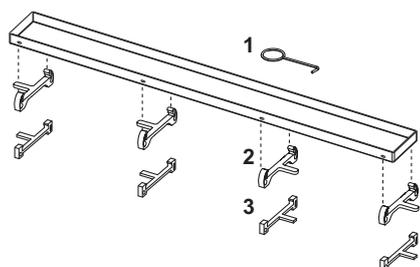

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668014	Utensile di sollevamento	1/30.0600.0100 1 pz
2	668039	Piedino inserto, nero opaco	1/30.0600.0100 1 pz
	668040	Piedino inserto, bianco opaco	1/30.0600.0100 1 pz
	668020	Piedini, grigio (dal 08/2007)	1/30.0600.0100 1 pz
3	668024	Piedini in acciaio inox (fino al 08/2007)	1/30.0600.0100 1 pz


TECEdrainline "stone" - Canalina a filo pavimento per pietra naturale, con fascia sigillante Seal System, compreso inserto piastrellabile

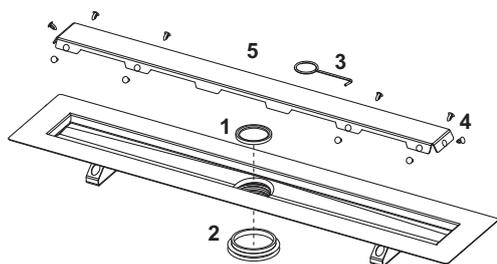

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668012	Guarnizione di tenuta per sifone	1/30.0600.0100 1 pz
2	668013	Guarnizione di tenuta tra canalina e pozzetto (fino al 2015)	1/30.0600.0100 1 pz
3	668014	Utensile di sollevamento	1/30.0600.0100 1 pz
4	668016	Distanziatore in gomma	1/30.0600.0100 10 pz
5	668026	Inserto da rivestire per canalina Stone da 700 mm	1/30.0600.0100 1 pz
	668027	Inserto da rivestire per canalina Stone da 800 mm	1/30.0600.0100 1 pz
	668028	Inserto da rivestire per canalina Stone da 900 mm	1/30.0600.0100 1 pz
	668029	Inserto da rivestire per canalina Stone da 1000 mm	1/30.0600.0100 1 pz
	668030	Inserto da rivestire per canalina Stone da 1200 mm	1/30.0600.0100 1 pz
	668031	Inserto da rivestire per canalina Stone da 1500 mm	1/30.0600.0100 1 pz


650004 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "ultrapiatto", DN 40 scarico laterale, 0,5 lt/s

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668025	Sifone a bicchiere (H = 25 mm) per pozzetto ultrapiatto	1/30.0600.0100 1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1/30.0600.0100 1 pz




650000 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "piatto", DN 50 scarico laterale, 0,7 lt/s

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668010	Sifone a bicchiere (H = 49 mm) per pozzetto piatto	1/30.0600.0100 1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1/30.0600.0100 1 pz



650001 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "normale", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668011	Sifone a bicchiere (H = 74 mm) per pozzetto normale	1/30.0600.0100 1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1/30.0600.0100 1 pz




TECEdrainline – Ricambi


650002 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "maxi", DN 70 scarico laterale, 1,2 lt/s

650003 – TECEdrainline - Pozzetto di drenaggio "verticale", DN 50, 1,3 lt/s

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	668019	Sifone a bicchiere (H = 94 mm) per pozzetto maxi e verticale	1/30.0600.0100	1 pz
2	668032	Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci (dal 2015)	1/30.0600.0100	1 pz



Staffa da parete TECEdrainline-Evo

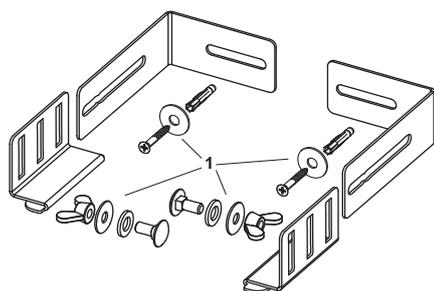

Pos.	Codice	Descrizione		UF 1
1	668035	Set di viti per installazione a muro TECEdrainline-Evo	1/30.0600.0100	1 pz

TECEdrainline-Evo punti di livellamento

Punti di livellamento (a destra e sinistra) per il fissaggio e la formazione di un bordo di gocciolamento del massetto più largo per un livellamento più facile.

RG 1 | 30.0600.0100

Codice	UF 1	UF 2
668034	1 pz	40 pz





Tecnologia di drenaggio

TECEdrainpoint S POZZETTI DI DRENAGGIO

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
Set pozzetti di drenaggio	264
Pozzetti di drenaggio	271
Prolunghe	275
Griglie	280
Accessori	282
Ricambi	286
Capacità di drenaggio	288

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DOP) valide su www.tece.ch.

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S 50 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto

Set di drenaggio TECEdrainpoint S 50, orizzontale, extra piatto DN 50.

Composto da:

- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, extra piatto, in plastica (PP)
- Bordo di tenuta
- Con membrana cattura odori rimovibile
- Altezza ridotta della barriera d'acqua = 27 mm
- Superficie di drenaggio con griglia in plastica (ABS) e O-ring di tenuta
- Griglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3


Capacità drenante a norma DIN EN 1253 a 10/20 mm di livello d'acqua sulla griglia:

- Con altezza minima della superficie del pozzetto: 0,52/0,61 l/s
- Con altezza massima della superficie del pozzetto: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio protettivo, pellicola per il cantiere e istruzioni di montaggio.

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1	UF 2
3601050	1 pz	10 pz



TECEdrainpoint S 110 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 110 orizzontale, ultrapiatto DN 50.

Composto da:

- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Giunto a sfera snodato
- Mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 0,62 a 0,98 l/s
- Altezza ridotta dell'acqua nel sifone = 27 mm
- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg).


La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:

- Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1	UF 2
3601100	1 pz	10 pz

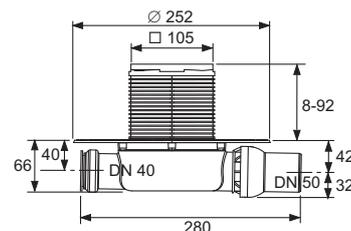

TECEdrainpoint S 112 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 112 orizzontale, ultrapiatto DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo antidore con membrana a due stadi.

Include:

- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antidore con membrana a 2 stadi rimovibile
- Altezza acqua 20 mm per la sigillatura della membrana a labbro
- Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x 100 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:

- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,51/0,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,56/1,23 l/s


La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e le istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:

- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1	UF 2
3601102	1 pz	10 pz

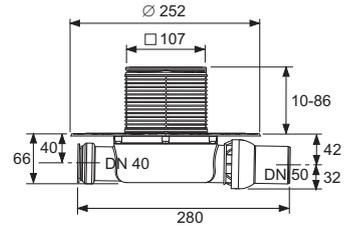

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S 113 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox, senza ingresso*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 113 orizzontale, ultrapiatto, DN 50, telaio portagriglia in acciaio inox.

Include:

- Corpo di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di sigillanti composti in conformità a DIN 18534 o collegamenti flangiati a morsetto
- Con giunto a sfera snodato
- Con sifone dotato di membrana cattura odori rimovibile
- Altezza dell'acqua nel sifone = 27 mm
- Portagriglia in plastica (ABS) e O-ring
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304) per dimensioni griglia 100 x 100 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:

- Ad altezza minima portagriglia: 0,51/0,61 l/s
- Per altezza massima portagriglia: 0,56/1,23 l/s


La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:

- Manicotto sigillante Seal System per la creazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1
3601106	1 pz

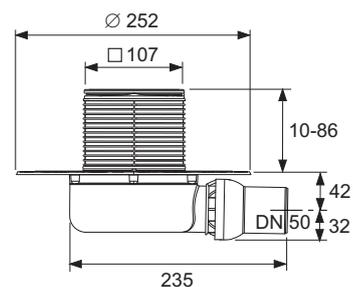

TECEdrainpoint S 120 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 120 orizzontale, standard DN 50, testato secondo DIN EN 1253.

Composto da:

- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, orizzontale, standard, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Giunto a sfera snodato
- Mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 0,97 a 1,17 l/s
- Altezza dell'acqua nel sifone = 50 mm
- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)


La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:

- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1	UF 2
3601200	1 pz	10 pz

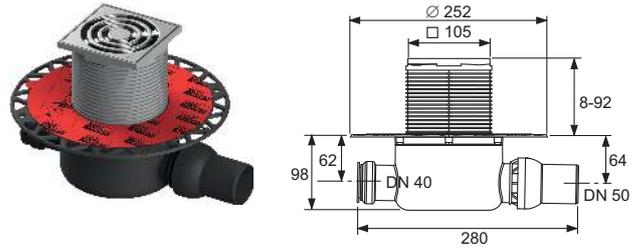

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S 122 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 122 orizzontale, ultrapiatto DN 50, portagriglia in acciaio inox con griglia design in acciaio inox e tappo antiodore con membrana a 2 stadi.

Include:

- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, orizzontale, ultrapiatto in plastica (PP)
- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite secondo DIN 18534 o giunzioni con flangia ad incastro
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore con membrana a 2 stadi rimovibile
- Barriera d'acqua 50 mm per la sigillatura della membrana a labbro
- Portagriglia con telaio griglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), per griglia da 100 x 100 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:

- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,54/0,85 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,71/1,35 l/s


La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e le istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:

- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1	UF 2
3601202	1 pz	10 pz

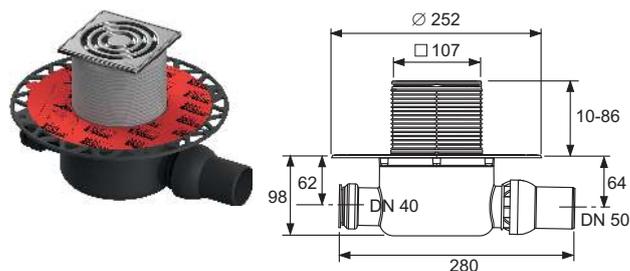

TECEdrainpoint S - Set pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S 130, verticale, DN 50, testato secondo DIN EN 1253.

Composto da:

- Corpo del pozzetto di drenaggio DN 50, verticale, in plastica (PP)
- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 1,36 a 1,52 l/s
- Altezza dell'acqua nel sifone = 50 mm
- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS) e guarnizione O-ring
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Carotaggio necessario:


Diametro 120 mm

Da ordinare separatamente - a seconda del tipo di sigillatura:

- Manicotto sigillante Seal System per la realizzazione di un collegamento testato in maniera indipendente al sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1	UF 2
3601300	1 pz	10 pz

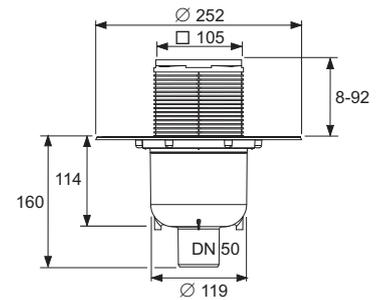

TECEdrainpoint S – Set pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S 115 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con manicotto sigillante Seal System premontato e tappo antidori*

Set scarico a pavimento TECEdrainpoint S 115 orizzontale, ultrapiatto, DN 50, con elemento di montaggio insonorizzato, piano di scarico con telaio griglia in plastica e manicotto sigillante Seal System premontato.

Include:

- Corpo di drenaggio DN 50 orizzontale, ultrapiatto in plastica (PP), con flangia di serraggio per il collegamento di pellicole sigillanti in plastica o elastomeri
- Altezza barriera d'acqua ridotta = 27 mm
- Con sifone dotato di membrana cattura odori rimovibile
- Elemento di montaggio con fissaggi per il montaggio fonoassorbente su pavimento in puro cemento
- Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS), dotato di manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System per il collegamento di sigillanti composti in conformità alla norma DIN 18534
- TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di cassetta in EPS come segnaposto per il top di drenaggio da utilizzare per la posa del massetto
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)

Capacità di drenaggio conforme a UNI 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:



- All'altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,61 l/s
- Per altezza massima del top di drenaggio: 0,69/1,12 l/s

Da ordinare separatamente:

- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per collegamenti flangiati a morsetto (opzionale)

RG 1 | 30.0607.0010

Codice	UF 1
3601107	1 pz

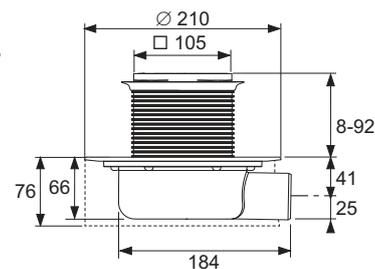

TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System*

Set di drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o controflange di fissaggio
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incluso tappo
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Altezza dell'acqua nel sifone = 27 mm

Capacità di drenaggio conforme a EN 1253 con livello di acqua sopra la griglia di 10/20 mm:

- Con altezza minima del top di drenaggio: 0,52/0,61 l/s
- Con altezza massima del top di drenaggio: 0,69/1,12 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettiva per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del sigillante:


- Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente del sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i collegamenti flangiati a morsetto

Nota:

Valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia di design da 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori della capacità di drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3601400	1 pz

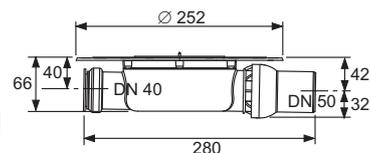

TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio da terrazza con flangia universale Seal System*

Drenaggio a pavimento per terrazzi e balconi TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, ultrapiatto, in plastica (PP).

- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite o giunzioni con flangia ad incastro
- Senza tappo sifonato antiodore
- Portata di drenaggio da 1,10 a 1,90 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:


- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:

Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3601401	1 pz



TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 orizzontale, in plastica (PP), testato secondo DIN EN 1253.

- Con flangia universale per la giunzione di impermeabilizzazioni composite o giunzioni con flangia ad incastro
- Con giunto a sfera snodato
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 0,97 a 1,17 l/s
- Altezza acqua nel sifone = 50 mm

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:


- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:

Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3601500	1 pz



TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 50 verticale in plastica (PP), testato secondo DIN EN 1253.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 1,36 a 1,52 l/s
- Altezza acqua nel sifone = 50 mm

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Carotaggio necessario:

Diametro 120 mm

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:


- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:

Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 100 mm (cod. 3660001), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3601600	1 pz



TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 orizzontale in plastica (PP), testato secondo DIN EN 1253.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con mandata laterale DN 40 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 1,24 a 1,64 l/s
- Altezza acqua nel sifone barriera d'acqua = 50 mm

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:


- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:

Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3603500	1 pz



TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 70 verticale in plastica (PP), testato secondo DIN EN 1253.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo antiodore estraibile
- Altezza barriera d'acqua = 50 mm

Portata secondo DIN EN 1253 a un'altezza d'invaso di 10/20 mm sopra alla griglia:

- All'altezza minima della prolunga: 0,47/1,81 l/s
- All'altezza massima della prolunga: 0,63/1,84 l/s

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni di montaggio.

Carotaggio necessario:

Diametro 122 mm

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:


- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:

Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3603600	1 pz



TECEdrainpoint S – Pozzetti di drenaggio

TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 orizzontale in plastica (PP), testato secondo DIN EN 1253.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con mandata laterale DN 50 incl. tappo
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 1,22 a 1,75 l/s
- Altezza acqua nel sifone = 50 mm

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:


- Guaina di tenuta Seal System per la realizzazione di una giunzione testata e certificata all'impermeabilizzazione composita (cod. 3690004)
- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003) e membrana impermeabilizzante in EPDM (cod. 3690006)

Nota:

Valori di portata misurati con prolunga e griglia design 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori di portata vedere il capitolo omonimo.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3607500	1 pz

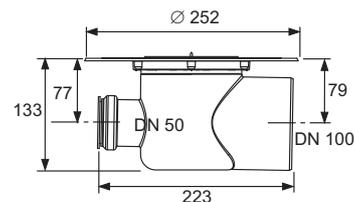

TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System*

Drenaggio a pavimento TECEdrainpoint S DN 100 verticale, in plastica (PP), testato secondo DIN EN 1253.

- Con flangia universale per il collegamento di guarnizioni composite secondo DIN 18534 o di controflange di fissaggio
- Con tappo sifonato antiodore estraibile
- Portata di drenaggio da 1,11 a 1,62 l/s
- Altezza acqua nel sifone = 50 mm

La fornitura comprende coperchio e pellicola protettivi per la fase di lavorazione e istruzioni montaggio.

Carotaggio necessario:

Diametro 132 mm

Da ordinare separatamente – a seconda del tipo di sigillante:


- Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente del sigillante composito
- Set controflangia di fissaggio e pellicola sigillante tagliata a misura per i collegamenti flangiati a morsetto

Nota:

Valori della capacità di drenaggio misurati con torretta di drenaggio e griglia di design da 150 mm (cod. 3660003), per ulteriori valori della capacità di drenaggio vedere il capitolo di riferimento.

RG 1 | 30.0607.0020

Codice	UF 1
3607600	1 pz




TECEdrainpoint S "stone" - Inserto piastrellabile in acciaio inox, 100 mm

Inserto piastrellabile senza telaio, 100 x 100 mm in acciaio inox.

- Diametro esterno = 110 mm
- Altezza = 1 mm (adatta per piastrelle e pietra naturale di tutti gli spessori)
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Supporto piastrellabile senza telaio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 91 x 91 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660016	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, design "plate"

Set portagriglia con telaio griglia in acciaio inox e canalina "plate" piastrellabile 142 x 142 mm.

- Portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione altezza con realizzazione di un sigillante composito: 23 mm (senza elemento di sollevamento) e 37-118 mm (con elemento di sollevamento)
- Altezza interna dell'inserto piastrellabile = 10,5 mm
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Inserto canalina piastrellabile in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660011	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox

Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 8 a 92 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660001	1 pz



TECEdrainpoint S – Prolunghe


TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660002	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 86 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg) 2 viti a testa svasata in acciaio inox

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660009	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia di design, con manicotto sigillante Seal System premontato*

Torretta di drenaggio in plastica, inclusa griglia e manicotto sigillante Seal System premontato. Per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il sigillante composito e griglia di design TECEdrainpoint S da 100 x 100 mm.

- Torretta di drenaggio con telaio in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 10-92 mm
- Driglia di design TECEdrainpoint S in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di cassaforma in EPS come segnaposto per la torretta di drenaggio da utilizzare per la posa del massetto
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. strato adesivo)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660020	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia design

Set prolunga con portagriglia (plastica) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 92 mm
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660003	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660004	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite

Set prolunga con portagriglia (acciaio inox) e griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm.

- Prolunga in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 12 a 88 mm
- Portagriglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia design TECEdrainpoint S in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucida, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- 2 viti a testa svasata in acciaio inox

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660010	1 pz



TECEdrainpoint S – Prolunghe


TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia di design, con manicotto sigillante Seal System premontato*

Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica e manicotto sigillante Seal System premontato, per stabilire un collegamento a norma DIN 18534 con il sigillante composito e la griglia di design TECEdrainpoint S da 142 x 142 mm.

- Top di drenaggio con telaio a griglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Manicotto sigillante premontato in fabbrica con Seal System
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-92 mm
- TECEdrainpoint S griglia di design in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Elemento di cassetta in EPS come segnaposto per il top di drenaggio da utilizzare per la posa del massetto
- Per coperture a pavimento da 8 a 25 mm (incl. letto adesivo)

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660021	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, griglia design "quadratum"

Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design "quadratum" 100 x 100 mm.

- Piano di scarico in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 10-86 mm
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 100 x 100 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide, secondo DIN 51097

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3660007	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, griglia design "quadratum"

Set piano di scarico con telaio griglia in acciaio inox e griglia di design "quadratum" 142 x 142 mm.

- Piano di scarico in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-88 mm
- Telaio griglia in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304)
- Griglia di design "quadratum" in acciaio inox, materiale 1.4301 (304), dimensioni 142 x 142 mm, superficie lucidata, classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali cariche umide, secondo DIN 51097

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3660008	1 pz




TECEdrainpoint S - Elemento di prolunga con flangia universale Seal System*

Piano di scarico in plastica con flangia universale in plastica (PP) per guarnizioni flangia composite o serrate.

- Con flangia universale per collegare guarnizioni composite a norma DIN 18534 o collegamenti a flangia adesiva
- Incl. guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione in altezza = 12-95 mm

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3660005	1 pz




TECEdrainpoint S - Espansione prolunga

Espansione per prolunga in plastica (ABS).

- Con guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 14 a 95 mm

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3660006	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, senza griglia

Prolunga con portagriglia (in plastica) senza griglia.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660018	1 pz




TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, senza griglia

Prolunga con portagriglia (plastica) senza griglia.

- Prolunga con portagriglia in plastica (ABS)
- Guarnizione O-ring
- Diametro esterno = 110 mm
- Regolazione dell'altezza = da 10 a 92 mm

RG 1 | 30.0607.0030

Codice	UF 1
3660019	1 pz



TECEdrainpoint S - Griglie


TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 100 mm, con fissaggio a vite

Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3665000	1 pz




TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 150 mm, con fissaggio a vite

Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304), con fissaggio a vite.

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)
- Incl. 2 viti a testa svasata in acciaio inox e bussole filettate autofilettanti

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3665001	1 pz




TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 100 mm

Griglia design TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3665002	1 pz




TECEdrainpoint S - Griglia design in acciaio inox, 150 mm

Griglia design TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox trafilato, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucida
- Classe di carico K3 (carico fino a 300 kg)

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3665003	1 pz




TECEdrainpoint S - Griglia design "quadratum" in acciaio inox, 100 mm

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 mm, in acciaio inox, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 100 x 100 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide, secondo DIN 51097

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3665006	1 pz





TECEdrainpoint S - Griglia design "quadratum" in acciaio inox, 150 mm

Griglia di design "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, in acciaio inox, materiale 1.4301 (304).

- Dimensioni = 142 x 142 mm (dimensioni esterne)
- Superficie lucidata
- Classe di carico L15 (carico fino a 1500 kg)
- Gruppo di valutazione antiscivolo B per aree pedonali caricate umide, secondo DIN 51097

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3665009	1 pz



TECEdrainpoint S – Accessori

TECEdrainpoint S - Set antincendio FireStop EI 120 DN 50

Set antincendio per il montaggio diretto nel pozzetto di drenaggio. TECEdrainpoint S DN 50 verticale, per la realizzazione di una barriera antincendio ad elevata resistenza per canalizzazioni in solai massicci, con resistenza fino a 120 minuti. Classificazione secondo DIN EN 13501 per la classe antincendio EI 120 e con omologazione ETA-11/0437.

Set composto da guaina antincendio, 2 viti a croce, targhetta identificativa, tubo DN 50 PP-HT da 150 mm conforme a DIN EN 1451.


Carotaggio necessario:
Diametro 120 mm (min = 119 mm, max = 123 mm)

Campo di applicazione:
Solai massicci con spessore da 150 a 325 mm

Non è necessario l'uso di malta o altro materiale per il riempimento dell'interstizio.

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1	UF 2
3690050	1 pz	50 pz

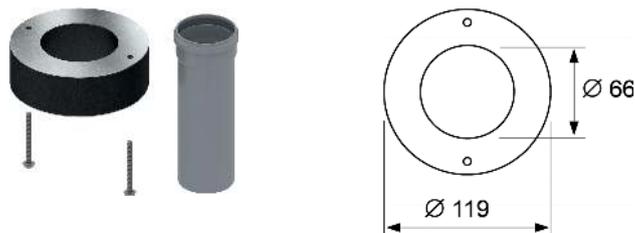

TECEdrainpoint S manicotto di protezione antincendio DN 70/DN 100

Manicotto di protezione antincendio per il montaggio sotto al soffitto usando gli scarichi a pavimento verticali TECEdrainpoint S DN 70 e DN 100 in combinazione con un tubo di scarico PP-HT conforme alla norma EN 1451. Per la divisione con elevata resistenza al fuoco dell'attacco nei soffitti solidi fino a 120 minuti.


Classificazione secondo DIN EN 13501 per classe antincendio EI 120-U/U, European Technical Approval (ETA-18/0537).

Richiede foro di carotaggio:

- DN 70:

RG 1 | 30.0607.0040

Descrizione	D	d	H	Codice	UF 1	UF 2
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 pz	10 pz
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 pz	10 pz

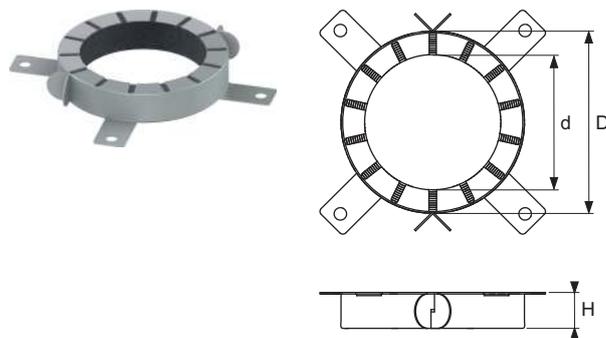

TECEdrainpoint S - Guaina di tenuta Seal System per impermeabilizzazioni composite*

Manicotto sigillante Seal System per stabilire un collegamento testato in maniera indipendente degli scarichi TECEdrainpoint S al sigillante composito.

Composto da:

- Panno in PP (superiore e inferiore) e pellicola interna impermeabile in PP
- Dimensioni = 480 x 480 mm

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3690004	1 pz



TECEdrainpoint S - Set controflangia di fissaggio in acciaio inox

Set controflangia di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S per la realizzazione di giunzioni con flangia ad incastro.

Composto da:

- Controflangia di fissaggio in acciaio inox, materiale 1.4301 (304) con anello perforato
- Anello di tenuta in caucciù cellulare
- 6 viti in acciaio inox

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3690003	1 pz

**TECEdrainpoint S - Membrana impermeabilizzante EPDM per giunzioni con flangia ad incastro**

Guaina di tenuta per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S, per la giunzione di guaine bituminose saldate, guaine in bitume-polimero saldate o fasce sigillanti in EPDM tramite saldatura ad aria calda o saldatura completa della superficie. Il fissaggio della guaina di tenuta alla flangia universale avviene tramite il set controflangia di fissaggio.


- Materiale: EPDM con inserto in fibra di vetro, lato inferiore con strato di bitume-polimero, spolverato a semina con quarzo fine.
- Dimensioni = 500 x 500 mm
- Spessore del materiale = 3,1 mm
- Prodotto: Phoenix Restrix MB

Da ordinare separatamente:

- Set controflangia di fissaggio (cod. 3690003)

RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1
3690006	1 pz

**TECEdrainpoint S - Tappo antiiodori**

Tappo antiiodori per pozzetti TECEdrainpoint S con membrana di tenuta interna antievaporazione come barriera antiiodore e contro i parassiti. Idoneo per retrofit su tutti i drenaggi a pavimento TECEdrainpoint S.

RG 1 | 30.0607.0040


Codice	UF 1	UF 2
3695007	1 pz	60 pz

**TECEdrainpoint S - Tappo antiiodori con membrana**

Tappo antiiodore per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S in plastica (PP) con membrana di tenuta interna antievaporazione, come barriera antiiodore e contro i parassiti, tappo antiiodore a due stadi tramite barriera d'acqua e membrana di tenuta. Riattrezzabile per tutti i drenaggi a pavimento TECEdrainpoint S.

RG 1 | 30.0607.0040

Descrizione	H	Codice	UF 1
per pozzetto di dren. DN 50 ultrapiatto	50 mm	3695002	1 pz
per pozzetti di dren. DN 50 standard e verticali e pozzetti di dren. DN 70	83 mm	3695005	1 pz
per pozzetti di dren. DN 100	117 mm	3695006	1 pz



TECEdrainpoint S – Accessori

TECEdrainpoint S - Setaccio per capelli

Setaccio in plastica, da inserire nel pozzetto di drenaggio TECEdrainpoint S.



RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1	UF 2
3690005	1 pz	60 pz

TECEdrainpoint S - Piedini di montaggio con isolamento acustico

Piedini di montaggio per pozzetti di drenaggio TECEdrainpoint S con flangia universale per la facile regolazione in altezza e il fissaggio nel caso di montaggio in struttura rustica.

Range di regolazione dal bordo inferiore piedini al margine superiore della flangia universale: da 64 a 165 mm.

Composti da 4 piedini di montaggio, incl. elemento per isolamento acustico e materiale di fissaggio.



RG 1 | 30.0607.0040

Codice	UF 1	UF 2
3690007	1 set	10 set

TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase per TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).



- Formato di fornitura: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
- Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔLw= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1	UF 2
660001	146775	1 pz	16 pz

**TECE - Materassino fonoassorbente Drainbase (rotolo) per
TECEdrainprofile, TECEdrainline e TECEdrainpoint S**

Materassino fonoassorbente da montare sotto il massetto flottante nell'area della doccia a livello del pavimento o nel bagno. Per ridurre i rumori idraulici e fornire isolamento dall'impatto acustico per ristrutturazioni e nuovi edifici. Realizzato in granuli di gomma riciclata ad alta resistenza legati con elastomero PUR. Soddisfa i requisiti avanzati di isolamento acustico per il livello di rumorosità di installazione in conformità a DIN 4109-5, edizione 2020-08 e il più alto livello di isolamento acustico SSt III in conformità a VDI 4100, edizione 2012-10 (verifica di prova del suono disponibile su richiesta).



- Formato di fornitura: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rotolo, circa 50 kg)
- Classe antincendio: B2 (DIN 4102)
- Resistenza termica: 0,05 (m²K)/W
- Compressione a 15 t/m²: 0,6 mm
- Riduzione impatto acustico: ΔL_w= 20 dB(A) (per massetto da 50 mm)

RG 1 | 30.0600.0090

Codice	No USGRS	UF 1
660002	146776	8 m


TECEdrainpoint S – Ricambi

3601050 – TECEdrainpoint S 50 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto

3601100 – TECEdrainpoint S 110 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System

3601102 – TECEdrainpoint S 112 - Set pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox

Pos.	Codice	Descrizione	UF	1
1	3695000	Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm	1/30.0607.0040	1 pz
2	3695003	O-ring per prolunga da 110 mm	1/30.0607.0040	1 pz




3601200 – TECEdrainpoint S 120 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System

3601202 – TECEdrainpoint S 122 - Set pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System e portagriglia in acciaio inox

3601300 – TECEdrainpoint S - Set pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System


Pos.	Codice	Descrizione	UF	1
1	3695001	Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm	1/30.0607.0040	1 pz
2	3695003	O-ring per prolunga da 110 mm	1/30.0607.0040	1 pz



3601400 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio ultrapiatto con flangia universale Seal System

3601401 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio da terrazza con flangia universale Seal System

Pos.	Codice	Descrizione	UF	1
1	3695000	Tappo antiodore ultrapiatto in PP per pozzetti di drenaggio orizzontali DN 50 ultrapiatti, altezza 50 mm	1/30.0607.0040	1 pz




3601500 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio standard con flangia universale Seal System

3601600 – TECEdrainpoint S DN 50 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System

3603500 – TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System

3603600 – TECEdrainpoint S DN 70 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System


Pos.	Codice	Descrizione	UF	1
1	3695001	Tappo antiodore standard in PP per pozzetti di drenaggio verticali e orizzontali DN 50 normali e DN 70, altezza 83 mm	1/30.0607.0040	1 pz



3607500 – TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio con flangia universale Seal System

3607600 – TECEdrainpoint S DN 100 - Pozzetto di drenaggio verticale con flangia universale Seal System

Pos.	Codice	Descrizione	UF	1
1	3695004	Tappo antiodore DN 100, altezza 117 mm	1/30.0607.0040	1 pz



TECEdrainpoint S "stone" - Inserto piastrellabile in acciaio inox, 100 mm



Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	668016	Distanziatore in gomma	1/30.0600.0100 10 pz

- 3660011 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, design "plate"
- 3660001 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox
- 3660002 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design in acciaio inox
- 3660009 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite
- 3660003 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, incl. griglia design
- 3660004 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design
- 3660010 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, incl. griglia design, con fissaggio a vite
- 3660007 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 100 mm, griglia design "quadratum"
- 3660008 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in acciaio inox, 150 mm, griglia design "quadratum"
- 3660005 – TECEdrainpoint S - Elemento di prolunga con flangia universale Seal System
- 3660006 – TECEdrainpoint S - Espansione prolunga
- 3660019 – TECEdrainpoint S - Portagriglia in plastica, 150 mm, senza griglia





Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	3695003	O-ring per prolunga da 110 mm	1/30.0607.0040 1 pz

Capacità di drenaggio TECEdrainpoint S

(Specificata in l/s, in accordo alla normativa DIN EN 1253)

Denominazione drenaggio (Codice)	Copertura del drenaggio (codice)	Altezza minima prolunga (1)		Altezza max prolunga (2)	
		Altezza acqua			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 ultra sottile (3601400)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 100 mm (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 standard (3601500)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 100 mm (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 verticale (3601600)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 100 mm (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 terrazzi (3601401)	Prolunga con griglia inox, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 orizzontale (3603500)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 150 mm (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 verticale (3603600)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 150 mm (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 orizzontale (3607500)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 150 mm (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 verticale (3607600)	Prolunga con griglia inox, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Prolunga e griglia inox "quadratum", 150 mm (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Prolunga e inserto piastrellabile "stone", 100 mm (3660016 + 3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Prolunga e inserto piastrellabile "plate", 150 mm (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

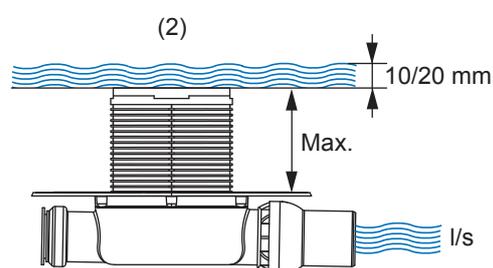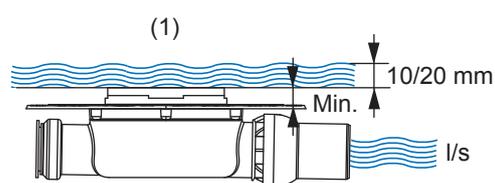

Appendice

MODELLO DA ESPOSIZIONE

LISTA ASSORTIMENTO 2024

	Pagina
TECEone	292
TECElux	293
Placche di azionamento WC	294
Placche di azionamento orinatoio	297
TECEdrainprofile	300
TECEdrainline	301

I prezzi dei campioni espositivi sono disponibili su richiesta.

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

Modello da esposizione – TECEone

TECEone protezione anti-schizzi

Copertura trasparente in plastica per la presentazione della funzione doccia.



Codice

9820371

TECElux placca di azionamento da esposizione in cristallo con azionamento manuale

Lastra superiore in cristallo con pulsantiera di comando per modulo TECElux con due pulsanti di azionamento in combinazione con lastra inferiore in cristallo.

Dimensioni: 430 x 1000 x 16 mm

Colore	Codice
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	9650500
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	9650501
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	9650505



TECElux placca di azionamento da esposizione in cristallo con azionamento elettronico sen-Touch

Lastra superiore in cristallo per modulo TECElux con pulsanti per azionamento elettronico sen-Touch, in combinazione con lastra inferiore in cristallo per WC standard, pacchetto alimentazione incluso nella spedizione.

Dimensioni: 430 x 1000 x 16 mm

Colore	Codice
Cristallo bianco lucido	9650502
Cristallo nero lucido	9650504



Modello da esposizione – Placche di azionamento WC

TECElux Mini placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a doppio scarico

Pacchetto alimentazione incluso nella spedizione.

Dimensioni:

220 x 150 x 5 mm

(altezza di montaggio a 0 mm per installazione a filo)



Colore	Codice
Cristallo bianco lucido	9240565
Cristallo nero lucido	9240567

Placca di comando WC in metallo TECESquare II demo con superficie colorata

Dimensioni: 220 x 150 x 3 mm



Colore	Codice
Gold Optic lucido	9240592
Acciaio effetto ruggine	9240492

TECESquare II placca di azionamento WC da esposizione in metallo

Dimensioni: 220 x 150 x 3 mm



Colore	Codice
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	9240560
Cromato lucido	9240561
Bianco lucido	9240562
Bianco opaco	9240568
Nero opaco	9240564

Placca di comando WC TECESquare, cristallo satinato

Dimensioni: 220 x 150 x 7 mm



Colore	Codice
Cristallo bianco satinato	9240493
Cristallo nero satinato	9240494
Cristallo beige effetto sabbia satinato	9240495

TECESquare placca di azionamento WC da esposizione in cristallo

Dimensioni: 220 x 150 x 11 mm

(altezza di montaggio a 0 mm per installazione a filo)



Colore	Codice
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	9240530
Cristallo bianco, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	9240536
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	9240531
Cristallo nero, tasti in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	9240532
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	9240538
Cristallo nero, tasti neri lucidi	9240537

TECEvelvet placca WC da esposizione

Dimensioni: 220 x 150 x 5 mm
(altezza di montaggio a 0 mm per installazione a filo)



Colore	Codice
Nero	9240583
Marrone beige	9240584
Grigio beige	9240913
Antracite	9240912

Placca display WC TECEloop vetro/materiale naturale


Dimensioni: 220 x 150 x 11 mm
(altezza di montaggio a 0 mm per installazione a filo)



Colore	Codice
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	9240511
Cristallo bianco lucido, tasti cromati satinati	9240524
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	9240525
Cristallo bianco lucido, tasti acciaio satinati (con trattamento antimpronta)	9240550
Cristallo nero lucido, tasti bianchi lucidi	9240515
Cristallo nero lucido, tasti cromati satinati	9240516
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	9240517
Cristallo nero, tasti neri lucidi	9240518
Cristallo rosso rubino lucido (Alape), tasti acciaio satinati (con trattamento antimpronta)	9240528
Cristallo marrone caffè lucido, tasti cromati lucidi	9240542
Cristallo verde asis lucido (Emco), tasti cromati lucidi	9240527
Cristallo blu notte lucido, tasti bianchi lucidi	9240589
Lastra in ardesia, tasti acciaio satinati (con trattamento antimpronta)	9240540*
Cristallo verde erba lucido (Burgbad), tasti bianchi	9240529
Cemento chiaro, tasti acciaio satinati (con trattamento antimpronta)	9240586
Marmo bianco, tasti cromati lucidi	9240587
Quercia, tasto nero opaco	9240588

TECEloop placca di azionamento WC da esposizione in plastica


Dimensioni: 216 x 145 x 6 mm



Colore	Codice
Bianco lucido, tasti cromo lucidi	9240523
Cromato lucido	9240510

TECEloop placca di azionamento WC da esposizione in plastica

Dimensioni: 220 x 150 x 5 mm



Colore	Codice
Bianco lucido	9240740
Cromato satinato	9240741
Nero opaco	9240742


* Prodotto naturale, può differire dai campioni espositivi.

Modello da esposizione – Placche di azionamento WC

TECESolid placca di azionamento WC da esposizione

Dimensioni: 220 x 150 x 6 mm


Colore	Codice
Bianco lucido	9240572
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	9240574
Cromato lucido	9240571



Placca dicomando WC TECESolid demo, con superficie testurizzata

Dimensioni: 220 x 150 x 6 mm

Colore	Codice
Grafite spazzolato con struttura lineare	9240490
Ottone spazzolato con struttura a diamante	9240491




TECESolid placca WC elettronica da esposizione

Pacchetto alimentazione incluso nella spedizione.

Dimensioni: 220 x 150 x 6 mm

Colore	Codice
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	9240581




TECEnow placca di azionamento WC da esposizione

Dimensioni: 220 x 150 x 5 mm

(altezza di montaggio a 0 mm per installazione a filo)

Colore	Codice
Bianco lucido	9240555
Cromato lucido	9240556
Cromato satinato	9240557
Nero lucido	9240558
Nero opaco	9240908



TECEfilo placca di azionamento orinatoio da esposizione

Dimensioni:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)



Colore	Codice
Plastica bianca lucida	9242920
Plastica cromata lucida	9242921
Cristallo bianco lucido	9242925
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	9242930

TECEfilo-Velvet placca di azionamento orinatoio da esposizione

Dimensioni: 104 x 124 x 6 mm



Colore	Codice
Marrone beige	9242942
Antracite	9242943

TECEfilo-Solid placca di azionamento orinatoio da esposizione

Dimensioni: 104 x 124 x 6 mm



Colore	Codice
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	9242939

TECESquare placca di azionamento orinatoio da esposizione in metallo

Dimensioni: 124 x 144 x 2 mm



Colore	Codice
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	9242533
Cromato lucido	9242534
Bianco lucido	9242535
Nero opaco	9242540

TECESquare placca di azionamento orinatoio da esposizione in cristallo

Dimensioni: 104 x 124 x 11 mm

(altezza di montaggio a 0 mm per installazione a filo)



Colore	Codice
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	9242530
Cristallo bianco, tasto cromato lucido	9242531
Cristallo nero, tasto in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	9242532

Modello da esposizione – Placche di azionamento orinatoio

TECEloop placca di azionamento orinatoio da esposizione in cristallo

Dimensioni: 104 x 124 x 11 mm
(altezza di montaggio a 0 mm per installazione a filo)



Colore	Codice
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	9242511
Cristallo bianco lucido, tasto cromo satinato	9242524
Cristallo bianco lucido, tasto cromo lucido	9242525
Cristallo nero lucido, tasto bianco lucido	9242515
Cristallo nero lucido, tasto cromo satinato	9242516
Cristallo nero lucido, tasto cromo lucido	9242517
Cristallo nero lucido, tasto nero lucido	9242518

TECEloop placca di azionamento orinatoio da esposizione in plastica

Dimensioni: 100 x 120 x 6 mm



Colore	Codice
Bianco lucido	9242507
Bianco lucido, tasto cromo lucido	9242523
Cromato satinato	9242509
Cromato lucido	9242510

TECESolid placca di azionamento orinatoio da esposizione

Dimensioni: 104 x 124 x 6 mm



Colore	Codice
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	9242574

TECEplanus placca di azionamento orinatoio da esposizione, elettronica


Dimensioni: 100 x 120 x 12 mm



Colore	Codice
Bianco satinato	9242906
Acciaio inox spazzolato	9242903
Cromato lucido	9242904

TECEnow placca di azionamento orinatoio da esposizione

Dimensioni: 104 x 124 x 5 mm



Colore	Codice
Bianco lucido	9242536
Cromato lucido	9242537
Cromato satinato	9242538

TECE telaio di installazione da esposizione per montaggio a filo parete, orinatoio

Telaio da esposizione per il montaggio a filo delle placche di azionamento orinatoio da esposizione TECEloop e TECEsquare.
Dimensioni: 129 x 109 x 15 mm



Colore

Cromato lucido

Codice

9242522

Modello da esposizione – TECEdrainprofile

TECEdrainprofile profilo doccia da esposizione

Profilo doccia con cover su corpo base, per installazione a pavimento.

Composto da:

- profilo e cover realizzata in acciaio inox, materiale 1.4301 (304)
- Corpo base in legno

Lunghezza: 900 mm

larghezza: 55 mm

Altezza: 10 mm



Finitura	Codice
Spazzolata	679000

Profilo doccia TECEdrainprofile da esposizione con superficie nero opaco

Profilo doccia con cover su corpo base, per installazione a pavimento.

Composto da:

- profilo doccia e cover realizzata in acciaio inox con superficie PVD colorata, materiale 1.4301 (304)
- Corpo base in legno

Lunghezza: 900 mm

larghezza: 55 mm

Altezza: 10 mm



Finitura	Colore	Codice
Spazzolata	Nero	679012

TECEdrainline cover in cristallo da esposizione

Cover in cristallo da esposizione, per l'inserimento nel corpo base della canalina

Lunghezza: 850 mm



Finitura	Codice
Cristallo verde	669009
Cristallo bianco	669010
Cristallo nero	669011



Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
600700		1	40	-	245
600701		1	32	-	246
600702		1	49	-	242
600703		1	49	-	243
600705	NEW	1	40	-	247
600706	NEW	1	40	-	247
600707	NEW	1	49	-	244
600708	NEW	1	49	-	244
600770		1	-	-	248
600772		1	-	-	248
600782		1	-	-	249
600783		1	-	-	249
600785	NEW	1	-	-	250
600786	NEW	1	-	-	250
600793		1	-	-	249
600794		1	-	-	249
600800		1	40	-	245
600801		1	32	-	246
600802		1	49	-	242
600803		1	49	-	243
600805	NEW	1	40	-	247
600806	NEW	1	40	-	247
600807	NEW	1	49	-	244
600808	NEW	1	49	-	244
600870		1	-	-	248
600872		1	-	-	248
600882		1	-	-	249
600883		1	-	-	249
600885	NEW	1	-	-	250
600886	NEW	1	-	-	250
600893		1	-	-	249
600894		1	-	-	249
600900		1	40	-	245
600901		1	32	-	246
600902		1	49	-	242
600903		1	49	-	243
600905	NEW	1	40	-	247
600906	NEW	1	40	-	247
600907	NEW	1	49	-	244
600908	NEW	1	49	-	244
600970		1	-	-	248
600972		1	-	-	248
600982		1	-	-	249
600983		1	-	-	249
600985	NEW	1	-	-	250
600986	NEW	1	-	-	250
600993		1	-	-	249
600994		1	-	-	249
601000		1	40	-	245
601001		1	32	-	246

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
601002		1	49	-	242
601003		1	49	-	243
601005	NEW	1	40	-	247
601006	NEW	1	40	-	247
601007	NEW	1	49	-	244
601008	NEW	1	49	-	244
601070		1	-	-	248
601072		1	-	-	248
601082		1	-	-	249
601083		1	-	-	249
601085	NEW	1	-	-	250
601086	NEW	1	-	-	250
601093		1	-	-	249
601094		1	-	-	249
601200		1	40	-	245
601201		1	32	-	246
601202		1	49	-	242
601203		1	49	-	243
601205	NEW	1	40	-	247
601206	NEW	1	40	-	247
601207	NEW	1	49	-	244
601208	NEW	1	49	-	244
601270		1	-	-	248
601272		1	-	-	248
601282		1	-	-	249
601283		1	-	-	249
601285	NEW	1	-	-	250
601286	NEW	1	-	-	250
601293		1	-	-	249
601294		1	-	-	249
601500		1	40	-	245
601501		1	32	-	246
601505	NEW	1	40	-	247
601506	NEW	1	40	-	247
601570		1	-	-	248
601572		1	-	-	248
601582		1	-	-	249
601583		1	-	-	249
601585	NEW	1	-	-	250
601586	NEW	1	-	-	250
601593		1	-	-	249
601594		1	-	-	249
650000		1	270	-	252
650001		1	210	-	252
650002		1	75	-	253
650003		1	175	-	253
650004		1	320	-	252
650700		1	40	-	251
650800		1	40	-	251
650900		1	40	-	251

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
651000	1	40	-	251
651200	1	40	-	251
651500	1	20	-	251
660001	1	16	-	234, 255, 284
660002	8	-	-	234, 255, 285
660003	1	45	-	254
660004	1	30	-	254
660005	1	10	-	254
660006	1	50	-	234, 254
660015	1	150	-	254
660016	1	100	-	254
660017	1	100	-	254
660018	1	100	-	254
660019	3.9	31.2	-	255
660021	1	18	-	256
668010	1	-	-	259
668011	1	-	-	259
668012	1	-	-	257, 259
668013	1	-	-	257, 259
668014	1	100	-	257-259
668016	10	-	-	257-259, 287
668019	1	-	-	260
668020	1	100	-	258
668024	1	-	-	258
668025	1	-	-	259
668026	1	-	-	259
668027	1	-	-	259
668028	1	-	-	259
668029	1	-	-	259
668030	1	-	-	259
668031	1	-	-	259
668032	1	-	-	259, 260
668033	1	-	-	257
668034	1	40	-	257, 260
668035	1	-	-	260
668039	1	-	-	258
668040	1	-	-	258
669009	1	-	-	301
669010	1	-	-	301
669011	1	-	-	301
670800	1	-	-	228
670801	1	-	-	229
670802	1	-	-	229
670803	1	-	-	229
670810	1	-	-	228
670812	1	-	-	229
670821	1	-	-	228
670900	1	-	-	228
670901	1	-	-	229
670902	1	-	-	229

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
670903	1	-	-	229
670910	1	-	-	228
670912	1	-	-	229
670921	1	-	-	228
671000	1	-	-	228
671001	1	-	-	229
671002	1	-	-	229
671003	1	-	-	229
671010	1	-	-	228
671012	1	-	-	229
671021	1	-	-	228
671200	1	-	-	228
671201	1	-	-	229
671202	1	-	-	229
671203	1	-	-	229
671210	1	-	-	228
671212	1	-	-	229
671221	1	-	-	228
671600	1	-	-	228
671621	1	-	-	228
673001	1	-	-	230
673002	1	-	-	231
673003	1	-	-	232
674000	1	50	-	233
674001	1	18	-	233
674002	1	-	-	233
674006	1	40	-	233
675000	1	-	-	235
675001	1	-	-	235
675004	1	-	-	236, 237
675005	1	-	-	236, 237
675006	1	-	-	236
675008	1	-	-	236
675009	1	-	-	236, 237
675010	1	-	-	235
675011	1	-	-	235
675012	1	-	-	235
675013	1	-	-	235
675014	1	-	-	235
675015	1	-	-	235
675016	1	8	-	236, 237
675017	1	-	-	237
675018	1	-	-	237
675019	1	-	-	235
675020	E.S.	1	-	235
675024	NEW	1	-	235
675025	NEW	1	-	235
675026	NEW	1	-	235
675027	NEW	1	-	235
679000	1	-	-	300

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
679012	1	-	-	300
3601050	1	10	-	264
3601100	1	10	-	264
3601102	1	10	-	265
3601106	1	-	-	266
3601107	1	-	-	270
3601200	1	10	-	267
3601202	1	10	-	268
3601300	1	10	-	269
3601400	1	-	-	271
3601401	1	-	-	271
3601500	1	-	-	272
3601600	1	-	-	272
3603500	1	-	-	273
3603600	1	-	-	273
3607500	1	-	-	274
3607600	1	-	-	274
3660001	1	-	-	275
3660002	1	-	-	276
3660003	1	-	-	277
3660004	1	-	-	277
3660005	1	-	-	279
3660006	1	-	-	279
3660007	1	-	-	278
3660008	1	-	-	278
3660009	1	-	-	276
3660010	1	-	-	277
3660011	1	-	-	275
3660016	1	-	-	275
3660018	1	-	-	279
3660019	1	-	-	279
3660020	1	-	-	276
3660021	1	-	-	278
3665000	1	-	-	280
3665001	1	-	-	280
3665002	1	-	-	280
3665003	1	-	-	280
3665006	1	-	-	281
3665009	1	-	-	281
3690003	1	-	-	283
3690004	1	-	-	282
3690005	1	60	-	284
3690006	1	-	-	283
3690007	1	10	-	284
3690050	1	50	-	282
3690070	1	10	-	282
3690100	1	10	-	282
3695000	1	-	-	286
3695001	1	-	-	286
3695002	1	-	-	283

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
3695003	1	-	-	286, 287
3695004	1	-	-	286
3695005	1	-	-	283
3695006	1	-	-	283
3695007	1	60	-	283
9000000	18	630	1890	208
9010002	30	240	5400	208
9010003	10	30	-	215
9010009	5	50	-	215
9018002	6	30	-	214
9018011	2	10	-	214
9020034	1	10	-	210
9020038	1	-	-	211
9020040	1	10	-	212
9020041	1	10	-	212
9020047	1	10	-	210
9020058	1	-	-	150
9021019	50	200	400	209
9030002	10	60	240	208
9030011	5	15	60	209
9030013	2	10	-	209
9030017	1	-	-	216
9030028	1	-	-	149, 169, 170
9030029	1	-	-	55, 58, 60, 64, 74, 190
9030030	2	-	-	215
9030031	5	-	-	216
9040001	10	30	-	215
9040004	10	30	-	215
9041029	1	-	-	148
9042003	1	-	-	146, 213
9042005	1	10	-	213
9042008	1	10	-	122
9042010	1	10	-	121
9042011	1	10	-	121
9042012	1	10	-	121
9042013	1	10	-	121
9042016	1	10	-	121
9042017	1	10	-	121
9042018	1	10	-	121
9080001	1	30	-	152
9150000	1	-	-	212
9200010	1	10	50	152, 191
9200017	1	10	-	217
9221013	1	-	-	191, 218
9240354	1	-	-	70
9240355	1	-	-	70
9240356	1	-	-	71
9240357	1	-	-	71
9240360	1	-	-	72

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9240400	1	10	-	73
9240401	1	10	-	73
9240402	1	10	-	73
9240403	1	10	-	73
9240405	1	10	-	73
9240407	1	10	-	73
9240410	1	10	-	59, 63, 73
9240416	1	10	-	65
9240417	1	10	-	73
9240430	1	10	-	65
9240431	1	10	-	65
9240432	1	10	-	65
9240433	1	10	-	65
9240434	1	10	-	65
9240435	1	10	-	65
9240436	1	10	-	65
9240437	1	10	-	65
9240438	1	10	-	65
9240440	1	10	-	66
9240441	1	10	-	66
9240442	1	-	-	65, 94
9240443	1	-	-	68
9240451	1	-	-	68
9240452	1	-	-	68
9240453	1	-	-	68
9240454	1	-	-	68
9240455	1	-	-	68
9240461	1	-	-	67
9240462	1	-	-	67
9240463	1	-	-	67
9240464	1	-	-	67
9240465	1	-	-	67
9240490	1	10	-	296
9240491	1	10	-	296
9240492	1	10	-	294
9240493	1	10	-	294
9240494	1	10	-	294
9240495	1	10	-	294
9240510	1	-	-	295
9240511	1	-	-	295
9240515	1	-	-	295
9240516	1	-	-	295
9240517	1	-	-	295
9240518	1	-	-	295
9240523	1	-	-	295
9240524	1	-	-	295
9240525	1	-	-	295
9240527	1	10	-	295
9240528	1	10	-	295
9240529	1	10	-	295

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9240530	1	10	-	294
9240531	1	10	-	294
9240532	1	10	-	294
9240536	1	10	-	294
9240537	1	10	-	294
9240538	1	10	-	294
9240540	1	10	-	295
9240542	1	10	-	295
9240550	1	10	-	295
9240555	1	10	-	296
9240556	1	10	-	296
9240557	1	10	-	296
9240558	1	10	-	296
9240560	1	10	-	294
9240561	1	10	-	294
9240562	1	10	-	294
9240564	1	10	-	294
9240565	1	-	-	294
9240567	1	-	-	294
9240568	1	10	-	294
9240571	1	10	-	296
9240572	1	10	-	296
9240574	1	10	-	296
9240581	1	-	-	296
9240583	1	10	-	295
9240584	1	10	-	295
9240586	1	10	-	295
9240587	1	10	-	295
9240588	1	10	-	295
9240589	1	10	-	295
9240592	1	-	-	294
9240612	1	10	-	61
9240613	1	10	-	61
9240614	1	10	-	61
9240615	1	10	-	61
9240616	1	10	-	61
9240617	1	10	-	61
9240618	1	10	-	61
9240619	1	10	-	61
9240631	NEW	1	10	62
9240643	1	10	-	55, 58, 60, 64, 74
9240644	1	20	-	55, 57, 59, 63, 73
9240645	1	10	-	55, 58, 60, 64, 74
9240650	1	10	-	62
9240654	1	10	-	62
9240655	1	10	-	62
9240656	1	10	-	62
9240657	1	10	-	62

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9240659	1	10	-	62
9240660	1	10	-	62
9240663	1	10	-	61
9240664	1	10	-	61
9240665	1	10	-	61
9240666	1	10	-	61
9240667	1	10	-	61
9240668	1	10	-	61
9240669	1	10	-	61
9240671	1	10	-	61
9240674	1	10	-	61
9240675	1	10	-	61
9240678	1	10	-	61
9240679	1	10	-	61
9240730	1	10	-	59
9240731	1	10	-	59
9240732	1	10	-	59
9240733	1	10	-	59
9240734	1	10	-	59
9240735	1	10	-	59
9240740	1	10	-	295
9240741	1	10	-	295
9240742	1	10	-	295
9240800	1	10	-	57
9240801	1	10	-	57
9240802	1	10	-	57
9240806	1	10	-	57
9240807	1	10	-	57
9240809	1	10	-	57
9240824	1	10	-	57
9240825	1	10	-	57
9240826	1	10	-	57
9240827	1	10	-	57
9240830	1	10	-	56
9240831	1	10	-	56
9240832	1	10	-	56
9240833	1	10	-	56
9240834	1	10	-	56
9240839	1	10	-	56
9240843	1	10	-	56
9240845	1	10	-	56
9240846	1	10	-	56
9240847	1	10	-	56
9240848	1	10	-	56
9240908	1	10	-	296
9240912	1	10	-	295
9240913	1	10	-	295
9240920	1	10	-	63
9240921	1	10	-	63
9240922	1	10	-	63

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9240924		1	10	-	63
9240925		1	10	-	63
9240926		1	10	-	63
9240927		1	10	-	63
9240950	E.S.	1	-	-	42, 43, 46, 75, 153, 192
9240951	NEW	1	-	-	42, 43, 46, 75, 154, 193
9240952	NEW	1	-	-	75, 154, 193
9240960		1	-	-	54
9240961		1	-	-	54
9240971		1	-	-	55
9242040		1	-	-	89
9242064		1	15	-	87
9242065		1	15	-	87
9242066		1	15	-	88
9242067		1	15	-	88
9242068		1	15	-	86
9242072		1	15	-	88
9242073		1	15	-	88
9242074		1	15	-	88
9242075		1	15	-	88
9242076		1	15	-	88
9242077		1	15	-	88
9242081		1	15	-	87
9242082		1	15	-	87
9242083		1	15	-	87
9242084		1	15	-	87
9242085		1	15	-	87
9242086		1	15	-	87
9242091		1	10	-	86
9242092		1	10	-	86
9242310	E.S.	1	15	-	95
9242311	E.S.	1	15	-	95
9242312	E.S.	1	15	-	95
9242314	E.S.	1	15	-	95
9242350		1	10	-	96
9242351		1	10	-	96
9242352		1	10	-	96
9242353		1	10	-	96
9242354		1	10	-	96
9242355		1	10	-	96
9242356		1	10	-	96
9242357		1	10	-	96
9242400		1	15	-	98
9242401		1	15	-	98
9242402		1	15	-	98
9242403		1	15	-	98
9242405		1	15	-	98
9242406		1	15	-	98
9242407		1	15	-	98

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9242430	1	15	-	94
9242431	1	15	-	94
9242432	1	15	-	94
9242433	1	15	-	94
9242434	1	15	-	94
9242435	1	15	-	94
9242507	1	-	-	298
9242509	1	-	-	298
9242510	1	-	-	298
9242511	1	-	-	298
9242515	1	-	-	298
9242516	1	-	-	298
9242517	1	-	-	298
9242518	1	-	-	298
9242522	1	-	-	299
9242523	1	-	-	298
9242524	1	-	-	298
9242525	1	-	-	298
9242530	1	-	-	297
9242531	1	-	-	297
9242532	1	-	-	297
9242533	1	10	-	297
9242534	1	10	-	297
9242535	1	10	-	297
9242536	1	-	-	298
9242537	1	-	-	298
9242538	1	-	-	298
9242540	1	10	-	297
9242574	1	15	-	298
9242600	1	15	-	92
9242625	1	15	-	92
9242626	1	15	-	92
9242627	1	15	-	92
9242646	1	40	-	91, 93, 98
9242647	1	40	-	91, 93, 98
9242648	1	40	-	91, 93, 98
9242649	1	40	-	91, 93, 98
9242650	1	15	-	92
9242654	1	15	-	92
9242655	1	15	-	92
9242656	1	15	-	92
9242657	1	15	-	92
9242659	1	15	-	92
9242660	1	15	-	92
9242661	1	15	-	92
9242663	1	15	-	92
9242800	1	15	-	90
9242801	1	15	-	90
9242802	1	15	-	90
9242806	1	15	-	90

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina	
9242807	1	15	-	90	
9242809	1	15	-	90	
9242810	1	10	-	90	
9242811	1	10	-	90	
9242812	1	10	-	90	
9242813	1	10	-	90	
9242814	1	10	-	90	
9242903	1	10	-	298	
9242904	1	10	-	298	
9242906	1	15	-	298	
9242920	1	-	-	297	
9242921	1	-	-	297	
9242925	1	-	-	297	
9242930	1	-	-	297	
9242939	1	-	-	297	
9242942	1	10	-	297	
9242943	1	10	-	297	
9300102	1	10	60	127	
9300103	1	10	60	128	
9300291	1	10	60	118	
9300300	1	10	60	115	
9300301	1	10	60	117	
9300303	1	10	60	123	
9300304	1	10	60	112	
9300305	1	10	60	113	
9300306	1	10	60	114	
9300309	1	10	60	120	
9300322	1	10	60	116	
9300344	1	10	60	119	
9300366	1	8	16	125	
9300388	1	10	60	124	
9300500	1	10	-	129	
9300501	1	10	-	130	
9300505	NEW	1	10	-	131
9300600	1	15	90	126	
9310000	1	10	60	133	
9310002	1	10	60	139	
9310004	1	10	60	135	
9310017	1	10	60	138	
9310018	1	10	60	134	
9310019	1	10	60	136	
9310022	1	10	60	137	
9310023	1	10	60	132	
9320008	1	10	60	142	
9320010	1	10	60	143	
9320013	1	10	60	140	
9320019	1	10	60	141	
9330000	1	10	60	144	
9330005	1	10	60	145	
9370021	1	-	-	189	

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9370040		1	-	-	189
9370300		1	10	60	184
9370500		1	10	-	187
9370501		1	10	-	188
9371300		1	10	60	186
9375300		1	10	60	185
9380001		1	5	-	147
9380002		1	-	-	147
9380003		1	5	-	148
9380004		1	-	-	148
9380005		1	5	-	147, 214
9380006		1	5	-	147, 214
9380007		10	40	-	147
9380012		1	-	-	149
9380014		1	15	-	146, 162-164
9380015		1	-	-	148
9380301	NEW	1	20	-	146
9510003		1	10	42	210
9600100		1	6	12	34
9600200		1	6	12	35
9600400		1	6	12	36
9650000		1	20	-	37
9650001		1	20	-	37
9650002		1	10	-	37
9650003		1	10	-	37
9650004		1	20	-	37
9650005		1	20	-	37
9650100		1	20	-	38
9650101		1	20	-	38
9650102		1	20	-	39
9650103		1	20	-	39
9650104		1	20	-	39
9650105		1	20	-	38
9650106		1	20	-	38
9650107		1	20	-	39
9650108		1	20	-	39
9650109		1	20	-	38
9650110		1	20	-	38
9650500		1	-	-	293
9650501		1	-	-	293
9650502		1	-	-	293
9650504		1	-	-	293
9650505		1	-	-	293
9660000		1	-	-	40
9660001		1	-	-	40
9660002		1	-	-	40
9700200		1	4	8	10
9700201		1	4	8	11
9700204	E.S.	1	6	-	25
9700205	NEW	1	4	8	8

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9700207	NEW	1	4	8	9
9700209	NEW	1	6	-	24
9700600		1	5	-	12, 26
9700603	NEW	1	5	-	12, 26
9700605	NEW	1	-	-	16, 18, 19
9700606	NEW	1	-	-	13, 18, 19
9700608	NEW	1	-	-	13, 18, 19
9700620		1	20	-	13
9700621		1	20	-	13
9700625	NEW	1	-	-	17
9810003		1	-	-	71, 96
9810004		1	-	-	72, 97
9810010		1	-	-	159, 166, 167
9810011		1	-	-	155
9810012		1	-	-	54, 69
9820000		1	-	-	157, 196
9820005		1	-	-	45, 157-159, 175, 196, 200
9820011		1	-	-	42, 46, 160, 161, 163-167, 176, 177, 197, 198, 201, 202
9820012		1	-	-	46, 176-180, 201-203
9820013		1	-	-	46, 176-180, 201-203
9820014		1	-	-	46, 176-180, 201-203
9820015		1	-	-	42, 43, 46, 160-168, 176-180, 197-199, 201-203
9820016		1	-	-	46, 176-179, 201-203
9820017		1	-	-	176-179, 201-203
9820018		1	-	-	157, 177-179, 196, 202, 203
9820019		1	-	-	157, 177-179, 196, 202, 203
9820020		1	-	-	102, 157, 158, 196
9820022		1	-	-	77-79, 81, 157, 177-179, 196, 202, 203
9820024		1	-	-	102, 157, 158, 196
9820025		1	-	-	46, 157, 158, 177-179, 196, 202, 203

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820026	1	-	-	46, 157, 177-179, 196, 202, 203
9820027	1	-	-	176-179, 201-203
9820030	1	-	-	76
9820031	1	-	-	101-103, 180, 203, 219
9820034	1	-	-	169, 171, 174, 219
9820035	1	-	-	169, 171, 174, 219
9820040	1	-	-	42, 43, 160-167
9820042	1	-	-	167, 168, 199
9820043	1	-	-	42, 43, 160-167, 197
9820047	1	-	-	174
9820048	1	-	-	160, 197, 198
9820049	1	-	-	197, 198
9820050	1	-	-	197
9820051	1	-	-	197, 198
9820054	1	-	-	219
9820055	1	-	-	153, 172, 173, 192, 219
9820057	1	30	-	42, 43, 150, 160-168, 191, 197-199
9820059	1	-	-	169, 171, 174, 219
9820067	1	-	-	169-172
9820070	1	-	-	170
9820071	1	-	-	42, 43, 164, 174
9820073	1	-	-	198
9820074	1	-	-	173, 219
9820075	1	-	-	173, 219
9820076	1	-	-	173, 219
9820078	1	-	-	150, 164
9820079	1	-	-	173
9820080	1	-	-	102
9820082	1	-	-	102
9820083	1	-	-	102
9820084	1	-	-	102
9820085	1	-	-	102
9820086	1	-	-	102
9820087	1	-	-	102
9820088	1	-	-	102
9820089	1	-	-	102
9820090	1	-	-	102
9820091	1	-	-	102
9820092	1	-	-	81, 102
9820093	1	-	-	102
9820094	1	-	-	80, 81, 102

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820095	1	-	-	99
9820097	1	-	-	102
9820098	1	-	-	102
9820099	1	-	-	160, 162, 177, 178
9820100	1	-	-	161, 162, 197
9820101	1	-	-	160, 162
9820103	1	-	-	160, 161, 163-167, 197, 198
9820107	1	-	-	166
9820125	1	-	-	219
9820126	1	-	-	150, 164
9820127	1	-	-	150, 164
9820128	1	-	-	215
9820133	1	-	-	219
9820134	1	-	-	42, 149, 161-167
9820135	1	-	-	197, 198
9820136	1	10	-	42, 43, 150, 161-168, 191, 197, 198
9820139	1	-	-	42, 43, 161-168, 197-199
9820140	1	-	-	80, 81
9820143	1	-	-	198
9820144	1	-	-	198
9820145	1	-	-	167, 168
9820146	1	-	-	199
9820147	1	-	-	167, 168
9820150	1	-	-	167, 168, 199
9820161	1	-	-	176, 201
9820163	1	-	-	180, 203
9820180	1	-	-	77, 78, 81, 101, 157, 158, 196
9820181	1	-	-	76
9820191	1	-	-	46, 81, 174, 199
9820194	1	-	-	179, 180, 203
9820195	1	-	-	81
9820196	1	-	-	77
9820197	1	-	-	101
9820202	1	-	-	79, 80
9820203	1	-	-	80
9820204	1	-	-	80
9820205	1	-	-	81
9820206	1	-	-	81
9820213	1	-	-	180, 204, 220
9820214	1	-	-	150, 191
9820216	1	-	-	180, 203
9820220	1	-	-	176, 201

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820222	1	-	-	45, 157-159, 175, 196, 200
9820223	1	-	-	40, 46, 154, 157, 159, 176-179, 193, 196, 201-203
9820229	1	-	-	45, 175, 200
9820231	1	-	-	45, 175, 200
9820233	1	-	-	45, 157-159, 175, 196, 200
9820234	1	-	-	179
9820235	1	-	-	179
9820245	1	-	-	220
9820249	1	-	-	78
9820253	1	-	-	78
9820254	1	-	-	199
9820256	1	-	-	199
9820259	1	-	-	163
9820263	1	-	-	46, 77-79, 81, 157, 174, 196, 199
9820264	1	-	-	153, 192, 218
9820275	1	-	-	176, 201
9820285	1	-	-	44
9820286	1	-	-	44
9820287	1	-	-	43, 44
9820288	1	-	-	43
9820289	1	-	-	43
9820290	1	-	-	43
9820291	1	-	-	44, 45
9820300	1	-	-	43
9820301	1	-	-	43
9820302	1	-	-	43
9820305	1	-	-	150, 191
9820311	1	-	-	43
9820312	1	-	-	163, 165, 166, 197, 198
9820315	1	10	-	149
9820316	1	10	-	150, 191
9820317	1	-	-	42, 43, 149
9820328	1	-	-	78
9820329	1	-	-	42, 43
9820330	1	-	-	42, 43
9820331	1	-	-	176, 177, 201, 202
9820332	1	-	-	42, 43, 161-174
9820333	1	-	-	42, 43, 161-174
9820335	1	-	-	42, 43, 161-174
9820337	1	-	-	41, 155, 157-159, 194, 196

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820338	1	-	-	153, 192
9820340	1	-	-	160, 161
9820346	1	-	-	78, 79, 81
9820347	1	-	-	77
9820348	1	-	-	160-167
9820349	1	-	-	46, 81, 174, 199
9820350	1	-	-	43
9820351	1	-	-	18-21, 27, 44, 45
9820352	1	-	-	77, 166, 167
9820353	1	10	240	41, 46, 155, 157-159, 176-180, 194, 196, 201-203, 220
9820354	1	-	-	54
9820356	1	-	-	18-21, 27
9820357	1	-	-	18-21, 27
9820360	1	-	-	18, 20
9820361	1	-	-	20
9820362	1	-	-	20, 21
9820363	1	-	-	18-21, 23
9820364	1	-	-	18-21
9820365	1	-	-	20
9820369	1	-	-	77
9820370	1	-	-	77
9820371	1	-	-	292
9820372	1	-	-	46, 157, 177-179, 196, 202, 203
9820373	1	-	-	46, 157, 158, 176-179, 196, 201-203
9820374	1	-	-	46, 157, 176-179, 196, 201-203
9820375	1	-	-	180, 203
9820378	1	-	-	159
9820381	1	-	-	159, 179
9820382	1	-	-	45, 157-159, 175, 196, 200, 220
9820383	1	-	-	45, 157-159, 175, 196, 200, 220
9820390	1	-	-	77, 79, 100, 101, 157, 158, 196
9820391	1	-	-	78
9820392	1	-	-	78
9820393	1	-	-	78
9820394	NEW	1	-	155, 194
9820397	1	-	-	77

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820398	1	-	-	45, 175, 200, 220
9820400	1	-	-	165
9820403	1	-	-	18-21
9820404	1	-	-	18-21
9820405	1	-	-	18-21
9820406	1	-	-	18-21
9820420	1	-	-	45, 175, 200
9820421	1	-	-	160, 161
9820422	1	-	-	18-21
9820423	1	-	-	22, 28
9820424	1	-	-	172, 199
9820425	1	-	-	44, 45
9820426	1	-	-	79
9820437	1	-	-	164
9820439	1	-	-	180, 203
9820440	1	-	-	172, 199
9820441	1	-	-	166
9820442	1	-	-	159, 166
9820443	1	-	-	159, 166, 167
9820446	1	-	-	176, 201
9820447	1	-	-	42, 43, 160-174
9820459	1	-	-	80
9820460	1	-	-	80, 81
9820461	1	-	-	214
9820462	1	-	-	214
9820465	1	-	-	22, 28
9820469	1	-	-	18-21
9820470	1	-	-	172, 199
9820471	1	-	-	18-21
9820472	1	-	-	159
9820474	1	-	-	79
9820475	1	-	-	79
9820476	1	-	-	79
9820477	1	-	-	79
9820478	1	-	-	79
9820479	1	-	-	79
9820480	1	-	-	79
9820481	1	-	-	79
9820484	1	-	-	18-21, 27
9820492	1	-	-	179
9820493	1	-	-	44, 77, 79-81
9820494	1	-	-	166
9820495	1	-	-	176-178, 201, 202
9820496	1	250	-	157-159, 176-180, 196, 201-203
9820497	1	200	-	77-79, 81, 157, 158, 196

Codice	UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820498	1	200	-	77-79, 81, 157, 158, 196
9820499	1	-	-	176-180, 201-203
9820545	1	-	-	100
9820546	1	-	-	100
9820553	1	-	-	172, 199
9820554	1	-	-	100, 101
9820557	1	-	-	78
9820558	1	-	-	78
9820559	1	-	-	78
9820560	1	-	-	78
9820561	1	-	-	156, 179, 180, 194, 203
9820562	1	-	-	180, 203
9820563	1	-	-	167, 168, 180, 198, 199, 203
9820564	1	-	-	176, 201
9820565	1	-	-	167, 168, 198, 199
9820567	1	-	-	167, 168
9820568	1	-	-	161, 162, 164, 166, 167
9820569	1	-	-	161, 162, 164
9820572	1	-	-	167
9820573	1	-	-	159, 166, 167
9820574	1	250	-	180, 203
9820575	1	-	-	42, 43
9820578	NEW	1	-	168
9820579	NEW	1	-	168
9820580	1	-	-	16
9820581	1	10	-	22, 28
9820582	1	10	-	22, 28
9820583	1	10	-	22, 28
9820585	1	-	-	18-21
9820586	1	-	-	18-21
9820587	1	-	-	45, 175, 200, 220
9820588	1	-	-	154, 158, 179
9820589	NEW	1	-	159
9820591	1	108	-	16, 22
9820592	1	-	-	163
9820593	1	-	-	179
9820595	1	-	-	179
9820596	1	-	-	158, 179
9820598	1	-	-	179
9820599	1	-	-	158
9820616	NEW	1	-	151
9820633	1	-	-	163
9820634	1	15	-	163
9820645	1	-	-	100
9820646	1	-	-	100, 101

Codice		UF 1	UF 2	UF 3	Pagina
9820647		1	-	-	100
9820648		1	-	-	100
9820649		1	-	-	100
9820653		1	48	-	175
9820655		1	-	-	164
9820657	NEW	1	-	-	22
9820658	NEW	1	-	-	22
9820659	NEW	1	-	-	22
9820660	NEW	1	-	-	22
9820667		1	-	-	179
9820668		1	-	-	166, 179
9820670	NEW	1	-	-	41, 76, 156, 157, 195, 196
9820672	NEW	1	5	-	21, 27
9820673	NEW	1	10	-	21, 27
9820677	NEW	1	-	-	22
9820688	NEW	1	-	-	46, 82, 174, 199
9820691	NEW	1	-	-	171
9820692	NEW	1	50	-	76
9820693	NEW	1	-	-	82, 174, 200
9820695	NEW	1	10	-	22, 28
9820696	NEW	1	10	-	22, 28
9820697	NEW	1	-	-	18, 19
9880036		1	-	-	44-46, 151, 160, 161
9880037		1	-	-	151
9880046		1	-	-	15, 152
9880047		1	-	-	14, 190
9880048		1	-	-	14, 190
9880049		1	-	-	151
9880056		1	10	60	16, 152
9880066		1	-	-	15
9880067		1	-	-	13, 146
9880068		1	-	-	13, 146
9880069		1	-	-	13, 146
9880073		1	10	-	150, 191
9880080	NEW	1	-	-	218

Modifiche assortimento

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
600705	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, nero opaco, 700 mm	NEW	
600706	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, bianco opaco, 700 mm	NEW	
600707	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, nero opaco, 700 mm	NEW	
600708	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, bianco opaco, 700 mm	NEW	
600710	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox lucidato, 700 mm	Eliminato	
600711	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox spazzolato, 700 mm	Eliminato	
600730	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox lucidato, 700 mm	Eliminato	
600731	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox spazzolato, 700 mm	Eliminato	
600750	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox lucidato, 700 mm	Eliminato	
600751	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox spazzolato, 700 mm	Eliminato	
600760	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox lucidato, 700 mm	Eliminato	
600761	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox spazzolato, 700 mm	Eliminato	
600785	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, nero opaco, 700 mm	NEW	
600786	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, bianco opaco, 700 mm	NEW	
600805	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, nero opaco, 800 mm	NEW	
600806	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, bianco opaco, 800 mm	NEW	
600807	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, nero opaco, 800 mm	NEW	
600808	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, bianco opaco, 800 mm	NEW	
600810	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox lucidato, 800 mm	Eliminato	
600811	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox spazzolato, 800 mm	Eliminato	
600830	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox lucidato, 800 mm	Eliminato	
600831	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox spazzolato, 800 mm	Eliminato	
600850	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox lucidato, 800 mm	Eliminato	
600851	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox spazzolato, 800 mm	Eliminato	
600860	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox lucidato, 800 mm	Eliminato	
600861	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox spazzolato, 800 mm	Eliminato	
600885	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, nero opaco, 800 mm	NEW	
600886	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, bianco opaco, 800 mm	NEW	
600905	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, nero opaco, 900 mm	NEW	
600906	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, bianco opaco, 900 mm	NEW	
600907	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, nero opaco, 900 mm	NEW	
600908	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, bianco opaco, 900 mm	NEW	
600910	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox lucidato, 900 mm	Eliminato	
600911	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox spazzolato, 900 mm	Eliminato	
600930	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox lucidato, 900 mm	Eliminato	
600931	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox spazzolato, 900 mm	Eliminato	
600950	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox lucidato, 900 mm	Eliminato	
600951	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox spazzolato, 900 mm	Eliminato	
600960	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox lucidato, 900 mm	Eliminato	
600961	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox spazzolato, 900 mm	Eliminato	
600985	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, nero opaco, 900 mm	NEW	
600986	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, bianco opaco, 900 mm	NEW	

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
601005	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, nero opaco, 1000 mm	NEW	
601006	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, bianco opaco, 1000 mm	NEW	
601007	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, nero opaco, 1000 mm	NEW	
601008	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, bianco opaco, 1000 mm	NEW	
601010	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox lucidato, 1000 mm	Eliminato	
601011	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox spazzolato, 1000 mm	Eliminato	
601030	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox lucidato, 1000 mm	Eliminato	
601031	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox spazzolato, 1000 mm	Eliminato	
601050	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox lucidato, 1000 mm	Eliminato	
601051	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox spazzolato, 1000 mm	Eliminato	
601060	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox lucidato, 1000 mm	Eliminato	
601061	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox spazzolato, 1000 mm	Eliminato	
601085	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, nero opaco, 1000 mm	NEW	
601086	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, bianco opaco, 1000 mm	NEW	
601205	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, nero opaco, 1200 mm	NEW	
601206	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, bianco opaco, 1200 mm	NEW	
601207	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, nero opaco, 1200 mm	NEW	
601208	TECEDrainline-Evo canalina doccia, rivestimento colorato, bianco opaco, 1200 mm	NEW	
601210	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox lucidato, 1200 mm	Eliminato	
601211	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox spazzolato, 1200 mm	Eliminato	
601230	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox lucidato, 1200 mm	Eliminato	
601231	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox spazzolato, 1200 mm	Eliminato	
601250	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox lucidato, 1200 mm	Eliminato	
601251	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox spazzolato, 1200 mm	Eliminato	
601260	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox lucidato, 1200 mm	Eliminato	
601261	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox spazzolato, 1200 mm	Eliminato	
601285	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, nero opaco, 1200 mm	NEW	
601286	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, bianco opaco, 1200 mm	NEW	
601505	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, nero opaco, 1500 mm	NEW	
601506	TECEDrainline canalina, rivestimento colorato, con fascia sigillante Seal System, bianco opaco, 1500 mm	NEW	
601510	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox lucidato, 1500 mm	Eliminato	
601511	TECEDrainline griglia design "basic", acciaio inox spazzolato, 1500 mm	Eliminato	
601530	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox lucidato, 1500 mm	Eliminato	
601531	TECEDrainline griglia design "drops", acciaio inox spazzolato, 1500 mm	Eliminato	
601550	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox lucidato, 1500 mm	Eliminato	
601551	TECEDrainline griglia design "quadratum", acciaio inox spazzolato, 1500 mm	Eliminato	
601560	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox lucidato, 1500 mm	Eliminato	
601561	TECEDrainline griglia design "organic", acciaio inox spazzolato, 1500 mm	Eliminato	
601585	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, nero opaco, 1500 mm	NEW	
601586	TECEDrainline griglia design "acciaio", acciaio inox, rivestimento colorato, per canalina doccia, bianco opaco, 1500 mm	NEW	
610900	TECEDrainline canalina angolare 900 x 900 mm con nastro sigillante Seal System	Eliminato	
610910	TECEDrainline griglia angolare design "basic" da 900 x 900 mm in acciaio inox lucido	Eliminato	

Modifiche assortimento

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
610970	TECEDrainline griglia angolare piastrellabile "plate" da 900 x 900 mm in acciaio inox	Eliminato	
610982	TECEDrainline griglia angolare design "steel II" da 900 x 900 mm in acciaio inox lucido	Eliminato	
611000	TECEDrainline canalina angolare 1000 x 1000 mm con nastro sigillante Seal System	Eliminato	
611010	TECEDrainline griglia angolare design "basic" da 1000 x 1000 mm in acciaio inox lucido	Eliminato	
611070	TECEDrainline griglia angolare piastrellabile "plate" da 1000 x 1000 mm in acciaio inox	Eliminato	
611082	TECEDrainline griglia angolare design "steel II" da 1000 x 1000 mm in acciaio inox lucido	Eliminato	
611200	TECEDrainline canalina angolare 1200 x 1200 mm con nastro sigillante Seal System	Eliminato	
611210	TECEDrainline griglia angolare design "basic" da 1200 x 1200 mm in acciaio inox lucido	Eliminato	
611270	TECEDrainline griglia angolare piastrellabile "plate" da 1200 x 12000 mm in acciaio inox	Eliminato	
611282	TECEDrainline griglia angolare design "steel II" da 1200 x 1200 mm in acciaio inox lucido	Eliminato	
675020	TECEDrainprofile cover in acciaio inox, PVD nero satinato per lunghezza 1200 mm	E.S.	
675024	TECEDrainprofile cover profilo in acciaio inox spazzolato, nero (per profili doccia a partire dal 07/2023)	NEW	
675025	TECEDrainprofile cover profilo in acciaio inox, Black Chrome spazzolato (per i profili doccia dal 07/2023)	NEW	
675026	TECEDrainprofile cover profilo in acciaio inox, Red Gold spazzolato (per profili doccia dal 12/2023)	NEW	
675027	TECEDrainprofile cover profilo in acciaio inox, Gold Optic spazzolato (per profili doccia dal 12/2023)	NEW	
9240310	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia a singolo scarico, satinato	Eliminato	
9240311	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia a singolo scarico, cromato	Eliminato	
9240312	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia a singolo scarico, bianco opaco	Eliminato	
9240314	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia a singolo scarico, bianco lucido	Eliminato	
9240320	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, satinato	Eliminato	
9240321	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, cromato	Eliminato	
9240322	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia a doppio scarico, bianco opaco	Eliminato	
9240324	TECEplanus placca di comando WC, tecnologia doppio scarico, bianco lucido	Eliminato	
9240500	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a scarico singolo, acciaio inox spazzolato	Eliminato	
9240501	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a scarico singolo, cromata lucida	Eliminato	
9240502	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a doppio scarico, acciaio inox spazzolato	Eliminato	
9240503	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a doppio scarico, cromata lucida	Eliminato	
9240504	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a scarico singolo, bianco opaco satinato	Eliminato	
9240505	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a doppio scarico, bianco opaco satinato	Eliminato	
9240520	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a scarico singolo, bianco lucido	Eliminato	
9240521	TECEplanus placca di azionamento WC da esposizione, con sistema a doppio scarico, bianco lucido	Eliminato	
9240631	TECEloop supporto cover per placca di comando WC, piastrellabile	NEW	
9240950	TECE kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti	E.S.	
9240951	TECE kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)	NEW	
9240952	TECE alloggiamento per l'inserimento di pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)	NEW	
9242310	TECEplanus placca di comando orinatoio con cartuccia, satinato	E.S.	
9242311	TECEplanus placca di comando orinatoio con cartuccia, cromato	E.S.	
9242312	TECEplanus placca di comando orinatoio con cartuccia, bianco opaco	E.S.	
9242314	TECEplanus placca di comando orinatoio con cartuccia, bianco lucido	E.S.	
9242900	TECEplanus placca di azionamento orinatoio da esposizione, manuale, acciaio inox spazzolato	Eliminato	

Codice	Descrizione	Stato/ Variazione	Sostituire
9242901	TECEplanus placca di azionamento orinatoio da esposizione, manuale, cromata lucida	Eliminato	
9242902	TECEplanus placca di azionamento orinatoio da esposizione, manuale, bianco opaco satinato	Eliminato	
9242909	TECEplanus placca di azionamento orinatoio da esposizione, manuale, bianco cromato	Eliminato	
9300505	TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, 8 cm, altezza di montaggio 1120 mm	NEW	
9380301	TECE fissaggio a parete 45°	NEW	
9700204	Sanitario TECEone senza funzione doccetta vaso, bianco	E.S.	
9700205	TECEneo WC con bidet, acqua calda e fredda, bianco	NEW	
9700207	TECEneo WC con bidet, acqua fredda, bianco	NEW	
9700209	TECEneo ceramica WC senza funzione bidet, bianco	NEW	
9700603	TECE sedile WC con coperchio SLIM, bianco	NEW	
9700605	TECE cassetta di pulizia WC con bidet per asta della doccetta	NEW	
9700606	TECE manopola di azionamento WC con bidet, nero opaco	NEW	
9700608	TECE manopola di azionamento WC con bidet, bianco opaco	NEW	
9700625	TECEneo unità decalcificante	NEW	
9700900	TECEone modello mostra	Eliminato	
9820021	TECE ricambio gomma di bloccaggio	Eliminato	
9820284	TECE ricambio motore a 2 azionamenti	Eliminato	
9820327	TECEplanus ricambio telaio di supporto	Eliminato	
9820366	TECEone set ammortizzatori TECEone per seduta e coperchio (fino al 2021)	Eliminato	
9820367	TECEone set raccordi (fino al 2021)	Eliminato	
9820394	TECE set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320	NEW	
9820578	TECE ricambio TECEprofil tubo di scarico con estrazione odori DN 50 sinistra	NEW	
9820579	TECE ricambio TECEprofil tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra	NEW	
9820589	TECE ricambi per cassetta con funzione di scarico igienico	NEW	
9820616	TECE set per installazione di precisione per WC bidet per modulo igienico/cassetta igienica	NEW	
9820657	TECE ricambio tappo rotante per la decalcificazione	NEW	
9820658	TECE ricambio tubo flessibile di collegamento rinforzato	NEW	
9820659	TECE ricambio O-ring di chiusura	NEW	
9820660	TECE ricambio inibitore del flusso di ritorno	NEW	
9820670	TECE sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile	NEW	
9820672	TECE ricambio montaggio e ammortizzatore dx per sedile/coperchio SLIM	NEW	
9820673	TECE ricambio set di tamponi per sedile/coperchio SLIM	NEW	
9820677	TECE ricambio cappuccio braccio della doccetta decalcificazione/installazione	NEW	
9820688	TECE ricambio supporto per guida di scorrimento placca WC, tipo II (TECElux Mini, TECEsquare cristallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)	NEW	
9820691	Ricambio TECE parte superiore interna 3/4" per alloggiamento contatore acqua	NEW	
9820692	TECE materiale di montaggio e aste di azionamento per montaggio placca di comando (2003-2020)	NEW	
9820693	TECE ricambio supporto per guida di scorrimento placca WC, tipo II (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)	NEW	
9820695	TECE ricambio montaggio e smorzamento a sx (dal 03/2023)	NEW	
9820696	TECE ricambio montaggio e smorzamento a dx (dal 03/2023)	NEW	
9820697	TECE ricambio supporto per unità di decalcificazione	NEW	
9880080	TECEprofil - Chiave Torx 25	NEW	

Per ulteriori informazioni
www.tece.ch

TECE Schweiz AG
T +41 52 / 6 72 62 - 20
info@tece.ch
www.tece.ch