




TECE

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
01.2025


close to you

АССОРТИМЕНТ ГОТОВЫХ КОМПЛЕКТОВ


Комплекты с застенным модулем
TECEspring, подвесным унитазом
и панелью смыва

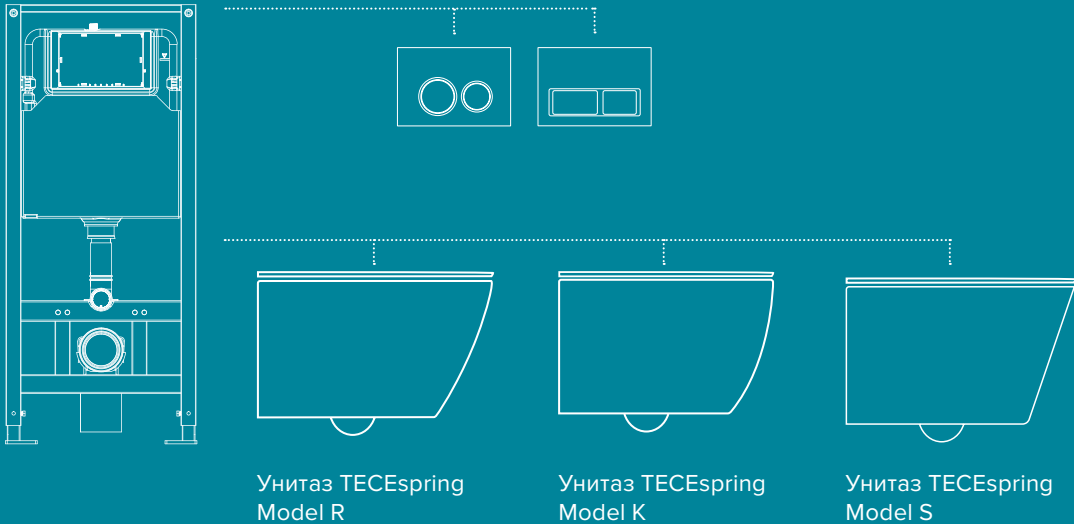


Комплект с застенным модулем
с панелью смыва и унитазом-биде

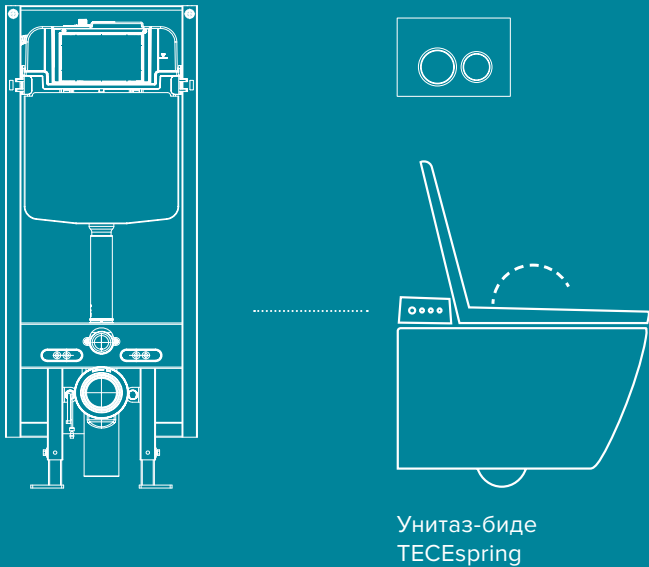


Комплекты
с дренажным профилем
TECEdrainprofile

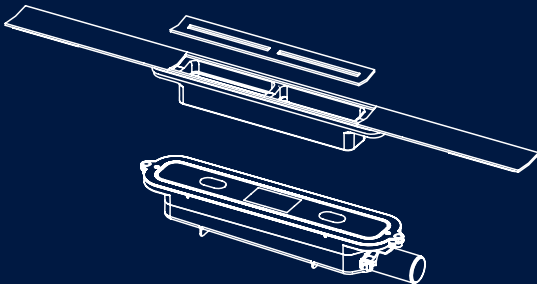


Комплекты
с дренажным каналом
TECEdrainline

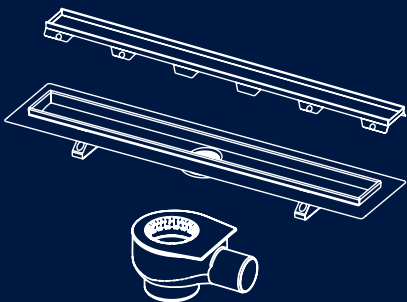

Комплекты
с дренажным
каналом
TECElinus

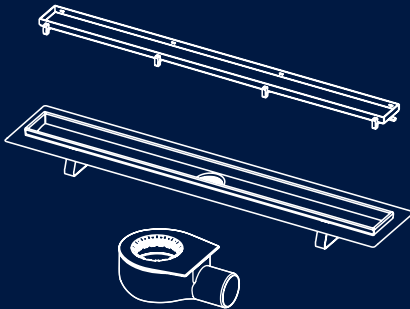

Комплект
с дренажным
профилем
TECElineo

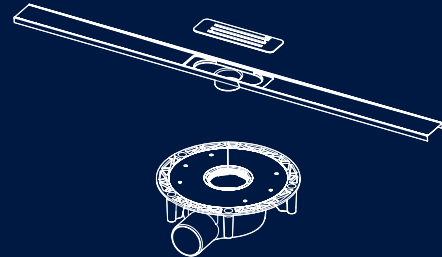

Комплекты
с точечными
трапами
TECEdrainpoint S



КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА


Новый универсальный модуль TECEspring base совместим с любыми моделями подвесных унитазов. Модуль состоит из усиленной рамы, ударопрочного бачка, панели смыва, крепежа, звукоизоляционной прокладки, фанового отвода и комплекта патрубков. Обслуживание бачка осуществляется через окно для панели смыва, при этом все внутренние элементы легко извлекаются. Подвесной унитаз как альтернатива напольному — это современное эстетичное решение, которое экономит пространство и значительно упрощает уборку.



Особенности модуля

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва — от 3 до 5 л, большого — от 4 до 6 л
- Настройка скорости смыва: регулировка сливного клапана для предотвращения разбрызгивание воды из чаши унитаза
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Минимальная глубина установки 165 мм
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку не менее 400 кг
- Универсальный модуль для всех типов подвесных унитазов
- Гарантия на все элементы модуля — 10 лет. Срок эксплуатации — 50 лет.

КОМПЛЕКТ С ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

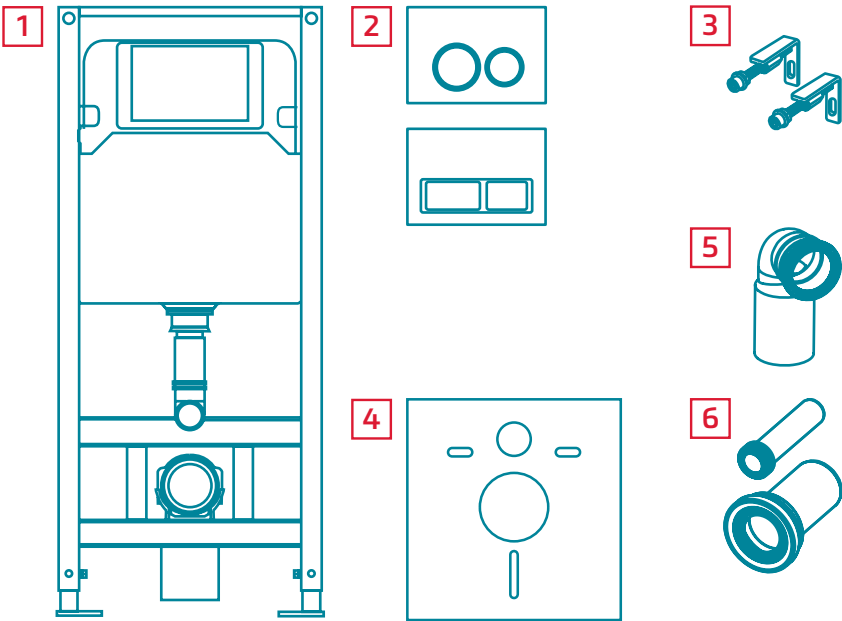


В комплект входит все необходимое для подключения:



- 1. Застенный модуль TECEspring base
- 2. Панель смыва TECEspring
- 3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
- 4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
- 5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110
- 6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.


Дополнительно приобретается (опционально):

- 1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)
- 2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)
- 3. Фановый отвод DN90 (арт. AF042300-L23)

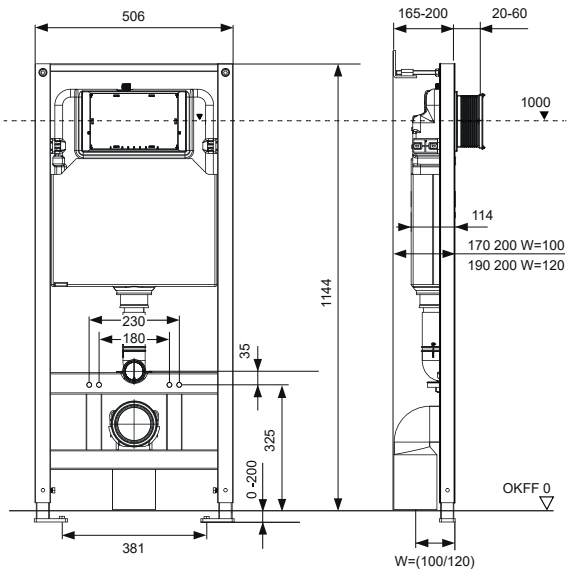

Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring

Комплекты с панелью смыва TECEspring R	€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V	€/компл.
			
Хром глянецовый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940101)	Артикул комплекта S401101	Хром глянецовый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940201)	Артикул комплекта S401201
268,00		268,00	
			
Черный матовый (арт. 9940104)	Артикул комплекта S955104* S401104	Черный матовый (арт. 9940204)	Артикул комплекта S955204* S401204
224,00 263,00		224,00 263,00	

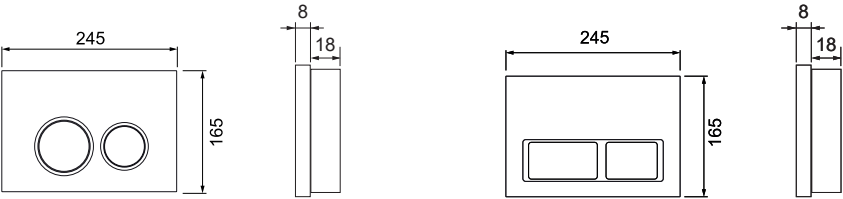

* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)


КОМПЛЕКТ С ПОДВЕСНЫМ УНИТАЗОМ И ПАНЕЛЬЮ СМЫВА

Серия TECEspring разработана в соответствии с современными мировыми стандартами комфорта, качества и надежности. Все продукты серии проходят испытания при повышенных нагрузках и обладают высоким запасом износа, а европейский уровень контроля качества позволяет гарантировать надежность и долговечность каждой единицы товара. Дизайн серии TECEspring продуман с учетом эргономики и интерьерных трендов, в то время как использование новейших технологий обеспечивает не только первоклассный функционал, но и удовольствие от повседневного комфорта.


Унитазы серии TECEspring:

- Технология Tornado flush: самый тихий способ смыва, при котором вода закручивается в поток вихрем, полностью покрывая чашу и качественно очищая ее малым объемом воды
- Крышки из дюропласта в комплекте: оснащены функциями плавного опускания (soft-closing) и быстрого снятия (quick-release); протестированы на 15 000 циклов закрытий/открытий
- Удобство монтажа: скрытые системы монтажа с фиксацией через отверстия для крышки облегчают монтаж, сохраняя надежность крепления
- Устойчивое покрытие: глазурь повышенной гладкости не впитывает загрязнения, позволяя тратить меньше времени на уборку и отказаться от агрессивной бытовой химии
- Безободковая чаша: отсутствие труднодоступных мест повышает гигиеничность и также упрощает уборку

1

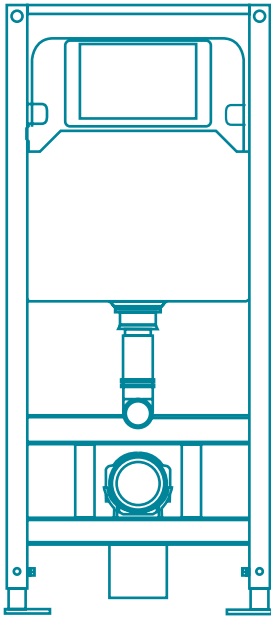


2



3



4



5



6



7



В комплект входит все необходимое для подключения:

1. Застенный модуль TECEspring base

2. Панель смыва TECEspring

3. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене

4. Звукоизоляционная прокладка для унитаза

5. Фановый отвод для подключения к канализации DN110

6. Комплект патрубков для присоединения унитаза.

7. Подвесной унитаз

Дополнительно приобретается (опционально):

1. Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18)

2. Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19)

3. Фановый отвод DN90 (арт. AF042300-L23)

TECEspring Model R

TECEspring Model K

TECEspring Model S



Застенные модули TECEspring совместимы только с панелями смыва TECEspring



MODEL R






В данной модели реализованы современные требования к технологическому оснащению и дизайну унитазов: скрытое подвесное крепление, крышка с микролифтом, безободковая чаша со смывом Tornado flush – тихим, эффективным и гигиеничным. Идеально сбалансированная форма делает эту модель оптимальным решением практически для любого интерьера, а легкое снятие крышки позволяет поддерживать безупречную чистоту.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШxВxГ) 360x350x530 мм

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.		
	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940101)	Артикул комплекта K401101WCR	501,00		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940201)	Артикул комплекта K401201WCR	501,00
	Черный матовый (арт. 9940104)	Артикул комплекта K955104WCR* K401104WCR	423,00 497,00		Черный матовый (арт. 9940204)	Артикул комплекта K955104WCR* K401204WCR	423,00 497,00

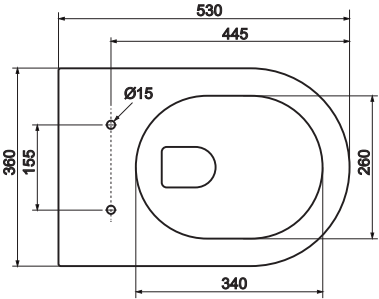

* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)



MODEL K


Наиболее компактная модель в коллекции TECEspring, позволяющая сэкономить пространство перед унитазом. Обтекаемые линии, лаконичная форма и продуманная конструкция, отвечающая современным требованиям к унитазу.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШхВхГ) 360х350х480 мм

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.		
	Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940101)	Артикул комплекта K401101WCK	497,00		Хром глянцевый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940201)	Артикул комплекта K401201WCK	497,00
	Черный матовый (арт. 9940104)	Артикул комплекта K955104WCK* K401104WCK	419,00 492,00		Черный матовый (арт. 9940204)	Артикул комплекта K955204WCK* K401204WCK	419,00 492,00

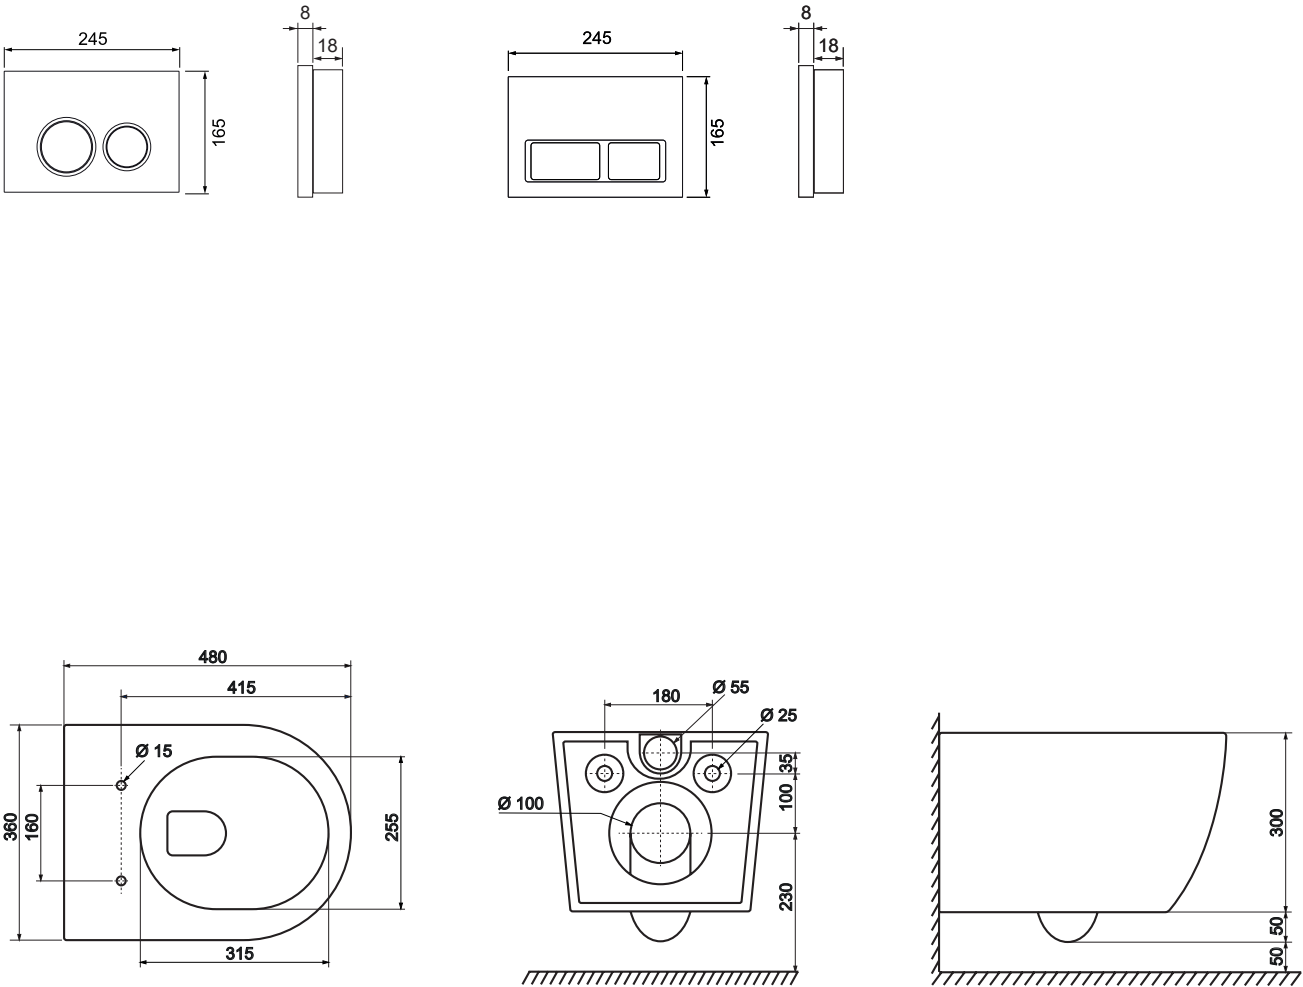

* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)



MODEL S


Строгая геометричная форма, тяготеющая к прямым углам, хорошо сочетается с другими прямоугольными элементами интерьера: панелями смыва, плиткой, окнами или дверью. Благодаря безободковой конструкции в чаше нет труднодоступных мест. Это облегчает уход и позволяет отказаться от агрессивной бытовой химии. А для того чтобы вода не разбрызгивалась во время смыва, унитаз оснащен технологией Tornado flush, которая направляет воду по заданной траектории в виде спирали.



Особенности унитаза:

- Технология смыва Tornado flush
- Низкий уровень шума смыва
- Экономичный и эффективный смыв
- Скрытый крепеж, выдерживающий до 400 кг
- Крышка-сиденье Slim с плавным опусканием и быстрым снятием
- Гарантия 10 лет на керамику
- Размер (ШxВxГ) 340x350x515 мм

Комплекты с панелью смыва TECEspring R		€/компл.	Комплекты с панелью смыва TECEspring V		€/компл.		
	Хром гляцевый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940101)	Артикул комплекта K401101WCS	516,00		Хром гляцевый, контур клавиш хром матовый (арт. 9940201)	Артикул комплекта K401201WCS	516,00
	Черный матовый (арт. 9940104)	Артикул комплекта K955104WCS* K401104WCS	435,00 511,00		Черный матовый (арт. 9940204)	Артикул комплекта K955204WCS* K401204WCS	435,00 511,00

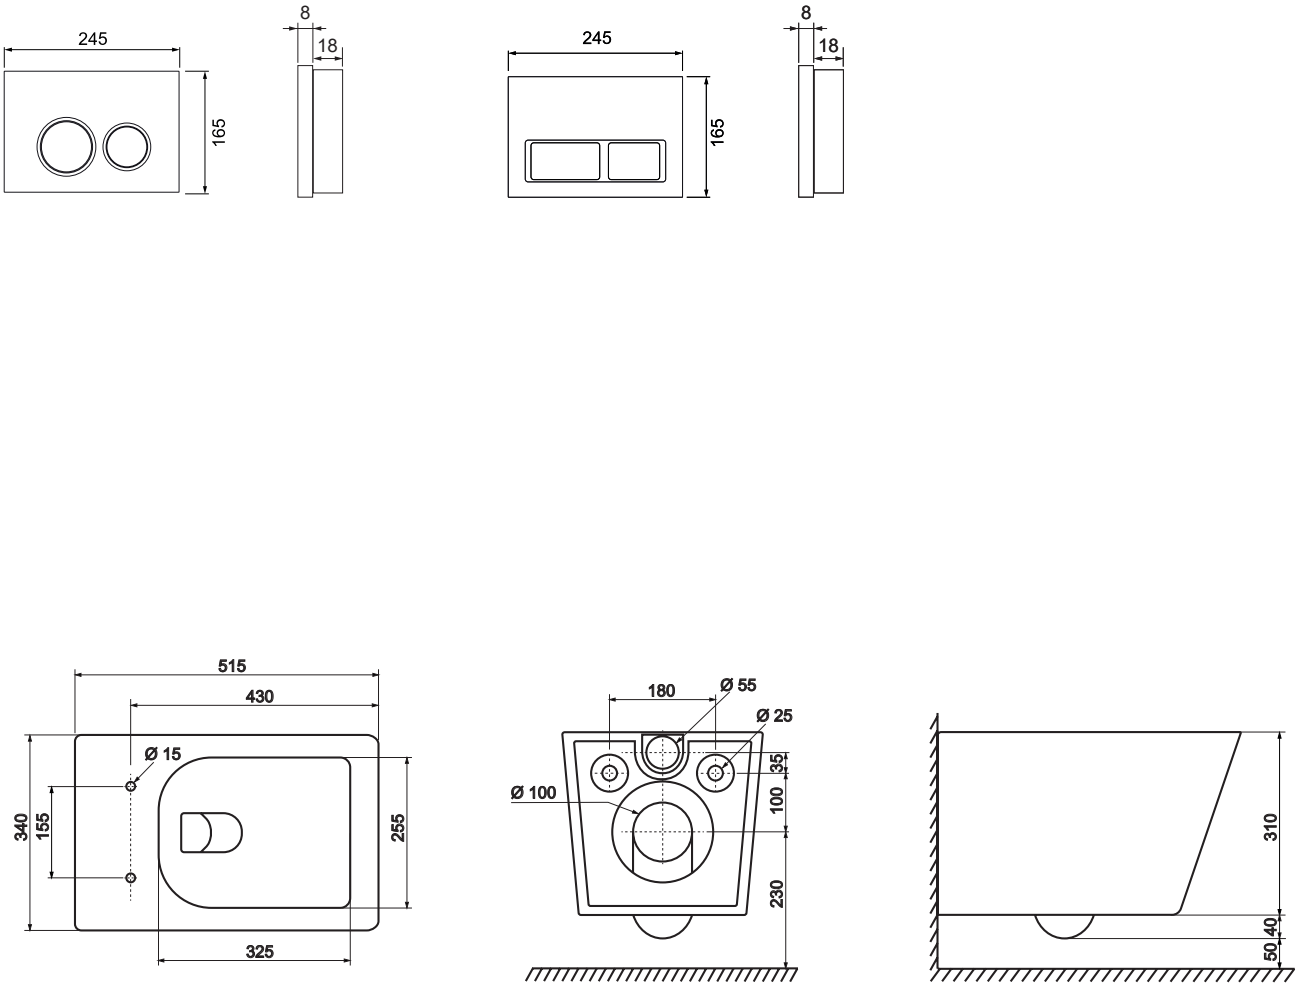

* Снят с производства (без регулировки скорости смыва)

УНИТАЗ-БИДЕ В КОМПЛЕКТЕ С МОДУЛЕМ И ПАНЕЛЬЮ СМЫВА



Умный унитаз-биде TECEspring поставляется в комплекте с фирменным настенным модулем, благодаря чему в нем на самом высоком уровне реализованы новейшие технологии для поддержания личной гигиены: автоматический смыв, управление через пульт, двухсторонняя подача воды в режиме биде, сушка, подогрев сиденья и дезодорация. Возможность настроить параметры под индивидуальные предпочтения делает использование унитаза-биде не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом, повышающим уровень комфорта и качества жизни.



Особенности унитаза-биде:


- Дистанционный пульт управления
- Индивидуальная настройка функций
- Сушка и режим пульсации
- Подогрев сиденья
- Режим энергосбережения
- Смыв Tornado flush
- Система безопасности
- Фильтрация воздуха
- Микролифт
- Размер (ШхВхГ) 398 x 410 x 606 мм

TECEspring оснащен всеми функциями для поддержания личной гигиены, а для еще большего уровня комфорта предусмотрена настройка основных параметров под индивидуальные предпочтения.

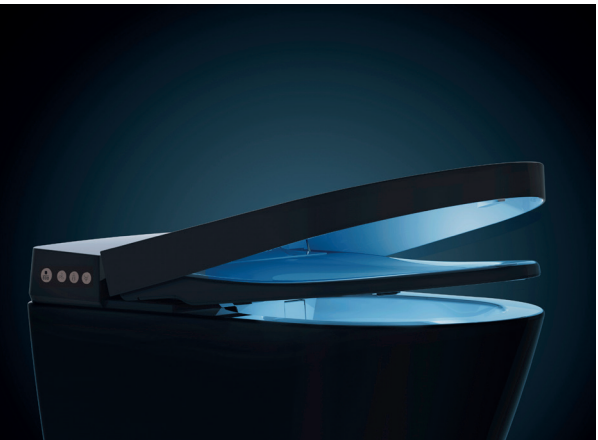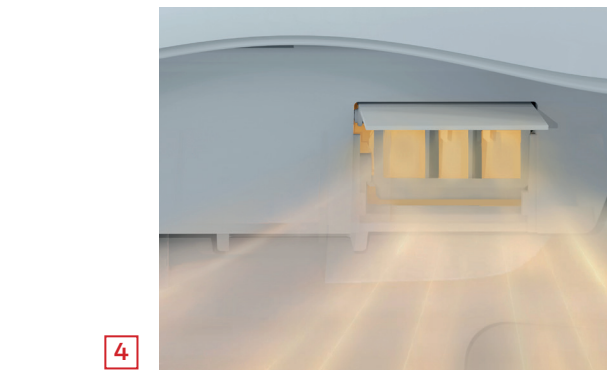

- 1 Подогрев сиденья (6 ступеней).
- 2 Управление кнопками на унитазе или через дистанционный пульт.
- 3 Пять положений форсунки позволяют настроить максимально комфортную подачу воды, самоочистка поддерживает гигиеничность, а для более тщательной очистки форсунку можно снять.
- 4 Функция сушки позволяет сократить использование туалетной бумаги, температуру исходящего воздуха можно настроить.
- 5 Мягкая подсветка облегчает навигацию в ночное время, но по желанию может быть полностью отключена.

Для удобства покупки и установки, унитаз-биде TECESpring поставляется в комплекте с застенным модулем, бачком, панелью смыва и крепежными элементами, — так чтобы все точно было под рукой.

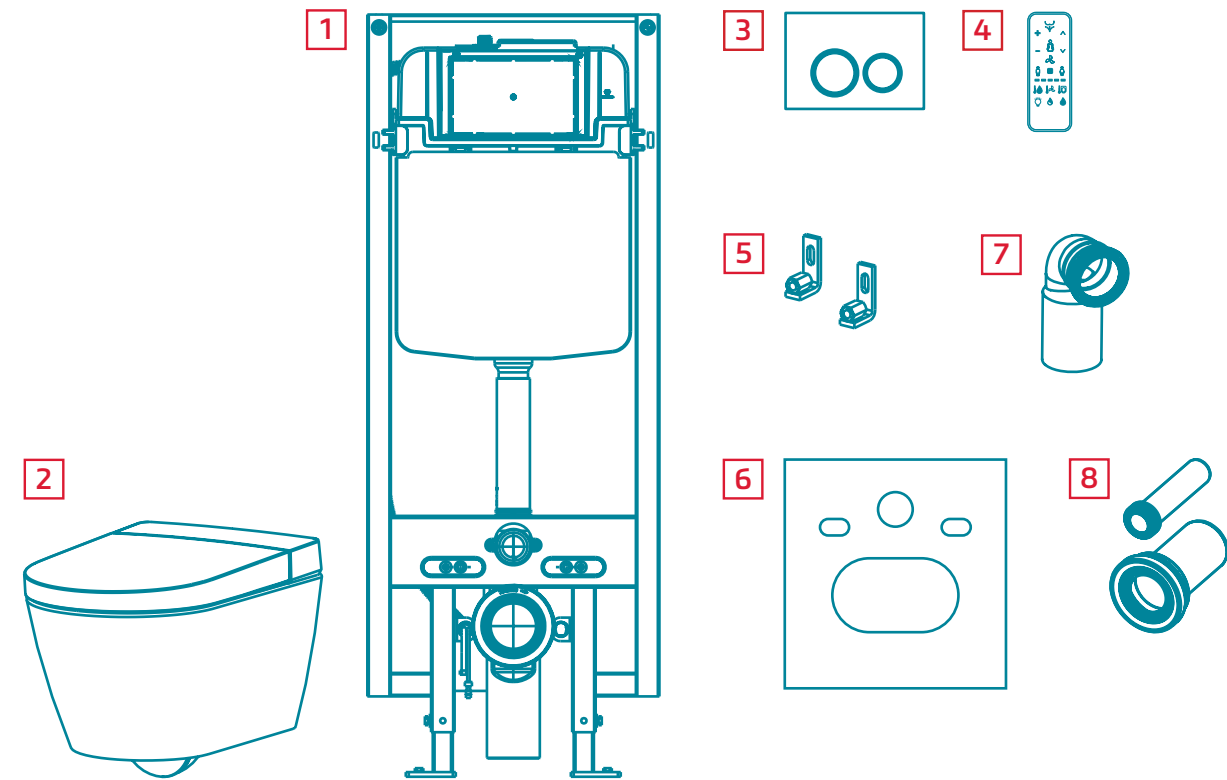

Все необходимое для подключения в комплекте:

1. Застенный модуль TECESpring
2. Унитаз-биде TECESpring
3. Панель смыва TECESpring
4. Пульт дистанционного управления
5. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
6. Звукоизоляционная прокладка для унитаза
7. Фановый отвод для подключения к канализации DN110.
8. Комплект патрубков для присоединения унитаза.




Застенные модули TECESpring совместимы только с панелями смыва TECESpring R

Особенности модуля:

- Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва — от 3 до 5 л, большого — от 4 до 6 л
- Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка
- Минимальная глубина установки 165 мм
- Несмотря на компактные размеры окна для установки панели смыва, бачок удобен в обслуживании
- Модуль выдерживает нагрузку до 400 кг
- Гарантия на все элементы модуля — 10 лет. Срок эксплуатации — 50 лет.

Наименование	
	Комплект TECESpring с застенным модулем, панелью смыва и подвесным унитазом-биде TECESpring
	• Застенный модуль (h=1252 мм): Объем бачка 6 л: настраиваемый объем малого смыва — от 3 до 5 л, большого — от 4 до 6 л; Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка; Минимальная глубина установки 165 мм • Панель смыва TECESpring с круглыми клавишами, цвет хром глянцевый (арт. 9940101) • Унитаз-биде TECESpring с крышкой и сиденьем • Пульт дистанционного управления • Крепежные элементы для унитаза • Соединительный комплект унитаза, включая защитные заглушки • Прокладка звукоизоляционная для унитаза • Комплект крепежных элементов для установки модуля • Фановый отвод DN 110 Дополнительно приобретается (опционально): • Горизонтальная фановая труба DN 90 (арт. AF042300-L18) • Адаптер DN 90/DN 110 (арт. AF042300-L19) • Фановый отвод DN90 (арт. AF042300-L23)
Артикул S955799	
1785 €	

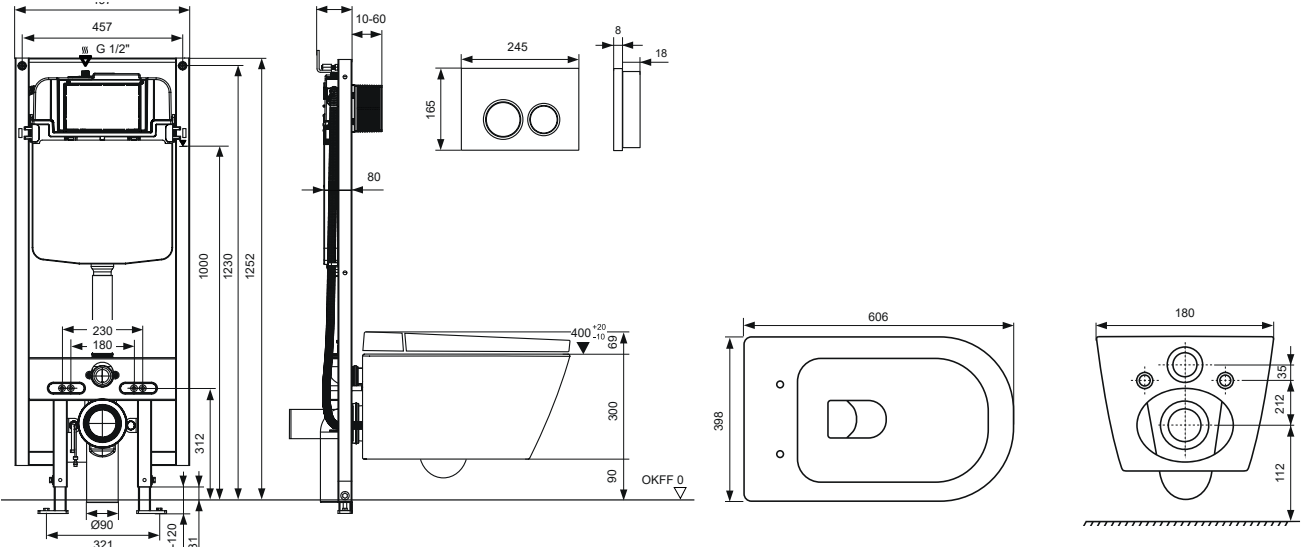

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДУШЕВОГО ПРОФИЛЯ

Дренажные системы TECEdrain разработаны по модульному принципу: они позволяют собрать индивидуальное решение для разных задач. Но когда такой потребности нет, можно воспользоваться готовым комплектом, сформированном на основе наиболее популярных позиций.



Особенности серии TECEdrainprofile:

- Можно подрезать под нужный размер (до длины не менее 500 мм)
- Возможность установки вплотную к стене
- Желоб для обеспечения стока воды
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета
- Легкая очистка и гигиеничность
- Подвижное уплотнение для компенсации размерных допусков
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки

Наименование

**Комплект для монтажа душевого профиля
TECEdrainprofile нержавеющая сталь, сатин**

- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, сатин
- Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив
 - Высота гидрозатвора 30 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)

Артикул 641024

681 €

Наименование

**Комплект для монтажа душевого профиля
TECEdrainprofile с черным PVD покрытием**

- Душевой профиль 1000 мм, нержавеющая сталь, с PVD покрытием черного цвета
- Сифон TECEdrainprofile «заниженный» DN 40 боковой слив
 - Высота гидрозатвора 30 мм.
 - Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Гидроизоляционная манжета
- Комплект опор

Дополнительно приобретается:



- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 674002 (опционально)

Артикул 641025

1332 €



- При установке у стены толщина облицовки стены должна составлять от 12 до 22 мм (включая слой клея). При этом видимый зазор между душевым профилем и облицовкой стены составит от 10 мм (при толщине облицовки 12 мм) до 1 мм (при толщине облицовки 22 мм)
- Для монтажа у стены (на уровне стены) или на любом расстоянии от стены

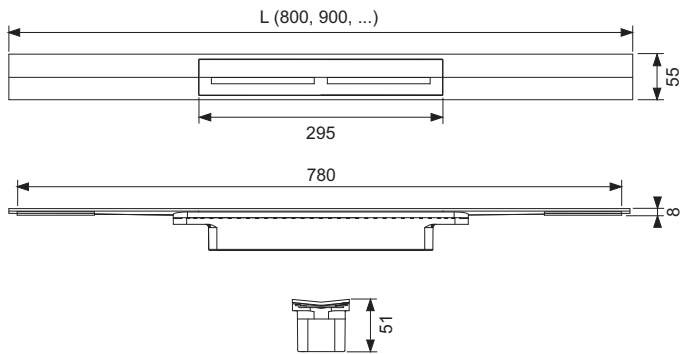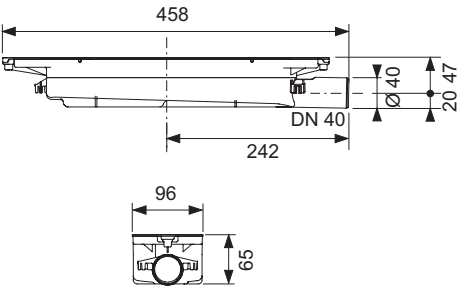

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА

Готовый комплект — одно из самых популярных и бюджетных решений для устройства дренажной системы. С одной стороны, это удобно и доступно, с другой — сохраняется выбор в дизайне и уровень качества, присущий всей серии TECEdrain.



Особенности серии TECEdrainline:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос



Комплект для монтажа дренажного канала TECEdrainline, панель "steel II", сатин

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали
- Предустановленная гидроизоляционная манжета
- Декоративная панель "steel II"
- Сифон DN 50, боковой слив
 - Установочная высота 95 мм
 - Пониженный уровень гидрозатвора 25 мм
 - Производительность с декоративной решеткой "steel II" – 0,7/0,8 л/с (согласно EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор



Дополнительно приобретается:

- Звукоизоляционный мат для основания трапа, арт. 660001 (опционально)
- Решетка для волос, арт. 660005 (опционально)



Гидрозатвор с мембраной в комплекте

Номинальная длина	Общая длина L, мм	Видимый размер после монтажа, мм	Артикул	
700	711	651	640726	903 €
800	811	751	640826	924 €
900	911	851	640926	957 €

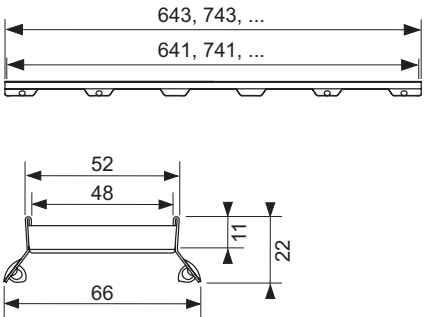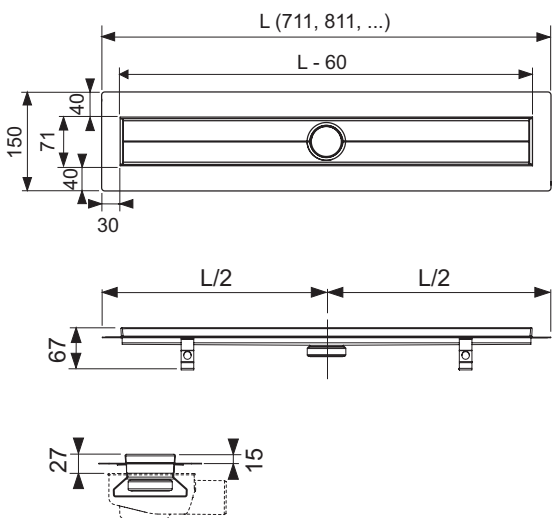

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДРЕНАЖНОГО КАНААЛА

Комплекты TECElinus различаются дизайном вставной части. В первый комплект входит двухсторонний вариант «2 в 1»: одна сторона — это основа для плитки, вторая — нержавеющая сталь. Во второй комплект входит решетка “straight” с классическим декором. Эти комплекты — наиболее универсальные варианты оформления дренажного канала, которые можно скомбинировать с большинством стандартных дизайнов душевой зоны.



Особенности серии TECElinus:

- Высокая пропускная способность
- Позволяет создать единое пространство пола и безбарьерную среду
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистки
- Декоративная панель из нержавеющей стали (максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки K3)
- Конструкция обеспечивает легкую и качественную очистку всех элементов
- Герметичные стыки для дополнительной гигиеничности
- Система гидроизоляции обеспечивает легкий монтаж и защиту от протечек
- Сифон с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Можно дополнить решеткой для волос




Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность при уровне воды 10/20 мм над решеткой 0,7/0,8 л/с. Высота гидрозатвора 25 мм
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"






Гидрозатвор с мембраной в комплекте

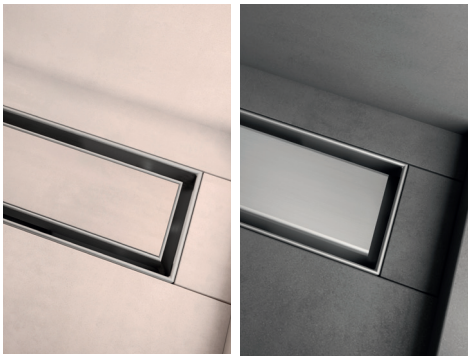

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия)

Длина канала L с фланцами, мм	Длина лотка L - 60, мм	Артикул	
600	540	15103069	502 €
700	640	15103079	511 €
800	740	15103089	519 €
900	840	15103099	528 €

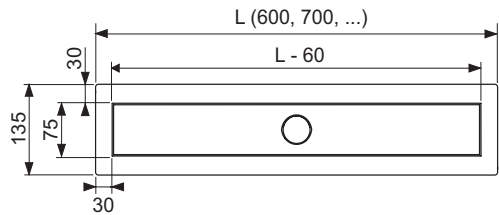

КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОДРЕЗНОГО ДРЕНАЖНОГО ПРОФИЛЯ



Простая, но продуманная конструкция с возможностью подогнать размер, и чистый нейтральный дизайн без стилистической нагрузки: универсальный вариант для любых интерьеров. Проектируйте свободно и будьте уверены в надежности и эффективности TECElineo.



Особенности серии TECElineo:

- Привлекательное соотношение цена/качество
- Обрезается в диапазоне 400-1000 мм
- Профиль из нержавеющей стали
- Надежная герметизация
- Легкая очистка и гигиеничность
- Высокая производительность
- Для напольных покрытий толщиной 8-18 мм
- Монтажная высота 75-110 мм
- Возможность установки вплотную к стене
- Сифон 50 DN, выход вбок
- Поворот сифона на 360° для более удобного подключения канализации
- Погружной стакан с мембраной для двухступенчатой защиты от запахов: минимизирует испарение воды из затвора, блокирует движение воздушных масс из канализации
- Простая установка

Наименование	
	Комплект для установки подрезного дренажного профиля TECElineo
	• Профиль 65 x 1000 мм • Сифон 50 DN, выход в бок, производительность >0,6 л/с • Погружной стакан с мембраной • Гидроизоляционная манжета • Опоры для сифона (4 шт.)
Артикул 15301100	
400 €	

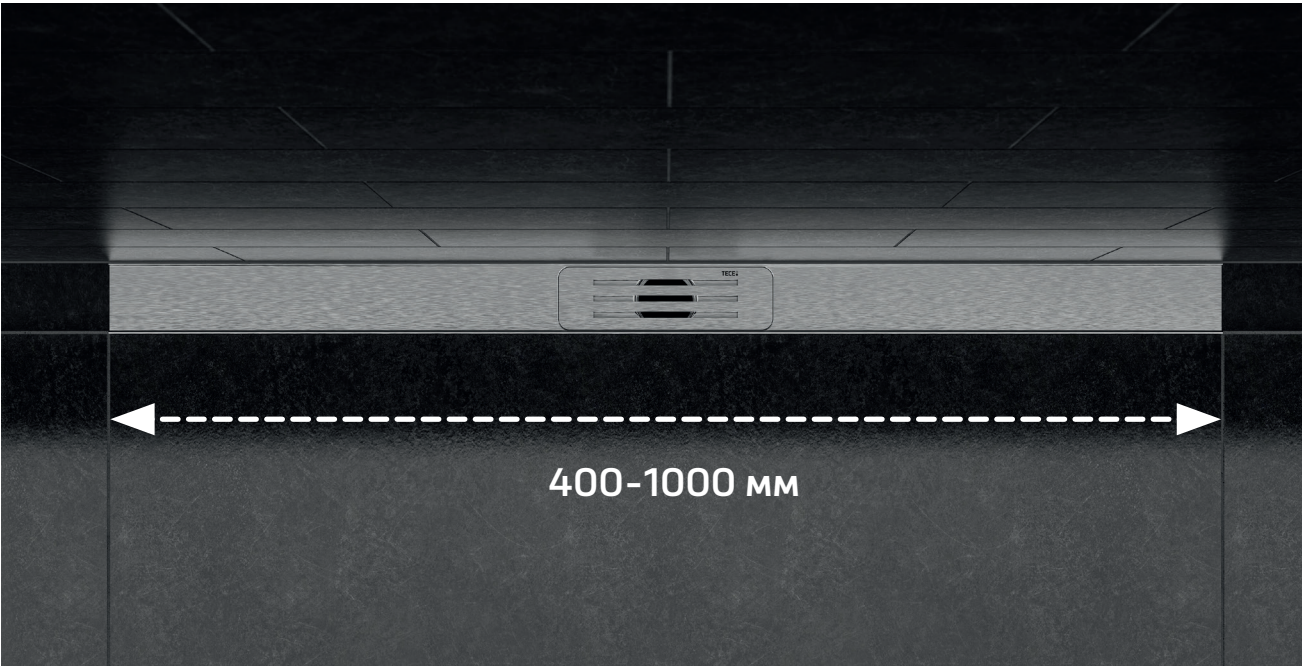



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

Душевая — это только одна из зон, где требуется дренаж воды. Он также бывает необходим вблизи бассейнов, открытых балконов и террас, — есть много ситуаций, когда нужно организовать отток воды, и сделать это компактно и просто. Универсальное и проверенное временем решение — TECEdrainpoint S. Наборы готовых комплектов TECEdrainpoint S позволяют быстро и экономично решить вопрос дренажа.



Особенности серии TECEdrainpoint S:

- Можно использовать как при строительстве новых зданий, так и при модернизации
- Декоративная решетка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), (класс нагрузки K3 до 300 кг)
- Надежная герметизация с помощью встроенной гидроизоляционной манжеты

Наименование	
 Артикул 3601100 62,00 €	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 «низкий горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм • Монтажный элемент • Сифон пластиковый (PP) с «горизонтальным» поворотным отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 27 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с
 Артикул 3601200 62,00 €	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 «горизонтальный» с универсальным фланцем Seal System • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм • Монтажный элемент • Сифон пластиковый (PP) «горизонтальным поворотным» отводом DN 50 и «прямым горизонтальным» входом DN 40 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,89 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,35 л/с
 Артикул 3601300 57,00 €	Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 «вертикальный» с универсальным фланцем Seal System • Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм • Монтажный элемент • Сифон пластиковый (PP) с «вертикальным» отводом DN 50 с заглушкой. Уровень гидрозатвора 50 мм. Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: – при минимальной высоте верхней части трапа: 0,64/1,36 л/с – при максимальной высоте верхней части трапа: 0,70/1,56 л/с


КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

Наименование



Артикул 3601050

46,70 €




Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 50 «низкий горизонтальный» без фланца

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с «прямым горизонтальным» отводом DN 50 с заглушкой.

Уровень гидрозатвора 27 мм.


Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте верхней части трапа: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте верхней части трапа: 0,69/1,12 л/с



Артикул 3601104

152,00 €



Трап дренажный TECEdrainpoint S 114 «низкий горизонтальный» с установленной гидроизоляционной манжетой Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100x100 мм
- Установочный звукоизолирующий элемент из EPS (пенополистирол) с крепежными элементами к бетонному полу
- Шаблон-заглушка из EPS (пенополистирол) для верхней части трапа на время заливки стяжки
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50 с заглушкой.

Уровень гидрозатвора 27 мм.

Производительность (согласно EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте верхней части трапа: 0,47/0,54 л/с
- при максимальной высоте верхней части трапа: 0,65/0,88 л/с



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECEspring
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tecespring.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал