Sistemi sanitari

# MODULI SANITARI



LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

# Tabella dei contenuti Moduli sanitari TECE

| | Pagina |
|---|---|
| TECEprofil | 111 |
| TECEbox | 173 |


**E.S. = fino ad Esaurimento Scorte**

Sistemi sanitari

# TECEprofil MODULI PER PARETI LEGGERE

Moduli sanitari

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE

| | Pagina |
|---|---|
| Moduli WC con cassetta Uni | 114 |
| Moduli WC con cassetta Compact 320 | 123 |
| Moduli WC con cassetta igienica | 124 |
| Moduli WC con cassetta Octa II | 126 |
| Moduli lavabo | 129 |
| Moduli orinatoio | 134 |
| Modulo vasca/doccia | 137 |
| Moduli bidet | 139 |
| Accessori | 141 |
| Valigetta ricambi | 153 |
| Ricambi | 155 |


Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su **www.tece.it**.

**LEGENDA**
**UF 1**: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo
**UF 2**: confezione 2
**UF 3**: confezione 3

**E.S. = fino ad Esaurimento Scorte**

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni



**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, in conformità con DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Costruzione di edifici accessibili – Principi di progettazione – Parte 1: Edifici accessibili al pubblico).

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

**Nota:**
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

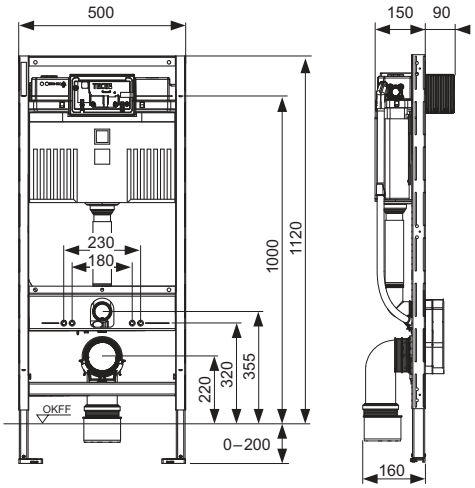


| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9300300 | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 980 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio a sezioni tubolari TECEprofil o come moduli controparete o ad angolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale o dall'alto:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformita a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico puo essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo puo essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Puo essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Due fissaggi modulo regolabili in profondità
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

**Nota:**
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

**Attenzione:**
Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

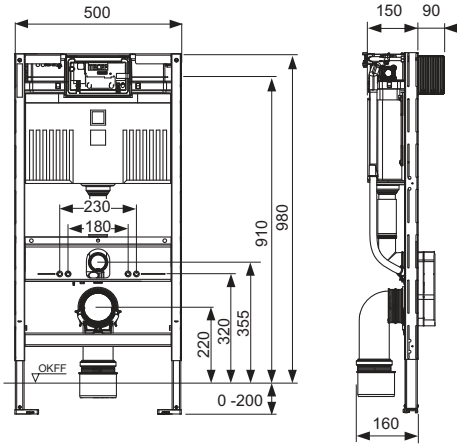


| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9300322 | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni



**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 820 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o come moduli parete o angolari.

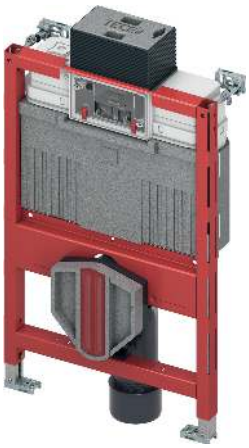

Cassetta Uni per azionamento frontale o dall'alto:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

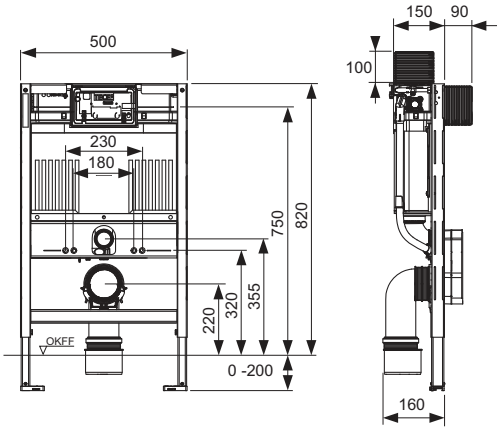


Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale, solo per azionamento frontale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

**Nota:**
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

**Attenzione:**
Nel caso d'installazione ad azionamento frontale in strutture con altezza ridotta e con sanitario compatto, può non esserci abbastanza spazio per sollevare il coperchio del WC che si abbasserà, quindi, in modo non intenzionale. Quando si utilizzano sanitari compatti, montare la placca solo con azionamento dall'alto.

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9300301 | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, per TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni di fissaggio M 12 con dado
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche all'installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90 incluso tappo di protezione
- Cavo di controllo premontato per azionamento automatico dello scarico con TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Scatola premontata per l'allacciamento elettrico della doccetta WC
- Piastra premontata per l'allacciamento idrico della doccetta WC
- Terminale a parete 1/2" x 1/2" con isolamento acustico
- Quattro fissaggi modulo regolabili in profondità

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, secondo la DIN 18040 (DIN 18040: Costruzione senza barriere - Parte 1: Edifici e luoghi di pubblico accesso).

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)

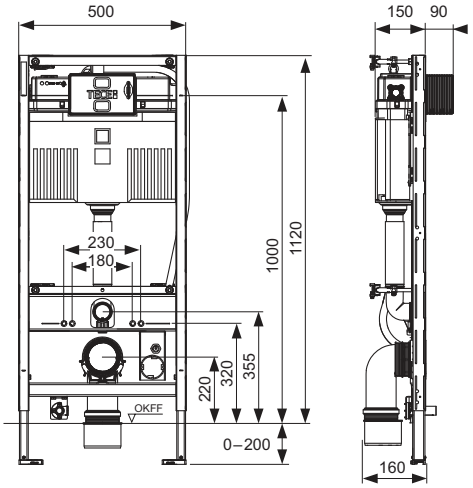


| Codice | | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|---|
| 9300344 | **E.S.** | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni



**TECEprofil - Modulo WC Geronto con cassetta Uni, fissaggio ceramica per altezza seduta di 48 cm in conformità alla norma tedesca DIN 18040-1, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per pareti con profilo a filo o di fronte a una parete solida. Per una costruzione senza barriere con fissaggio ceramica rialzato. Modulo con telai in acciaio laterali e condotti per la posa dei cavi, inclusi materiali di montaggio.
**Supporto maniglione di sicurezza altezza = 760 mm**

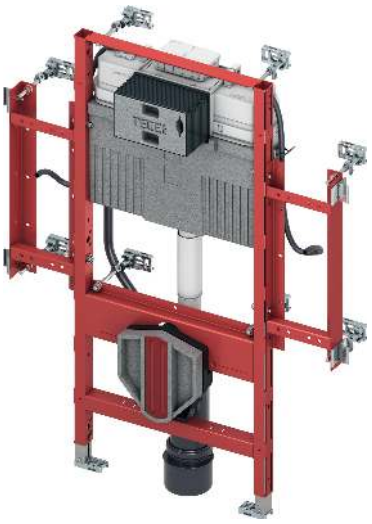

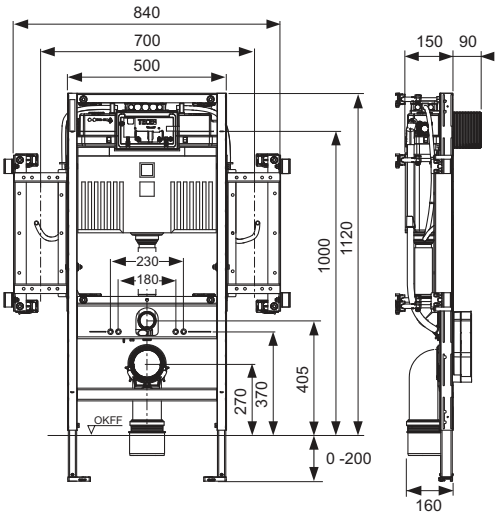


Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE ed elettronica WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due piedini regolabili in altezza da 0-200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Otto predisposizioni per regolare il modulo sanitario in profondità
- Quattro multi-clips per il fissaggio a una parete TECEprofil
- Telaio in acciaio per il sostegno delle placche di comando
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

**Da ordinare separatamente:**
- Set placche in acciaio/legno per il supporto dei maniglioni di sicurezza (90420xx)
- Elettronica WC (come l'attivazione remota WC TECEplanus)
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

**Nota:**
Quando si utilizzano sanitari WC con una ridotta superficie di contatto (= distanza dal entro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di appoggio inferiore a 18 cm) - ad esempio, V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.

**Attenzione:**
A seconda del produttore, un cablaggio incassato potrebbe non essere possibile per tutti i supporti dei maniglioni di sicurezza.

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9300309 | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

**TECEprofil - Set piastre di sostegno per maniglioni nel modulo Geronto**

Comprende due piastre in acciaio e materiale di montaggio per l'installazione sul modulo WC Geronto. Le viti di fissaggio per l'assemblaggio dei maniglioni di sicurezza, non sono incluse nella confezione.




| Codice | Produttore | Tipo |
|---|---|---|
| 9042010 | Erlau | XSK Direkt, XSR Direkt |
| | Hewi | serie 801/802 (Lifesystem)/805 |
| | Keuco | Plan Care (Attenzione: solo modelli con 4 punti di attacco) |
| | Linido | LI2601 |
| | Normbau | Nylon Care |
| | Pressalit | Care R3016-RF016, R3018-RF018 |
| 9042011 | FSB | 82 8224 06011, 82 8224 06012<br>82 8224 07011, 82 8224 07012 |
| | Linido | LI2603 |
| 9042012 | Erlau | XSE, XSK, XSR |
| | Lehnen | Evolution |
| | PBA | 4CN.445.00RL a.o. la serie 400-NY |
| | SAM | free line |
| 9042013 | Deubad | Maxima Typ G40 |
| | Emco | 35 85 212 85, 35 85 212 60 |
| | Hergert | 10.036.00.1000, 10.036.01.1000,<br>10.037.01.1000,<br>10.056.00.1000, 10.056.01.1000,<br>10.056.18.1000, 10.056.19.1000,<br>10.057.00.1000, 10.057.01.1000,<br>10.058.06.1000 |
| | Normbau | Inox Care |
| | rehagrip | A-serie, B-serie |
| | Terma | Wlon |
| 9042016 | Deubad | DEU-WAVE |
| | FSB | 82 8224 06001, 82 8224 06002<br>82 8224 07001, 82 8224 07002<br>82 8224 08501 a 82 8224 08508<br>82 8224 08531, 82 8224 08532<br>82 8224 09001, 82 8224 09002<br>82 8224 09031, 82 8224 09032<br>82 8224 06041, 82 8224 06042<br>82 8224 07041, 82 8224 07042<br>82 8224 08541, 82 8224 08542 |
| | Hewi | serie 950 |
| | Normbau | Cavere Care-Vario |
| 9042017 | Lehnen | Basic, Concept, Novus |
| 9042018 | Erlau | ASK |
| | PROVEX | serie 400, serie 300, serie 250 |

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9042010 | 1 set | 10 set |
| 9042011 | 1 set | 10 set |
| 9042012 | 1 set | 10 set |
| 9042013 | 1 set | 10 set |
| 9042016 | 1 set | 10 set |
| 9042017 | 1 set | 10 set |
| 9042018 | 1 set | 10 set |

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

**TECEprofil - Set piastre in legno per il supporto dei maniglioni di sicurezza**

Composto da due supporti in legno impermeabile impiallacciato e materiale di fissaggio per l'installazione sul modulo WC Geronto. Le viti di fissaggio per l'assemblaggio dei maniglioni di sicurezza non sono incluse nella confezione.

**Nota:**
Non predisposto per supporto maniglione di sicurezza con scarico collegato al cavo.

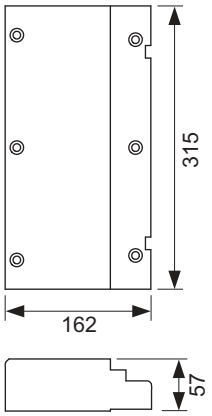


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9042008 | 1 set | 10 set |

**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, allacciamento per aspirazione odori (DN 70), altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit" e tubo corrugato per il collegamento di WC bidet elettronici. Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placche di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Collegamento per estrazione odori (DN 70), ventola abbinata ad es. Maico ER 100
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100, in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con guscio di protezione e condotto per allacciamento universale dei WC bidet (controllare la posizione di collegamento), con scatola di giunzione e copertura per trasformatore.

È possibile aggiungere un fissaggio per sanitari ceramici con altezza della seduta di 48 cm, in conformità con DIN 18040-1 (DIN 18040-1: Costruzione di edifici accessibili – Principi di progettazione – Parte 1: Edifici accessibili al pubblico).

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

**Nota:**
- In caso di utilizzo di ceramiche per WC con ridotta superficie di contatto (= distanza dal centro dei perni di supporto al bordo inferiore della superficie di contatto non maggiore di 18 cm) - ad es. V & B Memento, Subway 2.0 - è necessario installare nella parte inferiore della struttura il set di montanti in acciaio 9041029.
- Il sistema di aspirazione può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di un bordo maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico, provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica completa dei sanitari in cui il purificatore aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

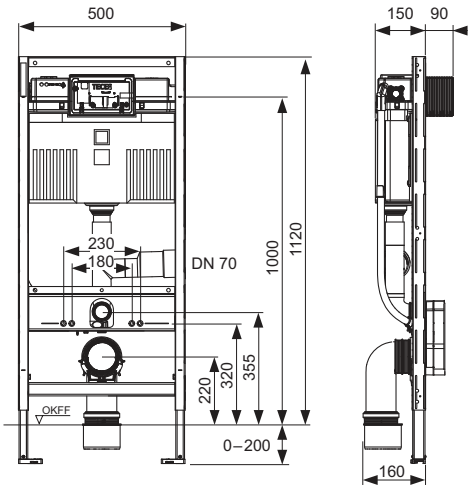


| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9300303 | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta Uni

**TECEprofil - Modulo WC "Kids" con cassetta Uni, per WC a terra, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5/7,5/9 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per il risciacquo di pulizia.
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno
- Kit per l'inserimento di tavolette igienizzanti (opzionale)
- Curva di collegamento WC

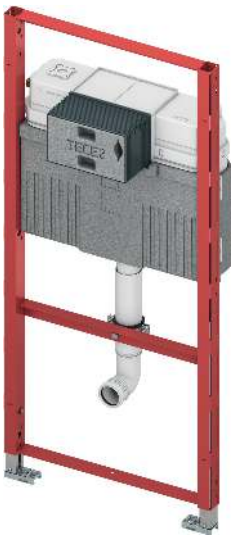

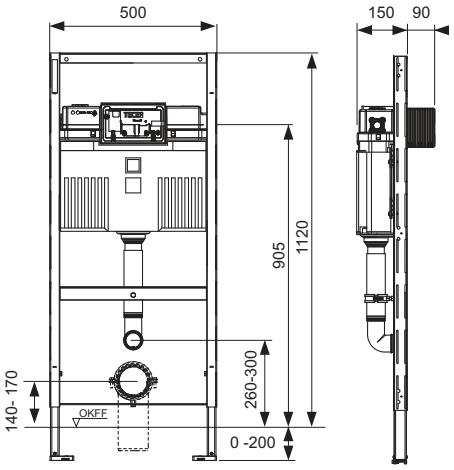


| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9300388 | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Compact 320, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo; adatto anche per l'assemblaggio singolo.

Cassetta Compact 320 per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE dall'alto, compatibile con adattatori rapidi
- Valvola angolare a 3 vie; valvola di intercettazione con funzione di risciacquo quando è montata la valvola di riempimento
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri; volume di scarico 4,5 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico; possibilità di impostare volume di scarico di 4/2 litri a richiesta. Il volume residuo può essere utilizzato immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura zip, può essere accorciato senza utensili
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosita, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 incl. adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza

**Da ordinare separatamente**
- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- TECE - Set di montaggio TECE 320 per pareti a secco per WC bidet (opzionale)

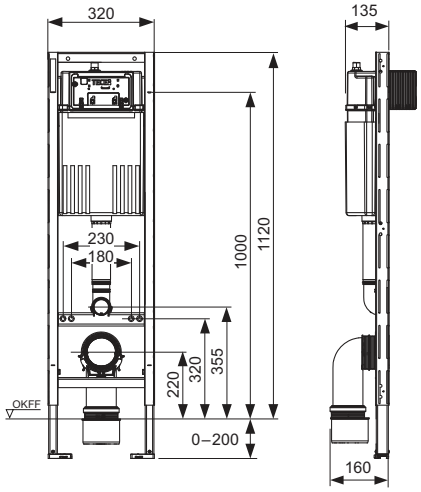


| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9300600 | 1 pz | 15 pz | 30 pz |

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta igienica

**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua calda/fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm** NEW

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Cassetta con risciacquo igienico integrato
- Unità di risciacquo premontata con funzione di risciacquo igienico
- Valvole di intercettazione a più vie con funzione per il risciacquo della tubatura prima della messa in funzione
- Due collegamenti cassetta con filetto esterno R 1/2" in alto, per il risciacquo dei tubi dell'acqua calda e fredda (possibilità di 2 x acqua fredda), compatibili con adattatori ad azione rapida
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; volume di scarico 4,5/7,5/9 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico.
- Isolata contro la condensa
- Idoneo per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Tunnel di installazione con apertura zip
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, gruppo acustico 1 in conformità a DIN 4109
- Collegamento alla rete con trasformatore, incluso cavo di collegamento
- Sensore livello di riempimento, protegge dal riflusso nella cassetta
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico

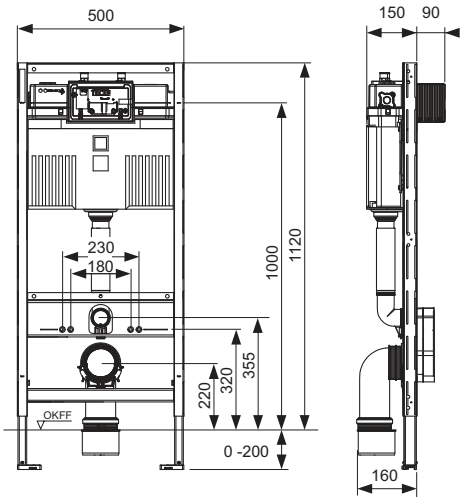


Funzionamento:
- Localmente tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app TECE Smartconnect
- Centralmente e indipendentemente dalla posizione tramite interfaccia Ethernet o WLAN mediante l'applicazione web TECE Smartconnect, opzionalmente tramite interfaccia BMS
- Impostazione degli intervalli o dei giorni di risciacquo in combinazione con il volume di scarico
- Impostazione delle temperature per un risciacquo controllato in base alla temperatura
- Accesso allo storico dei risciacqui

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con protezione grezza, con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Possibilità di impostazione di un fissaggio ceramica rialzato per altezza seduta 48 cm, in conformità con DIN 18040 (DIN 18040-1: Assenza di barriere architettoniche - Principi di progettazione- Parte 1: Edifici pubblicio).

**Da ordinare separatamente:**
- TECE Gateway (cod. 9810013)
- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- Cavo di alimentazione per sistema di gestione degli edifici (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

**Attenzione:**
- **Non compatibile con il kit pastiglie igienizzanti.**

| Codice | | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|---|
| 9300104* | **NEW** | 1 pz | 10 pz | 20 pz |



* Disponibilità prevista da Giugno 2025

**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm** NEW

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in legno o metallo e come modulo fronte-parete o ad angolo.

Cassetta Uni per azionamento frontale:
- Cassetta con risciacquo igienico ad acqua fredda integrato
- Unità di risciacquo premontata con funzione di risciacquo igienico
- Valvola di intercettazione a più vie con funzione per il risciacquo della tubatura prima della messa in funzione
- Collegamento cassetta con filetto esterno R 1/2" in alto, per il risciacquo del tubo dell'acqua fredda, compatibile con adattatori ad azione rapida
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri; volume di scarico 4,5/7,5/9 litri regolabile in qualsiasi momento; scarico parziale da 3 litri con sistema a doppio scarico.
- Isolata contro la condensa
- Idoneo per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Tunnel di installazione con apertura zip
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, gruppo acustico 1 in conformità a DIN 4109
- Collegamento alla rete con trasformatore, incluso cavo di collegamento
- Sensore livello di riempimento, protegge dal riflusso nella cassetta
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico

Funzionamento:
- Localmente tramite interfaccia Bluetooth mediante l'app TECE Smartconnect
- Centralmente e indipendentemente dalla posizione tramite interfaccia Ethernet o WLAN mediante l'applicazione web TECE Smartconnect, opzionalmente tramite interfaccia BMS
- Impostazione degli intervalli o dei giorni di risciacquo in combinazione con il volume di scarico
- Impostazione delle temperature per un risciacquo controllato in base alla temperatura
- Accesso allo storico dei risciacqui

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati con dado M 12
- Curva di scarico WC DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP
- Adattatore giunto idoneo anche per montaggio orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Scatola di collegamento WC con protezione grezza, con scatola di giunzione e copertura per trasformatore

Possibilità di impostazione di un fissaggio ceramica rialzato per altezza seduta 48 cm, in conformità con DIN 18040 (DIN 18040-1: Assenza di barriere architettoniche - Principi di progettazione- Parte 1: Edifici pubblici).

**Da ordinare separatamente:**
- TECE Gateway (cod. 9810013)
- Placca di comando WC (vedi sezione Placche di comando)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno
- Cavo di alimentazione per sistema di gestione degli edifici (opzionale)
- TECE - Set montaggio per parete a secco per WC bidet (opzionale)

**Attenzione:**
- **Non compatibile il kit pastiglie igienizzanti.**

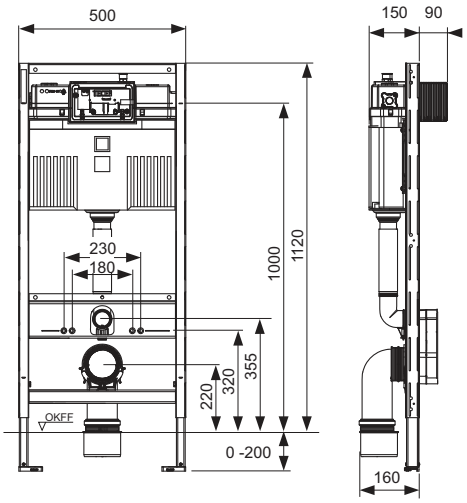


| Codice | | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|---|
| 9300105* | **NEW** | 1 pz | 10 pz | 20 pz |

* Disponibilità prevista da Giugno 2025

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta Octa II



**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filettatura esterna R 1/2" in alto, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico 4,5 litri può essere reimpostato in qualsiasi momento; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema “Easy Fit” per il montaggio delle placche di comando
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati M 12 con dado
- Curva di scarico WC regolabile in profondità DN 90/90 PE-HD, con tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Idoneo per strutture pavimento fino a 20 cm
- Distanza di montaggio ceramica 180 mm o 230 mm
- Fissaggio a parete

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Fissaggio per strutture angoli o per pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

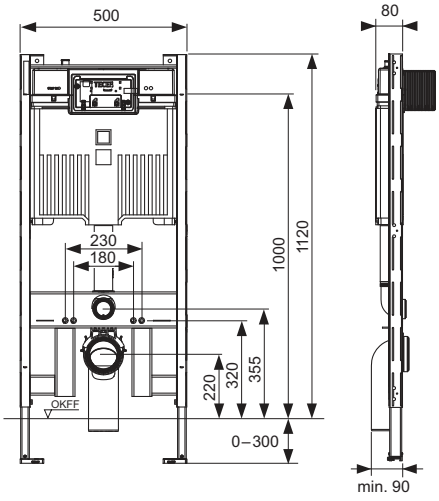


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9300500 | 1 pz | 20 pz |

**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata.
- Collegamento cassetta con filettatura esterna R 1/2" in alto, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico 4,5 litri può essere reimpostato in qualsiasi momento; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico; possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri.
- Isolata contro la condensa
- Per placche di comando TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema “Easy Fit” per il montaggio delle placche di comando
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109
- Con collegamento per estrazione odori DN 50

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati M 12 con dado
- Curva di scarico WC regolabile in profondità DN 90/90 PE-HD, con tappo di protezione
- Set di collegamento WC DN 90
- Idoneo per strutture pavimento fino a 20 cm
- Distanza di montaggio ceramica 180 mm o 230 mm
- Con fissaggio a parete

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

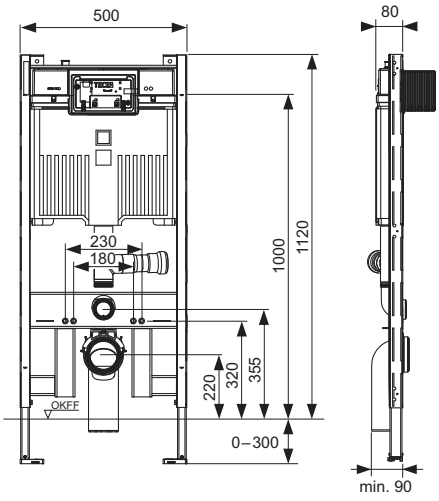


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9300501 | 1 pz | 20 pz |

# TECEprofil – Moduli WC con cassetta Octa II



**TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, con set di isolamento acustico WC, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo WC con installazione placca di azionamento con sistema "easy fit". Per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o per l'installazione in strutture con montanti in legno o metallo oppure fronte parete o ad angolo; adatto inoltre per l'assemblaggio come blocco singolo.

Cassetta Octa II da 8 cm, per azionamento frontale:
- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE superiore, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 7 litri; volume di scarico standard preimpostato a 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico Possibilità di impostare opzionalmente un volume di scarico di 4/2 litri
- Isolato contro la condensa
- Per placche di azionamento TECE e rubinetteria di azionamento WC
- Può essere utilizzata come cassetta a scarico singolo o doppio
- Sistema "easy fit" per il montaggio delle placca di azionamento
- Tunnel di installazione con apertura a zip, può essere accorciato senza attrezzi
- Valvola idraulica di riempimento a bassa rumorosità, rubinetteria gruppo 1 a norma DIN 4109

Telaio modulo:
- Autoportante, verniciato a polvere
- Due perni filettati M 12 con dado
- Curva di scarico WC regolabile in profondità DN 90 con adattatore giunto DN 90/100 in PP, incluso tappo di protezione
- Adattatore giunto idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90
- Idoneo per strutture pavimento fino a 20 cm
- Distanza di montaggio ceramica 180 mm o 230 mm
- Fissaggio a parete
- Set di isolamento acustico WC

**Da ordinare separatamente:**
- Placca di azionamento WC (vedi sezione placche)
- Raccordo per strutture di pareti, angolari o pareti solide in legno (opzionale)
- TECE - Set di montaggio per pareti a secco da 8 cm per WC bidet (opzionale)

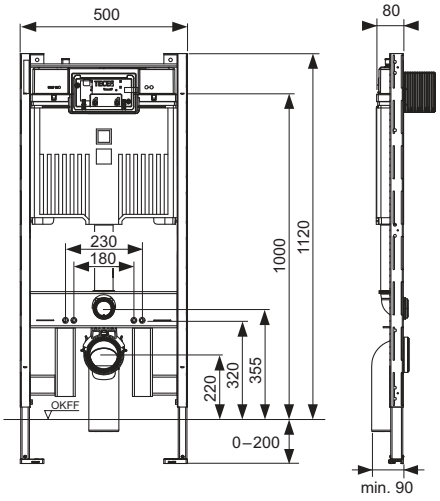


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9300502 | 1 pz | 20 pz |

**TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm**

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per rubinetteria con isolamento acustico per il fissaggio di terminali a parete
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete

**Da ordinare separatamente:**
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco 9020041

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9310000 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

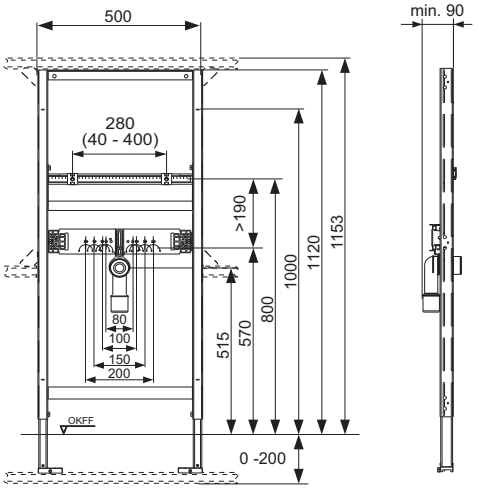

# TECEprofil – Moduli lavabo

**TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 820-980 mm**

Modulo lavabo per il fissaggio ai tubolari TECEprofil o l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno e come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due bulloni di fissaggio M 10 regolabili in altezza e profondità, distanziometro regolabile in altezza e lateralmente
- Traverse di montaggio fonoassorbenti da fissare ai terminali a parete
- Curva di collegamento DN 40/50 con collare in gomma, NW 30/50 (funge anche da guarnizione), con tappi di protezione

**Da ordinare separatamente:**
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 collegamento universale x 1/2"
- Fissaggio per montaggio fronte parete, angolare o su strutture con montanti in legno

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9310018 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

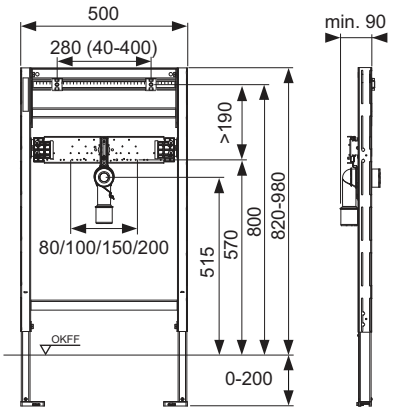

**TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 1120 mm**

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.
Per il montaggio di lavabi sospesi accessibili a disabili conformi a DIN 18040-1 (DIN 18040-1, Costruzioni senza barriere architettoniche – parte 1: Edifici ad accesso pubblico)

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di supporto M 10, distanza regolabile in altezza e lateralmente
- Traversa per rubinetteria, con isolamento acustico, per il fissaggio di terminali a parete, calibro 150 mm e 200 mm
- Tappo antiodore sotto intonaco DN 50 con inserto per sifone estraibile NW 30 (anche con funzione di guarnizione), incluso tappo di protezione parete

**Da ordinare separatamente:**
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco 9020041

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9310004 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

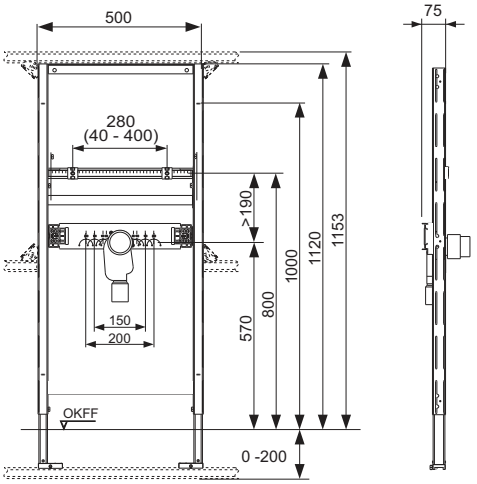

**TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 820-980 mm**

Modulo lavabo per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare Per la costruzione di unità lavabo con una altezza dal pavimento conforme a DIN 18040-1 (costruzione di edifici accessibili - Parte 1: edifici accessibili al pubblico)

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due perni di serraggio M 10, distanziometro regolabile verticalmente e lateralmente
- Traverse di montaggio insonorizzate per fissare terminali a parete, indicatori di perforazione 150 mm e 200 mm
- Sifone sotto intonaco DN 50 con inserto rimovibile, NW 30 (funge anche da guarnizione), incl. tappo protettivo

**Da ordinare separatamente:**
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 collegamento universale x 1/2"
- Fissaggio per montaggio fronte parete, angolare o su strutture con montanti in legno

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9310019 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

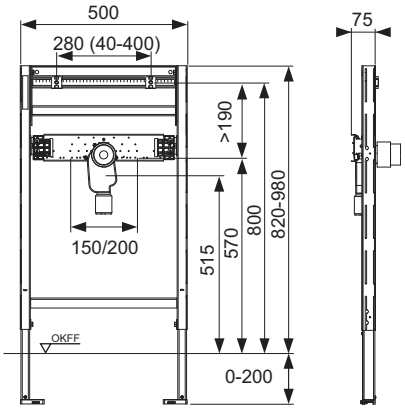

**TECEprofil - Modulo lavabo per lavelli, altezza di montaggio 1120 mm**

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Lastra di fissaggio incollata, impermeabile, in legno impiallacciato per costruzioni conforme a DIN 68705
- Traversa per rubinetteria per il fissaggio di rubinetteria sopra intonaco
- Curva di giunzione HT DN 50 incluso tappo di protezione parete

**Da ordinare separatamente:**
- Parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9310002 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

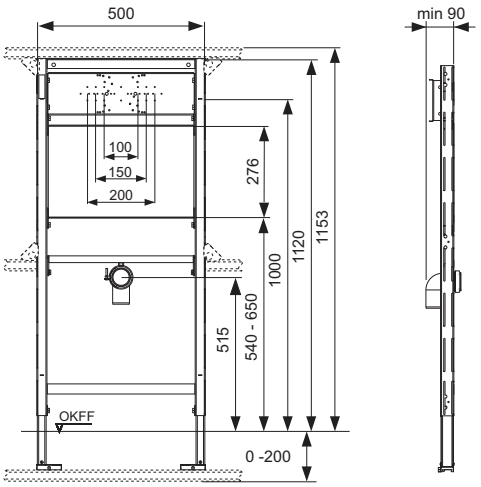

**TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 2, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo orinatoio combinabile con unità valvola TECEfilo e copertura sensore, per il fissaggio alle strutture TECEprofil o per l'installazione in pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte-parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Alloggiamento valvola di scarico orinatoio TECE U 2 con controllo flusso d'ingresso e protezione parete grezza
- Trasformatore 230 V/12 V integrato per il collegamento diretto a 230 V
- Attacco R 1/2"
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Profondità di montaggio 75 mm
- Due perni filettati con dado M 8
- Guide di fissaggio a regolazione continua
- Collegamento scarico con regolazione continua dell'altezza
- Curva di collegamento DN 50 con tappo di sicurezza
- Materiale di montaggio per orinatoio
- Raccordo di mandata 1/2"

**Da ordinare separatamente:**
- Unità valvola TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Cover sensore TECEfilo (vedi sezione Placche di comando orinatoio)
- Fissaggio per installazione fronte-parete, ad angolo o con montanti in legno

**Attenzione:**
Non adatto per orinatoi semi-incassati.

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9320013 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

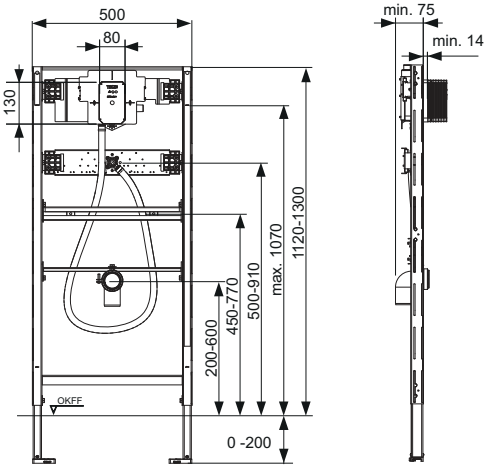

**TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo orinatoio per sistemi di azionamento manuale o elettronico. Per il montaggio su tubolari TECEprofil o su strutture con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Alloggiamento valvola di scarico TECE U 1 con controllo flusso d'ingresso e protezione per pareti in muratura
- Collegamento 1/2" FI
- Due piedini con altezza regolabile per l'installazione a pavimento da 0-200 mm
- Due perni di fissaggio M 8
- Guide di fissaggio a regolazione continua
- Allacciamento scarico con regolazione continua dell'altezza
- Curva di scarico DN 50 con tappo di protezione
- Materiale di fissaggio orinatoio
- Raccordo d'ingresso da 1/2"

**Da ordinare separatamente:**
- Azionamento manuale o elettronico (orinatoio ECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus elettronica per orinatoio e TECEnow)
- Fissaggio per montaggio fronte parete singola, ad angolo o su parete con montanti in legno

**Attenzione:**
Non adatto per orinatoio semi-incassati.

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9320008 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

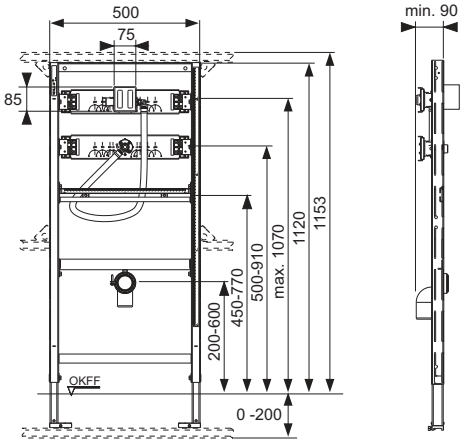

# TECEprofil – Moduli orinatoio



**TECEprofil - Modulo orinatoio per valvola di scarico esterna, altezza di montaggio 1120 mm**

Modulo orinatoio per il sostegno delle valvole di scarico con montaggio a parete. Per il fissaggio su tubolari TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in metallo o legno oppure come modulo fronte parete o angolare.

Unità completamente preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante, verniciato a polvere
- Due supporti regolabili per proiezioni pavimento da 0-200 mm
- Due perni di fissaggio M 8
- Guide di fissaggio regolabili in continuo
- Connessione di scarico con regolazione continua in altezza
- Curva di scarico DN 50 per alte temperature con tappo di protezione
- Materiali di montaggio per orinatoio

**Da ordinare separatamente:**
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9320010 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

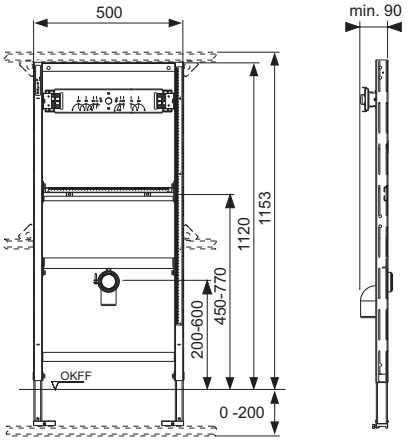

**TECEprofil - Modulo doccia per rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, altezza di montaggio 1120 mm**

Per l'alloggiamento di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco.
Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Traversa regolabile a piacere per l'alloggiamento di rubinetteria sotto intonaco o terminali a parete

| Codice | | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|---|
| 9340000 | **E.S.** | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

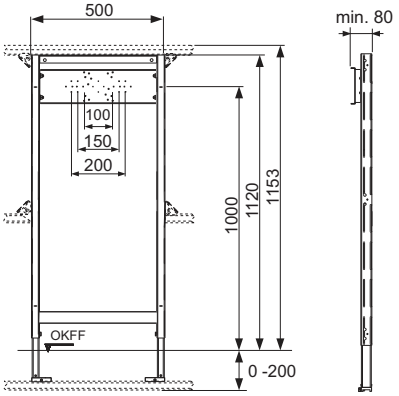

# TECEprofil – Modulo vasca/doccia



**TECEprofil - Traversa regolabile modulo bagno/doccia per raccordi a filo e a parete, altezza di montaggio 1120 mm** NEW

Modulo doccia per l'alloggiamento di rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco. Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente preassemblata composta da:
- Telaio di montaggio autoportante, verniciato a polvere
- Due piedini di supporto regolabili per proiezione pavimento 0-200 mm
- Traversa per rubinetteria sotto intonaco e sopra intonaco (ad es. hansgrohe iBox universal 2) o terminali a parete

**Da ordinare separatamente:**
- Fissaggio per il montaggio singolo a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

| Codice | | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|---|
| 9340002 | **NEW** | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

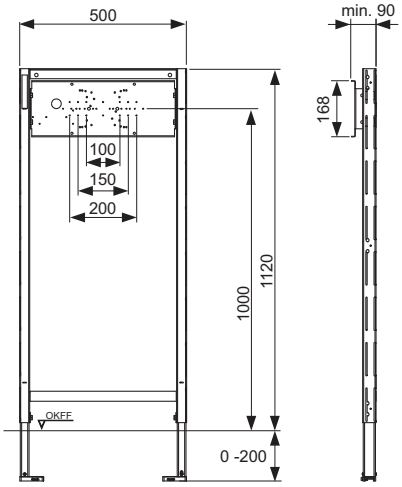

**TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm**

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Due perni di supporto e dadi M 12
- Allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete

**Da ordinare separatamente:**
- Parete TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x 1/2"
- Fissaggio per il montaggio a parete fronte muro, angolare o in struttura in legno

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9330000 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

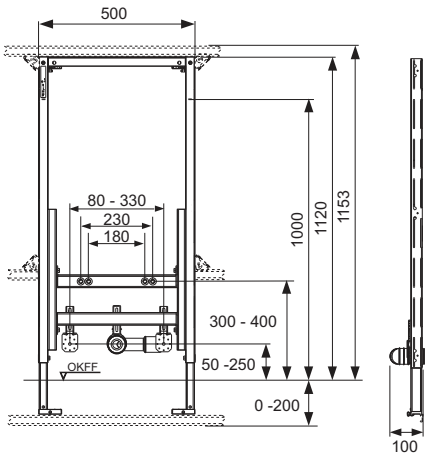

# TECEprofil – Moduli bidet

**TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm**

Per il fissaggio a tubi profilati TECEprofil o per l'installazione in pareti con strutture metalliche o in legno, come modulo fronte parete o ad angolo.

Unità completamente premontata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere e due piedini regolabili da 0 a 200 mm
- Due perni di supporto e dadi M 12
- Allacciamento per scarico regolabile a piacere in altezza
- Curva di scarico DN 40/50, con guaina in gomma NW 30/50 (che funziona anche da guarnizione) incluso tappo di protezione parete
- Due fissaggi per modulo regolabili in profondità

In combinazione con il fissaggio telescopico 9380001 utilizzabile anche per altezza di montaggio 980 mm in una parete fronte muro TECEprofil.

**Da ordinare separatamente:**
- Fissaggio per il montaggio angolare o in struttura legno
- Terminali a parete TECEflex 16 x 1/2" o TECElogo-Push 20 raccordo universale x fissaggio telescopico 1/2"
- Fissaggio telescopico TECEprofil per moduli 9380001

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9330005 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

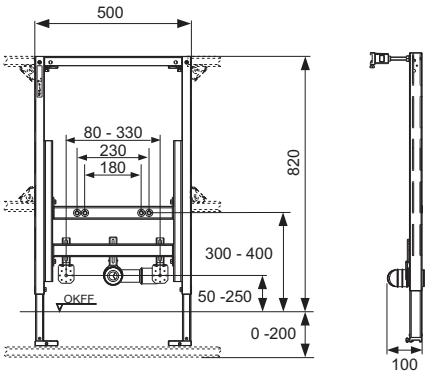

**TECEprofil - Modulo per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno**

Per il montaggio su una parete solida con profilo a U o come elemento fronte parete.

Unità preassemblata, composta da:
- Telaio di montaggio autoportante con superficie verniciata a polvere
- Pannello impermeabile con tasselli in legno ad incollaggio multiplo
- Materiali di montaggio per l'installazione su pareti con profilo a U

**Da ordinare separatamente:**
- Fissaggi per moduli regolabili in profondità per il montaggio fronte parete

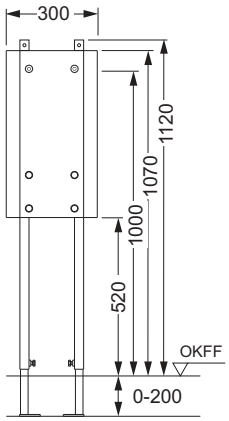


| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9360000 | 1 pz | 14 pz | 28 pz |

**TECEprofil - Lastra di fissaggio per maniglioni di sicurezza e sistemi di sostegno**

Per un fissaggio stabile dei maniglioni di sicurezza e dei sistemi di sostegno in una struttura portante TECEprofil o su parete solida con profilo a U.

Unità preassemblata, composta da:
- Piastra di fissaggio da avvitare ad un modulo universale TECEprofil, in legno impiallacciato impermeabile
- Due fissaggi multipli per il fissaggio alla struttura portante TECEprofil

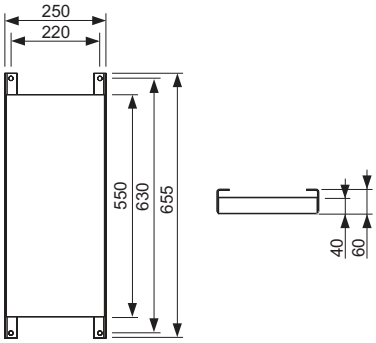


| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9042003 | 1 pz |

**TECEprofil - Fissaggio per modulo con regolazione della profondità e chiusura rapida**

Per il fissaggio di moduli su parete piena e al tubolare TECEprofil, distanza di montaggio 150-240 mm.

Composto da:
- Due fissaggi regolabili in profondità
- Materiali di montaggio

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9380014 | 1 pz | 15 pz |

**TECE Fissaggio a parete 45°**

Fissaggio per moduli per montaggio a una parete piena a angolo di 45°.

Composto da:
- Due staffe da parete 45°
- Materiale di fissaggio

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9380301 | 1 pz | 20 pz |

# TECEprofil – Accessori



### TECE - Kit viti di fissaggio a doppia filettatura per pareti in muratura

Per profondità della struttura portante da 145 a 175 mm.

Composta da:
- Due viti con tasselli
- Quattro dadi a flangia

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9380007 | 10 pz | 40 pz |

### TECE - Kit di fissaggio per profili laterali ad U

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECEprofil a profili ad U laterali. Adatto per profili ad U da 50 mm conformi a DIN 18182 parte 1.

Composta da:
- Quattro viti con dadi
- Otto rondelle

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9380006 | 1 set | 5 set |

### TECE - Kit di fissaggio per intelaiature in legno

Materiale di fissaggio per l'applicazione dei moduli TECE a strutture in legno.

Composta da:
- Quattro viti da legno a testa esagonale
- Quattro rondelle

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9380005 | 1 set | 5 set |

### TECE - Kit pannello per nicchie

Struttura per moduli TECE per montaggio e fissaggio in nicchie di 680-1130 mm, inclusi materiali di montaggio.

**Nota:**
Il kit pannello è utilizzabile solo in combinazione con l'azionamento frontale.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9380013 | 1 pz |

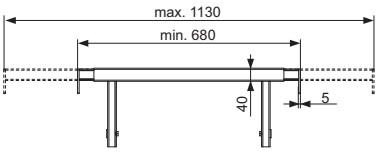

### TECEprofil - Fissaggio telescopico per moduli

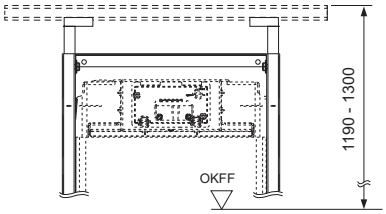


Per il prolungamento dei montanti laterali del modulo e per il fissaggio ad un montante orizzontale TECEprofil.

Composta da:
- Due fissaggi per modulo regolabili in profondità
- Materiale di fissaggio per l'applicazione a un tubo profilato TECEprofil

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9380001 | 1 pz |

### TECE - Fissaggio per modulo, per montaggio indipendente




Per il fissaggio a moduli TECE davanti a parete piena o in cartongesso. Consente la regolazione in profondità e in altezza della superficie di contatto.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa di montaggio con superficie zincata
- Due fissaggi a parete, regolabili in altezza, per l'adattamento al disegno delle piastrelle
- Materiale di fissaggio per il montaggio

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9380002 | 1 pz |

### TECE - Fissaggio per moduli per montaggio ad angolo a parete

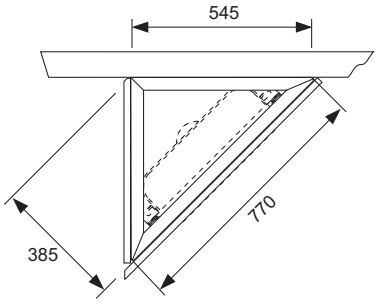


Per il fissaggio a 45° dei moduli TECE davanti a parete piena o in cartongesso. Alla parete deve essere fissato solo un lato.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa di montaggio con superficie zincata, regolabile in altezza, per l'adattamento al disegno delle piastrelle
- Profilo zincato per il fissaggio al rivestimento
- Materiale di fissaggio per il montaggio alla parete

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9380004 | 1 pz |

### TECEprofil - Fissaggio modulo 320 per montaggio ad angolo sulla parete

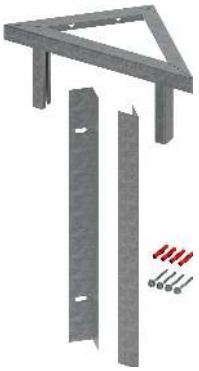




Per il fissaggio di moduli TECE con larghezza telaio 320 mm e angolo di 45° a una parete solida o in cartongesso. Solo una gamba deve essere avvitata alla parete.

Unità completamente premontata, composta da:
- Traversa di montaggio con superficie zincata, regolabile in altezza, per adattamento al disegno delle piastrelle
- Profilo zincato per il fissaggio al rivestimento
- Materiale di fissaggio per il montaggio alla parete

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9380015 | 1 pz |

# TECEprofil – Accessori



### TECEprofil - Fissaggio per moduli per montaggio ad angolo variabile




Per il fissaggio angolare dei moduli TECE davanti ad un angolo della parete. Per tutti i moduli è possibile il montaggio angolare, a spazio ridotto. L'alloggiamento dei tubi di scarico, dell'aerazione e dei cavi di alimentazione viene posto dietro al modulo.

Composta da:
- Due fissaggi da parete per il montaggio angolare con angolo variabile
- Materiale di fissaggio per il montaggio

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9380003 | 1 set | 5 set |

### TECE - Set montanti in acciaio

Per un supporto aggiuntivo nei telai modulo per ceramiche WC con una ridotta superficie di supporto (= distanza dal centro del perno di fissaggio al bordo inferiore della superficie di supporto inferiore a 18 cm) - ad es. V & B Memento e Subway 2.0. Adatto per moduli per parete a secco TECE con cassette Uni 750, Uni o Base.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9041029 | 1 pz |

### TECEprofil - Piedini modulo, versione prolungata




Per l'installazione in moduli TECEprofil con rivestimenti del pavimento da un minimo di 20 cm ad un massimo di 50 cm. Versione zincata con piedino per modulo TECEprofil.
Composta da 2 piedini per modulo.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9030028 | 1 pz |

### TECE - Curva di allacciamento 90° per WC DN 90/90




Curva di collegamento WC, per collegare un modulo WC a uno scarico DN 90, regolabile su tre profondità.

| Descrizione | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|
| PE-HD | 9820315 | 1 pz | 20 pz |
| PP | 9820134 | 1 pz | - |

### TECE - Curva di collegamento WC DN 90, flessibile

Curva di scarico flessibile DN 90, giunto di allacciamento in PE-HD (saldabile).

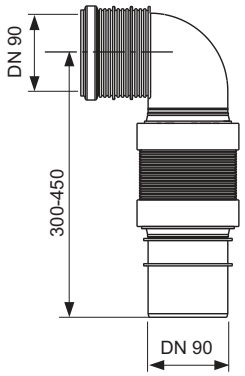


| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9820317 | 1 pz | 80 pz |

### TECE - Set di collegamento WC, DN 90

Set di collegamento WC per WC montati a parete.

Composto da:
- Tubo di collegamento acqua di scarico con guarnizione
- Collegamento tubo di scarico con guarnizione
- Set di montaggio WC con tappi

| Descrizione | Lunghezza | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|---|
| PP | 200 mm | 9820057 | 1 pz | 250 pz |
| PE | 300 mm | 9820214 | 1 pz | - |
| PE | 400 mm | 9820305 | 1 pz | - |

### TECE - Adattatore per WC DN 90/100

Adattatore per collegare il modulo WC ad una conduttura di scarico DN 100. Idoneo anche al montaggio orizzontale.

| Descrizione | Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|---|
| PP | 9820136 | 1 pz | 500 pz |
| PVC | 9820137 | 1 pz | 10 pz |

### TECE - Tubo di risciacquo per WC per aspirazione odori

Tubo di scarico di ricambio per il collegamento di un sistema di estrazione odori per cassette Uni e Base.

| Descrizione | Codice | UF 1 |
|---|---|---|
| DN 70 "destro", 90° | 9820078 | 1 pz |
| DN 70 "sinistro", 90° | 9820126 | 1 pz |
| DN 50 "destro", 45° | 9820127 | 1 pz |

### TECE - Set di collegamento WC a due livelli 25 mm, DN 90

Set di collegamento in PE a due livelli 25 mm per WC sospesi, DN 90, inclusi materiali di montaggio.

**Nota:**
Senza garanzia, può portare a prestazioni di scarico ridotte non standard.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9880073 | 1 set | 10 set |

### TECE - Set di montaggio doccetta su sedile WC

Set insonorizzato per struttura grezza per il montaggio su tutti i moduli per parete in cartongesso TECEprofil; predisposizione all'allaccio idrico ed elettrico per WC con doccetta, per es. Duravit SensoWash D-Code e SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL/EK, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Composta da:
- Presa ad incasso per i dispositivi
- Terminale da parete 1/2" x 1/2" incluso isolamento acustico
- Guaina di tenuta
- Viti di fissaggio

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9880037 | 1 pz |

### TECE - Set di allacciamento per doccetta WC TOTO SG

Set guscio fonoassorbente per l'installazione in tutti i moduli per parete a secco TECEprofil; adatto per la predisposizione di un allacciamento idrico per Toto Washlet SG 2.0

Il set guscio è composto da:
- Terminale a parete 1/2" x 1/2" incluso isolamento acustico
- Piastra di fissaggio per terminale a parete
- Manicotto sigillante
- Viti di fissaggio

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9880049 | 1 pz |

### TECE - Allacciamento acqua per doccetta WC

Tubo rinforzato di ricambio con raccordo a T integrato per cassette Uni, incluso adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9880036 | 1 pz |

### TECE - Set montaggio di precisione per modulo WC con doccetta

Set per installazione di precisione per cassetta Uni per il collegamento di un WC con bidet a un modulo WC TECE con tubo corrugato o imbuto premontato.

Dotazione:
- Tubo rinforzato FI 3/8", lungo
- Tubo rinforzato incluso raccordo a T 3/8" con FE
- Giunto a vite FE 3/8"
- Adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10
- Gomito 3/8"

| Descrizione | Codice | UF 1 |
|---|---|---|
| Altezza modulo 1120 mm | 9880052 | 1 pz |
| Altezza modulo 980 mm | 9880053 | 1 pz |
| Altezza modulo 820 mm | 9880054 | 1 pz |

**TECE - Set per installazione di precisione per WC bidet per modulo igienico/ cassetta igienica**

Set per installazione di precisione per il collegamento di un WC con doccetta a un modulo WC TECE con scarico igienico integrato.

Dotazione:
- Tubo rinforzato FI 3/8", lungo
- Tubo rinforzato incluso raccordo a T 3/8" con FE
- Giunto filettato FE 3/8"
- Angolo 3/8"

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820616 | 1 pz |

**TECE - Cavo di alimentazione per la tecnologia di controllo degli edifici**

Cavo di alimentazione per il collegamento dell'unità di risciacquo igienico alla tecnologia di controllo dell'edificio, lunghezza del cavo di 5 m.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9810011 | 1 pz |

**TECE - Set aggiuntivo parete a secco per WC con bidet TECE**

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Uni e Base per l'allacciamento acqua di un WC con bidet TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Perni di sicurezza per piastre di sostegno

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9880046 | 1 pz | 100 pz |

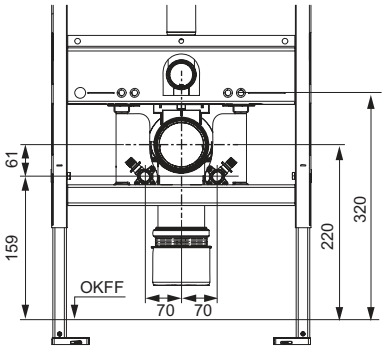

**TECE - Set aggiuntivo 320 parete a secco per WC con bidet TECE**

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Compact 320 e Base 320 (larghezza telaio 320 mm) per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:
- Piastra di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Isolamento acustico per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete

| Codice | | UF 1 |
|---|---|---|
| 9880079 | | 1 pz |

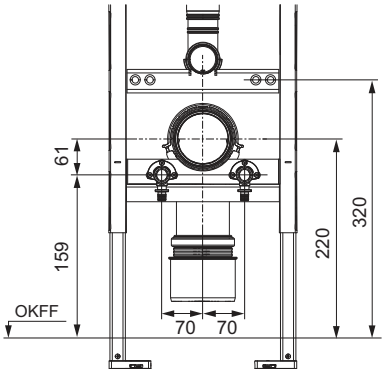


**TECE - Set aggiuntivo parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE**

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento acqua di un WC con doccetta TECE.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamento acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12 x 20 incluse boccole distanziatrici

| Codice | | UF 1 |
|---|---|---|
| 9880056 | E.S. | 1 pz |

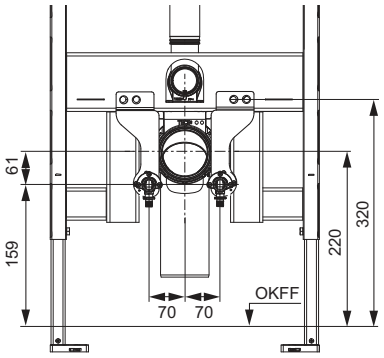

**TECE - Set aggiuntivo costruzione per parete a secco 8 cm per WC con bidet TECE, regolabile in altezza** NEW

Set guscio fonoassorbente per la preinstallazione di moduli su parete a secco con cassette Octa II e Base 8 per l'allacciamento idrico di un WC con bidet TECE, regolabile in profondità.

Set guscio composto da:
- Piastre di sostegno per allacciamenti acqua calda e acqua fredda
- Elementi insonorizzanti per terminali a parete
- Viti di fissaggio per terminali a parete
- Due viti M 12x 20, incluse boccole distanziatrici

| Codice | | UF 1 |
|---|---|---|
| 9880082* | **NEW** | 1 pz |

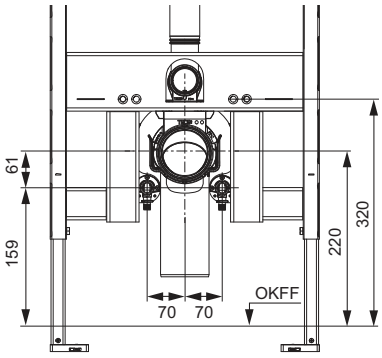


**TECE - Set isolamento acustico per WC e bidet**






Kit di isolamento acustico per la insonorizzazione tra la ceramica WC o bidet e le piastrelle.

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9200010 | 1 pz | 10 pz | 50 pz |

**TECE - Set montaggio finale per valvola montata a filo, cromato**

Set di montaggio finale per valvola con montaggio a filo in un blocco modulare per misuratore di portata. Per profondità di montaggio di 65-150 mm.

Composto da:
- Manopola cromata
- Rosetta cromata di copertura
- Una prolunga mandrino regolabile in lunghezza
- Dischi di marcatura sostituibili rosso/blu

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9221014 | 1 pz |

**TECE - Kit mandata per orinatoio**

Rubinetteria composta da:
- Manicotto di allacciamento da 1/2"
- Connettore per orinatoio

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820055 | 1 pz |

* Disponibilità prevista da Maggio 2025

**TECE - Sifone di aspirazione per orinatoio**

Sifone di aspirazione per orinatoio per scarico orizzontale, per collegamento a DN 50, con guarnizione.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820338 | 1 pz |

**TECE - Chiave per valvola di carico**

Per il montaggio e lo smontaggio della valvola di carico nella cassetta di scarico TECE, con attacco per chiave per bussole da 1/2" o 1/4".

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820264 | 1 pz |

**TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)**

Per l'inserimento di pastiglie igienizzanti WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECElux Mini, TECEsquare cristallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow; per installazione frontale; idoneo per installazione a filo.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Spessore massimo costruzione per pareti in muratura: Costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm.

**Attenzione:**
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.

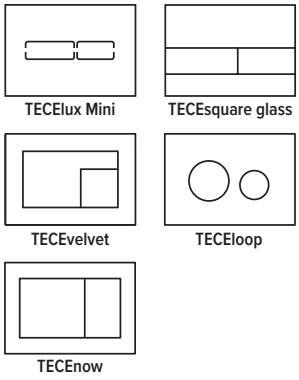


| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9240951 | 1 pz |

**TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)**

Per l'inserimento delle pastiglie igienizzanti per WC nelle cassette Uni e Base, in combinazione con placche di comando TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid; per azionamento frontale; idoneo per montaggio a filo parete in combinazione con TECEsquare II cristallo e con la cornice distanziatrice TECEsolid.

Uso in costruzioni per pareti in muratura con struttura parete da 32 mm. Struttura parete massima: costruzione per pareti a secco 89 mm, costruzione per pareti in muratura 108 mm

**Attenzione:**
- Attenzione: Le pastiglie igienizzanti utilizzate non devono contenere cloro o altre sostanze ossidanti.
- Non compatibile con l'azionamento remoto del comando pneumatico TECEflushpoint.




| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9240952 | 1 pz |

### TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820223 | 1 pz |

### TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:
- Filettatura di collegamento metallica da 3/8”
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Tubo di uscita regolabile
- Bassa rumorosità conforme al gruppo I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio
- Testato secondo EN 14124

| Codice | UF 1 | UF 2 | UF 3 |
|---|---|---|---|
| 9820353 | 1 pz | 10 pz | 240 pz |

### TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

| Codice | UF 1 | UF 2 |
|---|---|---|
| 9820337 | 1 pz | 100 pz |

### TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320

Set di riduzione della pressione per cassette di scarico Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 32-28 mm.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820394 | 1 pz |

# TECEprofil – Accessori

### TECE - Valvola di scarico A 5

Valvola di scarico per combinazione con cassette Octa II, Base 8, Compact 320 e Base 320, inclusa sede valvola e riduzione di pressione.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820561 | 1 pz |

### TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile

Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820670 | 1 pz |

**TECE - Valigetta ricambi per cassetta Uni**

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni.

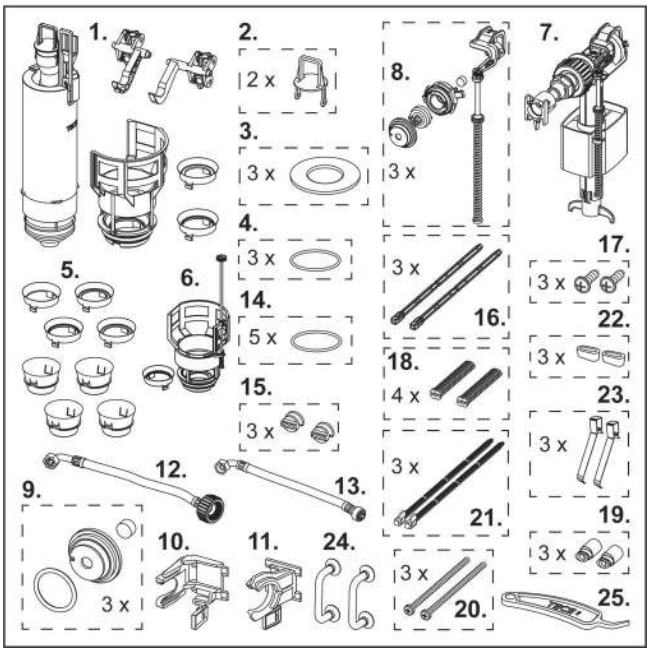


| Pos. | Codice | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | 1 |
| 2 | 9820222 | Gancio per leva scarico grande | 2 |
| 3 | 9820233 | Guarnizione per valvola di scarico | 3 |
| 4 | 9820005 | O-Ring per valvola di scarico | 3 |
| 5 | 9820337 | Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base | 1 |
| 6 | 9820670 | Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile | 1 |
| 7 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 |
| 8 | 9820382 | Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10 | 3 |
| 9 | 9820383 | Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10 | 3 |
| 10 | 9820372 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019) | 1 |
| 11 | 9820373 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020) | 1 |
| 12 | 9820374 | Tubo rinforzato M 30 (dal 2020) | 1 |
| 13 | 9820026 | Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019) | 1 |
| 14 | 9820025 | O-ring | 5 |
| 15 | 9820018 | Viti fissaggio paraspruzzi | 3 |
| 16 | 9820022 | Aste di azionamento (2003-2020) | 3 |
| 17 | 9820263 | Vite di fissaggio (2003-2020) | 3 |
| 18 | 9820019 | Aste di fissaggio (2003-2020) | 4 |
| 19 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | 3 |
| 20 | 9820497 | Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021) | 3 |
| 21 | 9820498 | Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021) | 3 |
| 22 | 9820024 | Guarnizione in gomma, set di due | 3 |
| 23 | 9820020 | Molle azionamento tasti, set di due | 3 |
| 24 | 9820180 | Maniglie a ventosa | 1 |
| 25 | 9820390 | Chiave di smontaggio e programmazione | 1 |

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820000 | 1 pz |

# TECEprofil – Valigetta ricambi



### TECE - Ricambi per cassetta con funzione di scarico igienico

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Uni con funzione di scarico igienico integrata.

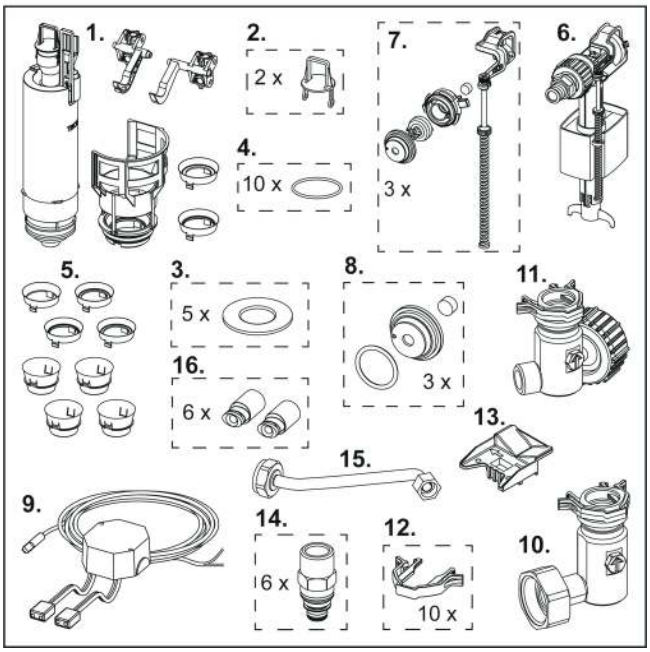


| Pos. | Codice | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | 1 |
| 2 | 9820222 | Gancio per leva scarico grande | 2 |
| 3 | 9820233 | Guarnizione per valvola di scarico | 5 |
| 4 | 9820005 | O-Ring per valvola di scarico | 10 |
| 5 | 9820337 | Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base | 1 |
| 6 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 |
| 7 | 9820382 | Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10 | 3 |
| 8 | 9820383 | Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10 | 3 |
| 9 | 9810010 | Trasformatore compreso cavo di alimentazione | 1 |
| 10 | 9820442 | Valvola di arresto a 3 vie | 1 |
| 11 | 9820443 | Valvola di arresto a 4 vie | 1 |
| 12 | 9820381 | Clip di protezione per valvola angolare a 3 vie | 10 |
| 13 | 9820472 | Dispositivo di scarico per cassetta Base | 1 |
| 14 | 9820378 | Nipplo di collegamento acqua 1/2" per cassette Base e Compact | 6 |
| 15 | 9820573 | Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico | 1 |
| 16 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | 6 |

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820589 | 1 pz |

### TECE - Valigetta ricambi per cassetta Octa II

Valigetta in plastica con ricambi per cassetta Octa II 8 cm.

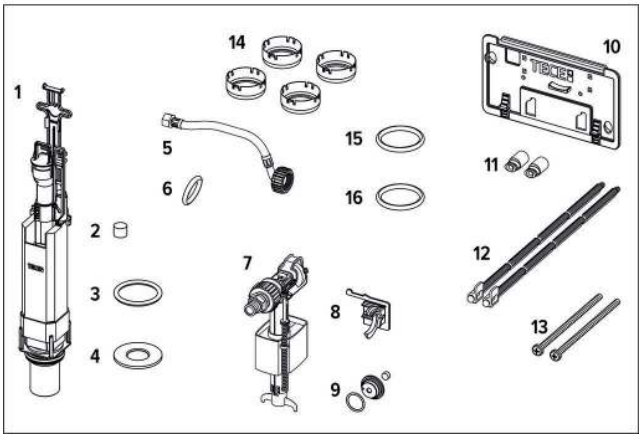


| Pos. | Codice | Descrizione | Quantità |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820561 | Valvola di scarico A 5 | 1 |
| 2 | 9820420 | Peso aggiuntivo per valvola A 2 | 1 |
| 3 | 9820220 | O-ring sede della valvola per valvola di scarico A 3 e A 5 | 5 |
| 4 | 9820161 | Guarnizione A 3 e A 5 | 1 |
| 5 | 9820562 | Tubo rinforzato | 1 |
| 6 | 9820221 | O-ring per flessibile | 10 |
| 7 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 |
| 8 | 9820375 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30) | 1 |
| 9 | 9820383 | Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10 | 1 |
| 10 | 9820194 | Piastra di protezione completa | 1 |
| 11 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | 1 |
| 12 | 9820498 | Aste di azionamento "easy fit" (dal 2021) | 1 |
| 13 | 9820497 | Viti di fissaggio "easy fit" (dal 2021) | 1 |
| 14 | 9820394 | Set di riduzione della pressione per cassette Octa II, Base 8, Base 320 e Compact 320 | 1 |
| 15 | 9820014 | O-ring | 1 |
| 16 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 |

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820590 | 1 pz |

**9300300 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820103 | Cassetta Uni 1120 mm | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | 1 pz |
| 3 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |
| 9 | 9820569 | Tubo corrugato e Clip fissaggio | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 14 | 9820568 | Box di collegamento WC | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | 1 pz |

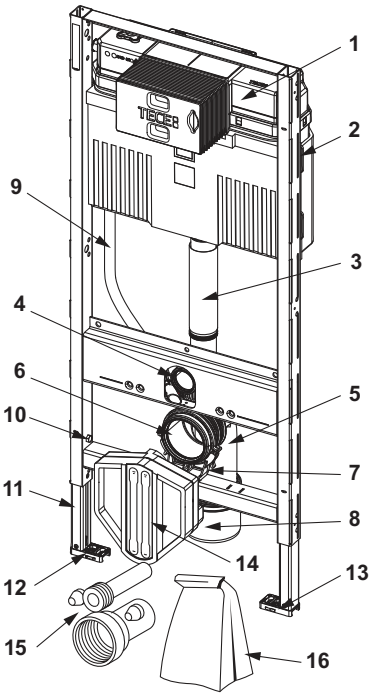


**9300322 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 980 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820101 | Cassetta Uni 980 mm | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | 1 pz |
| 3 | 9820099 | Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |
| 9 | 9820569 | Tubo corrugato e Clip fissaggio | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 14 | 9820568 | Box di collegamento WC | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | 1 pz |
| 17 | 9380014 | Fissaggio per modulo con chiusura rapida | 1 pz |

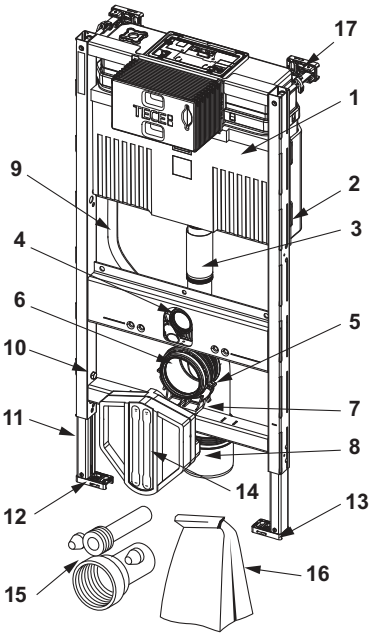

**9300301 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, altezza di montaggio 820 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820100 | Cassetta Uni 820 mm | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | 1 pz |
| 3 | 9380014 | Fissaggio per modulo con chiusura rapida | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |
| 9 | 9820569 | Tubo corrugato e Clip fissaggio | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 14 | 9820568 | Box di collegamento WC | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | 1 pz |

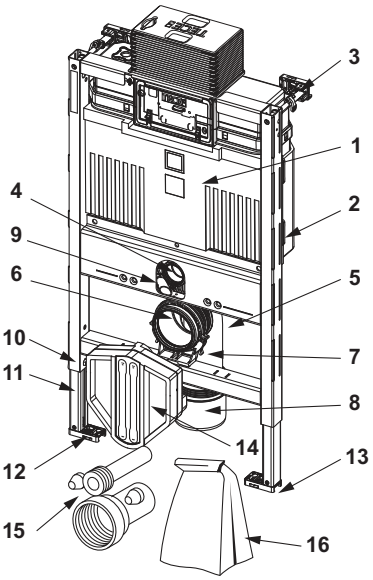


**9300344 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, per TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/ EW 2.0, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820103 | Cassetta Uni 1120 mm | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | 1 pz |
| 3 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |
| 9 | 9380014 | Fissaggio per modulo con chiusura rapida | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 14 | 9820259 | Cavo di controllo | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | 1 pz |
| 17 | 9820312 | Tappo di protezione per curva di scarico WC | 1 pz |

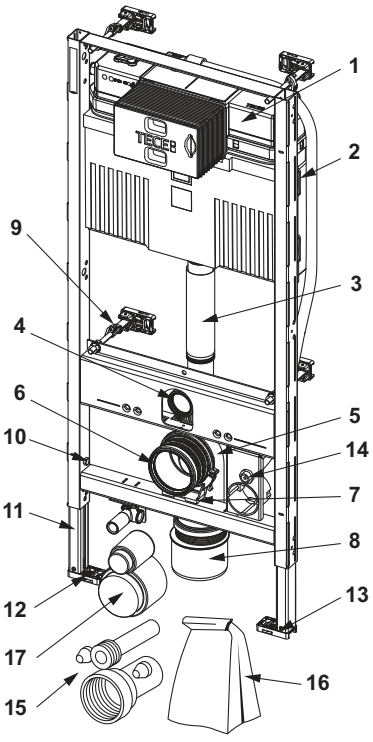

**9300309 – TECEprofil - Modulo WC Geronto con cassetta Uni, fissaggio ceramica per altezza seduta di 48 cm in conformità alla norma tedesca DIN 18040-1, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820103 | Cassetta Uni 1120 mm | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | 1 pz |
| 3 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |
| 9 | 9820569 | Tubo corrugato e Clip fissaggio | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 14 | 9820568 | Box di collegamento WC | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | 1 pz |
| 17 | 9820437 | Set telai di supporto (fino al 09/2022) | 1 pz |
| | 9820655 | Set telai di supporto (dal 10/2022) | 1 pz |
| 18 | 9380014 | Fissaggio per modulo con chiusura rapida | 1 pz |

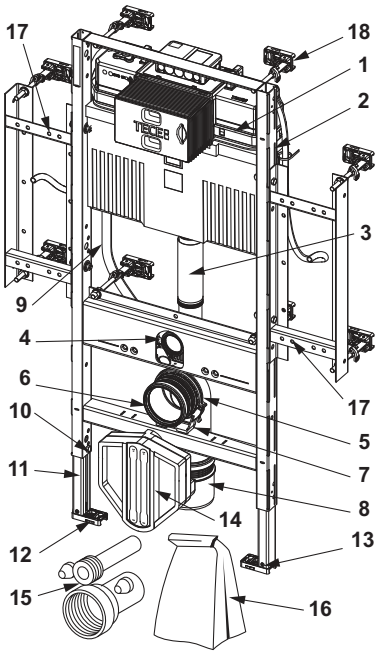


**9300303 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, allacciamento per aspirazione odori (DN 70), altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820103 | Cassetta Uni 1120 mm | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | 1 pz |
| 3 | 9820078 | Tubo di scarico con estrazione odori DN 70 destra, 90° | 1 pz |
| | 9820126 | Tubo di scarico con estrazione odori DN 70 sinistra, 90° | 1 pz |
| | 9820127 | Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra, 45° | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |
| 9 | 9820569 | Tubo corrugato e Clip fissaggio | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 14 | 9820568 | Box di collegamento WC | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | 1 pz |

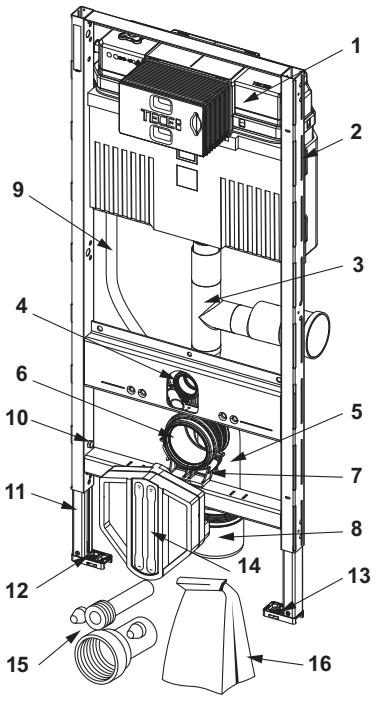

**9300388 – TECEprofil - Modulo WC "Kids" con cassetta Uni, per WC a terra, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820103 | Cassetta Uni 1120 mm | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | 1 pz |
| 3 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 5 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 6 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 7 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 8 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 9 | 9820400 | Complementi per modulo WC per WC sospesi per bambini | 1 pz |

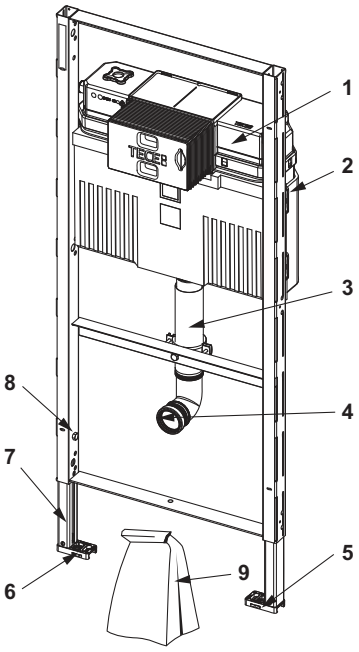


**9300600 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Compact 320, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820107 | Cassetta Compact 320 | 1 pz |
| 2 | 9820668 | Tubo di scarico per cassette | 1 pz |
| 3 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 4 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | 1 pz |
| 5 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 6 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | 1 pz |
| 7 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |
| 8 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 9 | 9820312 | Tappo di protezione per curva di scarico WC | 1 pz |
| 10 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 11 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 12 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 13 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 14 | 9820494 | Complementi | 1 pz |

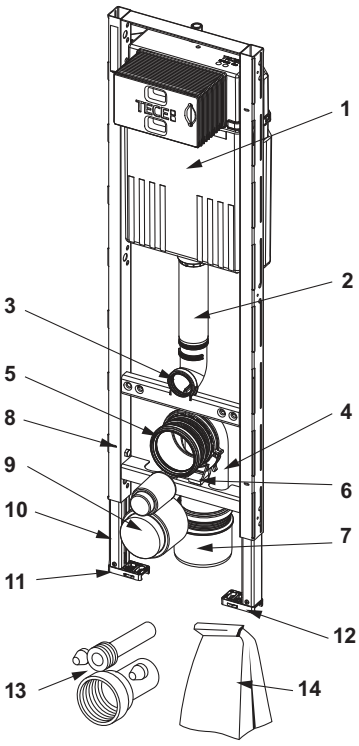

**9300104 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua calda/fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | | UF 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820103 | Cassetta Uni 1120 mm | | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | | 1 pz |
| 3 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | | 1 pz |
| 9 | 9820618* | IoT unità di risciacquo igienico | **NEW** | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | | 1 pz |
| 14 | 9820568 | Box di collegamento WC | | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | | 1 pz |
| 17 | 9820442 | Valvola di arresto a 3 vie | | 1 pz |
| 18 | 9820443 | Valvola di arresto a 4 vie | | 1 pz |
| 19 | 9820573 | Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico | | 1 pz |
| 20 | 9810010 | Trasformatore compreso cavo di alimentazione | | 1 pz |
| 21 | 9820352 | Cavo di collegamento (5 m) | | 1 pz |

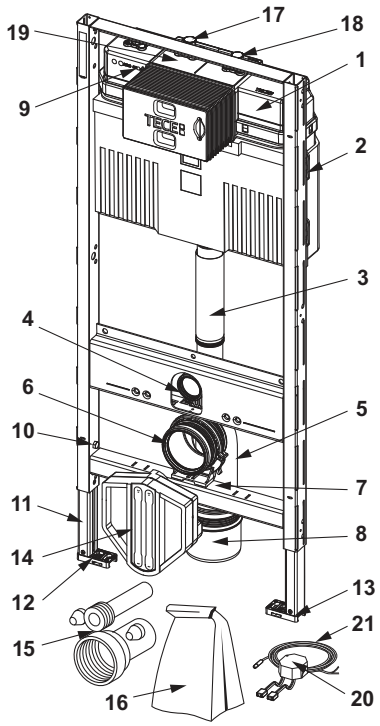


**9300105 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Uni, con funzione di risciacquo igienico ad acqua fredda integrata, altezza di installazione 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | | UF 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820103 | Cassetta Uni 1120 mm | | 1 pz |
| 2 | 9820040 | Kit di montaggio per cassetta Uni | | 1 pz |
| 3 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | | 1 pz |
| 4 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | | 1 pz |
| 5 | 9820134 | Curva di scarico per WC DN 90 (PP) | | 1 pz |
| 6 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | | 1 pz |
| 7 | 9820348 | Supporto per curva di scarico WC completo, montaggio su montante in basso (dal 04/2017) | | 1 pz |
| 8 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | | 1 pz |
| 9 | 9820619* | Unità di risciacquo igienico IoT acqua fredda | **NEW** | 1 pz |
| 10 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | | 1 pz |
| 11 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | | 1 pz |
| 12 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | | 1 pz |
| 13 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | | 1 pz |
| 14 | 9820568 | Box di collegamento WC | | 1 pz |
| 15 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | | 1 pz |
| 16 | 9820043 | Accessori complementari per modulo WC | | 1 pz |
| 17 | 9820443 | Valvola di arresto a 4 vie | | 1 pz |
| 18 | 9820573 | Tubo di collegamento per unità di risciacquo igienico | | 1 pz |
| 19 | 9810010 | Trasformatore compreso cavo di alimentazione | | 1 pz |
| 20 | 9820352 | Cavo di collegamento (5 m) | | 1 pz |

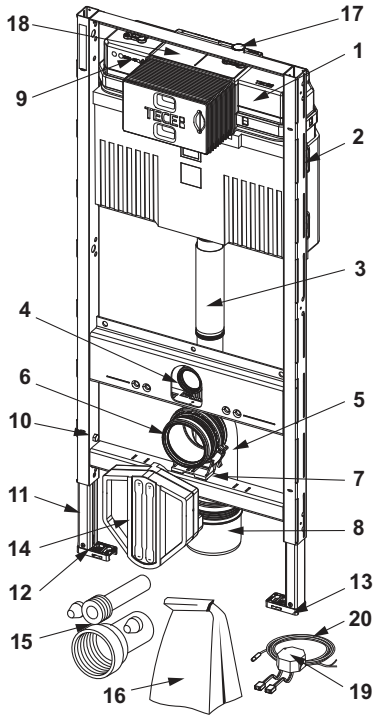




* Disponibilità prevista da Giugno 2025

**9300500 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820565 | Cassetta Octa II | 1 pz |
| 2 | 9820563 | Tubo di risciacquo per cassetta Octa | 1 pz |
| 3 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 4 | 9820145 | Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile | 1 pz |
| 5 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 6 | 9820150 | Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm | 1 pz |
| 7 | 9820042 | Staffa per supporto per curva di scarico WC | 1 pz |
| 8 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 9 | 9820567 | Profilo a C lungo per piedino modulo | 1 pz |
| 10 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 11 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 12 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 13 | 9820147 | Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.) | 1 pz |

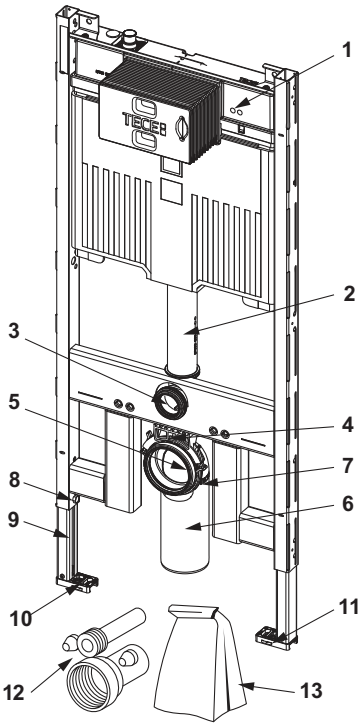


**9300501 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, allacciamento per aspirazione odori, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820565 | Cassetta Octa II | 1 pz |
| 2 | 9820579 | Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 destra, 90° | 1 pz |
| | 9820578 | Tubo di scarico con estrazione odori DN 50 sinistra, 90° | 1 pz |
| 3 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 4 | 9820145 | Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile | 1 pz |
| 5 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 6 | 9820150 | Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm | 1 pz |
| 7 | 9820042 | Staffa per supporto per curva di scarico WC | 1 pz |
| 8 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 9 | 9820567 | Profilo a C lungo per piedino modulo | 1 pz |
| 10 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 11 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 12 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 13 | 9820147 | Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.) | 1 pz |

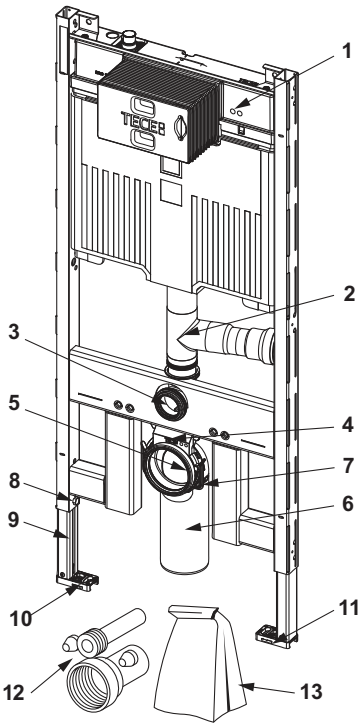

**9300502 – TECEprofil - Modulo WC con cassetta Octa II, da 8 cm, con set di isolamento acustico WC, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820565 | Cassetta Octa II | 1 pz |
| 2 | 9820563 | Tubo di risciacquo per cassetta Octa | 1 pz |
| 3 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 4 | 9820145 | Supporto curva di scarico per WC per moduli per costruzione a secco, innestabile | 1 pz |
| 5 | 9820139 | Guarnizione curva di scarico DN 90 | 1 pz |
| 6 | 9820150 | Curva di scarico per WC DN 90/90 in PE-HD, per cassette di scarico da 8 cm | 1 pz |
| 7 | 9820042 | Staffa per supporto per curva di scarico WC | 1 pz |
| 8 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 9 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 10 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 11 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 12 | 9820057 | Set di collegamento WC DN 90 | 1 pz |
| 13 | 9820147 | Accessori supplementari per modulo WC con cassetta Octa, 8 cm (materiali di montaggio, ecc.) | 1 pz |
| 14 | 9820136 | Adattatore per WC DN 90/100, PP | 1 pz |

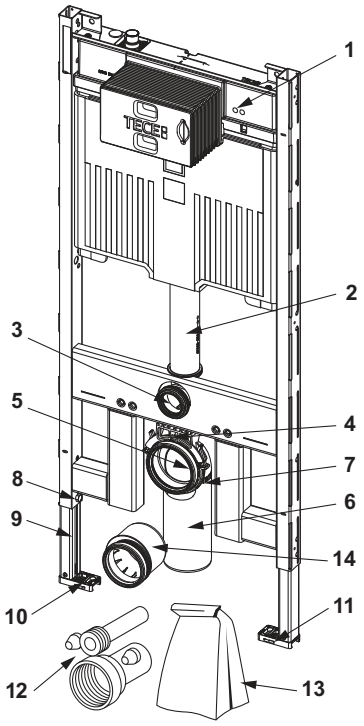


**9310000 – TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820034 | Supporto curva di scarico DN 50 | 1 pz |
| 2 | 9820059 | Collare in gomma, diametro nominale 30/50 | 1 pz |
| 3 | 9820035 | Curva di scarico DN 50/DN 40 | 1 pz |
| 4 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 5 | 9820067 | Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 6 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 7 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 8 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

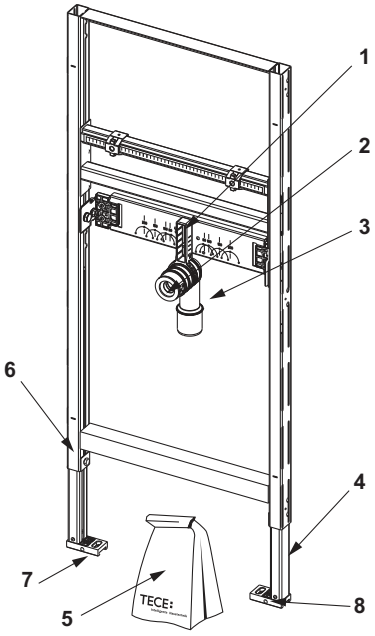

**9310018 – TECEprofil - Modulo lavabo, altezza di montaggio 820-980 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820034 | Supporto curva di scarico DN 50 | 1 pz |
| 2 | 9820059 | Collare in gomma, diametro nominale 30/50 | 1 pz |
| 3 | 9820035 | Curva di scarico DN 50/DN 40 | 1 pz |
| 4 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 5 | 9030028 | Piedini per moduli, tipo lungo | 1 pz |
| 6 | 9820067 | Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |

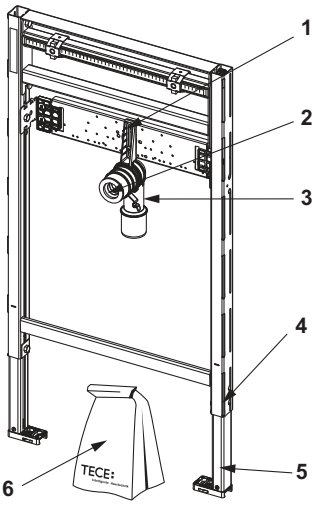


**9310004 – TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820070 | Sifone sotto-traccia | 1 pz |
| 2 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 3 | 9820067 | Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 4 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 5 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 6 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

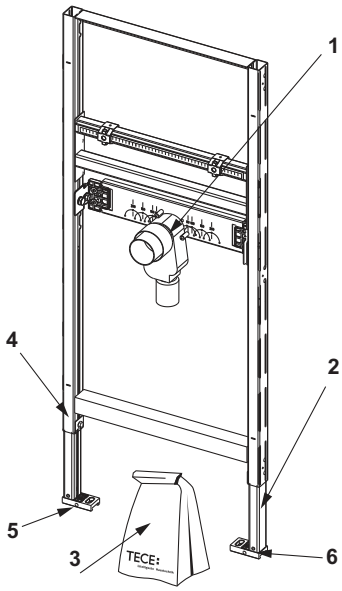


**9310019 – TECEprofil - Modulo lavabo con sifone sotto intonaco, altezza di montaggio 820-980 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820070 | Sifone sotto-traccia | 1 pz |
| 2 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 3 | 9030028 | Piedini per moduli, tipo lungo | 1 pz |
| 4 | 9820067 | Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |

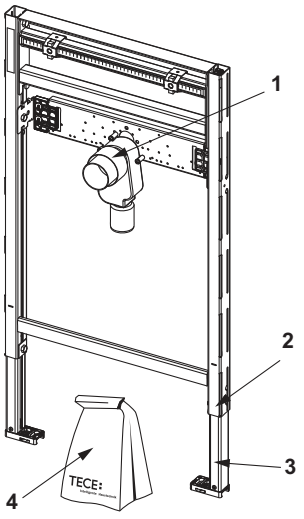

**9310002 – TECEprofil - Modulo lavabo per lavelli, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 2 | 9820067 | Accessori supplementari per modulo lavabo (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 3 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 4 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 5 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

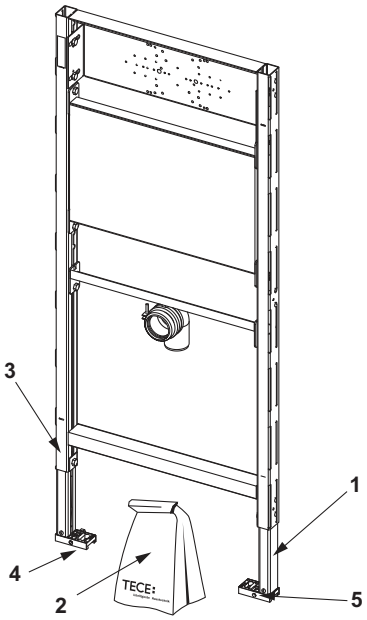


**9320013 – TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 2, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820553 | Trasformatore 230 V/12 V | 1 pz |
| 2 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 3 | 9820440 | Accessori supplementari per valvola di scarico U 2 | 1 pz |
| 4 | 9820055 | Kit mandata per orinatoio, 1/2" | 1 pz |
| 5 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 6 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 7 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |
| 8 | 9820424 | Guarnizione scarico acqua | 1 pz |
| 9 | 9820470 | Protezione parete in muratura dell'alloggiamento valvola di scarico U 2 per orinatoio | 1 pz |

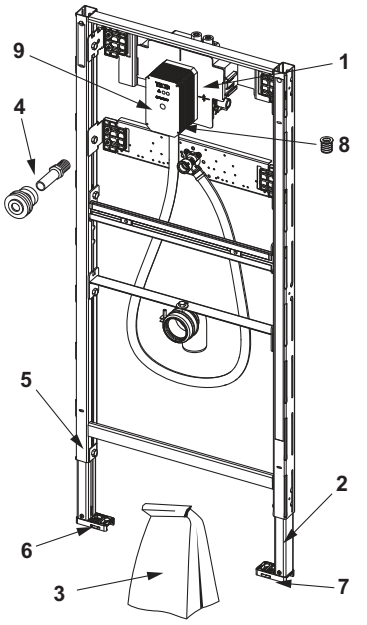

**9320008 – TECEprofil - Modulo orinatoio con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820074 | Alloggiamento valvola di scarico orinatoio U 1 con tappo | 1 pz |
| 2 | 9820075 | Scatola di protezione per parete con supporto e viti, per valvola di scarico U 1 | 1 pz |
| 3 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 4 | 9820076 | Accessori supplementari per modulo orinatoio (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 5 | 9820055 | Kit mandata per orinatoio, 1/2" | 1 pz |
| 6 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 7 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 8 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

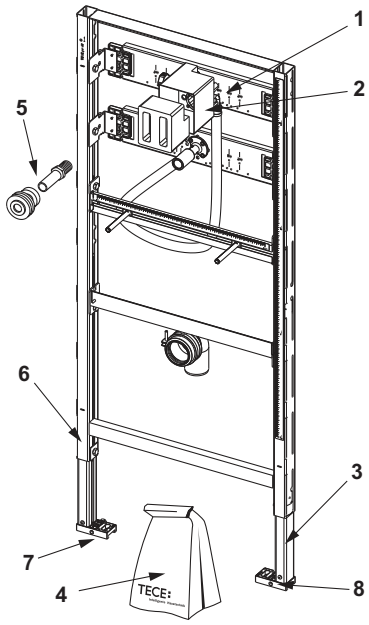


**9320010 – TECEprofil - Modulo orinatoio per valvola di scarico esterna, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 2 | 9820079 | Accessori supplementari per modulo orinatoio su-traccia (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 3 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 4 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 5 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

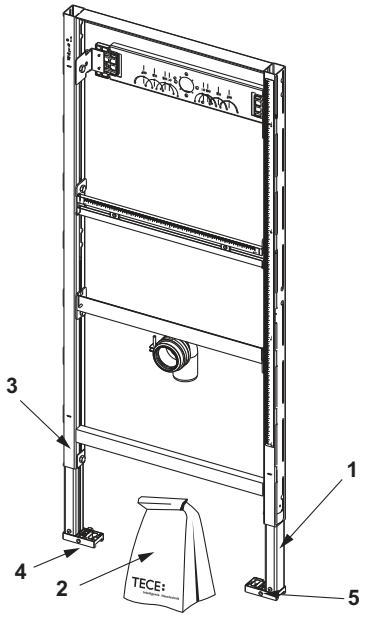

**9340000 – TECEprofil - Modulo doccia per rubinetteria sotto intonaco o sopra intonaco, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 2 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 3 | 9820096 | Accessori supplementari per modulo bagno/doccia (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 4 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 5 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

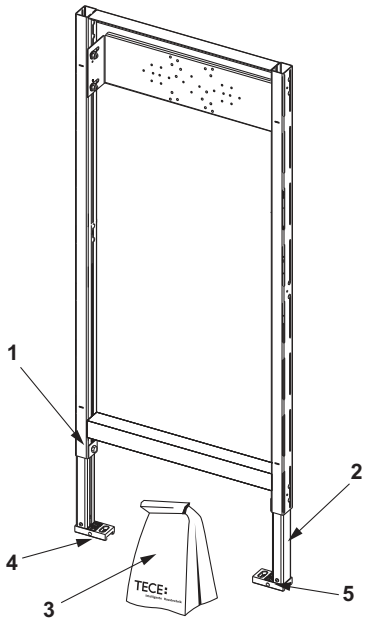


**9340002 – TECEprofil - Traversa regolabile modulo bagno/doccia per raccordi a filo e a parete, altezza di montaggio 1120 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 2 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 3 | 9820096 | Accessori supplementari per modulo bagno/doccia (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 4 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 5 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

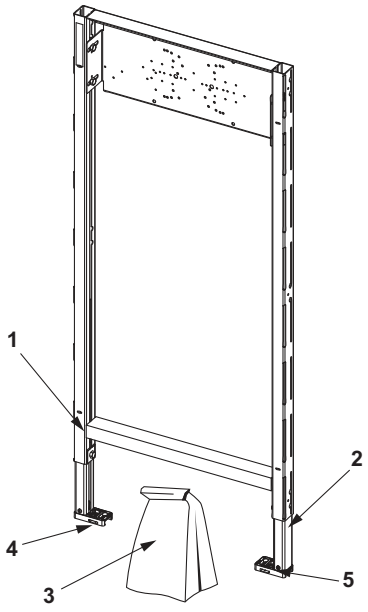

**9330000 – TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 1120 mm**
**9330005 – TECEprofil - Modulo per bidet sospeso, altezza di montaggio 820 mm**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820034 | Supporto curva di scarico DN 50 | 1 pz |
| 2 | 9820035 | Curva di scarico DN 50/DN 40 | 1 pz |
| 3 | 9820059 | Collare in gomma, diametro nominale 30/50 | 1 pz |
| 4 | 9820335 | Profilato a C per piedino per modulo | 1 pz |
| 5 | 9820047 | Accessori supplementari per modulo bidet (materiale di fissaggio, ecc.) | 1 pz |
| 6 | 9820071 | Rivetto | 1 pz |
| 7 | 9820447 | Freno a pedale con molla in acciaio | 1 pz |
| 8 | 9820332 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra | 1 pz |
| 9 | 9820333 | Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra | 1 pz |

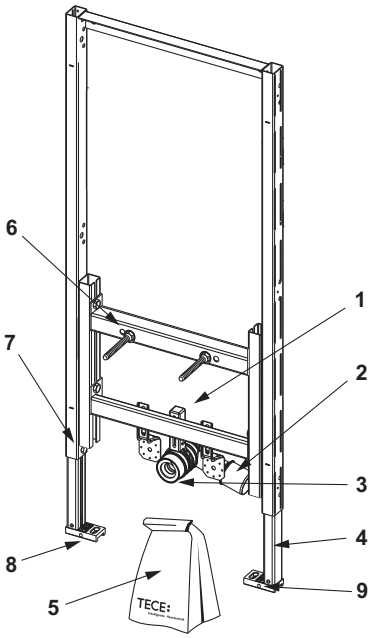


**9240950 – TECE - Kit per l'inserimento di pastiglie igienizzanti**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820191 | Vite di bloccaggio piastra d protezione | 1 pz |
| 2 | 9820263 | Vite di fissaggio (2003-2020) | 1 pz |
| 3 | 9820349 | Guide per scorrimento slitta | 1 pz |




**9240951 – TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECEsquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820688 | Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II) | 1 pz |




**9240952 – TECE - Kit per pastiglie igienizzanti (TECEsquare II metallo, TECEsquare II cristallo e TECEsolid)**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820693 | Supporto per guida di scorrimento placche WC (tipo II) | 1 pz |



**9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820233 | Guarnizione per valvola di scarico | 1 pz |
| 2 | 9820231 | Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm) | 1 pz |
| 3 | 9820005 | O-Ring per valvola di scarico | 1 pz |
| 4 | 9820222 | Gancio per leva scarico grande | 1 pz |
| 5 | 9820229 | Asta di azionamento | 1 pz |
| 6 | 9820420 | Peso aggiuntivo per valvola A 2 | 1 pz |

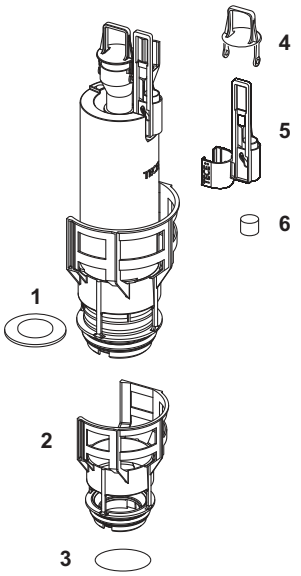


**9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820382 | Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10 | 1 pz |
| 2 | 9820383 | Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10 | 1 pz |
| 3 | 9820398 | Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10 | 1 pz |
| 4 | 9820587 | O-ring M 30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10 | 1 pz |

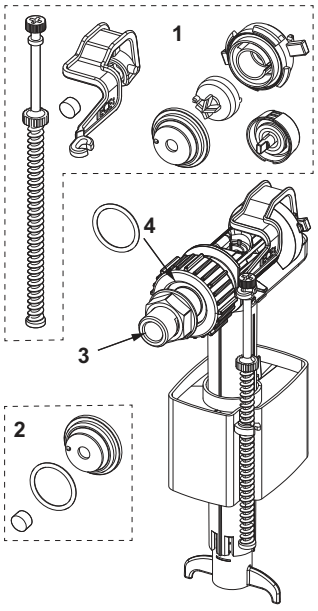


**9820561 – TECE - Valvola di scarico A 5**

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820564 | Gancio per leva valvola di scarico A 5 | 1 pz |
| 2 | 9820275 | Peso aggiuntivo valvola di scarico A 3 e A 5 | 1 pz |
| 3 | 9820446 | O-ring dello snodo per valvola di scarico A 3 e A 5 (10 pezzi) | 1 pz |
| 4 | 9820161 | Guarnizione A 3 e A 5 | 1 pz |
| 5 | 9820220 | O-ring sede della valvola per valvola di scarico A 3 e A 5 | 1 pz |

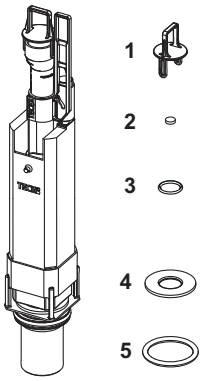

**9820103 – TECE Uni - Cassetta di scarico 1120 mm**

**Valido da: aprile 2021**

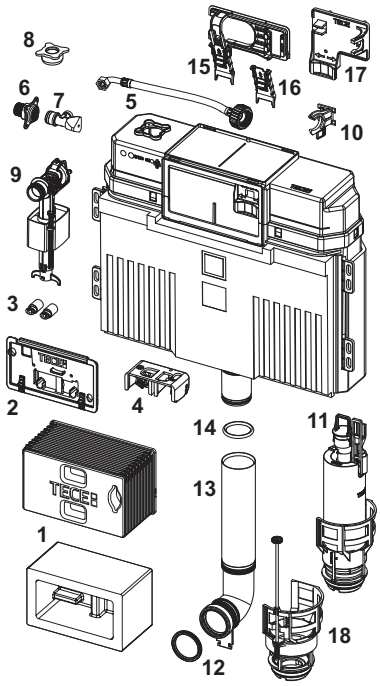


| Pos. | Codice | Descrizione | | UF 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820499 | Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo | | 1 pz |
| | 9820027 | Protezione in polistirolo | | 1 pz |
| 2 | 9820017 | Piastra di protezione completa | | 1 pz |
| 3 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | | 1 pz |
| 4 | 9820016 | Blocco di azionamento | | 1 pz |
| 5 | 9820374 | Tubo rinforzato M 30 (dal 2020) | | 1 pz |
| 6 | 9820012 | Allacciamento cassetta di scarico | | 1 pz |
| 7 | 9820013 | Valvola angolare | | 1 pz |
| 8 | 9820495 | Tappo chiusura cassetta Uni | | 1 pz |
| 9 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | | 1 pz |
| 10 | 9820373 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020) | | 1 pz |
| 11 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | | 1 pz |
| 12 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | | 1 pz |
| 13 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | | 1 pz |
| | 9820331 | Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm | | 1 pz |
| 14 | 9820014 | O-ring | | 1 pz |
| 15 | 9820698* | Dispositivo di bloccaggio del cursore | **NEW** | 1 pz |
| 16 | 9820699* | Cursore per il dispositivo di bloccaggio | **NEW** | 1 pz |
| 17 | 9820700* | Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014) | **NEW** | 1 pz |
| 18 | 9820670 | Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile | | 1 pz |

**Valido fino: marzo 2021**

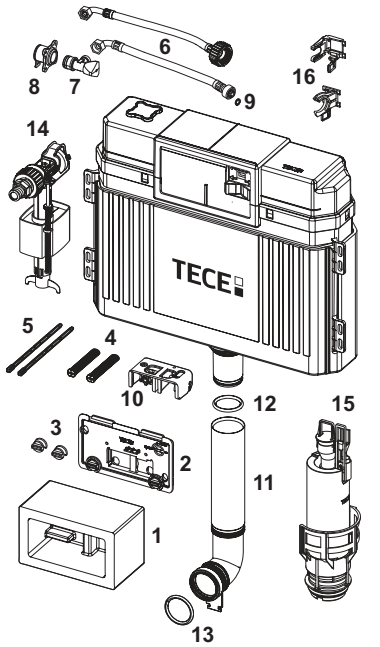


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820027 | Protezione in polistirolo | 1 pz |
| 2 | 9820017 | Piastra di protezione completa | 1 pz |
| 3 | 9820018 | Viti fissaggio paraspruzzi | 1 pz |
| 4 | 9820019 | Aste di fissaggio (2003-2020) | 1 pz |
| 5 | 9820022 | Aste di azionamento (2003-2020) | 1 pz |
| 6 | 9820026 | Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019) | 1 pz |
| | 9820374 | Tubo rinforzato M 30 (dal 2020) | 1 pz |
| 7 | 9820013 | Valvola angolare | 1 pz |
| 8 | 9820012 | Allacciamento cassetta di scarico | 1 pz |
| 9 | 9820025 | O-ring | 1 pz |
| 10 | 9820016 | Blocco di azionamento | 1 pz |
| 11 | 9820011 | Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco | 1 pz |
| | 9820331 | Tubo di risciacquo allungato, lunghezza 369 mm | 1 pz |
| 12 | 9820014 | O-ring | 1 pz |
| 13 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 14 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 pz |
| 15 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | 1 pz |
| 16 | 9820372 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019) | 1 pz |
| | 9820373 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020) | 1 pz |



* Disponibilità prevista da Maggio 2025

**9820101 – TECE - Cassetta Uni 980 mm**

**Valido da: aprile 2021**

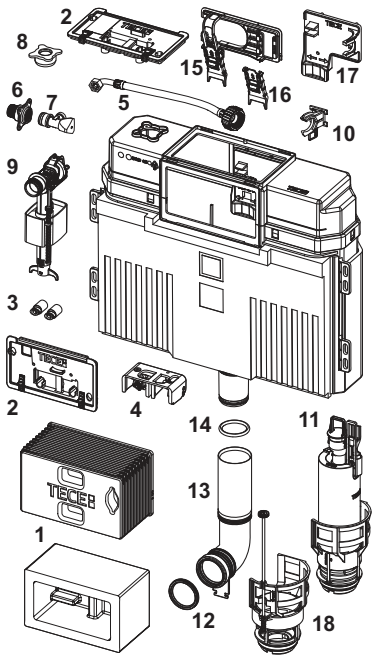


| Pos. | Codice | Descrizione | | UF 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820499 | Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo | | 1 pz |
| | 9820027 | Protezione in polistirolo | | 1 pz |
| 2 | 9820017 | Piastra di protezione completa | | 1 pz |
| 3 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | | 1 pz |
| 4 | 9820016 | Blocco di azionamento | | 1 pz |
| 5 | 9820374 | Tubo rinforzato M 30 (dal 2020) | | 1 pz |
| 6 | 9820012 | Allacciamento cassetta di scarico | | 1 pz |
| 7 | 9820013 | Valvola angolare | | 1 pz |
| 8 | 9820495 | Tappo chiusura cassetta Uni | | 1 pz |
| 9 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | | 1 pz |
| 10 | 9820373 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020) | | 1 pz |
| 11 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | | 1 pz |
| 12 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | | 1 pz |
| 13 | 9820099 | Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm | | 1 pz |
| 14 | 9820014 | O-ring | | 1 pz |
| 15 | 9820698* | Dispositivo di bloccaggio del cursore | **NEW** | 1 pz |
| 16 | 9820699* | Cursore per il dispositivo di bloccaggio | **NEW** | 1 pz |
| 17 | 9820700* | Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014) | **NEW** | 1 pz |
| 18 | 9820670 | Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile | | 1 pz |

**Valido fino: marzo 2021**

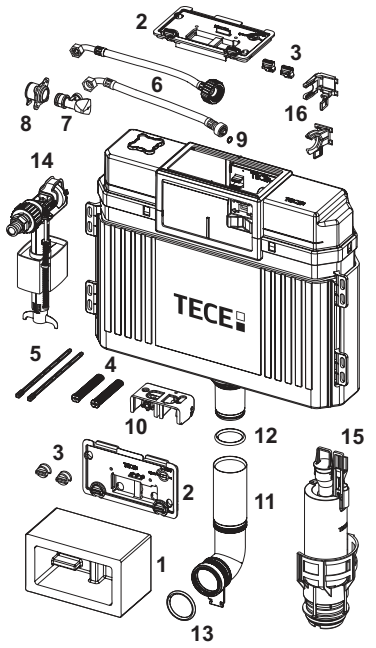


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820027 | Protezione in polistirolo | 1 pz |
| 2 | 9820017 | Piastra di protezione completa | 1 pz |
| 3 | 9820018 | Viti fissaggio paraspruzzi | 1 pz |
| 4 | 9820019 | Aste di fissaggio (2003-2020) | 1 pz |
| 5 | 9820022 | Aste di azionamento (2003-2020) | 1 pz |
| 6 | 9820026 | Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019) | 1 pz |
| | 9820374 | Tubo rinforzato M 30 (dal 2020) | 1 pz |
| 7 | 9820013 | Valvola angolare | 1 pz |
| 8 | 9820012 | Allacciamento cassetta di scarico | 1 pz |
| 9 | 9820025 | O-ring | 1 pz |
| 10 | 9820016 | Blocco di azionamento | 1 pz |
| 11 | 9820099 | Tubo di risciacquo accorciato, lunghezza 185 mm | 1 pz |
| 12 | 9820014 | O-ring | 1 pz |
| 13 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 14 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 pz |
| 15 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | 1 pz |
| 16 | 9820372 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019) | 1 pz |
| | 9820373 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020) | 1 pz |



* Disponibilità prevista da Maggio 2025

**9820100 – TECE Uni - Cassetta di scarico 820 mm**

**Valido da: aprile 2021**

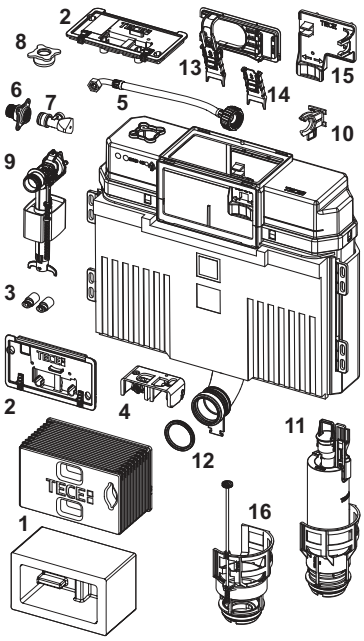


| Pos. | Codice | Descrizione | | UF 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9820499 | Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo | | 1 pz |
| | 9820027 | Protezione in polistirolo | | 1 pz |
| 2 | 9820017 | Piastra di protezione completa | | 1 pz |
| 3 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | | 1 pz |
| 4 | 9820016 | Blocco di azionamento | | 1 pz |
| 5 | 9820374 | Tubo rinforzato M 30 (dal 2020) | | 1 pz |
| 6 | 9820012 | Allacciamento cassetta di scarico | | 1 pz |
| 7 | 9820013 | Valvola angolare | | 1 pz |
| 8 | 9820495 | Tappo chiusura cassetta Uni | | 1 pz |
| 9 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | | 1 pz |
| 10 | 9820373 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020) | | 1 pz |
| 11 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | | 1 pz |
| 12 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | | 1 pz |
| 13 | 9820698* | Dispositivo di bloccaggio del cursore | **NEW** | 1 pz |
| 14 | 9820699* | Cursore per il dispositivo di bloccaggio | **NEW** | 1 pz |
| 15 | 9820700* | Sistema di bloccaggio per aggiornare versione (2003-2014) | **NEW** | 1 pz |
| 16 | 9820670 | Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile | | 1 pz |

**Valido fino: marzo 2021**

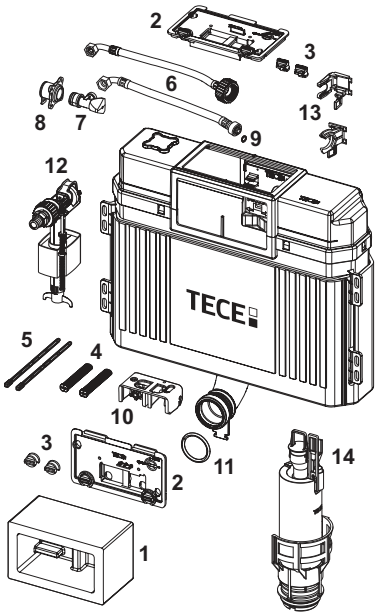


| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820027 | Protezione in polistirolo | 1 pz |
| 2 | 9820017 | Piastra di protezione completa | 1 pz |
| 3 | 9820018 | Viti fissaggio paraspruzzi | 1 pz |
| 4 | 9820019 | Aste di fissaggio (2003-2020) | 1 pz |
| 5 | 9820022 | Aste di azionamento (2003-2020) | 1 pz |
| 6 | 9820026 | Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019) | 1 pz |
| | 9820374 | Tubo rinforzato M 30 (dal 2020) | 1 pz |
| 7 | 9820013 | Valvola angolare | 1 pz |
| 8 | 9820012 | Allacciamento cassetta di scarico | 1 pz |
| 9 | 9820025 | O-ring | 1 pz |
| 10 | 9820016 | Blocco di azionamento | 1 pz |
| 11 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 12 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 pz |
| 13 | 9820372 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019) | 1 pz |
| | 9820373 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020) | 1 pz |
| 14 | 9820223 | Valvola di scarico A 2 | 1 pz |



* Disponibilità prevista da Maggio 2025

### 9820107 – TECE - Cassetta Compact 320

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820499 | Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo | 1 pz |
| 2 | 9820194 | Piastra di protezione completa | 1 pz |
| 3 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | 1 pz |
| 4 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 pz |
| 5 | 9820378 | Nipplo di collegamento acqua 1/2" per cassette Base e Compact | 1 pz |
| 6 | 9820235 | O-ring per nipplo di collegamento acqua da 1/2" | 1 pz |
| 7 | 9820381 | Clip di protezione per valvola angolare a 3 vie | 1 pz |
| 8 | 9820492 | Valvola di arresto a 3 vie | 1 pz |
| 9 | 9820667 | Pressore per valvola di scarico | 1 pz |
| 10 | 9820561 | Valvola di scarico A 5 | 1 pz |
| 11 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 12 | 9820668 | Tubo di scarico per cassette | 1 pz |
| 13 | 9820014 | O-ring | 1 pz |

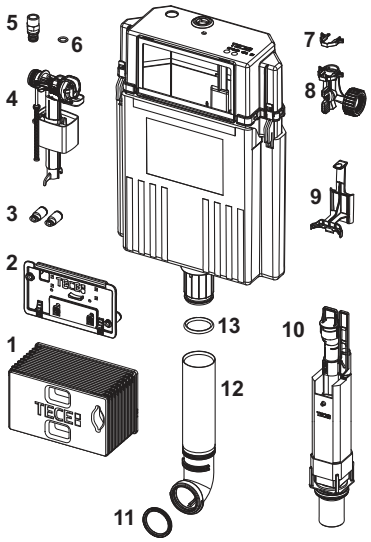


### 9820565 – TECE Octa II - Cassetta di scarico

| Pos. | Codice | Descrizione | UF 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9820499 | Tunnel di installazione incl. protezione in polistirolo | 1 pz |
| 2 | 9820194 | Piastra di protezione completa | 1 pz |
| 3 | 9820496 | Attacchi per "easy fit" (dal 2021) | 1 pz |
| 4 | 9820561 | Valvola di scarico A 5 | 1 pz |
| 5 | 9820013 | Valvola angolare | 1 pz |
| 6 | 9820012 | Allacciamento cassetta di scarico | 1 pz |
| 7 | 9820562 | Tubo rinforzato | 1 pz |
| 8 | 9820216 | Binario per valvola di scarico | 1 pz |
| 9 | 9820375 | Supporto valvola di riempimento per cassetta Octa (27 mm, M 30) | 1 pz |
| 10 | 9820353 | Valvola di riempimento F 10 universale | 1 pz |
| 11 | 9820014 | O-ring | 1 pz |
| 12 | 9820563 | Tubo di risciacquo per cassetta Octa | 1 pz |
| 13 | 9820015 | Guarnizione tubo di risciacquo | 1 pz |
| 14 | 9820439 | Elemento di indurimento con pressore | 1 pz |
| 15 | 9820163 | Pressore per valvola di scarico 8 cm | 1 pz |
| 16 | 9820574 | "Easy fit" viti di fissaggio, corte | 1 pz |

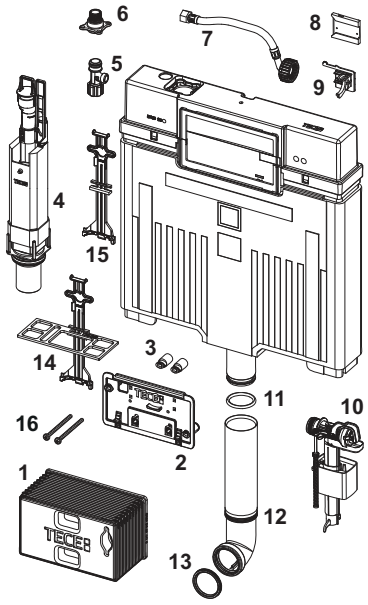


### TECEprofil - Cartuccia per valvola di scarico U 1

Cartuccia valvola di scarico per alloggiamento valvola di scarico U 1.

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820031 | 1 pz |

### TECE - Guarnizione per allacciamento per tubo di risciacquo

| Codice | UF 1 |
|---|---|
| 9820213 | 1 pz |

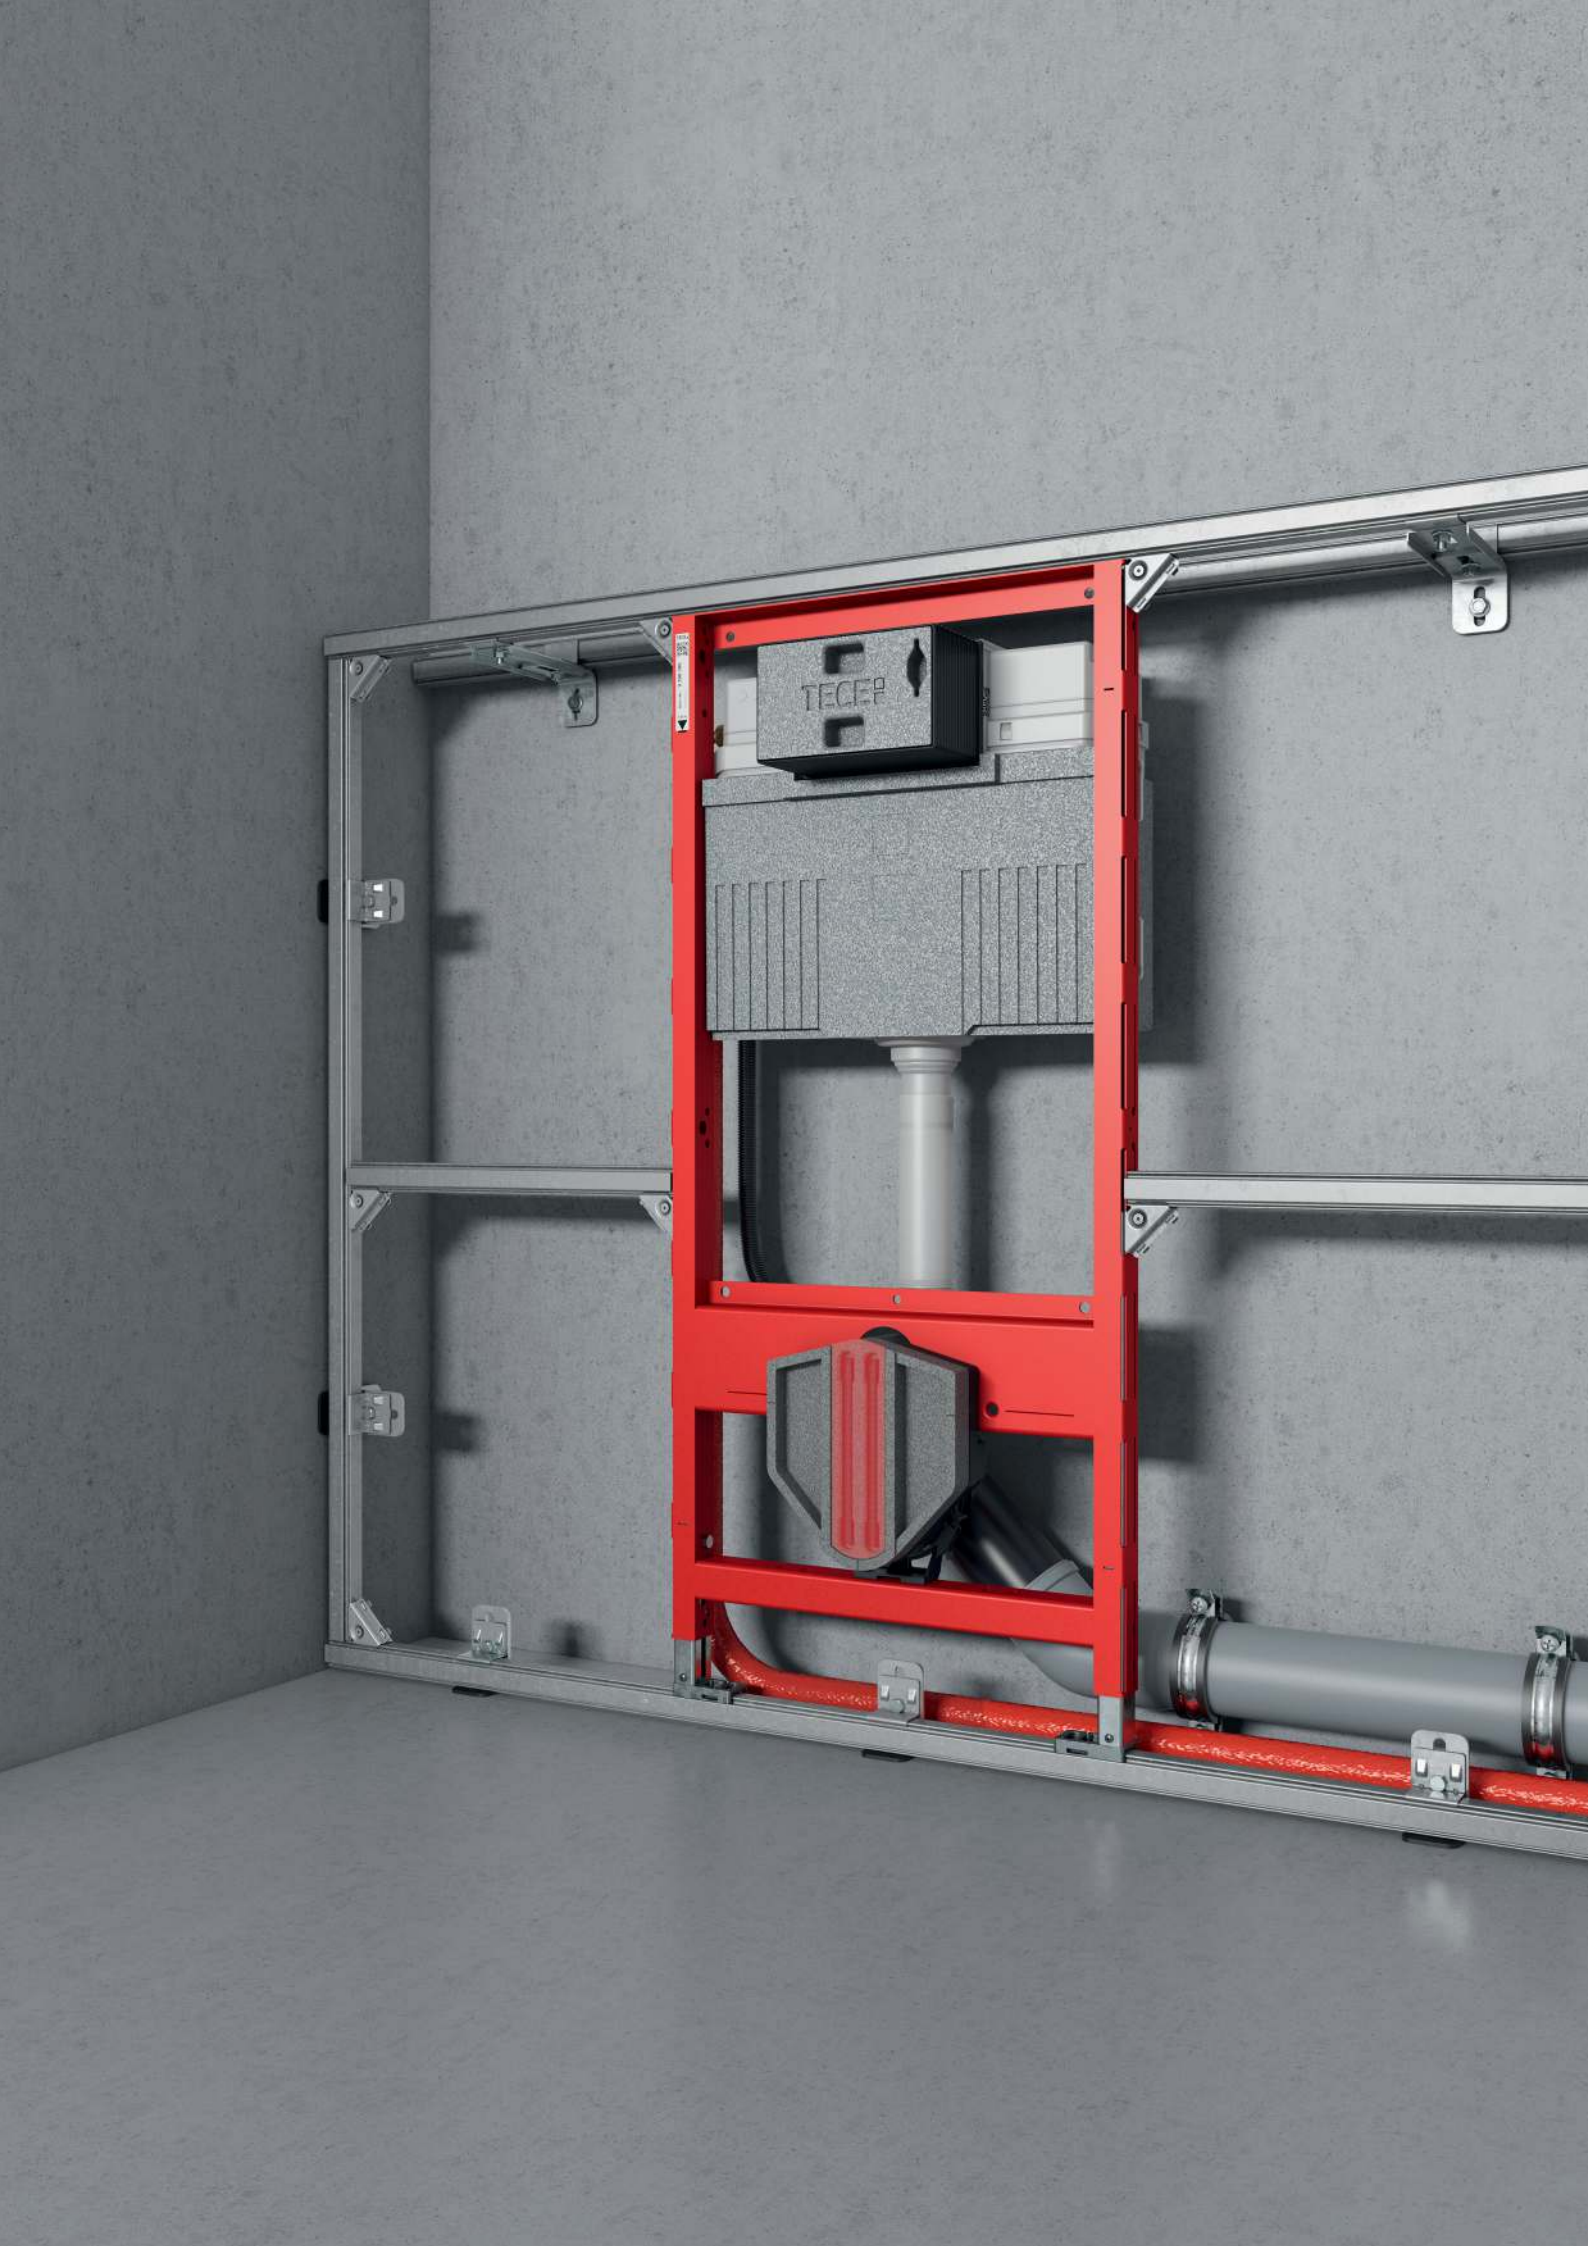
TECE