

Sistemi sanitari


PLACCHE DI COMANDO ORINATOIO

LISTA ASSORTIMENTO 2025/26

TECE □



Tabella dei contenuti Placche di comando orinatoio



	Pagina
TECEfilo – Sistemi elettronici	92
TECESquare	96
TECEloop	98
TECESolid	100
TECEplanus – Sistemi elettronici	101
TECEnow	102
Accessori	103
Ricambi	104

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte



Unità valvola (1.) e Cover sensore (2.).

TECEfilo elettronica per orinatoio

TECEfilo elettronica per orinatoio può essere utilizzata per un collegamento alla rete elettrica 230/12 V o alla batteria 7,2 V.

Attenzione, da ordinare separatamente:

1. TECEfilo unità valvola (rete 230/12 V o batteria 7,2 V)
2. TECEfilo cover del sensore

TECEfilo - Unità valvola rete da 230/12 V

Elettrovalvola rete 230/12 V con filtro antisporco; utilizzabile a partire da una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Combinabile con copertura sensore TECEfilo e valvola di scarico U 2.



Codice	UF 1	UF 2
9242092	1 pz	10 pz

TECEfilo - Unità valvola batteria 7,2 V


Elettrovalvola batteria 7,2 V con filtro antisporco; utilizzabile a partire da una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Combinabile con copertura sensore TECEfilo e valvola di scarico U 2, inclusa batteria 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Codice	UF 1	UF 2
9242091	1 pz	10 pz

TECEfilo - Cover sensore in acciaio inox

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto. Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

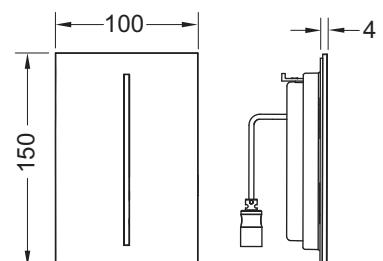

Include:

- Cover extra piatta avvitabile (viti anti-effrazione) con sensore di rilevamento
- Materiale di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 4 mm

Attenzione:

Unità valvola da ordinare separatamente.

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242068	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo - Cover sensore in cristallo

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto.

Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:


- Pannello di copertura da avvitare piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 7 mm

Attenzione:

- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

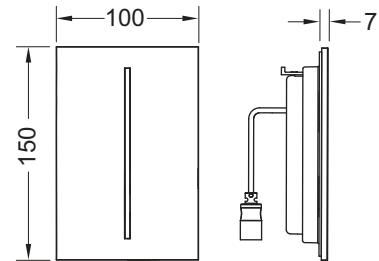

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9242064	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido	—	9242065	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo-Velvet - Cover sensore

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi senza contatto combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico orinatoio U 2, con superfici FENIX NTM (FENIX® by Arpa Industriale); può essere avvitato o nascosto.

Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:


- Pannello di copertura avvitabile piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm

Attenzione:

- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

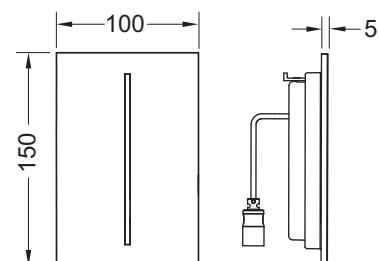

Colore	compatibile con	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 pz	15 pz
Nero	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 pz	15 pz
Marrone beige	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Sì	9242083	1 pz	15 pz
Grigio beige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 pz	15 pz
Antracite	FENIX NTM® Grigio Londra	Sì	9242085	1 pz	15 pz
Grigio pietra	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo-Solid - Cover sensore

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto.

Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.


Include:

- Pannello di copertura avvitabile piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 98 x 150 x 6 mm

Attenzione:

Unità valvola da ordinare separatamente.

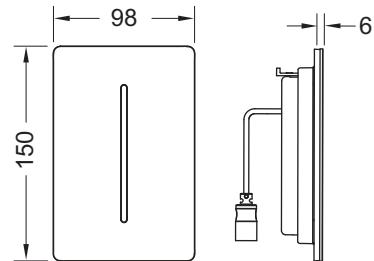

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	—	9242072	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242073	1 pz	15 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9242074	1 pz	15 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242075	1 pz	15 pz
Cromato lucido	—	9242076	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242077	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo - Cover sensore in plastica

Set di montaggio di precisione per dispositivo di scarico a infrarossi touch-free combinabile con unità valvola TECEfilo, idoneo per l'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 2, può essere avvitato o nascosto.

Possibilità di impostare tramite app tempo di risciacquo, funzione di pausa per il risparmio idrico, funzione per orinatoi con coperchio, funzione di pulizia, pre-risciacquo e risciacquo igienico a intervalli.

Include:


- Pannello di copertura da avvitare piatto con campo sensore
- Materiale di montaggio

Idoneo per montaggio a filo in combinazione con il telaio di montaggio TECEfilo.

Dimensioni (L x A x P): 100 x 150 x 5 mm

Attenzione:

- Unità valvola da ordinare separatamente.
- Telaio di montaggio non incluso nella dotazione.

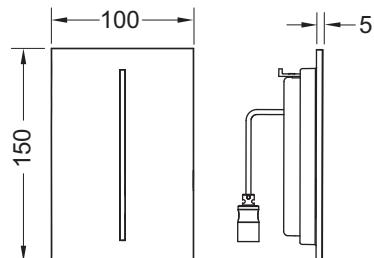


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9242066	1 pz	15 pz
Cromato lucido	Sì	9242067	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEfilo - Telaio di installazione per montaggio a filo parete

Set di installazione per montaggio a filo dell'elettronica per orinatoio TECEfilo in cristallo, TECEfilo in plastica e TECEfilo Velvet su parete a secco. Telaio piastrelle regolabile in profondità per rivestimenti a parete da 5-18 mm (da 18-33 mm con vite di regolazione - cod. 9820181). Include attrezzo di smontaggio per pannello di copertura.



Necessario per l'installazione del guscio.

Attenzione:

Solo per installazione su parete a secco. Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

Colore	Codice	UF 1
Bianco	9242041	1 pz
Nero	9242042	1 pz
Cromato lucido	9242040	1 pz

Placche di comando orinatoio – TECEsquare

TECEsquare metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio


Set per montaggio placca di comando con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categorie valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:

- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento in metallo extra piatta, spessore 2 mm
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 124 x 144 x 2 mm

Installazione solo in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio (cod. 9242647), da ordinare separatamente.

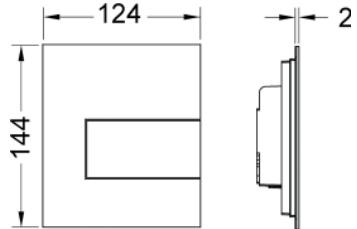

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242810	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242811	1 pz	10 pz
Bianco lucido	Sì	9242812	1 pz	10 pz
Bianco opaco	—	9242814	1 pz	10 pz
Nero opaco	Sì	9242813	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsquare cristallo - Placca di comando per orinatoio


Set per il montaggio comprensivo di alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composta da:

- Cartuccia per valvola di scarico.
- Placca di azionamento piatta in cristallo.
- Asta di azionamento e materiale di fissaggio

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 11 mm

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242647).

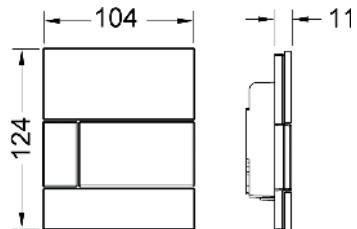

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	Sì	9242800	1 pz	15 pz
Cristallo bianco, tasto in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242801	1 pz	15 pz
Cristallo bianco, tasto cromato lucido	Sì	9242802	1 pz	15 pz
Cristallo nero, tasto in acciaio inox spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242806	1 pz	15 pz
Cristallo nero, tasto cromato lucido	—	9242807	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto nero lucido	—	9242809	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.



TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/TECEloop/TECEsquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECEsquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

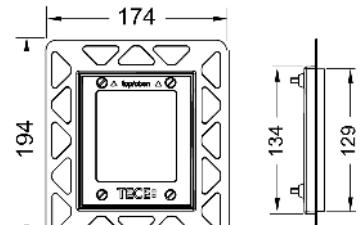

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando orinatoio – TECEloop

TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.


Composto da:

- Cartuccia valvola di scarico
- Placca di azionamento piatta in cristallo
- Aste di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio.

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 11 mm

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242649).

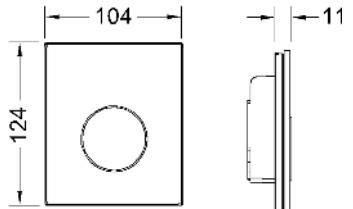

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasto bianco lucido	Sì	9242650	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto cromo satinato	Sì	9242659	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto cromo lucido	Sì	9242660	1 pz	15 pz
Cristallo bianco lucido, tasto acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242661	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto bianco lucido	Sì	9242654	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto cromo satinato	Sì	9242655	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto cromo lucido	Sì	9242656	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	—	9242663	1 pz	15 pz
Cristallo nero lucido, tasto nero lucido	Sì	9242657	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.


TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl. cartuccia

Set per montaggio di precisione per alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categorie valvola di scarico 1,5 e 4 (EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.

Composto da:

- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento in plastica extra piatta
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 6 mm

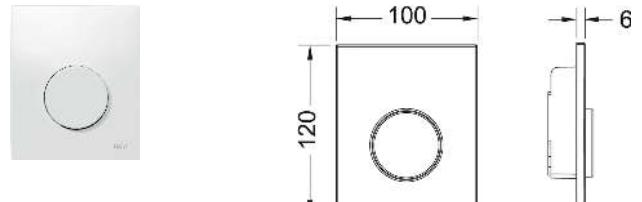

Colore

	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	9242600	1 pz	15 pz
Bianco lucido, tasto cromo lucido	9242627	1 pz	15 pz
Cromato satinato	9242625	1 pz	15 pz
Cromato lucido	9242626	1 pz	15 pz


TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/TECEloop/TECESquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECESquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastra.

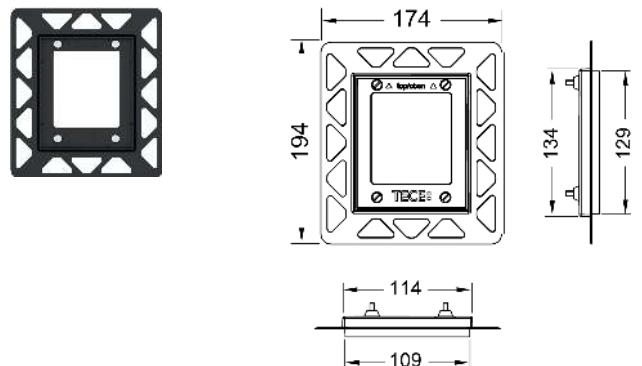

Colore

	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando orinatoio – TECEsolid


TECEsolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar. Cover con vite a scomparsa antifurto.

Composto da:

- Cartuccia per valvola di scarico
- Placca di azionamento extra piatta in metallo, spessore 6 mm
- Asta di azionamento e materiali di montaggio

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 6 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	—	9242432	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242433	1 pz	15 pz
Acciaio inox spazzolato	—	9242430	1 pz	15 pz
Acciaio spazzolato (con trattamento antimpronta)	Sì	9242434	1 pz	15 pz
Cromato lucido	—	9242431	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242435	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECEsolid - Viti a scomparsa

Viti a scomparsa per la protezione antifurto della placca di comando TECEsolid, comprende attrezzo di montaggio.



Codice	UF 1
9240442	1 pz


TECEplanus - Elettronica orinatoio batteria da 6 V

Set di assemblaggio per placche di azionamento senza contatto ad infrarossi.
Adatto all'alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio TECE U 1;
utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.
È possibile impostare: tempo di scarico, funzione di pausa per il risparmio
idrico, modalità di lavaggio, pre-risciacquo e risciacquo igienico.

Composto da:

- Valvola magnetica con filtro antisporcizia
- Batteria da 6 V (2CR5)
- Cover in metallo da avvitare con sensore di campo
- Accessori di fissaggio
- Chiave di programmazione

Dimensioni (L x A x P): 100 x 120 x 12 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco satinato	Sì	9242354	1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	Sì	9242350	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242351	1 pz	10 pz
Bianco lucido	—	9242356	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.


TECEplanus - Elettronica orinatoio rete da 12 V

Set di montaggio per azionamento del risciacquo a distanza con infrarossi;
comprensivo di alloggiamento della valvola di scarico per orinatoio.
Pressione minima di funzionamento 0,5 bar.
È possibile impostare il tempo di risciacquo, la funzione pausa per risparmio
idrico, la modalità blocco per pulizia, il pre-risciacquo e il risciacquo igienico.

Composta da:

- Elettrovalvola con ampio filtro antisporcizia
- Placca in metallo avvitabile con area sensore
- Materiale di fissaggio
- Chiave di programmazione
- Allacciamento alla rete tramite trasformatore esterno 230/12 V (non fornito
in dotazione)

Dimensioni (L x H x): 100 x 120 x 12 mm



Da ordinare separatamente:

- Trasformatore TECEplanus 230/12 V – cod. 9810003
- Cavo di collegamento TECEplanus 12 V – cod. 9810004

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco satinato	Sì	9242355	1 pz	10 pz
Acciaio inox spazzolato	Sì	9242352	1 pz	10 pz
Cromato lucido	Sì	9242353	1 pz	10 pz
Bianco lucido	—	9242357	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

Placche di comando orinatoio – TECEnow

TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Set per montaggio placca di azionamento con alloggiamento valvola di scarico TECE U 1. Categoria valvola di scarico 1,5 e 4 (DIN EN 12541). Volume di scarico regolabile a 1, 2 o 4 litri. Utilizzabile con una pressione di flusso minima di 0,5 bar.


Composto da:

- Cartuccia valvola di scarico
- Placca di azionamento extra piatta in plastica, altezza di montaggio 5 mm
- Asta di azionamento e fissaggi

Adatto per l'installazione a filo parete in combinazione con il telaio di montaggio orinatoio.

Dimensioni (L x A x P): 104 x 124 x 5 mm

Per l'installazione a filo parete e' obbligatorio ordinare a parte il telaio per orinatoio (es. cod. 9242649).

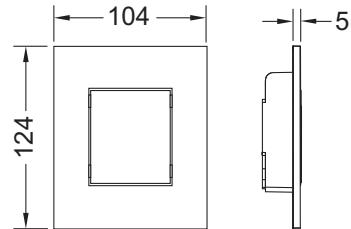

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco lucido	Sì	9242400	1 pz	15 pz
Bianco opaco	—	9242407	1 pz	15 pz
Bianco, antibatterico	—	9242405	1 pz	15 pz
Cromato lucido	Sì	9242401	1 pz	15 pz
Cromato satinato	Sì	9242402	1 pz	15 pz
Nero lucido	—	9242403	1 pz	15 pz
Nero opaco	—	9242406	1 pz	15 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.


TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatoio

Set di montaggio per l'installazione a filo parete delle placche TECEnow/TECEloop/TECESquare per orinatoio in cristallo e per l'installazione di TECESquare Metallo su pareti in cartongesso. Telaio regolabile in profondità per rivestimenti della parete da 5 a 18 mm (con perni di regolazione 9820181 da 18 a 33 mm). Incl. utensile di smontaggio per placca di comando.

Richiesto durante il montaggio del guscio.

Attenzione: Solo per installazione su parete a secco!

Per ottenere un bordo netto, utilizzare un tagliapiastrelle ad acqua per lavorare la cornice della piastrella.

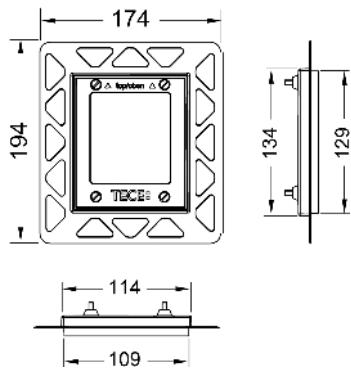

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Bianco	—	9242646	1 pz	40 pz
Nero	—	9242647	1 pz	40 pz
Cromato lucido	Sì	9242649	1 pz	40 pz
Oro	—	9242648	1 pz	40 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECE - Set prolunga per placche di comando orinatoio

Per allungare il fissaggio e le aste di azionamento di max. 13 cm. Per alloggiamento valvola di scarico U 1.




Codice
9820095

UF 1
1 pz

Placche di comando orinatoio – Ricambi

TECEfilo - Unità valvola batteria 7,2 V


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820546	Supporto batteria	1 pz
2	9820545	Batterie (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 pz



TECEfilo - Cover sensore in acciaio inox


TECEfilo - Cover sensore in cristallo

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820645	TECEfilo telaio per il montaggio, in cristallo e metallo	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

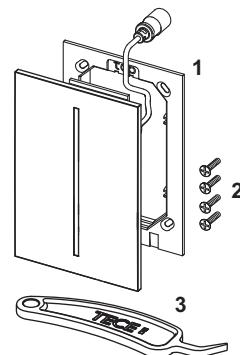


TECEfilo-Velvet - Cover sensore

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820646	TECEfilo telaio per il montaggio, in plastica	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

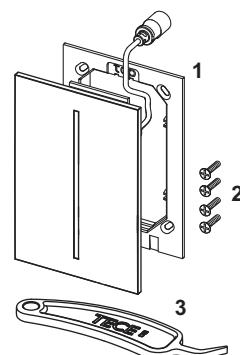


TECEfilo-Solid - Cover sensore

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820647	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio grigio	1 pz
	9820648	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio nero	1 pz
	9820649	TECEfilo-Solid telaio per il montaggio bianco	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

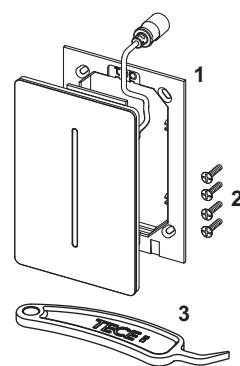

TECEfilo - Cover sensore in plastica


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820646	TECEfilo telaio per il montaggio, in plastica	1 pz
2	9820554	Viti di fissaggio	1 pz
3	9820390	Chiave di smontaggio e programmazione	1 pz

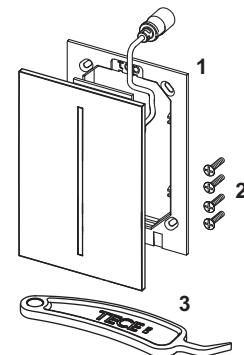

TECEsquare metallo - Placca di comando in acciaio per orinatoio


TECEsquare cristallo - Placca di comando per orinatoio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
2	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz

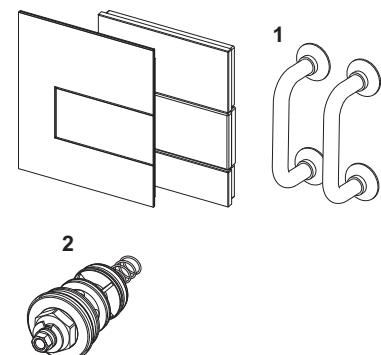


TECE - Telaio per il montaggio a filo parete per placche orinatorio

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820197	Cornice di protezione per telaio orinatoio per montaggio a filo	1 pz
2	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz




TECEloop - Placca di comando in cristallo per orinatoio, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820180	Maniglie a ventosa	1 pz
2	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz

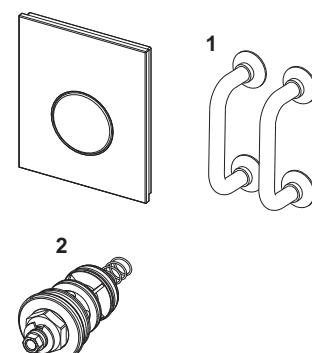

TECEloop - Placca di comando per orinatoio in materiale plastico, incl. cartuccia


Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz



Placche di comando orinatoio – Ricambi


TECEsolid - Placca di comando per orinatoio con cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz




TECEplanus - Elettronica orinatoio batteria da 6 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820085	Cover placca acciaio inox spazzolato	1 pz
	9820086	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820098	Cover placca bianco satinato	1 pz
2	9820097	Vite di fissaggio	1 pz
3	9820091	Chiave a brugola	1 pz
4	9820092	Batteria da 6 V 2CR5	1 pz
5	9820093	Adattatore collegamento batteria	1 pz
6	9820089	Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1	1 pz
7	9820087	Sensore infrarossi batteria 6 V	1 pz
8	9820090	Griglia setaccio	1 pz
9	9820080	Chiavetta di programmazione	1 pz

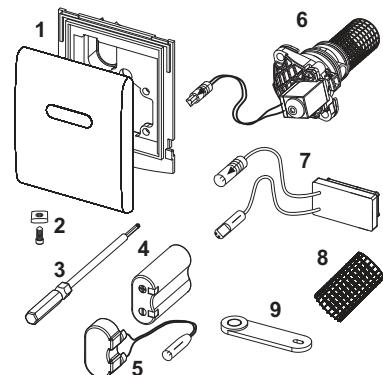

TECEplanus - Elettronica orinatoio rete da 12 V

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820085	Cover placca acciaio inox spazzolato	1 pz
	9820086	Cover placca cromato lucido	1 pz
	9820098	Cover placca bianco satinato	1 pz
2	9820097	Vite di fissaggio	1 pz
3	9820091	Chiave a brugola	1 pz
4	9820094	Adattatore per allacciamento alla rete	1 pz
5	9820089	Cartuccia orinatoio elettronica per valvola di scarico U 1	1 pz
6	9820088	Sensore infrarossi rete 12 V	1 pz
7	9820090	Griglia setaccio	1 pz
8	9820080	Chiavetta di programmazione	1 pz

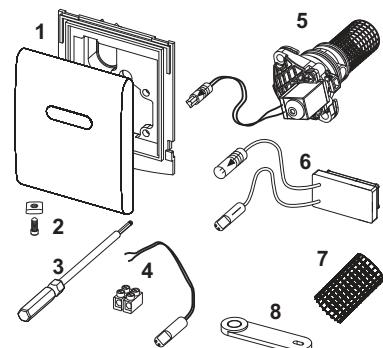

TECEnow - Placca di comando per orinatoio, incl. cartuccia

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820031	Cartuccia per valvola di scarico a pressione	1 pz

