

Sistemi sanitari

TECElux TERMINALE WC

TECElux





	Pagina
Panoramica generale	40
Moduli per WC	42
Lastra in cristallo	45
Accessori	48
Ricambi	50

Potete trovare una panoramica delle dichiarazioni di prestazioni (DoP) valide su www.tece.it.

LEGENDA

UF 1: confezione 1, quantità minima ordinabile per articolo

UF 2: confezione 2

UF 3: confezione 3

E.S. = fino ad Esaurimento Scorte

TECElux – Panoramica generale

TECElux

Come ordinare correttamente:

Un terminale TECElux è sempre composto da:

(A) un modulo TECElux

(B) una lastra superiore in cristallo

(C) una lastra inferiore in cristallo con differenti aperture per connessioni idriche ed elettriche.

A Modulo TECElux



TECElux 100
Cod. 9600100



TECElux 200
Cod. 9600200




TECElux 400
Cod. 9600400


B Lastra superiore in cristallo



“sen-Touch” (b)
Cod. 9650002
“sen-Touch” (n)
Cod. 9650003




Tasti bianchi lucidi (b)
Cod. 9650000
Tasti neri lucidi (n)
Cod. 9650005




Tasti cromati lucidi (b)
Cod. 9650001
Tasti cromati lucidi (n)
Cod. 9650004


C Lastra inferiore in cristallo



WC standard (b)
Cod. 9650100
WC standard (n)
Cod. 9650105



WC con doccetta (b)
Cod. 9650101
Cod. 9650103
Cod. 9650104
WC con doccetta (n)
Cod. 9650106
Cod. 9650107
Cod. 9650108




WC con doccetta da sedile (b)
Cod. 9650102



Terminale WC TECElux (b/n)

(b) = cristallo bianco lucido, (n) = cristallo nero lucido

C Panoramica della combinazione delle lastre inferiori TECElux ed i principali WC con accessori

							
	9650100 (b) 9650105 (n)	9660001	9650101 (b) 9650106 (n)	9650102 (b)	9650103 (b) 9650107 (n)	9650104 (b) 9650108 (n)	9650109 (b) 9650110 (n)
WC standard (dimensioni installazione 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (con attacchi laterali: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (con attacchi laterali: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (con attacchi nascosti: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (con attacchi nascosti: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECeneo							X

* Il TECElux 400 non è necessario perchè il sanitario TOTO Neorest è già dotato del sistema di estrazione odori.
Se si utilizza la lastra superiore "sen Touch", il funzionamento remoto del sanitario non funziona.
Se si utilizza il funzionamento manuale, occorre ordinare il cavo di collegamento (Cod. 9820259).

** Non compatibile con la lastra superiore in cristallo "sen-Touch".

(b) = cristallo bianco lucido, (n) = cristallo nero lucido

TECElux – Moduli per WC

TECElux

TECElux 100 - Modulo WC, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per lastra in cristallo TECElux con comandi.

Cassetta di scarico TECE ad incasso:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto 1/2" FE sul lato, compatibile con adattatori rapidi
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l'inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC.
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:


- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per lastra in cristallo superiore con tasti di comando e lastra in cristallo inferiore con unità WC
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico flessibile per WC DN 90 inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Pezzo di transizione idoneo anche per installazione orizzontale
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Da ordinare separatamente:

- Lastra superiore in cristallo con comandi
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, intelaiature ad angolo o in legno

Accessori opzionali:

Set aggiuntivo TECElux con purificatore aria "ceramic-Air" (cod. 9660000), solo in combinazione con la lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch".

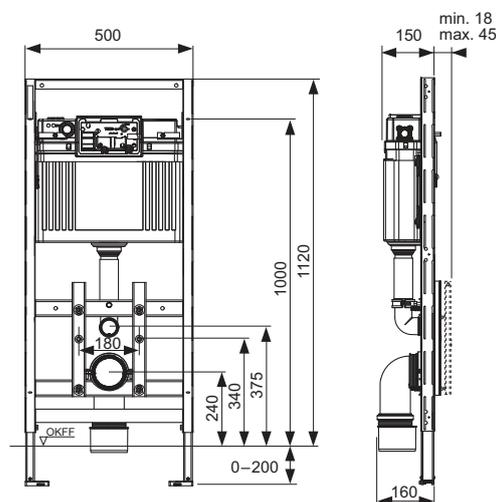

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9600100	1 pz	6 pz	12 pz

TECElux 200 - Modulo WC con regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per rivestimento con cristallo TECElux con unità di azionamento e lastra in cristallo, possibilità di regolazione manuale dell'altezza di 8 cm.

Cassetta di scarico TECE ad incasso:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto esterno 1/2" FE
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l'inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:


- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per rivestimento in cristallo superiore con unità di azionamento e rivestimento di fissaggio in cristallo inferiore con unità WC, altezza regolabile manualmente anche in un secondo momento
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico WC flessibile DN 90, attacco in PE-HD (saldabile), inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm

Da ordinare separatamente:

- Lastra superiore in cristallo con comandi
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, intelaiature ad angolo o in legno

Accessori opzionali:

Set aggiuntivo TECElux con purificatore aria "ceramic-Air" (cod. 9660000), solo in combinazione con la lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch".

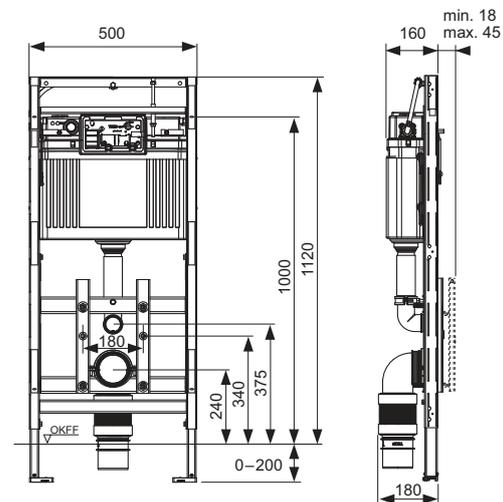

Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9600200	1 pz	6 pz	12 pz

TECElux – Moduli per WC

TECElux 400 - Modulo WC con purificatore aria e regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Elemento di costruzione per pareti a secco per il fissaggio su intelaiatura TECEprofil o per l'installazione su pareti con montanti in legno o metallo e come modulo parete o angolare.

Per rivestimento in cristallo TECElux con unità di azionamento "sen-Touch" e lastra in cristallo, possibilità di regolazione successiva dell'altezza manuale 8 cm, incl. purificatore aria "ceramic-Air".

Cassetta di scarico TECE ad incasso:

- Serbatoio di sicurezza in materiale plastico ad alta resistenza, testato in conformità a EN 14055
- Cassetta completamente preassemblata e sigillata
- Valvola ad angolo e collegamento cassetta preassemblati
- Collegamento cassetta con filetto esterno 1/2" FE
- Volume serbatoio 10 litri; volume di scarico standard preimpostato 6 litri, il volume di scarico può essere reimpostato in qualsiasi momento a 9, 7,5 e 4,5 litri; volume di scarico parziale 3 litri per sistema a doppio scarico. Il volume residuo è utilizzabile immediatamente per un risciacquo di pulizia.
- Isolata contro la condensa
- Valvola idraulica di riempimento universale bassa rumorosità, gruppo acustico 1 conforme a DIN 4109
- Con sportellino per l'inserimento di pastiglie igienizzanti. Consente l'inserimento di pastiglie igienizzanti nella cassetta per un fresco risciacquo del WC
- Controllo regolatore di flusso senza dover rimuovere la valvola di scarico (campana)

Telaio modulo:

- Autoportante, verniciato a polvere
- Fermo regolabile in profondità per rivestimento in cristallo superiore con unità di azionamento e rivestimento di fissaggio in cristallo inferiore con unità WC, altezza regolabile manualmente anche in un secondo momento
- Due piedi di supporto regolabili in altezza per il livellamento da 0 a 200 mm
- Due perni filettati con dado M 12 per il fissaggio del sanitario
- Interasse di fissaggio sanitario di 180 mm
- Tubo di scarico WC flessibile DN 90, attacco in PE-HD (saldabile), inclusa riduzione in PP da DN 90/100
- Set di collegamento WC DN 90, con tappo di sicurezza
- Grande sagoma protettiva per il rivestimento
- Idoneo per strutture fronte-parete fino a 45 mm


Sistema di purificazione aria "ceramic-Air" a bassa rumorosità con cartuccia filtro a lunga durata.

Da ordinare separatamente:

- Lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch"
- Lastra inferiore in cristallo per WC
- Fissaggio per il montaggio singolo in sistemi a parete, in intelaiature ad angolo o in legno

Nota:

Il purificatore aria "ceramic-Air" può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di una brida di altezza maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico, provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica completa dei sanitari in cui il sistema di purificazione aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.

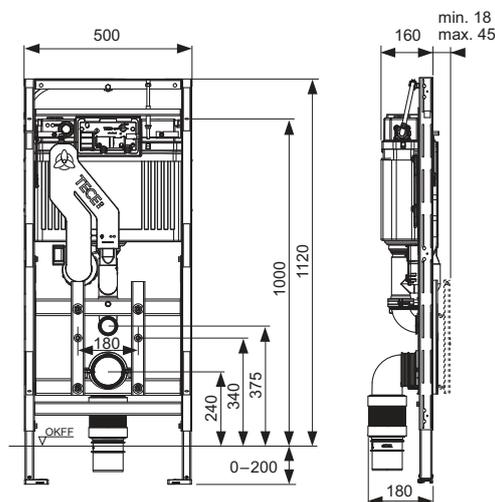


Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9600400	1 pz	6 pz	12 pz

TECElux - Lastra in cristallo con comandi manuali

Lastra superiore in cristallo per modulo TECElux con due tasti ammortizzati. Completa di aste di azionamento e materiale di fissaggio.

Montaggio solo in combinazione con la lastra inferiore per WC.

Dimensioni (A x L x P): 555 x 430 x 16 mm



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco, tasti bianchi lucidi	Sì	9650000	1 pz	20 pz
Cristallo bianco, tasti cromati lucidi	Sì	9650001	1 pz	20 pz
Cristallo nero, tasti neri lucidi	—	9650005	1 pz	20 pz
Cristallo nero, tasti cromati lucidi	Sì	9650004	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECElux - Lastra in cristallo con comandi elettronici "sen-Touch"

Lastra superiore in cristallo per modulo TECElux con tasti di comando elettronici "sen-Touch" e materiale di fissaggio. Inclusa alimentazione elettrica (tensione 230 V) con motorino di azionamento doppio.

Montaggio solo in combinazione con la lastra inferiore in cristallo per WC.

Dimensioni (A x L x P): 555 x 430 x 16 mm

Funzione del sistema "sen-Touch":


Il sensore rileva che l'utente si avvicina al WC e fa illuminare i tasti per l'attivazione dello scarico. L'attivazione dello scarico avviene sfiorando i tasti o senza contatto. Il sistema "sen-Touch" può essere adattato alle esigenze individuali grazie alle possibilità di programmazione personalizzate.

Funzioni programmabili:

- Area di rilevamento del sensore
- Luminosità del display
- Risciacquo igienico
- Estrazione odore
- Intensità del purificatore aria
- Funzione di pulizia

Nota:

Non compatibile con TOTO Washlet RX e SX.



Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650002	1 pz	10 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9650003	1 pz	10 pz

In caso di interesse, prega contattare il vostro referente in TECE.

TECElux – Lastra in cristallo


TECElux - Lastra in cristallo per WC con bidet TECE

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con un WC con doccetta TECE, incluso kit di isolamento acustico e tubi rinforzati per allacciamento acqua calda e acqua fredda a valvole ad angolo standard.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

Nota:

Per la combinazione con valvole angolari preparate in cantiere.

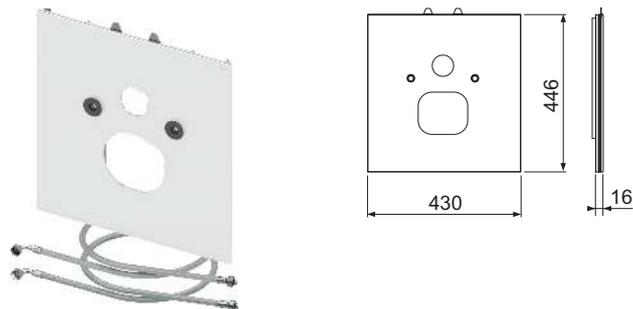


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650109	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650110	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per WC standard

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con WC standard, distanza di fissaggio 180 mm, incluso set insonorizzante.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

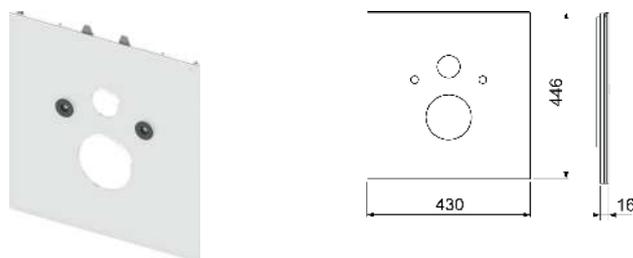

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650100	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	Sì	9650105	1 pz	20 pz


In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC (TOTO, Geberit)

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con doccetta WC TOTO Neorest AC ed EW o Geberit AquaClean 8000/8000plus, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio rinforzato per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Per il montaggio di una doccetta WC TOTO utilizzare il set di collegamento doccetta WC (9660001).

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

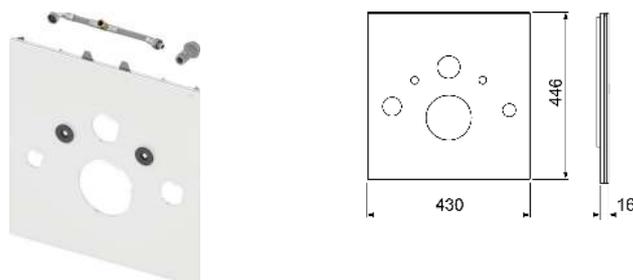


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650101	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650106	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Duravit

Rivestimento in cristallo inferiore per combinazione con doccetta WC Duravit SensoWash C nonché Slim o V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio lungo rinforzato per cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

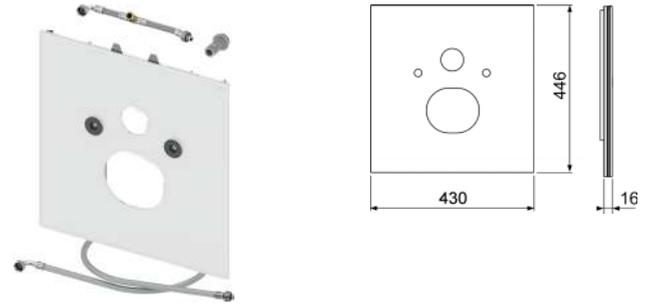


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650103	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650107	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Aquaclean Mera

Rivestimento in cristallo inferiore per la combinazione con WC con doccetta Geberit Aquaclean Mera e Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK o GL con collegamenti nascosti, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ o Laufen Riva incl. kit di isolamento acustico e tubo rinforzato di ricambio per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

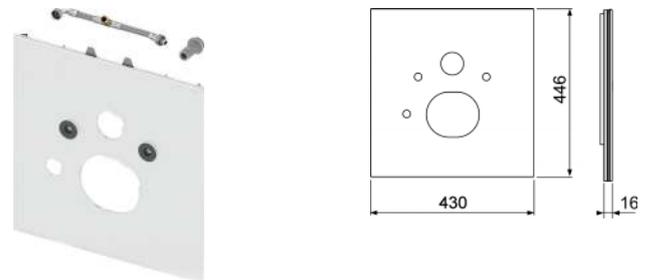


Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	—	9650104	1 pz	20 pz
Cristallo nero lucido	—	9650108	1 pz	20 pz

TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC da sedile

Rivestimento in cristallo inferiore per WC per combinazione per fissaggio doccetta WC TOTO Washlet GL ed EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U o Geberit AquaClean 5000 e 5000plus, incluso set di insonorizzazione, tubo di ricambio rinforzato per la cassetta e adattatore in plastica da 3/8" per valvola di riempimento F 10.

Per il montaggio di un sedile doccetta WC TOTO o V & B, utilizzare il set di collegamento doccetta WC (9660001).

Dimensioni (A x L x P): 446 x 430 x 16 mm

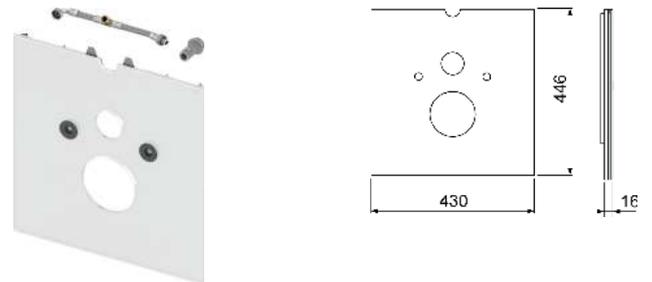

Colore	Modello da esposizione	Codice	UF 1	UF 2
Cristallo bianco lucido	Sì	9650102	1 pz	20 pz

In caso di interesse, prego contattare il vostro referente in TECE.

TECElux - Set aggiuntivo per purificatore aria "ceramic-Air"

Set aggiuntivo per la successiva installazione del purificatore aria "ceramic-Air" sui terminali TECElux 100 o TECElux 200.

Il set è composto da:

- Alloggiamento purificatore aria, inclusa ventola e scarico aria.
- Cartuccia filtro.
- Materiale di fissaggio.
- Canotto di scarico con attacco per purificatore aria.
- Valvola di scarico.

Nota:

Il sistema di purificazione aria "ceramic-Air" può essere installato in tutti i comuni WC. Esistono tuttavia alcuni sanitari nei quali, a causa di una seduta più alta o di una brida di altezza maggiore, l'acqua del risciacquo resta nel canotto di scarico provocandone un riempimento parziale o totale. Per una panoramica dei sanitari in cui il purificatore aria non può essere installato, consultare i "Documenti tecnici" attuali.



Codice	UF 1
9660000	1 pz

TECElux - Set di collegamento per doccetta WC

Tubo flessibile lungo con attacco per TOTO Neorest AC e EW, TOTO Washlet GL e EK, TOTO Washlet Giovannoni e V & B ViClean U.




Codice	UF 1
9660001	1 pz

TECElux - Set di collegamento per allacciamento elettrico

Per il cablaggio elettrico della lastra superiore in cristallo con sistema "sen-Touch" nella classe di protezione II.

Composto da:

- Scatola vuota grado di protezione IP 44
- Trasformatore 230/12 V
- Cavo "sen-Touch"

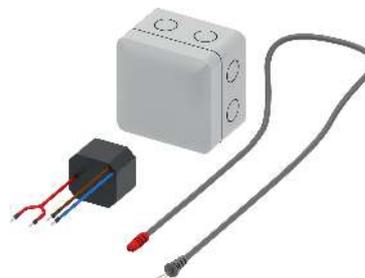

Codice	UF 1
9660002	1 pz

TECE - Valvola di scarico A 2

Valvola di scarico in combinazione con cassette Uni e Base, inclusa sede valvola, riduzioni della pressione colore rosso e blu e leve di funzionamento.

Codice	UF 1
9820223	1 pz



TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Valvola di riempimento universale per l'installazione in tutte le cassette TECE nonché in quasi tutte le cassette standard ad incasso e a parete di altri produttori.

Dettagli prodotto:

- Filettatura di collegamento metallica da 3/8"
- Pressione di flusso 0,5-10 bar
- Pressione di flusso minima 0,5 bar
- Altezza di riempimento regolabile
- Tubo di uscita regolabile
- Bassa rumorosità conforme al gruppo I (DIN 4109)
- Design compatto
- Incluso adattatore e dado di fissaggio
- Testato secondo EN 14124



Codice	UF 1	UF 2	UF 3
9820353	1 pz	10 pz	240 pz

TECE - Set di riduzione della pressione per cassette Uni e Base

Set di riduzione della pressione per cassetta di scarico Uni e Base. Va installato nella sede della valvola di scarico, diametro 46-28 mm.

Codice	UF 1	UF 2
9820337	1 pz	100 pz

**TECE - Sede valvola con riduzione pressione flusso di scarico regolabile**


Sede valvola con riduzione flusso di scarico regolabile per valvola di scarico A 2 nelle cassette Uni e Base.

Codice	UF 1
9820670	1 pz




9600100 – TECElux 100 - Modulo WC, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1											
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	1 pz											
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz											
3	9820134	Curva di scarico per WC DN 90 (PP)	1 pz											
4	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz											
5	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz											
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz											
7	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz											
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz											
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz											
10	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz											
11	9820071	Rivetto	1 pz											
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz											
13	9820329	Cavetto di sicurezza	1 pz											
14	9820330	Protezione struttura rustica	15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz	16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz	17	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz											
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz											
17	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz											

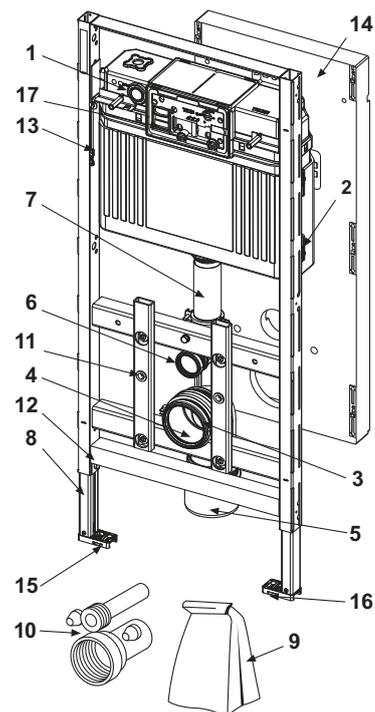


9600200 – TECElux 200 - Modulo WC con regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820317	Curva di collegamento WC DN 90, flessibile, set di collegamento in PE-HD	1 pz
4	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
5	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
7	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
10	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
11	9820071	Rivetto	1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
17	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz

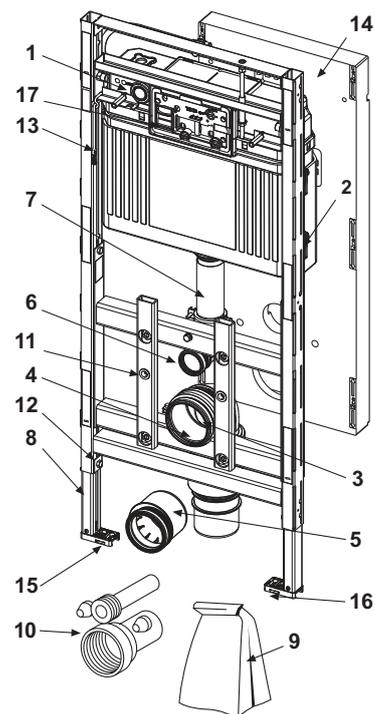


9600400 – TECElux 400 - Modulo WC con purificatore aria e regolazione della seduta, altezza di montaggio 1120 mm

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820575	Cassetta Uni per moduli TECElux	1 pz
2	9820040	Kit di montaggio per cassetta Uni	1 pz
3	9820317	Curva di collegamento WC DN 90, flessibile, set di collegamento in PE-HD	1 pz
4	9820139	Guarnizione curva di scarico DN 90	1 pz
5	9820136	Adattatore per WC DN 90/100, PP	1 pz
6	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
7	9820302	TECElux valvola di drenaggio	1 pz
8	9820335	Profilato a C per piedino per modulo	1 pz
9	9820043	Accessori complementari per modulo WC	1 pz
10	9820057	Set di collegamento WC DN 90	1 pz
11	9820071	Rivetto	1 pz
12	9820447	Freno a pedale con molla in acciaio	1 pz
13	9820329	Cavetto di sicurezza	1 pz
14	9820330	Protezione struttura rustica	1 pz
15	9820332	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio sinistra	1 pz
16	9820333	Piedino per modulo con dispositivo di fissaggio destra	1 pz
17	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz
18	9820301	Cartuccia filtro	1 pz
19	9820300	Bocchettone scarico aria	1 pz
20	9820311	Sistema ceramic-Air per aspirazione aria	1 pz
21	9820350	O-ring estrazione odori	1 pz

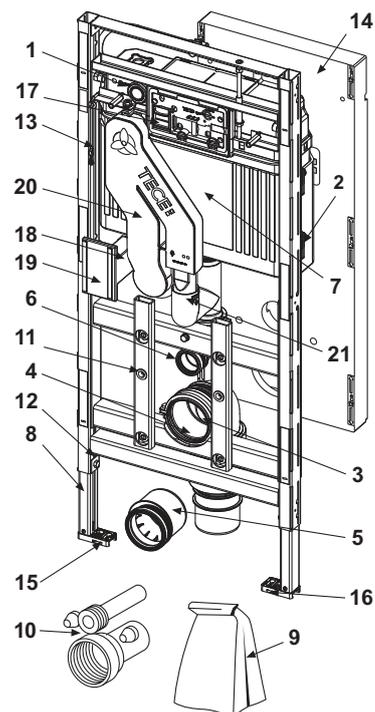


TECElux - Lastra in cristallo con comandi manuali

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820287	Magnete di regolazione	1 pz
2	9820288	Set tasti bianchi lucidi	1 pz
	9820289	Set tasti cromato lucidi	1 pz
3	9820290	Accessori set tasti	1 pz

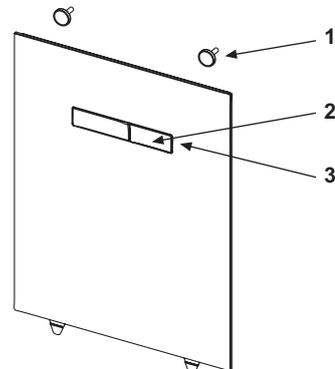


TECElux - Lastra in cristallo con comandi elettronici "sen-Touch"

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820493	Motore di azionamento elettronico per cassetta TECE	1 pz
2	9820286	Alimentatore connettore	1 pz
3	9820287	Magnete di regolazione	1 pz
4	9820285	Placca in cristallo "sen-Touch", bianco lucido	1 pz

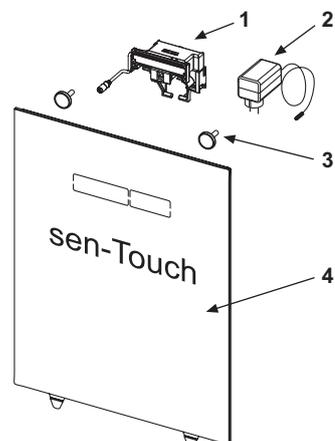


TECElux - Lastra in cristallo per WC con bidet TECE

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9820425	Tubo flessibile per WC bidet	1 pz




TECElux - Lastra inferiore in cristallo per WC standard

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz




TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC (TOTO, Geberit) TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Aquaclean Mera TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC da sedile

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	1 pz




TECElux - Lastra inferiore in cristallo per doccetta WC Duravit

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820291	Protezioni del cristallo	1 pz
2	9820351	Nastro di isolamento acustico	1 pz
3	9880036	Collegamento acqua per doccetta WC	1 pz
4	9820425	Tubo flessibile per WC bidet	1 pz

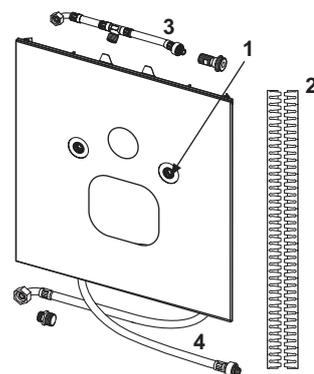


9820223 – TECE - Valvola di scarico A 2

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820233	Guarnizione per valvola di scarico	1 pz
2	9820231	Sede della valvola con riduzione pressione standard (ø 36 mm)	1 pz
3	9820005	O-Ring per valvola di scarico	1 pz
4	9820222	Gancio per leva scarico grande	1 pz
5	9820229	Asta di azionamento	1 pz
6	9820420	Peso aggiuntivo per valvola A 2	1 pz

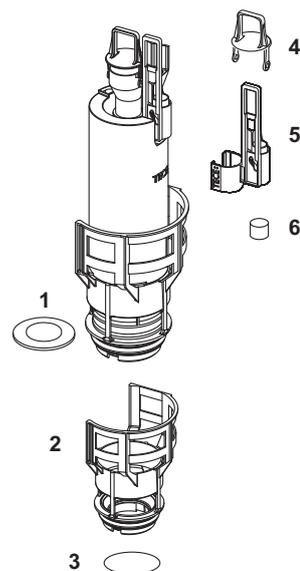


9820353 – TECE - Valvola di riempimento F 10 universale

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820382	Set leva di regolazione per valvola di riempimento F 10	1 pz
2	9820383	Kit guarnizioni per valvola di riempimento F 10	1 pz
3	9820398	Collegamento filettato 3/8" per valvola di riempimento F 10	1 pz
4	9820587	O-ring M 30 per allacciamento acqua valvola di riempimento F 10	1 pz

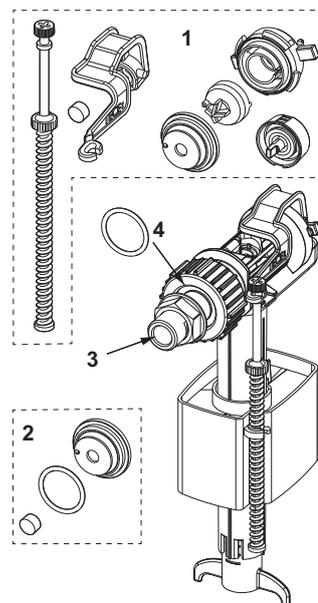


TECE - Cassetta Uni per moduli TECElux

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9240951	Kit II per pastiglie igienizzanti	1 pz
2	9820016	Blocco di azionamento	1 pz
3	9820191	Vite di bloccaggio piastra d protezione	1 pz
4	9820013	Valvola angolare	1 pz
5	9820012	Allacciamento cassetta di scarico	1 pz
6	9820026	Tubo rinforzato da 3/8" (fino al 2019)	1 pz
	9820374	Tubo rinforzato M 30 (dal 2020)	1 pz
7	9820025	O-ring	1 pz
8	9820372	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (17 mm, 3/8", fino al 2019)	1 pz
	9820373	Supporto valvola di riempimento per cassetta Uni (27 mm, M 30, dal 2020)	1 pz
9	9820353	Valvola di riempimento F 10 universale	1 pz
10	9820014	O-ring	1 pz
11	9820011	Tubo di risciacquo con O-ring, lunghezza 269 mm, pareti a secco	1 pz
12	9820015	Guarnizione tubo di risciacquo	1 pz
13	9820223	Valvola di scarico A 2	1 pz

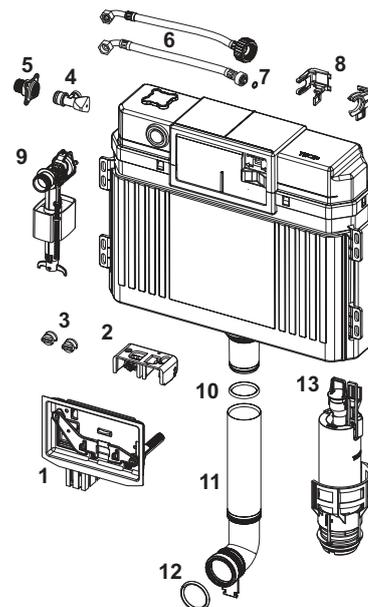

9240951 – TECE - Kit II per pastiglie igienizzanti (TECElux Mini, TECESquare metallo, TECEvelvet, TECEloop e TECEnow)

Pos.	Codice	Descrizione	UF 1
1	9820688	Supporto per guida di scorrimento placca WC (tipo II)	1 pz



TECE - Allacciamento acqua per doccetta WC

Tubo rinforzato di ricambio con raccordo a T integrato per cassette Uni, incluso adattatore in plastica 3/8" per valvola di riempimento F 10.



Codice	UF 1
9880036	1 pz