

PRIJSLIJST 2026/27

Sanitairsystemen | Nederland

Sanitairsystemen

TECE-Sanitair keramiek – Slimme meerwaarde voor de badkamer	5
TECElux – Het WC-inbouwframe	37
TECE bedieningsplaten – De ultieme collectie voor WC en urinoir	55
WC-bedieningsplaat	59
Urinoir-bedieningsplaat	95
TECE inbouwframes – Altijd de passende oplossing	115
TECEprofil – Droogbouw-inbouwframes	119
TECEconstruct – Inbouwframe	175
TECEbox – Natbouw-inbouwframes	185

Installatiewanden

TECEprofil – Snelle voorwandmontage met slechts drie onderdelen	207
TECESystem – Industriële prefabricage van systeemwanden	221

Afvoertechniek

TECEDrainway – De elegante douchegoot voor installatie strak aan de wand	225
TECEDrainprofile – De universele douchegoot met rvs waterafvoer	237
TECEDrainline – De exclusieve douchegoot die voldoet aan hoge esthetische voorwaarden	255
TECEDrainpoint S – De praktische afvoerput	279

Appendix

Showroommodellen	291
Artikelnummer index	305
Assortimentveranderingen	316

**Algemene verkoop,- leverings- en betalingsvoorwaarden van
TECE Nederland BV**
gevestigd: W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde, Nederland.

Artikel 1. Toepasselijkheid.

Alle eerder door TECE Nederland GmbH uitgegeven verkoop- en leveringsvoorwaarden worden vervangen door onderstaande voorwaarden. Deze zijn van toepassing op alle leveringstransacties van TECE Nederland BV. Afwijkende afspraken, in het bijzonder hiermee in strijd zijnde inkoopvoorwaarden van de koper, behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TECE Nederland BV. Uit de overeenkomst tussen TECE Nederland BV en koper voortvloeiende rechten kunnen niet worden overgedragen. Op verzoek zijn vertalingen beschikbaar.

Artikel 2. Aanbiedingen en bevestigingen.

Alle aanbiedingen van TECE Nederland zijn te allen tijde vrijblijvend en niet bindend. De bij de aanbieding behorende stukken zoals afbeeldingen, tekeningen, gegevens over maten en gewichten gelden bij benadering als norm, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend worden verklaard.

Bestellingen gelden pas als aangenomen nadat deze door TECE Nederland schriftelijk zijn bevestigd of berekend. Telegrafische, telefonische of mondelinge aanvullingen, wijzigingen of mondelinge afspraken dienen, om rechtsgeldig te zijn, eveneens door TECE Nederland schriftelijk te zijn bevestigd.

Artikel 3. Levering.

De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de koper TECE Nederland schriftelijk in gebreke te stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor TECE Nederland zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

Ingeval de levering door niet voorziene omstandigheden wordt verhinderd, zoals bij overmacht, werkstaking, storingen in het bedrijf van TECE Nederland of in dat van de toeleverancier, bij transportmoeilijkheden etc. acht TECE Nederland zich geheel of gedeeltelijk bevrijd van de verplichting tot levering. Elke vordering tot schadevergoeding door de koper is uitgesloten.

Als voorbeeld dienende afbeeldingen en monsters zijn uitsluitend bindend voor zover deze afzonderlijk uitdrukkelijk schriftelijk door TECE Nederland zijn bevestigd. TECE Nederland behoudt zich het recht voor om, indien het een technische vooruitgang betreft, wijzigingen in het product aan te brengen. De overeenkomst kan op grond hiervan niet ontbonden worden. Gegevens over maten en gewichten worden zo precies mogelijk vermeld, zonder echter bindend te zijn.

TECE Nederland zal haar verplichting tot levering opschorten zolang de koper niet heeft voldaan aan enige verplichting. Ingeval er twijfels bestaan aan de solvabiliteit van de koper, behoudt TECE Nederland zich het recht voor of de voldoening van haar verplichting tot levering afhankelijk te stellen van zekerheden of het contract te beëindigen.

Bij bestellingen die op afroep worden geleverd en die binnen de overeengekomen of een door TECE Nederland gestelde redelijke termijn niet zijn afgeroepen staat het TECE Nederland vrij het contract (gedeeltelijk) te ontbinden en/of een vordering tot schadevergoeding in te dienen.

Bij in consignatie geleverde goederen gaat de verantwoordelijkheid op het moment van aflevering van de goederen over op de deponthouder. Deze is verplicht de goederen voldoende te verzekeren tegen brand-, water en stormschade, diefstal etc.

Beschadigingen die bij het terugnemen van deze goederen worden vastgesteld zijn voor rekening van de consignatiehouder. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan en mogen door de koper niet worden geweigerd.

Enmaail bestelde goederen zullen, ook al heeft de koper deze niet meer nodig, in geen geval worden teruggenomen. Indien goederen echter op grond van een speciale overeenkomst toch worden teruggenomen is de koper administratiekosten verschuldigd die tenminste 10 % van de berekende waarde van de teruggenomen goederen bedragen; op maat gemaakte goederen worden onder geen beding terug genomen.

Artikel 4. Verzending

TECE Nederland bepaalt zowel de transportweg als ook de wijze van verzending.

Bij retourzendingen die met toestemming van TECE Nederland plaatsvinden is het transport te allen tijde voor risico van de koper.

Indien de goederen gereed zijn voor verzending en de verzending of de afname -om redenen waarvoor TECE Nederland niet verantwoordelijk is- wordt vertraagd, gaat het risico op de koper over op het tijdstip van ontvangst van het bericht dat de goederen gereed zijn voor verzending. Mogelijk vereiste opslag, nadat de mededeling gedaan is dat de goederen gereed zijn voor verzending, vindt plaats voor risico en rekening van de koper.

Artikel 5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Bestellingen zullen door TECE Nederland worden uitgevoerd tegen de op de dag van de levering geldende prijzen. Voor zover in de offerte of contract van TECE Nederland niet uitdrukkelijk wordt gewezen op de BTW, gelden alle prijzen af fabriek, exclusief wettelijk verplichte BTW en exclusief verpakking.

De door TECE Nederland bevestigde prijzen gelden alleen bij afname van de bevestigde hoeveelheid. Een prijsafsprak geldt principieel alleen voor een periode van 2 maanden na het afsluiten van het contract.

Het factuurbedrag dient, voor zover geen andere wijze van betalen is overeengekomen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek te zijn voldaan. Bij contante betaling binnen 8 dagen na factuurdatum verleent TECE Nederland een betalingskorting van 2 %. Rekeningen over ingenieurswerk, werkzaamheden m.b.t. koper en service en montage dienen netto te worden betaald, zonder aftrek van enige betalingskorting. Voorwaarde voor het verlenen van een betalingskorting is, dat aan alle eerdere verplichtingen is voldaan.

Bij het overschrijden van de betalingstermijn wordt de koper steeds geacht in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling vooraf. Bij elke vertraging van de betaling is TECE Nederland gerechtigd een rente te berekenen ad. 1,25 % per maand, gerekend vanaf de factuurdatum. Indien TECE Nederland bij niet gerechtvaardigde niet-nakoming (wanprestatie) overgaat tot buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,-.

Cheques en wissels, waarvan TECE Nederland zich het recht van acceptatie voorbehoudt, worden pas als betaling aangemerkt nadat deze zijn verzilverd resp. uitbetaald. Eventuele disconto- of bankkosten zijn voor rekening van de koper. TECE Nederland staat niet in voor het tijdig aanbieden van de wissel noch voor het tijdige wisselprotest. Contante betaling, bankoverschrijvingen of betalingen per cheque, die tegen toezending van een door TECE Nederland getrokken en door de koper geaccepteerde wissel geschieden, worden pas als betaling aangemerkt indien de wissel door de betrokkene is gehonoreerd en de overeenkomstige aansprakelijkheid voor TECE Nederland vervalt. Het overeengekomen eigendomsvoorbehoud (ongeacht verdergaande overeenkomsten) alsmede de verdere bedingen blijven derhalve bestaan, tenminste tot aan het tijdstip dat de wissel ten gunste van TECE Nederland is uitbetaald.

Tegenover de vorderingen van TECE Nederland zijn verrekeningen, opschortings- en terughoudingsrechten van de koper uitgesloten.

Indien de koper met de betaling van een (deel van een) rekening in gebreke is gebleven, waarbij voor de opeisbaarheid van de vordering geen aanmaning door TECE Nederland is vereist, zullen alle schulden terstond opeisbaar worden en is TECE Nederland gerechtigd een zekerheidsstelling of vooruitbetaling te eisen.

Bij een verslechtering van de solvabiliteit van de koper (als wissels niet uitbetaald of cheques niet verzilverd worden, bij staking van de betalingen, faillissement etc.) is TECE Nederland bovendien gerechtigd het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

Wissels en cheques worden uitsluitend bij wijze van betaling aangenomen. Indien op de vervalddag een wissel of cheque niet wordt uitbetaald resp. verzilverd, kan TECE Nederland eisen dat alle wissels terstond moeten worden uitbetaald. Bij betaling in wissels zijn de kosten en wisseldisconto voor rekening van de koper. De koper is -behoudens het recht van reclame- niet gerechtigd tegenover de inleverbare vorderingen van TECE Nederland eigen rechten te doen gelden, die betrekking hebben op het weigeren van betalingen of op een retentierecht, voor zover dit recht tenminste niet voortvloeit uit hetzelfde contract, noch heeft koper het recht met een betwist of nog niet rechtsgeldig vastgestelde vordering te verrekenen. Provisieberekening vindt niet eerder plaats dan dat de betaling is ontvangen, en wel over het ontvangen nettobedrag na aftrek van de vooraf gemaakte kosten voor vracht, verpakking etc.

Bij projecten waarvan de prijs hoger is dan € 4.500,-, N e t t o dient een redelijke aanbetaling te worden gedaan. Maximaal 5 % van het factuurbedrag mag als zekerheid door koper worden ingehouden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van TECE Nederland tot de koopprijs volledig is voldaan alsmede tot aan het tijdstip waarop aan alle betalingsverplichtingen, die uit de met de koper terzake gesloten overeenkomst zijn ontstaan of nog zullen ontstaan, definitief is voldaan. Door het opnemen van afzonderlijke vorderingen in rekeningcourant alsmede door de aanvaarding van het saldo, wordt het eigendomsvoorbehoud niet aangetast. De betaling geldt pas als zijnde voldaan op het tijdstip waarop de tegenwaarde door TECE Nederland is ontvangen.

Bij het overhandigen van een cheque in combinatie met het afgeven van een financiële wissel, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas nadat de wisselaansprakelijkheid is vervallen.

Om deze reden mogen de geleverde goederen noch verpand noch tot zekerheid worden overgedragen. De eigendommen van TECE Nederland dienen te worden gescheiden van goederen van koper. De koper dient TECE Nederland terstond mededeling te doen van inbreuk of maatregelen van derden m.b.t. de zich onder het eigendomsvoorbehoud bevindende goederen. De koper is gehouden met spoed en voor eigen rekening alle maatregelen te treffen die voor de handhaving van de rechten van TECE Nederland noodzakelijk zijn.

Doorverkoop -ook indien dit plaatsvindt in verband met verwerking- is uitsluitend toegestaan in het kader van de reglementaire gang van zaken. In dat geval komt de koopprijsvordering resp. de bedrijfsloonvordering voor de goederen in de plaats.

De koper cedeert zijn vordering uit de doorverkoop resp. zijn vordering op het door de be- of verwerking ontstane verwerp ter hoogte van het factuurbedrag van de voorbehouden goederen aan TECE Nederland, zonder dat er voor elk afzonderlijk geval een speciale verklaring van cessie vereist is. De koper verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan TECE Nederland om tot cessie van de vorderingen over te gaan.

De koper zal haar medewerking verlenen aan alle rechtshandelingen die voor de cessie noodzakelijk zijn. TECE Nederland is gerechtigd de gecedeerde vordering in eigen naam te doen gelden en derden mededeling daarvan te doen en aanwijzingen te geven. De koper heeft echter tot wederopzegging het recht de vordering voor TECE Nederland te innen. Voor het geval er opeisbare vorderingen bestaan is hij verplicht TECE Nederland zijn betreffende afnemers met naam te noemen. De ontvangen opbrengst wordt tot aan de hoogte van de vordering eigendom van TECE Ne- derland. De koper dient de binnenkomende bedragen, gescheiden van het overige eigen of vreemd geld, voor TECE Nederland in bewaring te houden en terstond aan TECE Nederland af te dragen. De koper is verplicht zijn afnemers het eigendomsvoorbehoud van TECE Nederland op te leggen.

Indien de waarde van de zekerheden de vorderingen van TECE Nederland met meer dan 20 % overschrijdt, is TECE Nederland bereid op verzoek van de koper zekerheden, die boven de vorderingen uitgaan, naar haar keuze vrij te geven.

Artikel 7. Conformiteit - Reclameren

Aansprakelijkheid voor gebreken wordt door TECE Nederland aanvaard zoals hieronder nader omschreven.

Garantie op de TECE-buizensystemen inclusief onderdelen wordt uitsluitend gegeven indien gebruik wordt gemaakt van TECE-systeem-onderdelen.

Gebreken - ook het ontbreken van verzekerde eigenschappen - dienen direct nadat deze worden geconstateerd, met onmiddellijke stopzetting van de eventuele bewerking, op controleerbare aard schriftelijk te worden gereclameerd. Het reclameren van duidelijk zichtbare gebreken dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen op de plaats van bestemming. Bij overschrijding van deze termijn verliest koper al zijn rechten terzake van enige tekortkoming van TECE Nederland.

TECE Nederland is verplicht, naar eigen keuze of al die onderdelen, die binnen de garantieperiode aantoonbaar door haar schuld als gevolg van een voor de overgang van het risico liggende omstandigheid onbruikbaar geworden zijn of waarvan de bruikbaarheid in zeer grote mate nadelig beïnvloed is, kosteloos te herstellen of te vervangen, of de waardevermindering van de betreffende onderdelen te vergoeden. Gedemonteerde onderdelen worden daarbij eigendom van TECE Nederland.

Indien herstel of vervanging mislukt, heeft de koper -onder uitsluiting van elke verdere aanspraak- het recht op vermindering van de koopprijs.

TECE Nederland is niet aansprakelijk:

- voor schade die het gevolg is van natuurlijke slijtage, gebrekkige inbouw- en montage werkzaamheden of verkeerde inbedrijfstelling, verkeerde of nalatige behandeling, ondeskundige belasting alsmede van het niet-naleven van de voorschriften terzake van uitvoering en inbouw alsmede de gebruiksaanwijzing en de daarop betrekking hebbende normen door de koper;
- voor gevolgen en schade veroorzaakt door ondeskundige wijzigingen of herstelwerkzaamheden anders dan door TECE Nederland;
- voor TECE-onderdelen, die later dan een half jaar na de aflevering van de fabriek worden gemonteerd. Verder vervalt de aansprakelijkheid voor vloerverwarmings- en pijpleidingsystemen indien op belangrijke plaatsen gebruik is gemaakt van producten van derden.

Voor TECE-producten geldt principieel de hierna volgende garantie. Voor alle door TECE zelf vervaardigde onderdelen (TECEflex, TECEfloor en TECElogo) binnen de TECE-buizenregisters is de TECE-gevolgenschadegarantie van 10 jaar van toepassing. Voor alle overige onderdelen die door TECE zelf zijn gefabriceerd geldt een garantietermijn van 2 jaar na aflevering.

TECE Nederland is uitsluitend gehouden – naar haar eigen keuze – tot herstel of vervanging van het gebrekkige goed. Indien de koper TECE Nederland geen gelegenheid of onvoldoende tijd biedt zich m.b.t. het gebrek zekerheid te verschaffen en zo nodig voor het vereiste herstel of vervanging te zorgen, vervallen alle rechten ter zake. TECE Nederland kan het herstel van gebreken weigeren zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

TECE Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer doch niet uitsluitend wordt begrepen andere schade dan schade aan het geleverde goed zelf, schade aan andere zaken of vermogensrechten, gederfde winst, geleden verlies en gemiste kansen. TECE Nederland is niet aansprakelijk voor schade door opzet of bewuste roekeloosheid van niet met de leiding van haar bedrijf belaste personen.

Het onderhandelen terzake van klachten zal TECE Nederland er niet van weerhouden het bezwaar te uiten, dat het reclameren niet op tijd of niet voldoende is geweest of dat TECE Nederland niet aansprakelijk is.

Voor de overeenstemming in kleur van bij elkaar horende voorwerpen van de woninginrichting kan niet worden ingestaan.

De door ingenieurs opgestelde berekeningen en plannen alsmede het door TECE gebruikte computerprogramma vertegenwoordigen richtwaarden en zijn zodoende niet bindend.

Degene die met de uitvoering van de werkzaamheden belast is, dient zich voor het begin te verzekeren van de juistheid van de hem ter beschikking staande stukken. Verdergaande aanspraken tegen TECE Nederland van welke aard dan ook zijn uitgesloten.

TECE Nederland aanvaardt principieel geen functie-aansprakelijkheid. Alle voorstellen zijn zonder enige garantie.

Artikel 8.

Voor service-, montage- en ingenieurswerkzaamheden m.b.t. de aan TECE Nederland gegeven opdracht gelden -tenzij hier anders is bepaald- principieel de voorwaarden zoals opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid voor het in het kader van deze werkzaamheden geleverde materiaal richt zich uitsluitend naar het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden. Voor verdere schade van welke aard dan ook, die optreedt als gevolg van een schadegeval, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 9. Plaats van levering en betaling en bevoegde rechtbank

Voor zover niet anders overeengekomen is de plaats van levering Smilde en de plaats van betaling Amsterdam. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TECE Nederland. Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 10. Onoverdraagbaarheid van de contractuele rechten.

De koper is niet gerechtigd, rechten of plichten voortvloeiend uit de met TECE Nederland gesloten overeenkomsten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van TECE Nederland over te dragen op derden.

Artikel 11. Slotbepalingen

Bij ongeldigheid van een van de vorenstaande bepalingen blijven overige bepalingen onverminderd van kracht.

TECE Nederland BV, W.A. Scholtenweg 7a, 9422 BR Smilde.

Sanitairsystemen

SANITAIR KERAMIEK





	Pagina
WC met douchefunctie	8
TECEneo	8
TECEone	12
Toebehoren	16
Reserveonderdelen	21
Keramik standaard	30
TECEneo	30
TECEloft	32
Toebehoren	33
Reserveonderdelen	34




WC met douchefunctie – TECEneo

TECEneo set, warm en koud water

Set bestaat uit:

- TECEneo douche-WC met warm- en koudwateraansluiting (9700205)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (9700603)
- aansluitmateriaal inclusief verdekte bevestiging, geluidsisolatietape, enz.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700213	1 st.	4 st.	8 st.	1.396,00

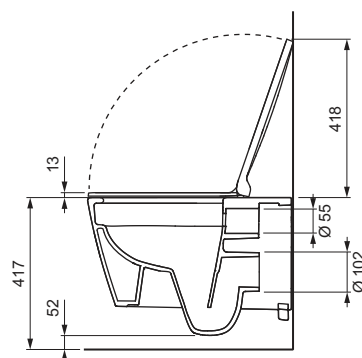

TECEneo douche-WC, warm en koud water

Waterbesparende en randloze WC-keramiek met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een warm- en koudwateraansluiting: WC-keramiek voor inbouwreservoir, eenvoudige nieuwe installatie of installatie achteraf, individuele combinatiemogelijkheden. Weinig onderdelen – eenvoudig onderhoud.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknoppen aan de zijkant voor het instellen van de watertemperatuur en de waterhoeveelheid
- traploos instelbare douchestraal (volumestraal tot 5,6 l/min)
- traploos instelbare watertemperatuur (max. 38 °C)
- vervangbare sproeikoppen
- zelfreinigende douchestaaf
- goedkeuring conform EN 1717
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)
- werking via waterdruk – geen elektrische aansluiting nodig

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen)
- cera clean technologie (oppervlak voor eenvoudige reiniging)
- compacte bouwvorm – diepte 540 mm
- verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
- randloze keramiek
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECEneo/one-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 368 x 365 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- design bedieningsknoppen van geborsteld rvs
- gewapende slangen voor wateraansluiting op gangbare hoekstopkranen
- geluidsisolatietape
- montagegereedschap voor douchestaaf
- spat afscherming voor installatie en toelichting
- apparaat voor ontkalkingseenheid
- reinigingsbox voor douchestaaf




Separaat te bestellen:

- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic" (bestelnr. 9700600)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (bestelnr. 9700603)

Opmerking:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een warm- en koudwateraansluiting op hoekstopkranen worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste WC-glasplaat met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

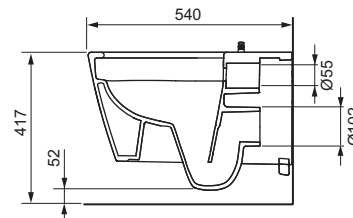

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700205	1 st.	4 st.	8 st.	1.325,50




WC met douchefunctie – TECEneo

TECEneo set, koud water

Set bestaat uit:

- TECEneo douche-WC met koudwateraansluiting (9700207)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (9700603)
- aansluitmateriaal inclusief verborgen bevestiging, geluidsisolatietape, enz.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700214	1 st.	4 st.	8 st.	955,50

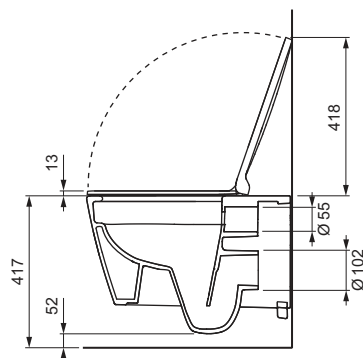

TECEneo douche-WC, koud water

Waterbesparende en randloze WC-keramiek met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een koudwateraansluiting, WC-keramiek voor inbouwreservoir, eenvoudige nieuwe installatie of installatie achteraf, individuele combinatiemogelijkheden. Weinig onderdelen – eenvoudig onderhoud.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknop aan de zijkant voor het instellen van de waterhoeveelheid
- traploos instelbare douchestraal (volumestraal tot 5,6 l/min)
- vervangbare sproeikoppen
- zelfreinigende douchestaaf
- goedkeuring conform EN 1717
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)
- werking via waterdruk – geen elektrische aansluiting nodig

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen)
- cera clean technologie (oppervlak voor eenvoudige reiniging)
- compacte bouwvorm – diepte 540 mm
- verborgen wandbevestiging en verborgen wateraansluiting
- randloze keramiek
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECEno/one-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 368 x 365 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- design bedieningsknop van geborsteld rvs
- gewapende slang voor wateraansluiting op gangbare hoekstopkranen
- geluidsisolatietape
- montagegereedschap voor douchestaaf
- spatafscherming voor installatie en toelichting
- apparaat voor ontkalkingsseenheid
- reinigingsbox voor douchestaaf




Separaat te bestellen:

- TECEno/one (douche) WC-zitting met deksel "classic" (bestelnr. 9700600)
- TECEno/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (bestelnr. 9700603)

Opmerking:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een koudwateraansluiting op hoekstopkranen worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste WC-glasplaat met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

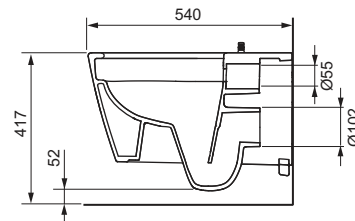

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700207	1 st.	4 st.	8 st.	863,50




WC met douchefunctie – TECEone

TECEone set, warm en koud water

Set bestaat uit:

- TECEone douche-WC met warm- en koudwateraansluiting (9700200)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic" (9700600)
- aansluitmateriaal inclusief verborgen bevestiging, geluidsisolatie, enz.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700216	1 st.	4 st.	8 st.	1.125,00

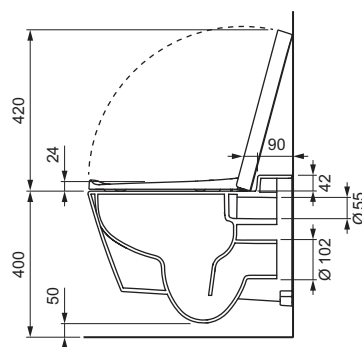

TECEone WC met douchefunctie, warm en koud water

Randloze WC-keramiek met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een wateraansluiting voor warm en koud water. WC-keramiek voor inbouwreservoirs, eenvoudige nieuwe installatie of installatie achteraf, individuele combinatiemogelijkheden, weinig onderdelen – eenvoudig onderhoud.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknoppen aan de zijkant voor het instellen van de watertemperatuur en de waterhoeveelheid
- traploos instelbare douchestraal tot 5,6 l/min.
- traploos instelbare watertemperatuur (max. 38 °C)
- zelfreinigende douchestaaf
- vervangbare sproeikoppen
- goedkeuring conform EN 1717
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- compacte bouwvorm – diepte 540 mm
- verborgen wandbevestiging en wateraansluitingen
- randloze keramiek
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECEneo/one-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- bedieningsknoppen van kunststof, wit-transparant met aanduiding van temperatuur/watervolume
- gewapende slangen voor wateraansluiting op gangbare hoekstopkranen
- geluidsisolatietape
- montagegereedschap voor douchestaaf
- spatscherms voor installatie en toelichting




Separaat te bestellen:

- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic" (bestelnr. 9700600)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (bestelnr. 9700603)

Opmerking:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een warm- en koudwateraansluiting op hoekstopkranen worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste WC-glasplaat met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

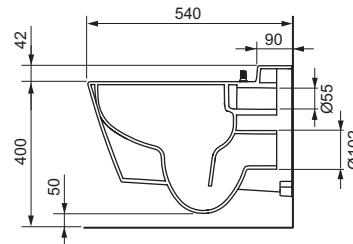

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700200	1 st.	4 st.	8 st.	1.055,25




WC met douchefunctie – TECEone

TECEone set, koud water

Set bestaat uit:

- TECEone douche-WC met koudwateraansluiting (9700201)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic" (9700600)
- aansluitmateriaal inclusief verborgen bevestiging, geluidsisolatietape, enz.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700212	1 st.	4 st.	8 st.	950,00

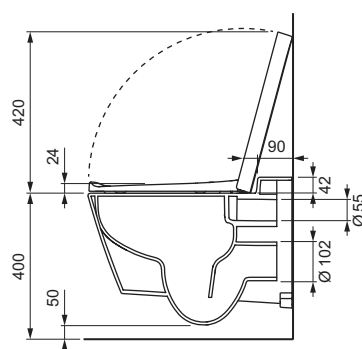

TECEone WC met douchefunctie, koud water

Randloze WC-keramiek met geïntegreerde douchefunctie voor een comfortabele intieme reiniging met water. Voor de douchefunctie is geen stroom nodig, maar alleen een koudwateraansluiting. WC-keramiek voor inbouwreservoirs, eenvoudige nieuwe installatie of installatie achteraf, individuele combinatiemogelijkheden, weinig onderdelen – eenvoudig onderhoud.

Kenmerken van de douchefunctie:

- intuïtieve bediening met draaiknop aan de zijkant voor het instellen van de waterhoeveelheid
- traploos instelbare douchestraal tot 5,6 l/min.
- zelfreinigende douchestaaf
- vervangbare sproeikoppen
- goedkeuring conform EN 1717
- minimale stromingsdruk 1,5 bar (max. 10 bar)

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- compacte bouwvorm – diepte 540 mm
- verborgen wandbevestiging en verborgen wateraansluiting
- randloze keramiek
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECEneo/one-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 358 x 350 x 540 mm

Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- bedieningsknop van kunststof, wit-transparant met aanduiding van water-volume
- gewapende slang voor wateraansluiting op gangbare hoekafsluiter
- spatscherm voor installatie en toelichting




Separaat te bestellen:

- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic" (bestelnr. 9700600)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (bestelnr. 9700603)

Opmerking:

Voor de douchefunctie moet er van tevoren een koudwateraansluiting op hoekstopkranen worden gerealiseerd (zie upgradesets).

De onderste WC-glasplaat met bestelnr. 9650109 of 9650110 kunnen met TECElux worden gecombineerd.

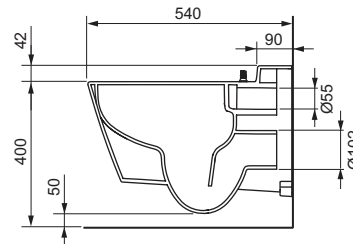

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9700201	1 st.	4 st.	8 st.	793,80

WC met douchefunctie – Toebehoren

TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim"

WC-zitting met deksel in een bijzonder slank design, geschikt voor TECE (douche) WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de WC-zitting:

- bijzonder slank design, deksel omsluit zitting
- pre fix technologie voor stabiele zitting en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef met sleufkop kan zonder gereedschap worden losgedraaid
- gemakkelijk te reinigen: complete zitting- en dekseleenheid kunnen worden verwijderd
- WC-zitting met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- spatbescherming dankzij verlenging van de zitting aan de binnenkant vooraan
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 19516



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9700603	1 st.	5 st.	150,00

TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic"

WC-zitting met deksel, geschikt voor TECE (douche) WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de WC-zitting:

- deksel omsluit zitting
- pre fix technologie voor stabiele zitting en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef zonder gereedschap los te draaien
- gemakkelijk te reinigen: complete zitting- en dekseleenheid kunnen worden verwijderd
- WC-zitting met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- voorkomen van "overspuiten", bijv. bij kleine kinderen, dankzij verlenging van de zitting aan de binnenkant vooraan.
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 19516



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9700600	1 st.	5 st.	192,15


TECE upgrade plaat voor TECE-douche-WC's

Universele, eenvoudig achteraf te monteren wandplaat voor een TECE-douche-WC met koud water in een bestaande badkamer.

- ideaal voor renovatiewerkzaamheden
- dragermateriaal van polyurethaan op basis van hardschuim
- oppervlaklaminering van HPL-materiaal met extra mat oppervlak en anti-vingerprint
- gelijmde randen
- achterkant met uitsparingen voor geleiding van gewapende slangen en de WC-aansluiting
- vocht- en drukbestendig materiaal, getest volgens DIN
- op maat snijden van de toegang voor de bedieningsplaat mogelijk
- voor frames met een standaardhoogte van 1120 mm
- ca. afmetingen: 1200 x 525 x 16,5 mm

Separaat te bestellen:

TECE-WC-aansluitset DN 90, 300 mm, bestelnr. 9820214 (optioneel)

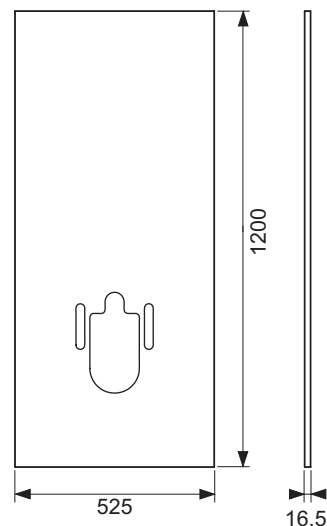

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Mat wit	9700620	1 st.	20 st.	319,00
Mat zwart	9700621	1 st.	20 st.	319,00

TECE-sproeikop

Verwisselbare sproeikop (3 stuks) om de intensiteit en hoek van de douche-straal aan te passen.



Uitvoering	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
"standaard" 75°	Wit	9820403	1 st.	38,30
"standaard" 90°	Wit	9820404	1 st.	38,30
"medium" 90°	Wit	9820405	1 st.	38,30
"klein" 90°	Wit	9820406	1 st.	38,30

TECE-douche-WC bedieningsknop

Voor aanpassing van de TECEno en TECEone. Eenvoudig uitwisselbaar door insteken. Rvs-varianten met uitsparingen aan de zijkant voor grip. Kunststof varianten elk met extra gedrukte gebruiksaanwijzing.



Uitvoering	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Temperatuur/Watervolume	Mat zwart	9700606	1 st.	73,00
Temperatuur/Watervolume	Geborsteld rvs	9700608	1 st.	52,50
Temperatuur	Kunststof wit	9820361	1 st.	32,55
Watervolume	Kunststof wit	9820362	1 st.	32,55

WC met douchefunctie – Toebehoren


TECE upgradeset natte afbouw voor TECE-douche-WC's

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van reservoirs voor natbouw met Uni-reservoirs (bouwdiepte 13 cm) voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9880047	1 st.	25 st.	38,35

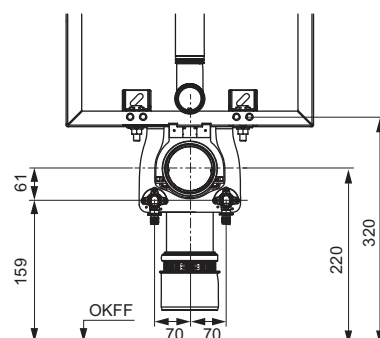


TECE upgradeset droge afbouw voor TECE-douche-WC's

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Uni- en Base-reservoir voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- borgpen voor bevestigingsplaten

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9880046	1 st.	100 st.	48,38

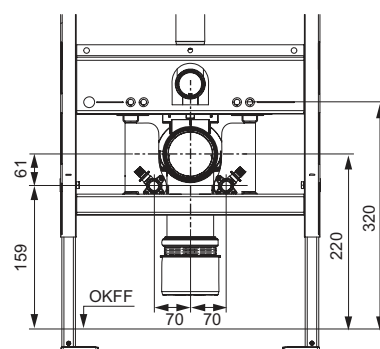

TECE-upgradeset droge afbouw 8 cm voor TECE-douche-WC's, in diepte verstelbaar


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Octa II- en Base 8-reservoir voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC, in diepte verstelbaar.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven inclusief afstandshulzen



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880082	1 st.	78,00

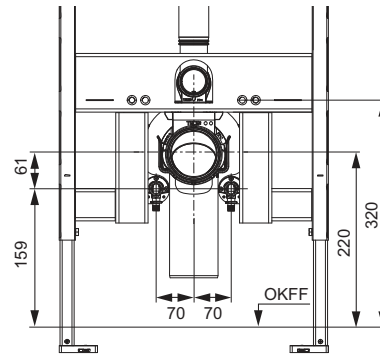**TECE hoekstopkraan**

Twee verchromde hoekstopkranen (1/2" x 3/8") inclusief rozetten.

Best.-Nr.	VE 1	€/set
9820464	1 set	27,30

**TECE muurplaten van silicium brons**

Twee muurplaten 1/2" x 1/2" binnendraad; voor optionele combinatie met een upgradeset voor TECE-douche-WC's; als universele overgang naar gangbare leidingsystemen.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9021032	1 st.	35 st.	39,61

TECE ontkalkingsset

Set voor het ontkalken van TECE-douche-WC's.

Bestaande uit:

- universeel spatscherm
- ontkalkingstabletten
- blindstop



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820580	1 st.	61,95

WC met douchefunctie – Toebehoren

TECE ontkalkingstabletten

4 tabletten voor het ontkalken van TECE-douche-WC's.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9820591	1 set	108 set	22,05



TECE-douche-WC reinigingsbox voor douchestaaf

Voor het handsfree en eenvoudig reinigen van de douchestaaf, met houder voor een standaard huishoudspons.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9700605	1 st.	12,81



TECEneo ontkalkingseenheid

Aanvulling op de TECEneo douche-WC, voor vereenvoudigde ontkalking.


Bestaat uit:

- ontkalkingsbehuizing van messing
- ontkalkingsplug met houder voor TECE-ontkalkingsstaaf inclusief draaihulp
- TECE-ontkalkingsstaven (4 stuks)
- gewapende slangen
- ontkalkingsdop voor douchestaaf

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9700625	1 st.	95,34




9700213 – TECNeo set, warm en koud water

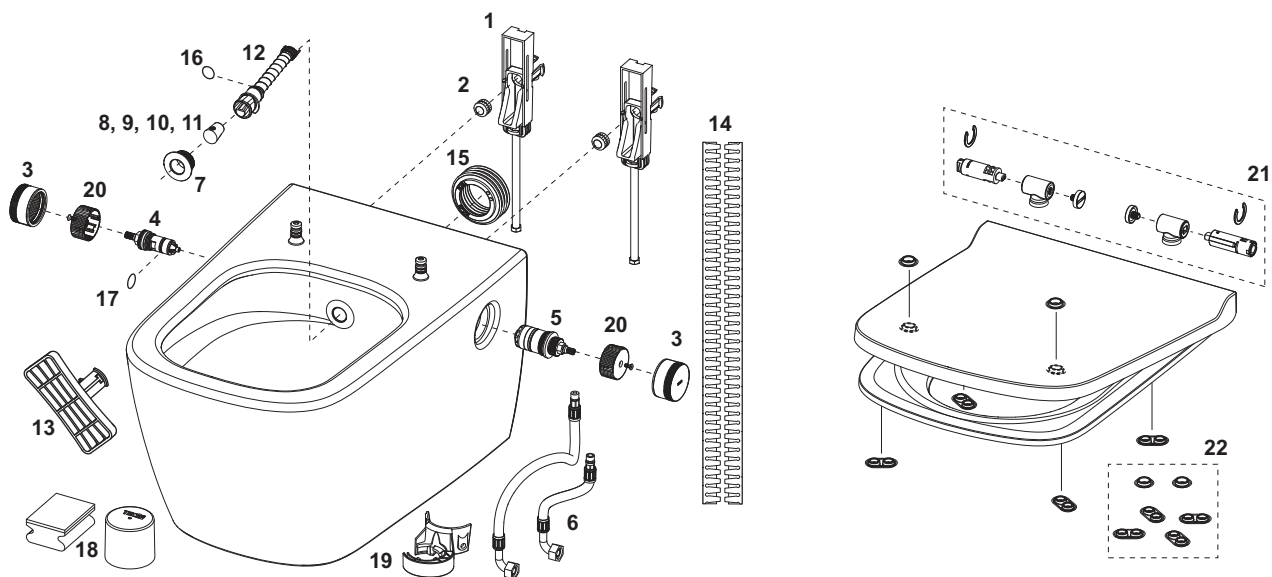

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9700606	Bedieningsknop, mat zwart	1 st.	73,00
	9700608	Bedieningsknop, geborsteld rvs	1 st.	52,50
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820360	Thermostaatventiel	1 st.	111,30
6	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
7	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
8	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
9	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
10	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
12	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
13	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
14	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
15	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
16	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
17	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.	4,20
18	9700605	Reinigingsbox voor douchestaaf	1 st.	12,81
19	9820697	Beugel ontkalkingseenheid	1 st.	21,47
20	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90
21	9820672	Fitting en demper voor zitting/deksel "slim"	1 st.	96,60
22	9820673	Buffer instelling zitting/deksel "slim"	1 st.	15,60


WC met douchefunctie – Reserveonderdelen

9700205 – TECEno douche-WC, warm en koud water

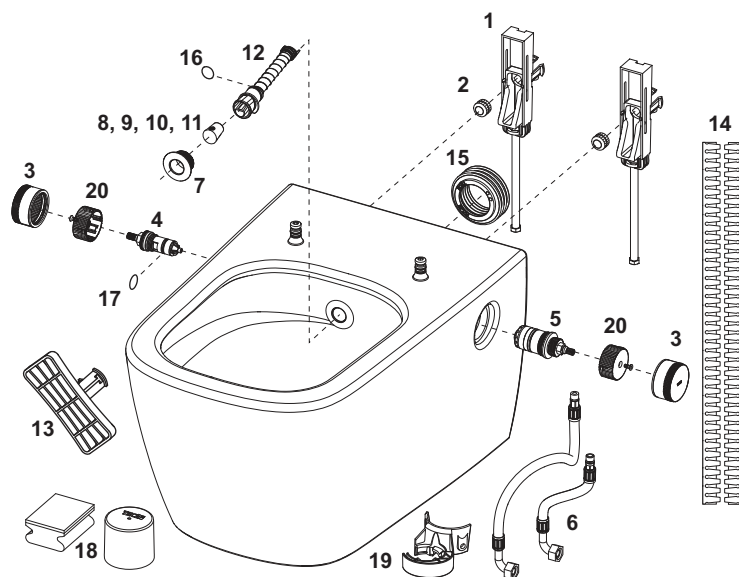

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9700606	Bedieningsknop, mat zwart	1 st.	73,00
	9700608	Bedieningsknop, geborsteld rvs	1 st.	52,50
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820360	Thermostaatventiel	1 st.	111,30
6	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
7	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
8	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
9	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
10	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
12	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
13	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
14	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
15	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
16	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
17	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.	4,20
18	9700605	Reinigingsbox voor douchestaaf	1 st.	12,81
19	9820697	Beugel ontkalkingseenheid	1 st.	21,47
20	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90


9700214 – TECNeo set, koud water

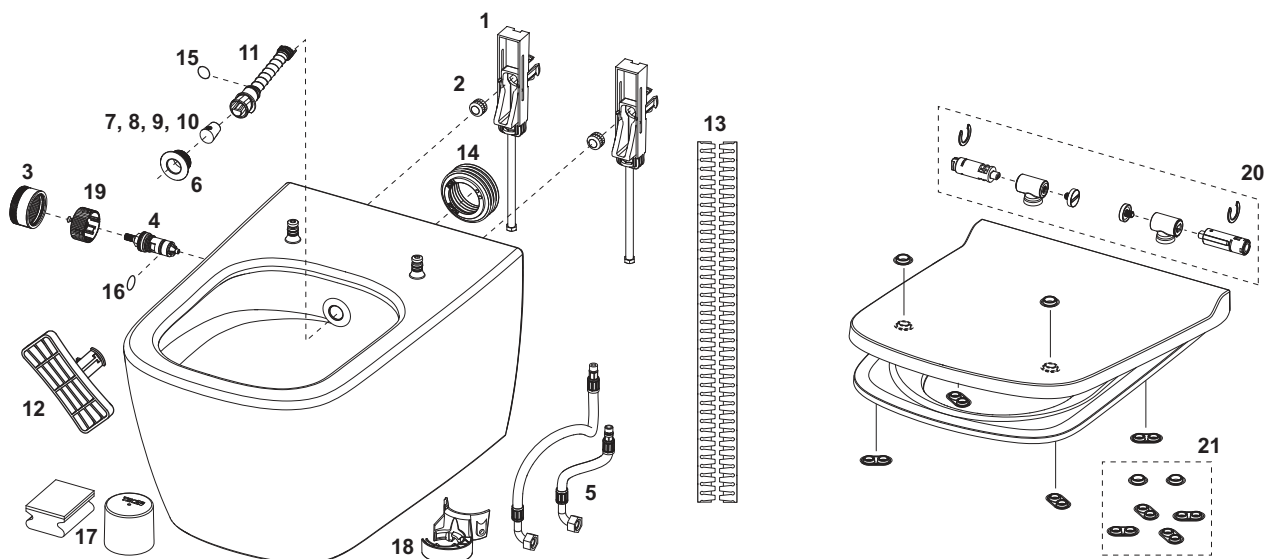

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9700606	Bedieningsknop, mat zwart	1 st.	73,00
	9700608	Bedieningsknop, geborsteld rvs	1 st.	52,50
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
6	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
7	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
8	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
9	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
10	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
12	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
13	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
14	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
15	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
16	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.	4,20
17	9700605	Reinigingsbox voor douchestaaf	1 st.	12,81
18	9820697	Beugel ontkalkingseenheid	1 st.	21,47
19	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90
20	9820672	Fitting en demper voor zitting/deksel "slim"	1 st.	96,60
21	9820673	Buffer instelling zitting/deksel "slim"	1 st.	15,60


WC met douchefunctie – Reserveonderdelen

9700207 – TECNeo douche-WC, koud water

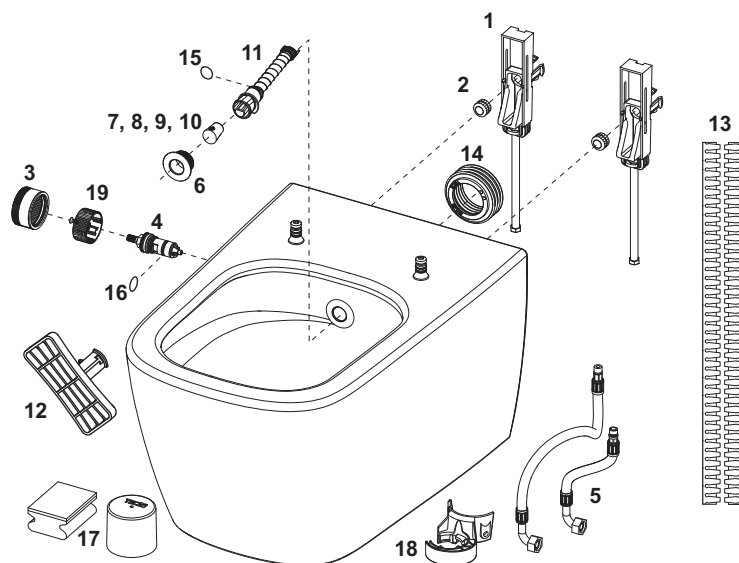

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9700606	Bedieningsknop, mat zwart	1 st.	73,00
	9700608	Bedieningsknop, geborsteld rvs	1 st.	52,50
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
6	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
7	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
8	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
9	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
10	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
12	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
13	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
14	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
15	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
16	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.	4,20
17	9700605	Reinigingsbox voor douchestaaf	1 st.	12,81
18	9820697	Beugel ontkalkingseenheid	1 st.	21,47
19	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90


9700216 – TECEone set, warm en koud water

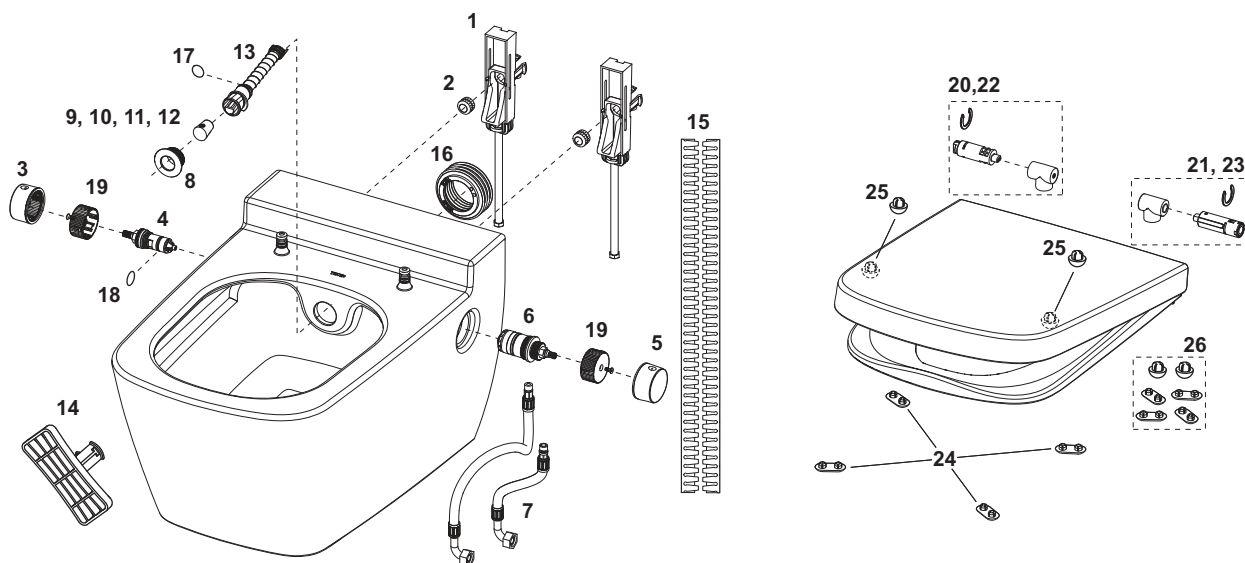

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9820362	Watervolume bedieningsknop, kunststof wit	1 st.	32,55
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820361	Temperatuur bedieningsknop, kunststof wit	1 st.	32,55
6	9820360	Thermostaatventiel	1 st.	111,30
7	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
	9820365	Gewapende slangen warm en koud (tot 2020)	1 st.	39,38
8	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
9	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
10	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
12	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
13	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
14	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
15	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
16	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
17	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
18	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.	4,20
19	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90
20	9820581	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
21	9820582	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
22	9820695	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
23	9820696	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
24	9820423	Plaatsingsbuffer voor WC-zitting "classic", 4 stuks (tot 2021)	1 st.	10,50
25	9820465	Buffer voor WC deksel "classic", 2 stuks (tot 2021)	1 st.	6,78
26	9820583	Plaatsingsbuffer voor zitting/deksel "classic" compleet (vanaf 2021)	1 st.	15,75


WC met douchefunctie – Reserveonderdelen

9700200 – TECEone WC met douchefunctie, warm en koud water

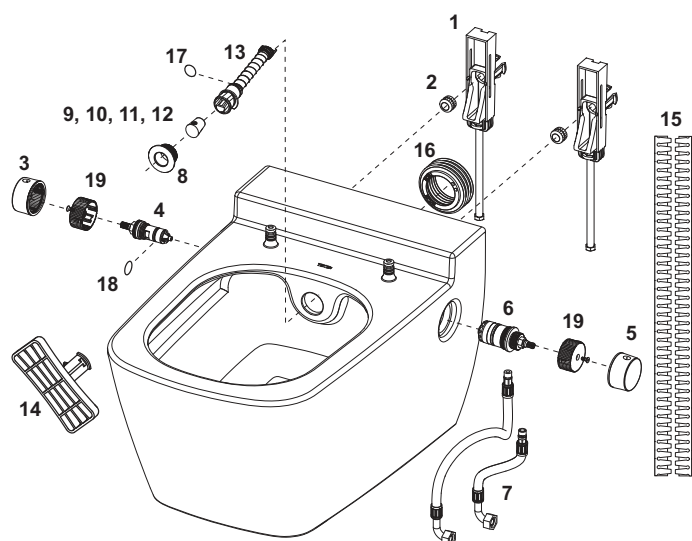

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9820362	Watervolume bedieningsknop, kunststof wit	1 st.	32,55
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 17 17 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820361	Temperatuur bedieningsknop, kunststof wit	1 st.	32,55
6	9820360	Thermostaatventiel	1 st.	111,30
7	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
	9820365	Gewapende slangen warm en koud (tot 2020)	1 st.	39,38
8	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
9	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
10	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
12	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
13	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
14	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
15	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
16	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
17	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
18	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 17 17	1 st.	4,20
19	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90


9700212 – TECEone set, koud water

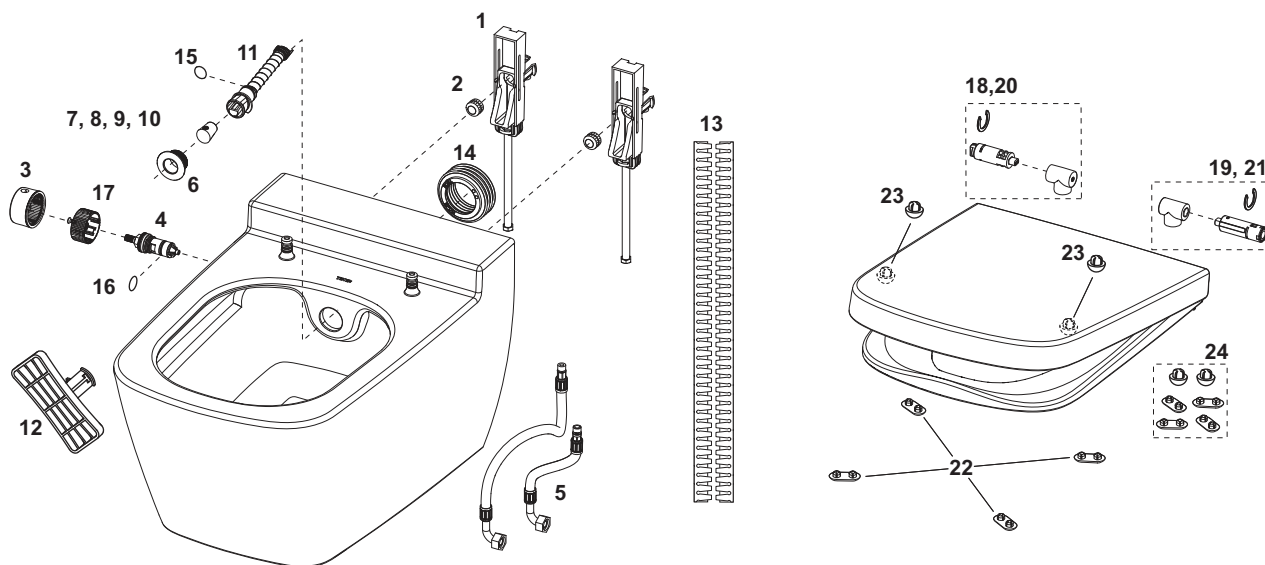

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9820362	Watervolume bedieningsknop, kunststof wit	1 st.	32,55
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 1717 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
6	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
7	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
8	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
9	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
10	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
12	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
13	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
14	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
15	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
16	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 1717	1 st.	4,20
17	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90
18	9820581	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
19	9820582	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
20	9820695	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
21	9820696	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
22	9820423	Plaatsingsbuffer voor WC-zitting "classic", 4 stuks (tot 2021)	1 st.	10,50
23	9820465	Buffer voor WC deksel "classic", 2 stuks (tot 2021)	1 st.	6,78
24	9820583	Plaatsingsbuffer voor zitting/deksel "classic" compleet (vanaf 2021)	1 st.	15,75

WC met douchefunctie – Reserveonderdelen


9700201 – TECEone WC met douchefunctie, koud water

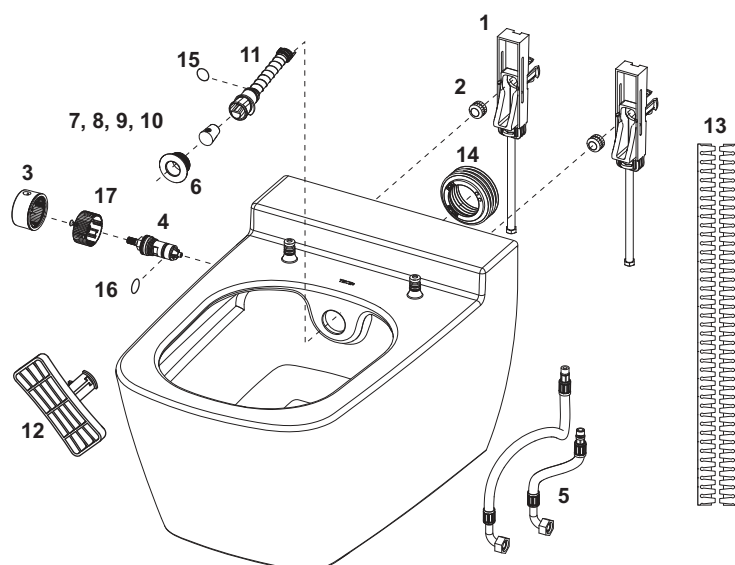

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9820362	Watervolume bedieningsknop, kunststof wit	1 st.	32,55
4	9820469	Keramische cartouche inclusief EN 17 17 terugstroombeveiliging	1 st.	55,65
5	9820471	Gewapende slangen (vanaf 2021)	1 st.	34,65
6	9820364	Rozet, wit	1 st.	29,40
7	9820403	Sproeikop (3 x) "standaard" 75°, wit	1 st.	38,30
8	9820404	Sproeikop (3 x) "standaard" 90°, wit	1 st.	38,30
9	9820405	Sproeikop (3 x) "medium" 90°, wit	1 st.	38,30
10	9820406	Sproeikop (3 x) "klein" 90°, wit	1 st.	38,30
11	9820363	Douchestaaf, complete set, wit	1 st.	42,50
12	9820422	Demontagegereedschap douchestaaf	1 st.	12,60
13	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
14	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
15	9820585	O-ring voor veerhouder douchestaaf	1 st.	4,20
16	9820586	O-ring voor veiligheidsvoorziening EN 17 17	1 st.	4,20
17	9820703	Gekartelde klikschijf	1 st.	8,90


9700603 – TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim"

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820672	Fitting en demper voor zitting/deksel "slim"	1 st.	96,60
2	9820673	Buffer instelling zitting/deksel "slim"	1 st.	15,60

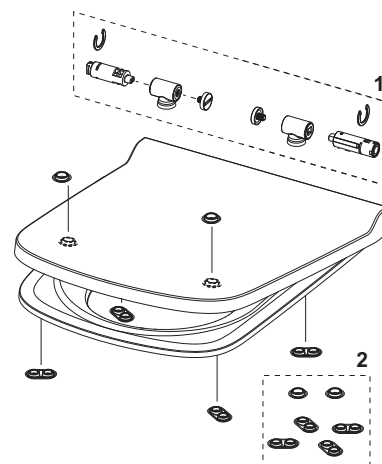


9700600 – TECEno/one (douche) WC-zitting met deksel "classic"

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820581	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
2	9820582	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
3	9820695	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
4	9820696	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
5	9820423	Plaatsingsbuffer voor WC-zitting "classic", 4 stuks (tot 2021)	1 st.	10,50
6	9820465	Buffer voor WC deksel "classic", 2 stuks (tot 2021)	1 st.	6,78
7	9820583	Plaatsingsbuffer voor zitting/deksel "classic" compleet (vanaf 2021)	1 st.	15,75

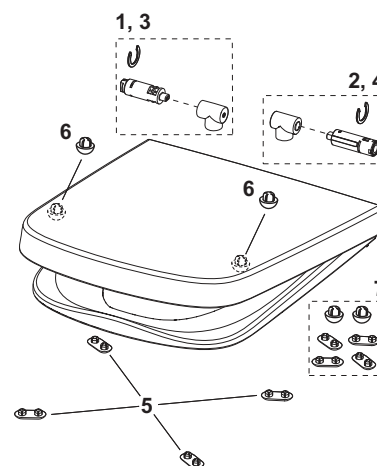

9700625 – TECEno ontkalkingseenheid

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820658	Gewapende aansluitslang	1 st.	29,20
2	9820660	Terugslagklep	1 st.	4,90
3	9820659	O-ring stekker	1 st.	2,90
4	9820657	Ontkalkings stekker	1 st.	34,60
5	9820677	Douchestaaf ontkalking/installatie	1 st.	11,30
6	9820591	Ontkalkingstabletten (4 stuks)	1 set	22,05

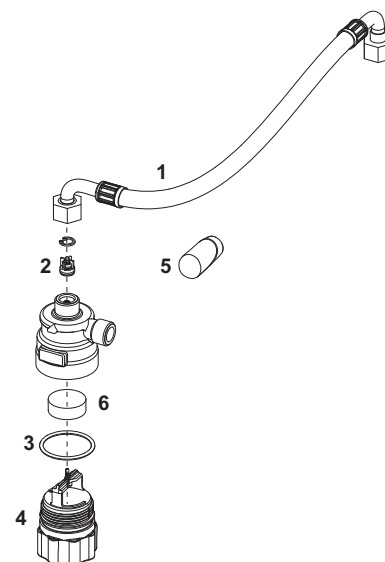

TECE douchestaaf, complete set

Douchestaaf inclusief demontagegereedschap, sproeikop ("standaard" 75°) en rozet.

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Wit	9820363	1 st.	42,50



Keramiek standaard – TECEneo




TECEneo set, zonder douchefunctie

Set bestaat uit:

- TECEneo WC-keramiek zonder douchefunctie (9700209)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (9700603)
- aansluitmateriaal inclusief verborgen bevestiging, geluidsisolatie, enz.

Separaat te bestellen:

TECE-WC-aansluitset DN 90, 300 mm, bestelnr. 9820214 (optioneel)

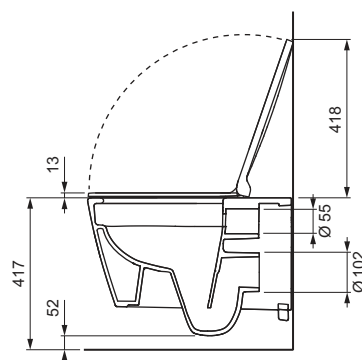

TECEneo WC-keramiek zonder douchefunctie

Waterbesparende en randloze WC-keramiek voor inbouwreservoirs. Individuele combinatiemogelijkheden met zitting en deksel.

Kenmerken van de WC-keramiek:

- diepspoel-WC voor wandmontage voor 6 en 4,5 liter spoelvolumen
- cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen)
- cera clean technologie (oppervlak voor eenvoudige reiniging)
- compacte bouwvorm – diepte 540 mm
- verborgen wandbevestiging
- randloze keramiek met geïntegreerde spatbescherming
- pre fix technologie: meegegoten bevestiging voor toiletzitting voor een stabiele zitting en deksel (compatibel met alle zittingen voor TECEneo/one-douche-WC's)
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- optimale hygiënische vormgeving
- goedkeuring conform EN 997
- Afmetingen (b x h x d): 368 x 365 x 540 mm




Leveringsomvang:

- WC-keramiek inclusief verborgen WC-bevestiging
- geluidsisolatietape

Separaat te bestellen:

- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic"(bestelnr. 9700600)
- TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim" (bestelnr. 9700603)
- TECE-WC-aansluitset DN 90, 300 mm, bestelnr. 9820214 (optioneel)

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9700209	1 st.	6 st.	416,64

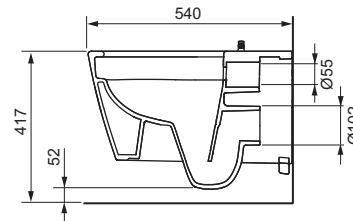

Keramiek standaard – TECEloft

TECEloft set, WC-keramiek met cyclon flush, inclusief zitting/deksel **NIEUW**

Set bestaat uit:

- TECEloft WC-keramiek met cyclon flush
- TECEloft WC-zitting/deksel in klassiek-hoog design
- verborgen bevestiging
- montagehandleidingen

Kenmerken van de WC-keramiek:




- diepspoel-WC voor wandmontage
- spoelwaterbehoefte: geschikt voor spoelwaterhoeveelheden van 4 en 2 liter
- randloos, dus geen verborgen plekken voor afzettingen en vuil
- cyclon flush technologie (grondig en stil spoelen dankzij ringvormige watergeleiding binnen in de keramiek)
- compacte bouwvorm – diepte 515 mm
- verborgen wandbevestiging en verborgen wateraansluiting
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur wit
- goedkeuring conform EN 997 type 1, subtype 6, 5 en 4
- Afmetingen (b x h x d): 355 x 313 x 515 mm

Kenmerken van de WC-zitting:

- deksel omsluit zitting
- snelle montage dankzij eenvoudig insteken
- gemakkelijk te reinigen: complete zitting- en dekseleenheid kunnen worden verwijderd
- scharnieren van rvs met automatische neerlaatmechanisme
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 19516



Best.-Nr.		VE 1	VE 2	€/st.
9700224	NIEUW	1 st.	12 st.	267,75

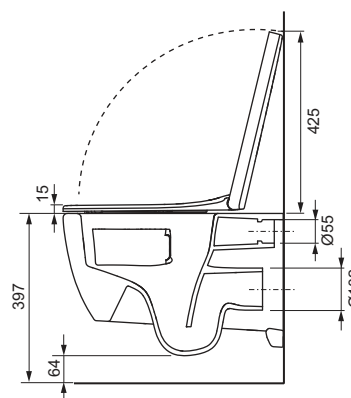

TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim"

WC-zitting met deksel in een bijzonder slank design, geschikt voor TECE (douche) WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de WC-zitting:

- bijzonder slank design, deksel omsluit zitting
- pre fix technologie voor stabiele zitting en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef met sleufkop kan zonder gereedschap worden losgedraaid
- gemakkelijk te reinigen: complete zitting- en dekseleenheid kunnen worden verwijderd
- WC-zitting met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- spatbescherming dankzij verlenging van de zitting aan de binnenkant vooraan
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 19516



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9700603	1 st.	5 st.	150,00

TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic"

WC-zitting met deksel, geschikt voor TECE (douche) WC's met pre fix technologie.

Kenmerken van de WC-zitting:


- deksel omsluit zitting
- pre fix technologie voor stabiele zitting en deksel
- snelle montage dankzij pre fix technologie: insteken en indien nodig de schroef vastdraaien.
- scharnieren van met glasvezel versterkte hoogwaardige kunststof met automatische "Soft-Close" sluiting
- gemakkelijk te verwijderen: schroef zonder gereedschap los te draaien
- gemakkelijk te reinigen: complete zitting- en dekseleenheid kunnen worden verwijderd
- WC-zitting met ergonomisch ontwerp voor een comfortabele zit
- voorkomen van "overspuiten", bijv. bij kleine kinderen, dankzij verlenging van de zitting aan de binnenkant vooraan.
- van torsiebestendige Duroplast, kleur wit
- goedkeuring conform DIN 19516



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9700600	1 st.	5 st.	192,15


Keramik standaard – Reserveonderdelen

9700215 – TECEneo set, zonder douchefunctie

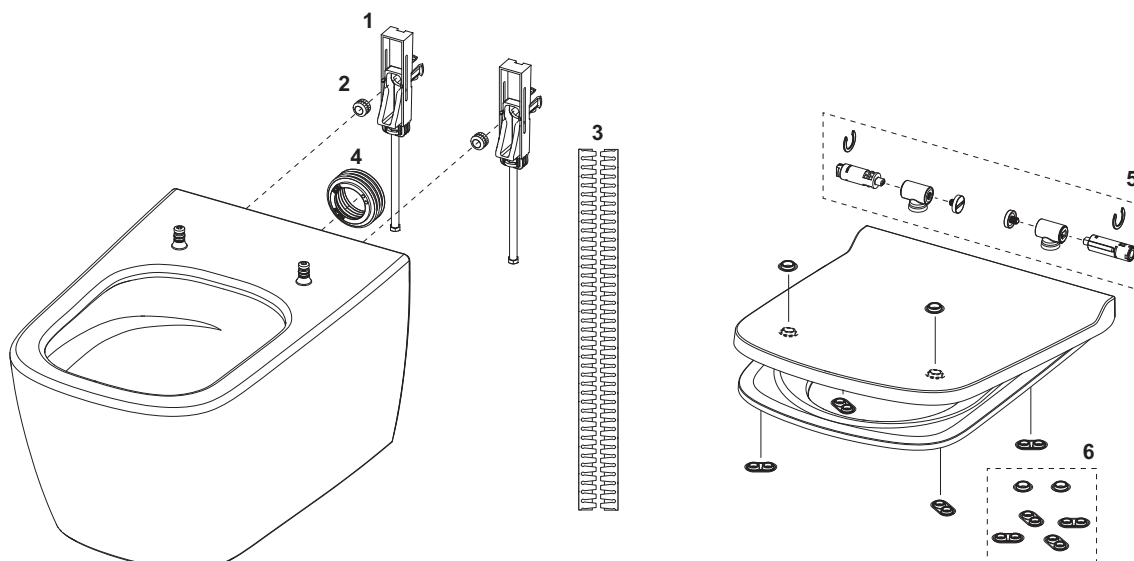


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
4	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65
5	9820672	Fitting en demper voor zitting/deksel "slim"	1 st.	96,60
6	9820673	Buffer instelling zitting/deksel "slim"	1 st.	15,60

9700209 – TECEneo WC-keramiek zonder douchefunctie

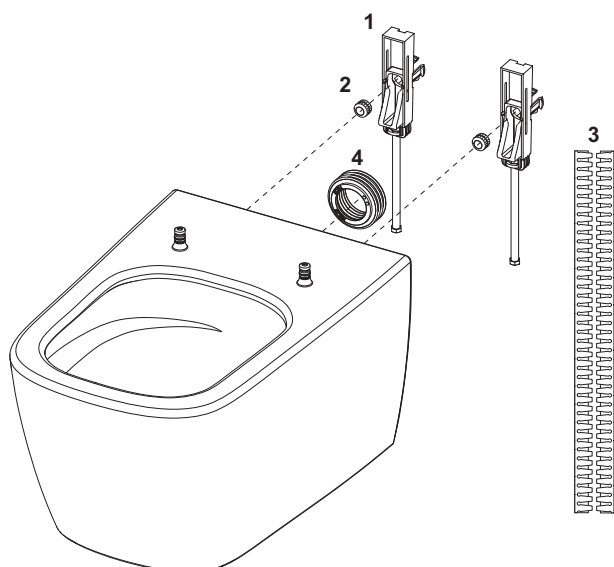

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820356	Verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	38,65
2	9820357	Kartelmoer (2 x) voor verdekt opgestelde bevestiging	1 st.	21,95
3	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
4	9820484	Afdichting voor spoelbuisaansluiting	1 st.	13,65


9700224 – TECEloft set, WC-keramiek met cyclon flush, inclusief zitting/deksel

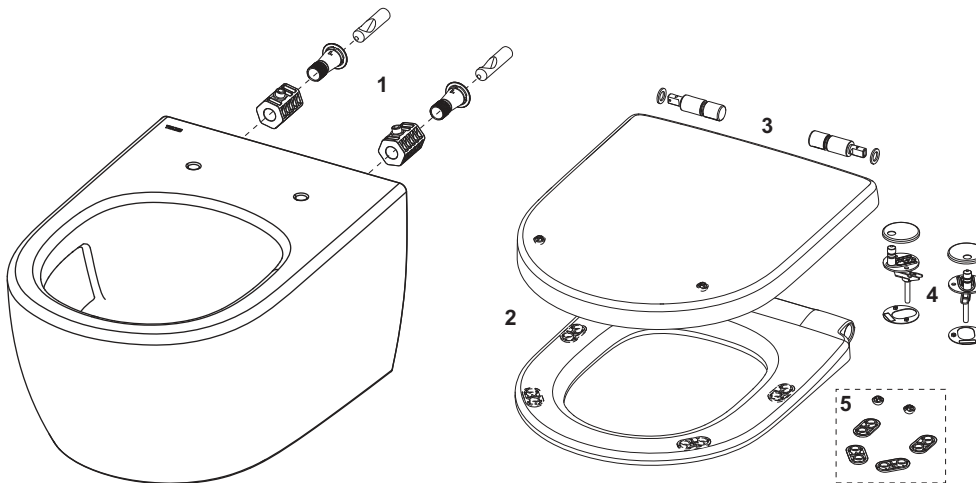

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1	€/st.
1	9820706	Verdekt opgestelde bevestiging	NIEUW	1 st.	38,65
2	9700611	Zitting/deksel "classic "	NIEUW	1 st.	67,20
3	9820718	Demper set zitting/deksel "classic"	NIEUW	1 st.	36,65
4	9820713	Scharnier set zitting/deksel "classic"	NIEUW	1 st.	26,15
5	9820714	Buffer set zitting/deksel "classic"	NIEUW	1 st.	15,65


9700603 – TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "slim"

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820672	Fitting en demper voor zitting/deksel "slim"	1 st.	96,60
2	9820673	Buffer instelling zitting/deksel "slim"	1 st.	15,60

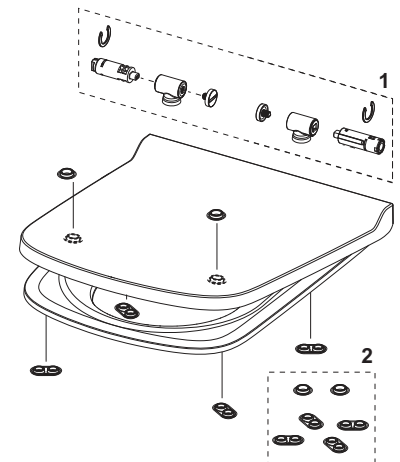

9700600 – TECEneo/one (douche) WC-zitting met deksel "classic"

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820581	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
2	9820582	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 2021)	1 st.	39,45
3	9820695	Beslag links en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
4	9820696	Beslag rechts en demper voor zitting/deksel "classic" (vanaf 03/2023)	1 st.	49,80
5	9820423	Plaatsingsbuffer voor WC-zitting "classic", 4 stuks (tot 2021)	1 st.	10,50
6	9820465	Buffer voor WC deksel "classic", 2 stuks (tot 2021)	1 st.	6,78
7	9820583	Plaatsingsbuffer voor zitting/deksel "classic" compleet (vanaf 2021)	1 st.	15,75

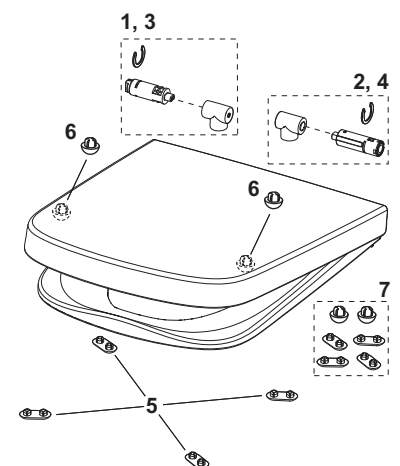



Sanitairsystemen

TECElux WC-INBOUWFRAME

TECElux





	Pagina
Assortimentoverzicht	40
WC-inbouwframes	42
Glasplaten	45
Toebehoren	48
Reserveonderdelen	50

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op www.tece.nl.

TECElux – Assortimentoverzicht

Zo besteld u op de correcte wijze:

Een complete set TECElux bestaat altijd uit:

- (A) een TECElux WC inbouwframe,
- (B) een bedieningsglasplaat met bedieningseenheid en
- (C) een bevestigingsglasplaat met sparingen voor stroom- en wateraansluitingen.

A TECElux WC inbouwframe



TECElux 100
Art.nr. 9600100



TECElux 200
Art.nr. 9600200




TECElux 400
Art.nr. 9600400

B Bedieningsglasplaat met bedieningseenheid



„sen-Touch“ (w)
Art.nr. 9650002
„sen-Touch“ (z)
Art.nr. 9650003




Toetsen glanzend wit (w)
Art.nr. 9650000
Toetsen glanzend zwart (z)
Art.nr. 9650005




Toetsen glanzend chroom (w)
Art.nr. 9650001
Toetsen glanzend chroom (z)
Art.nr. 9650004


C Bevestigingsglasplaat met sparingen



Standaard WC (w)
Art.nr. 9650100
Standaard WC (z)
Art.nr. 9650105



Douche WC (w)
Art.nr. 9650101
Art.nr. 9650103
Art.nr. 9650104
Douche WC (z)
Art.nr. 9650106
Art.nr. 9650107
Art.nr. 9650108



Douche WC Aanbouwset (w)
Art.nr. 9650102



TECElux opstelling (w/z)

(w) = Kleur glanzend wit, (z) = Kleur glanzend zwart

C Overzicht bevestigingsglasplaten met spelingen en toebehoren voor WC's en Douche WC's

							
	9650100 (w) 9650105 (z)	9660001	9650101 (w) 9650106 (z)	9650102 (w)	9650103 (w) 9650107 (z)	9650104 (w) 9650108 (z)	9650109 (w) 9650110 (z)
Standard keramiek (Bevestigingsafstand 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (met zijdelingse aansluitingen: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (met verborgen aansluitingen: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit SensoWash Starck Duravit SensoWash Slim					X		
Villeroy & Boch ViClean U		X		X			
Villeroy & Boch ViClean U+		X				X	
Villeroy & Boch ViClean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Sela					X		
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone, TECEno							X

* TECElux 400 niet vereist, omdat de geurafzuiging al een onderdeel is van de TOTO Neorest douche-wc.

Bij het toepassen van de hierboven genoemde bedieningsglasplaten „sen-Touch“, zal de draadloze bediening van de TOTO Neorest niet functioneren.

Voor het gebruik van de handmatige bediening dient de stroomkabel (Art.nr. 9820259) separaat besteld te worden.

(w) = Kleur glanzend wit, (z) = Kleur glanzend zwart

TECElux – WC-inbouwframes

TECElux WC-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouw inbouwreservoir voor bevestiging aan TECEprofil- profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling.

Voor TECElux bedienings- en bevestigingsglasplaat.

TECE-UP-reservoir:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" aan de zijkant, te combineren met sneladapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in het reservoir voor fris spoelen.
- Spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:



- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- twee draadeinden en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

Optioneel:

TECElux upgradet set geurafzuiging ceramic-Air (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

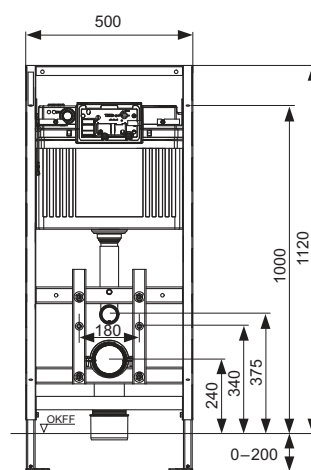

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9600100	1 st.	6 st.	12 st.	485,80

TECElux WC-inbouwframe 200, achteraf in hoogte verstelbaar, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouwelement voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule.

Voor TECElux bedieningsglasplaat en WC-glasplaat, achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar.

TECE-UP-reservoir:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworpschacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in het reservoir voor fris spoelen.
- Spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- twee draadeinden en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm

Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden

Optioneel:

TECElux upgradet set geurafzuiging ceramic-Air (9660000), alleen in combinatie met bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch.

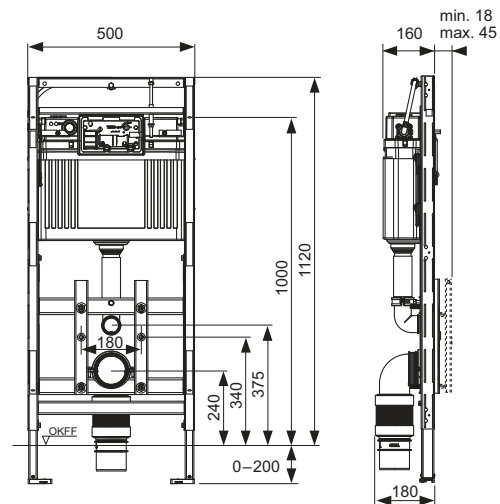

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9600200	1 st.	6 st.	12 st.	675,10

TECElux WC-inbouwframe 400, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging, bouwhoogte 1120 mm

Droogbouwelement voor bevestiging aan TECEprofiel profielbuizen of voor de inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule.

Voor TECElux bedieningsglasplaat sen-Touch en WC-glasplaat, achteraf handmatig 8 cm in hoogte verstelbaar, inclusief geurafzuiging ceramic-Air.

TECE-UP-reservoir:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- hoekstopkraan en reservoir aansluiting voorgemonteerd
- reservoir aansluiting met 1/2" buitendraad
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- Inclusief inworp schacht voor reinigingstabletten. Voor het inwerpen van reinigingstabletten in het reservoir voor fris spoelen.
- Spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- in diepte verstelbare opname voor bovenste bedieningsglasplaat en onderste WC-glasplaat, ook achteraf handmatig in hoogte verstelbaar
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- twee draadeinden en moeren M 12
- opname voor WC-keramiek met bevestigingsafstand 180 mm
- flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk materiaal PE-HD (lasbaar), inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstoppen
- grote ruwbouwbeveiliging
- geschikt voor wandopbouw tot 45 mm



Geluidsarme geurafzuiging ceramic-Air met duurzame filtercartouche.

Separaat te bestellen:

- bovenste bedieningsglasplaat sen-Touch
- onderste bevestigingsglasplaat
- bevestigingsmateriaal voor afzonderlijke montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air (alleen compatibel met TECElux sen-Touch) is geschikt voor alle gangbare keramische toilettenpotten. Echter bij enkele toilettenpotten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen. Een overzicht van de toilettenpotten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.

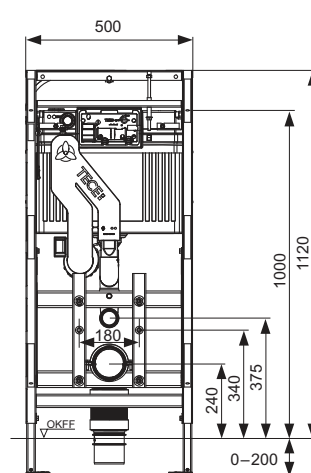


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9600400	1 st.	6 st.	12 st.	979,00

TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met twee geveerde bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	Ja	9650000	1 st.	20 st.	321,40
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9650001	1 st.	20 st.	321,40
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	—	9650005	1 st.	20 st.	321,40
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9650004	1 st.	20 st.	321,40

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening

Bovenste bedieningsglasplaat voor TECElux inbouwreservoir met elektrische sen-Touch-toetsen en bevestigingsmateriaal. Inclusief adapter (aansluitspanning 230 V) met duospoelmotor.

Montage alleen in combinatie met onderste bevestigingsglasplaat.

Afmetingen (h x b x d): 555 x 430 x 16 mm

Functie van de sen-Touch-elektronica:

De sensor herkent wanneer een persoon het toilet nadert en laat dan pas de toetsen oplichten. De spoeling wordt geactiveerd door de toetsen even licht aan te raken of door de beweging van de hand direct voor de toetsen.


De sen-Touch-elektronica kan met behulp van programmering aan individuele wensen worden aangepast.

Programmeerbare functies:

- herkenningsbereik van de sensor
- lichtsterkte van de display
- hygiënisch spoelen
- nalooptijd van de geurafzuiging
- intensiteit van de geurafzuiging
- schoonmaakfunctie

Notitie:

Niet compatibel met TOTO Washlet RX en SX.



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	Ja	9650002	1 st.	10 st.	856,50
Glas glanzend zwart	Ja	9650003	1 st.	10 st.	856,50

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".



TECElux bevestigingsglasplaat voor TECE-douche-WC's

Onderste bevestigingsglasplaat voor combinatie met een TECE-douche-WC, inclusief geluiddempingsset en gewapende aansluitslang voor de warm- en koudwateraansluiting op gangbare hoekstopkranen.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm

Opmerking:

Voor de combinatie met voorgemonteerde hoekstopkranen.




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	—	9650109	1 st.	20 st.	254,00
Glas glanzend zwart	—	9650110	1 st.	20 st.	254,00

TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-WC

Onderste bevestigingsglasplaat voor keramische toiletpotten, bevestigingsafstand 180 mm.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	Ja	9650100	1 st.	20 st.	209,90
Glas glanzend zwart	Ja	9650105	1 st.	20 st.	209,92


Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (TOTO, Geberit)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC TOTO Neorest AC en EW of Geberit AquaClean 8000/8000plus, inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor reservoir en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-WC aansluitset douche-WC (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	—	9650101	1 st.	20 st.	254,00
Glas glanzend zwart	—	9650106	1 st.	20 st.	254,00

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (Duravit etc.)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC Duravit SensoWash C of V & B ViClean L, Geberit AquaClean Sela, inclusief geluiddempingsset, vervangbare gewapende slang voor reservoir en lange gewapende slang voor aansluiting en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	—	9650103	1 st.	20 st.	254,00
Glas glanzend zwart	—	9650107	1 st.	20 st.	254,00

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (AquaClean Mera etc.)

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC Geberit AquaClean Mera en Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK of GL met verborgen aansluitingen, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ of Laufen Riva inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor reservoir en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	—	9650104	1 st.	20 st.	254,00
Glas glanzend zwart	—	9650108	1 st.	20 st.	254,00

TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC

Onderste bevestigingsglasplaat voor douche-WC TOTO Washlet GL en EK, Washlet Giovannoni, V & B ViClean U of Geberit AquaClean 5000 en 5000plus, inclusief geluiddempingsset en vervangbare gewapende slang voor reservoir en 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Voor de montage van een TOTO-douche-WC of V & B-douche-WC aansluitset douche-WC (9660001) gebruiken.

Afmetingen (h x b x d): 446 x 430 x 16 mm



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	Ja	9650102	1 st.	20 st.	254,00

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECElux upgradeset geurafzuiging ceramic-Air

Upgradeset voor installatie achteraf van de geurafzuiging ceramic-Air voor WC-module TECElux 100 of TECElux 200.

Upgradeset bestaat uit:

- behuizing inclusief ventilator en luchtafvoer
- filterpatroon
- bevestigingsmateriaal
- valpijp met aansluiting voor geurafzuiging
- spoelklok

Let op:

De geurafzuiging ceramic-Air is geschikt voor alle gangbare keramische toilet-potten. Echter bij enkele toilet-potten blijft het spoelwater door een hogere zit-positie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kan vollopen. Een overzicht van de toilet-potten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties" op onze website.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9660000	1 st.	343,10

TECElux aansluitset voor douche-WC

Lange gewapende slang met aansluiting voor TOTO Neorest AC en EW, TOTO Washlet GL en EK, TOTO Washlet Giovannoni en V & B ViClean U.




Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9660001	1 st.	34,30

TECElux aansluitset voor elektrische aansluiting

Voor de elektrische aansluiting van de sen-Touch-bedieningsglasplaat volgens veiligheidsklasse II.

Aansluitset bestaat uit:

- centraaldoos beschermingsgraad IP 44
- trafo 230/12 V
- aansluitkabel sen-Touch

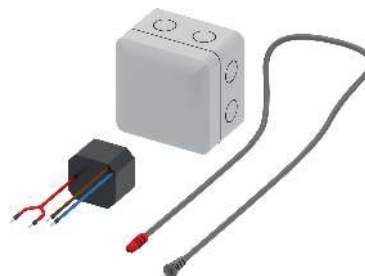

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9660002	1 st.	158,20

TECE spoelklok A 2

Bodemventiel voor combinatie met Uni- en Base-reservoir, inclusief ventielzitting spoelstroomreducering, reduceerringen rood en blauw en bedieningsha-ken.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820223	1 st.	65,00

TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering

Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering voor spoelklok A 2 in Uni- en Base-reservoirs.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820670	1 st.	22,90

**TECE vulventiel F 10 universeel**

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE-reservoirs en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwreservoir van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer
- getest volgens EN 14124



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9820353	1 st.	10 st.	240 st.	34,65

TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs


Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-reservoirs, montage in de ventielzitting van het bodemventiel, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9820337	1 st.	100 st.	24,00




9600100 – TECElux WC-inbouwframe 100, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820575	Uni-reservoir voor TECElux inbouwframe	1 st.	209,40
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
5	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
9	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
10	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
11	9820071	Klinkmoer	1 st.	4,20
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.	9,08
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.	26,00
15	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
17	9240951	Inworpschacht II voor reinigingstabletten	1 st.	68,30

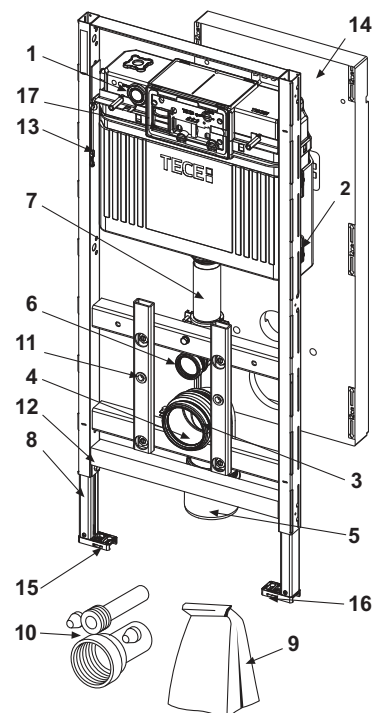


9600200 – TECElux WC-inbouwframe 200, achteraf in hoogte verstelbaar, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820575	Uni-reservoir voor TECElux inbouwframe	1 st.	209,40
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820317	Flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk van PE-HD	1 st.	111,10
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
5	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
7	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
9	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
10	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
11	9820071	Klinkmoer	1 st.	4,20
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.	9,08
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.	26,00
15	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
17	9240951	Inworpschacht II voor reinigingstabletten	1 st.	68,30

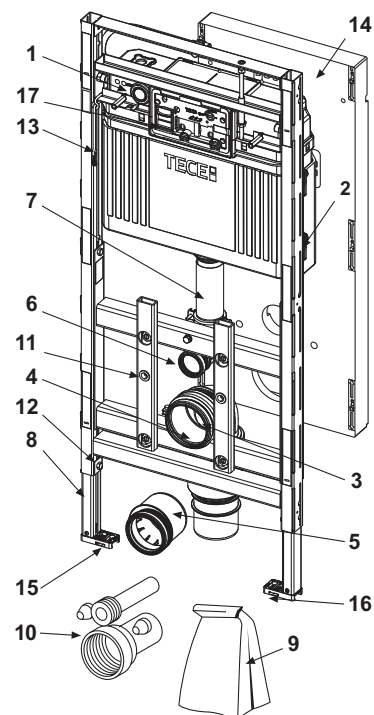


9600400 – TECElux WC-inbouwframe 400, achteraf in hoogte verstelbaar, met geurafzuiging, bouw-hoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820575	Uni-reservoir voor TECElux inbouwframe	1 st.	209,40
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820317	Flexibele WC-afvoerbocht DN 90, aansluitstuk van PE-HD	1 st.	111,10
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
5	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
6	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
7	9820302	Spoelklok TECElux	1 st.	47,67
8	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
9	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
10	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
11	9820071	Klinkmoer	1 st.	4,20
12	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
13	9820329	Veiligheidskabel	1 st.	9,08
14	9820330	Ruwbouwbeveiliging	1 st.	26,00
15	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
16	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
17	9240951	Inworpschacht II voor reinigingstabletten	1 st.	68,30
18	9820301	Filterpatroon	1 st.	55,34
19	9820300	Luchtafvoer	1 st.	11,55
20	9820311	Geurafzuiging ceramic-Air	1 st.	243,60
21	9820350	O-ring geurafzuiging	1 st.	2,88

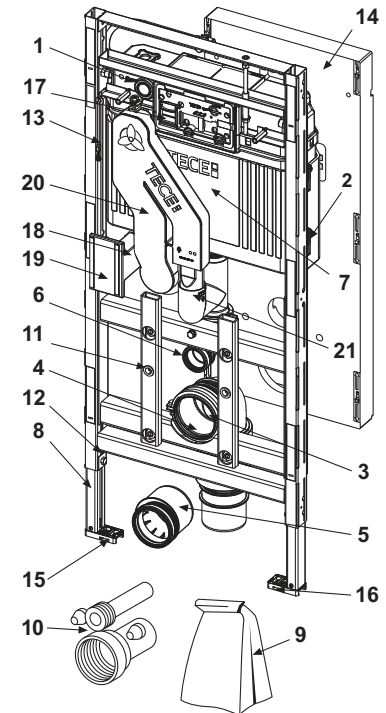


TECElux bedieningsglasplaat met handmatige bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820287	Bevestigingsmagneten	1 st.	23,50
2	9820288	Set toetsen glanzend wit	1 st.	32,90
	9820289	Set toetsen glanzend chroom	1 st.	32,90
3	9820290	Toebehoren toetsenset	1 st.	14,28

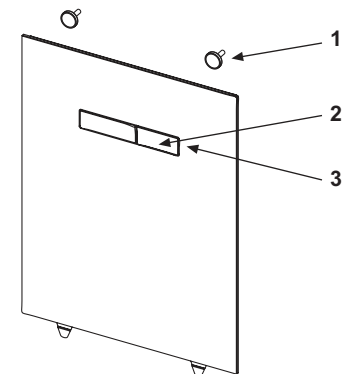


TECElux bedieningsglasplaat met elektronische sen-Touch-bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
2	9820286	Adapter	1 st.	100,90
3	9820287	Bevestigingsmagneten	1 st.	23,50
4	9820285	sen-Touch glasplaat glanzend wit	1 st.	818,60

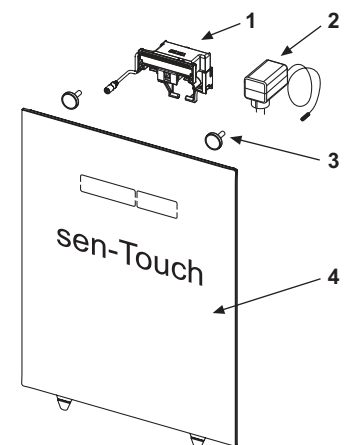


TECElux bevestigingsglasplaat voor TECE-douche-WC's

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.	5,93
2	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
3	9820425	Gewapende slang voor TECE-douche-WC's	1 st.	43,58




TECElux bevestigingsglasplaat voor standaard-WC

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.	5,93
2	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34




TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (TOTO, Geberit) TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (AquaClean Mera etc.) TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.	5,93
2	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
3	9880036	Watersluiting voor douche-WC	1 st.	53,05




TECElux bevestigingsglasplaat voor douche-WC (Duravit etc.)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820291	Beschermingsdop voor glasplaat	1 st.	5,93
2	9820351	Geluidsisolatietape	1 st.	13,34
3	9880036	Watersluiting voor douche-WC	1 st.	53,05
4	9820425	Gewapende slang voor TECE-douche-WC's	1 st.	43,58

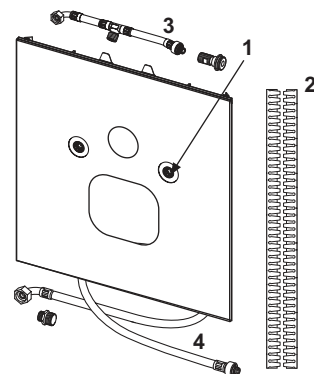


9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820191	Set klemschroeven	1 st.	2,10
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	1 st.	15,23




9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.	4,26
2	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering	1 st.	22,90
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.	2,77
4	9820222	Trekoog	1 st.	8,20
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.	12,08
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.	8,40

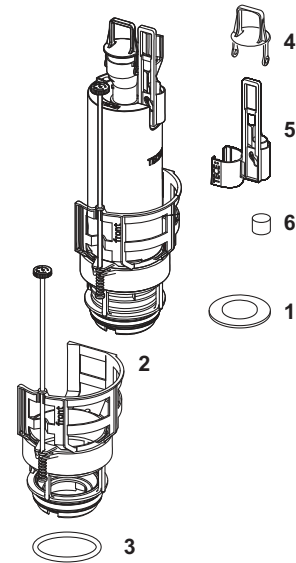


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.	9,45
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.	5,25
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.	9,82
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.	4,51

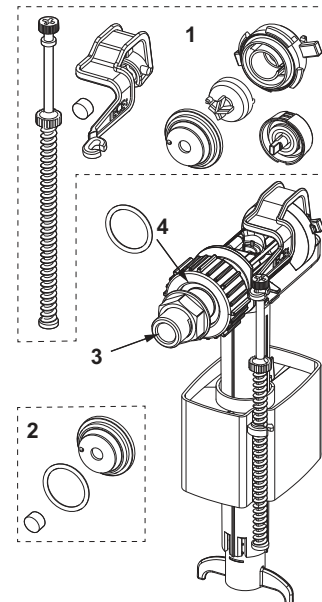


9820575 – TECE Uni-reservoir voor TECElux inbouwframe

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9240951	Inworpschacht II voor reinigingstabletten	1 st.	68,30
2	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
3	9820191	Set klem Schroeven	1 st.	2,10
4	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
5	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.	18,00
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
7	9820025	O-ring	1 st.	4,00
8	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.	9,77
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820014	O-ring	1 st.	2,65
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00

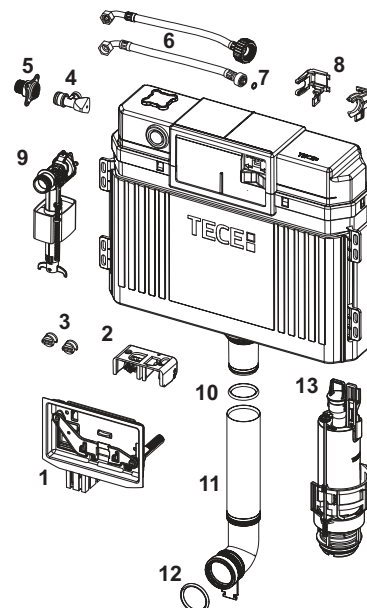

9240951 – TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820688	Geleidestangen voor inworpschacht II	1 st.	14,90



TECE wateraansluiting voor douche-WC

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-reservoirs, inclusief 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880036	1 st.	53,05

Sanitairsystemen

BEDIENINGSPLATEN

Bedieningsplaten





	Pagina
WC-bedieningsplaat	59
Urinoir-bedieningsplaat	95

Sanitairsystemen

WC-BEDIENINGSPLATEN

Bedieningsplaten





	Pagina
TECElux Mini	62
TECESquare	64
TECElux	67
TECEloop	69
TECESolid	74
TECESolid - elektronische spoelsystemen	76
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	79
TECEnow	82
TECEflushpoint	84
Toebehoren	86
Reserveonderdelen	88

WC-bedieningsplaat – TECElux Mini

TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Elektronische bedieningsplaat met handsfree activering voor TECE-reservoirs met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (midden bedieningsplaat). Vlakke glazen bedieningsplaat inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor duospoeltechniek. Geschikt voor vlakke inbouw. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 8 mm

Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Door programmering met de TECElux Mini programmeerbare afstandsbediening (bestelnr. 9240971) kan de elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (met programmeerbare afstandsbediening):


- herkenningbereik van de sensor
- hygiënespoeling
- activeringstijd
- veiligheidsspoeling
- verlichtingshelderheid van het display

Separaat te bestellen:

- TECE-trafo voor WC-elektronica inclusief aansluitkabel (bestelnr. 9810012)
- TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw
- programmeerbare afstandsbediening (bestelnr. 9240971)

Opmerking:

- Voor TECElux Mini is een stroomaansluiting vereist.
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met de TOTO Washlet RX en SX.



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Glas glanzend wit	Ja	9240960	1 st.	536,36
Glas glanzend zwart	Ja	9240961	1 st.	536,36

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel

Trafo voor de elektrische aansluiting van de TECElux Mini en de TECEsolid WC-elektronica (installatiehoogte ca. 1 m in het midden van de bedieningsplaat). Per bedieningsplaat kan één trafo worden aangesloten. Voor montage in een inbouwdoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm, elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC, kabellengte 5 m.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9810012	1 st.	109,60

TECElux Mini antidiefstal

Verborgschroef om diefstal van de TECElux Mini te voorkomen.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820354	1 st.	20,80

TECElux Mini programmeerbare afstandsbediening

Afstandsbediening voor het programmeren van de TECElux Mini elektronica. Programmeerbare functies: herkenningsbereik, hygiënespoeling, activerings-tijd, veiligheidsspoeling en lichtsterkte van de display.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9240971	1 st.	30 st.	35,70

TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop glas, TECEloop kunststof, TECEvelvet, TECEsquare glas, TECEsquare II glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.	100,40
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.	100,40
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.	180,15
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.	372,40
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.	180,15

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwraam

Metalen afdekframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).




Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.	320 st.	180,15
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.	320 st.	180,15

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030029	1 st.	19,97

WC-bedieningsplaat – TECEsquare

TECEsquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak


Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Extra vlakke metalen bedieningsplaat met gekleurde coating en twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontagegereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Het grootste deel van de oppervlakken is qua kleur afgestemd op de TECEdrainway en TECEdrainprofile douche profielen.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm

Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.	
Geborsteld zwart chroom (met anti-vingerprint)	Ja	9240846	1 st.	10 st.	590,08	
Geborsteld goud optisch (met anti-vingerprint)	—	9240847	1 st.	10 st.	590,08	
Gepolijst goud optisch	Ja	9240839	1 st.	10 st.	590,08	
Geborsteld rood goud (met anti-vingerprint)	—	9240848	1 st.	10 st.	590,08	
Geborsteld nikkel warm (met anti-vingerprint)	—	9240843	1 st.	10 st.	590,08	
Geroest staal	Ja	9240845	1 st.	10 st.	590,08	
Geborsteld nikkel cool (met anti-vingerprint)	Ja	9240850	NIEUW	1 st.	10 st.	590,08
Geborsteld messing (met anti-vingerprint)	Ja	9240851	NIEUW	1 st.	10 st.	590,08
Geborsteld brons (met anti-vingerprint)	Ja	9240852	NIEUW	1 st.	10 st.	590,08
Geborsteld zwart (met anti-vingerprint)	Ja	9240853	NIEUW	1 st.	10 st.	590,08

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Extra vlakke metalen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontagegereedschap. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 3 mm


Aanwijzing:

Minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!

Aangepaste oppervlakken beschikbaar op aanvraag (vanaf 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240830	1 st.	10 st.	424,79
Glanzend chroom	Ja	9240831	1 st.	10 st.	424,79
Glanzend wit	Ja	9240832	1 st.	10 st.	424,79
Mat wit	Ja	9240834	1 st.	10 st.	424,79
Mat zwart	Ja	9240833	1 st.	10 st.	424,79

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare II WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Inclusief bedieningsstangen, bevestigingsmateriaal en demontagegereedschap. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-opvulraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 7 mm

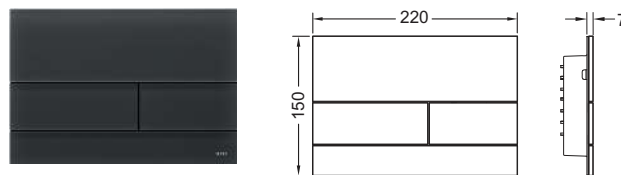

WC-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen. Separaat te bestellen!

Opmerking:

minimale wandopbouw van 30 mm bij natbouw!


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas wit gesatineerd	Ja	9240824	1 st.	10 st.	379,34
Glas zwart gesatineerd	Ja	9240825	1 st.	10 st.	379,34
Glas signaalgrijs gesatineerd	—	9240826	1 st.	10 st.	379,34
Glas zandbeige gesatineerd	Ja	9240827	1 st.	10 st.	379,34

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde kanteltoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met een WC-inbouwraam voor vlakke inbouw (bijv. bestelnr. 9240649). Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

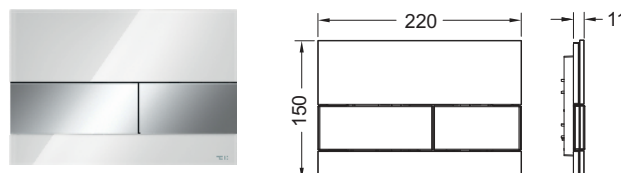

WC-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen. Separaat te bestellen!

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	Ja	9240800	1 st.	10 st.	224,79
Glas glanzend wit, toetsen geborsteld rvs look (met anti-vingerprint)	Ja	9240801	1 st.	10 st.	224,79
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240802	1 st.	10 st.	224,79
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	Ja	9240809	1 st.	10 st.	224,79
Glas zwart, gepolijst, toetsen geborsteld rvs look (met anti-vingerprint)	Ja	9240806	1 st.	10 st.	224,79
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240807	1 st.	10 st.	224,79

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEsquare

TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop glas, TECEloop kunststof, TECEvelvet, TECEsquare glas, TECEsquare II glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

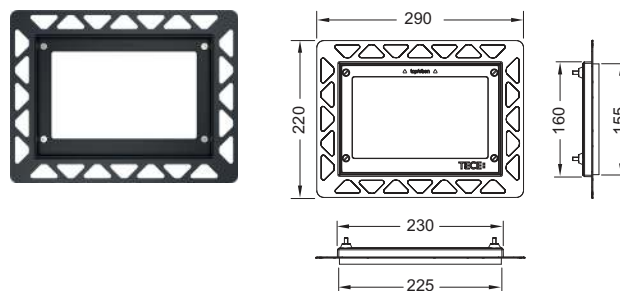


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.	100,40
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.	100,40
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.	180,15
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.	372,40
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.	180,15

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwraam

Metalen afdekframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

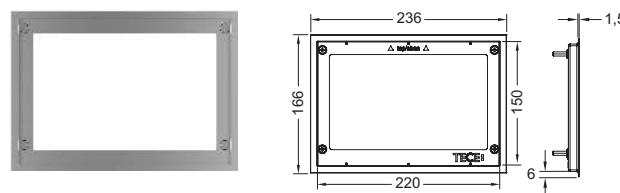


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.	320 st.	180,15
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.	320 st.	180,15

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

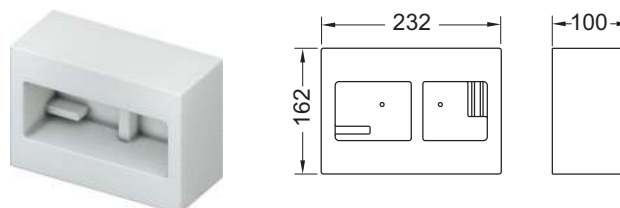

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030029	1 st.	19,97

TECEvelvet WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek


Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke bedieningsplaat met FENIX NTM-oppervlak (FENIX® by Arpa Industriele). Mat Soft Touch-oppervlak met anti-vingerprint. Rubbergedempte bedieningstoetsen, incl. bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-opvulraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

Design by Konstantin Grcic

Opmerking:

Minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

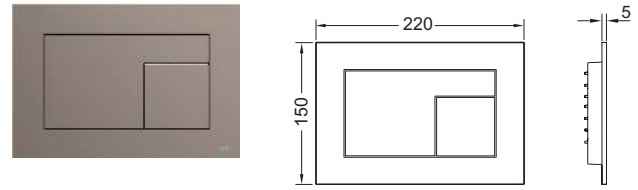


Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9240735	1 st.	10 st.	263,64
Zwart	FENIX NTM® Nero Ingo	Ja	9240732	1 st.	10 st.	263,64
Beige-bruin	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9240730	1 st.	10 st.	263,64
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	Ja	9240733	1 st.	10 st.	263,64
Antraciet	FENIX NTM® Grigio Londra	Ja	9240731	1 st.	10 st.	263,64
Steengrijs	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9240734	1 st.	10 st.	263,64

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE-opvulraam

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof, TECEvelvet en TECEsquare II glas.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

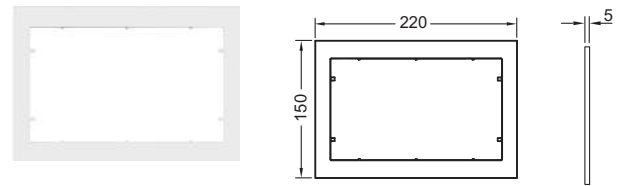

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	9240410	1 st.	10 st.	28,35
Glanzend chroom	9240411	1 st.	10 st.	39,60
Mat chroom	9240412	1 st.	10 st.	39,60
Zwart	9240415	1 st.	10 st.	39,60

TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop glas, TECEloop kunststof, TECEvelvet, TECEsquare glas, TECEsquare II glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

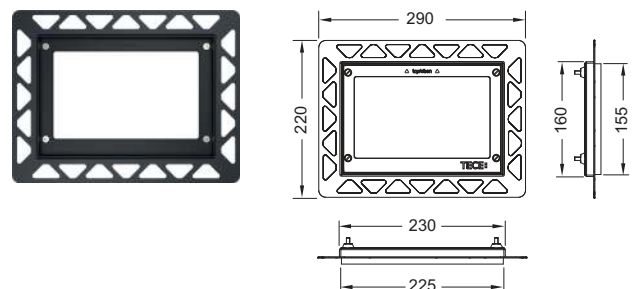


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.	100,40
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.	100,40
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.	180,15
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.	372,40
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.	180,15

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEvelvet

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwraam


Metalen afdekframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).



Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.	320 st.	180,15
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.	320 st.	180,15

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.



Wandopbouw ten minste 30 mm!

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030029	1 st.	19,97

TECEloop modulaire

Met het TECEloop modulaire systeem kunnen frontplaten en toetsen individueel worden gecombineerd. Door een selectie van verschillende kleuren glazen frontplaten en verschillende kleuren toetsen, is een veelvoud van combinaties mogelijk.

In combinatie met een WC inbouwraam is de TECEloop modulaire geschikt voor het vlak inbouwen in de muur.

Het modulaire systeem bestaat uit:


- Bedieningselement voor TECEloop bedieningsplaat
- Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaat

Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.



TECEloop bedieningselement voor WC-bedieningsplaat

Bedieningselement met toetsen voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met frontplaten uit het TECEloop modulaire systeem.

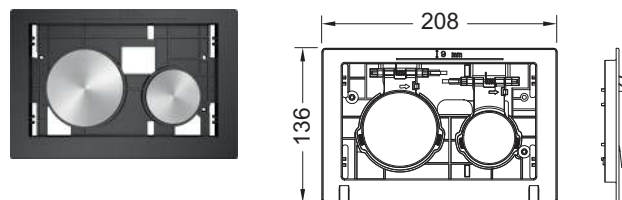

Frontplaat niet in de levering inbegrepen.


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Toetsen glanzend wit	Ja	9240663	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen mat wit	—	9240618	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen wit antibac	—	9240664	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen glanzend chroom	Ja	9240666	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen mat chroom	Ja	9240665	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen glanzend zwart	—	9240667	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen mat zwart	Ja	9240619	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240669	1 st.	10 st.	81,82
Toetsen goud	—	9240668	1 st.	10 st.	164,46

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop frontplaat voor WC-bedieningsplaat

Frontplaat voor TECEloop bedieningsplaten voor front- of planchetbediening. Te combineren met bedieningselement uit het TECEloop modulaire systeem.

Bedieningselement niet in de levering inbegrepen.

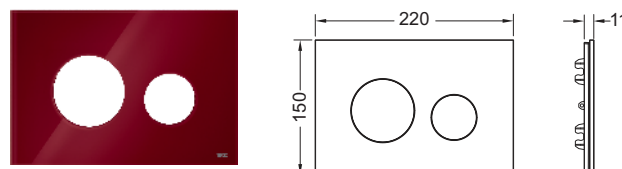

Kleur	Showroommodel	Te combineren met	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	Ja	-	9240671	1 st.	10 st.	181,81
Glas glanzend zwart	Ja	Alape/Emco	9240674	1 st.	10 st.	181,81
Glas glanzend koffiebruin	Ja	-	9240678	1 st.	10 st.	181,81
Glas glanzend robijnrood	Ja	Alape	9240679	1 st.	10 st.	181,81
Glas glanzend nachtblauw	Ja	-	9240615	1 st.	10 st.	181,81
Glas glanzend titanium	—	-	9240616	1 st.	10 st.	181,81
Glas glanzend lichtbeige	—	-	9240617	1 st.	10 st.	181,81
Eikenhout	Ja	-	9240612*	1 st.	10 st.	289,26
Marmer wit	Ja	-	9240613*	1 st.	10 st.	289,26
Beton lichtgekleurd	Ja	-	9240614*	1 st.	10 st.	289,26
Leisteen plaat	Ja	-	9240675*	1 st.	10 st.	289,26

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop afdekplaat voor WC-bedieningsplaat, betegelbaar

Afdekplaat voor TECEloop bedieningsplaten voor bediening aan de voorkant of aan de bovenkant, betegelbaar oppervlak. Voor combinatie met het bedieningselement uit het TECEloop modulair systeem. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam (bijv. 9240649). Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.


Afmetingen (b x h x d): 216 x 145 x 6 mm

Bedieningselement en WC-inbouwframe niet in de levering inbegrepen.


Opmerking:

Materiaaldikte van de individueel gebruikte tegel max. 5 mm.

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Zwart	9240631	1 st.	10 st.	65,00

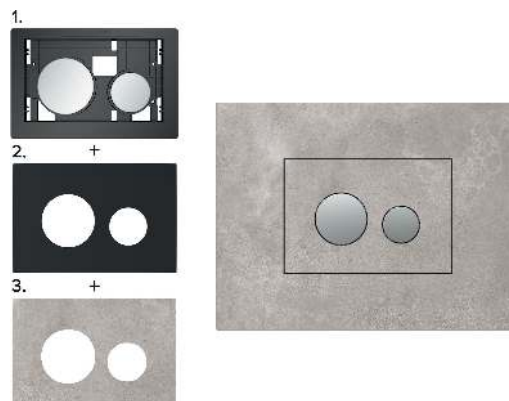

Bedieningselement (1.) + afdekplaat (2.) + tegel (3.) = betegelde wand in combinatie met het inbouwframe voor inbouwmontage




TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Vlakke glazen bedieningsplaat met twee geveerde bedieningstoetsen. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam (bijv. 9240649). Te combineren met inworpshacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 11 mm

WC-inbouwraam niet in de levering inbegrepen.

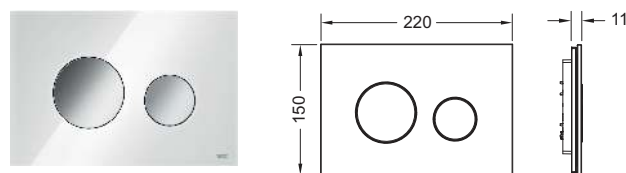



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	Ja	9240650	1 st.	10 st.	215,70
Glas glanzend wit, toetsen mat chroom	Ja	9240659	1 st.	10 st.	215,70
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Ja	9240660	1 st.	10 st.	215,70
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend wit	Ja	9240654	1 st.	10 st.	215,70
Glas glanzend zwart, toetsen mat chroom	Ja	9240655	1 st.	10 st.	215,70
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	Ja	9240656	1 st.	10 st.	215,70
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	Ja	9240657	1 st.	10 st.	215,70

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met rubbergedempte bedieningstoetsen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-opvulraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

**Opmerking:**

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

Aangepaste oppervlakken beschikbaar op aanvraag (vanaf 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.		VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	Ja	9240920		1 st.	10 st.	77,68
Mat wit	Ja	9240926		1 st.	10 st.	77,68
Glanzend chroom	—	9240921		1 st.	10 st.	77,68
Mat chroom	Ja	9240922		1 st.	10 st.	77,68
Glanzend zwart	—	9240924		1 st.	10 st.	77,68
Mat zwart	Ja	9240925		1 st.	10 st.	77,68
Glanzend wit, toetsen glanzend chroom	—	9240927	Uitv.	1 st.	10 st.	77,68

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, metallic

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met rubbergedempte bedieningstoetsen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-opvulraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

**Opmerking:**

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Nikkel metallic	—	9240935	1 st.	10 st.	95,87
Messing metallic	Ja	9240936	1 st.	10 st.	95,87
Roodbrons metallic	Ja	9240937	1 st.	10 st.	95,87
Grafiet metallic	—	9240938	1 st.	10 st.	95,87



Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

WC-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, "Kids"

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening, met toets voor volledige spoeling in blauw en toets voor gedeeltelijke spoeling in rood. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met rubbergedempte bedieningstoetsen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-opvulraam. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm



Opmerking:


Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit, glanzende rood/blauwe knoppen	9240939	1 st.	10 st.	95,87

TECE-opvulraam

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof, TECEvelvet en TECEsquare II glas.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm



Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	9240410	1 st.	10 st.	28,35
Glanzend chroom	9240411	1 st.	10 st.	39,60
Mat chroom	9240412	1 st.	10 st.	39,60
Zwart	9240415	1 st.	10 st.	39,60

TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop glas, TECEloop kunststof, TECEvelvet, TECEsquare glas, TECEsquare II glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.	100,40
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.	100,40
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.	180,15
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.	372,40
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.	180,15

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwraam

Metalen afdekframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.	320 st.	180,15
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.	320 st.	180,15




TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030029	1 st.	19,97



WC-bedieningsplaat – TECEsolid

TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke roestvrijstalen bedieningsplaat met rubbergedempte bedieningstoetsen, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Bedieningsplaat kan d.m.v. verdeckte schroeven worden vastgezet. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm



Opmerking:

Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!

Aangepaste oppervlakken beschikbaar op aanvraag (vanaf 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	Ja	9240432	1 st.	10 st.	189,26
Mat wit	Ja	9240433	1 st.	10 st.	189,26
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240434	1 st.	10 st.	189,26
Glanzend chroom	Ja	9240431	1 st.	10 st.	189,26
Mat zwart	—	9240416	1 st.	10 st.	189,26
Geborsteld brons (met anti-vingerprint)	—	9240444	1 st.	10 st.	226,45
Geborsteld messing (met anti-vingerprint)	—	9240445	1 st.	10 st.	226,45
Geborsteld nikkel warm (met anti-vingerprint)	—	9240446	1 st.	10 st.	226,45
Geborsteld grafiet (met anti-vingerprint)	—	9240447	1 st.	10 st.	226,45

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, met gestructureerd oppervlak

Bedieningsplaat met gestructureerd oppervlak voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke roestvrijstalen bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Bedieningsplaat met onzichtbare schroeven. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm

Opmerking:

Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Geborsteld brons met ruitstructuur (met anti-vingerprint)	—	9240435	1 st.	10 st.	263,64
Geborsteld messing met ruitstructuur (met anti-vingerprint)	Ja	9240436	1 st.	10 st.	263,64
Geborsteld nikkel warm met lijnstructuur (met anti-vingerprint)	—	9240437	1 st.	10 st.	263,64
Geborsteld grafiet met lijnstructuur (met anti-vingerprint)	Ja	9240438	1 st.	10 st.	263,64

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid met onzichtbare schroeven


Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240442	1 st.	12,60

TECESolid opvulraam

Voor de combinatie met de TECESolid bedieningsplaat, gebruik als afstandhouder en voor vlakke inbouw van inworpschacht II en de TECESquare II glas. Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 4 mm

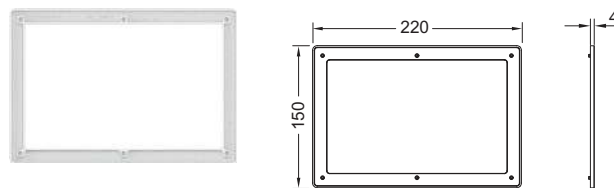



Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	9240440	1 st.	10 st.	28,35
Grijs	9240441	1 st.	10 st.	28,35

WC-bedieningsplaat – TECESolid - elektronische spoelsystemen

TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 6 V batterij

Elektronische bedieningsplaat met handsfree hygiënische activering voor TECE-reservoirs met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (midden bedieningsplaat). Zeer vlakke bedieningsplaat van rvs inclusief bevestigingsmateriaal, waterdicht batterijvak voor inbouw in het reservoir (met vier batterijen type Mono/D/LR 20) en aandrijfmotor voor enkele of dubbele spoeling. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm



Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Dankzij de app-programmering kan de TECESolid WC-elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- eenvoudige spoeling of waterbesparende duospoeling
- herkenningsbereik van de sensor
- Interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidspoeling)
- verlichtingshelderheid van het display

Evaluatie-/logboekfunctie via app, interface met het gebouwbeheersysteem en voor spoeling op afstand via bedrade elektronische drukknop op de steunbeugel.

Opmerking:

- Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met TOTO Washlets RX en SX.



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Glanzend chroom	—	9240461	1 st.	829,50
Glanzend wit	—	9240462	1 st.	829,50
Mat wit	—	9240463	1 st.	829,50
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240464	1 st.	829,50
Mat zwart	—	9240465	1 st.	829,50

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESolid WC-elektronica met handsfree bediening, 12 V net

Elektronische bedieningsplaat met handsfree hygiënische activering voor TECE-reservoirs met frontbediening en bedieningshoogte van ca. 1 m (midden bedieningsplaat). Zeer vlakke bedieningsplaat van rvs inclusief bevestigingsmateriaal en aandrijfmotor voor enkele spoeling of duospoeling. Te combineren met inworpschacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 6 mm



Functie van de elektronica:

de sensor herkent wanneer iemand de wc nadert en pas dan wordt de spoelknop verlicht. De spoeling wordt zonder aanraking of door de toets even aan te raken geactiveerd. Dankzij de app-programmering kan de TECESolid WC-elektronica aan individuele eisen worden aangepast.

Programmeerbare functies (via Bluetooth-interface en app):

- enkele spoeling of waterbesparende duospoeling
- herkenning bereik van de sensor
- Interval-hygiënespoeling
- activeringstijd
- voorspoeling
- automatische spoelknop (veiligheidsspoeling)
- verlichtingshelderheid van het display

Evaluatie-/logboekfunctie via app, interface met het gebouwbeheersysteem en voor spoeling op afstand via bedrade elektronische drukknop op de steunbeugel, inclusief blokbatterij van 9 volt voor noodstroomvoorziening.

Separaat te bestellen:

- voor 230/12 V-aansluiting: Trafo inclusief aansluitkabel (aansluitspanning 230 V, bestelnr. 9810012)

Opmerking:

- Minimale wandopbouw van 26 mm bij natbouw!
- Voor de TECESolid WC-elektronica is een stroomaansluiting nodig.
- Niet in combinatie met WC-inbouwframes met bouwhoogtes 980, 820 en 750 mm.
- Niet in combinatie met TOTO Washlets RX en SX.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Glanzend chroom	—	9240451	1 st.	709,92
Glanzend wit	—	9240452	1 st.	709,92
Mat wit	—	9240453	1 st.	709,92
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9240454	1 st.	709,92
Mat zwart	—	9240455	1 st.	709,92

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESolid WC-elektronica, diefstalbeveiliging

Verborgen schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECESolid WC-elektronica.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240443	1 st.	21,40

WC-bedieningsplaat – TECESolid - elektronische spoelsystemen

TECE transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel

Trafo voor de elektrische aansluiting van de TECElux Mini en de TECESolid WC-elektronica (installatiehoogte ca. 1 m in het midden van de bedieningsplaat). Per bedieningsplaat kan één trafo worden aangesloten. Voor montage in een inbouwdoos met diameter 60 mm en diepte 63 mm, elektrische aansluitspanning 230 V (100-240 V, 50-60 Hz), uitgang 12 V DC, kabellengte 5 m.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9810012	1 st.	109,60

TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V batterij

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-reservoirs via een RF-schakelaar in de steungrip. Geschikt voor alle TECE-reservoirs met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).

Geschikt voor steungrepen met activering met afstandsbediening:


- HEWI Serie LifeSystem steungrepen 802.50..., met uitbreidings-part HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steungrepen 801.50..., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steungrepen 805.50..., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 en 34905 met activering met afstandsbediening

Bestaande uit:

- instelbare spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in de reservoir kan worden ingebouwd
- vier batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- handmatige bedieningsplaat
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

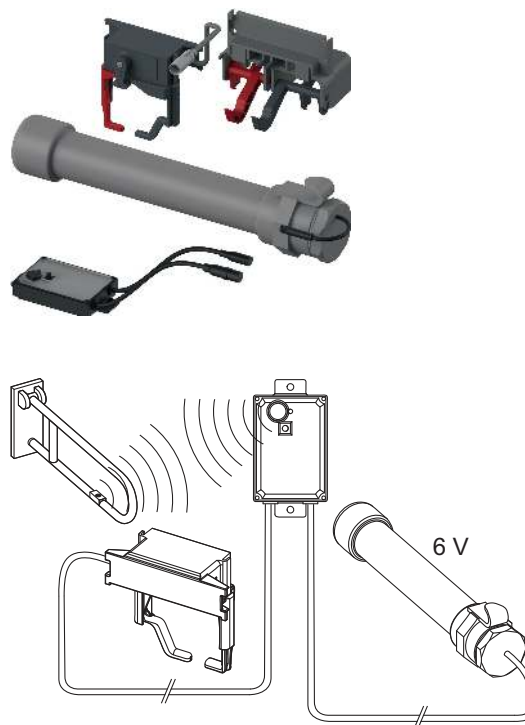

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240354	1 st.	1.088,01

TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V adapter

Voor barrièrevrij bouwen. Voor het op afstand activeren van TECE-reservoirs via een RF-schakelaar in de steungrip. Geschikt voor alle TECE-reservoirs met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk.

Geschikt voor steungrepen met activering met afstandsbediening:


- HEWI Serie LifeSystem steungrepen 802.50..., met uitbreidings-part HEWI 802.50.060R (rechts) of HEWI 802.50.060L (links)
- HEWI Serie 801 steungrepen 801.50..., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- HEWI Serie 805 steungrepen 805.50..., met uitbreidings-part HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 en 34905 met activering met afstandsbediening

Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

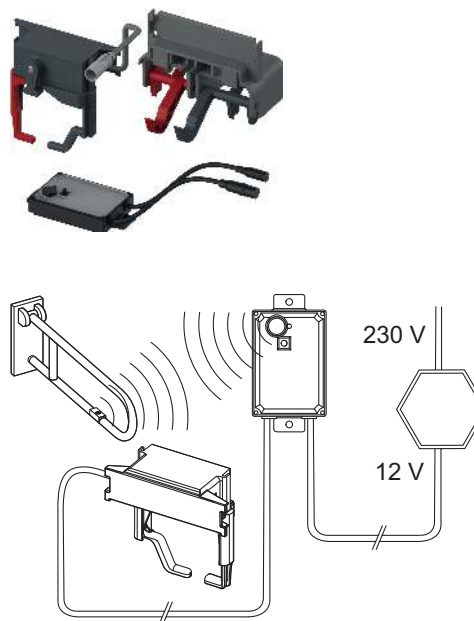

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240355	1 st.	1.088,01

WC-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V batterij

Voor barrièrevrij bouwen. Voor spoeling op afstand van TECE-reservoirs via een met een kabel verbonden elektronische drukknop in de steungrip of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-reservoirs met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).


Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- waterdicht batterijvak dat in de reservoir kan worden ingebouwd
- vier batterijen type Mono/D/LR20
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240356	1 st.	761,25

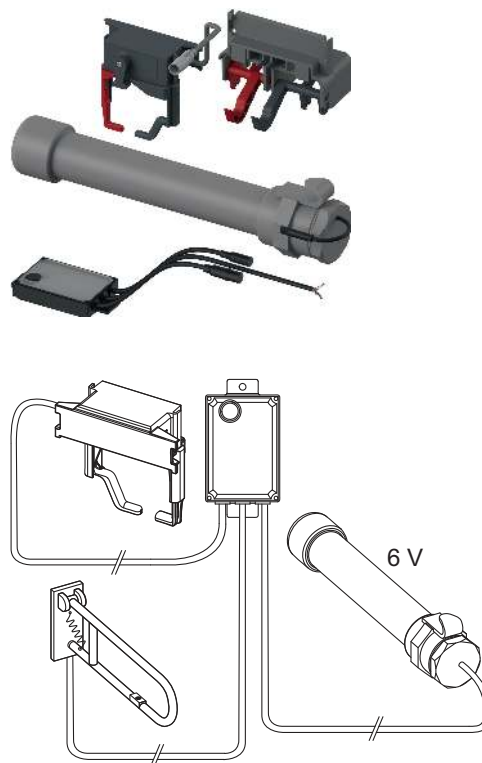

TECEplanus spoeling op afstand met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V adapter

Voor barrièrevrij bouwen. Voor spoeling op afstand van TECE-reservoirs via een met een kabel verbonden elektronische drukknop in de steungrip of aan de wand. Geschikt voor alle TECE-reservoirs met frontbediening en een bedieningshoogte van ca. 1 m. Handmatig spoelen via de bedieningsplaat is mogelijk (niet in de levering inbegrepen).


Bestaande uit:

- instelbare maximale spoelhoeveelheid van 4,5/6/7,5 of 9 liter
- aansluiting op het lichtnet via een externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)
- aandrijfmotor

Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004
- bedieningsplaat met enkel- of duospoeltechniek

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240357	1 st.	761,25

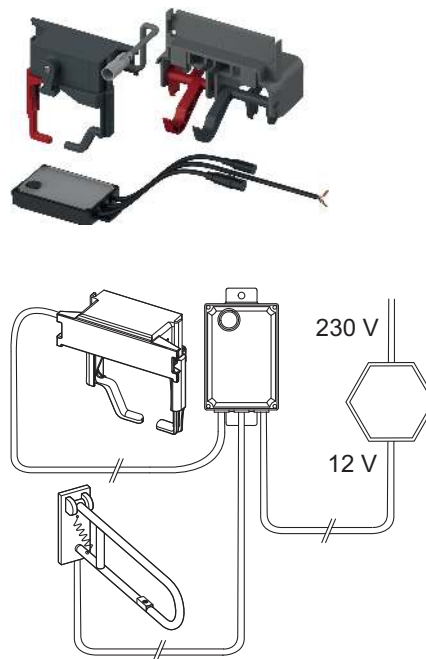

TECEplanus trafo voor 230/12 V elektronica, WC/urinoir

Voor inbouw in standaard hollewanddozen met ø 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 WC-bedieningsplaat met IR-sensor.

Elektrische aansluiting: 230 V

Uitgang: 12 V DC



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9810003	1 st.	109,60

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V elektronica, WC/urinoir

Aansluitkabel twee aderig, lengte 10 m.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9810004	1 st.	43,00

TECEplanus radiografische bediening

Extra drukknop voor opklapbare steunbeugels. Te combineren met TECE radiografische bediening.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240360	1 st.	660,03

WC-bedieningsplaat – TECEnow

TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Bijzonder vlakke kunststof bedieningsplaat met rubber gedempte bedieningstoetsen. Inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-opvulraam. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm



Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!

Aangepaste oppervlakken beschikbaar op aanvraag (vanaf 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	Ja	9240400	1 st.	10 st.	77,68
Antibacterieel wit	—	9240405	1 st.	10 st.	77,68
Mat wit	—	9240417	1 st.	10 st.	77,68
Glanzend chroom	Ja	9240401	1 st.	10 st.	77,68
Mat chroom	Ja	9240402	1 st.	10 st.	77,68
Glanzend zwart	Ja	9240403	1 st.	10 st.	77,68
Mat zwart	Ja	9240407	1 st.	10 st.	77,68

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, metallic

Bedieningsplaat voor TECE-reservoirs voor front- of planchetbediening. Zeer vlakke kunststof bedieningsplaat met bedieningstoetsen die voorzien zijn van een rubberen stootrand, inclusief bedieningsstangen en bevestigingsmateriaal. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het WC-inbouwraam en TECE-opvulraam. Te combineren met inworp-schacht voor reinigingstabletten.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm

Opmerking:

Houd rekening met een minimale wandopbouw van 23 mm bij natbouw!




Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Nikkel metallic	Ja	9240418	1 st.	10 st.	95,87
Messing metallic	—	9240419	1 st.	10 st.	95,87
Roodbrons metallic	—	9240422	1 st.	10 st.	95,87
Grafiet metallic	Ja	9240423	1 st.	10 st.	95,87

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE-opvulraam

Voor gebruik als tussenframe voor de bedieningsplaten TECEnow en TECEloop kunststof en voor inbouwmontage van TECEnow, TECEloop kunststof, TECEvelvet en TECEsquare II glas.

Afmetingen (b x h x d): 220 x 150 x 5 mm



Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	9240410	1 st.	10 st.	28,35
Glanzend chroom	9240411	1 st.	10 st.	39,60
Mat chroom	9240412	1 st.	10 st.	39,60
Zwart	9240415	1 st.	10 st.	39,60

TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw


Inbouwset voor het vlak inbouwen van de WC-bedieningsplaten TECEloop glas, TECEloop kunststof, TECEvelvet, TECEsquare glas, TECEsquare II glas, TECElux Mini en TECEnow. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist!

Let op:

Geschikt voor inbouwreservoir voor droogbouw. In combinatie met TECEbox ruwbouwbescherming (9030029) ook geschikt voor natbouw.

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.

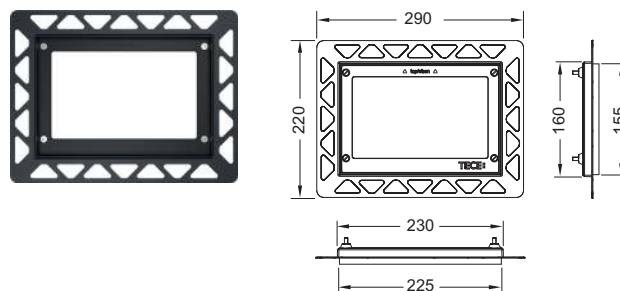


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	Ja	9240646	1 st.	20 st.	100,40
Zwart	Ja	9240647	1 st.	20 st.	100,40
Glanzend chroom	Ja	9240649	1 st.	20 st.	180,15
Verguld	—	9240648	1 st.	20 st.	372,40
Glanzend metaal	—	9240644	1 st.	20 st.	180,15

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECE WC-afdekframe voor WC-inbouwraam

Metalen afdekframe om te combineren met WC-inbouwraam. Voor het afdekken van tegelranden die niet helemaal recht zijn. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef - bestelnr. 9820181 - van 18-33 mm).

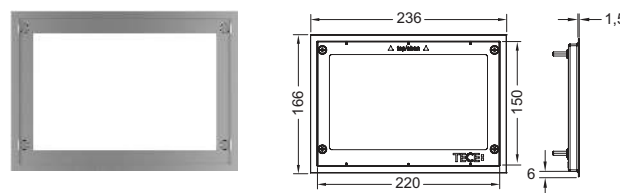


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
Glanzend	9240645	1 st.	10 st.	320 st.	180,15
Geborsteld	9240643	1 st.	10 st.	320 st.	180,15

TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

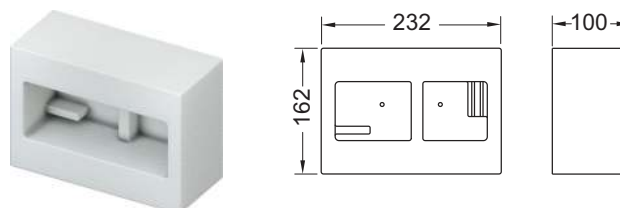

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030029	1 st.	19,97

WC-bedieningsplaat – TECEflushpoint

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor reservoirs met spoelklok A 2, ruwbouwset

Pneumatische spoeling op afstand voor Uni 750-, Uni- en Base-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.

Bestaat uit: pneumatische aandrijving voor Uni-reservoir, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m lege buis, inbouwdiepte: 75 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240984 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240976	1 st.	49,98

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor reservoirs met spoelklok A 5, ruwbouwset

Pneumatische spoeling op afstand voor Compact 320-, Base 320-, Octa II- en Base 8-reservoirs met spoelklok A 5 voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.

Bestaat uit: pneumatische aandrijving voor reservoir, inbouwdoos, 2 m pneumatische slang, 2 m lege buis, inbouwdiepte: 75 mm

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering 9240978-9240984 (apart bestellen alstublieft).



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240977	1 st.	49,98

TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor duo spoeling, afbouwset vierkante uitvoering

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.

Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in hoekige uitvoering, grote en kleine kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid




Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).

Aangepaste oppervlakken beschikbaar op aanvraag (vanaf 04/2026).



<https://qr.tece.de/perfect-match>



Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Glanzend wit	9240978	1 st.	59,30
Glanzend chroom	9240979	1 st.	59,30
Mat chroom	9240980	1 st.	59,30

TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor duo spoeling, afbouwset ronde uitvoering

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.


Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in ronde uitvoering, grote en kleine kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Glanzend wit	9240981	1 st.	59,30
Glanzend chroom	9240982	1 st.	59,30
Mat chroom	9240983	1 st.	59,30

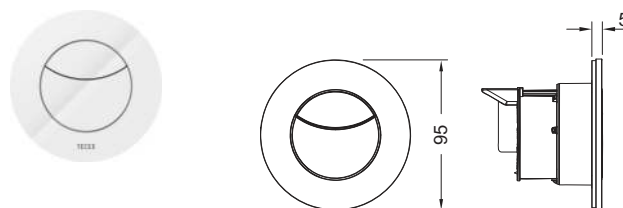

TECEflushpoint pneumatische bedienings knop voor enkel spoeling, afbouwset vierkant met ronde knop

Pneumatische spoeling op afstand voor TECE-reservoirs voor decentrale bediening van het reservoir in combinatie met een handmatige TECE-bedieningsplaat of een inspectiedeksel. Voor gebruik in massieve bouw, droge afbouw of meubelmontage.


Afmetingen (b x h x d): 95 x 95 x 5 mm

Bestaande uit: zeer vlakke kunststof afdekplaat in hoekige uitvoering, grote uitstekende kunststof knop en pneumatische bedieningseenheid

Let op:

Alleen te gebruiken in combinatie met de TECEflushpoint inbouwset voor pneumatische afstandsactivering (apart bestellen alstublieft).


Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Glanzend wit	9240984	1 st.	59,30

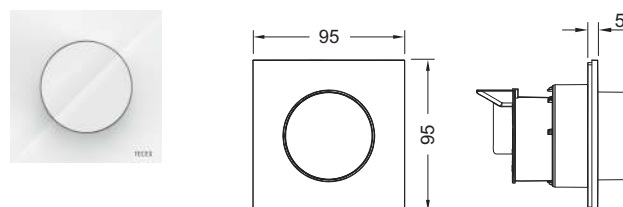

TECEflushpoint afdekplaat

Afdekplaat zonder spoelfunctie met "easy fit" bevestigingsschroeven, kan gebruikt worden in combinatie met pneumatische spoeling op afstand, geschikt voor alle TECE-reservoirs.

Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Geborsteld rvs	9240999	1 st.	95,20

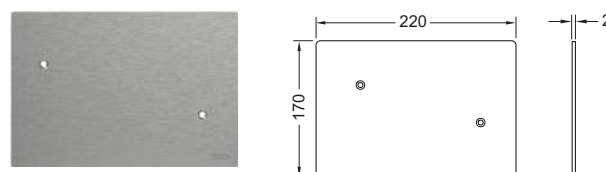

WC-bedieningsplaat – Toebehoren


TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-reservoirs. Te combineren met de bedieningsplaten: TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 22 mm.
Maximale wandopbouw: droge afbouw 79 mm, natte afbouw 98 mm

Let op:


- De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.
- Niet compatibel met TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand.



TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240951	1 st.	68,30


TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid)

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-reservoirs. Te combineren met de bedieningsplaten: TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met TECEsquare II glas en TECEsolid afstandhouder.


Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 32 mm.
Maximale wandopbouw: droge afbouw 89 mm, natte afbouw 108 mm

Let op:


- De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.
- Niet compatibel met TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand.




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240952	1 st.	68,30

TECE verlengingsset voor TECE WC-bedieningsplaten

Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 12 cm.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820030	1 st.	42,90



TECE verlengingsset voor inbouwraam voor vlakke inbouw

4 stelbouten 18-33 mm incl. veiligheidsplaat. Voor WC-, urinoir- en TECEfilo inbouwramen.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820181	1 st.	27,93



TECE bevestigingsmateriaal en bedieningsstangen voor bedieningsplaatmontage (2003-2020)

Montageset voor de combinatie van oude reservoirs (2003-2020) met nieuwe TECE-bedieningsplaten (vanaf 2021), en oude TECE-bedieningsplaten (2003-2020) met nieuwe reservoirs (vanaf 2020).




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9820692	1 st.	50 st.	18,90

WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen


TECElux Mini bedieningsplaat met elektronische spoeler Touch-bediening

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820369	Afdekplaat glas glanzend wit	1 st.	384,50
	9820370	Afdekplaat glas glanzend zwart	1 st.	384,50
2	9820397	Bevestigingsframe	1 st.	20,37
3	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20
5	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15

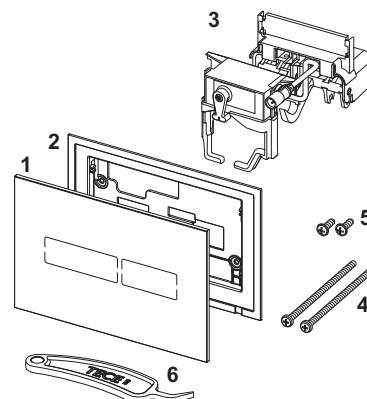


9810012 – TECE transformator voor WC-elektronica, inclusief aansluitkabel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820352	Aansluitkabel (5 meter)	1 st.	33,18




TECE WC-inbouwraam voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820196	Subframe voor WC voor vlakke inbouw	1 st.	4,46
2	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85

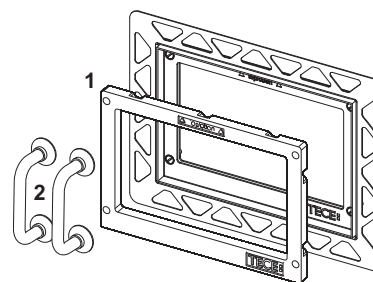


TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
3	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85
4	9820347	Bevestigingsframe	1 st.	20,00
5	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15
6	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	7,67
7	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20

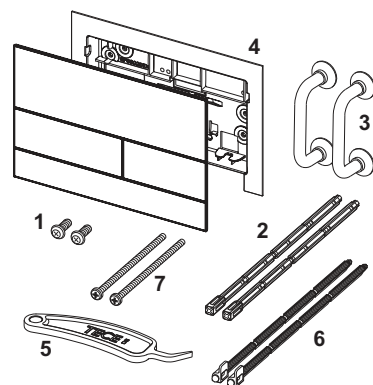


TECESquare WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820253	Toetsveren, 2 stuks	1 st.	4,32
2	9820249	Borgschroef	1 st.	3,31
3	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
4	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
5	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85
6	9820328	Bevestigingsframe	1 st.	20,80
7	9820557	Bedieningsknoppen glanzend wit	1 st.	99,95
	9820559	Bedieningsknoppen geborsteld rvs	1 st.	99,95
	9820558	Bedieningsknoppen glanzend chroom	1 st.	99,95
	9820560	Bedieningsknoppen glanzend zwart	1 st.	99,95
8	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	7,67
9	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20

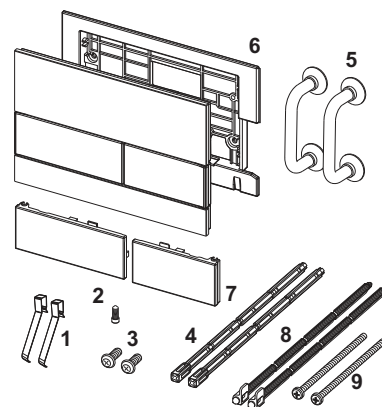


TECEvelvet WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	7,67
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20
5	9820346	Bevestigingsframe	1 st.	18,69

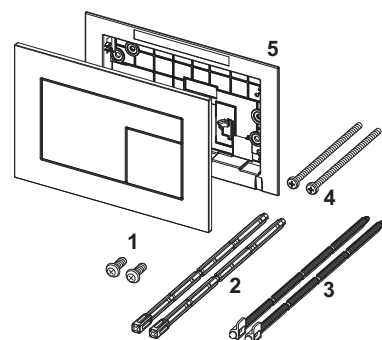

TECEloop WC-bedieningsplaat van glas voor duospoeltechniek


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
3	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
4	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	7,67
5	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20

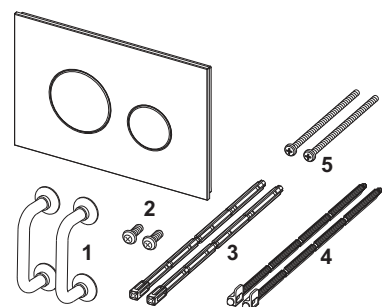

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek

TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, metallic
TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, "Kids"

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
3	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	7,67
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20
5	9820346	Bevestigingsframe	1 st.	18,69

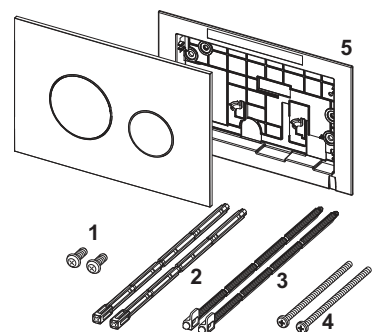


WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen

TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek


TECEsolid WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, met gestructureerd oppervlak

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820426	Bevestigingsframe	1 st.	19,00
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
3	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
4	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	7,67
5	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20

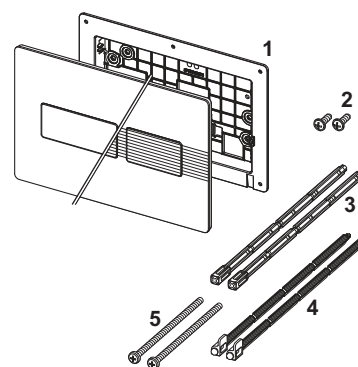


TECEsolid WC-elektronica met handsfree bediening, 6 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820479	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.	497,55
	9820480	Afdekplaat glanzend wit	1 st.	497,55
	9820481	Afdekplaat mat wit	1 st.	497,55
	9820478	Afdekplaat geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	1 st.	497,55
2	9820426	Bevestigingsframe	1 st.	19,00
3	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20
5	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15
7	9820202	Batterijvak, lang	1 st.	160,08

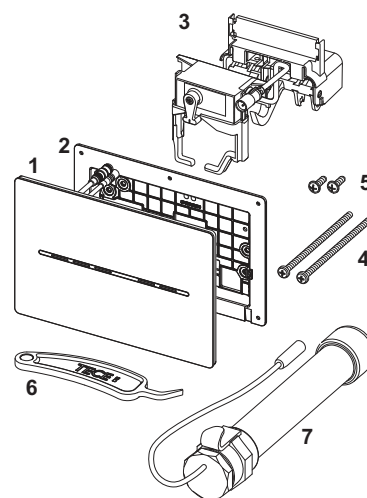

TECEsolid WC-elektronica met handsfree bediening, 12 V net


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820475	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.	497,55
	9820476	Afdekplaat glanzend wit	1 st.	497,55
	9820477	Afdekplaat mat wit	1 st.	497,55
	9820474	Afdekplaat geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	1 st.	497,55
2	9820426	Bevestigingsframe	1 st.	19,00
3	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
4	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20
5	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
6	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15

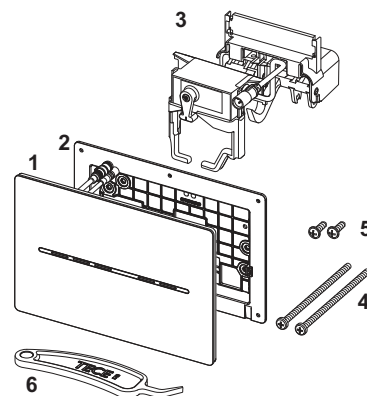

9240354 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 6 V batterij


Geldig vanaf: september 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.	578,55
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.	160,08

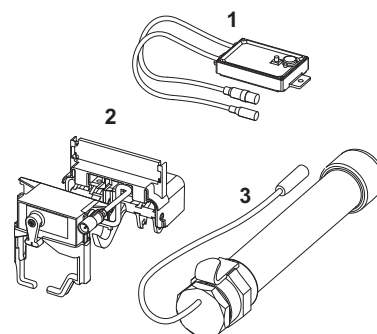

Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.	312,45
2	9820203	Infrarood-elektronica 6 V (tot 08/2019)	1 st.	694,00
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.	160,08

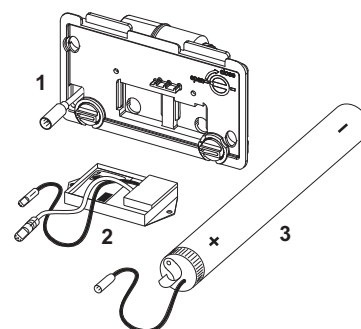

9240355 – TECEplanus radiografische bediening voor opklapbare steunbeugels, 12 V adapter


Geldig vanaf: september 2019

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820459	Infrarood-elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 09/2019)	1 st.	578,55
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.	27,70



Geldig tot: augustus 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.	312,45
2	9820204	Infrarood-elektronica 12 V (tot 08/2019)	1 st.	694,00
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.	27,70

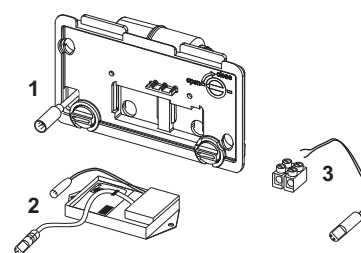

9240356 – TECEplanus spoeling op afstand via een met een kabel verbonden elektronische drukknop, 6 V batterij


Geldig vanaf: januari 2020

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	1 st.	578,55
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
3	9820202	Batterijvak, lang	1 st.	160,08

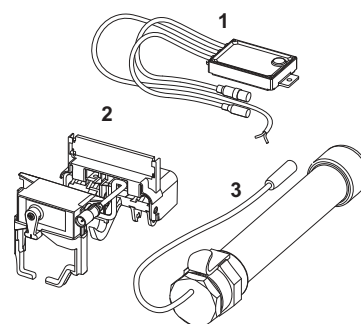

Geldig tot: december 2019


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.	312,45
2	9820205	Elektronica 6 V, bedraad (tot 12/2019)	1 st.	364,98
3	9820092	6 V batterij 2CR5	1 st.	59,30
4	9820195	Batterijvak	1 st.	15,22



WC-bedieningsplaat – Reserveonderdelen


9240357 – TECEplanus spoeling op afstand met een kabel verbonden elektronische drukknop 12 V adapter

Geldig vanaf: januari 2020




Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820460	Elektronica, batterij en netvoeding (vanaf 01/2020), bedraad	1 st.	578,55
2	9820493	Aandrijfmotor voor TECE-reservoirs	1 st.	246,60
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.	27,70

Geldig tot: december 2019




Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820140	Motor met spatbescherming	1 st.	312,45
2	9820206	Elektronica 12 V, bedraad (tot 12/2019)	1 st.	364,98
3	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.	27,70

TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek
TECEnow WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek, metallic

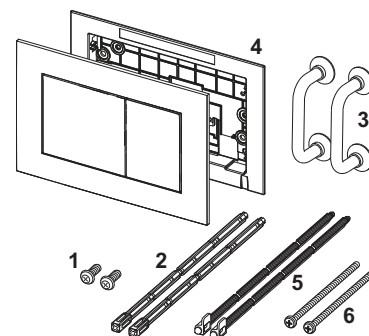


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
2	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
3	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85
4	9820346	Bevestigingsframe	1 st.	18,69
5	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	7,67
6	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	4,20

TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor reservoirs met spoelklok A 2, ruwbouwset
TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand voor reservoirs met spoelklok A 5, ruwbouwset

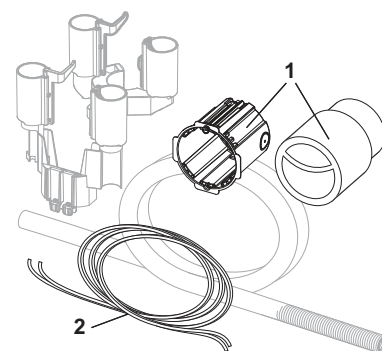

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820614	Inbouwdozen voor droog- en natte bouw	1 st.	7,80
2	9820615	Pneumatische slang	1 st.	12,97


9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820191	Set klemschroeven	1 st.	2,10
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	1 st.	15,23


9240951 – TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820688	Geleidestangen voor inworpschacht II	1 st.	14,90



9240952 – TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECESquare II metaal, TECESquare II glas en TECEsolid)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820693	Geleidestangen voor inworpschacht II	1 st.	14,90





Sanitairsystemen

URINOIR- BEDIENINGSPLATEN

Bedieningsplaten





	Pagina
TECEfilo - elektronische spoelsystemen	98
TECEsquare	102
TECEloop	104
TECESolid	106
TECEplanus - elektronische spoelsystemen	107
TECEnow	109
Toebehoren	110
Reserveonderdelen	111

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen



Ventieleenheid (1.) en sensor afdekking (2.)

TECEfilo urinoir-elektronica

TECEfilo urinoir-elektronica kan aangesloten worden op 230/12 V of 7,2 V batterij versie.

Let op: separaat bestellen:

1. TECEfilo ventieleenheid (230/12 V of 7,2 V batterij versie)
2. TECEfilo sensor afdekking

TECEfilo ventieleenheid 230/12 V netspanning

Magneetventiel 230/12 V-netspanning met vuilfilter; te gebruiken vanaf minimale stromingsdruk 0,5 bar. Voor combinatie met de TECEfilo sensorafdekking en de drukspoeler U 2.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9242092	1 st.	10 st.	279,00

TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij

Magneetventiel 7,2 V-batterij met vuilfilter; te gebruiken vanaf minimale stromingsdruk 0,5 bar. Voor combinatie met de TECEfilo sensorafdekking en de drukspoeler U 2, inclusief batterij 7,2 V (2 x R6 - AA (3,6 V)).



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9242091	1 st.	10 st.	279,00

TECEfilo sensorafdekking rvs

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.


Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 4 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Niet compatibel met dekselurinoirs in de kleur zwart.

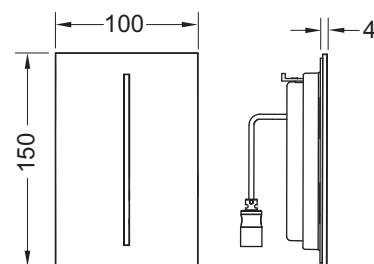

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242068	1 st.	15 st.	432,90

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEfilo sensorafdekking glas

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:


- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 7 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwframe niet in de levering inbegrepen.
- Niet compatibel met dekselurinoirs in de kleur zwart.

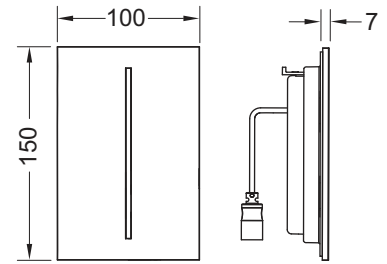

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit	Ja	9242064	1 st.	15 st.	577,00
Glas glanzend zwart	—	9242065	1 st.	15 st.	577,00

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEfilo-Velvet sensorafdekking

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met FENIX NTM-oppervlakken (FENIX® by Arpa Industriale); met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:


- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwframe niet in de levering inbegrepen.
- Niet compatibel met dekselurinoirs in de kleur zwart.

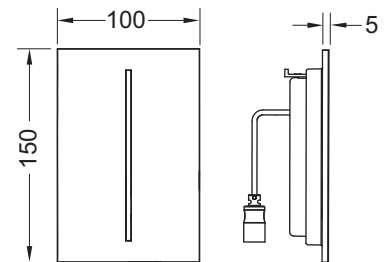

Kleur	Te combineren met	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	FENIX NTM® Bianco Kos	—	9242081	1 st.	15 st.	432,90
Zwart	FENIX NTM® Nero Ingo	—	9242082	1 st.	15 st.	432,90
Beige-bruin	FENIX NTM® Castoro Ottawa	Ja	9242083	1 st.	15 st.	432,90
Greige	FENIX NTM® Beige Arizona	—	9242084	1 st.	15 st.	432,90
Antraciet	FENIX NTM® Grigio Londra	Ja	9242085	1 st.	15 st.	432,90
Steengrijs	FENIX NTM® Grigio Efeso	—	9242086	1 st.	15 st.	432,90

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEfilo - elektronische spoelsystemen

TECEfilo-Solid sensorafdekking

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.


Bestaande uit:

- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 98 x 150 x 6 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Niet compatibel met dekselurinoirs in de kleur zwart.

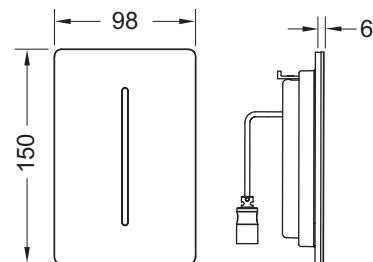

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	—	9242072	1 st.	15 st.	432,90
Mat wit	—	9242073	1 st.	15 st.	432,90
Geborsteld rvs	—	9242074	1 st.	15 st.	432,90
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242075	1 st.	15 st.	432,90
Glanzend chroom	—	9242076	1 st.	15 st.	432,90
Mat zwart	—	9242077	1 st.	15 st.	432,90

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEfilo sensorafdekking kunststof

Fijnmontageset voor handsfree infrarood spoelsysteem voor combinatie met de TECEfilo ventieleenheid, geschikt voor TECE-urinoirspoelerbehuizing U 2; met onzichtbare schroeven.

Spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, functie voor dekselurinoirs, reinigingsmodus, voorspoeling en hygiëne-intervalspoeling instelbaar via app.

Bestaande uit:


- vlakke verschroefbare afdekplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het TECEfilo inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 100 x 150 x 5 mm

Let op:

- Ventieleenheid afzonderlijk te bestellen.
- Inbouwframe niet in de levering inbegrepen.
- Niet compatibel met dekselurinoirs in de kleur zwart.

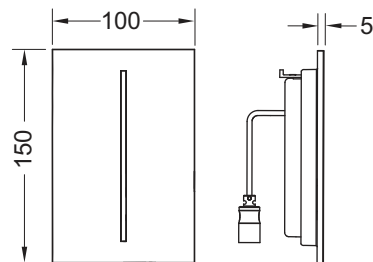

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	Ja	9242066	1 st.	15 st.	299,00
Glanzend chroom	Ja	9242067	1 st.	15 st.	299,00

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEfilo urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwset voor de vlakke montage van de TECEfilo Glas, TECEfilo-kunststof en TECEfilo-Velvet urinoir-elektronica in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar inbouwraam voor wandtegels van 5-18 mm (met stelschroef van 18-33 mm - bestelnr. 9820181) inclusief demontagegereedschap voor afdekpaneel.

Vereist voor de ruwbouwmontage.

Let op:

Alleen voor droogbouw. Maak gebruik van een waterstraalsnijmachine voor het verkrijgen van rechte snijvlakken bij het bewerken van tegels.



Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Wit	9242041	1 st.	92,10
Zwart	9242042	1 st.	92,10
Glanzend chroom	9242040	1 st.	138,40

Urinoir-bedieningsplaat – TECESquare



TECESquare urinoir-bedieningsplaat van metaal incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1;
drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541);
spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- extra vlakke metalen bedieningsplaat, opbouwhoogte 2 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 124 x 144 x 2 mm



Montage alleen mogelijk met een urinoir-inbouwraam. Separaat te bestellen!

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242810	1 st.	10 st.	389,40
Glanzend chroom	Ja	9242811	1 st.	10 st.	389,40
Glanzend wit	Ja	9242812	1 st.	10 st.	389,40
Mat wit	—	9242814	1 st.	10 st.	389,40
Mat zwart	Ja	9242813	1 st.	10 st.	389,40

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche


Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1;
drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541);
spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler met naald voor automatische straalreiniging
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm



Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen.

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	Ja	9242800	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend wit, gepolijst, toets geborsteld rvs look (met anti-vingerprint)	—	9242801	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	Ja	9242802	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, gepolijst, toets geborsteld rvs look (met anti-vingerprint)	Ja	9242806	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, toets glanzend chroom	—	9242807	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, toets glanzend zwart	—	9242809	1 st.	15 st.	251,70

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECE Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwwand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.	96,20
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.	96,20
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.	144,80
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.	372,00

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEloop

TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1;
drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541);
spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.


Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- vlakke glazen bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het
urinoir-inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 11 mm

Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen.



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	Ja	9242650	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend wit, toets mat chroom	Ja	9242659	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	Ja	9242660	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend wit, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242661	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, toets glanzend wit	Ja	9242654	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, toets mat chroom	Ja	9242655	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, toets glanzend chroom	Ja	9242656	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	—	9242663	1 st.	15 st.	251,70
Glas glanzend zwart, toets glanzend zwart	Ja	9242657	1 st.	15 st.	251,70

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEloop urinoir-bedieningsplaat van kunststof incl. cartouche

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1;
drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541);
spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.

Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	9242600	1 st.	15 st.	119,20
Glanzend wit, toets glanzend chroom	9242627	1 st.	15 st.	119,20
Mat chroom	9242625	1 st.	15 st.	119,20
Glanzend chroom	9242626	1 st.	15 st.	119,20


TECE Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten
TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een
droogbouw wand. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van
5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereed-
schap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels
recht te maken.

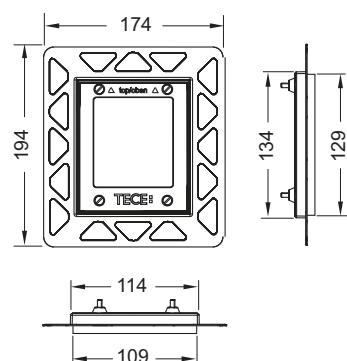


Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.	96,20
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.	96,20
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.	144,80
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.	372,00

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – TECEsolid

TECEsolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Onderdelenset voor TECE-drukspoelerbehuizing U 1;
drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541);
spoelvolumen instelbaar op 1, 2 of 4 liter;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar;
bedieningsplaat kan d.m.v. verdeckte schroeven worden vastgezet.



Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke metalen bedieningsplaat, constructiehoogte 6 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	—	9242432	1 st.	15 st.	188,60
Mat wit	—	9242433	1 st.	15 st.	188,60
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	Ja	9242434	1 st.	15 st.	188,60
Glanzend chroom	—	9242431	1 st.	15 st.	188,60
Mat zwart	—	9242435	1 st.	15 st.	188,60

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEsolid met onzichtbare schroeven

Verborgene schroefverbinding voor diefstalbeveiliging van de TECEsolid-bedieningsplaat, inclusief montagegereedschap.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240442	1 st.	12,60


TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V batterij

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen;
past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar;
spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie,
instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- batterij 6 V (2CR5)
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Mat zijdewit	Ja	9242354	1 st.	10 st.	656,20
Geborsteld rvs	Ja	9242350	1 st.	10 st.	656,20
Glanzend chroom	Ja	9242351	1 st.	10 st.	656,20
Glanzend wit	—	9242356	1 st.	10 st.	656,20

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECEplanus urinoirelektronica 12 V adapter

Bedieningsplaat voor automatische infrarood spoelsystemen;
past op TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1;
toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar;
spoeltijd, waterbesparende pauzefunctie, schoonmaakfunctie,
instelbare functie voor voorspoelen en hygiënisch spoelen.

Bestaande uit:

- magneetventiel met grote vuilfilter
- vastschroefbare metalen frontplaat met sensorvlak
- bevestigingsmateriaal
- programmeersleutel
- aansluiting op het lichtnet via externe trafo 230/12 V (niet in de levering inbegrepen)

Afmetingen (b x h x d): 100 x 120 x 12 mm



Separaat te bestellen:

- trafo TECEplanus 230/12 V, bestelnr. 9810003
- aansluitkabel TECEplanus 12 V, bestelnr. 9810004

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Mat zijdewit	Ja	9242355	1 st.	10 st.	656,20
Geborsteld rvs	Ja	9242352	1 st.	10 st.	656,20
Glanzend chroom	Ja	9242353	1 st.	10 st.	656,20
Glanzend wit	—	9242357	1 st.	10 st.	656,20

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

TECEplanus trafo voor 230/12 V elektronica, WC/urinoir

Voor inbouw in standaard holle wanddozen met ø 60 mm, voor de aansluiting van max. 5 urinoir-bedieningsplaten of 1 WC-bedieningsplaat met IR-sensor.

Elektrische aansluiting: 230 V

Uitgang: 12 V DC



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9810003	1 st.	109,60

Urinoir-bedieningsplaat – TECEplanus - elektronische spoelsystemen

TECEplanus kabel voor aansluiting van 12 V elektronica, WC/urinoir

Aansluitkabel twee aderig, lengte 10 m.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9810004	1 st.	43,00

TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Bedieningsplaat voor TECE urinoir-drukspoelerbehuizing U 1; drukspoeler klasse 1,5 en 4 (EN 12541); spoelhoeveelheid instelbaar op 1, 2 of 4 liter; toepasbaar vanaf een minimale stromingsdruk van 0,5 bar.



Bestaande uit:

- cartouche voor drukspoeler
- zeer vlakke kunststof bedieningsplaat, opbouwhoogte 5 mm
- bedieningsstang en bevestigingsmateriaal

Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met het urinoir-inbouwraam.

Afmetingen (b x h x d): 104 x 124 x 5 mm

Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw niet in de levering inbegrepen.

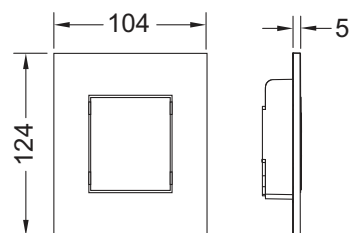

Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Glanzend wit	Ja	9242400	1 st.	15 st.	134,45
Mat wit	—	9242407	1 st.	15 st.	134,45
Antibacterieel wit	—	9242405	1 st.	15 st.	134,45
Glanzend chroom	Ja	9242401	1 st.	15 st.	134,45
Mat chroom	Ja	9242402	1 st.	15 st.	134,45
Glanzend zwart	—	9242403	1 st.	15 st.	134,45
Mat zwart	—	9242406	1 st.	15 st.	134,45

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".


TECE Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw

Inbouwraam voor het vlak inbouwen van de urinoirbedieningsplaten TECEnow/TECEloop/TECESquare van glas en TECESquare van metaal in een droogbouwmuur. In diepte verstelbaar tegelraam voor wandtegels van 5-18 mm (met 18-33 mm stelschroef 9820181). Inclusief demontagegereedschap voor bedieningsplaat.

Inbouwraam voor ruwbouwmontage vereist.

Let op: Alleen voor droogbouw!

Gebruik een waterstraalsnijmachine om de randen van gesneden tegels recht te maken.



Kleur	Showroommodel	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Wit	—	9242646	1 st.	40 st.	96,20
Zwart	—	9242647	1 st.	40 st.	96,20
Glanzend chroom	Ja	9242649	1 st.	40 st.	144,80
Verguld	—	9242648	1 st.	40 st.	372,00

Informatie over showroommodellen vindt u in het hoofdstuk "Showroommodellen".

Urinoir-bedieningsplaat – Toebehoren

TECE verlengingsset voor TECE urinoir-bedieningsplaten


Voor verlenging van de bevestigings- en bedieningsstangen met max. 13 cm.
Voor drukspoelerbehuizing U 1.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820095	1 st.	41,10


TECEfilo ventieleenheid 7,2 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820546	Batterijhouder	1 st.	38,45
2	9820545	Batterijen (2 x R6 - AA (3,6 V))	1 st.	29,30




TECEfilo sensorafdekking rvs TECEfilo sensorafdekking glas

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820645	Montageframe voor TECEfilo glas en metaal	1 st.	23,50
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.	12,60
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15

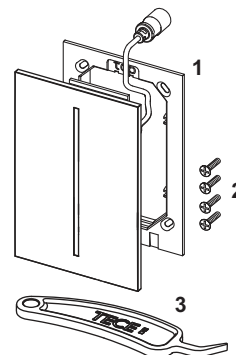


TECEfilo-Velvet sensorafdekking

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820646	Montageframe voor TECEfilo kunststof	1 st.	23,50
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.	12,60
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15

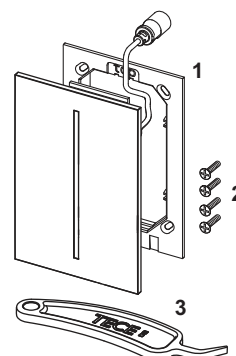

TECEfilo-Solid sensorafdekking


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820647	Montageframe voor TECEfilo-Solid grijs	1 st.	23,50
	9820648	Montageframe voor TECEfilo-Solid zwart	1 st.	23,50
	9820649	Montageframe voor TECEfilo-Solid wit	1 st.	23,50
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.	12,60
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15

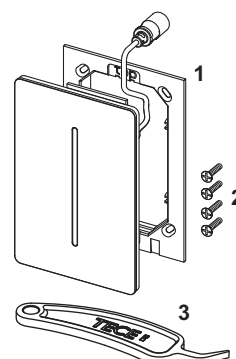

Urinoir-bedieningsplaat – Reserveonderdelen


TECEfilo sensorafdekking kunststof

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820646	Montageframe voor TECEfilo kunststof	1 st.	23,50
2	9820554	Bevestigingsschroeven	1 st.	12,60
3	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1 st.	27,15

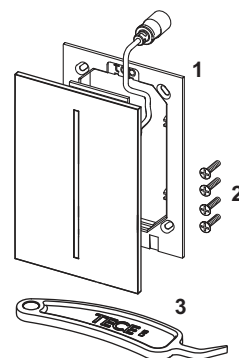


TECESquare urinoir-bedieningsplaat van metaal incl. cartouche TECESquare urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.	59,40

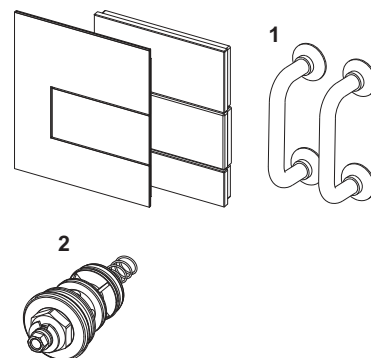


TECE Urinoir-inbouwraam voor vlakke inbouw

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820197	Subframe voor urinoir voor vlakke inbouw	1 st.	6,30
2	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85




TECEloop urinoirbedieningsplaat van glas incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820180	Zuignappen	1 st.	24,85
2	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.	59,40

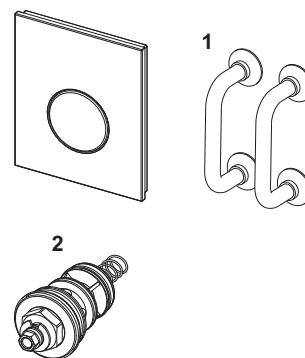


TECEloop urinoir-bedieningsplaat van kunststof incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.	59,40




TECEsolid urinoirbedieningsplaat incl. cartouche

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.	59,40




TECEplanus urinoirelektronica op, 6 V batterij

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.	83,79
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.	83,79
	9820098	Afdekplaat zijdemat wit	1 st.	83,79
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.	3,15
3	9820091	Inbussleutel	1 st.	6,30
4	9820092	6 V batterij 2CR5	1 st.	59,30
5	9820093	Batterijaansluitadapter	1 st.	76,20
6	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.	132,80
7	9820087	Infraroodsensor 6 V batterij	1 st.	355,22
8	9820090	Zeef	1 st.	9,40
9	9820080	Programmeersleutel	1 st.	26,90

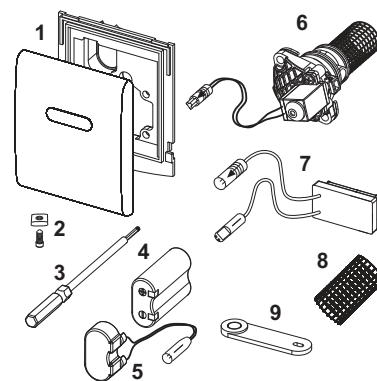


TECEplanus urinoirelektronica 12 V adapter

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820085	Afdekplaat geborsteld rvs	1 st.	83,79
	9820086	Afdekplaat glanzend chroom	1 st.	83,79
	9820098	Afdekplaat zijdemat wit	1 st.	83,79
2	9820097	Bevestigingsschroeven	1 st.	3,15
3	9820091	Inbussleutel	1 st.	6,30
4	9820094	Netvoedingsadapter	1 st.	27,70
5	9820089	Cartouche voor urinoir, elektrisch voor drukspoeler U 1	1 st.	132,80
6	9820088	Infraroodsensor 12 V	1 st.	355,20
7	9820090	Zeef	1 st.	9,40
8	9820080	Programmeersleutel	1 st.	26,90

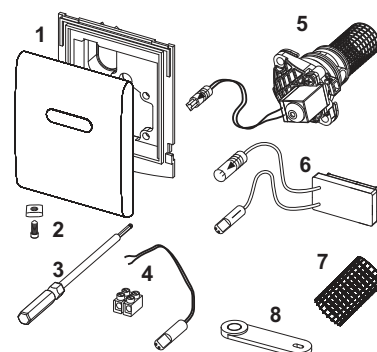

TECEnow bedieningsplaat incl. cartouche voor TECE urinoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820031	Cartouche voor drukspoeler U 1	1 st.	59,40





Sanitairsystemen

INBOUWFRAMES

Inbouwframes






	Pagina
TECEprofil	119
TECEconstruct	175
TECEbox	185

Sanitairsystemen

TECEprofil DROOGBOUW- INBOUWFRAMES

Inbouwframes



	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-reservoir	122
WC-inbouwframes met Compact 320-reservoir	132
WC-inbouwframes met Octa II-reservoir	133
Wastafel-inbouwframes	134
Urinoir-inbouwframes	137
Bad-/douche-inbouwframes	140
Bidet-inbouwframes	142
Toebehoren	144
Onderdelenkoffer	156
Reserveonderdelen	158

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op www.tece.nl.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-reservoir voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 draadeinden en moeren M 12
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- WC-geluidempingsset
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

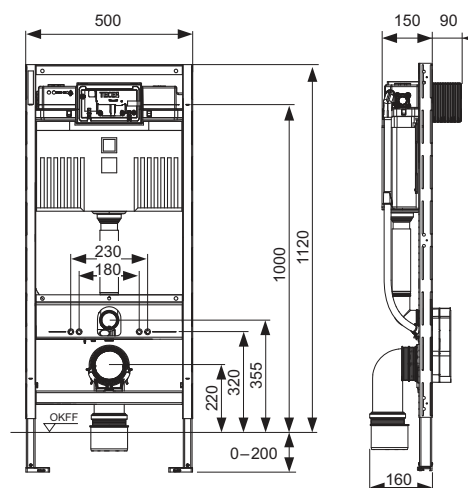

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300345	1 st.	10 st.	60 st.	380,17

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 980 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 draadeinden en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij reservoirs met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, dan kan het voorkomen dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

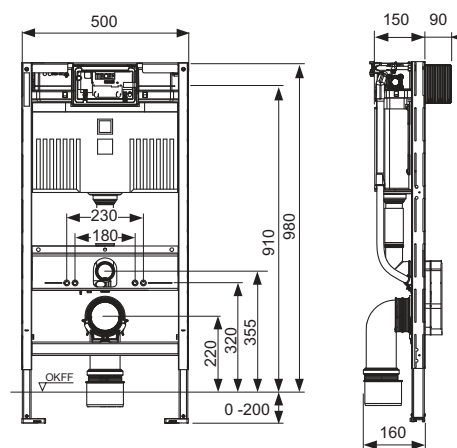

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300322	1 st.	10 st.	20 st.	395,87

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 820 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of als voorwand- of hoekopstelling.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgesamonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee draadeinden en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator

Separaat te bestellen:


- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

Let op:

Wanneer er bij reservoirs met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, dan kan het voorkomen dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

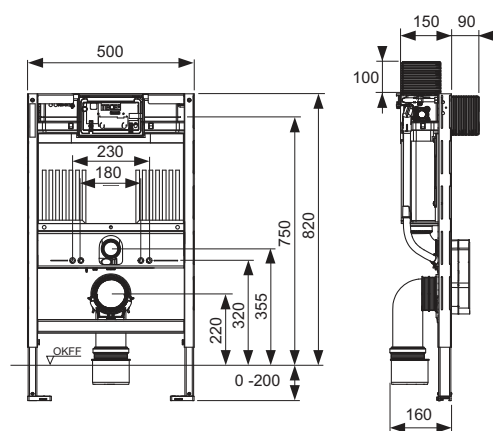

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300301	1 st.	10 st.	20 st.	395,87

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni 750-reservoir, bouwhoogte 750 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Uni 750-reservoir voor bediening van de bovenkant:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" aan de zijkant, compatibel met sneladapters
- 8 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingesteld standaard spoelvolume; 4,5 liter spoelvolume op elk moment instelbaar; 3 liter gedeeltelijk spoelvolume bij duospoeltechniek; restvolume direct te gebruiken voor reinigingsspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-reservoir te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- twee draadeinden en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90
- WC-aansluitdoos inclusief ruwbouwbeveiliging, met aftakdoos en afdekking voor trafo

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0 - moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300291	1 st.	10 st.	20 st.	395,87

TECEprofil WC-gerontomodule met Uni-reservoir, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of montage in een metal stud wand of voor een mas-sieve wand. Voor barrière-vrij bouwen met bevestigingsplaat voor verhoogde toilet-pot. Inbouwreservoir met staalframes aan de zijkant en mantelbuis voor bekabeling, incl. bevestigingsmateriaal.

Hoogte opklapbare steunbeugel = 760 mm

Uni-reservoir voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir-aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveel-heid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instel-baar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoel-hoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden in-gekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 draadeinden en moeren M 12
- 8 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir
- 4 multiklemmen voor het bevestigen aan een TECEprofil wand
- staalframes aan de zijkant voor bevestiging staalplaatset
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contact-doos voor transformator

Separaat te bestellen:



- staal-/houtplaatset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels (90420xx)
- WC-elektronica (bijv. TECEplanus spoeling op afstand)
- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

Bij keramische toilet-potten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het mid-delpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aan-gebracht.

Let op:

Bij de opklapbare steungrepen van sommige fabrikanten kan de bekabeling niet onopvallend worden weggewerkt.

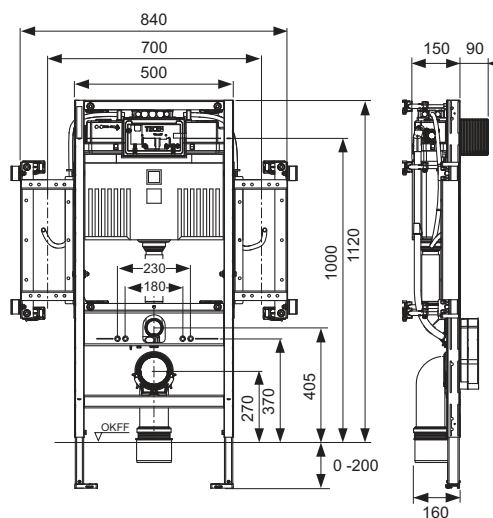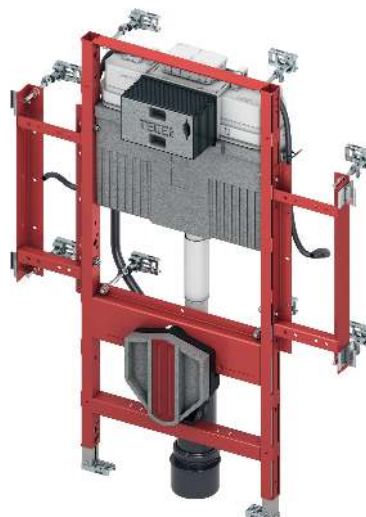

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300309	1 st.	10 st.	20 st.	506,10


TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEprofil houtplatenset voor bevestiging van opklapbare steunbeugels

Houtplatenset bestaand uit twee oppervlakwaterbestendige houten platen van meervoudig verlijmd beukenhoutfineer, inclusief bevestigingsmateriaal voor montage aan WC-gerontomodule. De bevestigingsschroeven voor de montage van de opklapbare steunbeugels zijn niet in de levering inbegrepen.

Let op:

Niet voorbereid voor steungrepen met activering met snoer.

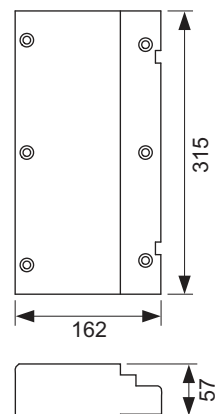

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9042008	1 set	10 set	108,54

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, met aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage en mantelbuis voor de aansluiting van elektronische douche-WC's. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand- of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-reservoir voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bijpassende ventilatoren zoals bv. Maico ER 100
- Spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee draadeinden en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- aansluit box inclusief ruwbouwbeveiliging en mantelbuis voor universele aansluiting douche-WC (aansluit positie controleren), inclusief lege contactdoos voor transformator


Het instellen van een verhoogde keramiekbevestiging voor 48 cm zithoogte is mogelijk volgens DIN 18040 (DIN 18040: Barrière-vrij bouwen - deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen en werkplaatsen).

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:

- Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.
- Geurafzuiging is bij alle gangbare keramische toiletputten mogelijk.
- Maar bij sommige toiletten blijft het spoelwater door een hogere zitpositie of hogere spoelrand in de spoelbuis staan, waardoor deze geheel of gedeeltelijk kunnen vollopen. Een overzicht van de toiletten waarbij geurafzuiging niet mogelijk is, vindt u in de actuele "Technische specificaties".

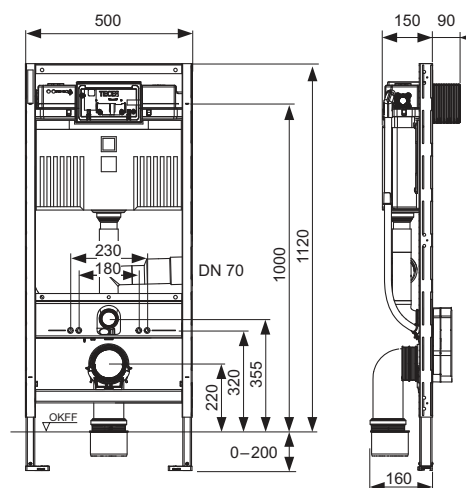

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300303	1 st.	10 st.	20 st.	395,87

TECEprofil – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEprofil WC-inbouwframe "Kids" met Uni-reservoir voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Uni-reservoir voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met sneladapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- WC-aansluitbocht

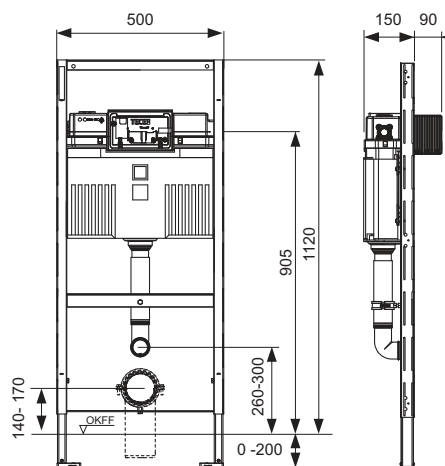

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300388	1 st.	10 st.	20 st.	278,80

TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir voor Geberit Publica uitstortgootsteen, bouwhoogte 1340 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- en houtprofielwanden en als voorwand- of hoekinbouwframe.

Uni-reservoir voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met sneladapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee voorgemonteerde, akoestisch ontkoppelde 1/2" x 1/2" muurplaten voor het bevestigen van wandkranen
- twee draadeinden en moeren M 12
- bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)

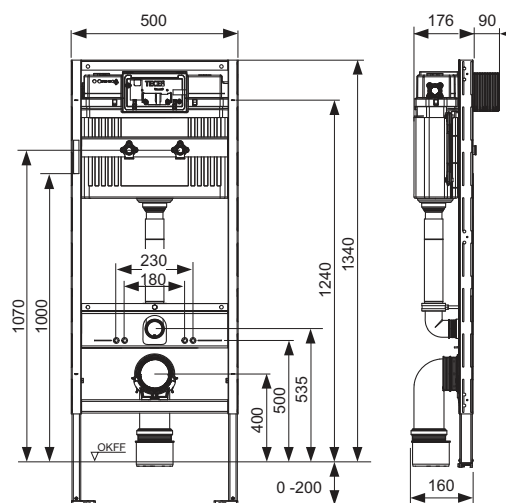

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300366	1 st.	8 st.	16 st.	464,60

TECEprofil – WC-inbouwframes met Compact 320-reservoir

TECEprofil WC-inbouwframe met Compact 320-reservoir, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekmodule; ook geschikt voor enkelblokmontage.

Compact 320-reservoir voor frontbediening:


- veiligheidstank uit slagvast kunststof, getest volgens EN 14055
- reservoir volledig voorgesmonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met R 1/2" buitendraad boven, compatibel met sneladapters
- 3-weg hoekafsluiter; afsluiter met spoelfunctie bij gemonteerd vulventiel
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-reservoir te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor serviceopening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee draadeinden en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PP
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's 320 droogbouw (optioneel)

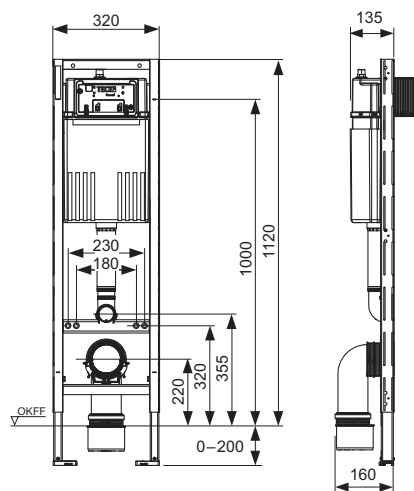

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300600	1 st.	15 st.	30 st.	395,87

TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-reservoir, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekopstelling; ook geschikt voor losse opstelling.

Octa II-reservoir 8 cm voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" boven, compatibel met sneladapters
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109

Inbouwframe:

- zelfdragend, gepoedercoat
- twee draadeinden en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100, inclusief ruwbouwstop
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90
- geschikt voor wandopbouw tot 20 cm
- keramiek-bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- wandbevestiging
- WC geluidsdempsingsset

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw 8 cm (optioneel)

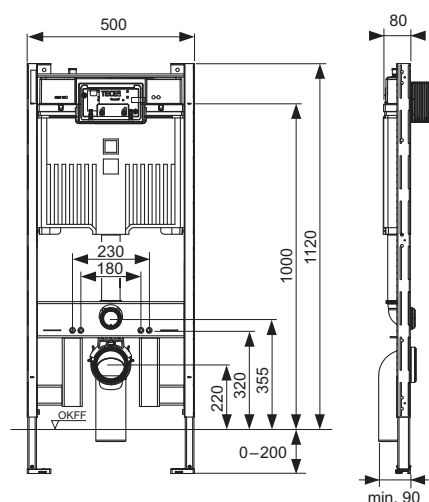

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9300502	1 st.	10 st.	20 st.	455,37

TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020061
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9310000	1 st.	14 st.	28 st.	134,10

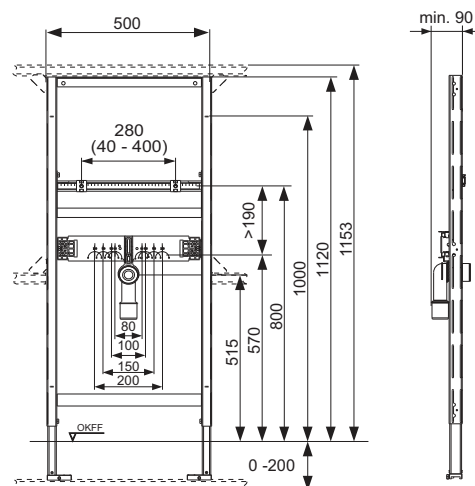

TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.


Voor de montage van een onderrijdbare wastafelopstelling volgens DIN 18024-1 (Barrière vrij bouwen - Deel 1: Openbaar toegankelijke gebouwen)

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 bevestigingsbouten M 10, in hoogte en zijdelings verstelbare afstandsmaat
- akoestisch ontkoppelde bevestigingsplaat voor kranen voor het bevestigen van muurplaten, steekmaten 150 mm en 200 mm
- inbouwsifon DN 50 met uitneembaar sifoninzetstuk NW 30 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- aansluitbocht voor inbouwsifon 9080001
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen 9020061
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes

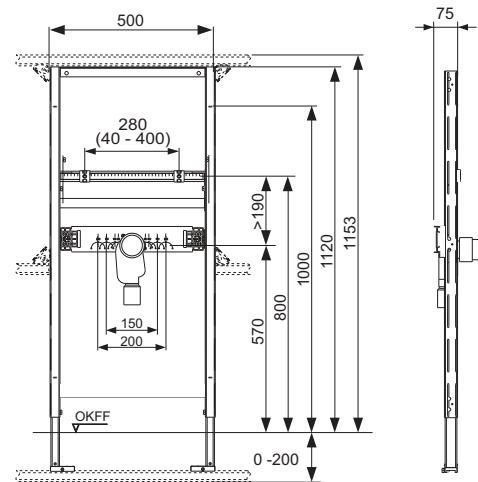

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9310004	1 st.	14 st.	28 st.	251,40

TECEprofil – Wastafel-inbouwframes

TECEprofil wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- waterbestendig verlijmde bevestigingsplaat van houtfineer volgens DIN 68705
- bevestigingsplaat voor wandkranen
- HT aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9310002	1 st.	14 st.	28 st.	328,20

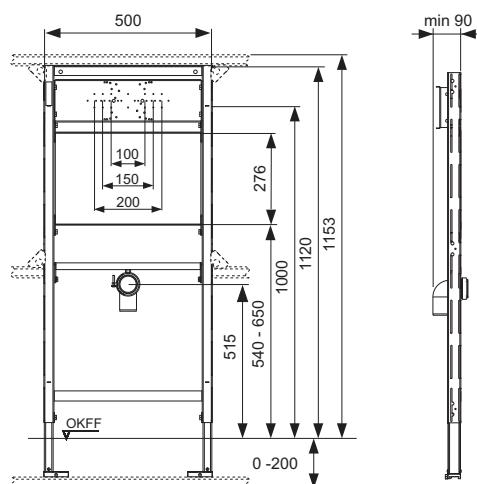

TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouw-hoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor combinatie met TECEfilo ventieleenheid en sensorafdekking, voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekmodule.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- TECE urinoirspoelerbehuizing U 2 met voorafsluiting en ruwbouwbeveiliging
- 230 V/12 V- trafo voor de directe 230 V- aansluiting geïntegreerd
- aansluiting R 1/2"
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- bouwdiepte 75 mm
- 2 fixeerpennen M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"

Separaat te bestellen:

- TECEfilo ventieleenheid (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- TECEfilo sensorafdekking (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- Bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of houtprofielwand

Let op:

Niet geschikt voor opbouw-drukspoelers.

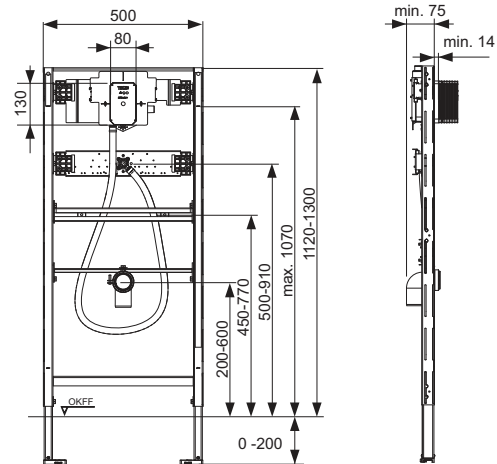

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9320013	1 st.	14 st.	28 st.	316,00

TECEprofil – Urinoir-inbouwframes

TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouw-hoogte 1120 mm

Urinoir-inbouwframe voor bevestiging van handmatige en elektronische bedieningssystemen. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand en hoekopstelling.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- TECE urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- aansluiting Rp 1/2"
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in de hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir
- inlaatgarnituur 1/2"

Separaat te bestellen:

- handmatige urinoir-bediening (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEnow) of TECEplanus urinoir-elektronica
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- urinoir siphon (bestelnr. 9820338)

Let op:

Niet geschikt voor opbouw-drukspoelers.

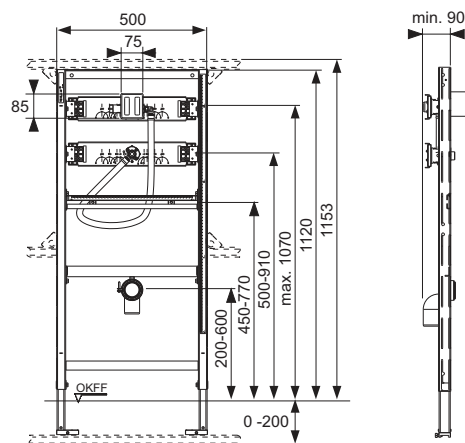

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9320008	1 st.	14 st.	28 st.	294,00

TECEprofil urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm

Urinoirinbouwframe voor bevestiging van opbouw drukspoeler. Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- en houtprofielwanden en in voorwand- of hoekopstelling.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 bevestigingsbouten M 8
- traploos verstelbare bevestigingsrails
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- HT afvoerbocht DN 50 inclusief ruwbouwstop
- bevestigingsmateriaal voor urinoir

Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes
- urinoir siphon (bestelnr. 9820338)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9320010	1 st.	14 st.	28 st.	257,70

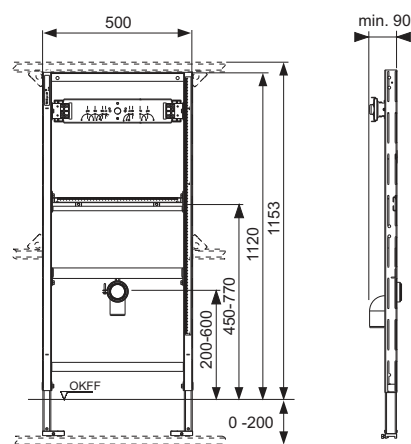

TECEprofil – Bad-/douche-inbouwframes

TECEprofil bad-/douche inbouwframe voor wandkranen met TECE-Hygiënebox, bouwhoogte 1120 mm

Bad-/douche inbouwframe voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- of houtprofielwanden.


Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe, gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- traploos verstelbare bevestigingsplaat voor wandkranen
- TECE-Hygiënebox incl. twee TECEflex aansluitadapters afm. 16
- 2 TECEflex stromende muurplaten afm. 16, geïsoleerd tegen warmte en geluid
- Seal System afdichtingsset voor wanddoorvoeren

De TECE-hygiënebox dient voor de thermische ont koppeling van de warmwaterleiding met de kraanaansluiting, voor aansluiting op een circulatie- of ringleiding. Verbinding van de warmwaterleiding via aansluitadapter. Komt overeen met GEG 2021 (bijlage 8, regel aa).



Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9340001	Uitv.	1 st.	10 st.	20 st.	288,70

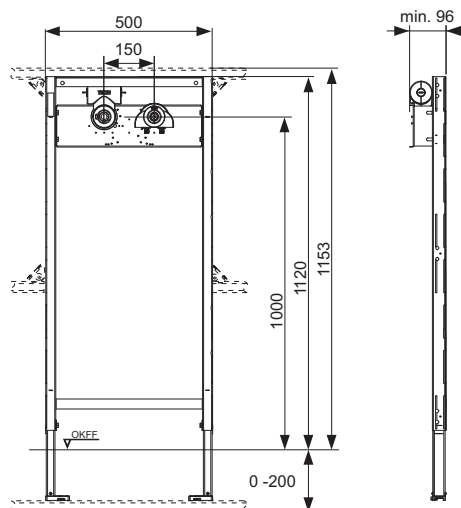

TECEprofil bad-/douche-inbouwframe met verstelbare bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen, bouwhoogte 1120 mm

Bad-/douche inbouwframe voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden en als voorwand of hoekmodule; voor bevestiging van inbouw- en wandkranen.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak
- 2 verstelbare voetsteunen voor een vloeropbouw van 0-200 mm
- traploos verstelbare bevestigingsplaat voor wandkranen (bijv. hansgrohe iBox universal 2) of muurplaten

Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9340002	1 st.	14 st.	28 st.	184,16

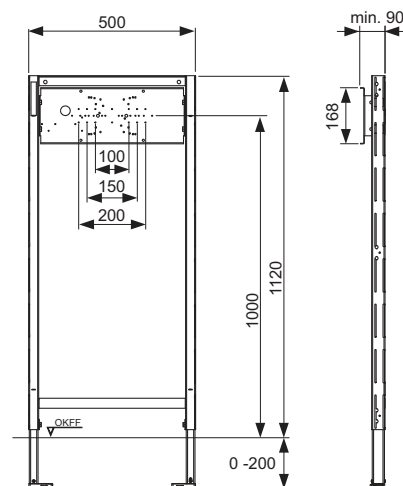

TECEprofil – Bidet-inbouwframes

TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.

Compleet voorgemonteerd inbouwframe bestaande uit:


- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- 2 draadeinden en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- bevestigingsmateriaal voor montage in voorwand, hoekopstelling of in houtprofielwand
- twee in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwframes



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9330000	1 st.	14 st.	28 st.	259,40

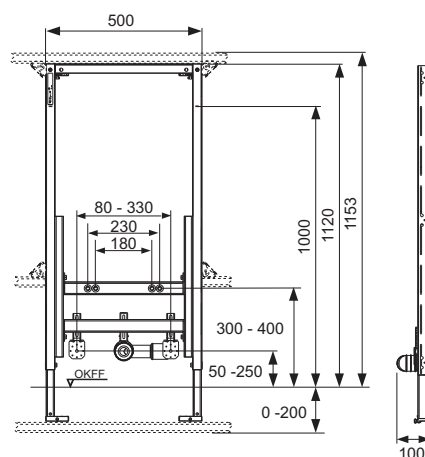

TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen, voor montage in voorwand, hoekopstelling of metaal- en houtprofielwanden.


Compleet voormonteerde inbouwframe bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat oppervlak en 2 verstelbare steunvoeten voor een vloerconstructie van 0-200 mm
- twee draadeinden en moeren M 12
- traploos in hoogte verstelbare afvoeraansluiting
- aansluitbocht DN 40/50, met rubber manchet NW 30/50 (tevens afdichting), inclusief ruwbouwstop
- 2 in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor inbouwreservoir

In combinatie met telescoopbevestiging 9380001 ook voor de bouwhoogte 980 mm in een TECEprofil voorwand toepasbaar.

Separaat te bestellen:

- bevestigingsmateriaal voor hoekopstelling of montage in houtprofielwanden
- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"
- telescoopbevestiging TECEprofil voor inbouwreservoir 9380001

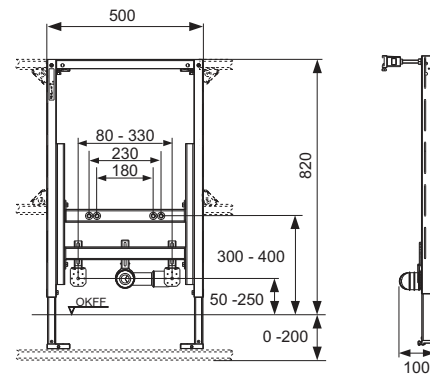

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9330005	1 st.	14 st.	28 st.	259,40

TECEprofil – Toebehoren

TECEprofil module voor steunbeugels en handgrepen

Voor montage in een metal stud wand of als voorwandsysteem.


Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een metal stud wand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9360000	1 st.	14 st.	28 st.	184,16

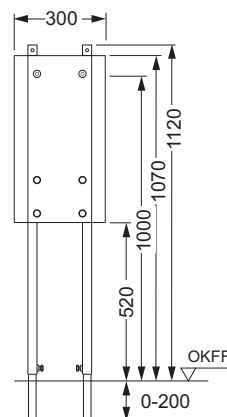


TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een metal stud wand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9042003	1 st.	83,11

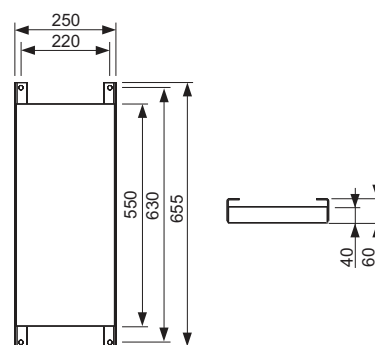

TECEprofil inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting

Voor bevestiging van inbouwframes aan een massieve wand en aan TECEprofil profielbuizen, bevestigingsafstand 150-240 mm.

Bestaande uit:

- 2 in diepte verstelbare bevestigingshaken voor inbouwframe
- bevestigingsmateriaal

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9380014	1 st.	15 st.	22,05



TECE inbouwframe bevestiging 90°

Eenvoudige inbouwframe bevestiging aan een massieve wand.

Bestaande uit :

- 2 wandhouders 90°
- bevestigingsmateriaal

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9380300	1 st.	20 st.	19,90



TECE inbouwframe bevestiging 45°

Eenvoudige inbouwframe bevestiging aan een massieve wand.

Bestaande uit :

- 2 wandhouders 45°
- bevestigingsmateriaal



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9380301	1 st.	20 st.	19,90

TECE stokeinden voor massieve wanden

Stokeinden voor het bevestigen van inbouwreservoirs aan een massieve wand. Voor wanddiepten van 145-175 mm

Bestaande uit:

- 2 stokeinden met pluggen
- 4 flensmoeren



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9380007	10 st.	40 st.	8,40

TECE bevestigingsset voor Metal Stud wanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden.

Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9380006	1 set	5 set	8,40

TECE bevestigingsset voor houtprofielwanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECE inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.

Bestaande uit:

- 4 zeskant houtschroeven
- 4 sluitringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9380005	1 set	5 set	8,40

TECEprofil – Toebehoren


TECE telescoopbevestiging, in breedte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir

Opzetstuk voor TECE-modules voor montage en bevestiging in nissen van 680-1130 mm, inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking:

Gebruik van de paneelkit alleen mogelijk in combinatie met frontbediening.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9380013	1 st.	94,70




TECEprofil telescoopbevestiging voor inbouwreservoir

Voor verlenging van de zijprofielen van het inbouwreservoir en voor bevestiging aan een horizontaal TECEprofil profiel.

Bestaande uit:

- 2 in hoogte verstelbare bevestigingshaken voor het inbouwreservoir
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan een TECEprofil profielbuis

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9380001	1 st.	42,40

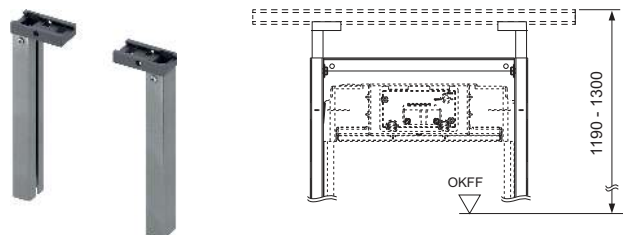


TECE telescoopframe, in hoogte verstelbaar voor TECEprofil inbouwreservoir

Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir aan een massieve wand of gipswand. Maakt het mogelijk om de diepte en de hoogte van het plachet variabel in te stellen.

Compleet voormonteerde bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel
- 2 in hoogte verstelbare wandbevestigingen voor aanpassing aan het tegelpatroon
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9380002	1 st.	87,10

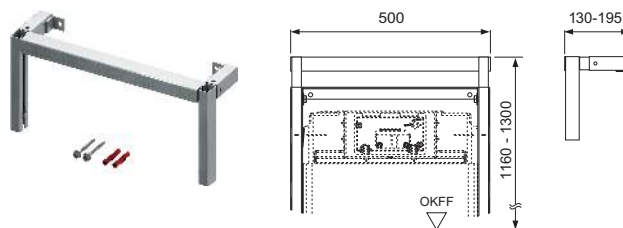


TECE wandbevestiging voor hoekmontage van WC-inbouwframe

Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir onder een hoek van 45° aan een massieve wand of gipswand. Er hoeft slechts één zijsteun aan de wand te worden geschroefd.

Compleet voormonteerde bevestigingselement bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel, in hoogte verstelbaar voor aanpassing aan het tegelpatroon
- verzinkte profielen voor het bevestigen van de bekleding
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9380004	1 st.	167,90

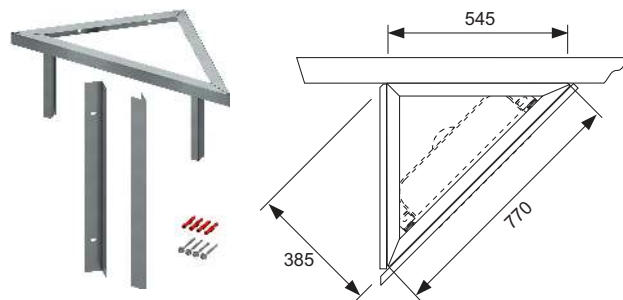


TECEprofil bevestigingshaak voor inbouwreservoirs 320 voor wand-hoekmontage

Voor het bevestigen van TECE-modules met een framebreedte van 320 mm onder een hoek van 45° aan een massieve wand of gipswand. Er hoeft slechts één zijsteun aan de wand te worden geschroefd.

Compleet voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- verzinkte montagebeugel, voor aanpassing aan het tegelpatroon
- verzinkte profielen voor de bevestiging van de bekleding
- bevestigingsmateriaal voor wandmontage

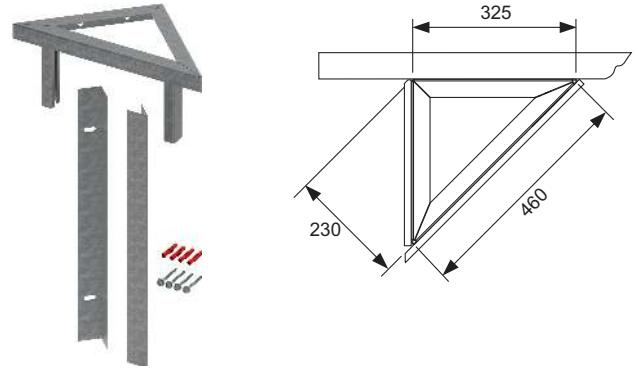

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9380015	1 st.	171,80

TECEprofil wandbevestiging voor variabele hoekmontage van WC-inbouwframe

Voor het bevestigen van een TECE inbouwreservoir in een hoekopstelling. Bij alle inbouwreservoirs levert dit een ruimtebesparing op en wordt er vrije ruimte achter het inbouwreservoir gecreëerd voor het wegwerken van leidingen.

Bestaande uit:

- 2 wandbevestigingen voor hoekmontage met variabele hoek
- bevestigingsmateriaal voor voorwandmontage



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9380003	1 set	5 set	30,60

TECE set stalen steunen

Voor extra ondersteuning in het inbouwframe van WC-keramiek met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsbouten tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0. Geschikt voor WC inbouwframes met Uni 750-, Uni- of Base-reservoirs.




Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9041029	1 st.	36,41

TECEprofil voetsteunen voor WC-inbouwframe, verlengde uitvoering

Voor inbouw in TECEprofil inbouwreservoir bij vloerconstructies van min. 20 cm en max. 50 cm. Verzinkte uitvoering met TECEprofil voetsteun voor inbouwreservoir.

Bestaande uit 2 voetsteunen.

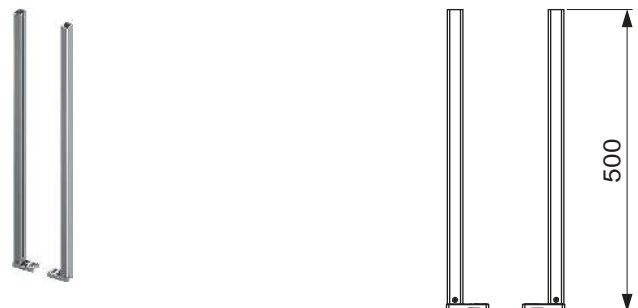


Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030028	1 st.	48,93

TECEprofil – Toebehoren

TECE WC-afvoerbocht 90° - DN 90/90

WC-aansluitbocht voor het aansluiten van een WC-inbouwframe op een DN 90 afvoerleiding, verstelbaar in 3 verschillende dieptes.


Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
PE-HD	9820315	1 st.	20 st.	32,55
PP	9820134	1 st.	-	27,70



TECE flexibele WC-afvoerbocht DN 90

Flexibele afvoerbocht DN 90, aansluitstuk van PE-HD (lasbaar).

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9820317	1 st.	80 st.	111,10

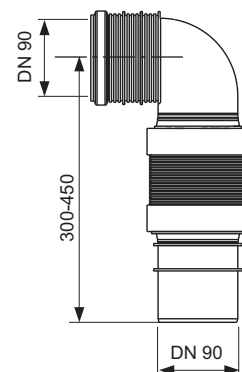

TECE WC-aansluitset, DN 90

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:

- afvoerbuys met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen




Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
PP	200 mm	9820057	1 st.	250 st.	30,30
PE	300 mm	9820214	1 st.	-	61,10
PE	400 mm	9820305	1 st.	-	99,40

TECE WC-verloop DN 90/100

WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
PP	9820136	1 st.	500 st.	16,10
PVC	9820137	1 st.	10 st.	16,10
PE-HD	9820316	1 st.	50 st.	16,10

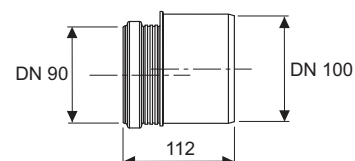

TECE speelbuis voor geurafzuiging

Reservespeelbuis voor het aansluiten van een geurafzuiging voor Uni- en Base-reservoirs.

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
DN 70 "rechts", 90°	9820078	1 st.	63,39
DN 70 "links", 90°	9820126	1 st.	63,90
DN 50 "rechts", 45°	9820127	1 st.	63,90

**TECE WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90**

PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletpotten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking:

Zonder garantie, kan leiden tot verminderde niet-standaard spoelprestaties.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9880073	1 set	10 set	73,80

**TECE upgradeset voor toiletzitting met douche-WC functie**

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor montage in alle TECEprofil inbouw-reservoirs voor droogbouw; geschikt voor het voorbereiden van een water- en stroomaansluiting voor een toekomstige douche-WC, bijv. Duravit SensoWash D-Code en SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, Aqua-Clean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Ruwbouwset bestaande uit:

- hollewanddoos
- bevestigingsplaat voor hollewanddoos voor montage aan de zijkant van het inbouwframe
- muurplaat 1/2" x 1/2" incl. akoestische ont koppeling
- metalen bevestigingsplaat voor muurplaat
- afdichtingsmanchet
- bevestigingsschroeven

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880037	1 st.	48,38

**TECE wateraansluiting voor douche-WC**

Extra gewapende slang met geïntegreerd T-stuk voor Uni-reservoirs, inclusief 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880036	1 st.	53,05



TECE aansluitset voor universeel WC-inbouwframe voor douche-WC

Fijnbouwset voor Uni-reservoirs voor het aansluiten van een douche-WC op een TECE-WC-inbouwframe met voorgesmonteerde mantelbuis of trechter.

Leveringsomvang:

- gewapende slang 3/8" bi.dr., lang
- gewapende slang inclusief 3/8" T-stuk met bu.dr.
- schroefkoppeling 3/8" bu.dr.
- 3/8" kunststofadapter voor vulventiel F 10
- 3/8" hoek



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
Framehoogte 1120 mm	9880052	1 st.	73,80
Framehoogte 980 mm	9880053	1 st.	73,80
Framehoogte 820 mm	9880054	1 st.	73,80

TECE fijnbouwset voor douche-WC voor hygiënemodule/hygiënereservoir

Fijnbouwset voor het aansluiten van een douche-wc op een TECE-WC-inbouwframe met geïntegreerde hygiënespoeling.

Leveringsomvang:

- gewapende slang 3/8" bi.dr., lang
- afvoerbuiss inclusief 3/8" T-stuk met bu.dr.
- schroefkoppeling 3/8" bu.dr.
- 3/8" hoek



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820616	1 st.	98,00

TECE upgradeset droge afbouw voor TECE-douche-WC's


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Uni- en Base-reservoir voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- borgpen voor bevestigingsplaten



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9880046	1 st.	100 st.	48,38

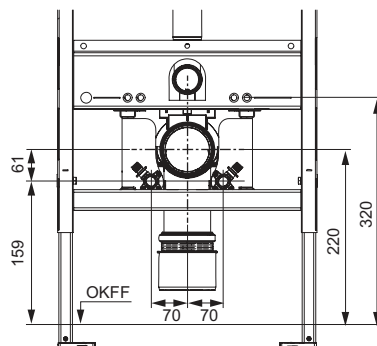

TECE-upgradeset droge afbouw 8 cm voor TECE-douche-WC's, in diepte verstelbaar


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Octa II- en Base 8-reservoir voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC, in diepte verstelbaar.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- twee schroeven inclusief afstandshulzen




Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880082	1 st.	78,00

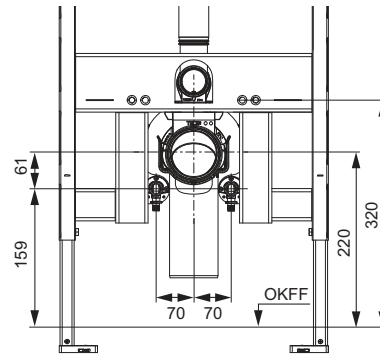**TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet**

Geluiddempingsset voor akoestische ontkoppeling van toiletspot of bidet van keramiek en tegels.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9200010	1 st.	10 st.	50 st.	14,70



TECEprofil – Toebehoren

TECE inlaatgarnituur voor urinoir

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820055	1 st.	16,70



TECE urinoir sifon

Urinoir sifon voor horizontale afvoer, voor aansluiting op DN 50, met afdichting.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820338	1 st.	40,95



TECE sleutel voor hoekstopkraan


Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE-reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820264	1 st.	43,40 netto




TECE brandbeschermingsset reservoir

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880050	1 st.	159,00



TECE brandbeschermingsset afvoer

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880051	1 st.	84,50



TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)


Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-reservoirs. Te combineren met de bedieningsplaten: TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 22 mm.
Maximale wandopbouw: droge afbouw 79 mm, natte afbouw 98 mm


Let op:

- De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.
- Niet compatibel met TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand.


Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240951	1 st.	68,30




TECElux Mini




TECEsquare glass



TECEvelvet



TECEloop



TECEnow

TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid)


Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-reservoirs. Te combineren met de bedieningsplaten: TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met TECEsquare II glas en TECEsolid afstandhouder.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 32 mm.
Maximale wandopbouw: droge afbouw 89 mm, natte afbouw 108 mm


Let op:

- De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.
- Niet compatibel met TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand.


Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240952	1 st.	68,30




TECEsquare II metal



TECEsquare II glass



TECEsolid



TECEsolid

TECE spoelklok A 2

Bodemventiel voor combinatie met Uni- en Base-reservoir, inclusief ventielzitting spoelstroomreducering, reduceerringen rood en blauw en bedieningshaken.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820223	1 st.	65,00

**TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering**

Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering voor spoelklok A 2 in Uni- en Base-reservoirs.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820670	1 st.	22,90



TECEprofil – Toebehoren

TECE spoelklok A 6 voor Uni 750-reservoir

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820588	1 st.	74,70



TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE-reservoirs en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwreservoir van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer
- getest volgens EN 14124



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9820353	1 st.	10 st.	240 st.	34,65

TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-reservoirs, montage in de ventielzitting van het bodemventiel, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9820337	1 st.	100 st.	24,00



TECE reduceerringen set voor Octa II-, Base 320- en Compact 320-reservoirs

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Octa II-, Base 8-, Base 320- en Compact 320-reservoirs, montage in de ventielzitting van het bodemventiel, diameter 32-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820394	1 st.	19,40



TECE spoelklok A 5

Bodemventiel voor combinatie met Octa II-, Base 8-, Compact 320- en Base 320-reservoir inclusief ventielzitting en reduceerringen.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820561	1 st.	71,40




TECEprofil – Onderdelenkoffer

TECE onderdelenkoffer voor Uni-reservoir

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-reservoir.



Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	3
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs	1
6	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreduce-ring	1
7	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
8	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
9	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
10	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1
11	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1
12	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
13	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Klemschroeven	3
16	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	3
17	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	3
18	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	4
19	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	3
20	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	3
21	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	3
22	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	3
23	9820020	Toetsveren, 2 stuks	3
24	9820180	Zuignappen	1
25	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

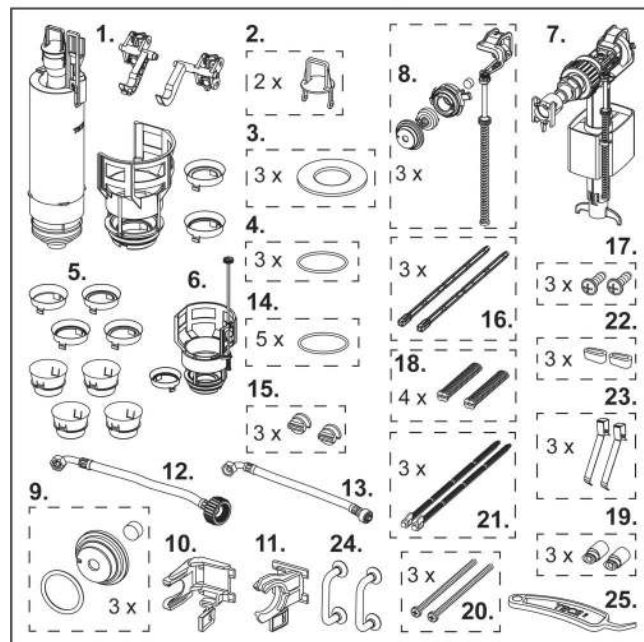


Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820000	1 st.	204,75 netto

TECE onderdelenkoffer voor Uni 750-reservoir

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni 750-reservoir.

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820588	Spoelklok A 6	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	10
7	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1
9	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	2
10	9820596	Gewapende slang M 30 Uni 750-reservoir	1
11	9820025	O-ring	1
12	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	5
13	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	9
14	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	4
15	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	10
16	9820020	Toetsveren, 2 stuks	10
17	9820180	Zuignappen	1
18	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820599	1 st.	187,95 netto

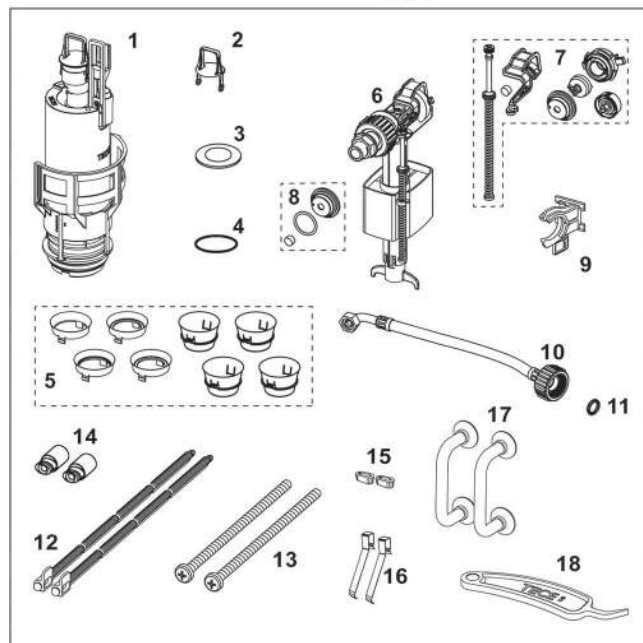


TECE onderdelenkoffer voor reservoir met hygiënespoelfunctie

Kunststofkoffer met reserveonderdelen voor de Uni-reservoir met geïntegreerde hygiënespoelfunctie.

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	5
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	10
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs	1
6	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
7	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
8	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
9	9810010	Trafo inclusief aansluitkabel	1
10	9820442	Afsluiter 3-weg	1
11	9820443	Afsluiter 4-weg	1
12	9820381	Veiligheidsgesp voor hoekventiel	10
13	9820472	Houder voor Base-reservoir	1
14	9820378	Wateraansluitnippel 1/2" voor Base- en Compact-reservoirs	6
15	9820573	Buisverbinding voor hygiëne spoelunit	1
16	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	6


Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820589	1 st.	188,90

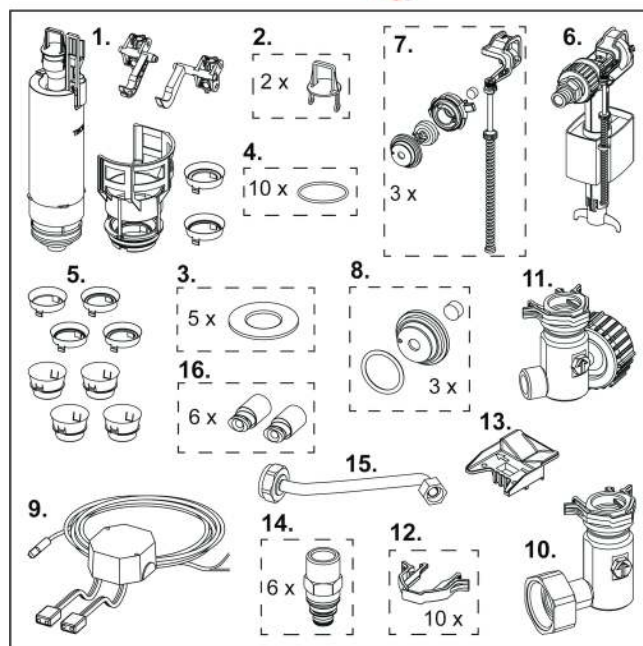

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300345 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820103	Uni-reservoir 1120 mm	1 st.	282,98
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.	9,45
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
12	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.	17,75
15	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
17	9380014	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting	1 st.	22,05

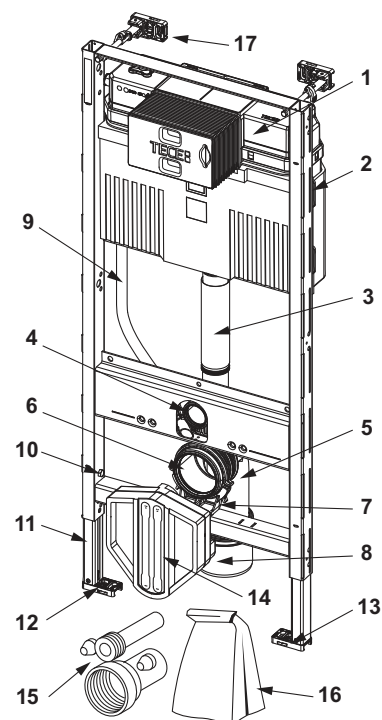


9300322 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 980 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820101	Uni-reservoir 980 mm	1 st.	282,98
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.	29,00
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.	9,45
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
12	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.	17,75
15	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
17	9380014	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting	1 st.	22,05

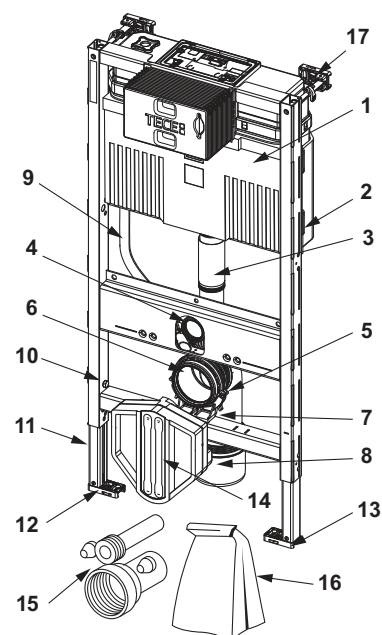


9300301 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820100	Uni-reservoir 820 mm	1 st.	282,98
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9380014	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting	1 st.	22,05
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.	9,45
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
12	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.	17,75
15	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70

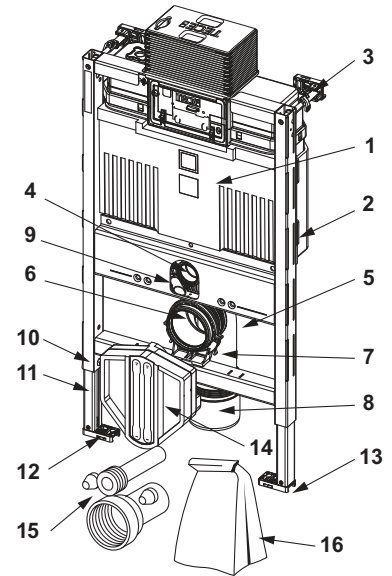

9300307 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir en variabel in hoogte verstelbare onderste bouwconstructie, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820118	Uni-reservoir in hoogte verstelbaar 1120 mm	NIEUW 1 st.	246,75
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820676*	Spoelbuis voor in hoogte verstelbare toiletframes	NIEUW 1 st.	22,97
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
9	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
10	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
11	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
12	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
13	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.	17,75
14	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
15	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
16	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.	9,45

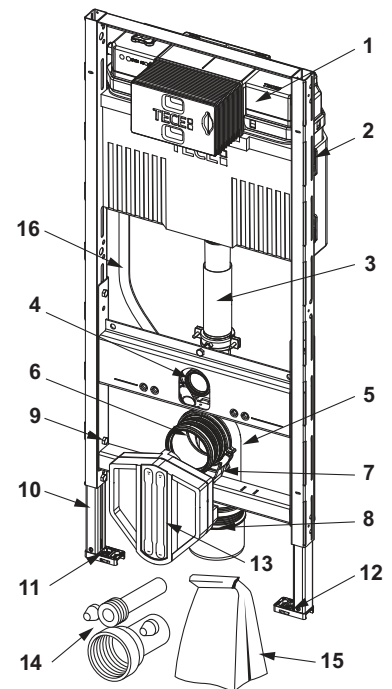

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300291 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni 750-reservoir, bouwhoogte 750 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820633	Uni 750-reservoir	1 st.	209,40
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
6	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
7	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
10	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
12	9820592	Ruwbouwbeveiliging voor douche-WC-aansluiting Uni 750-reservoir	1 st.	15,75
13	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
14	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
15	9820634	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling	1 st.	114,45

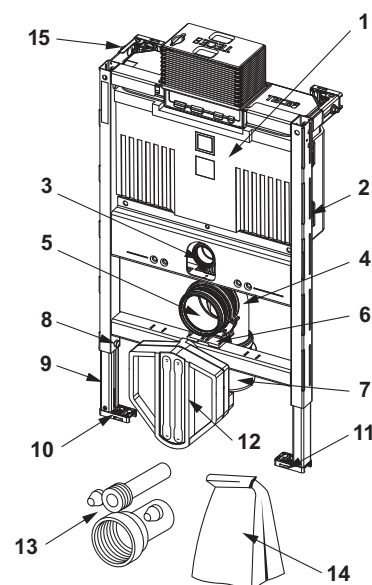


9300309 – TECEprofil WC-gerontomodule met Uni-reservoir, keramiekbevestiging voor zithoogte van 48 cm conform DIN 18040-1, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820103	Uni-reservoir 1120 mm	1 st.	282,98
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.	9,45
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
12	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.	17,75
15	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
17	9820437	Houderframeset (tot 09/2022)	1 st.	82,61
	9820655	Houderframeset (vanaf 10/2022)	1 st.	79,00
18	9380014	Inbouwframebevestiging met diepteverstelling en snelsluiting	1 st.	22,05

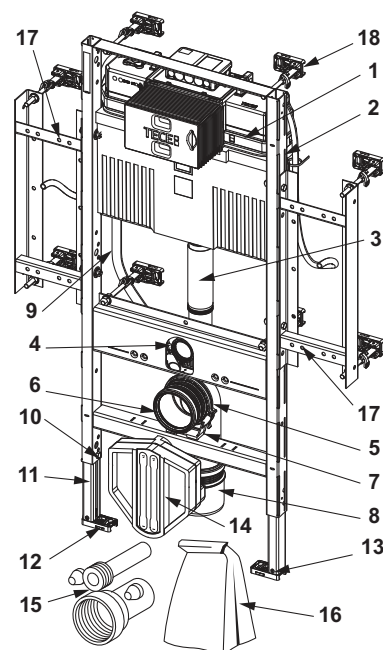


9300303 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, met aansluiting voor geurafzuiging (DN 70), bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820103	Uni-reservoir 1120 mm	1 st.	282,98
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820078	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 rechts, 90°	1 st.	63,39
	9820126	Spoelbuis met geurafzuiging DN 70 links, 90°	1 st.	63,90
	9820127	Spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts, 45°	1 st.	63,90
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
9	9820569	Bevestigingsclips en mantelbuis	1 st.	9,45
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
12	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
14	9820568	WC-aansluitdoos	1 st.	17,75
15	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
16	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70

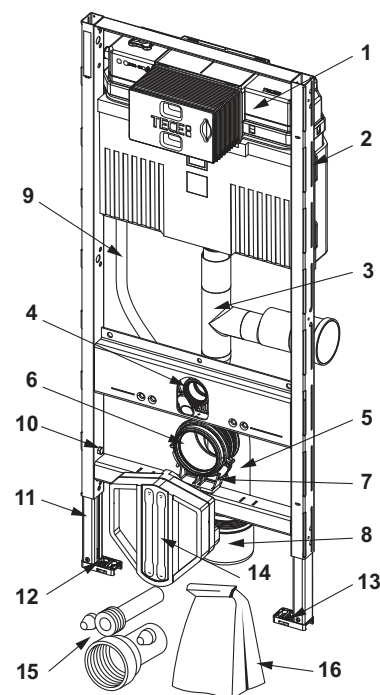
9300388 – TECEprofil WC-inbouwframe "Kids" met Uni-reservoir voor staand toilet, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820103	Uni-reservoir 1120 mm	1 st.	282,98
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
6	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
7	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
9	9820400	Kit voor WC-inbouwframe voor staand kindertoilet	1 st.	28,60

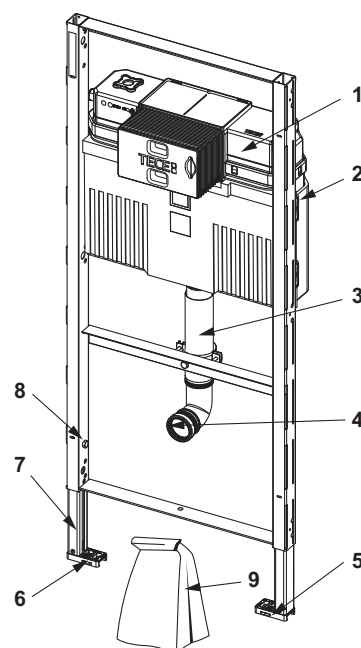

TECEprofil – Reserveonderdelen


9300366 – TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir voor Geberit Publica uitstortgootsteen, bouwhoogte 1340 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820103	Uni-reservoir 1120 mm	1 st.	282,98
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
9	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.	10,50
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
11	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
12	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
13	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
14	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
15	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70

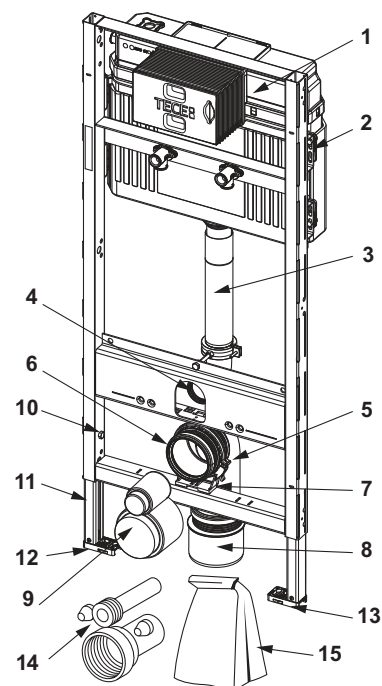


9300600 – TECEprofil WC-inbouwframe met Compact 320-reservoir, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820107	Compact 320-reservoir	1 st.	282,98
2	9820668	Spoelbuis voor reservoirs	1 st.	23,00
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
4	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
6	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
7	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
9	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.	10,50
10	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
11	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
12	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
13	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
14	9820494	Zak met bevestigingsmateriaal	1 st.	42,90

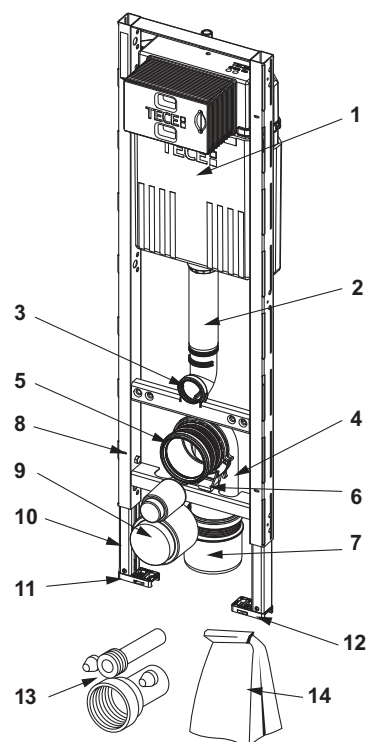


9300502 – TECEprofil WC-inbouwframe met Octa II-reservoir, 8 cm, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820565	Reservoir Octa II	1 st.	247,80
2	9820563	Spoelbuis Octa-reservoir	1 st.	26,57
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
4	9820145	WC-afvoerbochthouder voor droogbouwmodule, clipbaar	1 st.	6,30
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
6	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor Octa-reservoir, 8 cm	1 st.	27,70
7	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht	1 st.	3,15
8	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
9	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
10	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
11	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
12	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
13	9820147	Toebehoren voor WC-inbouwframes met Octa reservoir, 8 cm (bevestigingsmateriaal enz.)	1 st.	39,90
14	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10

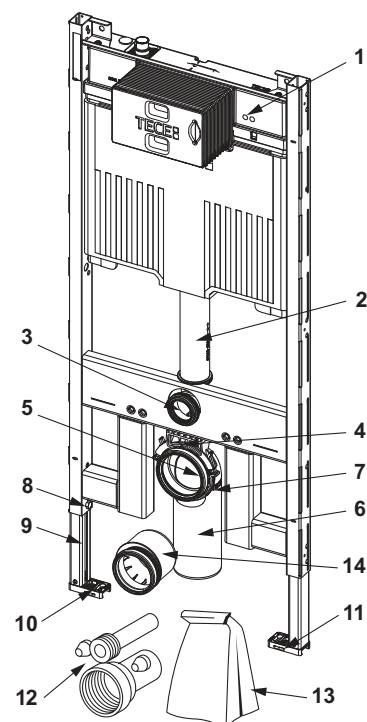


9310000 – TECEprofil wastafel inbouwframe, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.	7,88
2	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.	4,20
3	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.	6,23
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
5	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.	33,37
6	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
7	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
8	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

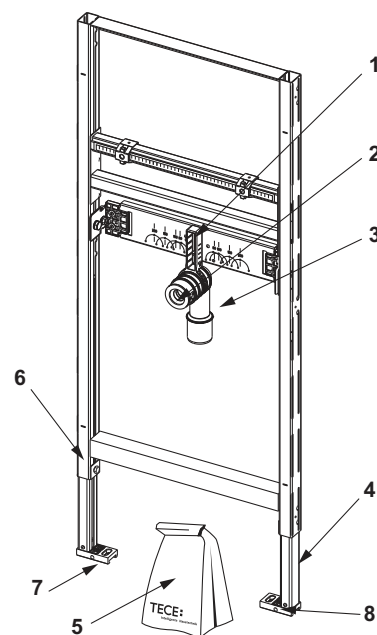


9310004 – TECEprofil wastafel inbouwframe met inbouwsifon, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820070	Inbouwsifon	1 st.	62,41
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
3	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.	33,37
4	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
5	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
6	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

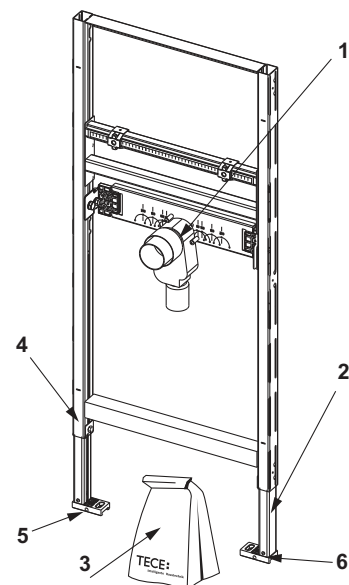


9310002 – TECEprofil wastafel inbouwframe voor uitstortgootsteen, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
2	9820067	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor wastafel-inbouwframe	1 st.	33,37
3	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
4	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

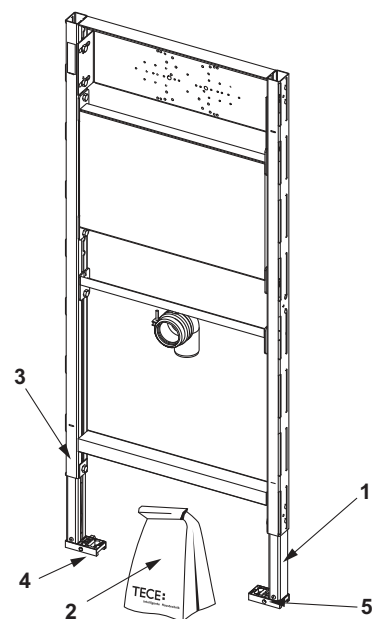


9320013 – TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 2, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	1 st.	109,60
2	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
3	9820440	Toebehoren voor urinoir drukspoeler U 2	1 st.	80,40
4	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	1 st.	16,70
5	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
6	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
7	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18
8	9820424	Afdichting waterafvoer	1 st.	7,93
9	9820715	Afsluitkraan U 2 (vanaf 03/2025)	NIEUW 1 st.	75,39
10	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	1 st.	16,07

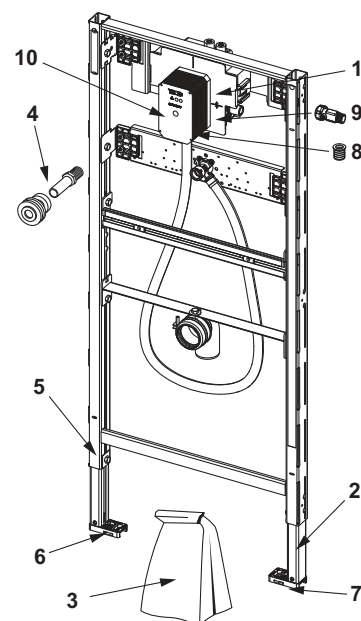
9320008 – TECEprofil urinoir-inbouwframe met TECE drukspoelerbehuizing U 1, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820074	Urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met stop	1 st.	139,29
2	9820075	Ruwbouwbescherming, steunelement, schroeven drukspoelerbehuizing U 1	1 st.	13,33
3	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
4	9820076	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor urinoir-inbouwframe	1 st.	61,10
5	9820055	Inlaatgarnituur voor urinoir, 1/2"	1 st.	16,70
6	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
7	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
8	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

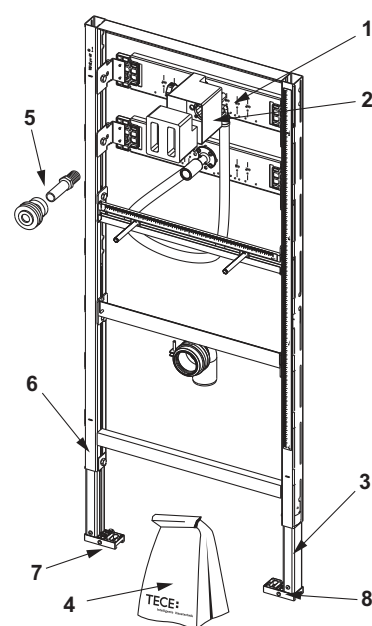

TECEprofil – Reserveonderdelen


9320010 – TECEprofil urinoir-inbouwframe voor opbouw drukspoeler, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
2	9820079	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor opbouw urinoir-inbouwframe	1 st.	39,75
3	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
4	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

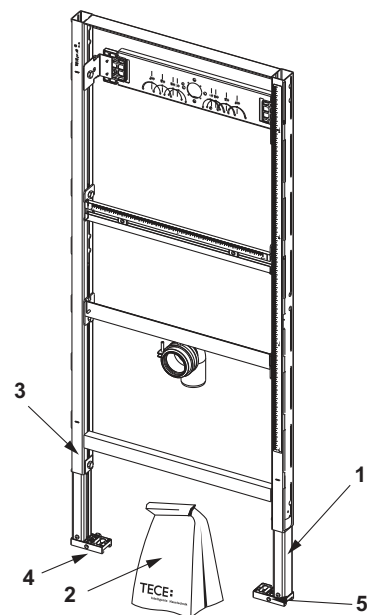


9340001 – TECEprofil bad-/douche inbouwframe voor wandkranen met TECE-Hygiënebox, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
2	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
3	9820401	Kit douche-inbouwframe voor TECE-hygiënebox	Uitv. 1 st.	28,60
4	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

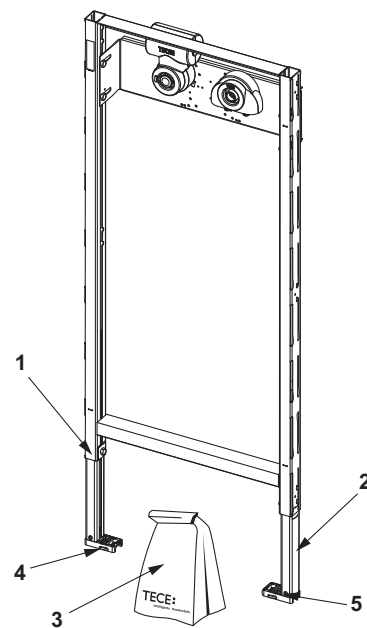

9340002 – TECEprofil bad-/douche-inbouwframe met verstelbare bevestigingsplaat voor inbouw- en wandkranen, bouwhoogte 1120 mm


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
2	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
3	9820096	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bad-/douche-inbouw-frame	1 st.	18,65
4	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
5	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

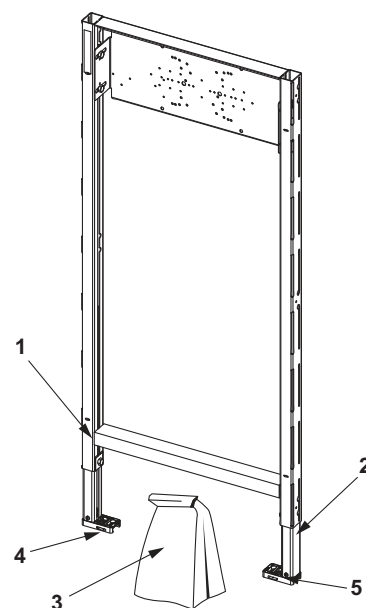

9330000 – TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 1120 mm


9330005 – TECEprofil bidet inbouwframe voor hangbidet, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820034	Houder voor afvoerbocht DN 50	1 st.	7,88
2	9820035	Afvoerbocht DN 50/DN 40	1 st.	6,23
3	9820059	Rubber manchet NW 30/50	1 st.	4,20
4	9820335	C-profiel voor voetsteun voor inbouwreservoir	1 st.	19,81
5	9820047	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor bidet-inbouwframe	1 st.	22,13
6	9820071	Klinkmoer	1 st.	4,20
7	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
8	9820332	Voetsteun links	1 st.	13,18
9	9820333	Voetsteun rechts	1 st.	13,18

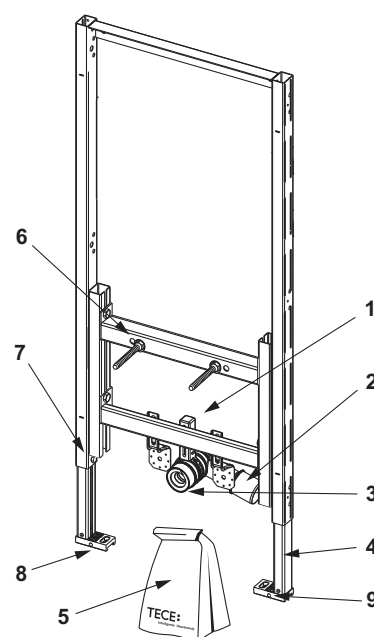

9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820191	Set klem Schroeven	1 st.	2,10
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	1 st.	15,23



TECEprofil – Reserveonderdelen


9240951 – TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECEsquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820688	Geleidestangen voor inworpschacht II	1 st.	14,90




9240952 – TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECEsquare II metaal, TECEsquare II glas en TECEsolid)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820693	Geleidestangen voor inworpschacht II	1 st.	14,90




9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.	4,26
2	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering	1 st.	22,90
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.	2,77
4	9820222	Trekoog	1 st.	8,20
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.	12,08
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.	8,40

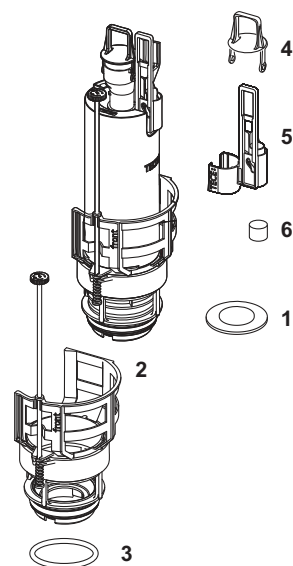


9820588 – TECE spoelklok A 6 voor Uni 750-reservoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.	4,26
2	9820653	Klepzitting voor spoelklok A 6 inclusief reduceerring	1 st.	23,50
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.	2,77
4	9820222	Trekoog	1 st.	8,20
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.	12,08
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.	8,40

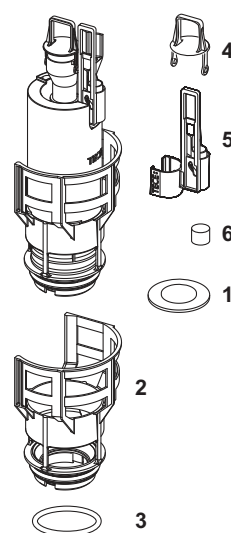


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.	9,45
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.	5,25
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.	9,82
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.	4,51

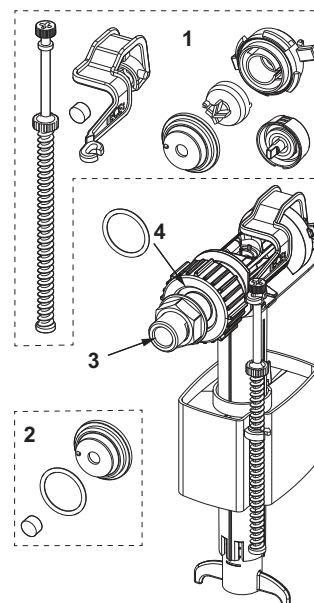

9820561 – TECE spoelklok A 5

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820564	Trekoog spoelklok A 5	1 st.	8,20
2	9820275	Extra gewicht voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.	8,56
3	9820446	O-ring scharnier voor spoelklok A 3 en A 5 (10 stuks)	1 st.	2,70
4	9820161	Voetafdichting voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.	5,20
5	9820220	O-ring voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.	2,76

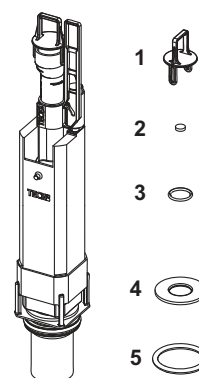


TECEprofil – Reserveonderdelen

9820103 – TECE Uni-reservoir 1120 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-reservoir	1 st.	4,20
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.	38,75
14	9820014	O-ring	1 st.	2,65
15	9820698	Houder vlotter/klok met schuifregeling	1 st.	8,90
16	9820699	Schuifregelaar voor houder	1 st.	6,35
17	9820700	Houder vlotter/klok reserveonderdeel (2003-2014)	1 st.	8,90

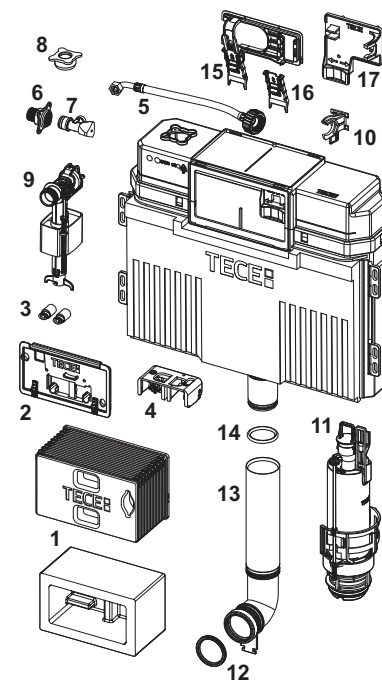

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820018	Klemschroeven	1 st.	1,50
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.	13,10
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.	18,00
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
9	9820025	O-ring	1 st.	4,00
10	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.	38,75
12	9820014	O-ring	1 st.	2,65
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.	9,77
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77

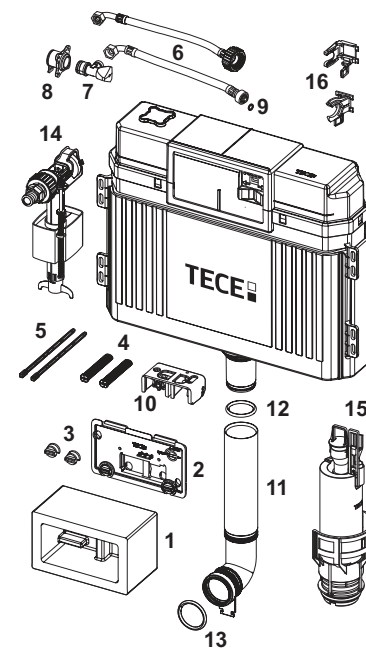

9820101 – TECE Uni-reservoir 980 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-reservoir	1 st.	4,20
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.	29,00
14	9820014	O-ring	1 st.	2,65
15	9820698	Houder vlotter/klok met schuifregeling	1 st.	8,90
16	9820699	Schuifregelaar voor houder	1 st.	6,35
17	9820700	Houder vlotter/klok reserveonderdeel (2003-2014)	1 st.	8,90

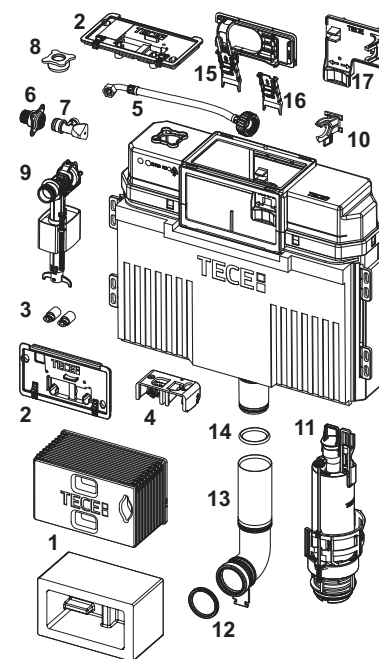

Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820018	Klemschroeven	1 st.	1,50
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.	13,10
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.	18,00
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
9	9820025	O-ring	1 st.	4,00
10	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
11	9820099	Verkorte spoelbuis, lengte 185 mm	1 st.	29,00
12	9820014	O-ring	1 st.	2,65
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.	9,77
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77

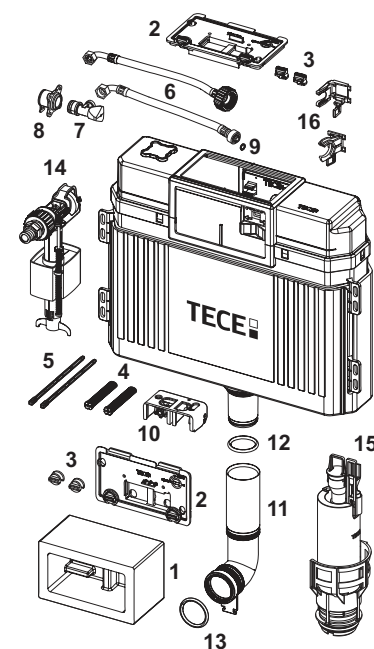


TECEprofil – Reserveonderdelen

9820100 – TECE Uni-reservoir 820 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-reservoir	1 st.	4,20
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820698	Houder vlotter/klok met schuifregeling	1 st.	8,90
14	9820699	Schuifregelaar voor houder	1 st.	6,35
15	9820700	Houder vlotter/klok reserveonderdeel (2003-2014)	1 st.	8,90

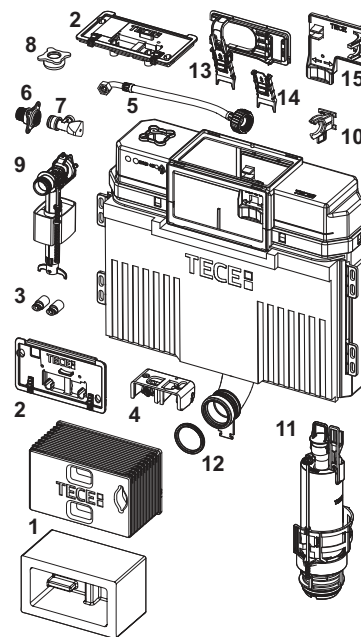


Geldig tot: maart 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820018	Klemschroeven	1 st.	1,50
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.	13,10
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.	18,00
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
9	9820025	O-ring	1 st.	4,00
10	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.	9,77
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
14	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00

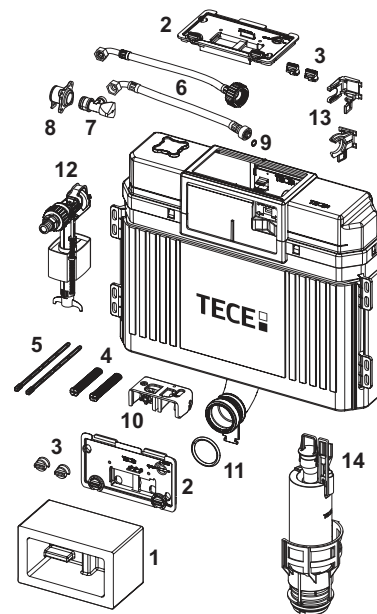


9820118 – TECE Uni-reservoir in hoogte verstelbaar 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-reservoir	1 st.	4,20
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820676*	Spoelbuis voor in hoogte verstelbare toiletframes	NIEUW 1 st.	22,97
14	9820014	O-ring	1 st.	2,65
15	9820698	Houder vlotter/klok met schuifregeling	1 st.	8,90
16	9820699	Schuifregelaar voor houder	1 st.	6,35

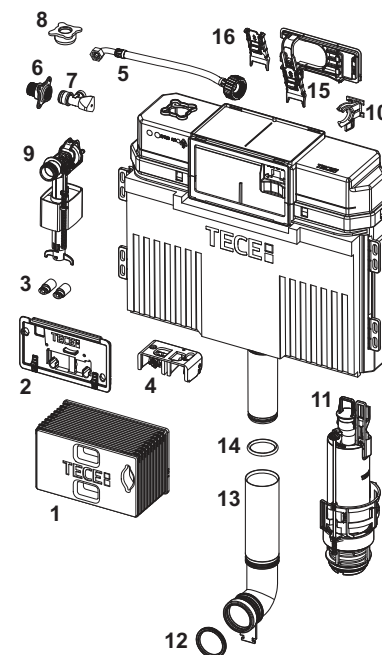


9820633 – TECE Uni 750-reservoir

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820598	Installatietunnel incl. styroporblok Uni 750-reservoir	1 st.	22,05
2	9820593	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820595	Bedieningsframe Uni 750-reservoir	1 st.	15,75
5	9820596	Gewapende slang M 30 Uni 750-reservoir	1 st.	26,25
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
9	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
10	9820588	Spoelklok A 6	1 st.	74,70
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20

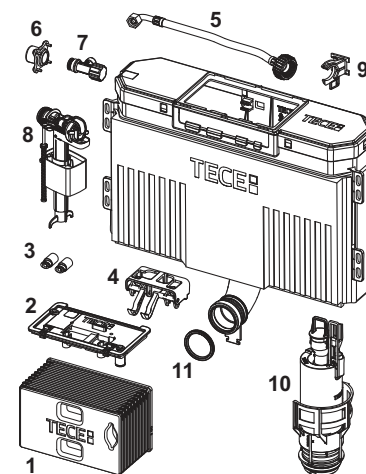

9820107 – TECE Compact 320-reservoir


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
2	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
5	9820378	Watersluitnippel 1/2" voor Base- en Compact-reservoirs	1 st.	27,90
6	9820235	O-ring voor 1/2" watersluitnippel	1 st.	2,17
7	9820381	Veiligheidsgesp voor hoekventiel	1 st.	2,15
8	9820492	3-weg-hoekstopkraan	1 st.	34,60
9	9820667	Omlaaghouder voor spoelventiel	1 st.	2,60
10	9820561	Spoelklok A 5	1 st.	71,40
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
12	9820668	Spoelbuis voor reservoirs	1 st.	23,00
13	9820014	O-ring	1 st.	2,65

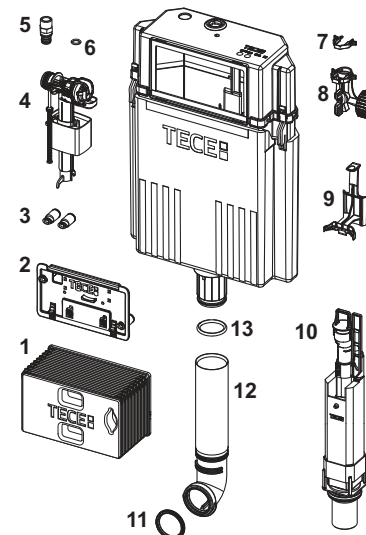

TECEprofil – Reserveonderdelen

9820565 – TECE-reservoir Octa II

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
2	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820561	Spoelklok A 5	1 st.	71,40
5	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820562	Gewapende slang	1 st.	30,45
8	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	1 st.	16,59
9	9820375	Vulventielhouder voor Octa-reservoir (27 mm/M 30)	1 st.	9,77
10	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
11	9820014	O-ring	1 st.	2,65
12	9820563	Spoelbuis Octa-reservoir	1 st.	26,57
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
14	9820439	Verstevigingselement incl. fixeerinrichting	1 st.	11,03
15	9820163	Omlaaghoudinrichting voor spoelklok voor reservoirs 8 cm	1 st.	10,50
16	9820574	Bevestigingsschroeven "easy fit", kort	1 st.	4,00

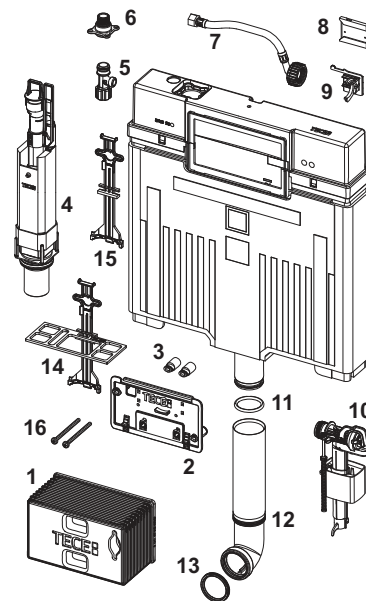

TECE cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor drukspoelerbehuizing U 1.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820031	1 st.	59,40



TECE spoelbuisafsluiting

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820213	1 st.	14,50



Sanitairsystemen

TECEconstruct INBOUWFRAMES

Inbouwframes



	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-reservoir	178
Brandbeveiliging	179
Toebehoren	180
Reserveonderdelen	182

TECEconstruct – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEconstruct WC-inbouwframe "Premium" zelfdragend met Uni-reservoir, bouwhoogte 1120 mm

WC-inbouwframe voor enkelblokmontage inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage.

Uni-reservoir voor frontbediening:

- veiligheidstank van slagvast kunststof, getest volgens EN 14055 en NF
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad 1/2" aan de zijkant, compatibel met sneladapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- condensatie geïsoleerd
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-armatuur
- als enkel- of duospoeling-reservoir te gebruiken
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- geluidsarm, hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:


- zelfdragend, gepoedercoat
- twee draadeinden en moeren M 12
- WC-afvoerbocht DN 90 met overgangsstuk DN 90/100 van PVC
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitset DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's droogbouw (optioneel)

Opmerking:


Bij keramische toiletputten met een klein steunvlak (= afstand vanaf het middelpunt tussen de bevestigingsschroeven tot aan de onderkant van het steunvlak niet groter dan 18 cm), bijv. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, moet de set stalen steunen 9041029 in het onderste deel van de bouwconstructie worden aangebracht.

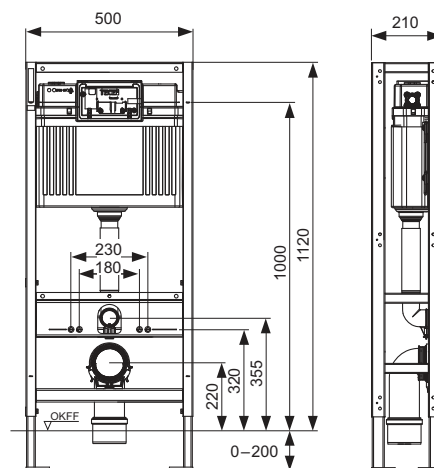

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9500353	1 st.	8 st.	16 st.	421,00

TECE brandbeschermingsset reservoir

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880050	1 st.	159,00



TECE brandbeschermingsset afvoer

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9880051	1 st.	84,50



TECE WC-aansluitset, DN 90

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:

- afvoerbuys met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen



Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
PP	200 mm	9820057	1 st.	250 st.	30,30
PE	300 mm	9820214	1 st.	-	61,10
PE	400 mm	9820305	1 st.	-	99,40

TECE WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90

PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletpotten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking:

Zonder garantie, kan leiden tot verminderde niet-standaard spoelprestaties.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9880073	1 set	10 set	73,80

TECE upgradeset droge afbouw voor TECE-douche-WC's


Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van droogbouw-modules met Uni- en Base-reservoir voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaten voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- borgpen voor bevestigingsplaten




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9880046	1 st.	100 st.	48,38

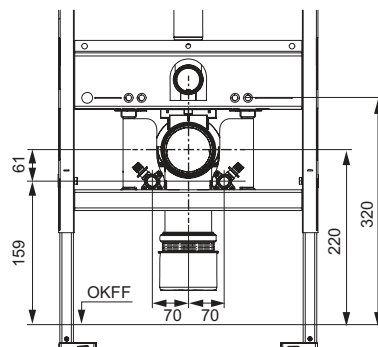

TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet

Geluiddempingsset voor akoestische ont koppeling van toiletpot of bidet van keramiek en tegels.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9200010	1 st.	10 st.	50 st.	14,70



TECE spoelklok A 2

Bodemventiel voor combinatie met Uni- en Base-reservoir, inclusief ventielzitting spoelstroomreducering, reduceerringen rood en blauw en bedieningshaak.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820223	1 st.	65,00

**TECE vulventiel F 10 universeel**

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE-reservoirs en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwreservoir van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer
- getest volgens EN 14124



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9820353	1 st.	10 st.	240 st.	34,65

TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs


Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-reservoirs, montage in de ventielzitting van het bodemventiel, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9820337	1 st.	100 st.	24,00




9500353 – TECEconstruct WC-inbouwframe "Premium" zelfdragend met Uni-reservoir, bouwhoogte 1120 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820408	Uni spoelreservoir NF-gekeurd	1 st.	209,40
2	9820040	Montageset voor Uni-reservoir	1 st.	11,34
3	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
4	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
5	9820134	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
7	9820348	Houder voor WC-afvoerbocht compleet, montage op traverse onderaan (vanaf 04/2017)	1 st.	4,84
8	9820137	WC-overgangsstuk DN 90/100, PVC	1 st.	16,10
9	9820339	Ankerplug van roestvrij staal M 8 met sluitring	1 st.	17,00
10	9820447	Voetrem met stalen veer	1 st.	4,20
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.	10,50
12	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
13	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70

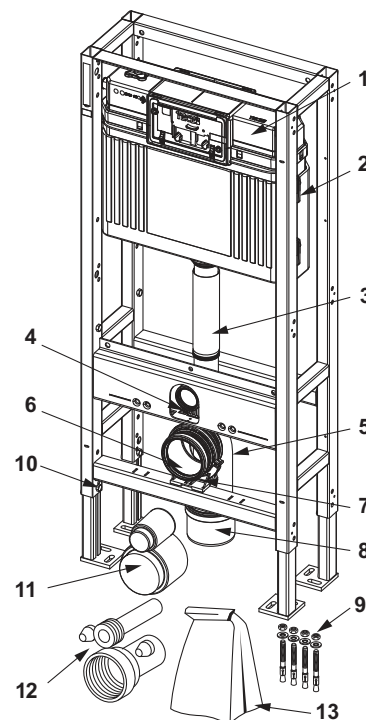


9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.	4,26
2	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering	1 st.	22,90
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.	2,77
4	9820222	Trekoog	1 st.	8,20
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.	12,08
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.	8,40

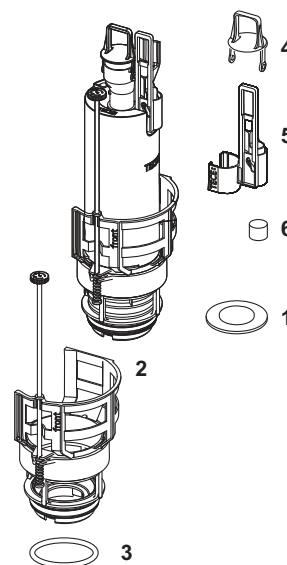


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.	9,45
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.	5,25
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.	9,82
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.	4,51

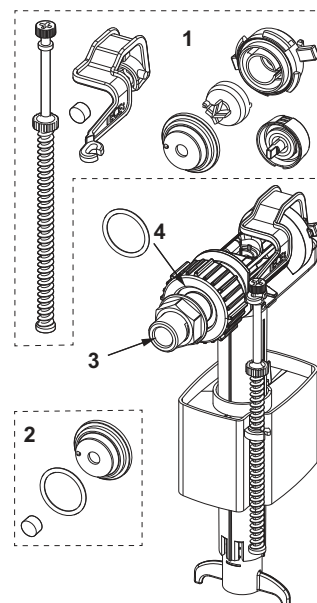

9820408 – TECE Uni-reservoir 1120 mm, NF conform

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
5	9820313	Gewapende slang	1 st.	43,05
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-reservoir	1 st.	4,20
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
14	9820014	O-ring	1 st.	2,65

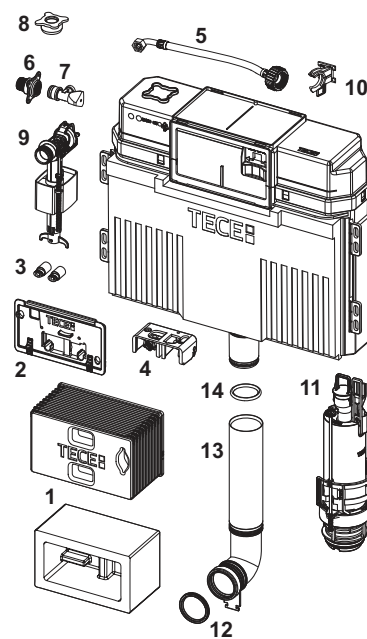



TECEprof 11

TECE

Sanitairsystemen

TECEbox NATBOUW-RESERVOIRS

Inbouwframes



	Pagina
WC-inbouwframes met Uni-reservoir	188
WC-inbouwframes met Octa II-reservoir	191
Wastafel, urinoir	192
Toebehoren	193
Onderdelenkoffer	199
Reserveonderdelen	200

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op www.tece.nl.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEbox – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEbox WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 1060 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand.

Uni-reservoir voor frontbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:


- staalframe, verzinkt
- twee draadeinden en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- stelpootjes 9030024 (optioneel)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's natbouw (optioneel)

Opmerking:

Ideaal voor seriemontage, door directe montage met hoekverbinder en TECEprofiel buis als uitlijnhelp.

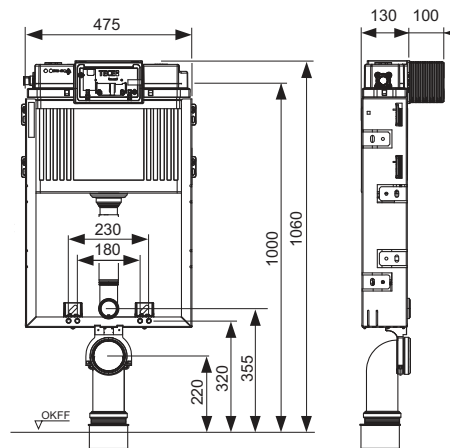

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9370300	1 st.	10 st.	20 st.	281,20

TECEbox WC-inbouwframe met Uni-reservoir en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand voor een massieve wand, in diepte verstelbaar.

Uni-reservoir voor front- of planchetbediening:

- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE-bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:


- staalframe met tegeldrager-front uit constructieplaat van 30 mm, verzinkt
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel, alleen bij frontbediening)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's natbouw (optioneel)

Let op:

Wanneer er bij reservoirs met een lage inbouwhoogte een bedieningsplaat aan de voorzijde wordt gemonteerd in combinatie met een compacte toilet-pot, kan het gebeuren dat de WC-deksel ongewenst vanzelf dichtklapt. Bij gebruik van een compacte keramiek alleen bediening van bovenaf gebruiken.

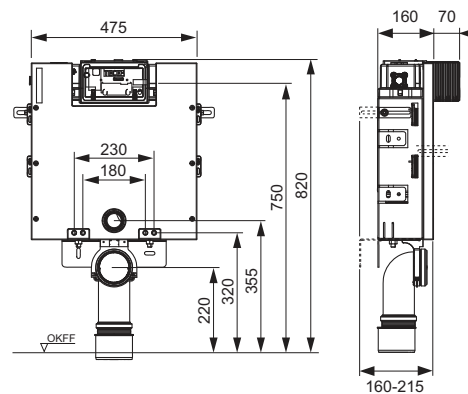

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9375300	1 st.	10 st.	20 st.	303,90

TECEbox – WC-inbouwframes met Uni-reservoir

TECEbox WC-inbouwframe met Uni-reservoir, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

WC-inbouwframe inclusief "easy fit" bedieningsplaatmontage. Voor inbouw in een gemetselde voorwand; gesloten, te betegelen oppervlak uit glasvezel lichtgewicht beton.

Uni-reservoir voor frontbediening:


- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoiransluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 10 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5/7,5/9 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- spoelstroomreducering is instelbaar zonder demontage van de spoelklok

Inbouwframe:

- staalframe, verzinkt
- twee draadeinden en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90, inclusief PP overgangsstuk DN 90/100
- overgangsstuk ook geschikt voor horizontale inbouw
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop
- voorgemonteerde, in hoogte verstelbare voetsteunen

Separaat te bestellen:

- TECEbox afwerkplaat (bestelnr. 9200012)
- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- inworpschacht voor reinigingstabletten (optioneel)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's natbouw (optioneel)

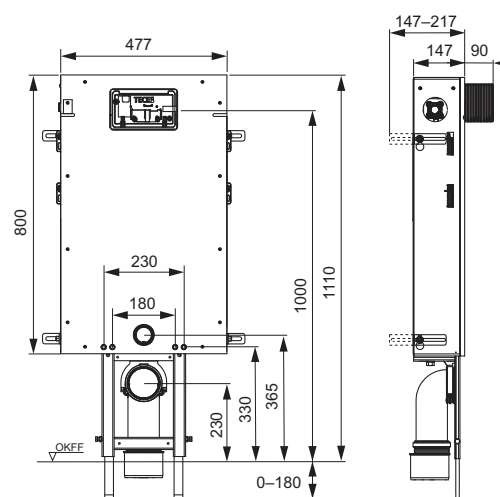


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9371300	1 st.	10 st.	20 st.	303,90

TECEbox afwerkplaat

Staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat. Voor het volledig bekleden van het onderste deel van de bouwconstructie voor de TECEbox met betegelbare glasvezelbetonplaat.

Bestaande uit:

- staalplaat met opgeschroefde glasvezelbetonplaat
- bevestigingsmateriaal

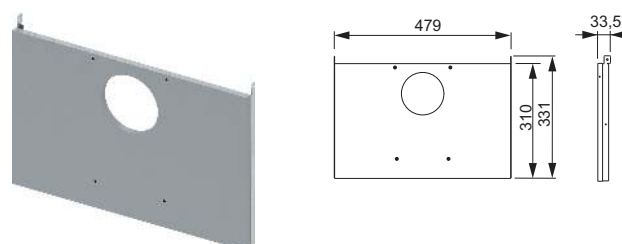

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9200012	1 st.	24 st.	56,70

TECEbox WC-inbouwframe met Octa II-reservoir, 8 cm, voor hangend toilet, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1075 mm **NIEUW**

Octa II-reservoir inclusief "easy fit"-bedieningsplaat montage voor staande WC; diepte 8 cm; voor inbouw in of voor een massieve wand.

Octa II-reservoir 8 cm voor frontbediening:



- veiligheidsreservoir van slagvast kunststof, getest conform EN 14055
- reservoir volledig voorgemonteerd en verzegeld
- reservoir aansluiting met buitendraad R 1/2" zijkant, compatibel met snel-adapters
- 7 liter reservoirvolume; 6 liter vooraf ingestelde standaard spoelhoeveelheid; 4,5 liter spoelhoeveelheid op elk moment naar keuze instelbaar; 3 liter gedeeltelijke spoelhoeveelheid bij duospoeltechniek; spoelhoeveelheid van 4/2 liter optioneel mogelijk; het overgebleven water is bruikbaar voor directe naspoeling.
- geïsoleerd tegen condenswater
- voor TECE bedieningsplaten en WC-bedieningsarmatuur.
- toe te passen met enkel- of duospoeltechniek
- "easy fit" bedieningsplaatmontage
- installatietunnel voor service-opening, kan zonder gereedschap worden ingekort
- geluidsarm hydraulisch vulventiel, armaturengroep 1 volgens DIN 4109
- vliesversterking voor pleisterwerk
- met aansluiting voor geurafzuiging (DN 50)

Inbouwframe:

- staalframe, verzinkt
- twee draadeinden en moeren M 12, bevestigingsafstand 180 of 230 mm
- WC-afvoerbocht DN 90 van PE-HD
- WC-aansluitgarnituur DN 90, inclusief ruwbouwstop

Separaat te bestellen:

- WC-bedieningsplaat (zie bedieningsplaten)
- TECE-upgradeset voor TECE-douche-WC's natbouw 8 cm (optioneel)

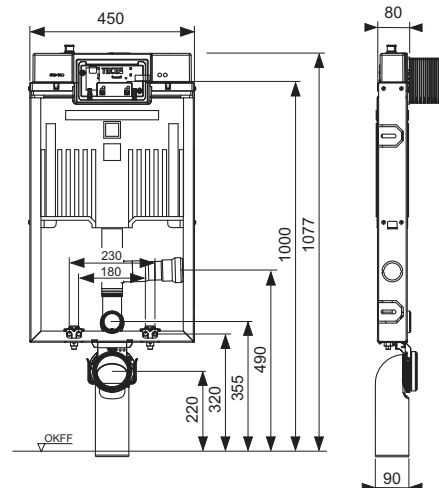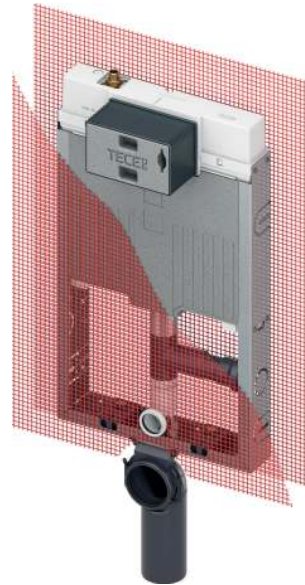

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	€/st.
9370502	NIEUW	1 st.	10 st.	278,80

TECEbox – Wastafel, urinoir

TECEbox urinoir spoelerbehuizing U 2

Voor inbouw van de TECE-urinoirspoeler U2 in natbouw, voor combinatie met TECEfilo ventieleenheid en sensorafdekking.


Bestaande uit:

- urinoir-spoelerbehuizing U 2 met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- 230 V/12 V trafo voor de directe 230 V-aansluiting
- geïntegreerde aansluiting 1/2" bi.dr.
- incl. L-stuk en bevestigingsmateriaal

Separaat te bestellen:

- TECEfilo ventieleenheid (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)
- TECEfilo sensorafdekking (zie hoofdstuk urinoir-bedieningsplaten)

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9370040	1 st.	169,00

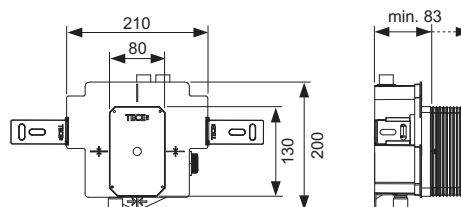

TECEbox urinoir-drukspoelerbehuizing U 1 met bevestigingsbeugel

Urinoir-drukspoelerbehuizing voor de bevestiging van een TECE-urinoirspoeler U 1 in natbouw.


Bestaande uit:

- aansluiting 1/2" IG
- urinoir-drukspoelerbehuizing met voorafsluiting en ruwbouwbescherming
- bevestigingsbeugel van verzinkt staal

Separaat te bestellen:

- handmatige urinoir-bediening of elektronisch (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus en TECEnow urinoir)
- TECE inlaatgarnituur voor urinoir (9820055)

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9370021	1 st.	142,90

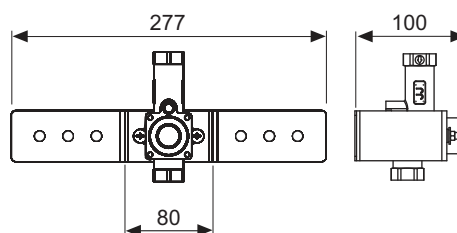

TECEbox steunvoeten

Montagehulp voor inbouw van TECEbox WC-inbouwframe zonder frontplaat.


Bestaande uit:

- twee verzinkte voetsteunen
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de vloer

Let op:

TECEbox voetsteunen zijn niet geschikt voor montage in een TECEprofiel voorwandsysteem of staande wand.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9030024	1 set	10 set	35,11

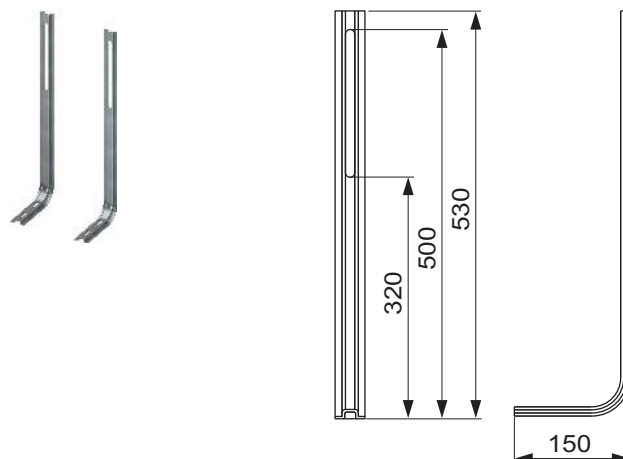
**TECE upgradeset natte afbouw voor TECE-douche-WC's**

Akoestisch ontkoppelde ruwbouwset voor het voorbereiden van reservoirs voor natbouw met Uni-reservoirs (bouwdiepte 13 cm) voor de wateraansluiting van een TECE-douche-WC.

Ruwbouwset bestaat uit:

- bevestigingsplaat voor warm- en koudwateraansluiting
- geluiddempingselementen voor muurplaten
- bevestigingsschroeven voor muurplaten
- bevestigingsmateriaal


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9880047	1 st.	25 st.	38,35

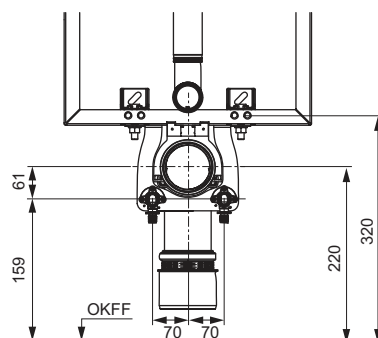**TECEbox ruwbouwbescherming voor vlakke inbouw in metselwerk**

Uitgebreide ruwbouwbescherming voor de natbouw voor het voorbereiden van de montage van het inbouwframe voor WC-bedieningsplaten. Geschikt voor toepassing met alle TECEbox WC-inbouwreservoirs.

Wandopbouw ten minste 30 mm!

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030029	1 st.	19,97

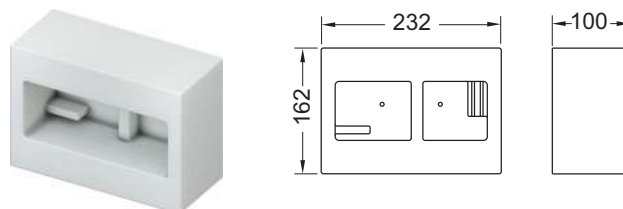

TECEbox – Toebehoren

TECE reparatieset voor reservoir van PP

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9221013	1 st.	69,20

TECE WC-aansluitset, DN 90

WC-aansluitset voor hangtoiletten.

Bestaande uit:


- afvoerbuiss met afdichting
- spoelbuisaansluiting met afdichting
- WC-bevestigingsset met kappen



Uitvoering	Lengte	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
PP	200 mm	9820057	1 st.	250 st.	30,30
PE	300 mm	9820214	1 st.	-	61,10
PE	400 mm	9820305	1 st.	-	99,40

TECE WC-verloop DN 90/100

WC-verloop voor het horizontaal aansluiten van een inbouwreservoir op een DN 100 afvoerpijp.

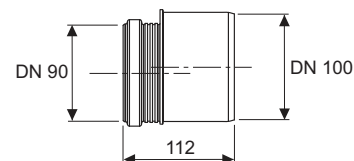

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
PP	9820136	1 st.	500 st.	16,10
PVC	9820137	1 st.	10 st.	16,10
PE-HD	9820316	1 st.	50 st.	16,10

TECE WC-aansluitset 25 mm verhoogd, DN 90

PE-aansluitset 25 mm verhoogd voor wandhangende toiletten, DN 90, inclusief bevestigingsmateriaal.

Opmerking:

Zonder garantie, kan leiden tot verminderde niet-standaard spoelprestaties.




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9880073	1 set	10 set	73,80

TECE geluidsisolatieset voor WC en bidet

Geluidsdempingsset voor akoestische ontkoppeling van toiletspot of bidet van keramiek en tegels.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9200010	1 st.	10 st.	50 st.	14,70



TECEbox – Toebehoren

TECE inlaatgarnituur voor urinoir

Inlaatgarnituur bestaande uit:

- 1/2" aansluitstuk
- urinoiraansluiting

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820055	1 st.	16,70



TECE urinoir sifon

Urinoir sifon voor horizontale afvoer, voor aansluiting op DN 50, met afdichting.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820338	1 st.	40,95



TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE-reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820264	1 st.	43,40 netto



TECE inworpshacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow)


Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-reservoirs. Te combineren met de bedieningsplaten: TECElux Mini, TECESquare glas, TECEvelvet, TECEloop en TECEnow, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 22 mm.
Maximale wandopbouw: droge afbouw 79 mm, natte afbouw 98 mm

Let op:

- De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.
- Niet compatibel met TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240951	1 st.	68,30

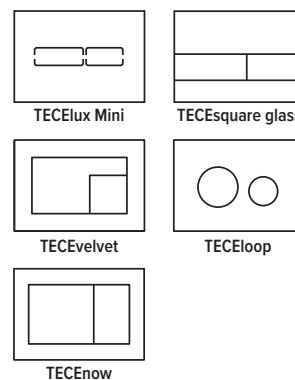


TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECESquare II metaal, TECESquare II glas en TECESolid)

Voor het inwerpen van WC-reinigingstabletten in Uni- en Base-reservoirs. Te combineren met de bedieningsplaten: TECESquare II metaal, TECESquare II glas en TECESolid, voor inbouw aan de voorzijde. Geschikt voor vlakke inbouw in combinatie met TECESquare II glas en TECESolid afstandhouder.

Toepasbaar bij metselwerk bij een wandopbouw vanaf 32 mm.
Maximale wandopbouw: droge afbouw 89 mm, natte afbouw 108 mm

Let op:

- De gebruikte reinigingstabletten mogen geen chloor of andere oxiderende bestanddelen bevatten.
- Niet compatibel met TECEflushpoint pneumatische spoeling op afstand.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9240952	1 st.	68,30

TECE spoelklok A 2

Bodemventiel voor combinatie met Uni- en Base-reservoir, inclusief ventielzitting spoelstroomreducering, reduceerringen rood en blauw en bedieningshaak.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820223	1 st.	65,00

**TECE ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering**

Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering voor spoelklok A 2 in Uni- en Base-reservoirs.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820670	1 st.	22,90

**TECE vulventiel F 10 universeel**

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE-reservoirs en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwreservoir van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:

- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuis instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer
- getest volgens EN 14124



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9820353	1 st.	10 st.	240 st.	34,65

TECEbox – Toebehoren

TECE reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Uni- en Base-reservoirs, montage in de ventielzitting van het bodemventiel, diameter 46-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9820337	1 st.	100 st.	24,00



TECE reduceerringen set voor Octa II-, Base 320- en Compact 320-reservoirs

Set reduceerringen voor het aanpassen van de spoeldruk voor Octa II-, Base 8-, Base 320- en Compact 320-reservoirs, montage in de ventielzitting van het bodemventiel, diameter 32-28 mm.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820394	1 st.	19,40



TECE spoelklok A 5

Bodemventiel voor combinatie met Octa II-, Base 8-, Compact 320- en Base 320-reservoir inclusief ventielzitting en reduceerringen.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820561	1 st.	71,40




TECE onderdelenkoffer voor Uni-reservoir

Kunststof koffer met reserveonderdelen voor de Uni-reservoir.

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	Stuks
1	9820223	Spoelklok A 2	1
2	9820222	Trekoog	2
3	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	3
4	9820005	O-ring (ventielzitting)	3
5	9820337	Reduceerringen set voor Uni- en Base-reservoirs	1
6	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreduce-ring	1
7	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1
8	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	3
9	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	3
10	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1
11	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1
12	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1
13	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1
14	9820025	O-ring	5
15	9820018	Klemschroeven	3
16	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	3
17	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	3
18	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	4
19	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	3
20	9820497	Bevestigingsschroeven "easy fit" (vanaf 2021)	3
21	9820498	Bevestigingsstangen "easy fit" (vanaf 2021)	3
22	9820024	Rubber trillingsdemper, 2 stuks	3
23	9820020	Toetsveren, 2 stuks	3
24	9820180	Zuignappen	1
25	9820390	Demontage- en programmeersleutel	1


Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820000	1 st.	204,75 netto

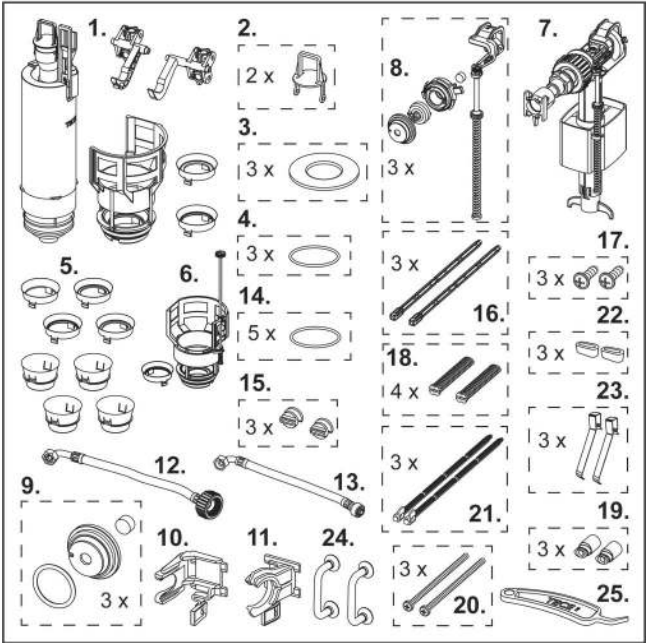

TECEbox – Reserveonderdelen


9370300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-reservoir, bouwhoogte 1060 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820103	Uni-reservoir 1120 mm	1 st.	282,98
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.	6,30
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	1 st.	3,15
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwreservoir	1 st.	30,50
8	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
9	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
10	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.	10,50

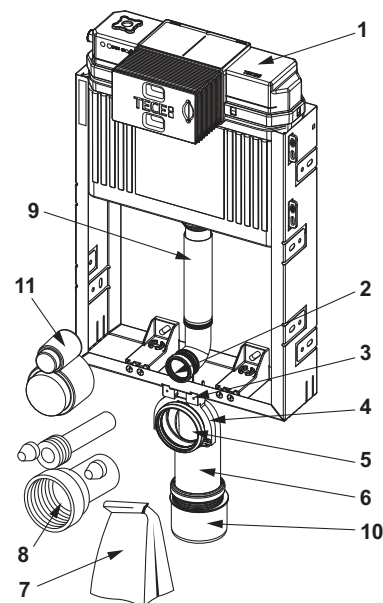


9375300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-reservoir en betegelbare frontplaat, bouwhoogte 820 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820100	Uni-reservoir 820 mm	1 st.	282,98
2	9820050	Bouwpaneel met schroeven	1 st.	76,70
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
4	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuys DN 90	1 st.	6,25
5	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.	6,30
6	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	1 st.	3,15
7	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
8	9820043	Montage-kit voor WC-module	1 st.	30,70
9	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
10	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
11	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.	10,50

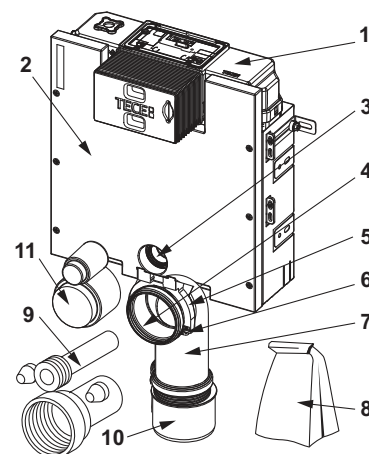


9371300 – TECEbox WC-inbouwframe met Uni-reservoir, met betegelbare frontplaat, bouwhoogte 1110 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820103	Uni-reservoir 1120 mm	1 st.	282,98
2	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
3	9820048	WC-afvoerbochthouder	1 st.	6,30
4	9820049	Beugel voor WC-afvoerbochthouder	1 st.	3,15
5	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
6	9820135	WC-afvoerbocht DN 90 (PP)	1 st.	27,70
7	9820051	Zak met bevestigingsmateriaal etc. voor natbouwreservoir	1 st.	30,50
8	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
9	9820073	Voetsteunen TECEbox plus	1 st.	182,78
10	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
11	9820136	Adapter DN 90/100, PP	1 st.	16,10
12	9820312	WC-ruwbouwstop spoelbuis en afvoerwater	1 st.	10,50

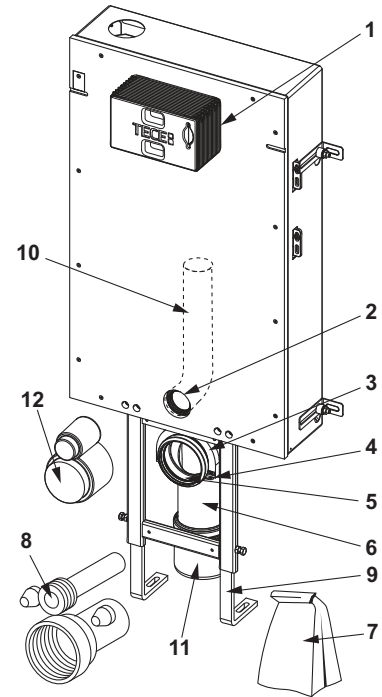


9370502 – TECEbox WC-inbouwframe met Octa II-reservoir, 8 cm, voor hangend toilet, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1075 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820565	Reservoir Octa II	1 st.	247,80
2	9820577	TECEbox spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts	NIEUW 1 st.	63,90
	9820576	TECEbox spoelbuis met geurafzuiging DN 50 links	NIEUW 1 st.	63,90
3	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
4	9820255	Spoelbuis houder voor Octa-reservoir, 8 cm	NIEUW 1 st.	8,51
5	9820256	Houder voor afvoerbocht voor Octa-reservoir, 8 cm	NIEUW 1 st.	8,51
6	9820139	Afdichting voor WC-afvoerbocht/afvoerbuis DN 90	1 st.	6,25
7	9820042	Houder voor WC-afvoerbocht	1 st.	3,15
8	9820150	WC afvoer DN90/90 PE-HD, voor Octa-reservoir, 8 cm	1 st.	27,70
9	9820057	WC-aansluitset DN 90	1 st.	30,30
10	9820146	Toebehoren voor Octa-reservoir, 8 cm, (bevestigingsmateriaal etc.)	NIEUW 1 st.	28,04

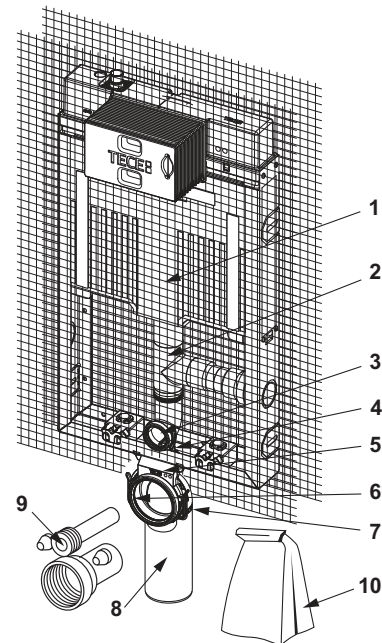

9370040 – TECEbox urinoir spoelerbehuizing U 2


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820553	Trafo 230 V/12 V	1 st.	109,60
2	9820424	Afdichting waterafvoer	1 st.	7,93
3	9820440	Toebehoren voor urinoir drukspoeler U 2	1 st.	80,40
4	9820470	Ruwbouwbescherming urinoir spoelerbehuizing U 2	1 st.	16,07
5	9820715	Afsluitkraan U 2 (vanaf 03/2025)	NIEUW 1 st.	75,39

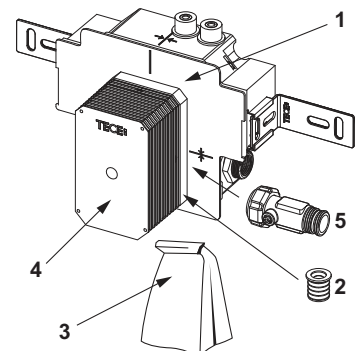

TECEbox – Reserveonderdelen


9240950 – TECE inworpschacht voor reinigingstabletten

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820191	Set klemschroeven	1 st.	2,10
2	9820263	Bevestigingsschroeven (2003-2020)	1 st.	2,10
3	9820349	Geleidestangen voor inworpschacht	1 st.	15,23




9240951 – TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECElux Mini, TECESquare glas, TECEvervet, TECEloop en TECEnow)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820688	Geleidestangen voor inworpschacht II	1 st.	14,90




9240952 – TECE inworpschacht II voor reinigingstabletten (TECESquare II metaal, TECESquare II glas en TECESolid)

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820693	Geleidestangen voor inworpschacht II	1 st.	14,90




9820223 – TECE spoelklok A 2

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820233	Afdichtingsring (spoelklok)	1 st.	4,26
2	9820670	Ventielzitting met instelbare spoelstroomreducering	1 st.	22,90
3	9820005	O-ring (ventielzitting)	1 st.	2,77
4	9820222	Trekoog	1 st.	8,20
5	9820229	Trekstang voor elektronische bediening	1 st.	12,08
6	9820420	Extra gewicht kleine trekstang	1 st.	8,40

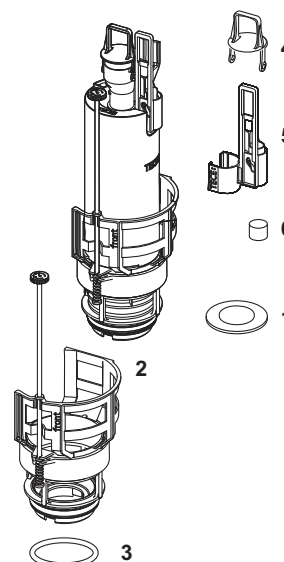


9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.	9,45
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.	5,25
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.	9,82
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.	4,51

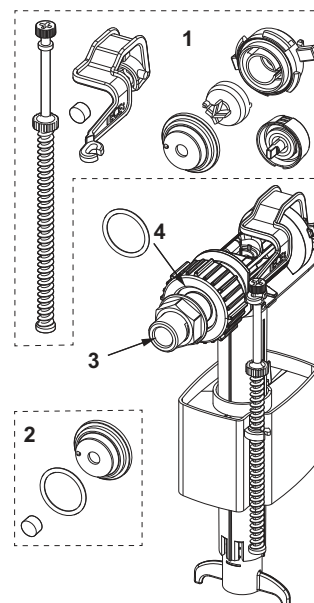

9820561 – TECE spoelklok A 5

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820564	Trekoog spoelklok A 5	1 st.	8,20
2	9820275	Extra gewicht voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.	8,56
3	9820446	O-ring scharnier voor spoelklok A 3 en A 5 (10 stuks)	1 st.	2,70
4	9820161	Voetafdichting voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.	5,20
5	9820220	O-ring voor spoelklok A 3 en A 5	1 st.	2,76

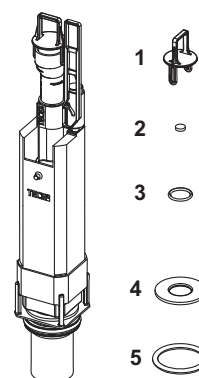


TECEbox – Reserveonderdelen

9820103 – TECE Uni-reservoir 1120 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-reservoir	1 st.	4,20
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.	38,75
14	9820014	O-ring	1 st.	2,65
15	9820698	Houder vlotter/klok met schuifregeling	1 st.	8,90
16	9820699	Schuifregelaar voor houder	1 st.	6,35
17	9820700	Houder vlotter/klok reserveonderdeel (2003-2014)	1 st.	8,90

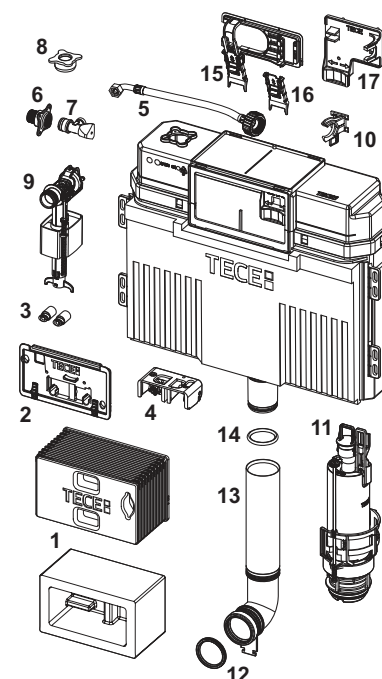

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820018	Klemschroeven	1 st.	1,50
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.	13,10
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.	18,00
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
9	9820025	O-ring	1 st.	4,00
10	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
11	9820011	Spoelbuis met O-ring, lengte 269 mm, droge afbouw	1 st.	23,42
	9820331	Verlengde valpijp, lengte 369 mm	1 st.	38,75
12	9820014	O-ring	1 st.	2,65
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
14	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
15	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
16	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.	9,77
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77

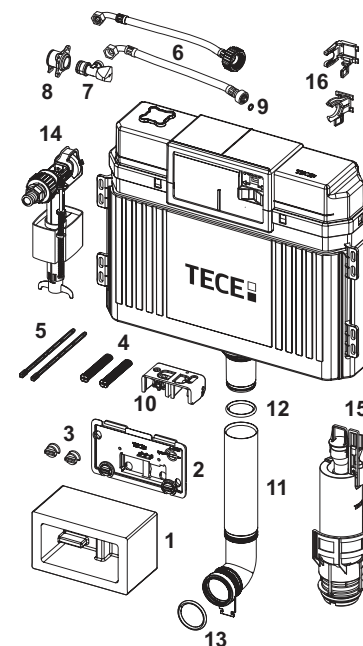

9820100 – TECE Uni-reservoir 820 mm


Geldig vanaf: april 2021

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
5	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820495	Afsluitstop voor Uni-reservoir	1 st.	4,20
9	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
10	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
11	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00
12	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
13	9820698	Houder vlotter/klok met schuifregeling	1 st.	8,90
14	9820699	Schuifregelaar voor houder	1 st.	6,35
15	9820700	Houder vlotter/klok reserveonderdeel (2003-2014)	1 st.	8,90

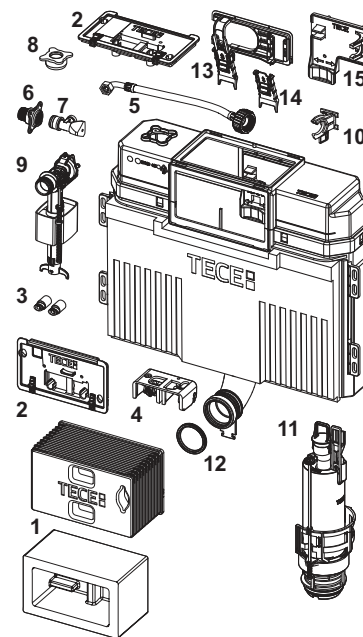

Geldig tot: maart 2021


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820027	Ruwbouwbescherming	1 st.	13,65
2	9820017	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820018	Klemschroeven	1 st.	1,50
4	9820019	Bevestigingsstangen (2003-2020)	1 st.	13,10
5	9820022	Bedieningsstangen (2003-2020)	1 st.	7,20
6	9820026	Gewapende slang 3/8" (tot 2019)	1 st.	18,00
	9820374	Gewapende slang M 30 (vanaf 2020)	1 st.	30,45
7	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
8	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
9	9820025	O-ring	1 st.	4,00
10	9820016	Kantelhevel	1 st.	17,75
11	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
12	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
13	9820372	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (17 mm, 3/8", tot 2019)	1 st.	9,77
	9820373	Vulventielhouder voor Uni-reservoir (27 mm, M 30, vanaf 2020)	1 st.	9,77
14	9820223	Spoelklok A 2	1 st.	65,00

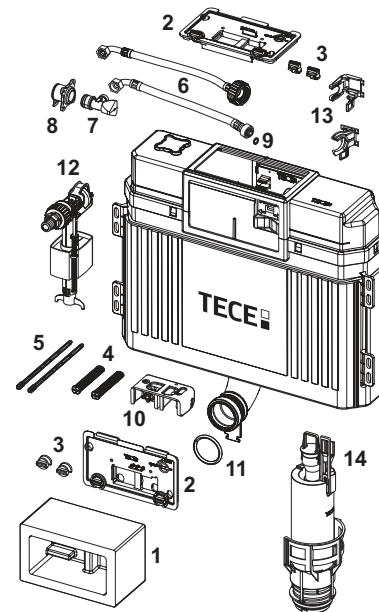

TECEbox – Reserveonderdelen

9820565 – TECE-reservoir Octa II

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820499	Installatietunnel incl. blok piepschuim	1 st.	24,05
2	9820194	Spatbescherming, compleet	1 st.	61,10
3	9820496	Bevestiging "easy fit" (vanaf 2021)	1 st.	12,50
4	9820561	Spoelklok A 5	1 st.	71,40
5	9820013	Hoekstopkraan	1 st.	14,60
6	9820012	Reservoiraansluiting	1 st.	26,25
7	9820562	Gewapende slang	1 st.	30,45
8	9820216	Bevestiging voor vulventielhouder	1 st.	16,59
9	9820375	Vulventielhouder voor Octa-reservoir (27 mm/M 30)	1 st.	9,77
10	9820353	Vulventiel F 10 universeel	1 st.	34,65
11	9820014	O-ring	1 st.	2,65
12	9820563	Spoelbuis Octa-reservoir	1 st.	26,57
13	9820015	Afdichting valpijp/toevoerbuis	1 st.	3,20
14	9820439	Verstevigingselement incl. fixeerinrichting	1 st.	11,03
15	9820163	Omlaaghoudinrichting voor spoelklok voor reservoirs 8 cm	1 st.	10,50
16	9820574	Bevestigingsschroeven "easy fit", kort	1 st.	4,00

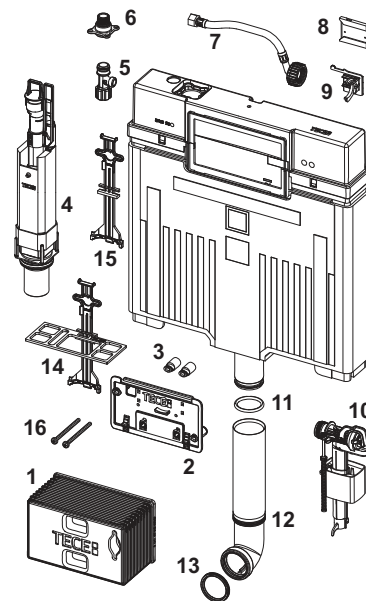

TECE cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor drukspoelerbehuizing U 1.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820031	1 st.	59,40



TECE spoelbuisafdichting

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820213	1 st.	14,50



Installatiewanden

TECEprofil PROFIEL VOOR DROOGBOUW

TECEprofil



	Pagina
Basiscomponenten	210
Kraanaansluitingen	212
Steunbeugels, bevestigingsplaten	213
Toebehoren wanden	214
Bekleding	217
Gereedschappen	218
Reserveonderdelen	219

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op www.tece.nl.

Let op:

VE 1 = Minimale bestelhoeveelheid per artikel, een kleinere bestelhoeveelheid is in sommige gevallen om technische redenen niet mogelijk

VE 2 = Europallet bij inbouwreservoirs

TECEprofil – Basiscomponenten


TECEprofil profielbuis

Profielbuis voor het construeren van een wand voor het bevestigen van TECEprofil bouwelementen; van gewalst staal, gelast en verzinkt.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	10,40

Voor lengte vracht geldt:


- Bij afname VE 1 worden €10,- transportkosten in rekening gebracht.
- Levertijd 2 dagen.

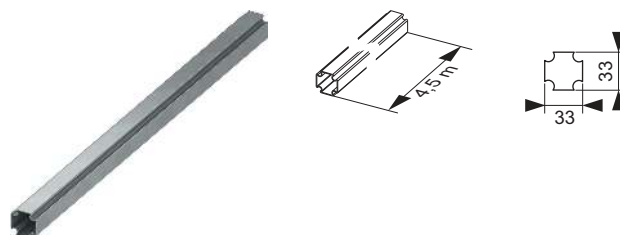

TECEprofil hoekverbinder

Hoekverbinder voor een stevige, haakse bevestiging van de TECEprofil profielbuizen. Voorgemonteerde eenheid van verzinkt staal. Bout T25 en drukveer.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9010002	30 st.	5400 st.	3,15

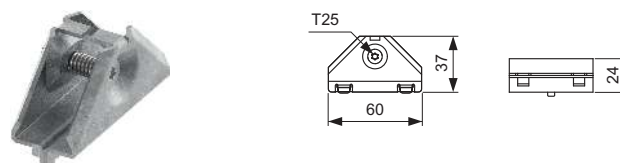

TECEprofil bevestigingshoek

Bevestigingshoek voor het bevestigen van de TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voorgemonteerde eenheid van verzinkt staal, inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9030002	10 st.	1800 st.	6,00




TECEprofil dubbele bevestigingsplaat

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor wanddiepten van 140-220 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9030011	5 st.	900 st.	12,90

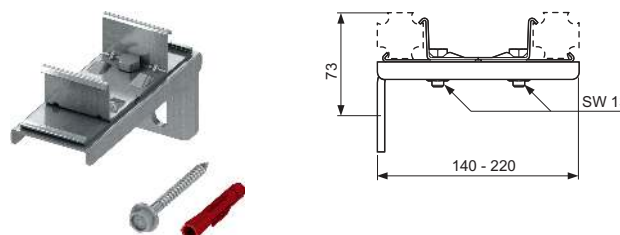


TECEprofil dubbele bevestigingsplaat, lange uitvoering

Dubbele bevestigingsplaat voor het gelijktijdig bevestigen van twee TECEprofil profielbuizen aan de vloer en/of wand. Voor schacht- en wanddiepten van 220-300 mm. Voorgemonteerd bevestigingselement van verzinkt staal. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Optioneel: TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek 9021019.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9030013	2 st.	250 st.	23,60

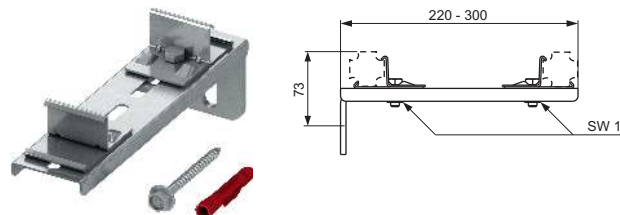

TECEprofil geluidsisolatieset voor bevestigingshoek

Geluidsisolatieset voor het akoestisch ontkoppelen van de bevestigingshoek aan vloer en/of wand.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9021019	50 st.	200 st.	2,10

TECEprofil – Kraanaansluitingen


TECEprofil bevestigingsplaat incl. multiklemmen voor inbouw- en wandkranen

Bevestigingsplaat van verzinkt staal, voor de montage van inbouw- en wandkranen, inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan TECEprofil profielbuizen of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden. Geschikt voor bijv. Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 en Kludi Flex-Box.

Separaat te bestellen:

- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9020060	1 st.	10 st.	37,50

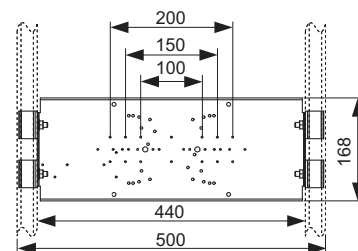


TECEprofil bevestigingsplaat voor kranen incl. voetrem voor het achteraf inbouwen van inbouw- en wandkranen in wastafel-inbouwframe

Bevestigingsplaat van verzinkt staal, voor de montage van inbouw- en wandkranen, inclusief bevestigingsmateriaal voor inbouw achteraf in een TECEprofil wastafel inbouwframe of voor inbouw in metaal- of houtprofielwanden. Geschikt voor bijv. Hansa Varox, Hansgrohe iBox universal/universal 2 en Kludi Flex-Box.

Separaat te bestellen:


- muurplaten TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" of TECElogo-Push 20 universele aansluiting x 1/2"

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9020061	1 st.	10 st.	37,50

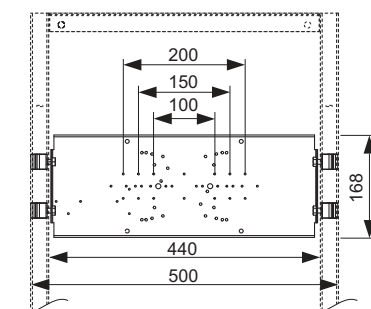

TECEprofil bevestigingsplaat voor extra inbouwelementen, 200 mm x 200 mm

Bevestigingsplaat voor het stabiel bevestigen van extra inbouwelementen, bijv. spiegelkasten in TECEprofil wanden; gemaakt van waterbestendig verlijmd houtfineer volgens DIN 68705.

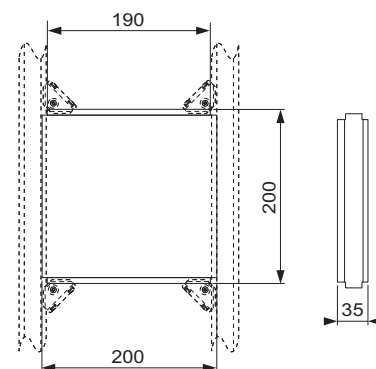

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9042005	1 st.	50 st.	32,80

TECEprofil module voor steunbeugels en handgrepen


Voor montage in een metal stud wand of als voorwandsysteem.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- zelfdragend inbouwframe met gepoedercoat
- oppervlakwaterbestendig meervoudig verlijmd houtfineer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging in een metal stud wand

Separaat te bestellen:

- in diepte verstelbare voorwandbevestigingen voor montage in voorwand

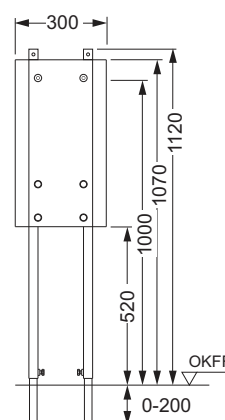


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9360000	1 st.	14 st.	28 st.	184,16

TECEprofil bevestigingsplaat voor steunbeugels en handgrepen

Voor het stabiel bevestigen van steunbeugels en handgrepen aan een TECEprofil wand of een metal stud wand.

Voorgemonteerde eenheid, bestaande uit:

- bevestigingsplaat die aan een TECEprofil universeel inbouwframe kan worden bevestigd, van waterbestendig verlijmd houtfineer
- twee multiklemmen voor bevestiging aan een TECEprofil wand

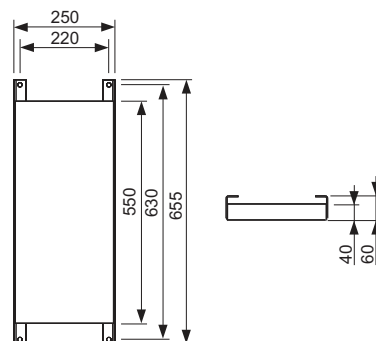

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9042003	1 st.	83,11


TECEprofil – Toebehoren wanden

TECEprofil voet

NIEUW

Voet voor de TECEprofil draagconstructie. Maakt de bevestiging van geprefabriceerde TECEprofil wanden onder het plafond of op de vloer mogelijk.

Uitvoering	Best.-Nr.		VE 1	€/st.
rechts	9820461	NIEUW	1 st.	30,80
links	9820462	NIEUW	1 st.	30,80



TECEprofil verbindingselement met kogelverbinding

Voor het universeel bevestigen van bouwelementen in TECEprofil wanden. Met de kogelverbinding kunnen nagenoeg alle gewenste hoeken en posities worden ingesteld.


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9018011	2 st.	200 st.	27,05



TECEprofil universeel verbindingselement

Voor verbinding van TECEprofil profielbuizen in elke gewenste hoek. Voorge-monteerd bevestigingsselement van verzinkt staal.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9018002	6 st.	1176 st.	12,52

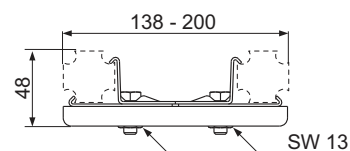

TECE bevestigingsset voor Metal Stud wanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECEprofil inbouwreservoir aan Metal Stud wanden.

Bestaande uit:

- 4 bouten met moeren
- 8 sluitringen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9380006	1 set	5 set	8,40

TECE bevestigingsset voor houtprofielwanden

Bevestigingsmateriaal voor het bevestigen van het TECE inbouwreservoir aan zijdelingse houtprofielwanden.

Bestaande uit:

- 4 zeskant houtschroeven
- 4 sluitringen




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
9380005	1 set	5 set	8,40

TECEprofil multiklem

Voor het bevestigen van ander materiaal aan TECEprofil profielbuizen.

Bestaande uit:

- bout en moer M 8
- platen van verzinkt staal



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9010003	10 st.	5,25

TECEprofil bevestigingsklem

Voor het bevestigen van een draadeind. Voorgemonteerde bevestigingsklem van verzinkt staal, zonder draadeind.




Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
M 8	9040004	10 st.	3200 st.	4,70
M 10	9040001	10 st.	4000 st.	4,70

TECEprofil afsluitdop met rubber laag voor profielbuis

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820128	1 st.	5,83

**TECEprofil profielbuisverbinder**

Voor het stabiel verbinden van twee TECEprofil profielbuizen in axiale richting.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9010009	5 st.	2700 st.	5,55

TECEprofil dubbele steun voor smalle scheidingswanden


Insteekbeugel voor TECEprofil profielbuizen, voor de bouw van enkelvoudige TECEprofil scheidingswanden. De bevestiging wordt gemaakt op massieve cascovloeren en op massieve muren.

Bestaande uit:

- dubbele houder van gecoat staal
- bevestigingsmateriaal

Opmerking:

Voor de constructie van een smalle scheidingswand is bovendien altijd een TECEprofil insteekbeugel (bestelnr. 9030031) nodig.

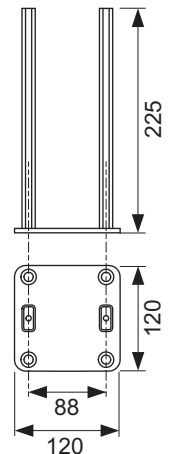

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030030	2 st.	28,25


TECEprofil – Toebehoren wanden

TECEprofil insteekbeugel

Korte insteekbeugel voor de TECEprofil profielbuis, voor montage op massieve wanden en vloeren.

Bestaande uit:

- insteekbeugel van gecoat staal
- bevestigingsmateriaal




Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030031	5 st.	19,88

TECEprofil voetsteun voor vrijstaande wanden

Voor het verstevigen van vrijstaande TECEprofil wanden.

Bestaande uit:

- steunvoet van verzinkt staal
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging op de ruwbouwvloer
- bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de TECEprofil wand




Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9030017	1 st.	56,24

TECEprofil insteekvoet

Insteekvoet en afsluitdop voor bevestiging in TECEprofil profielbuizen. De stelvoet is geschikt voor lastopname bijv. Voor het ondersteunen van stalen baden. Er is geen extra stalen badvoet nodig.

Bestaande uit:

- insteekvoet voor hoogte-instelling van TECEprofil profielbuizen
- afsluitdop met rubber laag




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9140000	4 st.	20 st.	10,60

TECEprofil paneel

Paneel voor vochtige ruimtes voor de bekleding van de TECEprofil wand en het TECEprofil inbouwframe. Geïmpregneerde gipsplaat, niet brandbaar volgens DIN 4102-A2.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9200000	30 st.	60 st.	17,85

**TECEprofil paneelschroef, zelftappend**

Voor het bevestigen van TECEprofil panelen aan TECEprofil profielbuizen van staal, 3,5 mm x 35 mm (bit PH2).

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9200002	250 st.	4500 st.	0,30



PH2

TECEprofil set brandwerende panelen

Brandwerende panelen voor TECEprofil inbouwreservoir met TECE reservoir. Set bestaat uit twee niet-ontvlambare steenwol isolatieplaten A1. Afmetingen (b x h x d): 1000 x 625 x 30 mm resp. 711 x 440 x 20 mm

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
9200017	1 st.	10 st.	64,00



TECE reparatieset voor reservoir van PP

Voor het herstellen van beschadigingen (bijv. door boren) met een maximale diameter van ca. 12 mm.

Bestaande uit:

- 5 kunststof schijven
- schuurpapier
- lijmpistool
- 2 lijmpatronen
- cleaner (125 ml)
- 2 doekjes



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9221013	1 st.	69,20

TECE sleutel voor hoekstopkraan

Voor montage/demontage van de hoekstopkraan in TECE-reservoirs, met opname voor 1/2" of 1/4" dopsleutel.



Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820264	1 st.	43,40 netto

TECEprofil houdermagneet

Installatiehulp voor het maken van een TECEprofil-ondersteuningsstructuur. Maakt het mogelijk om twee profielstutten kortstondig vast te zetten zonder hoekverbindingen.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9018012	1 st.	15 st.	1200 st.	25,52

TECE cartouche voor drukspoeler U 1

Cartouche voor drukspoelerbehuizing U 1.

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820031	1 st.	59,40



TECE bevestigingsset

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820054	1 st.	5,25



TECE afdichtingsmanchet voor muurplaat

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820125	1 st.	4,36



TECE spoelbuisafdichting

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820213	1 st.	14,50



TECE WC-bevestigingsset

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
9820245	1 st.	6,40



TECEprofil – Reserveonderdelen

TECE vulventiel F 10 universeel

Universeel vulventiel voor inbouw in alle TECE-reservoirs en in vrijwel alle gangbare inbouw- en opbouwreservoir van andere fabrikanten.

Producteigenschappen:


- 3/8" metalen schroefdraadaansluiting
- stromingsdruk 0,5-10 bar
- minimale stromingsdruk 0,5 bar
- vulhoogte instelbaar
- afvoerbuys instelbaar
- geluidsarm conform armaturengroep I (DIN 4109)
- compacte constructie
- incl. adapter en bevestigingsmoer
- getest volgens EN 14124



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
9820353	1 st.	10 st.	240 st.	34,65

9820353 – TECE vulventiel F 10 universeel

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	9820382	Vulventiel F 10 ventielhevelset	1 st.	9,45
2	9820383	Vulventiel F 10 afdichtingsset	1 st.	5,25
3	9820398	Vulventiel F 10 schroefdraadaansluiting 3/8"	1 st.	9,82
4	9820587	Vulventiel F 10 O-ring M 30 wateraansluiting	1 st.	4,51

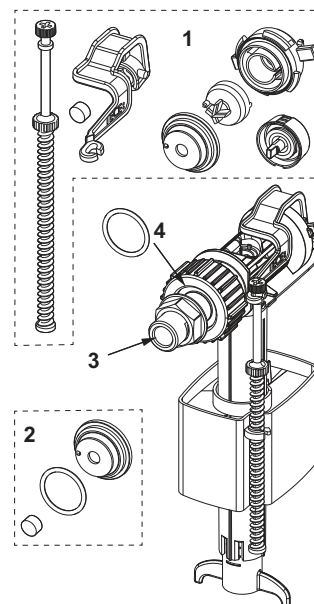

Installatiewanden

TECEsystem SYSTEEMBOUW

TECEsystem



MEER IS MOGELIJK

Industriële prefabricage is de sleutel tot een hogere productiviteit in de bouw. Tece kan terugkijken op meer dan 30 jaar ervaring met geprefabriceerde installatiewanden en schachten. Maar de systeembouw van het merk TECE is veel meer dan een kant-en-klare montagegroep. Naast het product omvat het ook een kwaliteitsproces, uitgebreide service en betrouwbare garanties.

» Maandagmorgen krijgen we 30 registers geleverd. Vrijdagmiddag is alles geïnstalleerd. Dankzij deze planningszekerheid heb ik ruimte voor andere zaken.



1



2



3



1 Planning op maat

TECE project adviseurs berekenen met de mensen die verantwoordelijk zijn voor het project de technische en wettelijke eisen. De op maat gemaakte sanitairwand wordt met een prototype gecontroleerd. Ten slotte worden de definitieve specificaties in de constructietekeningen opgenomen.

2 Productie op maat

Industriële, gestandaardiseerde prefabricage garandeert een hoog kwaliteitsniveau. Alle componenten zijn op elkaar afgestemd en worden volgens de normen gemonteerd. Hiermee worden de handelingen van het werk geoptimaliseerd en de montagetijden verkort.

3 Individuele levering

De gefabriceerde installatiewanden worden in overleg met de bouwleiding volgens een vastgesteld tijdschema aangeleverd. Desgewenst kunnen er ook containers of trailers worden geleverd.

Product-highlights

- Individuele planning
- Productie op maat
- Just-in-time levering op de bouwplaats
- Geoptimaliseerde werkhandelingen
- Kortere bouw tijden
- Kostenbesparing door snelle inbouw
- Montage volgens geldende normen
- Grote projecten tegen gunstige kosten te realiseren
- Hoge kwaliteitsstandaard
- Totaalservice bij het project



Totaalservice bij elke projectfase

Voor een probleemloos bouwproces biedt TECE een totaalservice van het begin tot het einde van het bouwproces. Bij de eerste planning worden de eisen bepaald en worden er in overleg met architect en planner plattegronden en doorsnede tekeningen gemaakt. Desgewenst worden de uitvoerende installateurs op de bouwplaats geïnstrueerd, zodat elke handeling klopt en de inbouw soepel verloopt. En hierna ondersteunt de after-sales service het bouwproject. Op deze manier worden er indien nodig geschikte reserveonderdelen geleverd of ondersteuning geboden bij het verhelpen van eventuele storingen.



Kostenbesparing

Door de snelle, eenvoudige inbouw van de systemen dalen de montagekosten op de bouwplaats en wordt het risico van bouwvertraging geminimaliseerd. Door de just-in-time-levering ontstaan er geen opslagkosten. Bij modernisering helpt de snelle bouwprocedure bij het voorkomen van huur derving.

Afvoertechniek

TECEdrainway DOUCHEGOTEN

TECEdrainway





	Pagina
Douchegoten	228
Afvoeren	229
Toebehoren	232
Reserveonderdelen	234

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op www.tece.nl.

TECEdrainway – Douchegoten

TECEdrainway doucheprofiel

NIEUW


Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel met schuin aflopend oppervlak voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- doucheprofiel inkortbaar tot ≥ 600 mm
- doucheprofiel van rvs materiaal 1.4301 (304)
- profielsteunen voor het uitlijnen van het profiel, voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerafwerkingen van 8-16 mm (incl. lijmbed) en wandbekleding van 8-23 mm (incl. lijmbed)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur)
- stelring voor een nauwkeurige uitlijning van het doucheprofiel en verbindingstuk voor een TECEdrainway afvoer
- inclusief geluiddempingsstroken
- eindpluggen (links en rechts) meegeleverd voor optioneel gebruik
- inclusief beglazingsblokjes voor uitlijning

Separaat te bestellen:

- TECEdrainway afvoer

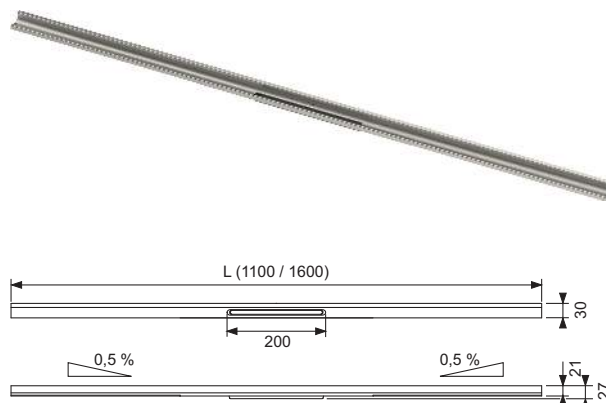

Lengte	Kleur	Best.-Nr.		VE 1	€/st.
1100 mm	Geborsteld rvs	691100	NIEUW	1 st.	247,46
1600 mm	Geborsteld rvs	691600	NIEUW	1 st.	400,86

TECEdrainway doucheprofiel met gekleurde coating

NIEUW

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.


De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de WC-bedieningsplaten TECESquare II Metall.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel met schuin aflopend oppervlak voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- doucheprofiel inkortbaar tot ≥ 600 mm
- doucheprofiel van rvs materiaal 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- profielsteunen voor het uitlijnen van het profiel, voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerafwerkingen van 8-16 mm (incl. lijmbed) en wandbekleding van 8-23 mm (incl. lijmbed)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur)
- stelring voor een nauwkeurige uitlijning van het doucheprofiel en verbindingstuk voor een TECEdrainway afvoer
- inclusief geluiddempingsstroken
- eindpluggen (links en rechts) meegeleverd voor optioneel gebruik
- inclusief beglazingsblokjes voor uitlijning

Separaat te bestellen:

- TECEdrainway afvoer

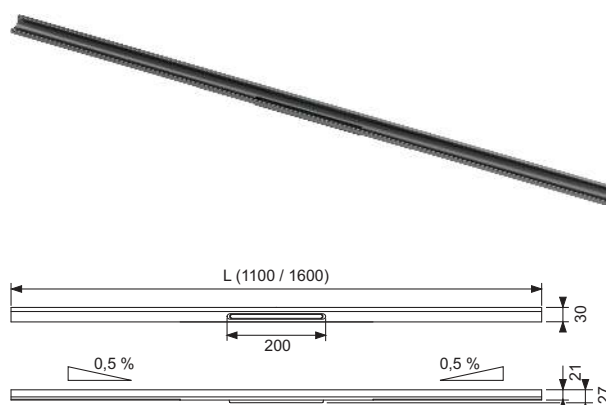

Lengte	Kleur	Best.-Nr.		VE 1	€/st.
1100 mm	Geborsteld zwart	691120	NIEUW	1 st.	303,45
1100 mm	Geborsteld messing	691130	NIEUW	1 st.	404,93
1100 mm	Geborsteld brons	691140	NIEUW	1 st.	404,95
1600 mm	Geborsteld zwart	691620	NIEUW	1 st.	502,36
1600 mm	Geborsteld messing	691630	NIEUW	1 st.	641,39
1600 mm	Geborsteld brons	691640	NIEUW	1 st.	641,39

TECEDrainway afvoer horizontaal "normaal", DN 50***NIEUW**


Afvoer met Freeflow-techniek voor TECEDrainway doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor aansluiting op een DN 50 afvoerleiding (180° draaibaar). Met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet. Vol-doet aan de eisen van EN 1253-1 en DIN 18534.

- min. constructiehoogte 90 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,5/\geq 0,8$ l/s (volgens EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte)
- waterslotheogte 50 mm
- geïntegreerde dekvloerverankering
- af fabriek gemonteerde, flexibele afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking, inclusief bescherming tegen vervuiling tijdens het creëren van de composietafdichting.
- vloerbevestiging incl. slagpluggen en geluidsontkoppelingselementen
- afstandsplaat met een dikte van 20 mm, optioneel te gebruiken bij lange afvoerleidingen

Separaat te bestellen:

- geluidsisolatiemat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.		VE 1	€/st.
693010	NIEUW	1 st.	197,90

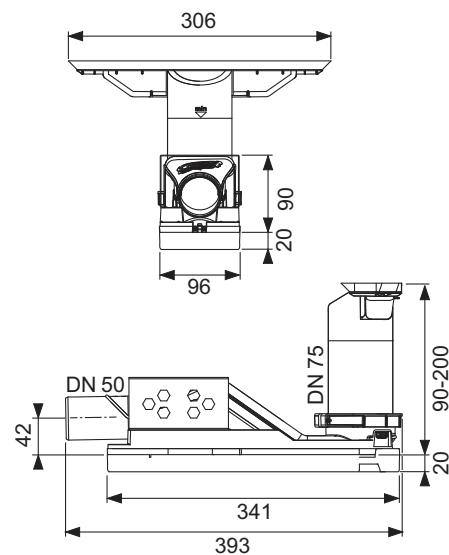

TECEdrainway afvoer horizontaal "vlak", DN 40*

NIEUW


Afvoer met Freeflow-techniek voor TECEdrainway doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor aansluiting op een DN 40 afvoerleiding (180° draaibaar). Met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet. Vol-doet aan de eisen van EN 1253-6 en DIN 18534.

- min. constructiehoogte 65 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,5/\geq 0,6$ l/s (volgens EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte)
- waterslotheogte 25 mm
- geïntegreerde dekvloerverankering
- af fabriek gemonteerde, flexibele afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking, inclusief bescherming tegen vervuiling tijdens het creëren van de composietafdichting.
- vloerbevestiging incl. slagpluggen en geluidsonkoppelingselementen
- afstandsplaat met een dikte van 20 mm, optioneel te gebruiken bij lange afvoerleidingen

Separaat te bestellen:

- geluidsisolatiemat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.		VE 1	€/st.
693020	NIEUW	1 st.	197,90

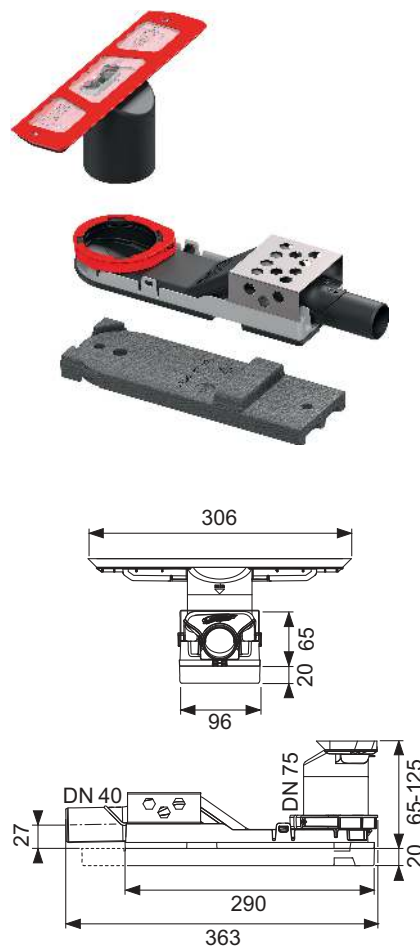

TECEDrainway afvoer "loodrecht", DN 50*

NIEUW



Afvoer met Freeflow-techniek voor TECEDrainway doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor verticale aansluiting op een DN 50 afvoerleiding (180° draaibaar). Met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet. Voldoet aan de eisen van EN 1253-1 en DIN 18534.

- min. constructiehoogte 42 mm (onbewerkte betonplaat tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,5/\geq 1,2$ l/s (volgens EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte)
- waterslotheogte 50 mm
- geïntegreerde dekvloerverankering
- af fabriek gemonteerde, flexibele afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking, inclusief bescherming tegen vervuiling tijdens het creëren van de composietafdichting.
- plafondbevestiging inclusief bevestigingsmateriaal voor de onderliggende verdieping
- inclusief afvoerleiding DN 75, lengte 250 mm
- vereiste kerngatboring: 100 mm

Separaat te bestellen:

- geluïdsisolatiemat Drainbase (optioneel)
- brandwerende band (optioneel)

Best.-Nr.		VE 1	€/st.
693030	NIEUW	1 st.	233,41

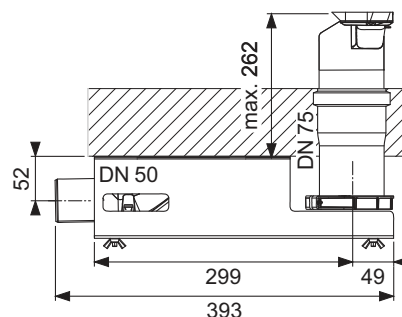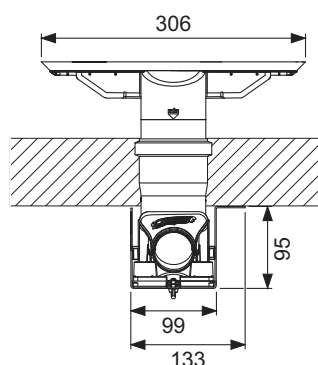

TECEDrainway – Toebehoren

TECEDrainway verlengadapter voor stelring "natuursteen"

NIEUW

Verlengadapter (2 stuks) voor stelring om de hoogte van de vloeropbouw traploos te kunnen aanpassen van 16-32 mm (incl. lijmbed). Geschikt voor alle TECEDrainway afvoeren.



Best.-Nr.		VE 1	€/st.
694008	NIEUW	1 st.	19,85

TECEDrainway reinigingsspiraal

NIEUW

Ontstoppingsveer met kunststofbekleding voor het reinigen van de afvoerleiding.

Diameter: ca. 7 mm

Lengte: 2,5 m



Best.-Nr.		VE 1	€/st.
694000	NIEUW	1 st.	40,85

TECEDrainway hogedrukslang, lengte 10 m

NIEUW

Slang met 1/4" buitendraad en sleutelmaat 17 mm voor aansluiting op gangbare hogedrukreinigers via de TECEDrainway adapter.



Best.-Nr.		VE 1	€/st.
694001	NIEUW	1 st.	89,67

TECEDrainway adapter voor hogedrukreinigers

NIEUW

Adapter voor aansluiting van de hogedrukslang op gangbare hogedrukreinigers.



Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
Eenvoudig slot TR22 FT adapter voor Kärcher	694002	NIEUW	1 st.	50 st. 39,80
Inplug nippel D10 adapter voor Kränzle	694003	NIEUW	1 st.	50 st. 39,80
Inplug nippel D12 adapter voor Nilfisk	694004	NIEUW	1 st.	50 st. 39,80
Bajonet adapter voor Lavor	694005	NIEUW	1 st.	50 st. 30,98
Bajonet adapter voor Nilfisk	694006	NIEUW	1 st.	50 st. 30,98
Bajonet adapter voor Kärcher	694007	NIEUW	1 st.	50 st. 30,98

TECEDrainway brandbeveiligingsset

NIEUW

Brandbeveiligingsset voor gebruik met de TECEDrainway afvoer "verticaal", DN 50,

classificatie volgens aBG nr. Z-19.53-2371,

brandweerstandsklasse F90,

vereiste kerngatboring 100 mm

toepassingsgebied: massief plafond $\geq$ 150 mm plafondsterkte

Sluiting van de ringvormige opening noodzakelijk

Set bestaande uit:

- zelfklevende brandwerende band, lengte 790 mm
- typeplaatje



Best.-Nr.		VE 1	€/st.
694009	NIEUW	1 st.	87,78

TECE Drainbase geluidsisolatiemat

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔL_w= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
660001	1 st.	16 st.	59,50

TECE Drainbase geluidsisolatiemat, rol

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).


- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔL_w= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	€/m
660002	8 m	40,70


TECEDrainway – Reserveonderdelen

TECEDrainway doucheprofiel

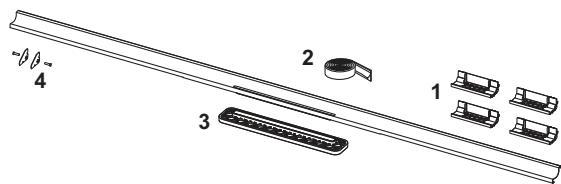


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1	€/st.
1	695009	Profielhoeken (4 stuks)	NIEUW	1 st.	10,50
2	695010	Geluidsisolatieband	NIEUW	1 st.	13,02
3	695011	Afstelschijf	NIEUW	1 st.	9,71
4	695012	Eindkap, geborsteld rvs	NIEUW	1 st.	10,40

TECEDrainway doucheprofiel met gekleurde coating

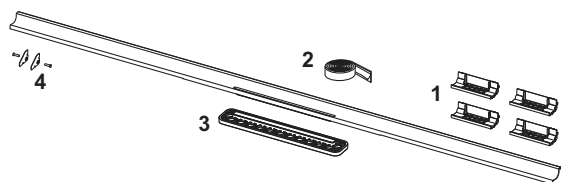


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1	€/st.
1	695009	Profielhoeken (4 stuks)	NIEUW	1 st.	10,50
2	695010	Geluidsisolatieband	NIEUW	1 st.	13,02
3	695011	Afstelschijf	NIEUW	1 st.	9,71
4	695013	Eindkap, geborsteld zwart	NIEUW	1 st.	13,02
	695014	Eindkap, geborsteld messing	NIEUW	1 st.	16,70
	695015	Eindkap, geborsteld brons	NIEUW	1 st.	16,70

693010 – TECEDrainway afvoer horizontaal "normaal", DN 50

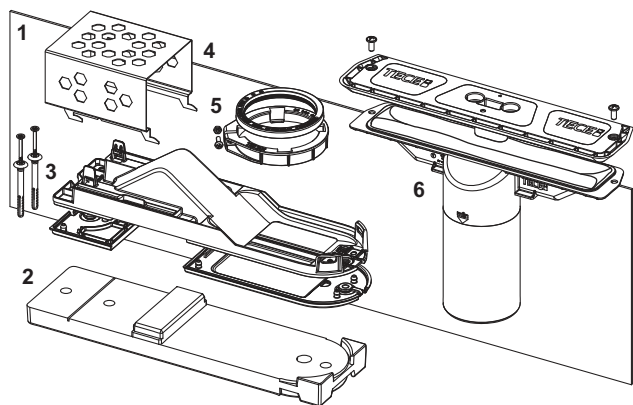


Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1	€/st.
1	695003	Geluidsisolatie strip afvoer	NIEUW	1 st.	16,70
2	695004	Afstandhouder	NIEUW	1 st.	17,43
3	695000	Bevestigingsset vloerbevestiging DN 50	NIEUW	1 st.	22,16
4	695001	Metalen versterkingsplaat DN 50	NIEUW	1 st.	37,49
5	695002	Klemring inclusief bevestigingsset	NIEUW	1 st.	20,06
6	695005	Bevestigingsset bovenkant afvoer DN 50	NIEUW	1 st.	80,01

693020 – TECEdrainway afvoer horizontaal "vlak", DN 40

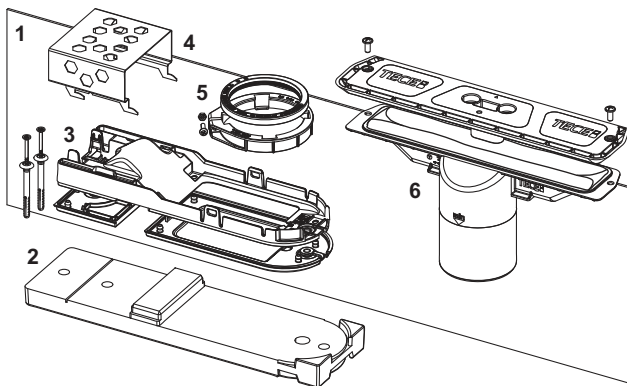

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1	€/st.
1	695003	Geluidsisolatie strip afvoer	NIEUW	1 st.	16,70
2	695004	Afstandhouder	NIEUW	1 st.	17,43
3	695006	Bevestigingsset vloerbevestiging DN 40	NIEUW	1 st.	22,16
4	695007	Metalen versterkingsplaat DN 40	NIEUW	1 st.	37,49
5	695002	Klemring inclusief bevestigingsset	NIEUW	1 st.	20,06
6	695008	Bevestigingsset bovenkant afvoer DN 40	NIEUW	1 st.	80,01

693030 – TECEdrainway afvoer "loodrecht", DN 50

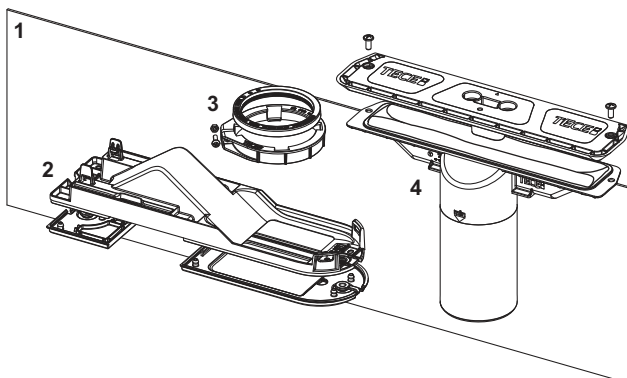

Pos.	Best.-Nr.	Benaming		VE 1	€/st.
1	695003	Geluidsisolatie strip afvoer	NIEUW	1 st.	16,70
2	695000	Bevestigingsset vloerbevestiging DN 50	NIEUW	1 st.	22,16
3	695002	Klemring inclusief bevestigingsset	NIEUW	1 st.	20,06
5	695005	Bevestigingsset bovenkant afvoer DN 50	NIEUW	1 st.	80,01



Afvoertechniek

TECEdrainprofile DOUCHEGOTEN

TECEdrainprofile





	Pagina
Douchegoten	240
Douchegotensets	243
Afvoeren	244
Toebehoren	247
Reserveonderdelen	249

TECEDrainprofile – Douchegoten

TECEDrainprofile doucheprofiel


Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect
- doucheprofiel kan worden ingekort ≥ 500 mm
- profieldeksel met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testlast 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEDrainprofile afvoer
- grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerafwerkingen van 8-25 mm (incl. lijmband)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmband)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEDrainprofile afvoer

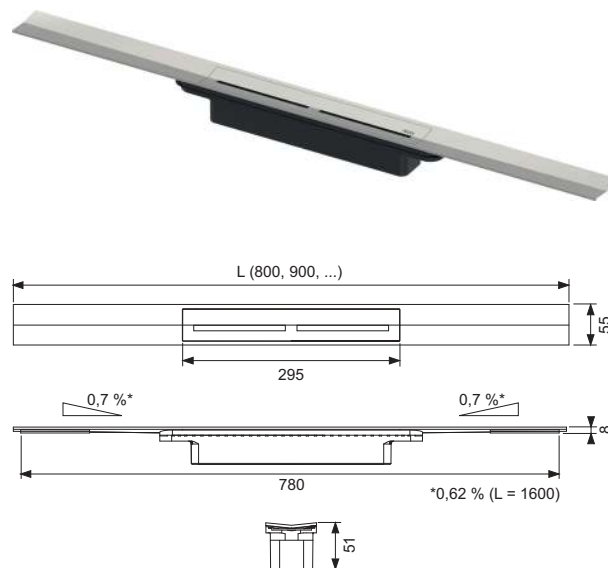

Lengte	Breedte	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
800 mm	55 mm	Geborsteld rvs	670800	1 st.	238,50
800 mm	55 mm	Gepolijst rvs	670810	1 st.	298,80
900 mm	55 mm	Geborsteld rvs	670900	1 st.	250,41
900 mm	55 mm	Gepolijst rvs	670910	1 st.	317,90
1000 mm	55 mm	Geborsteld rvs	671000	1 st.	274,38
1000 mm	55 mm	Gepolijst rvs	671010	1 st.	354,00
1200 mm	55 mm	Geborsteld rvs	671200	1 st.	312,40
1200 mm	55 mm	Gepolijst rvs	671210	1 st.	418,90
1600 mm	55 mm	Geborsteld rvs	671600	1 st.	430,57

TECEdrainprofile doucheprofiel met zwarte coating

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.


De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de WC-bedieningsplaten TECEsquare II Metall.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- doucheprofiel in te korten tot ≥ 500 mm
- profieldeksel met "push-functie" voor verwijdering met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testbelasting 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel van rvs, grondstof 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofile afvoer
- grijpelementen voor eenvoudige montage en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerafwerkingen van 8-25 mm (incl. lijmbed)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmbed)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur), of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofile afvoer

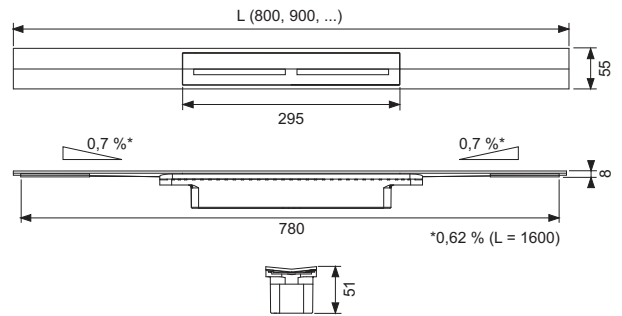

Lengte	Breedte	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
800 mm	55 mm	Geborsteld zwart	670821	1 st.	404,00
900 mm	55 mm	Geborsteld zwart	670921	1 st.	414,00
1000 mm	55 mm	Geborsteld zwart	671021	1 st.	448,76
1200 mm	55 mm	Geborsteld zwart	671221	1 st.	528,10
1600 mm	55 mm	Geborsteld zwart	671621	1 st.	681,80

TECEdrainprofile – Douchegoten

TECEdrainprofile doucheprofiel met gekleurde coating

Doucheprofiel voor de afvoer van het douchewater, voor inbouw in de tegellijm boven de dekvloer en de afdichting.


De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de WC-bedieningsplaten TECESquare II Metall.

Bestaande uit:

- inkortbaar doucheprofiel, loopt schuin af ter verbetering van de waterafvoer en het zelfreinigende effect
- doucheprofiel kan worden ingekort tot ≥ 500 mm
- profieldeksel met "Push-functie" voor het verwijderen met de hand, belastbaar volgens belastingsklasse K3 - testlast 300 kg
- doucheprofiel en profieldeksel, van rvs, materiaal 1.4301 (304) met gekleurde PVD-coating
- verbindingstukken voor verbinding met een TECEdrainprofile afvoer
- grijpelementen voor een eenvoudige installatie en een stevige verbinding met de tegellijm
- voor vloerafwerkingen van 8-25 mm (incl. lijmbed)
- bij verzonken wandmontage voor wandbekleding van 10 mm (incl. lijmbed)
- voor montage aan de muur (gelijk met de muur) of op elke afstand van de muur

Separaat te bestellen:

- TECEdrainprofile afvoer

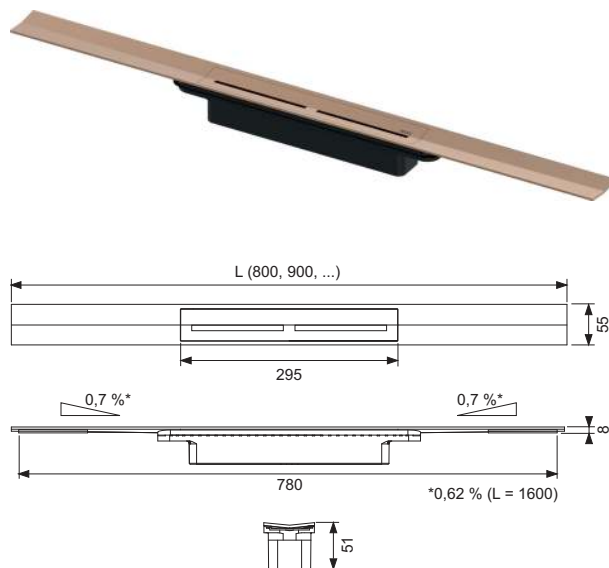

Lengte	Breedte	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
800 mm	55 mm	Geborsteld zwart chroom	670801	1 st.	390,10
800 mm	55 mm	Geborsteld goud optisch	670802	1 st.	390,10
800 mm	55 mm	Gepolijst goud optisch	670812	1 st.	390,10
800 mm	55 mm	Geborsteld rood goud	670803	1 st.	390,10
900 mm	55 mm	Geborsteld zwart chroom	670901	1 st.	412,40
900 mm	55 mm	Geborsteld goud optisch	670902	1 st.	412,40
900 mm	55 mm	Gepolijst goud optisch	670912	1 st.	413,60
900 mm	55 mm	Geborsteld rood goud	670903	1 st.	412,40
1000 mm	55 mm	Geborsteld zwart chroom	671001	1 st.	454,54
1000 mm	55 mm	Geborsteld goud optisch	671002	1 st.	454,54
1000 mm	55 mm	Gepolijst goud optisch	671012	1 st.	454,80
1000 mm	55 mm	Geborsteld rood goud	671003	1 st.	454,54
1200 mm	55 mm	Geborsteld zwart chroom	671201	1 st.	535,53
1200 mm	55 mm	Geborsteld goud optisch	671202	1 st.	535,53
1200 mm	55 mm	Gepolijst goud optisch	671212	1 st.	535,90
1200 mm	55 mm	Geborsteld rood goud	671203	1 st.	535,53

TECEDrainprofile doucheprofilset*

Doucheprofilset bestaande uit een doucheprofiel (geborsteld), een afvoer "laag" en drie montagevoeten.

Lengte	Breedte	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
800 mm	55 mm	Geborsteld rvs	640822	1 st.	417,20
900 mm	55 mm	Geborsteld rvs	640922	1 st.	428,93
1000 mm	55 mm	Geborsteld rvs	641022	1 st.	453,71
1200 mm	55 mm	Geborsteld rvs	641222	1 st.	498,35



TECEDrainprofile doucheprofilset met zwarte coating

Doucheprofilset bestaande uit een doucheprofiel met zwart PVD-oppervlak, een afvoer "laag", drie montagevoeten en een standaard afdichtingsmanchet.

Lengte	Breedte	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/set
1000 mm	55 mm	Geborsteld zwart	641025	1 set	627,27



TECEDrainprofile – Afvoeren

TECEDrainprofile afvoer "laag", DN 40, horizontale afvoer*


Afvoer voor TECEDrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 40 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd). Voldoet aan de EN norm 1253-6 en DIN 18534.

- min. constructiehoogte 65 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- waterslohoogte 25 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbare/beweegbare afdichting voor verbinding met TECEDrainprofile doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluiddisolatiemat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
673001	1 st.	178,51

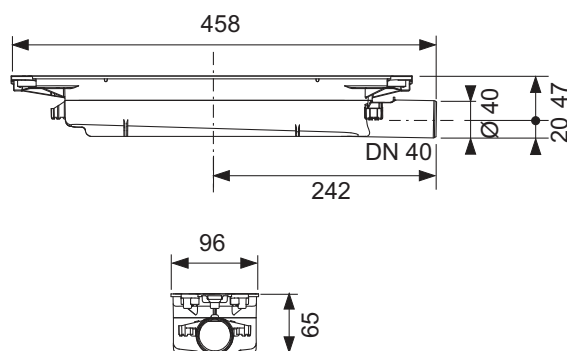

TECEDrainprofile afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer*


Afvoer voor TECEDrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor zijaansluiting aan een DN 50 afvoer. Met Seal System afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd). Voldoet aan de EN norm 1253-1 en DIN 18534.

- min. constructiehoogte 95 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoercapaciteit $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- waterslohoogte 50 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- dekvloerverankering geïntegreerd
- meegegoten bevestigde en klikbare afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsstroken
- bouwbeschermingsafdekking
- verschuifbare/bewegbare afdichting voor verbinding met TECEDrainprofile doucheprofiel ter compensatie van bouwtoleranties

Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluidsisolatiemat Drainbase (optioneel)

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
673002	1 st.	178,51

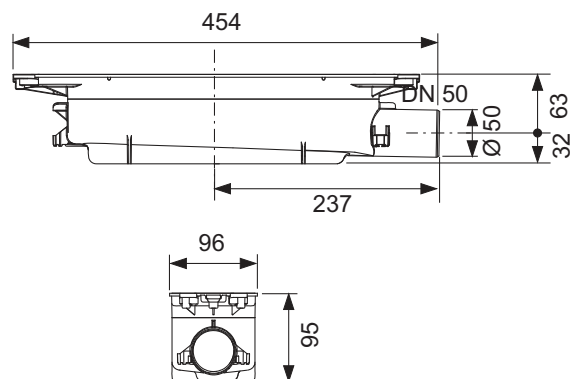

TECEDrainprofile – Afvoeren

TECEDrainprofile afvoer "loodrecht", DN 50*



Afvoer voor TECEDrainprofile doucheprofielen, voor inbouw in een dekvloer, voor verticale aansluiting aan een DN 50-afvoer. Met Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek gemonteerd). Voldoet aan de EN norm 1253-1 en DIN 18534.

- min. installatiehoogte 47 mm (onderkant afvoer tot bovenkant dekvloer)
- afvoervermogen $\geq 1,31/\geq 1,37$ l/s (conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven profieldeksel)
- waterslohoogte 50 mm
- verwijderbare stankafsluiter
- geïntegreerde dekvloerverankering
- meegegoten klikbaar en flexibel afdichtingsmanchet met Seal System
- passend geprefabriceerde geluiddempingsset
- beschermingsplaat
- schuif-/verplaatsingsafdichting voor aansluiting op TECEDrainprofile doucheprofiel en ter compensatie van structurele toleranties

Separaat te bestellen:

- wand- en vloermontagebeugels of steunvoeten (optioneel)
- geluidsisolatiemat Drainbase (optioneel)
- brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50 (optioneel)

Best.-Nr.	VE 1	€/st.
673003	1 st.	178,51

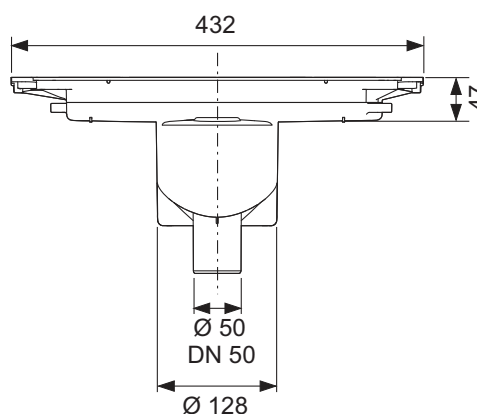

TECEDrainprofile montagevoet

Steunvoeten voor alle TECEDrainprofile afvoeren, voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage. Instelbereik bij afvoer "normaal" 95-194 mm, bij afvoer "laag" 65-164 mm, bij afvoer "verticaal" 58-157 mm (onderkant voeten tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer).

Bestaande uit:

- 3 steunvoeten incl. geluidsdempende bekleding en bevestigingsmateriaal



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
674000	1 set	50 set	19,01

TECEDrainprofile wand- en vloermontagebeugels

Montagebeugel voor alle TECEDrainprofile afvoeren voor wand- of vloermontage. Voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage.

- De montagebeugel kan worden gedemonteerd en hergebruikt bij gebruik voor wandmontage.
- instelbare wandafstanden van 0 tot 97/145 mm (bovenkant van de wand tot aan de afvoer voor/midden van de afvoer)
- hoogte-instelling bij vloermontage 95-185 mm (onderkant voeten tot bovenkant afvoer resp. bovenkant dekvloer)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
674001	1 st.	18 st.	42,15

TECEDrainprofile haarzeef

Haarzeef van rvs voor in het TECEDrainprofile doucheprofiel. Met "push-functie" voor eenvoudige verwijdering met de hand.

Voor een doucheprofiel is een set (bestaande uit twee haarzeven) nodig.



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
674002	1 set	10 set	30,17

TECEDrainprofile mechanische sifon

Mechanische sifon voor TECEDrainprofile afvoeren als slot tegen geurhinder en ongedierte. Geschikt voor alle TECEDrainprofile afvoeren en achteraf te monteren. Voor een doucheprofiel is een set (bestaande uit twee mechanische sifons) nodig.

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm dynamische druk boven profieldeksel:

- afvoer "laag" DN 40: $\geq 0,45/\geq 0,57$ l/s
- afvoer "normaal" DN 50: $\geq 0,7/\geq 0,8$ l/s
- afvoer "loodrecht" DN 50: $\geq 0,7/\geq 1,3$ l/s



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
674006	1 set	40 set	38,00

TECEdrainprofile – Toebehoren

TECEdrainline/TECEdrainprofile brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50

Brandbeveiligingsset voor directe montage aan de afvoeren TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 verticaal, voor het brandwerend afdichten van plafonddoorvoeren in massieve plafonds tot 120 min., classificatie conform EN 13501 voor brandbeveiligingsklasse EI 120-U/C en E 120-U/C, Europese technische goedkeuring (ETA-11/0437), een algemene typegoedkeuring (aBG) is aangevraagd.

Set bestaande uit:

- brandbeveiligingsmanchet, 2 kruiskopschroeven, typeplaatje, 150 mm DN 50 PP-HT buis conform EN 1451
- noodzakelijke kerngatboring: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- toepassingsgebied: Massieve plafonds met een dikte van 150 mm tot 325 mm
- tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
660006	1 st.	50 st.	184,20

TECE Drainbase geluidsisolatiemat

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔL_w = 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
660001	1 st.	16 st.	59,50

TECE Drainbase geluidsisolatiemat, rol

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.


Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔL_w = 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)




Best.-Nr.	VE 1	€/m
660002	8 m	40,70

TECEDrainprofile doucheprofiel

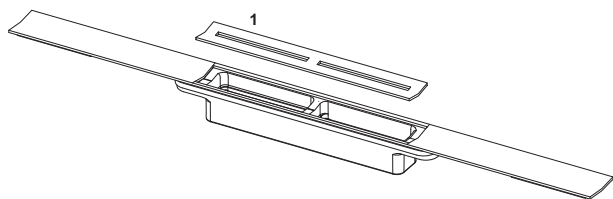


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675000	Profieldeksel rvs, geborsteld	1 st.	57,10
	675001	Profieldeksel rvs, gepolijst	1 st.	69,40

TECEDrainprofile doucheprofiel met zwarte coating

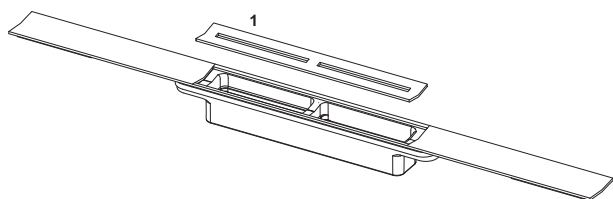

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675019	Profieldeksel geborsteld rvs, zwart (voor doucheprofielen naar 06/2023)	1 st.	99,80
	675024	Profieldeksel geborsteld rvs, zwart (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.	99,80


TECEDrainprofile doucheprofiel met gekleurde coating

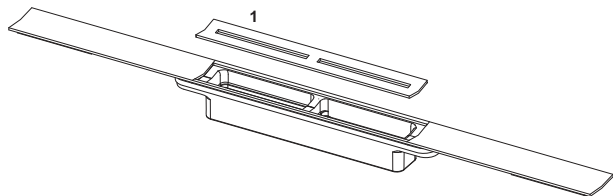

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675010	Profieldeksel rvs, geborsteld zwart chroom (voor doucheprofielen naar 06/2023)	1 st.	90,00
	675012	Profieldeksel rvs, geborsteld goud optisch	1 st.	90,00
	675014	Profieldeksel rvs, geborsteld rood goud	1 st.	90,00
	675013	Profieldeksel rvs, gepolijst optisch goud	1 st.	109,70
	675025	Profieldeksel rvs, geborsteld zwart chroom (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.	99,80


TECEdrainprofile – Reserveonderdelen

TECEdrainprofile doucheprofielset met zwarte coating

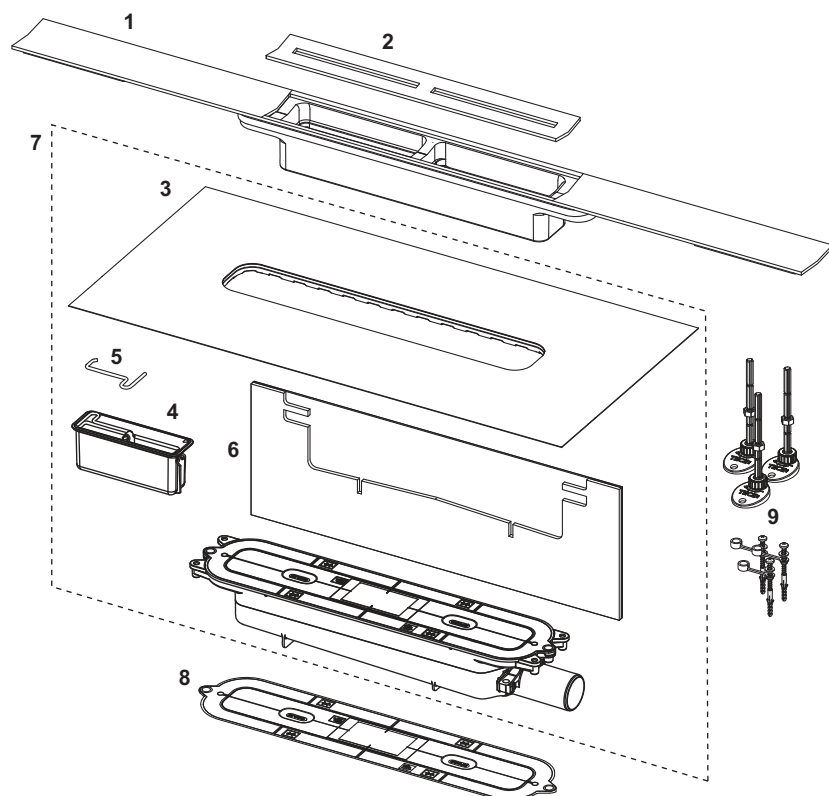


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	671021	Doucheprofiel, 1000 mm, geborsteld rvs, zwart	1 st.	448,76
2	675024	Profieldekseel geborsteld rvs, zwart (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.	99,80
3	675022	Klikbare standaard afdichtingsmanchet	1 st.	68,30
4	675006	Stankafsluiter voor afvoer "laag"	1 st.	33,10
5	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.	3,15
6	675004	Geluid Dempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.	31,70
7	673001	Afvoer "laag", DN 40	1 st.	178,51
8	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.	22,05
9	674000	Montagevoet	1 set	19,01

TECEDrainprofile afvoer "laag", DN 40, horizontale afvoer

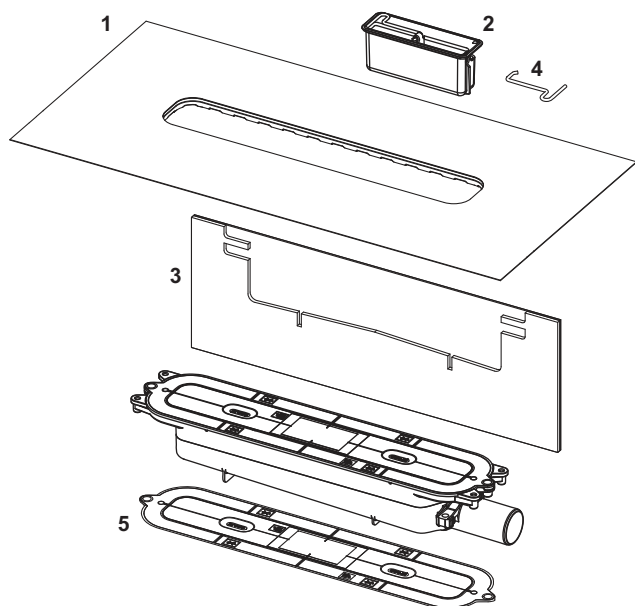

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.	68,40
2	675006	Stankafsluiter voor afvoer "laag"	1 st.	33,10
3	675004	Geluiddempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.	31,70
4	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.	3,15
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.	22,05


TECEDrainprofile afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

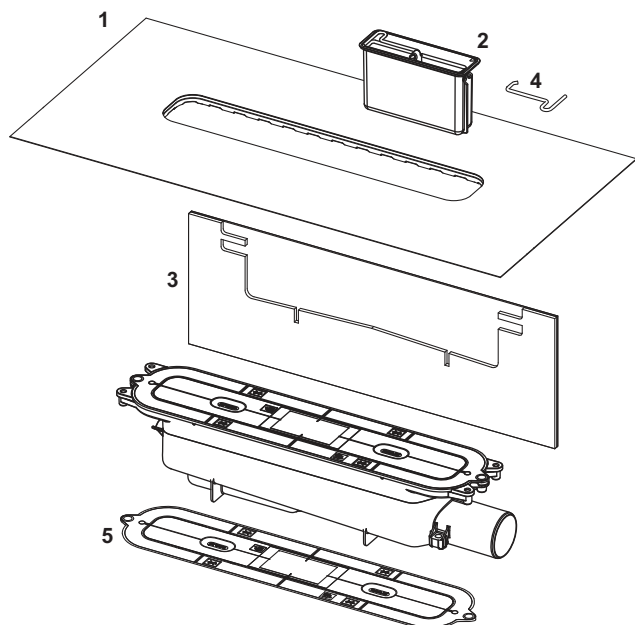

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.	68,40
2	675008	Stankafsluiter voor afvoer "normaal"	1 st.	33,10
3	675004	Geluiddempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.	31,70
4	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.	3,15
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.	22,05


TECEdrainprofile – Reserveonderdelen

TECEdrainprofile afvoer "loodrecht", DN 50

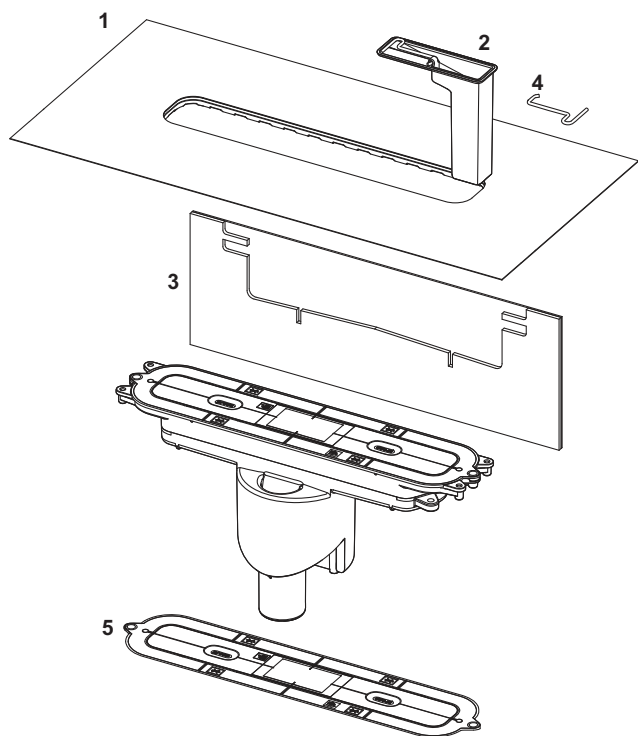


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675005	Klikbare Seal System afdichtingsmanchet	1 st.	68,40
2	675018	Sifon voor afvoer "loodrecht"	1 st.	36,75
3	675004	Geluiddempingsstroken voor afvoer "normaal", "laag" en "loodrecht"	1 st.	31,70
4	675009	Haak voor stankafsluiter	1 st.	3,15
5	675016	Bouwbeschermingsafdekking voor afvoeren, incl. bevestigingsschroeven	1 st.	22,05

674001 – TECEdrainprofile wand- en vloermontagebeugels

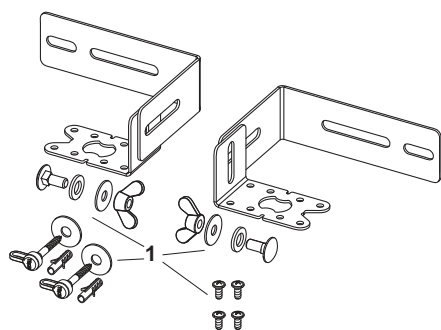

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675017	Reserveonderdelen (schroeven) voor wand- en vloermontagebeugels voor afvoeren	1 st.	4,20

671021 – TECEDrainprofile doucheprofiel met zwarte coating

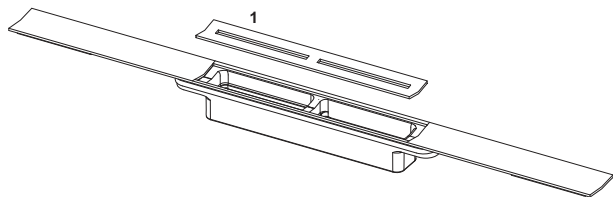

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	675019	Profieldeksel geborsteld rvs, zwart (voor doucheprofielen naar 06/2023)	1 st.	99,80
	675024	Profieldeksel geborsteld rvs, zwart (voor doucheprofielen vanaf 07/2023)	1 st.	99,80



Afvoertechniek

TECEdrainline DOUCHEGOTEN





	Pagina
Douchegoten	258
Douchegotensets	264
Designroosters, tegelgoten	265
Douchegoot voor gietvloeren	268
Douchegoot, recht, type "Stone"	269
Afvoeren	270
Toebehoren	272
Evo toebehoren	274
Reserveonderdelen	275

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op www.tece.nl.

TECEDrainline-Evo douchegoot*

Douchegoot uit rvs, inclusief meegegooten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEDrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- capillairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele montagevoeten
- nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellerings
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 111 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"
- 149 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- montagevoeten (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

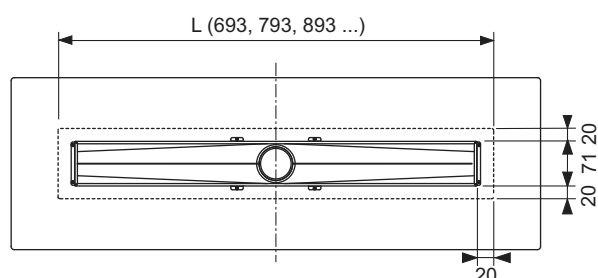

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
700 mm	693 mm	651 mm	600702	1 st.	49 st.	339,00
800 mm	793 mm	751 mm	600802	1 st.	49 st.	349,90
900 mm	893 mm	851 mm	600902	1 st.	49 st.	360,80
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	1 st.	49 st.	381,50
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	1 st.	49 st.	424,30

TECEdrainline-Evo douchegoot met wandtegelaftdekking*

Douchegoot uit rvs, inclusief meegegoten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw aan de wand in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEdrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304) met wandtegelaftdekking
- capillairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele montagevoeten
- nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellerings
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- geluiddempingsset
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 111 mm

Zichtbreedte na inbouw = 84,5 mm


Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"

Opgelet: Niet geschikt voor afvoer "maximaal".

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- montagevoeten (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

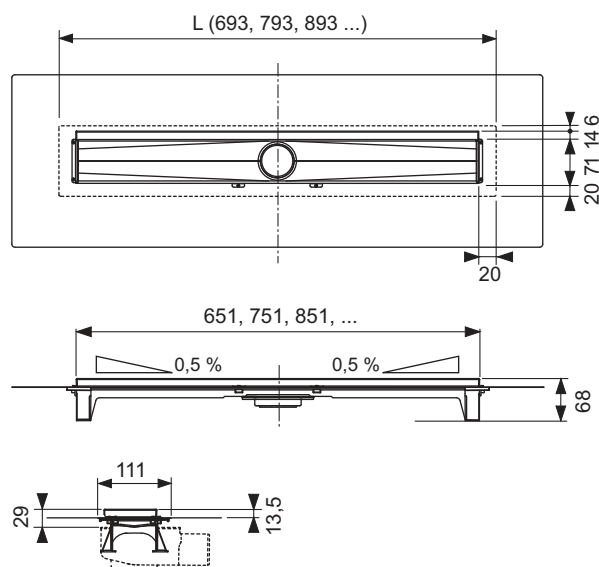

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
700 mm	693 mm	651 mm	600703	1 st.	49 st.	357,30
800 mm	793 mm	751 mm	600803	1 st.	49 st.	373,10
900 mm	893 mm	851 mm	600903	1 st.	49 st.	387,60
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	1 st.	49 st.	408,40
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	1 st.	49 st.	456,00

TECEdrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating*

Gekleurd douchegoot uit rvs, inclusief meegegoten Seal System-afdichtingsmanchet met beschermingsdeksel voor de inbouw in een dekvloer, voor het maken van een DIN 18534 conforme aansluiting met een TECEdrainline douchegoot aan de afdichting.

Bestaande uit:

- continu gesloten douchegoot van rvs gepolijst, gecoat, materiaal 1.4301 (304)
- capillairbescherming tegen waterindringing onder de tegels
- secundaire afvoer met terugslagbeveiliging via glasvezelversterkte kunststof schaal
- Seal System-afdichtingsmanchet (in de fabriek aangebracht) voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- beschermingsdeksel met keurmerk voor de rvs-douchegoot en de Seal System-afdichtingsmanchet
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele montagevoeten
- nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellerings
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting voor dompelbuis
- optioneel tweede afvoer

Ruwbouwlengte incl. flens = 693, 793, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 111 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 68 mm afvoer "loodrecht"
- 70 mm afvoer "superlaag"
- 96 mm afvoer "minimaal"
- 121 mm afvoer "normaal"
- 149 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- gekleurd designrooster
- afvoer
- montagevoeten (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

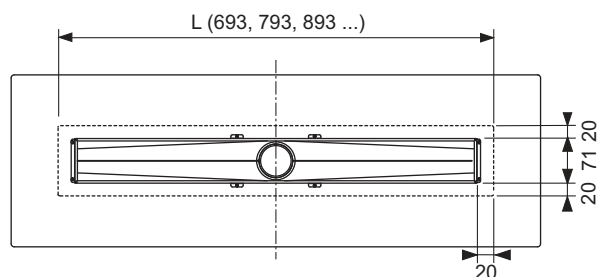

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
700 mm	693 mm	651 mm	Mat zwart	600707	1 st.	49 st.	405,40
800 mm	793 mm	751 mm	Mat zwart	600807	1 st.	49 st.	423,60
900 mm	893 mm	851 mm	Mat zwart	600907	1 st.	49 st.	446,28
1000 mm	993 mm	951 mm	Mat zwart	601007	1 st.	49 st.	504,36
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Mat zwart	601207	1 st.	49 st.	544,40
700 mm	693 mm	651 mm	Mat wit	600708	1 st.	49 st.	405,40
800 mm	793 mm	751 mm	Mat wit	600808	1 st.	49 st.	423,60
900 mm	893 mm	851 mm	Mat wit	600908	1 st.	49 st.	446,28
1000 mm	993 mm	951 mm	Mat wit	601008	1 st.	49 st.	504,36
1200 mm	1193 mm	1151 mm	Mat wit	601208	1 st.	49 st.	544,40

TECEdrainline douchegoot met Seal System afdichtingsband*

Rechte douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele montagevoeten
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 150 mm



Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- montagevoeten (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

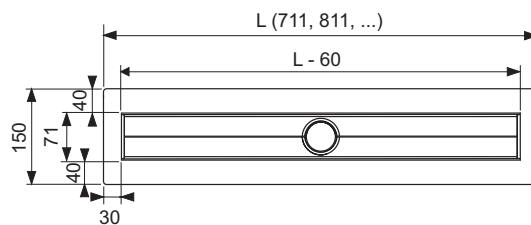

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 st.	40 st.	268,70
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 st.	40 st.	278,20
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 st.	40 st.	297,30
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 st.	40 st.	322,10
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 st.	40 st.	377,20
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 st.	40 st.	388,50

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline – Douchegoten

TECEdrainline douchegoot met muurflens en Seal System afdichtingsband*

Rechte douchegoot met wandkant voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele montagevoeten
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbouwbreedte incl. flens = 124 mm

Zichtbreedte na inbouw = 69 mm




Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"

Let op: Niet compatibel met de afvoer "maximaal"!

Separaat te bestellen:

- designrooster of tegelgoot
- afvoer
- montagevoeten (optioneel)

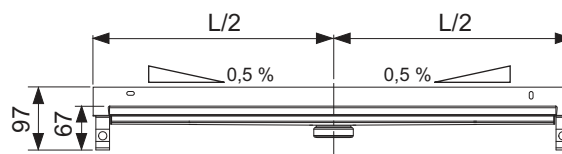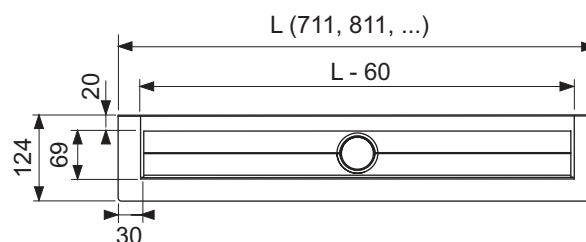

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 st.	32 st.	304,14
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 st.	32 st.	314,14
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 st.	32 st.	324,14
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 st.	32 st.	334,14
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 st.	32 st.	384,14
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 st.	32 st.	424,14

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtingsband*

Gekleurd douchegoot voor inbouw in een dekvloer, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEdrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, gecoat, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele montagevoeten
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- afdichting

Ruwbouwlengte incl. flens = 711, 811, ... mm

Zichtlengte na inbouw = 651, 751, ... mm

Ruwbreedte incl. flens = 150 mm




Zichtbreedte na inbouw = 71 mm

Constructiehoogte tot bovenkant afgewerkte vloer (afhankelijk van de afvoer):

- 67 mm afvoer "loodrecht"
- 68,5 mm afvoer "superlaag"
- 95 mm afvoer "minimaal"
- 120 mm afvoer "normaal"
- 148 mm afvoer "maximaal"

Separaat te bestellen:

- gekleurd designrooster
- afvoer
- montagevoeten (optioneel)
- geluiddempingsmat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidbeschermingsklassen I tot III

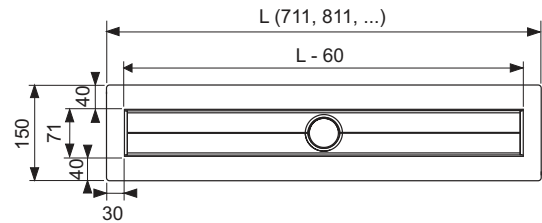

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
700 mm	711 mm	651 mm	Mat zwart	600705	1 st.	40 st.	328,28
800 mm	811 mm	751 mm	Mat zwart	600805	1 st.	40 st.	375,92
900 mm	911 mm	851 mm	Mat zwart	600905	1 st.	40 st.	440,96
1000 mm	1011 mm	951 mm	Mat zwart	601005	1 st.	40 st.	434,38
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Mat zwart	601205	1 st.	40 st.	441,60
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Mat zwart	601505	1 st.	40 st.	558,40
700 mm	711 mm	651 mm	Mat wit	600706	1 st.	40 st.	328,28
800 mm	811 mm	751 mm	Mat wit	600806	1 st.	40 st.	375,92
900 mm	911 mm	851 mm	Mat wit	600906	1 st.	40 st.	440,96
1000 mm	1011 mm	951 mm	Mat wit	601006	1 st.	40 st.	434,38
1200 mm	1211 mm	1151 mm	Mat wit	601206	1 st.	40 st.	441,60
1500 mm	1511 mm	1451 mm	Mat wit	601506	1 st.	40 st.	558,40

TECEdrainline – Douhegotensets

TECEdrainline douhegotenset met designrooster "basic"

Douhegotenset bestaande uit een douhegoot, een designrooster "basic", een afvoer "minimaal" en vier montagevoeten.

Nominale lengte	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	640720	1 st.	427,40
800 mm	640820	1 st.	432,80
900 mm	640920	1 st.	438,70
1000 mm	641020	1 st.	458,10



TECEdrainline douhegotenset met tegelgoot "plate II"

Douhegotenset bestaande uit een douhegoot, een tegelgoot "plate II", een afvoer "minimaal" en vier montagevoeten.

Nominale lengte	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	640721	1 st.	460,04
800 mm	640823	1 st.	474,70
900 mm	640923	1 st.	500,60
1000 mm	641023	1 st.	544,10



TECEDrainline designrooster "plate II" van rvs voor douchegoot

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot, rvs, met gepolijste zichtzijden, belastbaar volgens klasse K3 (testlast 300 kg) voor het op locatie verlijmen van tegels met elastische lijm bijv. siliconenlijm of epoxylijm.



Let op:

Controleer of de lijm met tegels kan worden gebruikt!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	Gepolijst	600772	1 st.	197,40
800 mm	Gepolijst	600872	1 st.	204,60
900 mm	Gepolijst	600972	1 st.	213,00
1000 mm	Gepolijst	601072	1 st.	240,60
1200 mm	Gepolijst	601272	1 st.	286,20
1500 mm	Gepolijst	601572	1 st.	343,70



Design "plate II"



TECEDrainline glasafdekking voor douchegoot, gesatineerd

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs met een gesatineerd glasoppervlak voor plaatsing in het gootlichaam, belastbaar volgens belastingsklasse K3 – testlast 300 kg.

De oppervlakken zijn qua kleur afgestemd op de WC-bedieningsplaten TECSquare II van glas.



Opmerking:

Speciale lengtes zijn niet mogelijk!

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	Glas wit gesatineerd	600793	1 st.	352,60
700 mm	Glas zwart gesatineerd	600794	1 st.	352,60
800 mm	Glas wit gesatineerd	600893	1 st.	368,70
800 mm	Glas zwart gesatineerd	600894	1 st.	368,70
900 mm	Glas wit gesatineerd	600993	1 st.	384,70
900 mm	Glas zwart gesatineerd	600994	1 st.	384,70
1000 mm	Glas wit gesatineerd	601093	1 st.	400,60
1000 mm	Glas zwart gesatineerd	601094	1 st.	400,60
1200 mm	Glas wit gesatineerd	601293	1 st.	428,10
1200 mm	Glas zwart gesatineerd	601294	1 st.	428,10
1500 mm	Glas wit gesatineerd	601593	1 st.	463,60
1500 mm	Glas zwart gesatineerd	601594	1 st.	463,60



Design "glas"



TECEdrainline – Designroosters, tegelgoten


TECEdrainline designrooster "steel II" van rvs voor douchegoot

Designrooster voor TECEdrainline douchegoot van rvs, belastbaar volgens klasse K3 – testlast 300 kg.

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	Gepolijst	600782	1 st.	202,80
700 mm	Geborsteld	600783	1 st.	207,20
800 mm	Gepolijst	600882	1 st.	209,90
800 mm	Geborsteld	600883	1 st.	216,10
900 mm	Gepolijst	600982	1 st.	219,80
900 mm	Geborsteld	600983	1 st.	224,60
1000 mm	Gepolijst	601082	1 st.	248,50
1000 mm	Geborsteld	601083	1 st.	254,60
1200 mm	Gepolijst	601282	1 st.	299,60
1200 mm	Geborsteld	601283	1 st.	304,40
1500 mm	Gepolijst	601582	1 st.	379,20
1500 mm	Geborsteld	601583	1 st.	383,80



Design "steel II"

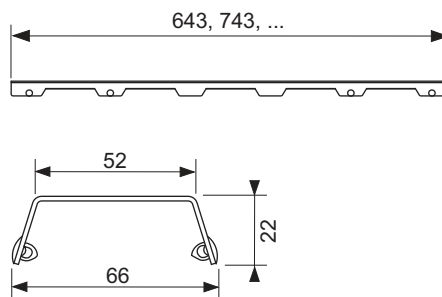


TECEdrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot

Designrooster voor TECEdrainline douchegoot van rvs met gekleurde coating voor plaatsing in het gootlichaam, belastbaar volgens belastingsklasse K3 – testlast 300 kg.

Nominale lengte	Kleur	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	Mat zwart	600785	1 st.	248,60
700 mm	Mat wit	600786	1 st.	248,60
800 mm	Mat zwart	600885	1 st.	259,40
800 mm	Mat wit	600886	1 st.	259,40
900 mm	Mat zwart	600985	1 st.	269,50
900 mm	Mat wit	600986	1 st.	269,50
1000 mm	Mat zwart	601085	1 st.	305,60
1000 mm	Mat wit	601086	1 st.	305,60
1200 mm	Mat zwart	601285	1 st.	365,30
1200 mm	Mat wit	601286	1 st.	365,30
1500 mm	Mat zwart	601585	1 st.	446,00
1500 mm	Mat wit	601586	1 st.	446,00



Design "steel"

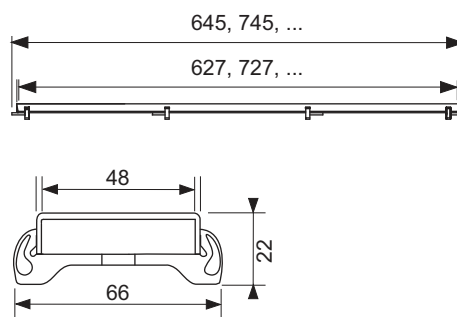


TECEDrainline designrooster "basic" van rvs voor douchegoot

Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs, belastbaar volgens klasse K3 – testlast 300 kg.

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	Gepolijst	600710	1 st.	122,60
700 mm	Geborsteld	600711	1 st.	148,20
800 mm	Gepolijst	600810	1 st.	128,00
800 mm	Geborsteld	600811	1 st.	153,30
900 mm	Gepolijst	600910	1 st.	133,90
900 mm	Geborsteld	600911	1 st.	161,10
1000 mm	Gepolijst	601010	1 st.	153,30
1000 mm	Geborsteld	601011	1 st.	166,70
1200 mm	Gepolijst	601210	1 st.	194,10
1200 mm	Geborsteld	601211	1 st.	232,70
1500 mm	Gepolijst	601510	1 st.	252,90
1500 mm	Geborsteld	601511	1 st.	306,10



Design "basic"

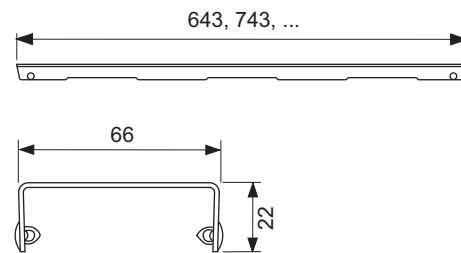

TECEDrainline designrooster "quadratum" van rvs voor douchegoot


Designrooster voor TECEDrainline douchegoot van rvs, belastbaar volgens klasse K3 – testlast 300 kg.

Hoogste antislipwaardes blootsvoets in natte ruimtes, klasse C conform DIN 51097 (voor geborstelde oppervlakken).

Nominale lengte	Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	€/st.
700 mm	Geborsteld	600751	1 st.	295,10
800 mm	Geborsteld	600851	1 st.	306,10
900 mm	Geborsteld	600951	1 st.	326,20
1000 mm	Geborsteld	601051	1 st.	364,80
1200 mm	Geborsteld	601251	1 st.	445,00
1500 mm	Geborsteld	601551	1 st.	562,50



Design "quadratum"

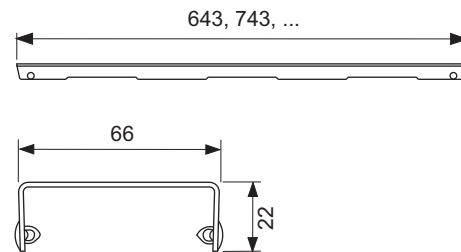

TECEdrainline – Douchegoot voor gietvloeren

TECEdrainline douchegoot voor gietvloeren met een met coating te behandelen gootinlegger als set* **NIEUW**

Douchegoot met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet en gootafdekking voor inbouw in een dekvloer, geschikt voor het afwerken met vloeibare vloerbedekkingen (bijv. microcement of vloeibare kunststof).

Bestaande uit:




- gootlichaam van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- af fabriek aangebrachte Seal System afdichtingsmanchet voor aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen, voldoet aan de eisen van DIN 18534
- gootinlegger van rvs materiaal 1.4301 (304)
- gootflens en gootinlegger met mineraalgietoppervlak voor hechttingsvaste verwerking met vloeibare vloerbedekkingen
- aansluitbeugels voor verankering in de dekvloer en voor bevestiging van optionele steunvoeten
- gootlichaam met inwendig verval voor verbetering van de waterafvoer en zelfreinigend effect, met afvoeraansluiting in het midden
- afdichting voor dompelbuis

Ruwbouw lengte incl. flens = 380 mm

Zichtlengte na inbouw = 259 mm

Separaat te bestellen:

- afvoer (niet compatibel met afvoer "superlaag", bestelnr. 650004)
- steunvoeten (optioneel)
- geluidsisolatiemat Drainbase (optioneel), voor installatie-geluidsniveau conform DIN 4109 en VDI 4100 geluidsdempingsniveaus I tot III

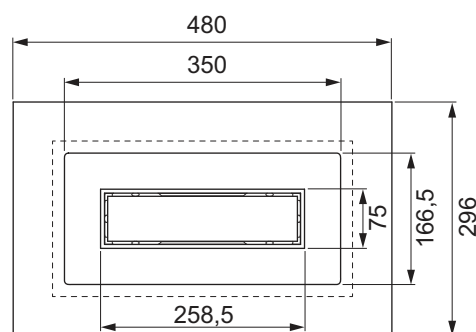

Nominale lengte	Totale lengte L	Zichtlengte na inbouw	Best.-Nr.		VE 1	€/set
300 mm	380 mm	259 mm	640427**	NIEUW	1 set	933,45

TECEDrainline douchegoot type "stone" met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set*

TECEDrainline douchegoot, recht, met rvs tegelrooster, voor inbouw in een dekvloer en voor het aanbrengen van grote tegels/natuursteenplaten, met flens en Seal System afdichtingsband, voor het maken van een zekere en onafhankelijk geteste afdichting van de TECEDrainline douchegoot.

Bestaande uit:

- douchegoot met flens van rvs gepolijst, materiaal 1.4301 (304)
- Seal System afdichtingsband met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen
- bevestigingsbeugels voor verankering in de dekvloer en voor het monteren van optionele montagevoeten
- afvoeraansluiting in het midden
- schuin aflopend voor een betere waterafvoer en een versterkt zelfreinigend effect
- tegelgoot van rvs voor douchegoot, materiaal 1.4301 (304)
- afdichtingen

Minimale constructiehoogte (zonder bekleding) tot bovenkant goot:

- 52 mm afvoer "loodrecht"
- 61,5 mm afvoer "superlaag"
- 87 mm afvoer "minimaal"
- 112 mm afvoer "normaal"
- 140 mm afvoer "maximaal"

Uitsparing voor tegels lengte x breedte: (L - 87 mm) x 68 mm


Breedte van de afvoergleuf: 6 tot 8 mm
(zie afbeelding hiernaast)

Separaat te bestellen:

- afvoer
- montagevoeten (optioneel)

Let op:

TECEDrainline designrooster "steel II" kan op maat worden vervaardigd; alle andere designroosters zijn hiervoor niet geschikt!

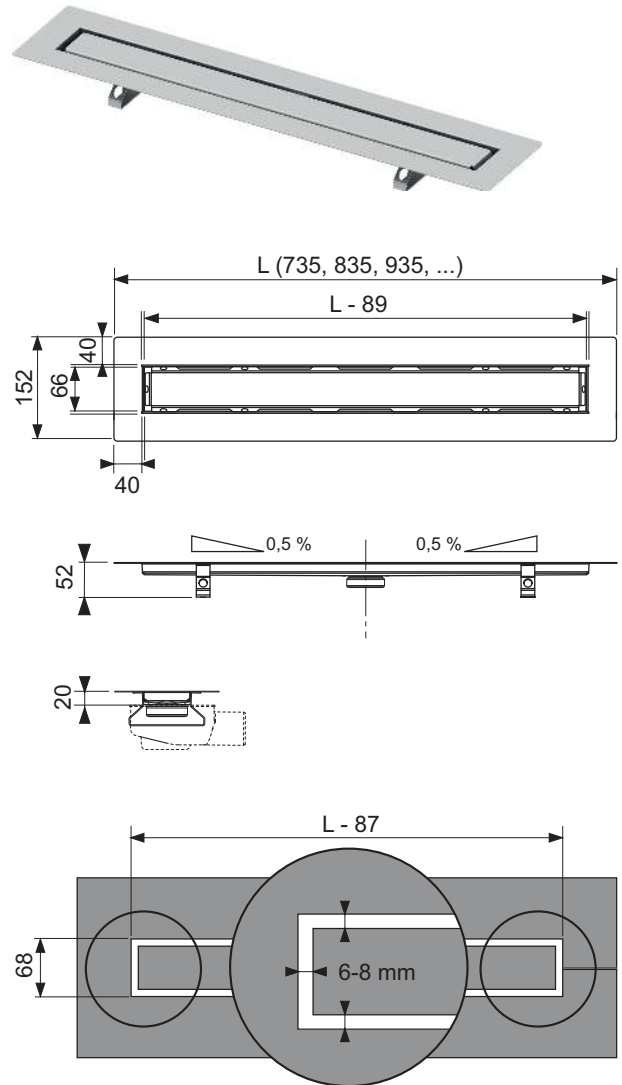

Nominale lengte	Ruwbouwlengte L (incl. flens)	Lengte tegelgoot L - 89	Lengte tegelsparing L - 87	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 st.	40 st.	522,90
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 st.	40 st.	538,00
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 st.	40 st.	554,60
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 st.	40 st.	591,80
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 st.	40 st.	678,40
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 st.	20 st.	788,50

Speciale lengtes, exclusieve designs

Op verzoek vervaardigen we ook speciale lengtes en individuele roosterdesigns. U vindt het bijbehorende bestelformulier als download op onze website en in onze product-database. De prijzen hiervoor zijn op aanvraag bij ons verkrijgbaar. De levertijd bedraagt ca. 4-6 weken vanaf het moment dat alle details zijn vastgelegd en de opdracht is verleend. Alle speciale lengtes en producten die op maat worden gemaakt, kunnen na het verlenen van de opdracht niet meer worden geannuleerd of geretourneerd.

Afwijkende maatvoering mogelijk: tot 1500 mm.

TECEdrainline – Afvoeren

TECEdrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Extra lage afvoer voor draaibare montage aan een TECEdrainline douchegoot, voor horizontale aansluiting op DN 40 afvoerbuiss, met uitneembare stankafsluiter. Voldoet aan de EN norm 1253-6.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 68,5 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 30 mm


Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,5/0,6 l/s
- designrooster "steel II": 0,5/0,6 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Let op:

Door de geringe constructiehoogte kan de dekvloer bij de afvoer niet voldoende worden afgedekt. Gebruik daarom uitsluitend tegels met een groot formaat en vezels die scheurvorming voorkomen.

Niet geschikt voor rolstoelen!

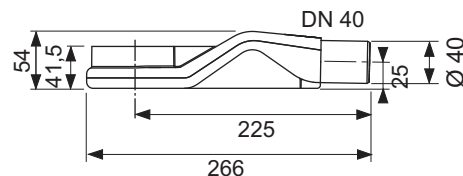

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
650004	1 st.	472 st.	40,20


TECEdrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuiss, met uitneembare stankafsluiter. Voldoet aan de EN norm 1253-6.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 95 mm
- gereduceerde waterslotheogte = 25 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,8 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

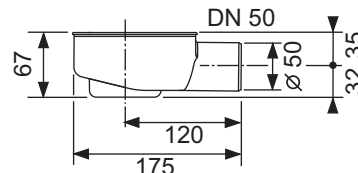

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
650000	1 st.	360 st.	36,10


TECEdrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEdrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 50 afvoerbuiss, met uitneembare stankafsluiter. Voldoet aan de EN norm 1253-1.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 120 mm
- waterslotheogte = 50 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 0,8/0,9 l/s
- designrooster "steel II": 0,7/0,8 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

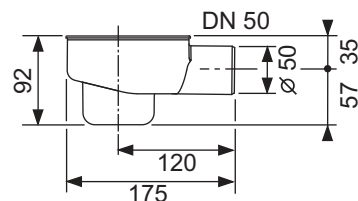

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
650001	1 st.	288 st.	36,10


TECEDrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer

Afvoer voor montage aan een TECEDrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor horizontale aansluiting op DN 70 afvoerbuys, met uitneembare stankafsluiter. Voldoet aan de EN norm 1253-1.

- constructiehoogte onderkant afvoer tot bovenkant douchegoot = 148 mm
- waterslotheogte = 60 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 1,2/1,4 l/s
- designrooster "steel II": 1,2/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

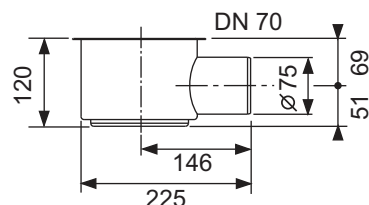

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
650002	1 st.	75 st.	50,60

TECEDrainline afvoer "loodrecht", DN 50 verticale afvoer

Verticale afvoer voor montage aan een TECEDrainline douchegoot, afvoer 360° draaibaar, voor verticale aansluiting op DN 50 afvoerbuys, met uitneembare stankafsluiter. Voldoet aan de eisen van EN 1253-1.


- minimale constructiehoogte onderkant aansluitbeugel tot bovenkant douchegoot = 67 mm
- waterslotheogte = 50 mm
- vereiste kerngatboring = 130 mm

Afvoercapaciteit conform EN 1253, bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- designrooster "basic": 1,3/1,3 l/s
- designrooster "steel II": 1,3/1,3 l/s
- tegelgoot "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

Separaat te bestellen:

- brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50 (optioneel)

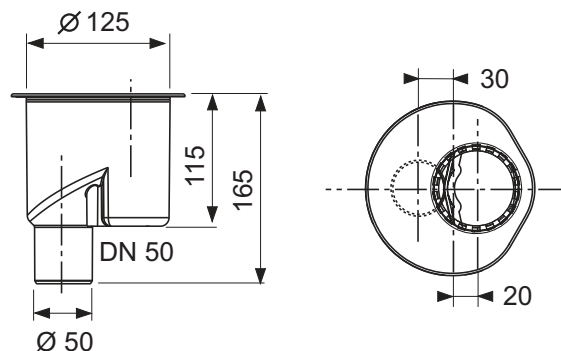

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
650003	1 st.	175 st.	50,60


TECEdrainline – Toebehoren

TECEdrainline montagevoeten

Steunvoeten voor het eenvoudig instellen van de hoogte en de positie van de douchegoot tijdens de ruwbouw.

Bestaande uit:

- 4 x steunvoet inclusief geluiddempingskap en bevestigingsmateriaal

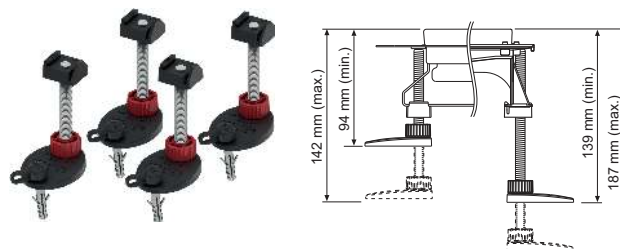

Uitvoering	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
94-142 mm afvoer "laag" en "normaal"	660003	1 set	45 set	28,00
94-142 mm afvoer "maximaal"	660004	1 set	30 set	31,60

TECEdrainline/TECEdrainprofile brandbeveiligingsset FireStop EI 120, DN 50

Brandbeveiligingsset voor directe montage aan de afvoeren TECEdrainline/TECEdrainprofile DN 50 verticaal, voor het brandwerend afdichten van plafonddoorvoeren in massieve plafonds tot 120 min., classificatie conform EN 13501 voor brandbeveiligingsklasse EI 120-U/C en E 120-U/C, Europese technische goedkeuring (ETA-11/0437), een algemene typegoedkeuring (aBG) is aangevraagd.

Set bestaande uit:

- brandbeveiligingsmanchet, 2 kruiskopschroeven, typeplaatje, 150 mm DN 50 PP-HT buis conform EN 1451
- noodzakelijke kerngatboring: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ max = 133 mm)
- toepassingsgebied: Massieve plafonds met een dikte van 150 mm tot 325 mm
- tussenruimte hoeft niet te worden opgevuld met mortel of vulmiddel



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
660006	1 st.	50 st.	184,20

TECE haarzeef voor douchegoten

Haarzeef van rvs voor in de douchegoot.




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	VE 3	€/st.
660005	1 st.	10 st.	100 st.	16,20

TECEdrainline stankafsluiter voor TECEdrainline afvoeren

Kunststof dompelbuis met inwendig zelfsluitend membraan om verdamping te voorkomen, met slot tegen geurhinder en ongedierte (2-traps effect door waterslot en zelfsluitend membraan).

Uitvoering	H	Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
voor afvoer "superlaag"	24 mm	660015	1 st.	150 st.	19,60
voor afvoer "minimaal"	45 mm	660016	1 st.	100 st.	21,30
voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	94 mm	660017	1 st.	100 st.	22,80
voor afvoer "normaal"	74 mm	660018	1 st.	100 st.	21,90



Seal System afdichtingsband voor TECEDrainline*

Zelfklevende butylband met vlieslaag voor het afdichten van TECEDrainline douchegoten. Wordt direct ter plaatse op de rvs flens van de douchegoot gelijmd. Met vlieslaag voor het aanbrengen in vloeibare of baanvormige gelaagde afdichtingen.

Rolbreedte: 100 mm



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/m
660019	3,9 m	31,2 m	9,00

TECE Drainbase geluidsisolatiemat

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
660001	1 st.	16 st.	59,50

TECE Drainbase geluidsisolatiemat, rol

Geluiddempende mat voor onder een zwevende dekvloer in de buurt van vlakke douches of in de gehele badkamer. Voor de reductie van het installatiegeluid en voor contactgeluidvermindering bij renovatie en nieuwbouw.

Gemaakt van hoogwaardig gerecycled rubbergranulaat, verlijmd met PUR-elastomeer. Voldoet aan de verhoogde eisen aan het maximaal toelaatbare geluidsniveau conform DIN 4109 bijlage 5 uitgave 2020-08 en het hoogste geluiddempingsniveau III van VDI-richtlijn 4100 uitgave 2012-10 (certificaat geluidsisolatie op aanvraag).

- levering: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rol, ca. 50 kg)
- brandveiligheidsklasse: B2 (DIN 4102)
- thermische weerstand: 0,05 (m²K)/W
- compressie bij 15 t/m²: 0,6 mm
- contactgeluidvermindering: ΔLw= 20 dB(A) (bij een dekvloer van 50 mm)



Best.-Nr.	VE 1	€/m
660002	8 m	40,70

* Informatie over Seal System is te vinden op internet op www.sealsystem.net.

TECEdrainline – Evo toebehoren

TECEdrainline-Evo wandhouder

TECEdrainline-Evo wandhouder voor bevestiging aan bouwbescherming van de douchegoot.

- voor installatie vlak tegen of dicht bij de muur
- voor het eenvoudig en stabiel aanpassen van de hoogte en de positie tijdens de ruwbouwmontage
- de wandhouder kan worden gedemonteerd en hergebruikt
- instelbare wandafstanden van 0-97 mm (van de wand tot de schaal van de douchegoot) of 0-117 mm (van de wand tot de capillairbescherming)




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/set
660021	1 set	18 set	42,00

TECEDrainline-Evo douchegoot

TECEDrainline-Evo douchegoot met wandtegelaftdekking

TECEDrainline-Evo douchegoot, gekleurde coating

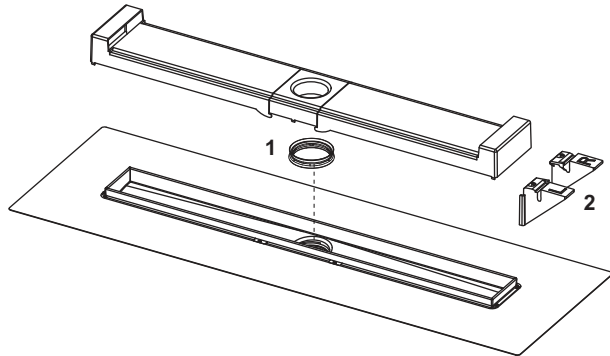


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668033	Afdichting voor stankafsluiter	1 st.	5,50
2	668034	Nivelleerpunten	1 st.	9,45

TECEDrainline douchegoot met Seal System afdichtingsband


TECEDrainline douchegoot met muurflens en Seal System afdichtingsband

TECEDrainline douchegoot, gekleurde coating, met Seal System afdichtingsband

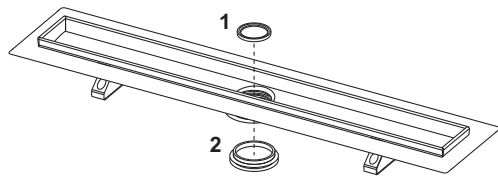

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668012	Afdichting voor stankafsluiter	1 st.	5,25
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer (tot 2015)	1 st.	14,40


TECEDrainline designrooster "plate II" van rvs voor douchegoot

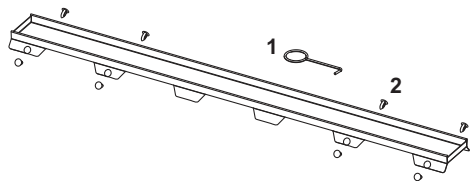

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668014	Uitneemhaak	1 st.	4,20
2	668016	Afstandhouder	10 st.	2,10


TECEdrainline – Reserveonderdelen

TECEdrainline glasafdekking voor douchegoot, gesatineerd
 TECEdrainline designrooster "steel II" van rvs voor douchegoot
 TECEdrainline designrooster "basic" van rvs voor douchegoot
 TECEdrainline designrooster "quadratum" van rvs voor douchegoot

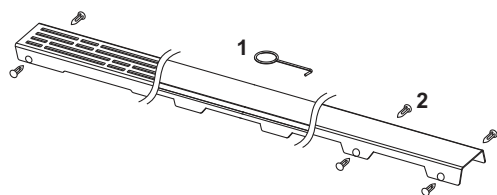


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668014	Uitneemhaak	1 st.	4,20
2	668016	Afstandhouder	10 st.	2,10

TECEdrainline designrooster "steel" rvs gekleurde coating voor douchegoot

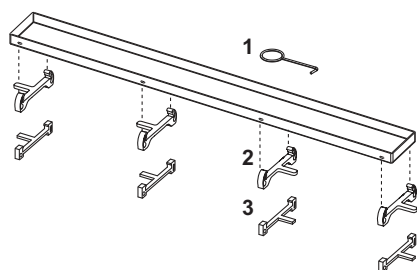

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668014	Uitneemhaak	1 st.	4,20
2	668039	Tegelgootvoetje, mat zwart	1 st.	1,81
	668040	Tegelgootvoetje, mat wit	1 st.	1,81
	668020	Tegelgootvoetje, grijs (vanaf 08/2007)	1 st.	0,81
3	668024	Tegelgootvoetje, rvs (tot 08/2007)	1 st.	11,10


TECEdrainline douchegoot type "stone" met Seal System afdichtingsband en rvs tegelrooster als set

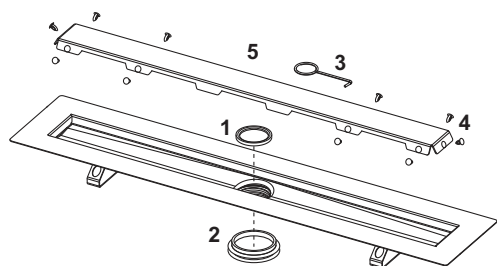

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668012	Afdichting voor stankafsluiter	1 st.	5,25
2	668013	Afdichting tussen douchegoot en afvoer (tot 2015)	1 st.	14,40
3	668014	Uitneemhaak	1 st.	4,20
4	668016	Afstandhouder	10 st.	2,10
5	668026	Tegelgoot douchegoot natuursteen 700 mm	1 st.	184,90
	668027	Tegelgoot douchegoot natuursteen 800 mm	1 st.	208,70
	668028	Tegelgoot douchegoot natuursteen 900 mm	1 st.	232,40
	668029	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1000 mm	1 st.	256,00
	668030	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1200 mm	1 st.	303,10
	668031	Tegelgoot douchegoot natuursteen 1500 mm	1 st.	374,20


650004 – TECEdrainline afvoer "superlaag", DN 40, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668025	Stankafsluiter (H = 25 mm) voor afvoer "superlaag"	1 st.	13,25
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.	15,30




650000 – TECEdrainline afvoer "minimaal", DN 50, horizontale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668010	Stankafsluiter (H = 49 mm) voor afvoer "minimaal"	1 st.	13,40
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.	15,30



650001 – TECEdrainline afvoer "normaal", DN 50, horizontale afvoer


Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668011	Stankafsluiter (H = 74 mm) voor afvoer "normaal"	1 st.	13,40
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.	15,30



650002 – TECEdrainline afvoer "maximaal", DN 70, horizontale afvoer


650003 – TECEdrainline afvoer "loodrecht", DN 50 verticale afvoer

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668019	Stankafsluiter (H = 94 mm) voor afvoer "maximaal" en "loodrecht"	1 st.	13,50
2	668032	Afdichting tussen douchegoot en afvoer met klemhaken, vanaf 2015	1 st.	15,30



TECEDrainline-Evo wandhouder

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	668035	Schroevenset voor wandbeugel TECEdrainline-Evo	1 st.	4,20

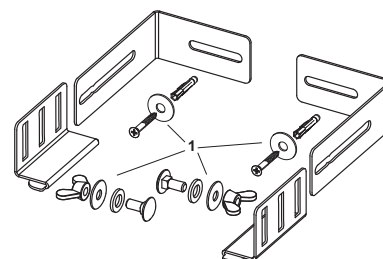

TECEdrainline – Reserveonderdelen

TECEdrainline-Evo nivelleerpunt

Nivelleerpunten (links en rechts) voor het vastklippen en het vormen van een bredere afwerkrand van de dekvloer voor een vereenvoudigde nivellering.




Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
668034	1 st.	40 st.	9,45

Afvoertechniek

TECEdrainpoint S AFVOERPUTTEN





	Pagina
Afvoersets	282
Reserveonderdelen	289

Een overzicht van de geldige prestatieverklaringen (DoP) vindt u op www.tece.nl.

TECEDrainpoint S – Afvoersets

TECEDrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

Afvoerset TECEDrainpoint S 50 horizontaal, "superlaag" DN 50.

Bestaande uit:


- afvoerelement DN 50 horizontaal, "superlaag", van kunststof (PP)
- met bevestigingsrand
- met uitneembare stankafsluiter
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)

Afvoercapaciteit volgens EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601050	1 st.	112 st.	31,50



TECEDrainpoint S 111 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens, zonder toevoer*

Afvoerset TECEDrainpoint S 111 horizontaal, zeer vlak DN 50. Voldoet aan de EN norm 1253-6.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor de verbinding van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met uitneembare stankafsluiter
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)


Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor de uitvoering van een onafhankelijk geteste aansluiting op de gelaagde afdichting
- drukringset en afdichtingsfolie voor de uitvoering van klemflensverbindingen



Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601105	1 st.	84 st.	58,00

TECEDrainpoint S 113 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens en rvs-roosterrand, zonder toevoer*

Afvoerset TECEDrainpoint S 113 horizontaal, zeer vlak DN 50, rvs-roosterrand met rvs-rooster. Voldoet aan de EN norm 1253-6.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor de verbinding van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met uitneembare stankafsluiter
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring-afdichting
- roosterframe uit getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)


Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,51/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,56/1,23 l/s

Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van het type afdichting:

- Seal System afdichtingsmanchet voor de uitvoering van een onafhankelijk geteste aansluiting op de gelaagde afdichting
- drukringset en afdichtingsfolie voor de uitvoering van klemflensverbindingen

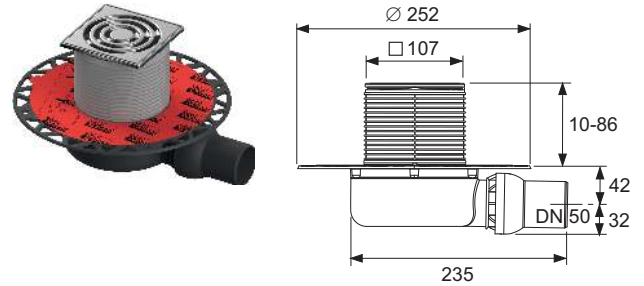


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601106	1 st.	84 st.	104,00

TECEDrainpoint S 116 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens, betegelbare tegelgoot "plate" 150 mm*

Afvoerset TECEDrainpoint S 116 horizontaal, "superlaag" DN 50, rvs-roosterrand en betegelbare tegelgoot "plate" 142 x 142 mm.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, zeer vlak, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 inclusief afsluitstop
- met uitneembare stankafsluiter
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304)
- tegelgoot "plate" uit rvs, afmetingen 142 x 142 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)
- binnenhoogte van de betegelbare inlegger = 10,5 mm
- hoogteverstelling bij het maken van gelaagde afdichtingen: 22 mm (zonder opzetstuk) en 35-118 mm (met opzetstuk), afmetingen gelden vanaf bovenkant universele flens tot bovenkant roosterrand

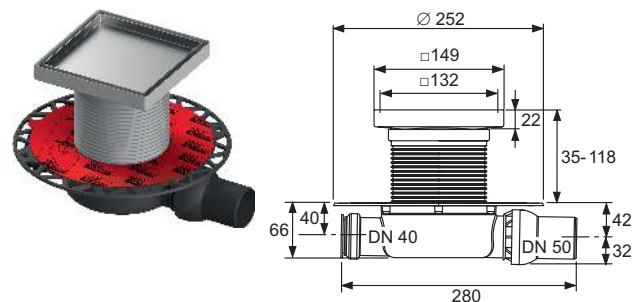

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601108	1 st.	84 st.	129,00

TECEDrainpoint S – Afvoersets

TECEDrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEDrainpoint S 120 horizontaal, normaal, DN 50. Voldoet aan de EN norm 1253-1.

Bestaat uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 incl. afsluitstop
- met uitneembare stankafsluiter
- waterslotheogte = 50 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens belastingsklasse K3 (tot 300 kg)


Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,89 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,35 l/s

Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

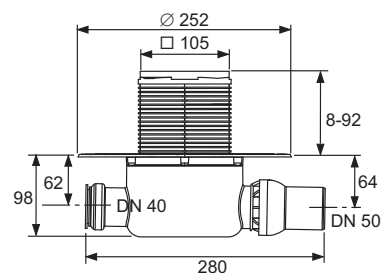

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601200	1 st.	84 st.	60,90

TECEDrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand*

Afvoerset TECEDrainpoint S 122 horizontaal, normaal, DN 50, rvs-roosterrand met rvs-rooster en stankafsluiter.

Bestaande uit:

- afvoerelement DN 50 horizontaal, normaal, van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensverbindingen
- met kogelgewricht
- met horizontale toevoer DN 40 inclusief afsluitstop
- met uitneembare stankafsluiter
- waterslotheogte = 50 mm en extra zelfsluitend membraan
- opzetstuk van kunststof (ABS) en O-ring
- roosterrand van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304) voor roosters van 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, grondstof 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)


Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,54/0,85 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,71/1,35 l/s

Levering inclusief bouwbeschermingsafdekking, bouwbeschermingsfolie en montagehandleiding.

Separaat te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

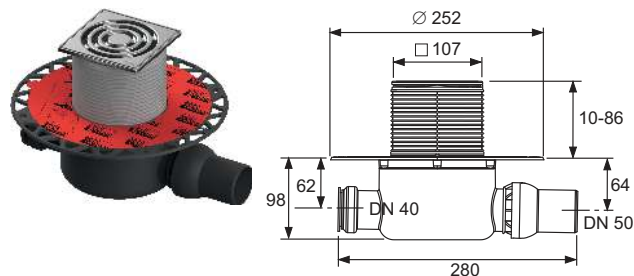

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601202	1 st.	84 st.	114,70

TECEDrainpoint S – Afvoersets

TECEDrainpoint S 130 afvoerset "loodrecht" met Seal System universele flens*

Afvoerset TECEDrainpoint S 130 "loodrecht", DN 50. Voldoet aan de EN norm 1253-1.

Bestaat uit:

- afvoerelement DN 50 verticaal van kunststof (PP)
- met universele flens voor gelaagde afdichtingen conform DIN 18534 of klemflensafdichtingen
- met uitneembare stankafsluiter
- waterslotheogte = 50 mm
- opzetstuk met roosterrand van kunststof (ABS) en O-ring
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastbaar volgens belastingsklasse K3 (tot 300 kg)

Afvoercapaciteit conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij een minimale hoogte van het opzetstuk: 0,64/1,36 l/s
- bij een maximale hoogte van het opzetstuk: 0,70/1,56 l/s


Levering incl. beschermingsdeksel, beschermingsfolie en montagehandleiding.

Noodzakelijke kernboring:

Diameter 120 mm

Separaat te bestellen – afhankelijk van de uitvoering:

- Seal System (KIWA gecertificeerde) afdichtingsmanchet voor gelaagde afdichting
- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen

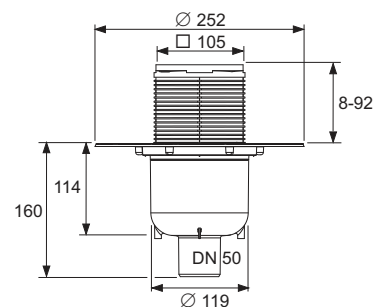

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601300	1 st.	60 st.	54,60

TECEDrainpoint S 114 afvoerset "superlaag" met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet*

Afvoerset TECEDrainpoint S 114 horizontaal, zeer vlak DN 50, met akoestisch ontkoppeld montage-element, opzetstuk met kunststof roosterframe en af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet.

Bestaande uit:



- afvoerelement DN 50 horizontaal zeer vlak van kunststof (PP), met klemflens voor de aansluiting van afdichtstroken van kunststof of elastomeren
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- met uitneembare stankafsluiter
- montage-element met bevestigingsmateriaal voor akoestisch ontkoppelde montage op de onbewerkte betonplaat
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) met af fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet met Seal System voor het aansluiten van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)
- bekistingselement van EPS als plaatshouder voor het opzetstuk voor gebruik tijdens het maken van de dekvloer.
- voor vloerafwerkingen van 8 tot 25 mm (incl. lijmband)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,47/0,54 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,65/0,88 l/s

Separaat te bestellen:

- persringset en afdichtfolie voor het maken van klemflensafdichtingen (optioneel)

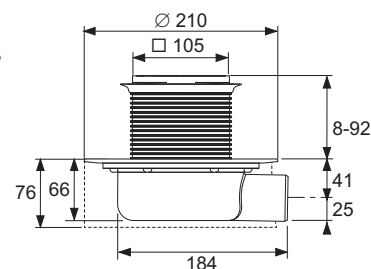

Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601104	1 st.	24 st.	108,15

TECEDrainpoint S – Afvoersets

TECEDrainpoint S 115 afvoerset "superlaag" met af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet en watersifon*

Afvoerset TECEDrainpoint S 115 horizontaal, zeer vlak DN 50, met akoestisch ontkoppeld montage-element, opzetstuk met kunststof roosterframe en af fabriek gemonteerde Seal System afdichtingsmanchet.

Bestaande uit:



- afvoerelement DN 50 horizontaal zeer vlak van kunststof (PP), met klemflens voor de aansluiting van afdichtstroken van kunststof of elastomeren
- gereduceerde waterslotheogte = 27 mm
- met uitneembare stankafsluiter
- montage-element met bevestigingsmateriaal voor akoestisch ontkoppelde montage op de onbewerkte betonplaat
- opzetstuk met roosterframe van kunststof (ABS) met af fabriek gemonteerde afdichtingsmanchet met Seal System voor het aansluiten van gelaagde afdichtingen conform DIN 18534
- TECEDrainpoint S designrooster van getrokken rvs, materiaal 1.4301 (304), afmeting 100 x 100 mm, gepolijst oppervlak, belastingsklasse K3 (belastbaar tot 300 kg)
- bekistingselement van EPS als plaatshouder voor het opzetstuk voor gebruik tijdens het maken van de dekvloer.
- voor vloerafwerkingen van 8 tot 25 mm (incl. lijmband)

Afvoervermogen conform EN 1253 bij 10/20 mm stuwhoogte boven het rooster:

- bij minimale hoogte van het opzetstuk: 0,52/0,61 l/s
- bij maximale hoogte van het opzetstuk: 0,69/1,12 l/s

Separaat te bestellen:

- drukringset en afdichtingsfolie voor het maken van klemflensafdichtingen (optioneel)

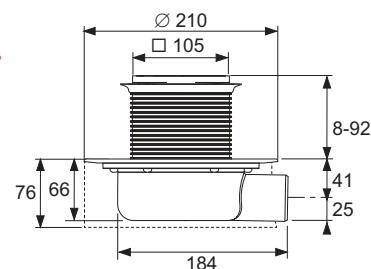


Best.-Nr.	VE 1	VE 2	€/st.
3601107	1 st.	24 st.	92,00

3601050 – TECEDrainpoint S 50 afvoerset "superlaag"

3601108 – TECEDrainpoint S 116 afvoerset "superlaag" met Seal System universele flens, betegelbare tegelgoot "plate" 150 mm

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	3695000	Stankafsluiter "superlaag" van PP voor horizontale afvoeren DN 50 "superlaag", hoogte 50 mm	1 st.	15,75
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	1 st.	2,10





3601200 – TECEDrainpoint S 120 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens

3601202 – TECEDrainpoint S 122 afvoerset "normaal" met Seal System universele flens en rvs roosterrand

3601300 – TECEDrainpoint S 130 afvoerset "loodrecht" met Seal System universele flens

Pos.	Best.-Nr.	Benaming	VE 1	€/st.
1	3695001	Stankafsluiter "normaal" van PP voor horizontale en verticale afvoeren DN 50 "normaal" en DN 70, hoogte 83 mm	1 st.	15,75
2	3695003	O-ring voor opzetstuk met 110 mm	1 st.	2,10




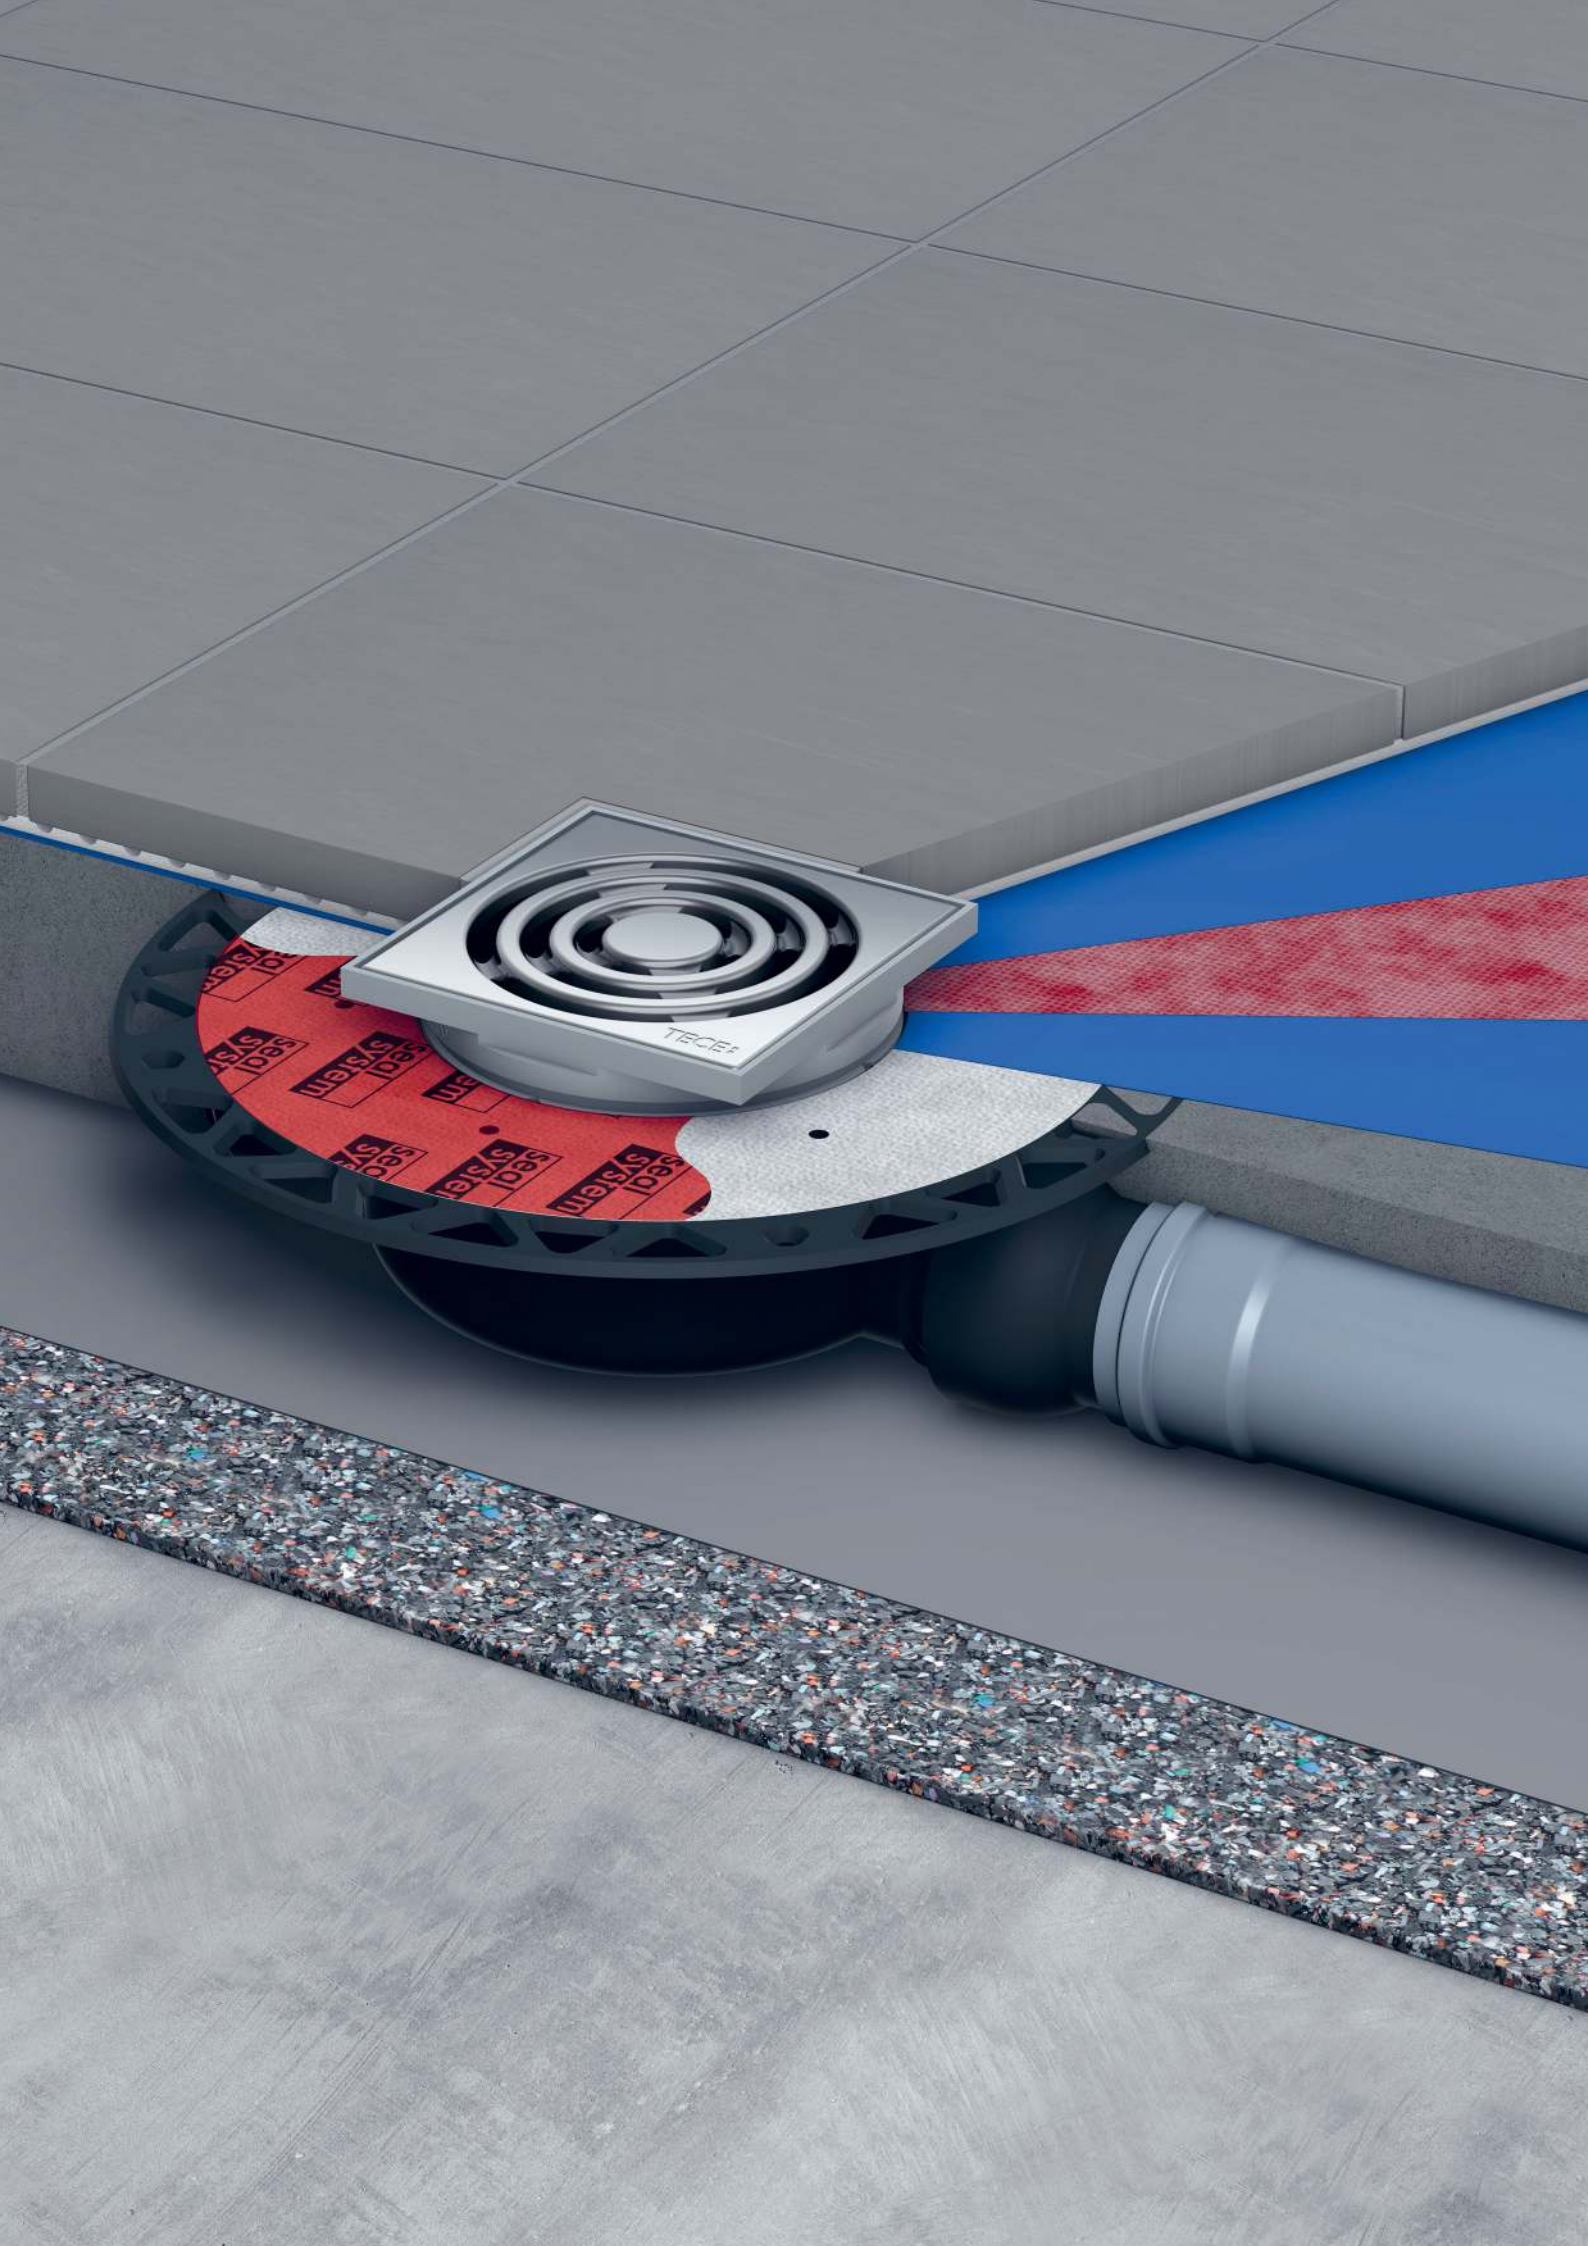

Appendix

SHOWROOMMODELLEN

Showroommodellen



	Pagina
TECE-Sanitair keramiek	294
TECElux	295
WC-bedieningen	296
Urinoir-bedieningen	300
TECEdrainway	302
TECEdrainprofile	303
TECEdrainline	304

Prijzen van showroommodellen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Showroommodellen – TECE-Sanitair keramiek

TECE-douche-WC universele spat afscherming

NIEUW

Transparante kunststofkap voor presentatie van de douchefunctie, geschikt voor alle TECE-douche-WC-modellen.



Best.-Nr.


9820717 **NIEUW**

TECElux glazen showroommodel met handmatige bediening

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met twee bedienings-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	9650500
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	9650501
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	9650505

**TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor standaard-WC**

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor standaard-WC, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit	9650502
Glas glanzend zwart	9650504

**TECElux glazen showroommodel met elektronische sen-Touch bediening, voor douche-WC**

Bovenste glazen bedieningsplaat voor TECElux module met elektrische sen-Touch-toetsen in combinatie met onderste glazen bedieningsplaat voor douche-WC, adapter meegeleverd.

Afmetingen: 430 x 1000 x 16 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit	9650503

**TECElux infobord**

TECElux toelichtingsbord voor showrooms, voor combinatie met TECElux showroommodules.

Afmetingen:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Uitvoering	Best.-Nr.
Sen-Touch en ceramic-Air	9650553
Handmatige bediening	9650554



Showroommodellen – WC-bedieningen

TECElux Mini showroom-bedieningsplaat voor WC

Adapter meegeleverd.
Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit	9240565
Glas glanzend zwart	9240567

TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat met gekleurd oppervlak

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geroest staal	9240492
Geborsteld zwart chroom	9240590
Gepolijst goud optisch	9240592
Geborsteld messing (met anti-vingerprint)	9240496 NIEUW
Geborsteld brons (met anti-vingerprint)	9240497 NIEUW
Geborsteld zwart (met anti-vingerprint)	9240498 NIEUW
Geborsteld nikkel cool (met anti-vingerprint)	9240499 NIEUW

TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 3 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240560
Glanzend chroom	9240561
Glanzend wit	9240562
Mat wit	9240568
Mat zwart	9240564

TECESquare II glazen WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 7 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glas wit gesatineerd	9240493
Glas zwart gesatineerd	9240494
Glas zandbeige gesatineerd	9240495

TECESquare glazen showroom-bedieningsplaat voor WC

Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	9240530
Glas glanzend wit, toetsen geborsteld rvs look (met anti-vingerprint)	9240536
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	9240531
Glas glanzend zwart, toetsen geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240532
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	9240538
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	9240537

TECEVelvet WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)



Kleur	Best.-Nr.
Zwart	9240583
Beige-bruin	9240584
Greige	9240913
Antraciet	9240912

TECEloop showroom-bedieningsplaat voor WC uit glas/natuurlijk materiaal

Afmetingen: 220 x 150 x 11 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toetsen glanzend wit	9240511
Glas glanzend wit, toetsen mat chroom	9240524
Glas glanzend wit, toetsen glanzend chroom	9240525
Glas glanzend wit, toetsen rondgeborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240550
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend wit	9240515
Glas glanzend zwart, toetsen mat chroom	9240516
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend chroom	9240517
Glas glanzend zwart, toetsen glanzend zwart	9240518
Glas glanzend zwart, toetsen goud	9240519
Glas robijnrood glanzend (Alape), toetsen rondgeborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240528
Glas glanzend robijnrood (Alape), toetsen glanzend wit	9240551
Glas glanzend koffiebruin, toetsen glanzend chroom	9240542
Glas glanzend nachtblauw, toetsen glanzend wit	9240589
Leisteen plaat, toetsen rvs geborsteld (met anti-vingerprint)	9240540*
Leisteen plaat, toetsen glanzend chroom	9240549*
Beton lichtgekleurd, toetsen roundgeborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240586
Marmer wit, toetsen glanzend chroom	9240587
Eiken, toetsen mat zwart	9240588


* Natuurproduct, kan afwijken van tentoongesteld oppervlak.

Showroommodellen – WC-bedieningen

TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9240740
Mat wit	9240478 NIEUW
Mat chroom	9240741
Mat zwart	9240742




TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC, metallic

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm

(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)


Kleur	Best.-Nr.
Messing metallic	9240597
Roodbrons metallic	9240598



TECESolid WC-showroommodel

Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9240572
Mat wit	9240479 NIEUW
Glanzend chroom	9240571
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240574



TECESolid WC-showroombedieningsplaat, met gestructureerd oppervlak

Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld grafiet met lijnstructuur (met anti-vingerprint)	9240490
Geborsteld messing met ruitstructuur (met anti-vingerprint)	9240491




TECESolid WC-elektronica, showroom-bedieningsplaat

Adapter meegeleverd.

Afmetingen: 220 x 150 x 6 mm


Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9240581



TECEnow WC-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm opbouwhoogte bij vlakke inbouw)

Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9240555
Glanzend chroom	9240556
Mat chroom	9240557
Glanzend zwart	9240558
Mat zwart	9240908



TECEnow WC-showroombedieningsplaat, metallic

Afmetingen: 220 x 150 x 5 mm
(0 mm installatiehoogte bij vlakke inbouw)

Kleur	Best.-Nr.
Nikkel metallic	9240594
Grafiet metallic	9240595



TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, WC

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare en TECEnow WC-bedieningsplaten.
Afmetingen: 225 x 155 x 15 mm

Kleur	Best.-Nr.
Wit	9240543
Zwart	9240544
Glanzend chroom	9240522



Showroommodellen – Urinoir-bedieningen

TECEfilo urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Kleur	Best.-Nr.
Kunststof glanzend wit	9242920
Kunststof, chroom glanzend	9242921
Glas glanzend wit	9242925
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242930



TECEfilo-Velvet showroombedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm

Kleur	Best.-Nr.
Beige-bruin	9242942
Antraciet	9242943



TECEfilo-Solid showroommodel voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm


Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242939



TECESquare metalen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 124 x 144 x 2 mm

Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242533
Glanzend chroom	9242534
Glanzend wit	9242535
Mat zwart	9242540



TECESquare glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm

(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)

Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	9242530
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	9242531
Glas glanzend zwart, toets geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242532



TECEloop glazen showroom-bedieningsplaat voor urinoir

Afmetingen: 104 x 124 x 11 mm
(0 mm installatiehoogte met vlakke installatie)



Kleur	Best.-Nr.
Glas glanzend wit, toets glanzend wit	9242511
Glas glanzend wit, toets mat chroom	9242524
Glas glanzend wit, toets glanzend chroom	9242525
Glas glanzend zwart, toets glanzend wit	9242515
Glas glanzend zwart, toets mat chroom	9242516
Glas glanzend zwart, toets glanzend chroom	9242517
Glas glanzend zwart, toets glanzend zwart	9242518

TECESolid showroommodel voor urinoir


Afmetingen: 104 x 124 x 6 mm



Kleur	Best.-Nr.
Geborsteld rvs (met anti-vingerprint)	9242574

TECEnow urinoir-showroombedieningsplaat

Afmetingen: 104 x 124 x 5 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend wit	9242536
Glanzend chroom	9242537
Mat chroom	9242538

TECE showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw, urinoir

Showroom-inbouwraam voor vlakke inbouw van de TECEloop en TECESquare urinoirbedieningsplaten.

Afmetingen: 129 x 109 x 15 mm



Kleur	Best.-Nr.
Glanzend chroom	9242522

Showroommodellen – TECEdrainway

TECEdrainway showroom-doucheprofiel

NIEUW

Doucheprofiel met ingekorte fittingen voor installatie in showrooms.

Bestaande uit:

- doucheprofiel van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- profielsteunen en beglazingsblokjes

lengte: 1100 mm

breedte: 30 mm

hoogte: 21 mm



Kleur

Geborsteld rvs

Best.-Nr.

699000 **NIEUW**

TECEdrainprofile showroom-doucheprofiel

Doucheprofiel met profieldeksel op basiseenheid, voor inbouw in de vloer.

Bestaande uit:

- profiel en profieldeksel van rvs, materiaal 1.4301 (304)
- basiseenheid van hout

lengte: 900 mm

breedte: 55 mm

hoogte: 10 mm



Kleur

Best.-Nr.

Geborsteld rvs

679000

TECEdrainprofile showroom-doucheprofiel met zwarte coating

Doucheprofiel met profieldeksel op basiseenheid, voor inbouw in de vloer.

Bestaande uit:

- doucheprofiel en profieldeksel van rvs geborsteld, materiaal 1.4301 (304)
- basiseenheid van hout

lengte: 900 mm

breedte: 55 mm

hoogte: 10 mm



Uitvoering

Kleur

Best.-Nr.

Geborsteld

Zwart

679012

Showroommodellen – TECEdrainline

TECEdrainline voorbeeld-goten, basiseenheid

Voorbeeldgoot, 10 mm hoge basiseenheid, kan ook worden gebruikt als een showroom-tegelgoot.
lengte: 850 mm



Best.-Nr.

669002

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600700		1	40	-	261
600701		1	32	-	262
600702		1	49	-	258
600703		1	49	-	259
600705		1	40	-	263
600706		1	40	-	263
600707		1	49	-	260
600708		1	49	-	260
600710		1	-	-	267
600711		1	-	-	267
600751		1	-	-	267
600772		1	-	-	265
600782		1	-	-	266
600783		1	-	-	266
600785		1	-	-	266
600786		1	-	-	266
600793		1	-	-	265
600794		1	-	-	265
600800		1	40	-	261
600801		1	32	-	262
600802		1	49	-	258
600803		1	49	-	259
600805		1	40	-	263
600806		1	40	-	263
600807		1	49	-	260
600808		1	49	-	260
600810		1	-	-	267
600811		1	-	-	267
600851		1	-	-	267
600872		1	-	-	265
600882		1	-	-	266
600883		1	-	-	266
600885		1	-	-	266
600886		1	-	-	266
600893		1	-	-	265
600894		1	-	-	265
600900		1	40	-	261
600901		1	32	-	262
600902		1	49	-	258
600903		1	49	-	259
600905		1	40	-	263
600906		1	40	-	263
600907		1	49	-	260
600908		1	49	-	260
600910		1	-	-	267
600911		1	-	-	267
600951		1	-	-	267
600972		1	-	-	265
600982		1	-	-	266
600983		1	-	-	266

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
600985		1	-	-	266
600986		1	-	-	266
600993		1	-	-	265
600994		1	-	-	265
601000		1	40	-	261
601001		1	32	-	262
601002		1	49	-	258
601003		1	49	-	259
601005		1	40	-	263
601006		1	40	-	263
601007		1	49	-	260
601008		1	49	-	260
601010		1	-	-	267
601011		1	-	-	267
601051		1	-	-	267
601072		1	-	-	265
601082		1	-	-	266
601083		1	-	-	266
601085		1	-	-	266
601086		1	-	-	266
601093		1	-	-	265
601094		1	-	-	265
601200		1	40	-	261
601201		1	32	-	262
601202		1	49	-	258
601203		1	49	-	259
601205		1	40	-	263
601206		1	40	-	263
601207		1	49	-	260
601208		1	49	-	260
601210		1	-	-	267
601211		1	-	-	267
601251		1	-	-	267
601272		1	-	-	265
601282		1	-	-	266
601283		1	-	-	266
601285		1	-	-	266
601286		1	-	-	266
601293		1	-	-	265
601294		1	-	-	265
601500		1	40	-	261
601501		1	32	-	262
601505		1	40	-	263
601506		1	40	-	263
601510		1	-	-	267
601511		1	-	-	267
601551		1	-	-	267
601572		1	-	-	265
601582		1	-	-	266
601583		1	-	-	266

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
601585		1	-	-	266
601586		1	-	-	266
601593		1	-	-	265
601594		1	-	-	265
640427	NIEUW	1	-	-	268
640720		1	-	-	264
640721		1	-	-	264
640820		1	-	-	264
640822		1	-	-	243
640823		1	-	-	264
640920		1	-	-	264
640922		1	-	-	243
640923		1	-	-	264
641020		1	-	-	264
641022		1	-	-	243
641023		1	-	-	264
641025		1	-	-	243
641222		1	-	-	243
650000		1	360	-	270
650001		1	288	-	270
650002		1	75	-	271
650003		1	175	-	271
650004		1	472	-	270
650700		1	40	-	269
650800		1	40	-	269
650900		1	40	-	269
651000		1	40	-	269
651200		1	40	-	269
651500		1	20	-	269
660001		1	16	-	233, 248, 273
660002		8	-	-	233, 248, 273
660003		1	45	-	272
660004		1	30	-	272
660005		1	10	100	272
660006		1	50	-	248, 272
660015		1	150	-	272
660016		1	100	-	272
660017		1	100	-	272
660018		1	100	-	272
660019		3,9	31,2	-	273
660021		1	18	-	274
668010		1	-	-	277
668011		1	-	-	277
668012		1	-	-	275, 276
668013		1	-	-	275, 276
668014		1	100	-	275, 276
668016		10	-	-	275, 276
668019		1	-	-	277
668020		1	100	-	276
668024		1	-	-	276

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
668025		1	-	-	277
668026		1	-	-	276
668027		1	-	-	276
668028		1	-	-	276
668029		1	-	-	276
668030		1	-	-	276
668031		1	-	-	276
668032		1	-	-	277
668033		1	-	-	275
668034		1	40	-	275, 278
668035		1	-	-	277
668039		1	-	-	276
668040		1	-	-	276
669002		1	-	-	304
670800		1	-	-	240
670801		1	-	-	242
670802		1	-	-	242
670803		1	-	-	242
670810		1	-	-	240
670812		1	-	-	242
670821		1	-	-	241
670900		1	-	-	240
670901		1	-	-	242
670902		1	-	-	242
670903		1	-	-	242
670910		1	-	-	240
670912		1	-	-	242
670921		1	-	-	241
671000		1	-	-	240
671001		1	-	-	242
671002		1	-	-	242
671003		1	-	-	242
671010		1	-	-	240
671012		1	-	-	242
671021		1	-	-	241, 250
671200		1	-	-	240
671201		1	-	-	242
671202		1	-	-	242
671203		1	-	-	242
671210		1	-	-	240
671212		1	-	-	242
671221		1	-	-	241
671600		1	-	-	240
671621		1	-	-	241
673001		1	-	-	244, 250
673002		1	-	-	245
673003		1	-	-	246
674000		1	50	-	247, 250
674001		1	18	-	247
674002		1	10	-	247

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
674006		1	40	-	247
675000		1	-	-	249
675001		1	-	-	249
675004		1	-	-	250–252
675005		1	-	-	251, 252
675006		1	-	-	250, 251
675008		1	-	-	251
675009		1	100	-	250–252
675010		1	-	-	249
675012		1	-	-	249
675013		1	-	-	249
675014		1	-	-	249
675016		1	8	-	250–252
675017		1	-	-	252
675018		1	-	-	252
675019		1	-	-	249, 253
675022		1	-	-	250
675024		1	-	-	249, 250, 253
675025		1	-	-	249
679000		1	-	-	303
679012		1	-	-	303
691100	NIEUW	1	-	-	228
691120	NIEUW	1	-	-	228
691130	NIEUW	1	-	-	228
691140	NIEUW	1	-	-	228
691600	NIEUW	1	-	-	228
691620	NIEUW	1	-	-	228
691630	NIEUW	1	-	-	228
691640	NIEUW	1	-	-	228
693010	NIEUW	1	-	-	229
693020	NIEUW	1	-	-	230
693030	NIEUW	1	-	-	231
694000	NIEUW	1	-	-	232
694001	NIEUW	1	-	-	232
694002	NIEUW	1	50	-	232
694003	NIEUW	1	50	-	232
694004	NIEUW	1	50	-	232
694005	NIEUW	1	50	-	232
694006	NIEUW	1	50	-	232
694007	NIEUW	1	50	-	232
694008	NIEUW	1	-	-	232
694009	NIEUW	1	-	-	232
695000	NIEUW	1	-	-	234, 235
695001	NIEUW	1	-	-	234
695002	NIEUW	1	-	-	234, 235
695003	NIEUW	1	-	-	234, 235
695004	NIEUW	1	-	-	234, 235
695005	NIEUW	1	-	-	234, 235
695006	NIEUW	1	-	-	235
695007	NIEUW	1	-	-	235

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
695008	NIEUW	1	-	-	235
695009	NIEUW	1	-	-	234
695010	NIEUW	1	-	-	234
695011	NIEUW	1	-	-	234
695012	NIEUW	1	-	-	234
695013	NIEUW	1	-	-	234
695014	NIEUW	1	-	-	234
695015	NIEUW	1	-	-	234
699000	NIEUW	1	-	-	302
3601050		1	112	-	282
3601104		1	24	-	287
3601105		1	84	-	282
3601106		1	84	-	283
3601107		1	24	-	288
3601108		1	84	-	283
3601200		1	84	-	284
3601202		1	84	-	285
3601300		1	60	-	286
3695000		1	-	-	289
3695001		1	-	-	289
3695003		1	-	-	289
9000000		18	630	1890	210
9010002		30	5400	-	210
9010003		10	-	-	215
9010009		5	2700	-	215
9018002		6	1176	-	214
9018011		2	200	-	214
9018012		1	15	1200	218
9020060		1	10	-	212
9020061		1	10	-	212
9021019		50	200	-	211
9021032		1	35	-	19
9030002		10	1800	-	210
9030011		5	900	-	210
9030013		2	250	-	210
9030017		1	-	-	216
9030024		1	10	-	193
9030028		1	-	-	147
9030029		1	-	-	63, 66, 68, 73, 83, 193
9030030		2	-	-	215
9030031		5	-	-	216
9040001		10	4000	-	215
9040004		10	3200	-	215
9041029		1	-	-	147
9042003		1	-	-	144, 213
9042005		1	50	-	213
9042008		1	10	-	128
9140000		4	20	-	216
9200000		30	60	-	217

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9200002		250	4500	-	217
9200010		1	10	50	151, 180, 195
9200012		1	24	-	190
9200017		1	10	-	217
9221013		1	-	-	194, 218
9240354		1	-	-	79
9240355		1	-	-	79
9240356		1	-	-	80
9240357		1	-	-	80
9240360		1	-	-	81
9240400		1	10	-	82
9240401		1	10	-	82
9240402		1	10	-	82
9240403		1	10	-	82
9240405		1	10	-	82
9240407		1	10	-	82
9240410		1	10	-	67, 72, 82
9240411		1	10	-	67, 72, 82
9240412		1	10	-	67, 72, 82
9240415		1	10	-	67, 72, 82
9240416		1	10	-	74
9240417		1	10	-	82
9240418		1	10	-	82
9240419		1	10	-	82
9240422		1	10	-	82
9240423		1	10	-	82
9240431		1	10	-	74
9240432		1	10	-	74
9240433		1	10	-	74
9240434		1	10	-	74
9240435		1	10	-	74
9240436		1	10	-	74
9240437		1	10	-	74
9240438		1	10	-	74
9240440		1	10	-	75
9240441		1	10	-	75
9240442		1	-	-	74, 106
9240443		1	-	-	77
9240444		1	10	-	74
9240445		1	10	-	74
9240446		1	10	-	74
9240447		1	10	-	74
9240451		1	-	-	77
9240452		1	-	-	77
9240453		1	-	-	77
9240454		1	-	-	77
9240455		1	-	-	77
9240461		1	-	-	76
9240462		1	-	-	76
9240463		1	-	-	76

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240464		1	-	-	76
9240465		1	-	-	76
9240478	NIEUW	1	10	-	298
9240479	NIEUW	1	10	-	298
9240490		1	10	-	298
9240491		1	10	-	298
9240492		1	10	-	296
9240493		1	10	-	296
9240494		1	10	-	296
9240495		1	10	-	296
9240496	NIEUW	1	-	-	296
9240497	NIEUW	1	-	-	296
9240498	NIEUW	1	-	-	296
9240499	NIEUW	1	-	-	296
9240511		1	-	-	297
9240515		1	-	-	297
9240516		1	-	-	297
9240517		1	-	-	297
9240518		1	-	-	297
9240519		1	-	-	297
9240522		1	-	-	299
9240524		1	-	-	297
9240525		1	-	-	297
9240528		1	10	-	297
9240530		1	10	-	297
9240531		1	10	-	297
9240532		1	10	-	297
9240536		1	10	-	297
9240537		1	10	-	297
9240538		1	10	-	297
9240540		1	10	-	297
9240542		1	10	-	297
9240543		1	-	-	299
9240544		1	-	-	299
9240549		1	10	-	297
9240550		1	10	-	297
9240551		1	10	-	297
9240555		1	10	-	299
9240556		1	10	-	299
9240557		1	10	-	299
9240558		1	10	-	299
9240560		1	10	-	296
9240561		1	10	-	296
9240562		1	10	-	296
9240564		1	10	-	296
9240565		1	-	-	296
9240567		1	-	-	296
9240568		1	10	-	296
9240571		1	10	-	298
9240572		1	10	-	298

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240574		1	10	-	298
9240581		1	-	-	298
9240583		1	10	-	297
9240584		1	10	-	297
9240586		1	10	-	297
9240587		1	10	-	297
9240588		1	10	-	297
9240589		1	10	-	297
9240590		1	-	-	296
9240592		1	-	-	296
9240594		1	10	-	299
9240595		1	10	-	299
9240597		1	10	-	298
9240598		1	10	-	298
9240612		1	10	-	69
9240613		1	10	-	69
9240614		1	10	-	69
9240615		1	10	-	69
9240616		1	10	-	69
9240617		1	10	-	69
9240618		1	10	-	69
9240619		1	10	-	69
9240631		1	10	-	70
9240643		1	10	320	63, 66, 68, 73, 83
9240644		1	20	-	63, 66, 67, 72, 83
9240645		1	10	320	63, 66, 68, 73, 83
9240646		1	20	-	63, 66, 67, 72, 83
9240647		1	20	-	63, 66, 67, 72, 83
9240648		1	20	-	63, 66, 67, 72, 83
9240649		1	20	-	63, 66, 67, 72, 83
9240650		1	10	-	70
9240654		1	10	-	70
9240655		1	10	-	70
9240656		1	10	-	70
9240657		1	10	-	70
9240659		1	10	-	70
9240660		1	10	-	70
9240663		1	10	-	69
9240664		1	10	-	69
9240665		1	10	-	69
9240666		1	10	-	69
9240667		1	10	-	69
9240668		1	10	-	69
9240669		1	10	-	69
9240671		1	10	-	69

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240674		1	10	-	69
9240675		1	10	-	69
9240678		1	10	-	69
9240679		1	10	-	69
9240730		1	10	-	67
9240731		1	10	-	67
9240732		1	10	-	67
9240733		1	10	-	67
9240734		1	10	-	67
9240735		1	10	-	67
9240740		1	10	-	298
9240741		1	10	-	298
9240742		1	10	-	298
9240800		1	10	-	65
9240801		1	10	-	65
9240802		1	10	-	65
9240806		1	10	-	65
9240807		1	10	-	65
9240809		1	10	-	65
9240824		1	10	-	65
9240825		1	10	-	65
9240826		1	10	-	65
9240827		1	10	-	65
9240830		1	10	-	64
9240831		1	10	-	64
9240832		1	10	-	64
9240833		1	10	-	64
9240834		1	10	-	64
9240839		1	10	-	64
9240843		1	10	-	64
9240845		1	10	-	64
9240846		1	10	-	64
9240847		1	10	-	64
9240848		1	10	-	64
9240850	NIEUW	1	10	-	64
9240851	NIEUW	1	10	-	64
9240852	NIEUW	1	10	-	64
9240853	NIEUW	1	10	-	64
9240908		1	10	-	299
9240912		1	10	-	297
9240913		1	10	-	297
9240920		1	10	-	71
9240921		1	10	-	71
9240922		1	10	-	71
9240924		1	10	-	71
9240925		1	10	-	71
9240926		1	10	-	71
9240927	Uitv.	1	10	-	71
9240935		1	10	-	71
9240936		1	10	-	71

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9240937		1	10	-	71
9240938		1	10	-	71
9240939		1	10	-	72
9240951		1	-	-	50, 51, 54, 86, 153, 196
9240952		1	-	-	86, 153, 197
9240960		1	-	-	62
9240961		1	-	-	62
9240971		1	30	-	63
9240976		1	-	-	84
9240977		1	-	-	84
9240978		1	-	-	84
9240979		1	-	-	84
9240980		1	-	-	84
9240981		1	-	-	85
9240982		1	-	-	85
9240983		1	-	-	85
9240984		1	-	-	85
9240999		1	-	-	85
9242040		1	-	-	101
9242041		1	-	-	101
9242042		1	-	-	101
9242064		1	15	-	99
9242065		1	15	-	99
9242066		1	15	-	100
9242067		1	15	-	100
9242068		1	15	-	98
9242072		1	15	-	100
9242073		1	15	-	100
9242074		1	15	-	100
9242075		1	15	-	100
9242076		1	15	-	100
9242077		1	15	-	100
9242081		1	15	-	99
9242082		1	15	-	99
9242083		1	15	-	99
9242084		1	15	-	99
9242085		1	15	-	99
9242086		1	15	-	99
9242091		1	10	-	98
9242092		1	10	-	98
9242350		1	10	-	107
9242351		1	10	-	107
9242352		1	10	-	107
9242353		1	10	-	107
9242354		1	10	-	107
9242355		1	10	-	107
9242356		1	10	-	107
9242357		1	10	-	107
9242400		1	15	-	109

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242401		1	15	-	109
9242402		1	15	-	109
9242403		1	15	-	109
9242405		1	15	-	109
9242406		1	15	-	109
9242407		1	15	-	109
9242431		1	15	-	106
9242432		1	15	-	106
9242433		1	15	-	106
9242434		1	15	-	106
9242435		1	15	-	106
9242511		1	-	-	301
9242515		1	-	-	301
9242516		1	-	-	301
9242517		1	-	-	301
9242518		1	-	-	301
9242522		1	-	-	301
9242524		1	-	-	301
9242525		1	-	-	301
9242530		1	-	-	300
9242531		1	-	-	300
9242532		1	-	-	300
9242533		1	10	-	300
9242534		1	10	-	300
9242535		1	10	-	300
9242536		1	-	-	301
9242537		1	-	-	301
9242538		1	-	-	301
9242540		1	10	-	300
9242574		1	15	-	301
9242600		1	15	-	105
9242625		1	15	-	105
9242626		1	15	-	105
9242627	Uitv.	1	15	-	105
9242646		1	40	-	103, 105, 109
9242647		1	40	-	103, 105, 109
9242648		1	40	-	103, 105, 109
9242649		1	40	-	103, 105, 109
9242650		1	15	-	104
9242654		1	15	-	104
9242655		1	15	-	104
9242656		1	15	-	104
9242657		1	15	-	104
9242659		1	15	-	104
9242660		1	15	-	104
9242661		1	15	-	104
9242663		1	15	-	104
9242800		1	15	-	102
9242801		1	15	-	102
9242802		1	15	-	102

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9242806		1	15	-	102
9242807		1	15	-	102
9242809		1	15	-	102
9242810		1	10	-	102
9242811		1	10	-	102
9242812		1	10	-	102
9242813		1	10	-	102
9242814		1	10	-	102
9242920		1	-	-	300
9242921		1	-	-	300
9242925		1	-	-	300
9242930		1	-	-	300
9242939		1	-	-	300
9242942		1	10	-	300
9242943		1	10	-	300
9300291		1	10	20	126
9300301		1	10	20	124
9300303		1	10	20	129
9300307	NIEUW	1	10	20	125
9300309		1	10	20	127
9300322		1	10	20	123
9300345		1	10	60	122
9300366		1	8	16	131
9300388		1	10	20	130
9300502		1	10	20	133
9300600		1	15	30	132
9310000		1	14	28	134
9310002		1	14	28	136
9310004		1	14	28	135
9320008		1	14	28	138
9320010		1	14	28	139
9320013		1	14	28	137
9330000		1	14	28	142
9330005		1	14	28	143
9340001	Uitv.	1	10	20	140
9340002		1	14	28	141
9360000		1	14	28	144, 213
9370021		1	-	-	192
9370040		1	-	-	192
9370300		1	10	20	188
9370502	NIEUW	1	10	-	191
9371300		1	10	20	190
9375300		1	10	20	189
9380001		1	-	-	146
9380002		1	-	-	146
9380003		1	5	-	147
9380004		1	-	-	146
9380005		1	5	-	145, 214
9380006		1	5	-	145, 214
9380007		10	40	-	145

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9380013		1	-	-	146
9380014		1	15	-	144, 158–160
9380015		1	-	-	147
9380300		1	20	-	144
9380301		1	20	-	145
9500353		1	8	16	178
9600100		1	6	12	42
9600200		1	6	12	43
9600400		1	6	12	44
9650000		1	20	-	45
9650001		1	20	-	45
9650002		1	10	-	45
9650003		1	10	-	45
9650004		1	20	-	45
9650005		1	20	-	45
9650100		1	20	-	46
9650101		1	20	-	46
9650102		1	20	-	47
9650103		1	20	-	47
9650104		1	20	-	47
9650105		1	20	-	46
9650106		1	20	-	46
9650107		1	20	-	47
9650108		1	20	-	47
9650109		1	20	-	46
9650110		1	20	-	46
9650500		1	-	-	295
9650501		1	-	-	295
9650502		1	-	-	295
9650503		1	-	-	295
9650504		1	-	-	295
9650505		1	-	-	295
9650553		1	-	-	295
9650554		1	-	-	295
9660000		1	-	-	48
9660001		1	-	-	48
9660002		1	-	-	48
9700200		1	4	8	13
9700201		1	4	8	15
9700205		1	4	8	9
9700207		1	4	8	11
9700209		1	6	-	31
9700212		1	4	8	14
9700213		1	4	8	8
9700214		1	4	8	10
9700215		1	4	8	30
9700216		1	4	8	12
9700224	NIEUW	1	12	-	32
9700600		1	5	-	16, 33
9700603		1	5	-	16, 33

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9700605		1	-	-	20–24
9700606		1	-	-	17, 21–24
9700608		1	-	-	17, 21–24
9700611	NIEUW	1	-	-	35
9700620		1	20	-	17
9700621		1	20	-	17
9700625		1	-	-	20
9810003		1	-	-	80, 107
9810004		1	-	-	81, 108
9810010		1	-	-	157
9810012		1	-	-	62, 78
9820000		1	-	-	156, 199
9820005		1	-	-	53, 156, 157, 168, 182, 199, 202
9820011		1	-	-	50, 54, 158, 160–162, 170, 182, 183, 200, 201, 204
9820012		1	-	-	54, 170–174, 183, 204–206
9820013		1	-	-	54, 170–174, 183, 204–206
9820014		1	-	-	54, 170, 171, 173, 174, 183, 204, 206
9820015		1	-	-	50, 51, 54, 158–163, 170–174, 182, 183, 200, 201, 204–206
9820016		1	-	-	54, 170–173, 183, 204, 205
9820017		1	-	-	170–173, 183, 204, 205
9820018		1	-	-	156, 170–172, 199, 204, 205
9820019		1	-	-	156, 170–172, 199, 204, 205
9820020		1	-	-	156, 157, 199
9820022		1	-	-	88–90, 92, 156, 170–172, 199, 204, 205
9820024		1	-	-	156, 157, 199
9820025		1	-	-	54, 156, 157, 170–172, 199, 204, 205
9820026		1	-	-	54, 156, 170–172, 199, 204, 205
9820027		1	-	-	170–172, 183, 204, 205
9820030		1	-	-	86

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820031		1	-	-	112, 113, 174, 206, 219
9820034		1	-	-	163, 167
9820035		1	-	-	163, 167
9820040		1	-	-	50, 51, 158–162, 182
9820042		1	-	-	163, 201
9820043		1	-	-	50, 51, 158–162, 182, 200
9820047		1	-	-	167
9820048		1	-	-	200, 201
9820049		1	-	-	200, 201
9820050		1	-	-	200
9820051		1	-	-	200, 201
9820054		1	-	-	219
9820055		1	-	-	152, 165, 196
9820057		1	250	-	50, 51, 148, 158–163, 180, 182, 194, 200, 201
9820059		1	-	-	163, 167
9820067		1	-	-	163, 164
9820070		1	-	-	164
9820071		1	-	-	50, 51, 167
9820073		1	-	-	201
9820074		1	-	-	165
9820075		1	-	-	165
9820076		1	-	-	165
9820078		1	-	-	149, 161
9820079		1	-	-	166
9820080		1	-	-	113
9820085		1	-	-	113
9820086		1	-	-	113
9820087		1	-	-	113
9820088		1	-	-	113
9820089		1	-	-	113
9820090		1	-	-	113
9820091		1	-	-	113
9820092		1	-	-	91, 113
9820093		1	-	-	113
9820094		1	-	-	91, 92, 113
9820095		1	-	-	110
9820096		1	-	-	167
9820097		1	-	-	113
9820098		1	-	-	113
9820099		1	-	-	158, 171
9820100		1	-	-	159, 200
9820101		1	-	-	158
9820103		1	-	-	158, 160–162, 200, 201
9820107		1	-	-	162

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820118	NIEUW	1	-	-	159
9820125		1	-	-	219
9820126		1	-	-	149, 161
9820127		1	-	-	149, 161
9820128		1	-	-	215
9820134		1	-	-	50, 148, 158–162, 182
9820135		1	-	-	200, 201
9820136		1	500	-	50, 51, 148, 158–163, 194, 200, 201
9820137		1	10	-	148, 182, 194
9820139		1	-	-	50, 51, 158–163, 182, 200, 201
9820140		1	-	-	91, 92
9820145		1	-	-	163
9820146	NIEUW	1	-	-	201
9820147		1	-	-	163
9820150		1	-	-	163, 201
9820161		1	-	-	169, 203
9820163		1	-	-	174, 206
9820180		1	-	-	88, 89, 92, 112, 156, 157, 199
9820181		1	-	-	86
9820191		1	-	-	53, 54, 92, 167, 202
9820194		1	-	-	173, 174, 206
9820195		1	-	-	91
9820196		1	-	-	88
9820197		1	-	-	112
9820202		1	-	-	90, 91
9820203		1	-	-	91
9820204		1	-	-	91
9820205		1	-	-	91
9820206		1	-	-	92
9820213		1	-	-	174, 206, 219
9820214		1	-	-	148, 180, 194
9820216		1	-	-	174, 206
9820220		1	-	-	169, 203
9820222		1	-	-	53, 156, 157, 168, 182, 199, 202
9820223		1	-	-	48, 54, 153, 156, 157, 170–173, 181, 183, 197, 199, 204, 205
9820229		1	-	-	53, 168, 182, 202
9820233		1	-	-	53, 156, 157, 168, 182, 199, 202

9820235		1	-	-	173
9820245		1	-	-	219
9820249		1	-	-	89
9820253		1	-	-	89
9820255	NIEUW	1	-	-	201
9820256	NIEUW	1	-	-	201
9820263		1	-	-	53, 88–90, 92, 156, 167, 199, 202
9820264		1	-	-	152, 196, 218
9820275		1	-	-	169, 203
9820285		1	-	-	51
9820286		1	-	-	51
9820287		1	-	-	51
9820288		1	-	-	51
9820289		1	-	-	51
9820290		1	-	-	51
9820291		1	-	-	52
9820300		1	-	-	51
9820301		1	-	-	51
9820302		1	-	-	51
9820305		1	-	-	148, 180, 194
9820311		1	-	-	51
9820312		1	5	-	162, 182, 200, 201
9820313		1	-	-	183
9820315		1	20	-	148
9820316		1	50	-	148, 194
9820317		1	80	-	50, 51, 148
9820328		1	-	-	89
9820329		1	-	-	50, 51
9820330		1	-	-	50, 51
9820331		1	-	-	170, 204
9820332		1	-	-	50, 51, 158–167
9820333		1	-	-	50, 51, 158–167
9820335		1	-	-	50, 51, 158–167
9820337		1	100	-	49, 154, 156, 157, 181, 198, 199
9820338		1	-	-	152, 196
9820339		1	-	-	182
9820346		1	-	-	89, 92
9820347		1	-	-	88
9820348		1	-	-	158–162, 182
9820349		1	-	-	53, 92, 167, 202
9820350		1	-	-	51
9820351		1	-	-	21–28, 34, 52
9820352		1	-	-	88

Artikelnummer index

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820353		1	10	240	49, 54, 154, 156, 157, 170–174, 181, 183, 197, 199, 204–206, 220
9820354		1	-	-	62
9820356		1	-	-	21–28, 34
9820357		1	-	-	21–28, 34
9820360		1	-	-	21, 22, 25, 26
9820361		1	-	-	17, 25, 26
9820362		1	-	-	17, 25–28
9820363		1	-	-	21–29
9820364		1	-	-	21–28
9820365		1	-	-	25, 26
9820369		1	-	-	88
9820370		1	-	-	88
9820372		1	-	-	54, 156, 170–172, 199, 204, 205
9820373		1	-	-	54, 156, 157, 170–173, 183, 199, 204, 205
9820374		1	-	-	54, 156, 170–173, 183, 199, 204, 205
9820375		1	-	-	174, 206
9820378		1	-	-	157, 173
9820381		1	-	-	157, 173
9820382		1	-	-	53, 156, 157, 169, 183, 199, 203, 220
9820383		1	-	-	53, 156, 157, 169, 183, 199, 203, 220
9820390		1	-	-	88, 90, 111, 112, 156, 157, 199
9820394		1	-	-	154, 198
9820397		1	-	-	88
9820398		1	-	-	53, 169, 183, 203, 220
9820400		1	-	-	161
9820401	Uitv.	1	-	-	166
9820403		1	-	-	17, 21–28
9820404		1	-	-	17, 21–28
9820405		1	-	-	17, 21–28
9820406		1	-	-	17, 21–28
9820408		1	-	-	182
9820420		1	100	-	53, 168, 182, 202
9820422		1	-	-	21–28
9820423		1	-	-	25, 27, 29, 35
9820424		1	-	-	165, 201

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820425		1	-	-	52
9820426		1	-	-	90
9820437		1	-	-	160
9820439		1	10	-	174, 206
9820440		1	-	-	165, 201
9820442		1	-	-	157
9820443		1	-	-	157
9820446		1	-	-	169, 203
9820447		1	-	-	50, 51, 158–167, 182
9820459		1	-	-	90, 91
9820460		1	-	-	91, 92
9820461	NIEUW	1	-	-	214
9820462	NIEUW	1	-	-	214
9820464		1	-	-	19
9820465		1	-	-	25, 27, 29, 35
9820469		1	-	-	21–28
9820470		1	-	-	165, 201
9820471		1	-	-	21–28
9820472		1	-	-	157
9820474		1	-	-	90
9820475		1	-	-	90
9820476		1	-	-	90
9820477		1	-	-	90
9820478		1	-	-	90
9820479		1	-	-	90
9820480		1	-	-	90
9820481		1	-	-	90
9820484		1	-	-	21–28, 34
9820492		1	-	-	173
9820493		1	-	-	51, 88, 90–92
9820494		1	-	-	162
9820495		1	-	-	170–173, 183, 204, 205
9820496		1	-	-	156, 157, 170–174, 183, 199, 204–206
9820497		1	-	-	88–90, 92, 156, 157, 199
9820498		1	-	-	88–90, 92, 156, 157, 199
9820499		1	-	-	170–174, 183, 204–206
9820545		1	-	-	111
9820546		1	-	-	111
9820553		1	-	-	165, 201
9820554		1	-	-	111, 112
9820557		1	-	-	89
9820558		1	-	-	89
9820559		1	-	-	89
9820560		1	-	-	89

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820561		1	-	-	155, 173, 174, 198, 206
9820562		1	-	-	174, 206
9820563		1	-	-	163, 174, 206
9820564		1	-	-	169, 203
9820565		1	-	-	163, 201
9820568		1	-	-	158–161
9820569		1	-	-	158–161
9820573		1	-	-	157
9820574		1	-	-	174, 206
9820575		1	-	-	50, 51
9820576	NIEUW	1	-	-	201
9820577	NIEUW	1	-	-	201
9820580		1	-	-	19
9820581		1	10	-	25, 27, 29, 35
9820582		1	10	-	25, 27, 29, 35
9820583		1	10	-	25, 27, 29, 35
9820585		1	-	-	21–28
9820586		1	-	-	21–28
9820587		1	-	-	53, 169, 183, 203, 220
9820588		1	-	-	154, 157, 173
9820589		1	-	-	157
9820591		1	108	-	20, 29
9820592		1	-	-	160
9820593		1	-	-	173
9820595		1	-	-	173
9820596		1	-	-	157, 173
9820598		1	-	-	173
9820599		1	-	-	157
9820614		1	-	-	92
9820615		1	-	-	92
9820616		1	-	-	150
9820633		1	-	-	160
9820634		1	15	-	160
9820645		1	-	-	111
9820646		1	-	-	111, 112
9820647		1	-	-	111
9820648		1	-	-	111
9820649		1	-	-	111
9820653		1	48	-	168
9820655		1	-	-	160
9820657		1	-	-	29
9820658		1	-	-	29
9820659		1	-	-	29
9820660		1	-	-	29
9820667		1	-	-	173
9820668		1	-	-	162, 173
9820670		1	-	-	49, 53, 153, 156, 168, 182, 197, 199, 202

Best.-Nr.		VE 1	VE 2	VE 3	Pagina
9820672		1	5	-	21, 23, 28, 34, 35
9820673		1	10	-	21, 23, 28, 34, 35
9820676	NIEUW	1	-	-	159, 173
9820677		1	-	-	29
9820688		1	-	-	54, 93, 168, 202
9820692		1	50	-	87
9820693		1	-	-	93, 168, 202
9820695		1	10	-	25, 27, 29, 35
9820696		1	10	-	25, 27, 29, 35
9820697		1	-	-	21–24
9820698		1	15	-	170–173, 204, 205
9820699		1	50	-	170–173, 204, 205
9820700		1	-	-	170–172, 204, 205
9820703		1	-	-	21–28
9820706	NIEUW	1	-	-	35
9820713	NIEUW	1	-	-	35
9820714	NIEUW	1	-	-	35
9820715	NIEUW	1	-	-	165, 201
9820717	NIEUW	1	-	-	294
9820718	NIEUW	1	-	-	35
9880036		1	-	-	52, 54, 149
9880037		1	-	-	149
9880046		1	100	-	18, 150, 180
9880047		1	25	-	18, 193
9880050		1	-	-	152, 179
9880051		1	-	-	152, 179
9880052		1	-	-	150
9880053		1	-	-	150
9880054		1	-	-	150
9880073		1	10	-	149, 180, 194
9880082		1	-	-	19, 151

Assortimentveranderingen

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
640427	TECEDrainline douchegoot voor gietvloeren met een met coating te behandelen gootinlegger als set, 300 mm	NIEUW	
691100	TECEDrainway doucheprofiel, Geborsteld rvs, 1100 mm	NIEUW	
691120	TECEDrainway doucheprofiel met gekleurde coating, Geborsteld zwart, 1100 mm	NIEUW	
691130	TECEDrainway doucheprofiel met gekleurde coating, Geborsteld messing, 1100 mm	NIEUW	
691140	TECEDrainway doucheprofiel met gekleurde coating, Geborsteld brons, 1100 mm	NIEUW	
691600	TECEDrainway doucheprofiel, Geborsteld rvs, 1600 mm	NIEUW	
691620	TECEDrainway doucheprofiel met gekleurde coating, Geborsteld zwart, 1600 mm	NIEUW	
691630	TECEDrainway doucheprofiel met gekleurde coating, Geborsteld messing, 1600 mm	NIEUW	
691640	TECEDrainway doucheprofiel met gekleurde coating, Geborsteld brons, 1600 mm	NIEUW	
693010	TECEDrainway afvoer horizontaal "normaal", DN 50	NIEUW	
693020	TECEDrainway afvoer horizontaal "vlak", DN 40	NIEUW	
693030	TECEDrainway afvoer "loodrecht", DN 50	NIEUW	
694000	TECEDrainway reinigingsspiraal	NIEUW	
694001	TECEDrainway hogedrukslang, lengte 10 m	NIEUW	
694002	TECEDrainway adapter voor hogedrukreinigers, eenvoudig slot TR22 FT adapter voor Kärcher	NIEUW	
694003	TECEDrainway adapter voor hogedrukreinigers, inplug nippel D10 adapter voor Kränzle	NIEUW	
694004	TECEDrainway adapter voor hogedrukreinigers, inplug nippel D12 adapter voor Nilfisk	NIEUW	
694005	TECEDrainway adapter voor hogedrukreinigers, bajonet adapter voor Lavor	NIEUW	
694006	TECEDrainway adapter voor hogedrukreinigers, bajonet adapter voor Nilfisk	NIEUW	
694007	TECEDrainway adapter voor hogedrukreinigers, bajonet adapter voor Kärcher	NIEUW	
694008	TECEDrainway verlengadapter voor stelling "natuursteen"	NIEUW	
694009	TECEDrainway brandbeveiligingsset	NIEUW	
695000	TECE reserveonderdeel bevestigingsset vloerbevestiging DN 50	NIEUW	
695001	TECE reserveonderdeel metalen versterkingsplaat DN 50	NIEUW	
695002	TECE reserveonderdeel klemring inclusief bevestigingsset	NIEUW	
695003	TECE reserveonderdeel geluidsisolatie strip afvoer (DN 40 en DN 50)	NIEUW	
695004	TECE reserveonderdeel afstandhouder (DN 40 en DN 50)	NIEUW	
695005	TECE reserveonderdeel bevestigingsset bovenkant afvoer DN 50	NIEUW	
695006	TECE reserveonderdeel bevestigingsset vloerbevestiging DN 40	NIEUW	
695007	TECE reserveonderdeel metalen versterkingsplaat DN 40	NIEUW	
695008	TECE reserveonderdeel bevestigingsset bovenkant afvoer DN 40	NIEUW	
695009	TECE reserveonderdeel profielhoeken (4 stuks)	NIEUW	
695010	TECE reserveonderdeel geluidsisolatieband	NIEUW	
695011	TECE reserveonderdeel afstelschijf voor doucheprofiel	NIEUW	
695012	TECE reserveonderdeel eindkap (links en rechts), geborsteld rvs	NIEUW	
695013	TECE reserveonderdeel eindkap (links en rechts), geborsteld zwart	NIEUW	
695014	TECE reserveonderdeel eindkap (links en rechts), geborsteld messing	NIEUW	
695015	TECE reserveonderdeel eindkap (links en rechts), geborsteld brons	NIEUW	
699000	TECEDrainway showroom-doucheprofiel, Geborsteld rvs	NIEUW	
9240478	TECEloop kunststof showroom-bedieningsplaat voor WC, Mat wit	NIEUW	
9240479	TECESolid WC-showroommodel, Mat wit	NIEUW	
9240496	TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat met gekleurd oppervlak, Geborsteld messing (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240497	TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat met gekleurd oppervlak, Geborsteld brons (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240498	TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat met gekleurd oppervlak, Geborsteld zwart (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240499	TECESquare II metaal WC-showroombedieningsplaat met gekleurd oppervlak, Geborsteld nikkel cool (met anti-vingerprint)	NIEUW	

Best.-Nr.	Benaming	Status	Vervangend artikel
9240850	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak, Geborsteld nikkel cool (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240851	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak, Geborsteld messing (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240852	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak, Geborsteld brons (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240853	TECESquare II metaal WC-bedieningsplaat voor duospoeltechniek met gekleurd oppervlak, Geborsteld zwart (met anti-vingerprint)	NIEUW	
9240927	TECEloop WC-bedieningsplaat van kunststof voor duospoeltechniek, Glanzend wit, toetsen glanzend chroom	Uitv.	
9242627	TECEloop urinoir-bedieningsplaat van kunststof incl. cartouche, Glanzend wit, toets glanzend chroom	Uitv.	
9300307	TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir en variabel in hoogte verstelbare onderste bouwconstructie, bouwhoogte 1120 mm	NIEUW	
9300344	TECEprofil WC-inbouwframe met Uni-reservoir, frontbediening, voor TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, bouwhoogte 1120 mm	Vervallen	
9340000	TECEprofil bad/douche-inbouwframe bouwhoogte 1120 mm, voor inbouw- en opbouwkransen	Vervallen	9340002
9340001	TECEprofil bad-/douche inbouwframe voor wandkranen met TECE-Hygiënebox, bouwhoogte 1120 mm	Uitv.	
9370502	TECEbox WC-inbouwframe met Octa II-reservoir, 8 cm, voor hangend toilet, met aansluiting voor geurafzuiging, bouwhoogte 1075 mm	NIEUW	
9700224	TECEloft set, toilet keramiek met cycloonspoeling, inclusief zitting/deksel	NIEUW	
9700611	TECE reserveonderdeel TECEloft zitting/deksel "classic "	NIEUW	
9820118	TECE Uni-reservoir in hoogte verstelbaar 1120 mm	NIEUW	
9820146	TECEbox kit voor Octa-reservoir, 8 cm, wand-WC	NIEUW	
9820231	TECE reserveonderdeel zitting voor spoelklok A 2 met standaard reduceerring d: 36	Vervallen	
9820255	TECEbox spoelbuis houder voor Octa-reservoir, 8 cm	NIEUW	
9820256	TECEbox houder voor afvoerbocht voor Octa-reservoir, 8 cm	NIEUW	
9820259	TECE reserveonderdeel stroomkabel	Vervallen	
9820371	TECEone spatbescherming	Vervallen	
9820401	TECEprofil kit douche-inbouwframe voor TECE-hygiënebox	Uitv.	
9820461	TECEprofil voet rechts	NIEUW	
9820462	TECEprofil voet links	NIEUW	
9820576	TECE reserveonderdeel TECEbox spoelbuis met geurafzuiging DN 50 links	NIEUW	
9820577	TECE reserveonderdeel TECEbox spoelbuis met geurafzuiging DN 50 rechts	NIEUW	
9820676	TECE reserveonderdeel spoelbuis voor in hoogte verstelbare toiletframes	NIEUW	
9820706	TECE reserveonderdeel verdekt opgestelde bevestiging	NIEUW	
9820713	TECE reserveonderdeel TECEloft scharnier set zitting/deksel "classic"	NIEUW	
9820714	TECE reserveonderdeel TECEloft buffer set zitting/deksel "classic"	NIEUW	
9820715	TECE reserveonderdeel afsluitkraan U2 (vanaf 03/2025)	NIEUW	
9820717	TECE-douche-WC universele spatbescherming	NIEUW	
9820718	TECE reserveonderdeel TECEloft demper set zitting/deksel "classic"	NIEUW	
9880056	TECE upgradet set droge afbouw 8 cm voor TECE-douche-WC's	Vervallen	9880082

Met ingang van deze prijslijst vervallen alle rechten op eerdere prijslijsten.
De prijzen in deze prijslijst zijn allemaal excl. BTW.
Typefouten en technische veranderingen voorbehouden.

Voor meer informatie
www.tece.nl

TECE Nederland BV
T +31 592 - 41 50 74
info@tece.nl
www.tece.nl

Algemene informatie:
info@tece.nl

Bestellingen:
bestelling@tece.nl

Offerteaanvragen:
calculatie@tece.nl

Vragen over facturen of prijzen:
factuur@tece.nl