

Eesti

HINNAKIRI 2021

TECE International

Austria

TECE Österreich GmbH
Betriebsring 27
A - 2483 Ebreichsdorf
Phone: +43 2254 207 02
Fax: +43 2254 207 02 30
info@tece.at
www.tece.at

Valgevene

IOOO TECE
Shchomyslitsa Soviet, Agogorodok,
Ozertso, House 31, office 19
BY - 223049 Minsk region
Phone: +375 17 507 51 90
Fax: +375 17 507 51 91
info@tece.by
www.tece.by

Belgia

TECE Belgium BVBA
Gitsbergsstraat 7E/unit 16
B-8800 Roeselare Beveren
Phone: +32 2 401 61 37
Fax: +32 2 401 61 38
info@tece.be
www.tece.be

Hiina

Suzhou TECE Plumbing Co., Ltd.
15A Shengquan Building,
No. 28 Tanjiadu Road, Putuo District
CN - 200063 Shanghai
Phone: +86 21 32555030
Fax: +86 21 32555021
info@tece.cn
www.tece.cn

Horvaatia

TECE d.o.o.
Fallerovo šetalište 16
HR - 10000 Zagreb
Phone: +38 513 079 000
Fax: +38 513 079 048
info@tece.hr
www.tece.hr

Tšehhi Vabariik

TECE Česká republika, s.r.o.
Voctářova 2449/5
CZ - 180 00 Praha 8 - Libeň
Phone: +420 273 134 240
info@tece.cz
www.tece.cz

Eesti

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
Tuleviku tee 10
EST - 75312 Peetri alevik
Rae vald
Harjumaa
Phone: +372 6 781100
Faks: +372 6 780111
info@tece.ee
www.tece.ee

Prantsusmaa

TECE France
185, rue Louise Labbé, Bat C
69970 Chaponnay
Phone: +33 437 453 810
Fax: +33 437 454 110
info@tece.fr
www.tece.fr

Saksamaa

TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
D-48282 Emsdetten
Phone: +49 2572 928 0
Fax: +49 2572 928 124
info@tece.de
www.tece.de

Suurbritannia

TECE GmbH
Sales office UK
Priory Park - Chewton Mendip
Bath, Somerset BA3 4NT
Phone: +44 8450558200
info@tece.co.uk
www.tece.co.uk

India

TECE India Private Ltd.
G-3, Neel Madhav,
Nr. Navneet Hospital,
V.P. cross road, Mulund (west),
IND - 400080 Mumbai Maharastra
Phone: +91 98200 26291
Fax: +91 (22) 21676707
info@tece.in
www.tece.in

Itaalia

TECE Italia s.r.l.
Via dell'Industria, 24 A
I - 41051 Castelnovo Rangone (MO)
Phone: +39 0 595 334 011
Fax: +39 0 595 334 010
info@teceitalia.com
www.tece.it

Läti

UAB TECE Baltikum Latvia
Dēļu iela 4, Rīga
LV-1004 Latvija
Phone: +371 67 21 18 02
Fax: +371 67 21 18 05
info@tece.lv
www.tece.lv

Leedu

UAB TECE Baltikum
Islandijos pl. 217-2 Kaunas
LT-49165 Lietuva
Phone: +370 37 314 078
Fax: +370 37 313 084
info@tece.lt
www.tece.lt

Holland

TECE Nederland GmbH
W.A. Scholtenweg 7 a
NL - 9422 BR Smilde
Phone: +31 592 415 074
Fax: +31 592 414 628
info@tece.nl
www.tece.nl

Norra

TECE NORGE AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus
Phone: +47 0 36 54
Fax: +47 66 82 33 30
post@tece.no
www.tece.no

Poola

TECE Sp. z o.o.
Wrocławski 61
PL - 57-100 Strzelin
Phone: +48 713 839 100
Fax: +48 713 839 101
tece@tece.pl
www.tece.pl

Rumeenia

TECE GmbH Romania SRL
Soseaua de Centura, No. 13a
RO - 077040 Chiajna, Ilfov
Phone: +40 21 316 47 08
Fax: +40 21 316 47 10
info@tece.ro
www.tece.ro

Venemaa

OOO TECE Systems
"Riga Land", bld. A
143421 Ilinskoe
Krasnogorsky district Moscow region
Phone: +7 495 988 07 94
Fax: +7 495 988 07 95
info@tece.ru
www.tece.ru

Singapur

TECE South-East Asia Pte. Ltd.
65 Ubi Road 1, Oxley Bizhub 1, #04-25
Singapore 408729
Phone: +65 6743 4886/6743 7886
sales@tece.com.sg
www.tece.com.sg

Hispaania

TECE Haustechnik, S.L.
Parque Empresarial Alvedro
Calle F 24, Manzana 10
15180 Culleredo
A Coruña
Phone: +34 881 89 50 25
Fax: +34 881 89 50 26
info@tece.es
www.tece.es

Rootsi

TECE Sverige AS
Askims Verkstadsväg 7
SE - 43634 Askim
Phone: +46 317 61 05 00
Fax: +46 317 61 05 01
info@tece.se
www.tece.se

Šveits

TECE Schweiz AG
Gewerbstrasse 8
CH - 8212 Neuhausen am Rheinfall
Phone: +41 52 672 62 20
Fax: +41 52 672 62 21
info@tece.ch
www.tece.ch

Ukraina

TOV TECE Ukraine
Williamsa Akademika str. 3/7, of.7
UA - 03191 Kyiv
Phone: +38 044 596 59 46
Fax: +38 044 596 59 47
info@tece.ua
www.tece.ua

Sanitaarsüsteemid

TECE sanitaarkeraamika	5
TECEone	9
WC keraamika	19
TECElux – WC-terminal	25
TECE loputusnupud – WC-pottide ja pissuaaride kollektsioon	39
WC-poti loputusnupp	43
Pissuaari loputusnupud	67
TECE sanitaarmoodulid – Alati õige lahendus	85
TECEprofil – Kipsseinamoodulid	89
TECEconstruct – Moodulid	117
TECEbox – Kiviseinamoodulid	125
TECEbase – Moodulid	139

Profiilitoru lahendused

TECEprofil – Kiire seinasisene paigaldus ainult kolme komponendiga	147

Äravoolusüsteemid

TECEDrainprofile – Kaunis, praktiline, süvistatud. TECE dušiprofiil.	161
TECEDrainline – Põrandaga tasapinnaline dušisüsteem	171
TECEDrainpoint S – Plastist trappide valik	189

Torusüsteemid

TECEflex – Universaalne torusüsteem sisselükatavate hülssidega	213
TECElogo – Kiire sisselükatavate liitmike süsteem mitmekihilistele komposiittorudele	277
TECEfloor – Täielik valik kiirgusküttelahendusi	329

Lisa

Näidised	365
Toote kiirotsing	379

Sanitaarsüsteemid

SANITAAR- KERAAMIKA

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEone	9
WC keraamika	19

Sanitaarsüsteemid

TECEone

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Bideefunktsiooniga WC-pott	12
Seinapealne WC-pott	13
Lisatarvikud	14
Paigalduskomplektid	17

TECEone – Bideefunktsiooniga WC-pott

TECEone bideefunktsiooniga tualetikeraamika

Ilma prill-lauata tualetikeraamika sisseehitatud bideefunktsiooniga enda mugavaks puhastamiseks veega. Bideefunktsioon toimib ilma elektrita kohapeal tehtavate sooja ja külma vee ühenduste abil. Seinale kinnitatav tualetikeraamika.

Bideefunktsiooni omadused:

- Vee temperatuuri ja koguse intuiitiivne juhtimine sisseehitatud keeratavate valikulülititega
- Veemahu pidev kohandamine kuni mahuni 5,6 l/min
- Vee temperatuuri saab reguleerida (10–38 °C)
- Isepuhastuvad bideeotsikud
- Vahetatavad bideeotsiku korgid
- Vastab standardile EN 1717
- Minimaalne voolurõhk 1 baar (max 10 bar)

Tualetikeraamika omadused:

- Seinale kinnitatav WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Kompaktne disain – sügavus seinast 540 mm, paigaldusala 180 mm
- Varjatud seinapaigaldus ja veeühendused
- Prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsmega
- Eelmonteeritud kindel prill-laua kinnitus TECEone kaanega prill-lauale
- Materjal: valge tualetikeraamika
- Optimaalne hügieeniline keraamiline disain, millel on vähem nurki, servi ja liitekohti
- Vastab standardile EN 997
- Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

Tarnepakend:

- Tualetikeraamika koos varjatud kinnitusega
- Eelmonteeritud kinnitus prill-lauale
- Eelmonteeritud juhtnupud
- Tugevdatud voolikud veeühendusteks standardsete nurkventiilidega




Palun tellige eraldi:

- TECEone kaanega prill-laud (tellimiskood 9700600)

Märkus:

Nurkventiilidega sooja ja külma vee ühendus tuleb bideefunktsiooni tarbeks teha kohapeal (vt täienduskomplekte).

TECElux detailide kasutamisel tuleb valida ka alumine klaaspaneel (tellimiskood 9650109 või 9650110).

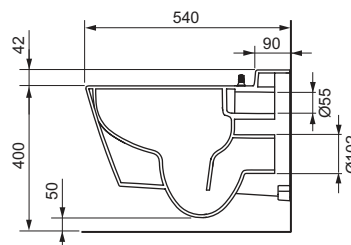

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9700200	1 tk	4 tk	8 tk	990,00

TECEone'i tualetikeraamika**Uus**

Ilma prill-lauata tualetikeraamika seinasisesele paagile.

Tualetikeraamika omadused:




- Seinale kinnitav väikese loputusega WC-pott loputusmahuga 6 ja 4,5 liitrit
- Prill-lauata keraamika sisseehitatud pritsmekaitsmega
- Kompaktne konstruktsioon – väljaulatuv osa 540 mm
- Varjatud seinapaigaldus, kinnituspunktide vahekaugus 180 mm
- Materjal: Valge sanitaarkeraamika
- Täisvalu teel tööstuslikult valmistatud ja eelmonteeritud prill-laua kinnitus TECEone'i kaanega prill-lauale
- Vastab standardile EN 997
- Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 358 x 350 x 540 mm

Tarnekomplekt:

- Tualetikeraamika koos WC-poti varjatud kinnitusega
- Eelmonteeritud prill-laua kinnitus

Palun tellige eraldi:

- Kaanega prill-laud TECEone (tootekood 9700600)

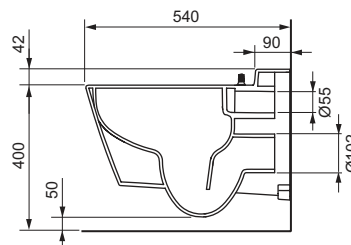

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9700204	Uus	1 tk	6 tk	315,00

TECEone – Lisatarvikud

TECEone'i kaanega prill-laud

Kaanega prill-laud, sobib TECEone'i tualetikeraamikaga.

WC-poti prill-laua omadused:

- Kroomitud metallhinged automaatse vaikselt sulguva langetussüsteemiga
- Valmistatud valgest väändekindlast duroplastist
- Täisvalu teel valmistatud ja eelmonteeritud TECEone'i WC-poti prill-laua kindlaks kinnitamiseks
- Prill-laua ja kaane komplekti saab puhastamiseks täielikult eemaldada
- Kruvidega kinnitav prill-laua ja kaane komplekt
- Ergonoomilise disainiga prill-laud
- Vastab standardile DIN 195 16



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9700600	1 tk	4 tk	202,00

TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on kuni 8,5 cm


Heliisolatsiooniga komplekt kiviseinale kinnitatava veepaagi eelpaigalduseks, paigaldussügavus kuni 8,5 cm; mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880048	1 tk	27,10



TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on 13 cm


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone'ile mõeldud kiviseinamoodulite eelpaigalduseks, paigaldussügavus 13 cm.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880047	1 tk	27,10

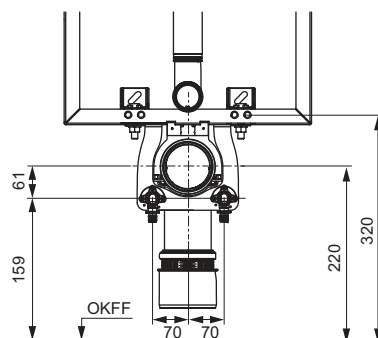

TECEone täienduskomplekt kipsseinale


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone täienduskomplekt kipsseinale mõeldud kipsseinamoodulite eelpaigalduseks (paigaldussügavus vähemalt 15 cm).

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatidele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880046	1 tk	32,77

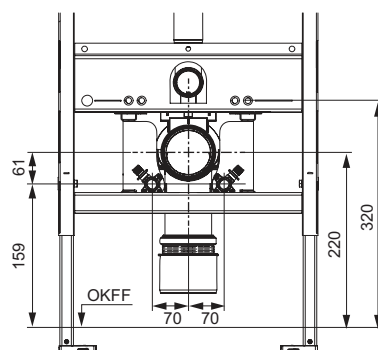

TECEone – Lisatarvikud

TECEone'i täienduskomplekt Octa-paagiga WC-moodulile TECEconstruct, 8 cm

Uus


Heliisolatsiooniga komplekt Octa-paagiga WC-mooduli TECEconstruct eelpaigalduseks, 8 cm, mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9880056	Uus	1 tk	10 tk	60 tk	36,72

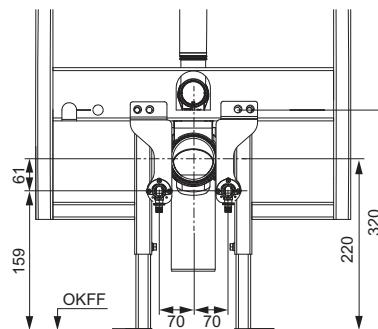

TECEone'i nurkventiilid

Uus

Kaks kroomitud nurkventiili (1/2" x 3/8") koos rosettidega.

Tootekood		Pak. 1	EUR/kompl.
9820464	Uus	1 kompl.	16,83



TECEone'i punasest messingist/silikoonpronksist seinakannad

Uus

Kaks seinakanda 1/2" x 1/2" sisekeermega. Võimalik kombineerida TECEone'i täienduskomplektiga, et luua universaalühendused tavapäraste torusüsteemidega.



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9021032	Uus	1 tk	35 tk	28,87

TECEprofil ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile

Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks WC-poti universaalmooduliga.

Tarnekomplekt:

- 3/8" SK survevoolik, pikk
- Survevoolik koos 3/8" VK torukolmikuga
- 3/8" VK keermesmuhv
- 3/8" plastadapter täiteklapile F 10



Version	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Mooduli kõrgus 1120 mm	9880052	1 tk	48,53
Mooduli kõrgus 980 mm	9880053	1 tk	46,71
Mooduli kõrgus 820 mm	9880054	1 tk	44,79



Sanitaarsüsteemid

WC KERAAMIKA

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Seinapealne WC-pott	22
Lisatarvikud	23

WC keraamika – Seinapealne WC-pott




TECE sanitaarkeraamika seinale kinnitatav WC-pott, väikese loputusega **Uus**

Väikese loputusega tualetikeraamika seinasisestele paakidele.

Tualetikeraamika omadused:

- Seinale kinnitatav väikese loputusega WC-pott
- Kompaktne konstruktsioon – väljaulatuv osa 540 mm, paigaldusvahe 180 mm
- Materjal: Sanitaarkeraamika, valge
- Kaugus põrandast 6,5 cm
- Vastab standardile DIN EN 997
- Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 355 x 355 x 540 mm

Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	9700004	Uus	1 tk	12 tk	61,00

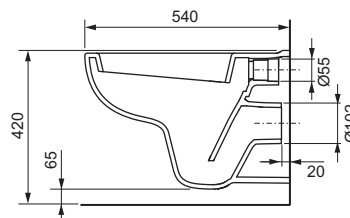

TECE sanitaarkeraamika kaanega prill-laud**Uus**

WC-poti prill-laua omadused:

- Kroomitud metallhinged
- Valmistatud valgest väändekindlast duroplastist
- Vastab standardile DIN 19516



Värv	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Valge	9700601	Uus	1 tk	24,00

TECE sanitaarkeraamika kaanega prill-laud, vaikselt sulguv**Uus**

WC-poti prill-laua omadused:

- Kroomitud metallhinged automaatse vaikselt sulguva langetussüsteemiga
- Valmistatud valgest väändekindlast duroplastist
- Vastab standardile DIN 19516



Värv	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Valge	9700602	Uus	1 tk	38,00



Sanitaarsüsteemid

TECElux WC-TERMINAL

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Tootevaliku ülevaade	28
WC-moodulid	30
Klaaspaneelid	33
Lisatarvikud	36

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Kuidas õigesti tellida:

TECElux terminal koosneb:

- (A) TECElux WCraam,
- (B) Ülemine klaaspaneel
- (C) Alumine klaaspaneel WC-poti paigalduseks


A TECElux seinaraamid



TECElux 100
Tootekood 9600100



TECElux 200
Tootekood 9600200

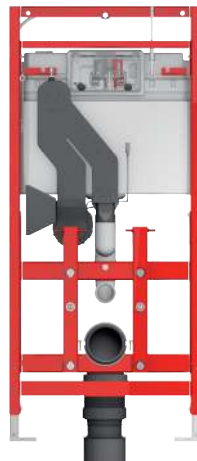


TECElux 400
Tootekood 9600400

B Ülemine klaaspaneel



“sen-Touch” (v)
Tootekood 9650002
“sen-Touch” (m)
Tootekood 9650003




Valged nupud (v)
Tootekood 9650000
Mustad nupud (m)
Tootekood 9650005




Läikivkroomid nupud (v)
Tootekood 9650001
Läikivkroomid nupud (m)
Tootekood 9650004


C Alumine klaaspaneel



Standardsele WC potile (v)
Tootekood 9650100
Standardsele WC potile (m)
Tootekood 9650105



Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650101
Tootekood 9650103
Tootekood 9650104
Bideefunktsiooniga potile (m)
Tootekood 9650106
Tootekood 9650107
Tootekood 9650108




Bideefunktsiooniga potile (v)
Tootekood 9650102



TECElux tualeti terminal (v/m)

(v) = valge klaas, (m) = must klaas

C Ülevaade alumistest klaaspaneelidest ja tarvikutest

							
	9650100 (v) 9650105 (m)	9660001	9650101 (v) 9650106 (m)	9650102 (vw)	9650103 (vw) 9650107 (m)	9650104 (v) 9650108 (m)	9650109 (v) 9650110 (m)
Standardkeraamika (aukude vahe 180 mm)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (külghendustega: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (külghendustega: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (peidetud ühendustega: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 pole vajalik, sest lõhnaeemaldus on juba TOTO Neoresti komplektis. Kasutades "sen-Touch" ülemist klaaspaneeli, siis TOTO Neoresti kaugjuhtimine ei tööta. (Tootekood 9820259).

** Ei sobitu "sen-Touch" ülemise klaasiga

(v) = valge klaas, (m) = must klaas

TECElux – WC-moodulid

TECElux WC-moodul 100, paigalduskõrgus 1120 mm

Kipsseinakonstruktsiooni element TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ja seinasisese või nurga-moodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile ja tavalisele klaaspaneelile.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- Katsetatud vastavalt standardile EN 14055
- Liitmike rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp
- Puhastustablette sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse.

Moodul:


- Isetoetuv kinnitusraam, pulbervärvitud
- Reguleeritava sügavusega hoidik ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli jaoks
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusala
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- Adapter sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Väga tõhus paigaldusšabloon
- Sobib kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele
- Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 1120 x 500 x 160 mm

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.

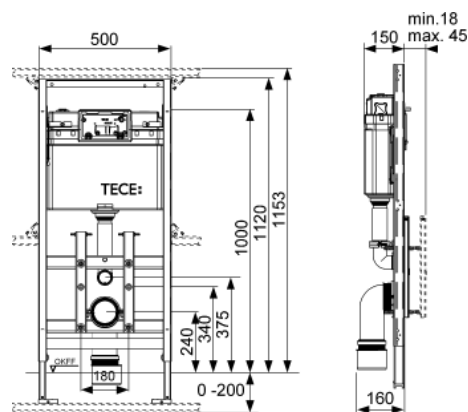

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9600100	1 tk	6 tk	12 tk	287,36

TECElux WC-moodul 200, paigalduskõrgus 1120 mm, kõrguse reguleerimise võimalusega

Kuivkonstruktsiooni element TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- Katsetatud vastavalt standardile DIN EN 14055
- Mürataseme rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Vaikne hüdrauline täiteklapp
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse ja puhtuse.

Moodul:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli reguleeritava kõrgusega paigaldus, kõrgust saab käsitsi reguleerida ka pärast paigaldust
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusala
- Paindub WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorki
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib ideaalselt kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele
- Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 1120 x 500 x 180 mm

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel
- Alumine klaaspaneel koos WC-kinnitusega
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

Valikulised lisatarvikud:

TECElux lõhnaeemaldussüsteemi "ceramic-Air" täienduskomplekt (9660000), ainult koos ülemise nuppudega klaaspaneeliga sen-Touch.

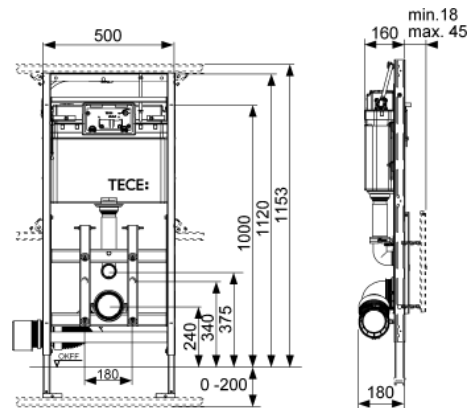

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9600200	1 tk	6 tk	12 tk	444,38

TECElux – WC-moodulid

TECElux WC-moodul 400, paigalduskõrgus 1120 mm, kõrguse reguleerimise võimalusega, lõhnaemaldussüsteemiga

Kuivkonstruktsiooni element TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ja seinasisese või nurgamoodulina.

TECElux nuppudega klaaspaneelile sen-Touch ja tavalisele klaaspaneelile, kõrguse käsitsi reguleerimise võimalus 8 cm võrra; koos lõhnaemaldussüsteemiga ceramic-Air.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

TECE süvispaigaldatav loputuspaak:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 9/7,5/4,5 liitrit; kahe süsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- Katsetatud vastavalt standardile DIN EN 14055
- Mürataseme rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Vaikne hüdrauliline täiteklapp
- Puhastustablettide sisestusava. Võimaldab loputuspaaki puhastustablette sisestada, et loputus tagaks värskuse ja puhtuse.

Moodul:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Ülemise nuppudega klaaspaneeli ja alumise klaaspaneeli reguleeritava kõrgusega paigaldus, kõrgust saab käsitsi reguleerida ka pärast paigaldust
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Tualetikeraamika klamber, 180 mm paigaldusala
- Painduv WC-poti äravoolupõlv DN 90, PE-HD-st valmistatud ühendusdetail (keevitatav), sh PP-st valmistatud adapter DN 90/100
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorki
- Suur paigaldusšabloon
- Sobib ideaalselt kuni 45 mm seinakonstruktsioonidele
- Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 1120 x 500 x 160 mm


Vaikne lõhnaemaldussüsteem ceramic-Air pikaajalise filtrikassetiga.

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air. Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keramika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keramika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keramikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.

Palun tellige eraldi:

- Ülemine nuppudega klaaspaneel sen-Touch
- Alumine klaaspaneel
- Liitmik eraldi montaažiks seinasisese või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul

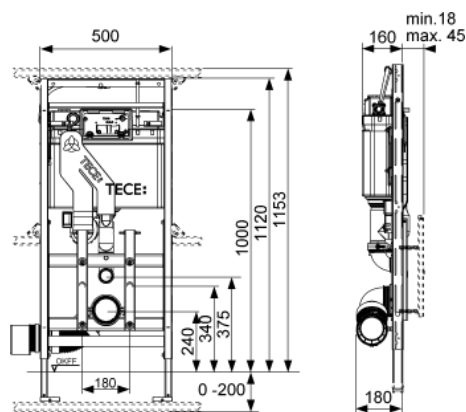


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9600400	1 tk	6 tk	12 tk	592,50

TECElux klaaspaneel manuaalsete nuppudega

Ülemine klaaspaneel koos nupuga TECElux moodulile, millel on kaks vedru-süsteemiga loputusnuppu. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valged nupud	Jah	9650000	1 tk	20 tk	231,08
Valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650001	1 tk	20 tk	245,89
Must klaas, mustad nupud	—	9650005	1 tk	20 tk	277,01
Must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9650004	1 tk	20 tk	317,09

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel elektroonilise käivitussüsteemiga sen-Touch

Ülemine nuppudega klaaspaneel TECElux moodulile, elektroonilise käivitus-süsteemiga sen-Touch ja paigaldusmaterjalidega.

Sisaldab sisselükatavat pistikut (ühenduspinge 230 V) ja kahesüsteemse lopu-tuse käivitismootorit.

Paigaldus ainult koos alumise klaaspaneeliga, millel on WC-poti kinnitus.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 555 x 430 x 16 mm

Elektroonilise süsteemi sen-Touch funktsioon:


Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputus käivitatakse kerge puudutusega või kontaktivabalt. Elektroonilise süsteemi sen-Touch saab programmeerida kasutaja isiklike eel-istuste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid:

- Anduri tuvastusulatus
- Valgustuse heledus
- Hügieeniloputus
- Edasine lõhnaeemaldus
- Lõhnaeemalduse tugevus
- Puhastusfunktsioon

Märkus:

Ei sobi kokku toodetega TOTO Washlet RX ja SX.



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9650002	1 tk	10 tk	592,50
Must klaas	Jah	9650003	1 tk	10 tk	736,74

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".



TECElux klaaspaneel TECEone'i jaoks

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks TECEone'i bideefunktsiooniga tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt ning survevoolikud kuuma ja külma vee ühenduste tegemiseks tavapärase nurkventiilide abil.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm

Märkus:

Kasutamiseks koos kohapeal ette valmistatavate nurkventiilidega.




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650109	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650110	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel standardsele WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks 180 mm paigaldusvahega tualetikeraamikaga, sh heliisolatsioonikomplekt.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9650100	1 tk	20 tk	136,28
Must klaas	Jah	9650105	1 tk	20 tk	152,06


Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Toto, Geberit)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott TOTO Neorest AC ja EW või Geberit AquaClean 8000/8000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaaigile ja 3/8" plastadpter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO bideefunktsiooniga WC-poti montaažiks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650101	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650106	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Duravit jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-pott Duravit SensoWash C ning Slim või V & B ViClean L, sh heliisolatsioonikomplekt, pikk asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650103	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650107	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile (Aquaclean Sela jne)

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: Geberit Aquaclean Sela bideefunktsiooniga WC-pott, Mera ja Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK või GL varjatud ühendustega, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ või Laufen Riva, sh heliisolatsioonikomplekt ning asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm




Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	9650104	1 tk	20 tk	189,61
Must klaas	—	9650108	1 tk	20 tk	229,87

TECElux klaaspaneel bideefunktsiooniga WC-potile

Alumine klaaspaneel kombineerimiseks järgmiste toodetega: bideefunktsiooniga WC-poti kinnitus TOTO Washlet GL ja EK, Giovannoni Washlet, V & B ViClean U või Geberit AquaClean 5000 ja 5000plus, sh heliisolatsioonikomplekt, asendussurvevoolik loputuspaagile ja 3/8" plastadapter täiteklapile F 10.

Palun kasutage TOTO või V & B bideefunktsiooniga WC-poti prill-laua paigaldamiseks bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekti (9660001).

Mõõtmed (kõrgus x laius x sügavus): 446 x 430 x 16 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9650102	1 tk	20 tk	189,61

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air täienduskomplekt

Täienduskomplekt WC-terminalidele TECElux 100 või TECElux 200 mõeldud lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air paigalduseks.

Täienduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Lõhnaemaldaja korpus koos ventilaatori ja õhu väljalaskevaga
- Filtrikassett
- Paigaldusmaterjal
- Äravoolutoru koos lõhnaemaldusühendusega
- Äravooluklapp

Märkus:

Igasugusele tuntud tualetikeraamikale saab paigaldada lõhnaemaldussüsteemi ceramic-Air. Siiski võib kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga WC-keraamika puhul loputusvesi äravoolutorusse seisma jääda ning keraamika võib osaliselt või täielikult täituda. Käesolev tehnilise teabe leht sisaldab teavet selliste keraamikatoodete kohta, mille puhul ei ole võimalik lõhnaemaldussüsteemi paigaldada.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9660000	1 tk	179,22

TECElux bideefunktsiooniga WC-poti ühenduskomplekt

Pikem tugevdatud voolik ühendusega toodete TOTO Neorest AC ja EW, TOTO Washlet GL ja EK, TOTO Washlet Giovannoni ning V & B viClean U jaoks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9660001	1 tk	17,93

TECElux elektriühenduste ühenduskomplekt

Klaaspaneeli sen-Touch püsiva elektriühenduse tegemiseks kaitsealas II.

Ühenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Tühi pesa, kaitseklass IP 44
- Trafo 230/12 V
- Paneeli sen-Touch toitekaabel



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9660002	1 tk	107,53

TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

LOPUTUSNUPUD

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-poti loputusnupp	43
Pissuaari loputusnupud	67

Sanitaarsüsteemid

WC-POTI LOPUTUSNUPUD

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECElux Mini	46
TECEsquare	48
TECEloop	51
TECEsolid	54
TECEsolid elektroonilised loputussüsteemid	55
TECEplanus	57
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	58
TECEnow	62
TECEambia	64
TECEbase	65
Lisatarvikud	66

WC-poti loputusnupp – TECElux Mini

TECElux Mini loputusnupp elektroonilise puutevaba käivitusega

Puutevaba käivitusega elektrooniline loputusnupp TECE standardsetele paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m. Madal klaasist loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja kahesüsteemse loputuse käivitusmootoriga. Sobib süvispaigalduseks. Ühildub puhastustabletti-de sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 8 mm

Elektroonika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. Programmeerides süsteemi TECElux Mini programmeerimispuldiga (tootekood 9240971), saab elektroonika kohandada individuaalsete nõudmiste järgi.

Programmeeritavad funktsioonid (programmeerimispuldiga):


- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusaeg
- Turvaloputus
- Kuva valgustuse heledus

Palun tellige eraldi:

- TECElux mini trafo koos toitekaabliga (tootekood 9240970)
- WC-poti paigaldusraam süvispaigalduseks
- Programmeeritav kaugjuhtimispult (tootekood 9240971)

Märkus:

- TECElux Mini vajab toiteühendust.
- Ei ühildu toodetega TOTO Washlet RX ja SX

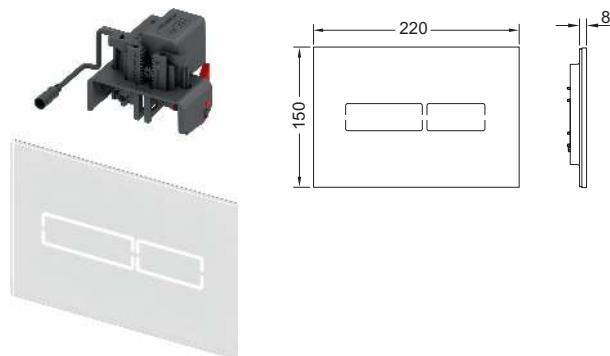

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9240960	1 tk	377,43
Must klaas	Jah	9240961	1 tk	419,46

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECElux Mini trafo koos ühenduskaabliga

Trafo TECElux Mini loputusnupu elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi läbimõõduga 60 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240970	1 tk	75,48

TECElux Mini vargakindel seade

Varjatud keermesühendus TECElux Mini vargakindluse tagamiseks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820354	1 tk	14,67

TECElux Mini programmeerimispuul

Kaugjuhtimispuul TECElux mini elektroonika programmeerimiseks. Programmeeritavad funktsioonid: tuvastusulatus, hügieeniloputus, käivitusaeg, turvaloputus ja kuva valgustuse heledus.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240971	1 tk	23,41

Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECEsquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispladiga – tellimiskood 9820181).


Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

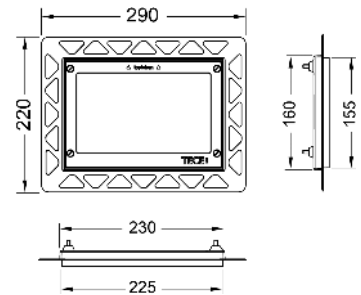


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispladiga – tootekood 9820181).

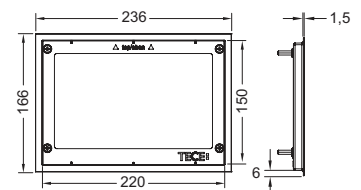


Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92

Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

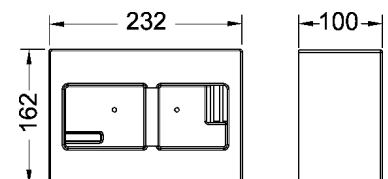

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

WC-poti loputusnupp – TECESquare

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega, värvilise PVD-kattega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustabletti-de sisestusavaga.


PVD-viimistlused sobivad värvi poolest kokku TECEdrainprofile'i dušiprofiili ja juhtivate tootjate kõige uuemate pakkumistega, sh tootjate hansgrohe/AXOR kollektsioonidega.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Toode tarnitakse koos sisseehitatud loputusnupu paigaldusraamiga!

Märkus:

Veenduge, et kiviseina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.

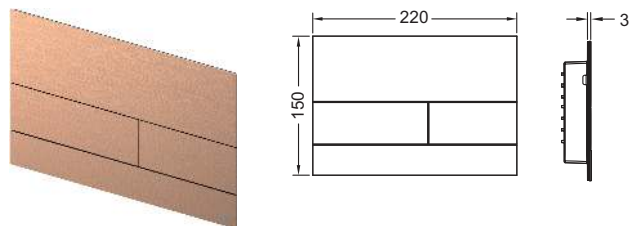

Värv	Sobib järgnevale:	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	Jah	9240836	1 tk	10 tk	515,10
Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 tk	10 tk	515,10
Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 tk	10 tk	515,10
Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	Jah	9240839	1 tk	10 tk	515,10
Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 tk	10 tk	515,10
Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	Jah	9240841	1 tk	10 tk	515,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare II loputusnupp, metallist, kahesüsteemse loputusega


Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal metallist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sisaldab loputusvardaid, paigaldusmaterjale ja demontaaži tööriista. Ühildub puhastustabletti-de sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 3 mm

Toode tarnitakse koos sisseehitatud loputusnupu paigaldusraamiga!

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 30 mm.

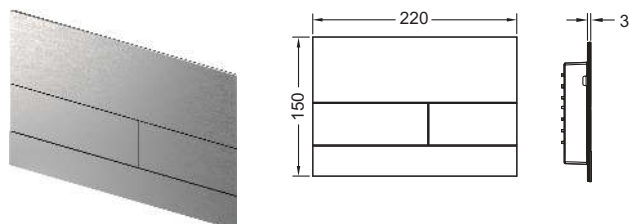


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240830	1 tk	10 tk	293,76
Läikivkroom	Jah	9240831	1 tk	10 tk	293,76
Läikiv valge	Jah	9240832	1 tk	10 tk	293,76
Matt valge	Jah	9240834	1 tk	10 tk	293,76
Must matt	Jah	9240833	1 tk	10 tk	361,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare loputusnupp, klaasist, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga käivitusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos süvispaigaldatava loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda loputusnupu paigaldusraami süvispaigalduseks; palun tellige see eraldi!

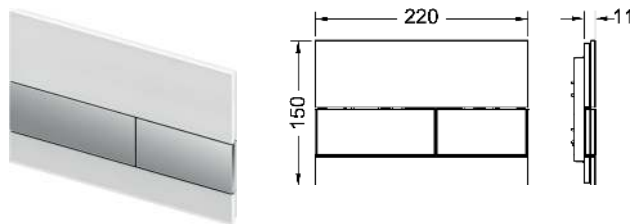

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valged nupud	Jah	9240800	1 tk	10 tk	155,24
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240801	1 tk	10 tk	186,57
Valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240802	1 tk	10 tk	170,90
Piparmündiroheline klaas, valged nupud	—	9240803	1 tk	10 tk	155,24
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (harjatud roostevabast terasest)	Jah	9240804	1 tk	10 tk	186,57
Piparmündiroheline klaas, läikivkroomid nupud	—	9240805	1 tk	10 tk	170,90
Must klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240806	1 tk	10 tk	186,57
Must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240807	1 tk	10 tk	170,90
Must klaas, kuldsed nupud	—	9240808	1 tk	10 tk	311,39
Must klaas, mustad nupud	Jah	9240809	1 tk	10 tk	170,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECESquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisposidiga – tellimiskood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECExbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029). Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

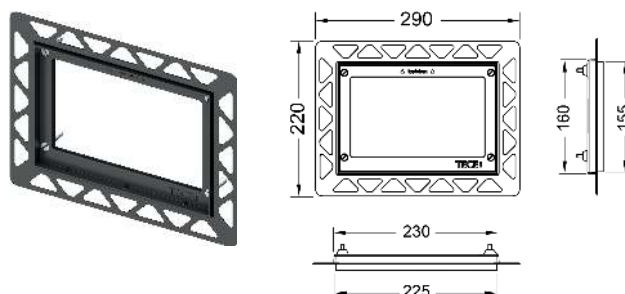


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESquare

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispoldiga – tootekood 9820181).




Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92

Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

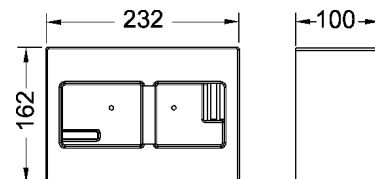

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

TECEloop moodulsüsteem

TECEloop moodulsüsteemiga on võimalik kombineerida nuppude katteid ja loputusnuppe. Katete ja erinevate nuppude värvide valik annavad hulgaliselt kombinatsioone.

Kombineerides koos loputusnuppude paigaldusraamiga, sobivad ka süvistatult paigaldamiseks.

Moodulsüsteem, mis koosneb:


- TECEloopi loputusnupud
- TECEloopi loputusnupu kate

Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

**TECEloop nupusüsteem loputusnupule**

Nupusüsteem TECEloop loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi kattega.

Tarnekomplekt ei sisalda katet.

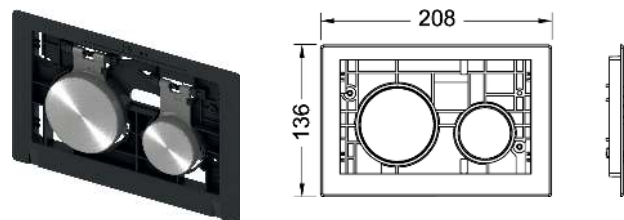


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valged nupud	Jah	9240663	1 tk	10 tk	33,57
Valged nupud, antibakteriaalsed	—	9240664	1 tk	10 tk	44,03
Mattkroomid nupud	Jah	9240665	1 tk	10 tk	54,86
Läikivkroomid nupud	Jah	9240666	1 tk	10 tk	54,86
Mustad nupud	—	9240667	1 tk	10 tk	54,86
Kuldsed nupud	—	9240668	1 tk	10 tk	162,62
Harjatud roostevabast terasest välimusega ümarad nupud (sõrmejäljekindlad)	Jah	9240669	1 tk	10 tk	64,23

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEloop klaaspind loputusnupule

TECEloop klaaspind loputusnuppudele käivitusega eest või pealt, kombineerimiseks TECEloop moodulsüsteemi nupusüsteemiga.

Tarnekomplekt ei sisalda nupusüsteemi.

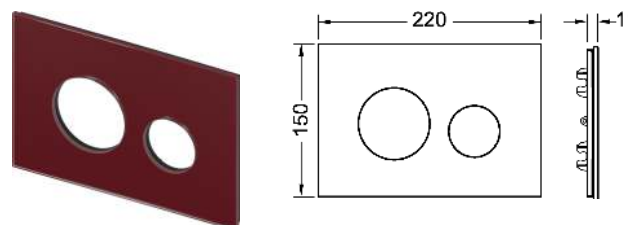

Värv	Näidised	Sobib järgnevale:	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	—	-	9240671		1 tk	10 tk	107,91
Roheline klaas	—	Emco	9240672		1 tk	10 tk	132,44
Must klaas	—	Alape/Emco	9240674		1 tk	10 tk	107,91
Kohvipruun klaas	Jah	-	9240678		1 tk	10 tk	132,44
Rubiinpunane klaas	Jah	Alape	9240679		1 tk	10 tk	132,44
Kiitkiviplaat	Jah	-	9240675*		1 tk	10 tk	168,90
Piparmündiroheline klaas	—	-	9240670	Lõpumüük	1 tk	10 tk	107,91
Oranž klaas	—	-	9240673	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Hõbehall klaas	—	Alape	9240676	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Sinakashall klaas	—	-	9240677	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Elevandiluvvärvi klaas	—	Alape	9240680	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Muroheline klaas	—	Burgbad	9240685	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44
Peegel	—	-	9240683	Lõpumüük	1 tk	10 tk	132,44

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


WC-poti loputusnupp – TECEloop

TECEloop loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal klaasist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga loputusnuppu. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraamiga (nt tootekood 9240649). Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda WC-poti paigaldusraami.

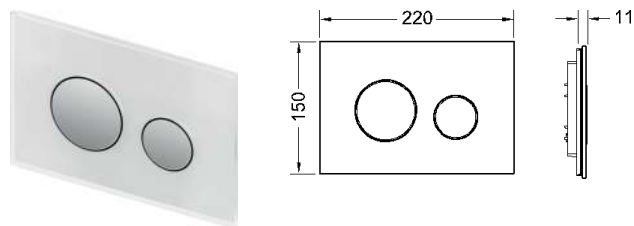


Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valged nupud	Jah	9240650		1 tk	10 tk	101,76
Valge klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240659		1 tk	10 tk	110,10
Valge klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240660		1 tk	10 tk	110,10
Piparmündiroheline klaas, valged nupud	—	9240651	Lõpumüük	1 tk	10 tk	101,76
Piparmündiroheline klaas, mattkroomid nupud	—	9240652	Lõpumüük	1 tk	10 tk	123,49
Piparmündiroheline klaas, läikivkroomid nupud	—	9240653	Lõpumüük	1 tk	10 tk	123,49
Must klaas, valged nupud	Jah	9240654		1 tk	10 tk	101,76
Must klaas, mattkroomid nupud	Jah	9240655		1 tk	10 tk	123,49
Must klaas, läikivkroomid nupud	Jah	9240656		1 tk	10 tk	123,49
Must klaas, mustad nupud	Jah	9240657		1 tk	10 tk	141,13
Must klaas, kuldsed nupud	Jah	9240658		1 tk	10 tk	270,52

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Lisaraam TECE

Kombineerimiseks loputusnupuga TECEnow. Kasutatav vahepealse lisaraami-
na või loputusnupu TECEnow süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

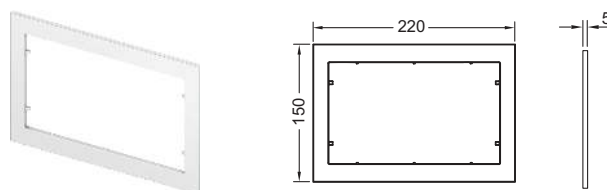


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240410	1 tk	10 tk	16,48
Läikivkroom	—	9240411	1 tk	10 tk	24,28
Mattkroom	—	9240412	1 tk	10 tk	24,28
Must	—	9240415	1 tk	10 tk	24,28

TECEloop plastist loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Eriti madal plastist loputusplaat, millel on kaks vedrusüsteemiga nuppu. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 216 x 145 x 6 mm

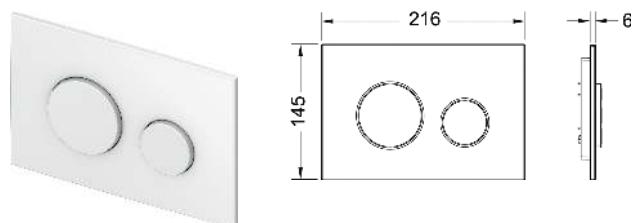

Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240600	Lõpumüük	1 tk	10 tk	45,69
Valge, antibakteriaalne	—	9240640	Lõpumüük	1 tk	10 tk	52,60
Valge, läikivkroomid nupud	—	9240627	Lõpumüük	1 tk	10 tk	61,23
Mattkroom	—	9240625	Lõpumüük	1 tk	10 tk	59,55
Läikivkroom	—	9240626	Lõpumüük	1 tk	10 tk	66,77

Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECEsquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisposidiga – tellimiskood 9820181).


Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

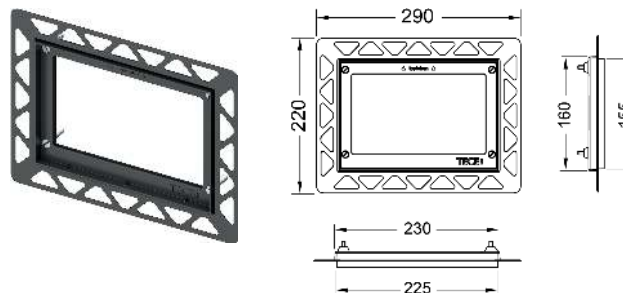


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiata jaotisest "Näidised".

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimisposidiga – tootekood 9820181).

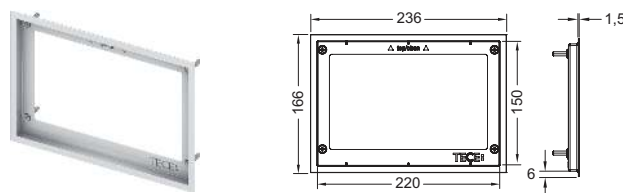


Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92

Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

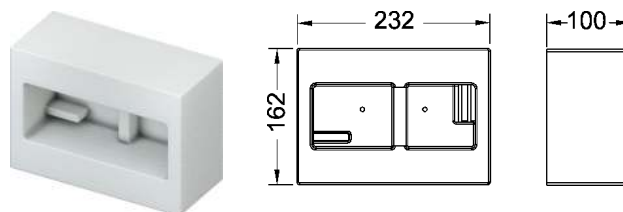

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

WC-poti loputusnupp – TECESolid

TECESolid loputusnupp, kahesüsteemse loputusega



Uus

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Madal roostevaba terasest loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Loputusnuppu on võimalik lisaks kinnitada peitekruviga. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (Laius x kõrgus x sügavus): 225 x 150 x 6 mm

Märkus:

Veenduge, et seina viimistluskihi paksus on vähemalt 26 mm.



Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Läikiv valge	Jah	9240432	Uus	1 tk	10 tk	132,60
Matt valge	—	9240433	Uus	1 tk	10 tk	132,60
Harjatud roostevaba teras	—	9240430	Uus	1 tk	10 tk	117,30
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240434	Uus	1 tk	10 tk	168,30
Läikivkroom	Jah	9240431	Uus	1 tk	10 tk	132,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid peitekruid

Uus

Vargakindel peitekruidide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.

Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9240442	Uus	1 tk	9,79




TECESolid lisaraam

Uus

Kombineerimiseks loputusnupuga TECESolid. Kasutatav vahepealse lisaraamina.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 4 mm



Värv	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	9240440	Uus	1 tk	10 tk	19,69
Hall	9240441	Uus	1 tk	10 tk	19,69

TECEsolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 6 V aku

Uus

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1m (loputusnupu keskelt). Madal roostevaba terasest loputusnupp koos paigaldusmaterjalide, veekindla akupe-saga (neli patareid MONO/D/L/R 20) ja loputuse käivitismootoriga ühe- või ka-hesüsteemseks loputuseks. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECEsolid elektroonilisi nuppe saab kohandada individuaalsete nõudmiste jär-gi kasutades mobiilirakendust.


Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothiga ja mobiilirakendusega):

- Ühesüsteemne või kahe-süsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Käivitusaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Kuva valgustuse heledus

Logi pidamise funktsioon mobiilirakenduse kaudu, maja haldussüsteemi liides, kaugjuhtimise võimalus invakäetoel asuva nupuga.

Tähelepanu:

- Ei sobi TOTO Washlet RX ja SX pottidega.

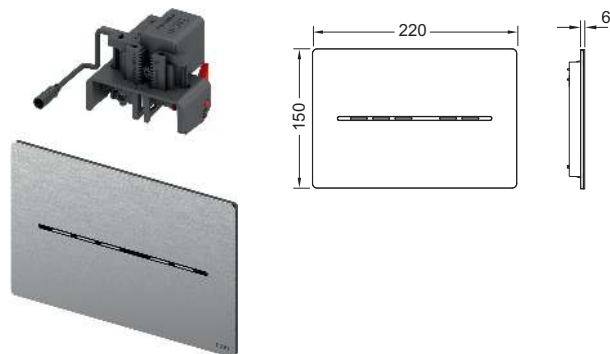

Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Läikivkroom	—	9240461	Uus	1 tk	642,60
Läikiv valge	—	9240462	Uus	1 tk	642,60
Matt valge	—	9240463	Uus	1 tk	642,60
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240464	Uus	1 tk	642,60

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECESolid elektroonilised loputussüsteemid

TECESolid puutevaba käivitusega tualetielektronika, 12 V toide

Uus

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus ca 1 m (loputusnupu keskest). Madal roostevaba terasest loputusnupp koos paigaldusmaterjalide ja loputuse käivitusemootoriga ühe- või kahesüsteemseks loputuseks. Ühildub puhastustablettide sisetustavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 6 mm

Elektronika funktsioon:

Andur tuvastab selle, kui inimene WC-potile läheneb, ja valgustab siis ainult loputusnupud. Loputuse saab käivitada puutevabalt või nupu ala puudutades. TECESolid elektroonilisi nuppe saab kohandada individuaalsete nõudmiste järgi kasutades mobiilirakendust.

Programmeeritavad funktsioonid (Bluetoothiga ja mobiilirakendusega):

- Ühesüsteemne või kahesüsteemne loputus
- Anduri tuvastusulatus
- Hügieeniloputus
- Kaivitsaeg
- Eelloputus
- Automaatne loputus (turvaloputus)
- Kuva valgustuse heledus


Logi pidamise funktsioon mobiilirakenduse kaudu, maja haldussüsteemi liides, kaugjuhtimise võimalus invakäetoel asuva nupuga, 9V aku avariitoiteallikaks.

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V ühenduse trafo koos kaabliga, tootekood 9810012

Tähelepanu:

- TECESolid tualetielektronika vajab vooluühendust.
- Ei sobi TOTO Washlet RX ja SX pottidega.

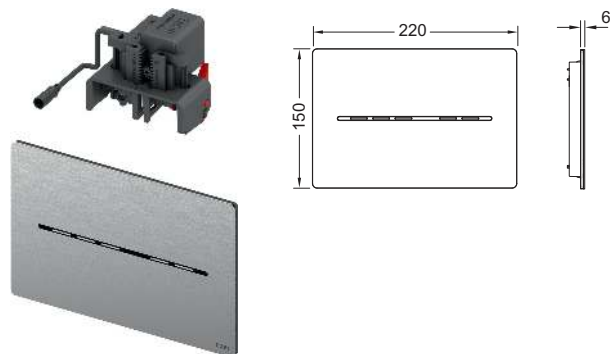

Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
Läikivkroom	—	9240451	Uus	1 tk	550,80
Läikiv valge	—	9240452	Uus	1 tk	550,80
Matt valge	—	9240453	Uus	1 tk	550,80
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9240454	Uus	1 tk	550,80

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid elektroonilise loputusnupu vargakaits

Uus

Peidetud kruviühendus TECESolid elektroonilisele loputusnupule.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9240443	Uus	1 tk	25,50

TECE trafo koos ühenduskaabliga

Uus

Trafo TECESolid loputusnupu elektriliseks ühendamiseks (nupu kõrgus põrandast ca 1 m), ühe trafo kohta saab ühendada ühe loputusnupu. Paigalduseks harukarpi labimõõduga 60 mm ja sügavusega 63 mm. Elektriühenduse pinge 230 V (100–240 V, 50–60 Hz), väljund 12 V DC. Kaabli pikkus 5 m.




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9810012	Uus	1 tk	75,48

TECEplanus loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Roostevabast terasest loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, kinnitus varjatud kruvidega. Konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastusvahendite sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 144 x 15 mm

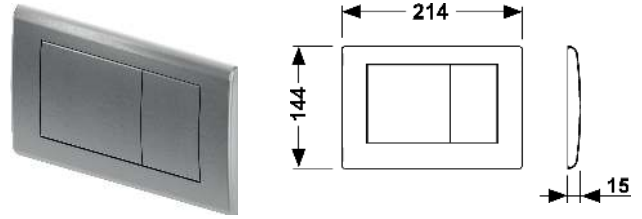


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9240322	1 tk	10 tk	67,08
Läikiv valge	Jah	9240324	1 tk	10 tk	67,08
Harjatud roostevaba teras	Jah	9240320	1 tk	10 tk	76,54
Läikivkroom	Jah	9240321	1 tk	10 tk	82,81
Antiikvask	Jah	9240365	1 tk	10 tk	315,41
Antiikpronks	Jah	9240366	1 tk	10 tk	315,41

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEplanus loputusnupp, ühesüsteemse loputusega

Roostevabast terasest loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt, kinnitus varjatud kruvidega. Konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvarrast ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastusvahendite sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 144 x 15 mm

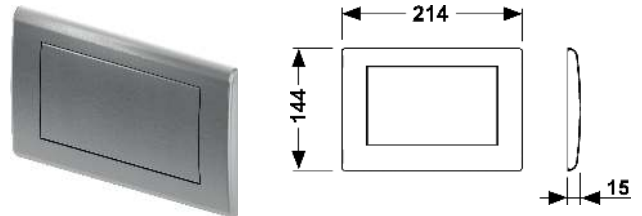

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9240312	1 tk	10 tk	67,08
Läikiv valge	Jah	9240314	1 tk	10 tk	67,08
Harjatud roostevaba teras	Jah	9240310	1 tk	10 tk	84,30
Läikivkroom	Jah	9240311	1 tk	10 tk	90,25

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid


TECEplanus tualetielektronika infrapunaanduriga, 6 V aku

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1 m.

Sisaldab järgnevat:

- Automaatse teravustamisega infrapunaandur, millel on kaks tuvastusulatust seisvate ja istuvate inimeste tuvastamiseks
- Roostevabast terasest loputusnupp valikulise manuaalse loputuse käivitamiseks
- Veekindel akupesa koos liitiumakuga, tüüp 2CR5, 6 V DC
- Elektriline tõsteseade täielikult käivitusploki paigaldatud ajamiga
- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid
- Programmeerimisvõti
- Seadistada saab ka hügieenifunktsiooni

Ühilduv puhastustablettide sisestusavaga.

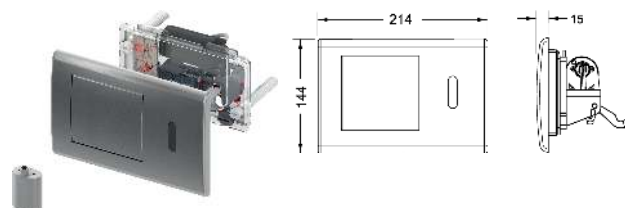

Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras	9240350	1 tk	492,53
Läikivkroom	9240351	1 tk	492,53
Läikiv valge	9240361	1 tk	425,23

TECEplanus tualetielektronika infrapunaanduriga, 12 V toide

TECE paakide loputuse puutevabaks käivitamiseks. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, käivituskõrgus umbes 1m.


Sisaldab järgnevat:

- Automaatse teravustamisega infrapunaandur, millel on kaks tuvastusulatust seisvate ja istuvate inimeste tuvastamiseks
- Roostevabast terasest loputusnupp valikulise manuaalse loputuse käivitamiseks
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (ei kuulu tarnekomplekti)
- Elektriline tõsteseade täielikult käivitusploki paigaldatud ajamiga
- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid
- Programmeerimisvõti
- Seadistada saab ka hügieenifunktsiooni

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V trafo TECEplanus – tootekood 9810003
- 12 V ühenduskaabel TECEplanus – tootekood 9810004

Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

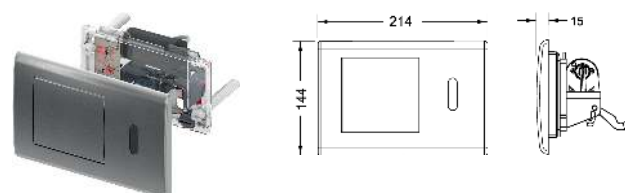

Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras	9240352	1 tk	529,71
Läikivkroom	9240353	1 tk	529,71
Läikiv valge	9240362	1 tk	425,23

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 6V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva raadionupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.

Sobib juhtimispuldiga käetugele:

- HEWI seeria LifeSystem 802.50..., komplektis HEWI 802.50.060R (paremal) või HEWI 802.50.060L (vasakul)
- HEWI seeria 801 käetoed 802.50..., koos HEWI 802.50.060
- HEWI seeria 805 käetoed 805.50..., koos HEWI 802.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ja 34905 koos puldiga


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel patareide pesa paagis
- 4 patareid, tüüp Mono/D//LR20
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Manuaalne loputusnupp
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240354	1 tk	668,78

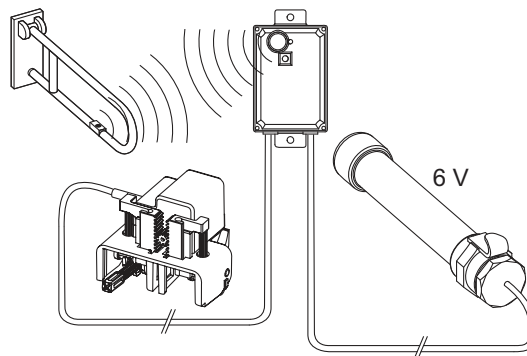

TECEplanus kaugjuhtimisega loputusnupu elektroonika käetugele, 12V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva raadionupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.

Sobib juhtimispuldiga käetugele:

- HEWI seeria LifeSystem 802.50..., komplektis HEWI 802.50.060R (paremal) või HEWI 802.50.060L (vasakul)
- HEWI seeria 801 käetoed 802.50..., koos HEWI 802.50.060
- HEWI seeria 805 käetoed 805.50..., koos HEWI 802.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 ja 34905 koos puldiga


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toiteallikas välise trafoga 230V/12V (transformaator ei kuulu komplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformaator 230V/12V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240355	1 tk	602,31

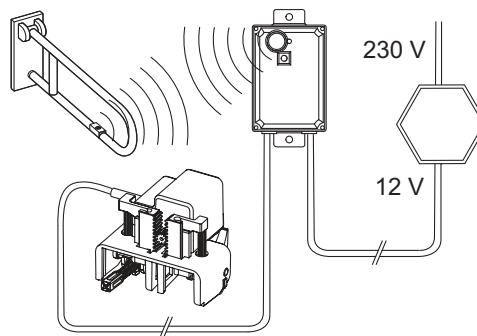

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 6V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva kaabelühendusega nupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Veekindel akukarp koos liitiumakuga, tüüp 2CR5, 6 VDC
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240356	1 tk	262,80

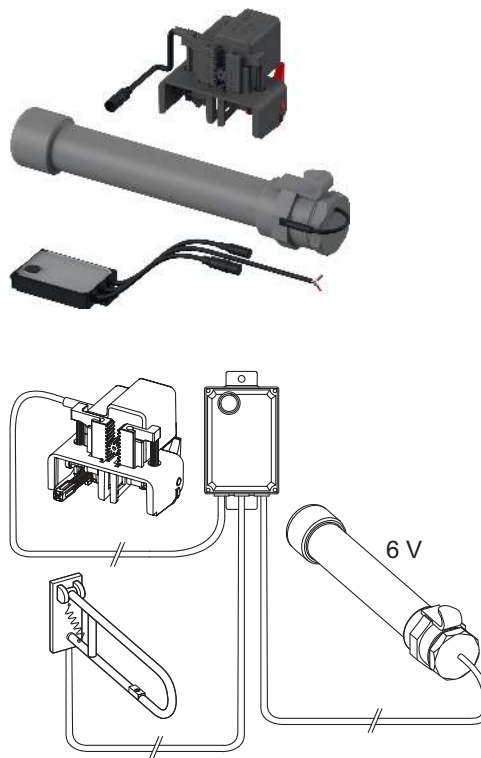

TECEplanus loputusnupu elektroonika kaabelühendusega käetugedele, 12V

TECE paakide kaugjuhtimiseks käetoel asuva kaabelühendusega nupuga. Sobib kõikidele TECE paakidele (paigaldussügavus 13 cm), eesmine käivitus, paigalduskõrgus umbes 1m. Lisaloputus võimalik manuaalse loputusnupuga.


Komplektis:

- Eelseadistatav loputusmaht 4,5/6/7,5 või 9 liitrit
- Toiteallikas välise trafoga 230V/12V (transformaator ei kuulu komplekti)
- Käivitusmootor

Palun tellige eraldi:

- TECEplanus transformaator 230V/12V – tootekood 9810003
- TECEplanus 12V ühenduskaabel – tootekood 9810004
- Ühe või kahesüsteemne loputusnupp

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240357	1 tk	281,55

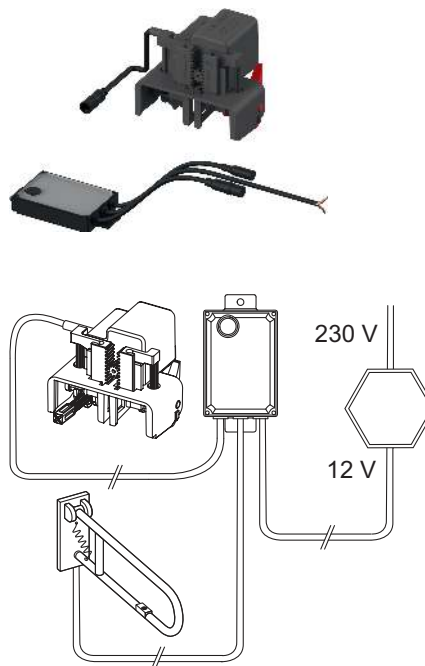

TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-poti/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühenda-da saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika.

Elektriühendus: 230 V

Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810003	1 tk	54,12

WC-poti loputusnupp – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid

TECEplanus ühenduskaabel 12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Kahesoone line toitekaabel, pikkus 10 m.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810004	1 tk	15,44



TECEplanus raadionupp

Kohandatud nupp invakäetoole, sobib TECE raadiojuhitavale WC-poti loputussüsteemile.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240360	1 tk	302,77



WC-poti loputusnupp – TECEnow


TECEnow loputusnupp, kahe süsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Väga õhuke plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Sobib süvispaigalduseks koos loputusnupu paigaldusraami ja TECE lisaraamiga. Ühildub puhastusablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

Märkus:

Veenduge, et kiviseina paksus on vähemalt 23 mm.

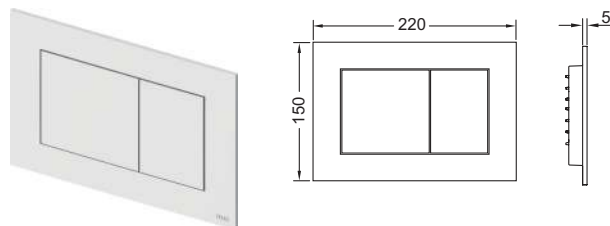


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240400	1 tk	10 tk	45,69
Valge, antibakteriaalne	—	9240405	1 tk	10 tk	60,67
Läikivkroom	Jah	9240401	1 tk	10 tk	60,92
Mattkroom	Jah	9240402	1 tk	10 tk	60,42
Must	Jah	9240403	1 tk	10 tk	60,92
Must matt	Jah	9240407	1 tk	10 tk	79,46

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Lisaraam TECE

Kombineerimiseks loputusnupuga TECEnow. Kasutatav vahepealse lisaraamina või loputusnupu TECEnow süvispaigalduseks.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 220 x 150 x 5 mm

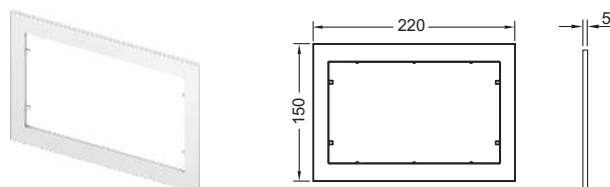

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240410	1 tk	10 tk	16,48
Läikivkroom	—	9240411	1 tk	10 tk	24,28
Mattkroom	—	9240412	1 tk	10 tk	24,28
Must	—	9240415	1 tk	10 tk	24,28

Paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt WC-poti loputusnuppude TECEloop klaas, TECEsquare klaas, TECElux Mini ja TECEnow süvispaigalduseks. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispolldiga – tellimiskood 9820181).


Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Integreeritud paigaldusraam tuleb paigaldada enne plaatimist!

Ettevaatust:

Sobib kipsseina WC-moodulitele, samuti kiviseinakonstruktsioonidele koos TECEbox paigaldusšabloonidega (tellimiskood 9030029).

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

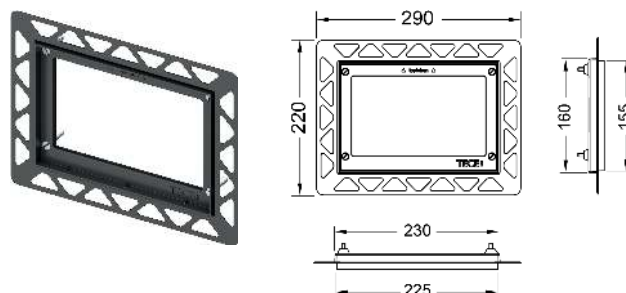


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240646	1 tk	20 tk	35,00
Must	Jah	9240647	1 tk	20 tk	35,00
Läikivkroom	Jah	9240649	1 tk	20 tk	40,60
Kullaga kaetud	—	9240648	1 tk	20 tk	270,52
Särav metall	—	9240644	1 tk	20 tk	90,19

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Dekoratiivraam loputusnupu paigaldusraamile

Metallist dekoratiivraam kombineerimiseks loputusnupu paigaldusraamiga. Ebaühtlaste plaadiservade katmiseks. Reguleeritava sügavusega dekoratiivraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (paksuse 18–33 mm puhul reguleerimispoldiga – tootekood 9820181).


Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Särav	9240645	1 tk	10 tk	129,92
Harjatud	9240643	1 tk	10 tk	129,92



Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!

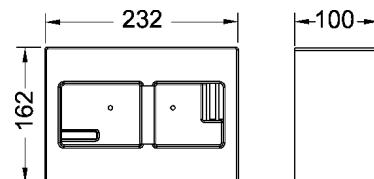


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

WC-poti loputusnupp – TECEambia

TECEambia loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvardaid ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 152 x 22 mm

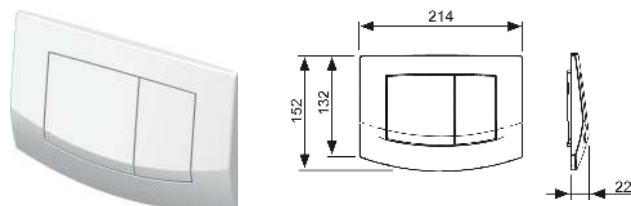


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9240200	1 tk	10 tk	31,40
Valge, antibakteriaalne	Jah	9240240	1 tk	10 tk	35,72
Mattkroom	Jah	9240225	1 tk	10 tk	47,27
Läikivkroom	Jah	9240226	1 tk	10 tk	47,27
Mattkroom raam, läikivkroomid nupud	Jah	9240253	1 tk	10 tk	51,24
Läikivkroom raam, mattkroomid nupud	Jah	9240254	1 tk	10 tk	51,24

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEambia loputusnupp, ühesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp, mille konstruktsioonis olevad kummitihendid summutavad nupu müra. Sisaldab loputusvarrast ja paigaldusmaterjale. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 152 x 22 mm

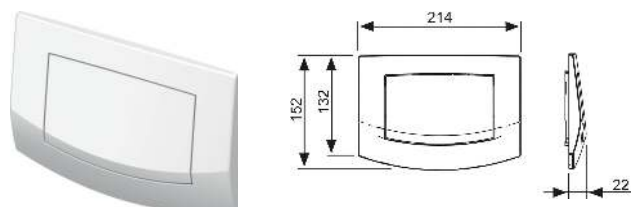


Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240100	1 tk	10 tk	32,21
Valge, antibakteriaalne	—	9240140	1 tk	10 tk	38,97
Mattkroom	—	9240125	1 tk	10 tk	51,61
Läikivkroom	—	9240126	1 tk	10 tk	51,61

TECEbase loputusnupp, kahesüsteemse loputusega

Loputusnupp TECE paakidele, käivitus eest või pealt. Plastist loputusnupp koos loputusvarraste ja paigaldusmaterjalidega. Ühildub puhastustablettide sisestusavaga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 214 x 145 x 18 mm

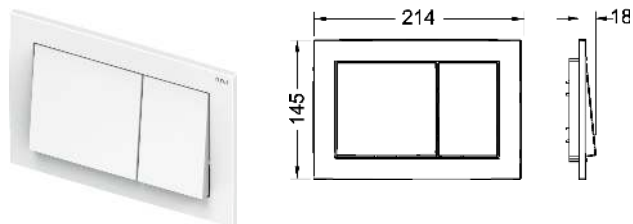

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9240700	1 tk	10 tk	21,62
Läikivkroom	—	9240701	1 tk	10 tk	31,76
Mattkroom	—	9240702	1 tk	10 tk	31,76

WC-poti loputusnupp – Lisatarvikud

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussügavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina puhul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

Pikenduskomplekt TECE WC-poti loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 12 cm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820030	1 tk	22,61



Pikenduskomplekt paigaldusraami süvispaigalduseks

Neli 18–33 mm reguleerimispolti koos turvaseibidega WC-poti, pissuaari ja TECEfilo paigaldusraami jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820181	1 tk	18,55



Sanitaarsüsteemid

PISSUAARI LOPUTUSNUPUD

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid	70
TECESquare	74
TECEloop	76
TECESolid	78
TECEplanus	79
TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid	80
TECEnow	82
TECEambia	83
Lisatarvikud	84

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


TECEfilo roostevabast terasest pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

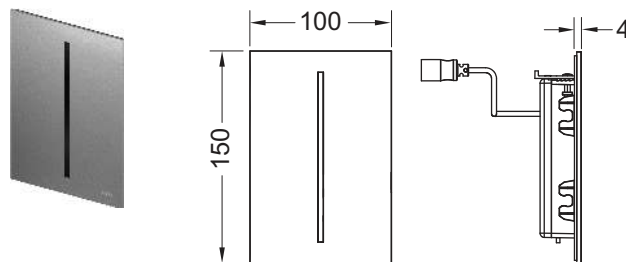

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242070	1 tk	10 tk	390,15

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEfilo roostevabast terasest pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V))

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 4 mm

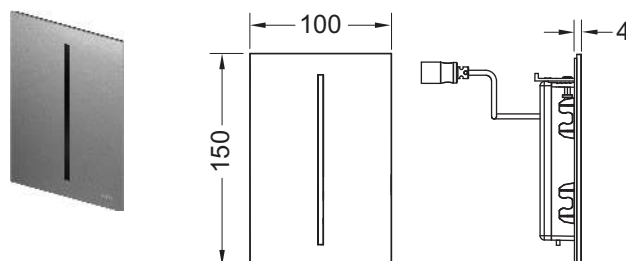

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242071	1 tk	10 tk	476,85

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo klaasist pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

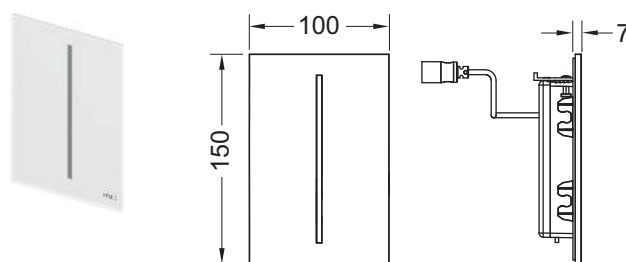

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9242060	1 tk	10 tk	338,13
Must klaas	—	9242062	1 tk	10 tk	390,15

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo klaasist pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V DC aku

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 7 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

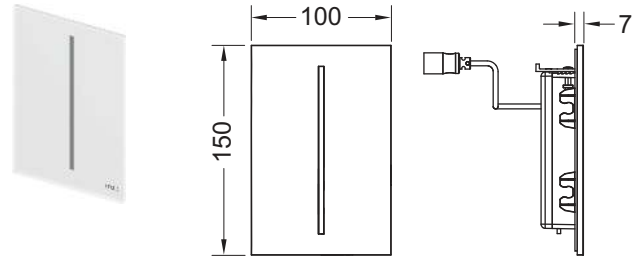

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas	Jah	9242061	1 tk	10 tk	424,83
Must klaas	—	9242063	1 tk	10 tk	476,85

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEfilo-Solid pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti õhuke kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 6 mm

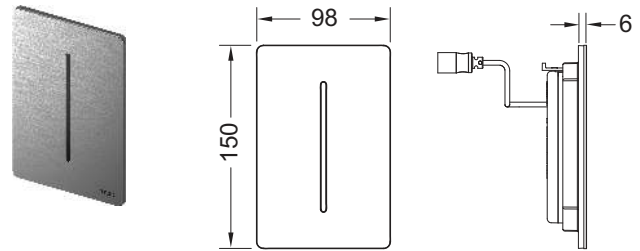

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Läikiv valge	—	9242032	1 tk	465,00
Matt valge	—	9242036	1 tk	465,00
Harjatud roostevaba teras	—	9242030	1 tk	435,00
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242037	1 tk	487,00
Läikivkroom	—	9242031	1 tk	465,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEfilo elektroonilised loputussüsteemid


TECEfilo-Solid pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V aku (2 x R6 - AA (3,6 V))

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 6 mm

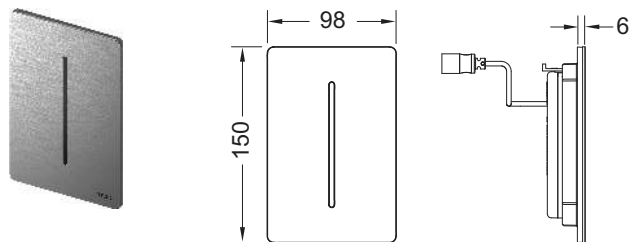

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Läikiv valge	—	9242035	1 tk	520,00
Matt valge	—	9242038	1 tk	520,00
Harjatud roostevaba teras	—	9242033	1 tk	490,00
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242039	1 tk	542,00
Läikivkroom	—	9242034	1 tk	520,00

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo plastist pissuaarielektronika, toitepinge 230 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal kruvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

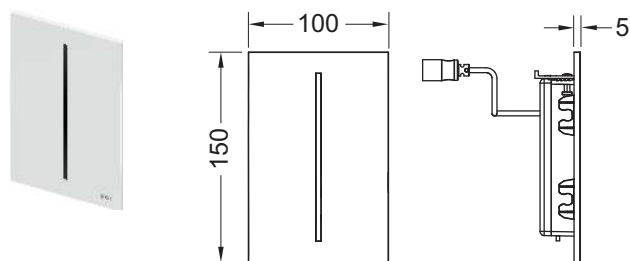

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242050	1 tk	10 tk	251,43
Läikivkroom	Jah	9242054	1 tk	10 tk	286,11

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEfilo plastist pissuaarielektronika, 7,2 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 2;
kasutatakse alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar;
loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, pissuaarikatte funktsioon, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Eriti madal krüvikinnitusega kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti
- 7,2 V DC aku

Sobib süvispaigalduseks koos TECEfilo paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 150 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda TECEfilo paigaldusraami süvispaigalduseks.

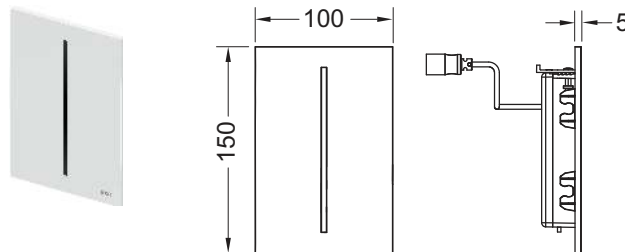

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242051	1 tk	10 tk	316,46
Läikivkroom	Jah	9242055	1 tk	10 tk	342,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEfilo paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt TECEfilo klaasist ja plastist pissuaarielektronika süvispaigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele paksusega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimisvõimega – tootekood 9820181). Sisaldab ka tööriista kattepaneeli demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Hoiatus:

Ainult paigalduseks kipsseina. Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

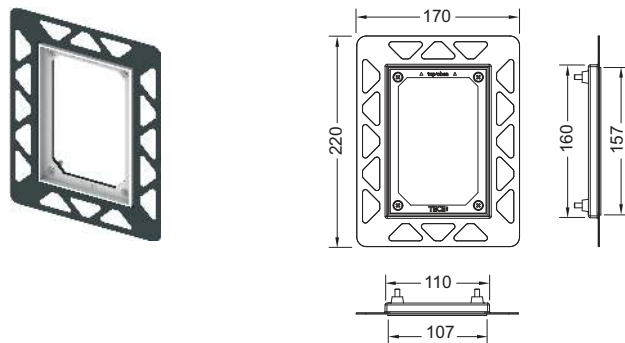

Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Läikivkroom	9242040	1 tk	89,22
Valge	9242041	1 tk	59,48
Must	9242042	1 tk	59,48

Pissuaari loputusnupud – TECESquare

TECESquare pissuaari loputusnupp, metallist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 124 x 144 x 2 mm

Paigaldus ainult koos pissuaari paigaldusraamiga (tootekood 9242647),
palun tellige eraldi!

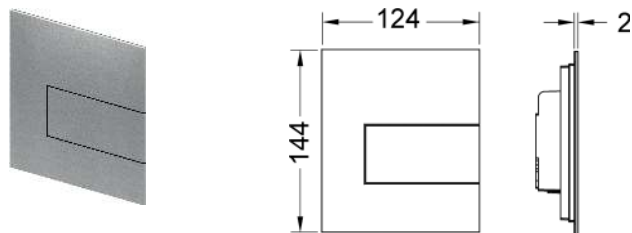

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242810	1 tk	10 tk	257,40
Läikivkroom	Jah	9242811	1 tk	10 tk	257,40
Läikiv valge	Jah	9242812	1 tk	10 tk	257,40

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESquare pissuaari loputusnupp, klaasist


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele.
Loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541).
Reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit.
Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp koos automaatse puhastusnõelaga
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.
Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks
(tootekood 9242647).

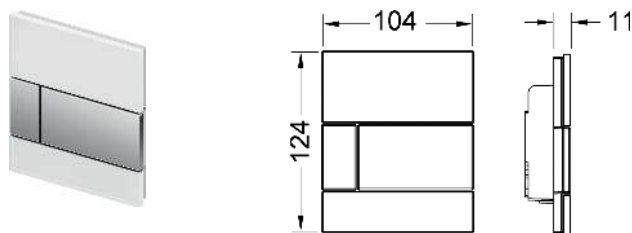

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge klaas, valge nupp	Jah	9242800	1 tk	15 tk	155,24
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindlad)	—	9242801	1 tk	15 tk	186,57
Valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242802	1 tk	15 tk	170,90
Piparmündiroheline klaas, valge nupp	—	9242803	1 tk	15 tk	155,24
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindlad)	—	9242804	1 tk	15 tk	186,57
Piparmündiroheline klaas, läikivkroom nupp	—	9242805	1 tk	15 tk	170,90
Must klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupp (sõrmejäljekindlad)	Jah	9242806	1 tk	15 tk	186,57
Must klaas, läikivkroom nupp	—	9242807	1 tk	15 tk	170,90
Must klaas, kuldne nupp	—	9242808	1 tk	15 tk	311,39
Must klaas, must nupp	—	9242809	1 tk	15 tk	170,90

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele pak-
susega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, toote-
kood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

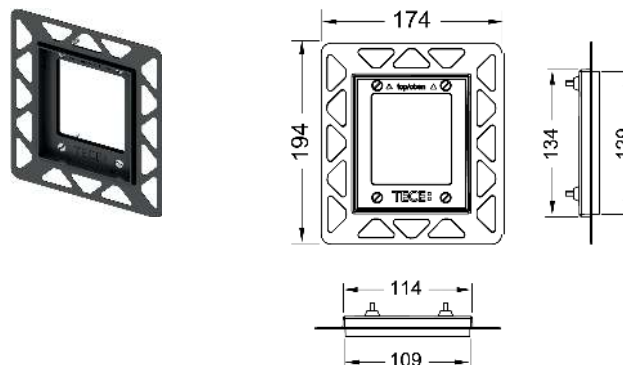

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	33,21
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	33,21
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,80
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	272,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEloop

TECEloop pissuaari loputusnupp, klaasist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.


Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Madal klaasist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 11 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks (tootekood 9242649).



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk	
Valge klaas, valge nupp	Jah	9242650	1 tk	15 tk	141,13	
Valge klaas, mattkroom nupp	Jah	9242659	1 tk	15 tk	135,74	
Valge klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242660	1 tk	15 tk	141,17	
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242661	1 tk	15 tk	127,06	
Piparmündiroheline klaas, valge nupp	—	9242651	Lõpumüük	1 tk	15 tk	141,13
Piparmündiroheline klaas, mattkroom nupp	—	9242652	Lõpumüük	1 tk	15 tk	159,08
Piparmündiroheline klaas, läikivkroom nupp	—	9242653	Lõpumüük	1 tk	15 tk	159,08
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242662	Lõpumüük	1 tk	15 tk	141,78
Must klaas, valge nupp	Jah	9242654	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, mattkroom nupp	Jah	9242655	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, läikivkroom nupp	Jah	9242656	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, harjatud roostevabast terasest välimusega nupud (sõrmejäljekindel)	—	9242663	1 tk	15 tk	127,06	
Must klaas, must nupp	Jah	9242657	1 tk	15 tk	141,13	
Must klaas, kuldne nupp	Jah	9242658	1 tk	15 tk	270,52	

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEloop pissuaari loputusnupp, plastist

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 6 mm



Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242600		1 tk	15 tk	73,59
Valge, antibakteriaalne	—	9242640	Lõpumüük	1 tk	15 tk	81,03
Valge, läikivkroom nupp	Jah	9242627		1 tk	15 tk	88,11
Mattkroom	Jah	9242625		1 tk	15 tk	88,10
Läikivkroom	Jah	9242626		1 tk	15 tk	88,10

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECEsquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECEsquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele pak-
susega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, toote-
kood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

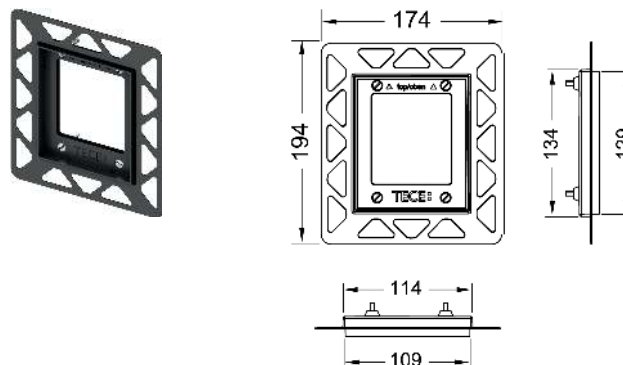

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	33,21
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	33,21
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,80
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	272,47

Teabe näidiste kohta leiате jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECESolid

TECESolid pissuaari loputusnupp


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal metallist loputusnupp, paigalduskõrgus 2 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 6 mm

Uus



Värv	Näidised	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Läikiv valge	—	9242432	Uus	1 tk	15 tk	146,88
Matt valge	—	9242433	Uus	1 tk	10 tk	146,88
Harjatud roostevaba teras	—	9242430	Uus	1 tk	15 tk	131,58
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	Jah	9242434	Uus	1 tk	15 tk	182,58
Läikivkroom	—	9242431	Uus	1 tk	15 tk	146,88

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECESolid peitekruid

Uus

Vargakindel peitekruide komplekt koos tööriistaga TECESolid loputusnuppudele.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9240442	Uus	1 tk	9,79


TECEplanus pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Kruvikinnitusega roostevabast terasest loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 12 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9242312	1 tk	15 tk	106,47
Läikiv valge	Jah	9242314	1 tk	15 tk	108,86
Harjatud roostevaba teras	Jah	9242310	1 tk	15 tk	100,69
Läikivkroom	Jah	9242311	1 tk	15 tk	106,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – TECEplanus elektroonilised loputussüsteemid


TECEplanus pissuaarielektronika, 6 V aku

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputusseadmele, sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U 1; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar; loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.

Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- 6 V (2CR5) aku
- Kruvikinnitusega metallist kattepaneel koos anduriväljaga
- Kinnitustarvikud
- Programmeerimisvõti

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 12 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9242354	1 tk	10 tk	309,56
Harjatud roostevaba teras	Jah	9242350	1 tk	10 tk	297,74
Läikivkroom	Jah	9242351	1 tk	10 tk	297,74
Läikiv valge	—	9242356	1 tk	10 tk	309,56

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEplanus pissuaarielektronika, toitepinge 12 V

Montaažikomplekt kontaktivabale infrapuna-loputussüsteemile. Sobib TECE pissuaari loputusventiili korpusele U1. Kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar. Loputusaeg, pausifunktsioon vee säästmiseks, puhastusrežiim, eel- ja hügieeniloputuse seadistamise võimalus.


Sisaldab järgnevat:

- Mustusefiltriga magnetklapp
- Kruvikinnitusega metallist kattepaneel koos anduriväljaga
- Paigaldusmaterjalid
- Programmeerimisvõti
- Toide väliselt 230/12 V trafolt (ei kuulu tarnekomplekti)

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 12 mm

Palun tellige eraldi:

- 230/12 V trafo TECEplanus – tootekood 9810003
- 12 V ühenduskaabel TECEplanus – tootekood 9810004



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Matt valge	Jah	9242355	1 tk	10 tk	309,56
Harjatud roostevaba teras	Jah	9242352	1 tk	10 tk	288,73
Läikivkroom	Jah	9242353	1 tk	10 tk	288,73
Läikiv valge	—	9242357	1 tk	10 tk	309,56

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

TECEplanus transformaator 230/12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Paigalduseks standardsesse varjatud harukarpi läbimõõduga 60 mm, ühenda-da saab kuni viie pissuaari elektroonika või ühe tualeti elektroonika. Elektriühendus: 230 V
Väljund: 12 V DC



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810003	1 tk	54,12

TECEplanus ühenduskaabel 12 V toitega elektroonikale, WC-pott/pissuaar

Kahesoone line toitekaabel, pikkus 10 m.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9810004	1 tk	15,44

Pissuaari loputusnupud – TECEnow

TECEnow pissuaari loputusnupp


Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1; loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541); reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit; kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Eriti madal plastist loputusnupp, paigalduskõrgus 5 mm
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Sobib süvispaigalduseks koos pissuaari paigaldusraamiga. Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 5 mm

Tarnekomplekt ei sisalda pissuaari paigaldusraami süvispaigalduseks (tootekood 9242649).

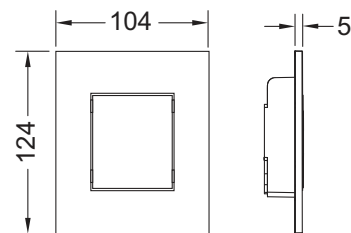

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242400	1 tk	15 tk	79,41
Valge, antibakteriaalne	—	9242405	1 tk	15 tk	87,31
Läikivkroom	Jah	9242401	1 tk	15 tk	99,07
Mattkroom	Jah	9242402	1 tk	15 tk	99,07
Must	—	9242403	1 tk	15 tk	99,07

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


Pissuaari paigaldusraam süvispaigalduseks

Paigalduskomplekt pissuaari loputusnupu TECEnow/TECEloop/TECESquare klaas süvispaigalduseks ja metallist loputusnupu TECESquare paigalduseks kipsseina. Reguleeritava sügavusega plaadiraam seinakattematerjalidele pak-susega 5–18 mm (alates paksusest 18–33 mm reguleerimispoldiga, toote-kood 9820181). Sisaldab ka tööriista loputusnupu demontaažiks.

Vajalik plaatimisel.

Ettevaatust: Ainult paigalduseks kipsseina!

Puhta serva saamiseks kasutage palun plaadi väljalõike tegemisel veejoaga lõikeseadet.

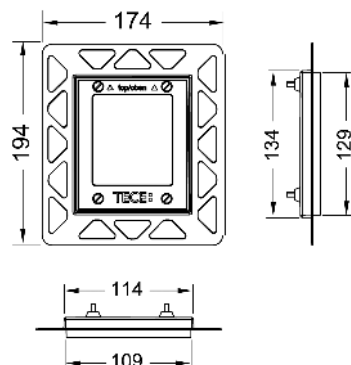

Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	—	9242646	1 tk	40 tk	33,21
Must	—	9242647	1 tk	40 tk	33,21
Läikivkroom	Jah	9242649	1 tk	40 tk	62,80
Kullaga kaetud	—	9242648	1 tk	40 tk	272,47

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".


TECEambia pissuaari loputusnupp

Montaažikomplekt TECE loputusventiili korpusele U 1;
loputusventiili kategooriad 1,5 ja 4 (DIN EN 12541);
reguleeritav loputusmaht 1, 2 või 4 liitrit;
kasutatav alates minimaalsest voolurõhust 0,5 bar.

Sisaldab järgnevat:

- Loputusventiili klapp
- Kruvikinnitusega plastist loputusnupp
- Loputusvarras ja paigaldusmaterjalid

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 100 x 120 x 15 mm



Värv	Näidised	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Valge	Jah	9242100	1 tk	15 tk	71,09
Valge, antibakteriaalne	Jah	9242140	1 tk	15 tk	80,47
Läikivkroom	—	9242126	1 tk	15 tk	84,81

Teabe näidiste kohta leiate jaotisest "Näidised".

Pissuaari loputusnupud – Lisatarvikud

Pikenduskomplekt TECE pissuaari loputusnuppudele

Kinnituse ja loputusvarraste pikendamiseks kuni 13 cm. Loputusventiili korpusse U 1.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820095	1 tk	24,56



Sanitaarsüsteemid

SANITAAR- MOODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEprofil	89
TECEconstruct	117
TECEbox	125
TECEbase	139



Sanitaarsüsteemid

TECEprofil KIPSSEINA- MODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid	92
Valamumoodulid	102
Pissuaarimoodulid	104
Vanni-/dušimoodul	107
Bideemoodulid	108
Lisatarvikud	110

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamooduli-na; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina.
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud WC-poti liitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke


Võimalik on lisada tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: barjäärivaba ehitus – 1. osa: avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused
- Puhastustablettide sisselaskeava
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

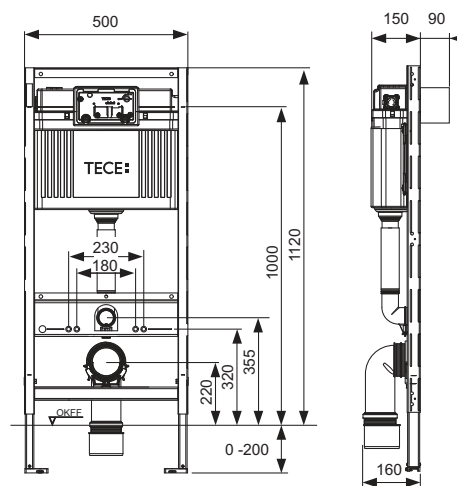

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300000	1 tk	10 tk	60 tk	184,16

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 980 mm

TECEprofil seinasisene WC-moodul paigaldamiseks karkassile või kiviseina ette.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud WC-poti liitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava (ainult eest aktiveeritav)
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Ettevaatust:

Kui loputusnupp on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusnuppu.

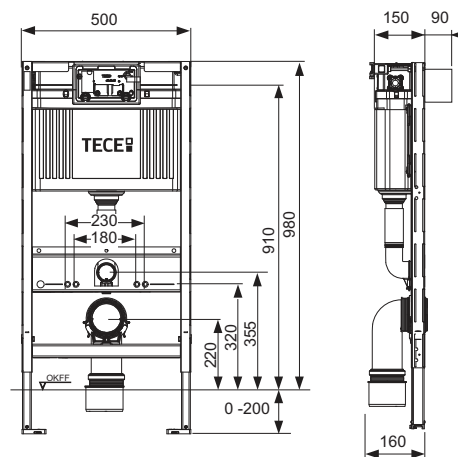

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300022	1 tk	10 tk	60 tk	209,64

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Tellige eraldi:


- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava (ainult eest aktiveeritav)
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Hoiatus:

Kui loputusnupp on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktsset keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktsse keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusnuppu.

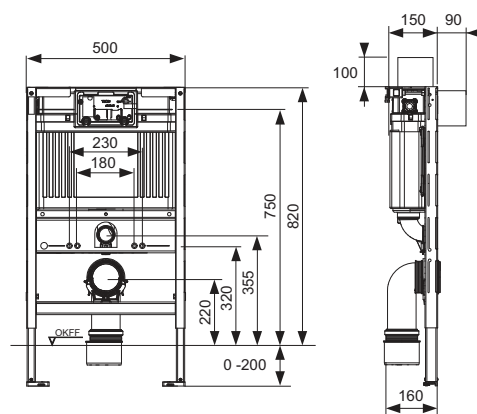

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300001	1 tk	10 tk	60 tk	209,64

TECEprofil, WC-moodul TECEprofil koos Uni-paagiga seadmele TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina.
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp


Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud WC-poti liitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Eelmonteeritud juhtkaabel automaatse loputuse aktiveerimiseks dušš-WC-potiga TOTO Neorest
- Eelmonteeritud seinasse paigaldatav dušš-WC-poti elektriühenduse karp
- Eelmonteeritud kinnitusplaat dušš-WC-poti veeühenduseks
- 1/2" x 1/2" seinakand koos heliisolatsiooniga
- Neli reguleeritava sügavusega seinakinnitust

Võimalik on lisada tõstetud keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: barjäärivaba ehitus – 1. osa: avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava

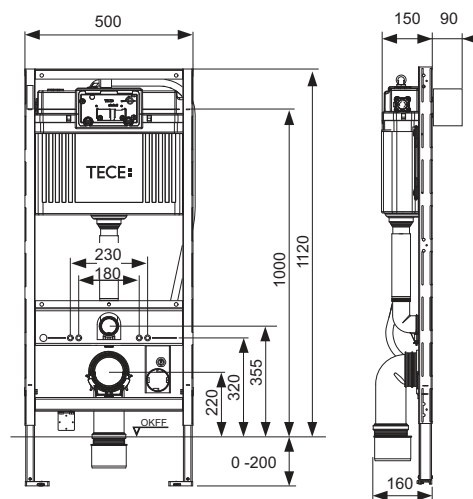

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300044	1 tk	10 tk	60 tk	333,08

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil WC-poti inva-moodul, Uni-paagiga, vastab standardile DIN 18040-1, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul paigalduseks TECEprofil profiilitorude või süvispaigaldusega seinaprofiilide külge või kiviseinale.

Võimaldab luua barjäärivaba konstruktsiooni toetatud keraamiliste elementidega.

Moodul koos külgmiste terasraamide ja kanalitega kaablite tarbeks, koos paigaldusmaterjalidega.

Invakäetugi = 760 mm

Osaliselt eelmonteeritud süsteem, mis sisaldab järgnevat:

Uni-paak, eesmise käivitusega:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit.
- Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude, tualetielektronika ja WC-poti loputuskäepidemete jaoks
- Sõltuvalt kasutatavast loputusnupust saab selle määrata ühe- või kahesüsteemseks paagiks
- Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 14055
- Mürataseme rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul sisaldab järgnevat:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit
- Kaheksa reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Neli multiklambrit kinnitamiseks TECEprofil seina külge
- Külgmised terasraamid terasplaatide hoidmiseks
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Palun tellige eraldi:


- Terasplaatide komplekt invakäetugede hoidmiseks (90420xx)
- Tualetielektronika (nagu nt TECEplanus lahendus WC-poti kaugkäivituseks)
- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEone täienduskomplekt kipsseinale

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamisel (= kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

Hoiatus:


Sobiv teras-/puitplaatide komplekt invakäetoe toetamiseks tuleb tellida eraldi! Olenevalt tootjast ei pruugi kõigi invakäetugede puhul olla võimalik kasutada varjatud kaabeldust.

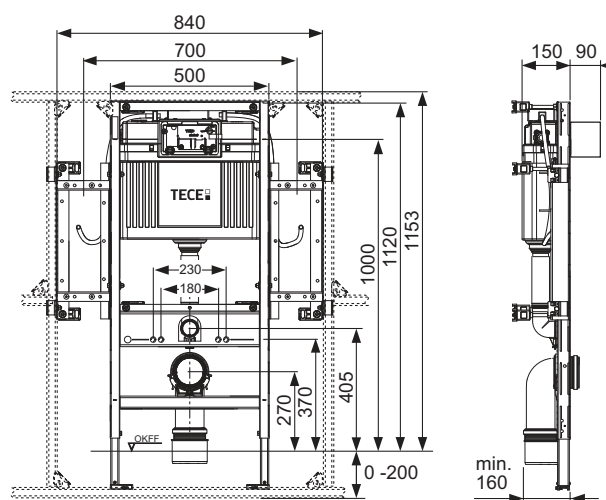

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300009	1 tk	10 tk	60 tk	301,11

TECEprofil, terasplaatide komplekt inva-käetoe hoidmiseks

Koosneb kahest terasplaadist ja kinnitusvahenditest paigalduseks WC Geronto moodulile. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.

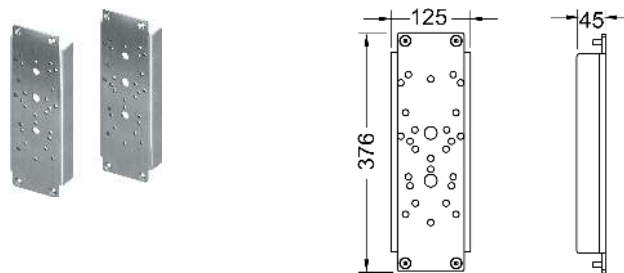

Tootekood	Tootja	Tüüp
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Serie 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Serie 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-, B-, D- und E-Serie
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Serie 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Serie 400/Serie 300/Serie 250

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9042010	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042011	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042012	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042013	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042016	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042017	1 kompl.	10 kompl.	82,28
9042018	1 kompl.	10 kompl.	82,28


TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, tugiplaatide komplekt inva-käetoe kinnitamiseks

Tugiplaadikomplekt, mis koosneb kahest veekindlast liimitud vineerplaadist ja paigaldusmaterjalidest invaraami külge. Kinnituskruvid inva-käetugede montaažiks ei kuulu tarnekomplekti.

Märkus:

Pole ettevalmistatud kaabliühendusega loputusega inva-käetoe jaoks.

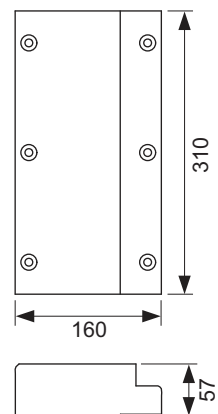

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9042008	1 kompl.	10 kompl.	76,47

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina; sobib ka ühe tükina paigalduseks.

Võimaldab peidetud vee- ja elektriühendusega dušš-WC-poti (nt Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care) universaalset ühendamist.

Ühendada saab ka teiste tootjate tooteid. Ühenduskohad tuleb aga eelnevalt kindlaks teha.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina.
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90
- Kanalid, sh sisestusava veeühenduse universaalpaigalduseks
- Elektriühenduse universaalpaigalduse kaablikarp
- Kaitsekorkidega heliisolatsiooniga komplekti kate


Võimalik on lisada keraamiline kinnitus istumiskõrgusele 48 cm, mis vastab Saksamaa standardile DIN 18040 (DIN 18040: barjäärivaba ehitus – 1. osa: avaliku juurdepääsuga hooned ja töökohad).

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitus
- Puhastustablettide sisselaskeava
- Paigalduskomplekt universaalsele 1120 mm Bidee-WC-moodulile

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (nt V & B Memento, Subway 2.0) tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tuge komplekt 9041029.

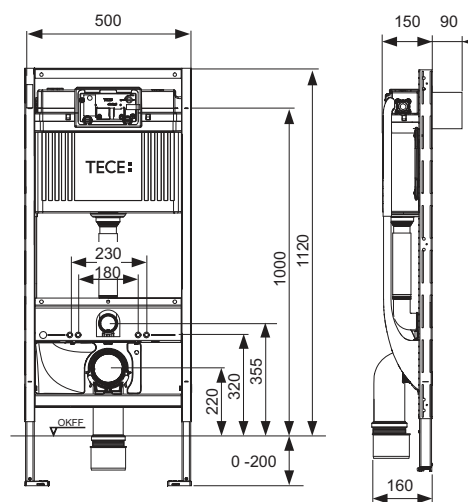

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300079	1 tk	10 tk	60 tk	308,45

TECEprofil – WC-moodulid

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 980 mm

TECEprofil seinasisene WC-moodul paigaldamiseks karkassile või kiviseina ette.

Võimaldab peidetud vee- ja elektriühendusega dušš-WC-poti (nt Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care) universaalset ühendamist.

Ühendada saab ka teiste tootjate tooteid.

Ühenduskohad tuleb aga eelnevalt kindlaks teha.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90
- Kanalid, sh sisestusava veeühenduse universaalpaigalduseks
- Elektriühenduse universaalpaigalduse kaablikarp
- Kaitsekorkidega heliisolatsiooniga komplekti kate

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt aktiveerimisi)
- Puhastustablettide sisselaskeava
- Paigalduskomplekt universaalsele 980 mm Bidee-WC-mooduliile

Märkus:

- Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.
- Kui loputusplaat on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda.
- Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusplaati.

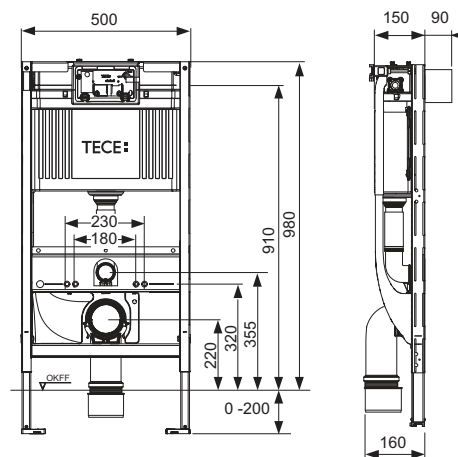

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300082	1 tk	10 tk	60 tk	333,08

TECEprofil, WC-moodul Uni-paagiga bidee WC-poti universaalseks ühenduseks, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul paigalduseks seinasisese TECEprofil paagiga või kiviseina ette.

Võimaldab peidetud vee- ja elektriühendusega dušš-WC-poti (nt Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care) universaalset ühendamist.

Ühendada saab ka teiste tootjate tooteid. Ühenduskohad tuleb aga eelnevalt kindlaks teha.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest või pealt aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- Tualettühenduse komplekt DN 90
- Kanalid, sh sisestusava veeühenduse universaalpaigalduseks
- Elektriühenduse universaalpaigalduse kaablikarp
- Kaitsekorkidega heliisolatsiooniga komplekti kate

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava
- Paigalduskomplekt universaalsele 820 mm Bidee-WC-moodulile

Märkus:

- Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.
- Kui loputusnupp on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda.
- Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusnuppu.

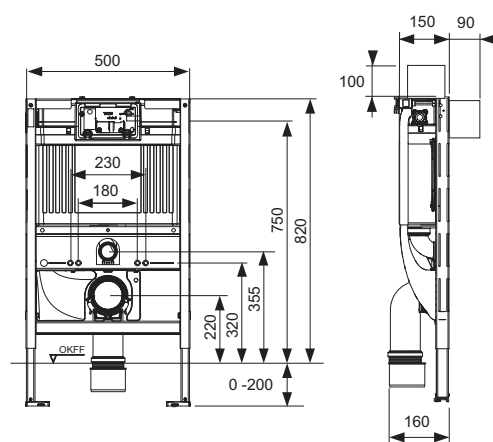

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9300080	1 tk	10 tk	60 tk	333,08

TECEprofil – Valamumoodulid

TECEprofil valamumoodul, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:


- Isetoetuv montaažiraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Palun tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Liitmik kasutamiseks seinasisese- või nurgapaigalduse või puitkarkassiga seinte puhul
- Paigalduse risttala süvispaigaldusega/välise liitmike tarbeks 9020041



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9310000	1 tk	10 tk	60 tk	106,95

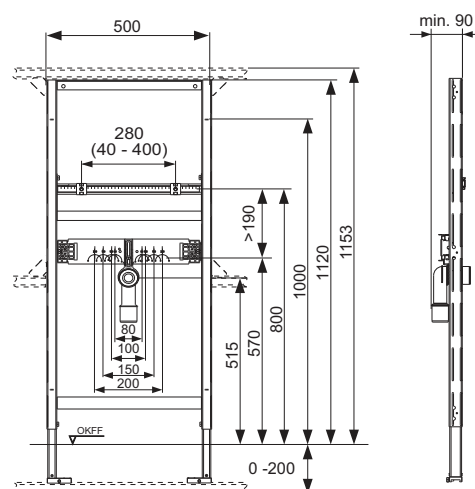

TECEprofil, valamumoodul, paigalduskõrgus 980 mm

TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja horisontaalselt reguleeritav kaugusemõõtur
- Heliisolatsiooniga paigalduse risttalad seinakandade kinnitamiseks
- Ühenduspõlv DN 40/50 kummist kraega, NW 30/50 (toimib ka tihendina), kaitsekork

Tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9310011	1 tk	10 tk	60 tk	119,97

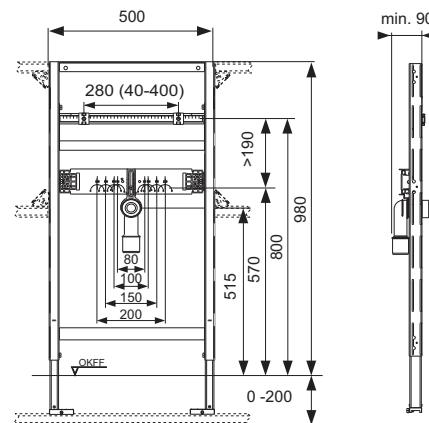

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil, pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 2, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul kombineerimiseks TECEfilo pissuaari elektroonikaga, TECEprofil profiiltorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 2 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- 230 V / 12 V integreeritud trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Paigaldussügavus 75 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigaldusmaterjal
- Sisendliitmik 1/2"

Tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnuppude jaotist)
- Eraldiseisva seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused

Ettevaatust:

Ei sobi pooleldi süvistatud pissuaaride jaoks.

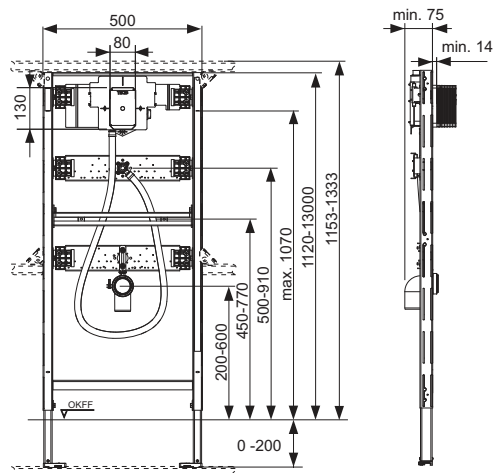

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9320013	1 tk	10 tk	254,90

TECEprofil pissuaarimoodul TECE loputusventiili korpusega U 1, paigalduskõrgus 1120 mm

Pissuaarimoodul manuaalsete ja elektrooniliste käivitussüsteemide tarbeks. TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- TECE pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos sissevoolu juhtimise ja paigaldusšabloonisüsteemiga
- Ühendus Rp 1/2"
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega sifooniühendus
- Ühenduspõlv DN 50 koos kaitsekorkidega
- Pissuaari paigalduseks vajalikud materjalid
- Sisendliitmik 1/2"


Palun tellige eraldi:

- Manuaalne käivitus või elektrooniline käivitus (pissuaarid TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus ja TECEnow)
- Kinnitus eraldi montaažiks seina sisse, nurka või puitkarkassiga seina

Ettevaatust:

Ei sobi poolsüvistatud pissuaaride puhul.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9320008	1 tk	10 tk	60 tk	199,02

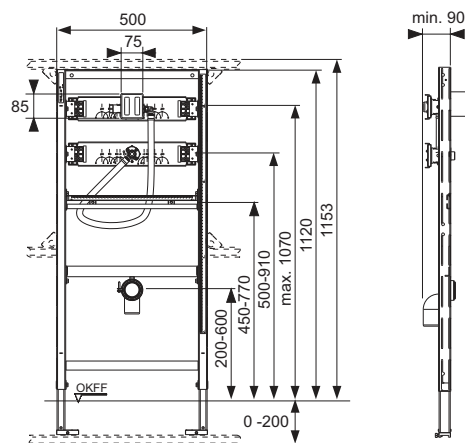

TECEprofil – Pissuaarimoodulid

TECEprofil, pissuaarimoodul välisele loputusventiilile, paigalduskõrgus 1120 mm

Välise loputusventiilide jaoks. TECEprofil profiilitorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 8 kinnituspolti
- Reguleeritavad kinnitussiinid
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- DN 50 kõrge temperatuuri äravoolupõlv, sh kaitsekork
- Pissuaari paigaldusmaterjal

Tellige eraldi:

- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi kinnitused



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9320010	1 tk	10 tk	60 tk	135,16

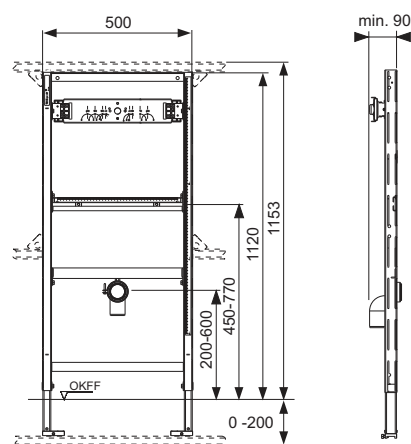

TECEprofil vanni-/dušimoodul süvistatavate ja väliste tarvikute jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm


Väliste või süvispaigaldusega tarvikute tarbeks.

TECEprofil profiilitorude külge kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse või seinasisese või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb järgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Reguleeritav risttala süvispaigaldusega liitmike või seinakandade tarbeks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9340000	1 tk	10 tk	60 tk	87,67

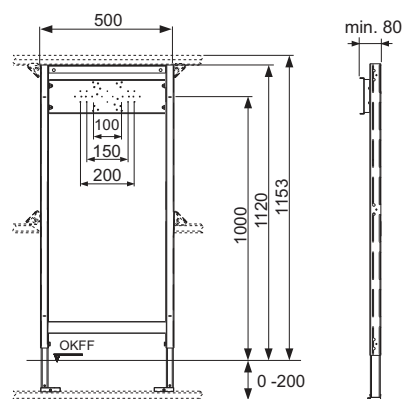

TECEprofil – Bideemoodulid

TECEprofil, bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 1120 mm

TECEprofil profiiltorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork

Tellige eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Seinasisese paagi, nurgamooduli või puitkarkassi liitmik



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9330000	1 tk	10 tk	60 tk	118,32

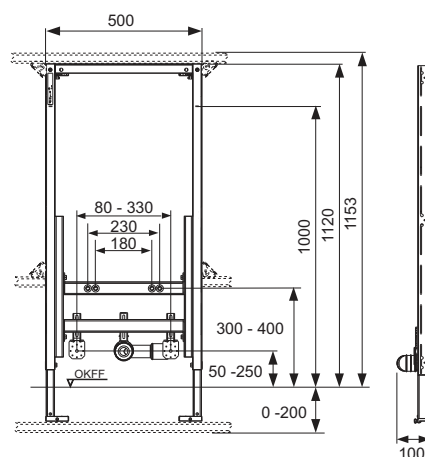

TECEprofil, bideemoodul seinale kinnitatud bidee jaoks, paigalduskõrgus 820 mm

TECEprofil profiiltorude kinnitamiseks või paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga seintesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv pulbervärvitud paigaldusraam ja kaks reguleeritavat jalga 0–200 mm
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Reguleeritava kõrgusega äravooluühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, kummist kraega, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust

Koos teleskoopkinnitusega 9380001 saab seda paigaldada ka seinasisesse TECEprofil paaki paigalduskõrgusega 980 mm.

Tellige eraldi:

- Nurgamooduli või puitkarkassi paigalduse kinnitused
- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECLogo 16 x 1/2" või TECLogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Teleskoopiline kinnitus TECEprofil moodulitele 9380001

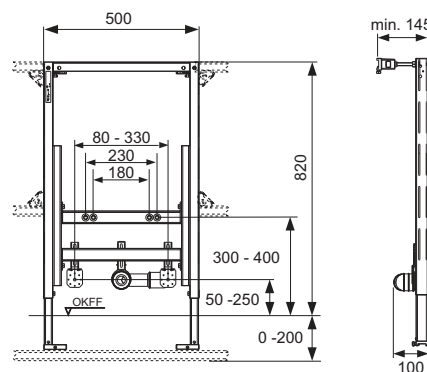

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9330005	1 tk	10 tk	60 tk	118,32

TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiilseina paigalduseks

Tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9360000	1 tk	10 tk	60 tk	107,00

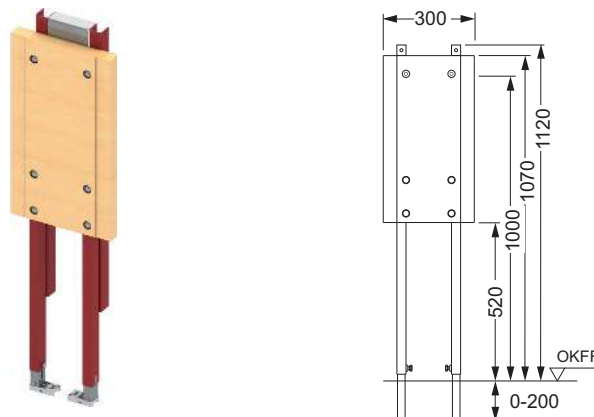


TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugis-
struktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat krüvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmooduli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugisstruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9042003	1 tk	55,30

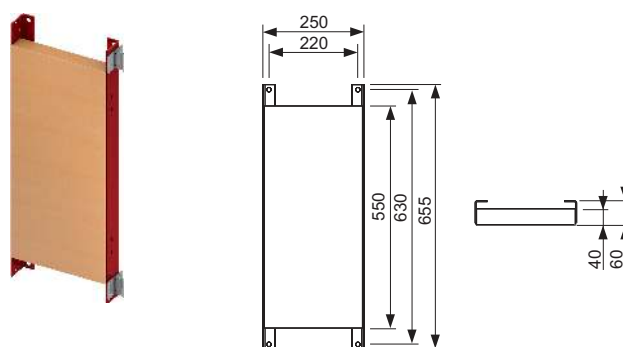

TECEprofil, mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemise- ga

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed
150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380014	Uus 1 tk	15,50



TECEprofil, seinakinnitus

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380300	1 tk	20 tk	8,04



TECEprofil, seinakinnitus 45°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale 45° nurga all.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380301	1 tk	20 tk	12,61




TECEprofil, seinasüvandite komplekt

Teleskoopiline kinnitusdetail TECEprofil moodulite montaažiks ja kinnituseks 680–1130 mm seinasüvendisse, sisaldab paigaldusmaterjale.

Märkus:

Pealt aktiveerimine ei ole võimalik, kui kasutatakse koos paigalduskõrgusega 820/980 mm WC-mooduliga.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380013	1 tk	37,81


**TECEprofil, moodulite teleskoopiline kinnitus**

Mooduli külgmiste tuge pikendamiseks ja horisontaalse TECEprofil toe külge kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjal kinnitamiseks TECEprofil profiilitorule

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380001	1 tk	5 tk	12,51

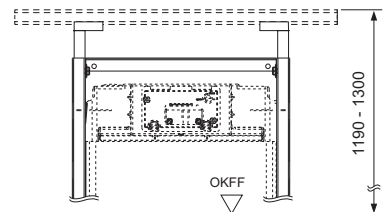
**TECEprofil, reguleeritava kõrgusega mooduli kinnitus individuaalseks paigalduseks**

TECEprofil moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale. Võimaldab reguleerida hoiupindade sügavust ja kõrgust.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud pinnaga montaaži risttala
- Kaks seinakinnitust, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Paigaldusmaterjal seina ette paigaldamiseks

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380002	1 tk	23,67


**TECEprofil, mooduli kinnitus nurgaihenduseks seinale**

TECEprofil moodulite paigaldamiseks kiviseinale või kergseinale 45° nurga all. Seinale tuleb kruvida ainult üks külg.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Galvaniseeritud montaaži risttala, reguleeritava kõrgusega, sobitamiseks plaadimustriga
- Galvaniseeritud kerge seinaprofiil esiplaadi kinnitamiseks
- Paigaldusmaterjal seinale paigaldamiseks

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9380004	1 tk	42,95

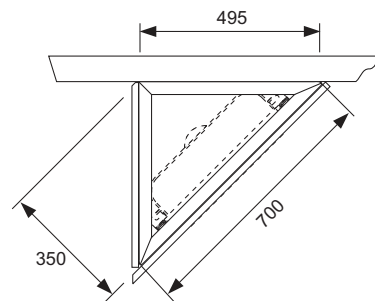


TECEprofil – Lisatarvikud

TECEprofil, mooduli kinnitus muudetavaks nurgaiühenduseks

TECEprofil moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toititorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seinale ette paigaldamiseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	16,20

TECEprofil, terasest tugede komplekt

Mooduli raamide lisatoeks väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspildi keskkoha ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0. Sobib paigaldamiseks kõikidele TECEprofil WC-moodulitele.




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9041029	1 tk	17,73

TECEprofil, mooduli jalad, pikendatud disain

Paigaldamiseks TECEprofil moodulitesse pikenduseks min 20 cm ja max 50 cm. Galvaniseeritud versioon TECEprofil mooduli jalaga.




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030028	1 tk	27,23



TECEprofil, 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/100

WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 100, materjal PE-HD (keevitav).


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820069	1 tk	11,39



TECEprofil, 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, kolm reguleeritavat sügavust.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PE-HD	9820315	1 tk	10 tk	18,17
PP	9820134	1 tk	-	11,30



TECEprofil paindub WC-poti ühenduspõlv DN 90

Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820317	1 tk	53,85

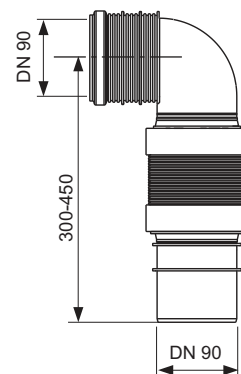**TECEprofil, pikendatud tualettühenduse komplekt 30 cm, DN 90**

PE-ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820214	1 tk	27,38

**TECEprofil 90° WC-poti ühendus – DN 90/100**

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PP	9820136	1 tk	10 tk	10,36
PVC	9820137	1 tk	10 tk	10,36
PE-HD	9820316	1 tk	10 tk	12,92

**TECEprofil, äravoolutoru lõhna eemaldamiseks**

Asendus äravoolutoru ventilatsiooni ühenduse jaoks.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
DN 70 "parem", 90°	9820078	1 tk	42,77
DN 70 "vasak", 90°	9820126	1 tk	42,77
DN 50 "parem", 45°	9820127	1 tk	42,77

**TECEprofil, täienduskomplekt bideega WC-potile**

Heliisolatsiooniga komplekt paigalduseks kõigile kipsseina TECEprofil moodulitele; sobib vee- ja elektriühenduse ettevalmistamiseks bideega WC-pottide jaoks, nagu Duravit SensoWash D-Code ja SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B viClean U.

Heliisolatsiooniga komplekt, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakarp
- Seinakarbi kinnitusplaat mooduli raami küljele paigaldamiseks
- Heliisolatsiooniga seinakand 1/2" x 1/2"
- Seinakanna kinnitusplaat
- Tihendusmuhv
- Kinnituskruvid



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880037	1 tk	35,90

TECEprofil – Lisatarvikud

TECEprofil veeühendus bideefunktsiooniga WC-potile

Asendussurvevoolik koos integreeritud torukolmikuga Uni-paakidele.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880036	1 tk	33,08

TECEprofil ühenduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti universaalmoodulile

Paigalduskomplekt bideefunktsiooniga WC-poti ühendamiseks WC-poti universaalmooduliga.

Tarnekomplekt:

- 3/8" SK survevoolik, pikk
- Survevoolik koos 3/8" VK torukolmikuga
- 3/8" VK keermesmuhv
- 3/8" plastadapter täiteklapile F 10



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Mooduli kõrgus 1120 mm	9880052	1 tk	48,53
Mooduli kõrgus 980 mm	9880053	1 tk	46,71
Mooduli kõrgus 820 mm	9880054	1 tk	44,79

TECEone täienduskomplekt kipsseinale


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone täienduskomplekt kipsseinale mõeldud kipsseinamoodulite eelpaigalduseks (paigaldussügavus vähemalt 15 cm).

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatidele




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880046	1 tk	32,77

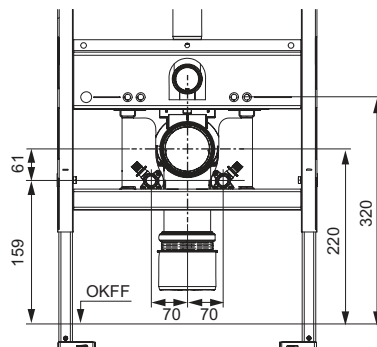

TECEprofil, heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooniks WC-poti või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9200010	1 tk	10 tk	60 tk	6,66



TECEprofil, pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820055	1 tk	9,23

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demon-
taažiks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820264	1 tk	33,74

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussü-
gavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega
klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE
loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina pu-
hul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid
aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

TECE äravooluklapp A 2

TECE standardsete paakide jaoks (paigaldussügavus 13 cm), sh klapipesa,
äravoolurõngaste komplekt ja ülekandemehhanismid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820223	1 tk	39,35

TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

TECEconstruct SANITAAR- MOODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	120
WC-moodulid Octa-paagiga	121
Lisatarvikud	123

TECEconstruct – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEconstruct, nelja jalaga WC-moodul, Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul sobib iseseisvaks paigalduseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:



- Isetoetuv nelja jalaga paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

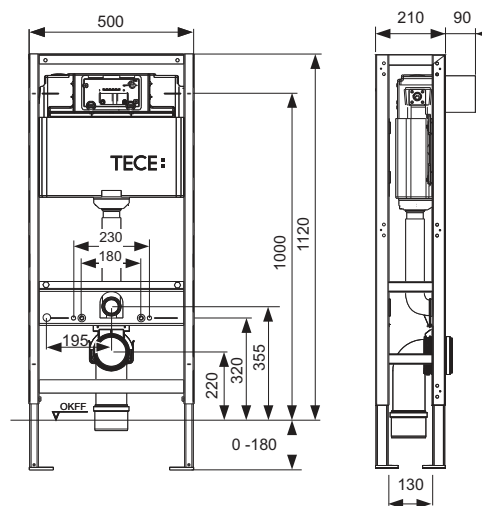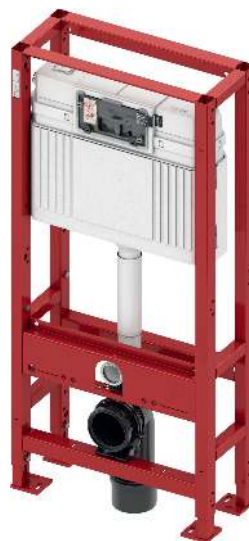

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9300093	1 tk	16 tk	225,95

TECEconstruct, WC-moodul Octa-paagiga, 8 cm, paigalduskõrgus 1200 mm

WC-moodul, mis on mõeldud paigaldamiseks metall- või puitkarkassiga sein-
tesse ning seinasisese paagi või nurgamoodulina, sobib ka ühes tükis paigal-
duseks.

Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Octa-paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus, paagi ühendus 1/2" sisekeer-
mega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit;
igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse
loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejaanud mahtu saab kasu-
tada koheseks puhastuspesuks
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüs-
teemse loputuspaagina
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- 180 või 230 mm keraamika paigaldusvahe Helisolatsiooni komplekt
- Äravoolupõlv DN 90/90
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90 koos üleminekuga DN 90/100
- Kinnitus seinapaigalduseks (vt 9380007)

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEone täienduskomplekt 8 cm kipsplaadile

Märkus:

Ei sobi elektroonilistele loputusnuppudele.

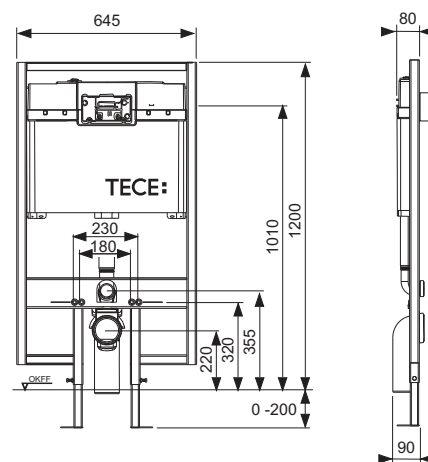

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9300065	1 tk	14 tk	233,58

TECEprofil, pikendatud tualettühenduse komplekt 30 cm, DN 90


PE-ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820214	1 tk	27,38

**TECEprofil, heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks**

Heliisolatsiooniks WC-poti või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9200010	1 tk	10 tk	60 tk	6,66

**TECEone'i täienduskomplekt Octa-paagiga WC-moodulile****Uus**


Heliisolatsiooniga komplekt Octa-paagiga WC-mooduli TECEconstruct eelpaigalduseks, 8 cm, mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kaks M 12 x 20 kruvi koos vahemuhvidega



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9880056	Uus	1 tk	10 tk	60 tk	36,72

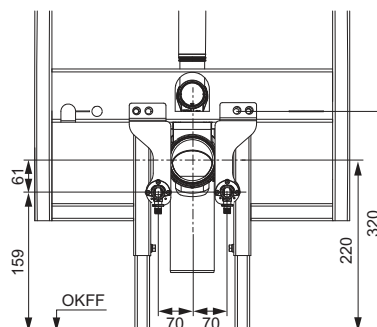**TECE täiteklapp F 10 universaalne**

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECEconstruct – Lisatarvikud

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pessa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37



TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 8,5 cm **Uus**

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 8,5 cm). Paigaldus äravooluklapi pessa, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820394	Uus 1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

TECEbox KIVISEINA- MODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid Uni-paagiga	128
WC-moodulid Octa-paagiga	131
Valamu, pissuaar	134
Lisatarvikud	135

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida

Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox WC-moodul koos Uni-paagiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Paigalduseks kiviseina sisse või peale.

Sisaldab järgnevat:

Uni-paak, eesmise käivitusega:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit.
- Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Isoleeritud kondensatsioonivee vastu
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepidemete jaoks
- Sõltuvalt kasutatavast loputusnupust saab selle määrata ühe- või kahesüsteemseks paagiks
- Katsetatud vastavalt standardile DIN EN 14055
- Mürataseme rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp

Moodul sisaldab järgnevat:


- Kuumsingitud terasest raam
- Kaks M 12 kinnituspolti ja -mutrit, paigaldusvahe 180 või 230 mm
- WC-poti äravoolupõlv DN 90 koos PP-st valmistatud ühendusliitmikuga DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Palun tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnuppe)
- Puhastustablettide sisestusava
- Montaažijalad 9030024
- TECEone täienduskomplekt kiviseinale

Märkus:

Sobib ideaalselt montaažiks ridadena, fikseerides elemendid otse nurgaihendustega ja kasutades joonduse lihtsustamiseks TECEprofil toru.

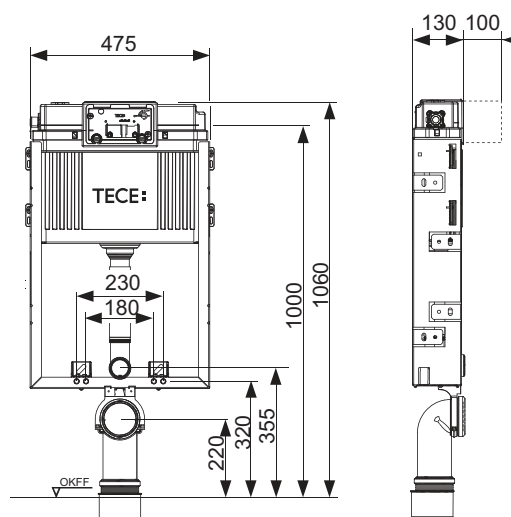

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9370000	1 tk	10 tk	60 tk	149,66

TECEbox, WC-moodul Uni-paagiga, paigalduskõrgus 820 mm

WC-moodul kiviseinale paigaldatav, reguleeritav sügavus.

Koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:


- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Tellige eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusplaate)
- Puhastustablettide sisselaskeava (ainult eest aktiveeritav)

Ettavaatust:

Kui loputusplaat on paigaldatud ette ja madala paigalduskõrgusega paagi jaoks on kasutatud kompaktselt keraamikat, võib WC-poti kaas vahel tahtmatult alla vajuda. Kasutage kompaktselt keraamikaga ainult ülevalt aktiveeritavat loputusplaati.

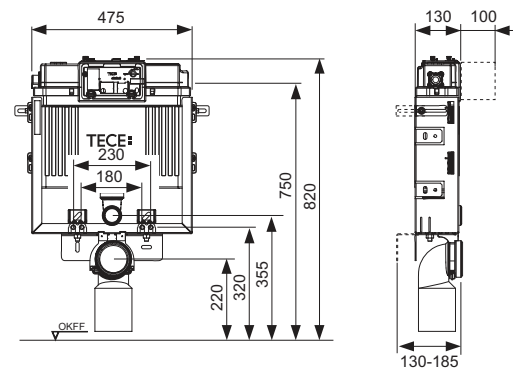

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9375004	1 tk	10 tk	172,43


TECEbox – WC-moodulid Uni-paagiga

TECEbox, Uni-paak koos paigaldusplaadiga, paigalduskõrgus 1060 mm

Uni-paak kiviseinale paigalduseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Eelmonteeritud nurkventiili ja paagi ühendus, paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit.
- Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina.
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109 – katsesertifikaat P-IX3837/I
- Vaikne hüdrauliline täiteklapp
- Sisaldab paigaldusplaati ja paigaldusmaterjale
- Äravoolupõlv
- Sisaldab ühenduskomplekti põrandapealse WC-poti jaoks

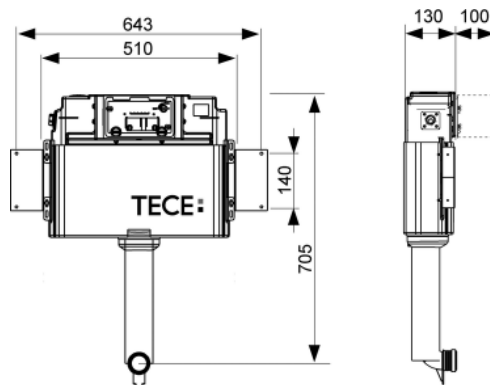

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9041008	1 tk	30 tk	112,85

TECEbox, Octa-paak, 8 cm, pörandapealsele WC-potile, tugevdusmaterjaliga, paigalduskõrgus 1110 mm

Octa-paak pörandapealsele WC-potile, sügavus 8 cm, paigaldamiseks seinale või kiviseina ette.



Koosneb alljärgnevast:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEbox äravoolutoru ühendus

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9370007	1 tk	25 tk	130,41

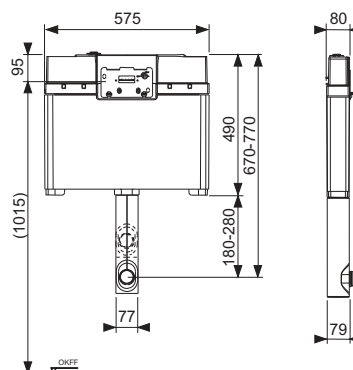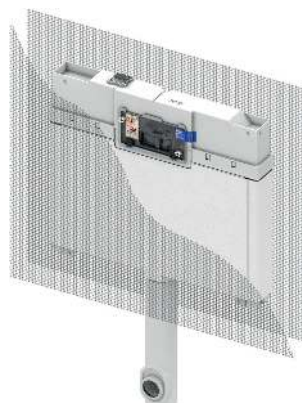

TECEbox – WC-moodulid Octa-paagiga

TECEbox, WC-moodul Octa-paagiga, 8 cm, sein-WC-poti jaoks, paigalduskõrgus 1110 mm

Seinapealse WC-poti WC-moodul, sügavus 8 cm, paigalduseks telliskiviseina sisse või kiviseina ette.

Koosneb alljärgnevast:

Octa-paak, 8 cm, eest aktiveeritav:



- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspäigina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Äravoolupõlv DN 90/90 PE-HD
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- 180 või 230 mm keraamika paigaldusvahe

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEbox mooduli jalad
- TECEprofil heliisolatsioonikomplekt
- TECEone täienduskomplekt telliskiviseinale, paakidele paigaldussügavusega kuni 8,5 cm

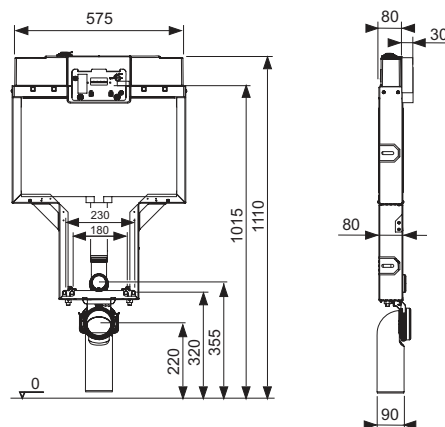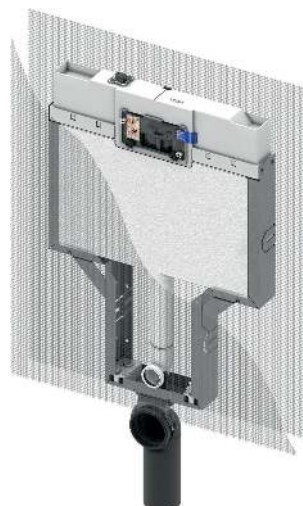

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9370008	1 tk	18 tk	183,27

TECEbox, WC-moodul Octa-paagiga, 8 cm, ühendusega lõhna eemaldamiseks, paigalduskõrgus 1110 mm

Seinapealse WC-poti WC-moodul, sügavus 8 cm, paigalduseks telliskiviseina sisse või kiviseina ette.

Koosneb alljärgnevast:

Octa-paak, 8 cm, eest aktiveeritav:

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 9,5 liitrit; eelseadistatud standardne loputussüsteem 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahtuks 4,5/6/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral väikese loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahesüsteemse loputuspaagina
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Madala müratasemega hüdrauliline täiteklapp
- Tugevdusmaterjal paigalduseks

Moodul koosneb alljärgnevast:



- Äravoolupõlv DN 90/90 PE-HD
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Ühendus DN 50 lõhna eemaldamiseks
- 180 või 230 mm keraamika paigaldusvahe

Tellige eraldi:

- Manuaalne WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- TECEone täienduskomplekt telliskiviseinale, paakidele paigaldussügavusega kuni 8,5 cm

Märkus:

Lõhna eemaldamine on võimalik kõigi tavaliste tualetikeraamikate korral. Mõningate kõrgema istumisasendi või kõrgema loputusservaga keraamikate korral jääb loputusvesi äravoolutorusse seisma, mistõttu pott täitub osaliselt või täielikult. Kehtivas tehnilises teabes on toodud ülevaade keraamikate kohta, mille korral ei ole võimalik lõhnaeemaldussüsteemi paigaldada.

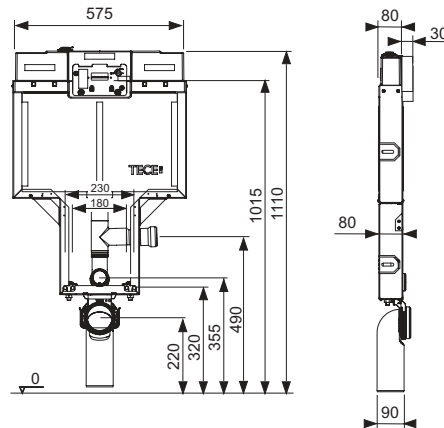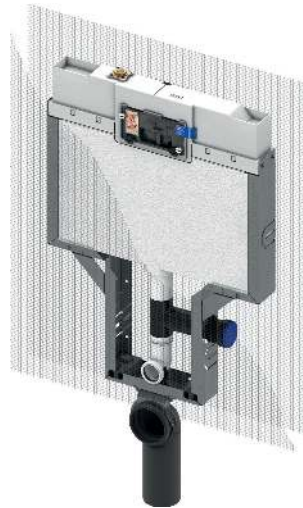

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9370041	1 tk	18 tk	220,63


TECEbox – Valamu, pissuaar

TECEbox, raam kiviseinale valamu jaoks

Hermeetiliseks kinnituseks kiviseina ette, kasutades nelja reguleeritava sügavusega seinakinnitust, paigaldussügavus 8–19 cm, keraamika paigaldusvahe 17–28 cm.

Koosneb alljärgnevast:

- Ümbritsev terasraam
- DN 40/50 ühenduspõlv, NW 30/50 kummist kraega (toimib ka tihendina), sh kaitsekork
- Kaks keermestatud varrast M 10 keraamika paigalduseks
- Kinnitusmaterjal

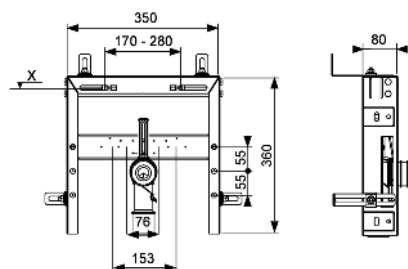

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9370033	1 tk	57,14

TECEbox, pissuaari loputusventiili korpus U 2


TECE-pissuaari ventiili U 2 paigaldamiseks kiviseina TECEfilo pissuaari elektroonikaga.

Koosneb alljärgnevast:

- Pissuaari loputusventiili korpus U 2 ja paigaldusšabloon
- Integreeritud 230 V / 12 V trafo 230 V otseühenduseks
- Ühendus IT 1/2"
- sh paigalduspõlv ja paigaldusmaterjalid

Tellige eraldi:

- TECEfilo pissuaari elektroonika (vt pissuaari loputusnupud)

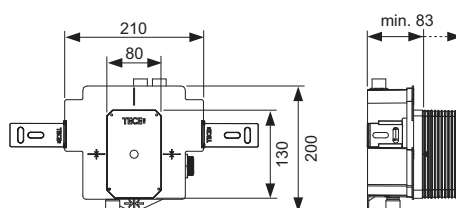

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9370040	1 tk	73,74

TECEbox, pissuaari loputusventiili korpus U 1 koos kinnitusklambriga


Pissuaari loputusventiili korpus TECE-pissuaari loputusventiili U 1 paigaldamiseks kiviseina konstruktsioonile.

Koosneb alljärgnevast:

- Ühendus 1/2" IT
- Pissuaari loputusventiili korpus U 1 sissevoolu juhtimise ja paigaldusšablooniga
- Galvaniseeritud terasest kinnitusklamber

Tellige eraldi:

- Manuaalne või elektrooniline (TECESquare, TECeloop, TECesolid, TECeplanus ning TECenow) pissuaari loputusnupp

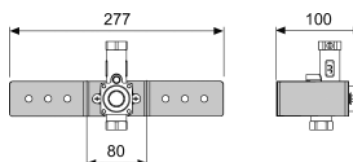

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9370021	1 tk	66,43

TECEbox, montaažijalad

TECEbox WC-mooduli paigaldusjalad.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks galvaniseeritud montaažijalga
- Paigaldusmaterjalid põrandale kinnitamiseks

Ettevaatust:

TECEbox montaažijalad ei sobi paigaldamiseks TECEprofil ega karkass-seina.



Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
9030024	1 kompl.	25,64

TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on kuni 8,5 cm


Heliisolatsiooniga komplekt kiviseinale kinnitatava veepaagi eelpaigalduseks, paigaldussügavus kuni 8,5 cm; mõeldud TECEone'i veeühenduseks.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880048	1 tk	27,10

**TECEone'i täienduskomplekt kiviseinale; sobib paakidele, mille paigaldussügavus on 13 cm**


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone'ile mõeldud kiviseinamoodulite eelpaigalduseks, paigaldussügavus 13 cm.

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaat kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880047	1 tk	27,10

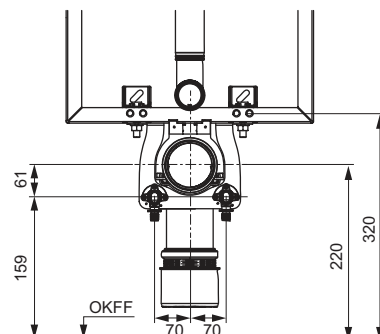

TECEbox – Lisatarvikud

TECEbox, montaažijalad WC-moodulitele Octa-paagiga, 8 cm

Terasest montaažijalad, kõrgus reguleeritav vahemikus 290–495 mm, sh paigaldusmaterjalid TECEbox WC-moodulile Octa-paagiga, 8 cm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
9030026	1 kompl.	36,95




Paigaldusšabloonisüsteem TECEbox, süvispaigalduseks kiviseina

Suurem paigaldusšabloonisüsteem kiviseinale, et valmistada see ette WC-poti loputusnupu paigaldusraami paigaldamiseks. Sobib kasutamiseks kõikide TECEbox WC-moodulitega.

Seina paksus peab olema vähemalt 30 mm!


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030029	1 tk	13,73

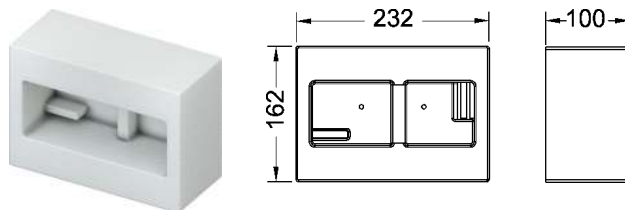

TECEbox, ühenduskomplekt pörandapealse WC-poti jaoks

Pörandapealse WC-poti ühenduskomplekt, valge, äravoolutoru tihend.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9221011	1 tk	11,40

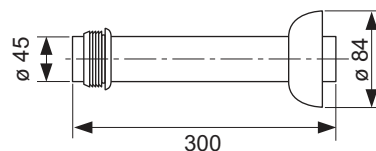

TECEprofil, pikendatud tualettühenduse komplekt 30 cm, DN 90

PE-ühenduskomplekt seinale kinnitatud WC-poti jaoks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820214	1 tk	27,38



TECEprofil 90° WC-poti ühendus – DN 90/100

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PP	9820136	1 tk	10 tk	10,36
PVC	9820137	1 tk	10 tk	10,36
PE-HD	9820316	1 tk	10 tk	12,92



TECEprofil, heliisolatsioonikomplekt WC-poti ja bidee jaoks

Heliisolatsiooniks WC-poti või bideekeraamika ja plaadikihi vahel.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9200010	1 tk	10 tk	60 tk	6,66



TECEprofil, pissuaari ühendusdetailid

Komplekt koosneb alljärgnevast:

- 1/2" ühendusdetail
- Pissuaari ühendusdetail



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820055	1 tk	9,23

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demon-
taažiks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820264	1 tk	33,74

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussü-
gavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega
klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE
loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina pu-
hul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid
aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

TECE äravooluklapp A 2

TECE standardsete paakide jaoks (paigaldussügavus 13 cm), sh klapipesa,
äravoolurõngaste komplekt ja ülekandemehhanismid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820223	1 tk	39,35

TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täitekõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37



TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaakidele paigaldussügavusega 8,5 cm Uus

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 8,5 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 32–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820394	Uus 1 tk	11,37





Sanitaarsüsteemid

TECEbase SANITAAR- MODULID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
WC-moodulid Base-paagiga	142
Lisatarvikud	144

TECEbase – WC-moodulid Base-paagiga

TECEbase, WC-moodul Base-paagiga, sh valge kahesüsteemne loputusnupp, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul ühes plokis paigalduseks seinamoodulina kiviseina ette ja metall- või puitkarkassiga seintesse.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Base-paak, eest aktiveeritav.

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kiviseina paigalduskomplekt
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Kahesüsteemne TECEbase-loputusnupp, valge

Hoiatus:


Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupu. Muud loputusnupud ega WC-poti liitmikud ei ole ühilduvad.

Tellige eraldi:

- TECEone täienduskomplekt kipsplaadi jaoks.

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugede komplekt 9041029.

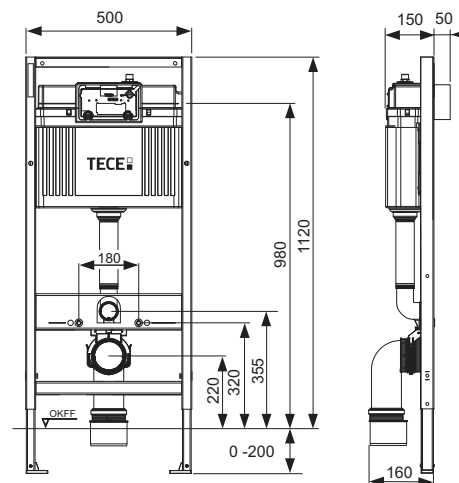

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9400000	1 tk	10 tk	60 tk	180,66

TECEbase, WC-moodul Base-paagiga, sh läikivkroom kahesüsteemne loputusnupp, müraisolatsioonikomplekt ja seinakinnitus, paigalduskõrgus 1120 mm

WC-moodul ühes plokis paigalduseks seinamoodulina kiviseina ette ja metall- või puitkarkassiga seintesse.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

Base-paak, eest aktiveeritav.

- Löögikindlast plastist turvapaak
- Paagi ühendus 1/2" väliskeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahesüsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- Katsetatud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud pinnaga
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Neli neetmutrit paigaldusvahele 180 või 230 mm
- Kiviseina paigalduskomplekt
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke
- Särav kroomitud kahesüsteemne TECEbase loputusnupp
- WC-poti müraisolatsioonikomplekt

Tellige eraldi:


- Puhastustablettide sisselaskeava
- TECEone täienduskomplekt kipsplaadi jaoks

Märkus:

Väiksema tugipinnaga tualetikeraamika kasutamise korral (kinnituspoldi keskkohta ja tugipinna alumise serva vahekaugus ei ole suurem kui 18 cm) – nt V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – tuleb paigaldada alumisse tühimikku terasest tugele komplekt 9041029.

Hoiatus:

Paigaldada saab ainult komplektis oleva TECEbase loputusnupuga. Muud loputusnupud ega WC-poti liitmikud ei ole ühilduvad.

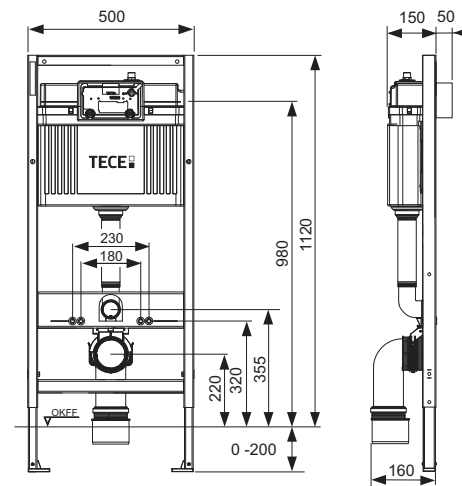

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9400006	1 tk	10 tk	60 tk	184,76

TECEprofil, mooduli kinnitus sügavuse reguleerimise ja kiirsulgemise- Uus ga

Moodulite kinnitamiseks kiviseinale ja TECEprofil profiilitorule, paigaldusvahed 150–240 mm.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks reguleeritava sügavusega mooduli kinnitust
- Paigaldusmaterjalid



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9380014	Uus	1 tk	15,50

TECEprofil, seinakinnitus

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380300	1 tk	20 tk	8,04



TECEprofil, seinakinnitus 45°

Kinnituskomplekt mooduli kinnitamiseks stabiilsele seinale 45° nurga all.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9380301	1 tk	20 tk	12,61




TECEprofil, mooduli kinnitus muudetavaks nurgaühenduseks

TECEprofil moodulite kinnitamiseks struktuurse nurga ette. Ruumisäästlik nurkpaigaldus, sh äravoolutorude, ventilatsioonitorude ja toitutorude paigaldus mooduli taha, on võimalik kõigi moodulite korral.

Koosneb alljärgnevast:

- Kaks seinakinnitust nurkpaigalduseks, muudetav põlv
- Kinnitusvahendid seina ette paigaldamiseks




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
9380003	1 kompl.	5 kompl.	16,20

TECEprofil, 90° WC-poti ühenduspõlv – DN 90/90

WC-mooduli ühendamiseks äravoolutoruga DN 90, kolm reguleeritavat sügavust.


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PE-HD	9820315	1 tk	10 tk	18,17
PP	9820134	1 tk	-	11,30



TECEprofil paindub WC-poti ühenduspõlv DN 90

Paindub äravoolupõlv DN 90, ühendusdetaili materjal PE-HD (keevitatav).

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820317	1 tk	53,85

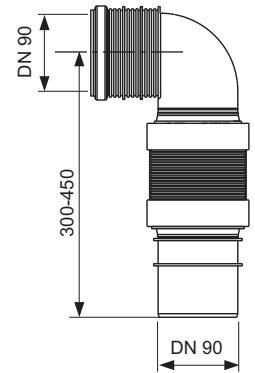**TECEprofil 90° WC-poti ühendus – DN 90/100**

WC-poti ühendus WC-mooduli ja DN 100 äravoolutoru horisontaalseks ühenduseks.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
PP	9820136	1 tk	10 tk	10,36
PVC	9820137	1 tk	10 tk	10,36
PE-HD	9820316	1 tk	10 tk	12,92

TECEone täienduskomplekt kipsseinale


Heliisolatsiooniga komplekt TECEone täienduskomplekt kipsseinale mõeldud kipsseinamoodulite eelpaigalduseks (paigaldussügavus vähemalt 15 cm).

Heliisolatsiooniga komplekt sisaldab järgnevat:

- Kinnitusplaadid kuuma ja külma vee ühenduste jaoks
- Heliisolatsioonielemendid seinakandadele
- Kinnituskruvid seinakandadele
- Kinnitusklambrid kinnitusplaatidele



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9880046	1 tk	32,77

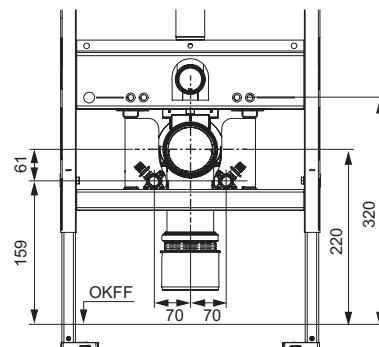

TECE puhastustablettide sisestusava


WC-poti puhastustablettide sisestamiseks TECE standardpaaki (paigaldussügavus 13 cm). Koos kõigi TECE loputusnuppudega või TECElux nuppudega klaaspaneeliga, eesmiseks paigalduseks. Sobib süvispaigalduseks. Kõiki TECE loputusnuppe saab moderniseerida.

Kiviseina puhul kasutatav, kui seina paksus on vähemalt 16 mm.

Kiviseina maksimaalne paksus: 60 mm kipsseina puhul, 75 mm kiviseina puhul.

Ettevaatust:

Kasutatavad puhastustabletid ei tohi sisaldada kloori ega muid oksüdeerivaid aineid.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9240950	1 tk	31,28

TECE äravooluklapp A 2

TECE standardsete paakide jaoks (paigaldussügavus 13 cm), sh klapipesa, äravoolurõngaste komplekt ja ülekandemehhanismid.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820223	1 tk	39,35



TECE täiteklapp F 10 universaalne

Universaalne täiteklapp kõikide TECE paakide ning peaaegu kõikide teiste tootjate standardsete varjatud ja seinale paigaldatavate paakide paigaldamiseks.

Toote andmed:

- 3/8" metallist ühenduskeere
- Voolurõhk 0,5–10 bar
- Minimaalne voolurõhk 0,5 bar
- Reguleeritav täite kõrgus
- Reguleeritav väljavoolutoru
- Madal müratase kooskõlas mürataseme rühma I nõuetega (DIN 4109)
- Kompaktne disain
- Kaasas on ka adapter ja kinnitusmutter



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9820353	1 tk	10 tk	240 tk	21,52

TECE äravoolurõngaste komplekt loputuspaaikidele paigaldussügavusega 13 cm

Standardsete paakide loputussurve kohandamiseks (paigaldussügavus 13 cm). Paigaldus äravooluklapi pesa, läbimõõt 46–28 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820337	1 tk	11,37





Profiitoru lahendused

TECEprofil SEINASISENE PROFIIL

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Põhikomponendid	150
WC-poti ühendusmoodulid	151
Valamuühendused	152
Liitmikuühendused	154
Inva-käetugede paigaldusplaadid	156
Tugiraami tarvikud	157
Tööriistad	159

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

Märkused:

Pak. 1 = miinimumtellimus tooteartikli kohta; mõnikord ei ole tehnilistel põhjustel võimalik väiksemaid koguseid tellida


Pak. 2 = euroalus moodulite jaoks

TECEprofil – Põhikomponendid

TECEprofil sektsioontoru

Profiiltoru, et luua tugiraamistik konstruktsiooniliste TECEprofil komponentide hoidmiseks; valmistatud valtsitud terasest, keevitatud ja tsingitud.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
9000000	18 m	630 m	1890 m	5,05

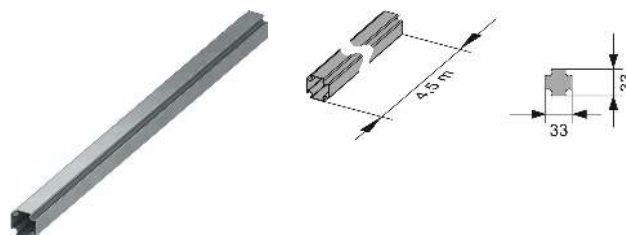

TECEprofil nurkühendus

Nurkühendus tugevaks täisnurkseks ühenduseks TECEprofil sektsioontorudega; tsinkterasest eelmonteeritud moodul; M5 kuuskantkrugi (SW 3) ja survevedru.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9010002	30 tk	240 tk	5400 tk	1,14

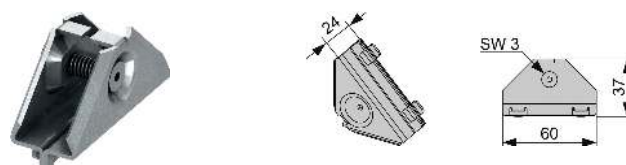


TECEprofil nurkkronstein

TECEprofil kinnitusdetail profiiltorude paigaldamiseks konstruktsioonidele. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9030002	10 tk	60 tk	240 tk	3,59

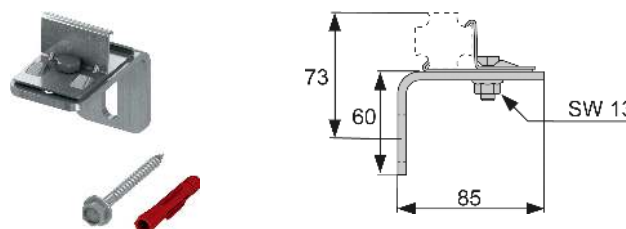


TECEprofil topeltühendus

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Tugiraami sügavustele 140–220 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9030011	5 tk	15 tk	60 tk	6,51

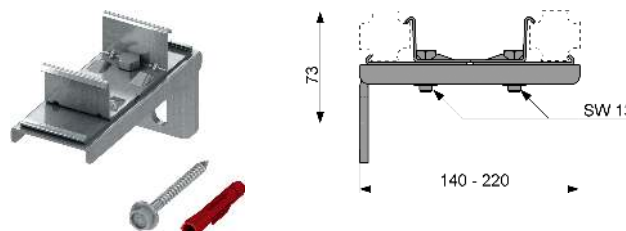


TECEprofil topeltühendus, pikk versioon

Topeltkinnitusdetail korrakahe TECEprofil sektsioontoru konstruktsioonilisele raamile kinnitamiseks. Kanali ja tugiraami sügavustele 220–300 mm. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul koos paigaldusmaterjalidega.

Valikuline: TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinile 9021019.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9030013	2 tk	10 tk	14,83

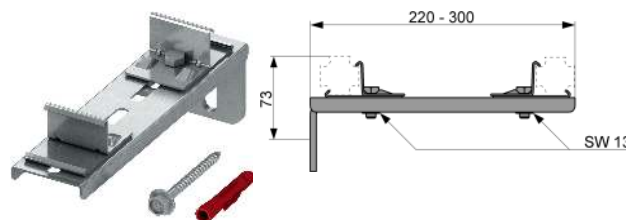

TECEprofil heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinidele

Heliisolatsiooni komplekt nurkkronsteinitele konstruktsioonilise raami juures.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9021019	50 tk	200 tk	400 tk	1,43



TECEprofil WC-poti ühenduselement Uni-paagiga

WC-poti ühendus Uni-paagile.

Koosneb alljärgnevast:

Uni-paak, eest aktiveeritav:


- Löögikindlast plastist turvapaak
- Täielikult eelmonteeritud ja tihendatud paak
- Paagi ühendus 1/2" sisekeermega
- Paagi maht 10 liitrit; eelseadistatud standardne loputusmaht 6 liitrit; igal ajal on võimalik määrata optimaalseks loputusmahuks 4,5/7,5/9 liitrit; kahe-süsteemse loputuse korral osalise loputuse maht 3 liitrit. Ülejäänud mahtu saab kasutada koheseks puhastuspesuks.
- Kondensaadi vastu isoleeritud
- TECE loputusnuppude ja WC-poti loputuskäepideme jaoks
- Olenevalt kasutatavast loputusnupust saab kasutada ühe- või kahe-süsteemse loputuspaagina
- Sertifitseeritud standardi DIN EN 14055 järgi
- Akustiline rühm 1 vastavalt standardile DIN 4109
- Madala müratasemega hüdrauline täiteklapp

Moodul koosneb alljärgnevast:

- 180 või 230 mm risttalad WC-poti kinnitamiseks
- Kaks M 12 kinnituspolti ja mutrit
- Kaks reguleeritavat tuge 0–200 mm pörandaeenditele
- WC-poti äravoolupõlv DN 90, sh PP-st valmistatud ühendusliitmik DN 90/100
- Ühendusliitmik sobib ka horisontaalpaigalduseks
- WC-poti ühenduskomplekt DN 90, sisaldab ka kaitsekorke

Palun tellida eraldi:

- WC-poti loputusnupp (vt loputusnupud)
- Puhastustablettide sisselaskeava

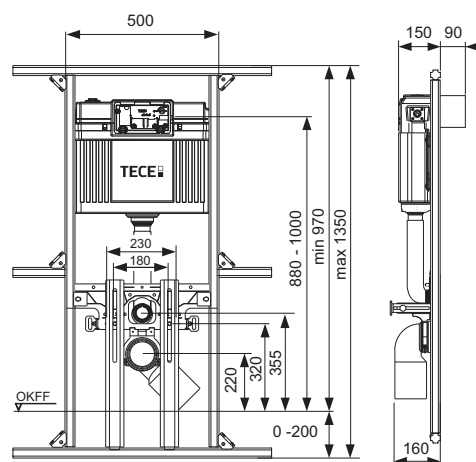

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9041006	1 tk	10 tk	60 tk	154,02

TECEprofil – Valamuühendused


TECEprofil ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, nimiläbimõõt 30/50, kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:


- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9020033	1 tk	10 tk	31,21

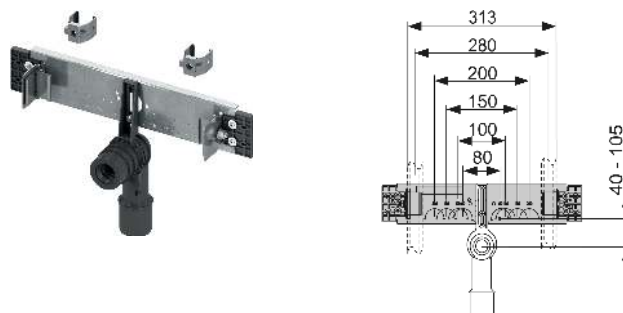

TECEprofil ühenduselement valamualusele, sh TECEflex või TECElogo seinakannad

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala, eelmonteeritud seinakannad ettevalmistatud 80 mm auguga, eelmonteeritud ühenduspõlv DN 40/50, sh kummikrae, nimiläbimõõt 30/50 (toimib ka tihendina), sh kaitsekork, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

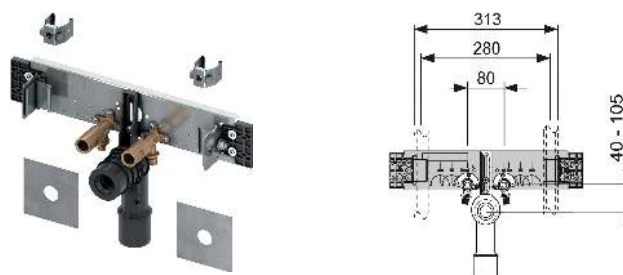


Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
TECEflex 16 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020049	1 tk	10 tk	59,67
TECElogo 20 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020050	1 tk	10 tk	66,81

TECEprofil ühenduselement valamualusele, koos peidetud haisulukuga

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud DN 50 peidetud haisulukk, NW 30, eemaldatav U-põlve vahetükk (toimib ka tihendina), sh kaitsekorgid, kinnitusmaterjal TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks, 2 x M 10 kinnituskronsteinid ja valamujalad.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Peidetud haisuluku põlv 9080001

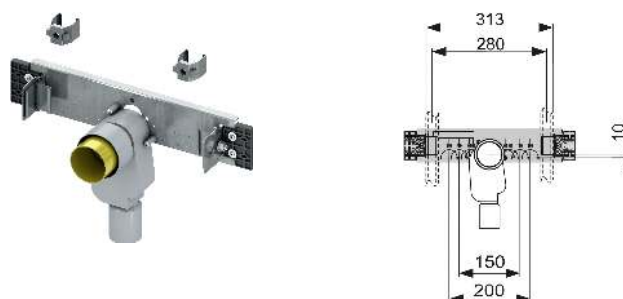

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9020034	1 tk	10 tk	60,85


TECEprofil ühenduselement valamualusele

Heliisolatsiooniga tsinkterasest risttala seinakandade monteerimiseks, sh eelmonteeritud äravoolu hoidik, paigaldamiseks C-profiiliga seintesse.

Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- WC-poti äravoolupõlv DN 50/40
- Kummist krae ND 30/50

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
440 mm	9020048	1 tk	10 tk	29,48

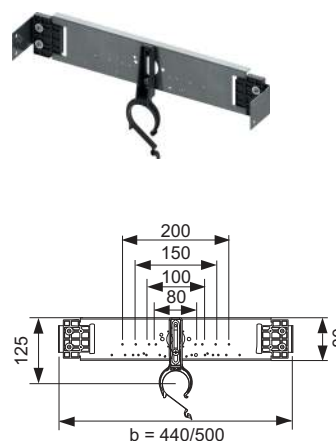


TECEprofil valamualuse tugi metallist või puidust post-tala-seintesse paigaldamiseks

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Paigaldusraam, pulberkattega
- Kaks M 10 kinnituspolti, vertikaalselt ja külgsuunas reguleeritava kaugusega
- Risttalale paigaldamise ühendus
- Ühenduspõlv DN 40/50, sh kummist krae, NW 30/50, kaitsekork


Palun tellida eraldi:

- Seinakannad TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9510003	1 tk	10 tk	46,54

TECEprofil



Technical drawing of the 1000 Series 1/2" component. The drawing includes a perspective view on the left and two cross-sectional views on the right. The perspective view shows a white, L-shaped component with a threaded section. The top cross-section shows dimensions: 200 (total width), 130 (inner width), 100 (height), 135 (total height), 68 (bottom width), 55 (bottom height), and 50 (bottom diameter). The bottom cross-section shows dimensions: 45 (width), 15-75 (height), and 4 (thickness). The side view shows dimensions: 3/4" (width), 23 (height), 20 (height), and 86 (total height).

154

TECEprofil paigaldusühendus

Üksiku kraaniühenduse TECEprofil tugiraamile kinnitamiseks.

Eelmonteeritud moodul, mis koosneb alljärgnevast:

- Seinakand TECEflex 16 x 1/2", pikk või TECE 1/2" x 1/2", pikk või TECElogo 20 universaalne ühendus x 1/2"
- Heliisolatsioon tugiraamilt
- Isekleepuv tihend paneeli ja seinakanna vahele
- Kinnitusmaterjal material TECEprofil sektsioontorule kinnitamiseks
- Märkimiskork




Version	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Ilma seinakannata	9020046	1 tk	4 tk	6,07
TECEflex 16 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020051	1 tk	4 tk	24,89
TECElogo 20 x 1/2" punane messing/sil. pronks	9020052	1 tk	4 tk	28,56

TECEprofil – Inva-käetugede paigaldusplaadid

TECEprofil paigaldusplaat lisaementidele, 200 mm x 200 mm

Paigaldusplaat lisaelementide stabiilseks kinnitamiseks, nt peeglikapp
TECEprofil tugiraamis; valmistatud veekindlast liimitud ehitusvineerist,
DIN 68705.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9042005	1 tk	10 tk	15,73



TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide moodul

Paigaldamiseks UA-profiiliga puitkarkass-seintesse või seinasisese paagina.


Täielikult eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Isetoetuv paigaldusraam, pulbervärvitud
- Veekindel mitmekordselt liimitud puitdekooriga paneel
- Paigaldusmaterjalid UA-profiiliseina paigalduseks

Tellige eraldi:

- Reguleeritava sügavusega mooduli kinnitus seinapaigalduseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
9360000	1 tk	10 tk	60 tk	107,00

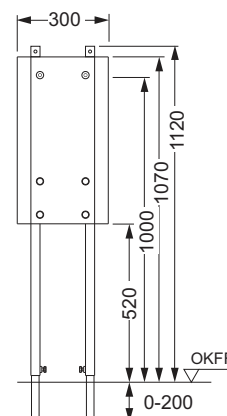


TECEprofil, inva-käetoe ja tugisüsteemide paigaldusplaat

Tugikäepidemete ja hoidesüsteemide stabiilseks kinnituseks TECEprofil tugis-
struktuuri või UA-profiiliga puitkarkass-seina.

Eelmonteeritud üksus, mis koosneb alljärgnevast:

- Kinnitusplaat kruvimiseks veekindlast vineerist TECEprofil universaalmoo-
duli külge
- Kaks mitmikklambrit kinnitamiseks TECEprofil tugistruktuuri külge

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9042003	1 tk	55,30

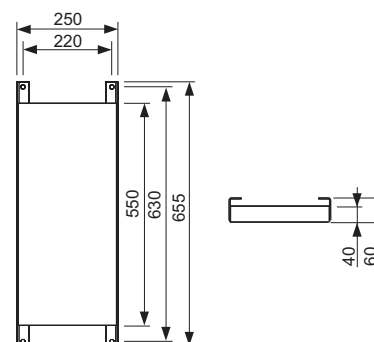


TECEprofil jalg

Uus

TECEprofil jalg tugiraamile. Võimaldab kinnitada eelmonteeritud TECEprofil seinu lae alla või põrandale.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Parem	9820461	Uus 1 tk	16,52
Vasak	9820462	Uus 1 tk	16,52



TECEprofil ühendus kuulliigendiga

Universaalne kinnitus komponentide kinnitamiseks TECEprofil tugiraamile. Kuulliigendi abil on võimalik seada mis tahes nurk ja asend.


Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9018011	2 tk	10 tk	21,42



TECEprofil universaalühendus

TECEprofil sektsioontorude mis tahes nurga all ühendamiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9018002	6 tk	30 tk	4,63




TECEprofil multiklambrid

Süsteemiväliste materjalide TECEprofil sektsioontorudele kinnitamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- M 8 mutter ja polt
- Tsinkterasest plaadid

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9010003	10 tk	30 tk	1,17



TECEprofil kinnituskronstein

Keermestatud varda hoidmiseks. Eelmonteeritud tsinkterasest moodul, keermestatud vardata.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
M 8	9040004	10 tk	30 tk	3,42
M 10	9040001	10 tk	30 tk	3,45



TECEprofil otsakork koos kummikattega sektsioontorule


Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820128	1 tk	4,59



TECEprofil – Tugiraami tarvikud

TECEprofil sektsioontoru ühendus

Kahe TECEprofil sektsioontoru vahel stabiilse telgühenduse loomiseks.




Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9010009	5 tk	50 tk	1,63

TECEprofil tugijalg vaheseintele

Eraldiseisvate TECEprofil tugiraamade toetamiseks.

Koosneb alljärgnevast:

- Tsinkterasest tugijalg
- Kinnitusmaterjal liitmike pörandale kinnitamiseks
- Kinnitusmaterjal TECEprofil tugikonstruktsioonile kinnitamiseks



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9030017	1 tk	27,52


TECEprofil tasandusjalg

Tasandusjalg ja otsakork TECEprofil torusse paigaldamiseks.

Tasandusjalg sobib kandevkonstruktsioonile, nt terasest vannide toetamiseks. Täiendav terasest vanni jalg ei ole vajalik.

Koosneb alljärgnevast:

- Tasandusjalg, et reguleerida TECEprofil sektsioontorude kõrgust
- Otsakork kummist kattega



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
9140000	4 tk	20 tk	7,85

TECE nurgaklapi võti

1/2" või 1/4" kuuskant otsikuga TECE paagi nurkventiili montaažiks/demon-
taažiks.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
9820264	1 tk	33,74

TECEprofil magnet**Uus**

Paigaldustööriist TECEprofil profiilitorustiku ehitamiseks. Võimaldab kahe sekt-
sioontoru ajutist hoidmist ilma nurkühendusi kasutamata.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
9018012	Uus	1 tk	12,25





Äravoolusüsteemid

TECEdrainprofile DUŠIPROFIIL

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Dušiprofiilid	164
Trapid	166
Lisatarvikud	168

TECEDrainprofile – Dušiprofiilid

TECEDrainprofile dušiprofiil


TECEDrainprofile sifoonidele ette nähtud dušiprofiil, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest dušiprofiil, mille saab sobivasse pikkusesse lõigata, sisemise kaldega vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks, materjal 1.4301 (304)
- Dušiprofiili saab lõigata pikkusesse ≥ 500 mm
- Profiili kate valmistatud roostevabast terasest, Push-funktsiooniga käsitsi eemaldamiseks, materjal 1.4301 (304)
- Ühendusdetailid ühenduseks TECEDrainprofile trapiga
- Haardeelemendid paigalduse lihtsustamiseks ja plaadiliimiga tugeva ühenduse tagamiseks
- Põrandatele paksusega 8–25 mm (koos liimikihiga)
- Süvispaigalduseks seinale, kui seinakatte paksus on vähemalt 10 mm (koos liimikihiga)
- Paigalduseks seinale (süvistatuna) või mis tahes kindlale kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEDrainprofile trapp

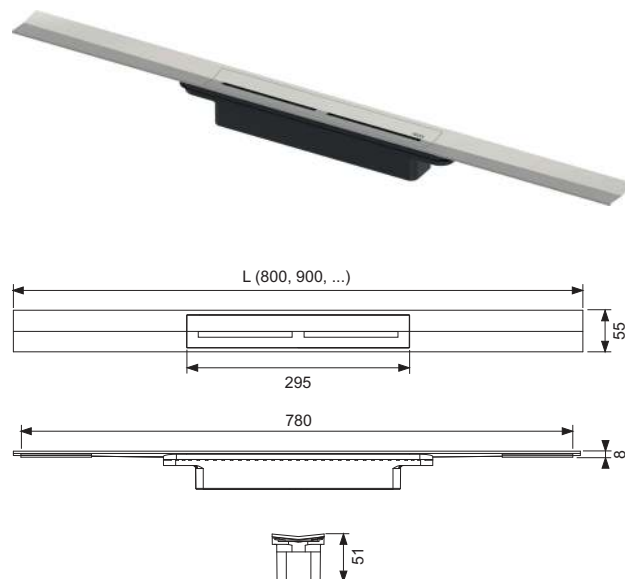

Pikkus	Laius	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
800 mm	55 mm	harjatud	670800	1 tk	170,85
800 mm	55 mm	poleeritud	670810	1 tk	214,20
900 mm	55 mm	harjatud	670900	1 tk	179,78
900 mm	55 mm	poleeritud	670910	1 tk	228,23
1000 mm	55 mm	harjatud	671000	1 tk	196,35
1000 mm	55 mm	poleeritud	671010	1 tk	253,73
1200 mm	55 mm	harjatud	671200	1 tk	229,50
1200 mm	55 mm	poleeritud	671210	1 tk	299,63

TECEdrainprofile dušiprofiil, värvilise PVD pinnaga*

Dušiprofiil dušiaravoolu jaoks, monteeritav plaatidega samas tasapinnas kogu dušiala ulatuses.


PVD viimistluste värvitoonid sobivad TECESquare II metallist WC-poti loputusnuppudega ja uusimate pakkumistega juhtivatelt tootjatelt, nende hulgas hansgrohe/AXOR kollektsioonid.

Sisaldab järgnevat:

- Dušiprofiil, mida saab sobivale pikkusele lõigata, sisemise kallakuga vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Dušiprofiili saab lühendada kuni ≥ 500 mm
- Vajutatav profiilikaas käsitsi eemaldamiseks, koormusklass K3 - koormatav kuni 300 kg
- Dušiprofiil ja profiilikaas on valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), värvilise PVD kattega
- Ühenduselemendid TECEdrainprofile trapiga ühendamiseks
- Monteerimistugi heaks nakkuvuseks plaatiliimiga
- Põrandatele alates 8–25 mm (koos liimialusega)
- Süvistatult seina sisse paigaldamiseks, seinakatete korral alates 10 mm (koos liimialusega)
- Paigaldamiseks seinale (süvistatult) või mis tahes kaugusele seinast

Palun tellige eraldi:

- TECEdrainprofile trapp

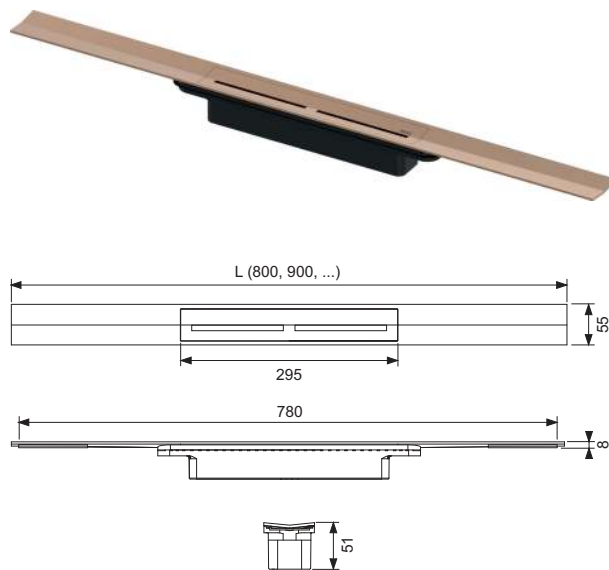

Pikkus	Laius	Värv	Sobib järgnevale:	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
800 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	670801	1 tk	325,38
800 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	670811	1 tk	406,98
800 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670802	1 tk	325,38
800 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670812	1 tk	406,98
800 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670803	1 tk	325,38
800 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670813	1 tk	406,98
900 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	670901	1 tk	341,70
900 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	670911	1 tk	432,48
900 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670902	1 tk	341,70
900 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	670912	1 tk	432,48
900 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670903	1 tk	341,70
900 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	670913	1 tk	432,48
1000 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	671001	1 tk	374,34
1000 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	671011	1 tk	481,44
1000 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671002	1 tk	374,34
1000 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671012	1 tk	481,44
1000 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671003	1 tk	374,34
1000 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671013	1 tk	481,44
1200 mm	55 mm	Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	hansgrohe / AXOR	671201	1 tk	436,56
1200 mm	55 mm	Polished Black Chrome / Poleeritud must kroom	hansgrohe / AXOR	671211	1 tk	570,18
1200 mm	55 mm	Brushed Gold Optic / Harjatud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671202	1 tk	436,56
1200 mm	55 mm	Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	hansgrohe / AXOR	671212	1 tk	570,18
1200 mm	55 mm	Brushed Red Gold / Harjatud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671203	1 tk	436,56
1200 mm	55 mm	Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	hansgrohe / AXOR	671213	1 tk	570,18

TECEdrainprofile – Trapid

TECEdrainprofile trapp, "flat", DN 40 ühendus küljelt*

Trapp TECEdrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile, ühenduseks


DN 40 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega Seal Systemi tihenduslint, standardile DIN 18534 vastava ühenduse loomiseks komposiitihendiga.

- Min. Paigalduskõrgus 65 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,48/\geq 0,56$ l/s (vastavalt standardile EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 30 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal System
- Sobib eelmonteeritud heliisolatsiooniribadele
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEdrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
673001	1 tk	128,78

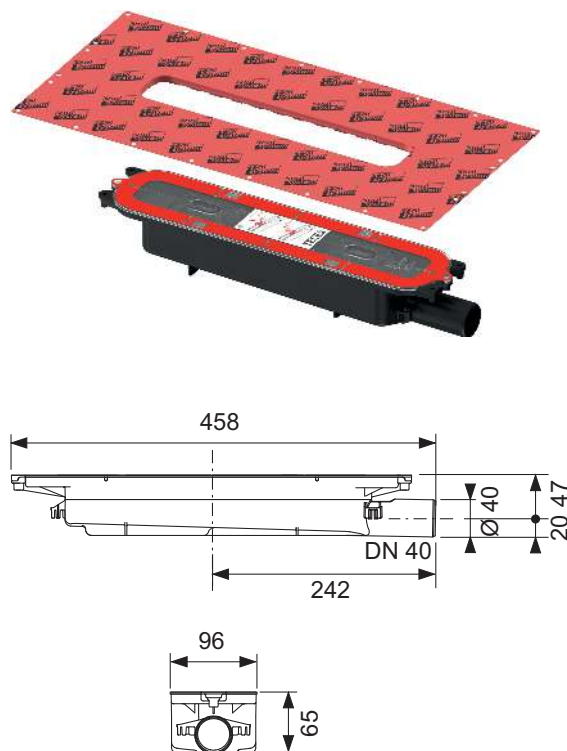

TECEDrainprofile trapp "standard", DN 50 ühendus küljelt*


Trapp TECEDrainprofile dušiprofiilile, paigalduseks tasanduskihile, ühenduseks DN 50 äravoolutoruga. Tehases paigaldatud klõpskinnitusega Seal Systemi tihenduslint, standardile DIN 18534 vastava ühenduse loomiseks komposiitühendusega.

- Min. Paigalduskõrgus 95 mm (trapi alumisest servast tasanduskihi ülemise servani)
- Äravooluhulk $\geq 0,6/\geq 0,8$ l/s (vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase profiili katte kohal on 10/20 mm)
- Veetaseme kõrgus 50 mm
- Eemaldatav haisulukk
- Integreeritud tasanduskihi ankur
- Tehases paigaldatud klõpskinnitusega tihenduslint koos Seal Systemiga
- Sobib eelmonteeritud heliisolatsiooniribadele
- Kaitsekate
- Libistatav/teisaldatav tihend ühenduse loomiseks TECEDrainprofile dušiprofiiliga ja ehituslike ebatäpsuste kompenseerimiseks

Palun tellige eraldi:

- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
673002	1 tk	128,78

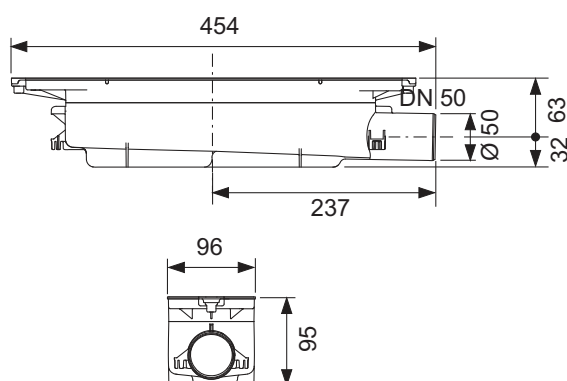


TECEDrainprofile – Lisatarvikud

TECEDrainprofile monteerimisjalad

Monteerimisjalad TECEDrainprofile ülimaldala ja standardsele sifoonile. Lihtsustab sifooni reguleerimist monteerimise ajal. Reguleerimise kõrgus ülimaldala sifoonile 65–164 mm, standardsele sifoonile 95–194 mm.

Sisaldab:

- 3 monteerimisjalga koos heliisolatsiooni korkidega

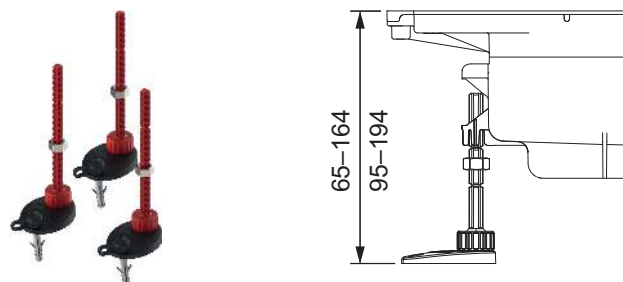

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
674000	1 kompl.	50 kompl.	12,75

TECEDrainprofile seinale ja põrandale paigaldamise montaažikinnitus **Uus**

Montaažikinnitus trappide "flat" või "standard" tarvis, seinale või põrandale paigaldamiseks. Lihtsaks kõrguse reguleerimiseks ja paigutamiseks korpuse paigaldamisel.

- Montaažikinnitust saab lahti monteerida ja uuesti kasutada, kui seda kasutatakse seinakoostuks.
- Reguleeritavad seinaintervallid 0 kuni 97/145 mm (seina ülaserast trapi esiküljeni/keskkohani)
- Põrandale paigaldamisel on kõrgus reguleeritav vahemikus 95–185 mm (jalgade alaservast trapi ülaservani või betooni ülaservani)



Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
674001	Uus	1 tk	18 tk	15,93

TECEDrainprofile karvatõke **Uus**

Roostevaba terasest karvatõke TECEDrainprofile dušiprofiilide jaoks. Vajutusfunktsiooniga lihtsaks eemaldamiseks. Komplektis kaks karvatõket ühe dušiprofiili jaoks.



Tootekood		Pak. 1	EUR/kompl.
674002	Uus	1 kompl.	26,32

Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil dušide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögimüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660001	1 tk	16 tk	33,17

Drainbase heliisolatsioonimatt (rull) TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkususumine surve 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	EUR/m
660002	8 m	21,46



Äravoolusüsteemid

TECEdrainline DUŠIRENNID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Duširenn, sirge	174
Disainrestid, sirged	178
Nurgarenn	182
Disainvõred nurgarennile	183
Duširenn looduslikule kivipõrandale	184
Trapid	185
Lisatarvikud	187

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEdrainline-Evo duširenn*

Uus

Sirge roostevaba terasest duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEdrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduse kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklaamid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskded ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 111 mm




Nähtav laius pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"
- 149 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataseta puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SST) I kuni III

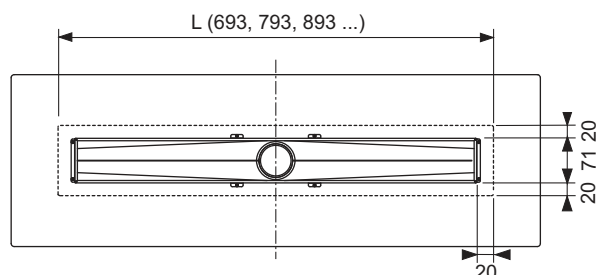

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600702	Uus	1 tk	49 tk	163,20
800 mm	793 mm	751 mm	600802	Uus	1 tk	49 tk	169,32
900 mm	893 mm	851 mm	600902	Uus	1 tk	49 tk	177,48
1000 mm	993 mm	951 mm	601002	Uus	1 tk	49 tk	183,60
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601202	Uus	1 tk	49 tk	196,86

TECEDrainline-Evo duširenn seinäärikuga*

Uus

Sirge roostevaba terasest seinäärikuga duširenn koos eelpaigaldatud Seal System tihendiga paigaldamiseks betooni, et luua DIN 18534 nõuetele vastav ühendus TECEDrainline duširenni komposiitihendiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Anti-kapillaar äär, et vältida vee tungimist plaatide alla kapillaaride kaudu
- Tagasivooluvastane sekundaarne kanalisatsioon valmistatud klaaskiuga armeeritud plastikust
- Tehases eelpaigaldatud Seal System tihend paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskse ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend
- Valikuline lisaäravool

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 693, 793, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 111 mm

Nähtav laius pärast paigaldust = 84,5 mm




Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 68 mm trapp, "vertical"
- 70 mm trapp, "extra-flat"
- 96 mm trapp, "flat"
- 121 mm trapp, "standard"

Tähelepanu: Ei ühildu "max" sifooniga.

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetemega (SSt) I kuni III

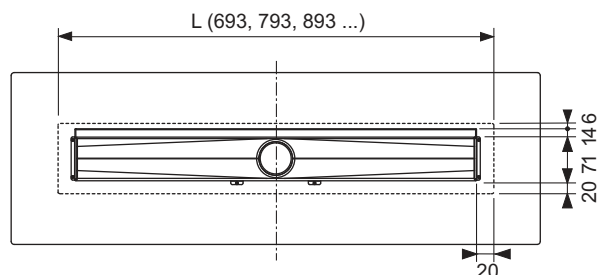

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	693 mm	651 mm	600703	Uus	1 tk	49 tk	175,44
800 mm	793 mm	751 mm	600803	Uus	1 tk	49 tk	181,56
900 mm	893 mm	851 mm	600903	Uus	1 tk	49 tk	189,72
1000 mm	993 mm	951 mm	601003	Uus	1 tk	49 tk	195,84
1200 mm	1193 mm	1151 mm	601203	Uus	1 tk	49 tk	211,14

TECEDrainline duširenn, sirge, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

Sirge renni korpus paigalduseks betooni, äärikuga ja Seal System hüdroisolatsioonilindiga, et luua eraldi katsetatav ühendus TECEDrainline'i duširenni ja komposiitihendi vahele.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskse ühendusdetailid äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 150 mm



Nähtav laius pärast paigaldust = 71 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellige eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Trapp
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SS) I kuni III

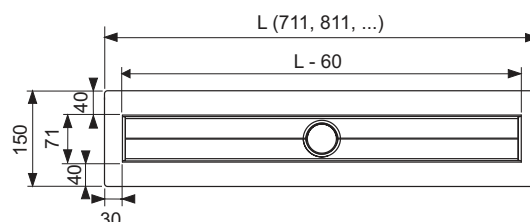

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600700	1 tk	40 tk	147,71
800 mm	811 mm	751 mm	600800	1 tk	40 tk	154,04
900 mm	911 mm	851 mm	600900	1 tk	40 tk	160,64
1000 mm	1011 mm	951 mm	601000	1 tk	40 tk	167,25
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601200	1 tk	20 tk	180,18
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601500	1 tk	20 tk	199,73

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEdrainline sirge duširenn, seinääärikuga ja Seal System hüdroisoleerisoonilindiga*

TECEdrainline sirge duširenn vertikaalse äärikuga paigalduseks sein vastu, koos Seal System hüdroisoleerisoonilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisoleerisoonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihend

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 711, 811, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 651, 751, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 124 mm

Nähtav laius pärast paigaldust = 69 mm




Paigalduskõrgus valmis põranda ülaservani (sõltuvalt sifoonist):

- 67 mm sifoon "vertical"
- 68,5 mm sifoon "extra-flat"
- 95 mm sifoon "flat"
- 120 mm sifoon "standard"

Ettevaatust: Ei ühildu sifooniga "max"!

Palun tellida eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Sifoon
- Montaažijalad (valikuline)
- Heliisoleerisoonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasetematega (SSt) I kuni III

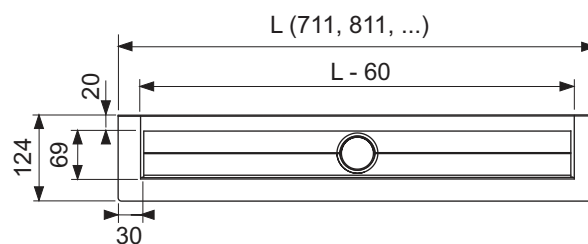

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	711 mm	651 mm	600701	1 tk	32 tk	156,57
800 mm	811 mm	751 mm	600801	1 tk	32 tk	163,28
900 mm	911 mm	851 mm	600901	1 tk	32 tk	171,90
1000 mm	1011 mm	951 mm	601001	1 tk	32 tk	178,96
1200 mm	1211 mm	1151 mm	601201	1 tk	16 tk	191,00
1500 mm	1511 mm	1451 mm	601501	1 tk	16 tk	211,71

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada.

Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline – Disainrestid, sirged

TECEDrainline plaaditav renn "plate II", duširennile, sirge

Plaaditav renn TECEDrainline duširennile, paigalduseks renni korpusesse, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600772	1 tk	91,86
800 mm	poleeritud	600872	1 tk	104,24
900 mm	poleeritud	600972	1 tk	116,47
1000 mm	poleeritud	601072	1 tk	129,17
1200 mm	poleeritud	601272	1 tk	153,64
1500 mm	poleeritud	601572	1 tk	190,35



Disain „Plate II“



TECEDrainline plaaditav renn "plate", sirgele duširennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades näiteks silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.



Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600770	1 tk	68,16
800 mm	poleeritud	600870	1 tk	77,20
900 mm	poleeritud	600970	1 tk	86,27
1000 mm	poleeritud	601070	1 tk	95,69
1200 mm	poleeritud	601270	1 tk	113,80
1500 mm	poleeritud	601570	1 tk	141,00



Disain "plate"



TECEDrainline klaaskate sirgele duširennile

TECEDrainline klaaspinnaga disainvõre duširennile, valmistatud roostevabast terasest. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg, kolm erinevat värvilahendust.


Märkus:

Eripikkuste tootmine pole võimalik!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	Roheline klaas	600790	1 tk	193,11
700 mm	Valge klaas	600791	1 tk	197,52
700 mm	Must klaas	600792	1 tk	192,54
800 mm	Roheline klaas	600890	1 tk	215,02
800 mm	Valge klaas	600891	1 tk	220,35
800 mm	Must klaas	600892	1 tk	214,76
900 mm	Roheline klaas	600990	1 tk	224,90
900 mm	Valge klaas	600991	1 tk	231,16
900 mm	Must klaas	600992	1 tk	225,38
1000 mm	Roheline klaas	601090	1 tk	259,23
1000 mm	Valge klaas	601091	1 tk	261,28
1000 mm	Must klaas	601092	1 tk	255,68
1200 mm	Roheline klaas	601290	1 tk	295,96
1200 mm	Valge klaas	601291	1 tk	301,36
1200 mm	Must klaas	601292	1 tk	292,06
1500 mm	Roheline klaas	601590	1 tk	369,77
1500 mm	Valge klaas	601591	1 tk	375,35
1500 mm	Must klaas	601592	1 tk	364,77



Disain "glass"

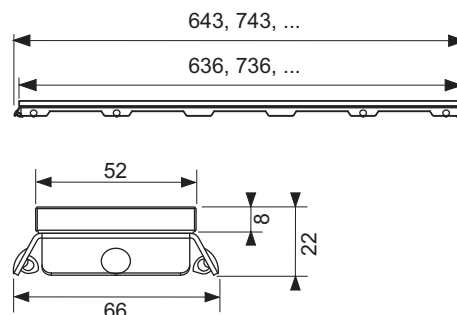
**TECEDrainline disainvõre "steel II", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile**

TECEDrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600782	1 tk	91,17
800 mm	poleeritud	600882	1 tk	105,67
900 mm	poleeritud	600982	1 tk	108,61
1000 mm	poleeritud	601082	1 tk	129,16
1200 mm	poleeritud	601282	1 tk	146,77
1500 mm	poleeritud	601582	1 tk	184,93



Disain "steel II"

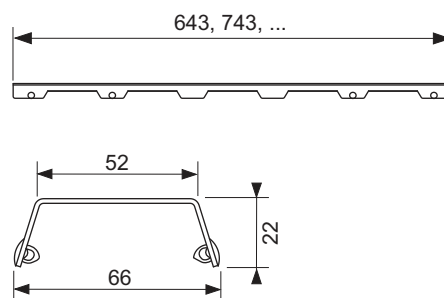

TECEDrainline – Disainrestid, sirged


TECEDrainline disainvõre "basic", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600710	1 tk	54,93
800 mm	poleeritud	600810	1 tk	61,76
900 mm	poleeritud	600910	1 tk	69,49
1000 mm	poleeritud	601010	1 tk	76,55
1200 mm	poleeritud	601210	1 tk	90,98
1500 mm	poleeritud	601510	1 tk	113,14



Disain "basic"

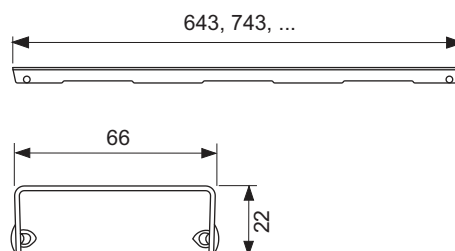


TECEDrainline disainvõre "lines", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600720	Lõpumüük	1 tk	82,26
800 mm	poleeritud	600820	Lõpumüük	1 tk	93,00
900 mm	poleeritud	600920	Lõpumüük	1 tk	104,07
1000 mm	poleeritud	601020	Lõpumüük	1 tk	114,81
1200 mm	poleeritud	601220	Lõpumüük	1 tk	136,64
1500 mm	poleeritud	601520	Lõpumüük	1 tk	169,53



Disain "lines"

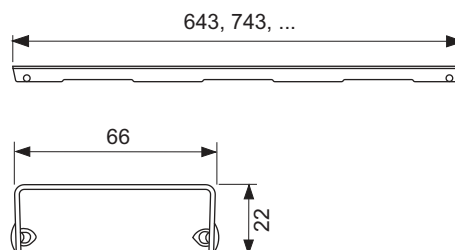


TECEDrainline disainvõre "drops", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600730	1 tk	82,26
800 mm	poleeritud	600830	1 tk	93,00
900 mm	poleeritud	600930	1 tk	104,07
1000 mm	poleeritud	601030	1 tk	114,81
1200 mm	poleeritud	601230	1 tk	136,64
1500 mm	poleeritud	601530	1 tk	169,53



Disain "drops"

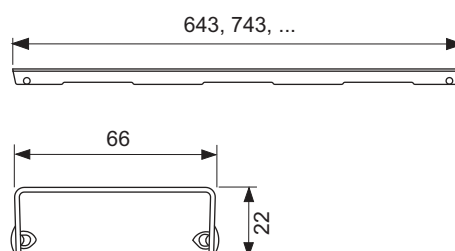


TECEdrainline disainvõre "royal", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile

TECEdrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600740	Lõpumüük	1 tk	109,77
800 mm	poleeritud	600840	Lõpumüük	1 tk	124,22
900 mm	poleeritud	600940	Lõpumüük	1 tk	138,66
1000 mm	poleeritud	601040	Lõpumüük	1 tk	153,42
1200 mm	poleeritud	601240	Lõpumüük	1 tk	182,64
1500 mm	poleeritud	601540	Lõpumüük	1 tk	226,27



Disain "royal"

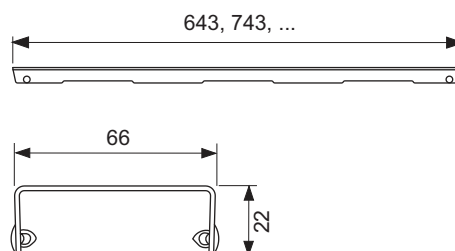**TECEdrainline disainvõre "quadratum", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile**


TECEdrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud roostevabast terasest/harjatud roostevabast terasest, koormusklass K3 – katsekoormus 300 kg.

Maksimaalne libisemiskindlus märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, klass C vastavalt standardile DIN 51097 (harjatud pindade puhul).

Nimipikkus	Pind	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600750		1 tk	109,77
800 mm	poleeritud	600850		1 tk	124,22
900 mm	poleeritud	600950		1 tk	138,66
1000 mm	poleeritud	601050		1 tk	153,42
1200 mm	poleeritud	601250		1 tk	182,64
1500 mm	poleeritud	601550		1 tk	226,27



Disain "quadratum"

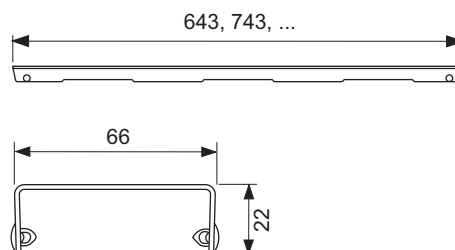
**TECEdrainline disainvõre "organic", poleeritud või harjatud roostevabast terasest, sirgele duširennile**

TECEdrainline disainvõre duširennile (sirge), valmistatud poleeritud või harjatud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg.

Nimipikkus	Pind	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
700 mm	poleeritud	600760		1 tk	82,26
800 mm	poleeritud	600860		1 tk	93,00
900 mm	poleeritud	600960		1 tk	104,07
1000 mm	poleeritud	601060		1 tk	114,81
1200 mm	poleeritud	601260		1 tk	136,64
1500 mm	poleeritud	601560		1 tk	169,53



Disain "organic"

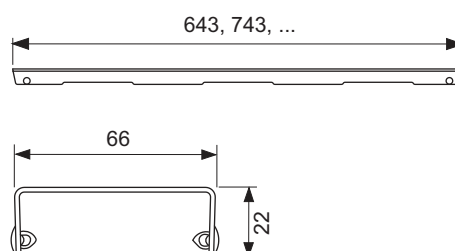

TECEdrainline nurgarenn, Seal System hüdroisolatsioonilindiga*

TECEdrainline 90° nurgaga duširenn horisontaalse äärikuga ja Seal System hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisolatsioonilint paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitihendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Kaks ühendusdetaili äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Tihendid

Pikkus viimistlemata olekus koos äärikuga = 946 x 946, 1046 x 1046, ... mm

Nähtav pikkus pärast paigaldust = 878 x 878, 978 x 978, ... mm

Laius viimistlemata olekus koos äärikuga = 156 mm



Nähtav laius pärast paigaldust = 76 mm

Paigalduskõrgus viimistletud põranda ülemise serva suhtes (sõltuvalt trapist):

- 67 mm trapp, "vertical"
- 68,5 mm trapp, "extra-flat"
- 95 mm trapp, "flat"
- 120 mm trapp, "standard"
- 148 mm trapp, "max"

Palun tellida eraldi:

- Disainvõre või plaaditav renn
- Kaks trapi komplekti
- Kaks montaažijalgade komplekti (valikuline)
- Heliisolatsioonimatt Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus mürataset puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

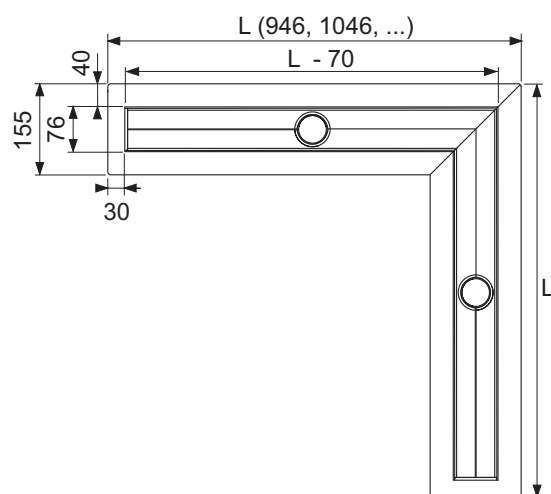

Nimipikkus	Kogupikkus L	Nähtavad mõõtmed pärast paigaldust: L - 70 mm	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
900 x 900 mm	946 x 946 mm	878 x 878 mm	610900**	1 tk	9 tk	323,31
1000 x 1000 mm	1046 x 1046 mm	978 x 978 mm	611000**	1 tk	9 tk	336,50
1200 x 1200 mm	1246 x 1246 mm	1178 x 1178 mm	611200**	1 tk	9 tk	363,16

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline plaaditav renn "plate", 90° nurgaga rennile

TECEDrainline plaaditav võre duširennile, valmistatud roostevabast terasest, poleeritud nähtavate servadega. Koormusklassi K3 põhjal maksimaalne katsekoormus 300 kg. Klient saab plaadid kinnitada elastse liimiga, kasutades nt. silikooni- või epoksüvaigupõhist liimi.

Ettevaatust:

Kontrollige, kas liim sobib kasutamiseks koos vastavate plaatidega!

Disain "plate", kahes osas.

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
900 x 900 mm	poleeritud	610970*	1 tk	210,50
1000 x 1000 mm	poleeritud	611070*	1 tk	243,48
1200 x 1200 mm	poleeritud	611270*	1 tk	276,63



Disain "plate"

TECEDrainline disainvõre "steel II", poleeritud roostevabast terasest, 90° nurgaga duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, 90° nurgaga versioon, valmistatud poleeritud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg, kahes osas.

Tellimisel saadaval harjatud võred!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
900 x 900 mm	poleeritud	610982*	1 tk	253,92
1000 x 1000 mm	poleeritud	611082*	1 tk	278,86
1200 x 1200 mm	poleeritud	611282*	1 tk	296,48



Disain "steel II"

TECEDrainline disainvõre "basic", poleeritud roostevabast terasest, 90° nurgaga duširennile

TECEDrainline disainvõre duširennile, 90° nurgaga versioon, valmistatud poleeritud roostevabast terasest, koormustaluvus vastavalt koormusklassile K3 – katsekoormus 300 kg, kahes osas.

Tellimisel saadaval harjatud võred!

Nimipikkus	Pind	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
900 x 900 mm	poleeritud	610910*	1 tk	135,29
1000 x 1000 mm	poleeritud	611010*	1 tk	149,40
1200 x 1200 mm	poleeritud	611210*	1 tk	177,93



Disain "basic"

TECEdrainline – Duširenn looduslikule kivipõrandale

TECEdrainline sirge duširenn looduskivile, Seal System hüdroisoleerimisilindiga*

TECEdrainline sirge duširenn, suurte plaatide/looduskivi paigaldamiseks tasanduskihti, koos Seal System hüdroisoleerimisilindiga.

Sisaldab järgnevat:

- Renni korpus koos poleeritud roostevabast terasest äärikuga, materjal 1.4301 (304)
- Seal System hüdroisoleerimisilind paigalduseks kliendi poolt vedelasse või ribakomposiitühendisse
- Ühendusklambrid betooni ankurdamiseks ja valikuliste montaažijalgade kinnitamiseks
- Keskne ühendusdetail äravoolu tarbeks
- Sisemine kallak vee äravoolu parandamiseks ja isepuhastumise tagamiseks
- Võre, valmistatud roostevabast terasest – materjal 1.4301 (304) – renni korpusesse paigaldamiseks
- Tihendid

Minimaalne paigalduskõrgus (ilma katteta) renni ülaservani:




- 52 mm trapp, "vertical"
- 61,5 mm trapp, "extra-flat"
- 87 mm trapp, "flat"
- 112 mm trapp, "standard"
- 140 mm trapp, "max"

Katte lõike pikkus x laius: (L - 87 mm) x 68 mm
 ümbritseva trapiava laius: 6–8 mm
 (vt joonist paremal)

Palun tellida eraldi:

- Trapp
- Paigaldusjalad (valikuline)
- Heliisoleerimisilind Drainbase (valikuline), et tagada paigaldise vastavus müratasest puudutavatele nõuetele kooskõlas standardites DIN 4109 ja VDI 4100 sätestatud müratasemetega (SSt) I kuni III

Märkus: Disainvõret "steel II" saab kasutada kohandatud võrena; kõik muud disainkatted (plaaditav renn, klaaskatted, disainvõred) on sobimatud!

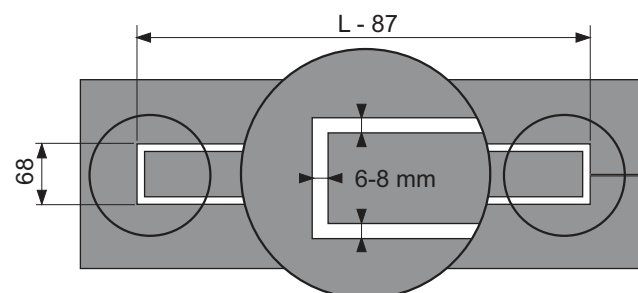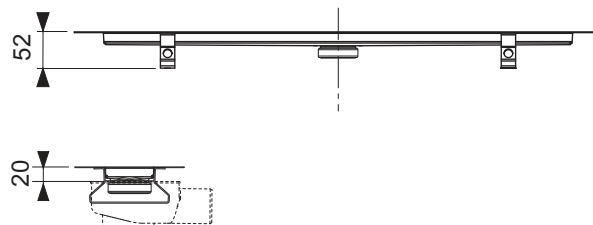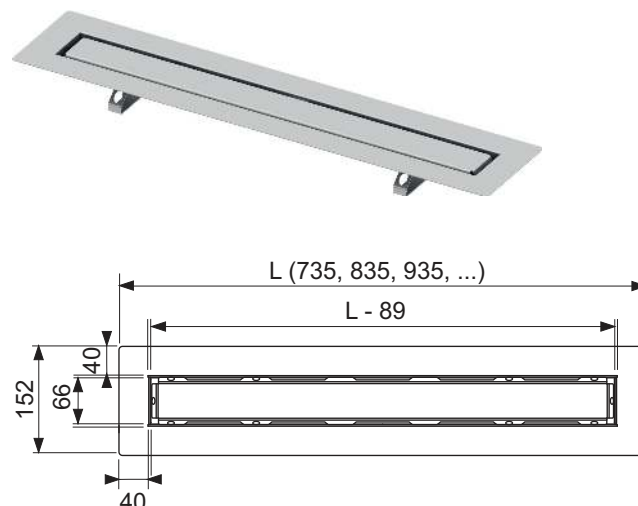

Nimipikkus	Kogupikkus L	Võre pikkus L - 89	Nähtava osa pikkus L - 87	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
700 mm	735 mm	646 mm	648 mm	650700	1 tk	40 tk	311,88
800 mm	835 mm	746 mm	748 mm	650800	1 tk	40 tk	335,05
900 mm	935 mm	846 mm	848 mm	650900	1 tk	40 tk	358,22
1000 mm	1035 mm	946 mm	948 mm	651000	1 tk	40 tk	381,48
1200 mm	1235 mm	1146 mm	1148 mm	651200	1 tk	20 tk	427,69
1500 mm	1535 mm	1446 mm	1448 mm	651500**	1 tk	20 tk	497,73

Kohandatud pikkused, eksklusiivsed disainilahendused

Meil on rõõm pakkuda kohandatud pikkuseid ja disainilahendusi, mis sobivad teie spetsifikatsioonidega. Vastava tellimisblanketi saate alla laadida meie veebilehelt või meie toodete andmebaasist. Teatame maksumuse pärast seda, kui olete päringu esitanud. Tarneaeg on umbes neli kuni kuus nädalat pärast kõikide üksikasjade täpsustamist ja tellimuse kinnitamist. Kohandatud pikkuse ja viimistlusega toodete tellimust ei saa pärast tellimuse kinnitamist tühistada ning neid tooteid ei saa tagastada. Maksimaalne tellitav pikkus 1500 mm.

TECEDrainline "extra-flat", DN 40 horisontaalne trapp

TECEDrainline eriti madal sifoon duširennile, horisontaalne DN 40 äravool, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaservani = 68,5 mm
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 30 mm


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 0,5/0,6 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,5/0,6 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 0,5/0,6 l/s

Ettevaatust:

Madala paigalduskõrguse tõttu ei ole sifooni alas võimalik saavutada piisavat betoonkatet. Seepärast kasutage ainult suuri plaate ja armatuuri, et vältida pragusid.

Ei sobi ratastoolidele!

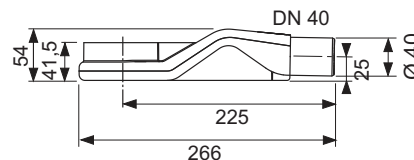

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650004	1 tk	320 tk	16,30


TECEDrainline "flat", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, renni korpusele paigaldamiseks, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaservani = 95 mm
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 25 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10 mm/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 0,8/0,8 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s

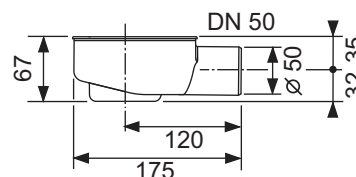

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650000	1 tk	270 tk	16,30


TECEDrainline "standard", DN 50 horisontaalne trapp

TECEDrainline sifoon duširennile, renni korpusele paigaldamiseks, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaservani = 120 mm
- Vesiluku kõrgus = 50 mm, vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 0,8/0,9 l/s
- Disainvõre "steel II": 0,7/0,8 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 0,7/0,8 l/s



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650001	1 tk	210 tk	16,30

TECEDrainline – Trapid

TECEDrainline "max", DN 70 horisontaalne trapp


TECEDrainline sifoon duširennile, renni korpusele paigaldamiseks, 360° pööratav, horisontaalpaigalduseks DN 70 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Paigalduskõrgus sifooni alaservast duširenni ülaservani = 148 mm
- Vesiluku kõrgus = 60 mm, vastavalt standardile DIN EN 1253 > 50 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10 mm/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 1,2/1,4 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,2/1,3 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 1,1/1,2 l/s

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650002	1 tk	75 tk	29,34

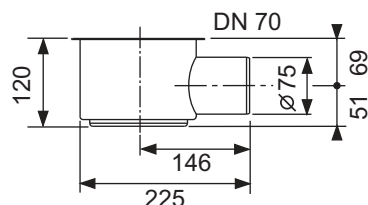

TECEDrainline "vertical", DN 50 trapp


TECEDrainline vertikaalne sifoon duširennile, trappi saab 360° pöörata, vertikaalseks ühenduseks DN 50 äravoolutoruga, eemaldatava vesilukuga.

- Minimaalne paigalduskõrgus renni ülaservast jaluse alaservani = 67 mm
- Vesiluku kõrgus = 50 mm, vastavalt standardile DIN EN 1253
- Vajalik ava = 130 mm

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, 10/20 mm kogunemiskõrgusega võre kohal:

- Disainvõre "basic": 1,3/1,3 l/s
- Disainvõre "steel II": 1,3/1,3 l/s
- Plaaditav renn "plate"/"plate II": 1,2/1,2 l/s

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
650003	1 tk	175 tk	22,82

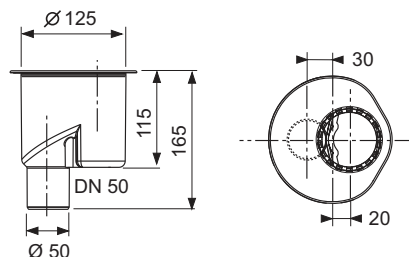


TECEdrainline paigaldusjalad

Paigaldusjalad, mida on lihtne reguleerida ja fikseerida duširenni paigalduse ajal.

Sisaldab järgnevat:

- 4 x montaažijalat, sh helikindel kork ja paigaldusmaterjal

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
94-142 mm	660003	1 kompl.	45 kompl.	10,11
139-187 mm	660004	1 kompl.	30 kompl.	10,76

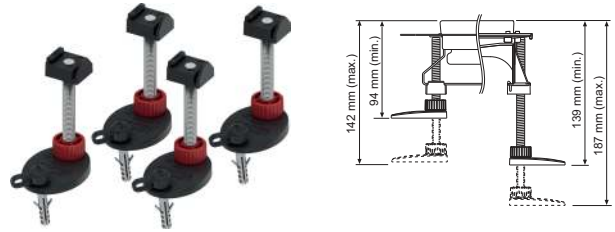**TECEdrainline tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50**

Tulekaitse komplekt vertikaalseks paigalduseks TECEdrainline DN 50 sifooni-le, et luua tulepüsiv eraldus lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN 13501, tulekindluse klass EI 120, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437).

Komplekti kuulub alljärgnev.

- Tulekaitse muhv, 2 ristpeitkrui, tähistussilt, 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile DIN EN 1451
- Nõutav puurava: $\varnothing$ 130 mm ($\varnothing$ min = 129 mm, $\varnothing$ maks = 133 mm)
- Rakendusala: Massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm
- Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.
- Ühildub kõigi TECEdrainline rennide ja katetega.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660006	1 tk	50 tk	135,01

TECE karvatõke


Karvatõke, valmistatud roostevabast terasest, rennikorpuse paigaldamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660005	1 tk	10 tk	6,52

**TECEdrainline membraaniga kuivlukk trappidele**

Plastist sisemise membraaniga kuivlukk, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest (vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku).

Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Trapile "extra-flat"	24 mm	660015	1 tk	150 tk	7,16
Trapile "flat"	45 mm	660016	1 tk	100 tk	7,16
Trapile "max" ja "vertical"	94 mm	660017	1 tk	100 tk	7,16
Trapile "standard"	74 mm	660018	1 tk	100 tk	7,16



Seal System hüdroisolatsioonilint TECEDrainline jaoks*

Iseliimuv butüül-tihendusteip koos matiga, et tihendada TECEDrainline duširenne. Kliendi poolseks vahetuks kleepimiseks duširenni roostevabast terasest äärikule. Matt vedelale või ribakujulisele komposiittihendile paigaldamiseks.

Rulli laius: 100 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m
660019	3,9 m	31,2 m	34,69

Drainbase heliisolatsioonimatt TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil dušside alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660001	1 tk	16 tk	33,17

Drainbase heliisolatsioonimatt (rull) TECEDrainprofile, TECEDrainline ja TECEDrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil dušside alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	EUR/m
660002	8 m	21,46

Äravoolusüsteemid

TECEdrainpoint S TRAPID

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Trapikomplektid	192
Trapid	197
Tõsterõngad	201
Võred	206
Lisatarvikud	208
Trappide läbilaske väärtused	211

Ülevaade kehtivast toimivusdeklaratsioonist (DOP) on saadaval meie veebilehel www.tece.ee.

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

Trapikomplekt TECEDrainpoint S 50, eriti madal

Trapikomplekt TECEDrainpoint S 50, horisontaalne, eriti madal, DN 50.


Sisaldab järgnevat:

- Sifooni korpus, DN 50, horisontaalne, eriti madal, plastist (PP)
- Kinnitusserv
- Eemaldatav haisulukk
- Väiksem veetaseme kõrgus = 30 mm
- Tõsterõngas plastist (ABS) krae ja rõngastihendiga
- Tõmmatud roostevabast terasest disainvõre TECEDrainpoint S, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (kandevõime kuni 300 kg)

Äravooluhulk vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on ka kaitsekork, kaitsekile ja montaažijuhend.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601050	1 tk	10 tk	28,70

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, eriti madal, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 110 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal, DN 50.

Komplekt sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatav haisulukuga
- Äravoolu maht 0,62 kuni 0,98 l/s
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 30 mm
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253, veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601100	1 tk	10 tk	38,86

TECEdrainpoint S 112 trapikomplekt eriti madal, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEdrainpoint S 112 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan-kuivilukuga.

- Trapi korpus: DN 50, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava membraan-kuivilukuga
- 20 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega ja rõngastihend
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEdrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,51/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601102	1 tk	10 tk	45,69

TECEdrainpoint S – Trapikomplektid

TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S 120 trapikomplekt horisontaalne, standardne, DN 50, testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

Sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50 horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisseehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võreraamiga ja rõngastihend
- TECEdrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601200	1 tk	10 tk	41,84

TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt standardne, Seal System universaalse äärikuga ja roostevabast terasest võrekorpusega*

TECEDrainpoint S 122 trapikomplekt "horisontaalne", DN 50, roostevabast terasest võrekorpus roostevabast terasest võrega ja membraan kuivlukuk.

- Trapi korpus DN 50, horisontaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Sisse-ehitatud kuulliigendiga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava membraan-kuivlukuga
- 50 mm vesilukk ja täiendav serva tihendmembraan
- Tõsterõngas plastikust (ABS) võrekorpusega and rõngastihend
- Võrekorpus valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), võrele mõõtmetega 100 x 100 mm
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)


Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,54/0,85 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,71/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekle kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

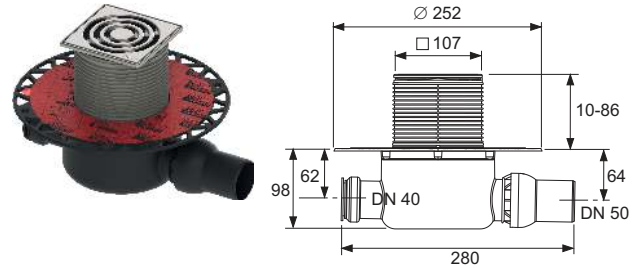

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601202	1 tk	10 tk	48,66

TECEDrainpoint S – Trapikomplektid

TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S 130 trapikomplekt, vertikaalne, DN 50, testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

Sisaldab järgnevat:

- Trapi korpus DN 50, vertikaalne, valmistatud plastikust (PP)
- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253
- Trapikate plastikust (ABS) võrekorpussega ja rõngastihendiga
- TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Vajamineva augufreesi:

Diameeter 120 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3601300	1 tk	10 tk	38,86

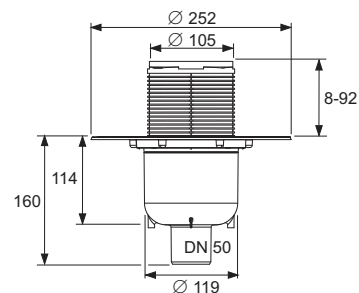

TECEDrainpoint S 114 trapikomplekt eriti madal, eelpaigaldatud Seal-System tihendiga* **Uus**

TECEDrainpoint S 114 trapikomplekt, horisontaalne, eriti madal DN 50, heliisolatsiooni elemendiga, plastist võrekorpus koos roostevabast terasest võrega ja eelpaigaldatud Seal-System tihendiga.

Komplekt koosneb:

- Trapi korpus DN 50, eriti madal, valmistatud plastikust (PP), äärikuga plastist või elastomeeridest tihendite ühendamiseks
- Vähendatud vesiluku kõrgus = 30 mm
- Eemaldatava membraan-kuivlukuga
- Paigalduselement koos kinnitustega kinnitamiseks betoonpõrandale
- Plastist tõsterõngas (ABS) koos eelpaigaldatud Seal-System tihendiga, komposiitühendite ühendamiseks vastavalt DIN 18534
- TECEDrainpoint S disainrest valmistatud tõmmatud roostevaba terasest, materjal 1.4301 (304), mõõdud 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Paigalduselement kasutamiseks tõsterõnga asemel tasanduskihi valamisel
- Põrandakatete jaoks vahemikus 8 – 25mm (koos aluspinnaga)



Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/0,54 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,56/1,23 l/s

Palun tellida eraldi:

- Sururõngas ja mõõtu lõigatud tihend äärikuühenduste jaoks (valikuline)

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601104	Uus 1 tk	71,30

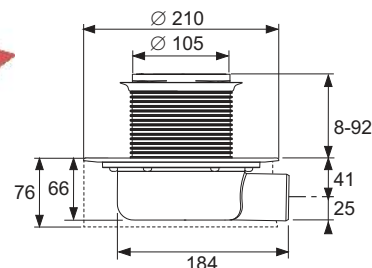

TECEDrainpoint S trapp DN 50 eriti madal, Seal Systemi universaalse äärikuga*

Põrandatrapp TECEDrainpoint S DN 50, horisontaalne, eriti madal, plastist (PP).

- Universaalse äärikuga komposiitühendite ühendamiseks kooskõlas standardiga DIN 18534 või klammerdatud äärikühenduste tegemiseks
- Kuulliigendiga
- Külgsissevool DN 40 koos sulgekorgiga
- Eemaldatav haisulukk
- Väiksem veetaseme kõrgus = 30 mm

Äravooluhulk vastavalt standardile DIN EN 1253, kui veetase võre kohal on 10/20 mm:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,69/1,12 l/s

Tarnekomplektis on ka kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja montaažijuhend.


Palun tellige eraldi – sõltuvalt tihendi tüübist:

- Seal System tihend eraldi katsetatava komposiitühendiga ühenduse loomiseks
- Sururõngakomplekt ja mõõtu lõigatud tihend klammerdatud äärikühenduste tarbeks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601400	1 tk	25,57

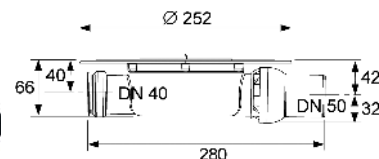**TECEDrainpoint S trapp, DN 50, "terrass", Seal System universaalse äärikuga***

TECEDrainpoint S trapp DN 50, terrassi- või rõdutrappina, horisontaalne, eriti madal, valmistatud plastist (PP).

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Ilma haisulukuta

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,66/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,50/1,51 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601401	1 tk	23,57



TECEdrainpoint S – Trapid

TECEdrainpoint S trapp, DN 50, standardne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, horisontaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 40 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,52/0,89 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,64/1,35 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.


Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601500	1 tk	28,22

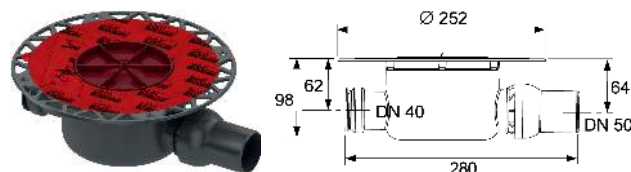

TECEdrainpoint S trapp, DN 50, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 50, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,64/1,36 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,70/1,56 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Vajamineva augufreesi:
Diameeter 120 mm


Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 100 mm disainvõrega (tellimiskood 3660001), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3601600	1 tk	25,57

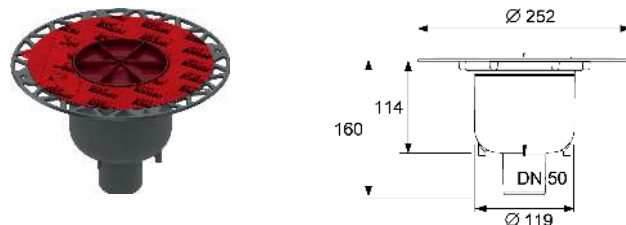

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,62/1,22 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,87/1,74 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3603500	1 tk	29,90

TECEDrainpoint S trapp, DN 70, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEDrainpoint S trapp DN 70, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle võre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,47/1,81 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,63/1,84 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Vajamineva augufreesi:


Diameeter 122 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravoolumulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravoolumulcade kohta on toodud asjakohases jaotises.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3603600	1 tk	29,90

TECEdrainpoint S – Trapid

TECEdrainpoint S trapp, DN 100, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- DN 50 külgsissevooluga, sh sulgurkork
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,90/1,61 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,86/2,03 l/s


Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.

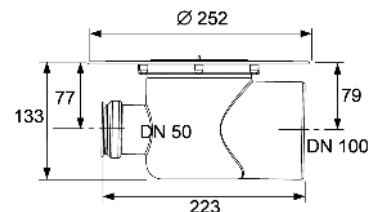

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3607500	1 tk	29,90

TECEdrainpoint S trapp, DN 100, vertikaalne, Seal System universaalse äärikuga*

TECEdrainpoint S trapp DN 100, vertikaalne, standardne, valmistatud plastikust (PP), testitud vastavalt standardile DIN EN 1253.

- Universaalse äärikuga, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või äärikuga sururõngaga
- Eemaldatava haisulukuga
- Vesiluku kõrgus = 50 mm vastavalt standardile DIN EN 1253

Äravoolu maht vastavalt standardile DIN EN 1253 veetasemel 10/20 mm üle vöre:

- Tõsterõnga miinimumkõrgusel: 0,76/1,42 l/s
- Tõsterõnga maksimumkõrgusel: 0,80/2,10 l/s

Tarnekomplektis on kaitsekork, kaitsekile kasutamiseks ehituse ajal ja paigaldusjuhend.

Vajamineva augufreesi:


Diameeter 132 mm

Palun tellida eraldi – vastavalt tihendusviisile:

- Seal System tihend sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga
- Äärikuga sururõnga kinnituskomplekt ja tihend ääriku kinnituseks

Märkus:

Äravooluhulga väärtused mõõdetud tõsterõnga ja 150 mm disainvõrega (tellimiskood 3660003), täpsem teave äravooluhulkade kohta on toodud asjakohases jaotises.




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3607600	1 tk	29,90

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, raamita plaadialus

Komplekt, mis sisaldab plaaditavat tõsterõngast ja plaaditavat raamita alust, mõõtmetega 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest.

- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrgus = 1 mm (sobib kõigile plaatide, looduskivi paksustele)
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Raamita plaadialus, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 83 x 83 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660016	1 tk	41,28

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, disain "plate"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast, võrekorpusi ja plaaditavat resti "plate", mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 23–118 mm
- Plaaditava vahetüki sisemine kõrgus = 10,5 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Plaaditav rest "plate", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660011	1 tk	52,74

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpusega (plastikust) ja TECEDrainpoint S disainrestiga mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpusega
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660001	1 tk	21,26

TECEDrainpoint S – Tõsterõngad

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660002	1 tk	39,85

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 100 x 100 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660009	1 tk	43,17

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga, **Uus** tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpus (ABS) ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiitihendiga ja seeria TECEDrainpoint S disainvõrega, 100 x 100 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpus
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud Seal System tihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–92 mm
- Sarja TECEDrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660020	Uus 1 tk	50,00

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (plastikust) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas võrekorpus (plastikust)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660003	1 tk	22,91

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12-88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660004	1 tk	42,84

TECEDrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, kruvikinnitusega

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast võrekorpus (roostevabast terasest) ja TECEDrainpoint S disainresti mõõtmetega 142 x 142 mm.

- Plastikust (ABS) tõsterõngas
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12-88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- TECEDrainpoint S disainrest, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormus-klass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Kaks roostevabast terasest peitpeakruvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660010	1 tk	49,81

TECEdrainpoint S – Tõsterõngad

TECEdrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga, **Uus** tehases paigaldatud Seal System tihendiga*

Tõsterõngas plastist võrekorpusega ja tehases paigaldatud Seal System tihendiga, et luua standardile DIN 18534-vastav ühendus komposiitihendiga ja seeria TECEdrainpoint S disainvõrega, 142 x 142 mm.

- Tõsterõngas plastist (ABS) võrekorpus
- Rõngastihend
- Tehases paigaldatud tihend Seal System
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–92 mm
- TECEdrainpoint S disainvõre, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304); mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
3660021	Uus	1 tk	68,80

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 100 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpus

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 10–86 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 100 x 100 mm, poleeritud pind, koormusklass L 15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
3660007		1 tk	83,68

TECEdrainpoint S roostevabast terasest võrekorpus, 150 mm, koos disainrestiga "quadratum"

Komplekt, mis sisaldab tõsterõngast koos roostevabast terasest võrekorpus

- Plastikust tõsterõngas (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12-88 mm
- Võrekorpus, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304)
- Disainrest "quadratum", valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), mõõtmed 142 x 142 mm, poleeritud pind, koormusklass L 15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097




Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
3660008		1 tk	140,14

TECEDrainpoint S tõsterõngas, Seal System universaalse äärikuga*

Plastkorpusega tõsterõngas (PP) universaalse äärikuga komposiit- või klamberkinnitusega sururõnga kinnituseks.

- Universaalne äärik, et ühendada komposiitühendid vastavalt standardile DIN 18534 või liim-äärikühendused
- Sh rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 12–95 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660005	1 tk	15,61

TECEDrainpoint S pikendus

Plastikust (ABS) tõsterõnga pikendus.

- Rõngastihendiga
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimine = 14–95 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660006	1 tk	9,30

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 100 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Tõsterõngas plastikust võrekorpuselga (ABS)
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660018	1 tk	8,85

TECEDrainpoint S plastikust võrekorpus, 150 mm, ilma restita

Plastist võrekorpuselga tõsterõngas, ilma restita.

- Plastikust (ABS) trapikate
- Rõngastihend
- Välisläbimõõt = 110 mm
- Kõrguse reguleerimise vahemik = 10–92 mm




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3660019	1 tk	11,04

TECEdrainpoint S – Võred

TECEdrainpoint S disainrest, roostevaba teras, 100 mm, kruvikinnitusega

TECEdrainpoint S disainrest 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermes-muhvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665000	1 tk	16,26

TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm, kruvikinnitusega

TECEdrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304), kruvikinnitusega.

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)
- Sisaldab kaht roostevabast terasest peitpeakruvi ja iselõikuvat keermes-muhvi




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665001	1 tk	20,26

TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 100 mm

TECEdrainpoint S disainrest, 100 x 100 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665002	1 tk	11,96

TECEdrainpoint S disainrest, roostevabast terasest, 150 mm

TECEdrainpoint S disainrest 142 x 142 mm, valmistatud tõmmatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass K3 (koormus kuni 300 kg)




Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665003	1 tk	15,94

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 100 mm

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum" 100 x 100 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 100 x 100 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097





Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665006	1 tk	68,74

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum", roostevabast terasest, 150 mm

TECEDrainpoint S disainrest "quadratum" 142 x 142 mm, valmistatud roostevabast terasest, materjal 1.4301 (304).

- Mõõtmed = 142 x 142 mm (välismõõtmed)
- Poleeritud pind
- Koormusklass L15 (koormus kuni 1500 kg)
- Libisemiskindluse hindamisrühm B märgadele koormatud paljajalu kasutatavatele aladele, vastavalt standardile DIN 51097



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3665009	1 tk	127,85

TECEDrainpoint S – Lisatarvikud

TECEDrainpoint S tulekaitse komplekt FireStop, EI 120, DN 50

Tulekaitse komplekt trappile paigaldamiseks. TECEDrainpoint S DN 50 trapp vertikaalne, tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN 13501, tulekindluse klass EI 120, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-11/0437).


Komplektis sisalduvad tulekaitse muhv, 2 ristpeitkrugi, märgistussilt ja 150 mm DN 50 PP-HT toru vastavalt standardile DIN EN 1451.

Nõutav puurava:

Läbimõõt 120 mm (min = 119 mm, maks = 123 mm)

Rakendusala: massiivlaed alates laepaksusest 150–325 mm

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3690050	1 tk	50 tk	166,05

TECEDrainpoint S tulekaitse muhv, DN 70/DN 100

Tulekaitse muhv lae alla paigaldamiseks, kasutades vertikaalseid TECEDrainpoint S põrandatrappe suuruses DN 70 ja DN 100 koos PP-HT ära-voolutoruga, vastavalt standardile EN 1451. Tulepüsiva eralduse loomiseks lae läbiviikudele massiivlagedes, kestusega kuni 120 minutit. Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN 13501, tulekaitse klass EI 120-U/U, Euroopa tehniline kinnitus (ETA-18/0537).


Nõutav puurava:

- DN 70: läbimõõt 122 mm
- DN 100: läbimõõt 132 mm

Rakendusala:

Massiivlaed ≥ 200 mm lae paksus

Vahe betoneerimine ega täitmine pole vajalik.




Versioon	D	d	H	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
DN 70	132 mm	94 mm	26,6 mm	3690070	1 tk	10 tk	173,19
DN 100	155 mm	114 mm	26,6 mm	3690100	1 tk	10 tk	179,50

TECEDrainpoint S Seal System tihend komposiitühendite*

Seal System tihend TECEDrainpoint S trappide paigaldamiseks sertifitseeritud hüdroisolatsiooniga.

Sisaldab järgnevat:

- PP fliis (peal ja alaküljel) ning sisemine veekindel PE kile
- Mõõtmed = 480 x 480 mm



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3690004	1 tk	14,94



TECEDrainpoint S sururõnga komplekt roostevabast terasest

Äärikuga sururõnga komplekt TECEDrainpoint S trappide jaoks, et luua klambriga äärikühendus.

Sisaldab järgnevat:

- Roostevabast terasest sururõngas, materjal 1.4301 (304) ette puuritud aukude ringiga
- Vahtkummist tihendrõngas
- Kuus roostevabast terasest kruvi



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3690003	1 tk	20,95



TECEDrainpoint S EPDM tihend EPDM äärikuga sururõnga kinnituseks

TECEDrainpoint S tihend trappidele, et ühendada bituumen-membraanlehti, polümeer-bituumen-membraanlehti või EPDM tihendribasid, kasutades kuuma õhuga keevitust või täiskeevitust. Tihend kinnitatakse universaalsele äärikule, kasutades sururõnga komplekti.

- Materjal: EPDM koos klaaskiust tugevdusega, alaküljel polümeer-modifitseeritud bituumen ja peenkvartsist kate
- Mõõtmed = 500 x 500 mm
- Materjali paksus = 3,1 mm
- Tootja: Phoenix Restrix MB

Palun tellida eraldi:


- Sururõnga komplekt (tellimiskood 3690003)



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3690006	1 tk	23,57

TECEDrainpoint S membraan kuivlukk

Haisulukk TECEDrainpoint S trappidele, valmistatud plastikust (PP) ja millel on sisemine tihendservaga membraan, mis kaitseb aurustumise eest, haisu ja kahjurite eest, vesilukk ja tihendservaga membraan tagavad kaheastmelise luku. Sobib kõikidele TECEDrainpoint S trappidele.



Versioon	H	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Trapile DN 50 eriti madal	50 mm	3695002	1 tk	7,97
Trappidele DN 50 standardne ja vertikaalne ning DN 70	83 mm	3695005	1 tk	7,97
Trappidele DN 100	117 mm	3695006	1 tk	7,97

TECEDrainpoint S karvatõke

Karvatõke, valmistatud plastikust, TECEDrainpoint S trappi paigaldamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3690005	1 tk	100 tk	6,98

TECEdrainpoint S – Lisatarvikud

TECEdrainpoint S montaažijalad, heliisolatsiooniga

Montaažijalad TECEdrainpoint S universaalse äärikuga trappidele, et lihtsustada kõrguse reguleerimist ja asendi fikseerimist paigaldamisel.

Reguleerimisvahemik jalgade alumisest servast universaalse ääriku ülemise servani: 64–165 mm

Koosneb 4 montaažijalast, sh helikindlast elemendist ja paigaldusmaterjalist.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
3690007	1 kompl.	10 kompl.	12,96

Drainbase heliisolatsioonimatt TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
660001	1 tk	16 tk	33,17

Drainbase heliisolatsioonimatt (rull) TECEdrainprofile, TECEdrainline ja TECEdrainpoint S jaoks

Heliisolatsiooni matt betoonist ujuvpõranda alla paigaldamiseks, põranda tasandil duššide alas või kogu vannitoas. Torustiku müra vähendamiseks ja löögimüra isoleerimiseks renoveeritavates ja uusehitistes.

Valmistatud taaskasutatud suure tõmbetugevusega kummist ja PUR elastomeeriga seotud graanulitest. Vastab paigaldise mürataseme täiustatud heliisolatsiooninõuetele vastavalt standardi DIN 4109 2. täiendusele, välja antud 11.1989, ja kõrgeimale müratasemele SSt III vastavalt standardile VDI 4100, välja antud 10.2012 (nõudmise korral on võimalik helitesti kontrollida).

- Tarnevorm: 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rull, ligik 50 kg)
- Tuleklass: B2 (DIN 4102)
- Soojapidavus: 0,05 (m²K)/W
- Kokkusurumine survel 15 t/m²: 0,6 mm
- Löögmüra vähendamine: ΔLw = 20 dB(A) (50 mm betooniga)





Tootekood	Pak. 1	EUR/m
660002	8 m	21,46

TECEdrainpoint S läbilaske väärtused

Määratletud l/s, vastavalt EN 1253

Trapi tähistus (Tootekood)	Tõsterõngas ja rest (Tootekood)	Minimaalne tõsterõnga kõrgus (1)		Maksimaalne tõsterõnga kõrgus (2)	
		Veetase resti peal			
		10 mm	20 mm	10 mm	20 mm
DN 50 eriti madal (3601400)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.61	0.69	1.12
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.44	0.69	0.53	0.85
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.49	0.55	0.61	1.00
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.64	0.70	0.98	1.04
DN 50 standardne (3601500)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.52	0.89	0.64	1.35
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.42	0.81	0.64	0.93
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.45	0.75	0.79	1.07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0.91	0.98	1.33	1.46
DN 50 vertikaalne (3601600)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0.64	1.36	0.70	1.56
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0.56	1.02	0.67	1.46
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.62	0.96	0.89	1.48
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.33	1.41	1.63	1.69
DN 50 terrassitrapp (3601401)	Tõsterõngas disainrestiga, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 100 mm (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 horisontaalne (3603500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.62	1.22	0.87	1.74
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.76	1.13	0.78	1.54
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.84	0.97	1.54
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.19	1.29	1.50	1.72
DN 70 vertikaalne (3603600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.47	1.81	0.63	1.84
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.79	1.67	0.68	1.99
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.64	0.85	0.80	2.18
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.62	1.97	2.24	2.42
DN 100 horisontaalne (3607500)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.90	1.61	0.86	2.03
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.77	1.48	0.79	1.98
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.46	1.12	0.58	1.81
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.36	1.48	1.60	2.06
DN 100 vertikaalne (3607600)	Tõsterõngas disainrestiga, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010)	0.76	1.42	0.80	2.10
	Tõsterõngas disainrestiga “quadratum”, 150 mm (3660008)	0.70	1.33	0.74	2.13
	Plaaditav tõsterõngas äärikuta, 100 mm (3660016 + 3660006)	0.76	1.06	0.59	1.86
	Plaaditav tõsterõngas “plate”, 150 mm (3660011)	1.22	1.36	1.72	2.20

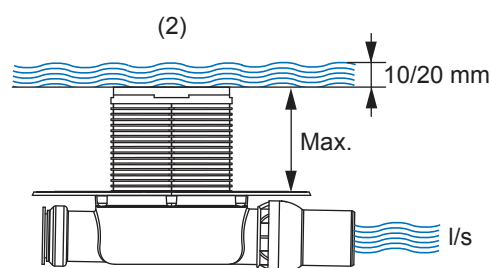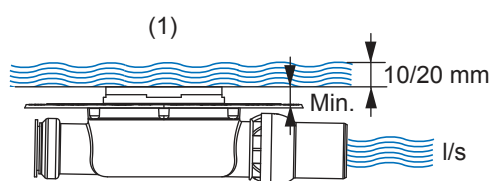



Torusüsteemid

TECEflex SURURÕNGA- SÜSTEEM

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Komposiittoru	216
Täisplastikust toru	218
Sururõngad	219
Liitmikud	220
Montaažielemendid	229
Radiaatoriühendus	234
Süsteemi komponendid	239
Kollektorid	241
Kollektorkapid	244
Lisatarvikud	246
Tööriistad	247
Tehnilised andmed	251
Joonised	254

TECEflex sururõnga põhimõttel liitmikke tuleb kasutada ainult koos TECEflex originaalitorude ja -tööriistadega. See garantii ei kehti eespool nimetatud süsteemi mittekuuluvate komponentide kasutamisel.

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (DU 1) muuta.

TECEflex – Komposiittoru



TECEflex komposiittoru

TECEflex – Komposiittoru

TECEflex komposiittoru sobib nii joogivee- ja radiaatorisüsteemide kui ka suruõhusüsteemide paigalduseks. TECEflex komposiittoru on universaalne toru, milles on kombineeritud metall- ja plasttorude parimad omadused. Sisemine toru koosneb PE-Xc standardtorust. See tagab hea surve-, temperatuuri- ja korrosioonikindluse. Täiendav pökk-keevitatud alumiiniumhülss toimib difusioonitõkkena ja vähendab kuumusest tingitud pikisuunalist deformatsiooni. TECEflex komposiittoru on eriti lihtne käsitsi painutada, samas säilitab see oma jäikuse.

See toru vastab paigaldusklasside nõuetele vastavalt standardile ISO 21003, kus on sätestatud klass 2/10 bar joogiveepaigaldistele ja klass 5/10 bar küttepaigaldistele. Sarjale TECEflex on väljastatud DVGW sertifikaat. Sobivus kasutamiseks suruõhutoruna on kindlaks tehtud Saksamaa tehnilise järelevalve inspektsiooni (TÜV) poolt. Kollane komposiittoru on heaks kiidetud kasutamiseks siseruumide gaasipaigaldistes kooskõlas standarditega TRGI 2018 ja TRF 2012 rõhuga kuni 100 mbar teise ja kolmanda gaasiperekonna gaaside puhul (maagaas ja vedelgaas) – Saksamaa Gaasi- ja Veetehnika Ühing (DVGW).

TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT

Vastavalt standardile DIN EN ISO 21003 sobib joogivee, kütte- ja suruõhupaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	732016	100 m	1000 m	2000 m	1,68
20 - Rull	732020	100 m	700 m	1400 m	2,36
25 - Rull	732025	50 m	250 m	500 m	4,47
32 - Rull	732032	25 m	125 m	250 m	6,83
16 - Latt	732216	100 m	-	-	1,80
20 - Latt	732220	70 m	-	-	2,53
25 - Latt	732225	45 m	-	-	4,74
32 - Latt	732232	30 m	-	-	8,13
40 - Latt	732240	15 m	-	-	14,94
50 - Latt	732250	15 m	-	-	23,22
63 - Latt	732263	5 m	-	-	33,50

(Latis toru pikkus 5m)



TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT gofreeritud torus, must

Vastavalt standardile DIN EN ISO 21003 sobib joogivee, kütte- ja suruõhupaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	731016	75 m	525 m	1050 m	2,25
20 - Rull	731020	50 m	350 m	700 m	3,27
25 - Rull	731025	25 m	175 m	350 m	5,85



TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, punane

Vastavalt standardile DIN EN ISO 21003, joogivee- ja küttepaigaldiste jaoks, eelisoleeritud 6 mm PE soojustusega ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE killega (värvus: punane). Saab kasutada vastavalt standardile DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 6 mm isolatsioon	731116	75 m	300 m	600 m	2,30
20 - 6 mm isolatsioon	731120	75 m	300 m	600 m	3,27
25 - 6 mm isolatsioon	731125	50 m	200 m	400 m	5,16
32 - 6 mm isolatsioon	731132	25 m	75 m	150 m	7,41

**TECEflex mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, punane**

Vastab standardile DIN EN ISO 21003 joogivee- ja küttepaigaldiste kohta, eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-killega (värv: punane). Kasutatakse kooskõlas standarditega EnEV 2009 (lisa 5, tabel 1, rida 7) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 9 mm isolatsioon	731616	75 m	225 m	450 m	2,36
20 - 9 mm isolatsioon	731620	75 m	225 m	450 m	3,37
25 - 9 mm isolatsioon	731625	50 m	150 m	300 m	5,34
32 - 9 mm isolatsioon	731632	25 m	75 m	150 m	7,93

**TECEflex mitmekihiline komposiittoru, PE-Xc/Al/PE-RT eelisoleeritud, 13 mm isolatsioon, punane**

Vastavalt standardile DIN EN ISO 21003, joogivee- ja küttepaigaldiste jaoks, eelisoleeritud 13 mm PE soojustusega ($\lambda_R = 0.04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE killega (värvus: punane). Saab kasutada vastavalt standardile EnEV 2009 (lisa 5, tabel 1, read 5 ja 6) ning standardile DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 13 mm isolatsioon	731916	50 m	150 m	300 m	2,73
20 - 13 mm isolatsioon	731920	50 m	150 m	300 m	3,62
25 - 13 mm isolatsioon	731925	25 m	100 m	200 m	5,61



TECEflex – Täisplastikust toru

TECEflex PE-Xc joogiveetoru

PE-Xc joogiveetoru vastavalt standardile DIN 16892.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	700516	50 m	500 m	1000 m	1,19
20 - Rull	700520	50 m	500 m	1000 m	1,85
25 - Rull	700525	50 m	350 m	700 m	2,93



TECEflex kütetoru radiaatoriühendusele

Kütetoru radiaatoriühendusele, valmistatud PE-Xc plastikust, hõbedast värvi, hapnikukindel vastavalt standardile DIN 4726.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	702016	120 m	1200 m	2400 m	1,19
20 - Rull	702020	75 m	750 m	1500 m	1,85
25 - Rull	702025	75 m	525 m	1050 m	2,93



TECEflex sururõngas mitmekihilisele komposiitorule

Kuldset värvi sururõngas mitmekihilistele komposiitorudele pressühenduste tarvis TECEflex PE-Xc/Al/PE-RT mitmekihilistel komposiitorudel.

Pange tähele:

Tellige sururõngad kindlasti liitmikest eraldi!



PE-Xc/Al/PE-RT

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
16	734516	50 tk	500 tk	32000 tk	0,63
20	734520	50 tk	500 tk	32000 tk	0,91
25	734525	50 tk	250 tk	16000 tk	1,49
32	734532	25 tk	100 tk	-	1,93
40	734540	15 tk	60 tk	-	3,11
50	734550	10 tk	50 tk	-	5,09
63	734563	5 tk	20 tk	-	9,59

TECEflex sururõngas täisplastikust torule, nikeldatud

Hõbevärviline sururõngas TECEflex täisplastikust torudele. TECEflex viiekihiliste torude pressühendamiseks.

Pange tähele:

Tellige sururõngad kindlasti liitmikest eraldi!



PE-Xc, PE-MDXc, 5S

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	704016	50 tk	500 tk	0,64
18	704018	50 tk	500 tk	0,95
20	704020	50 tk	500 tk	0,95
25	704025	50 tk	150 tk	1,77

TECEflex – Liitmikud

TECEflex – Liitmikud

Materjalide kohandused põhinevad rahvusvahelistel nõuetel.

Saksamaal on punane messing joogiveepaigaldiste liitmike ja kraanide puhul levinud materjal. Väljaspool Saksamaad ei ole punane messing joogiveepaigaldistes kasutatava materjalina nii levinud. Kuna TECE süsteemid on suunatud rahvusvahelisele turule, on TECE oma toodetes punase messing asemel kasutusele võtnud silikoonpronksi, mis on üldlevinud materjal. Nende materjalide töötlemine ja omadused on samaväärsed. Vahetus võrdluses on silikoonpronksi värv pisut erksam kui punasel messingil. Piiranguteta on võimalikud paigaldised, mis hõlmavad nii punasest messingist kui ka silikoonpronksist osi. Mõlemad materjalid on joogiveega kokku puutuvate metallmaterjalide hindamise aluseks olevas loendis (UBA lubatud materjalide loend). Seega vastavad need joogiveemääruse § 17 lõike 3 nõuetele. Tooteartiklite koodid jäävad samaks.

TECEflex sisekeermega liitmik

Punane messing/silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	705 102	4,95	765002	4,41
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	705 103	5,82	765003	4,77
20 x Rp 3/4"	10 tk	100 tk	705 104	7,05	765004	5,08
25 x Rp 1"	5 tk	20 tk	705 106	12,96	765009	10,85
25 x Rp 3/4"	10 tk	100 tk	705 105	8,25	765007	6,77
32 x Rp 1"	5 tk	20 tk	705 107	15,41	765008	9,83
40 x Rp 1 1/2"	2 tk	20 tk	705 108	26,07	765010	19,75
50 x Rp 2"	2 tk	10 tk	705 109	39,59	-	-
63 x Rp 2"	1 tk	5 tk	705 110	65,97	-	-

TECEflex väliskeermega liitmik

Punane messing/silikoonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	705601	5,13	765502	4,41
16 x R 3/4"	10 tk	100 tk	705602	5,62	765506	4,92
20 x R 1/2"	10 tk	100 tk	705603	5,63	765503	4,82
20 x R 3/4"	10 tk	100 tk	705604	5,73	765504	4,82
25 x R 1"	10 tk	50 tk	705606	9,25	765508	7,93
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	705605	7,20	765507	6,16
32 x R 1"	5 tk	50 tk	705607	14,31	765509	10,85
32 x R 1 1/4"	5 tk	50 tk	705608	17,56	765510	14,04
40 x R 1 1/4"	2 tk	20 tk	705609	18,58	765511	15,25
50 x R 1 1/2"	2 tk	10 tk	705610	30,97	765512	24,40
63 x R 2"	1 tk	5 tk	705611	45,58	765513	37,43

TECEflex muhv

Punane messing/silikoonpronks



PPSU



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x 16	10 tk	100 tk	706216	4,69	736016	2,82	766016	3,43
20 x 20	10 tk	100 tk	706220	5,99	736020	3,13	766020	4,06
25 x 25	10 tk	50 tk	706225	6,46	736025	4,05	766025	4,71
32 x 32	5 tk	50 tk	706232	12,82	736032	9,76	766032	10,09
40 x 40	2 tk	20 tk	706240	20,03	736040	16,39	766040	16,27
50 x 50	2 tk	10 tk	706250	27,20	-	-	766050	22,49
63 x 63	1 tk	5 tk	706263	49,01	-	-	766063	38,63

TECEflex üleminekumuhv

Punane messing/silikoonpronks



PPSU



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
20 x 16	10 tk	100 tk	706603	5,66	736503	2,82	766503	4,13
25 x 16	10 tk	50 tk	706604	7,77	736504	4,72	766504	5,28
25 x 20	10 tk	50 tk	706605	6,56	736505	4,40	766505	4,46
32 x 20	5 tk	30 tk	706606	13,21	736506	9,63	766506	9,64
32 x 25	5 tk	30 tk	706607	13,22	736507	9,97	766507	10,02
40 x 32	2 tk	20 tk	706608	21,53	736508	18,32	766508	17,29
50 x 40	2 tk	10 tk	706609	31,92	-	-	766509	24,32
63 x 50	1 tk	5 tk	706610	47,08	-	-	-	-

TECEflex 90° põlv

Punane messing/silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x 16	10 tk	200 tk	-	-	737016	3,06	767016	4,45
20 x 20	10 tk	100 tk	-	-	737020	3,38	767020	4,86
25 x 25	10 tk	40 tk	-	-	737025	5,84	767025	8,74
32 x 32	5 tk	40 tk	-	-	737032	12,64	767032	14,78
40 x 40	2 tk	20 tk	-	-	737040	19,39	767040	23,03
50 x 50	2 tk	10 tk	-	-	-	-	767050	35,67
63 x 63	1 tk	5 tk	-	-	-	-	767063	56,50

TECEflex – Liitmikud

TECEflex 90° põlv, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist

90° ühendus, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist, rõhukao suhtes optimeeritud disainiga ja heade vooluomadustega põlv. Madal Zeta väärtus, mis on tingitud väikestest kadudest suunamuutmisel tänu kaarjatele põlvedele ning toru ja liitmiku peaaegu identsest sisemisele ristlõikele. Sobib kõigi joogivee kvaliteetide puhul.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	707316	10 tk	200 tk	9,11
20 x 20	707320	10 tk	100 tk	10,28
25 x 25	707325	10 tk	40 tk	14,04
32 x 32	707332	5 tk	40 tk	19,49
40 x 40	707340	2 tk	20 tk	30,84
50 x 50	707350	2 tk	10 tk	50,66
63 x 63	707363	1 tk	5 tk	73,80

TECEflex 45° põlv

Punane messing/silikoonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
25 x 25	10 tk	40 tk	707167	14,46	767125	14,25
32 x 32	5 tk	20 tk	707168	24,12	767132	22,06
40 x 40	2 tk	20 tk	707169	29,58	767140	27,63
50 x 50	2 tk	10 tk	707165	44,72	-	-
63 x 63	1 tk	5 tk	707166	81,51	-	-

TECEflex sisekeermega põlv

Punane messing/silikoonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	150 tk	708101	5,55	768016	4,55
20 x Rp 1/2"	10 tk	150 tk	708102	5,94	768020	5,08
20 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	708103	8,68	768002	7,11
25 x Rp 3/4"	10 tk	40 tk	708104	11,56	768025	8,13
32 x Rp 1"	5 tk	20 tk	708105	24,10	768032	16,56
40 x Rp 1 1/2"	2 tk	10 tk	708106	62,87	-	-
50 x Rp 1 1/2"	2 tk	10 tk	708107	87,08	-	-

TECEflex väliskeermega põlv

Punane messing/silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR	Tootekood	EUR/tk
16 x R 1/2"	10 tk	80 tk	707801	5,57	-	-	767516	4,57
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	707802	7,91	-	-	767520	6,77
20 x R 3/4"	10 tk	60 tk	707803	8,82	-	-	767501	7,25
25 x R 1"	10 tk	50 tk	707805	20,78	-	-	767526	14,39
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	707804	10,93	-	-	767525	7,69
32 x R 1"	10 tk	20 tk	707806	21,66	-	-	767532	15,25

TECEflex kolmik, sisekeermega

Punane messing/silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2" x 16	10 tk	60 tk	709801	9,84	-	-	769516	7,46
20 x Rp 1/2" x 20	10 tk	40 tk	709802	12,05	-	-	769520	8,49
25 x Rp 1/2" x 25	10 tk	30 tk	709803	14,97	-	-	769522	10,54
25 x Rp 3/4" x 25	10 tk	20 tk	709804	18,39	-	-	769525	12,94
32 x Rp 1/2" x 32	5 tk	20 tk	-	-	-	-	769527	16,29
32 x Rp 1" x 32	5 tk	20 tk	709805	26,29	-	-	769532	19,92
40 x Rp 1/2" x 40	1 tk	10 tk	-	-	-	-	769534	26,18
40 x Rp 1" x 40	1 tk	10 tk	709806	53,45	-	-	769540	27,96
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 tk	10 tk	709807	71,66	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 tk	5 tk	709808	107,96	-	-	-	-

TECEflex kolmik

Punane messing/silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x 16 x 16	10 tk	150 tk	710116	6,70	730916	3,39	760016	5,05
20 x 20 x 20	10 tk	80 tk	710120	7,65	730920	4,21	760020	5,76
25 x 25 x 25	10 tk	40 tk	710125	13,87	730925	7,50	760025	10,18
32 x 32 x 32	5 tk	20 tk	710132	21,59	730932	16,64	760032	16,85
40 x 40 x 40	2 tk	10 tk	710140	51,19	730940	32,46	760040	29,31
50 x 50 x 50	1 tk	5 tk	710150	60,62	-	-	-	-
63 x 63 x 63	1 tk	5 tk	710163	87,08	-	-	-	-

TECEflex – Liitmikud

TECEflex üleminekukolmik

Punane messing/silikonpronks



PPSU



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x 20 x 16	10 tk	50 tk	710601	7,25	730504	4,12	760504	6,00
20 x 16 x 16	10 tk	50 tk	710602	7,93	730508	4,06	760508	5,49
20 x 16 x 20	10 tk	100 tk	710603	7,70	730509	4,21	760509	5,32
20 x 20 x 16	10 tk	100 tk	710604	7,88	730511	4,21	760511	5,45
20 x 25 x 20	10 tk	40 tk	710609	14,57	730521	6,61	760521	10,24
25 x 16 x 16	10 tk	40 tk	-	-	730516	7,25	760516	8,81
25 x 16 x 20	10 tk	40 tk	710605	13,86	730544	7,40	760544	9,41
25 x 16 x 25	10 tk	30 tk	710606	12,63	730514	6,98	760514	8,58
25 x 20 x 20	10 tk	30 tk	710607	12,63	730522	6,58	760522	8,58
25 x 20 x 25	10 tk	20 tk	710608	13,22	730515	7,09	760515	8,98
25 x 32 x 25	5 tk	30 tk	-	-	-	-	760517	18,20
32 x 16 x 32	5 tk	40 tk	710610	21,22	730537	15,97	760537	16,61
32 x 20 x 25	5 tk	40 tk	-	-	-	-	760518	17,73
32 x 20 x 32	5 tk	30 tk	710611	22,52	730519	15,97	760519	17,62
32 x 25 x 25	5 tk	30 tk	710613	21,64	730520	15,97	760520	16,94
32 x 25 x 32	5 tk	30 tk	710612	22,95	730523	15,97	760523	17,96
40 x 20 x 40	2 tk	20 tk	710614	45,20	730536	27,05	760536	31,49
40 x 25 x 32	2 tk	20 tk	-	-	-	-	760543	31,49
40 x 25 x 40	2 tk	20 tk	710615	45,20	730533	27,05	760533	28,82
40 x 32 x 32	2 tk	20 tk	710617	45,20	730525	30,10	760525	27,11
40 x 32 x 40	2 tk	8 tk	710616	42,42	730524	30,10	760524	25,07
50 x 20 x 50	1 tk	5 tk	710618	59,46	-	-	-	-
50 x 25 x 50	1 tk	5 tk	710619	56,24	-	-	760534	35,58
50 x 32 x 50	1 tk	5 tk	710620	62,87	-	-	760526	41,88
50 x 40 x 50	1 tk	5 tk	710621	62,87	-	-	-	-
63 x 32 x 63	1 tk	5 tk	710622	103,57	-	-	-	-
63 x 50 x 63	1 tk	5 tk	710623	103,57	-	-	-	-

TECEflex siskeermega üleminek vabamutriga, lametihendiga

Lametihendiga joogivee- või kütte-süsteemi jaoks.

Punane messing/silikonpronks



PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR	Tootekood	EUR/tk
16 x 1/2"	10 tk	100 tk	717601	11,70	-	-	767578	10,18
16 x 3/4"	10 tk	100 tk	717602	10,82	-	-	767570	9,64
16 x 3/8"	5 tk	100 tk	-	-	-	-	767579	10,18
20 x 1/2"	10 tk	100 tk	-	-	-	-	767575 Uus	6,93
20 x 1"	5 tk	50 tk	717604	10,97	-	-	767576	9,32
20 x 3/4"	5 tk	100 tk	717603	13,39	-	-	767572	12,32
25 x 1"	5 tk	50 tk	717605	18,21	-	-	767574	15,85
25 x 1 1/4"	5 tk	30 tk	717606	19,85	-	-	-	-
25 x 3/4"	5 tk	50 tk	-	-	-	-	767573 Uus	12,32
32 x 1 1/2"	1 tk	15 tk	717608	25,12	-	-	-	-
32 x 1 1/4"	1 tk	25 tk	717607	19,97	-	-	-	-

TECEflex otsakork

Punane messing/silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16	10 tk	200 tk	-	-	730616	2,69	765116	2,69
20	10 tk	200 tk	-	-	730620	2,75	765120	2,75

TECEflex seinakand

Punane messing/silikoonpronks

PPSU

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	708610	6,46	-	-	768516	5,82
20 x Rp 1/2"	10 tk	50 tk	708611	8,83	-	-	768520	7,59
20 x Rp 3/4"	10 tk	30 tk	708612	17,04	-	-	768525	11,18
25 x Rp 3/4"	10 tk	20 tk	708613	17,54	-	-	768526	11,65

TECEflex läbijooksuga seinakand, valmistatud standardmessingist*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 1/2" x 16	768501	10 tk	30 tk	10,88



TECEflex läbijooksuga seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist

Läbijooksuga seinakand, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist, TECEflex torude keermestatud või keermega liitmikega ühendamiseks rõngas-tihendita sururõnga abil, vastavalt standardile DIN EN 10226. Liitmik optimeeritud voolutakistuse koefitsiendiga (Zeta väärtusega). Sobib kõigi joogivee kvaliteetide puhul. Ilma TECEflex sururõngata.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2" x 16	708625	10 tk	30 tk	21,53
20 x Rp 1/2" x 20	708626	10 tk	30 tk	31,92

TECEflex läbijooksuga ülemineku seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2" x 20	708606	10 tk	30 tk	31,92
20 x Rp 1/2" x 16	708607	10 tk	30 tk	31,92



* Materjalide valiku kohta vt teavet lk 251.

TECEflex – Liitmikud

TECEflex topeltühendus, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikonpronksist

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x R 1/2"	708608	10 tk	30 tk	32,03



TECEflex seinakand, pikk

Punane messing/silikonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	20 tk	708614	11,42	768502	8,64

TECE hügieenikarp, koos heliisolatsiooni ja soojustusega

Hügieenikarp sooja vee toru termilise lahtuse jaoks ventiiliühendusest, ring- või järjestikpaigalduseks. Sooja vee torud peavad olema ühendatud ventiiliühendusest kõrgemale, kasutades ühenduseadaptersid. Vastab 100% soojustusele vastavalt standardile EnEV 2009.

Palun tellige eraldi:

- Ühendusadapter TECE hügieenikarbile



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Rp 1/2"	720575	1 tk	10 tk	43,86

TECEflex punasest messingist/silikonpronksist ühendusadapter hügieenikarbile

Ühendusadapter TECEflex torude ühendamiseks TECE hügieenikarbiga

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	716340	1 tk	10 tk	5,00
20	716341	1 tk	10 tk	7,20



TECE punasest messingist/silikonpronksist adapter, sisekeermega, hügieenikarbile

TECE adapter 1/2" keermeüleminekute ühendamiseks TECE hügieenikarbiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Rp 1/2"	716344	1 tk	10 tk	8,26



TECE pressjoodetud adapter hügieenikarbile

Pressjoodetud adapter vasest või roostevabast terasest torude ühendamiseks, sobib V- või M-kontuuriga pressliitmikele, sobib ka jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
15 mm	716342	1 tk	10 tk	7,02
18 mm	716343	1 tk	10 tk	7,20

TECEflex seinaläbiviik surverõngaga, valmistatud punasest messingist/silikonpronksist

Seinaläbiviik, valmistatud punasest messingist/silikonpronksist, surverõngaga, TECEflex torude keermestatud või keermega liitmikega ühendamiseks rõngastihendita sururõnga abil, vastavalt standardile DIN EN 10226. Liitmik optimeeritud voolutakistuse koefitsiendiga (Zeta väärtusega). Reguleeritav seinapaksustele vahemikus 18–25 mm. Sobib kõigi joogivee kvaliteetide puhul. Koos surverõngaga, kruvidega ja heliisolatsiooni vahetükiga (ilma TECEflex sururõngata).



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	708705	10 tk	20 tk	26,99

TECEflex seinaläbiviik ühendusmutriga, valmistatud DR messingist*

Heliisolatsiooni vahetükkidega, reguleeritav seinapaksustele vahemikus 18–25 mm.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	708702	10 tk	20 tk	14,10

TECEflex paagi ühenduspõlv, valmistatud DR messingist*

Seinasisestele paakidele. Kinnitamine lukustusmutri abil, mis on valmistatud plastikust, või puurkruvide abil, kaasa arvatud lukustusmutter ja kaks heliisolatsiooni vahetükki.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	708601	10 tk	40 tk	10,67

TECE survetesti kork, valmistatud plastikust, R 1/2"

Mõõtmed	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2"	Punane	720601	20 tk	4320 tk	0,31
R 1/2"	Sinine	720602	20 tk	4320 tk	0,31



* Materjalide valiku kohta vt teavet lk 251.

TECEflex – Liitmikud

TECEflex punasest messingist/silikoonpronksist press-jooteühendus

Roostevabast terasest või vasktorust adapter kasutamiseks TECEflex detailide puhul. Sobib V- või M-kontuuriga pressitud liitmike puhul. Sobib ka jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	7 163 16	10 tk	150 tk	4,99
20 x 18 mm Cu	7 163 20	10 tk	100 tk	7,07
20 x 22 mm Cu	7 163 21	10 tk	100 tk	6,17
25 x 22 mm Cu	7 163 25	10 tk	50 tk	9,59
32 x 28 mm Cu	7 163 32	10 tk	50 tk	12,64

TECEflex Cu joodetud ühendus, TECEflex valmistatud standardmessingist*

Joodetud ühendus üleminekuna (sisemine/välimine) vasktorudelt TECEflex, sobib ainult jootmiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15/18 mm Cu	7 139 16	10 tk	150 tk	2,31
20 x 18/22 mm Cu	7 139 20	10 tk	100 tk	3,92
25 x 22/28 mm Cu	7 139 25	10 tk	50 tk	6,95
32 x 28/32 mm Cu	7 139 32	5 tk	40 tk	12,30

TECEflex ühendus vasest torule

Püsiühendus vasktorult TECEflex torule. Ei ole lubatud kasutada gaasipaigaldistes.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	7 138 16	5 tk	100 tk	7,74
20 x 18 mm Cu	7 138 20	5 tk	40 tk	8,77

TECEflex kinnitusmoodul hügieenikarbiga ja läbijooksuga seinakannaga

TECEflex kinnitusmoodul TECE hügieenikarbiga, sh TECEflex ühenduse adapter sooja vee ühendusele ja läbijooksuga seinakand TECE isolatsioonikarbiga külma vee ühendusele, heliisolatsiooni ja soojustusega.

Eelmonteeritud hoidik:

- Hügieenikarp
- Kaks TECEflex ühenduseadapterit suurusega 16
- Läbijooksuga seinakand suurusega 16
- TECE heliisolatsiooni karbid spetsiaalse süvendiga Seal System tihendusmuhvile, 1/2" (tellimiskood 704801)

(ilma TECEflex sururõngasteta)



Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720572	1 tk	10 tk	100,25

TECE kronstein hügieenikarbi tarvis

Kronstein TECE hügieenikarbi ja TECEflex või TECElogo seinakandade paigaldamiseks massiivseintele, valmistatud nikeldatud terasplekist, mõõt 150 mm.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
720571	5 tk	20 tk	9,69

TECEflex paigalduskomplekt koos seinakandadega, punane messing/silikonpronks, heliisolatsioonielemendid ja kinnitus kõrget temperatuuri talu- ja väljalaskepõlve tarbeks

Eelmonteeritud kinnitus, millel on:

- Kaks heliisolatsioonikanda
- Kaks seinakanda (punane messing/silikonpronks)
- Kaks heliisolatsioonikuplit
- Kinnitus kõrget temperatuuri talu- ja väljalaskepõlve tarbeks

(ilma TECEflexi sururõngasteta)



Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	80 mm	720565	1 tk	10 tk	44,55

TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud punasest messingist/silikonpronksist, ja heliisolatsiooni elemendid

Eelmonteeritud kinnitusplaat:

- Kaks heliisolatsiooniga kanda
- Kaks seinakanda (punasest messingist/silikonpronksist)
- Kaks heliisolatsiooni katet

(ilma TECEflex sururõngasteta)



Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	720560	1 tk	10 tk	35,67
20 x Rp 1/2"	150 mm	720562	1 tk	10 tk	40,06

TECEflex – Montaažielemendid

TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud standardmessingist

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	765130	1 tk	10 tk	30,32



TECEflex kinnitusmoodul läbijooksuga seinakandadega, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist, ja heliisolatsiooni elementidega

Eelmonteeritud kinnitusplaat:

- Kaks heliisolatsiooniga seinakanda
 - Kaks läbijooksuga seinakanda (punasest messingist/silikoonpronksist)
 - Kaks heliisolatsiooni katet
- (ilma TECEflex sururõngasteta)



Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2" x 16	150 mm	720566	1 tk	10 tk	58,80

TECE heliisolatsiooni element

Heliisolatsiooni element TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise minimeerimiseks, koosneb heliisolatsiooni elementidest ja helikindlast kattest.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2" seinakandadele	718017	10 tk	40 tk	1,66
1/2" pikkadele seinakandadele	718022	10 tk	40 tk	2,97
1/2" läbijooksuga seinakandadele	718024	10 tk	40 tk	3,62



Ettevaatust: Ei sobi kasutamiseks Seal System tihendiga.

TECE heliisolatsiooni karp läbijooksuga seinakandadele

Heliisolatsiooni karp TECEflex ja TECElogo läbijooksuga seinakandadele, mis on valmistatud kvaliteetsest EPP materjalist, soojustuse ja heliisolatsiooni omadustega. Vastab 50% soojustusele vastavalt standardile EnEV 2009, koosneb esi ja tagasoojustuskoorikutest ning heliisolatsiooni vahetükist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 tk	40 tk	13,82



TECE heliisolatsioon seinakandadele

Heliisolatsioon TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise vähendamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
718026	10 tk	100 tk	1,76



TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist

Eelmonteeritud kinnitusplaat kahe punasest messingist/silikoonpronksist seinakannaga.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	720550	5 tk	25 tk	28,60

TECEflex – Montaažielemendid

TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Korduvkasutatav spetsiaalne paigalduskork hüdroisolatsiooni tegemiseks seinahitamis etapil. Sobib lekke- ja koormustestideks õhu või veega. Metallkeermega, valmistatud joogivee jaoks sobivast materjalist, komplektis Seal System tihend.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	704802		6 tk	-	7,04
3/4"	704812	Uus	10 tk	50 tk	13,62

TECE Seal System tihendusmuhv

Tihendusmuhv, et luua standarditele vastav läbiviik seinas, mis on avatud vee toimele, vastavalt standardile DIN 18534 (2017).

Lekkevesi, mis on tekkinud tihendamata keermestatud ühenduse kaudu seinakanna ja ventiili pikenduse vahel, juhitakse ettepoole seinast välja. Lisaks TECE seinakandadele sobib see ka paljudele teiste tootjate toodetele.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	704801		10 tk	-	2,91
3/4"	704811	Uus	10 tk	50 tk	9,95

Ühenduses Seal System tihendiga ja sobiva tihendusmördiga. Väliste toodete sobivuse kohta vaadake tehnilist teavet.

TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga **Uus**

Korduvkasutatav paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, voolikuühendusega.

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	704809	Uus	10 tk	50 tk	44,91



TECE Seal System tihenduskrae

Seal System tihenduskrae, mis kaitseb niiskuse liitmiku ühenduste kaudu seinasse tungimise eest.



Mõõtmed	Versioon	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
140 x 140 mm	1/2"	704803		10 tk	500 tk	7,34
170 x 170 mm	3/4"	704813	Uus	10 tk	500 tk	12,18

TECE Seal System tihenduskomplekt seinaläbiviikudele

Seal System tihenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Kaks paigalduskorki
- Kaks tihendusmuhvi
- Kaks tihenduskrae



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
704805	1 tk	27,13

TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
720527	10 tk	80 tk	3,61

**TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne**

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks. Sobib mõõtmetele 150 ja 80 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
720528	5 tk	20 tk	7,08

**TECEflex liitmike montaažiplaat, plastist**

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
L = 150 mm	740140	1 tk	50 tk	400 tk	1,32



TECEflex – Radiaatoriühendus

TECEflex 15 mm radiaatori paigalduspõlv, nikeldatud vasest

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 14016	10 tk	50 tk	10,49
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 14020	10 tk	50 tk	14,10
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 14516	6 tk	60 tk	26,14



TECEflex 15 mm radiaatori paigalduse kolmik, nikeldatud vasest

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	1100 mm	7 15516	6 tk	60 tk	33,03
16 x 15 mm Cu	300 mm	7 15016	10 tk	60 tk	14,34
20 x 15 mm Cu	300 mm	7 15020	10 tk	50 tk	23,38



TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaktsetele ventiiliga küttekehadele, põrandale paigaldatav, nikeldatud

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks läbi põranda.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14901	1 tk	10 tk	31,70



TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaktsetele radiaatoritele, mis on sisse-ehitatud ventiiliga, seinale paigaldatavad, nikeldatud

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaktsete radiaatorite ühendamiseks läbi seina.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	50 mm	7 14905	1 tk	10 tk	26,64



TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid

Valmistatud 15 mm nikeldatud vasktorust, reguleeritav ja sulguriga, radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	30,71



TECE põrandaliistu radiaatoripõlved

Valmistatud nikeldatud vasktorust, 15 mm. Radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	10,28

**TECE väliskeermega sõrumusühendus, 1/2"**

15 mm, nikeldatud sõrumusühendus TECEflex/TECElogo radiaatorite paigalduspõlve või T-ühenduste kinnitamiseks termostaadiklappidele või radiaatori ühendustele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
15 mm x R 1/2"	717501	10 tk	150 tk	3,19

**TECEflex radiaatori kinnitusmoodul kompaksetele radiaatoritele, mis on sisse-ehitatud ventiiliga, seinale paigaldatavad**

Sisse-ehitatud ventiilidega kompaksete radiaatorite lihtsustatud ühendamiseks läbi seina, TECEflex komposiititoru mõõtmetega: 16 mm / 9 mm PE isoleertoru, λ_R 0,040 W/(mK), tugeva kinnitusvalikuga, radiaatoriventili vahe on 50 mm. Paigalduskõrgus on 210 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	714907	1 tk	5 tk	20,51

**TECEflex ristliitmik**

Valmistatud nikeldatud messingist. Põranda konstruktsioonis olevate radiaatori ühendusliinide lihtsustatud ühendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16 x 16	718501	1 tk	10 tk	20,91
20 x 16 x 16	718502	1 tk	10 tk	22,26
20 x 16 x 20	718503	1 tk	10 tk	22,93

**TECEflex kaitsekarp, valmistatud PS materjalist, ristliitmikutele**

TECEflex ristliitmike eraldamiseks hoone konstruktsioonist, valmistatud cfc-vabast PS plastikust.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16-20	718020	1 tk	10 tk	2,65



TECEflex – Radiaatoriühendus

TECEflex radiaatori paigalduskarp kompaktsetele ventiiliga küttekehadele

Kompaktsete ventiiliga radiaatorite lihtsustatud ühendamiseks läbi seina, torude paigaldus PUR isolatsioonkorpuses, ilma alus-kipsplaadita, radiaatoriventii- lide vahe 50 mm, paigalduskõrgus 230 mm, TECEflex komposiittoru mõõtme- tega 16.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	716116	1 tk	5 tk	20,51



TECE termostaatpea

Termostaatpea M 30 x 1,5, seadistusvahemik 1–5 (vastab 7–28 °C-le).

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
8740430	1 tk	15 tk	11,39



TECE eelseadistusega termostaatventiil, otse

Eelseadistusega termostaatventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 tk	20 tk	13,28



TECE eelseadistusega termostaatventiil, nurk

Eelseadistusega termostaatventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 tk	20 tk	13,28



TECE tasakaalustusventiil, otse

Tasakaalustusventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 tk	20 tk	5,69



TECE tasakaalustusventiil, nurk

Tasakaalustusventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 tk	20 tk	5,69



TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 tk	10 tk	11,39



TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 tk	10 tk	11,39

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse**

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 tk	10 tk	12,65

**TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk**

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 tk	10 tk	12,65

**TECEflex pörandaliistu radiaatoriühenduse komplekt**

Radiaatoriühendustele pörandaliistult. Sh sõrmusega ühendused 1/2" x 15 mm. Sobib paigaldamiseks koos TECEflex pörandaliistu radiaatoripõlvaga või TECEflex pörandaliistu sulgur-radiaatoripõlvaga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	1 kompl.	10 kompl.	46,59
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	1 kompl.	10 kompl.	46,59
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	1 kompl.	10 kompl.	46,59
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	1 kompl.	10 kompl.	46,59
16 x kork x 15 mm Cu	730130	1 kompl.	10 kompl.	46,59
Kork x 16 x 15 mm, vask	730135	1 kompl.	10 kompl.	46,59

**TECEflex eurokoonus täisplastikust torudele***

TECEflex täisplastikust torude ühendamiseks eurokoonus 3/4" MT ühendusele. Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	713516	10 tk	100 tk	4,30
20	713020	10 tk	100 tk	5,26

**TECEflex eurokoonus TECEflex mitmekihilisele komposiittorule***

TECEflex mitmekihiliste komposiittorude ühendamiseks 3/4" eurokoonus ühendusele, väliskeermega. Mõeldud kasutamiseks ainult küttepaigaldistes.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	713316	10 tk	100 tk	4,38
20	713320	10 tk	100 tk	4,92



* Eurokoonus ei ole standardiseeritud ja klient peab selle kasutamist kontrollima!

TECEflex – Radiaatoriühendus

TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmusühendus vasktorudele*

Uus

EC keermesühendus vasktorudele, 15 x 1 mm, nikeldatud 3/4" ühendusmutri-
ga ja eurokoonusega.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	Uus	2 tk	100 tk	3,68

TECEflex 3/4" eurokoonus üleminekuadapter TECEflex surveühendusega,
materjal DR messing*

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	713616		10 tk	100 tk	5,57
20	713620		10 tk	100 tk	9,32



TECEflex 3/4" eurokoonus üleminekuadapter TECEflex surveühendusega,
valmistatud messingist ja nikeldatud*

Mõeldud kasutamiseks ainult küttegaikaldistes.

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	7136161		10 tk	100 tk	5,17
20	7136201		10 tk	200 tk	10,85



TECEflex eurokoonusühendus 3/4" TECEflex pressühendusega, valmistatud
standardmessingust*

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	763616		10 tk	100 tk	5,57
20	763620		10 tk	100 tk	11,01



TECEflex adapter, metallist tihenduselementidega, standardsest messin-
gust

Adapteriga sõrmusühendus vasktorudele, standardsest messingist.

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	713805		10 tk	100 tk	5,57
20 x 22 mm Cu	713806		10 tk	100 tk	11,01



TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440		10 tk	100 tk	2,62



TECEflex UP kuulkraan käsirattaga*

Pinna sisse paigaldatav kuulkraan TECEflex torude sulgemiseks. Korpus on valmistatud standardsest messingist vastavalt standardile DIN EN 12164. Splint kahe rõngastihendiga, paremaks splindi suunamiseks ja topeltkaitseks. Kuul on valmistatud kroomitud messingist. Kuulitihend on valmistatud PTFE plastikust. Täisläbiv, seega minimaalse rõhukaoga. Max. jääv töö rõhk: 90 °C. Rõhuklass: 10 bar

Disain:

- TECEflex ühendus mõlemal pool
- Katva ankruplaadiga ja käepidemega (kroomitud)
- Värvuskodeeritud (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	751016	1 tk	10 tk	33,27
20 x 20	751020	1 tk	10 tk	35,73

TECEflex UP kuulkraan pimekorgiga*

Pinna sisse paigaldatav kuulkraan TECEflex torude sulgemiseks. Korpus on valmistatud standardsest messingist vastavalt standardile DIN EN 12164. Splint kahe rõngastihendiga, paremaks splindi suunamiseks ja topeltkaitseks. Kuul on valmistatud kroomitud messingist. Kuulitihend on valmistatud PTFE plastikust. Täisläbiv, seega minimaalse rõhukaoga. Max. jääv töö rõhk: 90 °C. Rõhuklass: 10 bar

Disain:

- TECEflex ühendus mõlemal pool
- Katva ankruplaadiga ja käepidemega (kroomitud)
- Värvuskodeeritud (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	751116	1 tk	10 tk	29,68
20 x 20	751120	1 tk	10 tk	31,70

TECE UP pikendus, 23 mm

Pinna sisse paigaldatav pikendus, 23 mm, peidetud kuulkraanidele 1/2".

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	8780200	1 tk	20 tk	7,37

**TECE täisavaga kuulkraan, sk/sk ühendus, kroomitud messing, liblik- Uus**

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1" – 1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
1/2"	13300007	Uus 1 tk	5,15
3/4"	13300008	Uus 1 tk	8,25
1"	13300009	Uus 1 tk	12,12

TECEflex – Süsteemi komponendid

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vk ühendus, kroomitud messing, liblik- **Uus** käepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1" – 1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
1/2"	13300011	Uus	1 tk	5,61
3/4"	13300012	Uus	1 tk	8,85
1"	13300013	Uus	1 tk	13,65

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vabamutter ühendus, kroomitud mes- **Uus** sing, liblikkäepide

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
1/2" x 1/2"	13300021	Uus	1 tk	7,04
3/4" x 3/4"	13300022	Uus	1 tk	11,37
1" x 1"	13300023	Uus	1 tk	17,19

TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta

Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnesseksioonist 40 x 1,5 mm, (materjal 1.4301) vastavalt standardile DIN EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.


Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgnevaga:

- Kollektor sisse-ehitatud juhtklappidega ja mustade kaitsekorkidega, vastavalt standardile DIN EN 1264-4, väljundpoole toruühendustega 3/4" eurokoonisele, sisekoonus vastavalt standardile DIN EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingist

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsiooni vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga kollektorile)
- Kaks lametihendit 1"

Versioon	a	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	152 mm	7 12540	1 tk	89,10
3 küttekontuuri	202 mm	7 12541	1 tk	109,73
4 küttekontuuri	252 mm	7 12542	1 tk	130,70
5 küttekontuuri	302 mm	7 12543	1 tk	151,66
6 küttekontuuri	352 mm	7 12544	1 tk	172,62
7 küttekontuuri	402 mm	7 12545	1 tk	192,93
8 küttekontuuri	452 mm	7 12546	1 tk	214,55
9 küttekontuuri	502 mm	7 12547	1 tk	235,83
10 küttekontuuri	552 mm	7 12548	1 tk	257,79
11 küttekontuuri	602 mm	7 12549	1 tk	277,78
12 küttekontuuri	652 mm	7 12550	1 tk	301,35

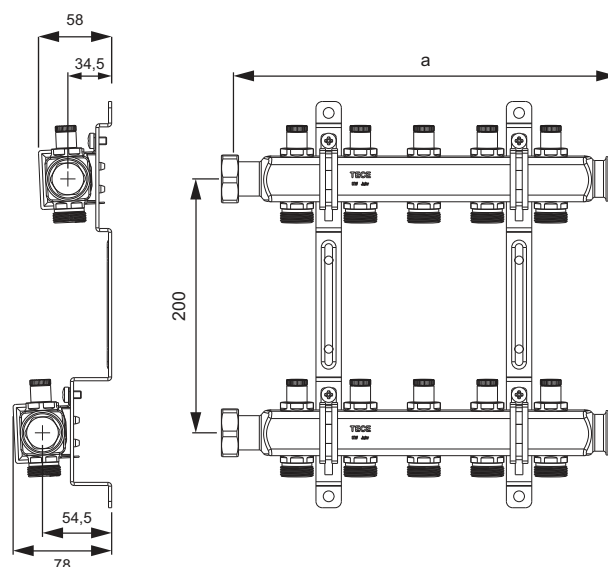

TECEflex – Kollektorid

TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta ja kontrollklappideta

Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor, valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnessektioonist 40 x 1,5 mm (materjal 1.4301) vastavalt standardile DIN EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.


Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgneva:

- Kollektor toruühendustega 3/4" eurokoonusele, sisekoonus vastavalt standardile DIN EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingist
- Neli otsakorki G 1/2", nikeldatud messingist

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsioonile vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga jaoturile)
- Kaks lametihendit 1"

Versioon	a	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	152 mm	712551	1 tk	43,31
3 küttekontuuri	202 mm	712552	1 tk	58,92
4 küttekontuuri	252 mm	712553	1 tk	69,67
5 küttekontuuri	302 mm	712554	1 tk	79,41
6 küttekontuuri	352 mm	712555	1 tk	89,54
7 küttekontuuri	402 mm	712556	1 tk	99,27
8 küttekontuuri	452 mm	712557	1 tk	109,34
9 küttekontuuri	502 mm	712558	1 tk	119,11
10 küttekontuuri	552 mm	712559	1 tk	130,66
11 küttekontuuri	602 mm	712560	1 tk	144,38
12 küttekontuuri	652 mm	712561	1 tk	155,19

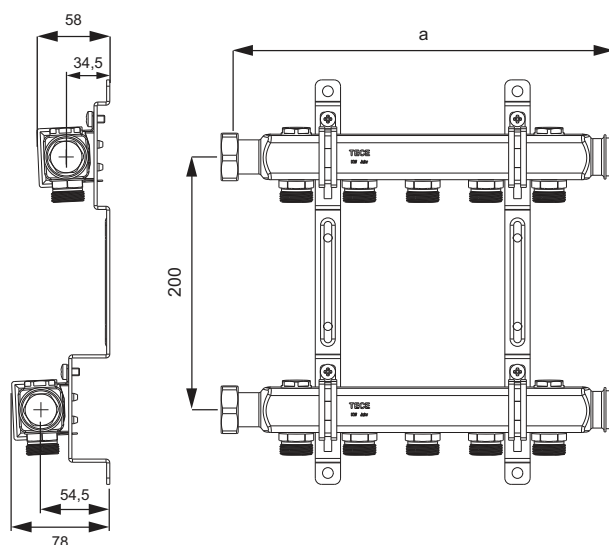

TECE täite- ja tühjenduskomplekt õhutusfunktsiooniga 3/4", TECE küttekontuuri kollektori tarvis

Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
712562	1 kompl.	13,10



TECEflex kollektor, valmistatud punasest messingist/silikonpronksist

Kollektor 3/4"; ühel pool Rp 3/4" sisekeere, teisel pool R 3/4" väliskeere. TECEflex väljundavad suurusega 16 (ilma 3/4" katte ja korgita).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	712201	1 tk	12 tk	31,70
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	712202	1 tk	12 tk	42,95



TECEflex kollektor, valmistatud DR messingist*

Kollektor 3/4", ühel pool Rp 3/4" sisekeere, teisel pool R 3/4" väliskeere. TECEflex väljundavad suurusega 16. 3/8" õhutusventiili ja korgiga (ilma 3/4" katte ja korgita).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	712007	1 tk	12 tk	18,58
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	712008	1 tk	10 tk	22,01



TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist

TECE kollektor, sulgurkraanidega, SK/VK, väljund: 3/4" eurokoonus.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006*	1 tk	24 tk	17,66
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007*	1 tk	24 tk	24,41



TECEflex UP paigalduskarp elamu joogivee kollektori tarvis

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
20 x 16	719120	1 tk	177,41



TECEflex kate UP paigalduskarbile elamu joogivee kollektori tarvis

Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Valge	719125	1 tk	14,41



TECEflex – Kollektorkapid

TECEfloor kollektorkapp 110 – seinasisene

Kompaktne seinasisene kollektorkapp, valmistatud 1 mm paksusest tsinkplekist, vastavalt standardile DIN EN 10327/10143, ettevalmistatud külgevadega, C-rööbas küttekontuuri kollektorite paigaldamiseks, eemaldatav betooni vaheplaat. Uks ja raam, kaetud kõrgkvaliteetse epoksiid-polüester pulbervärviga, RAL 9016, sügavus reguleeritav 110–150 mm, korpuse kõrgus reguleeritav 712–842 mm. Sobib järelpaigalduseks TECEfloor disain-klaasukele.



Korpuse tüüp	Siselaius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
400	400 mm	77351001	1 tk	24 tk	74,47
600	540 mm	77351002	1 tk	18 tk	80,29
750	690 mm	77351003	1 tk	16 tk	89,91
900	840 mm	77351004	1 tk	14 tk	97,94
1050	990 mm	77351005	1 tk	12 tk	112,40
1200	1140 mm	77351006	1 tk	12 tk	130,06

Seinaava mõõtmine = siselaius + vähemalt 45 mm

Soovitatav korpuse laius

= paigaldatud elemendid + ja vaba ruum kokkupanekuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351001	445 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	720-850 mm	115-155 mm

Tootekood	Paigalduskõrgus	Korpuse sügavus	Küttekontuurid koos kuulkraaniga
77351001	712-842 mm	110-150 mm	2
77351002	712-842 mm	110-150 mm	3-5
77351003	712-842 mm	110-150 mm	6-8
77351004	712-842 mm	110-150 mm	9-11
77351005	712-842 mm	110-150 mm	12
77351006	712-842 mm	110-150 mm	-

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12


TECEfloor disain-klaasuks

Disain-klaasuks kollektorkappidele, pinna sisse paigaldatav. Järeldaigaldatav või metallist ukse ja raami asendamiseks TECEfloor kollektorkappidele. Klaasist esikülj, mis on valmistatud 6 mm ühepaanilisest turvaklaasist, läbipaistmatu kahekordse keraamilise trükitud kattega, servad töödeldud ja poleeritud, sulgurriiv tagakülje kolmes servas, et kompenseerida väiksemaid ebata-sasusi.

Klaasist esiosa kõrgus ja laius kattuvad metallraami laiusega ligikaudu 15 mm ulatuses, järeldaigaldusel katab töökindlalt tapeedi löikekohad või värvitud servad. Komplekt koosneb klaasukest ja reguleeritava sügavusega paigaldushoidikutest hinge ja magnetkinnitusega.



Korpuse tüüp	Klaasist kate	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
400	489 x 566 mm	77352011	1 tk	294,53
600	628 x 566 mm	77352012	1 tk	299,88
750	778 x 566 mm	77352013	1 tk	315,95
900	928 x 566 mm	77352014	1 tk	358,79
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 tk	364,14

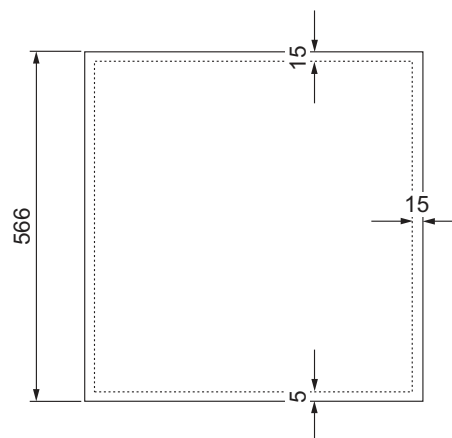**TECEfloor kollektorkapp 125 – seinale paigaldatav**

Kompaktne seinapealne kollektorkapp, valmistatud 1 mm paksusest tsinkplekist, vastavalt standardile DIN EN 10327/10143, C-rööbas küttekontuuri kollektorite paigaldamiseks. Kaetud kõrgkvaliteetse epoksiid-poliester pulbervärviga, RAL 9016.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
500	500 mm	77352001	1 tk	24 tk	89,91
730	730 mm	77352002	1 tk	18 tk	101,15
900	880 mm	77352003	1 tk	16 tk	112,40
1000	1030 mm	77352004	1 tk	14 tk	125,25

Soovitav korpuse laius

= paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupanekuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Korpuse sügavus	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga
77352001	125 mm	2-4	2-3
77352002	125 mm	5-9	4-8
77352003	125 mm	10-11	9-11
77352004	125 mm	12	12

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga	Korpuse kõrgus
77352001	2	-	618 mm
77352002	3-7	2-6	618 mm
77352003	8-10	7-9	618 mm
77352004	11-12	10-12	618 mm

TECEflex – Lisatarvikud

TECEflex kaitsekarp kolmikutele

Kaitsekarp kolmikutele eraldi veeseadmete tarvis ja TECEflex üleminekukolmikutele konstruktsioonist, vähendamaks konstruktsioonis levivat müra, sh kinnitus TECEflex gofreeritud rüüga torudele. Paigalduskõrgus: 32 mm, materjal: polüpropüleen, värvus: must.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
718019	10 tk	60 tk	3,62

TECE toruklamber, valmistatud polüamiidist, valge

Toruklamber, valmistatud valgest polüamiidist. Toruklamber sulgub, kui toru selle sisse surutakse. Tänu patenteeritud külghukikutele saab kaks või enam klambrit kokku ühendada.



Märkus:

Gaasipaigaldise puhul keelatud!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
14	785036	100 tk	2000 tk	0,28
16	785037	100 tk	2000 tk	0,57
20	785038	50 tk	1000 tk	1,18
25	785039	50 tk	1000 tk	1,45
32	785040	50 tk	1000 tk	1,65
40	785041	25 tk	250 tk	3,10

TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
14-17 mm	77910010	25 tk	200 tk	0,95
18-20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,26
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	1,90

TECEflex mehaaniline laiendustööriist, tüüp: RAZ-V

TECEflex PE-X ja komposiitorude laiendamiseks suurusega 16–32.

Sisaldab järgnevat:

- Torulaiendustööriist, mehaaniline
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16-32	720056	1 tk	234,60

TECEflex mehaaniline pressimistööriist sururõngastele, tüüp: HPW-L

TECEflex sururõngaste pealelukkamiseks ja pressimiseks.

Sisaldab järgnevat:

- Käsitsi pressimistööriist
- Pressimiskahvlid suuruses 14–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14-32	720050	1 tk	285,60

TECEflex mehaanilise pressimistööriista komplekt

Sisaldab järgnevat:

- TECEflex käsitsi laiendustööriist
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Käsitsi pressimistööriist TECEflex suruhülssidele
- Pressimiskahvlid suuruses 14–32
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
16-32	720203	1 kompl.	509,80
16-20	720204	1 kompl.	405,76

TECEflex juhtmeta laiendustööriist RazFaz

Kerge ja lihtsasti käsitsetav tööriist, millega saab elektriliselt laiendada TECEflex torusid suuruses 16–32.

Sisaldab järgnevat:

- Juhtmeta laiendustööriist RazFaz
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Võimas laetav NiMh-akupakk
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
16-32	720172	1 kompl.	1.009,42

TECEflex – Tööriistad

TECEflex RazFaz akutoitel pressimistööriist

Kergekaaluline ja lihtsasti kasutatav pressimistööriist mõõtmetele alates 14–32 mm. Võimaldab ratsionaalset töötamist ka kitsastes paigaldusoludes või vahetult seinale surumisel.

Sisaldab järgnevat:

- Juhtmeta pressimistööriist RazFaz
- Topelt-pressimiskahvlid suuruses 14/16–20 ja 25–32
- Võimas laetav NiMH-akupakk
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
14-32	720173	1 kompl.	1.190,00

TECEflex RazFaz tööriistakomplekt

Sisaldab järgnevat:

- Juhtmeta laiendustööriist RazFaz
- Juhtmeta pressimistööriist RazFaz
- Laiendusotsikud suuruses 16–32
- Topelt-pressimiskahvlid suuruses 14/16–20 ja 25–32
- Kaks laetavat akupakki
- Kiirakulaadija
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
14-32	720174	1 kompl.	1.960,00

TECEflex PMA 40 63 pressimistööriist ja TECEflex laienduskomplekt tööriistakastis

Pressimismasina lisaseade TECEflex ühenduste mehaaniliseks pressimiseks suurusega 40–63. Tööriista kasutamiseks on vajalik standardne kommertspressmasin survega 32 kN pressure.

Sisaldab järgnevat:

- Pressmasina tööseade PMA 40 63
- Pressimiskahvlid suuruses 40–63
- Laiendustööriist AWS 40 63 pressimismasinale
- Laiendusotsikud suuruses 40–63
- Tugev tööriistakast



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
40-63	720170	1 kompl.	1.380,00

TECEflex laienduspea AWS 40 63 jaoks

Komplekti PMA 40 63 laiendustööriistale AWS 40 63 TECEflex torude tarvis suurustega 25 ja 32.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
25 ja 32	720128	1 tk	153,00

TECE augufrees pikendusega seinakannale

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
1/2"	740131	1 tk	42,32



TECE painutusmasin mõõtudele 16–32 mm

Kompaktne, ühekäe-torupainutaja, mõõtudele 16–32 mm, TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiittorudele, et luua ühesuguseid torupõlvi. Koos korpusega, maatriksitega 16/20/25/32 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
720222	1 tk	275,00



TECE painutusmasin mõõtudele 40–63 mm

Käsi juhitav hüdrauliline painutusmasin TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiittorudele, mõõtmed 40–63 mm, kasutamiseks kohapeal või eel-monteeritud elementide valmistamisel. Komplektis koos puitkastiga, maatriksitega 40/50/63 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
720223	1 tk	1.100,00



TECEflex torukäärid

Ettevaatust:

Kasutage TECEflex torude lõikamiseks ainult torukääre!

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14-25	720005	1 tk	19,59
14-40	720093	1 tk	37,66



TECE torulõikur

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14–63	8760008	1 tk	89,50



TECE gofreeritud toru lõikur

Gofreeritud torule, 14–25 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14-25	720090	1 tk	26,50



TECEflex – Tööriistad

TECEflex kalibraator

TECEflex mitmekihilistele torudele mõõtudega 14, 16 ja 20 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
14-20	720040	10 tk	100 tk	1,07



TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	200,00



TECE torusirgendaja

Paigaldatakse toru lahtirullimisalusele TECEflex ja TECElogo 16 ja 20 mm komposiittorude sirgendamiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16 ja 20	720194	1 tk	210,92



TECEflex torustik	Komposiittorud							
Toru	PE-Xc/Al/PE							
Diameeter	14	16	20	25	32	40	50	63
Rulli pikkus m	120	100	100	50	25	-	-	-
Kogus pakendis m (5 m/latt)	-	100	70	45	30	15	15	5
Kasutusala*	HKA, FBH, DLA	TWA, HKA, FBH, DLA, GAS		TWA, HKA, DLA, GAS				
Klass/ Töörõhk	2/10 bar 5/10 bar							
Värv	valge	valge kollane						
Välismõõt mm	15	17	21	26	32	40	50	63
Seinapaksus mm	2.60	2.75	3.45	4.00	4.00	4.00	4.50	6.00
Sisemõõt mm	9.8	11.5	14.1	18	24	32	41	51
Saadaval gofreeritud hülsis	jah				-			
Saadaval isolatsiooniga λ = 0.040 W/(mK) - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --	jah jah jah			-- -- --			
Toru kaal kg/m	0.11	0.14	0.21	0.30	0.40	0.53	0.80	1.29
Sisemine maht dm³/m	0.08	0.10	0.16	0.25	0.45	0.80	1.32	2.04
Toru karedus mm	0.007							
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m²K)	0.35							
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.026							
Minimaalne painderaadius mm (5 x diameeter)	70	80	100 (80)**	125	160	200	250	315

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte; DLA - suruõhusüsteemid; GAS - gaasipaigaldis
Rakendusklasside klassifikatsioon vastab ISO 10508[4].


** 20 mm toru võib ka painutada 4 x diameeter.

TECEflex – Tehnilised andmed

TECEflex torustik	PE-Xc tarbevee torusrik vastavalt DIN 16892			PE-Xc küttetorustik vastavalt DIN 4726		
Toru	PE-Xc			PE-Xc		
Diameeter	16	20	25	16	20	25
Rulli pikkus m	50	50	50	120	75	75
Kogus pakendis m (5 m/latt)	-	-	-	-	-	-
Kasutusala*	TWA			FBH, HKA		
Klass/ Töörõhk	2/10 bar			5/6 bar		
Värv	pärlmutter			höbedane		
Välismõõt mm	16	20	25	16	20	25
Seinapaksus mm	2.2	2.85	3.5	2.0	2.8	3.5
Sisemõõt mm	11.6	14.3	18	12	14.4	18.0
Saadaval gofreeritud hülsis	-			-		
Saadaval isolatsiooniga $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$ - 6 mm - 9 mm - 13 mm	-- -- --			-- -- --		
Toru kaal kg/m	0.09	0.14	0.22	0.08	0.14	0.22
Sisemine maht dm ³ /m	0.11	0.16	0.25	0.11	0.16	0.25
Toru karedus mm	0.007			0.007		
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m ² K)	0.35			0.35		
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.2			0.2		
Minimaalne painderaadius mm (5 x diameeter)	80	100	125	80	100	125

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte; DLA - suruõhusüsteemid; GAS - gaasipaigaldis
Rakendusklasside klassifikatsioon vastab ISO 10508[4].

Liitmike materjalide valik vastavalt ISO 10508

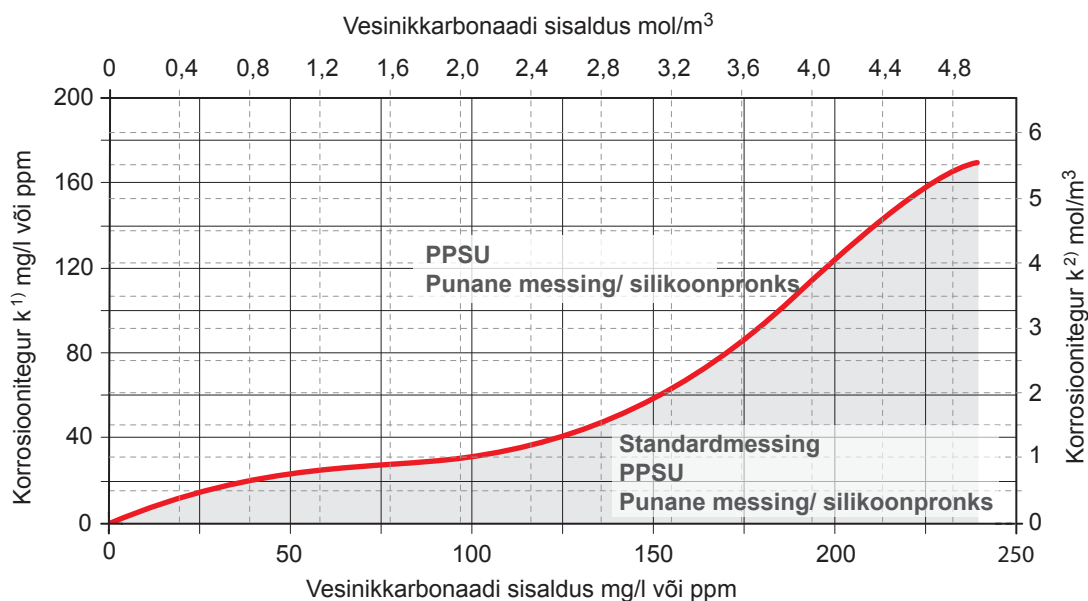

¹) k = kloriidi sisaldus Cl + 1/3 sulfaadi sisaldus SO₄ (mg/l)

²) k = kloriidi sisaldus Cl + sulfaadi sisaldus SO₄ (mol/m³)

Kasutusklassid ja töötingimuste klassifikatsioon vastavalt ISO 10508

Klass	Temperatuur T _D °C	Tööaeg ^b T _D juures aastat ^a	T _{max} °C	Tööaeg T _{max} juures aastat	T _{mal} °C	Arvutuslik aeg T _{mal} juures	Kasutuskohad
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Kuum vesi (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Kuum vesi (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Madala temperatuuriga põrandaküte
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Madala temperatuuriga põrandaküte ja radiaatorid
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Kõrge temperatuuriga radiaatorküte
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatuur, mille jaoks on torusüsteem kavandatud. T_{max} = Maksimaalne temperatuur, mis võib tekkida lühikese aja jooksul.

T_{mal} = Kõrgeim maksimaalne temperatuur, mis võib tõrke korral lühiajaliselt tekkida (maksimaalselt 100 tundi 50 aasta jooksul).


^a Riik saab valida kas 1. või 2. klassi vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele.

^b Kasutusklassi puhul, kui tööperioodi ja selle temperatuuri kohta saadakse rohkem kui üks arvutatud temperatuur, siis seotud ajad tuleks lisada tööperioodile. "Pluss kumulatiivne" tähendab tabelis temperatuuri kombinatsiooni määratud temperatuuri kombinatsioonist tööaeg (nt 5. klassi temperatuurikombinatsioon 50 aasta jooksul sisaldab: 20 °C 14 aasta jooksul, millele järgneb 60 °C 25 aasta jooksul, millele järgneb 80 °C 10 aasta jooksul, millele järgneb 90 °C 1 aasta jooksul, millele järgneb 100 °C 100 tunni jooksul).

^c Lubatud ainult juhul, kui temperatuur tõrke ajal ei saa tõusta üle 65 °C.


TECEflex – Joonised

TECEflex sisekeermega liitmik

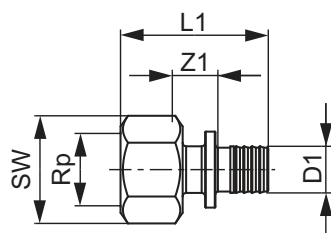


Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks				Messing			
	Tootekood	Z1	L1	SW	Tootekood	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	705102	13	43	25	765002	13	43	27
20 x Rp 1/2"	705103	12	45	25	765003	13	45	27
20 x Rp 3/4"	705104	13	46	31	765004	15	48	32
25 x Rp 1"	705106	15	58	38	765009	15	58	40
25 x Rp 3/4"	705105	15	54	31	765007	16	56	32
32 x Rp 1"	705107	16	67	38	765008	16	67	40
40 x Rp 1 1/2"	705108	20	75	53	765010	20	75	56
50 x Rp 2"	705109	24	88	67	-	-	-	-
63 x Rp 2"	705110	22	94	67	-	-	-	-

TECEflex väliskeermega liitmik

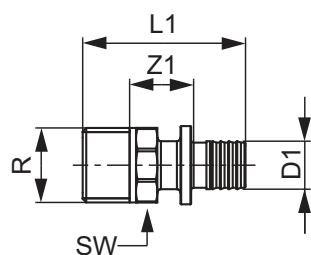


Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks				Messing			
	Tootekood	Z1	L1	SW	Tootekood	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	705601	18	46	21	765502	18	46	21
16 x R 3/4"	705602	18	47	27	765506	18	47	27
20 x R 1/2"	705603	18	48	21	765503	18	48	21
20 x R 3/4"	705604	18	49	27	765504	18	49	17
25 x R 1"	705606	22	62	34	765508	22	63	24
25 x R 3/4"	705605	21	59	27	765507	19	57	22
32 x R 1"	705607	23	71	34	765509	25	73	34
32 x R 1 1/4"	705608	25	75	42	765510	25	75	43
40 x R 1 1/4"	705609	28	81	42	765511	28	81	43
50 x R 1 1/2"	705610	29	89	48	765512	30	88	48
63 x R 2"	705611	28	100	60	765513	30	99	60

TECEflex muhv



Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks			PPSU			Messing		
	Tootekood	Z1	L1	Tootekood	Z1	L1	Tootekood	Z1	L1
16 x 16	706216	14	43	736016	15	48	766016	14	43
20 x 20	706220	14	48	736020	16	53	766020	14	48
25 x 25	706225	17	64	736025	16	64	766025	17	64
32 x 32	706232	19	81	736032	24	81	766032	19	81
40 x 40	706240	24	91	736040	28	91	766040	24	91
50 x 50	706250	26	103	-	-	-	766050	26	103
63 x 63	706263	28	118	-	-	-	766063	28	118


TECEflex üleminekumuhv



Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks			PPSU			Messing		
	Tootekood	Z1	L1	Tootekood	Z1	L1	Tootekood	Z1	L1
20 x 16	706603	14	45	736503	15	50	766503	14	45
25 x 16	706604	15	53	736504	15	56	766504	15	53
25 x 20	706605	15	56	736505	16	58	766505	15	56
32 x 20	706606	16	64	736506	23	70	766506	16	64
32 x 25	706607	18	72	736507	23	75	766507	18	72
40 x 32	706608	22	87	736508	27	87	766508	22	87
50 x 40	706609	25	97	-	-	-	766509	25	97
63 x 50	706610	26	110	-	-	-	-	-	-

TECEflex – Joonised


TECEflex 90° põlv

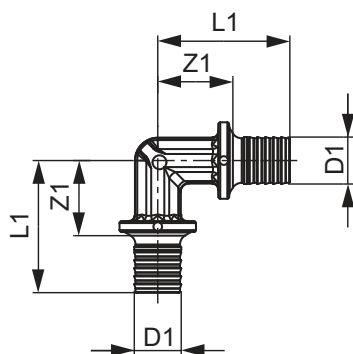


Mõõtmed	PPSU			Messing		
	Tootekood	Z1	L1	Tootekood	Z1	L1
16 x 16	737016	22	38	767016	23	38
20 x 20	737020	24	43	767020	25	42
25 x 25	737025	28	52	767025	30	54
32 x 32	737032	35	64	767032	35	66
40 x 40	737040	41	73	767040	38	73
50 x 50	-	-	-	767050	45	84
63 x 63	-	-	-	767063	53	99

TECEflex 90° põlv, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikoopronksist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16 x 16	707316	26	41
20 x 20	707320	28	45
25 x 25	707325	33	57
32 x 32	707332	39	70
40 x 40	707340	49	82
50 x 50	707350	55	93
63 x 63	707363	61	107

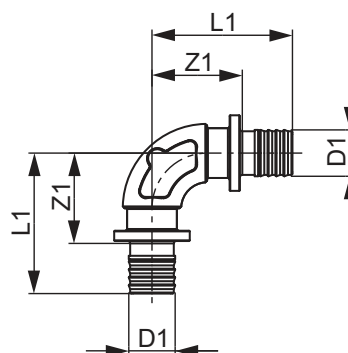


TECEflex 45° põlv

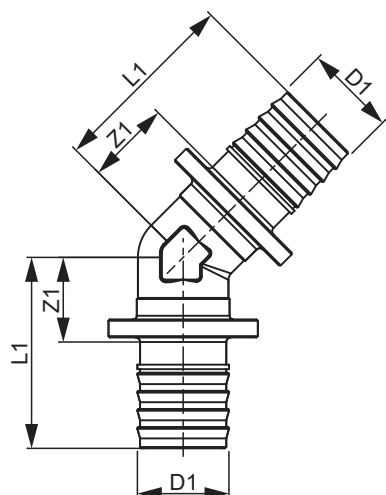

Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks			Messing		
	Tootekood	Z1	L1	Tootekood	Z1	L1
25 x 25	707167	19	42	767125	19	42
32 x 32	707168	22	53	767132	22	53
40 x 40	707169	22	56	767140	22	56
50 x 50	707165	25	64	-	-	-
63 x 63	707166	29	74	-	-	-


TECEflex sisekeermega põlv

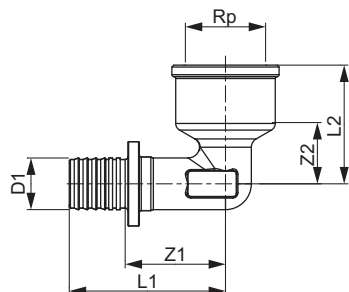

Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks					Messing				
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	708101	26	16	41	31	768016	26	16	41	31
20 x Rp 1/2"	708102	26	18	43	33	768020	26	18	43	33
20 x Rp 3/4"	708103	29	23	46	40	768002	29	23	46	40
25 x Rp 3/4"	708104	31	24	54	40	768025	31	24	54	40
32 x Rp 1"	708105	36	25	67	45	768032	36	25	67	45
40 x Rp 1 1/2"	708106	45	29	78	50	-	-	-	-	-
50 x Rp 1 1/2"	708107	46	31	84	52	-	-	-	-	-


TECEflex – Joonised

TECEflex väliskeermega põlv




Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks					Messing				
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	707801	23	24	37	37	767516	23	24	37	37
20 x R 1/2"	707802	23	26	40	39	767520	23	26	40	39
20 x R 3/4"	707803	25	26	42	40	767501	25	26	42	40
25 x R 1"	707805	31	43	55	60	767526	31	43	55	60
25 x R 3/4"	707804	27	30	51	45	767525	27	30	51	45
32 x R 1"	707806	32	39	63	56	767532	32	39	63	56

TECEflex kolmik, sisekeermega

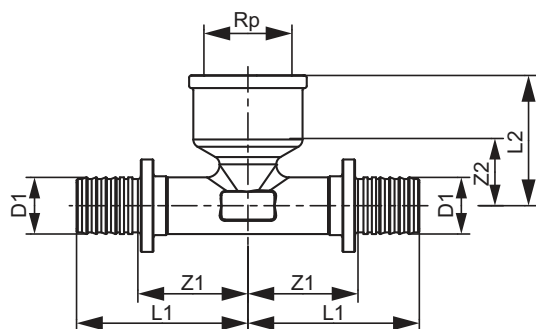

Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks					Messing				
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	709801	26	16	41	31	769516	26	16	41	31
20 x Rp 1/2" x 20	709802	26	18	43	33	769520	26	18	43	33
25 x Rp 1/2" x 25	709803	28	10	51	25	769522	28	10	51	25
25 x Rp 3/4" x 25	709804	31	23	54	40	769525	31	23	54	40
32 x Rp 1/2" x 32	-	-	-	-	-	769527	29	7	60	22
32 x Rp 1" x 32	709805	35	26	66	45	769532	35	26	66	45
40 x Rp 1/2" x 40	-	-	-	-	-	769534	30	10	64	26
40 x Rp 1" x 40	709806	37	28	70	48	769540	37	28	70	48
50 x Rp 1 1/4" x 50	709807	43	33	82	55	-	-	-	-	-
63 x Rp 1 1/2" x 63	709808	53	31	99	52	-	-	-	-	-


TECEflex kolmik

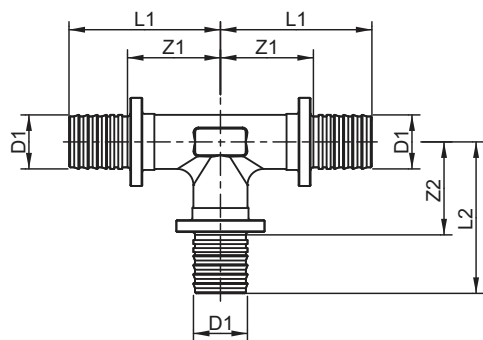

Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks					PPSU					Messing				
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	710116	23	23	38	38	730916	17	22	34	38	760016	23	23	38	38
20 x 20 x 20	710120	25	25	42	42	730920	19	25	38	43	760020	25	25	42	42
25 x 25 x 25	710125	30	30	54	54	730925	24	28	48	52	760025	30	30	54	54
32 x 32 x 32	710132	35	35	66	66	730932	34	34	64	64	760032	35	35	66	66
40 x 40 x 40	710140	39	39	73	73	730940	41	41	73	73	760040	39	39	73	73
50 x 50 x 50	710150	45	45	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 63 x 63	710163	54	54	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


TECEflex – Joonised

TECEflex üleminekukolmik

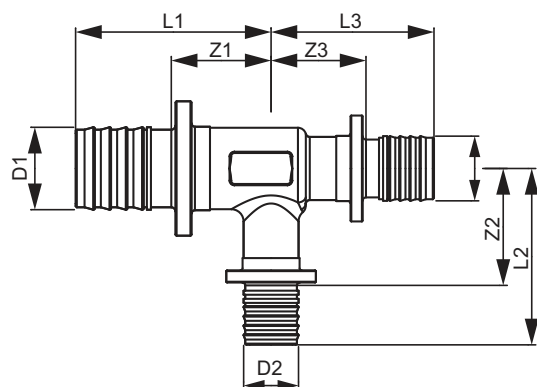


Mõõtmed	Punane messing/silikonpronks							PPSU							Messing						
	Tootekood	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Tootekood	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	Tootekood	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
16 x 20 x 16	710601	25	23	25	40	40	40	730504	19	22	19	35	41	35	760504	25	23	25	40	40	40
20 x 16 x 16	710602	23	25	23	40	40	38	730508	22	24	22	41	40	38	760508	23	25	23	40	40	38
20 x 16 x 20	710603	23	25	23	40	40	40	730509	22	24	22	40	40	40	760509	23	25	23	40	40	40
20 x 20 x 16	710604	25	25	25	42	42	40	730511	19	24	19	38	43	35	760511	25	25	25	42	42	40
20 x 25 x 20	710609	29	27	29	46	50	46	730521	21	24	21	40	48	40	760521	29	27	29	46	50	46
25 x 16 x 16	-	-	-	-	-	-	-	730516	22	27	22	46	44	38	760516	25	29	23	48	43	38
25 x 16 x 20	710605	25	29	23	48	43	40	730544	22	27	22	46	44	41	760544	25	29	23	48	43	40
25 x 16 x 25	710606	25	29	29	48	43	48	730514	22	27	22	46	44	46	760514	25	29	29	48	43	48
25 x 20 x 20	710607	27	29	25	50	46	42	730522	19	28	19	43	46	38	760522	27	29	25	50	46	42
25 x 20 x 25	710608	27	29	27	50	46	50	730515	19	28	19	43	46	43	760515	27	29	27	50	46	50
25 x 32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760517	34	31	34	57	62	57
32 x 16 x 32	710610	26	32	26	57	47	57	730537	26	31	26	55	47	55	760537	26	32	26	57	47	57
32 x 20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760518	28	32	27	59	49	50
32 x 20 x 32	710611	28	32	28	59	49	59	730519	28	31	28	57	50	57	760519	28	32	28	59	49	59
32 x 25 x 25	710613	31	34	32	62	57	56	730520	32	32	28	60	55	52	760520	31	34	30	62	57	54
32 x 25 x 32	710612	31	34	31	62	57	62	730523	32	32	32	60	55	60	760523	31	34	31	62	57	62
40 x 20 x 40	710614	29	35	29	63	52	63	730536	31	34	31	63	53	63	760536	29	35	29	63	52	63
40 x 25 x 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760543	33	37	31	66	60	62
40 x 25 x 40	710615	33	37	33	66	60	66	730533	35	34	35	67	58	67	760533	33	37	33	66	60	66
40 x 32 x 32	710617	36	38	33	70	69	66	730525	38	38	36	70	67	64	760525	36	38	33	70	69	66
40 x 32 x 40	710616	36	38	36	70	69	70	730524	38	38	38	70	67	70	760524	36	38	36	70	69	70
50 x 20 x 50	710618	30	40	30	69	57	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 x 25 x 50	710619	34	42	34	72	65	72	-	-	-	-	-	-	-	760534	34	42	34	72	65	72
50 x 32 x 50	710620	37	43	37	76	74	76	-	-	-	-	-	-	-	760526	37	43	37	76	74	76
50 x 40 x 50	710621	40	44	40	79	78	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 32 x 63	710622	53	51	53	99	82	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63 x 50 x 63	710623	53	53	53	99	92	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TECEflex siskeermega üleminek vabamutriga, lametihendiga



Mõõtmed	Punane messing/silikoon-pronks				Messing			
	Tootekood	Z1	L1	G SW	Tootekood	Z1	L1	G SW
16 x 1/2"	717601	22	37	1/2" 24	767578	22	37	1/2" 24
16 x 3/4"	717602	19	34	3/4" 29	767570	19	34	3/4" 29
16 x 3/8"	-	-	-	- -	767579	22	37	3/8" 19
20 x 1/2"	-	-	-	- -	767575	-	-	- -
20 x 1"	717604	20	37	1" 37	767576	20	37	1" 37
20 x 3/4"	717603	23	40	3/4" 29	767572	23	40	3/4" 29
25 x 1"	717605	29	53	1" 37	767574	29	53	1" 37
25 x 1 1/4"	717606	20	44	1 1/4" 46	-	-	-	- -
25 x 3/4"	-	-	-	- -	767573	-	-	- -
32 x 1 1/2"	717608	22	53	1 1/2" 52	-	-	-	- -
32 x 1 1/4"	717607	31	62	1 1/4" 46	-	-	-	- -


TECEflex otsakork



Mõõtmed	PPSU			Messing		
	Tootekood	Z1	L1	Tootekood	Z1	L1
16	730616	11	27	765116	9	23
20	730620	11	30	765120	9	26

TECEflex – Joonised


TECEflex seinakand

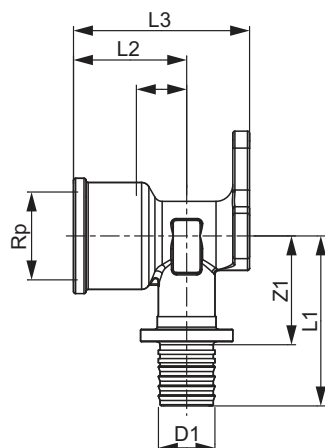

Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks						Messing					
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708610	26	12	41	27	42	768516	26	12	41	27	42
20 x Rp 1/2"	708611	26	12	43	27	42	768520	26	12	43	27	42
20 x Rp 3/4"	708612	29	15	46	31	46	768525	29	15	46	31	46
25 x Rp 3/4"	708613	31	11	54	28	46	768526	31	11	54	28	46


TECEflex läbijooksuga seinakand, valmistatud standardmessingist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x 1/2" x 16	768501	33	11	48	26	42

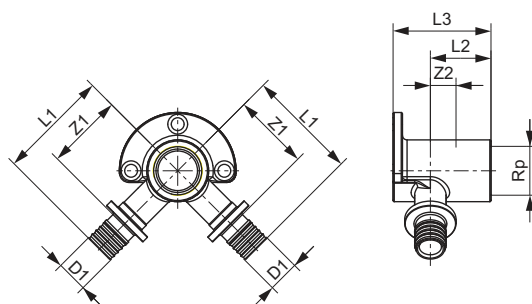


TECEflex läbijooksuga seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikoonpronksist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	708625	37	12	51	27	42	45
20 x Rp 1/2" x 20	708626	26	11	53	26	42	45

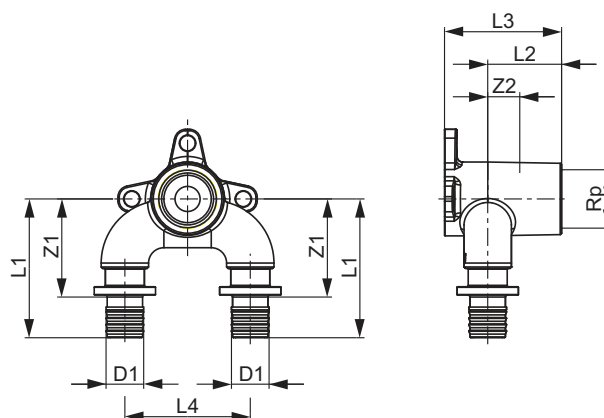


TECEflex läbijooksuga ülemineku seinakand, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikooprongsist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	L4	L5
16 x Rp 1/2" x 20	708606	36	36	11	50	53	26	42	45
20 x Rp 1/2" x 16	708607	36	36	11	53	50	26	42	45

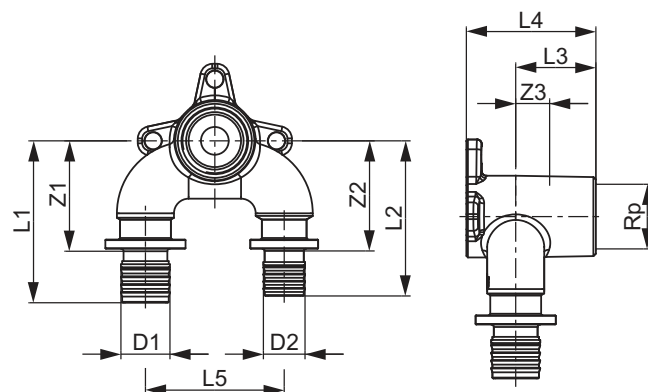


TECEflex topeltühendus, rõhukao suhtes optimeeritud, valmistatud punasest messingist/silikooprongsist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x R 1/2"	708608	29	31	43	44	50

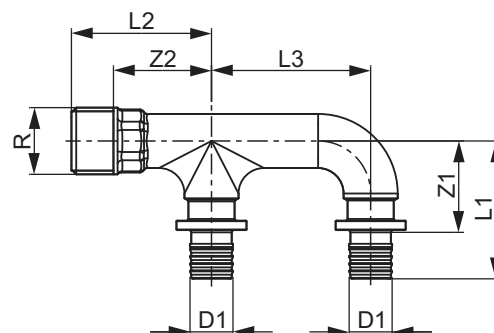

TECEflex seinakand, pikk

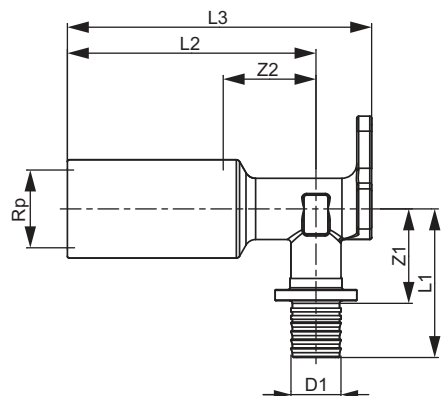


	Punane messing/silikooprongs						Messing					
Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708614	25	25	40	67	82	768502	25	25	40	67	82

TECEflex – Joonised


TECE hügieenikarp, koos heliisolatsiooni ja soojustusega

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2	L3	L4	L5
Rp 1/2"	720575	39	102	73	35	69	146

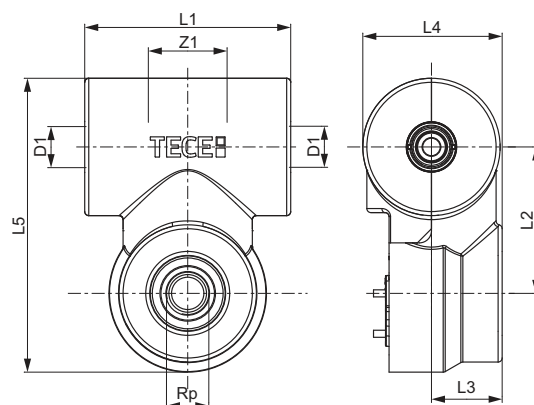


TECEflex punasest messingist/silikoonpronksist ühendusadapter hügieenikarbile

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16	716340	15	62
20	716341	15	64




TECE punasest messingist/silikoonpronksist adapter, sisekeermega, hügieenikarbile

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
Rp 1/2"	716344	4	50




TECE pressjoodetud adapter hügieenikarbile

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
15 mm	716342	3	57
18 mm	716343	2	57




TECEflex seinaläbiviik ühendusmutriga, valmistatud DR messingist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	708702	26	26	40	63	18-25

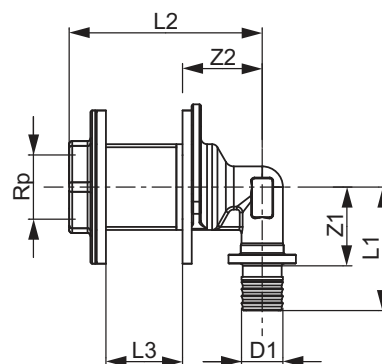


TECEflex punasest messingist/silikoonpronksist press-jooteühendus

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	716316	10	50	25
20 x 18 mm Cu	716320	10	52	25
20 x 22 mm Cu	716321	10	52	25
25 x 22 mm Cu	716325	12	60	25
32 x 28 mm Cu	716332	13	69	25




TECEflex Cu joudetud ühendus, TECEflex valmistatud standardmessingist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16 x 15/18 mm Cu	713916	15	42
20 x 18/22 mm Cu	713920	13	45
25 x 22/28 mm Cu	713925	18	60
32 x 28/32 mm Cu	713932	18	72




TECEflex ühendus vasest torule

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16 x 15 mm Cu	713816	162	177
20 x 18 mm Cu	713820	162	179

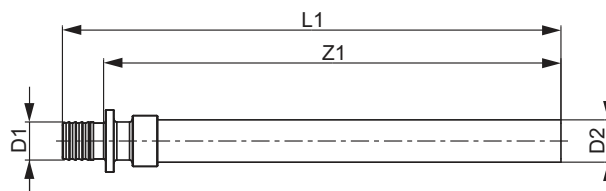


TECEflex kinnitusmoodul hügieenikarbiga ja läbijooksuga seinakannaga

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720572	150	400	73	72

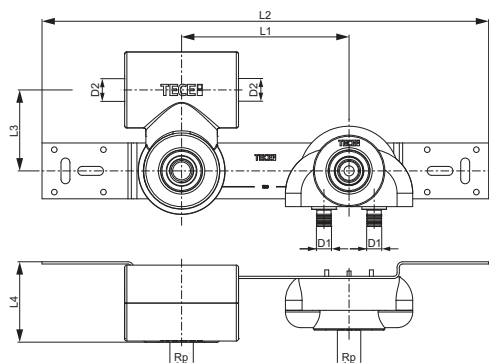

TECE kronstein hügieenikarbi tarvis


Tootekood	L1	L2	L3	L4
720571	50	400	240	15

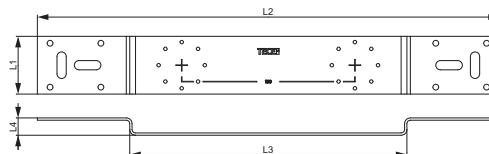

TECEflex – Joonised


TECEflex paigalduskomplekt koos seinakandadega, punane messing/silikonpronks, heliisolatsioonielemendid ja kinnitus kõrget temperatuuri talu- ja väljalaskepõlve tarbeks

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720565	80	308	144	54

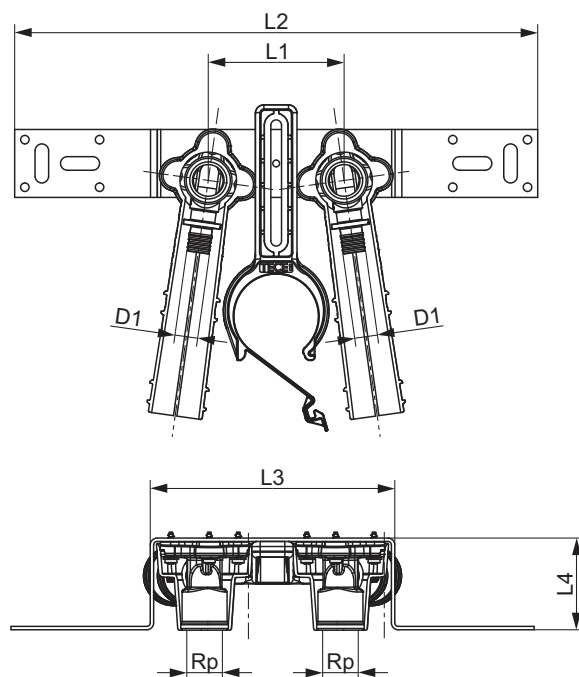


TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud punasest messingist/silikonpronksist, ja heliisolatsiooni elemendid

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720560	150	390	230	54
20 x Rp 1/2"	720562	150	390	230	54

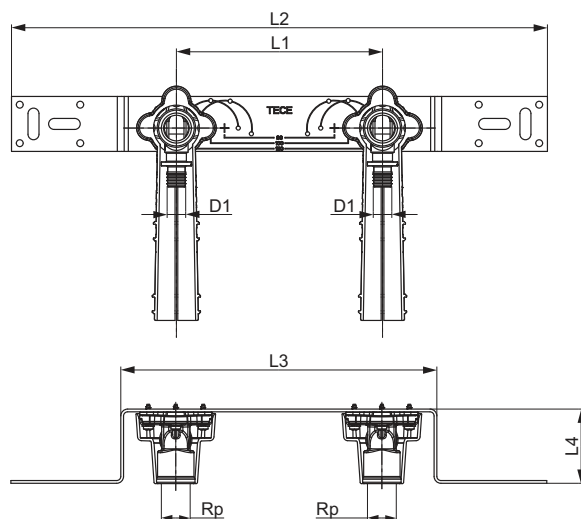


TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud standardmessingist

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	765130	150	390	230	54

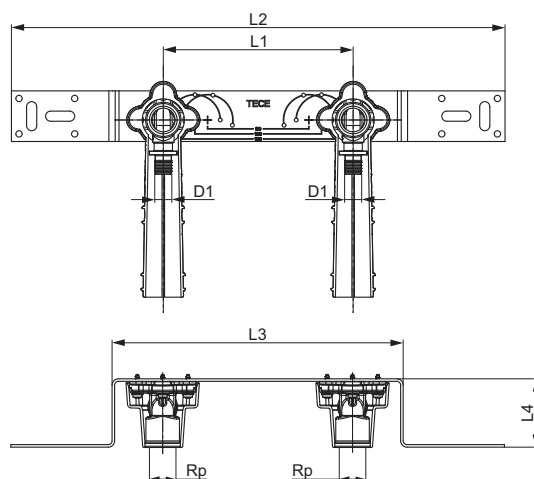


TECEflex kinnitusmoodul läbijooksuga seinakandadega, valmistatud punasest messingist/silikooprongsist, ja heliisolatsiooni elementidega

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2" x 16	720566	150	390	230	54

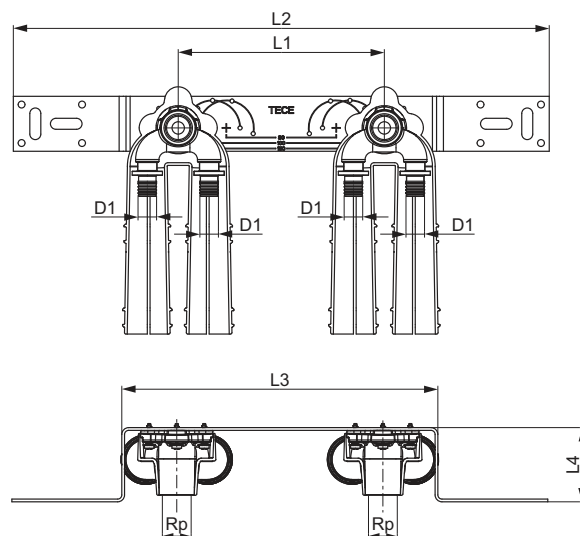


TECEflex kinnitusmoodul seinakandadega, valmistatud punasest messingist/silikooprongsist

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	720550	150	205	91	40

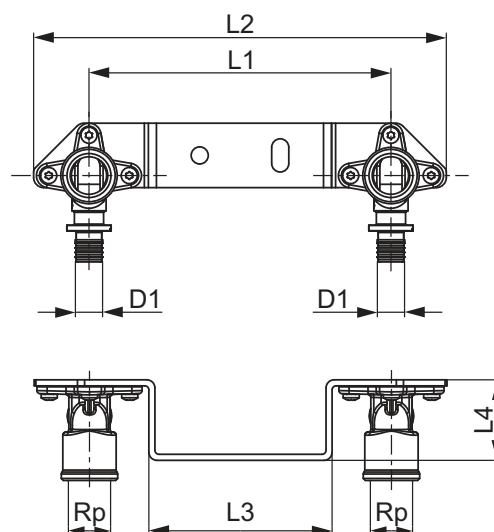


TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	G	SW
1/2"	704809	138	174	1/2"	27



TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne


Tootekood	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47



TECEflex – Joonised


TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne

Tootekood	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

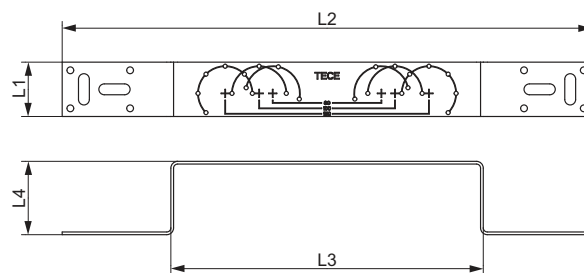


TECEflex 15 mm radiaatori paigalduspõlv, nikeldatud vasest

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	714016	73	88	289
20 x 15 mm Cu	714020	73	90	289
16 x 15 mm Cu	714516	73	88	1089

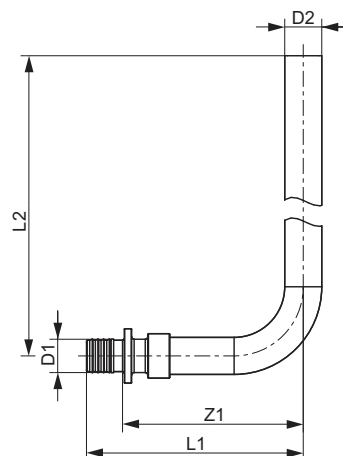


TECEflex 15 mm radiaatori paigalduse kolmik, nikeldatud vasest

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	715516	39	69	1088
16 x 15 mm Cu	715016	40	69	289
20 x 15 mm Cu	715020	40	74	290

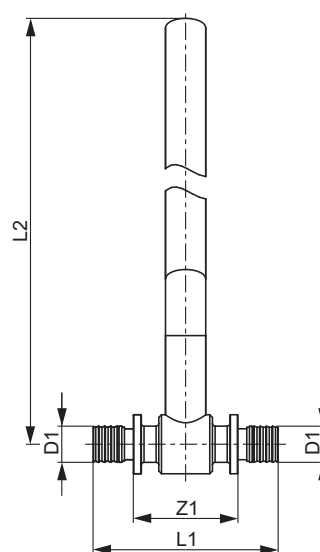


TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaksetele ventiiliga küttekehadele, põrandale paigaldatav, nikeldatud

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714901	20	35	50	333	120

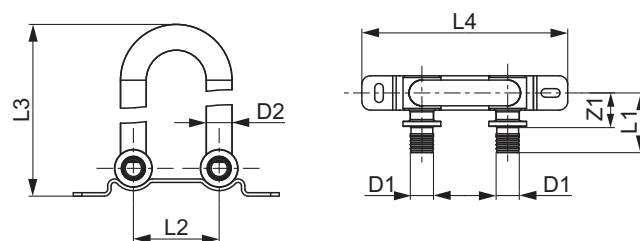


TECEflex radiaatori paigalduskomplekt kompaksetele radiaatoritele, mis on sisse-ehitatud ventiiliga, seinale paigaldatavad, nikeldatud

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	714905	20	35	50	225	240

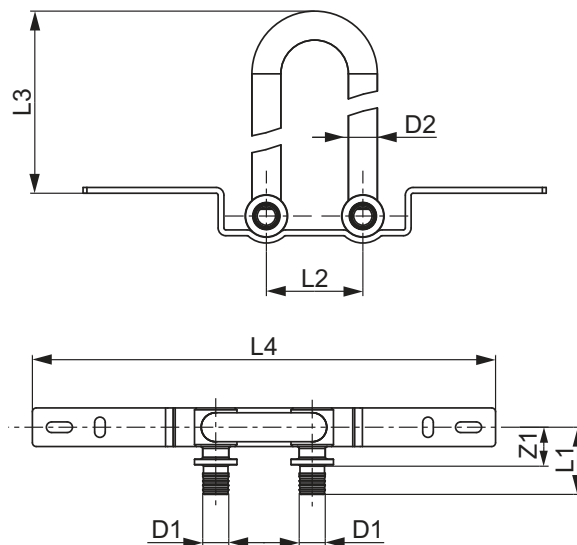


TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

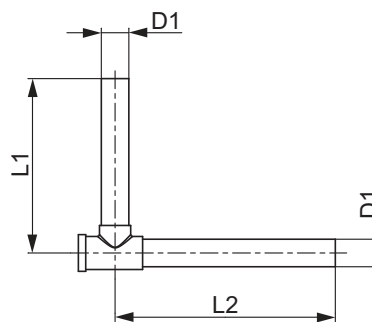


TECE põrandaliistu radiaatoripõlved

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

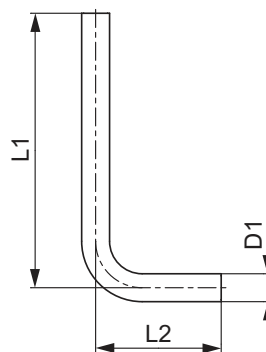

TECE väliskeermega sõrmusühendus, 1/2"


Mõõtmed	Tootekood	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22



TECEflex – Joonised


TECEflex radiaatori kinnitusmoodul kompaksetele radiaatoritele, mis on sisseehitatud ventiiliga, seinalle paigaldatavad

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16	714907	50	500	210	165

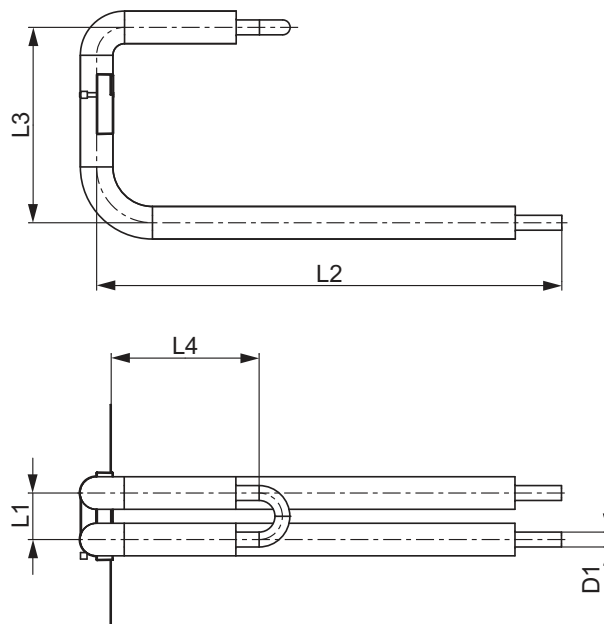


TECEflex ristliitmik

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	718501	84	46	114	76	38	38
20 x 16 x 16	718502	86	49	116	80	40	38
20 x 16 x 20	718503	86	49	119	82	40	38

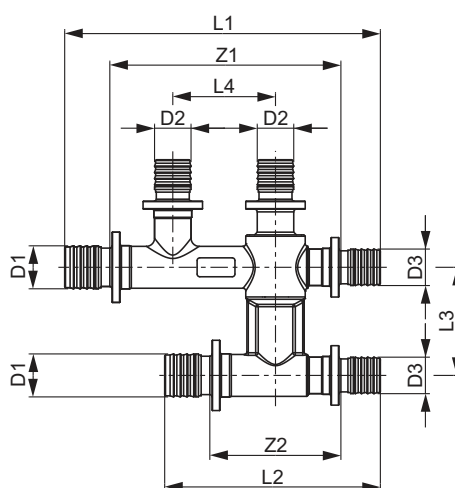


TECEflex kaitsekarp, valmistatud PS materjalist, ristliitmikutele

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3
16-20	718020	102	124	36

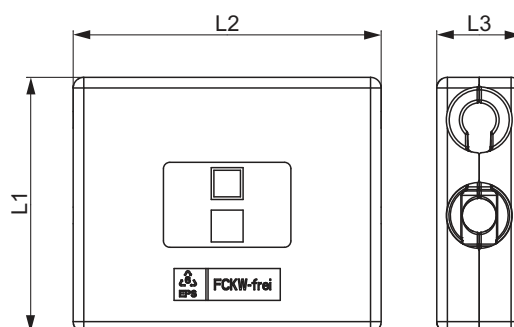


TECEflex radiaatori paigalduskarp kompaktsetele ventiiliga küttekehadele

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4	L5	L6
16	716116	50	180	175	300	105	50

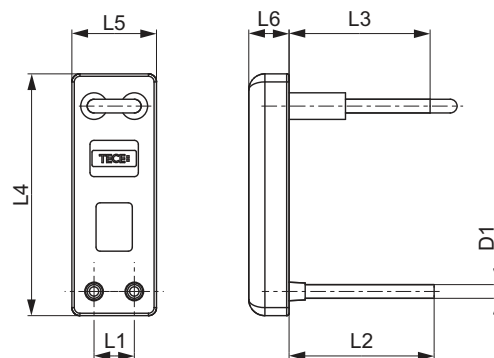


TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	50	3/4"




TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	50	3/4"

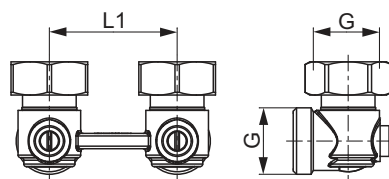


TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740437	50	3/4"



TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk


Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740438	50	3/4"

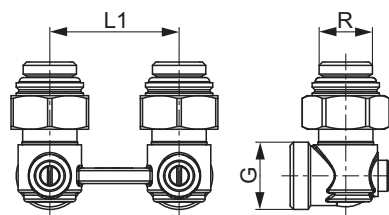

TECEflex – Joonised


TECEflex põrandaliistu radiaatoriühenduse komplekt

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 15 mm Cu	730110	90	227	120	257	105	70
20 x 20 x 15 mm Cu	730115	91	227	124	261	105	70
20 x 16 x 15 mm Cu	730120	91	228	122	259	105	70
16 x 20 x 15 mm Cu	730125	91	228	122	259	105	70
16 x kork x 15 mm Cu	730130	-	-	97	234	105	70
Kork x 16 x 15 mm, vask	730135	-	-	97	234	105	70

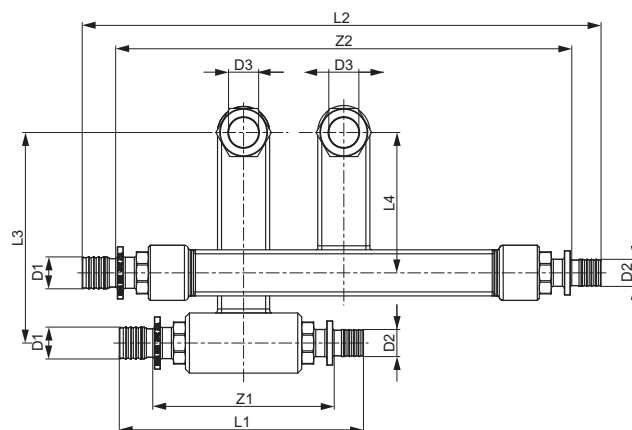


TECEflex eurokoonus täisplastikust torudele

Mõõtmed	Tootekood	G	SW
16	713516	3/4"	27
20	713020	3/4"	27




TECEflex eurokoonus TECEflex mitmekihilisele komposiitorule

Mõõtmed	Tootekood	G	SW
16	713316	3/4"	27
20	713320	3/4"	27




TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmusühendus vasktorudele

Mõõtmed	Tootekood	G	SW
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	3/4"	27




TECEflex 3/4" eurokoonus üleminekuadapter TECEflex surveühendusega, materjal DR messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	G	SW
16	713616	25	39	3/4"	30
20	713620	23	40	3/4"	30




TECEflex 3/4" eurokoonus üleminekuadapter TECEflex surveühendusega, valmistatud messingist ja nikeldatud

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	G	SW
16	7136161	25	39	3/4"	30
20	7136201	23	40	3/4"	30




TECEflex eurokoonusühendus 3/4" TECEflex pressühendusega, valmistatud standardmessingust

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	G	SW
16	763616	25	39	3/4"	30
20	763620	26	43	3/4"	30




TECEflex UP kuulkraan käsirattaga

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 16	751016	28	42	104
20 x 20	751020	28	46	104

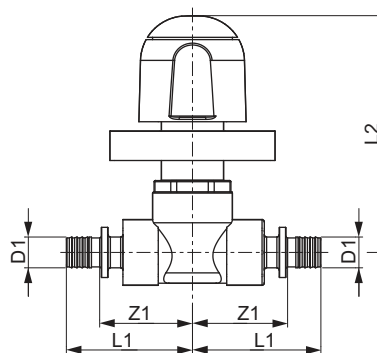

TECEflex UP kuulkraan pimekorgiga



Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 16	751116	28	42	76
20 x 20	751120	28	46	76

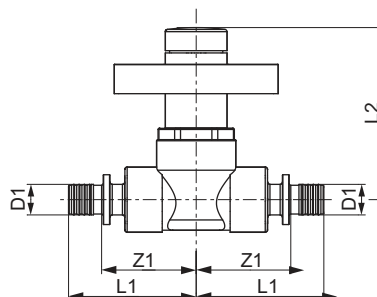

TECEflex – Joonised



TECEflex kollektor, valmistatud punasest messingist/silikonpronksist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	712201	29	71	44	43	28	100	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	712202	29	114	44	43	28	143	32

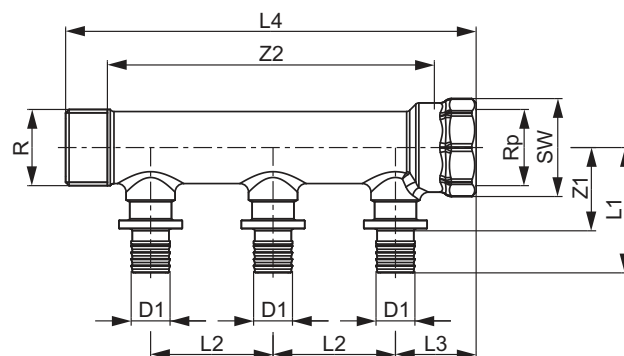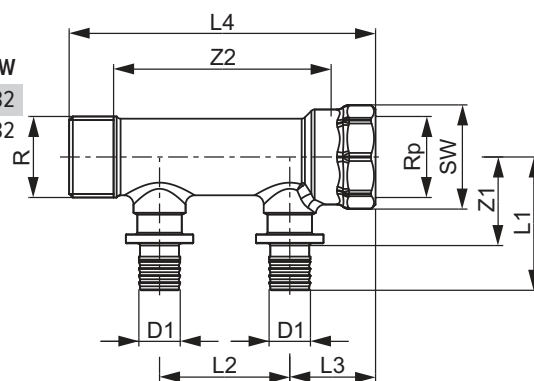


TECEflex kollektor, valmistatud DR messingist


Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	G	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	712007	28	70	43	43	30	101	3/4"	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	712008	28	112	43	43	30	143	3/4"	32

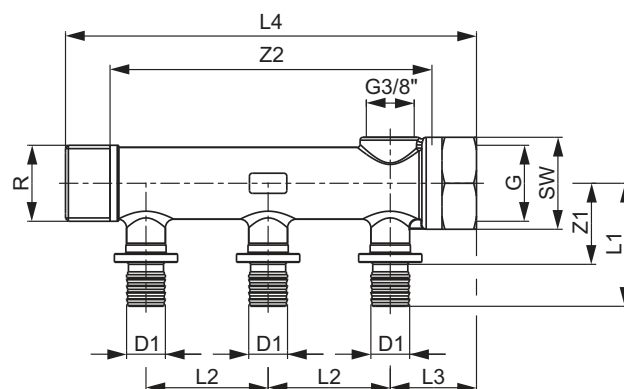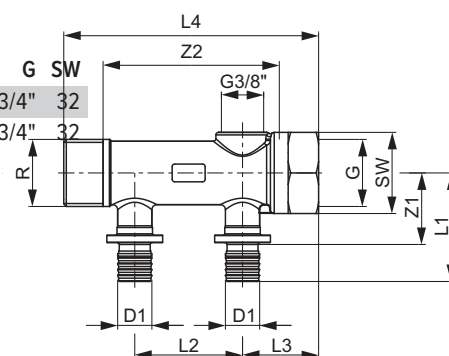

TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007	28	133	35	40	29	138	32

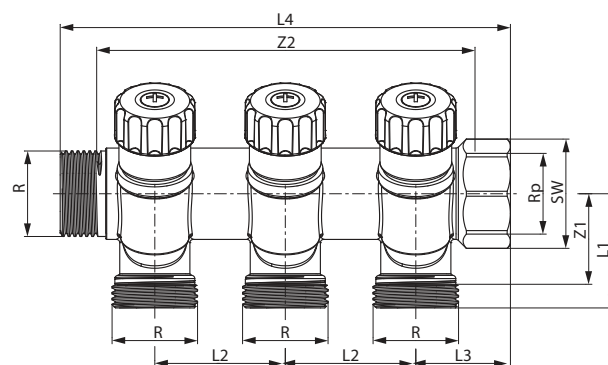

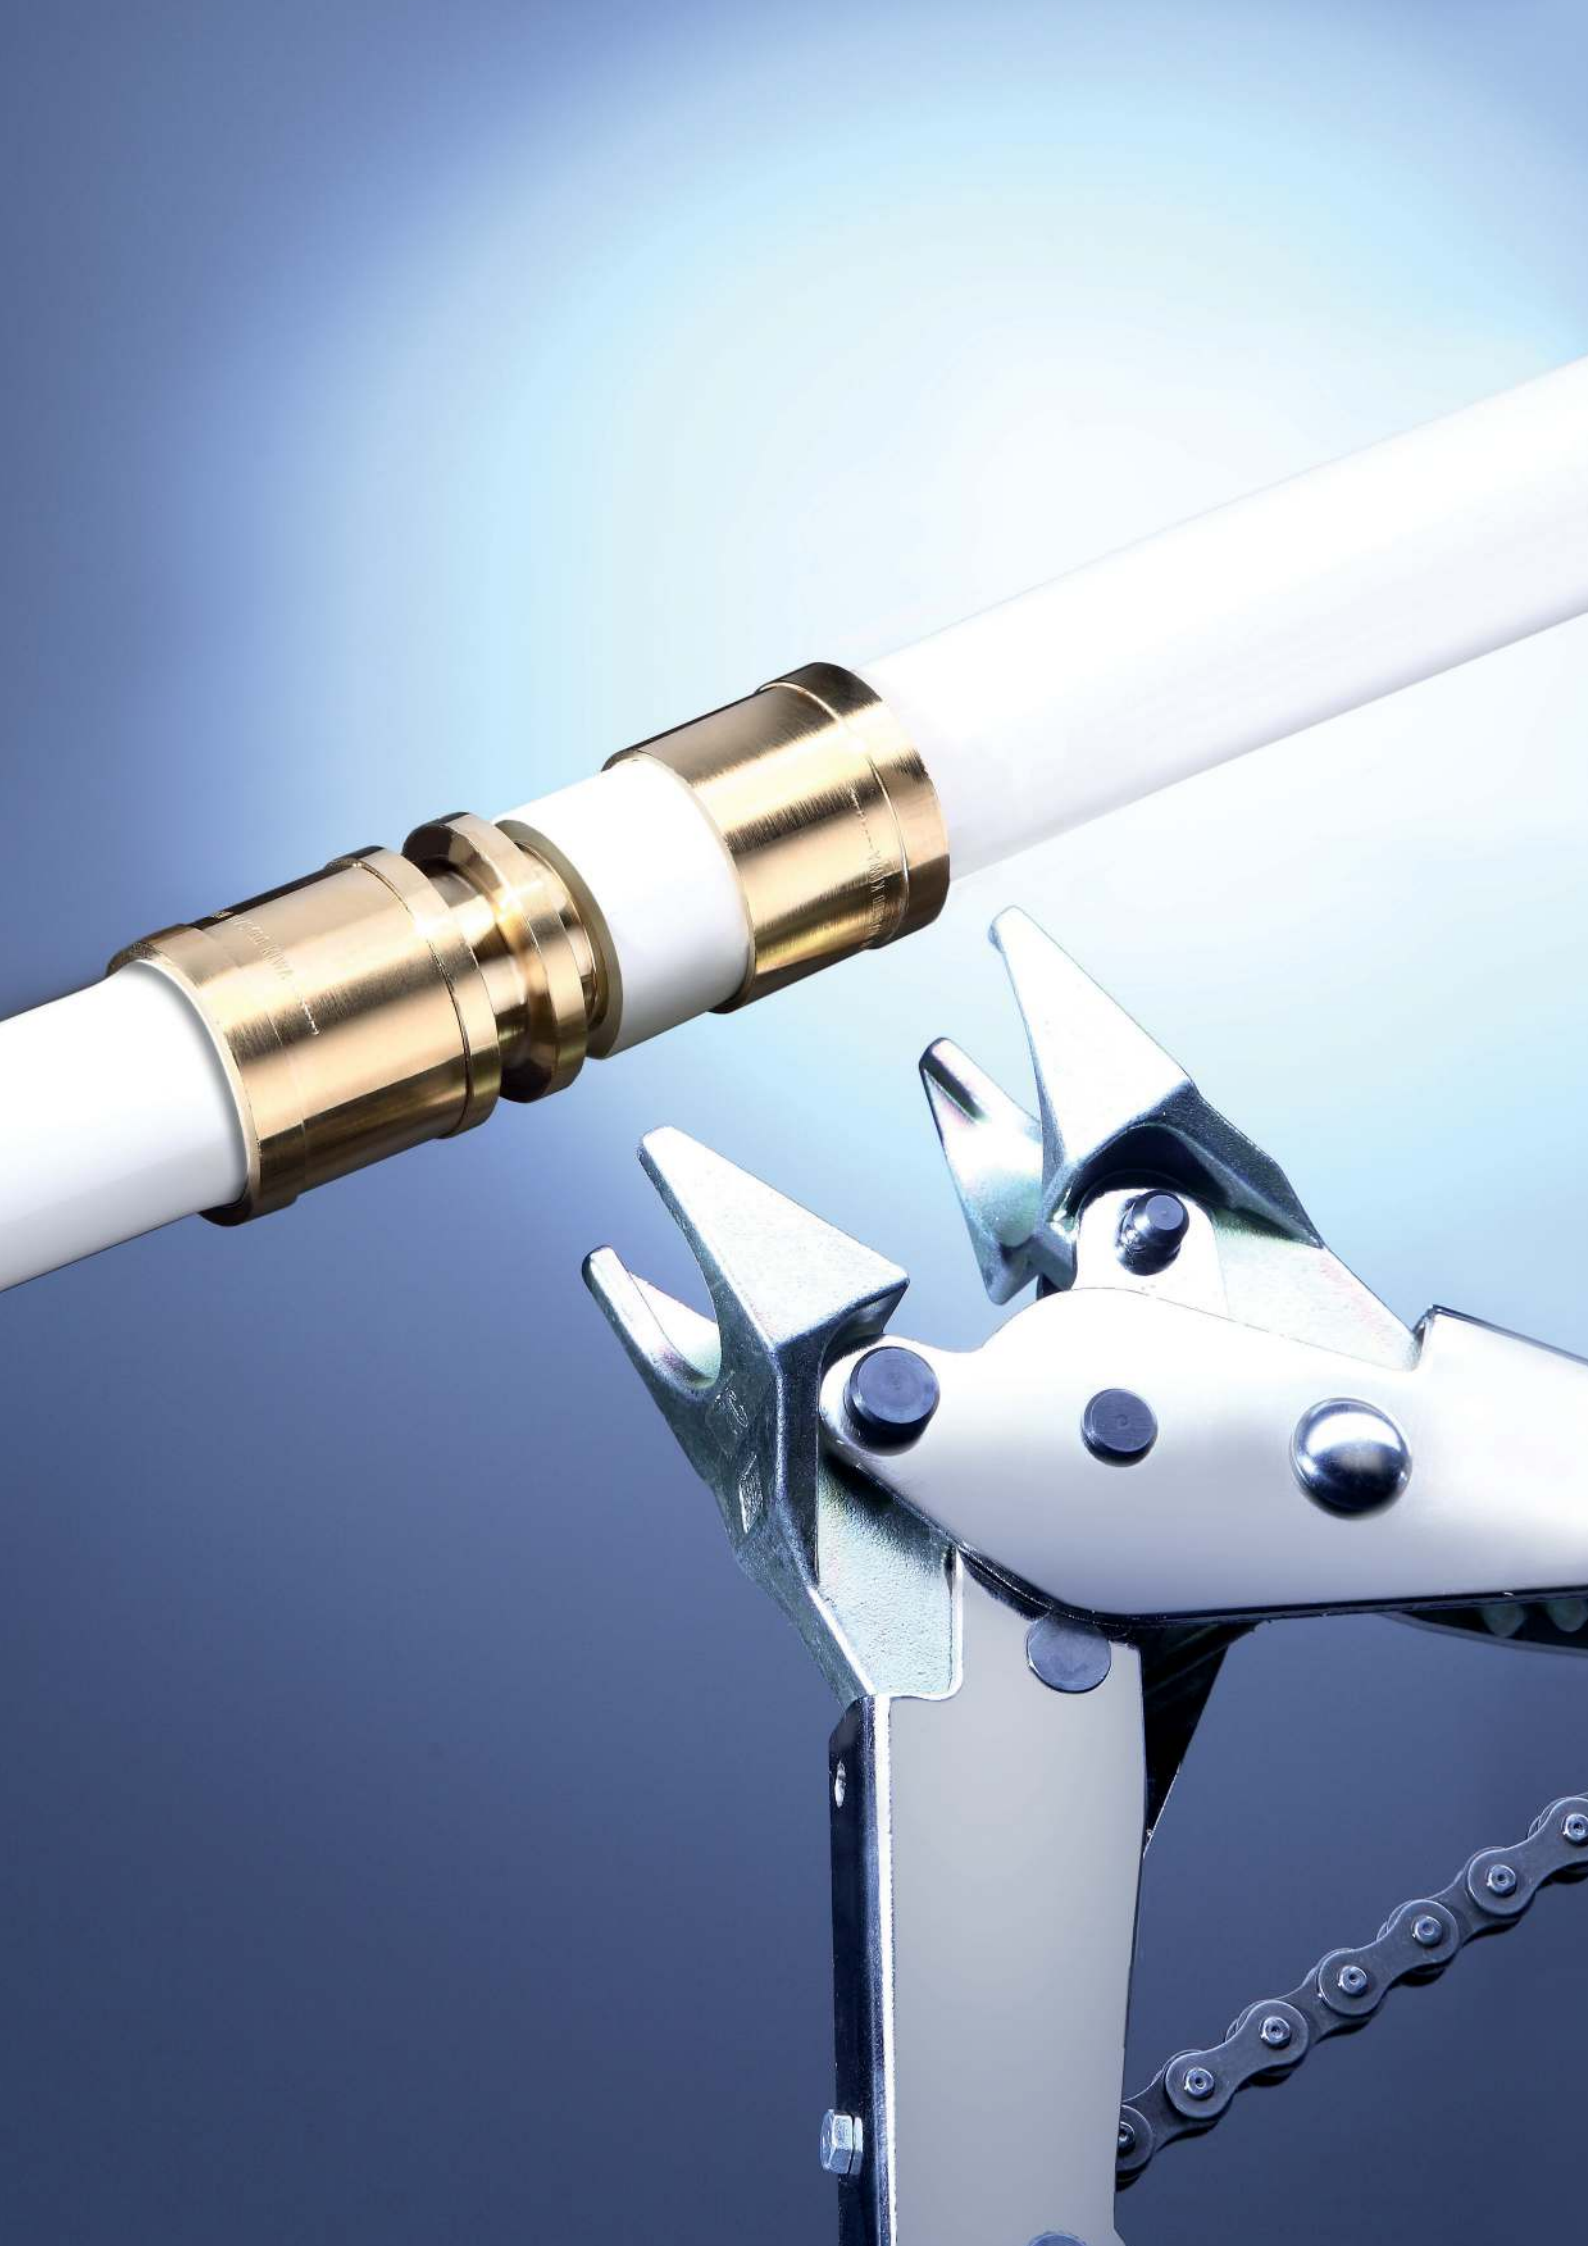

Torusüsteemid

**TECElogo
PUSH-FIT
LIITMIKE
SÜSTEEM**

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Komposiittoru	280
Sisselükatavad liitmikud	283
Montaazielemendid	290
Radiaatorite ühendustarvikud	294
Kollektorid	299
Süsteemi komponendid	302
Kollektorkapid	304
Tööriistad	306
Tehnilised andmed	309
Joonised	311

Kasutage TECElogo liitmikke ainult koos TECElogo originaalitorudega. Süsteemi mittekuuluvate komponentide kasutamine muudab garantii kehtetuks. TECElogo tooteid tohib töödelda ainult süsteemi kuuluva lõikuri ja kalibreerimisvahenditega.

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (DU 1) muuta.

TECElogo paigaldussüsteem

TECElogo paigaldussüsteem on universaalselt kasutatav süsteem mõõtmatega 16–63 mm, mille on sertifitseerinud DVGW (st. Saksamaa gaasi- ja veerakenduste ühing). Torustik sobib kütte- ja joogiveesüsteemidesse. Sõltuvalt toru tüübist täidab see kõiki nõuded standardile DIN ISO 21003 küttepaidaldise kasutusklassi 5/10 baari või joogivee paigaldamise kasutusklassi 2/10 baari. Töötlemine ja paigaldus peab toimuma vastavalt standarditele DIN EN 806, DIN EN 1717 ja siseriiklikele standarditele DIN 1988, tootja paigaldusjuhenditele ja olema kooskõlas asjakohaste standarditega. Lekkekatse on läbi viidud vastavalt ZVSHK kasutusjuhendile väljaanne jaanuar 2011. Loputamine vastavalt standardile DIN EN 806-4 või ZVSHK (st Saksamaa keskkliit veevärgi-, kütte- ja kliimaseadmetele) kasutusjuhend, väljaanne oktoober 2004.

Süsteemi komponendid:

TECElogo mitmekihiline komposiittoru vastavalt standardile DIN EN ISO 21003 on valmistatud ristseotud polüetüleenist (PE-Xc) või kõrgendatud temperatuurikindlusega polüetüleenist (PE-RT tüüp 2), vahekiht on valmistatud pökk-keevitatud alumiiniumist ja välimine kaitsekiht polüetüleenist (PE-RT).

TECElogo-Push-fit liitmikud:

Sisselükatavad liitmikud tööriistavaba ühenduse jaoks. Punasest messingist / silikoonpronksist keermestatud liitmikud, keermestamata liitmikud polüfenüülsulfoonist (PPSU). Alternatiivina on saadaval standardsest messingist liitmikud.

TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogi- vee- ja küttepaidaldistele. 100% hapnikukindel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	8700016	100 m	1000 m	2000 m	1,32
20 - Rull	8700020	100 m	700 m	1400 m	1,80
25 - Rull	8700025	50 m	350 m	700 m	3,38
32 - Rull	8700032	25 m	125 m	250 m	5,78
16 - Latt	8700116	100 m	-	-	1,89
20 - Latt	8700120	70 m	-	-	2,53
25 - Latt	8700125	45 m	-	-	4,11
32 - Latt	8700132	30 m	-	-	7,21
40 - Latt	8700140	15 m	-	-	11,79
50 - Latt	8700150	15 m	-	-	21,71
63 - Latt	8700163	5 m	-	-	32,07

(Latis toru pikkus 5m)



TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT gofreeritud hülssstoru, must

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogi- vee- ja küttepaidaldistele, mustas gofreeritud hülssstoru. 100% hapnikukindel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	8700216	75 m	525 m	1050 m	1,96
20 - Rull	8700220	50 m	350 m	700 m	2,68
25 - Rull	8700225	25 m	175 m	350 m	4,47



TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT, eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, punane

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogi-vee- ja küttepagaaldestele, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standardiga DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 6 mm isolatsioon	8701616	75 m	300 m	600 m	1,98
20 - 6 mm isolatsioon	8701620	75 m	300 m	600 m	2,70
25 - 6 mm isolatsioon	8701625	50 m	200 m	400 m	3,99

**TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT, eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon**

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogi-vee- ja küttepagaaldestele, eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standarditega EnEV 2009 (lisa 5, tabel 1, rida 7) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 9 mm isolatsioon	8700316	75 m	225 m	450 m	2,43
20 - 9 mm isolatsioon	8700320	75 m	225 m	450 m	3,78
25 - 9 mm isolatsioon	8700325	50 m	150 m	300 m	4,20

**TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-Xc/Al/PE-RT, eelisoleeritud, 13 mm isolatsioon**

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogi-vee- ja küttepagaaldestele, eelisoleeritud 13 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standarditega EnEV 2009 (lisa 5, tabel 1, read 5 ja 6) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 13 mm isolatsioon	8701416	50 m	150 m	300 m	2,79
20 - 13 mm isolatsioon	8701420	50 m	150 m	300 m	4,13
25 - 13 mm isolatsioon	8701425	25 m	100 m	200 m	5,28

**TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-RT/Al/PE-RT**

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN 21003, joogivee- ja küttepagaaldestele. 100% hapnikukindel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	8705016	100 m	1000 m	2000 m	1,09
20 - Rull	8705020	100 m	700 m	1400 m	1,64
25 - Rull	8705025	50 m	350 m	700 m	2,68
16 - Latt	8705116*	100 m	-	-	1,61
20 - Latt	8705120*	70 m	-	-	2,14
25 - Latt	8705125	45 m	-	-	3,48

(Latis toru pikkus 5 m)



TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-RT/Al/PE-RT gofreeritud hülssstoru, must

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN 21003, joogivee- ja küttepajaldistele, gofreeritud hülssstoru (värv: must). 100% hapnikukindel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - Rull	8705216	75 m	525 m	1050 m	1,65
20 - Rull	8705220	50 m	350 m	700 m	2,46
25 - Rull	8705225	25 m	175 m	350 m	3,54



TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-RT/Al/PE-RT, eelisoleeritud, 6 mm isolatsioon, punane

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogivee- ja küttepajaldistele, eelisoleeritud 6 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standardiga DIN 1988-200 (tabel 8, nr 4/5 ja tabel 9, nr 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 6 mm isolatsioon	8702116	75 m	300 m	600 m	1,65
20 - 6 mm isolatsioon	8702120	75 m	300 m	600 m	2,37
25 - 6 mm isolatsioon	8702125	50 m	200 m	400 m	3,10



TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-RT/Al/PE-RT, eelisoleeritud, 9 mm isolatsioon, punane

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogivee- ja küttepajaldistele, eelisoleeritud 9 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standarditega EnEV 2009 (lisa 5, tabel 1, rida 7) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 1).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - 9 mm isolatsioon	8702016	75 m	225 m	450 m	1,85
20 - 9 mm isolatsioon	8702020	75 m	225 m	450 m	2,56
25 - 9 mm isolatsioon	8702025	50 m	150 m	300 m	3,29



TECElogo mitmekihiline komposiittoru PE-RT/Al/PE-RT, eelisoleeritud, 13 mm isolatsioon, punane

Mitmekihiline komposiittoru, mis vastab standardile DIN EN ISO 21003, joogivee- ja küttepajaldistele, eelisoleeritud 13 mm PE-isolatsiooniga ($\lambda_R = 0,04 \text{ W/mK}$) ja rebenemiskindla PE-kilega (värv: punane). Kasutatav kooskõlas standarditega EnEV 2009 (lisa 5, tabel 1, read 5 ja 6) ja DIN 1988-200 (tabel 8, nr 2 ja 6).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 - RS 13 mm	8702216	50 m	150 m	300 m	2,25
20 - RS 13 mm	8702220	50 m	150 m	300 m	2,89
25 - RS 13 mm	8702225	25 m	100 m	300 m	4,07



TECElogo sisekeermega ühendus

Sisselükatav ühendus TECElogo torudele.

Punane messing/silikoonpronks



Messing*



Mõõdmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713002	5,97	8610002	4,03
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713003	6,78	8610003	4,99
20 x Rp 3/4"	10 tk	80 tk	8713004	8,05	8610004	5,77
25 x Rp 1"	5 tk	50 tk	8713006	15,57	8610006	10,64
25 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	8713005	11,12	8610005	8,31
32 x Rp 1"	1 tk	20 tk	8713007	19,46	8610007	13,48
40 x Rp 1 1/2"	1 tk	20 tk	8713008	42,95	8610008	34,24
50 x Rp 2"	1 tk	8 tk	8713009	77,53	8610009	55,85
63 x Rp 2"	1 tk	4 tk	8713010	98,10	-	-

TECElogo väliskeermega ühendus

Punane messing/silikoonpronks



Messing*



Mõõdmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	8713102	4,91	8610102	3,29
16 x R 3/4"	10 tk	100 tk	8713103	6,99	8610103	4,99
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	8713104	6,77	8610104	4,99
20 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713105	7,56	8610105	5,50
25 x R 1"	10 tk	50 tk	8713107	14,48	8610107	10,64
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713106	13,21	8610106	9,24
32 x R 1"	1 tk	20 tk	8713108	18,29	8610116	12,65
40 x R 1 1/4"	1 tk	20 tk	8713109	36,74	8610117	30,92
50 x R 1 1/2"	1 tk	8 tk	8713110	53,45	8610118	52,51
63 x R 2"	1 tk	4 tk	8713111	81,51	-	-

TECElogo muhv, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.



Mõõdmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	8710516	10 tk	80 tk	3,79
20 x 20	8710520	10 tk	80 tk	5,44
25 x 25	8710525	10 tk	80 tk	7,37
32 x 32	8710532	1 tk	20 tk	13,89
40 x 40	8710540	1 tk	20 tk	22,92
50 x 50	8710550	1 tk	8 tk	30,20
63 x 63	8710563	1 tk	4 tk	54,30

TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo üleminekumuhv, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
20 x 16	8710616	10 tk	80 tk	4,83
25 x 16	8710620	10 tk	80 tk	5,95
25 x 20	8710625	10 tk	80 tk	6,24
32 x 20	8710632	1 tk	20 tk	11,30
32 x 25	8710633	1 tk	20 tk	12,17
40 x 32	8710640	1 tk	20 tk	20,21
50 x 40	8710650	1 tk	8 tk	33,17
63 x 50	8710663	1 tk	4 tk	61,05



TECElogo 90° põlv, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	8710716	10 tk	100 tk	4,05
20 x 20	8710720	10 tk	50 tk	5,41
25 x 25	8710725	10 tk	40 tk	7,51
32 x 32	8710732	1 tk	20 tk	15,63
40 x 40	8710740	1 tk	8 tk	28,45
50 x 50	8710750	1 tk	4 tk	37,49
63 x 63	8710763	1 tk	4 tk	69,62



TECElogo sisselükatav 90° põlv, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	8711116	10 tk	100 tk	4,98
20 x 20	8711120	10 tk	50 tk	6,32
25 x 25	8711125	10 tk	40 tk	7,71



TECElogo põlv, 45°, punane messing/silikoonpronks

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
25 x 25	8711225	10 tk	40 tk	26,78
32 x 32	8711232	5 tk	20 tk	40,70
40 x 40	8711240	2 tk	20 tk	68,54
50 x 50	8711250	2 tk	10 tk	87,82
63 x 63	8711263	1 tk	5 tk	104,96



TECElogo sisekeermega põlv

Punane messing/silikonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713202	5,75	8610202	4,27
20 x Rp 1/2"	10 tk	100 tk	8713203	8,26	8610203	6,24
20 x Rp 3/4"	10 tk	80 tk	8713204	9,81	8610204	7,30
25 x Rp 3/4"	10 tk	50 tk	8713205	14,25	8610205	9,98
32 x Rp 1"	1 tk	20 tk	8713206	27,30	8610206	19,61

TECElogo väliskeermega põlv

Punane messing/silikonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x R 1/2"	10 tk	100 tk	8713302	5,79	8610302	4,27
20 x R 1/2"	10 tk	80 tk	8713303	9,27	8610303	7,00
20 x R 3/4"	10 tk	80 tk	8713304	9,95	8610304	7,30
25 x R 1"	10 tk	50 tk	8713306	17,68	8610306	12,96
25 x R 3/4"	10 tk	50 tk	8713305	13,62	8610305	9,30
32 x R 1"	1 tk	20 tk	8713307	25,74	8610312	17,62

TECElogo sisekeermega kolmik

Punane messing/silikonpronks



Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2" x 16	10 tk	80 tk	8713402	11,83	8610402	8,34
20 x Rp 1/2" x 20	10 tk	50 tk	8713403	14,47	8610403	10,47
25 x Rp 3/4" x 25	10 tk	40 tk	8713404	21,18	8610404	14,52
32 x Rp 1" x 32	1 tk	8 tk	8713405	35,57	8610406	24,37
40 x Rp 1" x 40	1 tk	8 tk	8713406	56,88	8610408	66,44
50 x Rp 1 1/4" x 50	1 tk	4 tk	8713407	75,18	8610410	87,42
63 x Rp 1 1/2" x 63	1 tk	4 tk	8713408	120,17	-	-

TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo kolmik, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16 x 16	8710916	10 tk	40 tk	5,19
20 x 20 x 20	8710920	10 tk	40 tk	8,14
25 x 25 x 25	8710925	10 tk	40 tk	11,56
32 x 32 x 32	8710932	1 tk	8 tk	21,10
40 x 40 x 40	8710940	1 tk	8 tk	40,55
50 x 50 x 50	8710950	1 tk	4 tk	60,52
63 x 63 x 63	8710963	1 tk	4 tk	117,28



TECElogo kolmik üleminekuga, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
20 x 16 x 16	8711004	10 tk	40 tk	6,98
20 x 16 x 20	8711005	10 tk	40 tk	6,98
20 x 20 x 16	8711006	10 tk	40 tk	6,98
20 x 25 x 20	8711011	10 tk	40 tk	10,97
25 x 16 x 16	8711007	10 tk	40 tk	8,36
25 x 16 x 25	8711008	10 tk	40 tk	10,97
25 x 20 x 20	8711009	10 tk	40 tk	10,97
25 x 20 x 25	8711010	10 tk	40 tk	11,63
32 x 16 x 32	8711012	1 tk	8 tk	16,88
32 x 20 x 32	8711013	1 tk	8 tk	17,44
32 x 25 x 32	8711014	1 tk	8 tk	18,28
32 x 25 x 25	8711015	1 tk	8 tk	14,96
40 x 25 x 40	8711017	1 tk	8 tk	34,56
40 x 32 x 40	8711018	1 tk	8 tk	34,56
40 x 32 x 32	8711019	1 tk	8 tk	34,56
50 x 25 x 50	8711020	1 tk	4 tk	44,53
50 x 32 x 50	8711021	1 tk	4 tk	47,85
63 x 32 x 63	8711022	1 tk	4 tk	94,79
63 x 50 x 63	8711023	1 tk	4 tk	107,00



TECElogo pimekork, PPSU

Sisselükatav liitmik. Joogivee- ja küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	8710817	10 tk	50 tk	4,66
20	8710821	10 tk	50 tk	7,07



TECElogo üleminek vasele, punane messing/silikoonpronks

Üleminek roostevabast terasest torudele või vasktorudele koos TECElogo sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm	8730100	10 tk	100 tk	6,27
20 x 18 mm	8730101	10 tk	100 tk	9,40
25 x 22 mm	8730102	10 tk	50 tk	10,30



TECElogo ühendusliitmik vabamu-
triga, tihend

Punane messing/silikoonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x 1/2"	5 tk	80 tk	8733201	15,49	8630201	11,79
16 x 3/4"	5 tk	80 tk	8733202	15,27	8630202	10,97
16 x 3/8"	5 tk	80 tk	-	-	8630200	10,21
20 x 3/4"	5 tk	50 tk	8733203	16,22	8630203	11,97
25 x 1"	5 tk	50 tk	8733204	26,12	8630204	18,62
32 x 1 1/4"	1 tk	20 tk	8733205	28,41	8630205	21,47
40 x 1 1/2"	1 tk	20 tk	-	-	8630207	33,90

TECElogo põlv, tihend, DR messing*

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 3/8"	8730215	5 tk	80 tk	10,21
16 x 1/2"	8730216	5 tk	80 tk	11,79



TECElogo seinakand

Punane messing/silikoonpronks

Messing*



Mõõtmed	Pak. 1	Pak. 2	Tootekood	EUR/tk	Tootekood	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	10 tk	80 tk	8723002	6,79	8620002	5,42
20 x Rp 1/2"	10 tk	60 tk	-	-	8620003	8,31

TECElogo seinakand, punane messing/silikoonpronks

Seinakand, 20 mm TECElogo sisselükatavate liitmikele. Joogivee- ja kütte-
paigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
20 x Rp 1/2"	8723003	10 tk	60 tk	14,25



Märkus:

Läbijooksuga seinakanna saab klient TECElogo kolmiku või vähendatud kolmiku abil ise ehitada.

TECElogo – Sisselükatavad liitmikud

TECElogo läbijooksuga seinakand, punane messing/silikonpronks

Läbijooksuga seinakand, 20 mm TECElogo sisselükatavatele liitmikele. Joogi- vee- ja küttegaigaldistele.

Mõõtmel	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	10 tk	40 tk	25,17



TECElogo läbijooksuga seinakand, messing*

Mõõtmel	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	10 tk	40 tk	12,29



TECElogo universaalne seinakand, pikk, punane messing/silikonpronks

Universaalne seinakand, pikk, 20 mm sisselükatava väliskeermega TECElogo sisselükatavatele liitmikele. Joogivee- ja küttegaigaldistele.

Mõõtmel	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
20 x Rp 1/2"	8723008	10 tk	50 tk	17,68



Märkus:

Läbijooksuga seinakanna saab klient TECElogo kolmiku või vähendatud kolmiku abil ise ehitada.

TECElogo seinakand, pikk, messing*

Mõõtmel	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	8620008	10 tk	50 tk	8,14



TECElogo läbiviigupõlv, 150 mm, messing*

Seinaläbiviik sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmel	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	8620009	10 tk	40 tk	11,93



TECElogo seinaläbiviik, DR messing*

Läbijooksuga seinakand sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmel	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	8720009	10 tk	40 tk	11,93



TECE survetesti kork, valmistatud plastikust, R 1/2"

Mõõtmed	Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2"	Punane	720601	20 tk	4320 tk	0,31
R 1/2"	Sinine	720602	20 tk	4320 tk	0,31



TECElogo üleminek üleminek TECEflex torule, DR messing*

Üleminek TECElogo torult TECEflex torule.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	8730300	10 tk	80 tk	10,33
20 x 20	8730301	10 tk	80 tk	11,10
25 x 25	8730302	10 tk	80 tk	12,92



TECE heliisolatsiooni element

Heliisolatsiooni element TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise minimeerimiseks, koosneb heliisolatsiooni elementidest ja helikindlast kattest.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2" seinakandadele	718017	10 tk	40 tk	1,66
1/2" pikkadele seinakandadele	718022	10 tk	40 tk	2,97
1/2" läbijooksuga seinakandadele	718024	10 tk	40 tk	3,62

Ettevaatust: Ei sobi kasutamiseks Seal System tihendiga.

TECE heliisolatsiooni karp läbijooksuga seinakandadele

Heliisolatsiooni karp TECEflex ja TECElogo läbijooksuga seinakandadele, mis on valmistatud kvaliteetsest EPP materjalist, soojustuse ja heliisolatsiooni omadustega. Vastab 50% soojustusele vastavalt standardile EnEV 2009, koosneb esi ja tagasoojustuskoorikutest ning heliisolatsiooni vahetükist.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16-20 x Rp 1/2"	718030	10 tk	40 tk	13,82

TECE heliisolatsioon seinakandadele

Heliisolatsioon TECEflex ja TECElogo seinakandade tarvis. Müra konstruktsioonile ülekandumise vähendamiseks.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
718026	10 tk	100 tk	1,76

TECE Seal System paigalduskork tihendiga

Korduvkasutatav spetsiaalne paigalduskork hüdroisolatsiooni tegemiseks seinahitamis etapil. Sobib lekke- ja koormustestideks õhu või veega. Metallkeermega, valmistatud joogivee jaoks sobivast materjalist, komplektis Seal System tihend.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	704802		6 tk	-	7,04
3/4"	704812	Uus	10 tk	50 tk	13,62

TECE Seal System tihendusmuhv

Tihendusmuhv, et luua standarditele vastav läbiviik seinas, mis on avatud vee toimele, vastavalt standardile DIN 18534 (2017).

Lekkevesi, mis on tekkinud tihendamata keermetatud ühenduse kaudu seinakanna ja ventiili pikenduse vahel, juhitakse ettepoole seinast välja. Lisaks TECE seinakandadele sobib see ka paljudele teiste tootjate toodetele.



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	704801		10 tk	-	2,91
3/4"	704811	Uus	10 tk	50 tk	9,95

Ühenduses Seal System tihendiga ja sobiva tihendusmördiga. Väliste toodete sobivuse kohta vaadake tehnilist teavet.

TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga Uus

Korduvkasutatav paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, voolikuühendusega.

Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	704809	Uus	10 tk	50 tk	44,91

**TECE Seal System tihenduskrae**

Seal System tihenduskrae, mis kaitseb niiskuse liitmiku ühenduste kaudu seinasse tungimise eest.



Mõõtmed	Versioon	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
140 x 140 mm	1/2"	704803		10 tk	500 tk	7,34
170 x 170 mm	3/4"	704813	Uus	10 tk	500 tk	12,18

TECE Seal System tihenduskomplekt seinaläbiviikudele

Seal System tihenduskomplekt sisaldab järgnevat:

- Kaks paigalduskorki
- Kaks tihendusmuhvi
- Kaks tihenduskrae



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
704805	1 tk	27,13

TECElogo – Montaazielemendid

TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
720527	10 tk	80 tk	3,61



TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne

TECEflex ja TECElogo tsinkterasest nurk-seinakandade kinnitamiseks. Sobib mõõtmetele 150 ja 80 mm.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
720528	5 tk	20 tk	7,08



TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
14-17 mm	77910010	25 tk	200 tk	0,95
18-20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,26
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	1,90



TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 80 mm. Koosneb kahest TECElogo seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele. Koos heliisolatsioonielementide ja äravoolupõlve kinnitusega. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	80 mm	8723101	1 tk	5 tk	43,91



TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 150 mm. Koosneb kahest TECElogo-Push seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele, koos heliisolatsioonielementidega. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	8723100	1 tk	5 tk	35,67



TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks

Ettevalmistatud paigalduskomplekt, mõõt 150 mm. Koosneb kahest TECElogo seinakannast, paigaldatud TECE seinalahendusele; koos heliisolatsioonielementidega. Joogiveepaigaldistele.

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
20 x 1/2"	150 mm	8723102	1 tk	5 tk	40,26



TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x Rp 1/2"	150 mm	8620100	1 tk	5 tk	23,99



TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Keskpunktid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 1/2"	153 mm	8620103	1 tk	5 tk	23,99



TECElogo – Radiaatorite ühendustarvikud

TECElogo kaitsekarp ristliidetele

Kaitsekarp TECElogo ristliidetele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16-20	8740100	1 tk	4,61



TECElogo ristliide, nikeldatud messing

Ristliitmik. Küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16 x 16	8740101	1 tk	10 tk	36,22
20 x 16 x 16	8740102	1 tk	10 tk	40,88
20 x 16 x 20	8740103	1 tk	10 tk	43,22



TECElogo radiaatori paigalduspõlv

Radiaatori paigalduspõlv sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	8740401	10 tk	50 tk	11,63
20 x 15 mm Cu	8740402	10 tk	50 tk	15,32



TECElogo kolmik radiaatori paigaldamiseks

Kolmik radiaatori paigaldamiseks koos sisselükatava liitmikuga Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	8740403	10 tk	40 tk	17,38
20 x 15 mm Cu	8740404	10 tk	40 tk	27,25



TECElogo radiaatori kinnituskomplekt

Radiaatori kinnituskomplekt sisselükatava liitmikuga. Sisseehitatud ventiiliga radiaatorile, mis kinnitatakse põrandale. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	8740405	1 tk	5 tk	28,96



TECElogo radiaatori kinnituskomplekt

Radiaatori kinnituskomplekt sisselükatava liitmikuga. Sisseehitatud ventiiliga radiaatorile, mis kinnitatakse seinale. Küttepaigaldistele. 15 mm vasktoru, nikeldatud.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	8740406	1 tk	5 tk	27,64

**TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid**

Valmistatud 15 mm nikeldatud vasktorust, reguleeritav ja sulguriga, radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
15 mm Cu	730010	1 kompl.	25 kompl.	30,71

**TECE põrandaliistu radiaatoripõlved**

Valmistatud nikeldatud vasktorust, 15 mm. Radiaatori ühendamiseks TECEflex või TECElogo põrandaliistu radiaatoriühenduse komplektiga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
15 mm Cu	730025	1 kompl.	20 kompl.	10,28

**TECE väliskeermega sõrmusühendus, 1/2"**

15 mm, nikeldatud sõrmusühendus TECEflex/TECElogo radiaatorite paigalduspõlve või T-ühenduste kinnitamiseks termostaadiklappidele või radiaatori ühendustele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
15 mm x R 1/2"	717501	10 tk	150 tk	3,19

**TECE termostaatpea**

Termostaatpea M 30 x 1,5, seadistusvahemik 1–5 (vastab 7–28 °C-le).

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
8740430	1 tk	15 tk	11,39

**TECE eelseadistusega termostaatventiil, otse**

Eelseadistusega termostaatventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740431	1 tk	20 tk	13,28



TECElogo – Radiaatorite ühendustarvikud

TECE eelseadistusega termostaatventiil, nurk

Eelseadistusega termostaatventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740432	1 tk	20 tk	13,28



TECE tasakaalustusventiil, otse

Tasakaalustusventiil, otse.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740433	1 tk	20 tk	5,69



TECE tasakaalustusventiil, nurk

Tasakaalustusventiil, nurk.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1/2" x Rp 1/2"	8740434	1 tk	20 tk	5,69



TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	1 tk	10 tk	11,39



TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	1 tk	10 tk	11,39



TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

H-tüüpi ühendusventiil, otse, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740437	1 tk	10 tk	12,65



TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

H-tüüpi ühendusventiil, nurk, 1/2" väliskeere ja 3/4" eurokoonusele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x R 1/2"	8740438	1 tk	10 tk	12,65



TECElogo ühenduskomplekt radiaatorile

Radiaatori ühenduskomplekt, nikeldatud messing, edasi- ja tagasivoolutorudele, sh kaks eurokoonust 1/2" x 15 Cu, TECElogo sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	1 kompl.	10 kompl.	46,38
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	1 kompl.	10 kompl.	46,38
16 x kork x 15 mm Cu	8740423	1 kompl.	10 kompl.	46,38
Kork x 16 x 15 mm, vask	8740424	1 kompl.	10 kompl.	46,38



TECElogo radiaatori paigalduskomplekt

Radiaatori paigalduskomplekt sisesehitatud ventiiliga radiaatorile, eelisooleeritud mitmekihilise komposiitkoruga, 9 mm isolatsioon, λ_R 0,040 W/(mK).

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	8740550	1 tk	5 tk	13,90



TECElogo keermesühendus, DR messing

Üleminek vasele ning karastamata ja roostevabast terasest torudele. TECElogo sisselükatava liitmikuga. Küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm	8711202	10 tk	80 tk	12,42
16 x 18 mm	8711203	10 tk	80 tk	12,42
20 x 15 mm	8711204	10 tk	80 tk	12,89
20 x 18 mm	8711205	10 tk	80 tk	12,89



TECElogo keermesühendus, messing

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 12 mm	8611212	10 tk	80 tk	12,01
16 x 14 mm	8611210	10 tk	80 tk	12,01
20 x 16 mm	8611211	10 tk	80 tk	12,45
20 x 18 mm	8611205	10 tk	80 tk	12,45



TECElogo eurokoonus*

Eurokoonus TECElogo mitmekihilisele komposiitkorule. Küttepaigaldistele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 3/4" EC	8740216	10 tk	200 tk	2,75
20 x 3/4" EC	8740220	10 tk	200 tk	2,75



TECElogo – Radiaatorite ühendustarvikud

TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmusühendus vasktorudele*

Uus

EC keermesühendus vasktorudele, 15 x 1 mm, nikeldatud 3/4" ühendusmutri-
ga ja eurokoonusega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	Uus	2 tk	100 tk
				3,68

TECElogo õhutusega surveproovikork, DR messing

Õhutusvõimalusega surveproovikork. Küttepaigaldistele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	8740001	10 tk	50 tk	
				7,75

TECElogo õhutusega surveproovikork, messing



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	8640001	10 tk	50 tk	
				7,75

TECElogo väliskeermega liitmik eurokoonusele, messing

Väliskeere 3/4" eurokoonusele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 3/4"	8610108	10 tk	100 tk	
				7,76
20 x 3/4"	8610109	10 tk	50 tk	
				8,19

TECElogo keermesühendus metallist tihenduselementidega

Sõrmusühendus vasktorudele.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 15 mm Cu	8711206	10 tk	100 tk	
				13,53
20 x 22 mm Cu	8711207	10 tk	100 tk	
				17,23

TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	
				2,62

TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta

Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnesseksioonist 40 x 1,5 mm, (materjal 1.4301) vastavalt standardile DIN EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.


Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgnevaga:

- Kollektor sisse-ehitatud juhtklappidega ja mustade kaitsekorkidega, vastavalt standardile DIN EN 1264-4, väljundpoole toruühendustega 3/4" eurokoonisele, sisekoonus vastavalt standardile DIN EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingist

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsiooni vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga kollektorile)
- Kaks lametihendit 1"

Version	a	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	152 mm	7 12540	1 tk	89,10
3 küttekontuuri	202 mm	7 12541	1 tk	109,73
4 küttekontuuri	252 mm	7 12542	1 tk	130,70
5 küttekontuuri	302 mm	7 12543	1 tk	151,66
6 küttekontuuri	352 mm	7 12544	1 tk	172,62
7 küttekontuuri	402 mm	7 12545	1 tk	192,93
8 küttekontuuri	452 mm	7 12546	1 tk	214,55
9 küttekontuuri	502 mm	7 12547	1 tk	235,83
10 küttekontuuri	552 mm	7 12548	1 tk	257,79
11 küttekontuuri	602 mm	7 12549	1 tk	277,78
12 küttekontuuri	652 mm	7 12550	1 tk	301,35

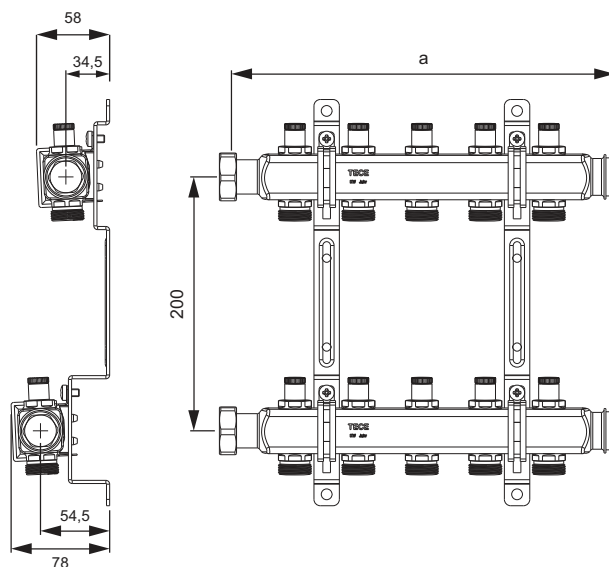

TECE roostevabast terasest küttekontuuri kollektor ilma vooluhulgamõõdikuta ja kontrollklappideta

Roostevabast terasest radiaatori jaotuskollektor, valmistatud roostevabast terasest nelinurksest õõnessektioonist 40 x 1,5 mm (materjal 1.4301) vastavalt standardile DIN EN 10088, 1" SK vabamutriga, lametihendiga, nikeldatud messingist, kaugus küttekontuurini 50 mm.


Täielikult eelmonteeritud peale- ja tagasivool järgnevaga:

- Kollektor toruühendustega 3/4" eurokoonusele, sisekoonus vastavalt standardile DIN EN 16313, nikeldatud messingist
- Kaks otsakorki G 3/4", nikeldatud messingist
- Neli otsakorki G 1/2", nikeldatud messingist

Pakendatud tugevasse pappkarpi, sealhulgas:

- Kaks kahekordset seinakronsteini 200 x 54,4 x 34,5 koos konstruktsioonile toetuvate heliisolatsioonile vahetükkidega (DIN 4109), sh kinnitusmaterjal (üks kahekordne seinakronstein kahe küttekontuuriga jaoturile)
- Kaks lametihendit 1"

Versioon	a	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	152 mm	712551	1 tk	43,31
3 küttekontuuri	202 mm	712552	1 tk	58,92
4 küttekontuuri	252 mm	712553	1 tk	69,67
5 küttekontuuri	302 mm	712554	1 tk	79,41
6 küttekontuuri	352 mm	712555	1 tk	89,54
7 küttekontuuri	402 mm	712556	1 tk	99,27
8 küttekontuuri	452 mm	712557	1 tk	109,34
9 küttekontuuri	502 mm	712558	1 tk	119,11
10 küttekontuuri	552 mm	712559	1 tk	130,66
11 küttekontuuri	602 mm	712560	1 tk	144,38
12 küttekontuuri	652 mm	712561	1 tk	155,19

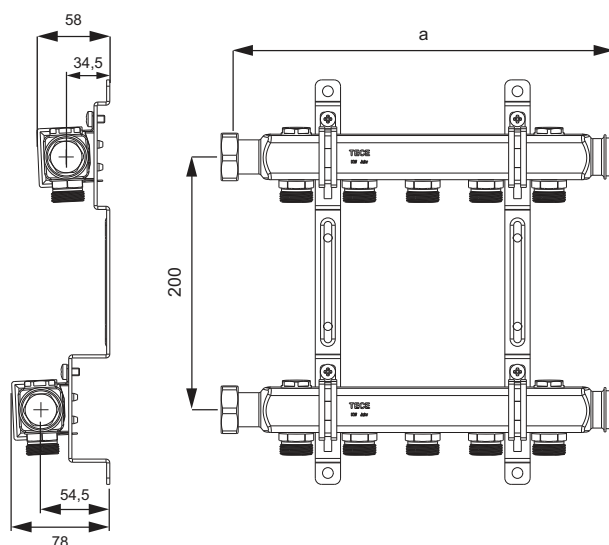

TECE täite- ja tühjenduskomplekt õhutusfunktsiooniga 3/4", TECE küttekontuuri kollektori tarvis

Tootekood	Pak. 1	EUR/kompl.
712562	1 kompl.	13,10



TECElogo kollektor, sulgeventiil, messing*

TECElogo kollektor, mõõt 16, koos sulgeventiilidega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" x 16 Kaheharuline	8730008**	1 tk	24 tk	28,42
3/4" x 16 Kolmeharuline	8730009**	1 tk	24 tk	38,85



TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist

TECE kollektor, sulgurkraanidega, SK/VK, väljund: 3/4" eurokoonus.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006**	1 tk	24 tk	17,66
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007**	1 tk	24 tk	24,41



TECElogo kollektor, DR messing*

Kollektor, 3/4" ilma korgi ja sulgurita, koos 3/8" õhutusklapiga, TECElogo sisselükatava liitmikuga.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	8730002	1 tk	20 tk	16,26
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	8730003	1 tk	20 tk	23,31

**TECElogo kollektor, messing***

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	8630002	1 tk	20 tk	16,26
R 3/4" x R 3/4" x 16 Kolmeharuline	8630003	1 tk	20 tk	23,31

**TECElogo kollektor, punane messing/silikoonpronks**

Universaalne kollektor, 3/4", ilma korgi ja sulgurita, 20 mm TECElogo sisselükatavatele liitmikele. Joogivee- ja küttesüsteemidele.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kaheharuline	8733002	1 tk	20 tk	35,24
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kolmeharuline	8733003	1 tk	20 tk	51,84



TECElogo UP koos kuulkraani ja käsirattaga*

Süvispaigaldatav kuulkraan TECElogo torude sulgemiseks. Korpus ja keermestatud osa valmistatud messingist kooskõlas standardiga DIN EN 12164. Võll kahe tihendiga, mis tagavad võlli parema juhtimise ja kahekordse ohutuse. Kroomitud messingist valmistatud kuul. PTFE-st valmistatud kuulhülss. Täielik läbiviik, mis tagab minimaalse rõhukao. Max püsiv töö rõhk: 90 °C. Nimirõhk: 10 bar.

Disain:

- TECElogo ühendus mõlemal küljel
- Ankruplaadi ja käepidemega (kroomitud)
- Värvikoodidega (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	8780016	1 tk	10 tk	40,13
20	8780020	1 tk	10 tk	43,35

TECElogo UP koos kuulkraani ja pimekorgiga*

Süvispaigaldatav kuulkraan TECElogo torude sulgemiseks. Korpus ja keermestatud osa valmistatud messingist kooskõlas standardiga DIN EN 12164. Võll kahe tihendiga, mis tagavad võlli parema juhtimise ja kahekordse ohutuse. Kroomitud messingist valmistatud kuul. PTFE-st valmistatud kuulhülss. Täielik läbiviik, mis tagab minimaalse rõhukao. Max püsiv töö rõhk: 90 °C. Nimirõhk: 10 bar.

Disain:

- TECElogo ühendus mõlemal küljel
- Ankruplaat ja pimekork (kroomitud)
- Sulgemisvõti
- Värvikoodid (punane/sinine)



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16	8780116	1 tk	10 tk	35,98
20	8780120	1 tk	10 tk	39,18

TECE UP pikendus, 23 mm

Pinna sisse paigaldatav pikendus, 23 mm, peidetud kuulkraanidele 1/2".

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2"	8780200	1 tk	20 tk	7,37



TECE toruklamber, valmistatud polüamiidist, valge

Toruklamber, valmistatud valgest polüamiidist. Toruklamber sulgub, kui toru selle sisse surutakse. Tänu patenteeritud küljühikutele saab kaks või enam klambrit kokku ühendada.

Märkus:

Gaasipaigaldise puhul keelatud!



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
14	785036	100 tk	2000 tk	0,28
16	785037	100 tk	2000 tk	0,57
20	785038	50 tk	1000 tk	1,18
25	785039	50 tk	1000 tk	1,45
32	785040	50 tk	1000 tk	1,65
40	785041	25 tk	250 tk	3,10

TECE täisavaga kuulkraan, sk/sk ühendus, kroomitud messing, liblik- Uus

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1" – 1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
1/2"	13300007	Uus 1 tk	5,15
3/4"	13300008	Uus 1 tk	8,25
1"	13300009	Uus 1 tk	12,12

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vk ühendus, kroomitud messing, liblik- Uus

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1" – 1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
1/2"	13300011	Uus 1 tk	5,61
3/4"	13300012	Uus 1 tk	8,85
1"	13300013	Uus 1 tk	13,65

TECE täisavaga kuulkraan, sk/vabamutter ühendus, kroomitud mes- Uus

Sobilik vee – ja kütte/ jahutuse süsteemidesse. Max. töötemperatuur kuiva küllastunud auruga 185 °C töö rõhuga 1,05 MPa (10,5 bar). Max. töö rõhk temperatuuril 20 °C 3,5 MPa (35 bar) 1/2"–3/4" keermetel, 2,8 MPa (28 bar) 1"–1 1/4" keermetel.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
1/2" x 1/2"	13300021	Uus 1 tk	7,04
3/4" x 3/4"	13300022	Uus 1 tk	11,37
1" x 1"	13300023	Uus 1 tk	17,19

TECEfloor kollektorkapp 110 – seinasisene

Kompaktne seinasisene kollektorkapp, valmistatud 1 mm paksusest tsinkplekist, vastavalt standardile DIN EN 10327/10143, ettevalmistatud külgevadega, C-rööbas küttekontuuri kollektorite paigaldamiseks, eemaldatav betooni vaheplaat. Uks ja raam, kaetud kõrgkvaliteetse epoksiid-polüester pulbervärviga, RAL 9016, sügavus reguleeritav 110–150 mm, korpuse kõrgus reguleeritav 712–842 mm. Sobib järelepaigalduseks TECEfloor disain-klaasukele.



Korpuse tüüp	Siselaius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
400	400 mm	77351001	1 tk	24 tk	74,47
600	540 mm	77351002	1 tk	18 tk	80,29
750	690 mm	77351003	1 tk	16 tk	89,91
900	840 mm	77351004	1 tk	14 tk	97,94
1050	990 mm	77351005	1 tk	12 tk	112,40
1200	1140 mm	77351006	1 tk	12 tk	130,06

Seinaava mõõtmine = siselaius + vähemalt 45 mm

Soovitatav korpuse laius

= paigaldatud elemendid + ja vaba ruum kokkupanekuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351001	445 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	720-850 mm	115-155 mm

Tootekood	Paigalduskõrgus	Korpuse sügavus	Küttekontuurid koos kuulkraaniga
77351001	712-842 mm	110-150 mm	2
77351002	712-842 mm	110-150 mm	3-5
77351003	712-842 mm	110-150 mm	6-8
77351004	712-842 mm	110-150 mm	9-11
77351005	712-842 mm	110-150 mm	12
77351006	712-842 mm	110-150 mm	-

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12


TECEfloor disain-klaasuks

Disain-klaasuks kollektorkappidele, pinna sisse paigaldatav. Järeldaigaldatav või metallist uke ja raami asendamiseks TECEfloor kollektorkappidele. Klaasist esikülj, mis on valmistatud 6 mm ühepaanilisest turvaklaasist, läbipaistmatu kahekordse keraamilise trükitud kattega, servad töödeldud ja poleeritud, sulgurriiv tagakülje kolmes servas, et kompenseerida väiksemaid ebataasusi.

Klaasist esiosa kõrgus ja laius kattuvad metallraami laiusega ligikaudu 15 mm ulatuses, järeldaigaldusel katab töökindlalt tapeedi löikekohad või värvitud servad. Komplekt koosneb klaasukest ja reguleeritava sügavusega paigaldushoidikutest hinge ja magnetkinnitusega.



Korpuse tüüp	Klaasist kate	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
400	489 x 566 mm	77352011	1 tk	294,53
600	628 x 566 mm	77352012	1 tk	299,88
750	778 x 566 mm	77352013	1 tk	315,95
900	928 x 566 mm	77352014	1 tk	358,79
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 tk	364,14

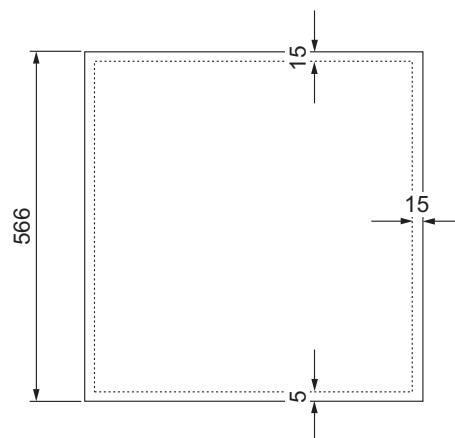**TECEfloor kollektorkapp 125 – seinale paigaldatav**

Kompaktne seinapealne kollektorkapp, valmistatud 1 mm paksusest tsinkplekist, vastavalt standardile DIN EN 10327/10143, C-rööbas küttekontuuri kollektorite paigaldamiseks. Kaetud kõrgkvaliteetse epoksiid-poliester pulbervärviga, RAL 9016.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
500	500 mm	77352001	1 tk	24 tk	89,91
730	730 mm	77352002	1 tk	18 tk	101,15
900	880 mm	77352003	1 tk	16 tk	112,40
1000	1030 mm	77352004	1 tk	14 tk	125,25

Soovitav korpuse laius

= paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupanekuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Korpuse sügavus	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga
77352001	125 mm	2-4	2-3
77352002	125 mm	5-9	4-8
77352003	125 mm	10-11	9-11
77352004	125 mm	12	12

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga	Korpuse kõrgus
77352001	2	-	618 mm
77352002	3-7	2-6	618 mm
77352003	8-10	7-9	618 mm
77352004	11-12	10-12	618 mm

TECElogo tööriistakast

Tööriistakast, milles on torukäärid, kalibreerijad, käepide ja demontaažitööriistad.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16-25	8760001	1 tk	153,67
32-50	8760007*	1 tk	233,99



TECE torukäärid

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14-25	8760002	1 tk	33,15



TECElogo kalibreerija

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16	8760016	1 tk	20,92
20	8760020	1 tk	22,44
25	8760025	1 tk	24,88
32	8760032	1 tk	31,33
40	8760040	1 tk	43,39
50	8760050	1 tk	52,12
63	8760063	1 tk	75,00



TECElogo käepide kalibreerija jaoks

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16-63	8760000	1 tk	19,74



TECE augufrees pikendusega seinakannale

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
1/2"	740131	1 tk	42,32



TECElogo kiirvahetusega tööriistahoidik kalibreerija jaoks

Kiirvahetusega tööriistahoidik kasutamiseks akukruvikeerajates ja -trellides. Lihtsustab kalibreerimistööriistade kiiret vahetamist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16-63	8760005	1 tk	19,74



TECElogo demontaaživõti, 16/20

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16/20	8760103	1 tk	3,88



TECElogo demontaaživõti

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
25	8760125	1 tk	4,90
32	8760132	1 tk	6,00
40	8760140	1 tk	7,45
50	8760150	1 tk	8,80
63	8760163	1 tk	10,50



TECElogo demontaažihark

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16	8760416	1 tk	3,37
20	8760420	1 tk	3,88
25	8760425	1 tk	4,90
32	8760432	1 tk	6,00
40	8760440	1 tk	7,45
50	8760450	1 tk	8,80
63	8760463	1 tk	10,50



TECE painutusmasin mõõtudele 16–32 mm

Kompaktne, ühekäe-torupainutaja, mõõtudele 16–32 mm, TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiittorudele, et luua ühesuguseid torupõlvi. Koos korpusega, maatriksitega 16/20/25/32 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
720222	1 tk	275,00



TECE painutusmasin mõõtudele 40–63 mm

Käsitsi juhitud hüdrauliline painutusmasin TECEflex ja TECElogo mitmekihilistele komposiittorudele, mõõtmed 40–63 mm, kasutamiseks kohapeal või eelmonteeritud elementide valmistamisel. Komplektis koos puitkastiga, maatriksitega 40/50/63 mm tarvis. Painutusnurk 0–90°.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
720223	1 tk	1.100,00



TECElogo sisemine painutusvedru

Sisemine painutusvedru komposiittorule.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16	8760216	1 tk	8,90
20	8760220	1 tk	11,00
25	8760225	1 tk	13,05



TECElogo väline painutusvedru

Väline painutusvedru komposiittorule.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16	8760316	1 tk	9,49
20	8760320	1 tk	10,39
25	8760325	1 tk	12,59



TECE torulõikur

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14–63	8760008	1 tk	89,50



TECElogo toruhoidmistangid

Toruhoidmistangid 16–25 mm TECElogo torude hoidmiseks kalibreerimise ajal.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16–25	8760006	1 tk	39,17



TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	200,00



TECE torusirgendaja

Paigaldatakse toru lahtirullimisalusele TECEflex ja TECElogo 16 ja 20 mm komposiittorude sirgendamiseks.


Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16 ja 20	720194	1 tk	210,92



TECElogo torustik	PE-RT komposiittoru				PE-Xc komposiittoru						
Toru	PE-RT/Al/PE-RT				PE-Xc/Al/PE-RT						
Diameeter	16	20	25	32	16	20	25	32	40	50	63
Rulli pikkus m	100	100	50	25	100	100	50	25	--	--	--
Kogus pakendis m (5 m/latt)	100	70	45	30	100	70	45	30	15	15	5
Kasutusala*	TWA, HKA, FBH*				TWA, HKA, FBH*						
Klass/ Töörõhk	2/10 bar; 5/10 bar				2/10 bar; 5/10 bar						
Värv	valge				valge						
Välismõõt mm	16	20	25	32	16	20	25	32	40	50	63
Seinapaksus mm	2	2.25	2.5	3	2	2.25	2.5	3	4	4.5	6
Sisemõõt mm	12	15.5	20	26	12	15.5	20	26	32	41	51
Liitmiku sisestus (mm)	27	32	35	46	27	32	35	46	48	48	55
Saadaval gofreeritud hülsis	jah			--	jah						
Saadaval isolatsiooniga $\lambda = 0.040 \text{ W/(mK)}$											
- 6 mm	jah			--	jah			--			
- 9 mm	jah			--	jah			--			
- 13 mm	jah			--	jah			--			
Toru kaal kg/m	0.10	0.14	0.20	0.26	0.10	0.14	0.21	0.33	0.53	0.79	1.22
Sisemine maht dm ³ /m	0.11	0.19	0.31	0.53	0.11	0.19	0.31	0.53	0.80	1.32	2.04
Toru karedus mm	0.007				0.007						
Soojushuhtivus isoleerimata W/(m ² K)	0.41				0.43						
Soojuspaisumistegur mm/(mK)	0.026				0.026						
Minimaalne painderaadius (mm)											
- ilma painutusvedruta	80	100	125	160	80	100	125	160	200	250	315
- paindevedruga	64	80	100	--	64	80	100	--	--	--	--

* TWA - tarbevee süsteemid; HKA - radiaatori ühendused; FBH - põrandaküte.

Liitmiike materjalide valik vastavalt ISO 10508

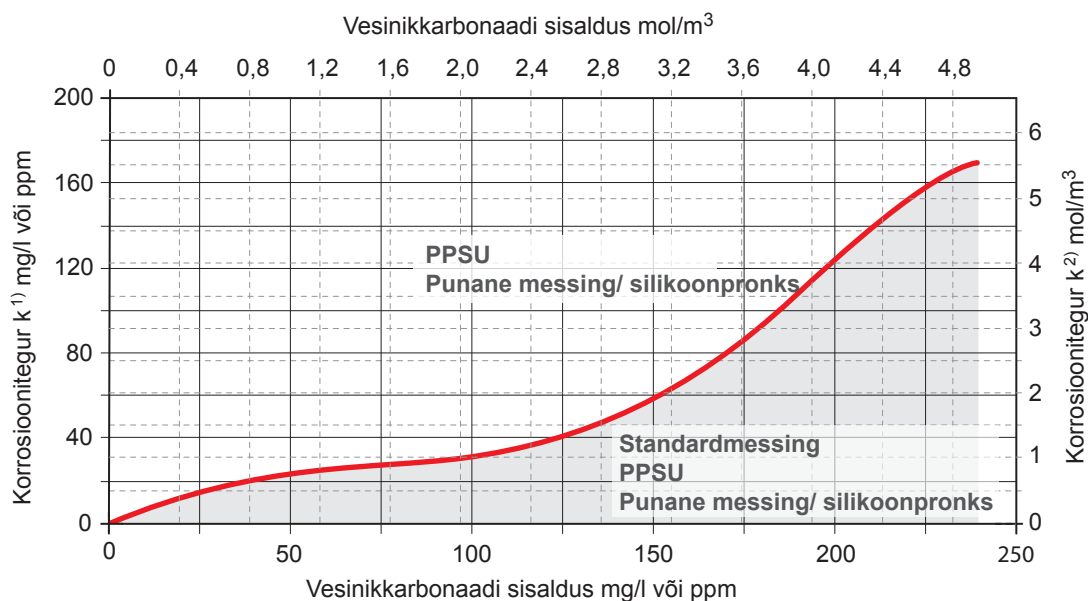

¹⁾ $k = \text{kloriidi sisaldus Cl} + 1/3 \text{ sulfaadi sisaldus SO}_4 \text{ (mg/l)}$

²⁾ $k = \text{kloriidi sisaldus Cl} + \text{sulfaadi sisaldus SO}_4 \text{ (mol/m}^3\text{)}$

Kasutusklassid ja töötingimuste klassifikatsioon vastavalt ISO 10508

Klass	Temperatuur T_D °C	Tööaeg ^b T_D juures aastat ^a	$T_{\max}$ °C	Tööaeg $T_{\max}$ juures aastat	T_{mal} °C	Arvutuslik aeg T_{mal} juures	Kasutuskohad
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Kuum vesi (60 °C)
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Kuum vesi (70 °C)
3 ^c	20	0.5	50	4.5	65	100	Madala temperatuuriga põrandaküte
	30	20					
	40	25					
4 ^b	20	2.5	70	2.5	100	100	Madala temperatuuriga põrandaküte ja radiaatorid
	40	20					
	60	25					
5 ^b	20	14	90	1	100	100	Kõrge temperatuuriga radiaatorküte
	60	25					
	80	10					

T_D = Temperatuur, mille jaoks on torusüsteem kavandatud. $T_{\max}$ = Maksimaalne temperatuur, mis võib tekkida lühikese aja jooksul.


T_{mal} = Kõrgeim maksimaalne temperatuur, mis võib tõrke korral lühiajaliselt tekkida (maksimaalselt 100 tundi 50 aasta jooksul).

^a Riik saab valida kas 1. või 2. klassi vastavalt oma siseriiklikele eeskirjadele.

^b Kasutusklassi puhul, kui tööperioodi ja selle temperatuuri kohta saadakse rohkem kui üks arvutatud temperatuur, siis seotud ajad tuleks lisada tööperioodile. "Pluss kumulatiivne" tähendab tabelis temperatuuri kombinatsiooni määratud temperatuuri kombinatsioonist tööaeg (nt 5. klassi temperatuurikombinatsioon 50 aasta jooksul sisaldab: 20 °C 14 aasta jooksul, millele järgneb 60 °C 25 aasta jooksul, millele järgneb 80 °C 10 aasta jooksul, millele järgneb 90 °C 1 aasta jooksul, millele järgneb 100 °C 100 tunni jooksul).


^c Lubatud ainult juhul, kui temperatuur tõrke ajal ei saa tõusta üle 65 °C.

TECElogo sisekeermega ühendus



Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks				Messing			
	Tootekood	Z1	L1	SW	Tootekood	Z1	L1	SW
16 x Rp 1/2"	8713002	17	58	25	8610002	17	58	25
20 x Rp 1/2"	8713003	16	62	25	8610003	16	62	25
20 x Rp 3/4"	8713004	16	64	31	8610004	16	64	31
25 x Rp 1"	8713006	16	69	38	8610006	16	69	38
25 x Rp 3/4"	8713005	16	66	31	8610005	16	66	31
32 x Rp 1"	8713007	19	85	38	8610007	19	85	38
40 x Rp 1 1/2"	8713008	21	91	53	8610008	21	91	53
50 x Rp 2"	8713009	23	97	67	8610009	23	97	67
63 x Rp 2"	8713010	23	106	67	-	-	-	-


TECElogo väliskeermega ühendus

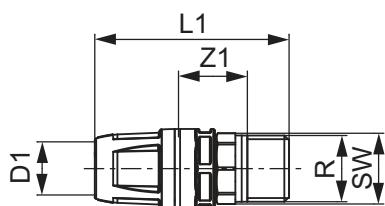

Mõõtmed	Punane messing/silikoonpronks				Messing			
	Tootekood	Z1	L1	SW	Tootekood	Z1	L1	SW
16 x R 1/2"	8713102	22	62	21	8610102	22	62	21
16 x R 3/4"	8713103	22	63	27	8610103	21	62	27
20 x R 1/2"	8713104	22	67	21	8610104	21	66	21
20 x R 3/4"	8713105	20	66	27	8610105	21	67	27
25 x R 1"	8713107	21	72	34	8610107	20	72	34
25 x R 3/4"	8713106	20	69	27	8610106	20	69	27
32 x R 1"	8713108	26	89	34	8610116	26	89	34
40 x R 1 1/4"	8713109	26	94	42	8610117	26	94	42
50 x R 1 1/2"	8713110	26	95	48	8610118	26	95	48
63 x R 2"	8713111	30	110	60	-	-	-	-


TECElogo muhv, PPSU

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16 x 16	8710516	24	77
20 x 20	8710520	24	87
25 x 25	8710525	24	93
32 x 32	8710532	32	124
40 x 40	8710540	32	128
50 x 50	8710550	32	128
63 x 63	8710563	43	150

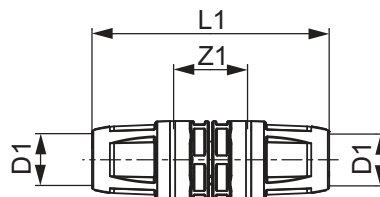


TECElogo üleminekumuhv, PPSU

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
20 x 16	8710616	24	82
25 x 16	8710620	24	85
25 x 20	8710625	24	90
32 x 20	8710632	28	106
32 x 25	8710633	28	109
40 x 32	8710640	32	126
50 x 40	8710650	32	129
63 x 50	8710663	37	140

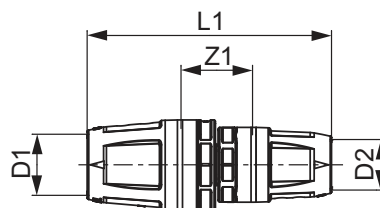


TECElogo 90° põlv, PPSU

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16 x 16	8710716	25	51
20 x 20	8710720	27	58
25 x 25	8710725	32	66
32 x 32	8710732	38	83
40 x 40	8710740	41	91
50 x 50	8710750	47	97
63 x 63	8710763	65	119

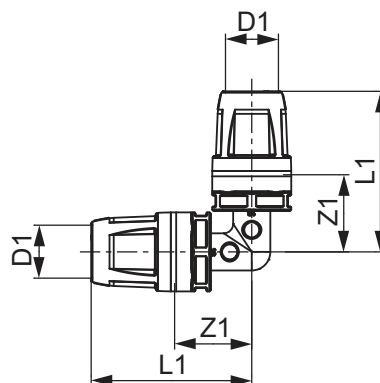


TECElogo sisselükatav 90° põlv, PPSU

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16	8711116	22	16	48	43
20 x 20	8711120	23	18	55	49
25 x 25	8711125	26	20	60	55

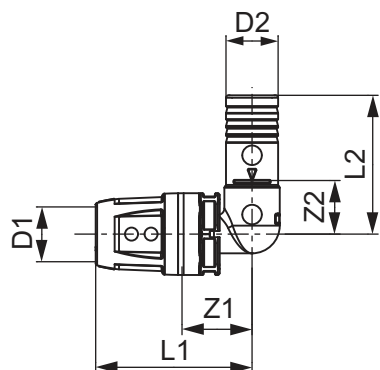


TECElogo põlv, 45°, punane messing/silikoonpronks

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
25 x 25	8711225	22	57
32 x 32	8711232	27	73
40 x 40	8711240	31	79
50 x 50	8711250	32	80
63 x 63	8711263	41	95

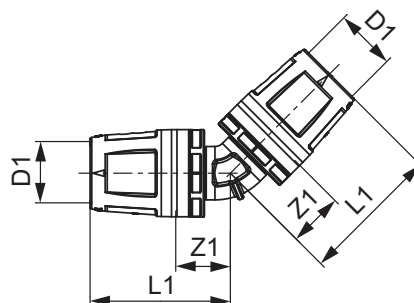


TECElogo sisekeermega põlv

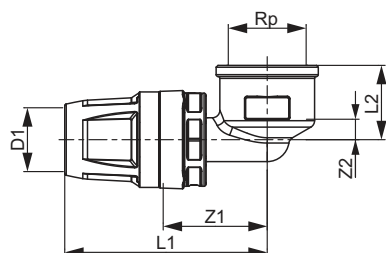


Mõõdmed	Punane messing/silikoonpronks					Messing				
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2"	8713202	28	8	55	20	8610202	28	8	55	20
20 x Rp 1/2"	8713203	28	8	59	20	8610203	28	8	59	20
20 x Rp 3/4"	8713204	31	10	62	23	8610204	31	10	62	23
25 x Rp 3/4"	8713205	31	14	66	30	8610205	31	14	66	30
32 x Rp 1"	8713206	40	16	86	35	8610206	40	16	86	35

TECElogo väiskeermega põlv

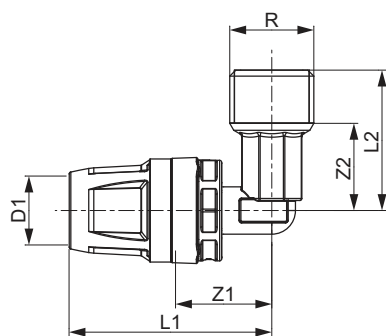

Mõõdmed	Punane messing/silikoonpronks					Messing				
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x R 1/2"	8713302	24	22	51	35	8610302	24	22	51	35
20 x R 1/2"	8713303	24	22	56	35	8610303	24	22	56	35
20 x R 3/4"	8713304	27	22	59	36	8610304	27	22	59	36
25 x R 1"	8713306	31	28	65	45	8610306	31	28	65	45
25 x R 3/4"	8713305	27	27	62	41	8610305	27	27	62	41
32 x R 1"	8713307	36	28	82	45	8610312	36	28	82	45


TECElogo sisekeermega kolmik

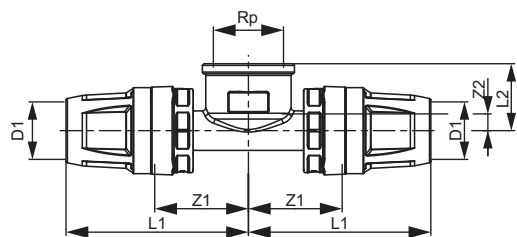

Mõõtmad	Punane messing/silikoonpronks					Messing				
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x Rp 1/2" x 16	8713402	28	5	55	20	8610402	28	5	55	20
20 x Rp 1/2" x 20	8713403	28	5	60	20	8610403	28	5	60	20
25 x Rp 3/4" x 25	8713404	31	14	66	30	8610404	31	14	66	30
32 x Rp 1" x 32	8713405	36	13	86	32	8610406	36	13	86	32
40 x Rp 1" x 40	8713406	39	14	87	33	8610408	39	14	87	33
50 x Rp 1 1/4" x 50	8713407	44	18	92	39	8610410	44	18	92	39
63 x Rp 1 1/2" x 63	8713408	60	31	114	52	-	-	-	-	-


TECElogo kolmik, PPSU

Mõõtmad	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2
16 x 16 x 16	8710916	19	26	46	52
20 x 20 x 20	8710920	21	28	53	60
25 x 25 x 25	8710925	23	31	58	66
32 x 32 x 32	8710932	28	39	74	85
40 x 40 x 40	8710940	31	45	79	93
50 x 50 x 50	8710950	36	52	84	100
63 x 63 x 63	8710963	60	60	118	118

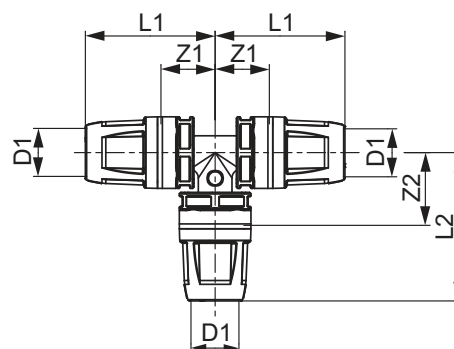


TECElogo kolmik ülemineku, PPSU

Mõõtmad	Tootekood	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3
20 x 16 x 16	8711004	20	28	20	51	55	46
20 x 16 x 20	8711005	20	28	20	51	55	51
20 x 20 x 16	8711006	21	28	21	53	60	48
20 x 25 x 20	8711011	23	28	23	55	63	55
25 x 16 x 16	8711007	19	31	19	54	58	46
25 x 16 x 25	8711008	19	31	19	54	58	54
25 x 20 x 20	8711009	21	31	21	56	63	53
25 x 20 x 25	8711010	21	31	21	56	63	56
32 x 16 x 32	8711012	22	36	22	68	62	68
32 x 20 x 32	8711013	24	36	24	70	67	70
32 x 25 x 32	8711014	26	36	26	72	70	72
32 x 25 x 25	8711015	26	36	23	72	70	57
40 x 25 x 40	8711017	26	41	26	74	76	74
40 x 32 x 40	8711018	28	45	28	76	91	76
40 x 32 x 32	8711019	28	45	28	76	91	74
50 x 25 x 50	8711020	26	48	26	74	83	74
50 x 32 x 50	8711021	28	52	28	76	98	76
63 x 32 x 63	8711022	41	59	41	99	105	99
63 x 50 x 63	8711023	53	59	53	111	107	111

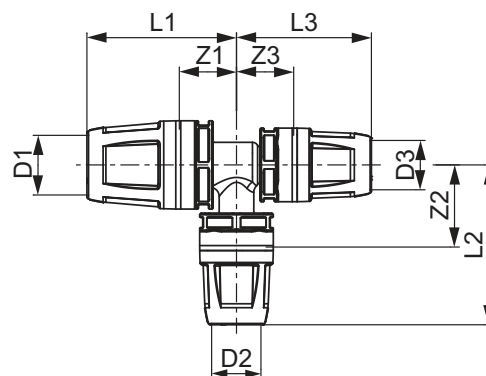


TECElogo pimekork, PPSU

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16	8710817	12	38
20	8710821	12	44




TECElogo üleminek vasele, punane messing/silikoopronks

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 15 mm	8730100	12	39	27
20 x 18 mm	8730101	12	44	27
25 x 22 mm	8730102	12	47	27



TECElogo ühendusliitmik vabamutriga, tihend

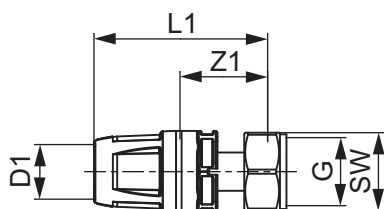

Punane messing/silikoopronks


Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	G	SW
16 x 1/2"	8733201	27	54	1/2"	24
16 x 3/4"	8733202	28	54	3/4"	29
16 x 3/8"	-	-	-	-	-
20 x 3/4"	8733203	28	59	3/4"	29
25 x 1"	8733204	32	67	1"	37
32 x 1 1/4"	8733205	37	84	1 1/4"	46
40 x 1 1/2"	-	-	-	-	-

Messing


Tootekood	Z1	L1	G	SW
8630201	27	54	1/2"	24
8630202	28	54	3/4"	29
8630200	27	54	3/8"	19
8630203	28	59	3/4"	29
8630204	32	67	1"	37
8630205	37	84	1 1/4"	46
8630207	40	88	1 1/2"	52

TECElogo põlv, tihend, DR messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	G	SW
16 x 3/8"	8730215	22	24	49	3/8"	19
16 x 1/2"	8730216	27	25	53	1/2"	24




TECElogo seinakand

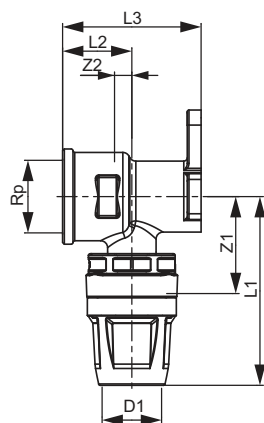

Mõõtmad	Punane messing/silikoonpronks						Messing					
	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8723002	28	5	55	20	40	8620002	28	5	55	20	40
20 x Rp 1/2"	-	-	-	-	-	-	8620003	28	5	60	20	40


TECElogo seinakand, punane messing/silikoonpronks

Mõõtmad	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723003	19	17	51	32	52

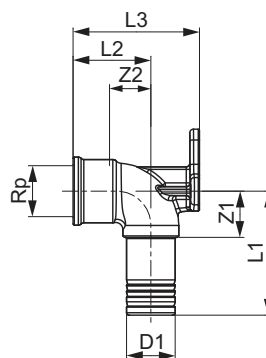


TECElogo läbijooksuga seinakand, punane messing/silikoonpronks

Mõõtmad	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
20 x Rp 1/2" x 20	8723011	33	11	64	26	45	45

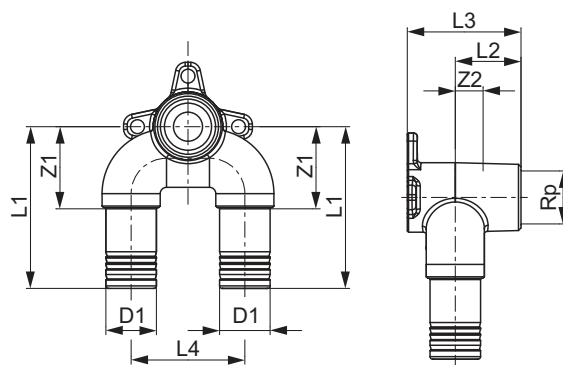


TECElogo läbijooksuga seinakand, messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2" x 16	8620007	35	5	62	20	40

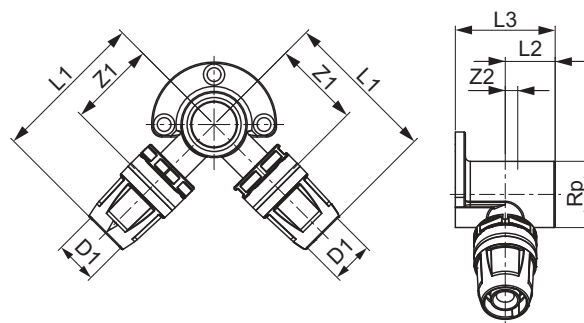


TECElogo universaalne seinakand, pikk, punane messing/silikoonpronks

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
20 x Rp 1/2"	8723008	20	19	51	67	87

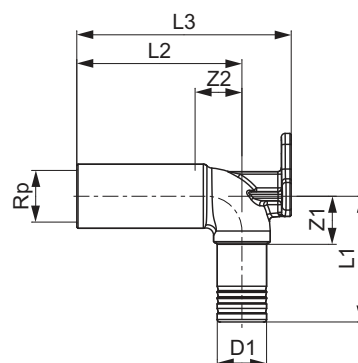


TECElogo seinakand, pikk, messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3
16 x Rp 1/2"	8620008	28	9	55	49	69

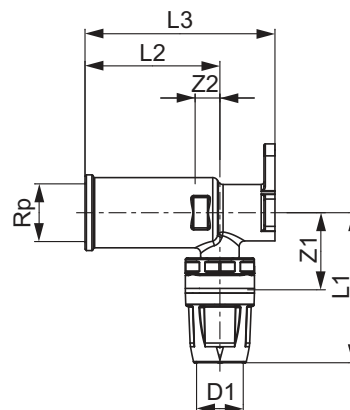


TECElogo üleminek üleminek TECEflex torule, DR messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1
16 x 16	8730300	20	61
20 x 20	8730301	20	62
25 x 25	8730302	21	73




TECE Seal System paigalduskork täite- ja tühjendusklapiga, tihendiga

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	G	SW
1/2"	704809	138	174	1/2"	27




TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, ühekordne

Tootekood	L1	L2	L3	L4
720527	40	150	70	47




TECE kinnitus, valmistatud tsinkterasest, kahekordne

Tootekood	L1	L2	L3	L4
720528	40	390	230	54

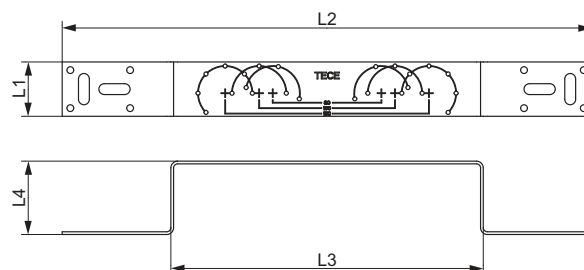


TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723101	80	308	144	54

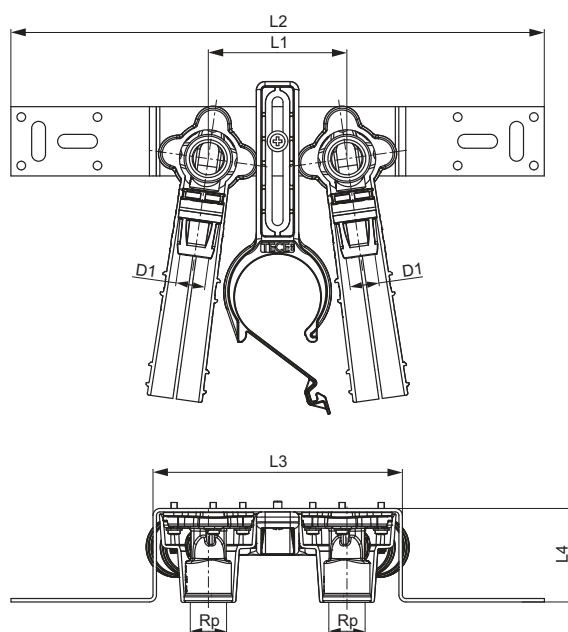


TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikonpronks

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8723100	150	390	230	54

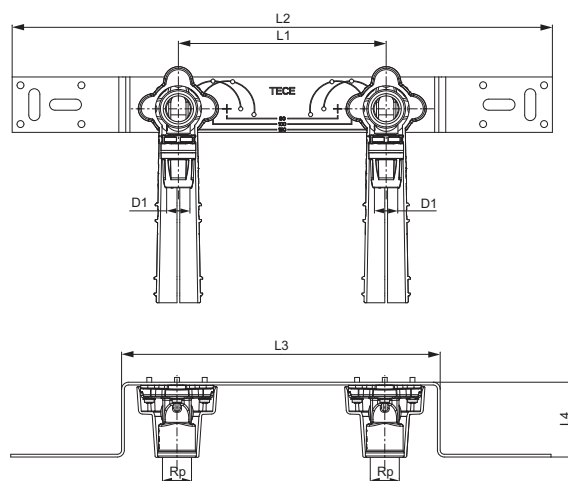


TECElogo paigalduskomplekt, punane messing/silikoonpronks

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
20 x 1/2"	8723102	150	390	230	54

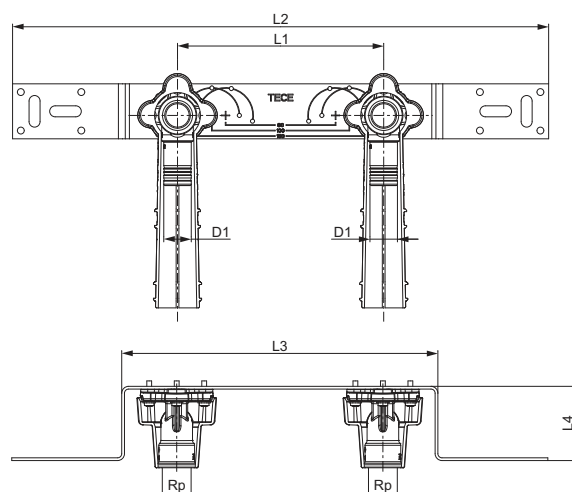


TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x Rp 1/2"	8620100	150	390	230	54

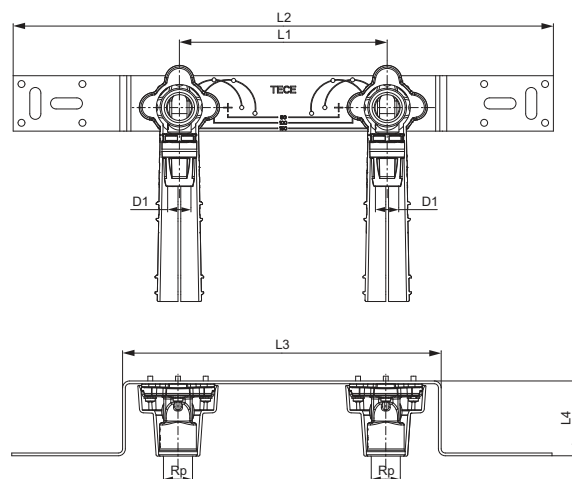


TECElogo paigalduskomplekt, messing

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16 x 1/2"	8620103	153	203	95	35

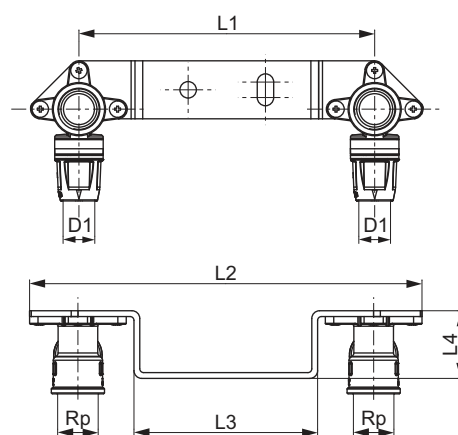


TECElogo kaitsekarp ristliidetele

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3
16-20	8740100	120	145	40

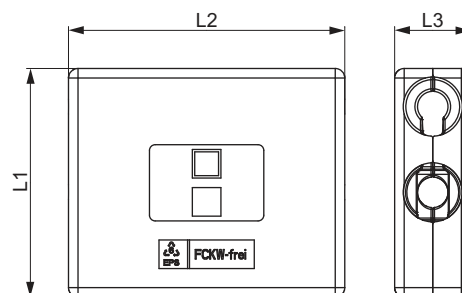


TECElogo ristliide, nikeldatud messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4
16 x 16 x 16	8740101	87	43	140	96	45	40
20 x 16 x 16	8740102	88	44	146	102	45	40
20 x 16 x 20	8740103	88	44	151	107	45	40

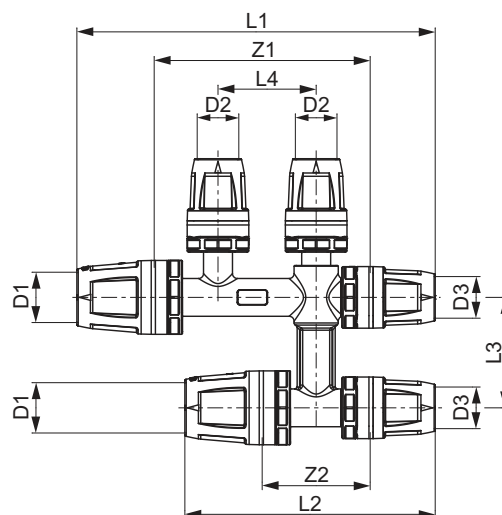


TECElogo radiaatori paigalduspõlv

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740401	75	102	289
20 x 15 mm Cu	8740402	75	107	289

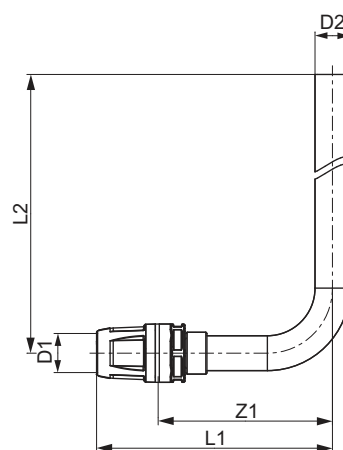



TECElogo kolmik radiaatori paigaldamiseks

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16 x 15 mm Cu	8740403	43	96	270
20 x 15 mm Cu	8740404	43	106	270

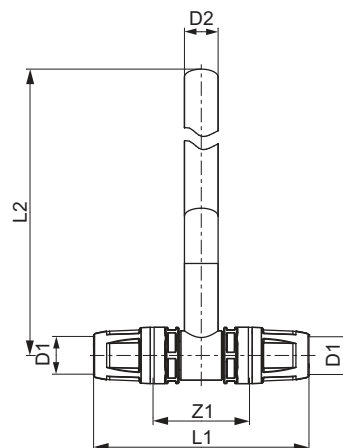



TECElogo radiaatori kinnituskomplekt

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740405	22	49	50	334	120

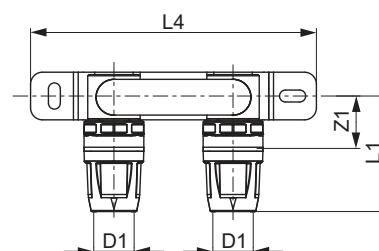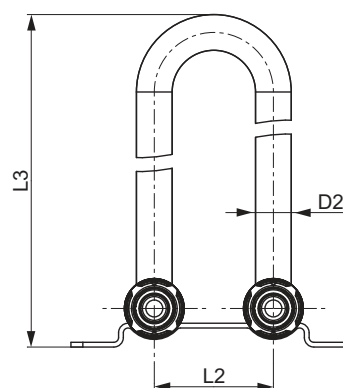


TECElogo radiaatori kinnituskomplekt

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2	L3	L4
16 x 15 mm Cu	8740406	22	49	50	225	240

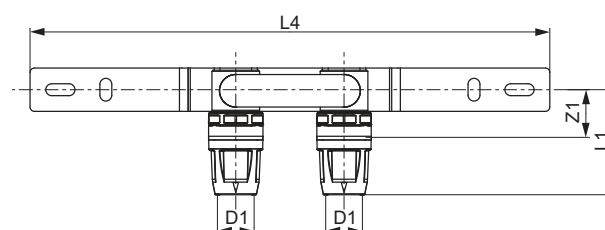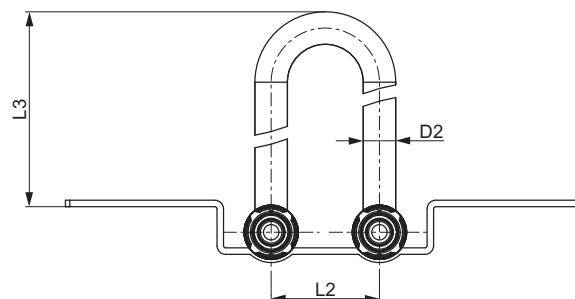


TECE põrandaliistu radiaatoripõlve sulgurid

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2
15 mm Cu	730010	95	120

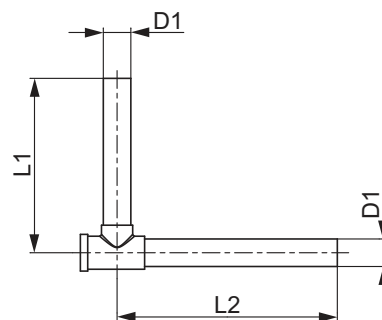


TECE põrandaliistu radiaatoripõlved

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2
15 mm Cu	730025	155	75

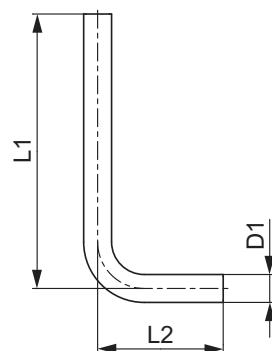


TECE väliskeermega sõrumusühendus, 1/2"

Mõõtmed	Tootekood	G	SW
15 mm x R 1/2"	717501	1/2"	22




TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740435	50	3/4"




TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x 3/4" EC	8740436	50	3/4"

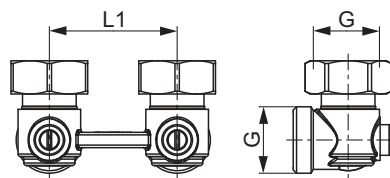


TECE H-tüüpi ühendusventiil, otse

Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740437	50	3/4"




TECE H-tüüpi ühendusventiil, nurk

Mõõtmed	Tootekood	L1	G
3/4" EC x R 1/2"	8740438	50	3/4"

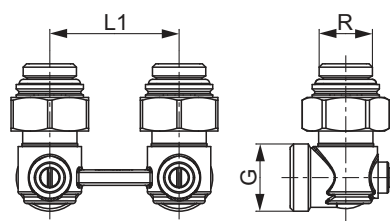


TECElogo ühenduskomplekt radiaatorile

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	L5
16 x 16 x 15 mm Cu	8740421	99	236	152	289	50	35	70
20 x 20 x 15 mm Cu	8740422	100	237	163	300	50	35	70
16 x kork x 15 mm Cu	8740423	-	-	113	250	50	35	70
Kork x 16 x 15 mm, vask	8740424	-	-	113	250	50	35	70

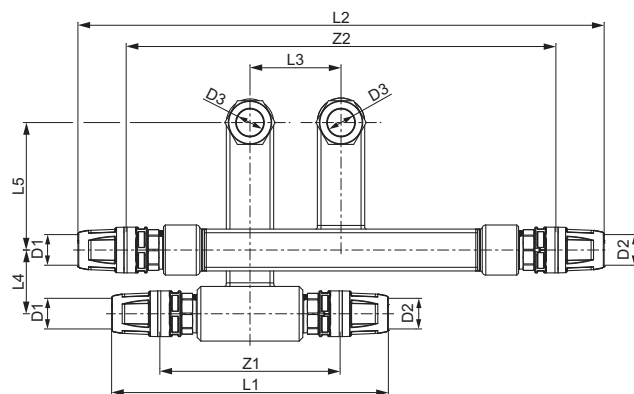

TECElogo radiaatori paigalduskomplekt

Mõõtmed	Tootekood	L1	L2	L3	L4
16	8740550	50	500	210	159

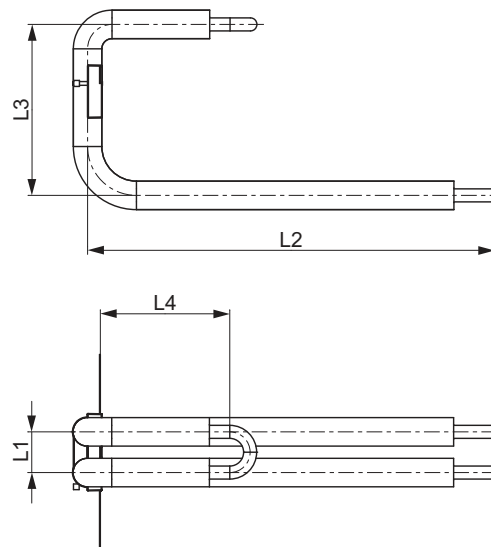

TECElogo keermesühendus, DR messing

Mõõtmed	Tootekood	SW
16 x 15 mm	8711202	27
16 x 18 mm	8711203	27
20 x 15 mm	8711204	27
20 x 18 mm	8711205	27




TECElogo keermesühendus, messing

Mõõtmed	Tootekood	SW
16 x 12 mm	8611212	27
16 x 14 mm	8611210	27
20 x 16 mm	8611211	27
20 x 18 mm	8611205	27




TECElogo eurokoonus

Mõõtmed	Tootekood	G	SW
16 x 3/4" EC	8740216	3/4"	27
20 x 3/4" EC	8740220	3/4"	27




TECE EC eurokoonuse tüüpi sõrmusühendus vasktorudele

Mõõtmed	Tootekood	G	SW
3/4" vasktorule 15 x 1	8740439	3/4"	27




TECElogo õhutusega surveproovikork, DR messing

Mõõtmed	Tootekood	L1
16	8740001	66




TECElogo õhutusega surveproovikork, messing

Mõõtmed	Tootekood	L1
16	8640001	66




TECElogo väliskeermega liitmik eurokoonusele, messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	G	SW
16 x 3/4"	8610108	30	57	3/4"	27
20 x 3/4"	8610109	30	62	3/4"	27

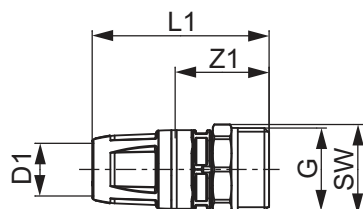


TECElogo keermesühendus metallist tihenduselementidega

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	SW1	SW2
16 x 15 mm Cu	8711206	18	66	24	22
20 x 22 mm Cu	8711207	17	65	32	32

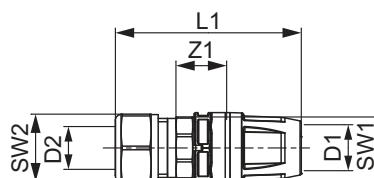


TECElogo kollektor, sulgeventiil, messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 16 Kaheharuline	8730008	38	73	67	40	29	98	32
3/4" x 16 Kolmeharuline	8730009	38	113	67	40	29	138	32

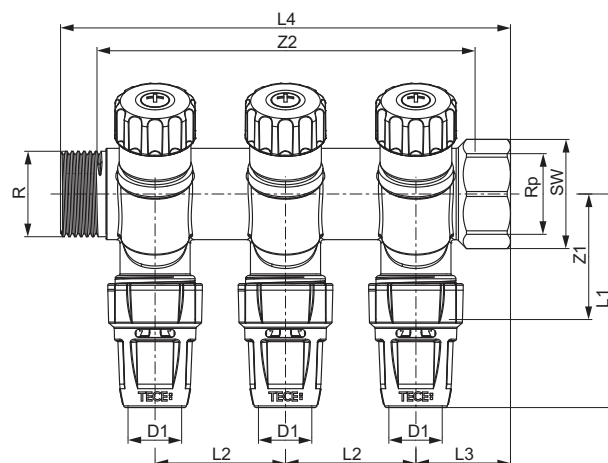


TECE universaalne kollektor, sulguriga, valmistatud standardsest messingist

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
3/4" x 3/4" EC Kaheharuline	8730006	28	73	35	40	29	98	32
3/4" x 3/4" EC Kolmeharuline	8730007	28	133	35	40	29	138	32

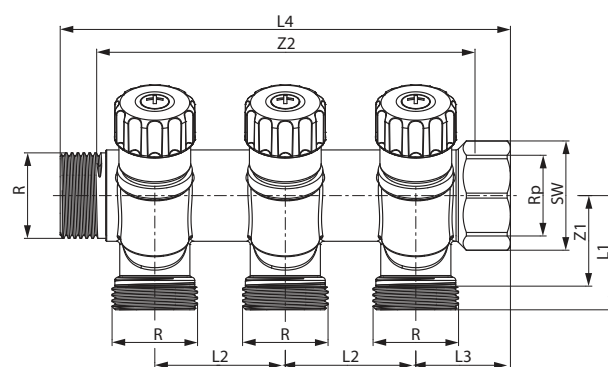



TECElogo kollektor, DR messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	8730002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kolmeharuline	8730003	31	120	57	45	28	149	32

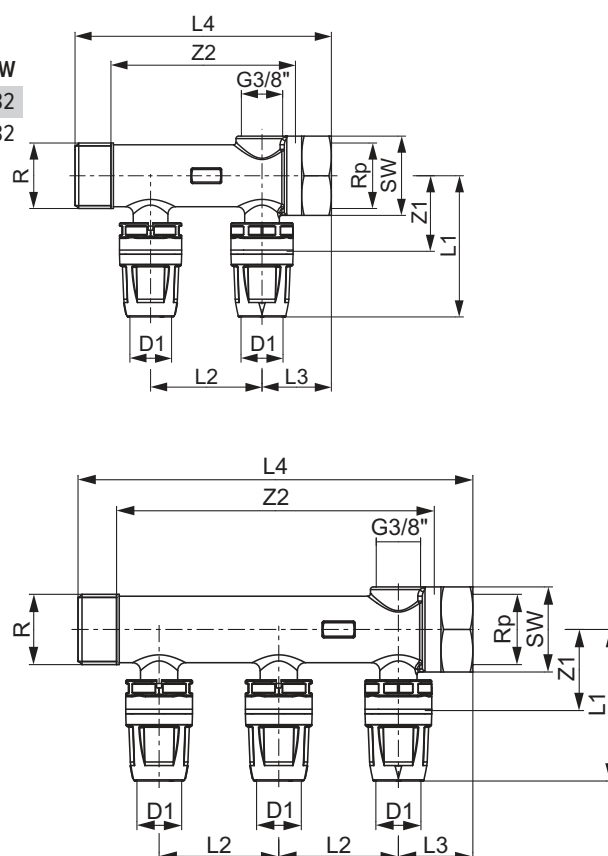



TECElogo kollektor, messing

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 16 Kaheharuline	8630002	31	75	57	45	28	104	32
R 3/4" x R 3/4" x 16 Kolmeharuline	8630003	31	120	57	45	28	149	32

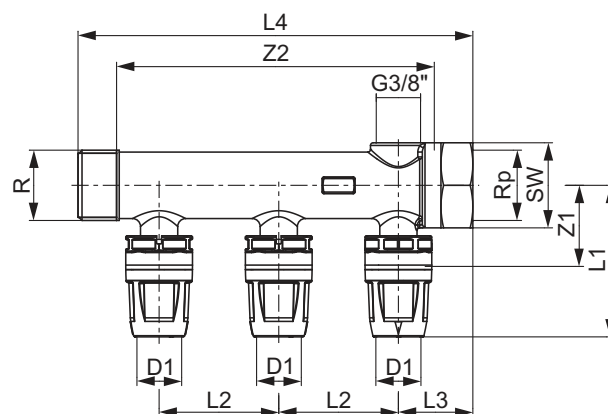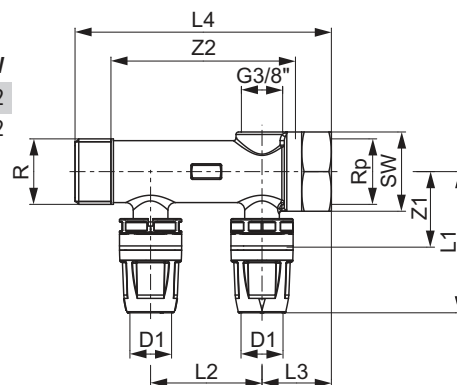


TECElogo kollektor, punane messing/silikoopronks

Mõõtmed	Tootekood	Z1	Z2	L1	L2	L3	L4	SW
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kaheharuline	8733002	19	85	50	50	28	114	32
R 3/4" x Rp 3/4" x 20 Kolmeharuline	8733003	19	135	50	50	28	164	32

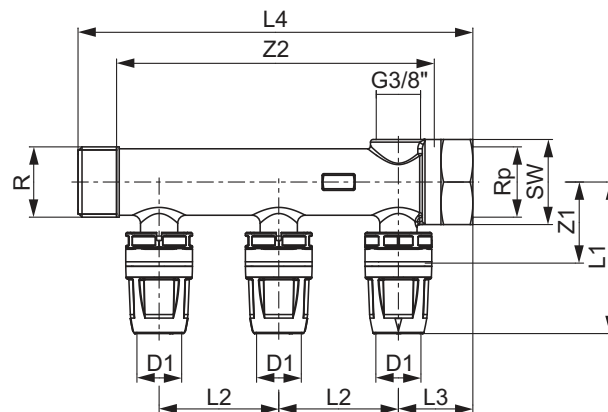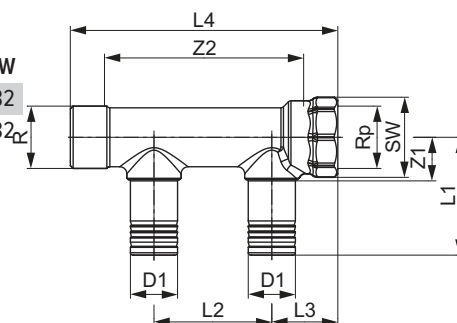


TECElogo UP koos kuulkraani ja käsirattaga

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16	8780016	53	80	75
20	8780020	52	84	75

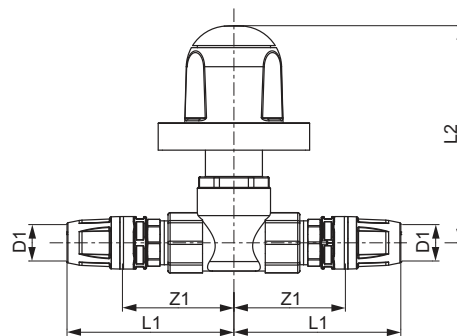

TECElogo UP koos kuulkraani ja pimekorgiga

Mõõtmed	Tootekood	Z1	L1	L2
16	8780116	53	80	75
20	8780120	52	84	75

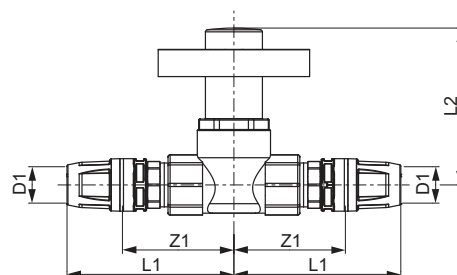



Torusüsteemid

**TECEfloor
PÕRANDAKÜTTE-
SÜSTEEMID**

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
Torud	332
Ühendused	334
Paigaldussüsteemid	337
Kollektorid	344
Juhtimisautomaatika	355
Lisatarvikud	362

Tehnilistel põhjustel ei saa tarnekogust 1 (DU 1) muuta.

TECEfloor SLQ PE-RT 5S põrandaküttetoru

Standardile DIN EN ISO 21003 vastav viiekihiline põrandaküttetoru, mis on valmistatud äärmiselt painduvast ja tihedast ning suurema temperatuurikindlusega polüetüleenist (PE-RT tüüp 2). Hapnikukindel, koekstrudeeritud EVOH-kattega vastavalt standardile DIN 4726; kasutusala $T_{\max}$ 90 °C, 6 bar. Tänu viiekihilisele tehnoloogiale sobib eriti keerukatesse paigaldustingimustesse; SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. DIN CERTCO 3V423 MVR (P)

Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 22391-2:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
12 x 1,5 mm	77 111220		200 m	2000 m	4000 m	0,88
16 x 2 mm	77 111612	Uus	120 m	1200 m	2400 m	0,91
16 x 2 mm	77 111630		300 m	1200 m	2400 m	0,91
16 x 2 mm	77 111660		600 m	1200 m	2400 m	0,91
17 x 2 mm	77 111730		300 m	1200 m	2400 m	1,00
17 x 2 mm	77 111756		560 m	1120 m	2240 m	1,00
20 x 2,25 mm	77 112030		300 m	900 m	1800 m	1,12
20 x 2,25 mm	77 112060		600 m	2400 m	-	1,12
25 x 2,5 mm	77 112540		400 m	2000 m	-	2,03

TECEfloor SLQ põrandaküttetoru PE-RT/Al/PE-RT

Alumiinium-plastist komposiitliku põrandaküttesüsteemidele, valmistatud kooskõlas standardiga DIN 16836. Spetsiaalselt välja töötatud pehmest alumiiniumist kihiga kiirgusküttesüsteemidele. Sellest tulenevalt on selle paigaldus eriti paindlik, kuid samas on tagatud mõõtmete piisav stabiilsus. Ideaalne kipsseinakonstruktsioonide, paigaldusplaatide, võremattide, paigaldusrelsside ja seinakütte puhul. 100% hapnikukindel tänu pökk-keevitatud alumiiniumkihi-
le.

DIN CERTCO 3V377 MVR (M)

Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 21003:

Paigaldusklass 4: 6 bar, $T_{\max}$ 70 °C



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 x 2 mm	77 151612	Uus	120 m	1200 m	2400 m	1,06
16 x 2 mm	77 151630		300 m	1500 m	3000 m	1,06
16 x 2 mm	77 151660		600 m	1200 m	2400 m	1,06

TECEfloor SLQ PE-Xa 5S põrandaküttetoru

Uus

Standardile DIN 16892/16893 vastav viiekihiline põrandaküttetoru, mis on valmistatud ristsillatud suure tihedusega PE-Xa polüetüleenist.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, hapnikukindel vastavalt DIN 4726.

Klassifikatsioon vastavalt standardile EN ISO 15875-2:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 x 2 mm	77 171630	Uus	300 m	1200 m	2400 m	1,06
16 x 2 mm	77 171660	Uus	600 m	1200 m	2400 m	1,06
17 x 2 mm	77 171730	Uus	300 m	1200 m	2400 m	1,15
17 x 2 mm	77 171760	Uus	600 m	1200 m	2400 m	1,15
20 x 2 mm	77 172060	Uus	600 m	1200 m	2400 m	1,38

TECEfloor SLQ põrandaküttetoru PE-Xc

Standardile DIN 16892/16893 vastav põrandaküttetoru, mis on valmistatud elektronkiire abil ristsillatud ja suure tihedusega polüetüleenist. Eriline protsess, mille käigus luuakse molekuliahelatest füüsiliselt võrkstruktuur, ennetab pragude tekkimist täketest ja soontest.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, hapnikukindel vastavalt standardile DIN 4726.

DIN CERTCO 3V355 PE-Xc

Klassifikatsioon vastavalt standardile DIN EN ISO 15875-2:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Mõõtmed	Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 x 2 mm	77131612	Uus	120 m	1200 m	2400 m	1,15
16 x 2 mm	77131630		300 m	1500 m	3000 m	1,15
16 x 2 mm	77131660		600 m	1200 m	2400 m	1,15
17 x 2 mm	77131730		300 m	1200 m	2400 m	1,23
17 x 2 mm	77131756		560 m	1120 m	2240 m	1,23
20 x 2 mm	77132030		300 m	900 m	1800 m	1,43
20 x 2 mm	77132061		600 m	2400 m	-	1,43

TECEfloor SLQ põrandaküttetoru PE-MDXc 5S

Viiekihiline põrandaküttetoru, mis vastab standardile DIN 16894/16895, valmistatud ristsillatud keskmise tihedusega polüetüleenist.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, hapnikukindel vastavalt standarditele DIN EN ISO 21003-2 ja DIN 4726.

DIN CERTCO 3V373 MVR

Klassifikatsioon vastavalt standarditele DIN EN ISO 21003-2 ja DIN 4724:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 4 bar, $T_{\max}$ 90 °C

Klassifikatsioon vastavalt standarditele BRL 5603 ja BRL 5606:

Paigaldusklassid 4 ja 5: 6 bar, $T_{\max}$ 90 °C



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
16 x 2 mm	77141612	120 m	1200 m	2400 m	1,06
16 x 2 mm	77141630	300 m	1500 m	3000 m	1,06
16 x 2 mm	77141660	600 m	1200 m	2400 m	1,06
18 x 2	77141820	200 m	2400 m	-	1,37
18 x 2	77141861	600 m	2400 m	-	1,37
20 x 2	77142031	300 m	1800 m	-	1,38
20 x 2	77142062	600 m	4200 m	-	1,38

TECEfloor – Ühendused

Tabelis on näidatud kõik põrandaküttetorustike ühendusvõimalused:

Ühendus		SLQ PE-RT type 2 5S põrandaküttetoru 7711 xx xx	SLQ Al/PE-RT põrandaküttetoru 7715 xx xx	SLQ PE-Xa 5S põrandaküttetoru 7717 xx xx	SLQ PE-Xc põrandaküttetoru 7713 xx xx
SLQ Eurokoonus		✓	✓	✓	✓
SLQ Remondikomplekt		✓	✗	✓	✓
PPSU Remondikomplekt		✗	✓	✗	✗
TECElogo-Push liitmik		✓	✓	✓	✗

TECEfloor SLQ eurokoonusühendus

Eurokoonusega ühendus piirajaga ülepinguldamise vältimiseks; plastist sõrmusega, et kaitsta torupinda kriimustuste ja täkete eest; eurokoonus ühildub SLQ küttekollektoriga; rõngastihend ja eurokoonus kinnitatakse võtmega SLQ kiirgusküttetorude külge; nikeldatud vabamutri Rp 3/4" ja eurokoonusega; peale on märgitud süsteemi ID ja mõõdud.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor:

3V353 PE-RT/3V355 PE-Xc/3V373 MVR/3V377 MVR (M)

Sobib kõikide TECEfloor põrandaküttetorudega.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
12 x 1,5	77211200	10 tk	200 tk	5,50
16 x 2	77211600	10 tk	200 tk	2,38
17 x 2	77211700	10 tk	200 tk	2,38
18 x 2	77211800	10 tk	200 tk	2,38
20 x 2,0/2,25	77212000	10 tk	200 tk	2,38

TECEfloor SLQ eurokoonusega universaalliitmik

Eurokoonusega universaalliitmik, topeltmuhv, nikeldatud, ühildub kõikide TECEfloor eurokoonusühendustega.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
3/4" EC x 3/4" EC	77220034	10 tk	100 tk	2,36

TECE toruühendus, 1/2" x 3/4" MT

Nikeldatud toruühendus 1/2" x 3/4", Eurokoonus radiaatorite ühendamiseks.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
1/2" x 3/4" EC	8740440	10 tk	100 tk	2,62

TECEfloor SLQ-muhv koos suruhülssidega plasttorudele

Suruhülssi ühendusmuhv PE-Xc-, PE-RT ja MDXc plasttorudele, püsivaks ja rõngastihendita ühenduseks, ei sobi Al komposiittorudele (Al/PE-RT), väike survekadu tänu laiendustehnoloogiale. SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor.



PE-RT 5S
PE-Xa 5S
PE-Xc

Mõõtmed	Laiendusotsikud	Press-seadme		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
		haaratsid	Tootekood				
16 x 16	16	16	77220016	1 tk	10 tk	100 tk	4,41
17 x 17	17	16	77220017	1 tk	10 tk	100 tk	11,65
18 x 18	20	20	77220018	1 tk	10 tk	-	6,03
20 x 20	20 L	20	77220020	1 tk	10 tk	100 tk	11,65
25 x 25	25 L	25	77220025	1 tk	10 tk	100 tk	15,50

Suuruste 14 ja 16 puhul kasutage TECEflex laiendusotsikut; suuruste 17, 20 ja 25 puhul kasutage SLQ laiendusotsikut (77921700, 77922000 ja 77922500)!

TECEfloor sururõnga ühendusliitmik SLQ Al/PE-RT pörandaküttetorule

PPSU sururõnga ühendusliitmik spetsiaalselt SLQ Al/PE-RT pörandaküttetorudele, väike survekadu tänu laiendustehnoloogiale.

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus.

Kasutage komplekti paigaldamiseks TECEflex suruhülssi tööriista DIM 16. Komplekt sisaldab PPSU-muhvi ja spetsiaalselt kohandatud sururõngast.



PE-RT/Al/PE-RT

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/tk
16 x 16	77220015	1 tk	10 tk	100 tk	4,41

TECE eurokoonus, sisselükatava liitmikuga TECElogo

Eurokoonusega sisselükatav liitmik TECEfloor torude (mõõt 16, tüübid SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S ja SLQ Al/PE-RT) kiireks, lihtsaks ja väänamisvabaks ühendamiseks küttekollektoriga, millel on 3/4" eurokoonusühendus. Sisselükatav liitmik põhineb uuenduslikul TECElogo tehnoloogial. Lihtsustab montaaži ja ennetab kindlalt väändepinget ühenduse piirkonnas. Kindel ja vastupidav temperatuurimuutustele, võimalik hiljem TECEfloor/TECElogo tööriista abil lahsti ühendada.

DVGW-sertifikaat, SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor 3V373 MVR ja 3V377 MVR (M).

Kasutada ainult koos vastava süsteemi torude ja tööriistaga!



PE-RT 5S
PE-RT/Al/PE-RT
PE-Xa

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 3/4"	77230016	2 tk	100 tk	4,73

TECEfloor – Ühendused

TECEfloor sisselükatav liitmik TECElogo

Sisselükatav liitmik TECEfloor torude (mõõt 16, tüübid SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S ja SLQ AI/PE-RT) kiireks ühendamiseks. Sisselükatav liitmik põhineb uuenduslikul TECElogo tehnoloogial. Sisemise haardefunktsiooniga ja vastupidav temperatuurimuutuste suhtes, SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus, kuulub DIN CERTCO sertifikaadiga torusüsteemi TECEfloor 3V373 MVR ja 3V377 MVR (M).

Kasutada ainult koos vastava süsteemi torude ja tööriistaga!



PE-RT 5S
PE-MDXc 5S
PE-RT/AI/PE-RT

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
16 x 16	77230017	1 tk	80 tk	5,66

TECEfloor rullisolatsioon 30-2 DES WL0 040

Isolatsiooni materjal EPS DES sg BS50-SD20-CP2, WL0 040, $R_{\lambda} = 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, kaetud rebenemiskindla ribakoes materjaliga, liikuv koormus kuni 5 kN/m^2 , löögimüra parandamine 28 dB, HBCD-vaba.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
Laius 1 m / pikkus 10 m	77531500	10 m ²	60 m ²	8,08

**TECEfloor rullisolatsioon 30-3 DES WL0 045**

Isolatsiooni materjal EPS DES sm BS50-SD15-CP3, WL0 045, $R_{\lambda} = 0,67 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, klass E/B2, kaetud rebenemiskindla ribakoes materjaliga, liikuv koormus kuni 4 kN/m^2 , löögimüra parandamine 29 dB, HBCD-vaba.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
Laius 1 m / pikkus 10 m	77531520	10 m ²	60 m ²	5,83

**TECEfloor teip**

Teip veekindla tasanduskihi loomiseks, kattes teibiga klammerdatud isolatsiooniühendused.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Laius 50 mm / pikkus 66 m	77600010	1 tk	36 tk	3,88

**TECEfloor käsiseade teibile**

Käsiseade teibile selle efektiivse kasutamise tagamiseks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77600020	1 tk	21,83

**TECEfloor standardne kinnitustööriist, 6 mm**

Standardne kinnitustööriist tavapärastele 6 mm kinnitusklambritele pikkuses 40 mm või 55 mm. Need täppistööriistad paistavad silma oma suurepärase töökindluse poolest. Komplektis on alus, raskus ja kontrollava.

Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
6 x 40/55 mm	77610024	1 tk	145,58

**TECEfloor kinnitusklambrid, standardsed, 6 mm, mõõt 14–20**

Standardsed kinnitusklambrid, kuumpaigaldatavad, saab kasutada paljude tavapäraste kinnitustööriistadega.

Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
6 x 55 mm	77610023	300 tk	78000 tk	25,71



pikkus 55 mm

TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor kinnitusklambrid, standardsed, 6 mm, mõõt 14–20

Standardsed kinnitusklambrid, kuumpaigaldatavad, saab kasutada paljude tavapäraste kinnitustööriistadega.




pikkus 40 mm

Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
6 x 40 mm	77610019	300 tk	6000 tk	18,54

TECEfloor kinnitusplaat 10plus

10 mm paksune EPS DEO dh BS200-CS(10)150 kokkuvolditav kinnitusplaat universaalseks paigalduseks kliendi isolatsioonimaterjalile, nagu näiteks sobiv mineraalvill, EPS- või PUR-isolatsioon, või olemasoleva tasanduskihi renoveerimisel, HBCD-vaba.

- Valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS), soojusjuhtivuse nimiväärtus 0,034 W/mK (DIN EN 13163; DIN EN 12667), $R_{\lambda} = 0,29 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Survetugevus 150 kPa 10% surve juures CS(10/Y) 150 (DIN EN 826; DIN EN 13163), EPS-i euroklass E (DIN EN 13501-1)
- Kaetud ülimalt rebenemiskindla peenekoelise kiudtugevdatud mitmekihilise komposiitkangaga, mis on valmistatud polüetüleenist (DIN EN 1264-4); väga hästi nakkuv, tagab väga suure kinnitusjõu TECEfloor kinnitusklambritega 10plus
- Ühepoolne, iseliimuv, 30 mm materjali ülekate, ruudustiku laius 10 cm

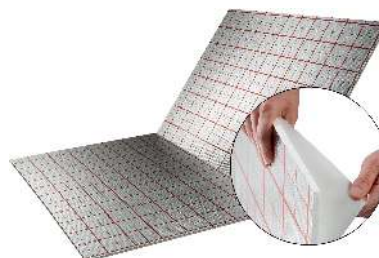

EPS-i tugevus: 10 mm

Mõõdud: 1,60 x 1,20 m (1,92 m²), tarnitakse kokkuvoldituna: 0,80 x 1,20 m

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m ²
Standardne	77531530	23,04 m ²	69,12 m ²	207,36 m ²	8,04
Iseliimuv	77531531	23,04 m ²	69,12 m ²	207,36 m ²	9,71

TECEfloor kinnitustööriist 10plus

Kinnitustööriist 10plus, sobib kasutamiseks ainult koos kinnitusklambritega 10plus. Need täppistööriistad paistavad silma oma suurepärase töökindluse poolest.

Kinnitusklambrid	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
10plus	77610026	1 tk	145,58



TECEfloor kinnitusklambrid 10plus

Kinnitusklambrid 10plus, torude kinnitamiseks TECEfloor kokkuvolditavate kinnitusplaatide 10plus külge. Neli lühikest kinnitusankrut klambri kohta ja lai toetuspind, et saavutada väga suur kinnitusjõud ja kinnitada torud kooskõlas standarditega; sobib ka tavapäraste kinnitusplaatide puhul. Kasutamiseks ainult koos TECEfloor kinnitustööriistaga 10plus.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
14-17 mm	77610025	450 tk	9000 tk	39,74

TECEfloor paigaldusplaat 30-2/14–17 mm

Paigaldusplaat 30-2 torumõõtudele 14–17 mm, vahe VA 6 cm, diagonaal 840 mm, EPS DEO sg BS100-SD20-CP2 WLG 040 $R_{\lambda} = 0,75 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, liikuv koormus kuni 5 kPa/m^2 , lõõgimüra parandamine 28 dB, HBCD-vaba.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
840 mm x 1440 mm	77510010	9,6 m ²	57,6 m ²	15,95

**TECEfloor paigaldusplaat 11/14–17 mm**

Paigaldusplaat 11 mm isolatsiooniga, vahe VA 6 cm, diagonaal 840 mm, EPS DEO ds BS250-CS(10)200, WLG 035 $R_{\lambda} = 0,31 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, liikuv koormus kuni 30 kPa/m^2 . Torumõõtudele 14–17 mm, HBCD-vaba.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
840 mm x 1440 mm	77510020	9,6 m ²	115,2 m ²	15,71

**TECEfloor kompensatsioonielement NP 30/11 paigaldusplaatidele 30-2 ja 11**

Kompensatsioonielement NP 30/11 TECEfloor paigaldusplaatidele 30-2 ja 11, laius 900 mm, ukseavade või liikuvate vuukide kompenseerimiseks.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Laius 900 mm	77510021	10 tk	4,73

**TECEfloor isolatsioonita paigaldusplaat /14–17 mm**

Isolatsioonita paigaldusplaat, paigalduseks kliendi isolatsioonile. Torumõõtudele 14–17 mm, vahe VA 6 cm, diagonaal 840 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
840 mm x 1440 mm	77510030	16,8 m ²	201,6 m ²	9,77

**TECEfloor kompensatsiooniribad paigaldusplaatidele**

Kompensatsioonielement TECEfloor paigaldusplaatidele, laius 900 mm, ukseavade või liikuvate vuukide kompenseerimiseks.

Ei sobi paigaldusplaatidele 30-2 ja 11.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Laius 900 mm	77510031	10 tk	4,56



TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor universaalplaat FM 16/12

Universaalplaat kasutamiseks vanades ja uutes ehitistes kips- või telliskiviseinakonstruktsioonides. Eriti madal EPS-element (16 mm) põrandale, seinale või laele; soojust juhtivad alumiiniumplaadid on liimitud kogu pinnale; kindlate murdepunktidega laiuse ja pikkuse kohandamiseks ilma tööriistadeta. TECEfloor põrandaküttetoru PE-RT 5S 12 x 1,5 mm kinnitamiseks, HBCD-vaba.

Alusplaadi materjal EPS 035 DEO, > 200 kPa

Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK

Termiline vastupidavus: 0,40 m²K/W

Soojust juhtivad plaadid on valmistatud alumiiniumist, 0,25 mm, Omega-tüüpi torupaigutus

Survetugevus: > 200 kPa 10% surve juures vastavalt standardile DIN EN 826

Ehitusmaterjalide klass B1

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 1200 x 750 x 16 mm

Vahe: 150 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
77520001	9 m ²	117 m ²	42,53

TECEfloor kombineerimiselement FM 16/12

Kombineerimiselement, mis koosneb kolmest peaelemendist koos tagasipööretega ja kompensatsioonielemendist ülejäänud alade täitmiseks, HBCD-vaba.

Alusplaadi materjal EPS 035 DEO, > 200 kPa

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 1200 x 750 x 16 mm



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
77520002	4,5 m ²	117 m ²	17,24

TECEfloor Ultrabond Eco Fix UP

Dispersioonliim, universaalplaatide liimimiseks aluspinna külge (ainult otsesel paigaldusel) ja isolatsioonimati liimimiseks universaalplaadi külge, 10 kg ämber.



Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/kg
10 kg	77520020	10 kg	14,39

TECEfloor paigaldusplaat TP 30/16

Toru alusplaat põrandakütte paigalduseks konstruktsioonitüübi B järgi (toru paigaldamine betooni alla isolatsioonikihi sisse). Kasutatav nii standardsete kuivbetoonelementide (Knauf, Fermacell, Rigips jne) kui ka märja betooni (tsemendi tasanduskiht, valubetoon) puhul. Valmistatud vahtpolüstüreenist (EPS), torude paigutuse kanalitega TECEfloor kütteprofiilide ja põrandaküttetorude (16 x 2 mm) paigaldamiseks. Võimalik nii ühe- kui ka kahekordne looklev paigaldus, HBCD-vaba.

Materjal: vahtpolüstüreen (EPS 035 DEO), ehitusmaterjalide klass E
Soojusjuhtivus: 0,035 W/mK, $R > 0,8 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Survetugevus 150 kPa 10% surve juures vastavalt standardile EN 826
Vahed: VA 150, VA 300 (ühe- ja kahekordne looklev paigaldus)
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 1150 x 750 x 30 mm

Märkus:

TECEfloor alumiiniumkomposiitkoru SLQ PE-RT/Al/PE-RT kasutamisel soovime kasutada kipsseina konstruktsiooni plaati TP 30/16. Samuti võib kasutada TECEfloor viiekihilisi plasttorusid. Võimaliku müraemissiooni tõttu ei ole soovitatav kasutada kolmekihilisi plasttorusid.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m ²
77520006	8,625 m ²	60,375 m ²	11,17

**TECEfloor soojust juhtiv profiil TP 30/16**

Soojust juhtiv profiil paigalduseks TECEfloor kipsseinapaneelile TP 30/16 Kütetorust tuleneva soojuse ühtlaseks jaotamiseks kipsplaadil. TECEfloor põrandaküttetorude 16 x 2 mm kinnitamiseks. Kindlad murdepunktid eraldamiseks ilma tööriistadeta.

Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus): 1000 x 132 x 0,4 mm/0,45 mm
Nõuded materjalile: ligikaudu 6 tk/m² (VA 15)

Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Tsingitud terasest plaat, 0,4 mm	77520007	50 tk	500 tk	2,95
Alumiinium, 0,45 mm	77520008	50 tk	500 tk	3,73

**TECEfloor kuumlõikur UP**

U-kujulise lõiketeraga kuumlõikur (mõõdud 12 ja 16) sisselaskeavade lõikamiseks EPS-kompensatsioonielementidesse, ühenduspinge 230 V.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77520021	1 tk	186,15

**TECEfloor lõiketera**

U-kujuline lõiketera TECEfloor kuumlõikurile, sisselaskeavade lõikamiseks EPS-kompensatsioonielementidesse FM 16/12.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
12	77520026	1 tk	20,55



TECEfloor – Paigaldussüsteemid

TECEfloor sidumistraat

Sidumistraat torude kinnitamiseks ja armatuurplaatide ühendamiseks.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77611020	1000 tk	0,02



TECEfloor kinnitustööriist toruklambritele, 17 mm

Kinnitustööriist järjestikuste TECEfloor toruklambrite (17 mm) kiireks ja täpseks kinnitamiseks TECEfloor 3 mm armatuurplaadile.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
77611001	1 tk	10 tk	241,50



TECEfloor toruklambrid, 17 mm, tunnustatud

Toruklambrid põrandaküttetorude (mõõt 17) paigaldamiseks 3 mm armatuurplaatidele. Sobivad kasutamiseks kinnitustööriistadega.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
17 mm	77611000	1000 tk	0,09



TECEfloor kinnitusklamber

Kinnitusklamber paigaldusrelsside kinnitamiseks või põrandaküttetorude paigaldamiseks.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
77612010	200 tk	800 tk	0,08



TECEfloor kinnituskonksud paigaldusplaadile

Kinnituskonksud TECEfloor paigaldusplaadi kinnitamiseks kohapeal paigaldatava isolatsiooni külge koos sisestust lihtsustava naaskliga.

Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
77612020	100 tk	2000 tk	0,15



TECEfloor paigaldusrelss

Paigaldusrelss, moodulitega laiendatav sisselükatava ühendussüsteemi abil. Iga segmendi pikkus 100 cm, kahepoolne teip alumisel poolel.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	EUR/m
14-17 mm	77570010	10 m	100 m	1500 m	2,36
16-20 mm	77570015	10 m	100 m	1500 m	2,46

Tarnitav pikkus ühiku kohta = 100 cm

**TECEfloor kinnitusrelss**

Kinnitusrelss TECEfloor põrandaküttetorude kinnitamiseks ja fikseerimiseks. Pikkus: 2 m

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m
12 mm	77570009	32 m	896 m	2,36
25 mm	77570025	32 m	800 m	4,48

**TECEfloor servaisolatsiooniriba**

PE-vahust servaisolatsiooniribad, iseliimuvad, heliisolatsioonikihiga, tsemendi tasanduskihi soojuspaisumise kompenseerimiseks vastavalt standardile DIN 18560. Sobib tsemendi tasanduskihi ja valubetooni puhul.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/m
150/10-40 mm	77620012	160 m	960 m	0,65

**TECEfloor paisuv vuugiprofiil, 10 x 100 mm**

Elastset PE-vahust PE-ribad, CFC-vabad, püsivalt elastsete tasanduskihivahukide loomiseks ja tasanduskihialade piiramiseks. 40 mm laiuse iseliimuva jalaga. Sobib tsemendi tasanduskihile ja valubetonile. Laius 10 mm, kõrgus 100 mm, pikkus 1800 mm

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/m
10 x 100 mm	77630010	18 m	6,30

Tarnitav pikkus ühiku kohta = 180 cm

**TECEfloor tsemendi tasanduskihi lisand**

Plastifikaatorlisand spetsiaalselt tsemendist ja kaltsiumsulfaadist tasanduskihi valmistamiseks (ei sobi valubetonile), 10 kg kanister. Nõue: 0,03 kg/m² tasanduskihi paksuse cm kohta. Minimaalne toru ülekate 45 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/kg
77640010	10 kg	4,25



TECEfloor – Kollektorid

TECE kollektor, valmistatud roostevabast terasest, termostatventiiliga, eel-monteeritud

Küttekontuuri kollektor, sisaldab järgnevat:

- kaks kollektorit, nimivooluga 1", väljundpoolel 3/4" eurokoonus
- sisseehitatud sulgventiilid sisselaskel
- sisseehitatud termostaadiventilid väljalaskel
- õhueraldajad
- soojuskandja väljundi kork
- täiteava kork 1"
- galvaniseeritud kinnitused paigaldamiseks



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	320102	1 tk	89,10
3 küttekontuuri	320103	1 tk	109,73
4 küttekontuuri	320104	1 tk	130,70
5 küttekontuuri	320105	1 tk	151,66
6 küttekontuuri	320106	1 tk	172,62
7 küttekontuuri	320107	1 tk	192,93
8 küttekontuuri	320108	1 tk	214,55
9 küttekontuuri	320109	1 tk	235,83
10 küttekontuuri	320110	1 tk	257,79
11 küttekontuuri	320111	1 tk	277,78
12 küttekontuuri	320112	1 tk	301,35

TECEfloor roostevabast terasest küttekontuuri kollektor koos vooluhulga-mõõdikuga

Roostevabast terasest küttekontuuri kollektor, suure kambrimahuga küttekontuuri kollektor, poleeritud pind, heli neelav plasthoidik kiirmontaaži funktsiooniga, 1" vabamutterühendus. Sisseehitatud tagasivooluklapid kahekordse rõngastihendiga klapiõukuril, rõngastihendiga klapiõukuril küttekontuuride püsi-vaks ja usaldusväärseks sulgemiseks, katkestusega vooluhulgamõõtur, 0,5–4 liitrit ja standardile DIN EN 1264-4 vastav lukustusmehhanism.


Vaateaknaid saab vahetada, kui süsteem on surve all, partiitähis ja jälgimis-teave kollektori tuvastamiseks, isegi pärast paljusid kasutusaastaid (lisatarvi-kute ja varuosade tarne).

SLQ kvaliteedikontroll ja kontrollitud ühilduvus. Iga kollektori õhukindlus ja ta-litus on 100 % kontrollitud.

Valmistatud Saksamaal



Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	198 mm	154 mm	77310002	1 tk	90,87
3 küttekontuuri	248 mm	204 mm	77310003	1 tk	114,39
4 küttekontuuri	298 mm	254 mm	77310004	1 tk	138,58
5 küttekontuuri	348 mm	304 mm	77310005	1 tk	162,75
6 küttekontuuri	398 mm	354 mm	77310006	1 tk	186,93
7 küttekontuuri	448 mm	404 mm	77310007	1 tk	211,11
8 küttekontuuri	498 mm	454 mm	77310008	1 tk	235,27
9 küttekontuuri	548 mm	504 mm	77310009	1 tk	259,46
10 küttekontuuri	598 mm	554 mm	77310010	1 tk	283,63
11 küttekontuuri	648 mm	604 mm	77310011	1 tk	307,82
12 küttekontuuri	698 mm	654 mm	77310012	1 tk	332,33

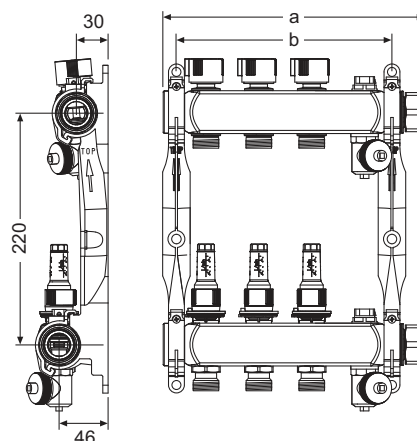

TECEfloor "kaks-ühes" kahe parameetriga kollektor põrandaküttele, koos elektroonilise segamispumbaga, keskküttele

Eriehitus võimaldab kasutada radiaatorisüsteeme ja põrandaküttesüsteeme erinevate veetemperatuuridega: põrandaküte maks. 45 °C, radiaatorküte maks. 90 °C (boileri veetemperatuur).

Vajalik eeltingimus: kollektori pealevoolutemperatuur min. 20 °C kõrgem kui põrandaküttesüsteemi temperatuur.

Komplekt sisaldab järgnevat:


- Segamissõlm põrandakütte jaoks koos YONOS PARA elektrilise pumba ja möödavooluga (ärge muutke tehaseseadistusi)
- Messingist 1" ülemine kollektor, milles põrandakütte ja radiaatorkütte küttekontuurid on eraldatud spetsiaalse regulaatoriga ja dosaatoriga kollektori sees, et kinnitada sinna termostaadipea
- Magnetiline vooluhulga mõõtja vooluhulga reguleerimiseks (pealevool kütteelementidele) vahemikus 0,5–3,5 l
- Ventiilid tagasivoolude eraldamiseks radiaatorikontuurist (ülemine kollektor radiaatorkütte poole)
- Messingist 1" alumine kollektor, milles põrandakütte ja radiaatorkütte küttekontuurid on eraldatud spetsiaalse regulaatoriga ja dosaatoriga kollektori sees, et kinnitada sinna ajamid, sealhulgas termostaadiventili elemendid termoelektriliste ajamite paigaldamiseks – radiaatori- ja põrandakütte poole
- Kaks tühjendus- ja täiteklappi voolukuliitmikuga 3/4"
- Kaks käsitsi õhutusventiili
- Termokaitse seade, mis lülitab pumba välja, kui tekib ülekütmine
- Hooldusvõti

Küttetorude ühendamiseks kasutage TECEfloor süsteemi ühendusi alternatiivsete mõõtmetega 16, 17 ja 20.

Ettevaatust:

Kasutamine soojuspumpadega ei ole soovitatav. Magnetilise voolumõõdiku vaateklaasid peavad olema vähemalt 10 cm kaugusel kollektori korpusse ülemisest metaldest osast – TECE kapid garanteerivad vastavuse nendele eeltingimustele. Magnetilised kollektorid ei saasta küttevett ja vaateklaasi kahjustus ei põhjusta süsteemis leket.

Kõrgeim ohutustase.

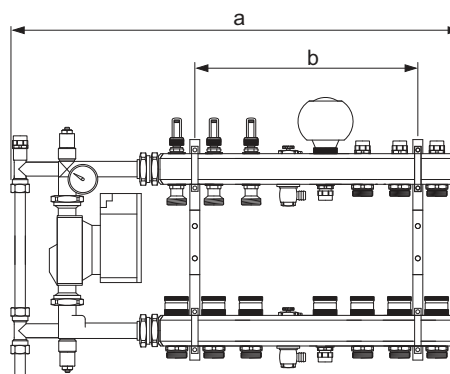

Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
3 HC + 3 UFH	600 mm	350 mm	77333133	1 tk	678,59
3 HC + 4 UFH	650 mm	400 mm	77333134	1 tk	716,28
3 HC + 5 UFH	700 mm	450 mm	77333135	1 tk	743,22
3 HC + 6 UFH	750 mm	500 mm	77333136	1 tk	774,06
3 HC + 7 UFH	800 mm	550 mm	77333137	1 tk	797,29
3 HC + 8 UFH	850 mm	600 mm	77333138	1 tk	807,85
4 HC + 3 UFH	650 mm	400 mm	77333143	1 tk	710,91
4 HC + 4 UFH	700 mm	450 mm	77333144	1 tk	748,60
4 HC + 5 UFH	750 mm	500 mm	77333145	1 tk	788,84
5 HC + 3 UFH	700 mm	450 mm	77333153	1 tk	748,60
5 HC + 4 UFH	750 mm	500 mm	77333154	1 tk	758,22
6 HC + 3 UFH	750 mm	500 mm	77333163	1 tk	755,04

TECEfloor kollektori pikenduskomplekt koos vooluhulga näitajaga

1" keermega TECEfloor roostevabast terasest kollektori ühendamiseks.

Versioon	Pikkus	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	153 mm	77310022	1 tk	118,48
3 küttekontuuri	203 mm	77310023	1 tk	150,80



TECEfloor – Kollektorid


TECEfloor roostevabast terasest kollektor, TECElogo liitmikega, vooluhulga näitajaga

Roostevabast terasest kollektor, väljunditel TECElogo sisselükatavad liitmikud, tagamaks kiire ja keermevaba ühenduse TECEfloor kütetorudega, mõõt 16mm, tüüp SLQ PE-RT 5S, SLQ Al/PE-RT ja SLQ MDXc 5S. TECElogo sisselükatavad liitmikud saab tööriista abil hõlpsalt eemaldada. Kollektor suure kambrimahuga, poleeritud pind, kiire kokkupaneku funktsiooniga helineelav plasthoidik, 1" ühendusmutriga, lametihendiga, sisse-ehitatud tagasivooluklapid koos topelt-rõngastihendiga ventiiliga, ventiilikettal rõngastihend küttekontuuride sulgemise jaoks, sulguriga vooluhulgamõõdja, 0,5–4 liitrit, koos lukustusmehhanismiga vastavalt standardile DIN EN 1264-4. Vaateklaase saab vahetada rõhu all oleva süsteemil, partii märgistus ja jälgimine kollektori tuvastamiseks isegi pärast mitmeid tööaastaid (tarvikute ja varuosade tarnimine). SLQ kvaliteedi jälgimine ja ühilduvus testitud. Iga kollektor on hermeetilisuse ja talitluse osas 100 % testitud.

Valmistatud Saksamaal

Kasutage ainult koos vastava süsteemitööriistaga!

Versioon	a	b	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	215 mm	115 mm	77311102	1 tk	109,59
3 küttekontuuri	265 mm	165 mm	77311103	1 tk	142,25
4 küttekontuuri	315 mm	215 mm	77311104	1 tk	173,13
5 küttekontuuri	365 mm	265 mm	77311105	1 tk	204,33
6 küttekontuuri	415 mm	315 mm	77311106	1 tk	236,47
7 küttekontuuri	464 mm	365 mm	77311107	1 tk	268,28
8 küttekontuuri	515 mm	415 mm	77311108	1 tk	299,48
9 küttekontuuri	565 mm	465 mm	77311109	1 tk	330,68
10 küttekontuuri	615 mm	515 mm	77311110	1 tk	365,00
11 küttekontuuri	665 mm	565 mm	77311111	1 tk	396,20
12 küttekontuuri	715 mm	615 mm	77311112	1 tk	427,39

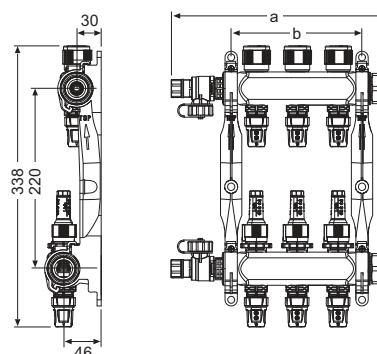

TECEfloor plastkollektori põhimoodul

Põhimoodul, mida saab laiendada 2- ja 3-kontuursete moodulitega, koosneb ühendusmutriga alusest, 1" lametihendist, tihendist, voolu ja tagasivoolu termomeetrist, täitmis- ja tühjendusseadmest, otsakorkidest, kollektorihooldikutest, kruvidest ja tüüblitest.

Töötingimused: maks. 60 °C 6 bar juures või 90 °C 3 bar juures.

SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud, hermeetilisus ja talitus 100 % testitud.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Põhimoodul	77390010	1 tk	82,78


TECEfloor plastkollektori ühendusmoodul koos vooluhulga näitajaga

Ühendusmoodul voolukiiruse näitajaga, modulaarselt laiendatav, küttekontuuride väljundid: 3/4" eurokoonus, vooluhulka näitavad eelseadistatavad voolukiiruse näitajad: kuni 3,5 l/min, tagasivool sisse-ehitatud ventiilisüdamekiga: M 30 x 1,5 mm.
SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud, hermeetilisus ja talitus 100 % testitud.

Versioon	a	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
2 küttekontuuri	202 mm	77390020	1 tk	65,54
3 küttekontuuri	252 mm	77390030	1 tk	96,57
4 küttekontuuri	302 mm	77390040	1 tk	124,47

Märkus:

Laius (a), sh põhimoodul. Laius suureneb iga täiendava küttekontuuri puhul 50 mm võrra.

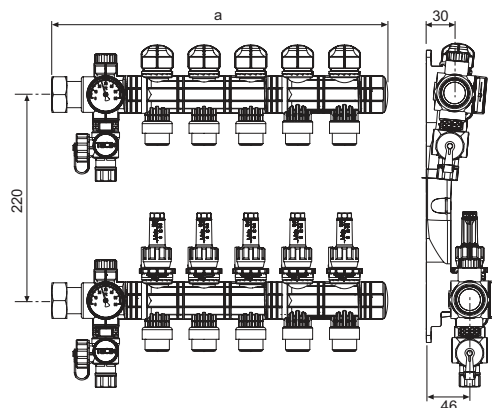**TECEfloor nurk-kuulkraani komplekt**

Nurk-kuulkraanikomplekt, mis sisaldab tagasivoolu või voolu kuulkraani koos nurkühendusega. Kollektori ühendus R 1", lametihendiga. Primaarne ühendus Rp 3/4" või Rp 1", sh lametihend. Paigaldusmõõde 125 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Rp 3/4" x R 1"	77381002	1 tk	20 tk	60,72
Rp 1" x R 1"	77381009	1 tk	20 tk	68,68

**TECEfloor kuulkraan termomeetriga**

Kuulkraan koos termomeetriga, nikeldatud, termomeetriga käepidemes, sisaldab punaseid ja siniseid klambreid, et märkida pealevoolu ja tagasivoolu.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Rp 1" x R 1"	77381008	1 tk	21,85

**TECEfloor kalorimeetri paigalduskomplekt**

Kalorimeetri nurka paigaldamise komplekt koos anduri kinnitusega vastavalt standardile DIN 1434-2, üldpikkus 110 mm või 130 mm, primaarne ühendus Rp 3/4", kollektori ühendus R 1", lametihend, pealevoolu ja tagasivoolu kuulkraan koos anduriga M 10 x 1, paigaldusmõõde 127 mm, keskpunktide vahekaugus 70 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/kompl.
Rp 3/4" x R 1"	77382005	1 kompl.	10 kompl.	94,51



TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor liiniseadventiil 1"

Liiniseadventiil G 1"/Rp1" voolukollektori väljalülitamiseks ja hüdrauliliseks võrdluseks eelseadistusnäidikuga, sh lukustus, Kvs väärtus: 5,0 m³/h, paigaldusmõõde 70 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Rp 1" x R 1"	77383001	1 tk	41,50



TECEfloor tsooni reguleerventiil 1"

Tsooni regulaatorventiil G 1"/Rp1", et sulgeda kollektori tagasivool ja ühendada TECEfloor SLQ ajam, 230 V või 24 V, Kvs väärtus: 4,6 m³/h, paigaldusmõõde 70 mm.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Rp 1" x R 1"	77383002	1 tk	41,50



TECEfloor möödaviik

TECEfloor roostevabast terasest kollektori möödaviik, monteerimiseks kollektorist paremale või vasakule. Reguleerimisvahemik: 100–500 mbar

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
R 1"	77390012	1 tk	10 tk	99,83



TECEfloor tööstuslik kollektor, 1 1/2" põhimoodul, plastik

Tööstuslik plastkollektor, 1 1/2", põhimoodul kuni 20 küttekontuuriga tööstuslikele kollektoritele, sisaldab täitmis-/tühjenduskraani ja kinnitusi. Testimisrõhk 6 bar (30 °C juures 24 h), töö rõhk 3 bar, -20 °C kuni 60 °C juures.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Põhimoodul	77390110	1 tk	142,08



TECEfloor tööstusliku kollektori pealevoolu/tagasivoolu moodul, plastik

Tööstuslik küttekontuurikollektor, kollektorisegment, kombineeritav, modulaarselt saab lisada 1–20 küttekontuuri, rõngastihend, voolusegment voolukihiruse mõõdikuga vahemikus 4–20 l/min, tagasivoolu segment koos sisseehitatud ventiiliga. Ühendus TECEfloor ühenduseadapterile sarjast TECEflex.

Versioon	a	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
1 küttekontuur	180 mm	77390113	1 tk	63,57



Märkus:

- Laius (a) koos baasmooduliga. Laius suureneb 70 mm võrra iga täiendava küttekontuuri kohta.
- Alates 10 küttekontuurist on nõutav täiendav seinale kinnitav komplekt (77390120).

TECEfloor tööstusliku kollektori ühendusliitmik, TECEflex tüüpi

TECEfloor tööstusliku kollektori ühendusliitmik Flex tüüpi üleminekuga.

Mõõtmed	Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
25 x 2,5	TECEflex	77390114	1 tk	10 tk	30,82

**TECEfloor tööstusliku kollektori seinakinnitused, plastik**

Tööstuslik küttekontuuri kollektor 1 1/2"; seinale paigaldamise komplekt kollektori mooduli täiendavaks monteerimiseks, 400 mm vahekaugused või 10 kuni maksimaalselt 20 küttekontuuri.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77390120	1 tk	17,74

**TECEfloor tööstusliku kollektori manomeeter, plastik**

Tööstusliku küttekontuurikollektori manomeeter koos paigaldusventiiliga.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77390130	1 tk	18,39

**TECEfloor tööstuslik kuulkraani komplekt, 1 1/2"**

Tööstusliku küttekontuurikollektori komplekt, G 1 1/2", valmistatud messingist, paigaldusmõõde 88 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77381006	1 tk	57,54



TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor segamissõlm 20–55 °C

Segamissõlm koos termostaatpea ja vooluhulgamõõturiga, tasakaalustus-, tagasivoolu ja termostaatventiiliga.

Elektriliselt juhitud ringluspump ES 15-60/130 (EEI≤0,20) magnetiseeritud sünkroonmootoriga. Energiatõhususe klass A, (3...42 W). Patenditud pumba-kamber hoiab ära rootori blokeerumise, mis on põhjustatud setetest, nt pärast pikki tühiseisuaegu.

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja
- Sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,
primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C,
 $P_{maks.} = 6$ bar,
termostaadi ventiil K_{vs} väärtus 4,0,
tagasivooluklapp K_{vs} väärtus 2,7,
primaarne ühendus Rp 3/4" kaudu,
sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga,
paigaldusmõõde 245 mm.

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor kontakttermostaat 77450011 (valikuline).



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77450000	1 tk	545,92

TECEfloor ConstantMix juhtseade

Uus

Eelmonteeritud segamissõlm juhtseadmega, termostaadiga ja 3-T ventiiliga, vahemik 35–60 °C. Skaalal 1–6 saate hõlpsalt määrata põrandakütte soovitud püsiva pealevoolu temperatuuri. Elektrooniliselt juhitud ringluspump ES2 15-60 (EEI <0,20), magnetiga sünkroonmootoriga. Energiatõhususe klass A (3...42 W). Sisaldab ohutustermostaati (fikseeritud 50 °C juures) ringluspumba väljalülitamiseks, kui sekundaarne pealevoolu temperatuur muutub liiga kõrgeks.

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,
primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C, $P_{maks.} = 6$ bar,
3-suunaline segisti K_{vs} väärtus 2,5
primaarne ühendus Rp 3/4" kuulkraani kaudu,
sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga, paigaldusmõõde 245 mm.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77450010	Uus 1 tk	527,91

TECEfloor ServoMix juhtseade**Uus**

Eelmonteeritud segamissõlm 3-T ventiiliga. Sobib segistimootori mahutamiseks (nt ilmastiku järgi pealevoolu temperatuuri reguleerimiseks). Elektrooniliselt juhitud ringluspump ES2 15-60 (EEI <0,20), magnetiga sünkroonmootoriga. Energiatõhususe klass A (3...42 W).

Töörežiimid:

- Püsiv rõhk 300 mbar
- Püsiv rõhk 400 mbar
- Proportsionaalne ja sujuvalt reguleeritav

Väljund ligik. 10 kW,
primaarne vooluhulk maks. 90 °C, primaarne tagasivool maks. 55 °C, $P_{maks.} = 6 \text{ bar}$,

3-poolne segistiventil K_{vs} value 4.3

primaarne ühendus Rp 3/4" kuulkraani kaudu,
sekundaarne ühendus kollektoriga R 1", lametihendiga, paigaldusmõõde 245 mm.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
77450005	Uus	1 tk	501,36

TECEfloor kontakttermostaat 20-60 °C**Uus**

Elektromehaaniline kontaktermostaat ringluspumpadele ja tsooni regulaarventiilidele, 230V.



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
77450011	Uus	1 tk	28,73

TECEfloor kollektorkapp 110 – seinasisene

Kompaktne seinasisene kollektorkapp, valmistatud 1 mm paksusest tsinkplekist, vastavalt standardile DIN EN 10327/10143, ettevalmistatud külgevadega, C-rööbas küttekontuuri kollektorite paigaldamiseks, eemaldatav betooni vaheplaat. Uks ja raam, kaetud kõrgkvaliteetse epoksiid-polüester pulbervärviga, RAL 9016, sügavus reguleeritav 110–150 mm, korpuse kõrgus reguleeritav 712–842 mm. Sobib järelepaigalduseks TECEfloor disain-klaasuksele.



Korpuse tüüp	Siselaius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
400	400 mm	77351001	1 tk	24 tk	74,47
600	540 mm	77351002	1 tk	18 tk	80,29
750	690 mm	77351003	1 tk	16 tk	89,91
900	840 mm	77351004	1 tk	14 tk	97,94
1050	990 mm	77351005	1 tk	12 tk	112,40
1200	1140 mm	77351006	1 tk	12 tk	130,06

Seinaava mõõtmine = siselaius + vähemalt 45 mm

Soovitav korpuse laius

= paigaldatud elemendid + ja vaba ruum kokkupanekuks ($2 \times \geq 50 \text{ mm}$)

TECEfloor – Kollektorid

Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351001	445 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351002	585 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351003	735 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351004	885 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351005	1035 mm	720-850 mm	115-155 mm
77351006	1185 mm	720-850 mm	115-155 mm

Tootekood	Paigalduskõrgus	Korpuse sügavus	Küttekontuurid koos kuulkraaniga
77351001	712-842 mm	110-150 mm	2
77351002	712-842 mm	110-150 mm	3-5
77351003	712-842 mm	110-150 mm	6-8
77351004	712-842 mm	110-150 mm	9-11
77351005	712-842 mm	110-150 mm	12
77351006	712-842 mm	110-150 mm	-

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351001	-	-	-
77351002	2-4	2-3	2
77351003	5-7	4-6	3-5
77351004	8-10	7-9	6-8
77351005	11-12	10-12	9-11
77351006	-	-	12

TECEfloor kollektorkapp 80 – seinasisene

Kompaktne kollektorkapp, valmistatud 1 mm paksusest tsinkplekist vastavalt standardile DIN EN 10327/10143 ettevalmistatud külgevadega, C-rööbas küttekontuuri kollektorite paigaldamiseks, eemaldatav betooni paigaldamise plaad. Uks ja raam on kaetud kvaliteetse epoksüpolüester-pulberkattega, RAL 9016, sügavus reguleeritav 80–120 mm, korpuse kõrgus reguleeritav 712–842 mm. Sobib TECEfloor disain-klaasukse tagantjärele paigaldamiseks.

Korpuse tüüp	Siselaius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
400	400 mm	77351011	1 tk	24 tk	74,50
600	540 mm	77351012	1 tk	18 tk	80,29
750	690 mm	77351013	1 tk	16 tk	89,91
900	840 mm	77351014	1 tk	14 tk	97,94
1050	990 mm	77351015	1 tk	12 tk	112,40
1200	1140 mm	77351016	1 tk	12 tk	130,06

Seinaava mõõtmed = sisemine laius + vähemalt 45 mm

Soovitav korpuse laius

= paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupaneuks (2 x ≥ 50 mm)



Tootekood	Nõutav niši laius	Nõutav niši kõrgus	Nõutav niši sügavus
77351011	445 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351012	585 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351013	735 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351014	885 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351015	1035 mm	720-850 mm	80-125 mm
77351016	1185 mm	720-850 mm	80-125 mm

Tootekood	Paigalduskõrgus	Korpuse sügavus	Küttekontuurid koos kuulkraaniga
77351011	712-842 mm	80-120 mm	2
77351012	712-842 mm	80-120 mm	3-5
77351013	712-842 mm	80-120 mm	6-8
77351014	712-842 mm	80-120 mm	9-11
77351015	712-842 mm	80-120 mm	12
77351016	712-842 mm	80-120 mm	-

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga
77351011	-	-	-
77351012	2-4	2-3	2
77351013	5-7	4-6	3-5
77351014	8-10	7-9	6-8
77351015	11-12	10-12	9-11
77351016	-	-	12


TECEfloor disain-klaasuks

Disain-klaasuks kollektorkappidele, pinna sisse paigaldatav. Järeipaigaldatav või metallist ukse ja raami asendamiseks TECEfloor kollektorkappidele. Klaasist esikülj, mis on valmistatud 6 mm ühepaanilisest turvaklaasist, läbipaistmatu kahekordse keraamilise trükitud kattega, servad töödeldud ja poleeritud, sulgurriiv tagakülje kolmes servas, et kompenseerida väiksemaid ebatasusi.

Klaasist esiosa kõrgus ja laius kattuvad metallraami laiusega ligikaudu 15 mm ulatuses, järeipaigaldusel katab töökindlalt tapeedi lõikekohad või värvitud servad. Komplekt koosneb klaasuksest ja reguleeritava sügavusega paigaldushoidikutest hinge ja magnetkinnitusega.



Korpuse tüüp	Klaasist kate	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
400	489 x 566 mm	77352011	1 tk	294,53
600	628 x 566 mm	77352012	1 tk	299,88
750	778 x 566 mm	77352013	1 tk	315,95
900	928 x 566 mm	77352014	1 tk	358,79
1050	1078 x 566 mm	77352015	1 tk	364,14

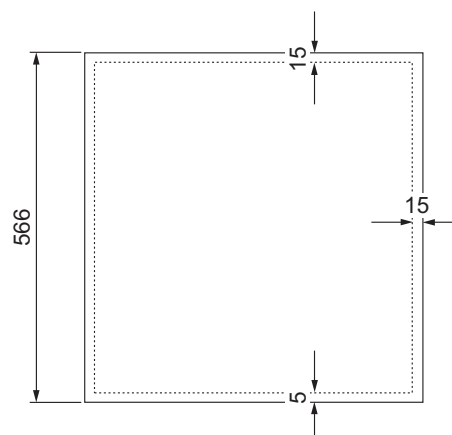

TECEfloor – Kollektorid

TECEfloor kollektorkapp 125 – seinale paigaldatav

Kompaktne seinapealne kollektorkapp, valmistatud 1 mm paksusest tsinkplekist, vastavalt standardile DIN EN 10327/10143, C-rööbas küttekontuuri kollektorite paigaldamiseks. Kaetud kõrgkvaliteetse epoksiid-poliüester pulbervärviga, RAL 9016.



Korpuse tüüp	Laius	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
500	500 mm	77352001	1 tk	24 tk	89,91
730	730 mm	77352002	1 tk	18 tk	101,15
900	880 mm	77352003	1 tk	16 tk	112,40
1000	1030 mm	77352004	1 tk	14 tk	125,25

Soovitatav korpuse laius

= paigaldatud elemendid + vaba ruum kokkupaneuks (2 x ≥ 50 mm)

Tootekood	Korpuse sügavus	Küttekontuurid koos kuulkraaniga	Küttekontuurid koos nurga-kuulkraaniga
77352001	125 mm	2-4	2-3
77352002	125 mm	5-9	4-8
77352003	125 mm	10-11	9-11
77352004	125 mm	12	12

Tootekood	Küttekontuurid koos nurga-kalorimeetri komplektiga	Küttekontuurid koos fikseeritud temperatuuriregulaatoriga	Korpuse kõrgus
77352001	2	-	618 mm
77352002	3-7	2-6	618 mm
77352003	8-10	7-9	618 mm
77352004	11-12	10-12	618 mm

TECEfloor kollektorikapi lukukomplekt võtmetega

Lukukomplekt koos võtmetega TECEfloor seinasisestele ja seinapealsetele kollektorkappidele.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
77990010	1 tk	10 tk	11,32

TECEfloor 3-suunalise kütte pumbamoodul

Küttepumba komplekt pealevoolu temperatuuri piiramiseks ja reguleerimiseks kombineeritud radiaatori-põrandakütte süsteemides. Eelmonteeritud ja kompaktna juhtseade sega-küttekontuurile koos 3-suunalise seguklapiga, millel on sujuvalt reguleeritav möödavool ja elektrooniliselt juhitud ringluspump.

Välised ühendused: Rp 1"

Keskkohtade vahekaugus: 125 mm

Töörõhk: maksimum 6 bar

Töötemperatuur: maksimum 95 °C

Versioon: Vooluga paremale (saab teisendada vooluks vasakule)

Sisaldab järgnevat:

- Kõrge jõudlusega ringluspump Wilo Yonos Para (RS 25/6 ja 25/7,5)
- 3-suunaline segamisklapp, sisse-ehitatud möödavoolu kvs = 7,0
- Seiskamisseade koos sisse-ehitatud termomeetritega
- Lukustatavad tagasilöögiklapid
- Soojustusümbris, valmistatud EPP materjalist (Mõõtmed: 250 x 380 x 170 mm)



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Sk 1" – RS 25/6 (kuni ligik. 20 kW/10 k/1700 l/h)	77460003	1 tk	634,64
Sk 1" – RS 25/7,5 (kuni ligik. 30 kW/10 K/2500 l/h)	77460004	1 tk	775,10

TECEfloor segusõlme mootor 230V**Uus**

3-suunaline segamisklapp, klapi positsiooni indikaator, kiire ja lihtne paigaldus, võimalik manuaalne käivitus, vaikne ja töökindel.

Vooluühendus: 230V, 50Hz/3-5VA

Käivitusnurk: 90° fikseeritud

Tööaeg: 2 min/ 90°

Pöördemoment: 5 Nm

Kaitseklass. IP42



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
77460005	Uus	1 tk	110,55

TECEfloor temperatuuri regulaator 230V**Uus**

Temperatuuri regulaator sisse ehitatud 3-punkti ajamiga lihtsaks ja kiireks paigalduseks. Seadistamine klaviatuuriga, vastupidav löökidele, niiskusele ja tolmu. Temperatuuri-, ajami positsiooni- ja LED pöörde indikaatoriga, koos sukelindikaatoritega.

Vooluühendus: 230V, 50Hz/4 VA

Pöördemoment: 6 Nm

Kaitseklass: IP42



Tootekood		Pak. 1	EUR/tk
77460006	Uus	1 tk	308,01

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor RTL box ühenduskomplekt

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh põranda- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

Seinale paigaldatav moodul eelkonfigureeritava juhtventiiliga, eelkonfigureeritava RTL-ventiiliga ja termostaadiventiliga, sh palja seina kaitsesüsteemiga ja 3/4" eurokoonus-ühenduseadapteriga, paigaldussügavus: 65–90 mm.

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEfloor disaini RTL karbi paigalduskomplektiga 77470020 või 77470021 (palun tellige eraldi).



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77470010	1 tk	146,03

TECEfloor RTL box disainermostaat

Juhtseade eraldi ruumide detsentraliseeritud juhtimiseks, sh põranda- ja seinaküttesüsteemide tagasivoolu temperatuuri piirang koos radiaatori paigaldisega.

Sisaldab järgnevat:

Kvaliteetne disain-katteplaat, valmistatud ehtsast klaasist, atraktiivse disainiga termostaadipea, mis on valmistatud anodiseeritud alumiiniumist, plastist paigaldusraam ja paigaldusplaat sügavuse reguleerimiseks.

Katteplaadi mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 104 x 124 x 7 mm

Ettevaatust:

Kasutatav ainult koos TECEfloor disaini RTL karbi komplektiga 77470010 (palun tellige eraldi).



Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Valge klaas	77470021	1 tk	101,91
Must klaas	77470020	1 tk	101,91

TECEfloor disain-termostaadikate DT

Disain-termostaadikate, ehtsast klaasist, disainer: NOA

- Vastab TECElux ja TECEloop disainiseeriatele
- 3 mm keraamilise kattega trükitud turvaklaasi võib paigaldada kõikidele TECEfloor DT disain-termostaadikatele vismistluse ehitusetapis, need on hiljem asendatavad.

Välisläbimõõt 105 mm, sügavus 27 mm

Märkus:

Toimib ainult koos disain-termostaadialusega ja TECEfloor disain-termostaadiga (palun tellige eraldi).



Värv	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk	
Must klaas, must korpus	77400015	1 tk	15 tk	57,78	
Valge klaas, valge korpus	77400016	1 tk	15 tk	57,78	
Oranž klaas, valge korpus	77400017	1 tk	15 tk	63,35	
Must klaas, helehall korpus	77400010	Lõpumüük	1 tk	15 tk	56,26
Valge klaas, helehall korpus	77400011	Lõpumüük	1 tk	15 tk	56,26
Oranž klaas, helehall korpus	77400012	Lõpumüük	1 tk	15 tk	61,62

TECEfloor disain-termostaadialus DT

Elektrooniliselt juhitud põhiplaat aluskorpusega kõikidele TECEfloor DT disain-termostaatide katetele. Elektroonikaga aluskorpus paigaldatav süvistatavalt või otse seinale. Pärast juhtmestiku ühendamist kinnitatakse eraldi disainkatte. Mõõtmed, koos disainkattega:
Diameeter umbes 105 mm, sügavus umbes 27 mm

**Märkus:**

Toimib ainult koos DT disain-termostaadikaanega (palun tellige eraldi).

Disainid:

- 24 V/1 A/maks. 5 ajamit 3 W kohta
- 230 V/1,8 A/maks. 10 ajamit 3 W kohta

Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
DT-230 V	Must	77410024	1 tk	39,50
DT-24 V	Must	77410025	1 tk	39,50

TECEfloor ruumitermostaat RT-A, analoog

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, tagasilöögisend, 4 K temperatuuri vähendamine, voolu 1 A (24 V) või 2 A (230 V) takistuskoormuse vahetamine, maksimaalse koormuse korral 5 või 10 servomootorit 3 W kohta, mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 29 mm, plastkorpus, värvus: puhas valge.



Saadaval kahes versioonis:

- RT-A: Kütte
- RT-A radiaator: Kütmine/jahutamine ümberlülitussisendi kaudu, 230 V ja 24 V valikuga.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
RT-A 230	77410030	1 tk	23,22
RT-A 230-HK	77410031	1 tk	42,76
RT-A 24	77410032	1 tk	23,22
RT-A 24-HK	77410033	1 tk	42,76

TECEfloor ruumitermostaat RT-D, LCD-ekraan

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, valitav töörežiim: päev/öö/automaatne, lülitusvool 1 A (24 V/230 V) takistuskoormus, kuni maks. 5 servomootorit 3 W kohta, mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 31 mm, plastkorpus, värvus: puhas valge.



Saadaval kahes versioonis:

- RT-D Standard: (küte, tagasilöögisend, 4 K temperatuuri vähendamine).
 - RT-D juhtseade: (küte/jahutus, ümberlülitussisend, sisemine taimer, tagasilöögiväljund, nutikas käivitus/peatamisfunktsioon, välise anduri klemm).
- 230 V ja 24 V valikud.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
RT-D 230 Standard	77410034	1 tk	41,81
RT-D 230 Control	77410035	1 tk	108,21
RT-D 24 Standard	77410036	1 tk	41,81
RT-D 24 Contro	77410037	1 tk	108,21

TECEfloor ruumitermostaat RT-D, LCD-ekraan

Elektrooniline ruumitermostaat 230 V/24 V NC. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine keeramis- ja vajutamismehhanismiga ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, valitav töörežiim: päev/öö/automaatne, lülitusvool 1 A (24 V/230 V) takistuskoormus, kuni 5 ajamit 3 W kohta, mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 31 mm, plastkorpus, värv: puhas valge.

Kvaliteetse disainiga ehtsast klaasist kate.

Saadaval kahes versioonis:

- RT-D disain, Standard-versioon: kütte, vähenduskanali sisend, 4 K temperatuurivähendus
- RT-D disain, Control-versioon: kütte/jahutus, ümberlülituse sisend, sisemine taimer, vähenduskanali väljund, nutikas sisse- ja väljalülituse funktsioon, klemm välise anduri jaoks

230 V või 24 V variant.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
RT-D Design 230 Standard	Valge klaas	77410039	1 tk	81,95
RT-D Design 230 Control	Valge klaas	77410041	1 tk	126,07
RT-D Design 24 Standard	Valge klaas	77410043	1 tk	81,95
RT-D Design 24 Control	Valge klaas	77410045	1 tk	126,07

TECEfloor kontrollerr Standard

Kontrollerr TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Ainult kütte

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor süsteemi trafo 77430040 (24 V jaoks).



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Standard 230/24 V – 6 tsooni	77430028	1 tk	63,04
Standard 230/24 V – 10 tsooni	77430029	1 tk	76,69

TECEfloor kontrollerr Standard pluss

Kontrollerr TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Kütte ja jahutus, väljundpumba juhtimine, sisendtemperatuuri piiraja ja kastepunkti jälgija

Palun tellige eraldi:

- TECEfloor süsteemi trafo 77430040 (24 V jaoks).



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Standard pluss 230 V – 6 tsooni	77430030	1 tk	73,54
Standard pluss 230 V – 10 tsooni	77430031	1 tk	88,25
Standard pluss 24 V – 6 tsooni	77430032	1 tk	73,54
Standard pluss 24 V – 10 tsooni	77430033	1 tk	88,25

TECEfloor kontrolleri Comfort

Kontroller TECEfloor ruumitermostaatide ühendamiseks TECEfloor ajamitega (230 V/24 V). Sisaldab vähenduskanalit, et ühendada väline süsteemikell või ühendada TECEfloor ruumitermostaadi RT-D juhtseade, temperatuuri alandamiseks TECE ruumitermostaatidega RT-A või RT-D Standard, kruvideta suruühendused.

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 326 x 90 x 52 mm

Seadmed: Küte ja jahutus, väljundpumba juhtimine, väljundkatla juhtimine, sisendtemperatuuri piiraja ja kastepunkti jälgija, LED olekunäidik



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
Mugavusfunktsioon: 230 V – 10 tsooni	77430039	1 tk	128,17

TECEfloor põrandaandur

Põrandaandur TECEfloor ruumitermostaatidele RT-D: NTC 22 kOhm 25 °C juures.

Pikkus/tüüp: 3 m, 2 x 0,75 mm²



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77410050	1 tk	25,00

TECEfloor trafo

Standardi EN 61558 vastav trafo TECEfloor kontrolleri jaoks, 24 V. Primaarne: 230 V 50/60 Hz, sekundaarne: 24 V, 30 VA, koormusvaba võimsus < 1 W.



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77430040	1 tk	59,88

TECEfloor raadio teel juhitud ruumitermostaat RTF-A, analoog

Raadio teel juhitud kütte/jahutuse ruumitermostaat, sidesagedus 868 MHz. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, seatud väärtuse korrigeerimine, mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 20 mm, plastkorpus, värvus: puhas valge, kaasas kaks AAA patareid.



Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
RTF-A	77420030	1 tk	63,04

TECEfloor – Juhtimisautomaatika

TECEfloor raadio teel juhitud ruumitermostaat RTF-D, LCD-ekraan

Raadio teel juhitud kütte/jahutuse ruumitermostaat, sidesagedus 868 MHz. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, elustiilifunktsioonid (nt töörežiim, taimer, peo funktsioon, puhkuse režiim), nutikas käivitus/peatamisfunktsioon, mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 20 mm, plastkorpus, värvus: puhas valge, kaasas kaks AAA patareid. Saadaval koos põrandanduriga või ilma.

Versioon	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
RTF-D	77420032	1 tk	86,15
RTF-D koos põrandanduriga	77420033	1 tk	126,07



TECEfloor raadio teel juhitud ruumitermostaat RTF-D, LCD-ekraaniga disain

Raadio teel juhitud kütte/jahutuse ruumitermostaat, sidesagedus 868 MHz. Montaažiks varjatud pesadele või otse seinale, toatemperatuuri juhtimine ketta abil, pehme lukustus, LCD-ekraan, elustiilifunktsioonid (nt töörežiim, taimer, peo funktsioon, puhkuse režiim), nutikas käivitus/peatamisfunktsioon, mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 86 x 86 x 20 mm, plastkorpus, värvus: puhas valge, kaasas kaks AAA patareid.

Kvaliteetne ehtsast klaasist disainkate.



Versioon	Värv	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
RTF-D Desig	Valge klaas	77420035	1 tk	136,58

TECEfloor raadio teel juhtimise kontrolleri, 24 V, k.a trafo

Kontroller, mis võtab vastu signaale TECEfloor raadio teel juhitud ruumitermostaatidelt ja ühendab TECEfloor ajamid (24 V). Signaali sisend: CO kütte/jahutus, väline süsteemikell ja kastepunkti andur. Väljund: pumba regulaator ja katla regulaator, ventiili intervalli vahetus, kruvideta suruühendus.

Mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 305 x 75 x 52 mm (4 tsooni)

Mõõtmised (laius x kõrgus x sügavus): 370 x 75 x 52 mm (8 tsooni)

4 tsoonile (6 ajamit) või 8 tsoonile (12 ajamit)



Versioon	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
Kontroller 24–4 tsooniga	77440030	1 tk	-	318,33
Kontroller 24–8 tsooniga	77440031	1 tk	-	380,32
Kontroller 24 - 4 tsooniga (Targa Kodu juhtimisega)	77440035	1 tk	-	393,98
Kontroller 24 - 8 tsooniga (Targa Kodu juhtimisega)	77440036	1 tk	10 tk	444,40
Kontroller 24 - 12 tsooniga (Targa Kodu juhtimisega)	77440037	1 tk	5 tk	572,58

TECEfloor raadiovõimendi

Raadiovõimendi, et suurendada kaugust TECEfloor baasest ja TECEfloor raadio teel juhitud ruumitermostaatide vahel, sidesagedus 868 MHz, töötab vooluvõrgu toitel.

Toitekaabli pikkus: 1,5 m



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77440040	1 tk	211,17

TECEfloor väline antenn TECEfloor raadioside baasseadmele

Väline antenn otseseks ühenduseks TECEfloor kontrolleriile, raadiovastuvõtja liigutamiseks.

Toitekaabli pikkus: 5 m



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77440041	1 tk	204,87

TECEfloor SLQ ajam, 230 V

Ajam, tavaliselt suletud (NC) kontaktiga, paigaldamiseks SLQ küttekontuurikollektorite tagasivooluventiilidele, kaitseklass IP 54, 360° ulatuses mis tahes asendis paigaldatav. Ühendusmutter, M 30 x 1,5, valmistatud nikeldatud messingist, tõste – ja sulgemismõõde on kohandatud SLQ küttekontuurikollektori-tele, optimaalne elastne jõud 80 N, ühendus 230 V.

SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
77490010	1 tk	10 tk	23,23

TECEfloor SLQ ajam, 24 V

Ajam, tavaliselt suletud (NC) kontaktiga, paigaldamiseks SLQ küttekontuurikollektorite tagasivooluventiilidele, kaitseklass IP 54, 360° ulatuses mis tahes asendis paigaldatav. Ühendusmutter, M 30 x 1,5, valmistatud nikeldatud messingist, tõste – ja sulgemismõõde on kohandatud SLQ küttekontuurikollektori-tele, optimaalne jõud 80 N, ühendatud koormus 24 V.

SLQ kvaliteedikontroll läbitud ja ühilduvus testitud.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
77490020	1 tk	10 tk	23,23

TECEfloor SLQ ajam, hooneautomaatika

Ajam, tavaliselt suletud (NC) kontaktiga, paigaldamiseks SLQ küttekontuurikollektorite tagasivooluventiilidele, otseühendamiseks hooneautomaatikaga (BCS), juhtpinge 0–10 V, kaitseklass IP 54, 360° ulatuses mis tahes asendis paigaldatav. Ühendus 24 V.

Toitekaabli pikkus: 1 m



Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77490021	1 tk	72,20

TECEfloor – Lisatarvikud

TECE torutugi

Torutugi, valmistatud plastikust.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
14-17 mm	77910010	25 tk	200 tk	0,95
18-20 mm	77910011	25 tk	100 tk	1,26
25 mm	77910012	25 tk	100 tk	1,90



TECE torukäärid

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14-25	8760002	1 tk	33,15



TECEfloor SLQ torukalibraator, mõõt 14/16/17/20

SLQ torukalibraator 14/16/17/20 kohandatud löikegeomeetriaga, toruotste kraatidest puhastamiseks ja kalibreerimiseks SLQ eurokoonusühenduste kasutamisel, SLQ-kontrollitud süsteemitööriist.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
14/16/17/20	77920000	1 tk	31,11



TECEfloor tööriistakomplekt, mõõt 16, tüüp TECElogo

Tööriistakomplekt TECEfloor süsteemi torude (tüübid SLQ PE-RT 5S, SLQ PE-MDXc 5S ja SLQ Al/PE-RT) kraatidest puhastamiseks ja kalibreerimiseks koos TECEfloor eurokoonusega sisselükatava liitmikuga TECElogo-Push. Sisaldab manuaalset kalibraatorit ja haakvõtit.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
16	77920040	1 tk	36,01



TECEfloor laiendusotsik, sobib toru laiendamise tööriistale RAZ-V

SLQ laiendusotsik plasttorude PE-Xc ja PE-RT laiendamiseks, et paigaldada SLQ suruhülssi ühendusliitmik; ei sobi Al komposiititorude puhul.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
17 x 2	77921700	1 tk	61,17
20 x 2 (20 L)	77922000	1 tk	61,17
25 x 2,5 (25 L)	77922500	1 tk	74,21



TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt

TECEfloor automaatsete õhutuskorkide komplekt G 1/2", valmistatud klaaskiuga tugevdatud plastist, rõngastihendiga Tihendatud küttesüsteemide automaatseks õhutamiseks vastavalt standardile EN 12828. Patenteeritud kahe-suunaline õhutuspõhimõte tagab suure õhutusvõimsuse. Sobib veele ja vee-glükooli lahusele, mille glükoolisisaldus on kuni 50 %. Max nimirõhk 95 °C juures 8 bar / 120 °C juures 3,5 bar.



Tootekood	Pak. 1	Pak. 2	EUR/tk
77300001	1 tk	10 tk	14,90

TECE toru lahtirullimisalus

Toru lahtirullimisalus, kokkupandav, reguleeritav TECEfloor, TECEflex ja TECElogo rullide tarvis pikkusega kuni 600 m.

Mõõtmed	Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
kuni 600 m	720193	1 tk	200,00

**TECEfloor lahtirullimisalus**

Universaalne lahtirullimisalus TECE toru rullidele, pikkus 200–800 m, rulli siseläbimõõdu laiuse kohandamine (D_i) 200–900 mm, rulli välisläbimõõt (D_a) 600–1300 mm.

Tootekood	Pak. 1	EUR/tk
77920020	1 tk	332,52





Lisa

NÄIDISED

HINNAKIRI 2021

	Lehekülg
TECEone	368
TECElux	369
WC-poti loputusnupud	371
Pissuaari loputusnupud	374
TECEdrainline	377

Edastame teile näidiste hinnad nõudmisel.

Näidised – TECEone

TECEone näidis

Näidis käsitsi pikendatava dušivardaga.

Tellige eraldi:

- TECEone kaanega prill-laud

Tootekood
9700900



TECEone pritsmekaitse

Läbipaistev plastkate dušifunktsiooni esitlemiseks.

Tootekood
9820371




TECElux klaasist loputusnupu näidis käsitsi aktiveerimisega

Ülemine klaaspaneel nuppudega süsteemi TECElux moodulile, millel on kaks aktiveerimisnuppu, koos alumise klaasist esiküljega.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Valge klaas, valged nupud	9650500
Valge klaas, läikivkroomid nupud	9650501
Must klaas, läikivkroomid nupud	9650505

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch**

Ülemine klaasist esikülg süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg standardsele tualetile, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm

Värv	Tootekood
Valge klaas	9650502
Must klaas	9650504

**TECElux klaasist loputusnupu näidis elektroonilise aktiveerimissüsteemiga sen-Touch, bideega WC-poti kaanele**

Ülemine klaasist loputusplaat süsteemi TECElux moodulile, millel on elektroonilised aktiveerimisnupud sen-Touch, ja alumine WC-poti klaasist esikülg bideega WC-poti kaanele, toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 430 x 1000 x 16 mm


Värv	Tootekood
Valge klaas	9650503

**TECElux nädissein raamiga**

Nädis sein TECEprofil-raamiga. Kombineerimiseks TECElux-mooduli, ülemise klaasist esikülje ja alumise paigaldusplaadiga.

Mõõtmed: 816 x 1203 x 203 mm

Värv	Tootekood
Punane (toon RAL 3001)	9650551
Must (toon RAL 7021)	9650552



Näidised – TECElux

TECElux infopaneel

TECElux selgitustabel, kasutamiseks koos süsteemi TECElux funktsiooniekraanide ja süsteemi TECElux näidismoodulitega.

Mõõtmed:

120 x 320 x 3 mm (9650553)

120 x 230 x 3 mm (9650554)



Version	Tootekood
sen-Touch ja ceramic-Air	9650553
Käsitsi aktiveerimine	9650554

TECElux Mini WC-poti loputusnupu näidis, kahe süsteemne

Toiteplokk on tarnekomplektis.

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm


(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge klaas	9240565
Must klaas	9240567

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis, värvilise PVD-pin-naga


Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm



Värv	Tootekood
Brushed Black Chrome / Harjatud must kroom	9240590 Uus
Polished Gold Optic / Poleeritud optiline kuld	9240592 Uus
Polished Red Gold / Poleeritud punane kuld	9240591 Uus

TECESquare II metallist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 3 mm




Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejälekindel)	9240560
Läikivkroom	9240561
Särav valge	9240562
Mattvalge	9240568
Mattmust	9240564

TECESquare klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge klaas, valged nupud	9240530
Valge klaas, roostevabast terasest nupud	9240536
Valge klaas, läikivkroomid nupud	9240531
Piparmündiroheline klaas, harjatud roostevabast terasest nupud (sõrmejälekindlad)	9240539
Must klaas, harjatud roostevabast terasest nupud (sõrmejälekindel)	9240532
Must klaas, läikivkroomid nupud	9240538
Must klaas, mustad nupud	9240537

Näidised – WC-poti loputusnupud

TECEloop klaasist WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 11 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge klaas, valged nupud	9240511
Valge klaas, mattkroomid nupud	9240524
Valge klaas, läikivkroomid nupud	9240525
Must klaas, valged nupud	9240515
Must klaas, mattkroomid nupud	9240516
Must klaas, läikivkroomid nupud	9240517
Must klaas, mustad nupud	9240518
Must klaas, kuldsed nupud	9240519
Rubiinpunane klaas (Alape), harjatud roostevabast terasest nupud	9240528
Kiviplaat, harjatud roostevabast terasest nupud	9240540*
Hõbehall klaas (Alape), mattkroomid nupud	9240541
Kohvipruun klaas, läikivkroomid nupud	9240542
Kiviplaat, läikivkroomid nupud	9240549*
Valge klaas, harjatud roostevabast terasest surunupud	9240550
Rubiinpunane klaas (Alape), valged nupud	9240551

TECEplanus WC-poti loputusnupu näidis, kahesüsteemne

Mõõtmed: 214 x 144 x 15 mm



Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9240505
Särav valge	9240521
Harjatud roostevaba teras	9240502
Läikivkroom	9240503

TECEplanus WC-poti loputusnupu näidis, ühe loputusega süsteem


Mõõtmed: 214 x 144 x 15 mm



Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9240504
Särav valge	9240520
Harjatud roostevaba teras	9240500
Läikivkroom	9240501

TECEnow WC-poti loputusnupu näidis

Mõõtmed: 220 x 150 x 5 mm
(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)



Värv	Tootekood
Valge	9240555
Läikivkroom	9240556
Mattkroom	9240557
Must	9240558

TECEambia WC-poti loputusnupu näidis, kahe süsteemne

Mõõtmed: 214 x 152 x 22 mm

Värv	Tootekood
Valge / valge antibakteriaalne	9240900
Mattkroom	9240901
Läikivkroom	9240902
Mattkroom raam, läikivkroomid nupud	9240903
Läikivkroom raam, mattkroomid nupud	9240904



TECE näidis süvispaigaldatava WC-poti paigaldusraam

Näidis TECElux Mini, TECEloop, TECESquare ja TECEnow süvispaigaldatavate WC-poti loputusnuppude paigaldusraam.

Mõõtmed: 225 x 155 x 15 mm

Värv	Tootekood
Valge	9240543
Must	9240544
Läikivkroom	9240522



Näidised – Pissuaari loputusnupud

TECEfilo pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed:

- 100 x 150 x 7 mm (9242920)
- 100 x 150 x 9 mm (9242925)
- 100 x 150 x 6 mm (9242921, 9242930)

Värv	Tootekood
Plastist valge	9242920
Plastist läikivkroom	9242921
Valge klaas	9242925
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242930



TECEfilo-Solid pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 6 mm

Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242939



TECESquare metallist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 124 x 144 x 2 mm

Värv	Tootekood
Harjatud roostevaba teras (sõrmejäljekindel)	9242533
Läikivkroom	9242534
Valge	9242535



TECESquare klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Valge klaas, valge nupp	9242530
Valge klaas, läikivkroom nupp	9242531
Must klaas, harjatud roostevabast terasest nupp (sõrmejäljekindel)	9242532



TECEloop klaasist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 11 mm

(süvispaigaldatava paigalduse paigalduskõrgus 0 mm)

Värv	Tootekood
Valge klaas, valge nupp	9242511
Valge klaas, mattkroom nupp	9242524
Valge klaas, läikivkroom nupp	9242525
Must klaas, valge nupp	9242515
Must klaas, mattkroom nupp	9242516
Must klaas, läikivkroom nupp	9242517
Must klaas, must nupp	9242518
Must klaas, kuldne nupp	9242519



TECEloop plastist pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 100 x 120 x 6 mm

Värv	Tootekood
Valge	9242507
Valge, läikivkroom nupp	9242523
Mattkroom	9242509
Läikivkroom	9242510



TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, manuaalne

Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm

Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9242902
Särav valge	9242909
Harjatud roostevaba teras	9242900
Läikivkroom	9242901



TECEplanus pissuaari loputusnupu näidis, elektrooniline

Mõõtmed: 100 x 120 x 12 mm

Värv	Tootekood
Siidjasmatt valge	9242906
Harjatud roostevaba teras	9242903
Läikivkroom	9242904



TECEnow pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 104 x 124 x 5 mm

Värv	Tootekood
Valge	9242536
Läikivkroom	9242537
Mattkroom	9242538



TECEambia pissuaari loputusnupu näidis

Mõõtmed: 100 x 120 x 15 mm

Värv	Tootekood
Valge	9242905
Valge, antibakteriaalne	9242908



Näidised – Pissuaari loputusnupud

TECE näidis süvispaigaldatava pissuaari paigaldusraam

Näidis TECEloop ja TECESquare süvispaigaldatava pissuaari loputuspaneeli paigaldusraam.

Mõõtmed: 129 x 109 x 15 mm



Värv

Läikivkroom

Tootekood

9242522

TECEdrainline näidisrennid, aluskorpus

Näidisrenn, 10 mm kõrge aluskorpus, A- ja B-tüüpi näidisevõrede või rohelise, valge, musta klaasist katte näidise paigaldamiseks. Saab kasutada ka plaaditava renni näidisena.

Pikkus: 850 mm



Tootekood

669002

TECEdrainline klaasist katte näidis

Näidis klaasist kate, paigaldamiseks renni korpusele.

Pikkus: 850 mm



Värv

Roheline

Valge

Must

Tootekood

669009

669010

669011

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
600700	-	1	40	-	176
600701	-	1	32	-	177
600702	Uus	1	49	-	174
600703	Uus	1	49	-	175
600710	-	1	-	-	180
600720	Lõpu- müük	1	-	-	180
600730	-	1	-	-	180
600740	Lõpu- müük	1	-	-	181
600750	-	1	-	-	181
600760	-	1	-	-	181
600770	-	1	-	-	178
600772	-	1	-	-	178
600782	-	1	-	-	179
600790	-	1	-	-	179
600791	-	1	-	-	179
600792	-	1	-	-	179
600800	-	1	40	-	176
600801	-	1	32	-	177
600802	Uus	1	49	-	174
600803	Uus	1	49	-	175
600810	-	1	-	-	180
600820	Lõpu- müük	1	-	-	180
600830	-	1	-	-	180
600840	Lõpu- müük	1	-	-	181
600850	-	1	-	-	181
600860	-	1	-	-	181
600870	-	1	-	-	178
600872	-	1	-	-	178
600882	-	1	-	-	179
600890	-	1	-	-	179
600891	-	1	-	-	179
600892	-	1	-	-	179
600900	-	1	40	-	176
600901	-	1	32	-	177
600902	Uus	1	49	-	174
600903	Uus	1	49	-	175
600910	-	1	-	-	180
600920	Lõpu- müük	1	-	-	180
600930	-	1	-	-	180
600940	Lõpu- müük	1	-	-	181
600950	-	1	-	-	181
600960	-	1	-	-	181
600970	-	1	-	-	178
600972	-	1	-	-	178
600982	-	1	-	-	179
600990	-	1	-	-	179

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
600991	-	1	-	-	179
600992	-	1	-	-	179
601000	-	1	40	-	176
601001	-	1	32	-	177
601002	Uus	1	49	-	174
601003	Uus	1	49	-	175
601010	-	1	-	-	180
601020	Lõpu- müük	1	-	-	180
601030	-	1	-	-	180
601040	Lõpu- müük	1	-	-	181
601050	-	1	-	-	181
601060	-	1	-	-	181
601070	-	1	-	-	178
601072	-	1	-	-	178
601082	-	1	-	-	179
601090	-	1	-	-	179
601091	-	1	-	-	179
601092	-	1	-	-	179
601200	-	1	20	-	176
601201	-	1	16	-	177
601202	Uus	1	49	-	174
601203	Uus	1	49	-	175
601210	-	1	-	-	180
601220	Lõpu- müük	1	-	-	180
601230	-	1	-	-	180
601240	Lõpu- müük	1	-	-	181
601250	-	1	-	-	181
601260	-	1	-	-	181
601270	-	1	-	-	178
601272	-	1	-	-	178
601282	-	1	-	-	179
601290	-	1	-	-	179
601291	-	1	-	-	179
601292	-	1	-	-	179
601500	-	1	20	-	176
601501	-	1	16	-	177
601510	-	1	-	-	180
601520	Lõpu- müük	1	-	-	180
601530	-	1	-	-	180
601540	Lõpu- müük	1	-	-	181
601550	-	1	-	-	181
601560	-	1	-	-	181
601570	-	1	-	-	178
601572	-	1	-	-	178
601582	-	1	-	-	179
601590	-	1	-	-	179

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
601591	-	1	-	-	179
601592	-	1	-	-	179
610900	-	1	9	-	182
610910	-	1	-	-	183
610970	-	1	-	-	183
610982	-	1	-	-	183
611000	-	1	9	-	182
611010	-	1	-	-	183
611070	-	1	-	-	183
611082	-	1	-	-	183
611200	-	1	9	-	182
611210	-	1	-	-	183
611270	-	1	-	-	183
611282	-	1	-	-	183
650000	-	1	270	-	185
650001	-	1	210	-	185
650002	-	1	75	-	186
650003	-	1	175	-	186
650004	-	1	320	-	185
650700	-	1	40	-	184
650800	-	1	40	-	184
650900	-	1	40	-	184
651000	-	1	40	-	184
651200	-	1	20	-	184
651500	-	1	20	-	184
660001	-	1	16	-	168, 188, 210
660002	-	8	-	-	169, 188, 210
660003	-	1	45	-	187
660004	-	1	30	-	187
660005	-	1	10	-	187
660006	-	1	50	-	187
660015	-	1	150	-	187
660016	-	1	100	-	187
660017	-	1	100	-	187
660018	-	1	100	-	187
660019	-	3,9	31,2	-	188
669002	-	1	-	-	377
669009	-	1	-	-	377
669010	-	1	-	-	377
669011	-	1	-	-	377
670800	-	1	-	-	164
670801	-	1	-	-	165
670802	-	1	-	-	165
670803	-	1	-	-	165
670810	-	1	-	-	164
670811	-	1	-	-	165
670812	-	1	-	-	165
670813	-	1	-	-	165
670900	-	1	-	-	164
670901	-	1	-	-	165

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
670902	-	1	-	-	165
670903	-	1	-	-	165
670910	-	1	-	-	164
670911	-	1	-	-	165
670912	-	1	-	-	165
670913	-	1	-	-	165
671000	-	1	-	-	164
671001	-	1	-	-	165
671002	-	1	-	-	165
671003	-	1	-	-	165
671010	-	1	-	-	164
671011	-	1	-	-	165
671012	-	1	-	-	165
671013	-	1	-	-	165
671200	-	1	-	-	164
671201	-	1	-	-	165
671202	-	1	-	-	165
671203	-	1	-	-	165
671210	-	1	-	-	164
671211	-	1	-	-	165
671212	-	1	-	-	165
671213	-	1	-	-	165
673001	-	1	-	-	166
673002	-	1	-	-	167
674000	-	1	50	-	168
674001	Uus	1	18	-	168
674002	Uus	1	-	-	168
700516	-	50	500	1000	218
700520	-	50	500	1000	218
700525	-	50	350	700	218
702016	-	120	1200	2400	218
702020	-	75	750	1500	218
702025	-	75	525	1050	218
704016	-	50	500	-	219
704018	-	50	500	-	219
704020	-	50	500	-	219
704025	-	50	150	-	219
704801	-	10	-	-	232, 291
704802	-	6	-	-	232, 291
704803	-	10	500	-	232, 291
704805	-	1	-	-	232, 291
704809	Uus	10	50	-	232, 291
704811	Uus	10	50	-	232, 291
704812	Uus	10	50	-	232, 291
704813	Uus	10	500	-	232, 291
705102	-	10	100	-	220
705103	-	10	100	-	220
705104	-	10	100	-	220
705105	-	10	100	-	220
705106	-	5	20	-	220

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
705107	-	5	20	-	220
705108	-	2	20	-	220
705109	-	2	10	-	220
705110	-	1	5	-	220
705601	-	10	100	-	220
705602	-	10	100	-	220
705603	-	10	100	-	220
705604	-	10	100	-	220
705605	-	10	50	-	220
705606	-	10	50	-	220
705607	-	5	50	-	220
705608	-	5	50	-	220
705609	-	2	20	-	220
705610	-	2	10	-	220
705611	-	1	5	-	220
706216	-	10	100	-	221
706220	-	10	100	-	221
706225	-	10	50	-	221
706232	-	5	50	-	221
706240	-	2	20	-	221
706250	-	2	10	-	221
706263	-	1	5	-	221
706603	-	10	100	-	221
706604	-	10	50	-	221
706605	-	10	50	-	221
706606	-	5	30	-	221
706607	-	5	30	-	221
706608	-	2	20	-	221
706609	-	2	10	-	221
706610	-	1	5	-	221
707165	-	2	10	-	222
707166	-	1	5	-	222
707167	-	10	40	-	222
707168	-	5	20	-	222
707169	-	2	20	-	222
707316	-	10	200	-	222
707320	-	10	100	-	222
707325	-	10	40	-	222
707332	-	5	40	-	222
707340	-	2	20	-	222
707350	-	2	10	-	222
707363	-	1	5	-	222
707801	-	10	80	-	223
707802	-	10	80	-	223
707803	-	10	60	-	223
707804	-	10	50	-	223
707805	-	10	50	-	223
707806	-	10	20	-	223
708101	-	10	150	-	222
708102	-	10	150	-	222

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
708103	-	10	50	-	222
708104	-	10	40	-	222
708105	-	5	20	-	222
708106	-	2	10	-	222
708107	-	2	10	-	222
708601	-	10	40	-	227
708606	-	10	30	-	225
708607	-	10	30	-	225
708608	-	10	30	-	226
708610	-	10	100	-	225
708611	-	10	50	-	225
708612	-	10	30	-	225
708613	-	10	20	-	225
708614	-	10	20	-	226
708625	-	10	30	-	225
708626	-	10	30	-	225
708702	-	10	20	-	227
708705	-	10	20	-	227
709801	-	10	60	-	223
709802	-	10	40	-	223
709803	-	10	30	-	223
709804	-	10	20	-	223
709805	-	5	20	-	223
709806	-	1	10	-	223
709807	-	1	10	-	223
709808	-	1	5	-	223
710116	-	10	150	-	223
710120	-	10	80	-	223
710125	-	10	40	-	223
710132	-	5	20	-	223
710140	-	2	10	-	223
710150	-	1	5	-	223
710163	-	1	5	-	223
710601	-	10	50	-	224
710602	-	10	50	-	224
710603	-	10	100	-	224
710604	-	10	100	-	224
710605	-	10	40	-	224
710606	-	10	30	-	224
710607	-	10	30	-	224
710608	-	10	20	-	224
710609	-	10	40	-	224
710610	-	5	40	-	224
710611	-	5	30	-	224
710612	-	5	30	-	224
710613	-	5	30	-	224
710614	-	2	20	-	224
710615	-	2	20	-	224
710616	-	2	8	-	224
710617	-	2	20	-	224

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
710618	-	1	5	-	224
710619	-	1	5	-	224
710620	-	1	5	-	224
710621	-	1	5	-	224
710622	-	1	5	-	224
710623	-	1	5	-	224
712007	-	1	12	-	242
712008	-	1	10	-	242
712201	-	1	12	-	242
712202	-	1	12	-	242
712540	-	1	-	-	241, 299
712541	-	1	-	-	241, 299
712542	-	1	-	-	241, 299
712543	-	1	-	-	241, 299
712544	-	1	-	-	241, 299
712545	-	1	-	-	241, 299
712546	-	1	-	-	241, 299
712547	-	1	-	-	241, 299
712548	-	1	-	-	241, 299
712549	-	1	-	-	241, 299
712550	-	1	-	-	241, 299
712551	-	1	-	-	242, 300
712552	-	1	-	-	242, 300
712553	-	1	-	-	242, 300
712554	-	1	-	-	242, 300
712555	-	1	-	-	242, 300
712556	-	1	-	-	242, 300
712557	-	1	-	-	242, 300
712558	-	1	-	-	242, 300
712559	-	1	-	-	242, 300
712560	-	1	-	-	242, 300
712561	-	1	-	-	242, 300
712562	-	1	-	-	242, 300
712602	-	1	-	-	344
712603	-	1	-	-	344
712604	-	1	-	-	344
712605	-	1	-	-	344
712606	-	1	-	-	344
712607	-	1	-	-	344
712608	-	1	-	-	344
712609	-	1	-	-	344
712610	-	1	-	-	344
712611	-	1	-	-	344
712612	-	1	-	-	344
713020	-	10	100	-	237
713316	-	10	100	-	237
713320	-	10	100	-	237
713516	-	10	100	-	237
713616	-	10	100	-	238
713620	-	10	100	-	238

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
713805	-	10	100	-	238
713806	-	10	100	-	238
713816	-	5	100	-	228
713820	-	5	40	-	228
713916	-	10	150	-	228
713920	-	10	100	-	228
713925	-	10	50	-	228
713932	-	5	40	-	228
714016	-	10	50	-	234
714020	-	10	50	-	234
714516	-	6	60	-	234
714901	-	1	10	-	234
714905	-	1	10	-	234
714907	-	1	5	-	235
715016	-	10	60	-	234
715020	-	10	50	-	234
715516	-	6	60	-	234
716116	-	1	5	-	236
716316	-	10	150	-	228
716320	-	10	100	-	228
716321	-	10	100	-	228
716325	-	10	50	-	228
716332	-	10	50	-	228
716340	-	1	10	-	226
716341	-	1	10	-	226
716342	-	1	10	-	227
716343	-	1	10	-	227
716344	-	1	10	-	226
717501	-	10	150	-	235, 295
717601	-	10	100	-	224
717602	-	10	100	-	224
717603	-	5	100	-	224
717604	-	5	50	-	224
717605	-	5	50	-	224
717606	-	5	30	-	224
717607	-	1	25	-	224
717608	-	1	15	-	224
718017	-	10	40	-	230, 290
718019	-	10	60	-	246
718020	-	1	10	-	235
718022	-	10	40	-	230, 290
718024	-	10	40	-	230, 290
718026	-	10	100	-	230, 290
718030	-	10	40	-	230, 290
718501	-	1	10	-	235
718502	-	1	10	-	235
718503	-	1	10	-	235
719120	-	1	-	-	243
719125	-	1	-	-	243
720005	-	1	-	-	249

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
720040	-	10	100	-	250
720050	-	1	-	-	247
720056	-	1	-	-	247
720090	-	1	-	-	249
720093	-	1	-	-	249
720128	-	1	-	-	248
720170	-	1	-	-	248
720172	-	1	-	-	247
720173	-	1	-	-	248
720174	-	1	-	-	248
720193	-	1	-	-	250, 308, 363
720194	-	1	-	-	250, 308
720203	-	1	-	-	247
720204	-	1	-	-	247
720222	-	1	-	-	249, 307
720223	-	1	-	-	249, 307
720527	-	10	80	-	233, 292
720528	-	5	20	-	233, 292
720550	-	5	25	-	231
720560	-	1	10	-	229
720562	-	1	10	-	229
720565	-	1	10	-	229
720566	-	1	10	-	230
720571	-	5	20	-	229
720572	-	1	10	-	229
720575	-	1	10	-	226
720601	-	20	4320	-	227, 289
720602	-	20	4320	-	227, 289
730010	-	1	25	-	234, 295
730025	-	1	20	-	235, 295
730110	-	1	10	-	237
730115	-	1	10	-	237
730120	-	1	10	-	237
730125	-	1	10	-	237
730130	-	1	10	-	237
730135	-	1	10	-	237
730504	-	10	50	-	224
730508	-	10	50	-	224
730509	-	10	100	-	224
730511	-	10	100	-	224
730514	-	10	30	-	224
730515	-	10	20	-	224
730516	-	10	40	-	224
730519	-	5	30	-	224
730520	-	5	30	-	224
730521	-	10	40	-	224
730522	-	10	30	-	224
730523	-	5	30	-	224
730524	-	2	8	-	224
730525	-	2	20	-	224

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
730533	-	2	20	-	224
730536	-	2	20	-	224
730537	-	5	40	-	224
730544	-	10	40	-	224
730616	-	10	200	-	225
730620	-	10	200	-	225
730916	-	10	150	-	223
730920	-	10	80	-	223
730925	-	10	40	-	223
730932	-	5	20	-	223
730940	-	2	10	-	223
731016	-	75	525	1050	216
731020	-	50	350	700	216
731025	-	25	175	350	216
731116	-	75	300	600	217
731120	-	75	300	600	217
731125	-	50	200	400	217
731132	-	25	75	150	217
731616	-	75	225	450	217
731620	-	75	225	450	217
731625	-	50	150	300	217
731632	-	25	75	150	217
731916	-	50	150	300	217
731920	-	50	150	300	217
731925	-	25	100	200	217
732016	-	100	1000	2000	216
732020	-	100	700	1400	216
732025	-	50	250	500	216
732032	-	25	125	250	216
732216	-	100	-	-	216
732220	-	70	-	-	216
732225	-	45	-	-	216
732232	-	30	-	-	216
732240	-	15	-	-	216
732250	-	15	-	-	216
732263	-	5	-	-	216
734516	-	50	500	32000	219
734520	-	50	500	32000	219
734525	-	50	250	16000	219
734532	-	25	100	-	219
734540	-	15	60	-	219
734550	-	10	50	-	219
734563	-	5	20	-	219
736016	-	10	100	-	221
736020	-	10	100	-	221
736025	-	10	50	-	221
736032	-	5	50	-	221
736040	-	2	20	-	221
736503	-	10	100	-	221
736504	-	10	50	-	221

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
736505	-	10	50	-	221
736506	-	5	30	-	221
736507	-	5	30	-	221
736508	-	2	20	-	221
737016	-	10	200	-	221
737020	-	10	100	-	221
737025	-	10	40	-	221
737032	-	5	40	-	221
737040	-	2	20	-	221
740131	-	1	-	-	249, 306
740140	-	1	50	400	233
751016	-	1	10	-	239
751020	-	1	10	-	239
751116	-	1	10	-	239
751120	-	1	10	-	239
760016	-	10	150	-	223
760020	-	10	80	-	223
760025	-	10	40	-	223
760032	-	5	20	-	223
760040	-	2	10	-	223
760504	-	10	50	-	224
760508	-	10	50	-	224
760509	-	10	100	-	224
760511	-	10	100	-	224
760514	-	10	30	-	224
760515	-	10	20	-	224
760516	-	10	40	-	224
760517	-	5	30	-	224
760518	-	5	40	-	224
760519	-	5	30	-	224
760520	-	5	30	-	224
760521	-	10	40	-	224
760522	-	10	30	-	224
760523	-	5	30	-	224
760524	-	2	8	-	224
760525	-	2	20	-	224
760526	-	1	5	-	224
760533	-	2	20	-	224
760534	-	1	5	-	224
760536	-	2	20	-	224
760537	-	5	40	-	224
760543	-	2	20	-	224
760544	-	10	40	-	224
763616	-	10	100	-	238
763620	-	10	100	-	238
765002	-	10	100	-	220
765003	-	10	100	-	220
765004	-	10	100	-	220
765007	-	10	100	-	220
765008	-	5	20	-	220

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
765009	-	5	20	-	220
765010	-	2	20	-	220
765116	-	10	200	-	225
765120	-	10	200	-	225
765130	-	1	10	-	230
765502	-	10	100	-	220
765503	-	10	100	-	220
765504	-	10	100	-	220
765506	-	10	100	-	220
765507	-	10	50	-	220
765508	-	10	50	-	220
765509	-	5	50	-	220
765510	-	5	50	-	220
765511	-	2	20	-	220
765512	-	2	10	-	220
765513	-	1	5	-	220
766016	-	10	100	-	221
766020	-	10	100	-	221
766025	-	10	50	-	221
766032	-	5	50	-	221
766040	-	2	20	-	221
766050	-	2	10	-	221
766063	-	1	5	-	221
766503	-	10	100	-	221
766504	-	10	50	-	221
766505	-	10	50	-	221
766506	-	5	30	-	221
766507	-	5	30	-	221
766508	-	2	20	-	221
766509	-	2	10	-	221
767016	-	10	200	-	221
767020	-	10	100	-	221
767025	-	10	40	-	221
767032	-	5	40	-	221
767040	-	2	20	-	221
767050	-	2	10	-	221
767063	-	1	5	-	221
767125	-	10	40	-	222
767132	-	5	20	-	222
767140	-	2	20	-	222
767501	-	10	60	-	223
767516	-	10	80	-	223
767520	-	10	80	-	223
767525	-	10	50	-	223
767526	-	10	50	-	223
767532	-	10	20	-	223
767570	-	10	100	-	224
767572	-	5	100	-	224
767573	Uus	5	50	-	224
767574	-	5	50	-	224

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
767575	Uus	10	100	-	224
767576	-	5	50	-	224
767578	-	10	100	-	224
767579	-	5	100	-	224
768002	-	10	50	-	222
768016	-	10	150	-	222
768020	-	10	150	-	222
768025	-	10	40	-	222
768032	-	5	20	-	222
768501	-	10	30	-	225
768502	-	10	20	-	226
768516	-	10	100	-	225
768520	-	10	50	-	225
768525	-	10	30	-	225
768526	-	10	20	-	225
769516	-	10	60	-	223
769520	-	10	40	-	223
769522	-	10	30	-	223
769525	-	10	20	-	223
769527	-	5	20	-	223
769532	-	5	20	-	223
769534	-	1	10	-	223
769540	-	1	10	-	223
785036	-	100	2000	-	246, 303
785037	-	100	2000	-	246, 303
785038	-	50	1000	-	246, 303
785039	-	50	1000	-	246, 303
785040	-	50	1000	-	246, 303
785041	-	25	250	-	246, 303
3601050	-	1	10	-	192
3601100	-	1	10	-	192
3601102	-	1	10	-	193
3601104	Uus	1	-	-	196
3601200	-	1	10	-	194
3601202	-	1	10	-	195
3601300	-	1	10	-	196
3601400	-	1	-	-	197
3601401	-	1	-	-	197
3601500	-	1	-	-	198
3601600	-	1	-	-	198
3603500	-	1	-	-	199
3603600	-	1	-	-	199
3607500	-	1	-	-	200
3607600	-	1	-	-	200
3660001	-	1	-	-	201
3660002	-	1	-	-	202
3660003	-	1	-	-	203
3660004	-	1	-	-	203
3660005	-	1	-	-	205
3660006	-	1	-	-	205

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
3660007	-	1	-	-	204
3660008	-	1	-	-	204
3660009	-	1	-	-	202
3660010	-	1	-	-	203
3660011	-	1	-	-	201
3660016	-	1	-	-	201
3660018	-	1	-	-	205
3660019	-	1	-	-	205
3660020	Uus	1	-	-	202
3660021	Uus	1	-	-	204
3665000	-	1	-	-	206
3665001	-	1	-	-	206
3665002	-	1	-	-	206
3665003	-	1	-	-	206
3665006	-	1	-	-	207
3665009	-	1	-	-	207
3690003	-	1	-	-	209
3690004	-	1	-	-	208
3690005	-	1	100	-	209
3690006	-	1	-	-	209
3690007	-	1	10	-	210
3690050	-	1	50	-	208
3690070	-	1	10	-	208
3690100	-	1	10	-	208
3695002	-	1	-	-	209
3695005	-	1	-	-	209
3695006	-	1	-	-	209
7136161	-	10	100	-	238
7136201	-	10	200	-	238
8610002	-	10	100	-	283
8610003	-	10	100	-	283
8610004	-	10	80	-	283
8610005	-	10	50	-	283
8610006	-	5	50	-	283
8610007	-	1	20	-	283
8610008	-	1	20	-	283
8610009	-	1	8	-	283
8610102	-	10	100	-	283
8610103	-	10	100	-	283
8610104	-	10	80	-	283
8610105	-	10	50	-	283
8610106	-	10	50	-	283
8610107	-	10	50	-	283
8610108	-	10	100	-	298
8610109	-	10	50	-	298
8610116	-	1	20	-	283
8610117	-	1	20	-	283
8610118	-	1	8	-	283
8610202	-	10	100	-	285
8610203	-	10	100	-	285

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8610204	-	10	80	-	285
8610205	-	10	50	-	285
8610206	-	1	20	-	285
8610302	-	10	100	-	285
8610303	-	10	80	-	285
8610304	-	10	80	-	285
8610305	-	10	50	-	285
8610306	-	10	50	-	285
8610312	-	1	20	-	285
8610402	-	10	80	-	285
8610403	-	10	50	-	285
8610404	-	10	40	-	285
8610406	-	1	8	-	285
8610408	-	1	8	-	285
8610410	-	1	4	-	285
8611205	-	10	80	-	297
8611210	-	10	80	-	297
8611211	-	10	80	-	297
8611212	-	10	80	-	297
8620002	-	10	80	-	287
8620003	-	10	60	-	287
8620007	-	10	40	-	288
8620008	-	10	50	-	288
8620009	-	10	40	-	288
8620100	-	1	5	-	293
8620103	-	1	5	-	293
8630002	-	1	20	-	301
8630003	-	1	20	-	301
8630200	-	5	80	-	287
8630201	-	5	80	-	287
8630202	-	5	80	-	287
8630203	-	5	50	-	287
8630204	-	5	50	-	287
8630205	-	1	20	-	287
8630207	-	1	20	-	287
8640001	-	10	50	-	298
8700016	-	100	1000	2000	280
8700020	-	100	700	1400	280
8700025	-	50	350	700	280
8700032	-	25	125	250	280
8700116	-	100	-	-	280
8700120	-	70	-	-	280
8700125	-	45	-	-	280
8700132	-	30	-	-	280
8700140	-	15	-	-	280
8700150	-	15	-	-	280
8700163	-	5	-	-	280
8700216	-	75	525	1050	280
8700220	-	50	350	700	280
8700225	-	25	175	350	280

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8700316	-	75	225	450	281
8700320	-	75	225	450	281
8700325	-	50	150	300	281
8701416	-	50	150	300	281
8701420	-	50	150	300	281
8701425	-	25	100	200	281
8701616	-	75	300	600	281
8701620	-	75	300	600	281
8701625	-	50	200	400	281
8702016	-	75	225	450	282
8702020	-	75	225	450	282
8702025	-	50	150	300	282
8702116	-	75	300	600	282
8702120	-	75	300	600	282
8702125	-	50	200	400	282
8702216	-	50	150	300	282
8702220	-	50	150	300	282
8702225	-	25	100	300	282
8705016	-	100	1000	2000	281
8705020	-	100	700	1400	281
8705025	-	50	350	700	281
8705116	-	100	-	-	281
8705120	-	70	-	-	281
8705125	-	45	-	-	281
8705216	-	75	525	1050	282
8705220	-	50	350	700	282
8705225	-	25	175	350	282
8710516	-	10	80	-	283
8710520	-	10	80	-	283
8710525	-	10	80	-	283
8710532	-	1	20	-	283
8710540	-	1	20	-	283
8710550	-	1	8	-	283
8710563	-	1	4	-	283
8710616	-	10	80	-	284
8710620	-	10	80	-	284
8710625	-	10	80	-	284
8710632	-	1	20	-	284
8710633	-	1	20	-	284
8710640	-	1	20	-	284
8710650	-	1	8	-	284
8710663	-	1	4	-	284
8710716	-	10	100	-	284
8710720	-	10	50	-	284
8710725	-	10	40	-	284
8710732	-	1	20	-	284
8710740	-	1	8	-	284
8710750	-	1	4	-	284
8710763	-	1	4	-	284
8710817	-	10	50	-	286

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8710821	-	10	50	-	286
8710916	-	10	40	-	286
8710920	-	10	40	-	286
8710925	-	10	40	-	286
8710932	-	1	8	-	286
8710940	-	1	8	-	286
8710950	-	1	4	-	286
8710963	-	1	4	-	286
8711004	-	10	40	-	286
8711005	-	10	40	-	286
8711006	-	10	40	-	286
8711007	-	10	40	-	286
8711008	-	10	40	-	286
8711009	-	10	40	-	286
8711010	-	10	40	-	286
8711011	-	10	40	-	286
8711012	-	1	8	-	286
8711013	-	1	8	-	286
8711014	-	1	8	-	286
8711015	-	1	8	-	286
8711017	-	1	8	-	286
8711018	-	1	8	-	286
8711019	-	1	8	-	286
8711020	-	1	4	-	286
8711021	-	1	4	-	286
8711022	-	1	4	-	286
8711023	-	1	4	-	286
8711116	-	10	100	-	284
8711120	-	10	50	-	284
8711125	-	10	40	-	284
8711202	-	10	80	-	297
8711203	-	10	80	-	297
8711204	-	10	80	-	297
8711205	-	10	80	-	297
8711206	-	10	100	-	298
8711207	-	10	100	-	298
8711225	-	10	40	-	284
8711232	-	5	20	-	284
8711240	-	2	20	-	284
8711250	-	2	10	-	284
8711263	-	1	5	-	284
8713002	-	10	100	-	283
8713003	-	10	100	-	283
8713004	-	10	80	-	283
8713005	-	10	50	-	283
8713006	-	5	50	-	283
8713007	-	1	20	-	283
8713008	-	1	20	-	283
8713009	-	1	8	-	283
8713010	-	1	4	-	283

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8713102	-	10	100	-	283
8713103	-	10	100	-	283
8713104	-	10	80	-	283
8713105	-	10	50	-	283
8713106	-	10	50	-	283
8713107	-	10	50	-	283
8713108	-	1	20	-	283
8713109	-	1	20	-	283
8713110	-	1	8	-	283
8713111	-	1	4	-	283
8713202	-	10	100	-	285
8713203	-	10	100	-	285
8713204	-	10	80	-	285
8713205	-	10	50	-	285
8713206	-	1	20	-	285
8713302	-	10	100	-	285
8713303	-	10	80	-	285
8713304	-	10	80	-	285
8713305	-	10	50	-	285
8713306	-	10	50	-	285
8713307	-	1	20	-	285
8713402	-	10	80	-	285
8713403	-	10	50	-	285
8713404	-	10	40	-	285
8713405	-	1	8	-	285
8713406	-	1	8	-	285
8713407	-	1	4	-	285
8713408	-	1	4	-	285
8720009	-	10	40	-	288
8723002	-	10	80	-	287
8723003	-	10	60	-	287
8723008	-	10	50	-	288
8723011	-	10	40	-	288
8723100	-	1	5	-	292
8723101	-	1	5	-	292
8723102	-	1	5	-	292
8730002	-	1	20	-	301
8730003	-	1	20	-	301
8730006	-	1	24	-	243, 300
8730007	-	1	24	-	243, 300
8730008	-	1	24	-	300
8730009	-	1	24	-	300
8730100	-	10	100	-	286
8730101	-	10	100	-	286
8730102	-	10	50	-	286
8730215	-	5	80	-	287
8730216	-	5	80	-	287
8730300	-	10	80	-	289
8730301	-	10	80	-	289
8730302	-	10	80	-	289

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8733002	-	1	20	-	301
8733003	-	1	20	-	301
8733201	-	5	80	-	287
8733202	-	5	80	-	287
8733203	-	5	50	-	287
8733204	-	5	50	-	287
8733205	-	1	20	-	287
8740001	-	10	50	-	298
8740100	-	1	-	-	294
8740101	-	1	10	-	294
8740102	-	1	10	-	294
8740103	-	1	10	-	294
8740216	-	10	200	-	297
8740220	-	10	200	-	297
8740401	-	10	50	-	294
8740402	-	10	50	-	294
8740403	-	10	40	-	294
8740404	-	10	40	-	294
8740405	-	1	5	-	294
8740406	-	1	5	-	295
8740421	-	1	10	-	297
8740422	-	1	10	-	297
8740423	-	1	10	-	297
8740424	-	1	10	-	297
8740430	-	1	15	-	236, 295
8740431	-	1	20	-	236, 295
8740432	-	1	20	-	236, 296
8740433	-	1	20	-	236, 296
8740434	-	1	20	-	236, 296
8740435	-	1	10	-	236, 296
8740436	-	1	10	-	237, 296
8740437	-	1	10	-	237, 296
8740438	-	1	10	-	237, 296
8740439	Uus	2	100	-	238, 298
8740440	-	10	100	-	238, 298, 335
8740550	-	1	5	-	297
8760000	-	1	-	-	306
8760001	-	1	-	-	306
8760002	-	1	-	-	306, 362
8760005	-	1	-	-	306
8760006	-	1	-	-	308
8760007	-	1	-	-	306
8760008	-	1	-	-	249, 308
8760016	-	1	-	-	306
8760020	-	1	-	-	306
8760025	-	1	-	-	306
8760032	-	1	-	-	306
8760040	-	1	-	-	306
8760050	-	1	-	-	306
8760063	-	1	-	-	306

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
8760103	-	1	-	-	306
8760125	-	1	-	-	307
8760132	-	1	-	-	307
8760140	-	1	-	-	307
8760150	-	1	-	-	307
8760163	-	1	-	-	307
8760216	-	1	-	-	307
8760220	-	1	-	-	307
8760225	-	1	-	-	307
8760316	-	1	-	-	308
8760320	-	1	-	-	308
8760325	-	1	-	-	308
8760416	-	1	-	-	307
8760420	-	1	-	-	307
8760425	-	1	-	-	307
8760432	-	1	-	-	307
8760440	-	1	-	-	307
8760450	-	1	-	-	307
8760463	-	1	-	-	307
8780016	-	1	10	-	302
8780020	-	1	10	-	302
8780116	-	1	10	-	302
8780120	-	1	10	-	302
8780200	-	1	20	-	239, 302
9000000	-	18	630	1890	150
9010002	-	30	240	5400	150
9010003	-	10	30	-	157
9010009	-	5	50	-	158
9018002	-	6	30	-	157
9018011	-	2	10	-	157
9018012	Uus	1	-	-	159
9020033	-	1	10	-	152
9020034	-	1	10	-	152
9020036	-	1	2	-	154
9020040	-	1	10	-	154
9020046	-	1	4	-	155
9020048	-	1	10	-	152
9020049	-	1	10	-	152
9020050	-	1	10	-	152
9020051	-	1	4	-	155
9020052	-	1	4	-	155
9021019	-	50	200	400	150
9021032	Uus	1	35	-	16
9030002	-	10	60	240	150
9030011	-	5	15	60	150
9030013	-	2	10	-	150
9030017	-	1	-	-	158
9030024	-	1	-	-	135
9030026	-	1	-	-	136
9030028	-	1	-	-	112

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9030029	-	1	-	-	47, 50, 53, 63, 136
9040001	-	10	30	-	157
9040004	-	10	30	-	157
9041006	-	1	10	60	151
9041008	-	1	30	-	130
9041029	-	1	-	-	112
9042003	-	1	-	-	110, 156
9042005	-	1	10	-	156
9042008	-	1	10	-	98
9042010	-	1	10	-	97
9042011	-	1	10	-	97
9042012	-	1	10	-	97
9042013	-	1	10	-	97
9042016	-	1	10	-	97
9042017	-	1	10	-	97
9042018	-	1	10	-	97
9140000	-	4	20	-	158
9150000	-	1	-	-	154
9200010	-	1	10	60	114, 123, 136
9221011	-	1	-	-	136
9240100	-	1	10	-	64
9240125	-	1	10	-	64
9240126	-	1	10	-	64
9240140	-	1	10	-	64
9240200	-	1	10	-	64
9240225	-	1	10	-	64
9240226	-	1	10	-	64
9240240	-	1	10	-	64
9240253	-	1	10	-	64
9240254	-	1	10	-	64
9240310	-	1	10	-	57
9240311	-	1	10	-	57
9240312	-	1	10	-	57
9240314	-	1	10	-	57
9240320	-	1	10	-	57
9240321	-	1	10	-	57
9240322	-	1	10	-	57
9240324	-	1	10	-	57
9240350	-	1	-	-	58
9240351	-	1	-	-	58
9240352	-	1	-	-	58
9240353	-	1	-	-	58
9240354	-	1	-	-	59
9240355	-	1	-	-	59
9240356	-	1	-	-	60
9240357	-	1	-	-	60
9240360	-	1	-	-	61
9240361	-	1	-	-	58
9240362	-	1	-	-	58

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240365	-	1	10	-	57
9240366	-	1	10	-	57
9240400	-	1	10	-	62
9240401	-	1	10	-	62
9240402	-	1	10	-	62
9240403	-	1	10	-	62
9240405	-	1	10	-	62
9240407	-	1	10	-	62
9240410	-	1	10	-	52, 62
9240411	-	1	10	-	52, 62
9240412	-	1	10	-	52, 62
9240415	-	1	10	-	52, 62
9240430	Uus	1	10	-	54
9240431	Uus	1	10	-	54
9240432	Uus	1	10	-	54
9240433	Uus	1	10	-	54
9240434	Uus	1	10	-	54
9240440	Uus	1	10	-	54
9240441	Uus	1	10	-	54
9240442	Uus	1	-	-	54, 78
9240443	Uus	1	-	-	56
9240451	Uus	1	-	-	56
9240452	Uus	1	-	-	56
9240453	Uus	1	-	-	56
9240454	Uus	1	-	-	56
9240461	Uus	1	-	-	55
9240462	Uus	1	-	-	55
9240463	Uus	1	-	-	55
9240464	Uus	1	-	-	55
9240500	-	1	-	-	372
9240501	-	1	-	-	372
9240502	-	1	10	-	372
9240503	-	1	10	-	372
9240504	-	1	-	-	372
9240505	-	1	10	-	372
9240511	-	1	-	-	372
9240515	-	1	-	-	372
9240516	-	1	-	-	372
9240517	-	1	-	-	372
9240518	-	1	-	-	372
9240519	-	1	-	-	372
9240520	-	1	10	-	372
9240521	-	1	10	-	372
9240522	-	1	-	-	373
9240524	-	1	-	-	372
9240525	-	1	-	-	372
9240528	-	1	10	-	372
9240530	-	1	10	-	371
9240531	-	1	10	-	371
9240532	-	1	10	-	371

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240536	-	1	10	-	371
9240537	-	1	10	-	371
9240538	-	1	10	-	371
9240539	-	1	10	-	371
9240540	-	1	10	-	372
9240541	-	1	10	-	372
9240542	-	1	10	-	372
9240543	-	1	-	-	373
9240544	-	1	-	-	373
9240549	-	1	10	-	372
9240550	-	1	10	-	372
9240551	-	1	10	-	372
9240555	-	1	10	-	372
9240556	-	1	10	-	372
9240557	-	1	10	-	372
9240558	-	1	10	-	372
9240560	-	1	10	-	371
9240561	-	1	10	-	371
9240562	-	1	10	-	371
9240564	-	1	10	-	371
9240565	-	1	-	-	371
9240567	-	1	-	-	371
9240568	-	1	10	-	371
9240590	Uus	1	-	-	371
9240591	Uus	1	-	-	371
9240592	Uus	1	-	-	371
9240600	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240625	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240626	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240627	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240640	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240643	-	1	10	-	47, 50, 53, 63
9240644	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240645	-	1	10	-	47, 50, 53, 63
9240646	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240647	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240648	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240649	-	1	20	-	47, 49, 53, 62
9240650	-	1	10	-	52
9240651	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240652	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240653	Lõpu- müük	1	10	-	52
9240654	-	1	10	-	52
9240655	-	1	10	-	52
9240656	-	1	10	-	52

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240657	-	1	10	-	52
9240658	-	1	10	-	52
9240659	-	1	10	-	52
9240660	-	1	10	-	52
9240663	-	1	10	-	51
9240664	-	1	10	-	51
9240665	-	1	10	-	51
9240666	-	1	10	-	51
9240667	-	1	10	-	51
9240668	-	1	10	-	51
9240669	-	1	10	-	51
9240670	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240671	-	1	10	-	51
9240672	-	1	10	-	51
9240673	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240674	-	1	10	-	51
9240675	-	1	10	-	51
9240676	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240677	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240678	-	1	10	-	51
9240679	-	1	10	-	51
9240680	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240683	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240685	Lõpu- müük	1	10	-	51
9240700	-	1	10	-	65
9240701	-	1	10	-	65
9240702	-	1	10	-	65
9240800	-	1	10	-	49
9240801	-	1	10	-	49
9240802	-	1	10	-	49
9240803	-	1	10	-	49
9240804	-	1	10	-	49
9240805	-	1	10	-	49
9240806	-	1	10	-	49
9240807	-	1	10	-	49
9240808	-	1	10	-	49
9240809	-	1	10	-	49
9240830	-	1	10	-	48
9240831	-	1	10	-	48
9240832	-	1	10	-	48
9240833	-	1	10	-	48
9240834	-	1	10	-	48
9240836	-	1	10	-	48
9240837	-	1	10	-	48
9240838	-	1	10	-	48

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9240839	-	1	10	-	48
9240840	-	1	10	-	48
9240841	-	1	10	-	48
9240900	-	1	-	-	373
9240901	-	1	10	-	373
9240902	-	1	10	-	373
9240903	-	1	10	-	373
9240904	-	1	10	-	373
9240950	-	1	-	-	66, 115, 137, 146
9240960	-	1	-	-	46
9240961	-	1	-	-	46
9240970	-	1	-	-	46
9240971	-	1	-	-	47
9242030	-	1	-	-	71
9242031	-	1	-	-	71
9242032	-	1	-	-	71
9242033	-	1	-	-	72
9242034	-	1	-	-	72
9242035	-	1	-	-	72
9242036	-	1	-	-	71
9242037	-	1	-	-	71
9242038	-	1	-	-	72
9242039	-	1	-	-	72
9242040	-	1	-	-	73
9242041	-	1	-	-	73
9242042	-	1	-	-	73
9242050	-	1	10	-	72
9242051	-	1	10	-	73
9242054	-	1	10	-	72
9242055	-	1	10	-	73
9242060	-	1	10	-	70
9242061	-	1	10	-	71
9242062	-	1	10	-	70
9242063	-	1	10	-	71
9242070	-	1	10	-	70
9242071	-	1	10	-	70
9242100	-	1	15	-	83
9242126	-	1	15	-	83
9242140	-	1	15	-	83
9242310	-	1	15	-	79
9242311	-	1	15	-	79
9242312	-	1	15	-	79
9242314	-	1	15	-	79
9242350	-	1	10	-	80
9242351	-	1	10	-	80
9242352	-	1	10	-	80
9242353	-	1	10	-	80
9242354	-	1	10	-	80
9242355	-	1	10	-	80

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242356	-	1	10	-	80
9242357	-	1	10	-	80
9242400	-	1	15	-	82
9242401	-	1	15	-	82
9242402	-	1	15	-	82
9242403	-	1	15	-	82
9242405	-	1	15	-	82
9242430	Uus	1	15	-	78
9242431	Uus	1	15	-	78
9242432	Uus	1	15	-	78
9242433	Uus	1	10	-	78
9242434	Uus	1	15	-	78
9242507	-	1	-	-	375
9242509	-	1	-	-	375
9242510	-	1	-	-	375
9242511	-	1	-	-	374
9242515	-	1	-	-	374
9242516	-	1	-	-	374
9242517	-	1	-	-	374
9242518	-	1	-	-	374
9242519	-	1	-	-	374
9242522	-	1	-	-	376
9242523	-	1	-	-	375
9242524	-	1	-	-	374
9242525	-	1	-	-	374
9242530	-	1	-	-	374
9242531	-	1	-	-	374
9242532	-	1	-	-	374
9242533	-	1	10	-	374
9242534	-	1	10	-	374
9242535	-	1	10	-	374
9242536	-	1	-	-	375
9242537	-	1	-	-	375
9242538	-	1	-	-	375
9242600	-	1	15	-	76
9242625	-	1	15	-	76
9242626	-	1	15	-	76
9242627	-	1	15	-	76
9242640	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242646	-	1	40	-	75, 77, 82
9242647	-	1	40	-	75, 77, 82
9242648	-	1	40	-	75, 77, 82
9242649	-	1	40	-	75, 77, 82
9242650	-	1	15	-	76
9242651	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242652	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242653	Lõpu- müük	1	15	-	76

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9242654	-	1	15	-	76
9242655	-	1	15	-	76
9242656	-	1	15	-	76
9242657	-	1	15	-	76
9242658	-	1	15	-	76
9242659	-	1	15	-	76
9242660	-	1	15	-	76
9242661	-	1	15	-	76
9242662	Lõpu- müük	1	15	-	76
9242663	-	1	15	-	76
9242800	-	1	15	-	74
9242801	-	1	15	-	74
9242802	-	1	15	-	74
9242803	-	1	15	-	74
9242804	-	1	15	-	74
9242805	-	1	15	-	74
9242806	-	1	15	-	74
9242807	-	1	15	-	74
9242808	-	1	15	-	74
9242809	-	1	15	-	74
9242810	-	1	10	-	74
9242811	-	1	10	-	74
9242812	-	1	10	-	74
9242900	-	1	10	-	375
9242901	-	1	10	-	375
9242902	-	1	10	-	375
9242903	-	1	10	-	375
9242904	-	1	10	-	375
9242905	-	1	-	-	375
9242906	-	1	15	-	375
9242908	-	1	15	-	375
9242909	-	1	10	-	375
9242920	-	1	-	-	374
9242921	-	1	-	-	374
9242925	-	1	-	-	374
9242930	-	1	-	-	374
9242939	-	1	-	-	374
9300000	-	1	10	60	92
9300001	-	1	10	60	94
9300009	-	1	10	60	96
9300022	-	1	10	60	93
9300040	-	1	14	-	122
9300044	-	1	10	60	95
9300065	-	1	14	-	121
9300079	-	1	10	60	99
9300080	-	1	10	60	101
9300082	-	1	10	60	100
9300093	-	1	16	-	120
9310000	-	1	10	60	102

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9310011	-	1	10	60	103
9320008	-	1	10	60	105
9320010	-	1	10	60	106
9320013	-	1	10	-	104
9330000	-	1	10	60	108
9330005	-	1	10	60	109
9340000	-	1	10	60	107
9360000	-	1	10	60	110, 156
9370000	-	1	10	60	128
9370007	-	1	25	-	131
9370008	-	1	18	-	132
9370021	-	1	-	-	134
9370033	-	1	-	-	134
9370040	-	1	-	-	134
9370041	-	1	18	-	133
9375004	-	1	10	-	129
9380001	-	1	5	-	111
9380002	-	1	-	-	111
9380003	-	1	5	-	112, 144
9380004	-	1	-	-	111
9380013	-	1	-	-	111
9380014	Uus	1	-	-	110, 144
9380300	-	1	20	-	110, 144
9380301	-	1	20	-	110, 144
9400000	-	1	10	60	142
9400006	-	1	10	60	143
9510003	-	1	10	-	153
9600100	-	1	6	12	30
9600200	-	1	6	12	31
9600400	-	1	6	12	32
9650000	-	1	20	-	33
9650001	-	1	20	-	33
9650002	-	1	10	-	33
9650003	-	1	10	-	33
9650004	-	1	20	-	33
9650005	-	1	20	-	33
9650100	-	1	20	-	34
9650101	-	1	20	-	34
9650102	-	1	20	-	35
9650103	-	1	20	-	35
9650104	-	1	20	-	35
9650105	-	1	20	-	34
9650106	-	1	20	-	34
9650107	-	1	20	-	35
9650108	-	1	20	-	35
9650109	-	1	20	-	34
9650110	-	1	20	-	34
9650500	-	1	-	-	369
9650501	-	1	-	-	369
9650502	-	1	-	-	369

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9650503	-	1	-	-	369
9650504	-	1	-	-	369
9650505	-	1	-	-	369
9650551	-	1	3	-	369
9650552	-	1	3	-	369
9650553	-	1	-	-	370
9650554	-	1	-	-	370
9660000	-	1	-	-	36
9660001	-	1	-	-	36
9660002	-	1	-	-	36
9700004	Uus	1	12	-	22
9700200	-	1	4	8	12
9700204	Uus	1	6	-	13
9700600	-	1	4	-	14
9700601	Uus	1	-	-	23
9700602	Uus	1	-	-	23
9700900	-	1	4	-	368
9810003	-	1	-	-	60, 80
9810004	-	1	-	-	61, 81
9810012	Uus	1	-	-	56
9820030	-	1	-	-	66
9820055	-	1	-	-	115, 137
9820069	-	1	-	-	112
9820078	-	1	-	-	113
9820095	-	1	-	-	84
9820126	-	1	-	-	113
9820127	-	1	-	-	113
9820128	-	1	-	-	157
9820134	-	1	-	-	112, 144
9820136	-	1	10	-	113, 136, 145
9820137	-	1	10	-	113, 136, 145
9820181	-	1	-	-	66
9820214	-	1	-	-	113, 123, 136
9820223	-	1	-	-	115, 137, 146
9820264	-	1	-	-	115, 137, 159
9820315	-	1	10	-	112, 144
9820316	-	1	10	-	113, 136, 145
9820317	-	1	-	-	113, 145
9820337	-	1	-	-	37, 116, 124, 138, 146
9820353	-	1	10	240	36, 116, 123, 138, 146
9820354	-	1	-	-	46
9820371	-	1	-	-	368
9820394	Uus	1	-	-	124, 138
9820461	Uus	1	-	-	157
9820462	Uus	1	-	-	157
9820464	Uus	1	-	-	16
9880036	-	1	-	-	114
9880037	-	1	-	-	113
9880046	-	1	-	-	15, 114, 145

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
9880047	-	1	-	-	15, 135
9880048	-	1	-	-	14, 135
9880052	-	1	-	-	17, 114
9880053	-	1	-	-	17, 114
9880054	-	1	-	-	17, 114
9880056	Uus	1	10	60	16, 123
13300007	Uus	1	-	-	239, 303
13300008	Uus	1	-	-	239, 303
13300009	Uus	1	-	-	239, 303
13300011	Uus	1	-	-	240, 303
13300012	Uus	1	-	-	240, 303
13300013	Uus	1	-	-	240, 303
13300021	Uus	1	-	-	240, 303
13300022	Uus	1	-	-	240, 303
13300023	Uus	1	-	-	240, 303
77111220	-	200	2000	4000	332
77111612	Uus	120	1200	2400	332
77111630	-	300	1200	2400	332
77111660	-	600	1200	2400	332
77111730	-	300	1200	2400	332
77111756	-	560	1120	2240	332
77112030	-	300	900	1800	332
77112060	-	600	2400	-	332
77112540	-	400	2000	-	332
77131612	Uus	120	1200	2400	333
77131630	-	300	1500	3000	333
77131660	-	600	1200	2400	333
77131730	-	300	1200	2400	333
77131756	-	560	1120	2240	333
77132030	-	300	900	1800	333
77132061	-	600	2400	-	333
77141612	-	120	1200	2400	333
77141630	-	300	1500	3000	333
77141660	-	600	1200	2400	333
77141820	-	200	2400	-	333
77141861	-	600	2400	-	333
77142031	-	300	1800	-	333
77142062	-	600	4200	-	333
77151612	Uus	120	1200	2400	332
77151630	-	300	1500	3000	332
77151660	-	600	1200	2400	332
77171630	Uus	300	1200	2400	332
77171660	Uus	600	1200	2400	332
77171730	Uus	300	1200	2400	332
77171760	Uus	600	1200	2400	332
77172060	Uus	600	1200	2400	332
77211200	-	10	200	-	334
77211600	-	10	200	-	334
77211700	-	10	200	-	334
77211800	-	10	200	-	334

Toote kiirotsing

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77212000	-	10	200	-	334
77220015	-	1	10	100	335
77220016	-	1	10	100	335
77220017	-	1	10	100	335
77220018	-	1	10	-	335
77220020	-	1	10	100	335
77220025	-	1	10	100	335
77220034	-	10	100	-	334
77230016	-	2	100	-	335
77230017	-	1	80	-	336
77300001	-	1	10	-	363
77310002	-	1	-	-	344
77310003	-	1	-	-	344
77310004	-	1	-	-	344
77310005	-	1	-	-	344
77310006	-	1	-	-	344
77310007	-	1	-	-	344
77310008	-	1	-	-	344
77310009	-	1	-	-	344
77310010	-	1	-	-	344
77310011	-	1	-	-	344
77310012	-	1	-	-	344
77310022	-	1	-	-	345
77310023	-	1	-	-	345
77311102	-	1	-	-	346
77311103	-	1	-	-	346
77311104	-	1	-	-	346
77311105	-	1	-	-	346
77311106	-	1	-	-	346
77311107	-	1	-	-	346
77311108	-	1	-	-	346
77311109	-	1	-	-	346
77311110	-	1	-	-	346
77311111	-	1	-	-	346
77311112	-	1	-	-	346
77333133	-	1	-	-	345
77333134	-	1	-	-	345
77333135	-	1	-	-	345
77333136	-	1	-	-	345
77333137	-	1	-	-	345
77333138	-	1	-	-	345
77333143	-	1	-	-	345
77333144	-	1	-	-	345
77333145	-	1	-	-	345
77333153	-	1	-	-	345
77333154	-	1	-	-	345
77333163	-	1	-	-	345
77351001	-	1	24	-	244, 304, 351
77351002	-	1	18	-	244, 304, 351
77351003	-	1	16	-	244, 304, 351

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77351004	-	1	14	-	244, 304, 351
77351005	-	1	12	-	244, 304, 351
77351006	-	1	12	-	244, 304, 351
77351011	-	1	24	-	352
77351012	-	1	18	-	352
77351013	-	1	16	-	352
77351014	-	1	14	-	352
77351015	-	1	12	-	352
77351016	-	1	12	-	352
77352001	-	1	24	-	245, 305, 354
77352002	-	1	18	-	245, 305, 354
77352003	-	1	16	-	245, 305, 354
77352004	-	1	14	-	245, 305, 354
77352011	-	1	-	-	245, 305, 353
77352012	-	1	-	-	245, 305, 353
77352013	-	1	-	-	245, 305, 353
77352014	-	1	-	-	245, 305, 353
77352015	-	1	-	-	245, 305, 353
77381002	-	1	20	-	347
77381006	-	1	-	-	349
77381008	-	1	-	-	347
77381009	-	1	20	-	347
77382005	-	1	10	-	347
77383001	-	1	-	-	348
77383002	-	1	-	-	348
77390010	-	1	-	-	346
77390012	-	1	10	-	348
77390020	-	1	-	-	347
77390030	-	1	-	-	347
77390040	-	1	-	-	347
77390110	-	1	-	-	348
77390113	-	1	-	-	348
77390114	-	1	10	-	349
77390120	-	1	-	-	349
77390130	-	1	-	-	349
77400010	Lõpu- müük	1	15	-	356
77400011	Lõpu- müük	1	15	-	356
77400012	Lõpu- müük	1	15	-	356
77400015	-	1	15	-	356
77400016	-	1	15	-	356
77400017	-	1	15	-	356
77410024	-	1	-	-	357
77410025	-	1	-	-	357
77410030	-	1	-	-	357
77410031	-	1	-	-	357
77410032	-	1	-	-	357
77410033	-	1	-	-	357
77410034	-	1	-	-	357

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77410035	-	1	-	-	357
77410036	-	1	-	-	357
77410037	-	1	-	-	357
77410039	-	1	-	-	358
77410041	-	1	-	-	358
77410043	-	1	-	-	358
77410045	-	1	-	-	358
77410050	-	1	-	-	359
77420030	-	1	-	-	359
77420032	-	1	-	-	360
77420033	-	1	-	-	360
77420035	-	1	-	-	360
77430028	-	1	-	-	358
77430029	-	1	-	-	358
77430030	-	1	-	-	358
77430031	-	1	-	-	358
77430032	-	1	-	-	358
77430033	-	1	-	-	358
77430039	-	1	-	-	359
77430040	-	1	-	-	359
77440030	-	1	-	-	360
77440031	-	1	-	-	360
77440035	-	1	-	-	360
77440036	-	1	10	-	360
77440037	-	1	5	-	360
77440040	-	1	-	-	360
77440041	-	1	-	-	361
77450000	-	1	-	-	350
77450005	Uus	1	-	-	351
77450010	Uus	1	-	-	350
77450011	Uus	1	-	-	351
77460003	-	1	-	-	355
77460004	-	1	-	-	355
77460005	Uus	1	-	-	355
77460006	Uus	1	-	-	355
77470010	-	1	-	-	356
77470020	-	1	-	-	356
77470021	-	1	-	-	356
77490010	-	1	10	-	361
77490020	-	1	10	-	361
77490021	-	1	-	-	361
77510010	-	9,6	57,6	-	339
77510020	-	9,6	115,2	-	339
77510021	-	10	-	-	339
77510030	-	16,8	201,6	-	339
77510031	-	10	-	-	339
77520001	-	9	117	-	340
77520002	-	4,5	117	-	340
77520006	-	8,625	60,375	-	341
77520007	-	50	500	-	341

Tootekood		Pak. 1	Pak. 2	Pak. 3	Lehekülg
77520008	-	50	500	-	341
77520020	-	10	-	-	340
77520021	-	1	-	-	341
77520026	-	1	-	-	341
77531500	-	10	60	-	337
77531520	-	10	60	-	337
77531530	-	23,04	69,12	207,36	338
77531531	-	23,04	69,12	207,36	338
77570009	-	32	896	-	343
77570010	-	10	100	1500	343
77570015	-	10	100	1500	343
77570025	-	32	800	-	343
77600010	-	1	36	-	337
77600020	-	1	-	-	337
77610019	-	300	6000	-	338
77610023	-	300	78000	-	337
77610024	-	1	-	-	337
77610025	-	450	9000	-	338
77610026	-	1	-	-	338
77611000	-	1000	-	-	342
77611001	-	1	10	-	342
77611020	-	1000	-	-	342
77612010	-	200	800	-	342
77612020	-	100	2000	-	342
77620012	-	160	960	-	343
77630010	-	18	-	-	343
77640010	-	10	-	-	343
77910010	-	25	200	-	246, 292, 362
77910011	-	25	100	-	246, 292, 362
77910012	-	25	100	-	246, 292, 362
77920000	-	1	-	-	362
77920020	-	1	-	-	363
77920040	-	1	-	-	362
77921700	-	1	-	-	362
77922000	-	1	-	-	362
77922500	-	1	-	-	362
77990010	-	1	10	-	354

Rohkem infot
www.tece.ee

UAB TECE BALTIKUM Eesti filiaal
T +372 6 781100
info@tece.ee
www.tece.ee