

**TECEdrainprofile Sumidero vertical, DN 50**

Número de artículo: 673003

US 1: 1 Ud.

**Descripción:**


Sumidero para perfil de ducha TECEdrainprofile, instalación en el solado y conexión vertical a una línea de desagüe DN 50. Con collar de sellado Seal System integrado de fábrica y encajable para crear una conexión conforme con la DIN 18534 del sellado compuesto.

- Altura de instalación mín.: 47 mm (borde inferior del sumidero al borde superior del solado)
- Capacidad de drenaje $\geq 0,8/\geq 1,2$ l/s (según EN 1253 con acumulación de 10/20 mm por encima de la tapa de perfil)
- Altura de agua de sellado: 50 mm
- Bloqueo antiolores extraíble
- Fijación del solado integrada
- Collar de sellado flexible, encajable e instalado de fábrica con Seal System
- Apto para tiras de insonorización prefabricadas
- Cubierta de protección para la construcción
- Junta deslizante/móvil para conexión con TECEdrainprofile Perfil de ducha y compensación de las tolerancias estructurales


Distribución de datos:

Nombre del producto: TECEdrainprofile Sumidero vertical, desagüe DN 50, 1,2 l/s
Grupo de mercancía: 608
Grupo de producto: 3006080020

Dibujos acotados:

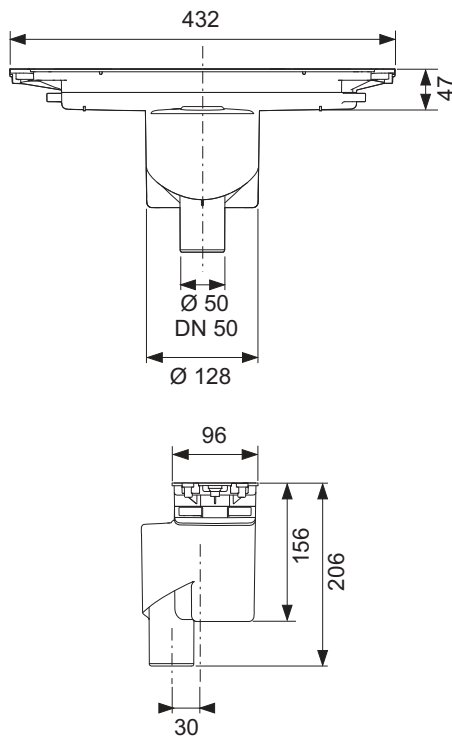

Piezas de repuesto:

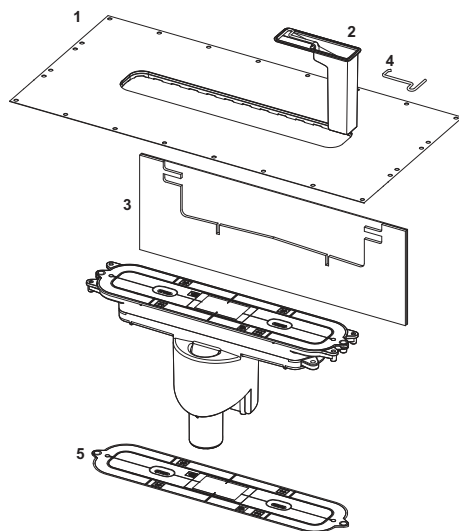

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 675005 | Sellado seguro con click en el collar de sellado |
| 2 | 675018 | Bloqueo antiolores para sumidero «vertical» |
| 3 | 675004 | Banda insonorizante para sumidero "estándar", "plano" y "vertical" |
| 4 | 675009 | Gancho de extracción para bloqueo antiolores |
| 5 | 675016 | Cubierta protectora para sumideros, incl. tornillos de fijación |