



**TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygiene-spülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm**

Artikelnummer: 9300102

LE 1: 1 St.  
LE 2: 10 St.  
LE 3: 60 St.



**Beschreibung:**

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventile mit Funktion zum Spülen der Rohrleitungen vor Inbetriebnahme
- zwei Spülkastenanschlüsse mit Außengewinde R 1/2" oben, zum Spülen von Warm- und Kaltwasserleitungen (2 x Kaltwasser möglich), kompatibel zu Schnelladaptern
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensoren, schützt vor Rückstau im Spülkasten

Bedienung:

- via Bluetooth-Schnittstelle über TECE-App Smartflow
- optional über GLT-Schnittstelle
- stufenloses Einstellen der Spülintervalle und Spülmenge
- Einstellen der Spültage und Spülmenge
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo


Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe, gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude und Arbeitsstätten).

---


**Vertriebsdaten:**

Produktname: TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Warm- und Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm  
Warengruppe: 908  
Produktgruppe: 2009080010

Maßzeichnungen:

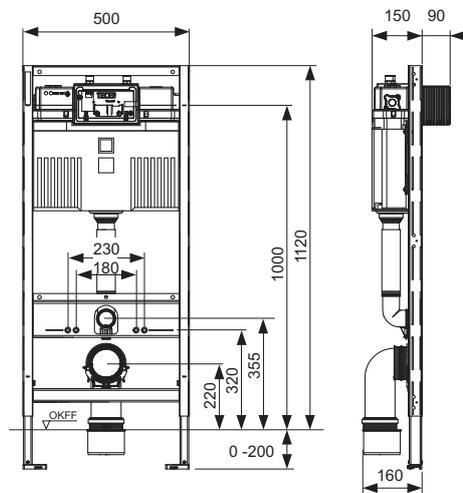

Ersatzteile:

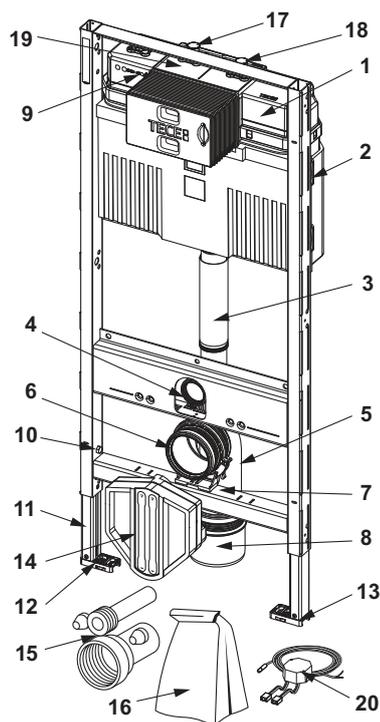

- |    |         |   |
|----|---------|---|
| 1  | 9820103 | Uni-Spülkasten 1120 mm  |
| 2  | 9820040 | Montageset für Uni-Spülkasten   |
| 3  | 9820011 | Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau                         |
| 4  | 9820015 | Spülrohrdichtung  |
| 5  | 9820134 | WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)   |
| 6  | 9820139 | Dichtung für WC-Ablaufbogen/Adapter                                   |
| 7  | 9820348 | WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017) |
| 8  | 9820136 | Adapter DN 90/DN 100 (PP)   |
| 9  | 9820441 | Hygienespüleinheit  |
| 10 | 9820447 | Fußbremse mit Stahlfeder  |
| 11 | 9820335 | C-Profil für Modulfuß   |
| 12 | 9820332 | Modulfuß mit Knebel links   |
| 13 | 9820333 | Modulfuß mit Knebel rechts  |
| 14 | 9820568 | WC-Anschlussbox   |
| 15 | 9820057 | Anschlussgarnitur DN 90 für WC  |
| 16 | 9820043 | Beipack für WC-Modul (Befestigungsmaterial, etc.)                     |
| 17 | 9820442 | Absperrventil 3-Wege  |
| 18 | 9820443 | Absperrventil 4-Wege  |
| 19 | 9820573 | Anschlussrohr für Hygienespüleinheit                                  |
| 20 | 9810010 | Trafo inklusive Anschlusskabel  |