



TECE

DESIGN AUF DEN PUNKT GEBRACHT

TECEdrainpoint S – Der praktische Punktablauf



INHALT

03	So schön kann sicher sein
04	TECEdrainpoint S
04	Auf den Punkt
06	TECEdrainpoint S Baukasten
10	TECEdrainpoint S: Montage
12	Entwässern ohne Kompromisse
13	Einfach Normkonform!
14	Seal System – Verbundabdichtung, unabhängig geprüft
15	Sicher und leise – ausnahmslos
16	TECE Entwässerungslösungen





» Ein System, das zuverlässig und überall einsetzbar ist. Das erwarte ich von moderner Entwässerung.«

SO SCHÖN KANN SICHER SEIN

03

Mit Entwässerungsprodukten von TECE setzen Sie dank flexibler Einsatzmöglichkeiten und hochwertiger Materialien höchste Gestaltungsansprüche um. Wahlweise nahezu unsichtbar integriert oder als kontrastreicher Blickfang sind sie ein Statement für zeitloses Design und höchste technische Präzision. Die sorgfältige Verarbeitung garantiert hervorragende Funktionalität und Langlebigkeit.

Maximale Gestaltungsfreiheit und maximale Sicherheit gehen bei TECE dabei Hand in Hand. Mit der unabhängigen Seal System Prüfung bieten wir den perfekten Verbund mit gängigen Abdichtungsprodukten.

Attraktiv, hygienisch, sicher: Das ist Entwässerungstechnik made by TECE.

AUF DEN PUNKT

Ob als zentrales oder wandnahes Ablaufelement – TECEdrainpoint S integriert sich spielend in jeden Raum und überzeugt als innovative und vielseitige Systemlösung.



Einfach hygienisch

Der Ablaufkörper von TECEdrainpoint S verfügt über einen Geruchsverschluss, der sich jederzeit einfach entfernen und reinigen lässt. Die Designroste können anschließend wieder auf den Ablaufkörper aufgelegt oder verschraubt werden – letzteres eine bevorzugte Variante gerade auch für den öffentlichen Bereich.



Eben besonders

Ob kleines oder großes Fliesenformat: Beim Punktablauf lassen sich die notwendigen Gefälleflächen harmonisch in die Verfliesung einfügen. Die bodenebenen Abdeckungen selbst gibt es als Designrost aus pflegeleichtem polierten Edelstahl in zwei attraktiven Designs oder als Fliesenträger mit oder ohne Rahmen. Für die perfekte Integration in den Bodenbelag – insbesondere bei Naturstein und Feinsteinzeug.



1



2



3



4

- 1 Fliesenmulde „plate“
- 2 Rahmenloser Fliesenträger
- 3 Designrost Edelstahl
- 4 Designrost Edelstahl „quadratum“

TECEdrainpoint S BAUKASTEN

Frei kombinieren im Baukasten

So einfach. So gut.

Moderne Entwässerung arbeitet zuverlässig – ohne selbst im Vordergrund zu stehen. Deshalb bietet TECEdrainpoint im Baukastensystem alternative Abdeckungen, mit denen er sich fast nahtlos in jeden Duschplatz einfügt, und ein Sortiment an Abläufen und Zubehörelementen, die den Einbau an jeder gewünschten Stelle des Duschplatzes schnell, sicher und zuverlässig machen.



TECEdrainpoint S Gesamtpaket

Ein TECEdrainpoint S Punktablauf besteht immer aus:

- A** einem Designrost oder Fliesenträger
- B** einem Aufsatzstück
- C** einem Ablauf




Technische Informationen
finden Sie auf unserer
Produktdatenbank unter:
<https://produktdaten.tece.de>



Werkseitig angebrachte Dichtmanschette für den Baukasten

Die werkseitig angebrachte Seal System Dichtmanschette hat schon bei unseren Duschrinnen auf voller Linie überzeugt. Deswegen bietet TECE jetzt auch das superflache Ablaufset 114 und den Kunststoffrostrahmen aus dem TECEdrainpoint Sortiment mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette an. Damit lässt sich noch einfacher ein DIN 18534-konformer Anschluss an die Verbundabdichtung des Fliesenlegers sicherstellen.

A Designrost

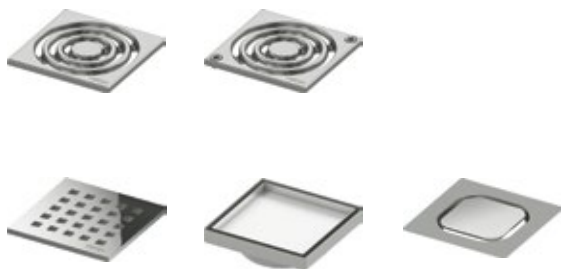

Abdeckungen für TECEdrainpoint S sind als Designrost aus Edelstahl in jeweils zwei Designs und Größen (100 x 100 mm / 150 x 150 mm) und auch als verschraubbare Variante erhältlich. Bei einer Abdeckung mit Fliesen wird das Fliesenstück direkt auf den rahmenlosen Fliesenträger oder in die Fliesenmulde eingesetzt.




B Aufsatzstück



Aufsatzstücke für TECEdrainpoint S sind mit einem Rost-rahmen aus Kunststoff oder Edelstahl erhältlich. Der TECEdrainpoint S Rostrahmen Kunststoff ist inkl. Designrost und werkseitig angebrachter Dichtmanschette erhältlich.



C Ablauf

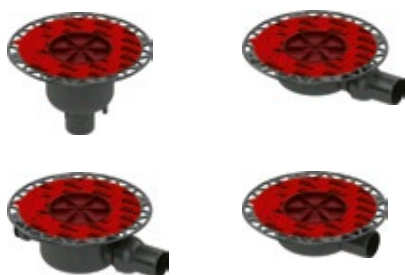

Das Ablaufsortiment des TECEdrainpoint S Programms umfasst Abläufe für verschiedene Aufbauhöhen und für Ablaufrohre DN 50/70/100. Alle Abläufe sind mit einem Seal System Universalfansch ausgestattet.

Zubehör



TECEdrainpoint S Punktabläufe können mit separat bestellbarem Membrangeruchsverschluss und Haarsieb ergänzt werden. Im Sortiment ist der mechanische Geruchsverschluss, der jederzeit nachrüstbar ist und als Geruchs- und Ungeziefersperre funktioniert. Daneben bietet das TECEdrainpoint S Programm Zubehör wie Montagehilfen und Brandschutz.

Für die gängigsten Einsatzzwecke sind Ablaufsets auch im Komplettpaket erhältlich.





KLEIN, ABER OHO


Punktabläufe wie TECEdrainpoint S
sind wahre Alleskönner, vom Privatbad
bis zur Nasszelle.




TECEdrainpoint S: MONTAGE

Ein Flansch für alle Fälle

Der Seal System Universalflansch ermöglicht den Anschluss von zwei Abdichtungsvarianten mit einem Flansch. Es können Verbundabdichtungen oder Klemmflanschverbindungen, zum Beispiel zur Anbindung von Bitumenschweißbahnen, ausgeführt werden.

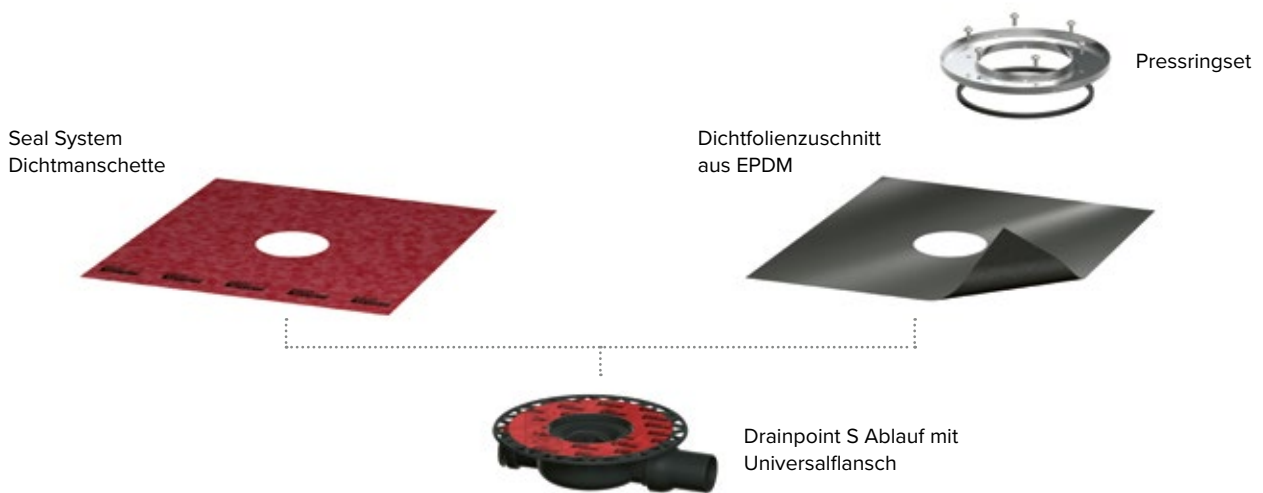


10

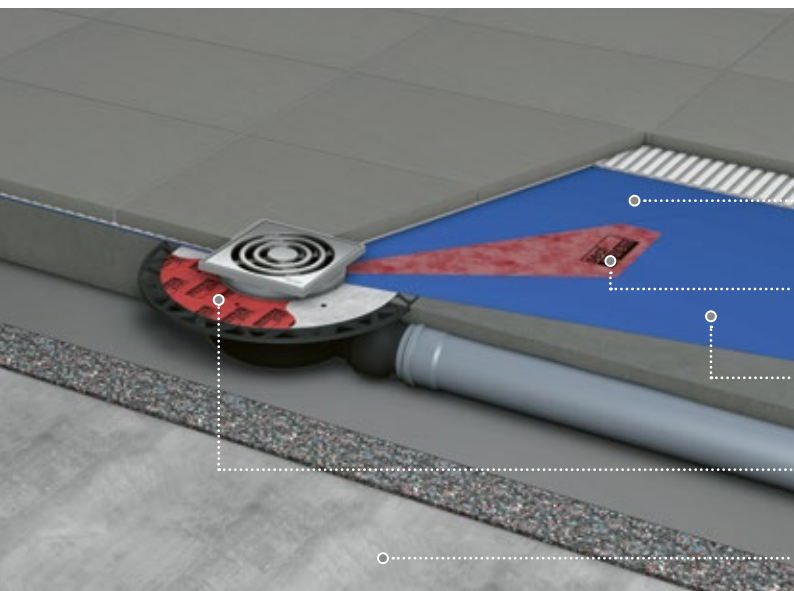

Beispiel für die Ausführung einer Verbundabdichtung mit Seal System Dichtmanschette und einem geprüften Abdichtungsprodukt:

- 1 Zweite Schicht Verbundabdichtung
- 2 Seal System Dichtmanschette
- 3 Erste Schicht Verbundabdichtung
- 4 Schutzfolie Universalflansch
- 5 Estrich

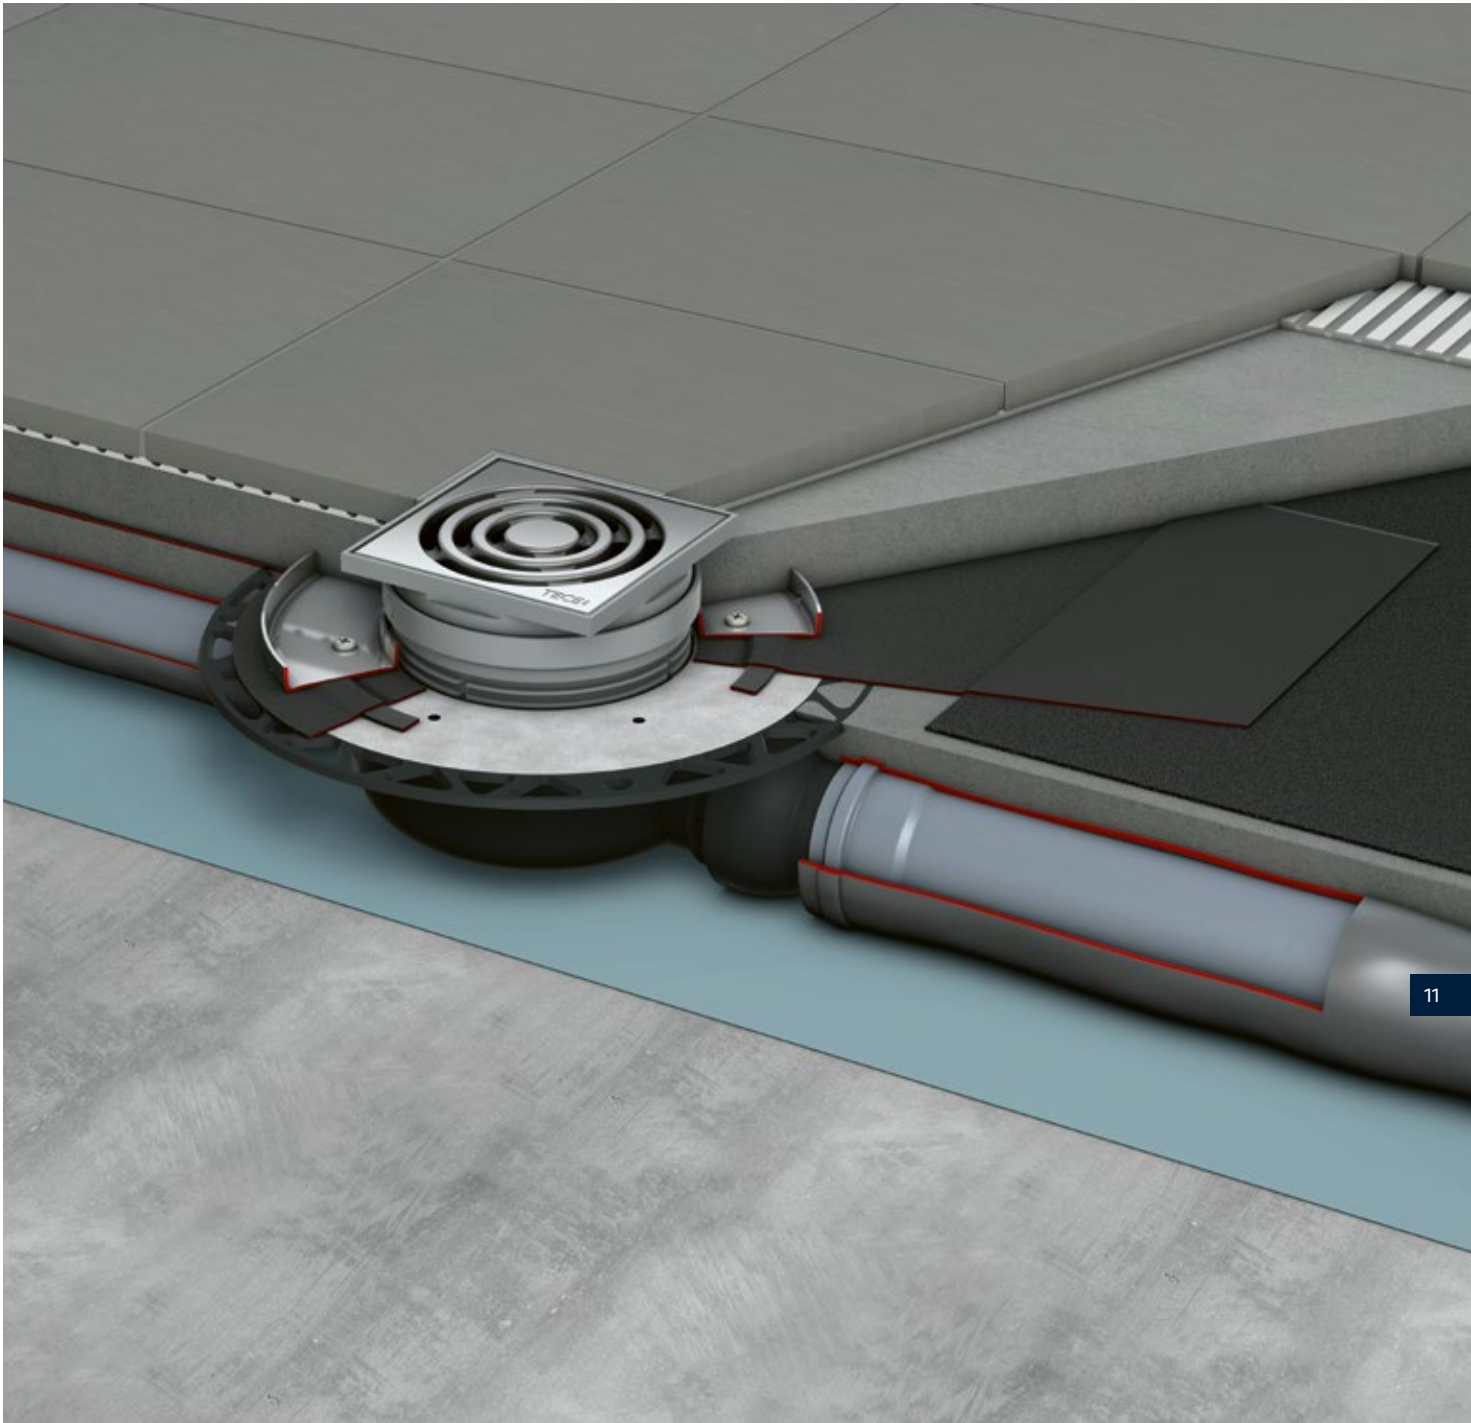

Beispiel für die Abdichtung eines TECEdrainpoint S Ablaufs mit Klemmflanschverbindung und Anbindung an Bahnenabdichtungen.



Montage des TECEdrainpoint S
Ausführliche Informationen rund um
TECEdrainpoint S finden Sie auf
www.tece.com.

ENTWÄSSERUNG OHNE KOMPROMISSE


Attraktiv, hygienisch, sicher –
vom Design bis zur Abdichtung an alles gedacht.

EINFACH NORMKONFORM!

Abb.	Produkt	Wassereinwirkungsklassen der DIN 18534		
		W1-I	W2-I	W3-I
	TECEdrainpoint S mit Universalflansch (50 mm)	✓	✓	✓
	TECEdrainpoint S mit werkseitig angebrachter Seal System Dichtmanschette	✓	✓	✓

Normen erfüllen – bei der Herstellung und in der Anwendung

Als einer der führenden deutschen Hersteller bodenebener Duschsysteme ist die Einhaltung relevanter Normen ein wesentliches Merkmal unseres Leistungsversprechens. Selbstverständlich bietet TECE in allen Bereichen der Entwässerungstechnik normgerechte Produkte an. Die Normerfüllung bezieht sich nicht nur auf die Abdichtungstechnik mit der Anwendungsnorm DIN 18534, sondern auch auf Anforderungen aus der Produktnorm DIN EN 1253 und auf Brand- sowie Schallschutzanforderungen.

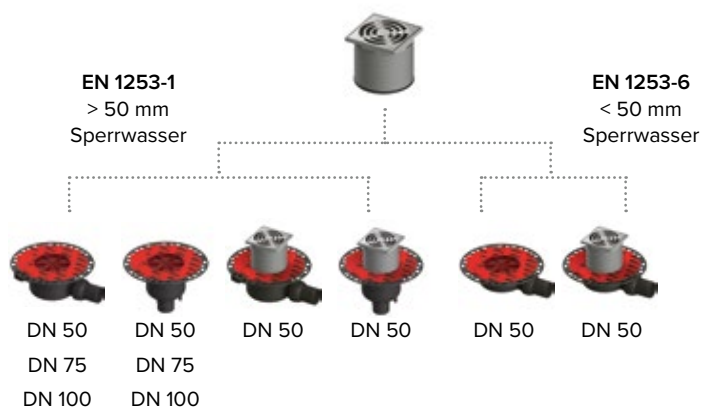

Für den Bereich der Duschantwässerung sind die Produkt- und Prüfnorm DIN EN 1253 sowie die Anwendungsnorm DIN 18534 von besonderer Bedeutung. Mehr Informationen unter www.tece.com/de/entwaesserungstechnik

EN
1253

DIN
18534

SEAL SYSTEM – VERBUNDABDICHTUNG, UNABHÄNGIG GEPRÜFT

Schluss mit aufwendiger Recherche. Mit Seal System haben Installateure und Fliesenleger geprüfte Sicherheit beim Anschluss von Verbundabdichtungen an Duschrinnen und Punktabläufen.

» Ich will die Abdichtungsmittel verwenden, die ich immer verarbeite. Was nützt es mir, wenn ein Hersteller nur ein Mittel geprüft hat, das ich hier gar nicht bekommen kann? «



Seal System – für die Praxis geprüft

Der Markt bietet eine Fülle an Abdichtungsprodukten, die regional oder einfach nach Vorliebe des Verarbeiters variieren. Das Problem: Geprüft sind die jeweilige Kombination aus Entwässerungsprodukt und Verbundabdichtung häufig nicht. Und genau hier setzt Seal System an. Im Rahmen einer umfangreichen Kombinationsprüfung von TECE Entwässerungsprodukten und zahlreichen Verbundabdichtungsprodukten wurde ein Prüfinstitut mit der Dichtheitsprüfung beauftragt. Planer und Verarbeiter haben nun geprüfte Sicherheit und fast „freie Auswahl“ bei der Verbundabdichtung. Praxisgerecht: Eine Liste der erfolgreich geprüften Abdichtungsprodukte liegt den Entwässerungsprodukten bei. Zudem sind die geprüften Verbundabdichtungsprodukte je Produktlinie in einem Prüfzeugnis zusammengefasst und auf der TECE Homepage erhältlich.




Informationen zu Seal System, geprüften Abdichtungsprodukten und Prüfzeugnissen finden Sie auch im Internet unter www.sealsystem.net.

SICHER UND LEISE – AUSNAHMSLOS

Geprüfter Schallschutz mit Drainbase Schallschutzmatte

Mit der nur 6 mm dicken Drainbase Schallschutzmatte lassen sich die erhöhten Schallschutzanforderungen der DIN 4109 und der VDI 4100 (SSt III) erfüllen. Die Matte wird im Duschbereich oder im gesamten Bad unterhalb des Estrichs verlegt. Bei Drainbase beträgt die Stauchung nur 0,6 mm bei 15 t/m² Belastung. Dadurch reduziert sich die übliche Estrichsetzung auf ein Minimum. Damit ist die Drainbase Schallschutzmatte auch ideal für die Renovierung.

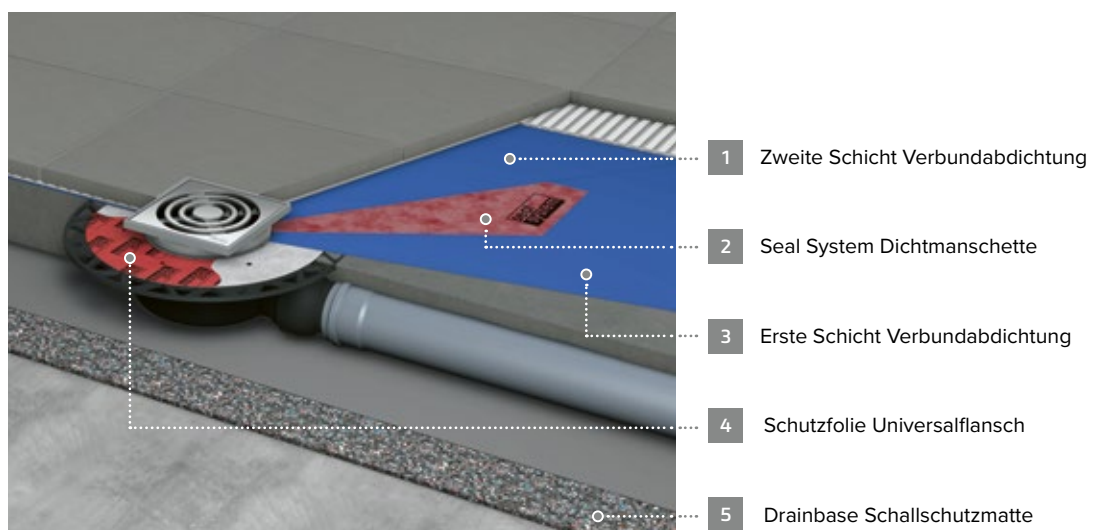

15



Sicher, einfach, schnell – das FireStop Brandschutzset

Die FireStop Brandschutzsets sind innovative und sichere Lösungen für die senkrechten Abläufe von TECEdrainprofile, TECEdrainline und TECEdrainpoint S. Die Brandschutzmanschette wird einfach von unten angeschraubt, wodurch das übliche Verfüllen der Bohrung entfällt. Das Set ist geprüft, EU-weit zugelassen (ETA) und eine allgemeine Bauartgenehmigung (aBG) ist beantragt.







Bei Feuer dehnt sich das intumeszierende Material der Brandschutzmanschette aus und verschließt den Ablauf sicher gegen Feuer und Rauch.

TECE ENTWÄSSERUNGS- LÖSUNGEN

Sieht gut aus, findet der Bauherr. Passt, sagen wir.
Dank der großen Kombinationsvielfalt an Abdeckungen,
Aufsatzstücken und Abläufen im TECE Baukastensystem.

TECEdrainline


TECEdrainprofile

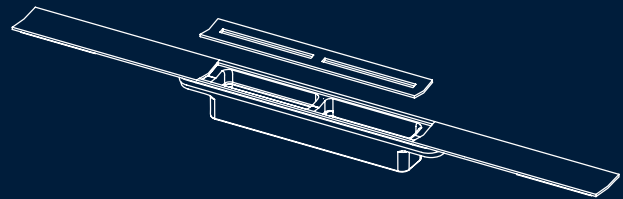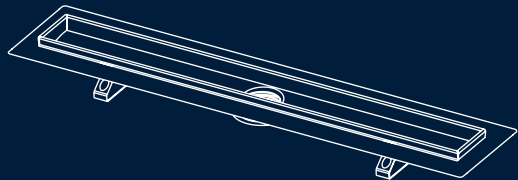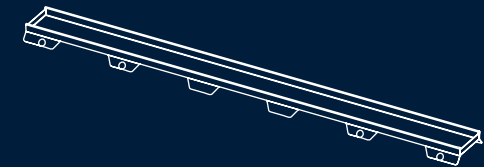

Individuell kombiniert: Die Duschrinne TECEdrainline besteht aus einem Rinnenkörper in verschiedenen Ausführungen, einer Abdeckung aus Glas oder Edelstahl oder einem Träger bzw. einer Mulde für Naturstein oder Fliese und einem von fünf Abläufen. Alle Elemente können separat bestellt und frei miteinander kombiniert werden.

Ein ablängbares Duschprofil, einer von drei Abläufen, fertig. Das Sortiment der Duschrinne TECEdrainprofile ist übersichtlich – und wird dank individueller Ablängung und Einstellung auf den Duschplatz trotzdem jeder Einbausituation gerecht. Die Edelstahlprofile sind in fünf verschiedenen Längen und fünf aktuellen Farbvarianten in der Optik gebürstet oder poliert erhältlich.

TECEdrainpoint S



Der Punktablauf TECEdrainpoint S wird aus Designrost oder Fliesenmulde, einem passenden Ablauf und einem Aufsatzstück mit Rostrahmen frei zusammengestellt. Praktisch, wenn es schnell gehen soll: die TECEdrainpoint S Komplettssets für die gängigsten Punktablauf-Kombinationen.

Immer die passende Lösung

Geschmäcker sind verschieden – genauso wie die baulichen Anforderungen, denen Entwässerungstechnik genügen muss. Deshalb bietet TECE ein breites Entwässerungssortiment.



Jetzt weitere Entwässerungsprodukte entdecken unter www.tece.com

Weitere Informationen unter
www.tece.com

TECE GmbH
T +49 2572 928-0
info@tece.de
www.tece.de

TECE Österreich GmbH
T +43 2254 20702
info@tece.at
www.tece.at

TECE Schweiz AG
T +41 52 67262-20
info@tece.ch
www.tece.ch

Optik und Oberflächenbeschaffenheit können material- und produktionsbedingt und je nach Lichtverhältnissen variieren.
Zum Zwecke des besseren Leseflusses wird bei geschlechtsbezogenen Ausdrücken auf die sprachliche Differenzierung zwischen feminin, maskulin und divers verzichtet. Angesprochen sind jedoch stets alle Geschlechter.