



**TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygiene-Spülfunktion Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm**

Artikelnummer: 9300105

LE 1: 1 St.

LE 2: 10 St.

LE 3: 20 St.

Achtung! Abweichende  
Waren- und Rabattgruppe

Achtung! Abweichende  
Warengruppe



Service



**Beschreibung:**

WC-Modul inklusive "easy fit" Betätigungsplattenmontage. Zur Befestigung an TECEprofil Profilrohren oder für den Einbau in Metall- oder Holzständerwände und als Vorwand- oder Eckmodul; auch für die Einzelblockmontage geeignet.

Uni-Spülkasten für Betätigung von vorne:

- Spülkasten mit integrierter Hygienespülung Kaltwasser
- komplett vorinstallierte Spüleinheit mit Hygienespülfunktion
- Mehrwege-Absperrventil mit Funktion zum Spülen der Rohrleitung vor Inbetriebnahme
- Spülkastenanschluss mit Außengewinde R 1/2" oben, zum Spülen der Kaltwasserleitung, kompatibel zu Schnelladapters
- Sicherheitstank aus schlagzähem Kunststoff, nach EN 14055 geprüft
- Spülkasten komplett vormontiert und versiegelt
- 10 Liter Tankvolumen; 6 Liter voreingestellte Standardspülmenge; 4,5/7,5/9 Liter Spülmenge jederzeit einstellbar; 3 Liter Teilmengenspülung bei Zweimengentechnik; Einstellung einer 4/2 Liter Spülmenge optional möglich; Restvolumen zur sofortigen Reinigungsspülung nutzbar.
- schwitzwasserisoliert
- für TECE-Betätigungsplatten und WC-Armaturen
- als Ein- oder Zweimengenspülkasten einsetzbar
- "easy fit" Betätigungsplattenmontage
- Installationstunnel für Serviceöffnung, ohne Werkzeug kürzbar
- geräuscharmes hydraulisches Füllventil, Armaturengruppe 1 nach DIN 4109
- Netzanschluss mit Trafo inklusive Anschlusskabel
- Füllstandsensor, schützt vor Rückstau im Spülkasten
- Spülstromdrossel einstellbar ohne Demontage des Ablaufvents

Bedienung:

- lokal via Bluetooth-Schnittstelle über TECE App Smartconnect
- zentral und ortsunabhängig via Ethernet oder WLAN-Schnittstelle über TECE Smartconnect Web Anwendung, optional über GLT-Schnittstelle
- Einstellen der Spülintervalle oder Spültage in Kombination mit der Spülmenge
- Einstellen von Temperaturen für ein temperaturgeführtes Spülen
- Protokollierung der Spülhistorie

Modulrahmen:

- selbsttragend, pulverbeschichtet
- zwei Haltebolzen und Muttern M 12
- WC-Ablaufbogen DN 90 mit Übergangsadapter DN 90/100 aus PP
- Übergangsadapter auch für waagerechten Einbau geeignet
- WC-Anschlussgarnitur DN 90
- WC-Anschlussbox inklusive Rohbauschutz, mit Abzweigdose und Abdeckung für Trafo

Einstellung einer erhöhten Keramikbefestigung für 48 cm Sitzhöhe gemäß DIN 18040 möglich (DIN 18040: Barrierefreies Bauen - Teil 1: Öffentlich zugängige Gebäude und Arbeitsstätten).

**Bitte separat bestellen:**

- TECE-Gateway (Best.-Nr. 9810013)
- WC-Betätigungsplatte (siehe Betätigungen)
- Befestigung für die Vorwand-, Eck- oder Holzständermontage
- Anschlusskabel für Gebäudeleittechnik (optional)
- TECE-Aufrüstset Trockenbau für TECE-Dusch-WCs (optional)

**Achtung:**


- Angebote zur Inbetriebnahme und Wartung finden Sie auf unserer Serviceseite [https://www.tece.com/de/service/inbetriebnahme \(QR-Code\).](https://www.tece.com/de/service/inbetriebnahme (QR-Code).)
- Nicht mit TECE-Einwurfschacht für Reinigungstabs kompatibel.

## Vertriebsdaten:


Produktname: TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, mit integrierter Hygienespülfunktion Kaltwasser, Bauhöhe 1120 mm

Warengruppe: 908

Produktgruppe: 2009080010

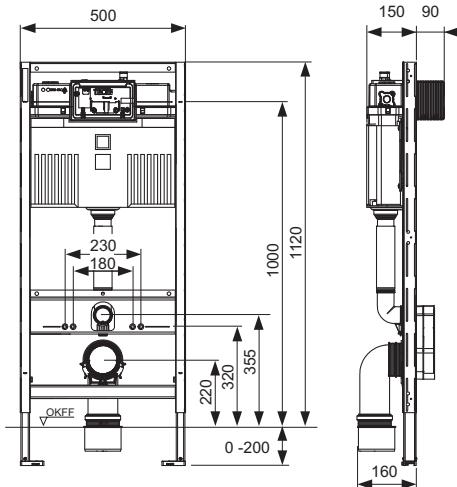

## Ersatzteile:

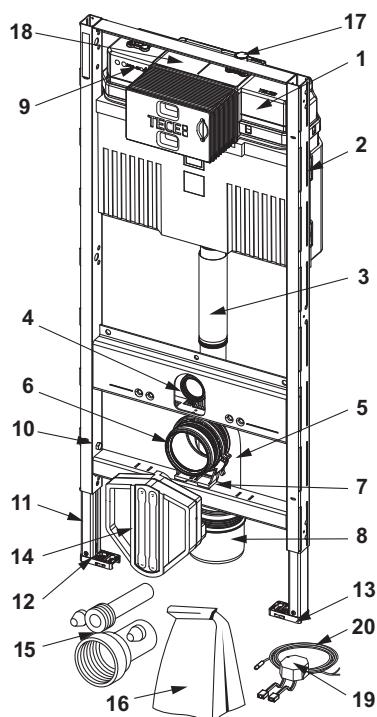

|    |         |   |
|----|---------|---|
| 1  | 9820103 | Uni-Spülkasten 1120 mm  |
| 2  | 9820040 | Montageset für Uni-Spülkasten   |
| 3  | 9820011 | Spülrohr mit O-Ring, Länge 269 mm, Trockenbau                         |
| 4  | 9820015 | Spülrohrdichtung  |
| 5  | 9820134 | WC-Ablaufbogen DN 90 (PP)   |
| 6  | 9820139 | Dichtung für Ablaufbogen DN 90  |
| 7  | 9820348 | WC-Ablaufbogenhalter komplett, Montage an Traverse unten (ab 04/2017) |
| 8  | 9820136 | WC-Übergangsstück DN 90/100, PP                                       |
| 9  | 9820619 | Hygienespüleinheit IoT Kaltwasser                                     |
| 10 | 9820447 | Fußbremse mit Stahlfeder  |
| 11 | 9820335 | C-Profil für Modulfuß   |
| 12 | 9820332 | Modulfuß mit Knebel links   |
| 13 | 9820333 | Modulfuß mit Knebel rechts  |
| 14 | 9820568 | WC-Anschlussbox   |
| 15 | 9820057 | WC-Anschlussgarnitur DN 90  |
| 16 | 9820043 | Beipack für WC-Modul  |
| 17 | 9820443 | Absperrventil 4-Wege  |
| 18 | 9820573 | Anschlussrohr für Hygienespüleinheit                                  |
| 19 | 9810010 | Trafo inklusive Anschlusskabel  |
| 20 | 9820352 | Anschlusskabel (5 Meter)  |