



TECE

НАЙ-КРАСИВИЯТ ПЪТ ЗА ВОДАТА

TECEdrainway - душ-каналът за максимално
усещане за пространство и неограничена
гъвкавост





» Изцяло облицованата с плочки душ зона на нивото на пода внася безгранично пространство във всяка баня - особено когато наклонът преминава плавно към стената, а душ-каналът е почти невидим. «

НАДЕЖДНОСТТА МОЖЕ ДА Е ТОЛКОВА КРАСИВА

3

Максималната свобода на дизайна, хигиената и безопасността са ключови изисквания, когато става въпрос за отводняване на душ зоната.

С душ-каналите ТЕСЕ могат да се реализират най-високите стандарти за дизайн благодарение на гъвкавите възможности за приложение и висококачествените материали. Независимо дали са вградени почти незабележимо, или привличат вниманието със силен контраст, те са доказателство за непреходен дизайн и максимална техническа прецизност. Внимателната изработка и сертифицираната композитна хидроизолация гарантират отлична функционалност и дълготрайна ефективност.

Атрактивни, хигиенични, надеждни: системи за отводняване, произведени от ТЕСЕ.

НАЙ-КРАСИВИЯТ ПЪТ ЗА ВОДАТА

Попитахме нашите клиенти и
отговорът беше единодушен:
Душ-каналът е
най-привлекателен, когато
почти изчезва между стената
и пода.

4



Минималистичен дизайн за максимално усещане за пространство

Със своя изключително тънък душ-канал TECEdrainway се вписва идеално в прехода стена-под. Резултатът е стилизиран външен вид, който се вписва дискретно и безпроблемно в обстановката - присъства, без да доминира.



Хармония на цветове и повърхностен финиш

Дизайнът се предлага в четири цветови варианта: матово черно, матов бронз, матов месинг и матова неръждаема стомана. Независимо дали става дума за хармонични комбинации тон в тон или висококонтрастни цветови акценти - възможностите са многобройни и гъвкаво следват индивидуалните предпочитания за дизайн.

Повърхностното покритие PVD осигурява ефективна защита срещу надраскване и гарантира дълготраен и елегантен външен вид. Този усъвършенстван процес съчетава изключително качество на цветовете и блясък, които остават трайни дори при интензивно натоварване от потребителя. Непреходна елегантност и впечатляваща защита.



Цветовият спектър на TECEdrainway: Матова неръждаема стомана, матово черно, матов бронз и матов месинг. Цветово съчетание с TECESquare в неръждаема стомана и матово черно и с TECESolid в матов бронз и месинг.

КОГАТО ПРОСТРАНСТВОТА ВЪЗДЕЙСТВАТ

Сдържан дизайн и съвременна
функционалност.



ХИГИЕНА И ИНОВАЦИЯ НА НОВО НИВО

Почистване за миг: Гладки повърхности без ъгли и ръбове за оптимално оттичане на водата. Приятно за окото и идеално за почистване.



С ефект на самопочистване

Вграденият 3D наклон на профила на канала TECEdrainway оптимизира водния поток по такъв начин, че да се създаде практически самопочистващ ефект като компенсира възможните структурни отклонения. Космите се отмиват директно в канализационната тръба, без да се закачат за ръбове или ъгли.



Вътрешен 3D наклон

Благодарение на вътрешния 3D наклон, водата се оттича изцяло от страните в процепа на сифона и всички замърсявания просто се отмиват.





Почистване с кърпа за миг

Изплакнете, избършете и е готово: Достатъчна е само една кърпа, за да почистите гладкия профил на душа, изработен от лесна за поддържане неръждаема стомана; можете лесно да достигнете до всеки ъгъл.


ИНОВАТИВНОТО ОТВОДНЯВАНЕ С ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СВОБОДЕН ПОТОК

Интелигентни детайли с голямо въздействие: TECEdrainway прави революция в технологиите за отводняване с оптимизирани коефициенти на потока и впечатляващо самопочистване.

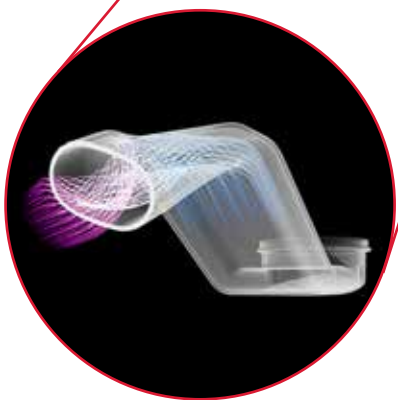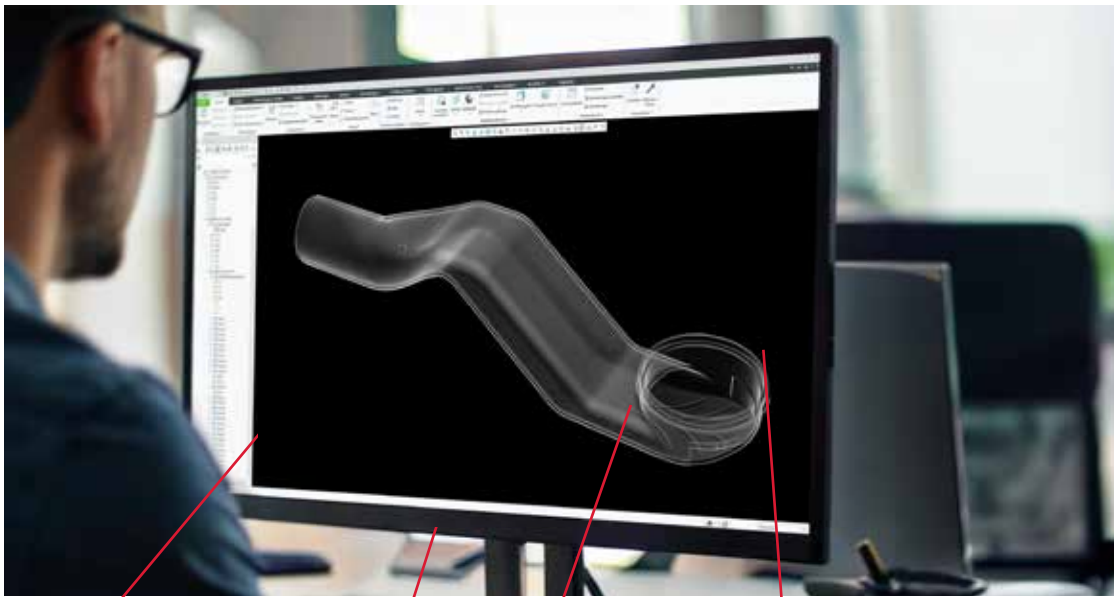

Импулс на завихряне за висок капацитет на отводняване

Специално разработената геометрия на вихровия импулс оптимизира капацитета за отводняване. Леко усуканото напречно сечение в задната част на сифона създава подобно на вихър водно течение, което значително ускорява и засилва оттичането.

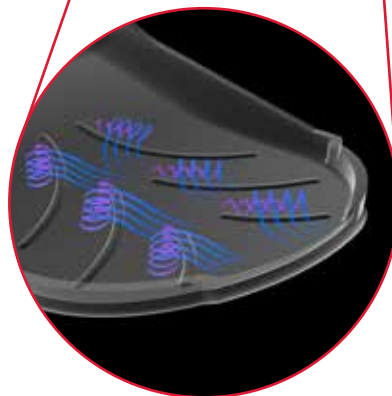

Вдъхновение от природата: бионични структури


Вдъхновените от природата бионични структури в сифона създават микротурбуленции. Те намаляват отлаганията и увеличават скоростта на потока - за по-ефективно отвеждане на водата от душа.



Открийте как TECEdrainway прави революция в технологиите за отводняване.
<https://qr.tece.de/bgS6Nu>

ПРОСТО ИЗРАВНЕНИЕТО СЪС СТЕНАТА


Иновативният душ-канал TECEdrainway се отличава с усъвършенствани продуктови детайли, които позволяват бърз и лесен монтаж - идеален за прецизен монтаж, в една равнина със стената.

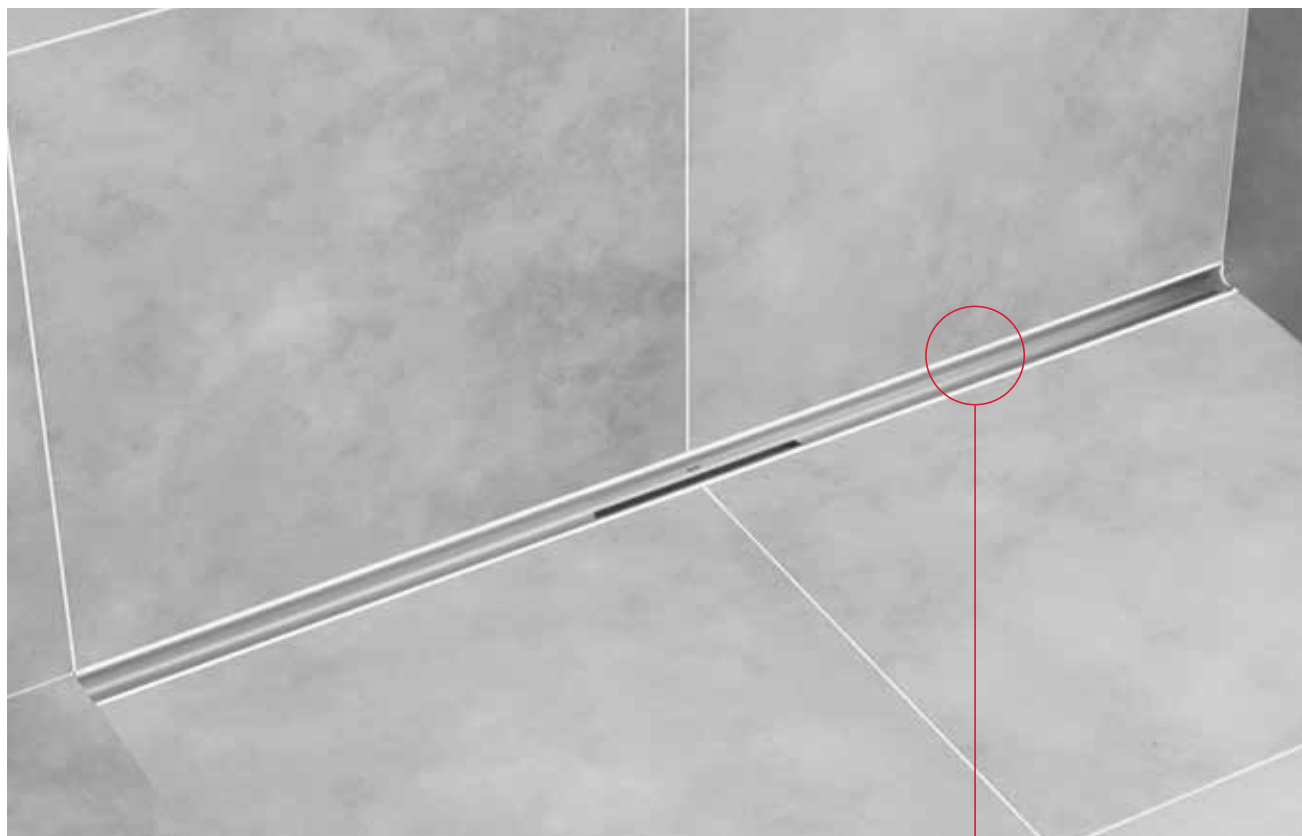


Тази позиция позволява по-голям толеранс при инсталиране

Системата TECEdrainway е разработена специално за прехода стена - под. Благодарение на интелигентното позициониране на душ-канала - 1 до 2 mm зад 5 горния ръб на стенните и подовите плочки - преходът между плочките и душ-канала е дискретен и ненавиден.

1. Стенните плочки стърчат с 1 до 2 mm
2. Подовите плочки се поставят с 1 до 2 mm по-високо
3. Звукоизолационна лента
4. Каналът продължава в диска за регулиране
5. Хидроизолационна мембрана

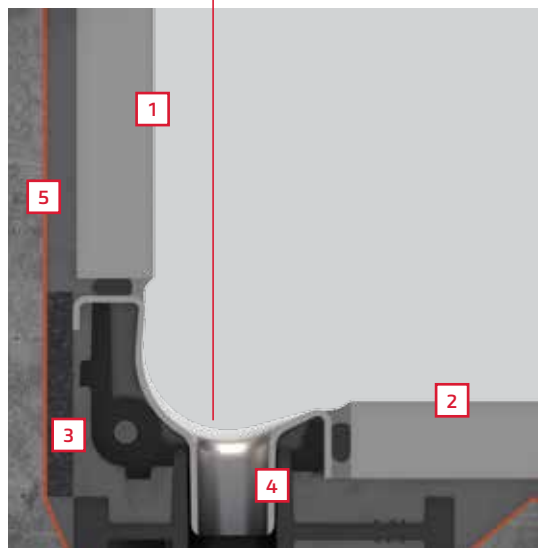

TECEdrainway се отличава с широк диапазон на допустими отклонения при монтажа. Големите възможности за регулиране позволяват лесен и прецизен монтаж.

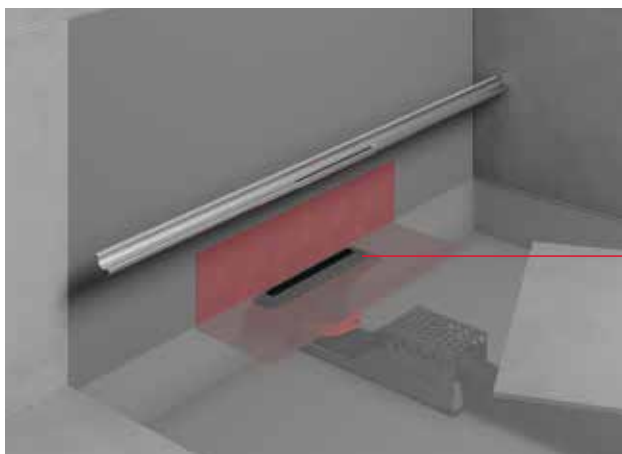

Интелигентното завъртане за лесен монтаж

Дискът за регулиране на TECEdrainway може да се върти и завърта гъвкаво, което му позволява да се адаптира перфектно към индивидуалните ситуации на душ кабината. Неравностите могат да бъдат изравнени, а разстоянията от стена до под - прецизно регулирани. Бързият и прецизен монтаж е толкова лесен.




Акcesoари за естествен камък и повече.

Комплект адаптери за подови конструкции с височина от 16 до 32 mm. Просто щракнете съответния адаптер върху диска за регулиране. Това означава, че каналът може да се вгради прецизно и сигурно, дори и при вискателни материали като естествен камък.


Максимално отклонение при монтаж

Големите диапазони на регулиране осигуряват лесен и прецизен монтаж - дори върху неравни повърхности или при отклонения в размерите. Всички компоненти си пасват безпроблемно, което гарантира бърз, чист и прецизен монтаж. Благодарение на интелигентното позициониране на сифонния профил - на 1 до 2 mm зад горния ръб на стенните и подовите плочки - се създава хармоничен, почти гладък преход, който завършва цялостната визия дискретно и елегантно.

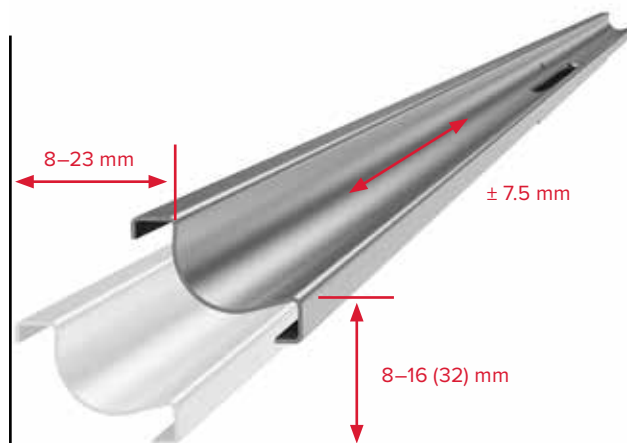

БЪРЗ И СИГУРЕН МОНТАЖ


Сифонът TECEdrainway позволява лесен монтаж - независимо от височината на подовата конструкция или разположението на сифонните тръби.

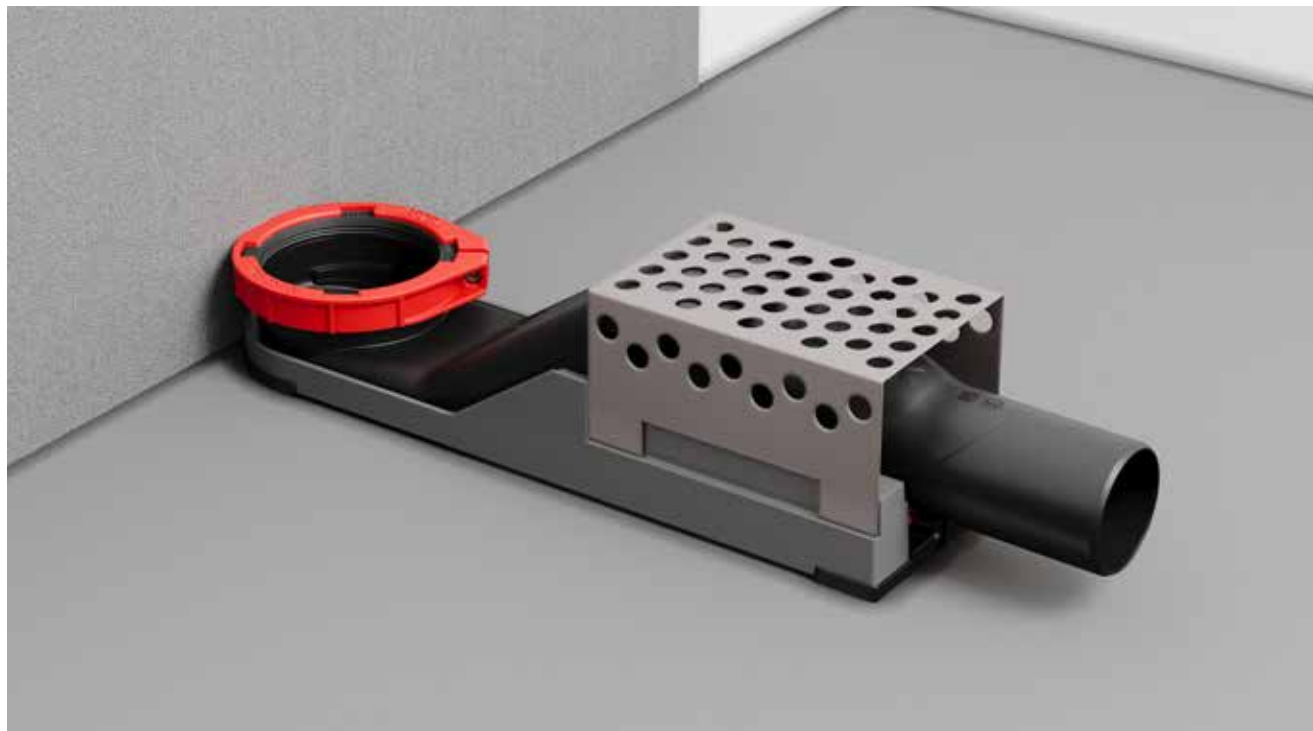

11

Инсталира се мигновено

Първо фиксирайте основното тяло със звукоизолационните ленти централно пред стената, след това закрепете в сифонното тяло и го закрепете с укрепващата плоча - и всичко е готово за употреба.

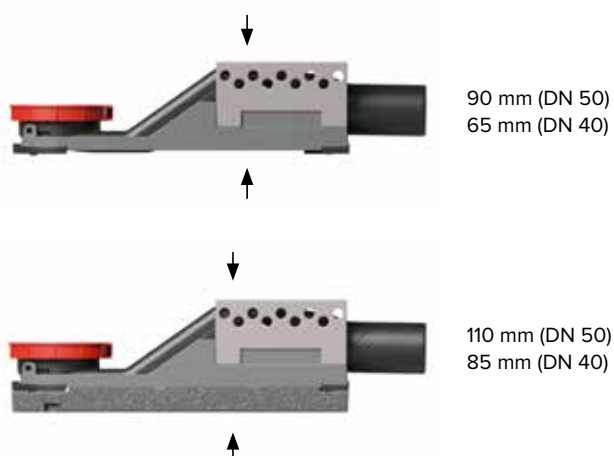

Ако има по-голямо подово пространство или е необходим по-голям наклон в сифонната тръба, тя може просто да се повдигне с помощта на дистанционна плоча с дебелина 20 mm.



Отводняване във всички посоки

Без значение накъде трябва да води връзката за сифонните тръби - сифонът TECEdrainway може да се завърти на стената във всяка посока. Това позволява сифонър и тръбата за отпадни води да се свържат без пъзел от формовани части. Спестявате не само време, но и допълнителни точки за връзки в замазката.

Горна сифонна част DN75

Изрежете горната сифонна част, за да изравните с горния ръб на наклонената замазка. Сега просто скосете и поставете в уплътнението в сифонното тяло.

Фиксирайте със затягащ пръстен

След като бъде подравнена, горната сифонна част се фиксира здраво със затягащ пръстен..

Предимствата накратко


- Много възможности за регулиране осигуряват прецизен и идеален монтаж до стената
- Широк диапазон на допустимите отклонения при монтаж
- Фин и ненаатрапчив преход между плочките и профила на сифона
- Сифонът TECEdrainway може да се завърта във всяка посока на стената



Гледайте видеоклипа за монтаж на TECEdrainway тук: <https://qr.tece.de/bgS6QG>

ПРОЕКТИРАН С МИСЪЛ ЗА ВСИЧКО

Дори и след като водопроводчикът е приключил работата си, TECEdrainway предлага множество предимства на строителния обект - с удобни функции, които улесняват работата на всички други.

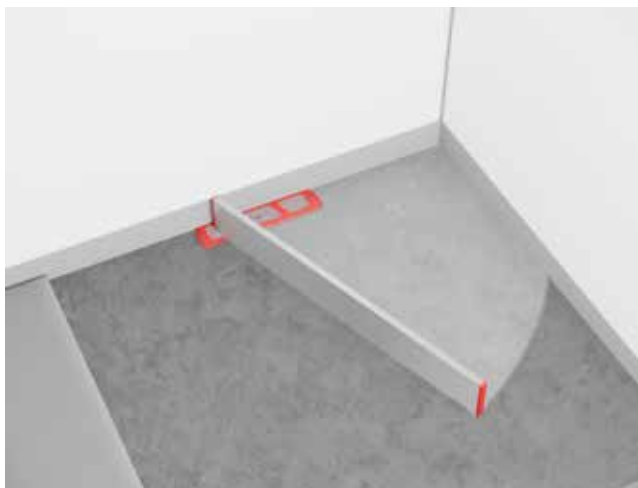


Нищо не пречи

Когато окончателно изравните наклонената замазка, не искате да се налага да започвате отново с нивелиращата дъска заради досадни капаци и приспособления. При TECEdrainway просто го издърпвате над сифона с едно движение и сте готови! Доставената хидроизолационна мембрана се съхранява безопасно под защитата на строителния обект.


Надеждна изолация

След като замазката изсъхне, фабрично доставената хидроизолационна мембрана се разгъва и се вгражда в комбинираното уплътнение. Прозрачният предпазител за утайки предотвратява навлизането на мръсотия в сифона.

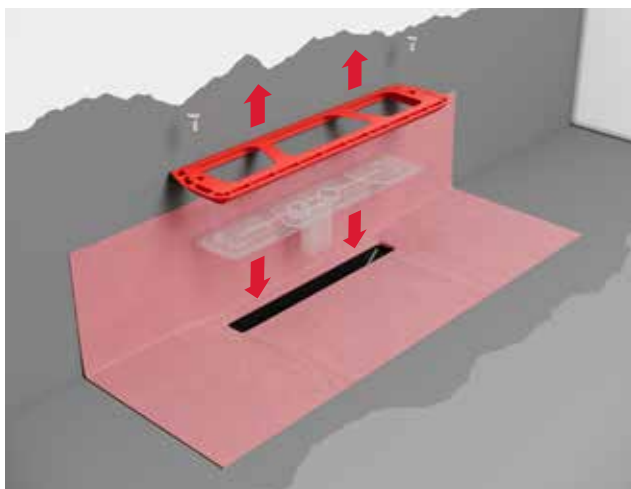

Изключително мека

Хидроизолационната мембрана TECEdrainway може да се обработва особено гладко и без да се образуват гънки или прегъвания в композитното уплътнение. Идеалният помощник за професионалисти, които предпочитат лесната работа и перфектните резултати!

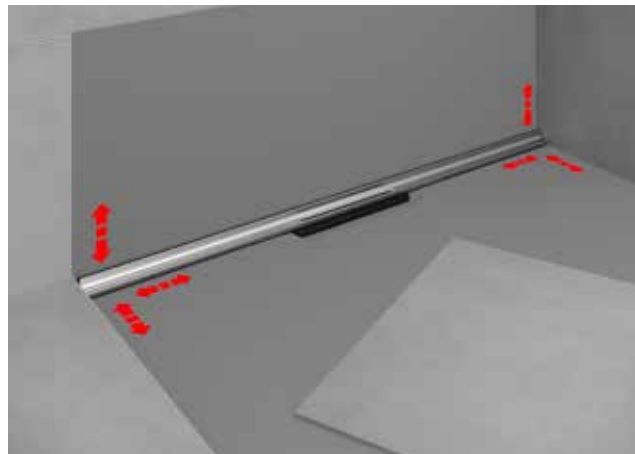

Индивидуално прилягане - гъвкаво позициониране

Профилите от неръждаема стомана TECEdrainway 110 cm или 160 cm могат лесно да се режат при монтажа, за да съответстват точно на ширината на душ зоната. Големият диапазон на регулиране на профила от неръждаема стомана в сифона позволява височината на монтажа и разстоянието до стената да се регулират лесно според съответните стенни и подови покрития. Структурните отклонения могат да бъдат компенсирани.



Seal System - тествана за практическо приложение

Пазарът предлага широка гама от продукти за изолация, които се различават по региони или просто според предпочитанията на обработващия. Проблемът е, че често не се тества съответната комбинация от отводнителен продукт и композитна изолация. И точно тук се появява системата Seal System. Като част от цялостен комбиниран тест на отводнителни системи TECE и многобройни композитни изолационни продукти, на институт за изпитване беше възложено да извърши тест за течове. Сега проектантите и обработващите разполагат с тествана сигурност и почти "свободен избор" по отношение на композитните изолации. Ориентирани към практиката: Списък на всички успешно сертифицирани изолационни продукти се предоставя заедно с продуктите за отводняване. Освен това сертифицираните композитни изолационни продукти за всяка продуктова линия са обобщени в сертификат за изпитване и са налични на началната страница на TECE.



Информация за системата Seal System, сертифицирани изолационни продукти и сертификатите за изпитване са достъпни и онлайн на адрес www.sealsystem.net.

Абсолютна надеждност благодарение на тестването от професионалисти

"Seal System" е тествана от Kiwa TBU GmbH, Гревен. Kiwa TBU GmbH е център за тестване на строителни материали, потребителски продукти и др., признат от Германския институт за строителни технологии (DIBt) за строителни материали, потребителски продукти и др. Тестването се извършва въз основа на принципите за тестване, приложими за изолации в комбинация с покрития от плочки и плочи (AIV).



МОДУЛНА СИСТЕМА TECEdrainway

Малък брой компоненти могат да се комбинират по различни начини.

Просто и ефективно.


Модулната система TECEdrainway дава възможност за широка гама от комбинации само с няколко компонента, подходящи за подови конструкции от 65 mm и душ зони с ширина до 1600 mm.

Освен това компонентите се доставят поотделно за всеки етап от строителството, а не в предварително опакован комплект. Това означава, че на строителния обект няма да се съхраняват продукти, които ще се монтират чак след седмици.

Пълен пакет TECEdrainway

Всеки душ профил TECEdrainway се състои от:

- A.** Профил от неръждаема стомана
- B.** Сифон
- и допълнителни

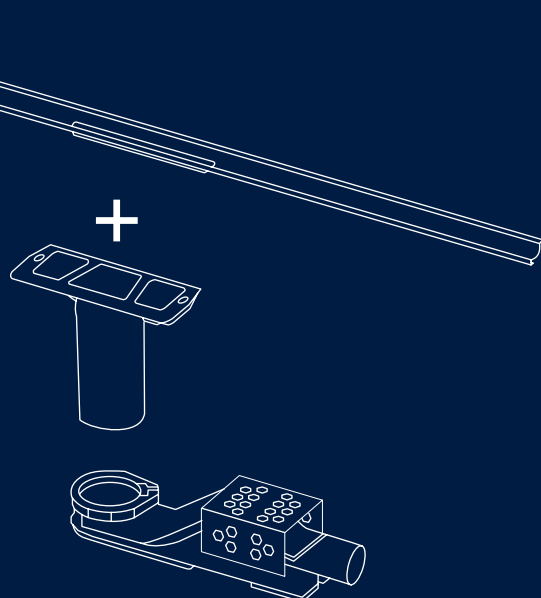

← 1100 →
← 1600 →



Индивидуален дизайн на банята означава, че трябва да се постигнат индивидуални решения. TECE предлага широка гама от дължини за своите душ-канални. Профилът от неръждаема стомана на TECEdrainway се предлага с дължина 110 cm и 160 cm и може да се изреже, за да пасне на нишата.

A Душ-канал от неръжд. стомана



TECEdrainway се предлага в четири различни цвятни варианта и две номинални дължини, които могат да се режат по размер.

B Сифон

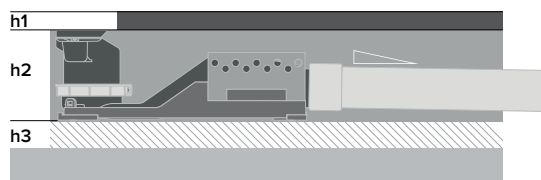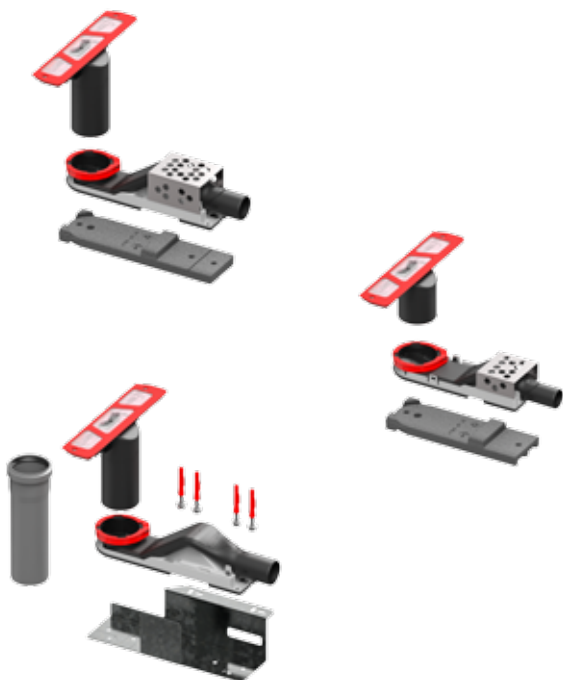

- h1** Височина на подовата настилка, включително лепило от 8 до 16 mm (до 32 mm с допълнителен адаптер)
- h2** Височина от сифона до горния ръб на замазката
- h3** Допълнителна височина по избор за изолация и др.

Сифон	h_2 [mm]	Ефективност [l/s]
DN50	90 ... 200*	0.5 / 0.8**
DN40	65 ... 125*	0.5/0.6**
Вертикално	42***	0.5/1.2

* Допълнителни 20 mm с допълнителен регулиращ диск

** При височина на задържането на вода от 10/20 mm в съответствие с EN 1253-1


*** "Вертикалният" сифон се монтира под подовата плоча, $h_2 = 301$ mm - подовата плоча

Акcesоари



Адаптери за естествен камък, комплект за противопожарна защита и звукоизолационни подложки допълват портфолиото на модулната система TECEdrainway.

Преглед на продуктовата гама


Илюстрация	Продукт	Версия	Дължина в mm	Номер на артикула
	Профил TECEdrainway	Матова стомана	1100	691100
		Матова стомана	1600	691600
	Профил TECEdrainway	Матово черно	1100	691120
		Матово черно	1600	691620
	Профил TECEdrainway	Матов месинг	1100	691130
		Матов месинг	1600	691630
	Профил TECEdrainway	Матов бронз	1100	691140
		Матов бронз	1600	691640
	Сифон TECEdrainway DN50	Включително комплект за монтаж и горна сифонна част	–	693010
	“Плосък” сифон TECEdrainway DN40	Включително комплект за монтаж и горна сифонна част	–	693020
	“Вертикален” сифон TECEdrainway	Включително комплект за монтаж и горна сифонна част	–	693030
	Адаптер TECEdrainway Регулираща релса (2 броя)	–	–	694008
	Пожарозащитна лента TECEdrainway	за вертикален сифон	–	694009

За повече информация относно TECEdrainway, моля, посетете нашата база данни с продукти.
<https://qr.tece.de/bgS8nD>



РЕШЕНИЯ ЗА ОТВОДНЯВАНЕ TECE


Изглежда добре, казва клиентът. Пасва, казваме ние.
Благодарение на широката гама от комбинации от капаци,
горни сифонни части и сифони в модулната система TECE.

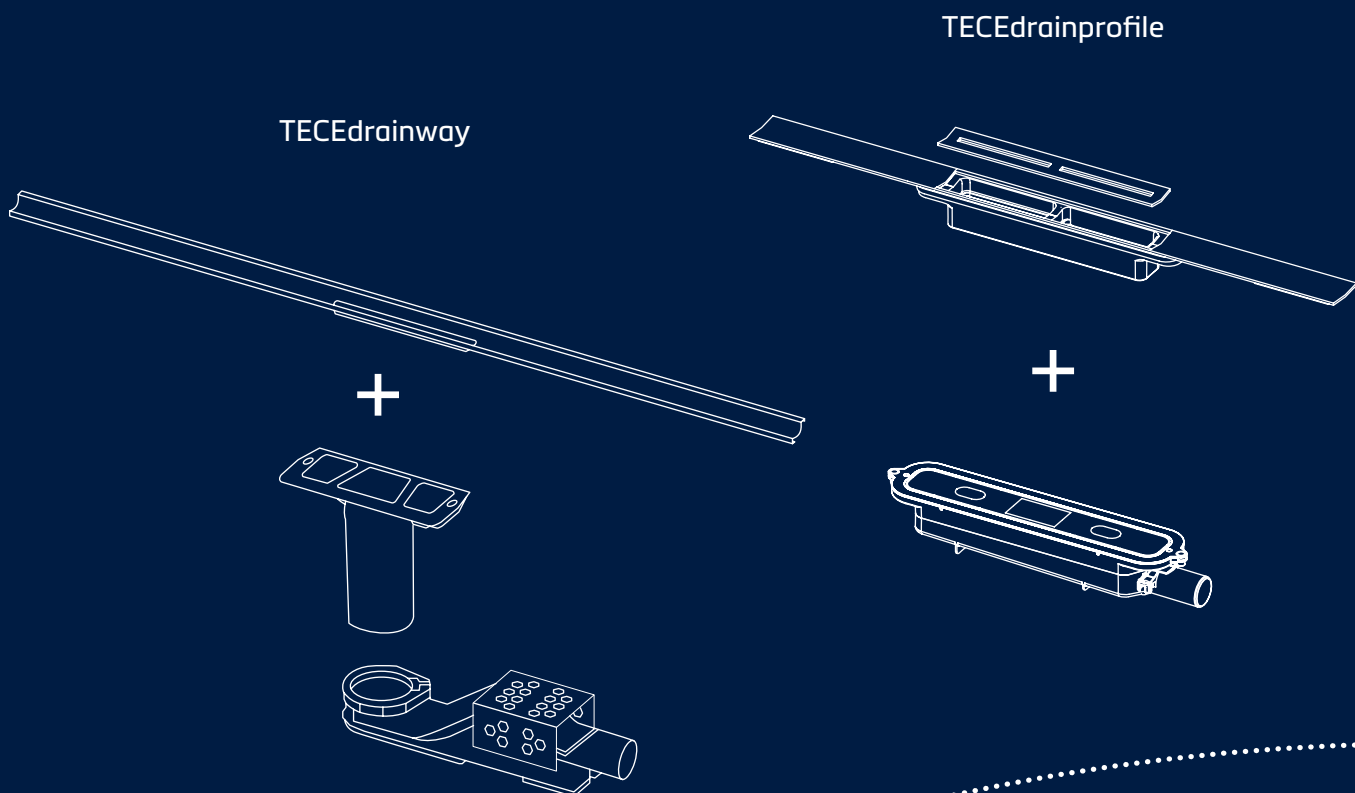


TECEdrainway се състои от индивидуално изрязан по дължина профил от неръждаема стомана и един от трите сифона, всеки от които е оборудван с подходяща горна сифонна част. Допълнителни аксесоари за различни изисквания допълват продукта.

Един душ профил с възможност за регулиране на дължината и един от трите канала: готово. Гамата от душ-каналите TECEdrainprofile е малка, но благодарение на индивидуалното рязане по размер и поставяне в душ зоната, тя е подходяща за всяка ситуация на монтаж. Профилите от неръждаема стомана се предлагат се в четири различни дължини и четири цветови варианта с възможност за избор на матиран или полиран вид.

TECEdrainline

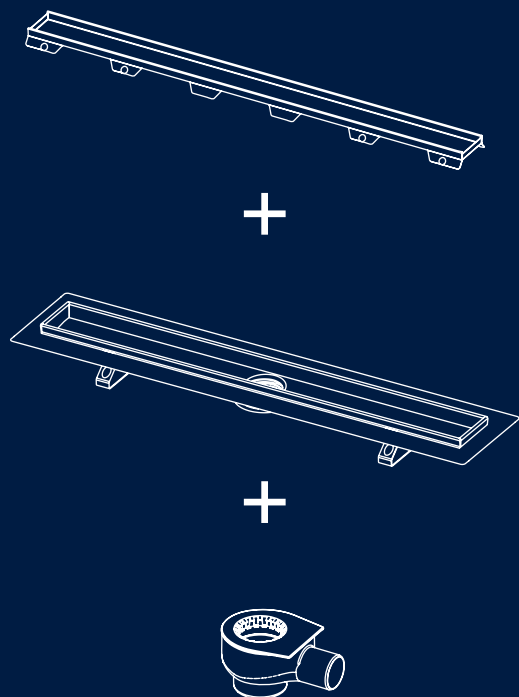

TECEdrainpoint S

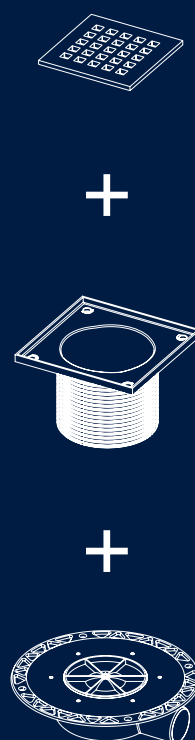

Индивидуално комбинирани: Душ-каналът TECEdrainline се състои от канално тяло в различни варианти, капак от стъкло или неръждаема стомана или носач и канал за естествен камък или плочки и един от петте вида сифони. Всички артикули могат да се поръчват поотделно и свободно да се комбинират помежду си.

Точковият сифон TECEdrainpoint S се сглобява свободно с помощта на дизайнерска решетка или канал за плочки, съответстващ сифон и горна сифонна част с решетъчна рамка. Идеално решение, когато нещата трябва да станат бързо: Комплектите TECEdrainpoint S за най-често срещаните комбинации на точкови сифони.

За повече информация, посетете нашия уебсайт
www.tece.com

TECE SE

Германия
Тел. +49 2572 9280
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.

Хърватия
Тел. +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr

TECE d.o.o.

Представителство в
Сараево
Тел. +387 63 908 323
info@tece.ba
www.tece.ba

TECE d.o.o.

Представителство в
Белград
Тел. +381 60 5832 300
info@tece.rs
www.tece.rs

TECE d.o.o.

Представителство в
Будапеща
Тел. + 36 70 675 8323
info@tece.hu
www.tece.hu